

TANDEM 19 mm

Το σύστημα οδηγών για πλαϊνά
συρταριού μεγάλου πάχους

17 mm

18 mm

19 mm

Ξύλινες δημιουργίες με ατσάλι υψηλής ποιότητας

Το ευπροσάρμοστο σύστημα οδηγών TANDEM 19 mm έχει σχεδιαστεί ειδικά για ξύλινα συρτάρια με πάχος πλαϊνού συρταριού από 17 έως 19 mm. Το σύστημα οδηγών παρέχεται με ευρεία γκάμα επιλογών, συμπεριλαμβανομένης μιας μεγάλης σειράς από ονομαστικά μήκη και διαφορετικούς τύπους επέκτασης. Όσο για τη μέθοδο στερέωσης, μπορείτε μάλιστα να επιλέξετε ανάμεσα σε μηχανισμό ασφάλισης ή στοιχείο άγκιστρου και στήριξης. Ανεξαρτήτως της έκδοσης που θα επιλέξετε, σας εγγυόμαστε σε κάθε περίπτωση υψηλό επίπεδο σταθερότητας και ευκολία στην κίνηση. Η εξαιρετικά ομαλή και ελαφριά κίνηση καθιστά το TANDEM 19 mm ιδανική λύση για συρτάρια και καλάθια σε διάφορους χώρους του σπιτιού.

Περιεχόμενα

TANDEM 19 mm

- 04 Επιλογές εφαρμογής
- 08 Ιδιότητες προϊόντος
- 16 Υπηρεσίες και συσκευές συναρμολόγησης
- 18 Συστήματα οδηγών Blum

Πληροφορίες παραγγελίας και σχεδιασμού

- 20 560F στοιχείο μηχανισμού ασφάλισης – πλήρης επέκταση
- 24 550F στοιχείο μηχανισμού ασφάλισης – μονή επέκταση
- 28 561F στοιχείο άγκιστρου και στήριξης – πλήρης επέκταση
- 32 551F στοιχείο άγκιστρου και στήριξης – μονή επέκταση
- 36 Αξεσουάρ
- 37 Σύνδεση οδηγών
- 42 moving ideas





TANDEM 19 mm σε δράση

Ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα του TANDEM 19 mm είναι η μεγάλη γκάμα προϊόντων. Το σύστημα κρυφών οδηγών είναι διαθέσιμο ως πλήρης ή μονή επέκταση. Διατίθεται επίσης σε πολλά και διάφορα ονομαστικά μήκη – από 250 έως 650 mm. Το γεγονός αυτό καθιστά το σύστημα οδηγών ιδανικό για μεγάλη ποικιλία εφαρμογών, από ρηχά και βαθιά καλάθια για ρούχα στην κρεβατοκάμαρα ή συρτάρια για μικροαντικείμενα στο χολ, μέχρι στενά αλλά βαθιά καλάθια για προϊόντα προσωπικής φροντίδας στο μπάνιο.



TANDEM 19 mm στο μπάνιο

Τα έπιπλα του μπάνιου πρέπει να είναι προσεκτικά μελετημένα. Γι' αυτό είναι καλό να γνωρίζετε ότι η σειρά TANDEM 19 mm σας δίνει τη δυνατότητα να υλοποιήσετε φαρδιά συρτάρια με μικρά ονομαστικά μήκη. Σημαντικό χαρακτηριστικό για το μπάνιο είναι το ότι οι επινικελωμένοι οδηγοί και τα πλαστικά βαγονέτα προσφέρουν την καλύτερη προστασία κατά της διάβρωσης.







Ιδιότητες του
TANDEM 19 mm



TANDEM 19 mm με εξαιρετικά ελαφριά κίνηση – ομαλή κίνηση ολίσθησης για όλη τη διάρκεια ζωής του επίπλου

Η αθόρυβη, εξαιρετικά ελαφριά κίνηση κάνει το TANDEM 19 mm να ξεχωρίζει. Τα πλαστικά κυλινδρικά ροδάκια με χαμηλό συντελεστή τριβής εξασφαλίζουν καλή κατανομή του βάρους του συρταριού εξαλείφοντας το ενδεχόμενο φθοράς του μετάλλου. Χάρη στις τεχνολογίες κίνησης της Blum, τα συρτάρια ανοίγουν και κλείνουν αθόρυβα και αβίαστα.



Το TANDEM 19 mm προσφέρει περισσότερο αποθηκευτικό χώρο και εντυπωσιακή σταθερότητα

Το TANDEM 19 mm έχει φέρουσα ικανότητα 30 kg. Χάρη στις μικρές τιμές χαλάρωσης, είναι κατάλληλο και για καλάθια που βρίσκονται κοντά στο δάπεδο καθώς και για ιδιαίτερα φαρδιά, ψηλά και βαθιά καλάθια – ακόμη κι όταν τα συρτάρια είναι βαριά φορτωμένα.



Διαφορετικοί τύποι επέκτασης – το σωστό μοντέλο για κάθε εφαρμογή

Το TANDEM 19 mm είναι διαθέσιμο με διάφορους τύπους επέκτασης προκειμένου να σας προσφέρει μεγαλύτερη σχεδιαστική ευελιξία. Η πλήρης επέκταση είναι η κατάλληλη επιλογή εάν επιδιώκετε ιδιαίτερα εύκολη πρόσβαση χωρίς απώλεια αποθηκευτικού χώρου. Και το TANDEM 19mm μονής επέκτασης είναι ιδανικό για μικρότερα έπιπλα, όπως κομοδίνα.

Τεχνολογίες κίνησης για TANDEM 19 mm

Το TANDEM 19 mm μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διάφορες τεχνολογίες κίνησης, όπως ο μηχανισμός αθόρυβου κλεισίματος με προσαρμοστικότητα BLUMOTION, που εξασφαλίζει αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο. Το ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος SERVO-DRIVE κάνει το άνοιγμα ιδιαίτερα εύκολο. Ένα ελαφρύ άγγιγμα αρκεί και το συρτάρι ανοίγει μόνο του. Το TIP-ON εξασφαλίζει την ίδια άνεση, αλλά με μηχανικά μέσα.

BLUMOTION

by Blum

SERVO-DRIVE

by Blum

TIP-ON


by Blum





TANDEM 19 mm με ενσωματωμένο TIP-ON

Γνωρίζετε ήδη την προσαρμοστικότητα του συστήματος οδηγών TANDEM 19 mm και την άνεση που προσφέρει η τεχνολογία κίνησης TIP-ON. Αυτή τη φορά, συνδυάσαμε τα πλεονεκτήματα και των δύο – TANDEM 19 mm με ενσωματωμένο TIP-ON για πλήρη και μονή επέκταση. Αυτό σημαίνει καλύτερη ποιότητα ζωής με λιγότερα εξαρτήματα. Το TANDEM 19 mm, με τη δοκιμασμένη και αναγνωρισμένη λειτουργικότητά του, είναι πλέον διαθέσιμο ως μια πιο οικονομικά συμφέρουσα λύση για τις ιδέες σχεδιασμού σας με πρωταγωνιστή το ξύλο – με εύκολη συναρμολόγηση και άνετη λειτουργία

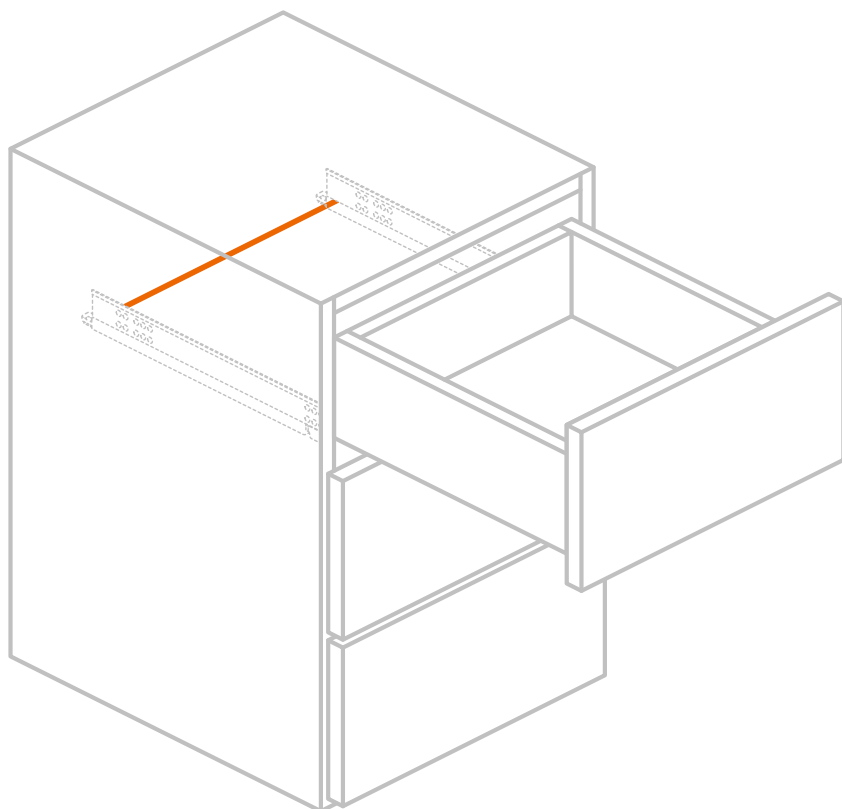

Το μόνο που χρειάζεστε για τη συναρμολόγηση είναι μια μονοκόμματη σύνδεση συγχρονισμού







Συναρμολόγηση με μηχανισμό ασφάλισης ή στοιχείο άγκιστρου και στήριξης

Στοιχείο μηχανισμού ασφάλισης – το τοποθετείτε και τελειώσατε!

Ο μηχανισμός ασφάλισης TANDEM σας επιτρέπει να συνδέσετε και να αφαιρέσετε το συρτάρι σε χρόνο μηδέν. Ένα ενσωματωμένο στοπ ανύψωσης προλαμβάνει την ακούσια αποσύνδεση. Η ρύθμιση ύψους επιτρέπει τη διόρθωση διαφορών έως και 3 mm. Η μετόπη μπορεί να ευθυγραμμιστεί παράλληλα με το εμπρός άκρο του κουτιού με τη χρήση του χαρακτηριστικού ρύθμισης κλίσης.

Στοιχείο άγκιστρου και στήριξης – κουμπώστε το και τελειώσατε!

Τοποθετήστε το συρτάρι στον οδηγό, τραβήξτε προς τα εμπρός, κι αυτό ήταν. Το στοπ ανύψωσης προλαμβάνει την ακούσια αποσύνδεση από τον οδηγό. Η ακριβής ρύθμιση πραγματοποιείται εύκολα και γρήγορα: με τη ρύθμιση ύψους χωρίς εργαλεία μπορείτε να προβείτε σε προσαρμογές έως και 2.5 mm, ενώ το χαρακτηριστικό ενσωματωμένης ρύθμισης κλίσης της μετόπης καθιστά δυνατή την εύκολη ευθυγράμμιση της μετόπης.




Υπηρεσίες και συσκευές συναρμολόγησης – ακριβείς, πρακτικές και επαγγελματικές


Προσφέρουμε κατά παραγγελία υπηρεσίες και συσκευές συναρμολόγησης για το σύστημα οδηγών TANDEM 19 mm. Σας παρέχουμε υποστήριξη κατά μήκος ολόκληρης της αλυσίδας διεργασιών: οι E-SERVICES σας βοηθούν να προγραμματίζετε, να σχεδιάζετε και να επιλέγετε προϊόντα σε συνεχή βάση. Εκτός από τα μηχανήματα διάτρησης και τοποθέτησης, προσφέρουμε επίσης ειδικά καλούπια διάτρησης για την παραγωγή επίπλων, όπως για το TANDEM 19 mm με το στοιχείο άγκιστρου και στήριξης ή για τον ρυθμιστή προσαρμογής μετόπης του TANDEM.



Διαμορφωτής Προϊόντων

www.blum.com/productconfigurator

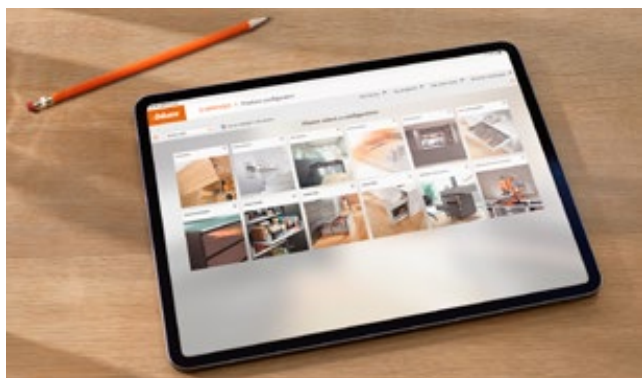

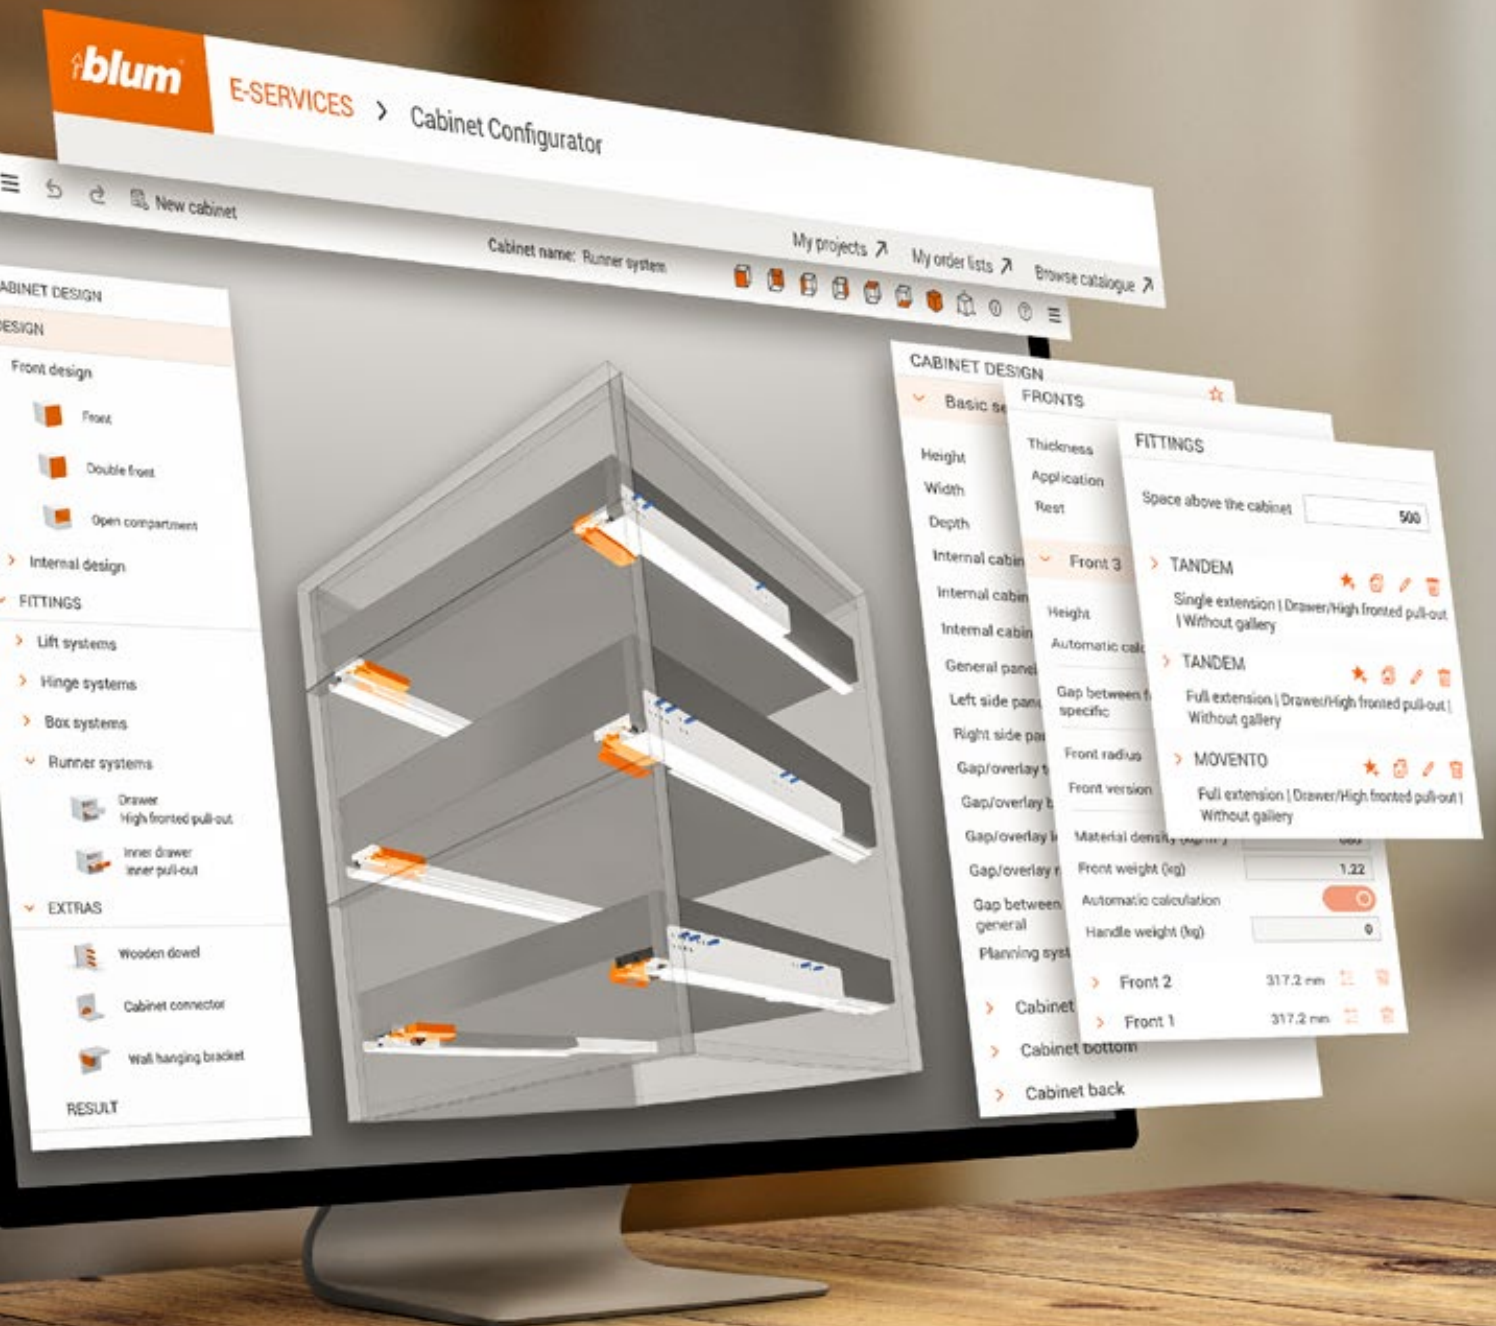

Το σωστό σύστημα οδηγών για κάθε απαίτηση

Ανάλογα με τις απαιτήσεις σας, υπάρχουν πολλά διαφορετικά συστήματα οδηγών για τα συρτάρια σας. Το ευπροσάρμοστο σύστημα οδηγών TANDEM 19 mm εντυπωσιάζει με την ευρεία γκάμα του: επιλέξετε ανάμεσα σε διάφορους τύπους επέκτασης και τρεις τεχνολογίες κίνησης. Το σύστημα κρυφών οδηγών MOVENTO είναι η εξελιγμένη λύση που ανταποκρίνεται στις αυστηρές απαιτήσεις: προσφέρει εξαιρετικά ελαφριά συγχρονισμένη κίνηση, 4-διάστατη ρύθμιση, και είναι απόλυτα συμβατό και με τις τέσσερις τεχνολογίες κίνησης της Blum.

TANDEM 19 mm

Πλήρης επέκταση

TANDEM 19 mm

Μονή επέκταση


MOVENTO



560F στοιχείο μηχανισμού ασφάλισης – πλήρης επέκταση – BLUMOTION



- Κρυφός οδηγός TANDEM 19 mm πλήρους επέκτασης για ξύλινα συρτάρια με πάχος πλαισίου από 17 έως 19 mm
- Περιλαμβάνει ενσωματωμένη τεχνολογία κίνησης BLUMOTION για αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο
- Συμβατότητα με το ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος SERVO-DRIVE ¹
- Τα πλαστικά κυλινδρικά ροδάκια με χαμηλό συντελεστή τριβής εξασφαλίζουν εξαιρετικά ελαφριά κίνηση
- Ρύθμιση ύψους χωρίς εργαλεία μέσω μηχανισμού ασφάλισης
- Ενσωματωμένη ρύθμιση κλίσης μετόπης χωρίς εργαλεία

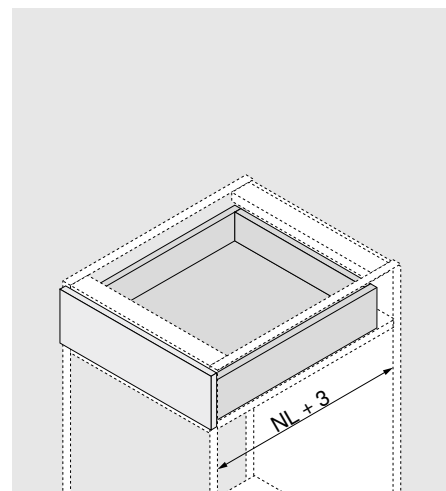

Πληροφορίες παραγγελίας

1	Οδηγοί αριστερός/δεξιός	
	Ονομαστικό μήκος NL mm	Φέρουσα ικανότητα 30 kg
	250	560F2500B
	270	560F2700B
	300	560F3000B
	350	560F3500B
	400	560F4000B
	450	560F4500B
	500	560F5000B
	550	560F5500B
	600	560F6000B
Ενσωματωμένο BLUMOTION		


3	Μηχανισμός ασφάλισης αριστερά/δεξιά	
	Πλαστικό/επινικελωμένο Πορτοκαλί	T51.1700.04
	Με ρύθμιση ύψους	
	Παραγγελία, αριστερά και δεξιά	

Αξεσουάρ


4	Ρυθμιστής προσαρμογής μετόπης	
	Πλαστικό Ουδέτερο	295.1000

5	POSISTOP	
	Πλαστικό RAL 7037 γκρι σκούρο	298.5500
	Στοπ βάθους	
	Μπορεί να συνδυαστεί μόνο με μηχανισμό ασφάλισης T51.1700.04	
	Μόνο για ένθετες εφαρμογές	

Συρτάρι

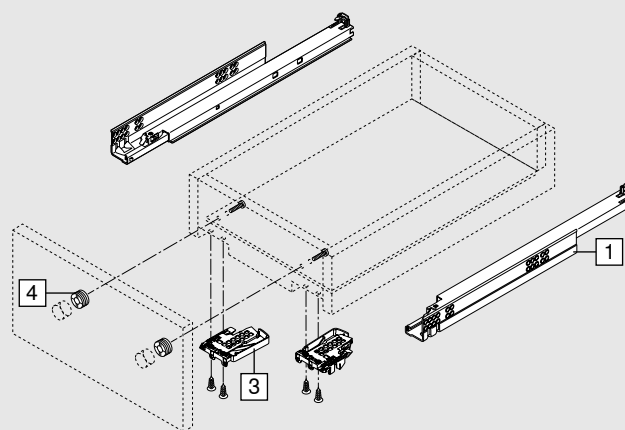

Εσωτερικό συρτάρι

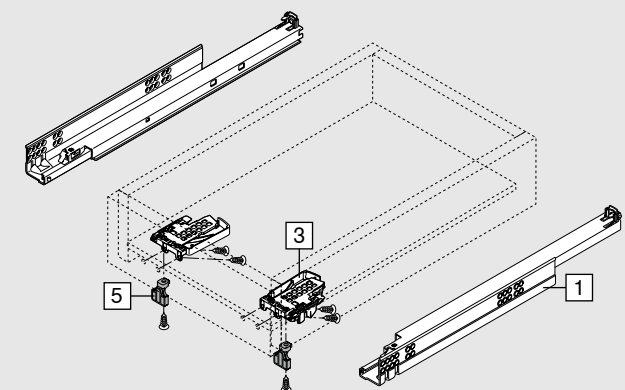


¹ Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες παραγγελίας και σχεδιασμού για το SERVO-DRIVE για TANDEM στον κατάλογο Blum: www.blum.com/catalogue

560F στοιχείο μηχανισμού ασφάλισης – πλήρης επέκταση – BLUMOTION


Σχεδιασμός

Απαιτήσεις χώρου μέσα στο κουτί	Συρτάρι/εσωτερικό συρτάρι	Συρτάρι	Εσωτερικό συρτάρι
	SKW Εσωτερικό πλάτος συρταριού	SKL Μήκος συρταριού	ISKL Εσωτερικό μήκος συρταριού
	LW Εσωτερικό πλάτος κουτιού	NL Ονομαστικό μήκος	SKL Μήκος συρταριού
			NL Ονομαστικό μήκος
			X Πάχος μετόπης
			* Επιπλέον +2 mm με POSISTOP

Συναρμολόγηση συρταριού

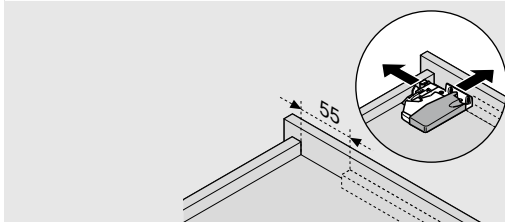

Χρησιμοποιήστε οδηγό διάτρησης T65.1000.02




Χρησιμοποιήστε οδηγό διάτρησης T65.1000.02

560F στοιχείο μηχανισμού ασφάλισης – πλήρης επέκταση – ενσωματωμένο TIP-ON



- Κρυφός οδηγός TANDEM 19 mm πλήρους επέκτασης για ξύλινα συρτάρια με πάχος πλαισίου από 17 έως 19 mm
- Περιλαμβάνει ενσωματωμένη τεχνολογία κίνησης TIP-ON – το μηχανικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος
- Τα πλαστικά κυλινδρικά ροδάκια με χαμηλό συντελεστή τριβής εξασφαλίζουν εξαιρετικά ελαφριά κίνηση
- Ρύθμιση ύψους χωρίς εργαλεία μέσω μηχανισμού ασφάλισης
- Ενσωματωμένη ρύθμιση κλίσης μετόπης χωρίς εργαλεία
- Ενσωματωμένη ρύθμιση βάθους χωρίς εργαλεία
- Σύσταση: προαιρετικός συγχρονισμός TIP-ON για ασφαλή εκτίναξη ακόμη και με φαρδιές μετόπες

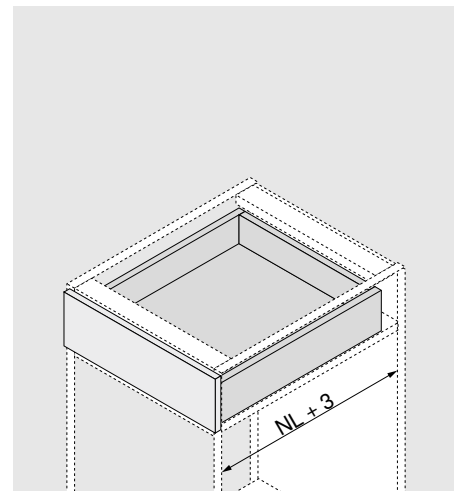


Πληροφορίες παραγγελίας

1	Οδηγοί αριστερός/δεξιός	
	Ονομαστικό μήκος NL mm	Φέρουσα ικανότητα 30 kg
	250	560F2500T
	270	560F2700T
	300	560F3000T
	350	560F3500T
	400	560F4000T
	450	560F4500T
	500	560F5000T
	550	560F5500T
	600	560F6000T
Ενσωματωμένο TIP-ON		


6c	Σύνδεση συγχρονισμού TIP-ON		
	Πλάτος κουτιού KB (mm)	Έκδοση	
	Μέχρι 1200	Σύνδεση προφίλ	T57.1140S
Για κόψιμο στο σωστό μέγεθος Συνιστούμε τη χρήση μιας σύνδεσης συγχρονισμού για κάθε πλάτος κουτιού. Διαστάσεις κοπής: εσωτερικό πλάτος κουτιού LW – 39 mm			

3	Μηχανισμός ασφάλισης αριστερά/δεξιά	
	Πλαστικό/επινικελωμένο Πορτοκαλί	T51.1700.04
	Με ρύθμιση ύψους	
	Παραγγελία, αριστερά και δεξιά	

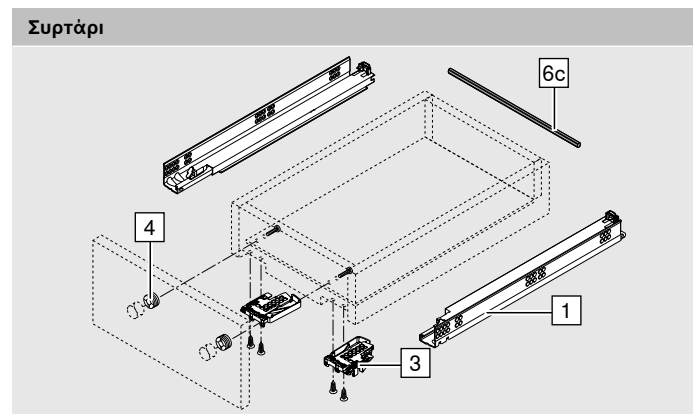

Αξεσουάρ

4	Ρυθμιστής προσαρμογής μετόπης	
	Πλαστικό Ουδέτερο	295.1000

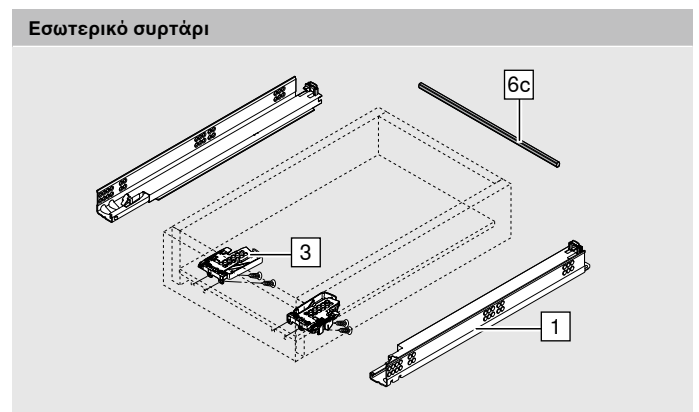


560F στοιχείο μηχανισμού ασφάλισης – πλήρης επέκταση – ενσωματωμένο TIP-ON


Σχεδιασμός

Απαιτήσεις χώρου μέσα στο κουτί	Συρτάρι/εσωτερικό συρτάρι	Συρτάρι	Εσωτερικό συρτάρι
	SKW Εσωτερικό πλάτος συρταριού LW Εσωτερικό πλάτος κουτιού	SKL Μήκος συρταριού NL Ονομαστικό μήκος	ISKL Εσωτερικό μήκος συρταριού SKL Μήκος συρταριού NL Ονομαστικό μήκος X Πάχος μετόπης

Συναρμολόγηση συρταριού

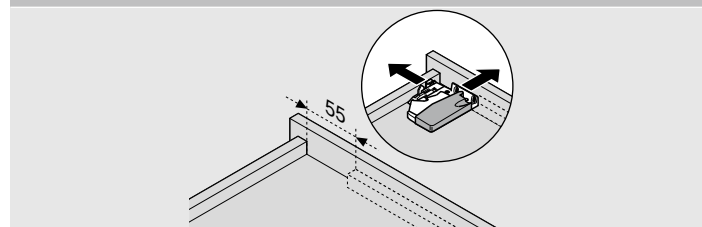


Χρησιμοποιήστε οδηγό διάτρησης T65.1000.02

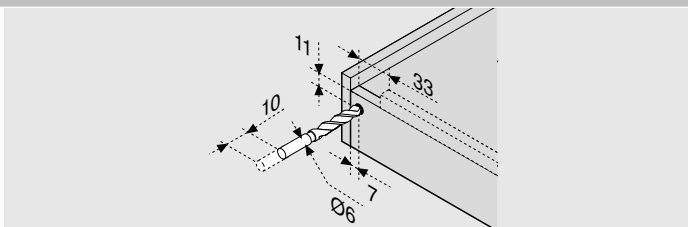

Χρησιμοποιήστε οδηγό διάτρησης T65.1000.02

Εύρος εκτίναξης

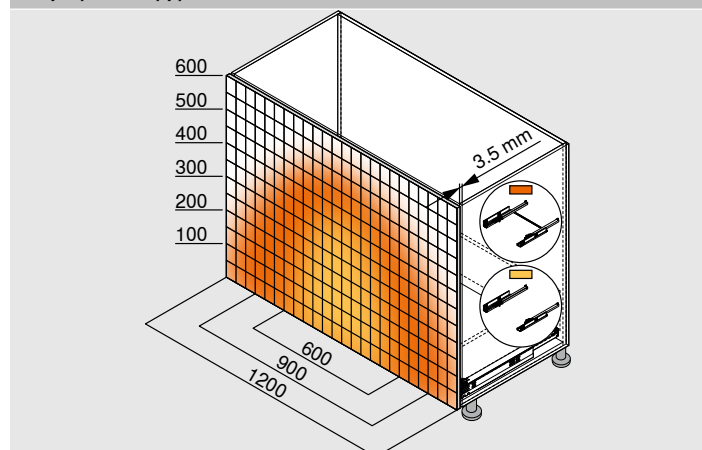


Παράδειγμα για 560F – 30 kg, ονομαστικό μήκος NL 500 mm, τετράπλευρο συρτάρι, με συγχρονισμό

550F στοιχείο μηχανισμού ασφάλισης – μονή επέκταση – BLUMOTION



- Κρυφός οδηγός TANDEM 19 mm μονής επέκτασης για ξύλινα συρτάρια με πάχος πλαισίου από 17 έως 19 mm
- Με μαλακό στοπ κατά το άνοιγμα και ενσωματωμένη τεχνολογία κίνησης BLUMOTION για αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο
- Συμβατότητα με το ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος SERVO-DRIVE ¹
- Τα πλαστικά κυλινδρικά ροδάκια με χαμηλό συντελεστή τριβής εξασφαλίζουν εξαιρετικά ελαφριά κίνηση
- Ρύθμιση ύψους χωρίς εργαλεία μέσω μηχανισμού ασφάλισης

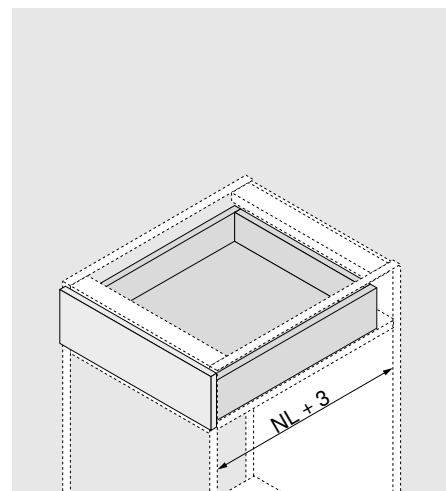

Πληροφορίες παραγγελίας

1	Οδηγοί αριστερός/δεξιός	
	Ονομαστικό μήκος NL mm	Φέρουσα ικανότητα 30 kg
	270	550F2700B
	300	550F3000B
	350	550F3500B
	400	550F4000B
	450	550F4500B
	500	550F5000B
	550	550F5500B
	600	550F6000B
	650	550F6500B
Ενσωματωμένο BLUMOTION		


3	Μηχανισμός ασφάλισης αριστερά/δεξιά	
	Πλαστικό/επινικελωμένο Πορτοκαλί	T51.1700.04
	Με ρύθμιση ύψους	
	Παραγγελία, αριστερά και δεξιά	

Αξεσουάρ


4	Ρυθμιστής προσαρμογής μετόπης	
	Πλαστικό Ουδέτερο	295.1000

8	POSISTOP	
	Πλαστικό RAL 7037 γκρι σκούρο	298.5500
	Στοπ βάθους	
	Μπορεί να συνδυαστεί μόνο με μηχανισμό ασφάλισης T51.1700.04	
	Μόνο για ένθετες εφαρμογές	

Συρτάρι

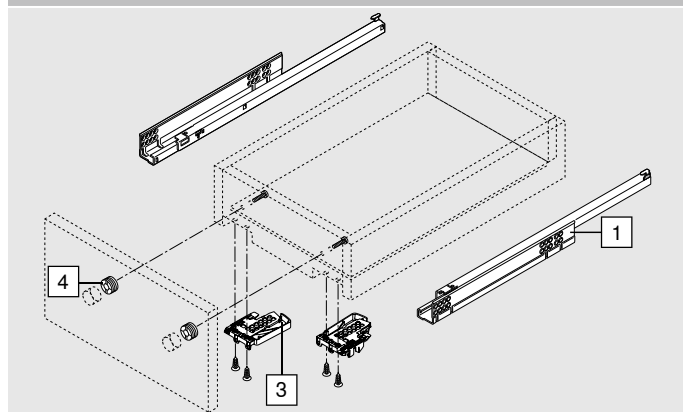

Εσωτερικό συρτάρι

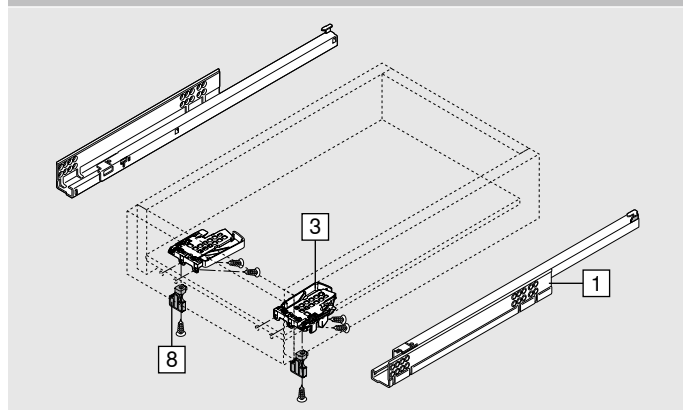


¹ Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες παραγγελίας και σχεδιασμού για το SERVO-DRIVE για TANDEM στον κατάλογο Blum: www.blum.com/catalogue

550F στοιχείο μηχανισμού ασφάλισης – μονή επέκταση – BLUMOTION


Σχεδιασμός

Απαιτήσεις χώρου μέσα στο κουτί	Συρτάρι/εσωτερικό συρτάρι	Συρτάρι	Εσωτερικό συρτάρι
A 3 mm απόσταση για εναλλαγή με την πλήρη επέκταση	SKW Εσωτερικό πλάτος συρταριού LW Εσωτερικό πλάτος κουτιού	SKL Μήκος συρταριού NL Ονομαστικό μήκος	ISKL Εσωτερικό μήκος συρταριού SKL Μήκος συρταριού NL Ονομαστικό μήκος X Πάχος μετόπης * Επιπλέον +2 mm με POSISTOP

Συναρμολόγηση συρταριού

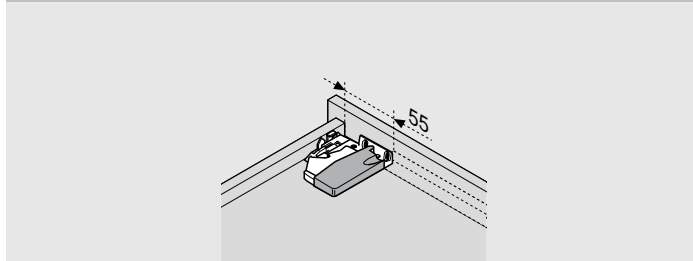

Χρησιμοποιήστε οδηγό διάτρησης T65.1000.02

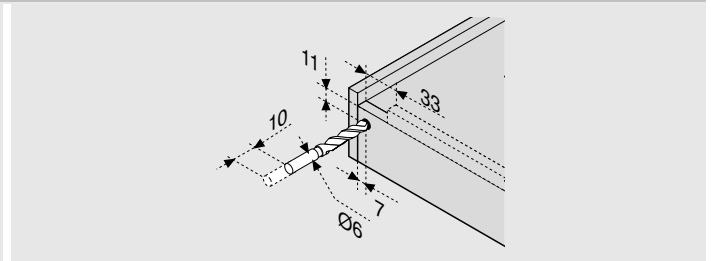


Χρησιμοποιήστε οδηγό διάτρησης T65.1000.02

550F στοιχείο μηχανισμού ασφάλισης – μονή επέκταση – ενσωματωμένο TIP-ON



- Κρυφός οδηγός TANDEM 19 mm μονής επέκτασης για ξύλινα συρτάρια με πάχος πλαισίου από 17 έως 19 mm
- Με μαλακό στοπ κατά το άνοιγμα
- Περιλαμβάνει ενσωματωμένη τεχνολογία κίνησης TIP-ON – το μηχανικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος
- Τα πλαστικά κυλινδρικά ροδάκια με χαμηλό συντελεστή τριβής εξασφαλίζουν εξαιρετικά ελαφριά κίνηση
- Ρύθμιση ύψους χωρίς εργαλεία μέσω μηχανισμού ασφάλισης
- Ενσωματωμένη ρύθμιση βάθους χωρίς εργαλεία
- Σύσταση: προαιρετικός συγχρονισμός TIP-ON για ασφαλή εκτίναξη ακόμη και με φαρδιές μετόπες

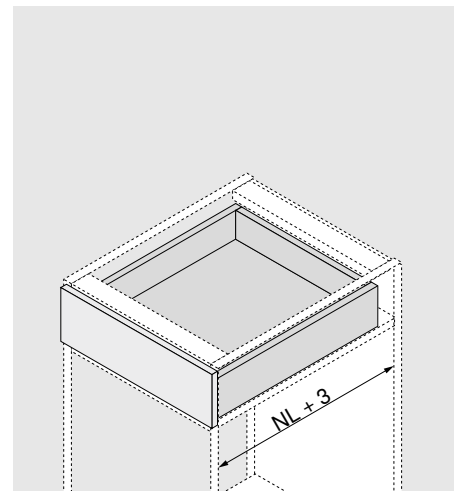

Πληροφορίες παραγγελίας



1	Οδηγοί αριστερός/δεξιός	
	Ονομαστικό μήκος NL mm	Φέρουσα ικανότητα 30 kg
	270	550F2700T
	300	550F3000T
	350	550F3500T
	400	550F4000T
	450	550F4500T
	500	550F5000T
	550	550F5500T
	600	550F6000T
	650	550F6500T
Ενσωματωμένο TIP-ON		

3	Μηχανισμός ασφάλισης αριστερά/δεξιά	
	Πλαστικό/επινικελωμένο Πορτοκαλί	T51.1700.04
	Με ρύθμιση ύψους	
	Παραγγελία, αριστερά και δεξιά	

Αξεσουάρ

4	Ρυθμιστής προσαρμογής μετόπης	
	Πλαστικό Ουδέτερο	295.1000

6c	Σύνδεση συγχρονισμού TIP-ON		
	Πλάτος κουτιού KB (mm)	Έκδοση	
	Μέχρι 1200	Σύνδεση προφίλ	T57.1140S
Για κόψιμο στο σωστό μέγεθος Συνιστούμε τη χρήση μιας σύνδεσης συγχρονισμού για κάθε πλάτος κουτιού. Διαστάσεις κοπής: εσωτερικό πλάτος κουτιού LW – 39 mm			

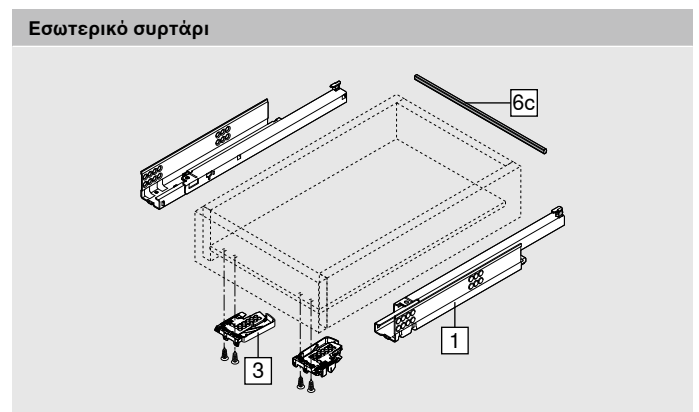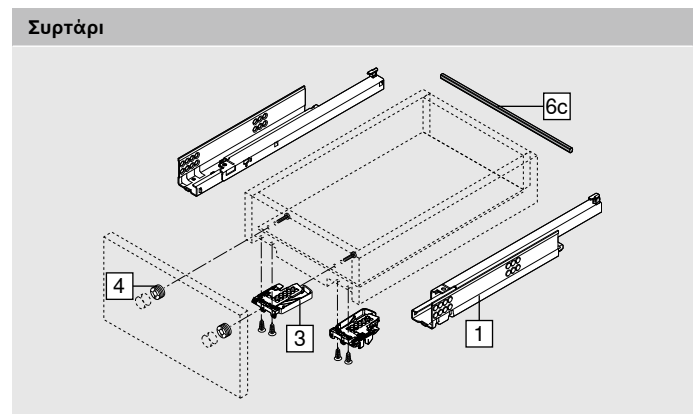


550F στοιχείο μηχανισμού ασφάλισης – μονή επέκταση – ενσωματωμένο TIP-ON


Σχεδιασμός

Απαιτήσεις χώρου μέσα στο κουτί	Συρτάρι/εσωτερικό συρτάρι	Συρτάρι	Εσωτερικό συρτάρι
A 3 mm απόσταση για εναλλαγή με την πλήρη επέκταση	SKW Εσωτερικό πλάτος συρταριού LW Εσωτερικό πλάτος κουτιού	SKL Μήκος συρταριού NL Ονομαστικό μήκος	ISKL Εσωτερικό μήκος συρταριού SKL Μήκος συρταριού NL Ονομαστικό μήκος X Πάχος μετόπης

Συναρμολόγηση συρταριού

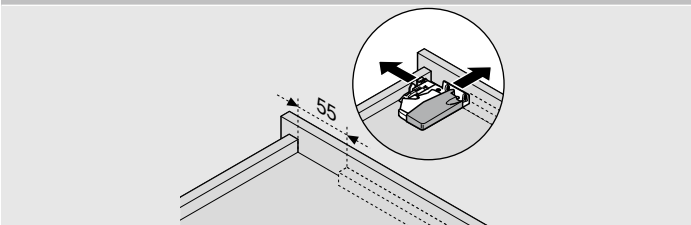


Χρησιμοποιήστε οδηγό διάτρησης T65.1000.02

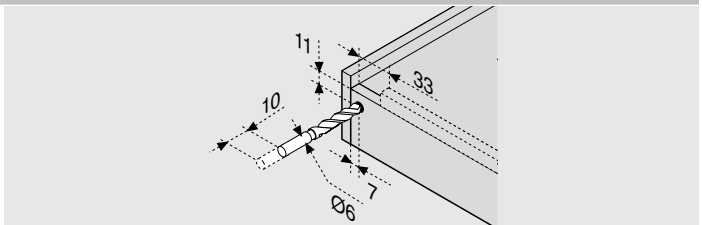

Χρησιμοποιήστε οδηγό διάτρησης T65.1000.02

Εύρος εκτίναξης

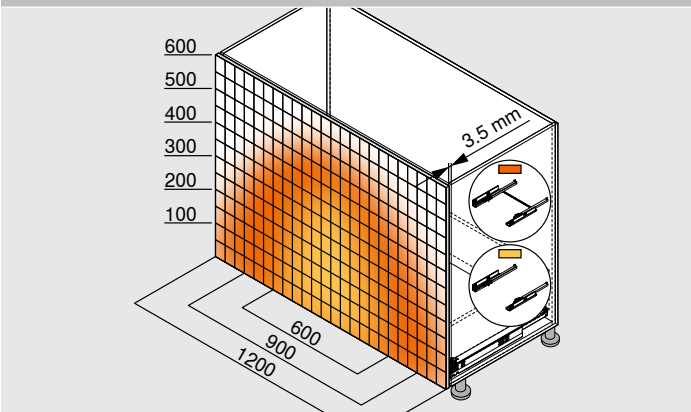


Παράδειγμα για 560F – 30 kg, ονομαστικό μήκος NL 500 mm, τετράπλευρο συρτάρι, με συγχρονισμό

561F στοιχείο άγκιστρου και στήριξης – πλήρης επέκταση – BLUMOTION



- Κρυφός οδηγός TANDEM 19 mm πλήρους επέκτασης για ξύλινα συρτάρια με πάχος πλαισίου από 17 έως 19 mm
- Περιλαμβάνει ενσωματωμένη τεχνολογία κίνησης BLUMOTION για αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο
- Συμβατότητα με το ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος SERVO-DRIVE ¹
- Τα πλαστικά κυλινδρικά ροδάκια με χαμηλό συντελεστή τριβής εξασφαλίζουν εξαιρετικά ελαφριά κίνηση
- Ενσωματωμένο στοπ ανύψωσης και ρύθμιση ύψους και κλίσης μετόπης

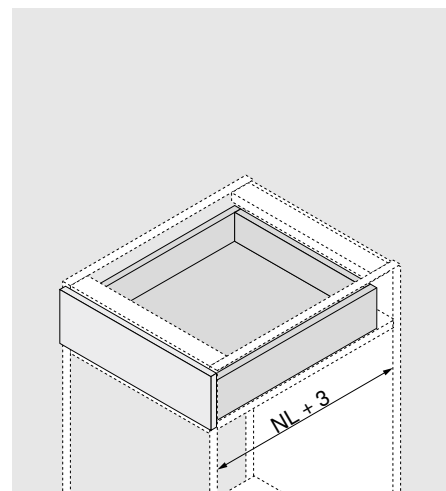


Πληροφορίες παραγγελίας

1	Οδηγοί αριστερός/δεξιός	
	Ονομαστικό μήκος NL mm	Φέρουσα ικανότητα 30 kg
	260	561F2601B
	310	561F3101B
	360	561F3601B
	410	561F4101B
	460	561F4601B
	510	561F5101B
	560	561F5601B
Ενσωματωμένο BLUMOTION		


Αξεσουάρ

4	Ρυθμιστής προσαρμογής μετόπης	
	Πλαστικό Ουδέτερο	295.1000

Συρτάρι

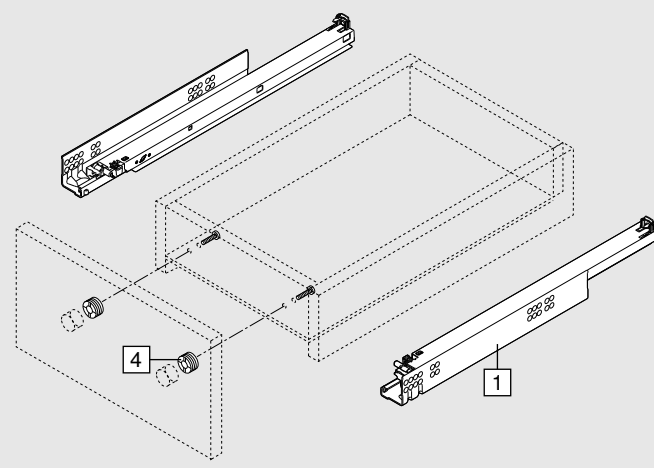

Εσωτερικό συρτάρι

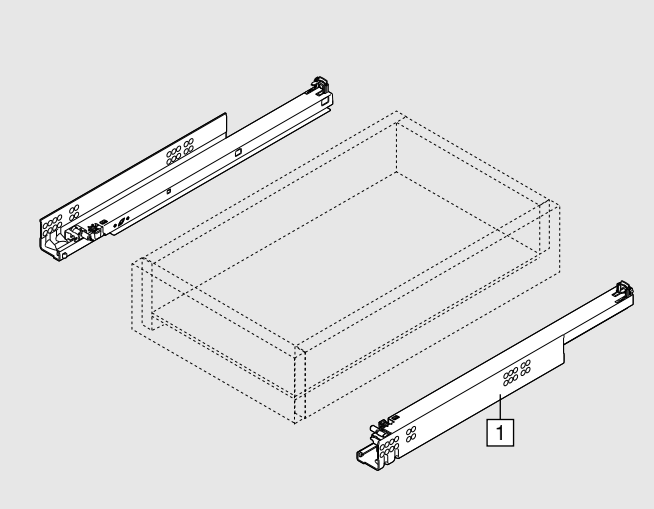



¹ Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες παραγγελίας και σχεδιασμού για το SERVO-DRIVE για TANDEM στον κατάλογο Blum: www.blum.com/catalogue

561F στοιχείο άγκιστρου και στήριξης – πλήρης επέκταση – BLUMOTION

Σχεδιασμός


Απαιτήσεις χώρου μέσα στο κουτί	Συρτάρι/εσωτερικό συρτάρι	Συρτάρι	Εσωτερικό συρτάρι
	SKW Εσωτερικό πλάτος συρταριού LW Εσωτερικό πλάτος κουτιού	SKL Μήκος συρταριού NL Ονομαστικό μήκος	ISKL Εσωτερικό μήκος συρταριού SKL Μήκος συρταριού NL Ονομαστικό μήκος X Πάχος μετόπης

Συναρμολόγηση συρταριού

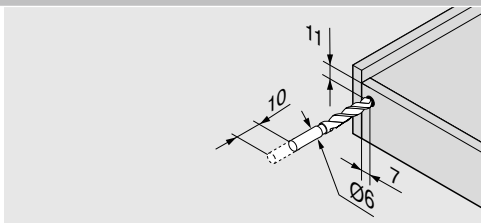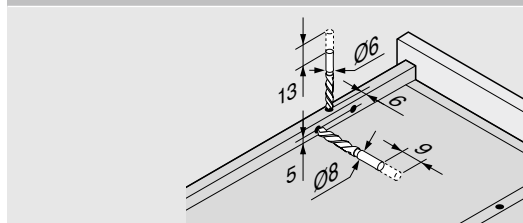

Χρησιμοποιήστε οδηγό διάτρησης T65.1000.02

Συναρμολόγηση συρταριού

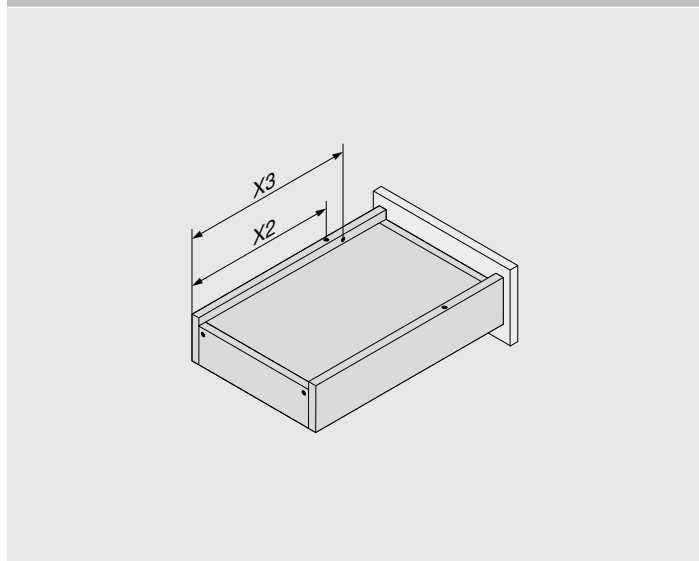


Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Πίρος X2 (mm)	Στοπ ανύψωσης X3 (mm)
260	205	185
310	230	242
360	275	287
410	300	344
460	335	379
510	360	436
560	405	481

561F στοιχείο άγκιστρου και στήριξης – πλήρης επέκταση – ενσωματωμένο TIP-ON



- Κρυφός οδηγός TANDEM 19 mm πλήρους επέκτασης για ξύλινα συρτάρια με πάχος πλαισίου από 17 έως 19 mm
- Περιλαμβάνει ενσωματωμένη τεχνολογία κίνησης TIP-ON – το μηχανικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος
- Τα πλαστικά κυλινδρικά ροδάκια με χαμηλό συντελεστή τριβής εξασφαλίζουν εξαιρετικά ελαφριά κίνηση
- Ενσωματωμένο στοπ ανύψωσης και ρύθμιση ύψους και κλίσης μετόπης
- Ενσωματωμένη ρύθμιση βάθους χωρίς εργαλεία
- Σύσταση: προαιρετικός συγχρονισμός TIP-ON για ασφαλή εκτίναξη ακόμη και με φαρδιές μετόπες

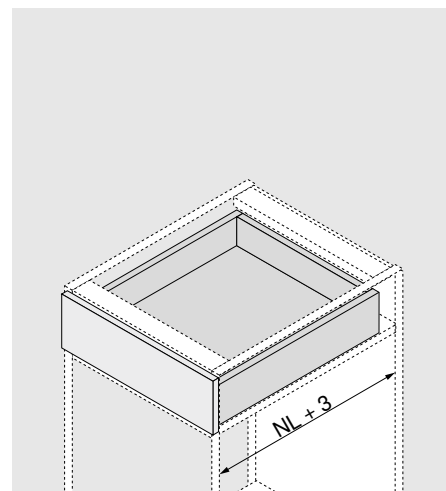



Πληροφορίες παραγγελίας

1	Οδηγοί αριστερός/δεξιός	
	Ονομαστικό μήκος NL mm	Φέρουσα ικανότητα 30 kg
	260	561F2601T
	310	561F3101T
	360	561F3601T
	410	561F4101T
	460	561F4601T
	510	561F5101T
	560	561F5601T
Ενσωματωμένο TIP-ON		

6c	Σύνδεση συγχρονισμού TIP-ON		
	Πλάτος κουτιού KB (mm)	Έκδοση	
	Μέχρι 1200	Σύνδεση προφίλ	T57.1140S
Για κόψιμο στο σωστό μέγεθος Συνιστούμε τη χρήση σύνδεσης συγχρονισμού. Διαστάσεις κοπής: εσωτερικό πλάτος κουτιού LW – 39 mm			

Αξεσουάρ

4	Ρυθμιστής προσαρμογής μετόπης	
	Πλαστικό Ουδέτερο	295.1000

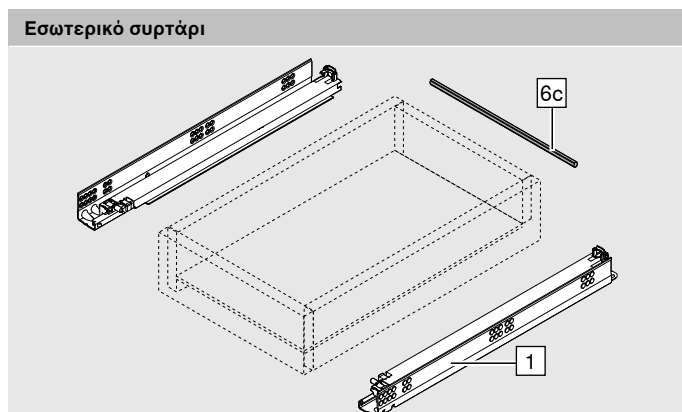
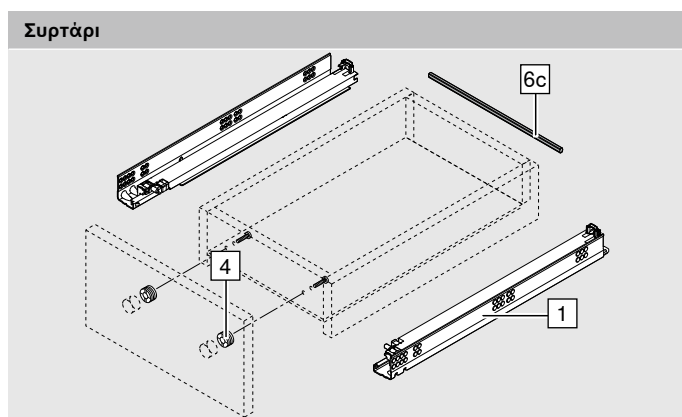


561F στοιχείο άγκιστρου και στήριξης – πλήρης επέκταση – ενσωματωμένο TIP-ON

Σχεδιασμός


Απαιτήσεις χώρου μέσα στο κουτί	Συρτάρι/εσωτερικό συρτάρι	Συρτάρι	Εσωτερικό συρτάρι
	SKW Εσωτερικό πλάτος συρταριού LW Εσωτερικό πλάτος κουτιού	SKL Μήκος συρταριού NL Ονομαστικό μήκος	ISKL Εσωτερικό μήκος συρταριού SKL Μήκος συρταριού NL Ονομαστικό μήκος X Πάχος μετόπης

Συναρμολόγηση συρταριού

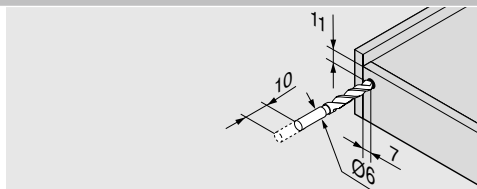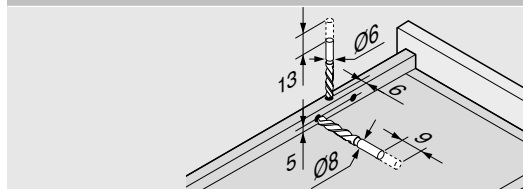

Χρησιμοποιήστε οδηγό διάτρησης T65.1000.02

Εύρος εκτίναξης

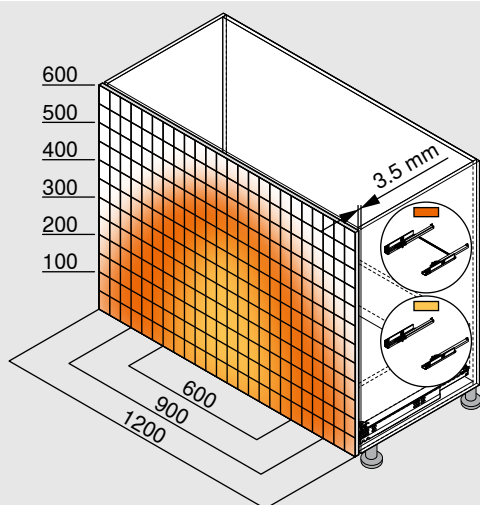

Παράδειγμα για 560F – 30 kg, ονομαστικό μήκος NL 500 mm, τετράπλευρο συρτάρι, με συγχρονισμό


Συναρμολόγηση συρταριού

Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Πίρος X2 (mm)	Στοπ ανύψωσης X1 (mm)
260	205	185
310	230	242
360	275	287
410	300	344
460	335	379
510	360	436
560	405	481

551F στοιχείο άγκιστρου και στήριξης – μονή επέκταση – BLUMOTION



- Κρυφός οδηγός TANDEM 19 mm μονής επέκτασης για ξύλινα συρτάρια με πάχος πλαισίου από 17 έως 19 mm
- Με μαλακό στοπ κατά το άνοιγμα και ενσωματωμένη τεχνολογία κίνησης BLUMOTION για αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο ¹
- Συμβατότητα με το ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος SERVO-DRIVE ¹
- Τα πλαστικά κυλινδρικά ροδάκια με χαμηλό συντελεστή τριβής εξασφαλίζουν εξαιρετικά ελαφριά κίνηση
- Στοπ ανύψωσης και ρυθμίσεις ύψους ενσωματωμένα στο σύστημα οδηγών

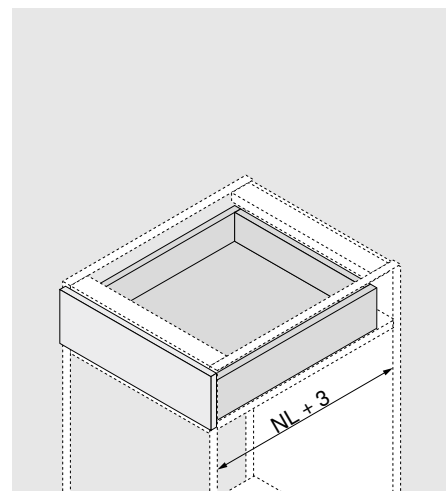


Πληροφορίες παραγγελίας

1	Οδηγοί αριστερός/δεξιός	
	Ονομαστικό μήκος NL mm	Φέρουσα ικανότητα 30 kg
	260	551F2601B
	310	551F3101B
	360	551F3601B
	410	551F4101B
	460	551F4601B
	510	551F5101B
	560	551F5601B
Ενσωματωμένο BLUMOTION		


Αξεσουάρ

4	Ρυθμιστής προσαρμογής μετόπης	
	Πλαστικό Ουδέτερο	295.1000

Συρτάρι

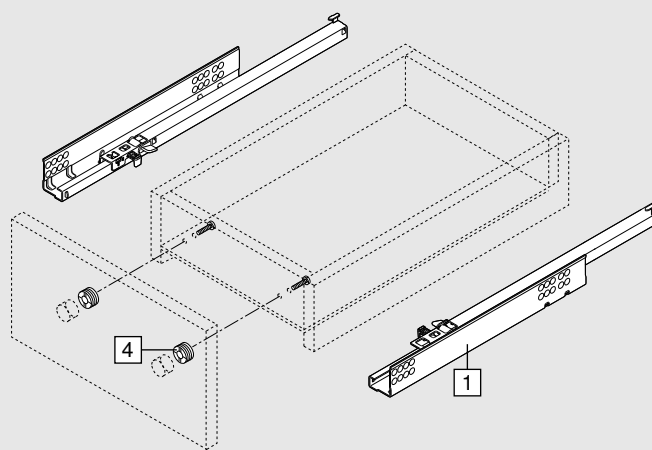

Εσωτερικό συρτάρι

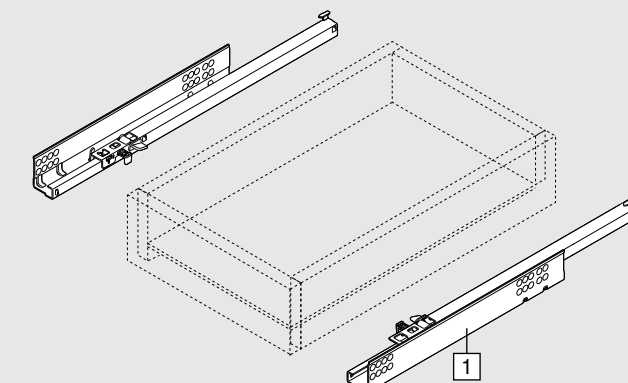



¹ Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες παραγγελίας και σχεδιασμού για το SERVO-DRIVE για TANDEM στον κατάλογο Blum: www.blum.com/catalogue

551F στοιχείο άγκιστρου και στήριξης – μονή επέκταση – BLUMOTION

Σχεδιασμός


Απαιτήσεις χώρου μέσα στο κουτί	Συρτάρι/εσωτερικό συρτάρι	Συρτάρι	Εσωτερικό συρτάρι
A 3 mm απόσταση για εναλλαγή με την πλήρη επέκταση	SKW Εσωτερικό πλάτος συρταριού LW Εσωτερικό πλάτος κουτιού	SKL Μήκος συρταριού NL Ονομαστικό μήκος	ISKL Εσωτερικό μήκος συρταριού SKL Μήκος συρταριού NL Ονομαστικό μήκος X Πάχος μετόπης

Συναρμολόγηση συρταριού

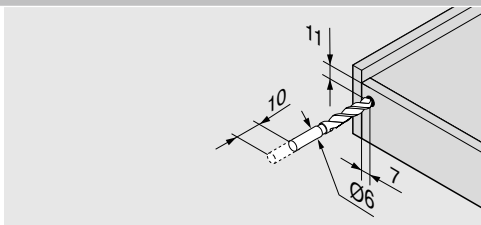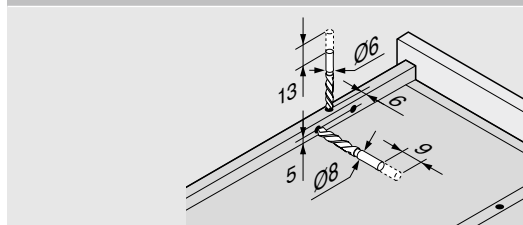

Χρησιμοποιήστε οδηγό διάτρησης T65.1000.02

Συναρμολόγηση συρταριού

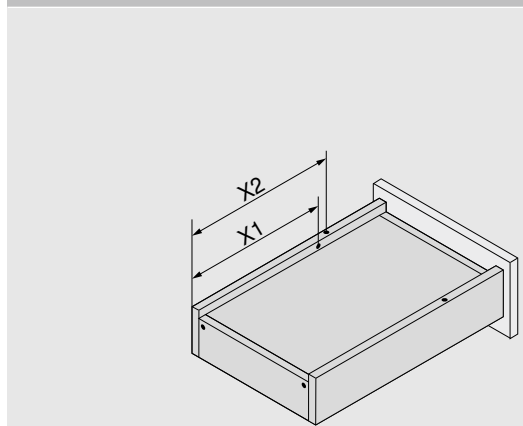


Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Πίρος X2 (mm)	Στοπ ανύψωσης X1 (mm)
260	205	185
310	230	210
360	275	255
410	300	280
460	335	315
510	360	340
560	405	385

551F στοιχείο άγκιστρου και στήριξης – μονή επέκταση – ενσωματωμένο TIP-ON



- Κρυφός οδηγός TANDEM 19 mm μονής επέκτασης για ξύλινα συρτάρια με πάχος πλαισίου από 17 έως 19 mm
- Περιλαμβάνει ενσωματωμένη τεχνολογία κίνησης TIP-ON – το μηχανικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος
- Τα πλαστικά κυλινδρικά ροδάκια με χαμηλό συντελεστή τριβής εξασφαλίζουν εξαιρετικά ελαφριά κίνηση
- Στοπ ανύψωσης και ρυθμίσεις ύψους ενσωματωμένα στο σύστημα οδηγών
- Ενσωματωμένη ρύθμιση βάθους χωρίς εργαλεία
- Σύσταση: προαιρετικός συγχρονισμός TIP-ON για ασφαλή εκτίναξη ακόμη και με φαρδιές μετόπες

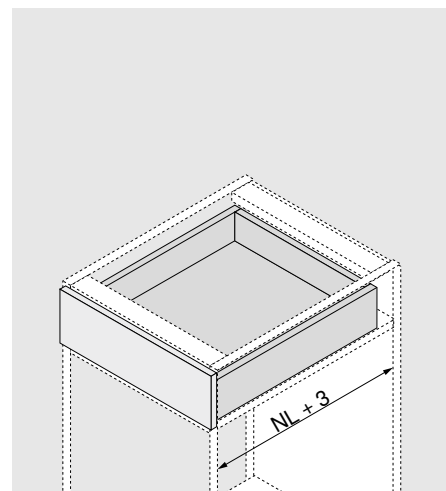



Πληροφορίες παραγγελίας

1	Οδηγοί αριστερός/δεξιός	
	Ονομαστικό μήκος NL mm	Φέρουσα ικανότητα 30 kg
	260	551F2601T
	310	551F3101T
	360	551F3601T
	410	551F4101T
	460	551F4601T
	510	551F5101T
	560	551F5601T
Ενσωματωμένο TIP-ON		

Αξεσουάρ

4	Ρυθμιστής προσαρμογής μετόπης	
	Πλαστικό Ουδέτερο	295.1000

6c	Σύνδεση συγχρονισμού TIP-ON		
	Πλάτος κουτιού KB (mm)	Έκδοση	
	Μέχρι 1200	Σύνδεση προφίλ	T57.1140S
Για κόψιμο στο σωστό μέγεθος Συνιστούμε τη χρήση σύνδεσης συγχρονισμού. Διαστάσεις κοπής: εσωτερικό πλάτος κουτιού LW – 39 mm			

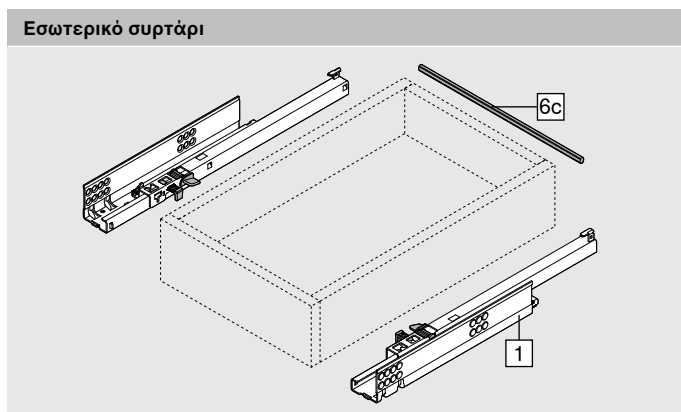
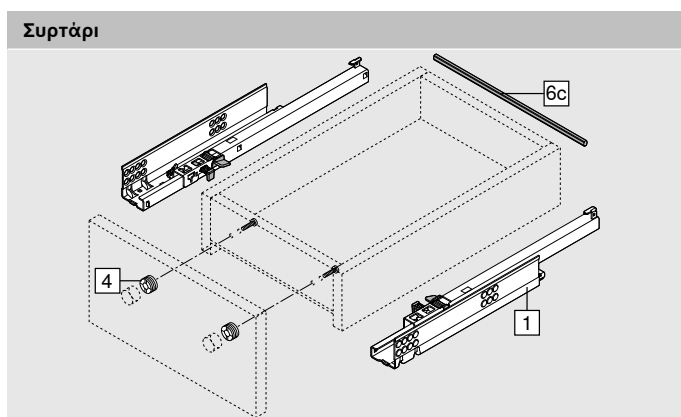


551F στοιχείο άγκιστρου και στήριξης – μονή επέκταση – ενσωματωμένο TIP-ON

Σχεδιασμός


Απαιτήσεις χώρου μέσα στο κουτί	Συρτάρι/εσωτερικό συρτάρι	Συρτάρι	Εσωτερικό συρτάρι
A 3 mm απόσταση για εναλλαγή με την πλήρη επέκταση	SKW Εσωτερικό πλάτος συρταριού LW Εσωτερικό πλάτος κουτιού	SKL Μήκος συρταριού NL Ονομαστικό μήκος	ISKL Εσωτερικό μήκος συρταριού SKL Μήκος συρταριού NL Ονομαστικό μήκος X Πάχος μετόπης

Συναρμολόγηση συρταριού

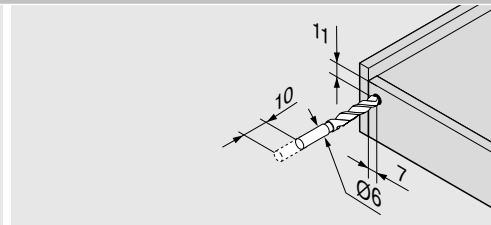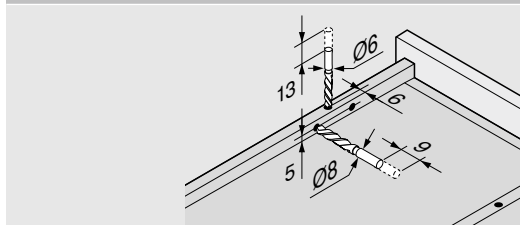


Χρησιμοποιήστε οδηγό διάτρησης T65.1000.02

Εύρος εκτίναξης

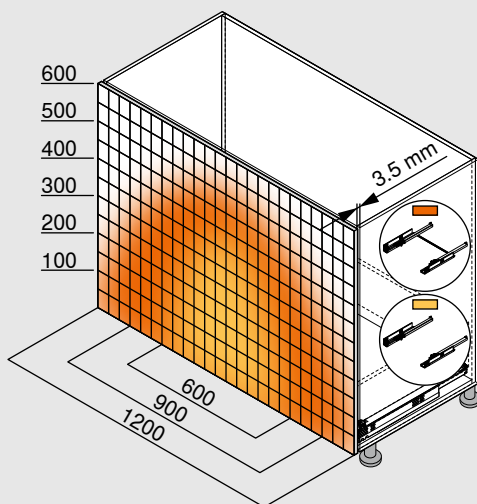


Παράδειγμα για 560F – 30 kg, ονομαστικό μήκος NL 500 mm, τετράπλευρο συρτάρι, με συγχρονισμό


Συναρμολόγηση συρταριού

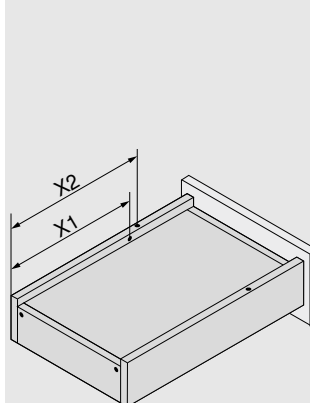

Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Πίρος X2 (mm)	Στοπ ανύψωσης X1 (mm)
260	205	185
310	230	210
360	275	255
410	300	280
460	335	315
510	360	340
560	405	385


Αξεσουάρ

	Ρυθμιστής προσαρμογής μετόπης
	Με προσαρμοσμένη ατσάλινη φλάντζα Για τετράπλευρα συρτάκια 2-διάστατη ρύθμιση μετόπης (± 2 mm) Υλικό: πλαστικό Χρώμα: φυσικό
	295.1000

Σχεδιασμός

Καλούπι τοποθέτησης για MINIPRESS + PRO-CENTER MZM.0095

	POSISTOP
	Πλαστικό RAL 7037 γκρι σκούρο
	298.5500
	Στοπ βάθους
	Μπορεί να συνδυαστεί μόνο με μηχανισμό ασφάλισης T51.1700.04 Μόνο για ένθετες εφαρμογές

	Σύνδεσμος πλάτης – συρόμενο ράφι χωρίς ασφάλεια συρόμενου ραφιού
	Πλαστικό Ουδέτερο
	T51.7000.01


	Ασφάλεια συρόμενου ραφιού (σετ)	
	Υλικό	Πλαστικό
	Χρώμα	Γκρι ορίον, ματ
	Αποτελείται από:	
	2 x	μονάδα ασφάλισης*
	2 x	στοιχείο ασφάλειας
	1 x	οδηγίες εγκατάστασης
	295F5700	
	Στερέωση με νοβοπανόβιδες Ø 3,5 x 15 mm, κωδικός προϊόντος 609.1500 ή ευρωβίδες, κωδικός προϊόντος 661.1450.HG	
* Στερέωση εφικτή μόνο με νοβοπανόβιδες		
Κατά τη συναρμολόγηση της ασφάλειας του συρόμενου ραφιού, βεβαιωθείτε ότι δεν θα τροποποιήσετε την εργο- στασιακή ρύθμιση κλίσης		

	Ασφάλεια συρόμενου ραφιού – σύνδεση συγχρονισμού
	Αλουμίνιο Φυσικό
	Για κόψιμο στο σωστό μέγεθος
	Προαιρετικά
	ZST.1089W
	ZST.1160W
	Κατάλληλο για πλάτος ντουλαπιού KB 1200 mm
	Διαστάσεις κοπής: LW – 94 ± 1 mm
	Η ασφάλεια του συρόμενου ραφιού μπορεί να απελευθερωθεί με το ένα χέρι χάρη στον συγχρονισμό

Περαιτέρω πληροφορίες για την ασφάλεια συρόμενου ραφιού διατίθενται στο
EP-552 Ασφάλεια συρόμενου ραφιού

Σύνδεση οδηγών 560F/561F με BLUMOTION

Οδηγός 560F – 30 kg											
NL	19	37	69	133	165	197	229	243	261	284	325
250–270											
300–350											
400											
450											
500–550											
600											




NL Ονομαστικό μήκος

A Νοβοπανόβιδα Ø 4 x 15 mm

B Ευρωβίδα, κωδικός προϊόντος 661.1450.HG

* BLUMOTION

Οδηγός 561F – 30 kg											
NL	19	37	69	133	165	229	243	261	284	325	
260											
310											
360											
410											
460											
510											
560											



NL Ονομαστικό μήκος


A Νοβοπανόβιδα Ø 4 x 15 mm

B Ευρωβίδα, κωδικός προϊόντος 661.1450.HG

* BLUMOTION

Σύνδεση οδηγών 560F/561F με ενσωματωμένο TIP-ON

Οδηγός 560F – 30 kg																
NL	19	37	69	133	165	197	229	243	261	284	325	357	421	453	517	549
250–270																
300																
350																
400																
450																
500																
550																
600																




NL Ονομαστικό μήκος

A Νοβοπανόβιδα Ø 4 x 15 mm

B Ευρωβίδα, κωδικός προϊόντος 661.1450.HG

Οδηγός 561F – 30 kg														
NL	19	37	69	133	165	229	243	261	284	325	357	421	453	517
260														
310														
360														
410														
460														
510														
560														




NL Ονομαστικό μήκος

A Νοβοπανόβιδα Ø 4 x 15 mm

B Ευρωβίδα, κωδικός προϊόντος 661.1450.HG

Σύνδεση οδηγών 550F/551F με BLUMOTION/ενσωματωμένο TIP-ON

Οδηγός 550F – 30 kg										
NL	19*	37	133	147	165	261	284	325	389	
270	○●●●	○●●●	○●●●							
300–450	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●						
500–550	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●		
600	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	
650	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	




NL Ονομαστικό μήκος

A Νοβοπανόβιδα Ø 4 x 15 mm

B Ευρωβίδα, κωδικός προϊόντος 661.1450.HG

* Μπορεί να αντικατασταθεί με νοβοπανόβιδα Ø 4 x 15 mm

Οδηγός 551F – 30 kg										
NL	19*	37	133	147	165	261	284	325		
260	○●●●	○●●●	○●●●							
310–410	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●						
460	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●		
510	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	
560	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	



NL Ονομαστικό μήκος

A Νοβοπανόβιδα Ø 4 x 15 mm

B Ευρωβίδα, κωδικός προϊόντος 661.1450.HG

* Μπορεί να αντικατασταθεί με νοβοπανόβιδα Ø 4 x 15 mm



Συναρμολόγηση, προσαρμογή και αφαίρεση
www.blum.com/tandem19



Σημειώσεις

Σημειώσεις



moving ideas

Πιστεύουμε ότι οι ιδέες μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Σας προσφέρουμε καινοτόμα εξαρτήματα, σχέδια επίπλων που εμπνέουν και κατάλληλες υπηρεσίες για να κάνετε το δημιουργικό σας όραμα πραγματικότητα. Αντλούμε έμπνευση από τις ανάγκες σας, τις διεθνείς τάσεις και το κοινό μας όραμα για καλύτερη ποιότητα ζωής. Ας συνεργαστούμε για να δημιουργήσουμε ιδέες που ξυπνούν αναμνήσεις.



Ποιότητα ζωής

Θέλουμε να βοηθήσουμε να αποκτήσετε μεγαλύτερη ευκολία και περισσότερη λειτουργικότητα στη χρήση των επίπλων σας.



Γκάμα προϊόντων

Τα πάντα από μία πηγή: διαθέτουμε ευρεία γκάμα προϊόντων ώστε να μπορείτε να υλοποιήσετε τόσο τις σημερινές, όσο και τις μελλοντικές τάσεις στον τομέα της διαβίωσης.



Έμπνευση

Παρακολουθούμε τις παγκόσμιες τάσεις και πασχίζουμε να δημιουργήσουμε τις λύσεις του αύριο. Θέλουμε να μοιραστούμε τις γνώσεις μας μαζί σας.



Καινοτομία

Παραμένουμε σε κίνηση, ωθούμενοι από την περιέργειά μας και τα ανήσυχα μυαλά μας ούτως ώστε να αναπτύσσουμε νέα προϊόντα και υπηρεσίες για εσάς.



Υπηρεσίες

Κάνουμε τη δουλειά σας ευκολότερη παρέχοντας εξατομικευμένες υπηρεσίες, προσαρμοσμένες στις διαδικασίες σας.



Ποιότητα

Δεν σταματάμε ποτέ να βελτιώνουμε τα προϊόντα μας, τις υπηρεσίες μας και τον εαυτό μας.



Εμπιστοσύνη

Αναλαμβάνουμε την ευθύνη για τις συνεργασίες μας, για τους εργαζομένους μας, για την κοινωνία και για το περιβάλλον.

Ο Julius Blum έδωσε το έναυσμα για τη διαδρομή μας το 1952 με καρφιά πετάλων. Σήμερα, προμηθεύουμε καινοτόμα εξαρτήματα σε πελάτες σε πάνω από 120 χώρες.

BLUM HELLAS SA
19ο χλμ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ -
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΣΗ ΠΟΥΣΙ - ΧΑΤΖΗ
19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 210 27 51 131
Fax: +30 210 27 51 777
E-Mail: info.gr@blum.com
www.blum.com

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

Οι τοποθεσίες μας στην Αυστρία, στην Πολωνία και στην Κίνα φέρουν τις πιστοποιήσεις που αναφέρονται παρακάτω.
Η τοποθεσία μας στις ΗΠΑ είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001.
Η τοποθεσία μας στη Βραζιλία είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001, ISO 14001 και ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®



Διανέμεται δωρεάν.
Τα δικαιώματα δημιουργού όλου του περιεχομένου ανήκουν στη Blum.
Υπόκειται σε τεχνικές τροποποιήσεις και αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
IDNR: 000.000.0 · EP-547/4 EL-GR/07.24

Look for our
FSC™-certified
products