


TANDEM 19 mm

O sistema de corrediças
para laterais amplas



Qualidade em aço para ideias com madeira

O versátil sistema de corrediças TANDEM 19 mm é especialmente concebido para gavetas de madeira com larguras de lateral de 17 a 19 mm. Possui um programa abrangente com muitos comprimentos nominais e diversos tipos de extensões. A fixação também é variável: você pode escolher entre a técnica do acoplamento e a do encaixe. Seja por qual versão você optar: a alta estabilidade e o conforto de movimento estão sempre incluídos. O deslizamento leve e silencioso faz da TANDEM 19 mm a solução ideal para gavetas e extensões em diversos ambientes.

Índice

TANDEM 19 mm

- 04 Possibilidades de aplicação
- 08 Características do produto
- 16 Serviços e Ajudas de montagem
- 18 Sistemas de corrediças Blum

Informações úteis para pedidos e planificações

- 20 560F – Técnica do acoplamento – Extensão total
- 24 550F – Técnica do acoplamento – Extensão parcial
- 28 561F – Técnica do encaixe – Extensão total
- 32 551F – Técnica do encaixe – Extensão parcial
- 36 Acessórios
- 37 Fixação das corrediças
- 42 moving ideas





TANDEM 19 mm em ação

Uma vantagem especial do sistema TANDEM 19 mm é o amplo programa. O sistema de corrediças ocultas está disponível como extensão total ou parcial. Além disso, há disponibilidade de um grande leque em comprimentos nominais – de 250 a 650 mm. Assim, o sistema de corrediças é adequado para as mais diversas aplicações, desde a extensão nivelada e profunda para roupas no quarto, a gaveta de miudezas no hall de entrada, até a extensão estreita, mas profunda, para produtos de cuidados pessoais no banheiro.



TANDEM 19 mm no banheiro

Soluções bem pensadas de móveis são necessárias no banheiro. Isto porque está comprovado que você pode realizar gavetas largas com comprimentos nominais curtos com o programa do sistema TANDEM 19 mm. Particularmente importante no banheiro: as corrediças zincadas e os sistemas de carros em matéria plástica estão muito bem protegidos contra corrosão.







Características TANDEM 19 mm



**Deslizamento suave TANDEM 19 mm –
Leveza por toda a vida útil do móvel**

Um deslizamento leve e silencioso caracteriza o sistema TANDEM 19 mm. Cilindros em matéria plástica de baixo desgaste permitem que o peso da gaveta seja melhor distribuído e que não ocorra atrito do metal. Graças às tecnologias de movimento Blum, gavetas podem ser abertas e fechadas com suavidade.



**TANDEM 19 mm para mais espaço disponível –
Estabilidade com persuasão**

TANDEM 19 mm está disponível com a categoria de carga de 30 kg. Graças aos bons valores de abaixamento, extensões rentes ao chão bem amplas, altas e profundas são possíveis. Mesmo com a gaveta totalmente carregada.



**Tipos de extensões diferentes –
Para cada utilização, a variante adequada**

O sistema TANDEM 19 mm disponibiliza diversos tipos de extensões para que você tenha flexibilidade ao compor seus móveis. A extensão total é a escolha certa para um acesso particularmente fácil sem perda de espaço. Para móveis pequenos, como uma mesa de cabeceira, TANDEM 19 mm é especialmente bem adequada como extensão parcial.

Tecnologias de movimento para TANDEM 19 mm

TANDEM 19 mm pode ser empregada com diferentes tecnologias de movimento: o sistema adaptativo de amortecimento BLUMOTION garante um fechamento leve e silencioso de forma mecânica. Com o sistema elétrico de auxílio de movimento SERVO-DRIVE, a abertura é particularmente simples: basta um leve toque e a gaveta abre. TIP-ON possibilita este conforto mecanicamente.

BLUMOTION

by Blum

SERVO-DRIVE

by Blum

TIP-ON


by Blum





TANDEM 19 mm com TIP-ON integrado

Você já conhece a versatilidade do sistema de corredeiras TANDEM 19 mm e o conforto da tecnologia de movimento TIP-ON. Agora, as vantagens de ambos são combinadas desde o início – TANDEM 19 mm com TIP-ON integrado como extensão total e parcial. Isto significa mais qualidade do espaço residencial com poucos componentes. Sendo assim, você obtém agora a TANDEM 19 mm com funcionalidade comprovada como uma solução ainda mais econômica para suas ideias com madeira – incluindo montagem simples e operação conveniente.

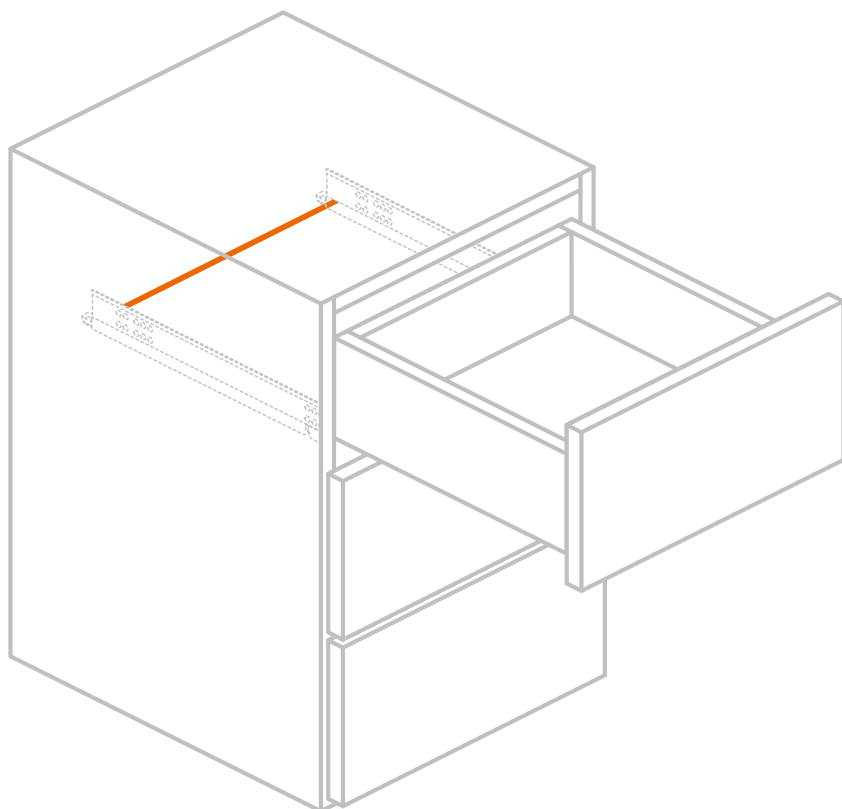

Para a montagem, você só vai precisar do eixo de sincronização em peça única.







Montagem com técnica de acoplamento ou encaixe

Técnica do acoplamento – Basta enganchar e pronto!

Com o acoplamento TANDEM, você engancha e desengancha a gaveta num instante. Uma segurança antielevação integrada evita a liberação acidental. Graças ao ajuste de altura, uma diferença de até 3 mm pode ser compensada. Com o ajuste de inclinação, você alinha a frente paralelamente à aresta dianteira do armário.

Técnica do encaixe – Basta encaixar e pronto!

É só colocar a gaveta na corrediça, puxar para a frente e pronto! A segurança antielevação evita uma liberação indesejada da corrediça. O ajuste fino é conseguido num instante: com a regulagem de altura sem uso de ferramentas, você pode compensar até 2,5 mm. Graças ao ajuste de inclinação integrado, pode-se alinhar também a frente sem esforço.




Serviços e ajudas de montagem – práticos, personalizados e profissionais


Para o sistema de correções TANDEM 19 mm, oferecemos a você serviços e ajudas de montagem customizados. Nosso suporte está disponível ao longo de toda a cadeia de processos: são 24 horas com auxílio de nossos E-SERVICES na planificação, construção e seleção de produtos. Para a produção, além das máquinas de furação e colocação de ferragens, temos também no programa gabaritos especiais de furação, tais como para TANDEM 19 mm com técnica de encaixe ou para a ferragem de ajuste frontal TANDEM.



Configurador de produtos

www.blum.com/productconfigurator

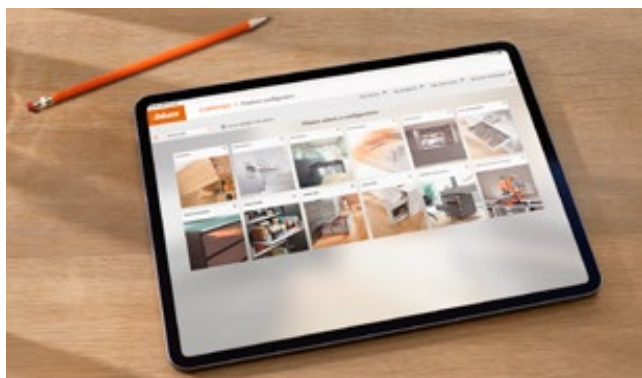

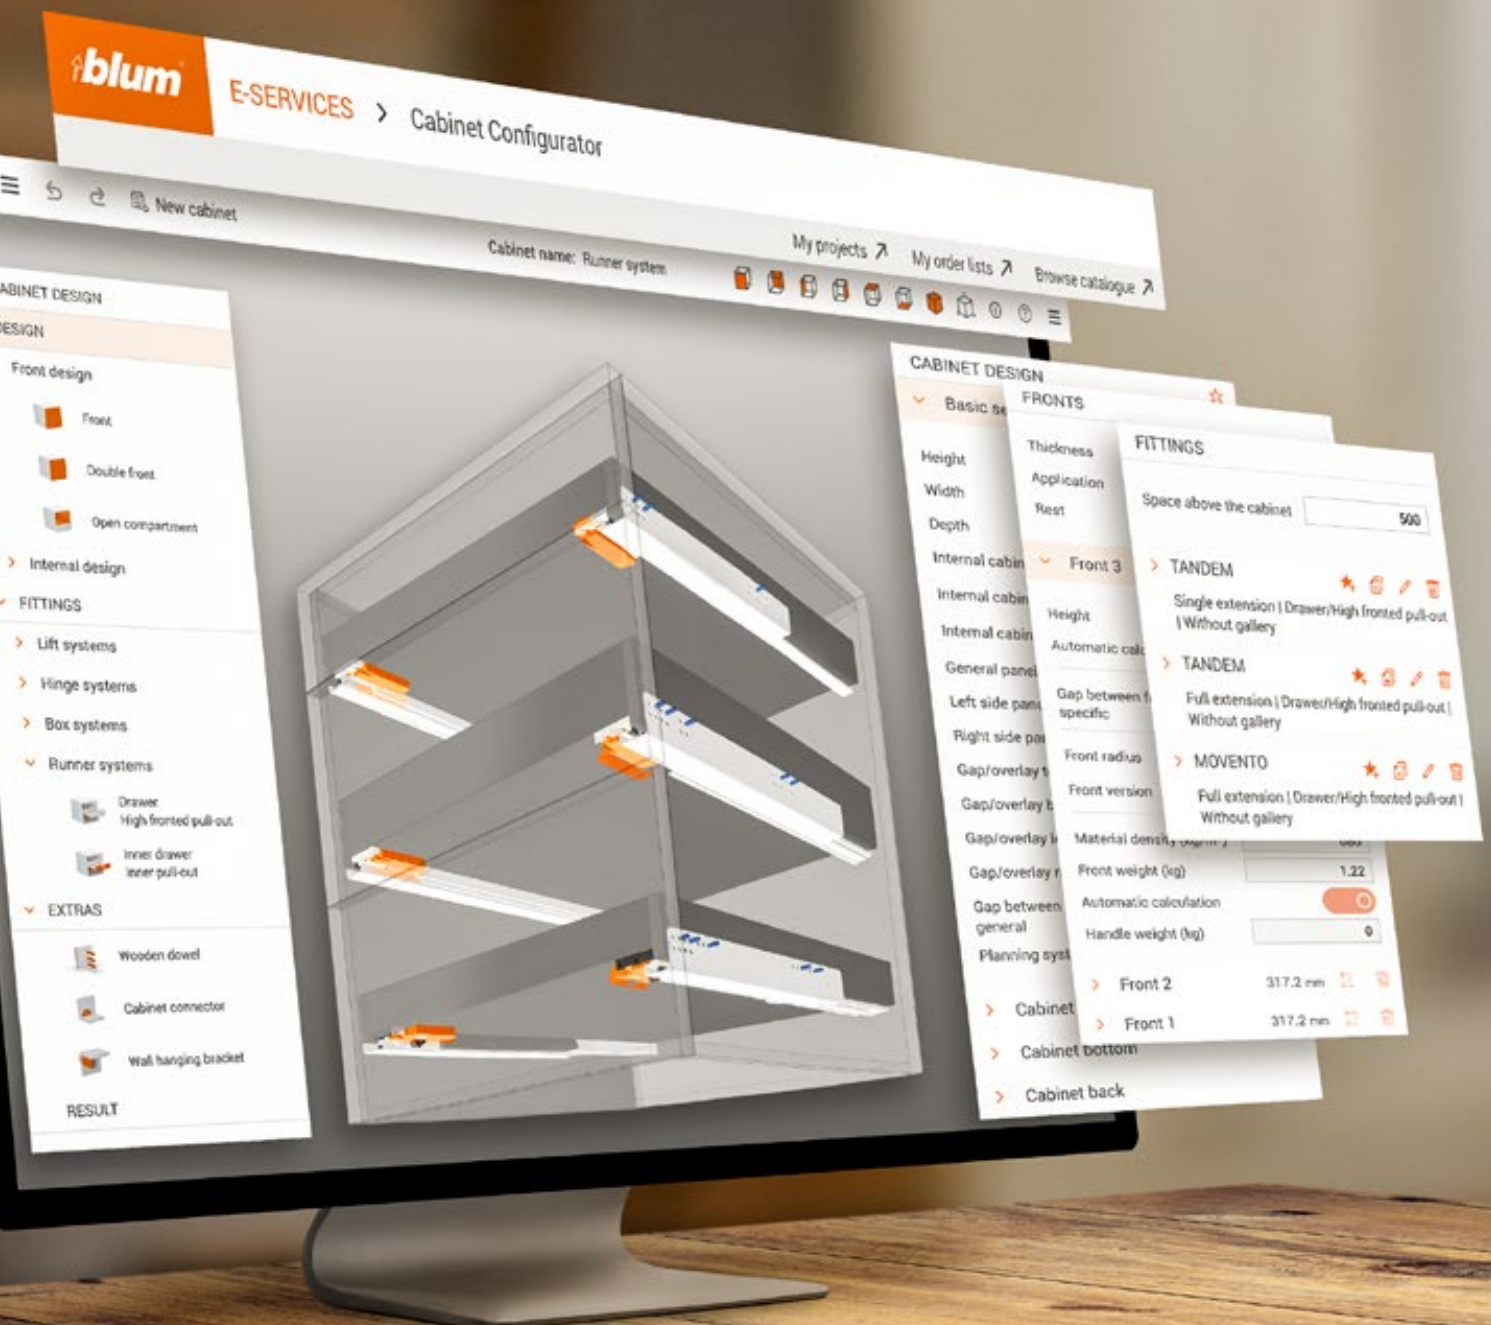

Configurador de armários
www.blum.com/cabinetconfig

O sistema de corrediças adequado para cada exigência

De acordo com suas necessidades, você pode escolher entre diferentes variantes para sua gaveta: o versátil sistema de corrediças TANDEM 19 mm convence com um amplo programa. São vários tipos de extensões e 3 tecnologias de movimento. O sistema de corrediças ocultas MOVENTO é a solução sofisticada para as mais altas exigências: com deslizamento suave sincronizado, ajuste quadridimensional e compatibilidade com as 4 tecnologias de movimento Blum.

TANDEM 19 mm

Extensão total

TANDEM 19 mm

Extensão parcial


MOVIMENTO



560F – Técnica do acoplamento – Extensão total – BLUMOTION



- Extensão total oculta TANDEM 19 mm para gavetas de madeira com placas de 17 a 19 mm de espessura
- Com a tecnologia de movimento integrada BLUMOTION para um fechamento leve e silencioso
- Ideal para o emprego com SERVO-DRIVE – o sistema elétrico de auxílio de abertura¹
- Cilindros em matéria plástica de baixo desgaste permitem um deslizamento suave
- Regulagem da altura sem uso de ferramentas por acoplamento
- Regulagem sem ferramentas da inclinação frontal integrada

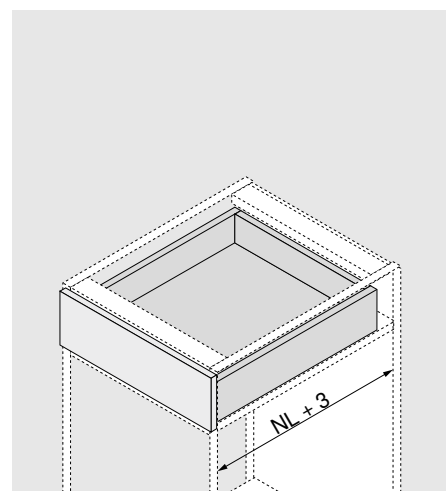

Informação útil para o pedido

1	Corrediças e/d	
	Comprimento nominal NL mm	Capacidade de carga 30 kg
	250	560F2500B
	270	560F2700B
	300	560F3000B
	350	560F3500B
	400	560F4000B
	450	560F4500B
	500	560F5000B
	550	560F5500B
	600	560F6000B
BLUMOTION integrado		


3	Acoplamento e/d	
	Matéria plástica/zinco laranja	T51.1700.04
	Com regulagem de altura	
	Encomendar e/d	

Acessórios


4	Ferragem de ajuste frontal	
	Matéria plástica Natural	295.1000

5	POSISTOP	
	Matéria plástica RAL 7037 cinza	298.5500
	Encosto de profundidade	
	Compatível apenas com acoplamento T51.1700.04	
	Somente para aplicações porta embutida	

Gaveta

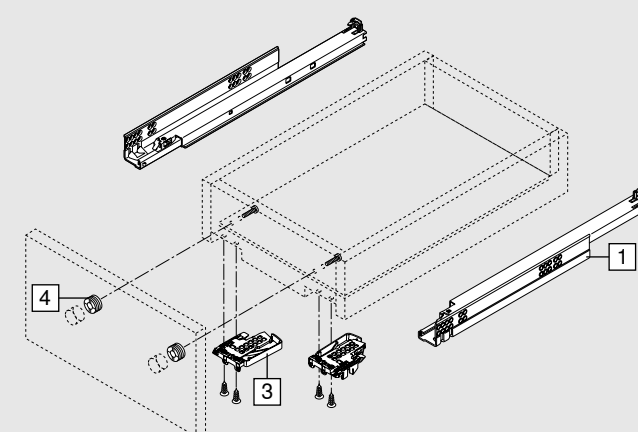

Gaveta interna

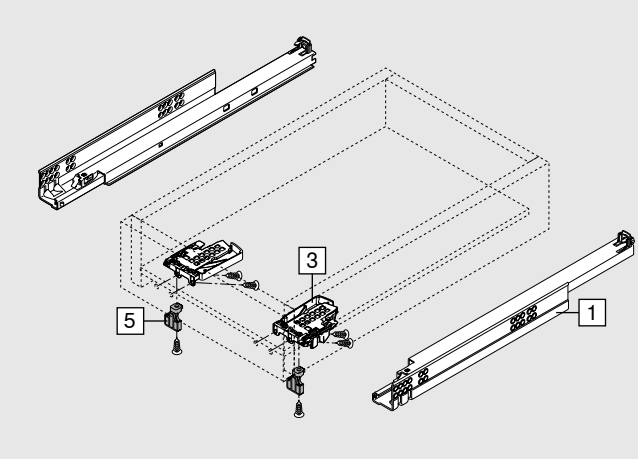

¹ Informações sobre pedido e planificação do SERVO-DRIVE para TANDEM, você encontra no catálogo Blum: www.blum.com/catalogue

560F – Técnica do acoplamento – Extensão total – BLUMOTION

Planificação


Espaço necessário no armário	Gaveta/Gaveta interna	Gaveta	Gaveta interna
	SKW Largura livre da gaveta	SKL Comprimento da gaveta	ISKL Comprimento da gaveta interna
	LW Largura livre do armário	NL Comprimento nominal	SKL Comprimento da gaveta
			NL Comprimento nominal
			X Espessura frontal
			* Mais +2 mm com POSISTOP

Trabalho com gavetas	
Utilizar gabarito de furações T65.1000.02	Utilizar gabarito de furações T65.1000.02

560F – Técnica do acoplamento – Extensão total – TIP-ON integrado



- Extensão total oculta TANDEM 19 mm para gavetas de madeira com placas de 17 a 19 mm de espessura
- Com a tecnologia de movimento integrada TIP-ON – o sistema de auxílio de abertura mecânico
- Cilindros em matéria plástica de baixo desgaste permitem um deslizamento suave
- Regulagem de altura sem uso de ferramentas por acoplamento
- Regulagem sem ferramentas da inclinação frontal integrada
- Regulagem de profundidade integrada sem uso de ferramentas
- Recomendação: sincronização opcional TIP-ON para a liberação segura também em frentes amplas

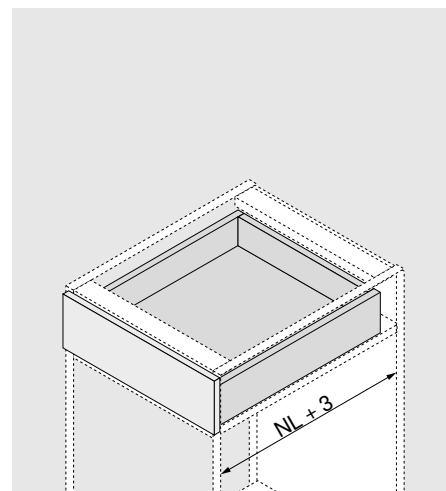


Informação útil para o pedido

1	Corrediças e/d	Comprimento nominal NL mm	Capacidade de carga 30 kg
		250	560F2500T
		270	560F2700T
		300	560F3000T
		350	560F3500T
		400	560F4000T
		450	560F4500T
		500	560F5000T
		550	560F5500T
		600	560F6000T
TIP-ON integrado			


6c	Eixo de sincronização – TIP-ON	
	Largura do armário KB (mm)	Versão
	Até 1200	Eixo de perfil
T57.1140S		
Para cortar na medida exata Para cada largura de armário, recomendamos a utilização de um eixo de sincronização. Recorte: largura livre do armário LW - 39 mm		

3	Acoplamento e/d	
	Matéria plástica/zinco laranja	T51.1700.04
	Com regulagem de altura	
	Encomendar e/d	

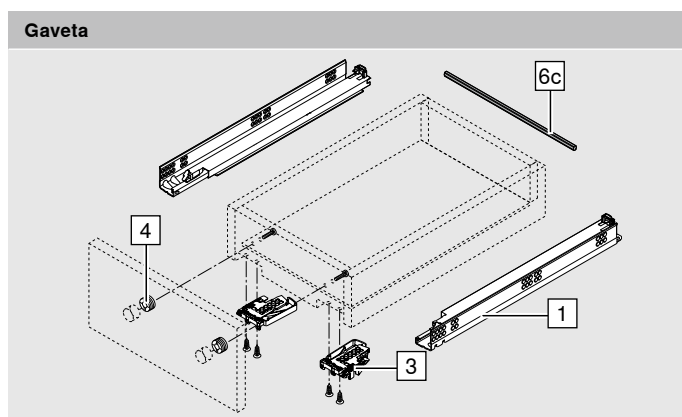

Acessórios



4	Ferragem de ajuste frontal	
	Matéria plástica Natural	295.1000

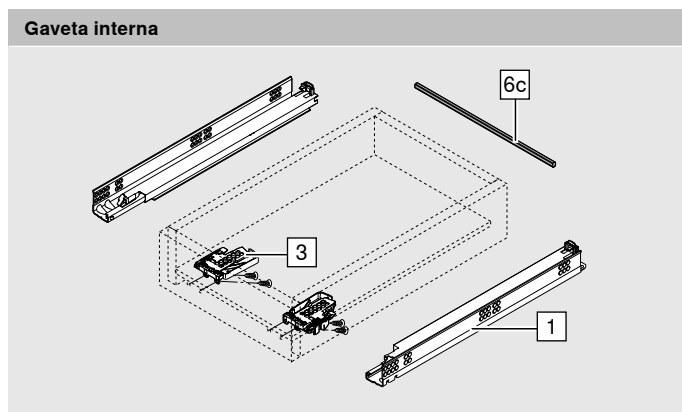

560F – Técnica do acoplamento – Extensão total – TIP-ON integrado

Planificação

Espaço necessário no armário	Gaveta/Gaveta interna	Gaveta	Gaveta interna
	SKW Largura livre da gaveta LW Largura livre do armário	SKL Comprimento da gaveta NL Comprimento nominal	ISKL Comprimento da gaveta interna SKL Comprimento da gaveta NL Comprimento nominal X Espessura frontal


Trabalho com gavetas	
	
Utilizar gabarito de furações T65.1000.02	Utilizar gabarito de furações T65.1000.02

Área de desengate
Exemplo para 560F – 30 kg, comprimento nominal NL 500 mm, gaveta de quatro lados, com sincronização

550F – Técnica do acoplamento – Extensão parcial – BLUMOTION



- Extensão parcial oculta TANDEM 19 mm para gavetas de madeira com placas de 17 a 19 mm de espessura
- Com encosto limitador macio na abertura e a tecnologia de movimento integrada BLUMOTION para um fechamento leve e silencioso
- Ideal para o emprego com SERVO-DRIVE – o sistema elétrico de auxílio de abertura¹
- Cilindros em matéria plástica de baixo desgaste permitem um deslizamento suave
- Regulagem da altura sem uso de ferramentas no acoplamento

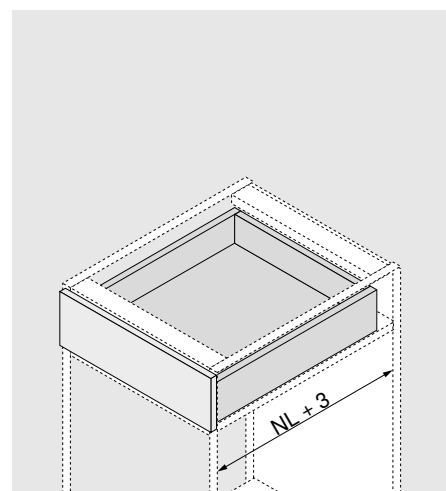

Informação útil para o pedido



1	Corrediças e/d	
	Comprimento nominal NL	Capacidade de carga 30 kg
	mm	
	270	550F2700B
	300	550F3000B
	350	550F3500B
	400	550F4000B
	450	550F4500B
	500	550F5000B
	550	550F5500B
	600	550F6000B
	650	550F6500B
BLUMOTION integrado		

3	Acoplamento e/d	
	Matéria plástica/zinco laranja	T51.1700.04
	Com regulagem de altura	
	Encomendar e/d	

Acessórios

4	Ferragem de ajuste frontal	
	Matéria plástica Natural	295.1000

8	POSISTOP	
	Matéria plástica RAL 7037 cinza	298.5500
	Encosto de profundidade	
	Compatível apenas com acoplamento T51.1700.04	
	Somente para aplicações porta embutida	

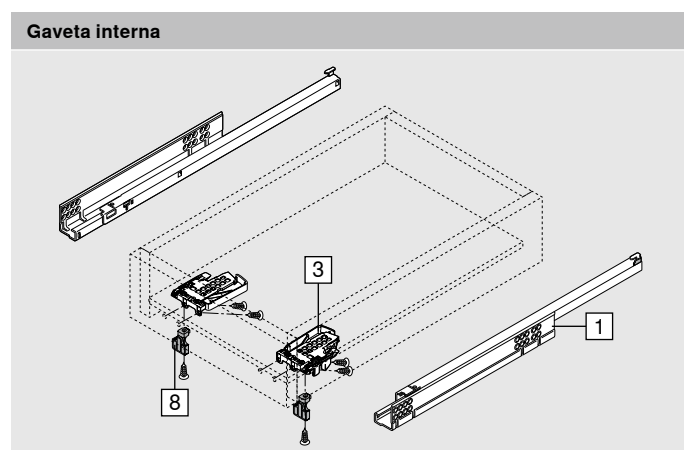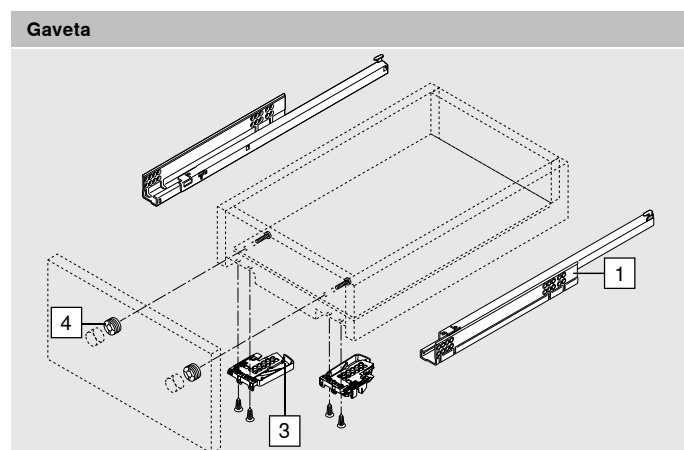

¹ Informações sobre pedido e planificação do SERVO-DRIVE para TANDEM, você encontra no catálogo Blum: www.blum.com/catalogue

550F – Técnica do acoplamento – Extensão parcial – BLUMOTION

Planificação

Espaço necessário no armário	Gaveta/Gaveta interna	Gaveta	Gaveta interna
A 3 mm de distância para intercâmbio com extensão total	SKW Largura livre da gaveta LW Largura livre do armário	SKL Comprimento da gaveta NL Comprimento nominal	ISKL Comprimento da gaveta interna SKL Comprimento da gaveta NL Comprimento nominal X Espessura frontal * Mais +2 mm com POSISTOP

Trabalho com gavetas	


Utilizar gabarito de furações T65.1000.02

Utilizar gabarito de furações T65.1000.02

550F – Técnica do acoplamento – Extensão parcial – TIP-ON integrado



- Extensão parcial oculta TANDEM 19 mm para gavetas de madeira com placas de 17 a 19 mm de espessura
- Com encosto limitador macio na abertura
- Com a tecnologia de movimento integrada TIP-ON – o sistema de auxílio de abertura mecânico
- Cilindros em matéria plástica de baixo desgaste permitem um deslizamento suave
- Regulagem da altura sem uso de ferramentas no acoplamento
- Regulagem de profundidade integrada sem uso de ferramentas
- Recomendação: sincronização opcional TIP-ON para a liberação segura também em frentes amplas

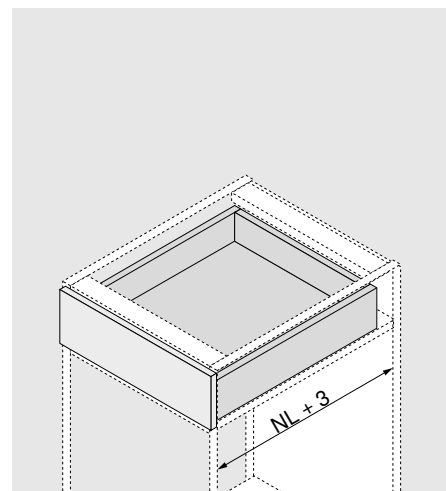

Informação útil para o pedido



1	Corrediças e/d	
	Comprimento nominal NL mm	Capacidade de carga 30 kg
	270	550F2700T
	300	550F3000T
	350	550F3500T
	400	550F4000T
	450	550F4500T
	500	550F5000T
	550	550F5500T
	600	550F6000T
	650	550F6500T
TIP-ON integrado		

3	Acoplamento e/d	
	Matéria plástica/zinco laranja	T51.1700.04
	Com regulagem de altura	
	Encomendar e/d	

Acessórios

4	Ferragem de ajuste frontal	
	Matéria plástica Natural	
		295.1000

6c	Eixo de sincronização – TIP-ON		
	Largura do armário KB (mm)	Versão	
	Até 1200	Eixo de perfil	T57.1140S
	Para cortar na medida exata Para cada largura de armário, recomendamos a utilização de um eixo de sincronização. Recorte: largura livre do armário LW - 39 mm		

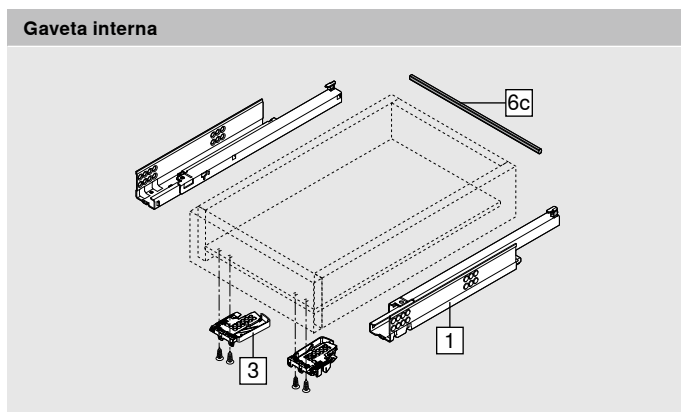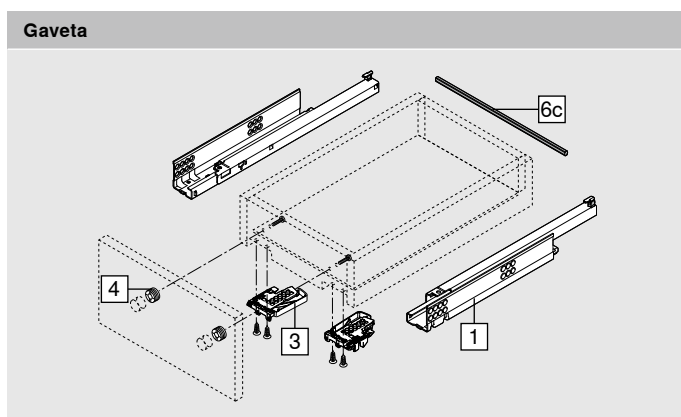

550F – Técnica do acoplamento – Extensão parcial – TIP-ON integrado

Planificação

Espaço necessário no armário	Gaveta/Gaveta interna	Gaveta	Gaveta interna
A 3 mm de distância para intercâmbio com extensão total	SKW Largura livre da gaveta LW Largura livre do armário	SKL Comprimento da gaveta NL Comprimento nominal	ISKL Comprimento da gaveta interna SKL Comprimento da gaveta NL Comprimento nominal X Espessura frontal


Trabalho com gavetas	
	
Utilizar gabarito de furações T65.1000.02	Utilizar gabarito de furações T65.1000.02

Área de desengate
Exemplo para 560F – 30 kg, comprimento nominal NL 500 mm, gaveta de quatro lados, com sincronização

561F – Técnica do encaixe – Extensão total – BLUMOTION



- Extensão total oculta TANDEM 19 mm para gavetas de madeira com placas de 17 a 19 mm de espessura
- Com a tecnologia de movimento integrada BLUMOTION para um fechamento leve e silencioso
- Ideal para o emprego com SERVO-DRIVE – o sistema elétrico de auxílio de abertura¹
- Cilindros em matéria plástica de baixo desgaste permitem um deslizamento suave
- Segurança antielevação e regulagem de altura e de inclinação frontal integradas

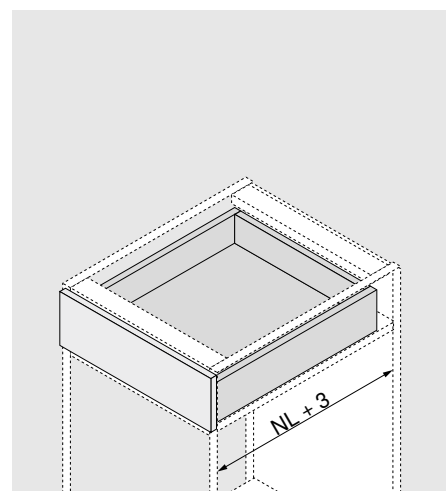


Informação útil para o pedido

1	Corrediças e/d	
	Comprimento nominal NL mm	Capacidade de carga 30 kg
	260	561F2601B
	310	561F3101B
	360	561F3601B
	410	561F4101B
	460	561F4601B
	510	561F5101B
	560	561F5601B
BLUMOTION integrado		


Acessórios

4	Ferragem de ajuste frontal	
	Matéria plástica Natural	295.1000

Gaveta

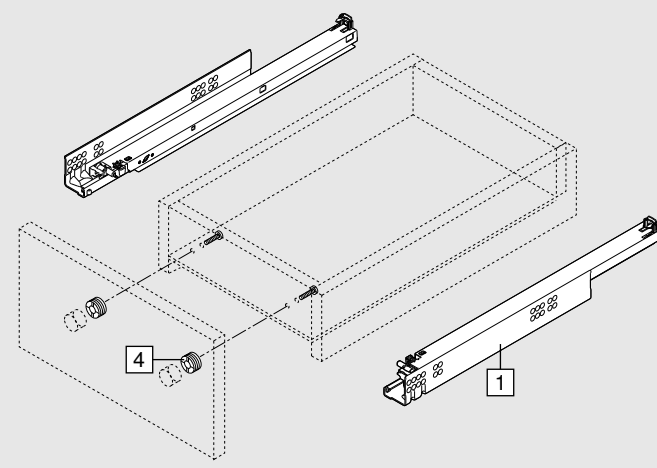

Gaveta interna

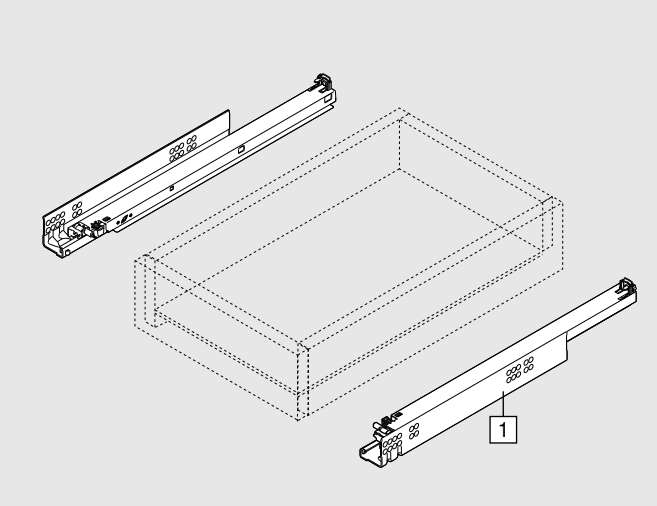

¹ Informações sobre pedido e planificação do SERVO-DRIVE para TANDEM, você encontra no catálogo Blum: www.blum.com/catalogue

561F – Técnica do encaixe – Extensão total – BLUMOTION

Planificação

Espaço necessário no armário	Gaveta/Gaveta interna	Gaveta	Gaveta interna
	SKW Largura livre da gaveta LW Largura livre do armário	SKL Comprimento da gaveta NL Comprimento nominal	ISKL Comprimento da gaveta interna SKL Comprimento da gaveta NL Comprimento nominal X Espessura frontal

Trabalho com gavetas	


Utilizar gabarito de furações T65.1000.02

Trabalho com gavetas			
	Comprimento nominal NL (mm)	Aleta de encaixe X2 (mm)	Segurança de elevação X3 (mm)
	260	205	185
	310	230	242
	360	275	287
	410	300	344
	460	335	379
	510	360	436
	560	405	481

561F – Técnica do encaixe – Extensão total – TIP-ON integrado



- Extensão total oculta TANDEM 19 mm para gavetas de madeira com placas de 17 a 19 mm de espessura
- Com a tecnologia de movimento integrada TIP-ON – o sistema de auxílio de abertura mecânico
- Cilindros em matéria plástica de baixo desgaste permitem um deslizamento suave
- Segurança antielevação e regulação de altura e de inclinação frontal integradas
- Regulação de profundidade integrada sem uso de ferramentas
- Recomendação: sincronização opcional TIP-ON para a liberação segura também em frentes amplas

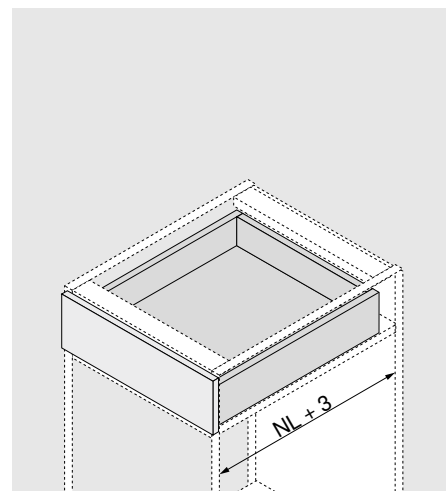



Informação útil para o pedido

1	Corrediças e/d	Comprimento nominal NL mm	Capacidade de carga 30 kg
		260	561F2601T
		310	561F3101T
		360	561F3601T
		410	561F4101T
		460	561F4601T
		510	561F5101T
		560	561F5601T
TIP-ON integrado			

6c	Eixo de sincronização – TIP-ON	
	Largura do armário KB (mm)	Versão
	Até 1200	Eixo de perfil
T57.1140S		
Para cortar na medida exata recomendamos a utilização de um eixo de sincronização. Recorte: largura livre do armário LW - 39 mm		

Acessórios

4	Ferragem de ajuste frontal	
	Matéria plástica Natural	295.1000

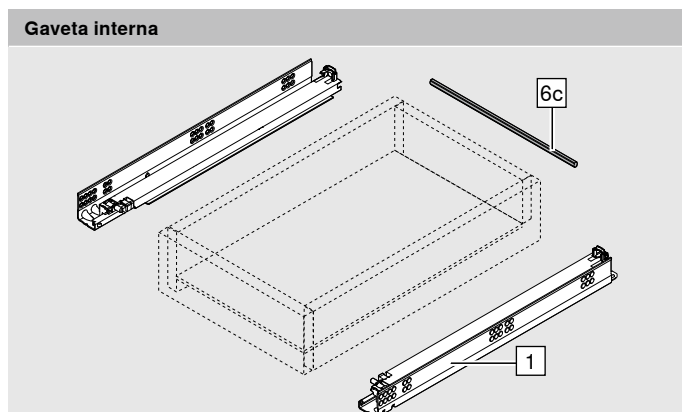
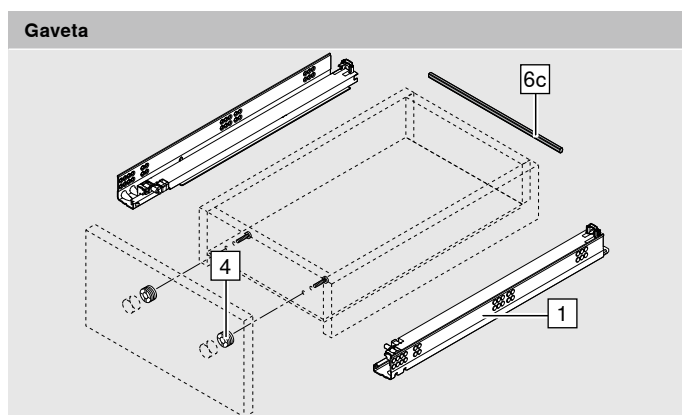


561F – Técnica do encaixe – Extensão total – TIP-ON integrado

Planificação


Espaço necessário no armário	Gaveta/Gaveta interna	Gaveta	Gaveta interna
	SKW Largura livre da gaveta	SKL Comprimento da gaveta	ISKL Comprimento da gaveta interna
	LW Largura livre do armário	NL Comprimento nominal	SKL Comprimento da gaveta
			NL Comprimento nominal
			X Espessura frontal

Trabalho com gavetas

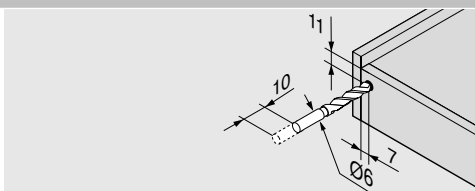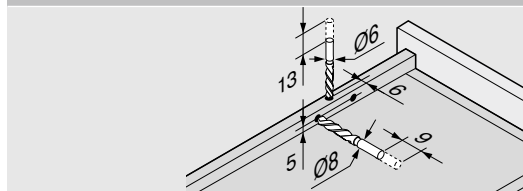

Utilizar gabarito de furações T65.1000.02

Área de desengate

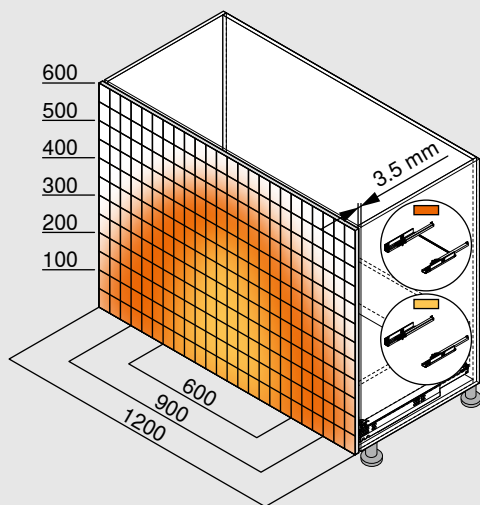

Exemplo para 560F – 30 kg, comprimento nominal NL 500 mm, gaveta de quatro lados, com sincronização


Trabalho com gavetas

	Comprimento nominal NL (mm)	Aleta de encaixe X2 (mm)	Segurança de elevação X1 (mm)
	260	205	185
	310	230	242
	360	275	287
	410	300	344
	460	335	379
	510	360	436
	560	405	481

551F – Técnica do encaixe – Extensão parcial – BLUMOTION



- Extensão parcial oculta TANDEM 19 mm para gavetas de madeira com placas de 17 a 19 mm de espessura
- Com encosto limitador macio na abertura e a tecnologia de movimento integrada BLUMOTION para um fechamento leve e silencioso¹
- Ideal para o emprego com SERVO-DRIVE – o sistema elétrico de auxílio de abertura¹
- Cilindros em matéria plástica de baixo desgaste permitem um deslizamento suave
- Segurança de elevação e ajuste de altura integrados ao sistema de corrediças

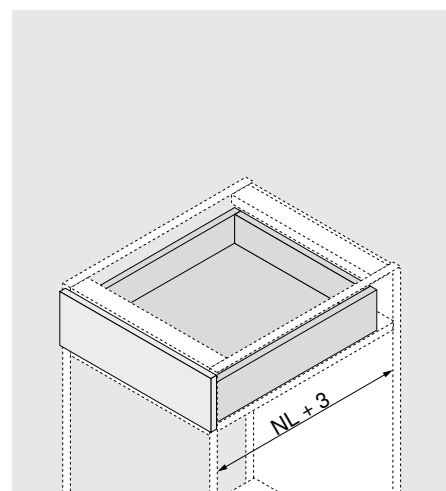


Informação útil para o pedido

1	Corrediças e/d	
	Comprimento nominal NL mm	Capacidade de carga 30 kg
	260	551F2601B
	310	551F3101B
	360	551F3601B
	410	551F4101B
	460	551F4601B
	510	551F5101B
	560	551F5601B
BLUMOTION integrado		


Acessórios

4	Ferragem de ajuste frontal	
	Matéria plástica Natural	295.1000

Gaveta

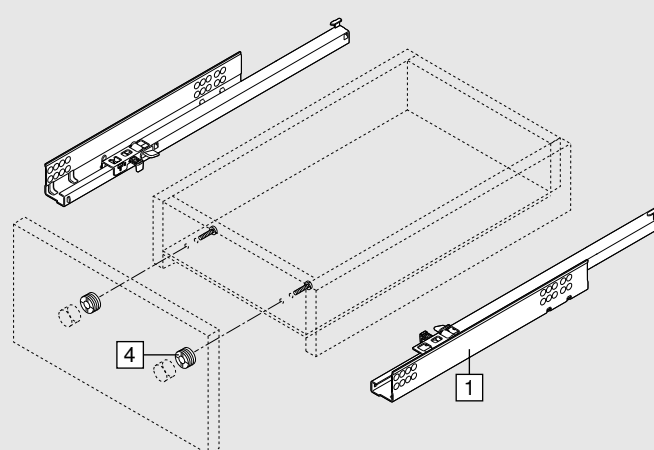

Gaveta interna

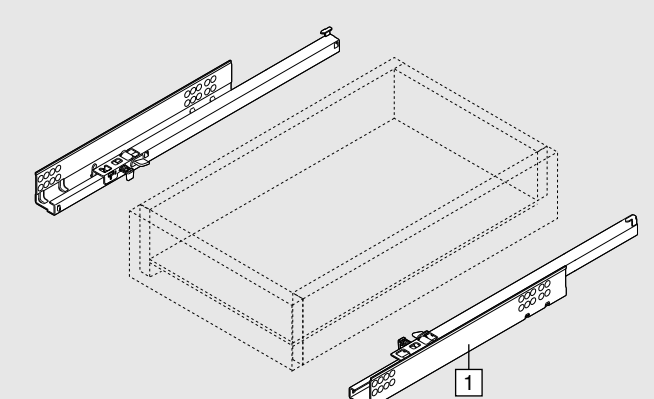

¹ Informações sobre pedido e planificação do SERVO-DRIVE para TANDEM, você encontra no catálogo Blum: www.blum.com/catalogue

551F – Técnica do encaixe – Extensão parcial – BLUMOTION

Planificação

Espaço necessário no armário	Gaveta/Gaveta interna	Gaveta	Gaveta interna
A 3 mm de distância para intercâmbio com extensão total	SKW Largura livre da gaveta LW Largura livre do armário	SKL Comprimento da gaveta NL Comprimento nominal	ISKL Comprimento da gaveta interna SKL Comprimento da gaveta NL Comprimento nominal X Espessura frontal

Trabalho com gavetas


Utilizar gabarito de furações T65.1000.02

Trabalho com gavetas	Comprimento nominal NL (mm)	Aleta de encaixe X2 (mm)	Segurança de elevação X1 (mm)
	260	205	185
	310	230	210
	360	275	255
	410	300	280
	460	335	315
	510	360	340
	560	405	385

551F – Técnica do encaixe – Extensão parcial – TIP-ON integrado



- Extensão parcial oculta TANDEM 19 mm para gavetas de madeira com placas de 17 a 19 mm de espessura
- Com a tecnologia de movimento integrada TIP-ON – o sistema de auxílio de abertura mecânico
- Cilindros em matéria plástica de baixo desgaste permitem um deslizamento suave
- Segurança de elevação e ajuste de altura integrados ao sistema de corrediças
- Regulagem de profundidade integrada sem uso de ferramentas
- Recomendação: sincronização opcional TIP-ON para a liberação segura também em frentes amplas

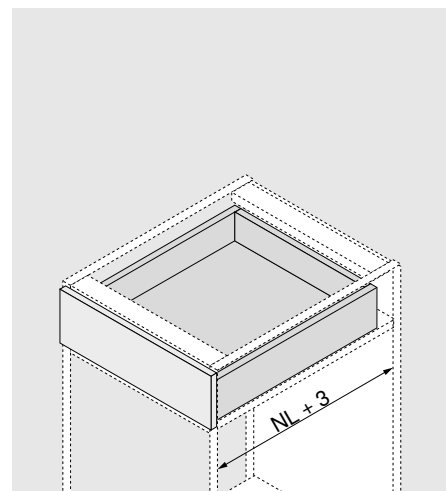



Informação útil para o pedido

1	Corrediças e/d	
	Comprimento nominal NL mm	Capacidade de carga 30 kg
	260	551F2601T
	310	551F3101T
	360	551F3601T
	410	551F4101T
	460	551F4601T
	510	551F5101T
	560	551F5601T
TIP-ON integrado		

Acessórios

4	Ferragem de ajuste frontal	
	Matéria plástica Natural	295.1000

6c	Eixo de sincronização – TIP-ON	
	Largura do armário KB (mm)	Versão
	Até 1200	Eixo de perfil
T57.1140S		
Para cortar na medida exata Recomendamos a utilização de um eixo de sincronização. Recorte: largura livre do armário LW - 39 mm		

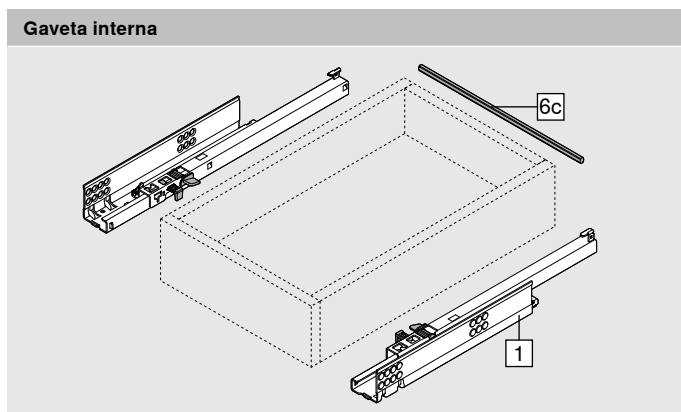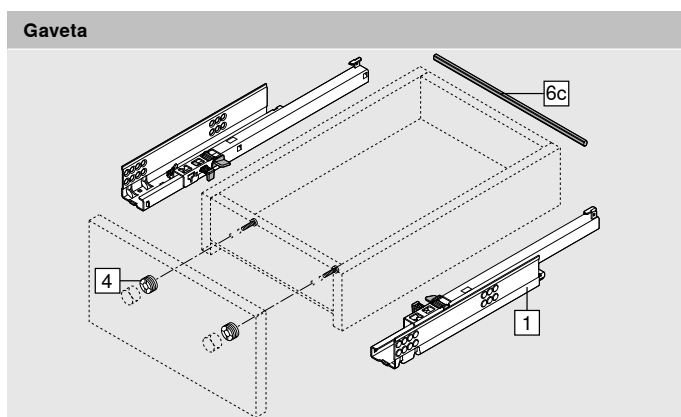

551F – Técnica do encaixe – Extensão parcial – TIP-ON integrado

Planificação

Espaço necessário no armário	Gaveta/Gaveta interna	Gaveta	Gaveta interna
A 3 mm de distância para intercâmbio com extensão total	SKW Largura livre da gaveta LW Largura livre do armário	SKL Comprimento da gaveta NL Comprimento nominal	ISKL Comprimento da gaveta interna SKL Comprimento da gaveta NL Comprimento nominal X Espessura frontal

Trabalho com gavetas

Utilizar gabarito de furações T65.1000.02

Área de desengate

Trabalho com gavetas

Comprimento nominal NL (mm)	Aleta de encaixe X2 (mm)	Segurança de elevação X1 (mm)
260	205	185
310	230	210
360	275	255
410	300	280
460	335	315
510	360	340
560	405	385

Exemplo para 560F – 30 kg, comprimento nominal NL 500 mm, gaveta de quatro lados, com sincronização

Acessórios

Ferragem de ajuste frontal	
	Com porca em aço pré-montada Para gavetas prontas Ajuste frontal bidimensional (± 2 mm) Material: matéria plástica Cor: natural
	295.1000

Planificação	
Matriz para MINIPRESS + PRO-CENTER MZM.0095	

POSISTOP	
	Matéria plástica RAL 7037 cinza
	298.5500
	Encosto de profundidade Compatível apenas com acoplamento T51.1700.04
	Somente para aplicações porta embutida

Presilha – Prateleira sem trava	
	Matéria plástica Natural
	T51.7000.01


Trava para prateleiras (kit)	
	Material Matéria plástica
	Cor Cinza-orion fosco
	Consiste em: 2 x unidade de bloqueio* 2 x elemento de travamento 1 x instruções de montagem
	295F5700
	Fixação com parafusos autoarraxantes $\varnothing 3.5 \times 15$ mm, Ref. 609.1500 ou parafusos Euro, Ref. 661.1450.HG
	* Fixação possível somente com parafusos autoarraxantes
	Ao instalar a trava da prateleira, certifique-se de deixar a regulação de inclinação na configuração de fábrica

Trava para prateleiras – Eixo de sincronização	
	Alumínio Bruto
	Para cortar na medida exata
	Opcional
	Ideal para largura de armário KB 1200 mm Recorte: LW – 94 ± 1 mm
A trava para prateleiras pode ser desbloqueada com uma só mão por meio da sincronização	

Outras informações sobre a trava para prateleiras em EP-552 Trava para prateleiras

Fixação das corrediças 560F/561F com BLUMOTION

Corrediça 560F – 30 kg											
NL	19	37	69	133	165	197	229	243	261	284	325
250–270											
300–350											
400											
450											
500–550											
600											




NL Comprimento nominal

A Parafuso autoatarraxante Ø 4 x 15 mm

B Parafuso Euro, Ref. 661.1450.HG

* BLUMOTION

Corrediça 561F – 30 kg											
NL	19	37	69	133	165	229	243	261	284	325	
260											
310											
360											
410											
460											
510											
560											



NL Comprimento nominal


A Parafuso autoatarraxante Ø 4 x 15 mm

B Parafuso Euro, Ref. 661.1450.HG

* BLUMOTION

Fixação das corrediças 560F/561F com TIP-ON integrado

Corrediça 560F – 30 kg																
NL	19	37	69	133	165	197	229	243	261	284	325	357	421	453	517	549
250–270																
300																
350																
400																
450																
500																
550																
600																




NL Comprimento nominal

A Parafuso autoatarraxante Ø 4 x 15 mm

B Parafuso Euro, Ref. 661.1450.HG

Corrediça 561F – 30 kg														
NL	19	37	69	133	165	229	243	261	284	325	357	421	453	517
260														
310														
360														
410														
460														
510														
560														




NL Comprimento nominal

A Parafuso autoatarraxante Ø 4 x 15 mm

B Parafuso Euro, Ref. 661.1450.HG

Fixação das corrediças 550F/551F com BLUMOTION/TIP-ON integrados

Corrediça 550F – 30 kg										
NL	19*	37	133	147	165	261	284	325	389	
270										
300–450										
500–550										
600										
650										




NL Comprimento nominal

A Parafuso autoatarraxante Ø 4 x 15 mm

B Parafuso Euro, Ref. 661.1450.HG

* Pode ser substituído por parafuso autoatarraxante Ø 4 x 15 mm

Corrediça 551F – 30 kg										
NL	19*	37	133	147	165	261	284	325		
260										
310–410										
460										
510										
560										



NL Comprimento nominal

A Parafuso autoatarraxante Ø 4 x 15 mm

B Parafuso Euro, Ref. 661.1450.HG

* Pode ser substituído por parafuso autoatarraxante Ø 4 x 15 mm



Montagem, ajuste e desmontagem
www.blum.com/tandem19



Notas

Notas



moving ideas

Acreditamos que ideias podem movimentar o mundo. Para que você possa concretizar suas ideias criativas, oferecemos ferragens inovadoras, conceitos inspiradores de móveis e serviços adequados. O que nos impulsiona são as suas necessidades, as tendências mundiais e nossa visão compartilhada de mais qualidade do espaço residencial. Vamos criar juntos ideias que se movimentam.



Qualidade de vida

Mais conforto e funcionalidade na utilização diária de móveis – é para isso que queremos contribuir.



Sortimento

Tudo a partir de uma única fonte: com nossa ampla gama de produtos, você pode implementar tendências atuais e futuras do espaço residencial.



Inspiração

Observamos as tendências de moradia no mundo todo e pesquisamos as soluções de amanhã. Compartilhamos nossos conhecimentos com você.



Inovação

Estamos sempre em movimento. Com curiosidade e espírito de pesquisa, desenvolvemos novos produtos e serviços para você.



Serviços

Com serviços customizados, adaptados aos seus processos, prestamos nosso auxílio a você em seu trabalho diário.



Qualidade

Não paramos de melhorar constantemente nossos produtos, nossos serviços e a nós mesmos.



Confiança

Assumimos a responsabilidade. Pela nossa parceria, pelos nossos colaboradores, pela sociedade e pelo meio ambiente.

Julius Blum iniciou nossa viagem em 1952 com travas para ferraduras. Hoje fornecemos ferragens inovadoras para clientes em mais de 120 países.

Blum do Brasil
Ind. e Com. de Ferragens Ltda.
Av. João Paulo I, 2052
Jardim Santa Bárbara
CEP 06817-000 Embu das Artes - SP
Brasil
Tel.: +55 11 4785-3400
Fax.: +55 11 4785-3421
E-mail: info.br@blum.com
www.blum.com.br

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Áustria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Nossas unidades na Áustria, Polônia e China estão certificadas como indicado abaixo.
Nossa unidade nos EUA está certificada conforme a ISO 9001.
Nossa unidade no Brasil está certificada conforme a ISO 9001, a ISO 14001 e a ISO 45001.



Todos os conteúdos estão sujeitos ao copyright da Blum.
Sujeito a modificações técnicas e a alterações do programa sem aviso prévio.
IDNR: 860.934.9 · EP-547/4 PT-BR/07.24