


TANDEM 19 mm

Sistemul de glisare pentru
laterale mai late



Calitate de oțel pentru soluții la sertare din lemn

Sistemul de glisare versatil TANDEM 19 mm este special conceput pentru sertarele de lemn cu lățimea lateralelor de 17 până la 19 mm. Are o gamă bogată de lungimi nominale și diferite tipuri de extrageri. Chiar și prinderea este variabilă: puteți alege între tehnică de montare cu cuplaj și tehnică cu știft de fixare. Indiferent pentru ce versiune optați: întotdeauna sunt incluse o stabilitate crescută și confort ridicat al mișcării. Rularea lină și silențioasă face ca TANDEM 19 mm să fie soluția ideală pentru sertare și extrageri în diverse zone de locuit.

Cuprins

TANDEM 19 mm

- 04 Modalități de utilizare
- 08 Caracteristicile produsului
- 16 Servicii și ajutoare pentru prelucrare
- 18 Sisteme de glisare Blum

Informații pentru comandă și proiectare

- 20 Tehnică de montare cu cuplaj 560F – extragere totală
- 24 Tehnologie de montare cu cuplaj 550F – extragere parțială
- 28 Tehnică cu știft de fixare 561F – extragere totală
- 32 Tehnică cu știft de fixare 551F – extragere parțială
- 36 Accesorii
- 37 Fixarea glisierii
- 42 moving ideas





TANDEM 19 mm utilizare

Un avantaj deosebit al TANDEM 19 mm este gama bogată. Sistemul de glisare ascuns este disponibil ca extragere totală sau parțială. Este disponibilă și o gamă bogată de lungimi nominale – de la 250 până la 650 mm. Astfel, sistemul de glisare este adecvat pentru o mare varietate de aplicații, de la extragerea mică de înălțime și adâncă pentru hainele din dormitor, la sertarul pentru mărunțișuri din hol și până la extragerea îngustă, dar adâncă, pentru produsele de îngrijire din baie.



TANDEM 19 mm în baie

În baie este nevoie de soluții de mobilier bine gândite. Prin urmare, cu programul TANDEM 19 mm este dovedit că puteți implementa sertare late de lungimi nominale mici. Deosebit de important în baie: glisiere zincate și cărucioarele de rulare din material plastic sunt optim protejate împotriva coroziunii.







**Caratteristici
TANDEM 19 mm**



**Glisare foarte ușoară a TANDEM 19 mm –
pe toată durata de viață a mobilierului**

TANDEM 19 mm se distinge prin glisarea silențioasă și lină. Rolele cilindrice din material plastic cu forțe reduse de frecare asigură o distribuție mai bună a greutății sertarului și împiedică formarea șpanului metalic. Datorită tehnologiilor de mișcare Blum, sertarele pot fi deschise și închise silențios.



**TANDEM 19 mm pentru mai mult spațiu de
depozitare – stabilitate care convinge**

TANDEM 19 mm este disponibil în clasa de încărcare dinamică de 30 kg. Datorită valorilor bune de deformare a șinelor, sunt posibile extrageri foarte late, înalte și adânci, aproape de sol. Chiar și atunci când sertarul este încărcat complet.



**Diferite tipuri de sertar – varianta potrivită pentru
fiecare aplicație**

Pentru a vă configura designul, există TANDEM 19 mm cu diverse tipuri de extrageri. Extragerea totală este alegerea potrivită pentru un acces deosebit de ușor și fără pierderi de spațiu. Pentru mobilierul de mici dimensiuni, cum ar fi o noptieră, TANDEM 19 mm este deosebit de potrivit ca extragere parțială.

Tehnologii de mișcare pentru TANDEM 19 mm

TANDEM 19 mm se poate utiliza cu diferite tehnologii de mișcare: sistemul adaptiv de amortizare BLUMOTION asigură mecanic închiderea lină și silențioasă. Cu susținerea electrică SERVO-DRIVE, deschiderea devine deosebit de simplă: este necesară doar o atingere ușoară și sertarul se deschide. TIP-ON permite acest confort cu susținere mecanică.

BLUMOTION

by Blum

SERVO-DRIVE

by Blum

TIP-ON


by Blum





TANDEM 19 mm cu TIP ON integrat

Cunoașteți caracterul versatil al sistemului de glisare TANDEM 19 mm, precum și confortul tehnologiei de mișcare TIP-ON. Acum avantajele amândurora sunt reunite de la bun început – TANDEM 19 mm cu TIP-ON integrat cu extragere totală și extragere parțială. Asta înseamnă un confort mai bun a spațiului de locuit cu mai puține componente. Beneficiați așadar de TANDEM 19 mm cu funcționalitatea bine cunoscută acum și ca soluție mai economică pentru ideile dumneavoastră din lemn – inclusiv montare simplă și utilizare confortabilă.

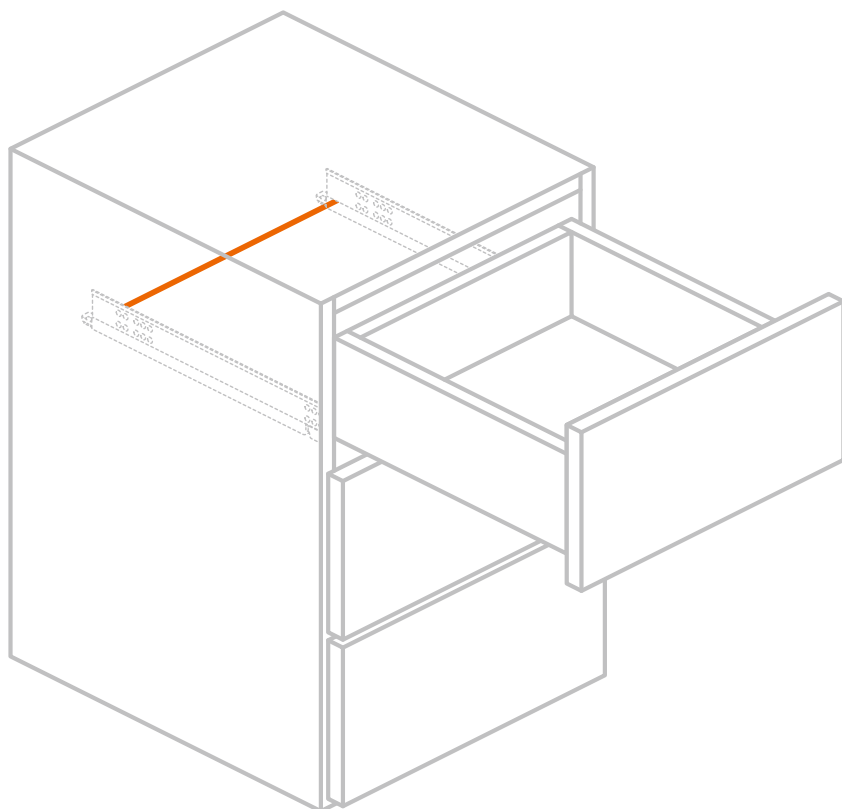

Pentru montare mai aveți nevoie doar de arborele de sincronizare dintr-o singură piesă.







Montaj cu tehnică de montare prin cuplaj sau tehnică cu știft de fixare

Tehnică de montare prin cuplare – atașați și gata!

Cu cuplajul de fixare TANDEM, puteți monta și demonta sertarul rapid. O protecție integrată împiedică desprinderea accidentală a sertarului de pe șine. Cu ajutorul reglajului pe înălțime, poate fi compensată o diferență de până la 3 mm. Cu reglarea înclinării, frontul poate fi aliniat paralel la latura din față a corpului.

Tehnică cu știft de fixare – atașați și gata!

Așezați sertarul pe glisieră, împingeți-l înainte, gata. Protecția împotriva ridicării accidentale împiedică detașarea neintenționată de pe glisieră. Ajustarea fină reușește rapid: cu reglarea înălțimii, fără unelte, puteți compensa până la 2.5 mm. Datorită reglării integrate a înclinării, frontul poate fi și el aliniat fără efort.




Servicii și ajutoare pentru prelucrare. Precise, practice și profesionale


Oferim servicii și ajutoare de prelucrare exacte pentru sistemul de glisare TANDEM 19 mm. Vă susținem de-a lungul întregului proces de lucru: E-SERVICES vă ajută continuu la proiectarea, prelucrarea și selectarea produselor. Pe lângă mașinile de găurit și montat feronerie, avem și șabloane speciale de găurit în programul nostru. De exemplu pentru TANDEM 19 mm cu tehnologia prin introducere, precum și pentru elementul de reglare front sertare TANDEM.



Configurator de produse

www.blum.com/productconfigurator

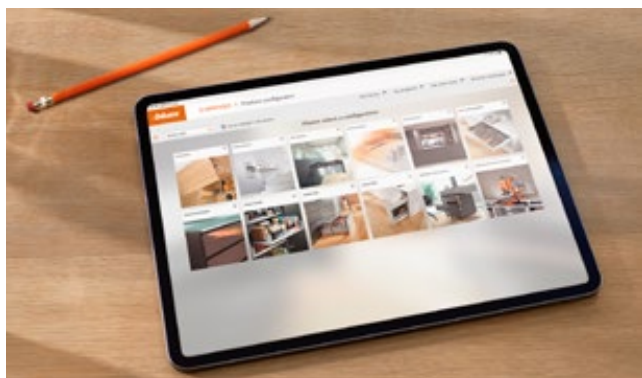

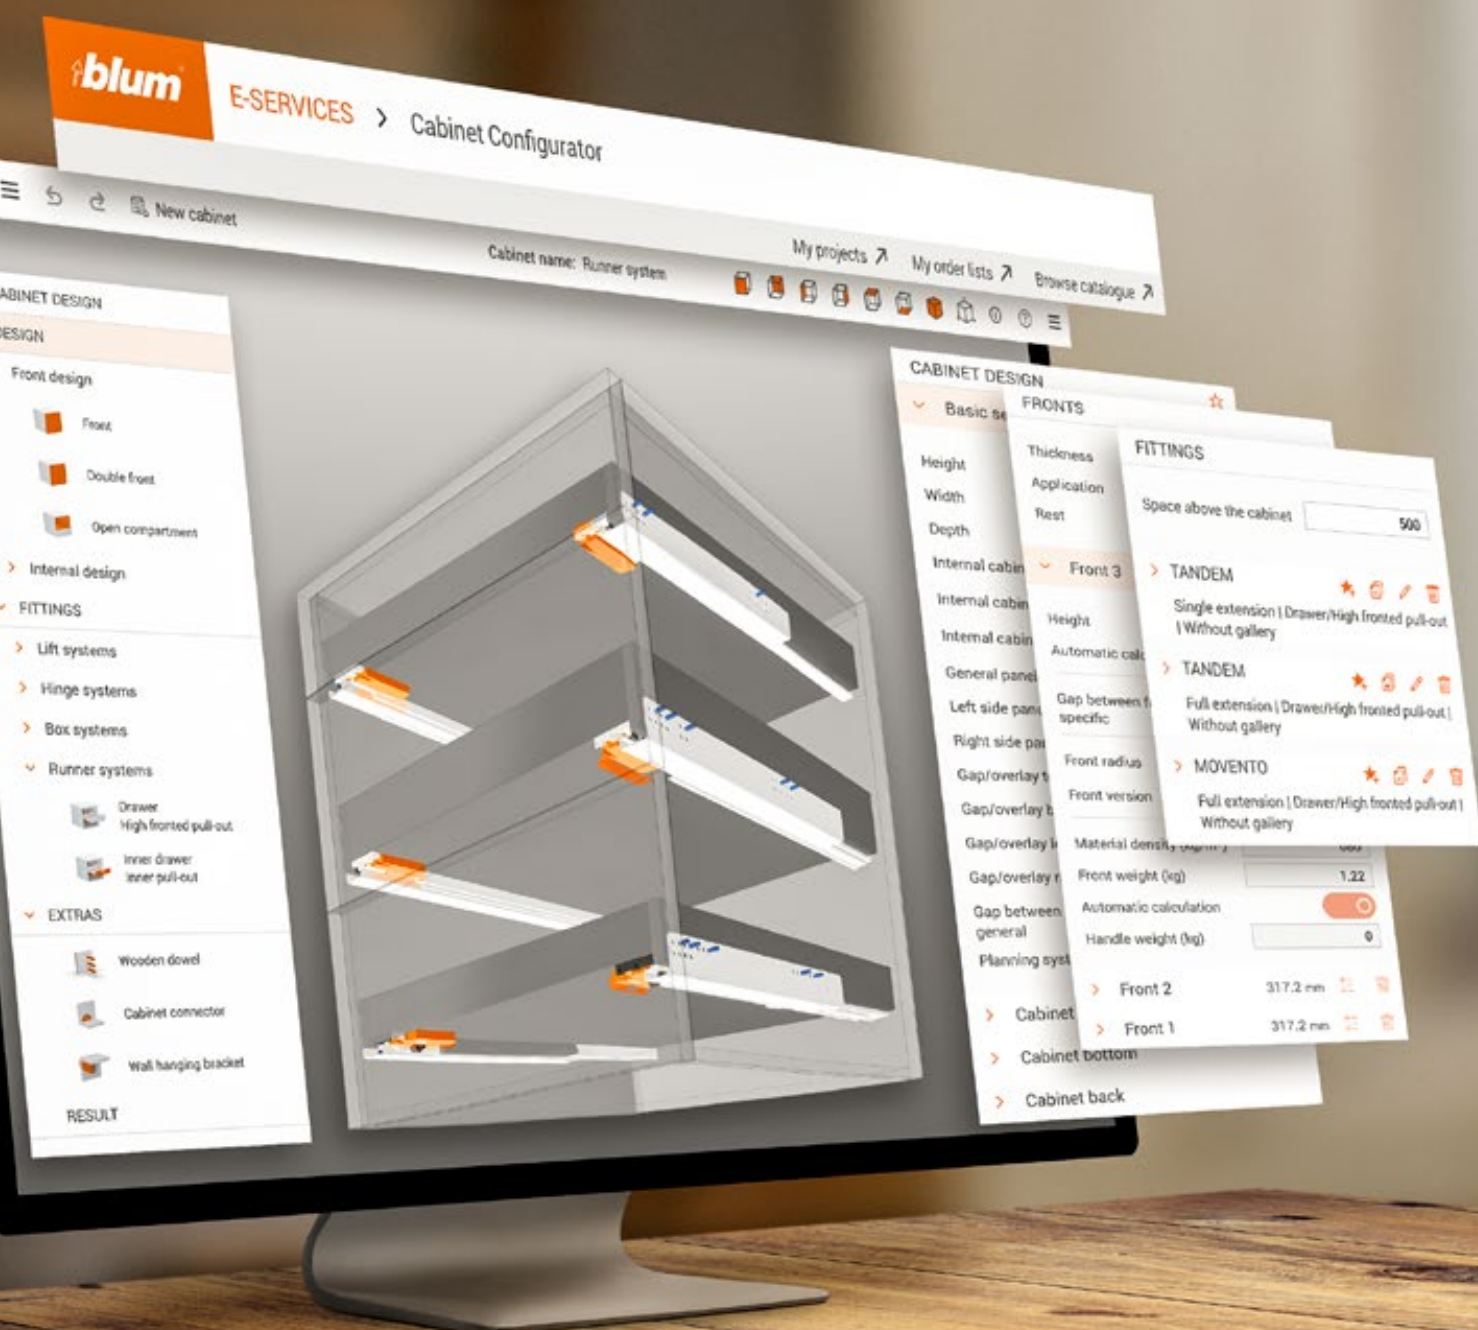

Configurator de corpuri
www.blum.com/cabinetconfig

Sistemul de glisare potrivit pentru fiecare cerință

În funcție de cerințe, avem diverse soluții la alegere pentru sertarul dumneavoastră: sistemul de glisare TANDEM 19 mm convinge printr-un program complet: puteți alege între mai multe tipuri de extragere și trei tehnologii de mișcare. Sistemul de glisare ascuns MOVENTO este soluția rafinată pentru cele mai exigente cerințe: Cu glisare lină sincronizată, reglare pe 4 dimensiuni și compatibil cu toate cele 4 tehnologii de mișcare de la Blum.

TANDEM 19 mm

Extragere totală

TANDEM 19 mm

Extragere parțială


MOVIMENTO



Tehnică de montare cu cuplaj 560F – extragere totală – BLUMOTION



- Sistem de glisare ascuns TANDEM 19 mm cu extragere totală pentru sertare de lemn cu o grosime de laterală de la 17 până la 19 mm
- Cu tehnologia de mișcare BLUMOTION integrată pentru închidere lină și silențioasă
- Compatibil cu SERVO-DRIVE – sistemul electric de asistență la deschidere¹
- Forța de frecare redusă a roților cilindrice din material plastic asigură o rulare extrem de ușoară
- Reglare pe înălțime fără unelte, din cuplaj
- Reglare integrată pentru înclinarea frontului fără unelte

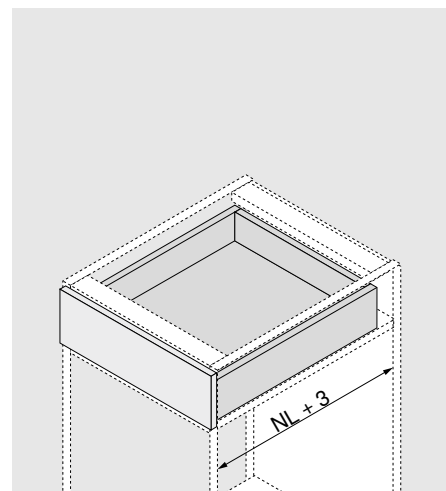

Informații pentru comandă

1	Șine de glisare stânga/dreapta	Capacitate de încărcare dinamică 30 kg
	Lungime nominală NL mm	
	250	560F2500B
	270	560F2700B
	300	560F3000B
	350	560F3500B
	400	560F4000B
	450	560F4500B
	500	560F5000B
	550	560F5500B
	600	560F6000B
BLUMOTION integrat		


3	Cuplaj stânga/dreapta	
	Plastic/zinc portocaliu	T51.1700.04
	Cu reglarea înălțimii	
	De comandat stânga și dreapta	

Accesorii


4	Element reglare front sertar	
	Plastic	
	Natur	295.1000

5	POSISTOP	
	Plastic RAL 7037, gri închis	298.5500
	Opritor de adâncime	
	Compatibil numai cu cuplajul T51.1700.04	
	Numai pentru soluții cu extrageri interioare	

Sertar

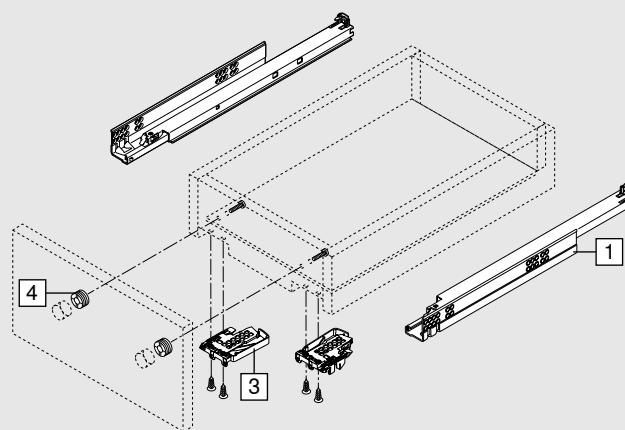

Sertar interior

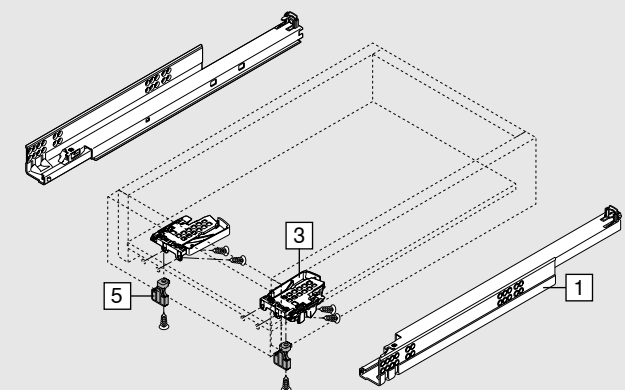


¹ Informații pentru comandă și proiectare pentru SERVO-DRIVE pentru TANDEM găsiți în catalogul Blum: www.blum.com/catalogue

Tehnică de montare cu cuplaj 560F – extragere totală – BLUMOTION


Proiectare

Spațiu necesar în corp	Sertar/Sertar interior	Sertar	Sertar interior
	SKW lățime interioară sertar	SKL lungime sertar	ISKL lungime sertar interior
	LW lățime interioară corp	NL lungime nominală	SKL lungime sertar
			NL lungime nominală
			X grosime front
			* Suplimentar +2 mm, cu POSISTOP

Prelucrare sertar

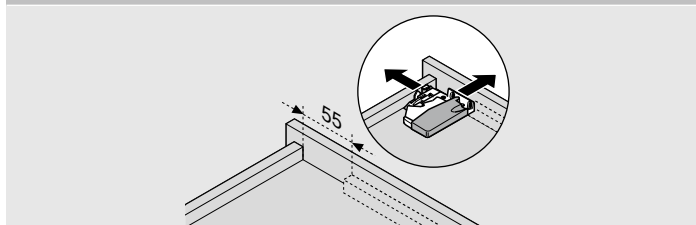

Folosiți șablonul de găurit T65.1000.02

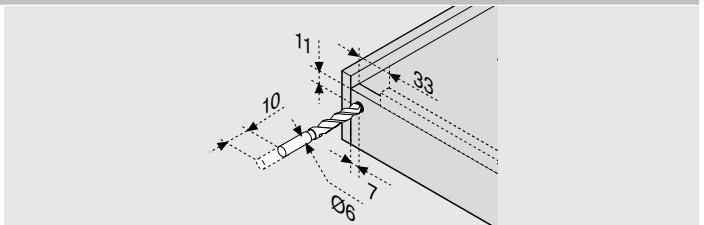


Folosiți șablonul de găurit T65.1000.02

Tehnică de montare cu cuplare 560F – extragere totală – TIP-ON integrat



- Sistem de glisare ascuns TANDEM 19 mm cu extragere totală pentru sertare de lemn cu o grosime de laterală de la 17 până la 19 mm
- Cu tehnologia integrată de mișcare TIP-ON – asistență mecanică la deschidere
- Forța de frecare redusă a roților cilindrice din material plastic asigură o rulare extrem de ușoară.
- Reglare pe înălțime fără unelte, din cuplaj
- Reglare integrată pentru înclinarea frontului fără unelte
- Reglare integrată a adâncimii fără unelte
- Recomandare: sincronizare TIP-ON opțională pentru declanșare sigură și la fronturi late

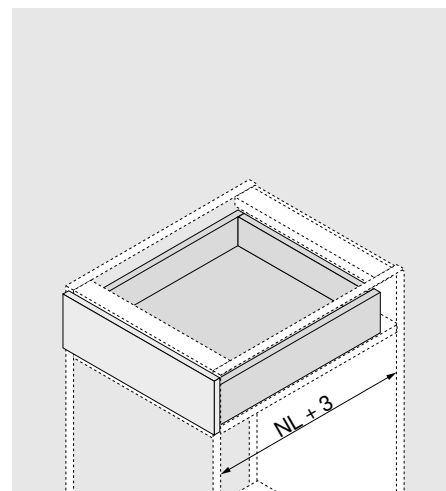

Informații pentru comandă



1	Șine de glisare stânga/dreapta	
	Lungime nominală NL mm	Capacitate de încărcare dinamică 30 kg
	250	560F2500T
	270	560F2700T
	300	560F3000T
	350	560F3500T
	400	560F4000T
	450	560F4500T
	500	560F5000T
	550	560F5500T
	600	560F6000T
TIP-ON integrat		

3	Cuplaj stânga/dreapta	
	Plastic/zinc portocaliu	T51.1700.04
	Cu reglarea înălțimii	
	De comandat stânga și dreapta	

Accesorii

4	Element reglare front sertar	
	Plastic	295.1000
	Natur	

6c	Arbore de sincronizare TIP-ON		
	Lățime corp KB (mm)	Versiune	
	Până la 1200	Arbore d. sincroni.	T57.1140S
Pentru debitare la dimensiune Vă recomandăm să utilizați pentru fiecare lățime a corpului un arbore de sincronizare. Debitare: lățime interioară corp LW – 39 mm			

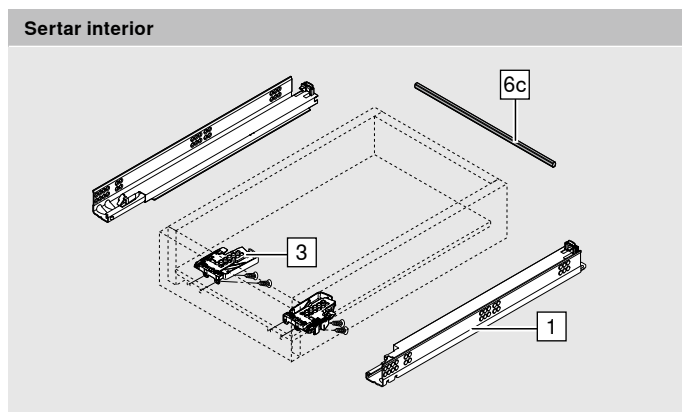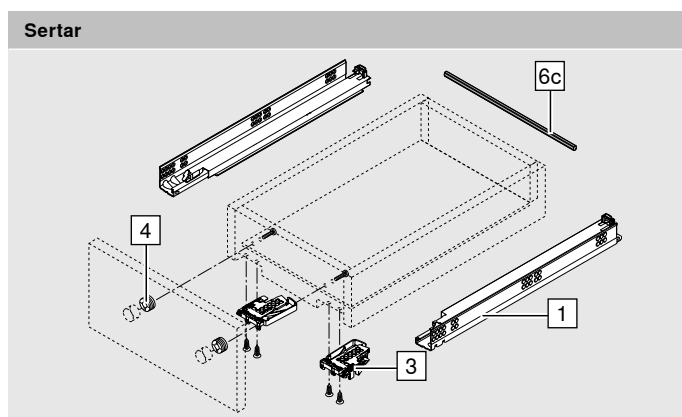


Tehnică de montare cu cuplare 560F – extragere totală – TIP-ON integrat


Proiectare

Spațiu necesar în corp	Sertar/Sertar interior	Sertar	Sertar interior
	SKW lățime interioară sertar	SKL lungime sertar	ISKL lungime sertar interior
	LW lățime interioară corp	NL lungime nominală	SKL lungime sertar
			NL lungime nominală
			X grosime front

Prelucrare sertar




Folosiți șablonul de găurit T65.1000.02



Folosiți șablonul de găurit T65.1000.02

Domeniu de declanșare

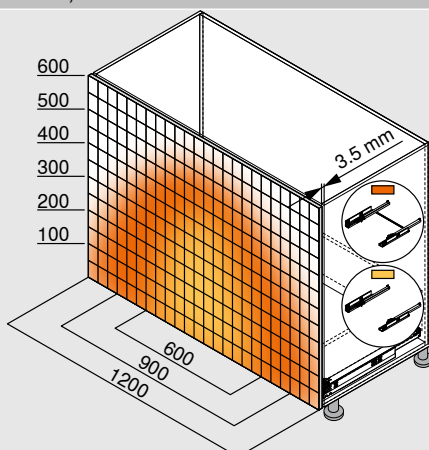


Exemplu pentru 560F – 30 kg, lungime nominală NL 500 mm, sertar cu patru laturi, cu sincronizare

Tehnică de montare cu cuplaj 550F – extragere parțială – BLUMOTION



- Sistem de glisare ascuns TANDEM 19 mm cu extragere parțială pentru sertare de lemn cu o grosime de laterală de la 17 până la 19 mm
- Cu opritor amortizat la deschidere și tehnologia de mișcare BLUMOTION integrată pentru închidere lină și silențioasă
- Compatibil cu SERVO-DRIVE – sistemul electric de asistență la deschidere¹
- Forța de frecare redusă a roletelor cilindrice din material plastic asigură o rulare extrem de ușoară
- Reglare pe înălțime fără unelte, din cuplaj

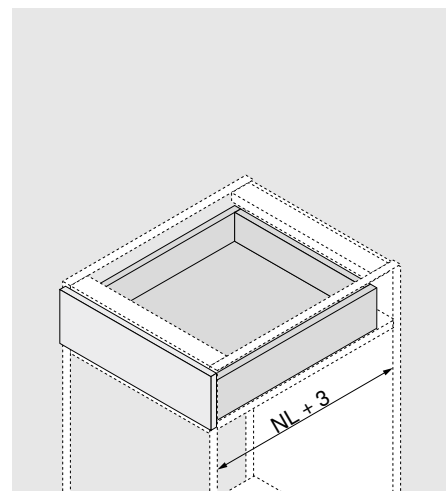

Informații pentru comandă



1	Șine de glisare stânga/dreapta	
	Lungime nominală NL mm	Capacitate de încărcare dinamică 30 kg
	270	550F2700B
	300	550F3000B
	350	550F3500B
	400	550F4000B
	450	550F4500B
	500	550F5000B
	550	550F5500B
	600	550F6000B
	650	550F6500B
BLUMOTION integrat		

3	Cuplaj stânga/dreapta	
	Plastic/zinc portocaliu	T51.1700.04
	Cu reglarea înălțimii	
	De comandat stânga și dreapta	

Accesorii

4	Element reglare front sertar	
	Plastic	295.1000
	Natur	

8	POSISTOP	
	Plastic RAL 7037, gri închis	298.5500
	Opritor de adâncime	
	Compatibil numai cu cuplajul T51.1700.04	
	Numai pentru soluții cu extrageri interioare	

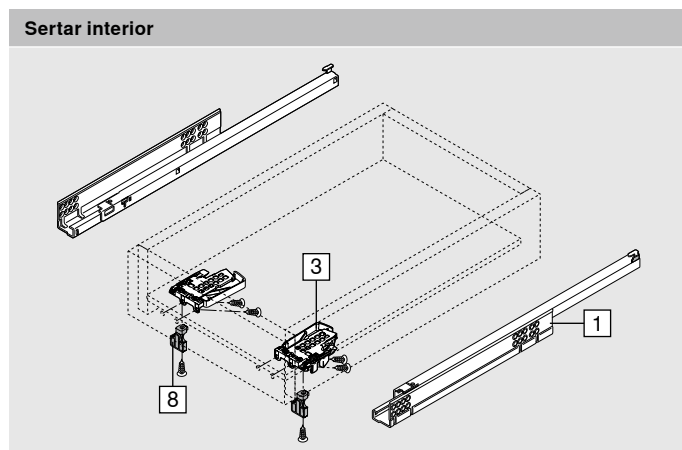
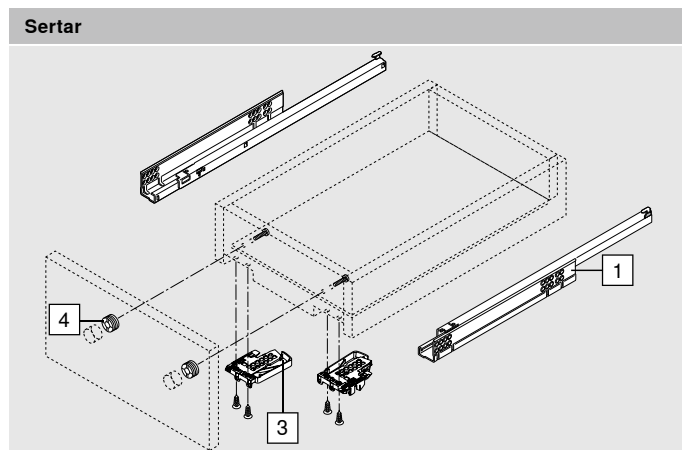


¹ Informații pentru comandă și proiectare pentru SERVO-DRIVE pentru TANDEM găsiți în catalogul Blum: www.blum.com/catalogue

Tehnică de montare cu cuplaj 550F – extragere parțială – BLUMOTION

Proiectare

Spațiu necesar în corp	Sertar/Sertar interior	Sertar	Sertar interior
A 3 mm distanță pentru cazul înlocuirii cu extragere totală	SKW lățime interioară sertar LW lățime interioară corp	SKL lungime sertar NL lungime nominală	ISKL lungime sertar interior SKL lungime sertar NL lungime nominală X grosime front * Suplimentar +2 mm, cu POSISTOP

Prelucrare sertar	
	


Folosiți șablonul de găurit T65.1000.02

Folosiți șablonul de găurit T65.1000.02

Tehnică de montare cu cuplaj 550F – extragere parțială – TIP-ON integrat



- Sistem de glisare ascuns TANDEM 19 mm cu extragere parțială pentru sertare de lemn cu o grosime de laterală de la 17 până la 19 mm
- Cu opritor amortizat la deschidere
- Cu tehnologia integrată de mișcare TIP-ON – asistență mecanică la deschidere
- Forța de frecare redusă a roților cilindrice din material plastic asigură o rulare extrem de ușoară
- Reglare pe înălțime fără unelte, din cuplaj
- Reglare integrată a adâncimii fără unelte
- Recomandare: sincronizare TIP-ON opțională pentru declanșare sigură și la fronturi late

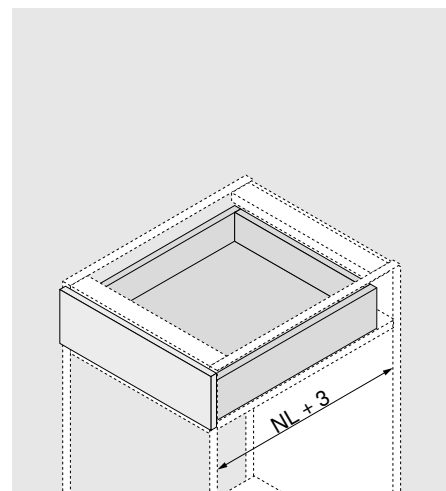

Informații pentru comandă



1	Șine de glisare stânga/dreapta	
	Lungime nominală NL mm	Capacitate de încărcare dinamică 30 kg
	270	550F2700T
	300	550F3000T
	350	550F3500T
	400	550F4000T
	450	550F4500T
	500	550F5000T
	550	550F5500T
	600	550F6000T
	650	550F6500T
TIP-ON integrat		

3	Cuplaj stânga/dreapta	
	Plastic/zinc portocaliu	T51.1700.04
	Cu reglarea înălțimii	
	De comandat stânga și dreapta	

Accesorii





4	Element reglare front sertar	
	Plastic	295.1000
	Natur	

6c	Arbore de sincronizare TIP-ON		
	Lățime corp KB (mm)	Versiune	
	Până la 1200	Arbore d. sincroni.	T57.1140S
Pentru debitare la dimensiune Vă recomandăm să utilizați pentru fiecare lățime a corpului un arbore de sincronizare. Debitare: lățime interioară corp LW – 39 mm			

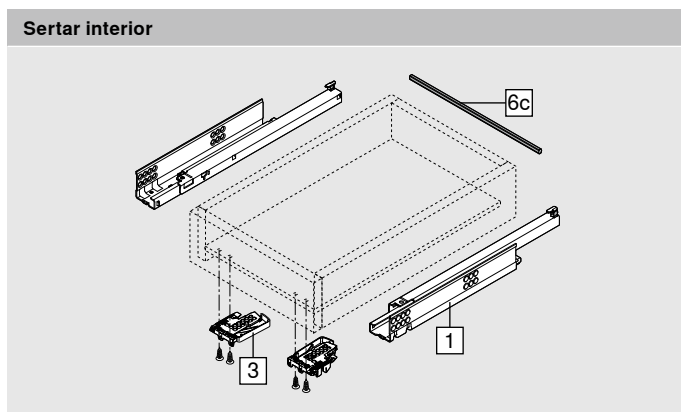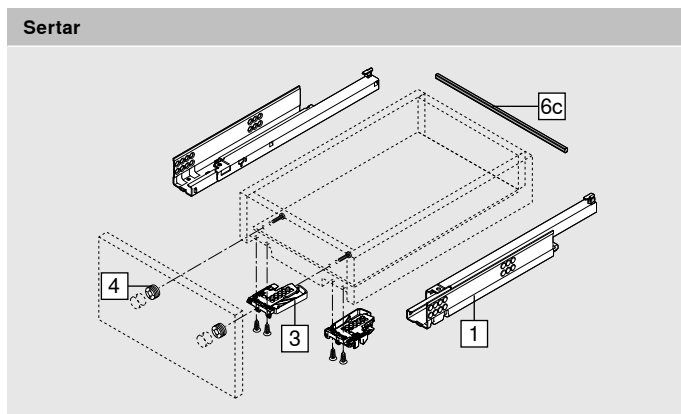


Tehnică de montare cu cuplaj 550F – extragere parțială – TIP-ON integrat


Proiectare

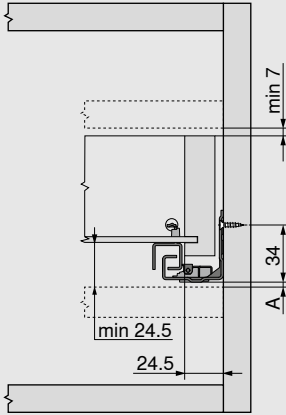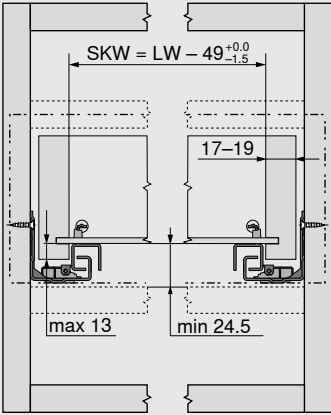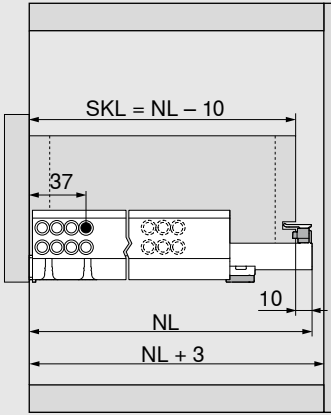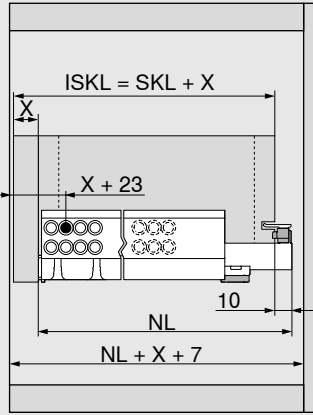Spațiu necesar în corp	Sertar/Sertar interior	Sertar	Sertar interior
			
A 3 mm distanță pentru cazul înlocuirii cu extragere totală	SKW lățime interioară sertar LW lățime interioară corp	SKL lungime sertar NL lungime nominală	ISKL lungime sertar interior SKL lungime sertar NL lungime nominală X grosime front

Prelucrare sertar

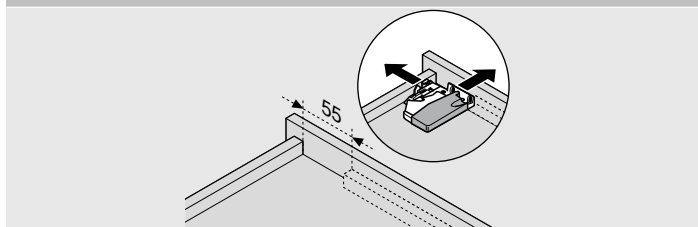


Folosiți șablonul de găurit T65.1000.02

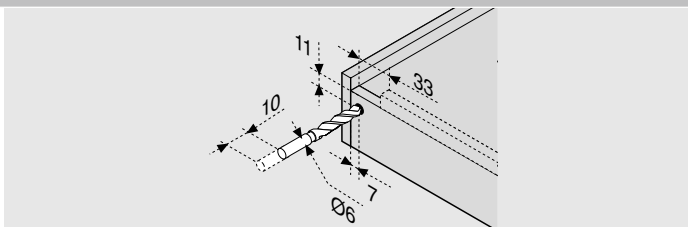

Folosiți șablonul de găurit T65.1000.02

Domeniu de declanșare

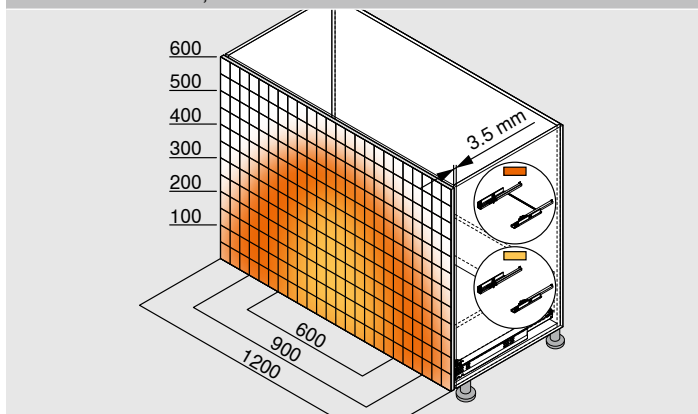


Exemplu pentru 560F – 30 kg, lungime nominală NL 500 mm, sertar cu patru laturi, cu sincronizare

Tehnică cu știft de fixare 561F – extragere totală – BLUMOTION



- Sistem de glisare ascuns TANDEM 19 mm cu extragere totală pentru sertare de lemn cu o grosime de laterală de la 17 până la 19 mm
- Cu tehnologia de mișcare BLUMOTION integrată pentru închidere lină și silențioasă
- Compatibil cu SERVO-DRIVE – sistemul electric de asistență la deschidere¹
- Forța de frecare redusă a roților cilindrice din material plastic asigură o rulare extrem de ușoară
- Protecție împotriva ieșiri accidentale de pe șine, precum și reglarea înclinării pe înălțime și la front integrată

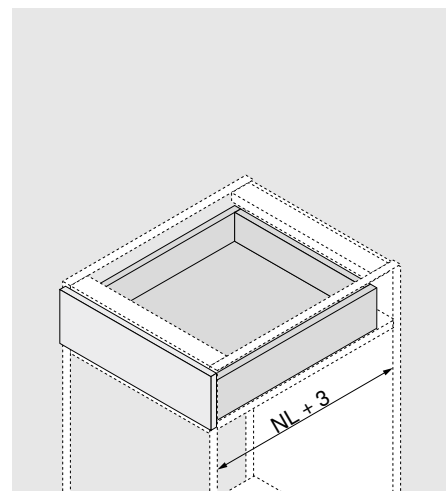


Informații pentru comandă

1	Șine de glisare stânga/dreapta	
	Lungime nominală NL mm	Capacitate de încărcare dinamică 30 kg
	260	561F2601B
	310	561F3101B
	360	561F3601B
	410	561F4101B
	460	561F4601B
	510	561F5101B
	560	561F5601B
BLUMOTION integrat		


Accesorii

4	Element reglare front sertar	
	Plastic	295.1000
	Natur	

Sertar

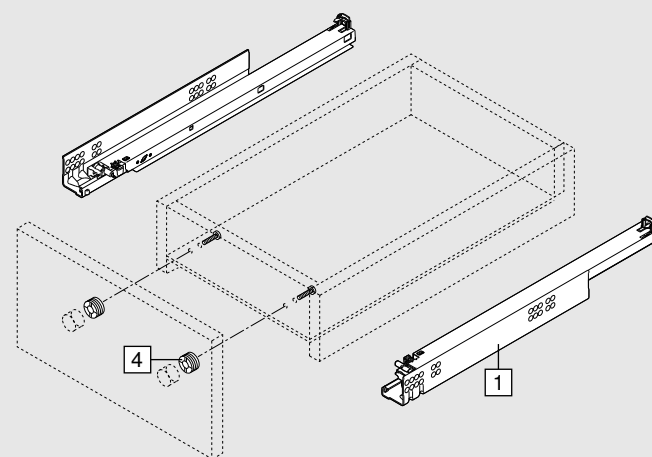

Sertar interior

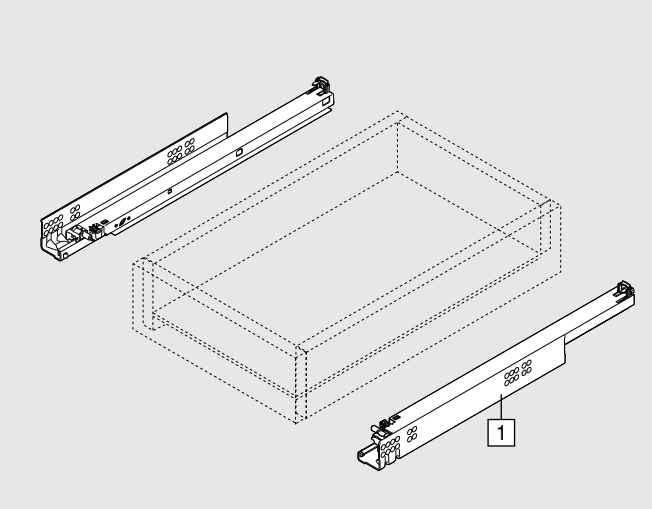



¹ Informații pentru comandă și proiectare pentru SERVO-DRIVE pentru TANDEM găsiți în catalogul Blum: www.blum.com/catalogue

Tehnică cu știft de fixare 561F – extragere totală – BLUMOTION

Proiectare


Spațiu necesar în corp	Sertar/Sertar interior	Sertar	Sertar interior
	SKW lățime interioară sertar	SKL lungime sertar	ISKL lungime sertar interior
	LW lățime interioară corp	NL lungime nominală	SKL lungime sertar
			NL lungime nominală
			X grosime front

Prelucrare sertar

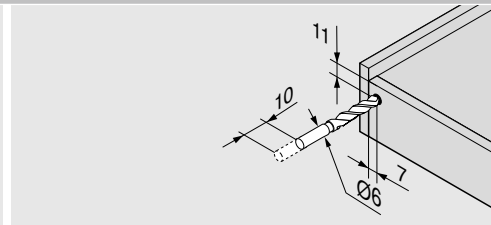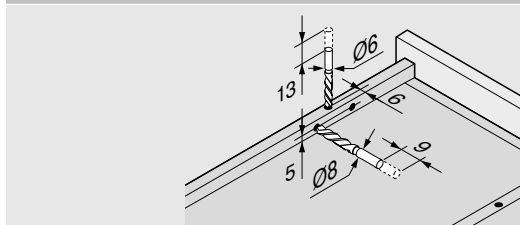

Folosiți șablonul de găurit T65.1000.02

Prelucrare sertar




Lungime nominală NL (mm)	Gheară X2 (mm)	Protecție împotriva ieșiri accidentale de pe șine X3 (mm)
260	205	185
310	230	242
360	275	287
410	300	344
460	335	379
510	360	436
560	405	481

Tehnică cu știft de fixare 561F – extragere totală – TIP-ON integrat



- Sistem de glisare ascuns TANDEM 19 mm cu extragere totală pentru sertare de lemn cu o grosime de laterală de la 17 până la 19 mm
- Cu tehnologia integrată de mișcare TIP-ON – asistență mecanică la deschidere
- Forța de frecare redusă a roților cilindrice din material plastic asigură o rulare extrem de ușoară.
- Protecție împotriva ieșirii accidentale de pe șine, precum și reglarea înclinării pe înălțime și la front integrată
- Reglare integrată a adâncimii fără unelte
- Recomandare: sincronizare TIP-ON opțională pentru declanșare sigură și la fronturi late

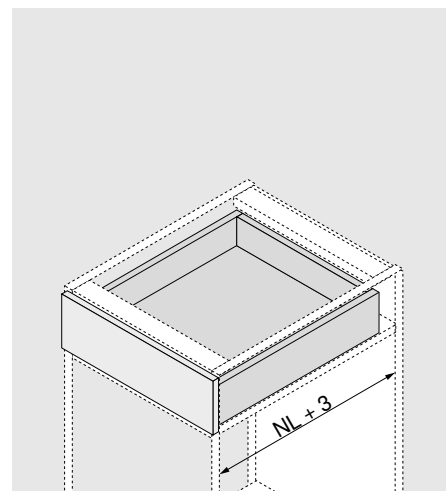



Informații pentru comandă

1	Șine de glisare stânga/dreapta	
	Lungime nominală NL mm	Capacitate de încărcare dinamică 30 kg
	260	561F2601T
	310	561F3101T
	360	561F3601T
	410	561F4101T
	460	561F4601T
	510	561F5101T
	560	561F5601T
TIP-ON integrat		

6c	Arbore de sincronizare TIP-ON		
	Lățime corp KB (mm)	Versiune	
	Până la 1200	Arbore d. sincroni.	T57.1140S
Pentru debitare la dimensiune Vă recomandăm să utilizați un arbore de sincronizare. Debitare: lățime interioară corp LW – 39 mm			

Accesorii

4	Element reglare front sertar	
	Plastic Natur	295.1000

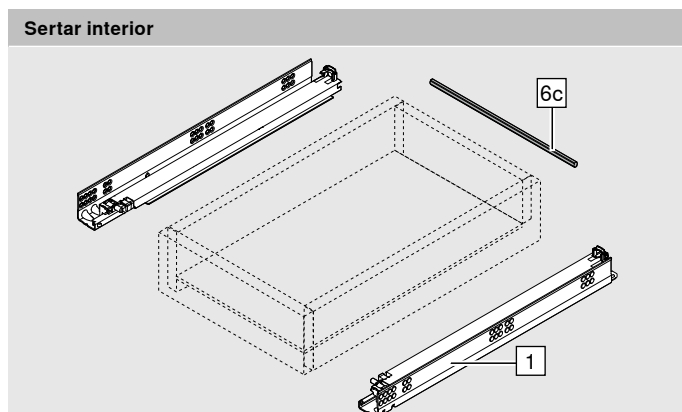
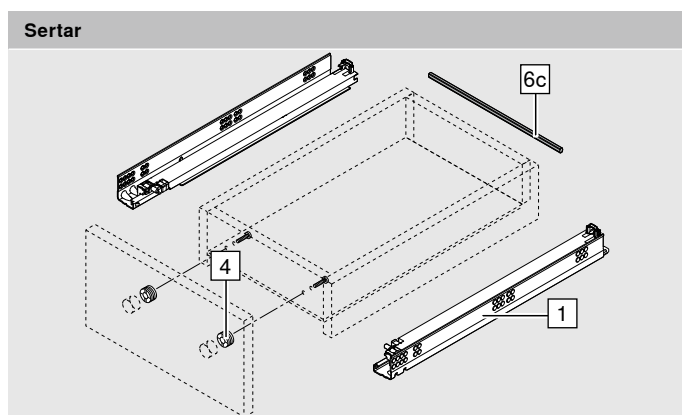


Tehnică cu știft de fixare 561F – extragere totală – TIP-ON integrat

Proiectare


Spațiu necesar în corp	Sertar/Sertar interior	Sertar	Sertar interior
	SKW lățime interioară sertar	SKL lungime sertar	ISKL lungime sertar interior
	LW lățime interioară corp	NL lungime nominală	SKL lungime sertar
			NL lungime nominală
			X grosime front

Prelucrare sertar



Folosiți șablonul de găurit T65.1000.02

Domeniu de declanșare

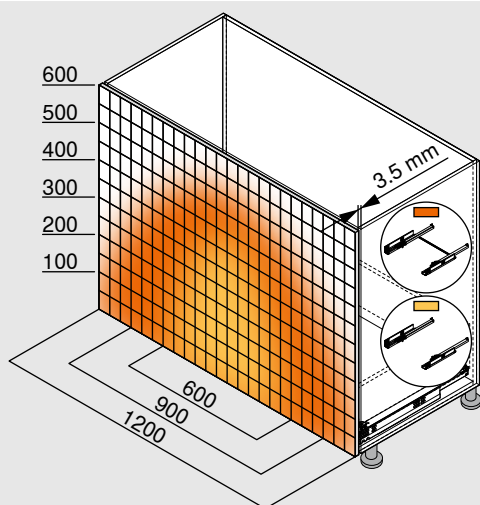

Exemplu pentru 560F – 30 kg, lungime nominală NL 500 mm, sertar cu patru laturi, cu sincronizare


Prelucrare sertar

	Lungime nominală NL (mm)	Gheară X2 (mm)	Protecție împotriva ieșiri accidentale de pe șine X1 (mm)
	260	205	185
	310	230	242
	360	275	287
	410	300	344
	460	335	379
	510	360	436
	560	405	481

Tehnică cu știft de fixare 551F – extragere parțială – BLUMOTION



- Sistem de glisare ascuns TANDEM 19 mm cu extragere parțială pentru sertare de lemn cu o grosime de laterală de la 17 până la 19 mm
- Cu opritor amortizat la deschidere și tehnologia de mișcare BLUMOTION integrată pentru închidere lină și silențioasă¹
- Compatibil cu SERVO-DRIVE – sistemul electric de asistență la deschidere¹
- Forța de frecare redusă a rozelor cilindrice din material plastic asigură o rulare extrem de ușoară
- Protecție împotriva ridicării accidentale de pe șină a sertarului și reglare pe înălțime, integrate în sistemul de glisare

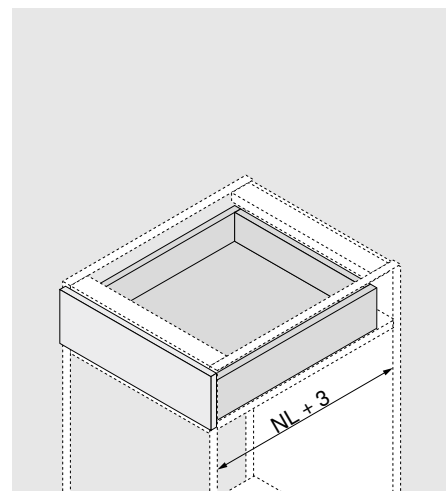


Informații pentru comandă

1	Șine de glisare stânga/dreapta	
	Lungime nominală NL mm	Capacitate de încărcare dinamică 30 kg
	260	551F2601B
	310	551F3101B
	360	551F3601B
	410	551F4101B
	460	551F4601B
	510	551F5101B
	560	551F5601B
BLUMOTION integrat		


Accesorii

4	Element reglare front sertar	
	Plastic	295.1000
	Natur	

Sertar

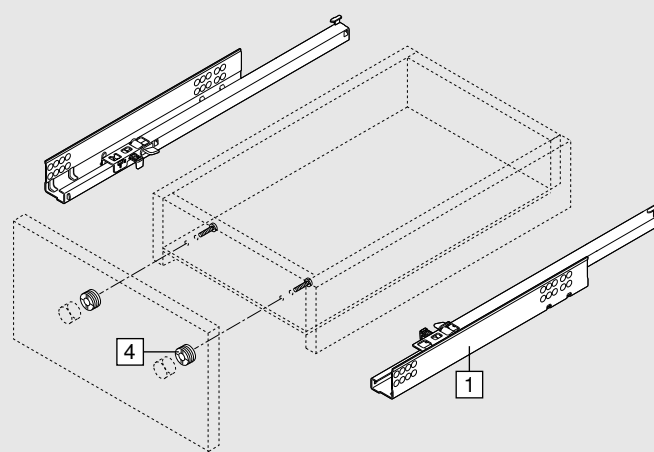

Sertar interior

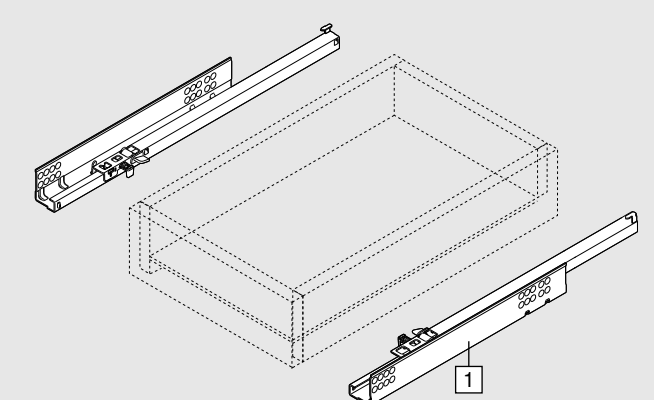



¹ Informații pentru comandă și proiectare pentru SERVO-DRIVE pentru TANDEM găsiți în catalogul Blum:
www.blum.com/catalogue

Tehnică cu știft de fixare 551F – extragere parțială – BLUMOTION

Proiectare


Spațiu necesar în corp	Sertar/Sertar interior	Sertar	Sertar interior
A 3 mm distanță pentru cazul înlocuirii cu extragere totală	SKW lățime interioară sertar LW lățime interioară corp	SKL lungime sertar NL lungime nominală	ISKL lungime sertar interior SKL lungime sertar NL lungime nominală X grosime front

Prelucrare sertar

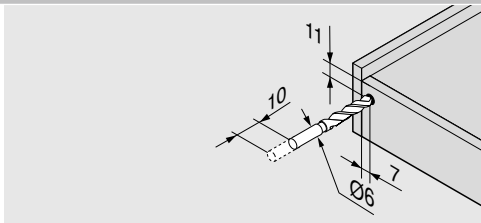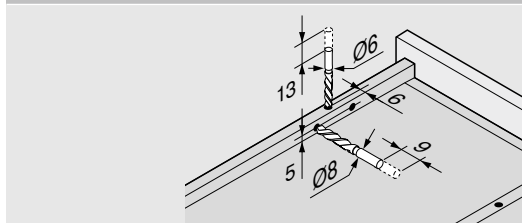

Folosiți șablonul de găurit T65.1000.02

Prelucrare sertar




Lungime nominală NL (mm)	Gheară X2 (mm)	Protecție împotriva ieșiri accidentale de pe șine X1 (mm)
260	205	185
310	230	210
360	275	255
410	300	280
460	335	315
510	360	340
560	405	385

Tehnică cu știft de fixare 551F – extragere parțială – TIP-ON integrat



- Sistem de glisare ascuns TANDEM 19 mm cu extragere parțială pentru sertare de lemn cu o grosime de laterală de la 17 până la 19 mm
- Cu tehnologia integrată de mișcare TIP-ON – asistență mecanică la deschidere
- Forța de frecare redusă a roților cilindrice din material plastic asigură o rulare extrem de ușoară
- Protecție împotriva ridicării accidentale de pe șină a sertarului și reglare pe înălțime, integrate în sistemul de glisare
- Reglare integrată a adâncimii fără unelte
- Recomandare: sincronizare TIP-ON opțională pentru declanșare sigură și la fronturi late

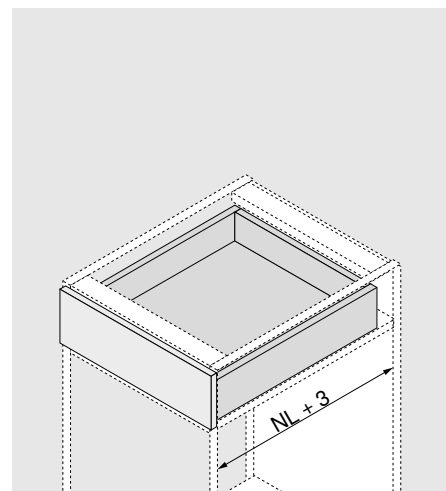



Informații pentru comandă

1	Șine de glisare stânga/dreapta	
	Lungime nominală NL mm	Capacitate de încărcare dinamică 30 kg
	260	551F2601T
	310	551F3101T
	360	551F3601T
	410	551F4101T
	460	551F4601T
	510	551F5101T
	560	551F5601T
TIP-ON integrat		

6c	Arbore de sincronizare TIP-ON		
	Lățime corp KB (mm)	Versiune	
	Până la 1200	Arbore d. sincroni.	T57.1140S
Pentru debitare la dimensiune Vă recomandăm să utilizați un arbore de sincronizare. Debitare: lățime interioară corp LW – 39 mm			

Accesorii

4	Element reglare front sertar	
	Plastic Natur	295.1000

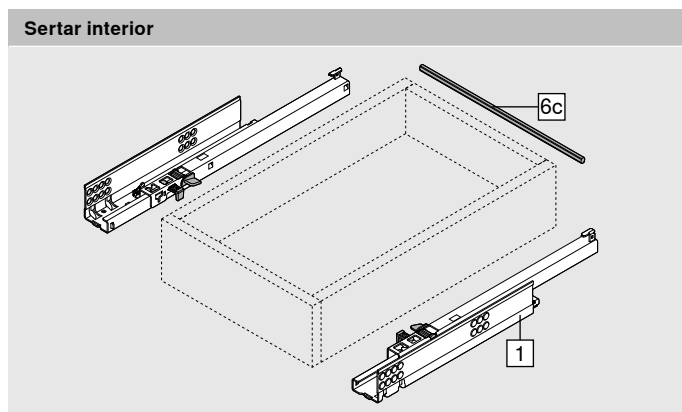
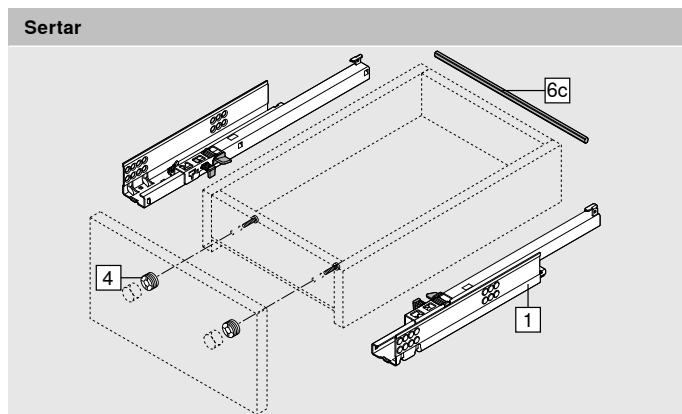


Tehnică cu știft de fixare 551F – extragere parțială – TIP-ON integrat

Proiectare


Spațiu necesar în corp	Sertar/Sertar interior	Sertar	Sertar interior
A 3 mm distanță pentru cazul înlocuirii cu extragere totală	SKW lățime interioară sertar LW lățime interioară corp	SKL lungime sertar NL lungime nominală	ISKL lungime sertar interior SKL lungime sertar NL lungime nominală X grosime front

Prelucrare sertar

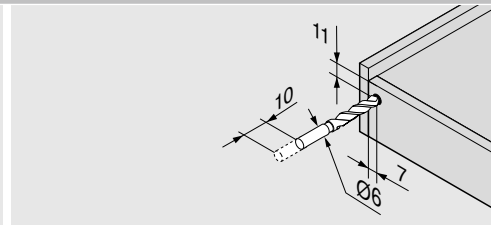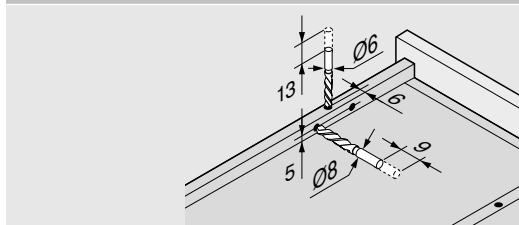


Folosiți șablonul de găurit T65.1000.02

Domeniu de declanșare

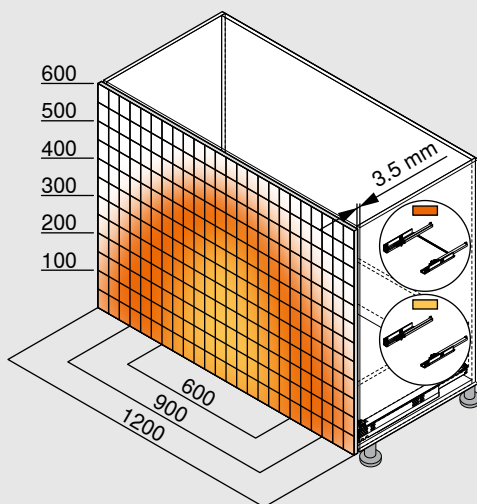


Exemplu pentru 560F – 30 kg, lungime nominală NL 500 mm, sertar cu patru laturi, cu sincronizare


Prelucrare sertar

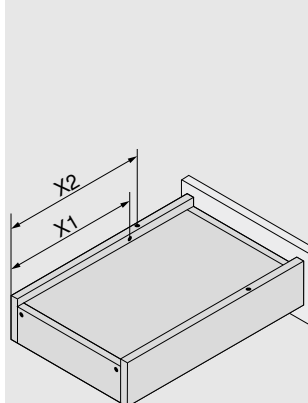

Lungime nominală NL (mm)	Gheară X2 (mm)	Protecție la ridicare X1 (mm)
260	205	185
310	230	210
360	275	255
410	300	280
460	335	315
510	360	340
560	405	385


Accesorii

Element reglare front sertar	
	Cu piuliță din oțel premontată Pentru sertare cu 4 laturi + front Reglare pe două dimensiuni a frontului (± 2 mm) Material: plastic Culoare: natur
	295.1000

Proiectare	
	
Matriță pentru MINIPRESS + PRO-CENTER MZM.0095	

POSISTOP	
	Plastic RAL 7037, gri închis
	298.5500
	Opritor de adâncime Compatibil numai cu cuplajul T51.1700.04
	Numai pentru soluții cu extrageri interioare

Gheară de agățare – poliță fără Opritor pentru poliță	
	Plastic Natur
	T51.7000.01


Opritor pentru poliță (set)	
	Material Plastic
	Culoare Gri orion mat
	Compus din: 2 x unitate de blocare* 2 x element de blocare 1 x instrucțiuni de montare
	295F5700
	Fixare cu șuruburi pentru lemn Ø 3,5 x 15 mm, număr de articol 609.1500 sau euroșuruburi, număr de articol 661.1450.HG
	* Fixare posibilă numai cu șuruburi pentru lemn
La montarea opritorului pentru poliță aveți grijă ca reglarea înclinării să rămână la valoarea setată la fabricație	

Opritor pentru poliță – arbore de sincronizare	
	Aluminiu brut
	Pentru debitare la dimensiune
	Opțional
	Potrivit până la lățime corp KB 1200 mm
Debitare: Lățime interioară corp – 94 ± 1 mm	
Deblocarea opritorului este posibilă cu ajutorul sincronizării și doar cu o singură mână prin ridicarea pârgheii	

Informații suplimentare cu privire la opritorul pentru poliță găsiți la EP-552 opritor pentru poliță

Fixarea glisierelor 560F/561F cu BLUMOTION

Ghidaj 560F – 30 kg											
NL	19	37	69	133	165	197	229	243	261	284	325
250–270	 	 	 	 		 					
300–350	 	 	 		 				 		
400	 	 	 		 		 				
450	 	 	 		 			 			
500–550	 	 	 					 	 		
600	 	 	 					 		 	




NL Lungime nominală

A Șurub pentru lemn Ø 4 x 15 mm

B Euroșurub, număr de articol 661.1450.HG

* BLUMOTION

Ghidaj 561F – 30 kg											
NL	19	37	69	133	165	229	243	261	284	325	
260	 	 	 	 							
310	 	 	 		 						
360	 	 	 		 		 				
410	 	 	 		 	 					
460	 	 	 		 		 				
510	 	 	 				 	 			
560	 	 	 				 	 	 		



NL Lungime nominală


A Șurub pentru lemn Ø 4 x 15 mm

B Euroșurub, număr de articol 661.1450.HG

* BLUMOTION

Fixarea glisierelor 560F/561F cu TIP-ON integrat

Ghidaj 560F – 30 kg																
NL	19	37	69	133	165	197	229	243	261	284	325	357	421	453	517	549
250–270																
300																
350																
400																
450																
500																
550																
600																




NL Lungime nominală

A Șurub pentru lemn Ø 4 x 15 mm

B Euroșurub, număr de articol 661.1450.HG

Ghidaj 561F – 30 kg															
NL	19	37	69	133	165	229	243	261	284	325	357	421	453	517	
260															
310															
360															
410															
460															
510															
560															




NL Lungime nominală

A Șurub pentru lemn Ø 4 x 15 mm

B Euroșurub, număr de articol 661.1450.HG

Fixarea glisierelor 550F/551F cu BLUMOTION/TIP-ON integrat

Ghidaj 550F – 30 kg										
NL	19*	37	133	147	165	261	284	325	389	
270	 	 	 							
300–450	 	 	 	 						
500–550	 	 	 			 	 	 		
600	 	 	 			 	 	 		
650	 	 	 			 	 	 	 	




NL Lungime nominală

A Șurub pentru lemn Ø 4 x 15 mm

B Euroșurub, număr de articol 661.1450.HG

* Poate fi înlocuit cu un șurub pentru lemn de Ø 4 x 15 mm

Ghidaj 551F – 30 kg										
NL	19*	37	133	147	165	261	284	325		
260	 	 	 							
310–410	 	 	 	 						
460	 	 	 			 	 	 		
510	 	 	 			 	 	 		
560	 	 	 			 	 	 	 	



NL Lungime nominală

A Șurub pentru lemn Ø 4 x 15 mm

B Euroșurub, număr de articol 661.1450.HG

* Poate fi înlocuit cu un șurub pentru lemn de Ø 4 x 15 mm



Montare, reglaj și demontare
www.blum.com/tandem19



Notițe

Notițe



moving ideas

Credem că ideile pot pune lumea în mișcare. Pentru a vă putea pune în practică ideile creative, vă oferim soluții inovatoare de feronerie, concepte inspirate de mobilier și servicii adecvate. Nevoile dumneavoastră, tendințele globale și viziunea noastră comună privind un confort îmbunătățit al spațiului de locuit, ne impulsionează. Haideti să dezvoltăm împreună idei care pun lumea în mișcare!



Calitatea vieții

Dorim să vă oferim mai mult confort și funcționalitate în utilizarea de zi cu zi a mobilierului.



Gamă de produse

Totul dintr-o singură sursă: Cu gama noastră variată de produse puteți implementa tendințele actuale și viitoare în spațiile de locuit.



Inspirație

Observăm tendințele spațiilor de locuit la nivel mondial și cercetăm soluțiile de mâine pentru ca dumneavoastră să beneficiați de experiența câștigată.



Inovație

Rămânem în mișcare. Suntem curioși să descoperim lucruri noi și să dezvoltăm produse și servicii pentru dumneavoastră.



Servicii

Vă susținem în activitatea dumneavoastră cu servicii personalizate, adaptate proceselor dumneavoastră de lucru.



Calitate

Nu ne oprim din îmbunătățirea constantă a produselor, a serviciilor, precum și a noastră.



Încredere

Ne asumăm responsabilitatea. Pentru parteneriatul nostru, pentru angajații noștri, pentru societate și pentru mediu.

Julius Blum a început călătoria noastră în 1952 cu sisteme împotriva alunecării pentru potcoave. Astăzi livrăm feronerie inovatoare clienților din peste 120 de țări.

Blum România S.R.L.
str. Zborului 2B
075100-Otopeni, jud. Ilfov
România
tel.: 021-3512103, 3512104
fax: 021-3512102
e-mail: info.ro@blum.com

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Locațiile noastre din Austria, Polonia și China sunt certificate după cum urmează.
Locația noastră din SUA este certificată conform ISO 9001.
Locația noastră din Brazilia este certificată conform ISO 9001, ISO 14001 și ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System



Look for our
FSC™-certified
products

Tot conținutul se află sub copyright-ul Blum.
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice și de program.
IDNR: 677.480.3 · EP-547/4 RO-RO/07.24