


MERIVOBX

Bestellinformation und Planung



Let's create – Die Box-Plattform für Ihre Ideen

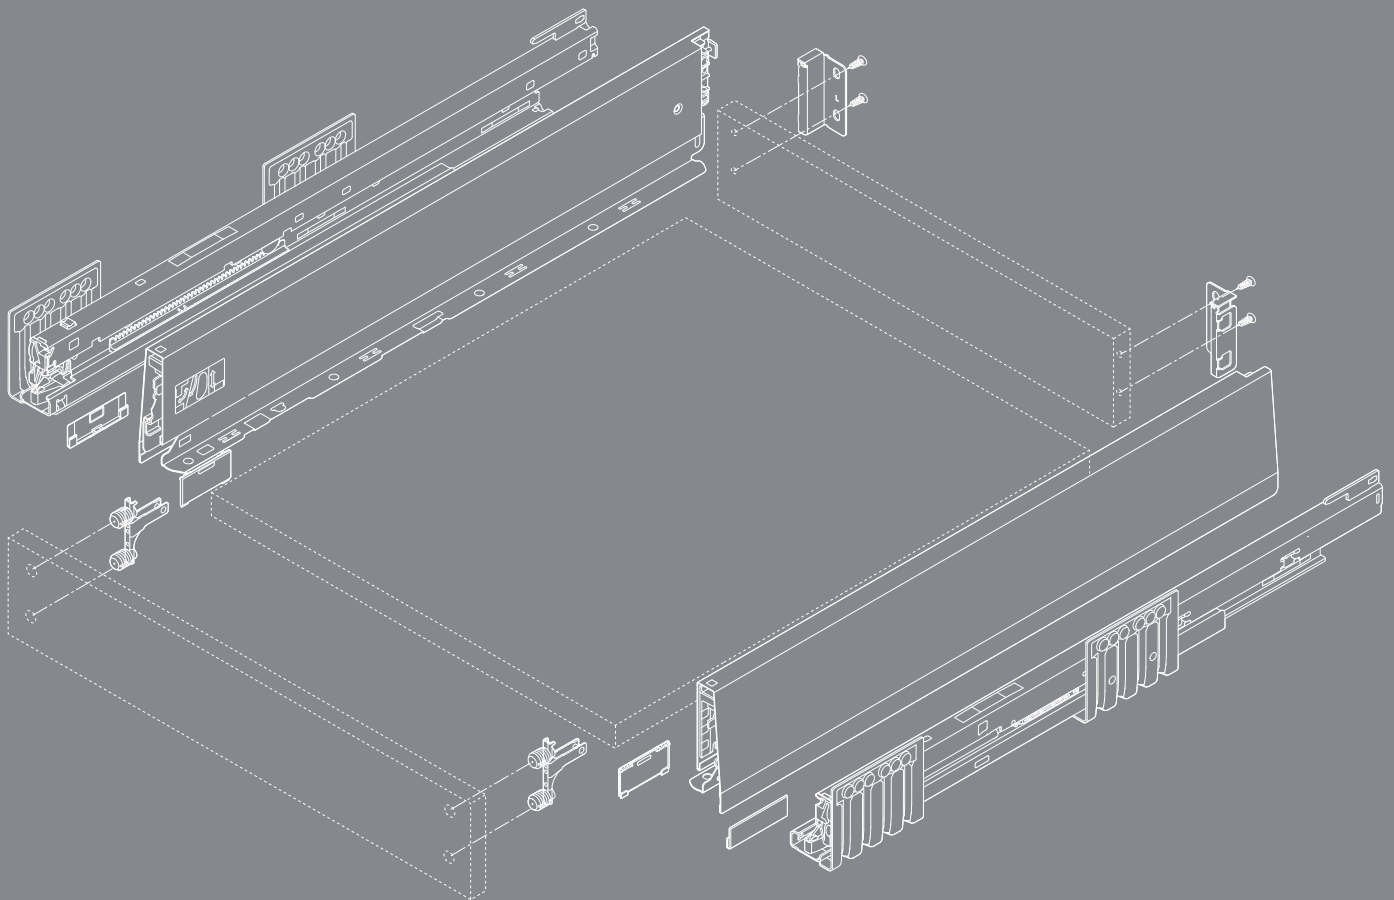



Inhalt

- 06** Programmübersicht
- 08** Schubkasten – Höhe N
- 12** Schubkasten – Höhe M
- 16** Innenschubkasten – Höhe M
- 20** Schubkasten – Höhe K
- 24** Innenschubkasten – Höhe K
- Frontauszug – Höhe E**
 - 28** – MERIVOBX modular mit Reling
 - 32** – MERIVOBX modular mit BOXCOVER
 - 36** – MERIVOBX modular mit BOXCAP
- Innenauszug – Höhe E**
 - 40** – Vorderstück mit Reling
 - 44** – Vorderstück mit Einschubelement
 - 48** Korpusschiene mit Überauszug für Müllanwendung
 - 50** Spülenauszug – Höhe M
 - 54** Spülenauszug – Höhe E
 - 58** Befestigung der Korpusschienen
 - 59** Zubehör
 - 62** Verarbeitungshilfen
 - 64** SERVO-DRIVE
 - 64** TIP-ON BLUMOTION
 - 67** Zuschnittmaße für Besteckeinsatz / Einlegematte
 - 68** AMBIA-LINE

Blum-Services

Ihr Schlüssel zu mehr Effizienz

Was ist entscheidend für die gelungene Umsetzung Ihrer Projekte? Zum einen sind es unsere qualitativ hochwertigen Produkte, zum anderen sind es unsere dazu passenden Services. Genau auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt, für jeden Schritt entlang Ihrer Prozesskette. Damit Sie effizienter arbeiten und dadurch Zeit gewinnen.



Persönliche Services

Direkter Kontakt für eine kundennahe Betreuung



Digitale Services

Digitale Unterstützung für mehr Effizienz



Logistische Services

Optimierte Prozesse für eine schnelle Lieferung



Verarbeitungshilfen

Praktische Werkzeuge für präzises Arbeiten



Kommunikationsservices

Umfassendes Material für eine gezielte Vermarktung



Finden Sie die passenden Services für Ihre Bedürfnisse:

www.blum.com/services530

Innovationstreiber



Plattform

Mit wenigen Komponenten schaffen Sie ein breites Spektrum. Und gleichzeitig sind Sie in der Herstellung effizienter! Vielfältig und trotzdem so einfach.

Design

Gerade Linien und eine prägnante Formensprache zeichnen MERIVOBX aus. Schaffen Sie abwechslungsreiche und unverkennbare Möbel! Minimalistisch trifft charakteristisch.

Funktion

MERIVOBX überzeugt Ihre Kunden ein Möbelleben lang. Das komplett neu entwickelte Schienenkonzept sorgt für hervorragende Laufruhe und hohe Belastbarkeit. Leichtgängig und gleichzeitig stabil.

Verarbeitung

Ein durchdachtes Konzept: Egal für welche Variante Sie sich entscheiden – die Verarbeitungsschritte bleiben immer einfach, die Einstellungen immer gleich. Präzise Ergebnisse ganz einfach herstellen.

Das Programm auf einen Blick



Factbox

- Zargen aus Stahl Seidenweiß matt, Indiumgrau matt und Oriongrau matt
- Charakteristische Zargenform
- Zarge innen gerade mit bündiger Abdeckkappe
- Synchronisierter Schwebelauf
- Front in der Halteposition einhängen und bequem aufclippen, selbst bei einem bereits eingehängtem Auszug
- 3-dimensionale Fronteinstellung

Farbübersicht



Zargenhöhen

Schubkasten



Höhe N
68.5 mm



Höhe M
91 mm



Höhe K
129 mm

Innenschubkasten



Höhe M
91 mm



Höhe K
129 mm

Frontauszug



Höhe E
192 mm



Höhe E
192 mm



Höhe E
192 mm



Höhe E
192 mm

Innenauszug (Darstellung exemplarisch mit BOXCAP)



Höhe E
192 mm



Höhe E
192 mm



Höhe E
192 mm

Spülenauszug



Höhe M
91 mm



Höhe E
192 mm


Produkt



Beschreibung


- Eine BLUMOTION-Korpusschiene für alle Anwendungen mit Schnittstelle für TIP-ON BLUMOTION und Seitenstabilisierung
- SERVO-DRIVE optional einsetzbar

Platzbedarf

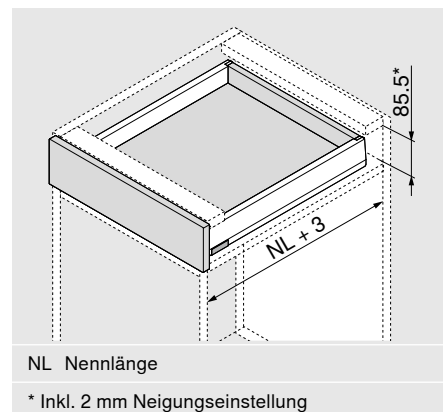

Bestellinformation

1	Korpusschiene links/rechts	
	Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION* 40 kg
	400	450.4001B
	450	450.4501B
	500	450.5001B
	550	450.5501B
* Für SERVO-DRIVE und TIP-ON BLUMOTION geeignet		

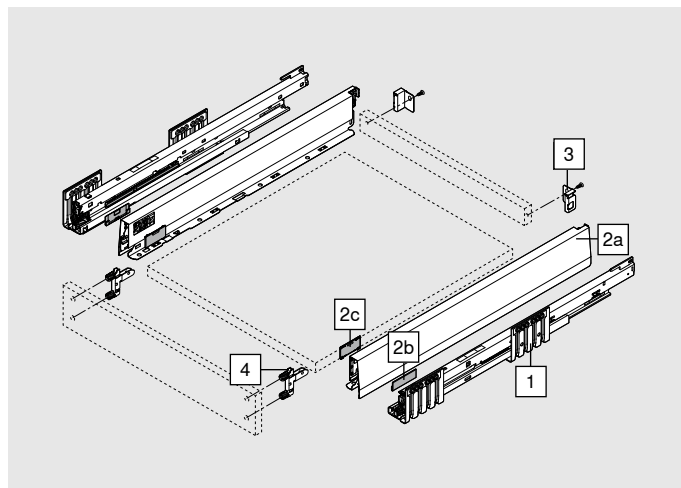

2	Zargen-Set			
	Zargenhöhe (mm)	N	68.5	
	Nennlänge NL (mm)			SW-M IG-M OG-M
	400			470N4002S
	450			470N4502S
	500			470N5002S
	550			470N5502S

Bestehend aus:

2a	1 x	Zarge links/rechts
2b	2 x	Branding-Element, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt
2c	2 x	Abdeckkappen

3	Holzrückwandhalter links/rechts	
	Höhe	Material
	N	Stahl
		SW-M IG-M OG-M
		ZB4N000S

Bestellinformation

	Frontbefestigung		
	Befestigungsart		
	EXPANDO T	2 x	ZF4.10T2
	INSERTA	2 x	ZF4.10I2
	Anschrauben*	2 x	ZF4.1002
* Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten			
EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 61			

Zubehör

Spanplattenschraube			
	Ø (mm)	Länge (mm)	
	3.5	15	Für die Verbindung von Korpusschiene mit Korpus
	3.5	17	Für Frontbefestigung (Anschrauben)

Befestigungsschraube (Tellerkopfschraube)			
	Ø (mm)	Länge (mm)	maximale Höhe Schraubenkopf: 2 mm
	3.5	15	Für die Verbindung von Holzrückwandhalter mit Holzrückwand und Zarge mit Schubkastenboden

61R.1500


Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir bei der Holzrückwand und der Zarge den Einsatz von Tellerkopfschrauben

Systemschrauben			
	Ø (mm)	Länge (mm)	
	6	14.5	Für die Verbindung von Korpusschiene mit Korpus

661.1450.HG

Planung


Platzbedarf im Korpus



* + 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau

** inkl. 2 mm Neigungseinstellung


Einbaumaße Front für Schraubmontage



* + 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau

FA Frontaufschlag


Einbohrmaße Front für INSERTA/EXPANDO T



* + 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau



** min. 6 mm für EXPANDO T

Einbaumaße Rückwand



Planung

Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten

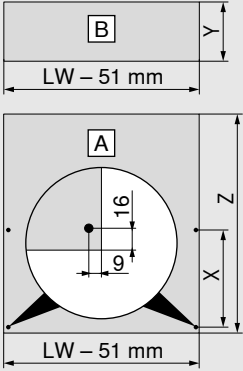

Holzrückwand		Y (mm)
Höhe		60.5
Bodenlänge		Z (mm)
Holzrückwand		NL - 26
Position Bohrloch Schubkastenboden		
Vorbohren bei Verwendung einer Tellerkopfschraube möglich	NL (mm)	X (mm)
	> 400	256
KB Korpusbreite		
LW Lichte Korpusweite		
NL Nennlänge		


Produkt



Beschreibung

- Eine BLUMOTION-Korpusschiene für alle Anwendungen mit Schnittstelle für TIP-ON BLUMOTION und Seitenstabilisierung
- SERVO-DRIVE optional einsetzbar

Platzbedarf

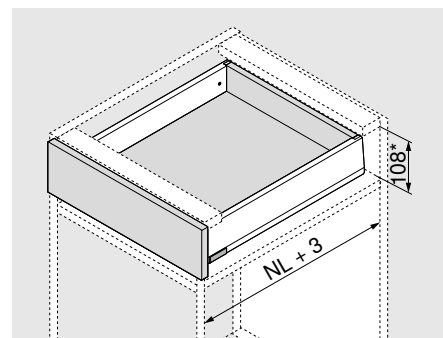


NL Nennlänge

* Inkl. 2 mm Neigungseinstellung

Bestellinformation

1	Korpusschiene links/rechts		
	Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Für SERVO-DRIVE und TIP-ON BLUMOTION geeignet

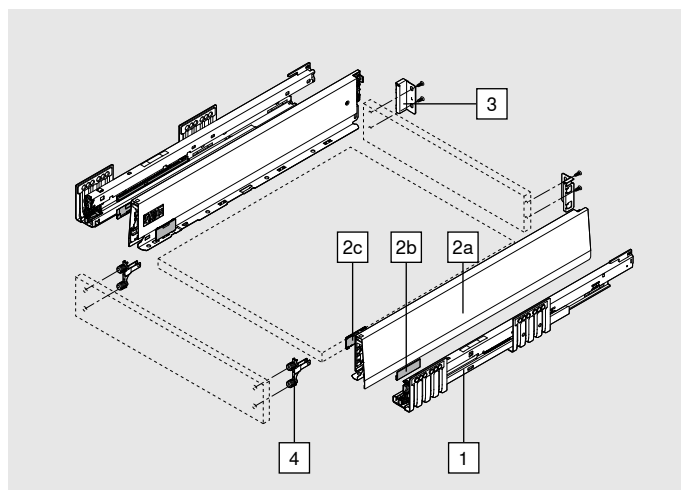

2	Zargen-Set			
	Zargenhöhe (mm)	M	91	
	Nennlänge NL (mm)			
	270			SW-M
	300			IG-M
	350			OG-M
	400			
	450			
	500			
	550			
	600			

Bestehend aus:

2a	1 x	Zarge links/rechts
2b	2 x	Branding-Element, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt
2c	2 x	Abdeckkappen

3	Holzrückwandhalter links/rechts		
	Höhe	Material	
	M	Stahl	
			SW-M
			IG-M
			OG-M

ZB4M000S

Bestellinformation

	Frontbefestigung		
	Befestigungsart		
	EXPANDO T	2 x	ZF4.10T2
	INSERTA	2 x	ZF4.10I2
	Anschrauben*	2 x	ZF4.1002
* Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten			
EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 61			

Zubehör

Spanplattenschraube			
	Ø (mm)	Länge (mm)	
	3.5	15	Für die Verbindung von Korpusschiene mit Korpus
	3.5	17	Für Frontbefestigung (Anschrauben)

Befestigungsschraube (Tellerkopfschraube)			
	Ø (mm)	Länge (mm)	maximale Höhe Schraubenkopf: 2 mm
	3.5	15	Für die Verbindung von Holzrückwandhalter mit Holzrückwand und Zarge mit Schubkastenboden

61R.1500


Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir bei der Holzrückwand und der Zarge den Einsatz von Tellerkopfschrauben

Systemschrauben			
	Ø (mm)	Länge (mm)	
	6	14.5	Für die Verbindung von Korpusschiene mit Korpus

661.1450.HG

Planung


Platzbedarf im Korpus



* + 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau

** inkl. 2 mm Neigungseinstellung


Einbaumaße Front für Schraubmontage



* + 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau

FA Frontaufschlag


Einbohrmaße Front für INSERTA/EXPANDO T



* + 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau



** min. 6 mm für EXPANDO T

Einbaumaße Rückwand



Planung

Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten

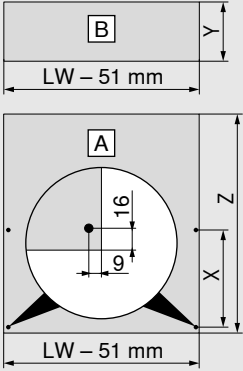

Holzrückwand	Y (mm)	
Höhe	83	
Bodenlänge	Z (mm)	
Holzrückwand	NL - 26	
Position Bohrloch Schubkastenboden		
Vorbohren bei Verwendung einer Tellerkopfschraube möglich	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Korpusbreite		
LW Lichte Korpusweite		
NL Nennlänge		


Produkt



Beschreibung

- Innenschubkasten mit Vorderstück geschlossen
- Vorderstück, Zargen farblich aufeinander abgestimmt
- Rückwandhöhe M
- Identische Position der Korpusschiene
- Bei innenliegenden Auszügen löst SERVO-DRIVE für MERIVOBX nur durch ziehen aus


Platzbedarf

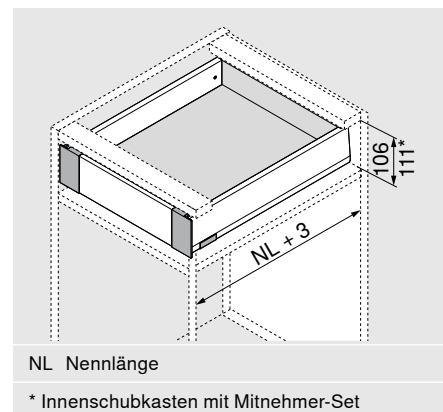


Bestellinformation



1	Korpusschiene links/rechts		
	Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Für SERVO-DRIVE und TIP-ON BLUMOTION geeignet

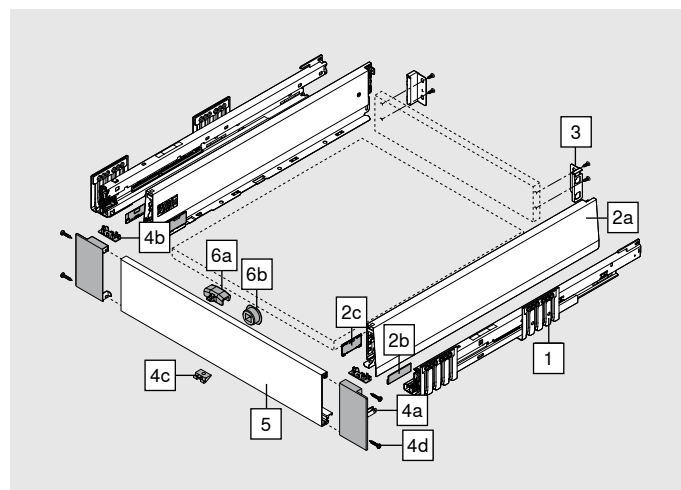

2		Zargen-Set						
		Zargenhöhe (mm)		M	91			
		Nennlänge NL (mm)				SW-M	IG-M	OG-M
		270				470M2702S		
		300				470M3002S		
		350				470M3502S		
		400				470M4002S		
		450				470M4502S		
		500				470M5002S		
		550				470M5502S		
		600				470M6002S		
Bestehend aus:								
2a	1 x	Zarge links/rechts						
2b	2 x	Branding-Element, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt						
2c	2 x	Abdeckkappen						
3		Holzrückwandhalter links/rechts						
		Höhe		Material		SW-M	IG-M	OG-M
		M		Stahl		ZB4M000S		

Bestellinformation

4		Fronthalter-Set			
		Material	SW-M	IG-M	OG-M
		Stahl	ZI4.0MS1		
Bestehend aus:					
4a	1 x	Fronthalter links/rechts			
4b	2 x	Abdeckkappe innen			
4c	1 x	Halteteil			
4d	4 x	Schrauben			
5		Vorderstück ohne Nut			
		Material	SW-M	IG-M	OG-M
		Aluminium	ZV4.1042M		
		Passend für Korpusbreite KB bis 1200 mm			
Zum Ablängen					
Zuschnitt:		Lichte Korpusweite LW - 126 mm			

Zubehör

6		Mitnehmer-Set (optional)*			
		Material	SW-M	IG-M	OG-M
		Kunststoff	ZI7.0M07		
Mitnehmer muss am Vorderstück montiert werden					
* In Kombination mit TIP-ON BLUMOTION nicht einsetzbar					
Bestehend aus:					
6a	1 x	Mitnehmer			
6b	1 x	Mitnehmergehäuse (RAL 7037 Staubgrau)			

Spanplattenschraube				
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	3.5	15	Für die Verbindung von Korpuschiene mit Korpus	609.1500
	3.5	17	Für Frontbefestigung (Anschräuben)	609.1700


Befestigungsschraube (Tellerkopfschraube)				
	Ø (mm)	Länge (mm)	maximale Höhe Schraubenkopf: 2 mm	
	3.5	15	Für die Verbindung von Holzrückwandhalter mit Holzrückwand und Zarge mit Schubkastenboden	61R.1500

Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir bei der Holzrückwand und der Zarge den Einsatz von Tellerkopfschrauben

Systemschrauben				
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	6	14.5	Für die Verbindung von Korpuschiene mit Korpus	661.1450.HG

Planung


Platzbedarf im Korpus




* + 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau

** Innenschubkasten mit Mitnehmer-Set ab Höhe 57 mm möglich


Einbohrmaße Front für Mitnehmergehäuse



Einbaumaße Rückwand



Planung

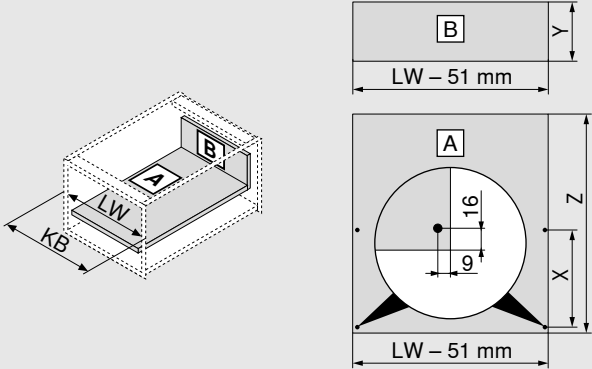Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten			
	Holzrückwand		Y (mm)
	Höhe		83
	Bodenlänge		Z (mm)
	Holzrückwand		NL - 26
	Position Bohrloch Schubkastenboden		
	Vorbohren bei Verwendung einer Tellerkopfschraube möglich	NL (mm)	X (mm)
		270	128
		300	128
		> 350	256
	KB Korpusbreite		
	LW Lichte Korpusweite		
	NL Nennlänge		


Produkt



Beschreibung

- Eine BLUMOTION-Korpusschiene für alle Anwendungen mit Schnittstelle für TIP-ON BLUMOTION und Seitenstabilisierung
- SERVO-DRIVE optional einsetzbar


Platzbedarf

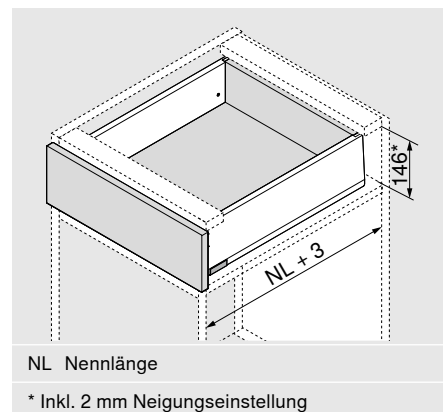

Bestellinformation

1	Korpusschiene links/rechts		
	Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Für SERVO-DRIVE und TIP-ON BLUMOTION geeignet

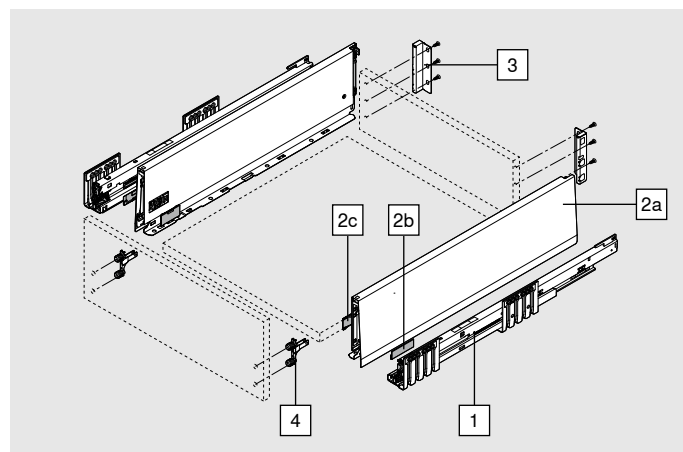

2	Zargen-Set			
	Zargenhöhe (mm)	K	129	
	Nennlänge NL (mm)			SW-M IG-M OG-M
	300			470K3002S
	350			470K3502S
	400			470K4002S
	450			470K4502S
	500			470K5002S
	550			470K5502S
	600			470K6002S

Bestehend aus:

2a	1 x	Zarge links/rechts
2b	2 x	Branding-Element, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt
2c	2 x	Abdeckkappen

3	Holzrückwandhalter links/rechts			
	Höhe	Material	SW-M	IG-M OG-M
	K	Stahl		ZB4K000S

Bestellinformation

	Frontbefestigung		
	Befestigungsart		
	EXPANDO T	2 x	ZF4.10T2
	INSERTA	2 x	ZF4.10I2
	Anschrauben*	2 x	ZF4.1002
* Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten			
EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 61			

Zubehör

Spanplattenschraube			
	Ø (mm)	Länge (mm)	
	3.5	15	Für die Verbindung von Korpusschiene mit Korpus
	3.5	17	Für Frontbefestigung (Anschrauben)


Befestigungsschraube (Tellerkopfschraube)			
	Ø (mm)	Länge (mm)	maximale Höhe Schraubenkopf: 2 mm
	3.5	15	Für die Verbindung von Holzrückwandhalter mit Holzrückwand und Zarge mit Schubkastenboden

Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir bei der Holzrückwand und der Zarge den Einsatz von Tellerkopfschrauben

Systemschrauben			
	Ø (mm)	Länge (mm)	
	6	14.5	Für die Verbindung von Korpusschiene mit Korpus

Planung


Platzbedarf im Korpus

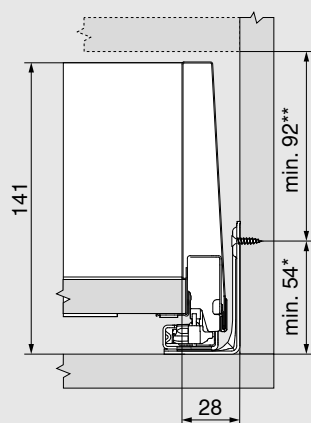

* + 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau

** inkl. 2 mm Neigungseinstellung


Einbaumaße Front für Schraubmontage

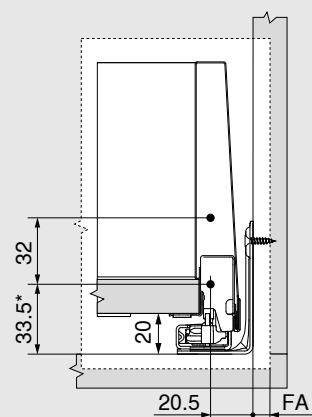

* + 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau

FA Frontaufschlag


Einbohrmaße Front für INSERTA/EXPANDO T

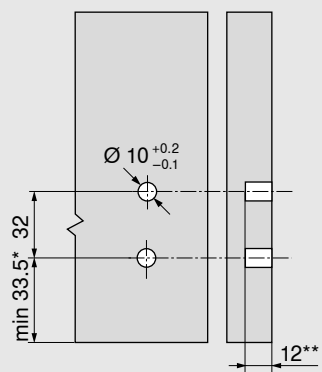

* + 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau


** min. 6 mm für EXPANDO T

Einbaumaße Rückwand

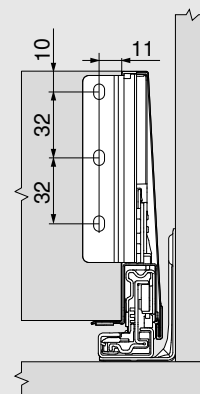

Planung

Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten

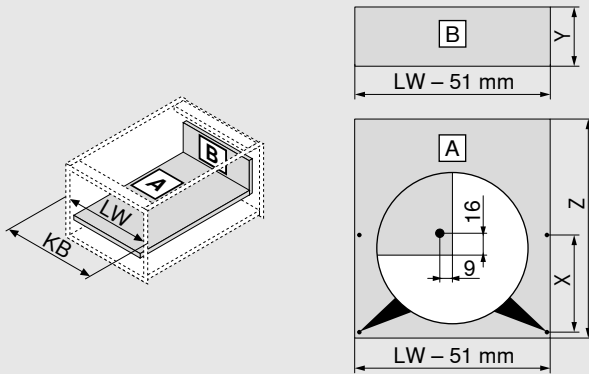

Holzrückwand		Y (mm)
Höhe		121
Bodenlänge		Z (mm)
Holzrückwand		NL - 26
Position Bohrloch Schubkastenboden		
Vorbohren bei Verwendung einer Tellerkopfschraube möglich	NL (mm)	X (mm)
	300	128
	> 350	256
KB Korpusbreite		
LW Lichte Korpusweite		
NL Nennlänge		


Produkt



Beschreibung

- Innenschubkasten mit Vorderstück geschlossen
- Vorderstück, Zargen farblich aufeinander abgestimmt
- Rückwandhöhe K
- Identische Position der Korpusschiene
- Bei innenliegenden Auszügen löst SERVO-DRIVE für MERIVOBX nur durch ziehen aus


Platzbedarf

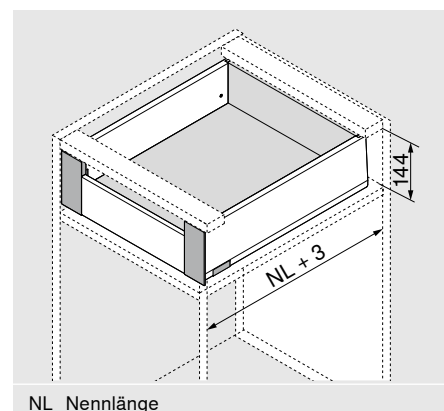

Bestellinformation

1	Korpusschiene links/rechts		
	Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Für SERVO-DRIVE und TIP-ON BLUMOTION geeignet

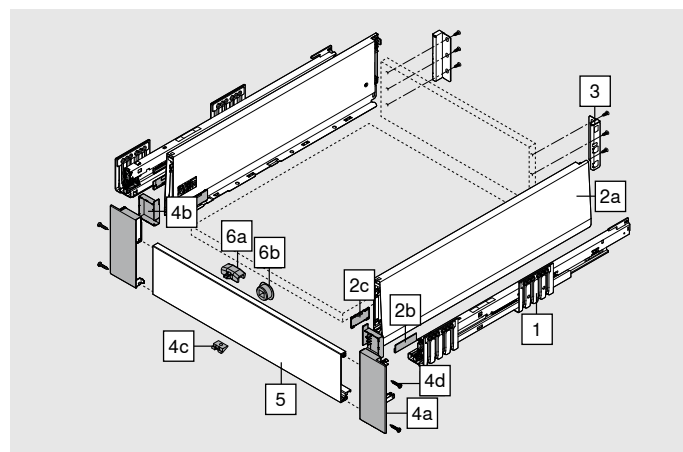



2	Zargen-Set			
	Zargenhöhe (mm)	K	129	
	Nennlänge NL (mm)			SW-M IG-M OG-M
	300			470K3002S
	350			470K3502S
	400			470K4002S
	450			470K4502S
	500			470K5002S
	550			470K5502S
	600			470K6002S

Bestehend aus:

2a	1 x	Zarge links/rechts
2b	2 x	Branding-Element, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt
2c	2 x	Abdeckkappen

3	Holzrückwandhalter links/rechts			
	Höhe	Material	SW-M	IG-M OG-M
	K	Stahl		ZB4K000S

Bestellinformation

4		Fronthalter-Set			
		Material	SW-M	IG-M	OG-M
		Stahl	ZI4.1KS1		
Bestehend aus:					
4a	1 x	Fronthalter links/rechts			
4b	1 x	Abdeckkappe innen links/rechts			
4c	1 x	Halteteil			
4d	4 x	Schrauben			
5		Vorderstück ohne Nut			
		Material	SW-M	IG-M	OG-M
		Aluminium	ZV4.1042M		
		Passend für Korpusbreite KB bis 1200 mm			
Zum Ablängen					
Zuschnitt:		Lichte Korpusweite LW - 126 mm			

Zubehör

6		Mitnehmer-Set (optional)*			
	Material		SW-M	IG-M	OG-M
	Kunststoff		ZI7.0M07		
Mitnehmer muss am Vorderstück montiert werden					
* In Kombination mit TIP-ON BLUMOTION nicht einsetzbar					
Bestehend aus:					
6a	1 x	Mitnehmer			
6b	1 x	Mitnehmergehäuse (RAL 7037 Staubgrau)			


Spanplattenschraube					
	Ø (mm)	Länge (mm)			
	3.5	15	Für die Verbindung von Korpuschiene mit Korpus		609.1500
	3.5	17	Für Frontbefestigung (Anschrauben)		609.1700

Befestigungsschraube (Tellerkopfschraube)				
	Ø (mm)	Länge (mm)	maximale Höhe Schraubenkopf: 2 mm	
	3.5	15	Für die Verbindung von Holzrückwandhalter mit Holzrückwand und Zarge mit Schubkastenboden	
				61R.1500
Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir bei der Holzrückwand und der Zarge den Einsatz von Tellerkopfschrauben				

Systemschrauben					
	Ø (mm)	Länge (mm)			
	6	14.5	Für die Verbindung von Korpuschiene mit Korpus		661.1450.HG


Planung

Platzbedarf im Korpus

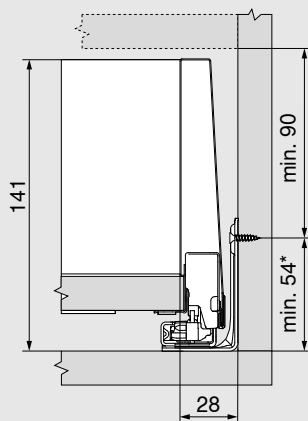


* + 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau

Einbohrmaße Front für Mitnehmergehäuse




Einbaumaße Rückwand

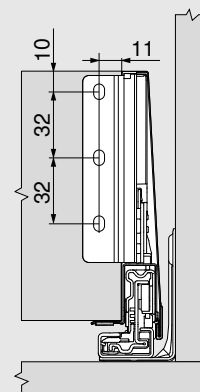

Planung

Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten

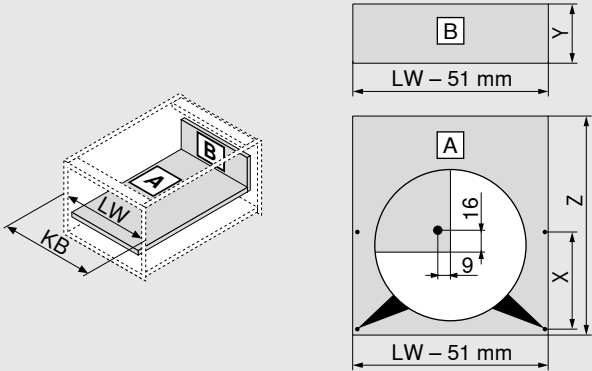

Holzrückwand		Y (mm)
Höhe		121
Bodenlänge		Z (mm)
Holzrückwand		NL - 26
Position Bohrloch Schubkastenboden		
Vorbohren bei Verwendung einer Tellerkopfschraube möglich	NL (mm)	X (mm)
	300	128
	> 350	256
KB Korpusbreite		
LW Lichte Korpusweite		
NL Nennlänge		


Produkt



Beschreibung


- Eine BLUMOTION-Korpusschiene für alle Anwendungen mit Schnittstelle für TIP-ON BLUMOTION und Seitenstabilisierung
- SERVO-DRIVE optional einsetzbar

Platzbedarf

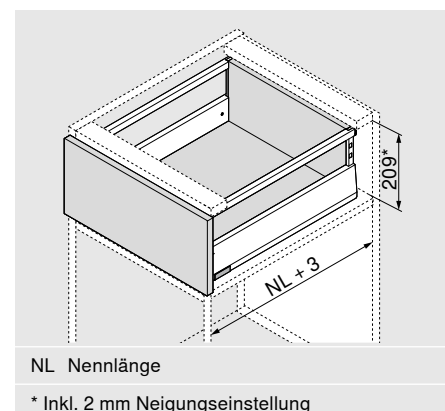


Bestellinformation

1	Korpusschiene links/rechts		
	Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B
* Für SERVO-DRIVE und TIP-ON BLUMOTION geeignet			

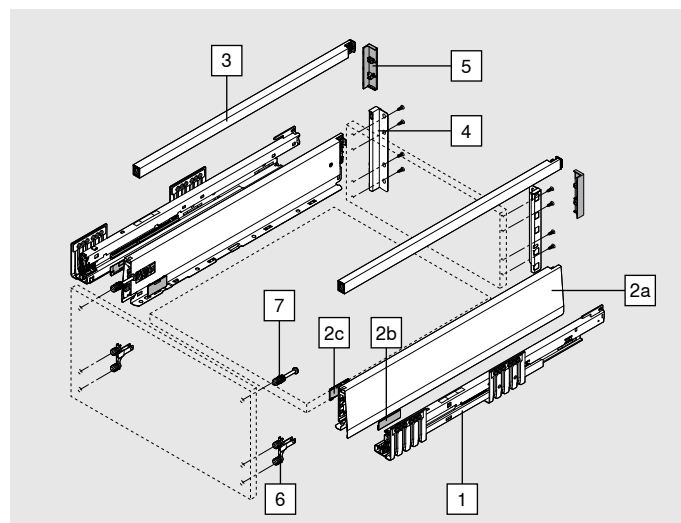

2	Zargen-Set			
	Zargenhöhe (mm)	M	91	
	Nennlänge NL (mm)			
	270			SW-M
	300			IG-M
	350			OG-M
	400			
	450			
	500			
	550			
	600			
Bestehend aus:				
2a	1 x	Zarge links/rechts		
2b	2 x	Branding-Element, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt		
2c	2 x	Abdeckkappen		

Bestellinformation

3	Reling links/rechts				
	Nennlänge NL (mm)	Material			
		Stahl	SW-M	IG-M	OG-M
	270		ZR4.270RS.E		
	300		ZR4.300RS.E		
	350		ZR4.350RS.E		
	400		ZR4.400RS.E		
	450		ZR4.450RS.E		
	500		ZR4.500RS.E		
	550		ZR4.550RS.E		
	600		ZR4.600RS.E		

4	Holzrückwandhalter links/rechts				
	Höhe	Material	SW-M	IG-M	OG-M
	E	Stahl	ZB4E00S		

5	Abdeckkappe Rückwand (optional)				
	Ausführung	Material			
	Symmetrisch	Kunststoff	SW-M	IG-M	OG-M
	2 x		ZB4E00AK		

6	Frontbefestigung				
	Befestigungsart				
	EXPANDO T		2 x	ZF4.10T2	
	INSERTA		2 x	ZF4.10I2	
	Anschrauben*		2 x	ZF4.1002	

* Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten

EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 61

7	Frontbefestigung oben				
	Befestigungsart				
	EXPANDO T		2 x	ZF4.50T2	
	INSERTA		2 x	ZF4.50I2	
	Anschrauben – vormontierte Spanplattenschraube Ø 3.8 x 11.4 mm		2 x	ZF4.5002	
	Anschrauben – Senkkopfschrauben mit Kopfdurchmesser max. 7 mm, Gewindedurchmesser max. 4 mm*		2 x	ZF4.5012	

* Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten

EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 61

Zubehör

Spanplattenschraube				
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	3.5	15	Für die Verbindung von Korpuschiene mit Korpus	
	3.5	17	Für Frontbefestigung (Anschrauben)	
				609.1500
				609.1700

Bestellinformation

Zubehör

Befestigungsschraube (Tellerkopfschraube)				
	Ø (mm)	Länge (mm)	maximale Höhe Schraubenkopf: 2 mm	
	3.5	15	Für die Verbindung von Holzurückwandhalter mit Holzurückwand und Zarge mit Schubkastenboden	61R.1500
Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir bei der Holzurückwand und der Zarge den Einsatz von Tellerkopfschrauben				

Systemschrauben				
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	6	14.5	Für die Verbindung von Korpusschiene mit Korpus	661.1450.HG

Planung

Platzbedarf im Korpus

* + 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau

** inkl. 2 mm Neigungseinstellung

Einbaumaße Front für Schraubmontage

* + 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau

FA Frontaufschlag

Einbohrmaße Front für INSERTA/EXPANDO T


* + 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau

** min. 6 mm für EXPANDO T

Einbaumaße Rückwand

Planung

Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten

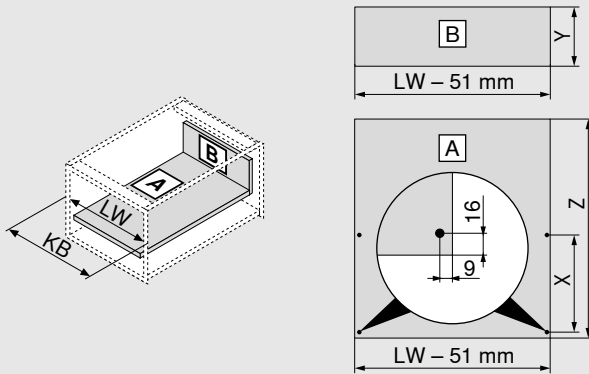

Holzrückwand		Y (mm)
Höhe		184
Bodenlänge		Z (mm)
Holzrückwand		NL - 26
Position Bohrloch Schubkastenboden		
Vorbohren bei Verwendung einer Tellerkopfschraube möglich	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Korpusbreite		
LW Lichte Korpusweite		
NL Nennlänge		


Produkt



Beschreibung


- Eine BLUMOTION-Korpusschiene für alle Anwendungen mit Schnittstelle für TIP-ON BLUMOTION und Seitenstabilisierung
- SERVO-DRIVE optional einsetzbar

Platzbedarf

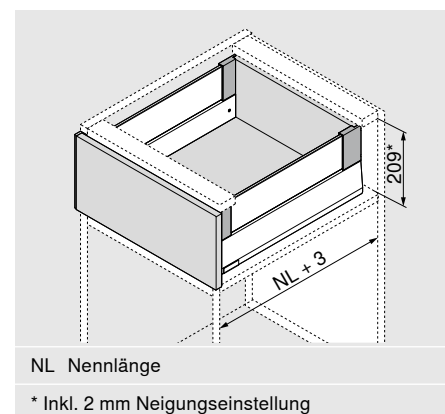

Bestellinformation


1	Korpusschiene links/rechts		
	Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B
* Für SERVO-DRIVE und TIP-ON BLUMOTION geeignet			

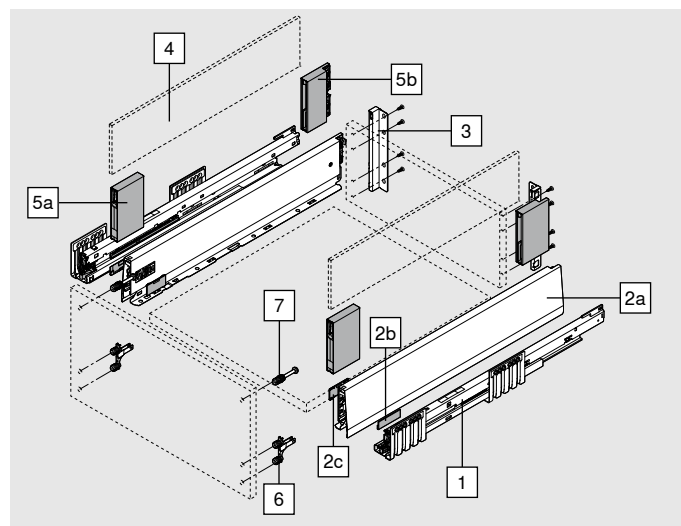

2	Zargen-Set					
	Zargenhöhe (mm)	M	91	SW-M	IG-M	OG-M
	Nennlänge NL (mm)					
	270				470M2702S	
	300				470M3002S	
	350				470M3502S	
	400				470M4002S	
	450				470M4502S	
	500				470M5002S	
	550				470M5502S	
	600				470M6002S	
Bestehend aus:						
2a	1 x	Zarge links/rechts				
2b	2 x	Branding-Element, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt				
2c	2 x	Abdeckkappen				
3	Holzrückwandhalter links/rechts					
	Höhe	Material		SW-M	IG-M	OG-M
	E	Stahl				ZB4E000S

Bestellinformation

	4 Einschubelement aus Glas (seitlich)	
	Nennlänge NL (mm)	Klar
	450	ZE4M360G
	500	ZE4M410G
	550	ZE4M460G
	600	ZE4M510G
Bestehend aus:		
4	2 x	Einschubelement aus Glas
Hinweis		
Bei anderen Nennlängen NL, das nächstlängere Einschubelement entsprechend ablängen		
Ablängmaß siehe Seite 35		
Um eine sichere Verbindung der Front mit BOXCOVER zu gewährleisten, müssen die Seitenteile des Glases vor der Montage gereinigt werden (ab Fronthöhe größer 455 mm notwendig)!		

5		BOXCOVER links/rechts				
		Höhe	Material	SW-M	IG-M	OG-M
		M	Stahl	ZL4M00808		
		8 mm Einschubelement				
		Für Fronthöhe größer 455 mm muss die Klemmschraube angezogen werden – 1.5 bis 2Nm				
		Bestehend aus:				
5a	1 x	BOXCOVER vorne links/rechts				
5b	1 x	BOXCOVER hinten links/rechts				
Inklusive Klemmbacken für die Befestigung des Einschubelement aus Glas						
 Beim Einsatz der INSERTA-Frontbefestigung darauf achten, dass die Frontbefestigung nach oben oder nach unten aufgeklappt wird!						

	6	Frontbefestigung			
	Befestigungsart				
	EXPANDO T		2 x	ZF4.10T2	
	INSERTA		2 x	ZF4.10I2	
	Anschrauben*		2 x	ZF4.1002	
* Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten					
EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 61					

7	Frontbefestigung oben			
	Befestigungsart			
	EXPANDO T	2 x	ZF4.50T2	
	INSERTA	2 x	ZF4.50I2	
	Anschrauben – vormontierte Spanplattenschraube Ø 3.8 x 11.4 mm	2 x	ZF4.5002	
	Anschrauben – Senkkopfschrauben mit Kopfdurchmesser max. 7 mm, Gewindedurchmesser max. 4 mm*	2 x	ZF4.5012	
* Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten				
EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 61				

Zubehör

Spanplattenschraube				
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	3.5	15	Für die Verbindung von Korpuschiene mit Korpus	609.1500
	3.5	17	Für Frontbefestigung (Anschrauben)	609.1700

Bestellinformation

Zubehör

Befestigungsschraube (Tellerkopfschraube)				
	Ø (mm)	Länge (mm)	maximale Höhe Schraubenkopf: 2 mm	
	3.5	15	Für die Verbindung von Holzrückwandhalter mit Holzrückwand und Zarge mit Schubkastenboden	61R.1500
Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir bei der Holzrückwand und der Zarge den Einsatz von Tellerkopfschrauben				

Systemschrauben				
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	6	14.5	Für die Verbindung von Korpusschiene mit Korpus	661.1450.HG

Planung

Platzbedarf im Korpus

* + 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau

** inkl. 2 mm Neigungseinstellung

Einbaumaße Front für Schraubmontage

* + 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau

FA Frontaufschlag

Einbohrmaße Front für INSERTA/EXPANDO T


* + 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau

** min. 6 mm für EXPANDO T

Einbaumaße Rückwand


Planung

Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten

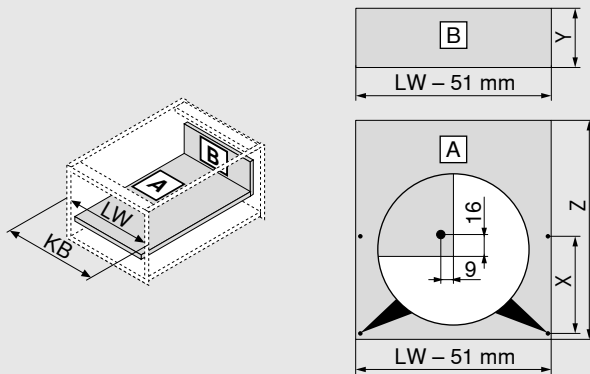

Holzrückwand		Y (mm)
Höhe		184
Bodenlänge		Z (mm)
Holzrückwand		NL - 26
Position Bohrloch Schubkastenboden		
Vorbohren bei Verwendung einer Tellerkopfschraube möglich	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Korpusbreite		
LW Lichte Korpusweite		
NL Nennlänge		

Zuschnitt – Einschubelement



Einschubelement	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
Seitlich	NL - 90	95	8
NL Nennlänge			
In Kombination mit MERIVOBX ist aufgrund der vorgegebenen Abmessungen laut Norm (DIN EN 14749 Ausgabe Juni 2016) keine „Schlagprüfung für vertikale Glasbauteile“ vorgeschrieben. Somit ist für die Normerfüllung kein Sicherheitsglas erforderlich. Die Kantenbearbeitung ist eine polierte Flachkante mit Fase 1 mm ± 0.5 mm.			


Produkt



Beschreibung


- Eine BLUMOTION-Korpusschiene für alle Anwendungen mit Schnittstelle für TIP-ON BLUMOTION und Seitenstabilisierung
- SERVO-DRIVE optional einsetzbar


Platzbedarf

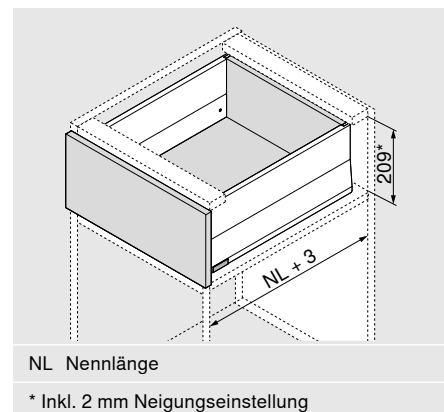


Bestellinformation

1	Korpusschiene links/rechts		
	Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B
* Für SERVO-DRIVE und TIP-ON BLUMOTION geeignet			

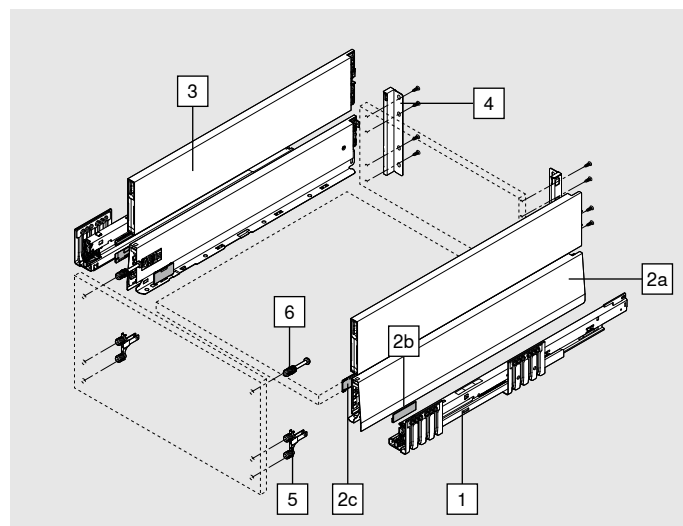

2	Zargen-Set				
	Zargenhöhe (mm)		M	91	
	Nennlänge NL (mm)				SW-M
					IG-M
					OG-M
	270				470M2702S
	300				470M3002S
	350				470M3502S
	400				470M4002S
	450				470M4502S
	500				470M5002S
550				470M5502S	
600				470M6002S	
Bestehend aus:					
2a	1 x	Zarge links/rechts			
2b	2 x	Branding-Element, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt			
2c	2 x	Abdeckkappen			

Bestellinformation

3	BOXCAP links/rechts				
	Material	Stahl			
	Nennlänge NL (mm)		SW-M	IG-M	OG-M
	270			ZL4.270S.E	
	300			ZL4.300S.E	
	350			ZL4.350S.E	
	400			ZL4.400S.E	
	450			ZL4.450S.E	
	500			ZL4.500S.E	
	550			ZL4.550S.E	
	600			ZL4.600S.E	

4	Holzrückwandhalter links/rechts				
	Höhe	Material	SW-M	IG-M	OG-M
	E	Stahl		ZB4E000S	

5	Frontbefestigung				
	Befestigungsart				
	EXPANDO T		2 x	ZF4.10T2	
	INSERTA		2 x	ZF4.10I2	
	Anschrauben*		2 x	ZF4.1002	

* Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten

EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 61

6	Frontbefestigung oben				
	Befestigungsart				
	EXPANDO T		2 x	ZF4.50T2	
	INSERTA		2 x	ZF4.50I2	
	Anschrauben – vormontierte Spanplattenschraube Ø 3.8 x 11.4 mm		2 x	ZF4.5002	
	Anschrauben – Senkkopfschrauben mit Kopfdurchmesser max. 7 mm, Gewindedurchmesser max. 4 mm*		2 x	ZF4.5012	

* Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten

EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 61

Zubehör

Spanplattenschraube					
	Ø (mm)	Länge (mm)			
	3.5	15	Für die Verbindung von Korpusschiene mit Korpus		609.1500
	3.5	17	Für Frontbefestigung (Anschrauben)		609.1700

Bestellinformation

Zubehör


Befestigungsschraube (Tellerkopfschraube)			
	Ø (mm)	Länge (mm)	maximale Höhe Schraubenkopf: 2 mm
	3.5	15	Für die Verbindung von Holzrückwandhalter mit Holzrückwand und Zarge mit Schubkastenboden
			61R.1500

Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir bei der Holzrückwand und der Zarge den Einsatz von Tellerkopfschrauben

Systemschrauben			
	Ø (mm)	Länge (mm)	
	6	14.5	Für die Verbindung von Korpusschiene mit Korpus
			661.1450.HG

Planung


Platzbedarf im Korpus

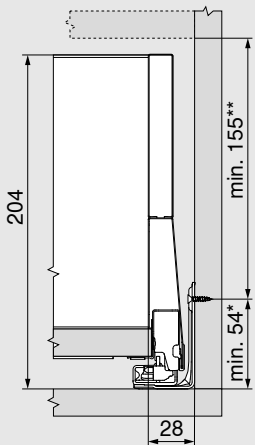

* + 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau

** inkl. 2 mm Neigungseinstellung


Einbaumaße Front für Schraubmontage

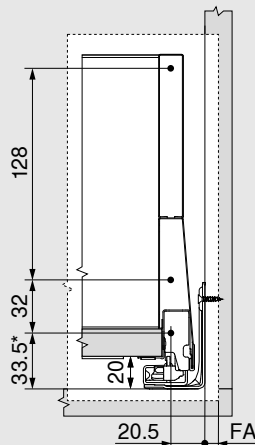

* + 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau

FA Frontaufschlag


Einbohrmaße Front für INSERTA/EXPANDO T

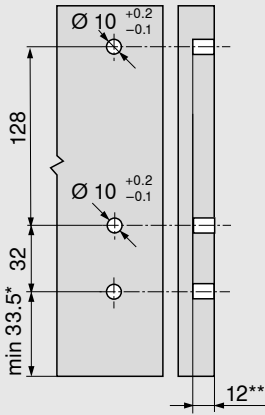

* + 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau


** min. 6 mm für EXPANDO T

Einbaumaße Rückwand

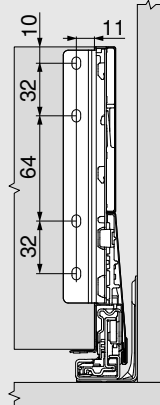

Planung

Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten

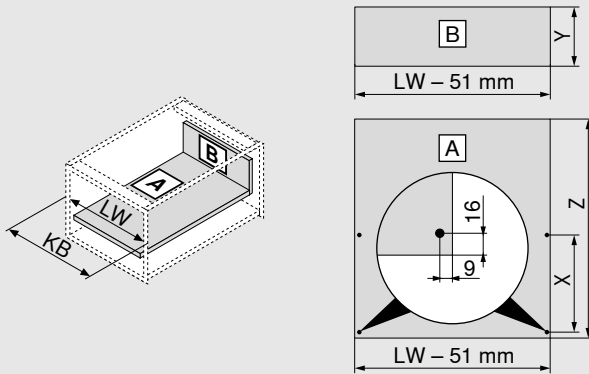

Holzrückwand		Y (mm)
Höhe		184
Bodenlänge		Z (mm)
Holzrückwand		NL - 26
Position Bohrloch Schubkastenboden		
Vorbohren bei Verwendung einer Tellerkopfschraube möglich	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Korpusbreite		
LW Lichte Korpusweite		
NL Nennlänge		

Vorderstück mit Reling

Produkt




Darstellung exemplarisch mit BOXCAP

Beschreibung

- Innenauszug mit Reling für direkten Zugriff
- Vorderstück, Zargen und Reling farblich aufeinander abgestimmt
- Bei innenliegenden Auszügen löst SERVO-DRIVE für MERIVOBX nur durch ziehen aus

Platzbedarf

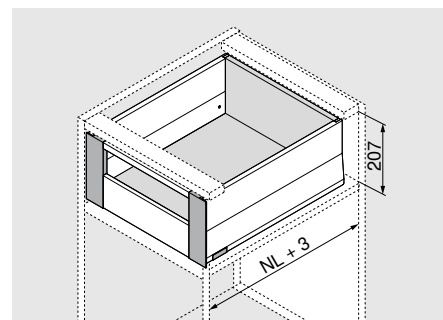

NL Nennlänge


Bestellinformation

Anwendungs-Empfehlung

Alle Innenauszugs-Varianten sind mit allen Frontauszugs-Varianten in Höhe E kombinierbar. Die zu bestellenden Komponenten entnehmen Sie bitte der entsprechenden Seite. Es werden alle Komponenten bis auf die Frontbefestigung benötigt.

Frontauszug modular mit Reling	28
Frontauszug modular mit BOXCOVER	32
Frontauszug modular mit BOXCAP	36


1	Korpusschiene links/rechts		
	Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B
* Für SERVO-DRIVE und TIP-ON BLUMOTION geeignet			

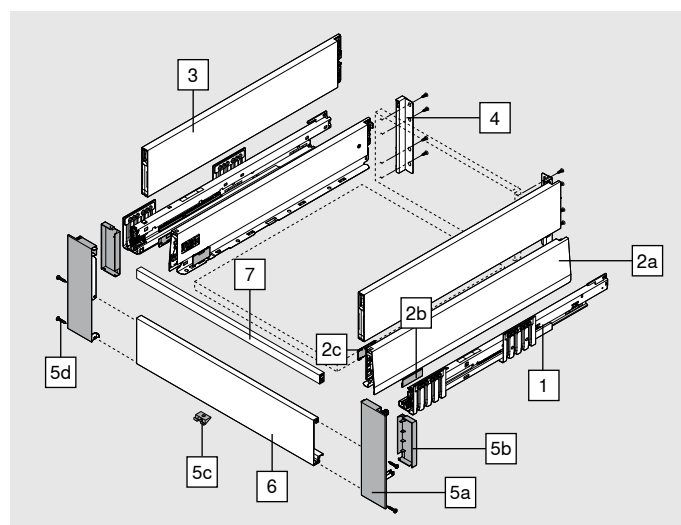

2	Zargen-Set			
	Zargenhöhe (mm)	M	91	
	Nennlänge NL (mm)			
	270			SW-M
	300			IG-M
	350			OG-M
	400			
	450			
	500			
	550			
	600			
Bestehend aus:				
2a	1 x	Zarge links/rechts		
2b	2 x	Branding-Element, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt		
2c	2 x	Abdeckkappen		


Vorderstück mit Reling

Bestellinformation

3		BOXCAP links/rechts			
	Material		Stahl		
	Nennlänge NL (mm)		SW-M	IG-M	OG-M
	270		ZL4.270S.E		
	300		ZL4.300S.E		
	350		ZL4.350S.E		
	400		ZL4.400S.E		
	450		ZL4.450S.E		
	500		ZL4.500S.E		
	550		ZL4.550S.E		
	600		ZL4.600S.E		

4		Holzrückwandhalter links/rechts					
	Höhe		Material		SW-M	IG-M	OG-M
	E		Stahl		ZB4E000S		

5		Fronthalter-Set			
	Material		SW-M	IG-M	OG-M
	Stahl		ZI4.2ES1		
Bestehend aus:					
5a	1 x	Fronthalter links/rechts			
5b	1 x	Abdeckkappe innen links/rechts			
5c	1 x	Halteteil			
5d	4 x	Schrauben			

6		Vorderstück ohne Nut			
	Material		SW-M	IG-M	OG-M
	Aluminium		ZV4.1042M		
	Passend für Korpusbreite KB bis 1200 mm				
Zum Ablängen					
Zuschnitt:		Lichte Korpusweite LW - 126 mm			

7		Querreling			
	Material		SW-M	IG-M	OG-M
	Aluminium		ZR4.1059U		
	Passend für Korpusbreite KB bis 1200 mm				
Zum Ablängen					
Zuschnitt:		Lichte Korpusweite LW - 111 mm			

Vorderstück mit Reling


Bestellinformation

Zubehör

Spanplattenschraube				
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	3.5	15	Für die Verbindung von Korpusschiene mit Korpus	609.1500
	3.5	17	Für Frontbefestigung (Anschrauben)	609.1700
Befestigungsschraube (Tellerkopfschraube)				
	Ø (mm)	Länge (mm)	maximale Höhe Schraubenkopf: 2 mm	
	3.5	15	Für die Verbindung von Holzrückwandhalter mit Holzrückwand und Zarge mit Schubkastenboden	61R.1500
Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir bei der Holzrückwand und der Zarge den Einsatz von Tellerkopfschrauben				
Systemschrauben				
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	6	14.5	Für die Verbindung von Korpusschiene mit Korpus	661.1450.HG


Planung

Platzbedarf im Korpus

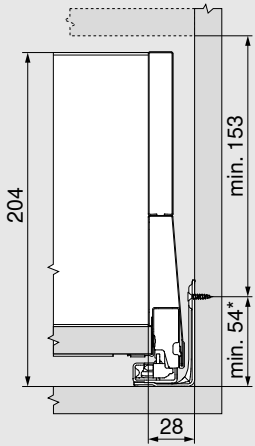

* + 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau


Einbaumaße Rückwand

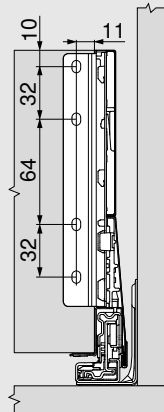

Vorderstück mit Reling

Planung

Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten

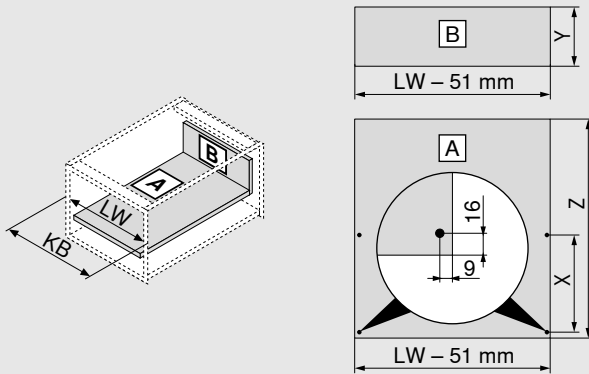

Holzrückwand		Y (mm)
Höhe		184
Bodenlänge		Z (mm)
Holzrückwand		NL - 26
Position Bohrloch Schubkastenboden		
Vorbohren bei Verwendung einer Tellerkopfschraube möglich	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Korpusbreite		
LW Lichte Korpusweite		
NL Nennlänge		

Vorderstück mit Einschubelement

Produkt




Darstellung exemplarisch mit BOXCAP

Beschreibung

- Innenauszug für hohes und niedriges Einschubelement
- Vorderstück, Zargen farblich aufeinander abgestimmt
- Bei innenliegenden Auszügen löst SERVO-DRIVE für MERIVOBX nur durch ziehen aus

Platzbedarf

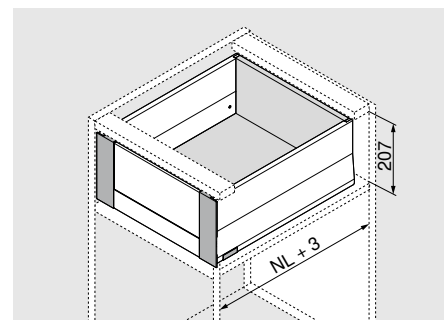

NL Nennlänge


Bestellinformation


Anwendungs-Empfehlung

Alle Innenauszugs-Varianten sind mit allen Frontauszugs-Varianten in Höhe E kombinierbar. Die zu bestellenden Komponenten entnehmen Sie bitte der entsprechenden Seite. Es werden alle Komponenten bis auf die Frontbefestigung benötigt.

Frontauszug modular mit Reling	28
Frontauszug modular mit BOXCOVER	32
Frontauszug modular mit BOXCAP	36


1	Korpusschiene links/rechts		
	Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B
* Für SERVO-DRIVE und TIP-ON BLUMOTION geeignet			

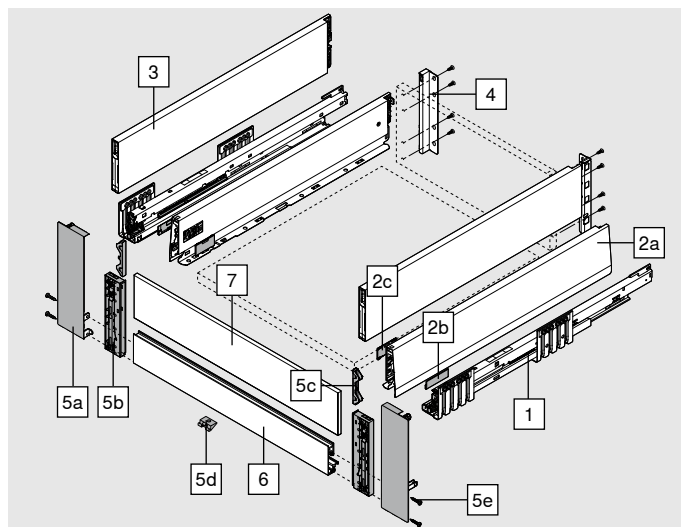


2	Zargen-Set						
	Zargenhöhe (mm)		M	91			
	Nennlänge NL (mm)				SW-M	IG-M	OG-M
	270				470M2702S		
	300				470M3002S		
	350				470M3502S		
	400				470M4002S		
	450				470M4502S		
	500				470M5002S		
	550				470M5502S		
	600				470M6002S		
Bestehend aus:							
2a	1 x	Zarge links/rechts					
2b	2 x	Branding-Element, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt					
2c	2 x	Abdeckkappen					

Vorderstück mit Einschubelement


Bestellinformation

	3BOXCAP links/rechts				
	Material		Stahl		
	Nennlänge NL (mm)		SW-M	IG-M	OG-M
	270		ZL4.270S.E		
	300		ZL4.300S.E		
	350		ZL4.350S.E		
	400		ZL4.400S.E		
	450		ZL4.450S.E		
	500		ZL4.500S.E		
	550		ZL4.550S.E		
600		ZL4.600S.E			


	4Holzrückwandhalter links/rechts				
	Höhe	Material	SW-M	IG-M	OG-M
	E	Stahl	ZB4E000S		

	5Fronthalter-Set				
	Material		SW-M	IG-M	OG-M
	Stahl		ZI4.4ES1		

Bestehend aus:		
5a	1 x	Fronthalter links/rechts
5b	1 x	Glasaufnahme links/rechts
5c	2 x	Ausgleichsstück für Vorderstück mit niedrigem Einschubelement
5d	1 x	Halteteil
5e	4 x	Schrauben

	6Vorderstück mit Nut				
	Material		SW-M	IG-M	OG-M
	Aluminium		ZV4.1042NN		
Passend für Korpusbreite KB bis 1200 mm					

Zum Ablängen	
Zuschnitt:	Lichte Korpusweite LW - 126 mm

	7Einschubelement aus Glas (für Innenauszug vorne)							
	Material		Farbe		Niedriges Einschubelement		Hohes Einschubelement	
	Glas		Klar					
					Korpusseitenwanddicke (mm)			
	Korpusbreite (mm)				15/16	18/19	15/16	18/19
	600				ZE4L464G	ZE4L458G	ZE4H464G	ZE4H458G
	1200				ZE4L1064G	ZE4L1058G	ZE4H1064G	ZE4H1058G

Bestehend aus:		
7	1 x	Einschubelement aus Glas

Bei anderen Korpusbreiten KB, das nächstlängere Einschubelement entsprechend ablängen		
Ablängmaß siehe Seite 47		

Vorderstück mit Einschubelement


Bestellinformation

Zubehör

Spanplattenschraube				
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	3.5	15	Für die Verbindung von Korpusschiene mit Korpus	609.1500
	3.5	17	Für Frontbefestigung (Anschrauben)	609.1700
Befestigungsschraube (Tellerkopfschraube)				
	Ø (mm)	Länge (mm)	maximale Höhe Schraubenkopf: 2 mm	
	3.5	15	Für die Verbindung von Holzrückwandhalter mit Holzrückwand und Zarge mit Schubkastenboden	61R.1500
Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir bei der Holzrückwand und der Zarge den Einsatz von Tellerkopfschrauben				
Systemschrauben				
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	6	14.5	Für die Verbindung von Korpusschiene mit Korpus	661.1450.HG


Planung

Platzbedarf im Korpus

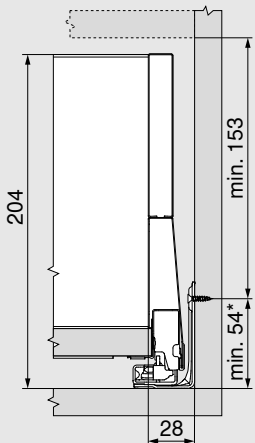

* + 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau


Einbaumaße Rückwand

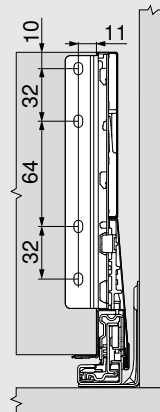

Vorderstück mit Einschubelement


Planung

Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten

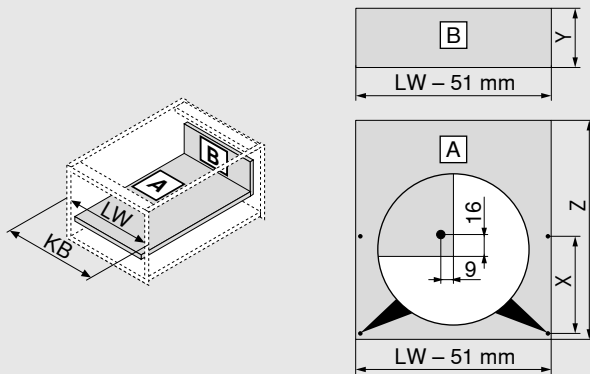

Holzrückwand		Y (mm)
Höhe		184
Bodenlänge		Z (mm)
Holzrückwand		NL - 26
Position Bohrloch Schubkastenboden		
Vorbohren bei Verwendung einer Tellerkopfschraube möglich	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Korpusbreite		
LW Lichte Korpusweite		
NL Nennlänge		

Zuschnitt – Einschubelement




Einschubelement	X (mm)	Y (mm)
Niedrig	LW - 104	75
Hoch	LW - 104	142.5

LW Lichte Korpusweite

In Kombination mit MERIVOBX ist aufgrund der vorgegebenen Abmessungen laut Norm (DIN EN 14749 Ausgabe Juni 2016) keine „Schlagprüfung für vertikale Glasbauteile“ vorgeschrieben. Somit ist für die Normerfüllung kein Sicherheitsglas erforderlich. Die Kantenbearbeitung ist eine polierte Flachkante mit Fase 1 mm $\pm$ 0.5 mm.

Produkt

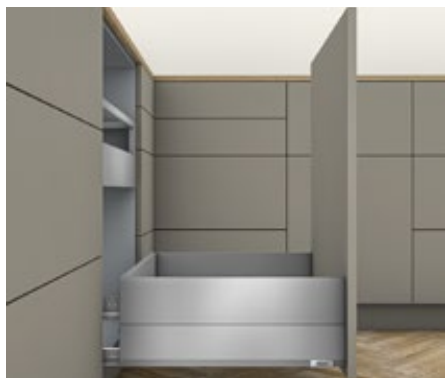


Darstellung exemplarisch mit BOXCAP

Beschreibung

- Korpusschiene mit vorversetztem Haken für die Müllanwendung
- Eine BLUMOTION-Korpusschiene für alle Anwendungen mit Schnittstelle für TIP-ON BLUMOTION
- SERVO-DRIVE optional einsetzbar
- Kombinierbar mit allen Frontauszugs-Varianten in Höhe E

Platzbedarf

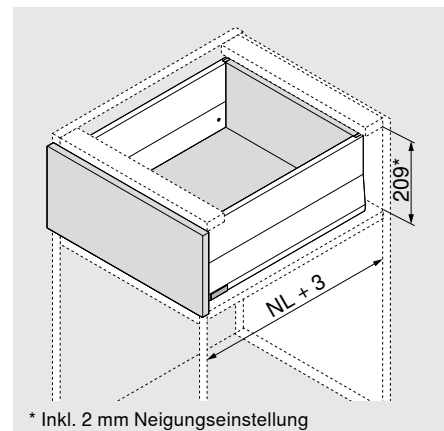

Bestellinformation

Anwendungs-Empfehlung


Die Korpusschiene mit Überauszug für die Müllanwendung ist mit allen Frontauszugs-Varianten in Höhe E kombinierbar. Die zu bestellenden Komponenten entnehmen Sie bitte der entsprechenden Seite. Es werden alle Komponenten bis auf die Korpusschiene benötigt.

Frontauszug modular mit Reling	28
Frontauszug modular mit BOXCOVER	32
Frontauszug modular mit BOXCAP	36

1	Korpusschiene links/rechts	
	Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION*
		70 kg
	450 ¹	453.4501BZ
	500 ²	453.5001BZ
	550 ³	453.5501BZ
¹ Mit Zarge NL 400 mm kombinierbar.		
² Mit Zarge NL 450 mm kombinierbar.		
³ Mit Zarge NL 500 mm kombinierbar.		
* Für SERVO-DRIVE und TIP-ON BLUMOTION geeignet		

Planung

Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten

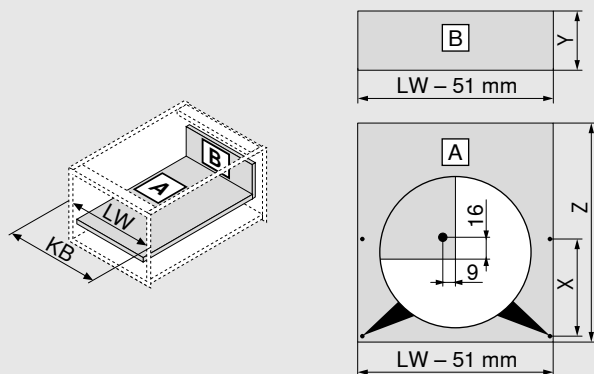

Holzrückwand		Y (mm)
Höhe		184
Bodenlänge		Z (mm)
Holzrückwand		NL - 26
Position Bohrloch Schubkastenboden		
Vorbohren bei Verwendung einer Tellerkopfschraube möglich	NL (mm)	X (mm)
	> 450	256
KB Korpusbreite		
LW Lichte Korpusweite		
NL Nennlänge		


Produkt



Beschreibung

- Mit Zwischenstück zur optimalen Stauraumnutzung
- Mit Standardkomponenten realisierbar
- Eine BLUMOTION-Korpusschiene für alle Anwendungen mit Schnittstelle für TIP-ON BLUMOTION und Seitenstabilisierung
- SERVO-DRIVE optional einsetzbar

Platzbedarf

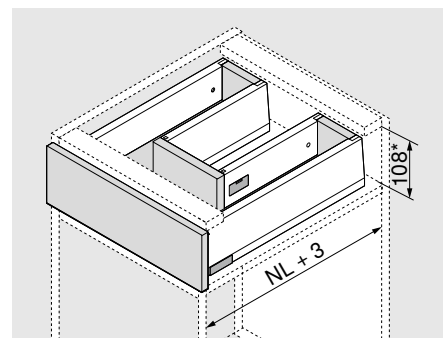


NL Nennlänge

* Inkl. 2 mm Neigungseinstellung

Bestellinformation

1	Korpusschiene links/rechts		
	Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Für SERVO-DRIVE und TIP-ON BLUMOTION geeignet

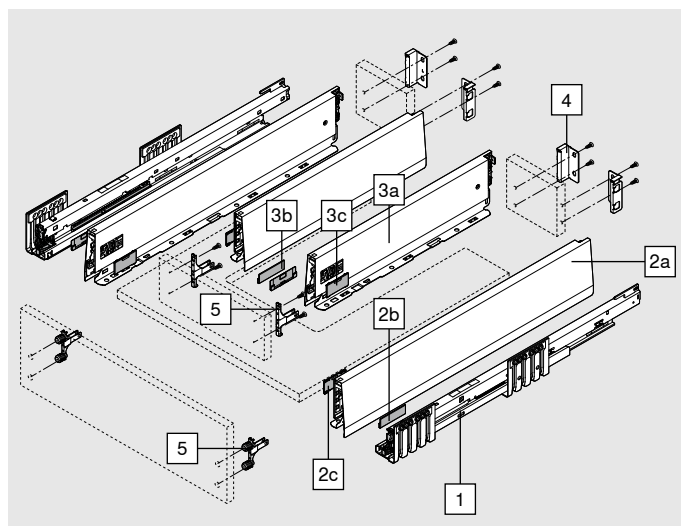

2	Zargen-Set außen			
	Zargenhöhe (mm)	M	91	
	Nennlänge NL (mm)			
	450			SW-M
	500			IG-M
	550			OG-M
	600			

Bestehend aus:

2a	1 x	Zarge links/rechts
2b	2 x	Branding-Element, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt
2c	2 x	Abdeckkappen

Bestellinformation

3		Zargen-Set innen					
	Zargenhöhe (mm)		M	91			
	Nennlänge NL (mm)				SW-M	IG-M	OG-M
	300				470M3002S		
	350				470M3502S		
	400				470M4002S		
	450				470M4502S		
Bestehend aus:							
3a	1 x	Zarge links/rechts					
3b	2 x	Branding-Element, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt					
3c	2 x	Abdeckkappen					
Wir empfehlen für eine sinnvolle Stauraumnutzung:							
Nennlänge NL Zargen außen - Nennlänge NL Zargen innen = min. 150 mm							

4		Holzrückwandhalter links/rechts					
	Höhe		Material				
	M		Stahl		SW-M	IG-M	OG-M
			2 x		ZB4M000S		

5		Frontbefestigung				
	Befestigungsart					
	EXPANDO T			4 x	ZF4.10T2	
	INSERTA*			2 x	ZF4.10I2	
	Anschrauben**			4 x	ZF4.1002	

* Zwischenstück nicht mit INSERTA umsetzbar!

** Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten


EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 61

Zubehör

Spanplattenschraube				
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	3.5	15	Für die Verbindung von Korpusschiene mit Korpus	609.1500
	3.5	17	Für Frontbefestigung (Anschrauben)	609.1700
Befestigungsschraube (Tellerkopfschraube)				
	Ø (mm)	Länge (mm)	maximale Höhe Schraubenkopf: 2 mm	
	3.5	15	Für die Verbindung von Holzrückwandhalter mit Holzrückwand und Zarge mit Schubkastenboden	
				61R.1500
Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir bei der Holzrückwand und der Zarge den Einsatz von Tellerkopfschrauben				
Systemschrauben				
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	6	14.5	Für die Verbindung von Korpusschiene mit Korpus	661.1450.HG

Planung


Platzbedarf im Korpus



* + 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau

** inkl. 2 mm Neigungseinstellung


Einbaumaße Front für Schraubmontage



* + 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau

FA Frontaufschlag


Einbohrmaße Front für INSERTA/EXPANDO T




* + 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau

** min. 6 mm für EXPANDO T

Einbaumaße Rückwand




Drehung Frontbefestigung für Zwischenstück

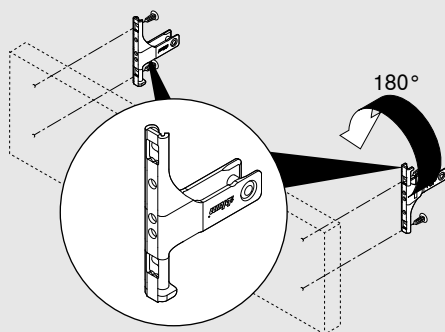


Nicht mit INSERTA umsetzbar!

Einbohrmaße Zwischenstück



Planung

Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten

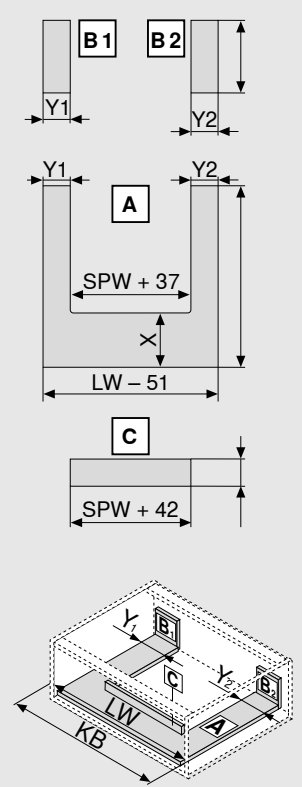

The technical drawings illustrate the dimensions for the 16 mm particleboard cutouts. The side view shows the height of the upper section (B1, B2) and the lower section (A), with dimensions Y1, Y2, and A. The front view shows the width of the upper section (LW - 51) and the lower section (SPW + 42), with dimensions X and SPW + 37. The isometric view shows the overall dimensions KB (Korpusbreite), LW (Lichte Korpusweite), and A (Höhe).

Holzrückwand		B (mm)
Höhe		83
Bodenlänge		A (mm)
Holzrückwand		NL - 26
Y min.	40 mm	
Y min.	99 mm mit TIP-ON BLUMOTION	
Y max.	225 mm	
Position Bohrloch Schubkastenboden		
Vorbohren bei Verwendung einer Tellerkopfschraube möglich	NL (mm)	X (mm)
	> 450	256
Zwischenstück		C (mm)
Höhe		67
KB Korpusbreite		
LW Lichte Korpusweite		
NL Nennlänge		
SPW Lichte Weite zwischen den Spülenszargen		
W = Nennlänge NL Zargen außen - Nennlänge NL Zargen innen - 10 mm		

Produkt




Darstellung exemplarisch mit BOXCAP

Beschreibung

- Mit Zwischenstück zur optimalen Stauraumnutzung
- Mit Standardkomponenten realisierbar
- Eine BLUMOTION-Korpusschiene für alle Anwendungen mit Schnittstelle für TIP-ON BLUMOTION und Seitenstabilisierung
- SERVO-DRIVE optional einsetzbar

Platzbedarf

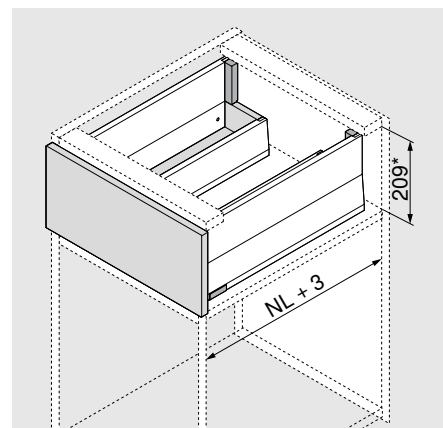

NL Nennlänge

* Inkl. 2 mm Neigungseinstellung


Bestellinformation


Anwendungs-Empfehlung

Die Außenzargen sind mit allen Varianten der Höhe E kombinierbar.
Die zu bestellenden Komponenten und Planungsinformationen entnehmen Sie bitte der jeweiligen Seite.


Frontauszug modular mit Reling	28
Frontauszug modular mit BOXCOVER	32
Frontauszug modular mit BOXCAP	36


1	Korpusschiene links/rechts		
	Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B
* Für SERVO-DRIVE und TIP-ON BLUMOTION geeignet			

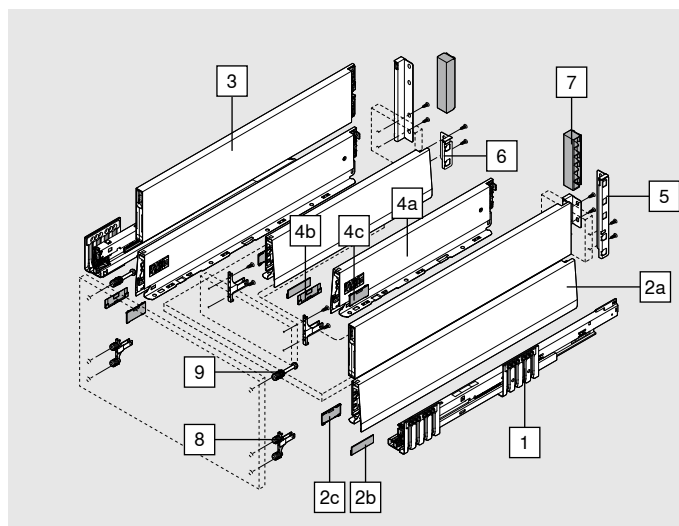

2	Zargen-Set außen						
	Zargenhöhe (mm)	M	91				
	Nennlänge NL (mm)				SW-M	IG-M	OG-M
	450				470M4502S		
	500				470M5002S		
	550				470M5502S		
	600				470M6002S		
Bestehend aus:							
2a	1 x	Zarge links/rechts					
2b	2 x	Branding-Element, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt					
2c	2 x	Abdeckkappen					

Bestellinformation

	BOXCAP links/rechts				
	Material	Stahl			
	Nennlänge NL (mm)		SW-M	IG-M	OG-M
	450			ZL4.450S.E	
	500			ZL4.500S.E	
	550			ZL4.550S.E	
	600			ZL4.600S.E	


	Zargen-Set innen				
	Zargenhöhe (mm)	M	91		
	Nennlänge NL (mm)		SW-M	IG-M	OG-M
	300			470M3002S	
	350			470M3502S	
	400			470M4002S	
	450			470M4502S	


Bestehend aus:


4a	1 x	Zarge links/rechts
4b	2 x	Branding-Element, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt
4c	2 x	Abdeckkappen


Wir empfehlen für eine sinnvolle Stauraumnutzung:

Nennlänge NL Zargen außen - Nennlänge NL Zargen innen = min. 150 mm

	Holzrückwandhalter außen links/rechts				
	Höhe	Material	SW-M	IG-M	OG-M
	E	Stahl		ZB4E000S	

	Holzrückwandhalter innen links/rechts				
	Höhe	Material	SW-M	IG-M	OG-M
	M	Stahl		ZB4M000S	

	Abdeckkappe Holzrückwandhalter				
	Ausführung	Material	SW-M	IG-M	OG-M
	Symmetrisch	Kunststoff 2 x		ZB4M00AK	

	Frontbefestigung				
	Befestigungsart				
	EXPANDO T			4 x	ZF4.10T2
	INSERTA*			2 x	ZF4.10I2
	Anschrauben**			4 x	ZF4.1002



* Zwischenstück nicht mit INSERTA umsetzbar!

** Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten

EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 61

Bestellinformation


9	Frontbefestigung oben			
	Befestigungsart			
	EXPANDO T	2 x	ZF4.50T2	
	INSERTA	2 x	ZF4.50I2	
	Anschrauben – vormontierte Spanplattenschraube Ø 3.8 x 11.4 mm	2 x	ZF4.5002	
	Anschrauben – Senkkopfschrauben mit Kopfdurchmesser max. 7 mm, Gewindedurchmesser max. 4 mm*	2 x	ZF4.5012	
* Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten				
EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 61				


Zubehör

Spanplattenschraube				
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	3.5	15	Für die Verbindung von Korpusschiene mit Korpus	609.1500
	3.5	17	Für Frontbefestigung (Anschrauben)	609.1700
Befestigungsschraube (Tellerkopfschraube)				
	Ø (mm)	Länge (mm)	maximale Höhe Schraubenkopf: 2 mm	
	3.5	15	Für die Verbindung von Holzrückwandhalter mit Holzrückwand und Zarge mit Schubkastenboden	61R.1500
Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir bei der Holzrückwand und der Zarge den Einsatz von Tellerkopfschrauben				

Systemschrauben				
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	6	14.5	Für die Verbindung von Korpusschiene mit Korpus	661.1450.HG


Planung

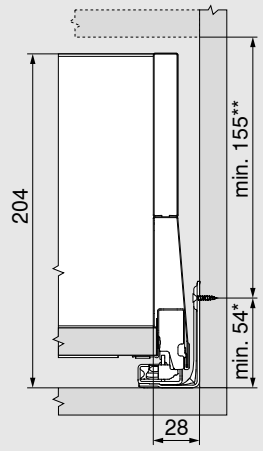Platzbedarf im Korpus

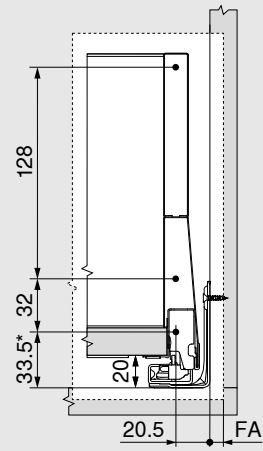* + 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau
** inkl. 2 mm Neigungseinstellung

Einbaumaße Front für Schraubmontage

* + 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau
FA Frontaufschlag

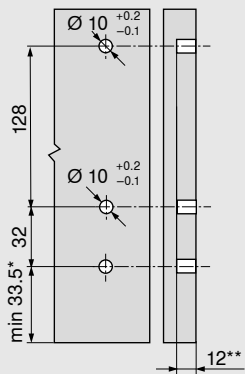Planung


Einbohrmaße Front für INSERTA/EXPANDO T




* + 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau

** min. 6 mm für EXPANDO T

Einbaumaße Rückwand

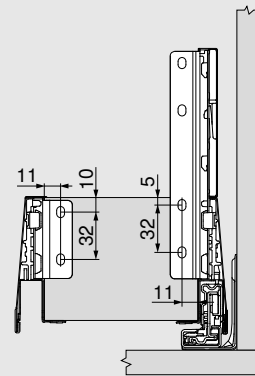


Drehung Frontbefestigung für Zwischenstück


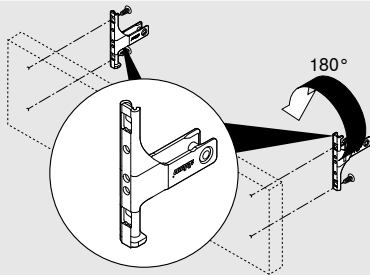


Nicht mit INSERTA umsetzbar!


Einbohrmaße Zwischenstück



Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten

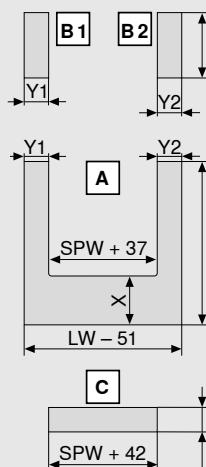

Holzrückwand		B (mm)
Höhe		83
Bodenlänge		A (mm)
Holzrückwand		NL - 26
Y min.	40 mm	
Y min.	99 mm mit TIP-ON BLUMOTION	
Y max.	225 mm	
Position Bohrloch Schubkastenboden		
Vorbohren bei Verwendung einer Tellerkopfschraube möglich	NL (mm)	X (mm)
	> 450	256
Zwischenstück		C (mm)
Höhe		67
KB Korpusbreite		
LW Lichte Korpusweite		
NL Nennlänge		
SPW Lichte Weite zwischen den Spülenszargen		
W = Nennlänge NL Zargen außen - Nennlänge NL Zargen innen - 10 mm		

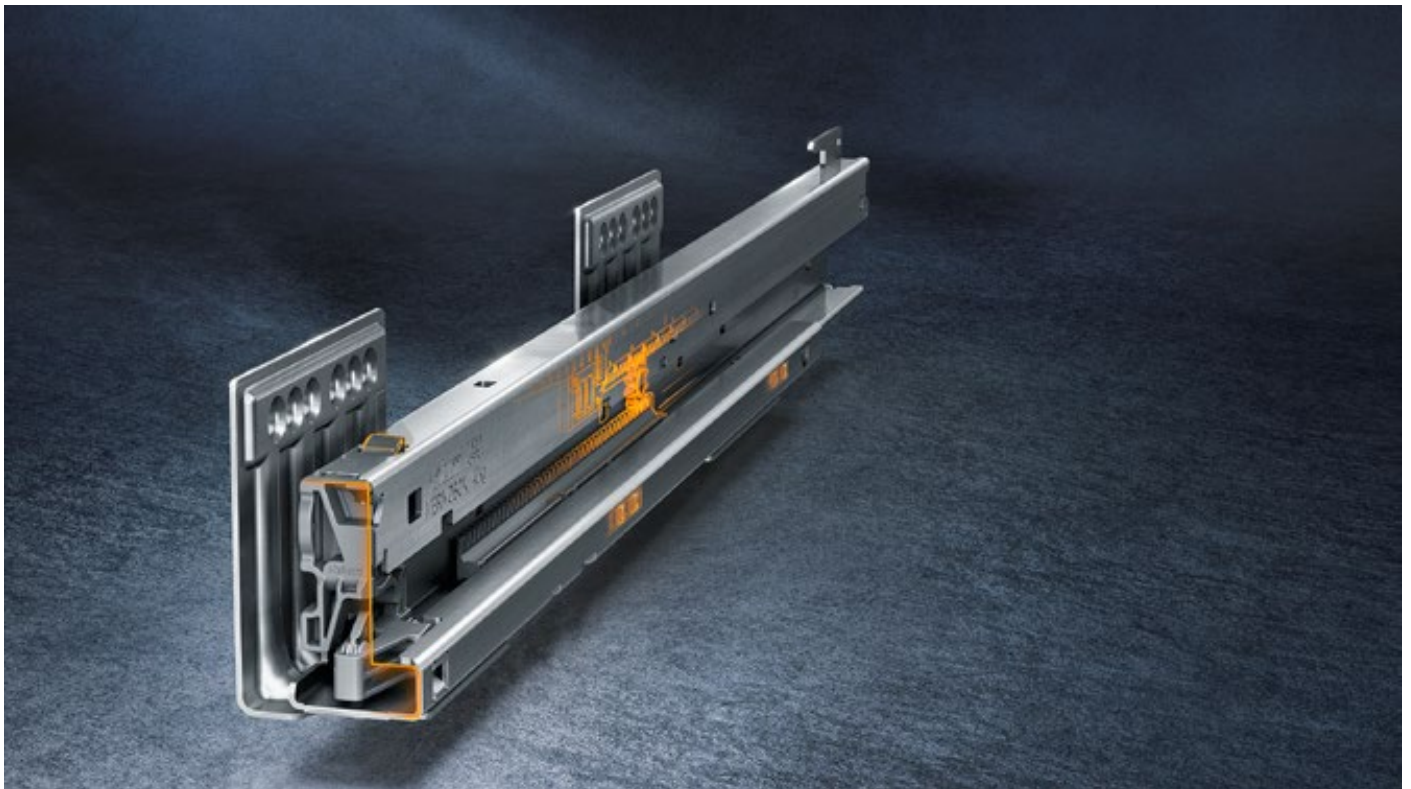

Korpusschiene – 450 – 40 kg

Nennlänge NL (mm)

NL	19	37	69	197	229	261	293	
270–350	**	○	○	○	○*			A
400–600	**	○	○			○	○*	B

A Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm

B Systemschrauben Ø 6 x 14,5 mm

* Für erhöhte seitliche Stabilität
Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm

** Für erhöhte vertikale Stabilität
Kann durch Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm ersetzt werden

Korpusschiene – 453 – 70 kg

Nennlänge NL (mm)

NL	19	28	37	69	261	275	293	389	403	421	
450–550	**	○	○	○	○	○*	○*				A
600	**	○	○	○	○	○	○*	○	○*	○*	B


A Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm

B Systemschrauben Ø 6 x 14,5 mm

* Für erhöhte seitliche Stabilität
Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm

** Für erhöhte vertikale Stabilität
Kann durch Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm ersetzt werden


Seitenstabilisierung

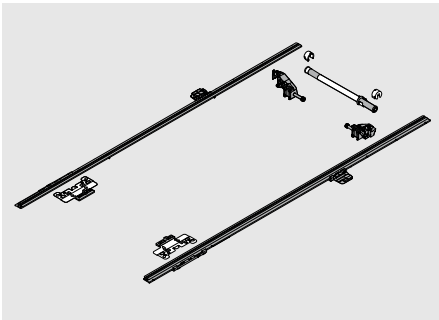

Beschreibung

- Zusätzliche Stabilisierung von überbreiten Auszügen
- Empfehlung: Korpusbreite KB 900 bis 1400 mm
- Aluminiumwelle passend für Korpusbreite KB 1400 mm, zum Ablängen
- Für den Einsatz in Kombination mit BLUMOTION, SERVO-DRIVE und TIP-ON BLUMOTION geeignet
- Kein zusätzlicher Platzbedarf nach unten

Platzbedarf

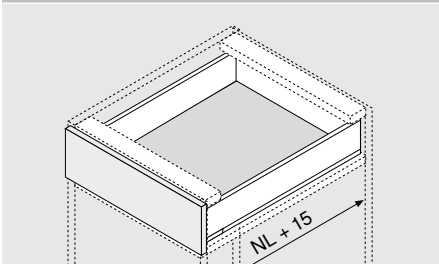

Bestellinformation

Nennlänge NL (mm)

270–400

ZS4.400MU

450–600

ZS4.650MU


Zuschnitt Welle

Lichte Korpusweite LW - 231 mm

Zuschnitt Zahnleiste

Nennlänge NL + 10 mm

Front-/Bodenstabilisierung

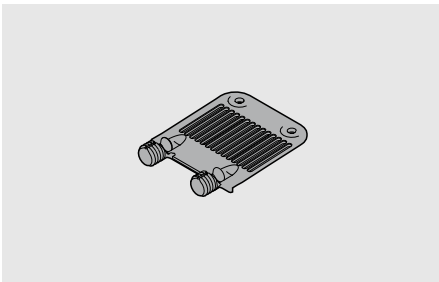

Beschreibung

- Zur Abstützung von breiten Schubkastenböden

Bestellinformation

Front-/Bodenstabilisierung

Farbe

RAL 7037 Staubgrau

Material


Kunststoff

Z96.10E1


Empfehlung:

Korpusbreite KB > 900 mm: 1 Stück

Platzbedarf

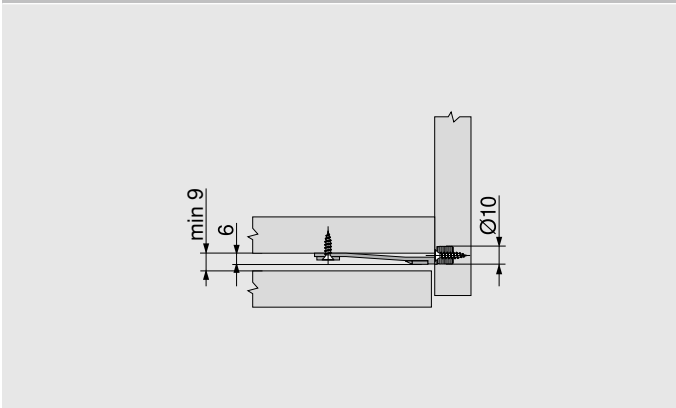


Einbohrmaße Front

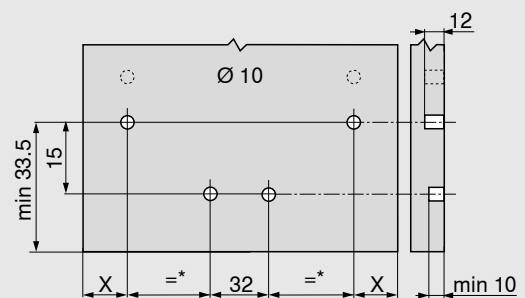

X 20.5 mm + Frontaufschlag FA


* min 105

Flexibler Relinghalter

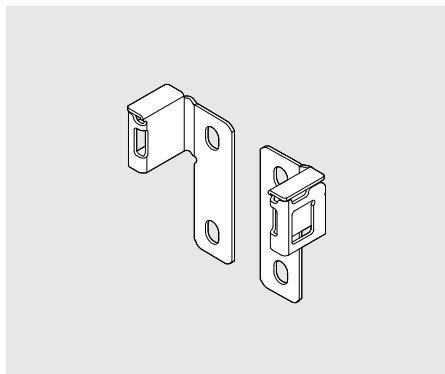

- Für die Anbindung der Längsreling an die Holzrückwand
- > Systemhöhe E (modulare Aufbauten)
- Material: Stahl

Platzbedarf

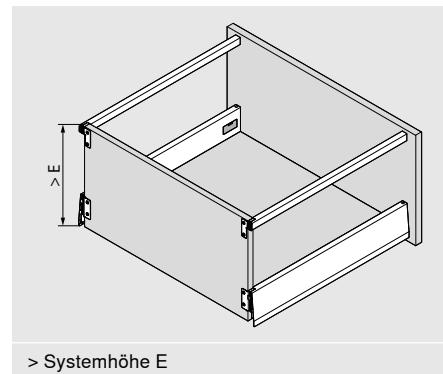

> Systemhöhe E

Flexibler Relinghalter

SW-M


IG-M

OG-M

Links/rechts separat bestellen

ZRR.4000

Platzbedarf im Korpus

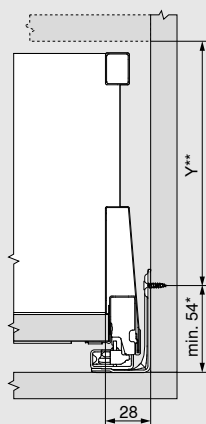


$$Y = X - 29 \text{ mm}$$

* + 1 mm bei Montage der Korpuschiene vor dem Korpuszusammenbau

** inkl. 2 mm Neigungseinstellung


Einbaumaße Front für Schraubmontage

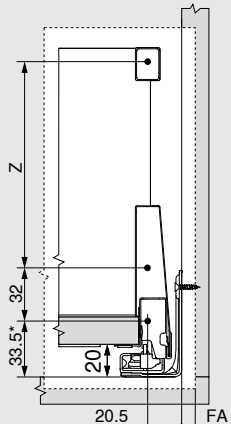

$$Z = X - 56 \text{ mm}$$

* + 1 mm bei Montage der Korpuschiene vor dem Korpuszusammenbau

Einbaumaße Rückwand

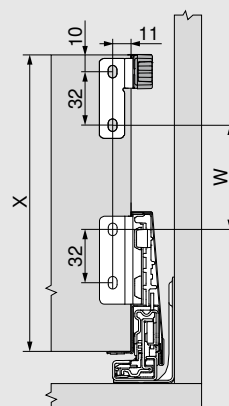

X = Rückwandhöhe
(>184 mm = Systemhöhe E)

$$W = X - 115 \text{ mm}$$

TORX-Schraubendreher



Beschreibung

- TORX Größe 20 (T20)
- Klingenlänge 35/100 mm
- Gesamtlänge 100/210 mm
- Oranger Griff mit Blum-Aufdruck
- Zur Einstellung

TORX-Schraubendreher


Gesamt-länge (mm)	Klingenlänge (mm)	
100	35	623.882.2
210	100	209.093.7

EXPANDO T



- EXPANDO T – Befestigungssystem vormontiert
- Dünne Fronten ab 8 mm
- Unterschiedliche Frontmaterialien
- 3 verschiedene Anwendungen – Klappensysteme | Scharniersysteme | Boxsysteme

Frontbefestigung



Frontbefestigung	ZF4.10T2
Frontbefestigung oben	ZF4.50T2

Front-/ Bodenstabilisierung



Farbe	Material	
RAL 7037 Staubgrau	Kunststoff	Z96.00T1

Empfehlung:


Korpusbreite KB > 600 mm: 1 Stück

Korpusbreite KB > 900 mm: 2 Stück


Fronthöhe FH > 380 mm: 1 Stück

Front-/Bodenstabilisierung

Platzbedarf



Bohrbild/Bohrtiefe

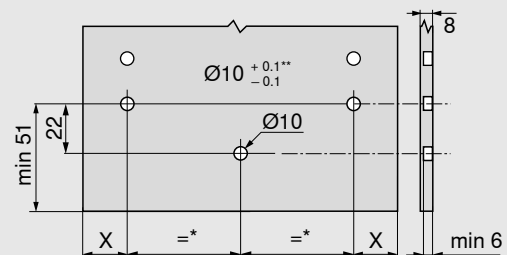

X = 14 mm + Frontaufschlag FA

* min 80

** Bei Stein und Keramik +0.2/-0.1mm

EXPANDO T

Einsatzbereich und Verarbeitungsempfehlung

EXPANDO T eignet sich für die Befestigung von Blum-Beschlägen an dünnen Frontmaterialien im Möbelbau.

Bei ausreichender Stabilität und Festigkeit können Frontmaterialien ab 8 mm Dicke eingesetzt werden.

Von Blum getestete Materialien	Querzugfestigkeit (N/mm ²)	Nm
Spanplatte	> 0.40	1.5
MDF	> 0.60	1.5
HDF		2
HPL		2
Mineralwerkstoffe		2
Naturstein Granit Nero Assoluto		3
Kunststein Quarzkomposit		3
Keramikplatten		3
Nm Mindestanzugmoment		

Haftungsausschluss

Blum übernimmt keine Haftung bei Verwendung von EXPANDO T in Kombination mit nicht angeführten Materialien oder in Kombination mit Beschlägen anderer Hersteller. Es wird empfohlen, die Montage durch den fachkundigen Möbelhersteller vornehmen zu lassen.

BOXFIX plus




- Pneumatisches Montagegerät zum Montieren von Schubkästen und Frontauszügen
- Montageart: Schrauben, optional Nageln
- Nennlänge NL 270–650 mm
- Korpusbreite KB 250–1200 mm
- Rückwandhöhe bis 250 mm (Holz und Stahl)
- Material: Aluminium/Stahl

Bestellinformation

BOXFIX plus

ZMM.2500

BOXFIX E-M

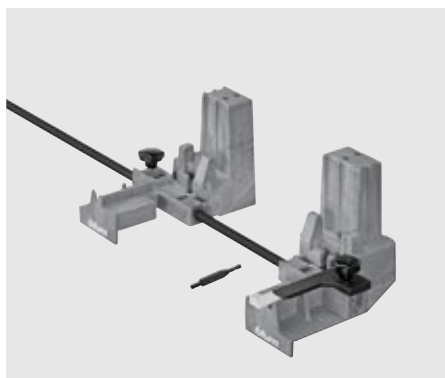


- Montagegerät zum Montieren von Schubkästen und Frontauszügen
- Montageart: Schrauben
- Nennlänge NL 270–600 mm
- Korpusbreite KB 250–1200 mm
- Rückwandhöhe bis 250 mm
- Material: Kunststoff/Stahl
- BOXFIX für Schubkastenbodendicke 18 mm auf Anfrage

Bestellinformation

BOXFIX E-M

ZMM.0400

Körnerlehre für MERIVOBX

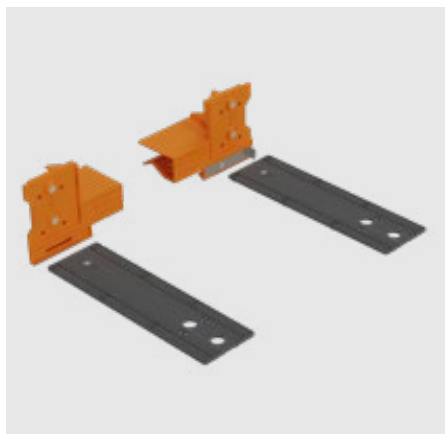

- Lehre zum Markieren der Befestigungspositionen für Frontbeschläge
- Material: Kunststoff/Stahl

Bestellinformation

Körnerlehre für MERIVOBX

ZML.4010


MINIPRESS top



- Vertikales Bohren und optionales Einsetzen der Blum-Beschläge
- Schnelles Wechseln der bereits mit Bohrern bestückten Bohrköpfe
- Einfache Positionsfindung durch schnelles werkzeugloses Wechseln der voreingestellten Lineale
- Einfache Einstellung der Maße durch gut zugängliche Bedienelemente mit exakter Anzeige

Bestellinformation	
MINIPRESS top mit EASYSTICK	
	M70E2000
inkl. Horizontalbohrwerk	M75E2000
MINIPRESS top ohne EASYSTICK	
	M70.2000

MINIPRESS P

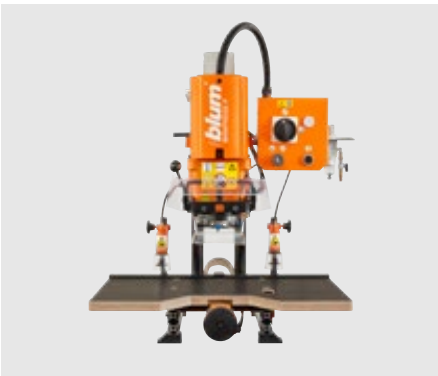

- Inkl. Multischwenkgetriebe (5-spindelig)
- Mit Anschlagssystem inkl. Standardlineal (600 mm) und Werkzeugsatz
- Andere Anschlussspannung auf Anfrage
- Lineale, Bohrköpfe und sonstiges Zubehör sind nicht im Lieferumfang Grundgerät enthalten
- Optional mit EASYSTICK nachrüstbar

Bestellinformation	
MINIPRESS P	
230 V, ohne Tisch	M53.3050EU
230 V, mit Tisch und Zubehör	M53.2050EU
400 V, mit Tisch und Zubehör	M53.2000EU

EASYSTICK



- EASYSTICK-Computer (inkl. Halterung) für die rechnerunterstützte Ermittlung der Befestigungspositionen – muss separat bestellt werden
- Automatisch verfahrbares EASYSTICK-Lineal mit Anschlagpins und Leuchtmarkierungen (Länge 1700 mm, Anschlagpositionen von 6–953 mm) – muss separat bestellt werden
- EASYSTICK-Verlängerungslinal für Anschlagpositionen ab 953–2681 mm – muss separat bestellt werden

Bestellinformation	
EASYSTICK für MINIPRESS top	
Lineal	MZD.2700
Computer	MZD.5700.01
EASYSTICK für MINIPRESS P	
Lineal	MZD.2000
Computer	MZD.5000

SERVO-DRIVE




Informationen zu
SERVO-DRIVE finden Sie hier:
www.blum.com/sdr5

TIP-ON BLUMOTION



Beschreibung

- Mechanische Öffnungsunterstützung
TIP-ON kombiniert mit BLUMOTION für
sanftes und leises Schließen
- Geringer Mindestfrontspalt von 2.5 mm
- Großflächiger Auslösebereich
- Optionale Synchronisierung ab lichte
Korpusweite LW 243 mm –
wir empfehlen einen generellen Einsatz
einer Synchronisierung
- 4-dimensionale Einstellmöglichkeit der Front

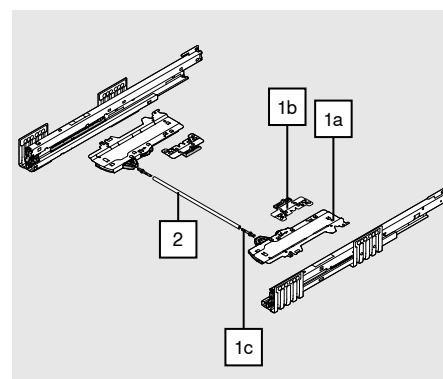

Bestellinformation

1		TIP-ON BLUMOTION-Set			
Angepasst auf Gewichtsbereiche und Nennlängen, gibt es die TIP-ON BLUMOTION-Einheit in unterschiedlich starken Ausführungen. Zur leichteren Unterscheidung in verschiedenfarbigen Ausführungen. Der Mitnehmer ist universell für alle TIP-ON BLUMOTION-Einheiten einsetzbar.					
NL (mm)	Einheit		Korpusschiene (kg)	Gewicht ¹ (kg)	
270–300	S0	Weiß	40	≤ 10	T60H4040
270–300	S1	Lichtgrau	40	> 10–20	T60H4140
350–600	L1	Lichtgrau	40	² ≤ 20	T60H4340
350–600	L3	Staubgrau	40	² 15–40	T60H4540
450–600	L5	Schwarz	70	³ 35–70	T60H4570
Bestehend aus:					
1a	1 x	TIP-ON BLUMOTION-Einheit links/rechts			
1b	2 x	TIP-ON BLUMOTION-Mitnehmer symmetrisch			
1c	2 x	TIP-ON BLUMOTION-Synchronisierungsadapter			
		Lichte Korpusweite LW ≥ 297 mm			
¹	Empfohlene Gewichtsbereiche (Gesamtgewicht des Auszugs) für eine optimale Öffnungs- und Schließfunktion				
²	Nur mit 40 kg-Korpusschiene kombinierbar				
³	Empfehlung: Nur mit 70 kg-Korpusschiene kombinieren				
TIP-ON BLUMOTION-Einheit mit dem Produktkonfigurator ermitteln www.blum.com/configurator					

Lichte Korpusweite LW ≥ 297 mm		
2 TIP-ON BLUMOTION-Synchronisierungswelle		
	Ausführung	Farbe
	Rund	Grau
T60.1125W		
In Kombination mit 1c 2 x T60.000D		
Passend bis lichte Korpusweite LW 1370 mm		
Hinweis		
Für eine optimale Funktion und einen größeren Auslösebereich empfehlen wir den generellen Einsatz einer Synchronisierung.		
Zuschnitt	Lichte Korpusweite LW - 250 mm	

Lichte Korpusweite LW 243-296 mm		
TIP-ON BLUMOTION-Synchronisierung		
	Ausführung	Farbe
	Quadratisch	RAL 7035 Lichtgrau
T60.300D		
Zuschnitt	Lichte Korpusweite LW - 224 mm	

Bestellinformation








Zubehör

Lichte Korpusweite LW ≥ 297 mm		
1c	TIP-ON BLUMOTION-Synchronisierungsadapter	
	Ausführung	Farbe
	Symmetrisch	RAL 7035 Lichtgrau
		T60.000D
2 x bestellen		

TIP-ON BLUMOTION-Prüf- und Einstelllehre		
	Frontspalt FS (mm)	Farbe
	2.5	Orange
		65.5627


Planung

- TIP-ON BLUMOTION für MERIVOBX wird mit den Standard-Planungsmaßen von MERIVOBX realisiert
- Folgende Planungsgrafiken werden exemplarisch für einen Schubkasten Höhe M dargestellt

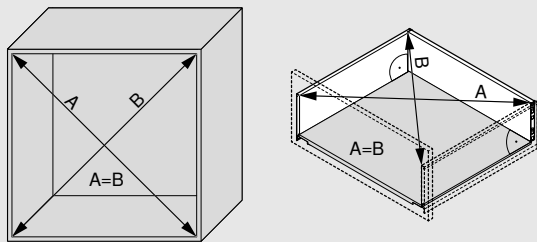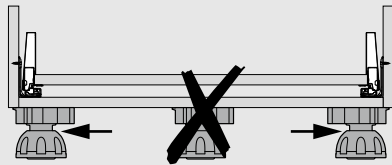
Möbelkonstruktion	Sockelfuß	Frontbearbeitung
 Für den Frontspalt von mindestens 2.5 mm ist eine exakte Fertigung notwendig, d.h. auf Einhaltung geplanter Maße und Winkelgenauigkeit achten.		 Bei TIP-ON BLUMOTION dürfen keine Puffer montiert werden!
Platzbedarf im Korpus		
Schubkasten/Frontauszug	Innenschubkasten/Innenauszug	
 	 	
* + 1 mm bei Montage der Korpussschiene vor dem Korpuszusammenbau ** Inkl. 2 mm Neigungseinstellung Mitnehmer (ZI7.0M06) und Mitnehmergehäuse (ZIF.7002) in Kombination mit TIP-ON BLUMOTION nicht möglich NL Nennlänge		

Planung

Schraubposition – Innenschubkasten | Innenauszug




Variante 1




Variante 2

Tiefenposition

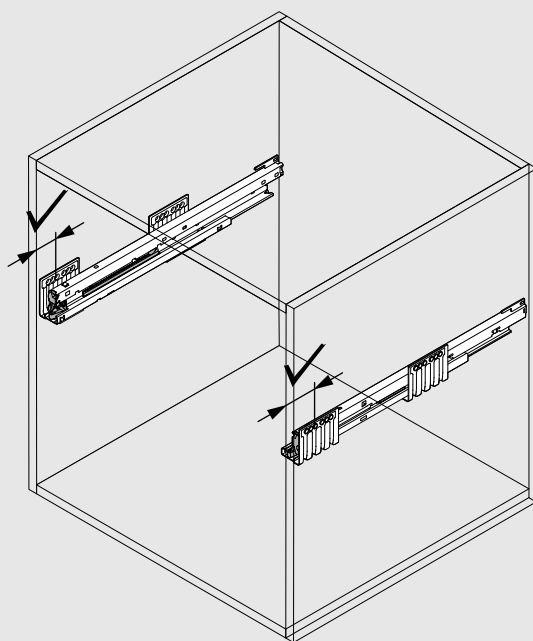

Genaue Tiefenposition beider Korpussschienen beachten.

Auslösebereich

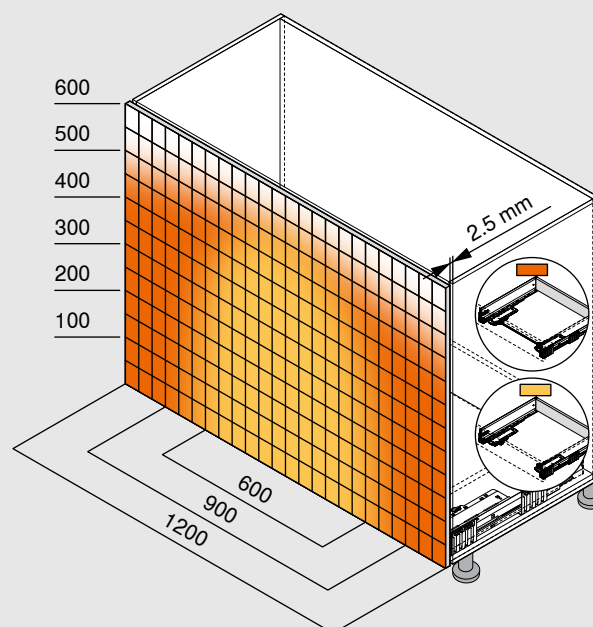

Auslösebereich

- Mit Synchronisierung
- Ohne Synchronisierung

Mindestfrontspalt (mm)

2.5

Für eine optimale Funktion und einen größeren Auslösebereich empfehlen wir den generellen Einsatz einer Synchronisierung.

Beispiel für Höhe E, Nennlänge NL 500 mm


Montage, Einstellung und Demontage



www.blum.com/tobmvx

Zuschnittmaße

Zuschnittmaße Besteckeinsatz/Einlegematte

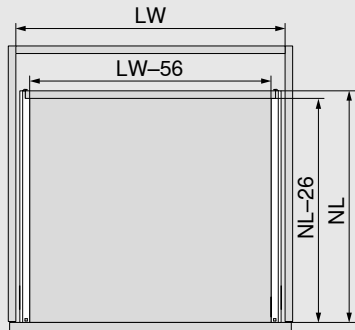


Länge

Nennlänge NL der Zarge - 26 mm

Breite

Lichte Korpusweite LW - 56 mm



X Höhe Zarge innen

Höhe N - 44.5 mm

Höhe M - 67 mm

Höhe K - 105 mm

Höhe E - 168 mm

Y Höhe Zarge außen

Höhe N - 68.5 mm

Höhe M - 91 mm

Höhe K - 129 mm

Höhe E - 192 mm

Material und Farbe

Stahldesign



Mehr Informationen
zu AMBIA-LINE

[www.blum.com/
ambialine](http://www.blum.com/ambialine)

Farben



Material und Farbe

Holzdesign



Mehr Informationen
zu AMBIA-LINE

[www.blum.com/
ambialine](http://www.blum.com/ambialine)

Farben



Besteckeinsatz

Stahldesign



- Beschichtung der Schalen mit Softtouch-Material
- Resistente, geräuschkämpfende Oberfläche
- Beliebig positionierbar und sicherer Halt
- Passend für MERIVOBX-Schubkasten Höhe M und K
- Für Nennlängen 450 bis 600 mm einsetzbar
- Rahmenhöhe 50 mm
- Material: Stahl, pulverbeschichtet

Bestellinformation

Besteckeinsatz					
	Nennlänge (mm)	Breite (mm)	SW-M / OG-M	IG-M	OG-M
	450	300	ZC7S450BS3		
	500	300	ZC7S500BS3		
	550	300	ZC7S550BS3		
	600	300	ZC7S600BS3		

Besteckeinsatz

Holzdesign




- Beliebig positionierbar und sicherer Halt
- Passend für MERIVOBX-Schubkasten Höhe M und K
- Für Nennlängen 450 bis 600 mm einsetzbar
- Rahmenhöhe 50 mm
- Material: Holzdekor/Stahl

Bestellinformation

Besteckeinsatz					
	Nennlänge (mm)	Breite (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	450	300	ZC7S450BH3		
	500	300	ZC7S500BH3		
	550	300	ZC7S550BH3		
	600	300	ZC7S600BH3		

Schubkastenrahmen

Stahldesign

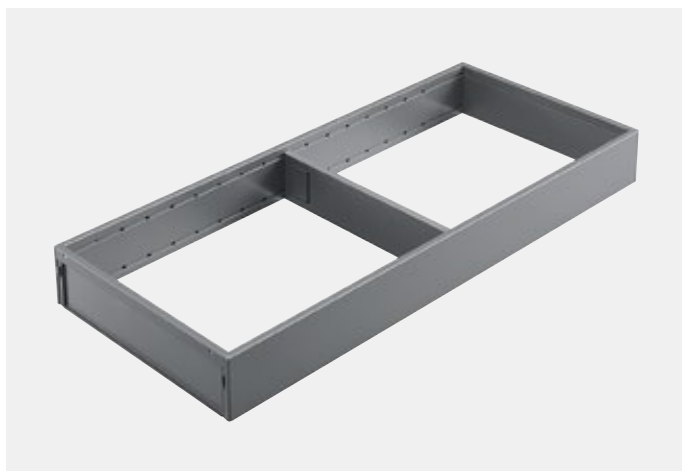


- Elegantes schlankes Design
- Beliebig positionierbar und sicherer Halt
- Flexible Querteiler passend zum Staugut, werkzeuglos im Lochraster verstellbar
- Folienschneider und Messerhalter optional einsetzbar
- Passend für MERIVOBX-Schubkasten Höhe M und K
- Für Nennlängen 270 bis 600 mm einsetzbar
- Rahmenhöhe 50 mm
- Material: Stahl, pulverbeschichtet

Bestellinformation

Schubkastenrahmen für Nennlänge ab 270 mm					
	Nennlänge (mm)	Breite (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	270–400	242	ZC7S300RSU		
Inkl. Magnet zur Anbindung an Zarge oder Stahlrückwand					

Adapterprofil zur Anbindung an Holzrückwand (optional)					
	Höhe	Breite (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	M	242	ZC7A0U0M		
	K	242	ZC7A0U0K		
Empfohlen ab Nennlänge 350 mm					

Schubkastenrahmen					
	Nennlänge (mm)	Breite (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	450	100	ZC7S450RS1		
	500	100	ZC7S500RS1		
	550	100	ZC7S550RS1		
	600	100	ZC7S600RS1		
	450	200	ZC7S450RS2		
	500	200	ZC7S500RS2		
	550	200	ZC7S550RS2		
	600	200	ZC7S600RS2		
					

Querteiler					
	Höhe (mm)	Breite (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	50	100	ZC7Q010SS		
	50	200	ZC7Q020SS		
	50	242	ZC7Q0U0SS		

Schubkastenrahmen


Holzdesign



- Elegantes schlankes Design
- Beliebige positionierbar und sicherer Halt
- Flexible Querteiler passend zum Staugut, werkzeuglos im Lochraster verstellbar
- Folienschneider und Messerhalter optional einsetzbar
- Passend für MERIVOBX-Schubkasten Höhe M und K
- Für Nennlängen 270 bis 600 mm einsetzbar
- Rahmenhöhe 50 mm
- Material: Holzdekor/Stahl

Bestellinformation

Schubkastenrahmen für Nennlänge ab 270 mm

	Nennlänge (mm)	Breite (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	270–400	242	ZC7S300RHU		

Schubkastenrahmen

	Nennlänge (mm)	Breite (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	450	100	ZC7S450RH1		
	500	100	ZC7S500RH1		
	550	100	ZC7S550RH1		
	600	100	ZC7S600RH1		
	450	200	ZC7S450RH2		
	500	200	ZC7S500RH2		
	550	200	ZC7S550RH2		
	600	200	ZC7S600RH2		

Querteiler mit Federbügel

	Höhe (mm)	Breite (mm)	E01S	E02G	N01T
	50	100	ZC7Q010SH		
	50	200	ZC7Q020SH		
	50	242	ZC7Q000SH		

Frontauszugsrahmen

Stahldesign



- Elegantes schlankes Design
- Beliebig positionierbar und sicherer Halt
- Flexible Querteiler passend zum Staugut, werkzeuglos im Lochraster verstellbar
- Gewürzhalter optional einsetzbar
- Passend für MERIVOBX-Frontauszug und Innenauszug Höhe E
- Für Nennlängen 270 bis 600 mm einsetzbar
- Rahmenhöhe 110 mm
- Material: Stahl, pulverbeschichtet

Bestellinformation

Frontauszugsrahmen					
	Nennlänge (mm)	Breite (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	270–600	242	ZC7F300RSU		
	Nennlänge (mm)	Breite (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	400–600	218	ZC7F400RSP		

Adapterprofil zur Anbindung an Holzrückwand (optional)					
	Höhe	Breite (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	E	242	ZC7A0U0C		
	E	218	ZC7A0P0C		
	Empfohlen ab Nennlänge 350 mm				

Querteiler					
	Höhe (mm)	Breite (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	110	242	ZC7Q0U0FS		
	Höhe (mm)	Breite (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	110	218	ZC7Q0P0FS		

Frontauszugsrahmen

Holzdesign



- Elegantes schlankes Design
- Beliebig positionierbar und sicherer Halt
- Flexible Querteiler passend zum Staugut, werkzeuglos im Lochraster verstellbar
- Gewürzhalter optional einsetzbar
- Passend für MERIVOBX-Frontauszug und Innenauszug Höhe E
- Für Nennlängen 270 bis 600 mm einsetzbar
- Rahmenhöhe 110 mm
- Material: Holzdekor/Stahl

Bestellinformation

Frontauszugsrahmen					
	Nennlänge (mm)	Breite (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	270–600	242	ZC7F300RHU		
	400–600	218	ZC7F400RHP		
Querteiler					
	Höhe (mm)	Breite (mm)	E01S	E02G	N01T
	110	242	ZC7Q0U0FH		
	110	218	ZC7Q0P0FH		

AMBIA-LINE-Querreling

Stahldesign



- Querreling aus Aluminium zum Ablängen
- Beliebig positionierbar und sicherer Halt
- Passend für MERIVOBX-Frontauszug und Innenauszug Höhe E

Bestellinformation

Querreling zum Ablängen				
	Länge (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	1059	ZR4.1059U		
	Passend für Korpusbreite KB bis 1200 mm			
Zum Ablängen				
Zuschnitt:		Lichte Korpusweite LW - 111 mm		
Aufnahmen				
		SW-M	IG-M	OG-M
	Reling, Reling mit Einschubelement, BOXCAP, E-Zarge	ZC4U10E0		
	Einschubelement BOXCOVER	ZC4U11E0		
Längsteiler				
	Länge (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	84	ZC4U10F0		

Flaschenset

Stahldesign



- Flaschenset zur Kombination mit Schubkastenrahmen ab Nennlänge 450 mm in Stahldesign
- Beliebig positionierbar und sicherer Halt
- Passend für MERIVOBX-Frontauszug Höhe E
- Einbauhöhe 140 mm (Schubkastenrahmen mit Flaschenset)
- Material: Stahl, pulverbeschichtet

Bestellinformation

Flaschenset					
	Nennlänge (mm)	Breite (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	ab 450	100	ZC7B0100S		
	ab 450	200	ZC7B0200S		
	Nicht für Innenauszug geeignet.				

Schubkastenrahmen – schmal					
	Nennlänge (mm)	Breite (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	450	100	ZC7S450RS1		
	500	100	ZC7S500RS1		
	550	100	ZC7S550RS1		
	600	100	ZC7S600RS1		

Schubkastenrahmen – breit					
	Nennlänge (mm)	Breite (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	450	200	ZC7S450RS2		
	500	200	ZC7S500RS2		
	550	200	ZC7S550RS2		
	600	200	ZC7S600RS2		

Küchenhelfer



Die formschönen AMBIA-LINE-Küchenhelfer vereinen hochwertiges Design mit durchdachter Funktion. Denn mit Messer-, Teller- und Gewürzhalter sowie Folienschneider zieht schöne Ordnung in die Küche ein. Und jeder Handgriff sitzt, denn Ihre Küchenutensilien sind übersichtlich im Auszug verstaut und damit schnell zur Hand.



Küchenhelfer

Montage, Einstellung
und Demontage

[www.blum.com/
ambialine-accessories](http://www.blum.com/ambialine-accessories)

Bestellinformation

Messerhalter			
	Länge (mm)	Breite (mm)	OG-M
	409	187	ZC7M0200
Für 9 Messer			
Für Schubkasten Höhe M und Höhe K			
Ab Nennlänge 450 mm			

Folienschneider			
	Länge (mm)	Breite (mm)	
	409	187	OG-M
	Doppeleinheit, Frischhalte- und Aluminiumfolie, mit Folie		ZC7C0000
	Doppeleinheit, Frischhalte- und Aluminiumfolie, ohne Folie		ZC7C0001
Für Schubkasten Höhe M und Höhe K			
Ab Nennlänge 450 mm			

Gewürzhalter			
	Länge (mm)	Breite (mm)	OG-M
	356	205	ZC7G0P0I
Für Frontauszug Höhe E			

Tellerhalter			
	Ø Teller (mm)	Stapelhöhe	OG-M
	186–322	bis 12 Teller	ZC7T0350
Für Frontauszug Höhe E			

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Unsere Standorte in Österreich, Polen und China sind wie unten angeführt zertifiziert.
Unser Standort in den USA ist nach ISO 9001 zertifiziert.
Unser Standort in Brasilien ist nach ISO 9001, ISO 14001 und ISO 45001 zertifiziert.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®



Look for our
FSC™-certified
products

Alle Inhalte unterliegen dem Copyright von Blum.
Technische Änderungen und Programmänderungen vorbehalten.
IDNR: 000.000.0 · EP-530/5 DE-AL/12.24