


MERIVOBX

Πληροφορίες παραγγελίας και σχεδιασμού



Let's create –
Η πλατφόρμα box
για τις ιδέες σας

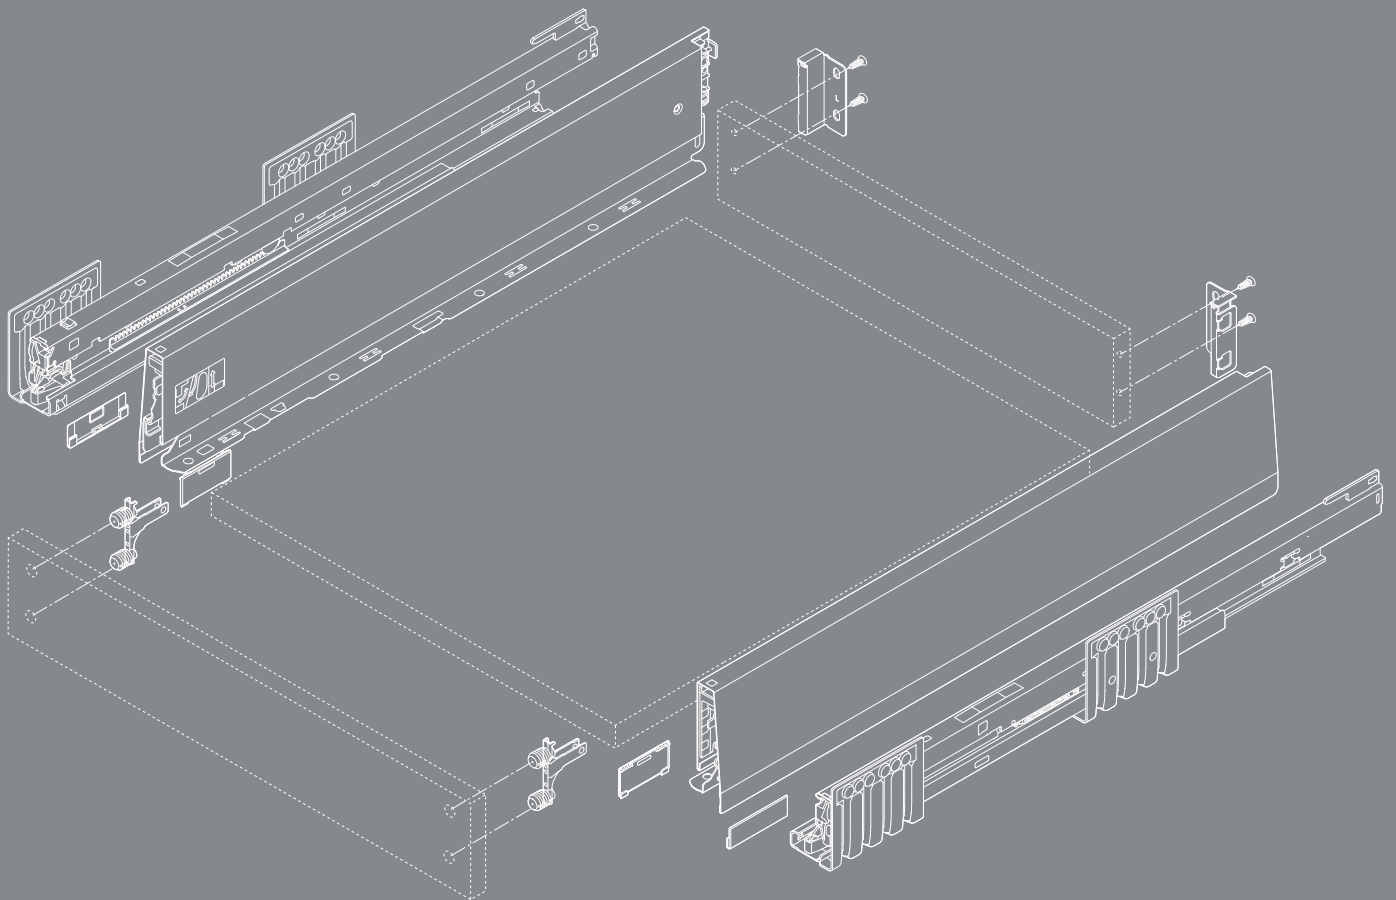



Περιεχόμενα

- 06** Επισκόπηση γκάμας προϊόντων
- 08** Συρτάρι – ύψος N
- 12** Συρτάρι – ύψος M
- 16** Εσωτερικό συρτάρι – ύψος M
- 20** Συρτάρι – ύψος K
- 24** Εσωτερικό συρτάρι – ύψος K
- Καλάθι – ύψος E**
 - 28** – MERIVOBX modular με βέργα
 - 32** – MERIVOBX modular με BOXCOVER
 - 36** – MERIVOBX modular με BOXCAP
- Εσωτερικό καλάθι – ύψος E**
 - 40** – Κομμάτι μετώπης με βέργα
 - 44** – Κομμάτι μετώπης με στοιχείο σχεδιασμού
 - 48** Οδηγός με υπερέκταση για εφαρμογές κάδου απορριμμάτων
- 50** Συρτάρι νεροχύτη – ύψος M
- 54** Συρτάρι νεροχύτη – ύψος E
- 58** Θέσεις στερέωσης οδηγών
- 59** Αξεσουάρ
- 62** Συσκευές συναρμολόγησης
- 64** SERVO-DRIVE
- 64** TIP-ON BLUMOTION
- 67** Διαστάσεις κοπής για θήκη για μαχαιροπίρουνα/αντιολισθητικό τάπητα
- 68** AMBIA-LINE

Οι υπηρεσίες της Blum

Το κλειδί για μεγαλύτερη αποδοτικότητα

Ποιο είναι το κλειδί για να υλοποιείτε τα έργα σας με επιτυχία; Ένας παράγοντας είναι τα υψηλής ποιότητας προϊόντα που σας προσφέρουμε και ο άλλος είναι οι υπηρεσίες που παρέχουμε για αυτά. Είναι ειδικά διαμορφωμένες για να καλύπτουν τις ανάγκες σας σε κάθε βήμα της αλυσίδας διεργασιών σας, ώστε να μπορείτε να εργάζεστε πιο αποτελεσματικά και, άρα, να εξοικονομείτε χρόνο.



Προσωπικές υπηρεσίες

Άμεση επικοινωνία για πελατοκεντρική υποστήριξη



Ψηφιακές υπηρεσίες

Ψηφιακή υποστήριξη για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα



Υπηρεσίες διαχείρισης εφοδιασμού

Βελτιστοποιημένες διεργασίες παράδοσης



Συσκευές συναρμολόγησης

Πρακτικά εργαλεία για ακρίβεια στην εργασία



Υπηρεσίες επικοινωνίας

Ολοκληρωμένο πακέτο υλικού για στοχευμένο μάρκετινγκ



Βρείτε τις κατάλληλες υπηρεσίες που θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σας:

www.blum.com/services530

Οδηγοί καινοτομίας



Πλατφόρμα

Χρειάζονται λίγα μόνο εξαρτήματα για να δημιουργήσετε τη δική σας ευρεία γκάμα προϊόντων, αυξάνοντας ταυτόχρονα ακόμη περισσότερο την αποδοτικότητα της κατασκευής επίπλων. Ποικιλομορφία και απλότητα μαζί.

Λειτουργικότητα

Το MERIVOBX θα δίνει έμπνευση στους πελάτες σας καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του επίπλου. Ο νέος σχεδιασμός οδηγών παρέχει εξαιρετικά ομαλή κίνηση και μεγάλη φέρουσα ικανότητα που συνδυάζονται με μια εξαιρετικά ελαφριά κίνηση και ενισχυμένη σταθερότητα.

Σχεδιασμός

Το MERIVOBX ξεχωρίζει χάρη στις ευθείες γραμμές και στην εντυπωσιακή του εμφάνιση. Δημιουργήστε τη δική σας ποικιλότητα και αλάνθαστη γκάμα επίπλων! Ο μοντέρνος μινιμαλισμός συναντά τον ξεχωριστό σχεδιασμό.

Συναρμολόγηση

Μελετημένος σχεδιασμός. Όποιο μοντέλο κι αν επιλέξετε, η συναρμολόγηση είναι πάντα απλή και η ρύθμιση πάντα η ίδια. Είναι εξαιρετικά εύκολο να πετύχετε ακριβή αποτελέσματα.


Η σειρά προϊόντων μας με μία ματιά



Γεγονότα

- Ατσάλινα πλαϊνά συρταριού σε λευκό σατινέ ματ, γκρι indium ματ και orion γκρι ματ
- Ξεχωριστός σχεδιασμός πλαϊνών συρταριού
- Ίσιο στο εσωτερικό με επίπεδο κάλυμμα
- Εξαιρετικά ελαφριά συγχρονισμένη κίνηση
- Τοποθετήστε τη μετώπη στη θέση συγκράτησης και απλώς κουμπώστε (εύκολη σύνδεση ακόμη και αν το καλάθι είναι ήδη τοποθετημένο)
- 3-διάστατη ρύθμιση μετώπης

Γκάμα χρωμάτων

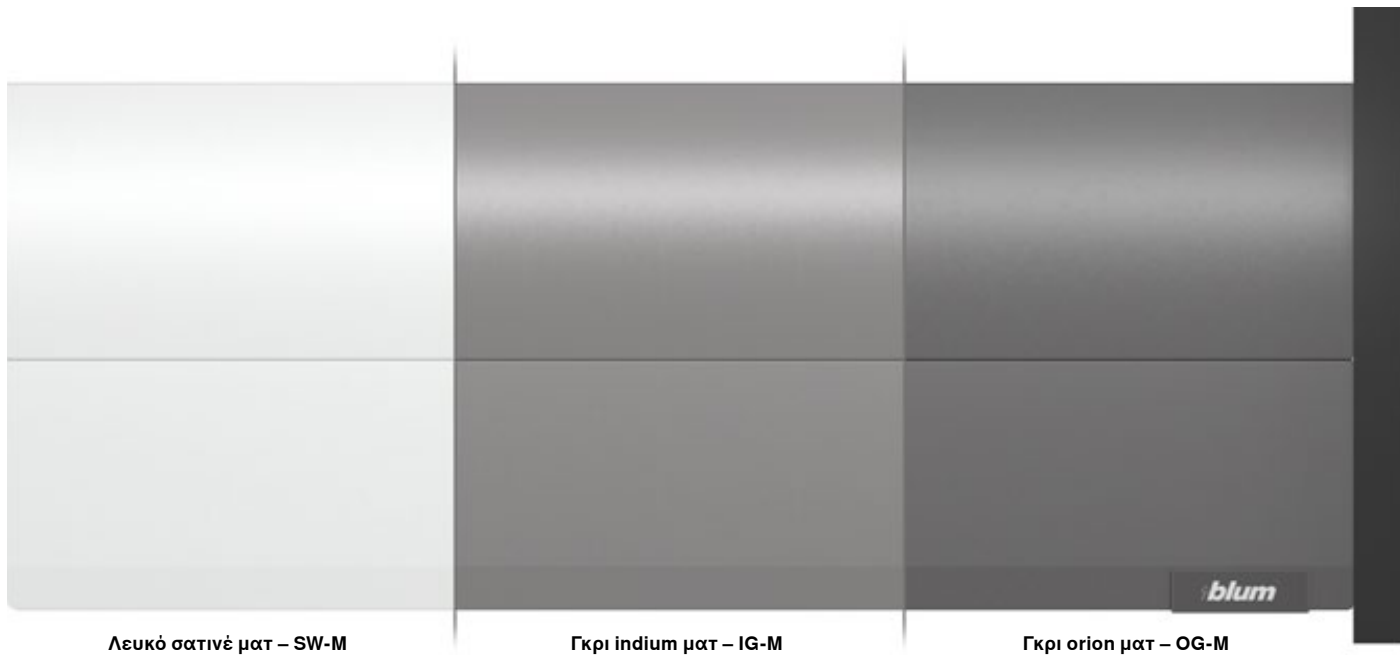

Ύψος πλαϊνών συρταριού

Συρτάρι



Ύψος N
68.5 mm



Ύψος M
91 mm



Ύψος K
129 mm

Εσωτερικό συρτάρι



Ύψος M
91 mm



Ύψος K
129 mm

Καλάθι



Ύψος E
192 mm



Ύψος E
192 mm



Ύψος E
192 mm



Ύψος E
192 mm

Εσωτερικό καλάθι (με χρήση BOXCAP για παράδειγμα)



Ύψος E
192 mm



Ύψος E
192 mm



Ύψος E
192 mm

Καλάθι νεροχύτη



Ύψος M
91 mm



Ύψος E
192 mm


Προϊόν



Περιγραφή


- Οδηγός BLUMOTION για όλες τις εφαρμογές με διεπαφή για TIP-ON BLUMOTION και πλευρικό σταθεροποιητή
- Μπορεί να συνδυαστεί με SERVO-DRIVE

Απαιτήσεις χώρου

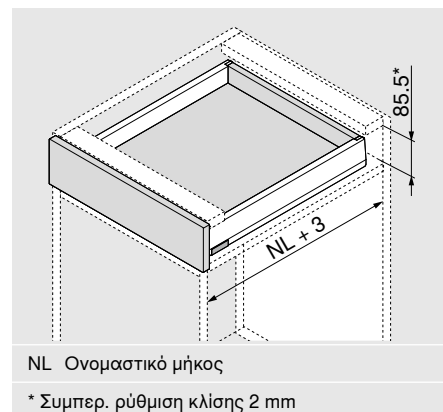

Πληροφορίες παραγγελιών

1	Οδηγός αριστερά/δεξιά	
	Ονομαστικό μήκος NL (mm)	BLUMOTION* 40 kg
	400	450.4001B
	450	450.4501B
	500	450.5001B
	550	450.5501B
* Κατάλληλο για SERVO-DRIVE και TIP-ON BLUMOTION		

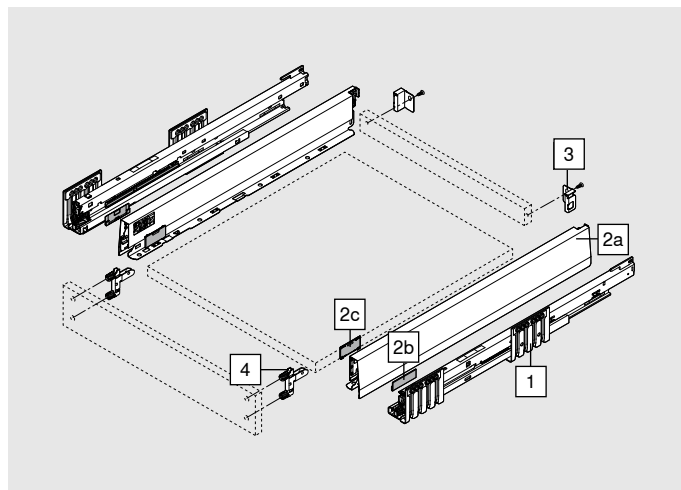

2	Σετ πλαϊνών συρταριού				
	Ύψος πλαϊνού συρταριού (mm)	N	68.5		
	Ονομαστικό μήκος NL (mm)				
	400				SW-M
	450				IG-M
	500				OG-M
	550				

Αποτελείται από:

2a	1 x	Πλαϊνό συρταριού αριστερά/δεξιά
2b	2 x	Στοιχείο branding, με λογότυπο Blum σε σφραγίδα, ειδικά τυπωμένο για 1000 τμχ. και άνω
2c	2 x	Καλύμματα

3	Σύνδεσμοι πλάτης μοριοσανίδας αριστερά/δεξιά				
	Ύψος	Υλικό	SW-M	IG-M	OG-M
	N	Ατσάλι	ZB4N000S		

Πληροφορίες παραγγελιών

4	Ρυθμιστής μετώπης		
	Μέθοδος στερέωσης		
	EXPANDO T	2 x	ZF4.10T2
	INSERTA	2 x	ZF4.10I2
	Βιδωτό*	2 x	ZF4.1002
* Οι βίδες δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία			
EXPANDO T κατάλληλο για λεπτές μετώπες – βλ. σελίδα 61			

Αξεσουάρ


Νοβοπανόβιδα			
	Ø (mm)	Μήκος (mm)	
	3.5	15	Για τη σύνδεση του οδηγού στο κουτί
	3.5	17	Για ρυθμιστή μετώπης (βιδωτό)

Βίδα στερέωσης (βίδα επίπεδης κεφαλής)			
	Ø (mm)	Μήκος (mm)	Μέγιστο ύψος κεφαλής βίδας: 2 mm
	3.5	15	Για τη σύνδεση των στηριγμάτων πλάτης μοριοσανίδας με την πλάτη μοριοσανίδας και των πλαϊνών του συρταριού με τη βάση του συρταριού
Για βέλτιστη συναρμολόγηση, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε βίδες επίπεδης κεφαλής για την πλάτη μοριοσανίδας και το πλαϊνό συρταριού			

Ευρωβίδες			
	Ø (mm)	Μήκος (mm)	
	6	14.5	Για τη σύνδεση του οδηγού στο κουτί

Σχεδιασμός


Απαιτήσεις χώρου μέσα στο κουτί



* + 1 mm αν ο οδηγός εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του κουτιού

** Συμπερ. ρύθμιση κλίσης 2 mm


Διαστάσεις εγκατάστασης μετώπης για βιδωτή συναρμολόγηση



* + 1 mm αν ο οδηγός εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του κουτιού

FA Πάτημα μετώπης


Αποστάσεις διάτρησης μετώπης για INSERTA/EXPANDO T



* + 1 mm αν ο οδηγός εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του κουτιού


** Ελάχ. 6 mm για EXPANDO T

Διαστάσεις εγκατάστασης πλάτης



Σχεδιασμός

Διαστάσεις κοπής για μορισσανίδα 16 mm

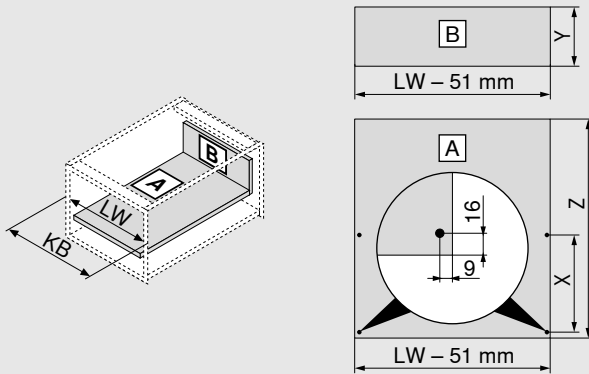

Πλάτη μορισσανίδας		Y (mm)
Ύψος		60.5
Μήκος βάσης		Z (mm)
Πλάτη μορισσανίδας		NL - 26
Θέση της διανοιγμένης οπής στη βάση του συρταριού		
Όταν χρησιμοποιείται βίδα επίπεδης κεφαλής, μπορεί να γίνει προτρύπημα	NL (mm)	X (mm)
	> 400	256
KB Πλάτος κουτιού		
LW Εσωτερικό πλάτος κουτιού		
NL Ονομαστικό μήκος		


Προϊόν



Περιγραφή


- Οδηγός BLUMOTION για όλες τις εφαρμογές με διεπαφή για TIP-ON BLUMOTION και πλευρικό σταθεροποιητή
- Μπορεί να συνδυαστεί με SERVO-DRIVE



Απαιτήσεις χώρου

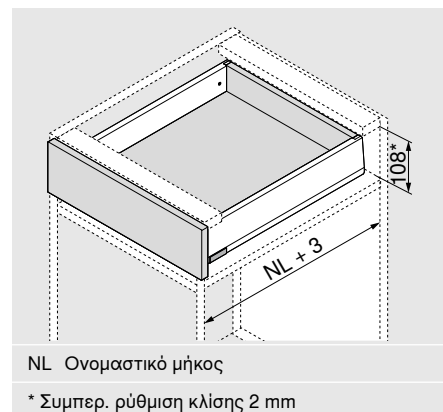

Πληροφορίες παραγγελιών

1	Οδηγός αριστερά/δεξιά		
	Ονομαστικό μήκος NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B
* Κατάλληλο για SERVO-DRIVE και TIP-ON BLUMOTION			

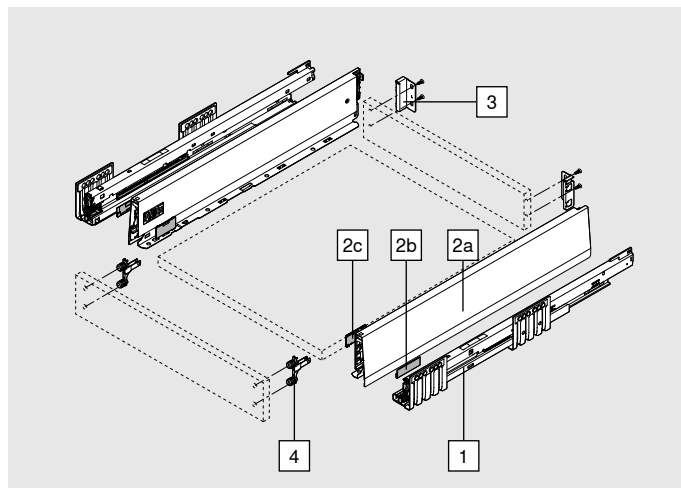

2		Σετ πλαϊνών συρταριού					
	Ύψος πλαϊνού συρταριού (mm)		M	91			
	Ονομαστικό μήκος NL (mm)				SW-M	IG-M	OG-M
	270				470M2702S		
	300				470M3002S		
	350				470M3502S		
	400				470M4002S		
	450				470M4502S		
	500				470M5002S		
	550				470M5502S		
	600				470M6002S		
Αποτελείται από:							
2a	1 x	Πλαϊνό συρταριού αριστερά/δεξιά					
2b	2 x	Στοιχείο branding, με λογότυπο Blum σε σφραγίδα, ειδικά τυπωμένο για 1000 τμχ. και άνω					
2c	2 x	Καλύμματα					
3		Σύνδεσμοι πλάτης μοριοσανίδας αριστερά/δεξιά					
	Ύψος		Υλικό		SW-M	IG-M	OG-M
	M		Ατσάλι		ZB4M000S		

Πληροφορίες παραγγελιών

4	Ρυθμιστής μετώπης			
	Μέθοδος στερέωσης			
	EXPANDO T	2 x	ZF4.10T2	
	INSERTA	2 x	ZF4.10I2	
	Βιδωτό*	2 x	ZF4.1002	
* Οι βίδες δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία				
EXPANDO T κατάλληλο για λεπτές μετώπες – βλ. σελίδα 61				

Αξεσουάρ


Νοβοπανόβιδα				
	Ø (mm)	Μήκος (mm)		
	3.5	15	Για τη σύνδεση του οδηγού στο κουτί	609.1500
	3.5	17	Για ρυθμιστή μετώπης (βιδωτό)	609.1700

Βίδα στερέωσης (βίδα επίπεδης κεφαλής)				
	Ø (mm)	Μήκος (mm)	Μέγιστο ύψος κεφαλής βίδας: 2 mm	
	3.5	15	Για τη σύνδεση των στηριγμάτων πλάτης μοριοσανίδας με την πλάτη μοριοσανίδας και των πλαϊνών του συρταριού με τη βάση του συρταριού	61R.1500
	Για βέλτιστη συναρμολόγηση, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε βίδες επίπεδης κεφαλής για την πλάτη μοριοσανίδας και το πλαϊνό συρταριού			

Ευρωβίδες				
	Ø (mm)	Μήκος (mm)		
	6	14.5	Για τη σύνδεση του οδηγού στο κουτί	661.1450.HG

Σχεδιασμός


Απαιτήσεις χώρου μέσα στο κουτί



* + 1 mm αν ο οδηγός εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του κουτιού

** Συμπερ. ρύθμιση κλίσης 2 mm


Διαστάσεις εγκατάστασης μετώπης για βιδωτή συναρμολόγηση



* + 1 mm αν ο οδηγός εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του κουτιού

FA Πάτημα μετώπης


Αποστάσεις διάτρησης μετώπης για INSERTA/EXPANDO T



* + 1 mm αν ο οδηγός εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του κουτιού


** Ελάχ. 6 mm για EXPANDO T

Διαστάσεις εγκατάστασης πλάτης



Σχεδιασμός

Διαστάσεις κοπής για μορισσανίδα 16 mm

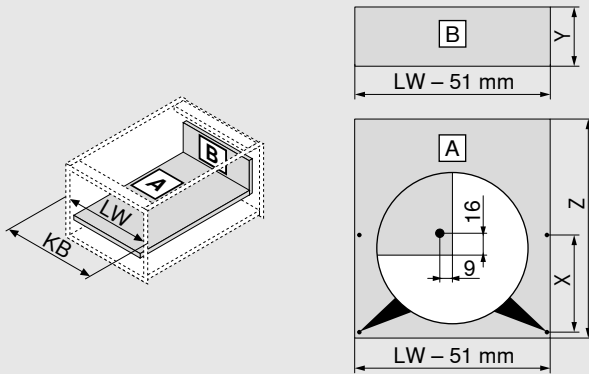

Πλάτη μορισσανίδας		Y (mm)
Ύψος		83
Μήκος βάσης		Z (mm)
Πλάτη μορισσανίδας		NL - 26
Θέση της διανοιγμένης οπής στη βάση του συρταριού		
Όταν χρησιμοποιείται βίδα επίπεδης κεφαλής, μπορεί να γίνει προτρύπημα	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Πλάτος κουτιού		
LW Εσωτερικό πλάτος κουτιού		
NL Ονομαστικό μήκος		


Προϊόν



Περιγραφή

- Εσωτερικό συρτάρι με κλειστό τεμάχιο μετώπης
- Το τεμάχιο μετώπης και τα πλαϊνά του συρταριού είναι χρωματικά συνδυασμένα
- Ύψος πλάτης M
- Πανομοιότυπη θέση του οδηγού
- Το SERVO-DRIVE για MERIVOBX ενεργοποιείται με το τράβηγμα μόνο για ένθετες εφαρμογές καλαθιών


Απαιτήσεις χώρου

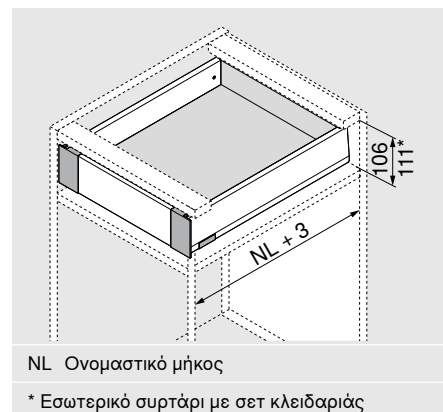

Πληροφορίες παραγγελιών

1	Οδηγός αριστερά/δεξιά	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	Ονομαστικό μήκος NL (mm)		
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Κατάλληλο για SERVO-DRIVE και TIP-ON BLUMOTION

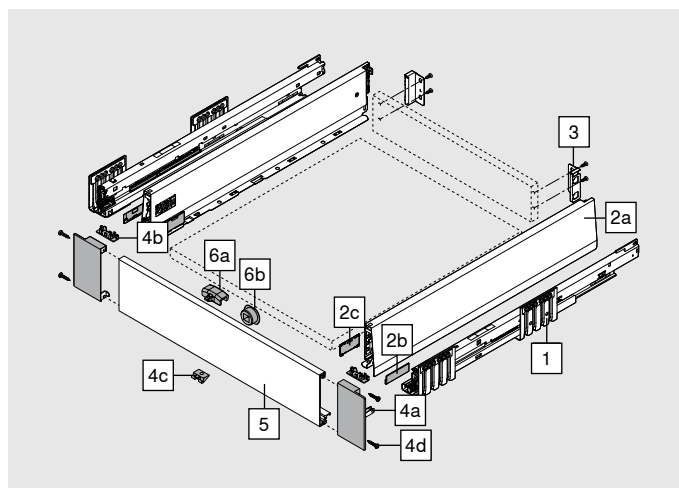



2	Σετ πλαϊνών συρταριού			
	Ύψος πλαϊνού συρταριού (mm)	M	91	
	Ονομαστικό μήκος NL (mm)			
	270			SW-M
	300			IG-M
	350			OG-M
	400			
	450			
	500			
	550			
	600			

Αποτελείται από:

2a	1 x	Πλαϊνό συρταριού αριστερά/δεξιά
2b	2 x	Στοιχείο branding, με λογότυπο Blum σε σφραγίδα, ειδικά τυπωμένο για 1000 τμχ. και άνω
2c	2 x	Καλύμματα

3	Σύνδεσμοι πλάτης μοριοσανίδας αριστερά/δεξιά			
	Ύψος	Υλικό	SW-M	IG-M
	M	Ατσάλι		OG-M
				ZB4M000S

Πληροφορίες παραγγελιών

4		Σετ στερέωση μετώπης			
		Υλικό	SW-M	IG-M	OG-M
		Ατσάλι	ZI4.0MS1		
Αποτελείται από:					
4a	1 x	Στερέωση μετώπης αριστερά/δεξιά			
4b	2 x	Εσωτερικό κάλυμμα			
4c	1 x	Τεμάχιο ασφάλισης			
4d	4 x	Βίδες			
5		Τεμάχιο μετώπης χωρίς αυλάκωμα			
		Υλικό	SW-M	IG-M	OG-M
		Αλουμίνιο	ZV4.1042M		
		Κατάλληλο για πλάτος κουτιού KB έως 1200 mm			
Για κόψιμο στο σωστό μέγεθος					
Κοπή:		Εσωτερικό πλάτος κουτιού LW - 126 mm			

Αξεσουάρ

6		Σετ κλειδαριάς (προαιρετικό)*			
	Υλικό		SW-M	IG-M	OG-M
	Πλαστικό		Z17.0M07		
Η ασφάλεια πρέπει να τοποθετηθεί στο κομμάτι μετώπης					
* Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με TIP-ON BLUMOTION					
Αποτελείται από:					
6a	1 x	Ασφάλεια			
6b	1 x	Θήκη κλειδαριάς (RAL 7037 γκρι σκούρο)			

Νοβοπανόβιδα				
	Ø (mm)	Μήκος (mm)		
	3.5	15	Για τη σύνδεση του οδηγού στο κουτί	609.1500
	3.5	17	Για ρυθμιστή μετώπης (βιδωτό)	609.1700


Βίδα στερέωσης (βίδα επίπεδης κεφαλής)				
	Ø (mm)	Μήκος (mm)	Μέγιστο ύψος κεφαλής βίδας: 2 mm	
	3.5	15	Για τη σύνδεση των στηριγμάτων πλάτης μοριοσανίδας με την πλάτη μοριοσανίδας και των πλαϊνών του συρταριού με τη βάση του συρταριού	61R.1500

Για βέλτιστη συναρμολόγηση, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε βίδες επίπεδης κεφαλής για την πλάτη μοριοσανίδας και το πλαϊνό συρταριού

Ευρωβίδες				
	Ø (mm)	Μήκος (mm)		
	6	14.5	Για τη σύνδεση του οδηγού στο κουτί	661.1450.HG

Σχεδιασμός


Απαιτήσεις χώρου μέσα στο κουτί




* + 1 mm αν ο οδηγός εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του κουτιού

** Εσωτερικό συρτάρι με δυνατότητα σερ κλειδαριάς από 57 mm ύψος

Αποστάσεις διάτρησης μετώπης για θήκη κλειδαριάς




Διαστάσεις εγκατάστασης πλάτης



Σχεδιασμός

Διαστάσεις κοπής για μορισσανίδα 16 mm

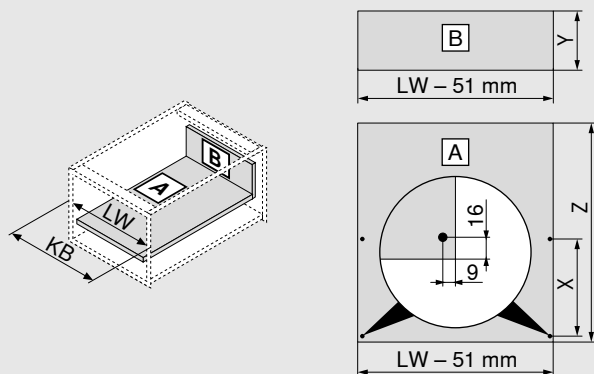

Πλάτη μορισσανίδας		Y (mm)
Ύψος		83
Μήκος βάσης		Z (mm)
Πλάτη μορισσανίδας		NL - 26
Θέση της διανοιγμένης οπής στη βάση του συρταριού		
Όταν χρησιμοποιείται βίδα επίπεδης κεφαλής, μπορεί να γίνει προτρύπημα	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Πλάτος κουτιού		
LW Εσωτερικό πλάτος κουτιού		
NL Ονομαστικό μήκος		


Προϊόν



Περιγραφή

- Οδηγός BLUMOTION για όλες τις εφαρμογές με διεπαφή για TIP-ON BLUMOTION και πλευρικό σταθεροποιητή
- Μπορεί να συνδυαστεί με SERVO-DRIVE


Απαιτήσεις χώρου

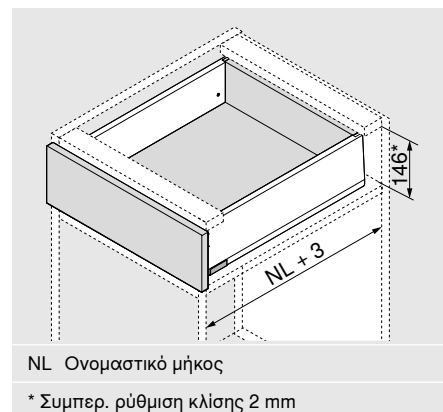

Πληροφορίες παραγγελιών

1	Οδηγός αριστερά/δεξιά		
	Ονομαστικό μήκος NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Κατάλληλο για SERVO-DRIVE και TIP-ON BLUMOTION

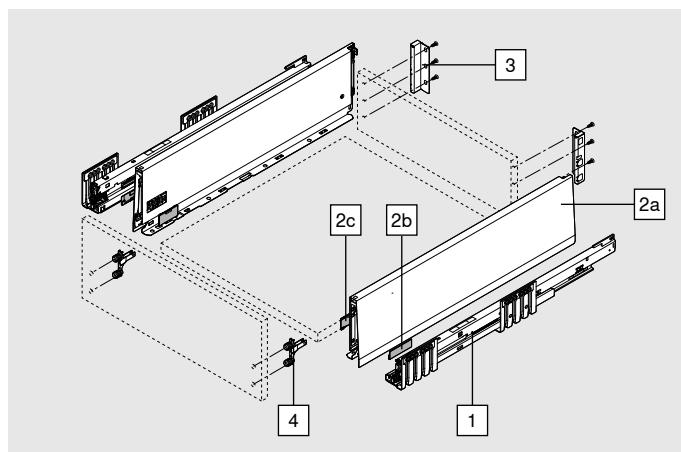

2	Σετ πλαϊνών συρταριού			
	Ύψος πλαϊνού συρταριού (mm)	K	129	
	Ονομαστικό μήκος NL (mm)			
	300			SW-M
	350			IG-M
	400			OG-M
	450			
	500			
	550			
	600			

Αποτελείται από:

2a	1 x	Πλαϊνό συρταριού αριστερά/δεξιά
2b	2 x	Στοιχείο branding, με λογότυπο Blum σε σφραγίδα, ειδικά τυπωμένο για 1000 τμχ. και άνω
2c	2 x	Καλύμματα

3	Σύνδεσμοι πλάτης μοριοσανίδας αριστερά/δεξιά			
	Ύψος	Υλικό	SW-M	IG-M
	K	Ατσάλι		OG-M
				ZB4K000S

Πληροφορίες παραγγελιών

4	Ρυθμιστής μετώπης			
	Μέθοδος στερέωσης			
	EXPANDO T	2 x	ZF4.10T2	
	INSERTA	2 x	ZF4.10I2	
	Βιδωτό*	2 x	ZF4.1002	
* Οι βίδες δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία				
EXPANDO T κατάλληλο για λεπτές μετώπες – βλ. σελίδα 61				

Αξεσουάρ


Νοβοπανόβιδα				
	Ø (mm)	Μήκος (mm)		
	3.5	15	Για τη σύνδεση του οδηγού στο κουτί	609.1500
	3.5	17	Για ρυθμιστή μετώπης (βιδωτό)	609.1700

Βίδα στερέωσης (βίδα επίπεδης κεφαλής)				
	Ø (mm)	Μήκος (mm)	Μέγιστο ύψος κεφαλής βίδας: 2 mm	
	3.5	15	Για τη σύνδεση των στηριγμάτων πλάτης μοριοσανίδας με την πλάτη μοριοσανίδας και των πλαϊνών του συρταριού με τη βάση του συρταριού	61R.1500
Για βέλτιστη συναρμολόγηση, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε βίδες επίπεδης κεφαλής για την πλάτη μοριοσανίδας και το πλαϊνό συρταριού				

Ευρωβίδες				
	Ø (mm)	Μήκος (mm)		
	6	14.5	Για τη σύνδεση του οδηγού στο κουτί	661.1450.HG

Σχεδιασμός


Απαιτήσεις χώρου μέσα στο κουτί

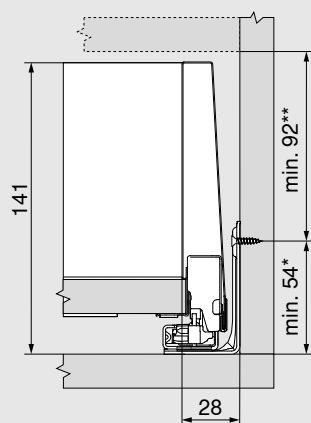

* + 1 mm αν ο οδηγός εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του κουτιού

** Συμπερ. ρύθμιση κλίσης 2 mm


Διαστάσεις εγκατάστασης μετώπης για βιδωτή συναρμολόγηση

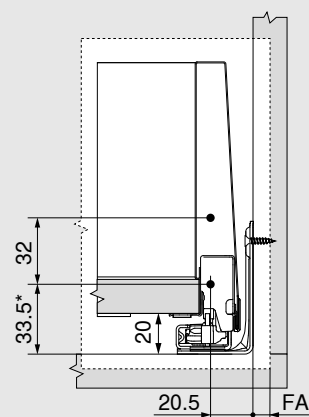

* + 1 mm αν ο οδηγός εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του κουτιού

FA Πάτημα μετώπης


Αποστάσεις διάτρησης μετώπης για INSERTA/EXPANDO T

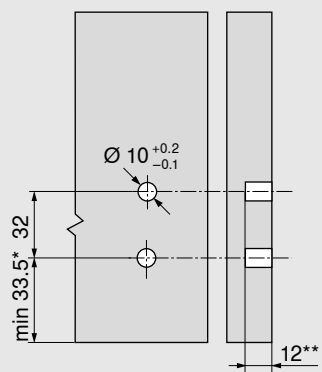

* + 1 mm αν ο οδηγός εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του κουτιού


** Ελάχ. 6 mm για EXPANDO T

Διαστάσεις εγκατάστασης πλάτης

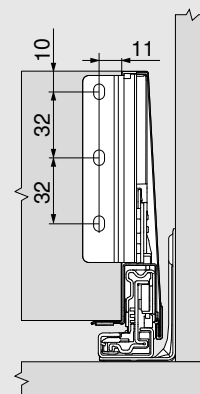

Σχεδιασμός

Διαστάσεις κοπής για μορισσανίδα 16 mm

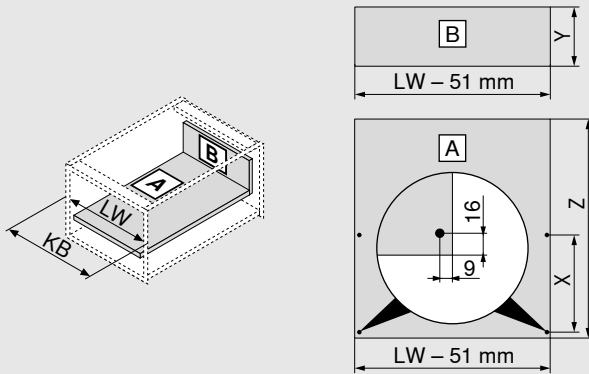

Πλάτη μορισσανίδας		Y (mm)
Ύψος		121
Μήκος βάσης		Z (mm)
Πλάτη μορισσανίδας		NL - 26
Θέση της διανοιγμένης οπής στη βάση του συρταριού		
Όταν χρησιμοποιείται βίδα επίπεδης κεφαλής, μπορεί να γίνει προτρύπημα	NL (mm)	X (mm)
	300	128
	> 350	256
KB Πλάτος κουτιού		
LW Εσωτερικό πλάτος κουτιού		
NL Ονομαστικό μήκος		


Προϊόν



Περιγραφή

- Εσωτερικό συρτάρι με κλειστό τεμάχιο μετώπης
- Το τεμάχιο μετώπης και τα πλαϊνά του συρταριού είναι χρωματικά συνδυασμένα
- Ύψος πλάτης Κ
- Πανομοιότυπη θέση του οδηγού
- Το SERVO-DRIVE για MERIVOBX ενεργοποιείται με το τράβηγμα μόνο για ένθετες εφαρμογές καλαθιών


Απαιτήσεις χώρου

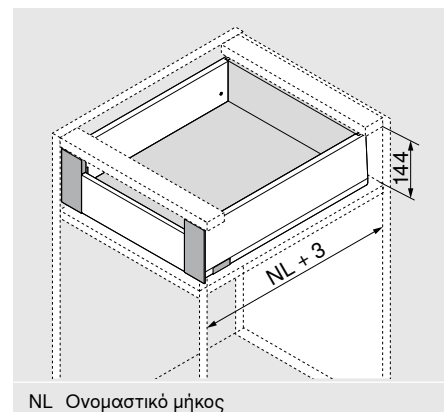

Πληροφορίες παραγγελιών

1	Οδηγός αριστερά/δεξιά		
	Ονομαστικό μήκος NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Κατάλληλο για SERVO-DRIVE και TIP-ON BLUMOTION

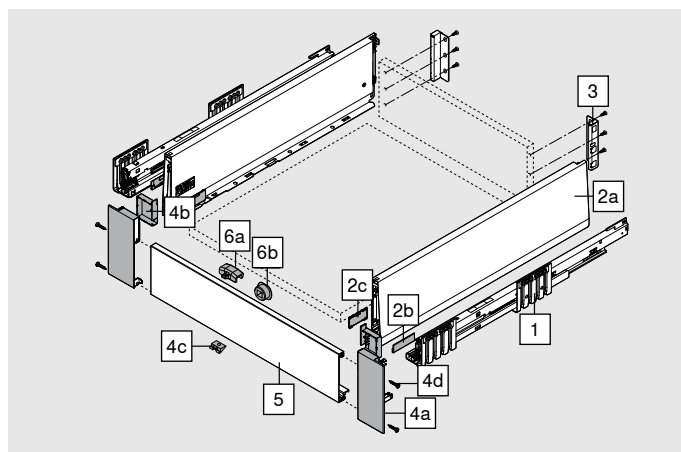



2	Σετ πλαϊνών συρταριού			
	Ύψος πλαϊνού συρταριού (mm)	K	129	
	Ονομαστικό μήκος NL (mm)			
	300			SW-M
	350			IG-M
	400			OG-M
	450			
	500			
	550			
	600			

Αποτελείται από:

2a	1 x	Πλαϊνό συρταριού αριστερά/δεξιά
2b	2 x	Στοιχείο branding, με λογότυπο Blum σε σφραγίδα, ειδικά τυπωμένο για 1000 τμχ. και άνω
2c	2 x	Καλύμματα

3	Σύνδεσμοι πλάτης μοριοσανίδας αριστερά/δεξιά			
	Ύψος	Υλικό	SW-M	IG-M
	K	Ατσάλι		OG-M
			ZB4K000S	

Πληροφορίες παραγγελιών

4		Σετ στερέωση μετώπης			
		Υλικό	SW-M	IG-M	OG-M
		Ατσάλι	ZI4.1KS1		
Αποτελείται από:					
4a	1 x	Στερέωση μετώπης αριστερά/δεξιά			
4b	1 x	Εσωτερικό κάλυμμα αριστερά/δεξιά			
4c	1 x	Τεμάχιο ασφάλισης			
4d	4 x	Βίδες			
5		Τεμάχιο μετώπης χωρίς αυλάκωμα			
		Υλικό	SW-M	IG-M	OG-M
		Αλουμίνιο	ZV4.1042M		
		Κατάλληλο για πλάτος κουτιού KB έως 1200 mm			
Για κόψιμο στο σωστό μέγεθος					
Κοπή:		Εσωτερικό πλάτος κουτιού LW - 126 mm			

Αξεσουάρ

6		Σετ κλειδαριάς (προαιρετικό)*			
	Υλικό		SW-M	IG-M	OG-M
	Πλαστικό		Z17.0M07		
Η ασφάλεια πρέπει να τοποθετηθεί στο κομμάτι μετώπης					
* Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με TIP-ON BLUMOTION					
Αποτελείται από:					
6a	1 x	Ασφάλεια			
6b	1 x	Θήκη κλειδαριάς (RAL 7037 γκρι σκούρο)			

Νοβοπανόβιδα				
	Ø (mm)	Μήκος (mm)		
	3.5	15	Για τη σύνδεση του οδηγού στο κουτί	609.1500
	3.5	17	Για ρυθμιστή μετώπης (βιδωτό)	609.1700


Βίδα στερέωσης (βίδα επίπεδης κεφαλής)				
	Ø (mm)	Μήκος (mm)	Μέγιστο ύψος κεφαλής βίδας: 2 mm	
	3.5	15	Για τη σύνδεση των στηριγμάτων πλάτης μοριοσανίδας με την πλάτη μοριοσανίδας και των πλαϊνών του συρταριού με τη βάση του συρταριού	
				61R.1500

Για βέλτιστη συναρμολόγηση, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε βίδες επίπεδης κεφαλής για την πλάτη μοριοσανίδας και το πλαϊνό συρταριού

Ευρωβίδες				
	Ø (mm)	Μήκος (mm)		
	6	14.5	Για τη σύνδεση του οδηγού στο κουτί	661.1450.HG


Σχεδιασμός

Απαιτήσεις χώρου μέσα στο κουτί

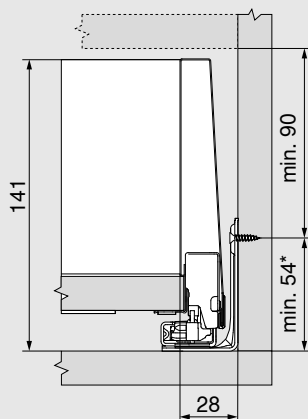


* + 1 mm αν ο οδηγός εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του κουτιού

Αποστάσεις διάτρησης μετώπης για θήκη κλειδαριάς




Διαστάσεις εγκατάστασης πλάτης

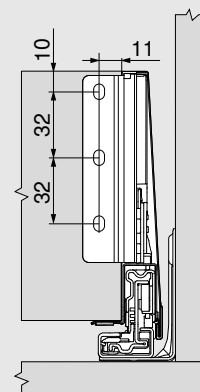

Σχεδιασμός

Διαστάσεις κοπής για μορισσανίδα 16 mm

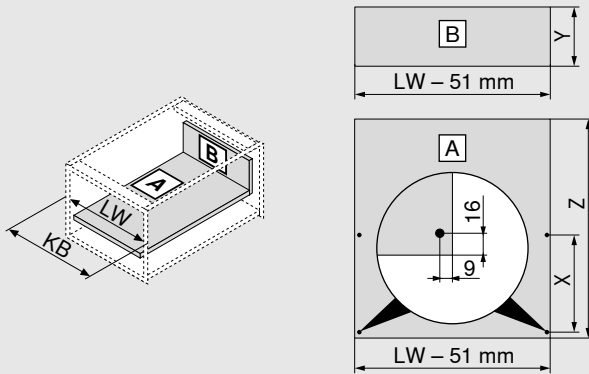

Πλάτη μορισσανίδας		Y (mm)
Ύψος		121
Μήκος βάσης		Z (mm)
Πλάτη μορισσανίδας		NL - 26
Θέση της διανοιγμένης οπής στη βάση του συρταριού		
Όταν χρησιμοποιείται βίδα επίπεδης κεφαλής, μπορεί να γίνει προτρύπημα	NL (mm)	X (mm)
	300	128
	> 350	256
KB Πλάτος κουτιού		
LW Εσωτερικό πλάτος κουτιού		
NL Ονομαστικό μήκος		


Προϊόν



Περιγραφή

- Οδηγός BLUMOTION για όλες τις εφαρμογές με διεπαφή για TIP-ON BLUMOTION και πλευρικό σταθεροποιητή
- Μπορεί να συνδυαστεί με SERVO-DRIVE

Απαιτήσεις χώρου

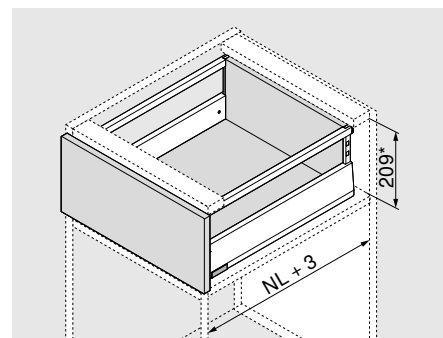


NL Ονομαστικό μήκος

* Συμπερ. ρύθμιση κλίσης 2 mm

Πληροφορίες παραγγελιών

1	Οδηγός αριστερά/δεξιά	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	Ονομαστικό μήκος NL (mm)		
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Κατάλληλο για SERVO-DRIVE και TIP-ON BLUMOTION

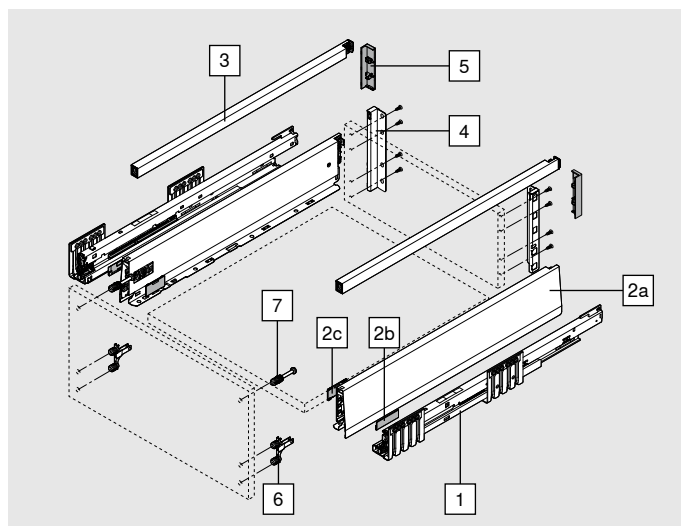


2	Σετ πλαϊνών συρταριού					
	Υψος πλαϊνού συρταριού (mm)	M	91	SW-M	IG-M	OG-M
	Ονομαστικό μήκος NL (mm)					
	270				470M2702S	
	300				470M3002S	
	350				470M3502S	
	400				470M4002S	
	450				470M4502S	
	500				470M5002S	
	550				470M5502S	
	600				470M6002S	


Αποτελείται από:


2a	1 x	Πλαϊνό συρταριού αριστερά/δεξιά
2b	2 x	Στοιχείο branding, με λογότυπο Blum σε σφραγίδα, ειδικά τυπωμένο για 1000 τμχ. και άνω
2c	2 x	Καλύμματα

Πληροφορίες παραγγελιών

3	Βέργα αριστερά/δεξιά				
	Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Υλικό			
		Ατσάλι	SW-M	IG-M	OG-M
	270		ZR4.270RS.E		
	300		ZR4.300RS.E		
	350		ZR4.350RS.E		
	400		ZR4.400RS.E		
	450		ZR4.450RS.E		
	500		ZR4.500RS.E		
	550		ZR4.550RS.E		
	600		ZR4.600RS.E		

4	Σύνδεσμοι πλάτης μοριοσανίδας αριστερά/δεξιά				
	Ύψος	Υλικό	SW-M	IG-M	OG-M
	E	Ατσάλι	ZB4E00S		

5	Κάλυμμα πλάτης ντουλαπιού (προαιρετικό)				
	Έκδοση	Υλικό			
	Συμμετρικός	Πλαστικό	SW-M	IG-M	OG-M
		2 x	ZB4E00AK		

6	Ρυθμιστής μετώπης				
	Μέθοδος στερέωσης				
	EXPANDO T		2 x	ZF4.10T2	
	INSERTA		2 x	ZF4.10I2	
	Βιδωτό*		2 x	ZF4.1002	

* Οι βίδες δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία

EXPANDO T κατάλληλο για λεπτές μετώπες – βλ. σελίδα 61

7	Ρυθμιστής μετώπης, επάνω				
	Μέθοδος στερέωσης				
	EXPANDO T		2 x	ZF4.50T2	
	INSERTA		2 x	ZF4.50I2	
	Βιδωτό – προτοποθετημένη νοβοπανόβιδα, Ø 3.8 x 11.4 mm		2 x	ZF4.5002	
	Βιδωτό – φρεζαρισμένες βίδες με μέγιστη διάμετρο κεφαλής 7 mm, μέγιστη διάμετρο σπειρώματος 4 mm*		2 x	ZF4.5012	

* Οι βίδες δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία

EXPANDO T κατάλληλο για λεπτές μετώπες – βλ. σελίδα 61

Αξεσουάρ

Νοβοπανόβιδα				
	Ø (mm)	Μήκος (mm)		
	3.5	15	Για τη σύνδεση του οδηγού στο κουτί	609.1500
	3.5	17	Για ρυθμιστή μετώπης (βιδωτό)	609.1700

Πληροφορίες παραγγελιών

Αξεσουάρ

Βίδα στερέωσης (βίδα επίπεδης κεφαλής)			
	Ø (mm)	Μήκος (mm)	Μέγιστο ύψος κεφαλής βίδας: 2 mm
	3.5	15	Για τη σύνδεση των στηριγμάτων πλάτης μοριοσανίδας με την πλάτη μοριοσανίδας και των πλαϊνών του συρταριού με τη βάση του συρταριού
			61R.1500
Για βέλτιστη συναρμολόγηση, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε βίδες επίπεδης κεφαλής για την πλάτη μοριοσανίδας και το πλαϊνό συρταριού			

Ευρωβίδες			
	Ø (mm)	Μήκος (mm)	
	6	14.5	Για τη σύνδεση του οδηγού στο κουτί
			661.1450.HG

Σχεδιασμός

Απαιτήσεις χώρου μέσα στο κουτί

* + 1 mm αν ο οδηγός εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του κουτιού

** Συμπερ. ρύθμιση κλίσης 2 mm

Διαστάσεις εγκατάστασης μετώπης για βιδωτή συναρμολόγηση

* + 1 mm αν ο οδηγός εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του κουτιού

FA Πάτημα μετώπης

Αποστάσεις διάτρησης μετώπης για INSERTA/EXPANDO T


* + 1 mm αν ο οδηγός εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του κουτιού

** Ελάχ. 6 mm για EXPANDO T

Διαστάσεις εγκατάστασης πλάτης

Σχεδιασμός

Διαστάσεις κοπής για μορισσανίδα 16 mm

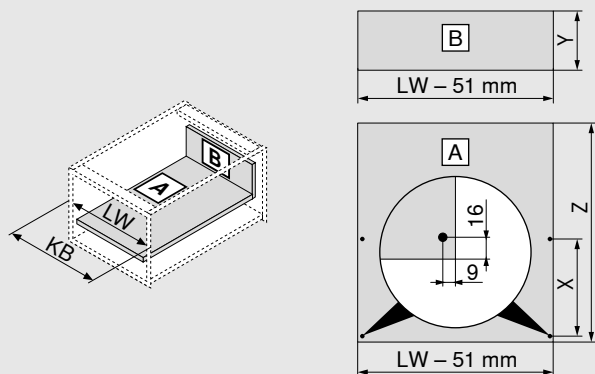

Πλάτη μορισσανίδας		Y (mm)
Ύψος		184
Μήκος βάσης		Z (mm)
Πλάτη μορισσανίδας		NL - 26
Θέση της διανοιγμένης οπής στη βάση του συρταριού		
Όταν χρησιμοποιείται βίδα επίπεδης κεφαλής, μπορεί να γίνει προτρύπημα	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Πλάτος κουτιού		
LW Εσωτερικό πλάτος κουτιού		
NL Ονομαστικό μήκος		


Προϊόν



Περιγραφή

- Οδηγός BLUMOTION για όλες τις εφαρμογές με διεπαφή για TIP-ON BLUMOTION και πλευρικό σταθεροποιητή
- Μπορεί να συνδυαστεί με SERVO-DRIVE


Απαιτήσεις χώρου

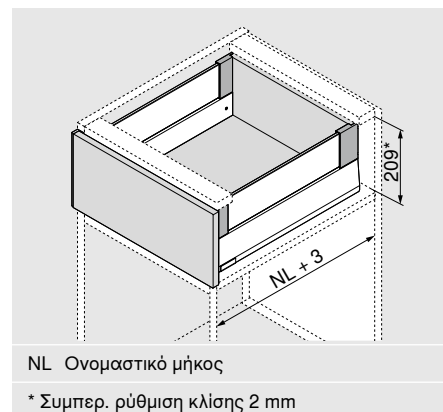

Πληροφορίες παραγγελιών

1	Οδηγός αριστερά/δεξιά		
	Ονομαστικό μήκος NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Κατάλληλο για SERVO-DRIVE και TIP-ON BLUMOTION

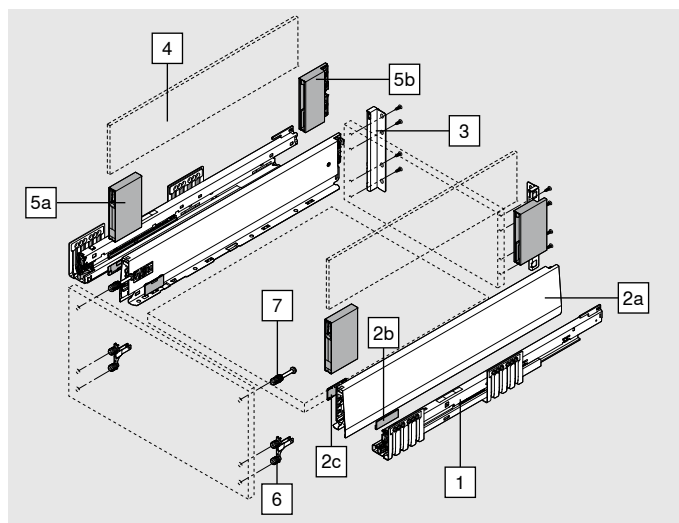


2		Σετ πλαϊνών συρταριού		
		Υψος πλαϊνού συρταριού (mm)	M	91
		Ονομαστικό μήκος NL (mm)		
			SW-M	IG-M
				OG-M
	270			470M2702S
	300			470M3002S
	350			470M3502S
	400			470M4002S
	450			470M4502S
	500			470M5002S
	550			470M5502S
	600			470M6002S

Αποτελείται από:

2a	1 x	Πλαϊνό συρταριού αριστερά/δεξιά
2b	2 x	Στοιχείο branding, με λογότυπο Blum σε σφραγίδα, ειδικά τυπωμένο για 1000 τμχ. και άνω
2c	2 x	Καλύμματα

3		Σύνδεσμοι πλάτης μοριοσανίδας αριστερά/δεξιά		
		Υψος	Υλικό	
		E	Ατσάλι	
			SW-M	IG-M
				OG-M
				ZB4E000S

Πληροφορίες παραγγελιών

4	Γυάλινο στοιχείο σχεδιασμού (πλαϊνό)		
	Ονομαστικό μήκος NL (mm)		Διαφανές
	450		ZE4M360G
	500		ZE4M410G
	550		ZE4M460G
	600		ZE4M510G

Αποτελείται από:

4	2 x	Γυάλινο στοιχείο σχεδιασμού
---	-----	-----------------------------

Σημείωση

Για διαφορετικό ονομαστικό μήκος NL, κόψτε ανάλογα το επόμενο μακρύτερο στοιχείο σχεδιασμού στο σωστό μέγεθος

Για διαστάσεις κοπής στο σωστό μέγεθος, βλ. σελίδα 35



Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής σύνδεση μεταξύ της μετώπης και του BOXCOVER, τα πλαϊνά μέρη του γυαλιού πρέπει να καθαριστούν πριν από τη συναρμολόγηση (η ενέργεια αυτή είναι απαραίτητη για ύψος μετώπης άνω των 455 mm).

5	BOXCOVER αριστερά/δεξιά				
	Ύψος	Υλικό	SW-M	IG-M	OG-M
	M	Ατσάλι	ZL4M00808		
	Στοιχείο σχεδιασμού 8 mm				
	Για ύψος μετώπης άνω των 455 mm, σφίξτε τη βίδα σύσφιγξης – 1.5 έως 2 Nm				

Αποτελείται από:

5a	1 x	Μετώπη BOXCOVER αριστερά/δεξιά
----	-----	--------------------------------

5b	1 x	Πλάτη BOXCOVER αριστερά/δεξιά
----	-----	-------------------------------

Συμπεριλαμβάνονται σιαγόνες σύσφιξης για προσάρτηση του γυάλινου στοιχείου σχεδιασμού



Όταν χρησιμοποιείτε τον ρυθμιστή μετώπης INSERTA, βεβαιωθείτε ότι ο ρυθμιστής μετώπης είναι διπλωμένος προς τα επάνω ή προς τα κάτω.

6	Ρυθμιστής μετώπης		
	Μέθοδος στερέωσης		
	EXPANDO T	2 x	ZF4.10T2
	INSERTA	2 x	ZF4.10I2
	Βιδωτό*	2 x	ZF4.1002

* Οι βίδες δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία

EXPANDO T κατάλληλο για λεπτές μετώπες – βλ. σελίδα 61

7	Ρυθμιστής μετώπης, επάνω		
	Μέθοδος στερέωσης		
	EXPANDO T	2 x	ZF4.50T2
	INSERTA	2 x	ZF4.50I2
	Βιδωτό – προτοποθετημένη νοβοπανόβιδα, Ø 3.8 x 11.4 mm	2 x	ZF4.5002
	Βιδωτό – φρεζαριστές βίδες με μέγιστη διάμετρο κεφαλής 7 mm, μέγιστη διάμετρο σπειρώματος 4 mm*	2 x	ZF4.5012

* Οι βίδες δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία

EXPANDO T κατάλληλο για λεπτές μετώπες – βλ. σελίδα 61

Αξεσουάρ

Νοβοπανόβιδα			
	Ø (mm)	Μήκος (mm)	
	3.5	15	Για τη σύνδεση του οδηγού στο κουτί
	3.5	17	Για ρυθμιστή μετώπης (βιδωτό)

Πληροφορίες παραγγελιών


Αξεσουάρ

Βίδα στερέωσης (βίδα επίπεδης κεφαλής)			
	Ø (mm)	Μήκος (mm)	Μέγιστο ύψος κεφαλής βίδας: 2 mm
	3.5	15	Για τη σύνδεση των στηριγμάτων πλάτης μοριοσανίδας με την πλάτη μοριοσανίδας και των πλαϊνών του συρταριού με τη βάση του συρταριού
			61R.1500
Για βέλτιστη συναρμολόγηση, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε βίδες επίπεδης κεφαλής για την πλάτη μοριοσανίδας και το πλαϊνό συρταριού			

Ευρωβίδες			
	Ø (mm)	Μήκος (mm)	
	6	14.5	Για τη σύνδεση του οδηγού στο κουτί
			661.1450.HG

Σχεδιασμός


Απαιτήσεις χώρου μέσα στο κουτί

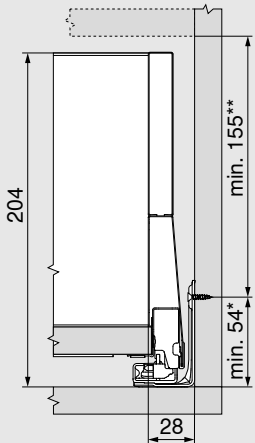

* + 1 mm αν ο οδηγός εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του κουτιού

** Συμπερ. ρύθμιση κλίσης 2 mm


Διαστάσεις εγκατάστασης μετώπης για βιδωτή συναρμολόγηση

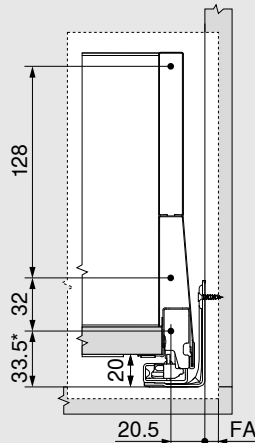

* + 1 mm αν ο οδηγός εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του κουτιού

FA Πάτημα μετώπης


Αποστάσεις διάτρησης μετώπης για INSERTA/EXPANDO T

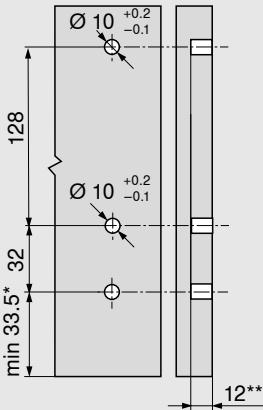

* + 1 mm αν ο οδηγός εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του κουτιού


** Ελάχ. 6 mm για EXPANDO T

Διαστάσεις εγκατάστασης πλάτης




Σχεδιασμός

Διαστάσεις κοπής για μοριοσανίδα 16 mm

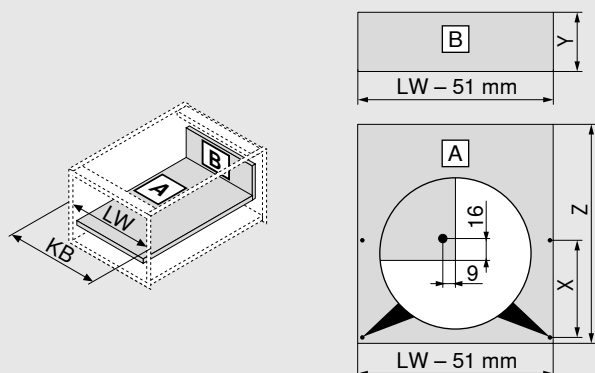

Πλάτη μοριοσανίδας		Y (mm)
Ύψος		184
Μήκος βάσης		Z (mm)
Πλάτη μοριοσανίδας		NL - 26
Θέση της διανοιγμένης οπής στη βάση του συρταριού		
Όταν χρησιμοποιείται βίδα επίπεδης κεφαλής, μπορεί να γίνει προτρύπημα	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Πλάτος κουτιού		
LW Εσωτερικό πλάτος κουτιού		
NL Ονομαστικό μήκος		

Κοπή – στοιχείο σχεδιασμού



Στοιχείο σχεδιασμού	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
Πλαϊνό	NL - 90	95	8
NL Ονομαστικό μήκος			
Δεν απαιτείται «τεστ σύγκρουσης για κάθετα τοποθετημένα γυάλινα μέρη» κατά DIN EN 14749 (με ημερομηνία Ιουνίου 2016) λόγω των διαστάσεων του στοιχείου σχεδιασμού σε συνδυασμό με το MERIVOBX. Δεν απαιτείται γυαλί ασφαλείας για τη συμμόρφωση με το πρότυπο. Το άκρο είναι επίπεδο και στιλβωμένο με φαλτσογώνια 1 mm ± 0.5 mm.			


Προϊόν



Περιγραφή

- Οδηγός BLUMOTION για όλες τις εφαρμογές με διεπαφή για TIP-ON BLUMOTION και πλευρικό σταθεροποιητή
- Μπορεί να συνδυαστεί με SERVO-DRIVE


Απαιτήσεις χώρου

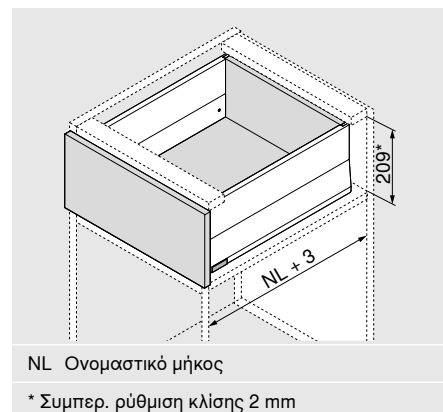

Πληροφορίες παραγγελιών

1	Οδηγός αριστερά/δεξιά		
	Ονομαστικό μήκος NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Κατάλληλο για SERVO-DRIVE και TIP-ON BLUMOTION

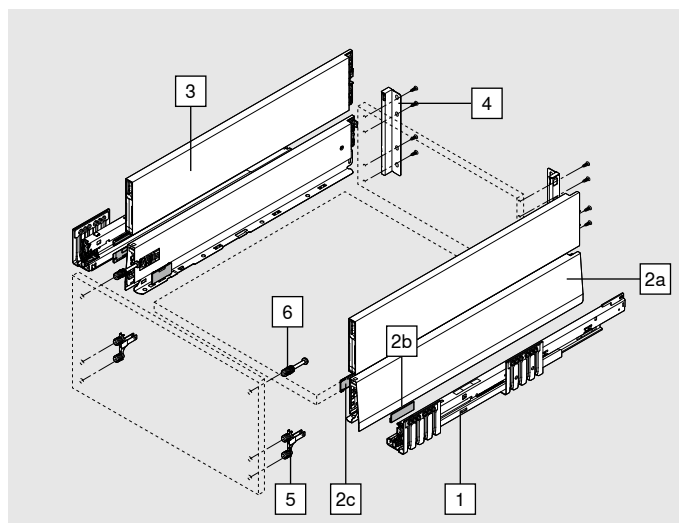


2	Σετ πλαϊνών συρταριού			
	Υψος πλαϊνού συρταριού (mm)	M	91	
	Ονομαστικό μήκος NL (mm)			
	270			SW-M
	300			IG-M
	350			OG-M
	400			
	450			
	500			
	550			
	600			

Αποτελείται από:

2a	1 x	Πλαϊνό συρταριού αριστερά/δεξιά
2b	2 x	Στοιχείο branding, με λογότυπο Blum σε σφραγίδα, ειδικά τυπωμένο για 1000 τμχ. και άνω
2c	2 x	Καλύμματα

Πληροφορίες παραγγελιών

	BOXCAP αριστερά/δεξιά				
	Υλικό	Ατσάλι			
	Ονομαστικό μήκος NL (mm)		SW-M	IG-M	OG-M
	270	ZL4.270S.E			
	300	ZL4.300S.E			
	350	ZL4.350S.E			
	400	ZL4.400S.E			
	450	ZL4.450S.E			
	500	ZL4.500S.E			
	550	ZL4.550S.E			
600	ZL4.600S.E				

4	Σύνδεσμοι πλάτης μοριοσανίδας αριστερά/δεξιά				
	Ύψος	Υλικό	SW-M	IG-M	OG-M
	E	Ατσάλι	ZB4E000S		

5	Ρυθμιστής μετώπης			
	Μέθοδος στερέωσης			
	EXPANDO T	2 x	ZF4.10T2	
	INSERTA	2 x	ZF4.10I2	
	Βιδωτό*	2 x	ZF4.1002	

* Οι βίδες δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία

EXPANDO T κατάλληλο για λεπτές μετώπες – βλ. σελίδα 61

6	Ρυθμιστής μετώπης, επάνω			
	Μέθοδος στερέωσης			
	EXPANDO T	2 x	ZF4.50T2	
	INSERTA	2 x	ZF4.50I2	
	Βιδωτό – προτοποθετημένη νοβοπανόβιδα, Ø 3.8 x 11.4 mm	2 x	ZF4.5002	
	Βιδωτό – φρεζαριστές βίδες με μέγιστη διάμετρο κεφαλής 7 mm, μέγιστη διάμετρο σπειρώματος 4 mm*	2 x	ZF4.5012	

* Οι βίδες δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία

EXPANDO T κατάλληλο για λεπτές μετώπες – βλ. σελίδα 61

Αξεσουάρ

Νοβοπανόβιδα				
	Ø (mm)	Μήκος (mm)		
	3.5	15	Για τη σύνδεση του οδηγού στο κουτί	609.1500
	3.5	17	Για ρυθμιστή μετώπης (βιδωτό)	609.1700

Πληροφορίες παραγγελιών

Αξεσουάρ

Βίδα στερέωσης (βίδα επίπεδης κεφαλής)			
	Ø (mm)	Μήκος (mm)	Μέγιστο ύψος κεφαλής βίδας: 2 mm
	3.5	15	Για τη σύνδεση των στηριγμάτων πλάτης μοριοσανίδας με την πλάτη μοριοσανίδας και των πλαϊνών του συρταριού με τη βάση του συρταριού
			61R.1500
Για βέλτιστη συναρμολόγηση, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε βίδες επίπεδης κεφαλής για την πλάτη μοριοσανίδας και το πλαϊνό συρταριού			

Ευρωβίδες			
	Ø (mm)	Μήκος (mm)	
	6	14.5	Για τη σύνδεση του οδηγού στο κουτί
			661.1450.HG

Σχεδιασμός

Απαιτήσεις χώρου μέσα στο κουτί

* + 1 mm αν ο οδηγός εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του κουτιού

** Συμπερ. ρύθμιση κλίσης 2 mm

Διαστάσεις εγκατάστασης μετώπης για βιδωτή συναρμολόγηση

* + 1 mm αν ο οδηγός εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του κουτιού

FA Πάτημα μετώπης

Αποστάσεις διάτρησης μετώπης για INSERTA/EXPANDO T


* + 1 mm αν ο οδηγός εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του κουτιού

** Ελάχ. 6 mm για EXPANDO T

Διαστάσεις εγκατάστασης πλάτης

Σχεδιασμός

Διαστάσεις κοπής για μορισσανίδα 16 mm

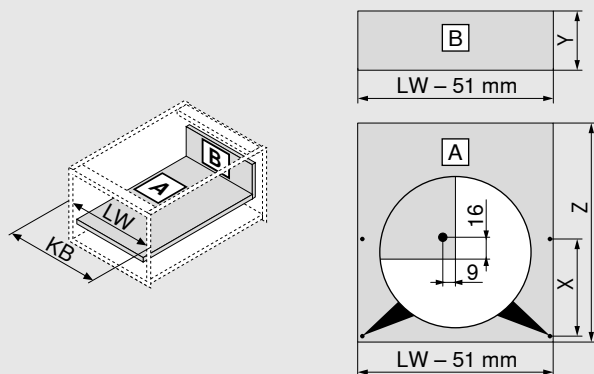

Πλάτη μορισσανίδας		Y (mm)
Ύψος		184
Μήκος βάσης		Z (mm)
Πλάτη μορισσανίδας		NL - 26
Θέση της διανοιγμένης οπής στη βάση του συρταριού		
Όταν χρησιμοποιείται βίδα επίπεδης κεφαλής, μπορεί να γίνει προτρύπημα	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Πλάτος κουτιού		
LW Εσωτερικό πλάτος κουτιού		
NL Ονομαστικό μήκος		

Τεμάχιο μετώπης με βέργα

Προϊόν




Παράδειγμα εσωτερικού καλαθιού με χρήση BOXCAP

Περιγραφή

- Εσωτερικό καλάθι με βέργα για άμεση πρόσβαση στο περιεχόμενο
- Η μετώπη, τα πλαϊνά του συρταριού και η βέργα είναι χρωματικά συνδυασμένα
- Το SERVO-DRIVE για MERIVOBX ενεργοποιείται μόνο με το τράβηγμα για ένθετες εφαρμογές καλαθιών

Απαιτήσεις χώρου

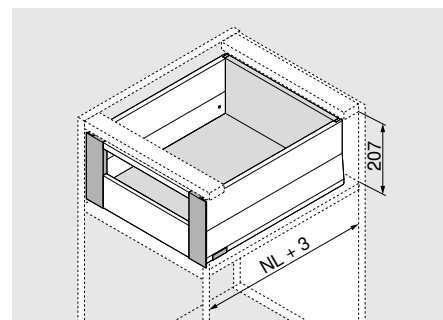

NL Ονομαστικό μήκος

Πληροφορίες παραγγελιών

Προτεινόμενη εφαρμογή

Όλες οι επιλογές εσωτερικών καλαθιών μπορούν να συνδυαστούν με οποιαδήποτε επιλογή καλαθιού ύψους E.

Στην αντίστοιχη σελίδα θα βρείτε τα εξαρτήματα που πρέπει να παραγγείλετε. Απαιτούνται όλα τα εξαρτήματα εκτός του ρυθμιστή μετώπης.

Καλάθι modular με βέργα

28


Καλάθι modular με BOXCOVER

32

Καλάθι modular με BOXCAP

36


1	Οδηγός αριστερά/δεξιά		
	Ονομαστικό μήκος NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B
* Κατάλληλο για SERVO-DRIVE και TIP-ON BLUMOTION			

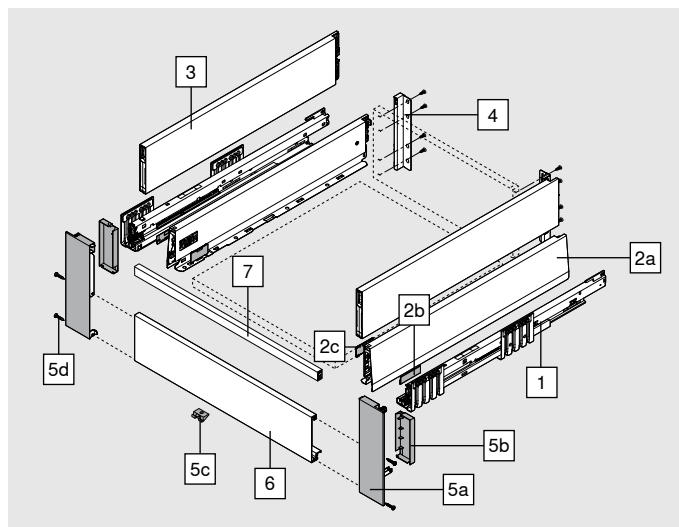


2	Σετ πλαϊνών συρταριού			
	Ύψος πλαϊνού συρταριού (mm)	M	91	
	Ονομαστικό μήκος NL (mm)			
	270			SW-M
	300			IG-M
	350			OG-M
	400			
	450			
	500			
	550			
	600			
Αποτελείται από:				
2a	1 x	Πλαϊνό συρταριού αριστερά/δεξιά		
2b	2 x	Στοιχείο branding, με λογότυπο Blum σε σφραγίδα, ειδικά τυπωμένο για 1000 τμχ. και άνω		
2c	2 x	Καλύμματα		


Τεμάχιο μετώπης με βέργα

Πληροφορίες παραγγελιών

3	BOXCAP αριστερά/δεξιά				
	Υλικό		Ατσάλι		
	Ονομαστικό μήκος NL (mm)		SW-M	IG-M	OG-M
	270		ZL4.270S.E		
	300		ZL4.300S.E		
	350		ZL4.350S.E		
	400		ZL4.400S.E		
	450		ZL4.450S.E		
	500		ZL4.500S.E		
	550		ZL4.550S.E		
	600		ZL4.600S.E		

4	Σύνδεσμοι πλάτης μοριοσανίδας αριστερά/δεξιά				
	Ύψος	Υλικό	SW-M	IG-M	OG-M
	E	Ατσάλι	ZB4E000S		

5	Σετ στερέωση μετώπης				
	Υλικό		SW-M	IG-M	OG-M
	Ατσάλι		ZI4.2ES1		
Αποτελείται από:					
5a	1 x	Στερέωση μετώπης αριστερά/δεξιά			
5b	1 x	Εσωτερικό κάλυμμα αριστερά/δεξιά			
5c	1 x	Τεμάχιο ασφάλισης			
5d	4 x	Βίδες			

6	Τεμάχιο μετώπης χωρίς αυλάκωμα				
	Υλικό		SW-M	IG-M	OG-M
	Αλουμίνιο		ZV4.1042M		
	Κατάλληλο για πλάτος κουτιού KB έως 1200 mm				
Για κόψιμο στο σωστό μέγεθος					
Κοπή:		Εσωτερικό πλάτος κουτιού LW - 126 mm			

7	Κάθετη βέργα				
	Υλικό		SW-M	IG-M	OG-M
	Αλουμίνιο		ZR4.1059U		
	Κατάλληλο για πλάτος κουτιού KB έως 1200 mm				
Για κόψιμο στο σωστό μέγεθος					
Κοπή:		Εσωτερικό πλάτος κουτιού LW - 111 mm			

Τεμάχιο μετώπης με βέργα

Πληροφορίες παραγγελιών

Αξεσουάρ

Νοβοπανόβιδα			
	Ø (mm)	Μήκος (mm)	
	3.5	15	Για τη σύνδεση του οδηγού στο κουτί
	3.5	17	Για ρυθμιστή μετώπης (βιδωτό)
			609.1500
			609.1700


Βίδα στερέωσης (βίδα επίπεδης κεφαλής)			
	Ø (mm)	Μήκος (mm)	
	3.5	15	Μέγιστο ύψος κεφαλής βίδας: 2 mm
			Για τη σύνδεση των στηριγμάτων πλάτης μοριοσανίδας με την πλάτη μοριοσανίδας και των πλαϊνών του συρταριού με τη βάση του συρταριού
			61R.1500

Για βέλτιστη συναρμολόγηση, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε βίδες επίπεδης κεφαλής για την πλάτη μοριοσανίδας και το πλαϊνό συρταριού

Ευρωβίδες			
	Ø (mm)	Μήκος (mm)	
	6	14.5	Για τη σύνδεση του οδηγού στο κουτί
			661.1450.HG


Σχεδιασμός

Απαιτήσεις χώρου μέσα στο κουτί

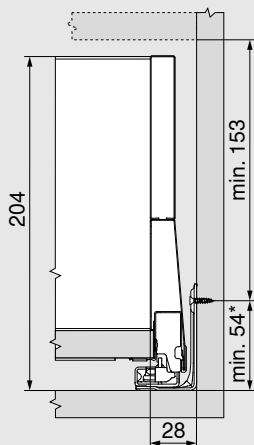

* + 1 mm αν ο οδηγός εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του κουτιού


Διαστάσεις εγκατάστασης πλάτης



Τεμάχιο μετώπης με βέργα

Σχεδιασμός

Διαστάσεις κοπής για μορισσανίδα 16 mm

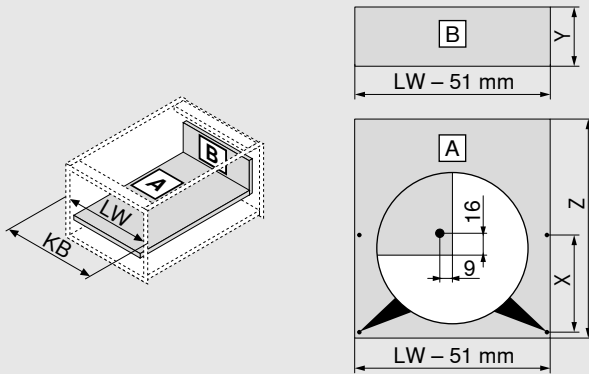

Πλάτη μορισσανίδας		Y (mm)
Ύψος		184
Μήκος βάσης		Z (mm)
Πλάτη μορισσανίδας		NL - 26
Θέση της διανοιγμένης οπής στη βάση του συρταριού		
Όταν χρησιμοποιείται βίδα επίπεδης κεφαλής, μπορεί να γίνει προτρύπημα	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Πλάτος κουτιού		
LW Εσωτερικό πλάτος κουτιού		
NL Ονομαστικό μήκος		

Τεμάχιο μετώπης με στοιχείο σχεδιασμού

Προϊόν




Παράδειγμα εσωτερικού καλαθιού με χρήση BOXCAP

Περιγραφή

- Εσωτερικό καλάθι για ψηλό και χαμηλό στοιχείο σχεδιασμού
- Το τεμάχιο μετώπης και τα πλαίσια του συρταριού είναι χρωματικά συνδυασμένα
- Το SERVO-DRIVE για MERIVOBX ενεργοποιείται μόνο με το τράβηγμα για ένθετες εφαρμογές καλαθιών

Απαιτήσεις χώρου

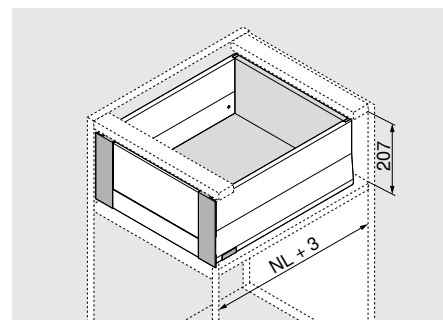

NL Ονομαστικό μήκος

Πληροφορίες παραγγελιών

Προτεινόμενη εφαρμογή

Όλες οι επιλογές εσωτερικών καλαθιών μπορούν να συνδυαστούν με οποιαδήποτε επιλογή καλαθιού ύψους E.

Στην αντίστοιχη σελίδα θα βρείτε τα εξαρτήματα που πρέπει να παραγγείλετε. Απαιτούνται όλα τα εξαρτήματα εκτός του ρυθμιστή μετώπης.

Καλάθι modular με βέργα

28

Καλάθι modular με BOXCOVER


32

Καλάθι modular με BOXCAP

36

1	Οδηγός αριστερά/δεξιά		
	Ονομαστικό μήκος NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Κατάλληλο για SERVO-DRIVE και TIP-ON BLUMOTION

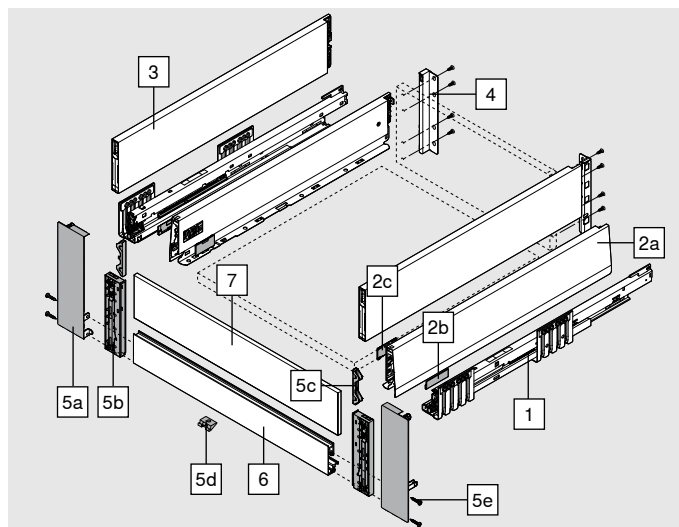


2	Σετ πλαϊνών συρταριού			
	Ύψος πλαινού συρταριού (mm)	M	91	
	Ονομαστικό μήκος NL (mm)			
	270	SW-M		
	300	IG-M		
	350	OG-M		
	400	470M2702S		
	450	470M3002S		
	500	470M3502S		
	550	470M4002S		
	600	470M4502S		
		470M5002S		
		470M5502S		
		470M6002S		


Αποτελείται από:


2a	1 x	Πλαϊνό συρταριού αριστερά/δεξιά
2b	2 x	Στοιχείο branding, με λογότυπο Blum σε σφραγίδα, ειδικά τυπωμένο για 1000 τμχ. και άνω
2c	2 x	Καλύμματα


Τεμάχιο μετώπης με στοιχείο σχεδιασμού

Πληροφορίες παραγγελιών

3	BOXCAP αριστερά/δεξιά				
	Υλικό	Ατσάλι			
	Ονομαστικό μήκος NL (mm)			SW-M	IG-M
	270			ZL4.270S.E	
	300			ZL4.300S.E	
	350			ZL4.350S.E	
	400			ZL4.400S.E	
	450			ZL4.450S.E	
	500			ZL4.500S.E	
	550			ZL4.550S.E	
	600			ZL4.600S.E	

4	Σύνδεσμοι πλάτης μοριοσανίδας αριστερά/δεξιά				
	Ύψος	Υλικό	SW-M	IG-M	OG-M
	E	Ατσάλι	ZB4E000S		

	Σετ στερέωση μετώπης			
	Υλικό	SW-M	IG-M	OG-M
	Ατσάλι	ZI4.4ES1		
Αποτελείται από:				
5a	1 x	Στερέωση μετώπης αριστερά/δεξιά		
5b	1 x	Στερέωση γυαλιού αριστερά/δεξιά		
5c	2 x	Τεμάχιο αντάπτορα για μετώπη με χαμηλό στοιχείο σχεδιασμού		
5d	1 x	Τεμάχιο ασφάλισης		
5e	4 x	Βίδες		

6	Τεμάχιο μετώπης με αυλάκωμα			
	Υλικό	SW-M	IG-M	OG-M
	Αλουμίνιο	ZV4.1042NN		
	Κατάλληλο για πλάτος κουτιού KB έως 1200 mm			

Για κόψιμο στο σωστό μέγεθος

Κοπή: Εσωτερικό πλάτος κουτιού LW - 126 mm

7	Γυάλινο στοιχείο σχεδιασμού (για μετώπη εσωτερικού καλαθιού)					
	Υλικό	Χρώμα	Χαμηλό στοιχείο σχεδιασμού		Ψηλό στοιχείο σχεδιασμού	
	Γυαλί	Διαφανές				
			Πάχος πλαϊνού πλαισίου κουτιού (mm)			
	Πλάτος κουτιού (mm)		15/16	18/19	15/16	18/19
	600		ZE4L464G	ZE4L458G	ZE4H464G	ZE4H458G
	1200		ZE4L1064G	ZE4L1058G	ZE4H1064G	ZE4H1058G

Αποτελείται από:

7 1 x Γυάλινο στοιχείο σχεδιασμού

Για διαφορετικό πλάτος κουτιού KB, κόψτε ανάλογα το επόμενο μακρύτερο στοιχείο σχεδιασμού στο σωστό μέγεθος

Για διαστάσεις κοπής στο σωστό μέγεθος, βλ. σελίδα 47

Τεμάχιο μετώπης με στοιχείο σχεδιασμού

Πληροφορίες παραγγελιών

Αξεσουάρ

Νοβοπανόβιδα			
	Ø (mm)	Μήκος (mm)	
	3.5	15	Για τη σύνδεση του οδηγού στο κουτί
	3.5	17	Για ρυθμιστή μετώπης (βιδωτό)
			609.1500
			609.1700


Βίδα στερέωσης (βίδα επίπεδης κεφαλής)			
	Ø (mm)	Μήκος (mm)	
	3.5	15	Μέγιστο ύψος κεφαλής βίδας: 2 mm
			Για τη σύνδεση των στηριγμάτων πλάτης μοριοσανίδας με την πλάτη μοριοσανίδας και των πλαϊνών του συρταριού με τη βάση του συρταριού
			61R.1500

Για βέλτιστη συναρμολόγηση, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε βίδες επίπεδης κεφαλής για την πλάτη μοριοσανίδας και το πλαϊνό συρταριού

Ευρωβίδες			
	Ø (mm)	Μήκος (mm)	
	6	14.5	Για τη σύνδεση του οδηγού στο κουτί
			661.1450.HG


Σχεδιασμός

Απαιτήσεις χώρου μέσα στο κουτί

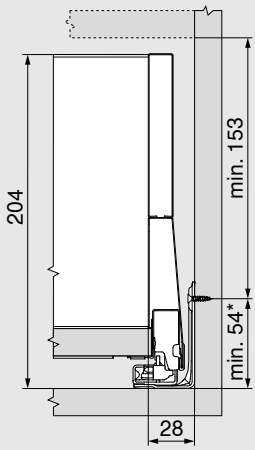

* + 1 mm αν ο οδηγός εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του κουτιού


Διαστάσεις εγκατάστασης πλάτης



Τεμάχιο μετώπης με στοιχείο σχεδιασμού


Σχεδιασμός

Διαστάσεις κοπής για μορισσανίδα 16 mm

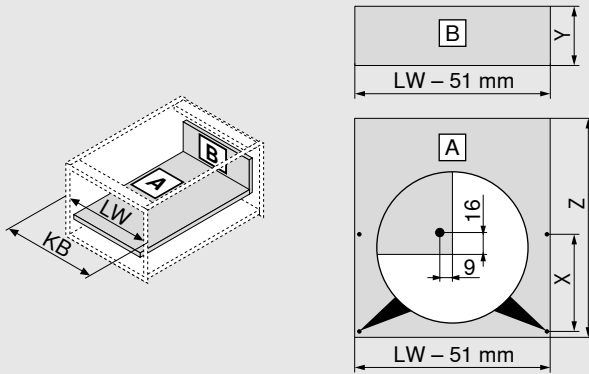


Πλάτη μορισσανίδας		Y (mm)
Ύψος		184
Μήκος βάσης		Z (mm)
Πλάτη μορισσανίδας		NL - 26
Θέση της διανοιγμένης οπής στη βάση του συρταριού		
Όταν χρησιμοποιείται βίδα επίπεδης κεφαλής, μπορεί να γίνει προτρύπημα	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Πλάτος κουτιού		
LW Εσωτερικό πλάτος κουτιού		
NL Ονομαστικό μήκος		

Κοπή – στοιχείο σχεδιασμού



Στοιχείο σχεδιασμού	X (mm)	Y (mm)
Χαμηλό	LW - 104	75
Ψηλό	LW - 104	142.5
LW Εσωτερικό πλάτος κουτιού		
Δεν απαιτείται «τεστ σύγκρουσης για κάθετα τοποθετημένα γυάλινα μέρη» κατά DIN EN 14749 (με ημερομηνία Ιουνίου 2016) λόγω των διαστάσεων του στοιχείου σχεδιασμού σε συνδυασμό με το MERIVOBX. Δεν απαιτείται γυαλί ασφαλείας για τη συμμόρφωση με το πρότυπο. Το άκρο είναι επίπεδο και στιλβωμένο με φαλτσogωνία 1 mm ± 0.5 mm.		

Προϊόν

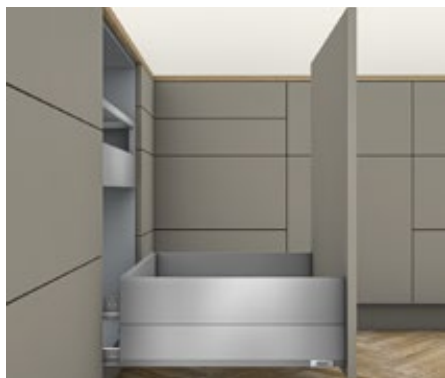


Παράδειγμα εσωτερικού καλαθιού με χρήση BOXCAP

Περιγραφή

- Οδηγός με μπροστινό άγκιστρο για εφαρμογές κάδου απορριμμάτων
- Οδηγός BLUMOTION για όλες τις εφαρμογές με διεπαφή για TIP-ON BLUMOTION
- Μπορεί να συνδυαστεί με SERVO-DRIVE
- Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις επιλογές καλαθιών ύψους E

Απαιτήσεις χώρου

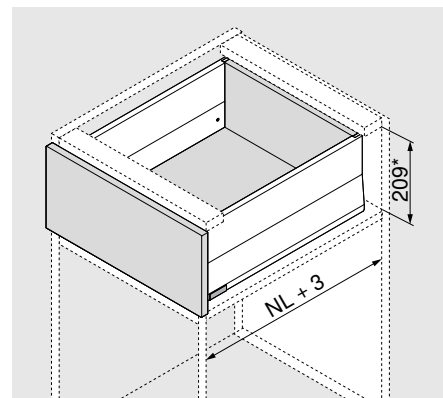

* Συμπερ. ρύθμιση κλίσης 2 mm

Πληροφορίες παραγγελιών

Προτεινόμενη εφαρμογή

Ο οδηγός με υπερέκταση για εφαρμογές κάδου απορριμμάτων μπορεί να συνδυαστεί με οποιαδήποτε επιλογή καλαθιού ύψους E. Στην αντίστοιχη σελίδα θα βρείτε τα εξαρτήματα που πρέπει να παραγγείλετε. Απαιτούνται όλα τα εξαρτήματα εκτός του οδηγού.

Καλάθι modular με βέργα


28

Καλάθι modular με BOXCOVER

32


Καλάθι modular με BOXCAP

36

1	Οδηγός αριστερά/δεξιά	
	Ονομαστικό μήκος NL (mm)	BLUMOTION*
		70 kg
	450 ¹	453.4501BZ
	500 ²	453.5001BZ
	550 ³	453.5501BZ
¹ Μπορεί να συνδυαστεί με πλαϊνό συρταριού με NL 400 mm.		
² Μπορεί να συνδυαστεί με πλαϊνό συρταριού με NL 450 mm.		
³ Μπορεί να συνδυαστεί με πλαϊνό συρταριού με NL 500 mm.		
* Κατάλληλο για SERVO-DRIVE και TIP-ON BLUMOTION		

Σχεδιασμός

Διαστάσεις κοπής για μορισσανίδα 16 mm

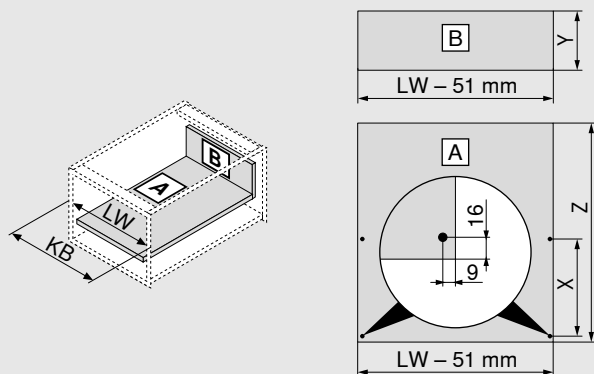

Πλάτη μορισσανίδας		Y (mm)
Ύψος		184
Μήκος βάσης		Z (mm)
Πλάτη μορισσανίδας		NL - 26
Θέση της διανοιγμένης οπής στη βάση του συρταριού		
Όταν χρησιμοποιείται βίδα επίπεδης κεφαλής, μπορεί να γίνει προτρύπημα	NL (mm)	X (mm)
	> 450	256
KB Πλάτος κουτιού		
LW Εσωτερικό πλάτος κουτιού		
NL Ονομαστικό μήκος		


Προϊόν



Περιγραφή


- Με κεντρικό εξάρτημα για βέλτιστη αξιοποίηση του αποθηκευτικού χώρου
- Μπορεί να εφαρμοστεί με στάνταρ εξαρτήματα
- Οδηγός BLUMOTION για όλες τις εφαρμογές με διεπαφή για TIP-ON BLUMOTION και πλευρικό σταθεροποιητή
- Μπορεί να συνδυαστεί με SERVO-DRIVE


Απαιτήσεις χώρου

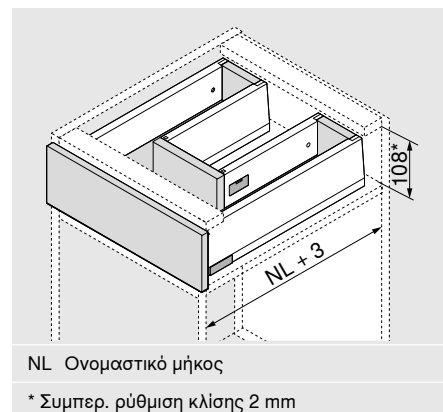

Πληροφορίες παραγγελιών

1	Οδηγός αριστερά/δεξιά		
	Ονομαστικό μήκος NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B
* Κατάλληλο για SERVO-DRIVE και TIP-ON BLUMOTION			

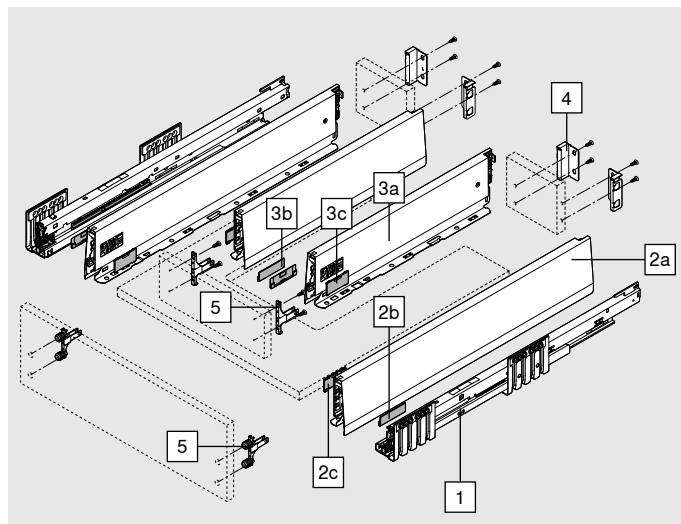

	Σετ πλαϊνών εξωτερικού συρταριού					
	Υψος πλαϊνού συρταριού (mm)		M	91		
	Ονομαστικό μήκος NL (mm)			SW-M	IG-M	OG-M
	450			470M4502S		
	500			470M5002S		
	550			470M5502S		
	600			470M6002S		
Αποτελείται από:						
2a	1 x	Πλαϊνό συρταριού αριστερά/δεξιά				
2b	2 x	Στοιχείο branding, με λογότυπο Blum σε σφραγίδα, ειδικά τυπωμένο για 1000 τμχ. και άνω				
2c	2 x	Καλύμματα				

Πληροφορίες παραγγελιών

3	Σετ πλαϊνών εσωτερικού συρταριού						
	Ύψος πλαϊνού συρταριού (mm)	M	91				
	Ονομαστικό μήκος NL (mm)				SW-M	IG-M	OG-M
	300				470M3002S		
	350				470M3502S		
	400				470M4002S		
	450				470M4502S		

Αποτελείται από:

3a	1 x	Πλαϊνό συρταριού αριστερά/δεξιά
3b	2 x	Στοιχείο branding, με λογότυπο Blum σε σφραγίδα, ειδικά τυπωμένο για 1000 τμχ. και άνω
3c	2 x	Καλύμματα

Για αποτελεσματική αξιοποίηση του αποθηκευτικού χώρου, προτείνουμε:

Ονομαστικό μήκος NL πλαϊνών εξωτερικού συρταριού - ονομαστικό μήκος NL πλαϊνών εσωτερικού συρταριού = ελάχ. 150 mm

4	Σύνδεσμοι πλάτης μοριοσανίδας αριστερά/δεξιά				
	Ύψος	Υλικό			
	M	Ατσάλι	SW-M	IG-M	OG-M
	2 x		ZB4M000S		

5	Ρυθμιστής μετώπης				
	Μέθοδος στερέωσης				
	EXPANDO T			4 x	ZF4.10T2
	INSERTA*			2 x	ZF4.10I2
	Βιδωτό**			4 x	ZF4.1002



* Το κεντρικό εξάρτημα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το INSERTA!

** Οι βίδες δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία

EXPANDO T κατάλληλο για λεπτές μετώπες – βλ. σελίδα 61

Αξεσουάρ

Νοβοπανόβιδα				
	Ø (mm)	Μήκος (mm)		
	3.5	15	Για τη σύνδεση του οδηγού στο κουτί	609.1500
	3.5	17	Για ρυθμιστή μετώπης (βιδωτό)	609.1700


Βίδα στερέωσης (βίδα επίπεδης κεφαλής)				
	Ø (mm)	Μήκος (mm)	Μέγιστο ύψος κεφαλής βίδας: 2 mm	
	3.5	15	Για τη σύνδεση των στηριγμάτων πλάτης μοριοσανίδας με την πλάτη μοριοσανίδας και των πλαϊνών του συρταριού με τη βάση του συρταριού	61R.1500

Για βέλτιστη συναρμολόγηση, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε βίδες επίπεδης κεφαλής για την πλάτη μοριοσανίδας και το πλαϊνό συρταριού

Ευρωβίδες				
	Ø (mm)	Μήκος (mm)		
	6	14.5	Για τη σύνδεση του οδηγού στο κουτί	661.1450.HG

Σχεδιασμός


Απαιτήσεις χώρου μέσα στο κουτί



* + 1 mm αν ο οδηγός εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του κουτιού

** Συμπερ. ρύθμιση κλίσης 2 mm


Διαστάσεις εγκατάστασης μετώπης για βιδωτή συναρμολόγηση



* + 1 mm αν ο οδηγός εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του κουτιού

FA Πάτημα μετώπης


Αποστάσεις διάτρησης μετώπης για INSERTA/EXPANDO T




* + 1 mm αν ο οδηγός εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του κουτιού

** Ελάχ. 6 mm για EXPANDO T

Διαστάσεις εγκατάστασης πλάτης




Περιστροφή ρυθμιστή μετώπης για κεντρικό εξάρτημα

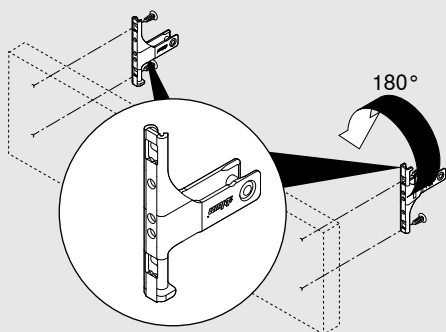


Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το INSERTA!

Αποστάσεις διάτρησης κεντρικού εξαρτήματος



Σχεδιασμός

Διαστάσεις κοπής για μοριοσανίδα 16 mm

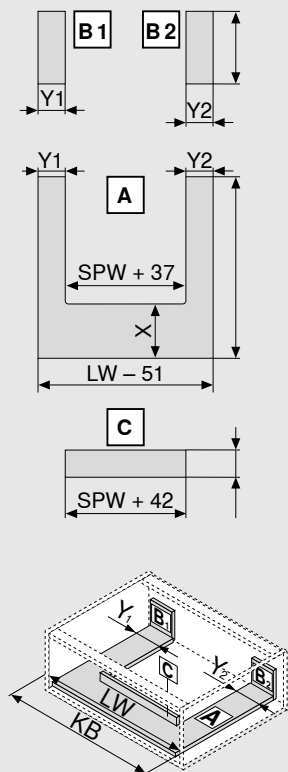

Πλάτη μοριοσανίδας		B (mm)
Ύψος		83
Μήκος βάσης		A (mm)
Πλάτη μοριοσανίδας		NL - 26
Υ ελάχ.	40 mm	
Υ ελάχ.	99 mm με TIP-ON BLUMOTION	
Υ μέγ.	225 mm	
Θέση της διανοιγμένης οπής στη βάση του συρταριού		
Όταν χρησιμοποιείται βίδα επίπεδης κεφαλής, μπορεί να γίνει προτρύπημα	NL (mm)	X (mm)
	> 450	256
Κεντρικό εξάρτημα		C (mm)
Ύψος		67
KB	Πλάτος κουτιού	
LW	Εσωτερικό πλάτος κουτιού	
NL	Ονομαστικό μήκος	
SPW	Εσωτερικό πλάτος μεταξύ των πλαϊνών συρταριού νεροχύτη	
W = NL πλαϊνών εξωτερικού συρταριού - NL πλαϊνών εσωτερικού συρταριού - 10 mm		

Προϊόν




Παράδειγμα εσωτερικού καλαθιού με χρήση BOXCAP

Περιγραφή

- Με κεντρικό εξάρτημα για βέλτιστη αξιοποίηση του αποθηκευτικού χώρου
- Μπορεί να εφαρμοστεί με στάνταρ εξαρτήματα
- Οδηγός BLUMOTION για όλες τις εφαρμογές με διεπαφή για TIP-ON BLUMOTION και πλευρικό σταθεροποιητή
- Μπορεί να συνδυαστεί με SERVO-DRIVE

Απαιτήσεις χώρου

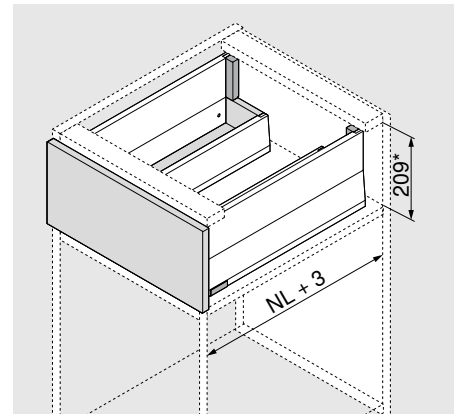

NL Ονομαστικό μήκος

* Συμπερ. ρύθμιση κλίσης 2 mm

Πληροφορίες παραγγελιών


Προτεινόμενη εφαρμογή

Τα πλαίσια εξωτερικού συρταριού νεροχύτη μπορούν να συνδυαστούν με όλες τις επιλογές ύψους E. Για πληροφορίες σχεδιασμού και για τα εξαρτήματα που πρέπει να παραγγείλετε, ανατρέξτε στην αντίστοιχη σελίδα.

Καλάθι modular με βέργα	28
Καλάθι modular με BOXCOVER	32
Καλάθι modular με BOXCAP	36

1	Οδηγός αριστερά/δεξιά		
	Ονομαστικό μήκος NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Κατάλληλο για SERVO-DRIVE και TIP-ON BLUMOTION

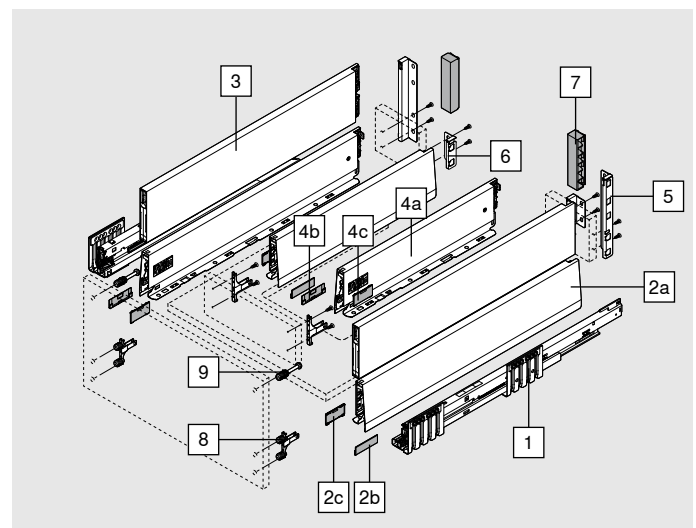


2	Σετ πλαιίων εξωτερικού συρταριού						
	Ύψος πλαιϊνού συρταριού (mm)	M	91				
	Ονομαστικό μήκος NL (mm)				SW-M	IG-M	OG-M
	450				470M4502S		
	500				470M5002S		
	550				470M5502S		
	600				470M6002S		

Αποτελείται από:

2a	1 x	Πλαϊνό συρταριού αριστερά/δεξιά
2b	2 x	Στοιχείο branding, με λογότυπο Blum σε σφραγίδα, ειδικά τυπωμένο για 1000 τμχ. και άνω
2c	2 x	Καλύμματα

Πληροφορίες παραγγελιών

	3 BOXCAP αριστερά/δεξιά				
	Υλικό		Ατσάλι		
	Ονομαστικό μήκος NL (mm)		SW-M	IG-M	OG-M
	450		ZL4.450S.E		
	500		ZL4.500S.E		
	550		ZL4.550S.E		
	600		ZL4.600S.E		

	Σετ πλαϊνών εσωτερικού συρταριού					
	Ύψος πλαϊνού συρταριού (mm)	M	91			
	Ονομαστικό μήκος NL (mm)			SW-M	IG-M	OG-M
	300			470M3002S		
	350			470M3502S		
	400			470M4002S		
	450			470M4502S		

Αποτελείται από:

4a	1 x	Πλαϊνό συρταριού αριστερά/δεξιά
4b	2 x	Στοιχείο branding, με λογότυπο Blum σε σφραγίδα, ειδικά τυπωμένο για 1000 τμχ. και άνω
4c	2 x	Καλύμματα


Για αποτελεσματική αξιοποίηση του αποθηκευτικού χώρου, προτείνουμε:

NL πλαϊνών εξωτερικού συρταριού - NL πλαϊνών εσωτερικού συρταριού = ελάχ. 150 mm

5	Εξωτερικός σύνδεσμος πλάτης μοριοσανίδας αριστερά/δεξιά				
	Ύψος	Υλικό	SW-M	IG-M	OG-M
	E	Ατσάλι	ZB4E000S		

6	Εσωτερικός σύνδεσμος πλάτης μοριοσανίδας αριστερά/δεξιά				
	Ύψος	Υλικό	SW-M	IG-M	OG-M
	M	Ατσάλι	ZB4M000S		

7	Κάλυμμα συνδέσμου πλάτης μοριοσανίδας				
	Έκδοση	Υλικό	SW-M	IG-M	OG-M
	Συμμετρικός	Πλαστικό	2 x	ZB4M00AK	

8	Ρυθμιστής μετώπης			
	Μέθοδος στερέωσης			
	EXPANDO T	4 x	ZF4.10T2	
	INSERTA*	2 x	ZF4.10I2	
	Βιδωτό**	4 x	ZF4.1002	



* Το κεντρικό εξάρτημα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το INSERTA!

** Οι βίδες δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία

EXPANDO T κατάλληλο για λεπτές μετώπες – βλ. σελίδα 61

Πληροφορίες παραγγελιών

9	Ρυθμιστής μετώπης, επάνω		
	Μέθοδος στερέωσης		
	EXPANDO T	2 x	ZF4.50T2
	INSERTA	2 x	ZF4.50I2
	Βιδωτό – προτοποθετημένη νοβοπανόβιδα, Ø 3.8 x 11.4 mm	2 x	ZF4.5002
	Βιδωτό – φρεζαριστές βίδες με μέγιστη διάμετρο κεφαλής 7 mm, μέγιστη διάμετρο σπειρώματος 4 mm*	2 x	ZF4.5012
* Οι βίδες δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία			
EXPANDO T κατάλληλο για λεπτές μετώπες – βλ. σελίδα 61			

Αξεσουάρ

Νοβοπανόβιδα			
	Ø (mm)	Μήκος (mm)	
	3.5	15	Για τη σύνδεση του οδηγού στο κουτί
	3.5	17	Για ρυθμιστή μετώπης (βιδωτό)

Βίδα στερέωσης (βίδα επίπεδης κεφαλής)			
	Ø (mm)	Μήκος (mm)	Μέγιστο ύψος κεφαλής βίδας: 2 mm
	3.5	15	Για τη σύνδεση των στηριγμάτων πλάτης μοριοσανίδας με την πλάτη μοριοσανίδας και των πλαϊνών του συρταριού με τη βάση του συρταριού
			61R.1500


Για βέλτιστη συναρμολόγηση, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε βίδες επίπεδης κεφαλής για την πλάτη μοριοσανίδας και το πλαϊνό συρταριού

Ευρωβίδες			
	Ø (mm)	Μήκος (mm)	
	6	14.5	Για τη σύνδεση του οδηγού στο κουτί

661.1450.HG

Σχεδιασμός


Απαιτήσεις χώρου μέσα στο κουτί

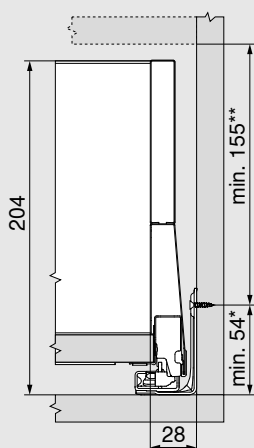

* + 1 mm αν ο οδηγός εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του κουτιού

** Συμπερ. ρύθμιση κλίσης 2 mm

Διαστάσεις εγκατάστασης μετώπης για βιδωτή συναρμολόγηση

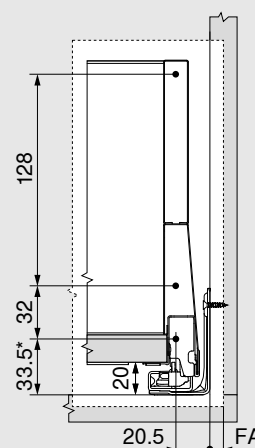


* + 1 mm αν ο οδηγός εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του κουτιού

FA Πάτημα μετώπης

Σχεδιασμός


Αποστάσεις διάτρησης μετώπης για INSERTA/EXPANDO T

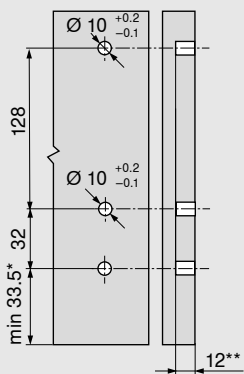


* + 1 mm αν ο οδηγός εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του κουτιού

** Ελάχ. 6 mm για EXPANDO T

Διαστάσεις εγκατάστασης πλάτης

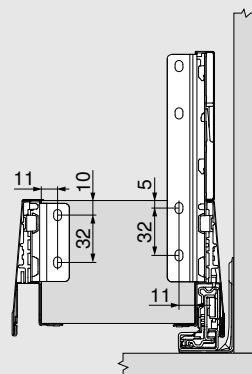


Περιστροφή ρυθμιστή μετώπης για κεντρικό εξάρτημα


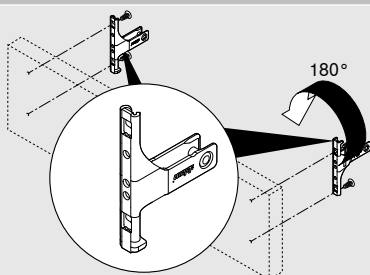


Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το INSERTA!


Αποστάσεις διάτρησης κεντρικού εξαρτήματος



Διαστάσεις κοπής για μοριοσανίδα 16 mm

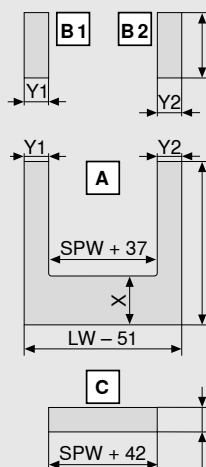


Πλάτη μοριοσανίδας		B (mm)
Ύψος		83
Μήκος βάσης		A (mm)
Πλάτη μοριοσανίδας		NL - 26
Υ ελάχ.	40 mm	
Υ ελάχ.	99 mm με TIP-ON BLUMOTION	
Υ μέγ.	225 mm	
Θέση της διανοιγμένης οπής στη βάση του συρταριού		
Όταν χρησιμοποιείται βίδα επίπεδης κεφαλής, μπορεί να γίνει προτρύπημα	NL (mm)	X (mm)
	> 450	256
Κεντρικό εξάρτημα		C (mm)
Ύψος		67
KB Πλάτος κουτιού		
LW Εσωτερικό πλάτος κουτιού		
NL Ονομαστικό μήκος		
SPW Εσωτερικό πλάτος μεταξύ των πλαϊνών συρταριού νεροχύτη		
W = NL πλαϊνών εξωτερικού συρταριού - NL πλαϊνών εσωτερικού συρταριού - 10 mm		

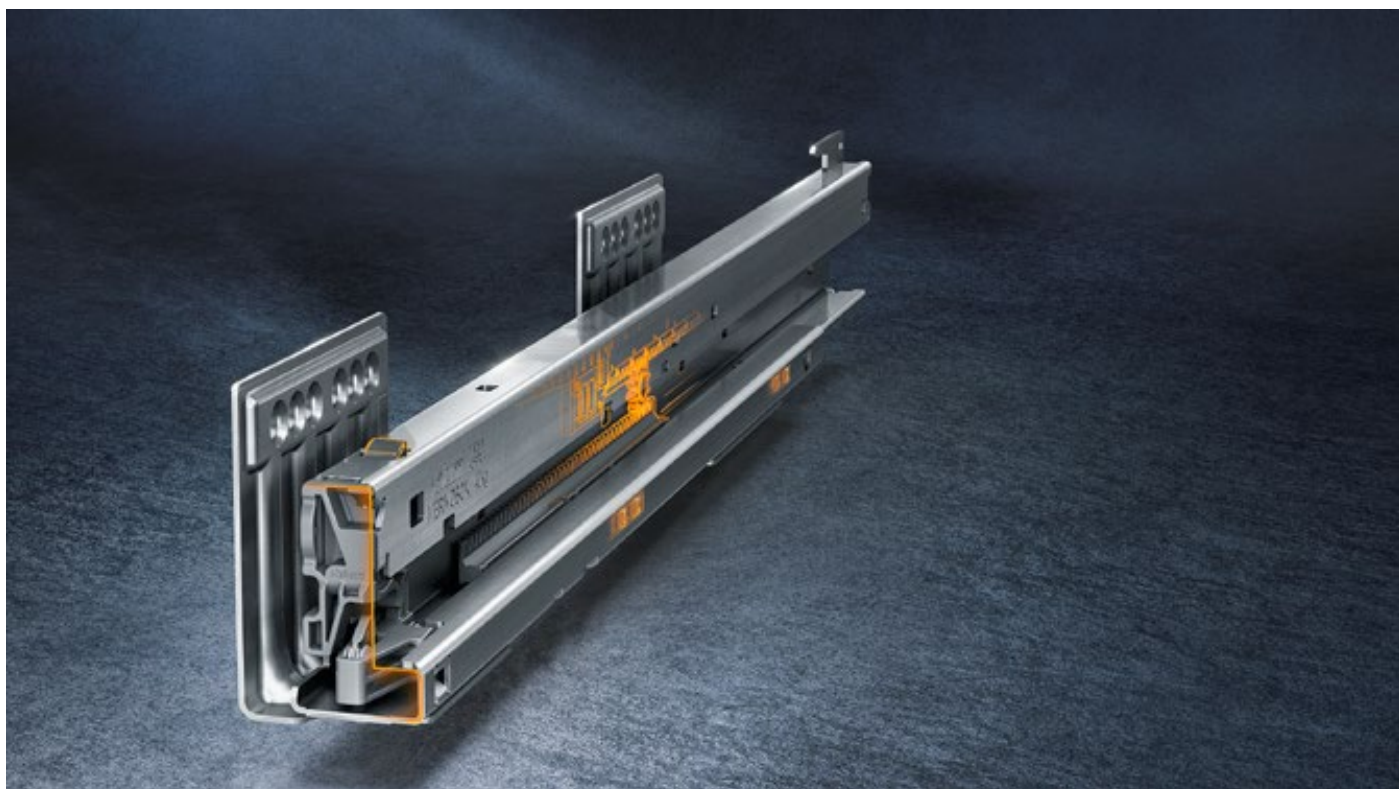

Οδηγοί συρταριού – 450 – 40 kg

Ονομαστικό μήκος NL (mm)

NL	19	37	69	197	229	261	293
270–350	**	○	○	○	○	○	○
400–600	**	○	○	○	○	○	○



A Νοβοπανόβιδα Ø 4 x 15 mm

B Ευρωβίδες Ø 6 x 14.5 mm


* Για μεγαλύτερη πλευρική σταθερότητα
Νοβοπανόβιδα Ø 4 x 15 mm

** Για μεγαλύτερη κατακόρυφη σταθερότητα
Μπορεί να αντικατασταθεί με νοβοπανόβιδα Ø 4 x 15 mm

Οδηγοί συρταριού – 453 – 70 kg

Ονομαστικό μήκος NL (mm)

NL	19	28	37	69	261	275	293	389	403	421
450–550	**	○	○	○	○	○	○	○	○	○
600	**	○	○	○	○	○	○	○	○	○




A Νοβοπανόβιδα Ø 4 x 15 mm

B Ευρωβίδες Ø 6 x 14.5 mm

* Για μεγαλύτερη πλευρική σταθερότητα
Νοβοπανόβιδα Ø 4 x 15 mm

** Για μεγαλύτερη κατακόρυφη σταθερότητα
Μπορεί να αντικατασταθεί με νοβοπανόβιδα Ø 4 x 15 mm


Πλευρικός σταθεροποιητής

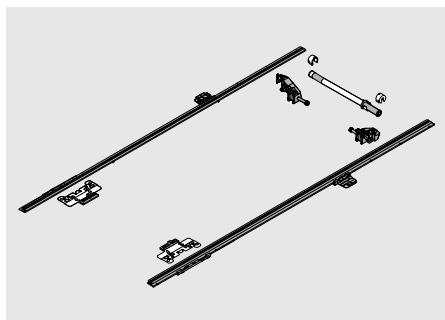

Περιγραφή

- Επιπλέον σταθεροποίηση για πολύ φαρδιά καλάθια
- Σύσταση: Πλάτος κουτιού KB από 900 μέχρι 1400 mm
- Βέργα αλουμινίου κατάλληλη για πλάτος κουτιού KB έως και 1400 mm, για κόψιμο στο σωστό μέγεθος
- Κατάλληλο για χρήση σε συνδυασμό με BLUMOTION, SERVO-DRIVE και TIP-ON BLUMOTION
- Δεν χρειάζεται επιπλέον χώρος στον πάτο

Απαιτήσεις χώρου

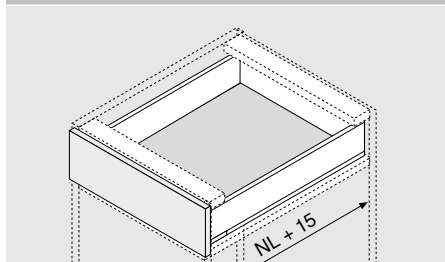

Πληροφορίες παραγγελιών

Ονομαστικό μήκος NL (mm)

270–400

ZS4.400MU

450–600

ZS4.650MU


Κοπή άξονα

Εσωτερικό πλάτος κουτιού LW - 231 mm

Κοπή οδοντωτού τροχού

Ονομαστικό μήκος NL + 10 mm

Σταθεροποιητής μετώπης/βάσης

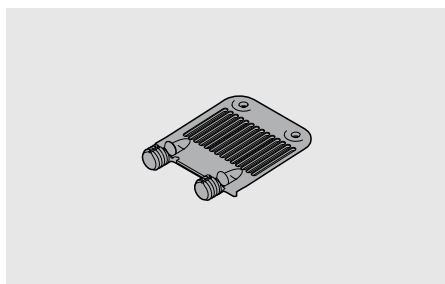

Περιγραφή

- Για την υποστήριξη βάσεων συρταριών μεγάλου πλάτους

Πληροφορίες παραγγελιών

Σταθεροποιητής μετώπης/βάσης

Χρώμα

RAL 7037 γκρι σκούρο

Υλικό


Πλαστικό

Z96.10E1


Σύσταση:

Πλάτος κουτιού KB > 900 mm: 1 τμχ.

Απαιτήσεις χώρου

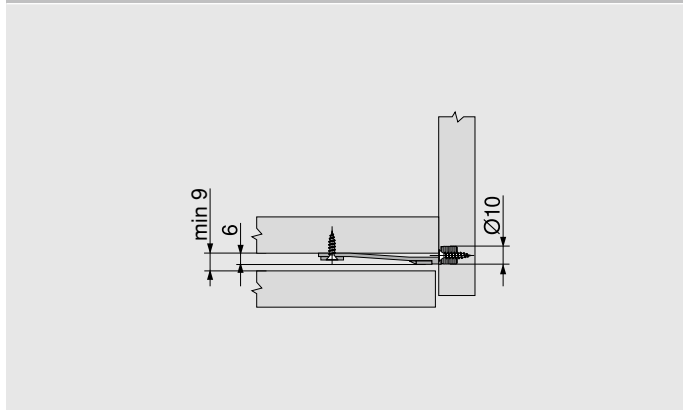


Αποστάσεις διάτρησης μετώπης

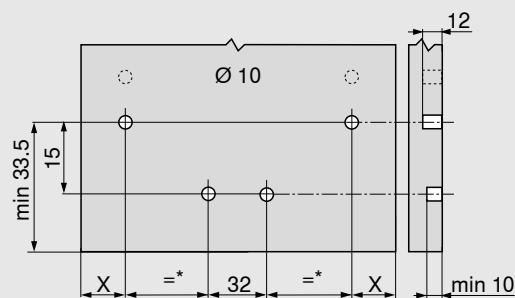

X 20.5 mm + πάτημα μετώπης FA


* ελάχ. 105

Προσαρμόσιμο στήριγμα βέργας

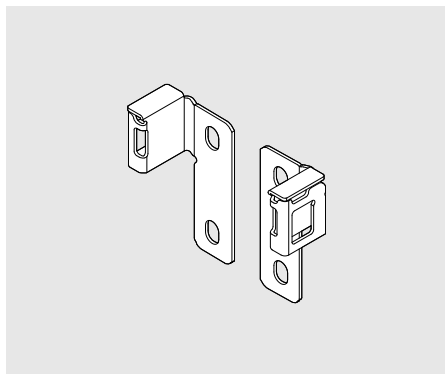

- Για τη σύνδεση της οριζόντιας ράγα βέργας στην πλάτη μοριοσανίδας
- > ύψος συστήματος E (αρθρωτά εξαρτήματα)
- Υλικό: ατσάλι

Απαιτήσεις χώρου

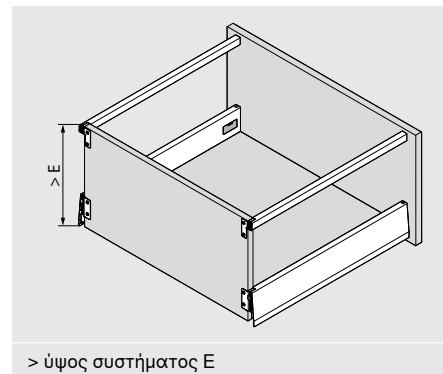

> ύψος συστήματος E

Προσαρμόσιμο στήριγμα βέργας

SW-M


IG-M

OG-M

Η αριστερή/δεξιά έκδοση παραγγέλλεται χωριστά

ZRR.4000

Απαιτήσεις χώρου μέσα στο κουτί

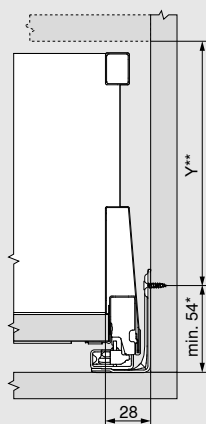


$$Y = X - 29 \text{ mm}$$

* + 1 mm αν ο οδηγός εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του κουτιού

** Συμπερ. ρύθμιση κλίσης 2 mm


Διαστάσεις εγκατάστασης μετώπης για βιδωτή συναρμολόγηση

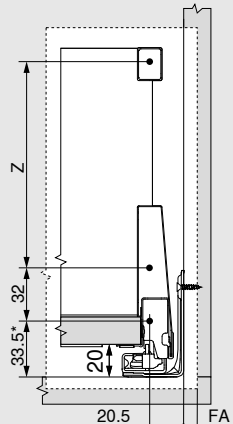

$$Z = X - 56 \text{ mm}$$

* + 1 mm αν ο οδηγός εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του κουτιού

Διαστάσεις εγκατάστασης πλάτης

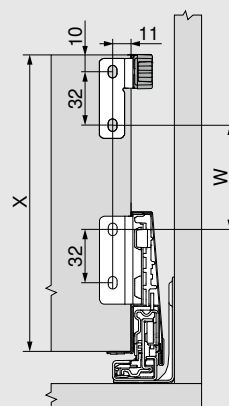

X = ύψος πλάτης συρταριού
(>184 mm = ύψος συστήματος E)

$$W = X - 115 \text{ mm}$$

Κατσαβίδι TORX



Περιγραφή

- TORX μέγεθος 20 (T20)
- Μήκος λεπίδας 35/100 mm
- Συνολικό μήκος 100/210 mm
- Πορτοκαλί χειρολαβή με λογότυπο Blum
- Για την πραγματοποίηση ρυθμίσεων

Κατσαβίδι TORX


Συνολικό μήκος (mm)	Μήκος λεπίδας (mm)	
100	35	623.882.2
210	100	209.093.7

EXPANDO T



- EXPANDO T – προσαρμοσμένο σύστημα στερέωσης
- Λεπτές μετώπες με πάχος 8 mm και άνω
- Διαφορετικά υλικά μετώπης
- Τρεις διαφορετικές εφαρμογές – συστήματα ανύψωσης | συστήματα μεντεσέδων | συστήματα box

Ρυθμιστής μετώπης



Ρυθμιστής μετώπης	ZF4.10T2
Ρυθμιστής μετώπης, επάνω	ZF4.50T2

Σταθεροποιητής μετώπης/βάσης



Χρώμα	Υλικό	
RAL 7037 γκρι σκούρο	Πλαστικό	Z96.00T1

Σύσταση:


Πλάτος κουτιού KB > 600 mm: 1 τμχ.

Πλάτος κουτιού KB > 900 mm: 2 τμχ.


Ύψος μετώπης FH > 380 mm: 1 τμχ.

Σταθεροποιητής μετώπης/βάσης

Απαιτήσεις χώρου



Οδηγός διάτρησης/βάθος διάτρησης

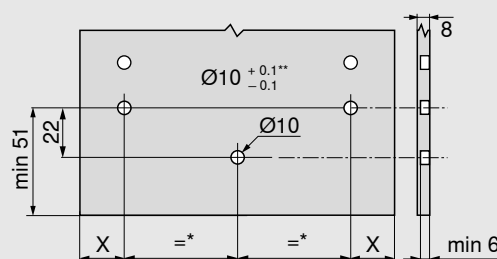

X = 14 mm + πάτημα μετώπης FA

* ελάχ. 80

** Για πέτρινες και κεραμικές επιφάνειες +0.2/-0.1 mm

EXPANDO T

Πεδίο εφαρμογής και συστάσεις συναρμολόγησης

Το EXPANDO T είναι κατάλληλο για τη στερέωση εξαρτημάτων της Blum σε λεπτές μετώπες κουτιών από παντός τύπου υλικά στον τομέα της κατασκευής ντουλαπιών.

Τα υλικά μπορούν να έχουν πάχος μόλις 8 mm ή και μεγαλύτερο, εφόσον διαθέτουν επαρκή σταθερότητα και αντοχή.

Υλικά δοκιμασμένα από την Blum	Εγκάρσια αντοχή εφελκυσμού (N/mm ²)	Nm
Μοριοσανίδα	> 0.40	1.5
MDF	> 0.60	1.5
HDF		2
HPL		2
Συνθετικά ορυκτά		2
Γρανίτης – Nero Assoluto		3
Τεχνητός λίθος – συνθετικός χαλαζίας		3
Κεραμικές πλάκες		3
Nm Ελάχιστη ροπή σύσφιγξης		

Αποποίηση ευθυνών

Η Blum αποποιείται όλων των ευθυνών για τη χρήση του EXPANDO T σε συνδυασμό με μη παρατιθέμενα υλικά ή εξαρτήματα άλλων κατασκευαστών. Συνιστάται η συναρμολόγηση να εκτελείται από έμπειρο κατασκευαστή επίπλων.

BOXFIX plus




- Πνευματική συσκευή συναρμολόγησης για συρτάρια και καλάθια
- Τύποι συναρμολόγησης: Βίδες ή καρφιιά
- Ονομαστικό μήκος NL 270-650 mm
- Πλάτος κουτιού KB 250-1200 mm
- Ύψος πλάτης μέχρι 250 mm (ξύλινη και μεταλλική)
- Υλικό: αλουμίνιο/ατσάλι

Πληροφορίες παραγγελιών

BOXFIX plus

ZMM.2500

BOXFIX E-M

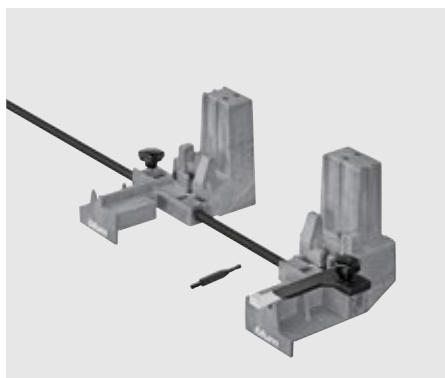


- Συσκευή συναρμολόγησης για την εγκατάσταση συρταριών και καλαθιών
- Βιδωτός τύπος συναρμολόγησης
- Ονομαστικό μήκος NL 270-600 mm
- Πλάτος κουτιού KB 250-1200 mm
- Ύψος πλάτης μέχρι 250 mm
- Υλικό: πλαστικό/ατσάλινο
- BOXFIX για βάσεις συρταριού πάχους 18 mm κατόπιν παραγγελίας

Πληροφορίες παραγγελιών

BOXFIX E-M

ZMM.0400

Πλακάκι σημαδέματος για MERIVOBX

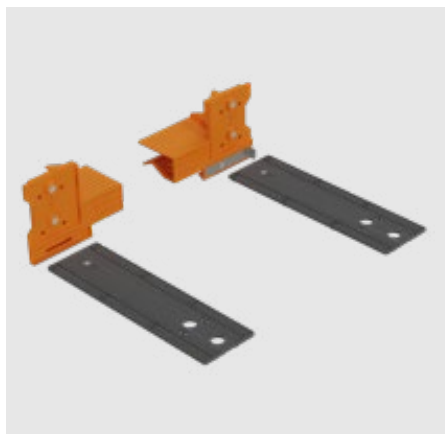

- Οδηγός για σημάδεμα των θέσεων στερέωσης των ρυθμιστών μετώπης
- Υλικό: Πλαστικό/ατσάλι

Πληροφορίες παραγγελιών


Πλακάκι σημαδέματος για MERIVOBX

ZML.4010

MINIPRESS top

- Κάθετη διάτρηση και προαιρετική τοποθέτηση εξαρτημάτων Blum
- Γρήγορη αλλαγή των κεφαλών διάτρησης, στις οποίες υπάρχουν ήδη τοποθετημένα τρυπάνια
- Εύχρηστο σύστημα τοποθέτησης μέσω γρήγορης εναλλαγής προκαθορισμένων οδηγών χωρίς εργαλεία
- Απλή ρύθμιση διαστάσεων με εύκολα προσβάσιμα χειριστήρια και οθόνη ακριβείας

Πληροφορίες παραγγελιών	
MINIPRESS top με EASYSTICK	
	M70E2000
Συμπερ. οριζόντια μονάδα διάτρησης	M75E2000
MINIPRESS top χωρίς EASYSTICK	
	M70.2000

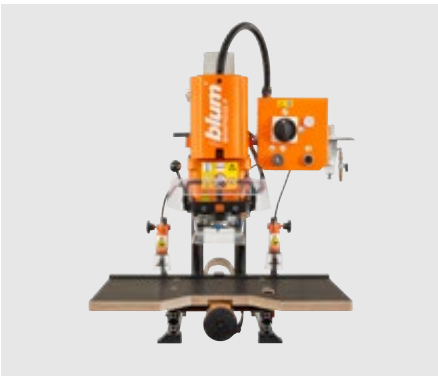MINIPRESS P

- Συμπεριλαμβανομένου κιβωτίου μετάδοσης κίνησης πολλών στροφών (5 αξόνων)
- Εξοπλισμένο με σύστημα οδηγών, συμπερ. βασικού χάρακα (600 mm) και σετ εργαλείου
- Διαφορετική τάση μπορεί παρασχεθεί κατόπιν παραγγελίας
- Οι οδηγοί, οι κεφαλές διάτρησης και τα λοιπά εξαρτήματα δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία του βασικού μηχανήματος
- Προαιρετικά μπορεί να εξοπλιστεί εκ των υστέρων με EASYSTICK

Πληροφορίες παραγγελιών	
MINIPRESS P	
230 V, χωρίς επιφάνεια εργασίας	M53.3050EU
230 V, με επιφάνεια εργασίας και αξεσουάρ	M53.2050EU
400 V, με επιφάνεια εργασίας και αξεσουάρ	M53.2000EU

EASYSTICK

- Υπολογιστής EASYSTICK (συμπερ. ράγα) για αυτόματο υπολογισμό των θέσεων στερέωσης – παραγγέλλεται χωριστά
- Αυτόματος κινητός οδηγός EASYSTICK με πύρους ακινητοποίησης και φωτιζόμενα σημάδια (μήκος 1700 mm, θέσεις στοπ από 6-953 mm) – παραγγέλλεται χωριστά
- Οδηγός με προέκταση EASYSTICK για θέσεις στοπ από 953-2681 mm – παραγγέλλεται χωριστά

Πληροφορίες παραγγελιών	
EASYSTICK για MINIPRESS top	
Οδηγός	MZD.2700
Υπολογιστής	MZD.5700.01
EASYSTICK για MINIPRESS P	
Οδηγός	MZD.2000
Υπολογιστής	MZD.5000

SERVO-DRIVE



Για πληροφορίες σχετικά με το
SERVO-DRIVE, μεταβείτε στη διεύθυνση:


www.blum.com/sdr5

TIP-ON BLUMOTION



Περιγραφή

- Μηχανικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος TIP-ON σε συνδυασμό με BLUMOTION για αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο
- Μικρό ελάχιστο κενό μετώπης μόλις 2.5 mm
- Μεγάλο εύρος εκτίναξης
- Βέλτιστος συγχρονισμός από εσωτερικό πλάτος κουτιού LW 243 mm – συνιστάται γενικά συγχρονισμός σε όλες τις περιπτώσεις
- Επιλογή 4-διάστατης ρύθμισης μετώπης

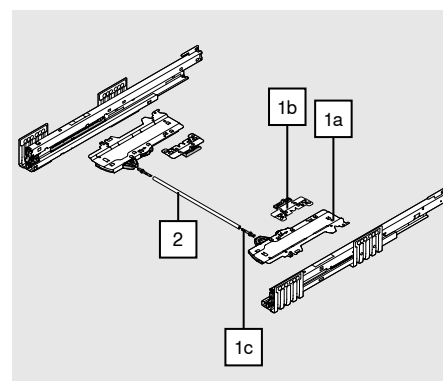

Πληροφορίες παραγγελιών

1		ΣΕΤ TIP-ON BLUMOTION			
Η μονάδα TIP-ON BLUMOTION διατίθεται σε διάφορες κατηγορίες αντοχής, ανάλογα με το εύρος βάρους και το ονομαστικό μήκος. Κάθε έκδοση έχει διαφορετικό χρώμα για να διακρίνονται εύκολα μεταξύ τους. Η ασφάλεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλες ανεξαιρέτως τις μονάδες TIP-ON BLUMOTION.					
NL (mm)	Μονάδα		Οδηγός (kg)	Βάρος (kg)	1
270–300	S0	Λευκό	40	≤ 10	T60H4040
270–300	S1	Ανοιχτό γκρι	40	> 10–20	T60H4140
350–600	L1	Ανοιχτό γκρι	40	2 ≤ 20	T60H4340
350–600	L3	Σκούρο γκρι	40	2 15–40	T60H4540
450–600	L5	Μαύρο	70	3 35–70	T60H4570
Αποτελείται από:					
1a	1 x	Μονάδα TIP-ON BLUMOTION αριστερά/δεξιά			
1b	2 x	Συμμετρική ασφάλεια TIP-ON BLUMOTION			
1c	2 x	Προσαρμογέας συγχρονισμού TIP-ON BLUMOTION			
		Εσωτερικό πλάτος κουτιού LW ≥ 297 mm			
1	Προτεινόμενο εύρος βάρους (συνολικό βάρος καλαθιού) για βέλτιστη λειτουργία ανοίγματος και κλείσματος				
2	Μπορεί να συνδυαστεί μόνο με οδηγό 40 kg				
3	Σύσταση: Να χρησιμοποιείται μόνο σε συνδυασμό με οδηγό 70 kg				
Κάντε τους σωστούς υπολογισμούς για τη μονάδα TIP-ON BLUMOTION χρησιμοποιώντας τον Διαμορφωτή προϊόντων: www.blum.com/configurator					

Εσωτερικό πλάτος κουτιού LW ≥ 297 mm		
2	Σύνδεση συγχρονισμού TIP-ON BLUMOTION	
	Έκδοση	Χρώμα
	Στρογγυλό	Γκρι
	T60.1125W	
Σε συνδυασμό με 1c 2 x T60.000D		
Κατάλληλο για εσωτερικό πλάτος κουτιού LW έως 1370 mm		
Σημείωση		
Για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας και την αύξηση του εύρους εκτίναξης, συνιστούμε γενικά τη χρήση συγχρονισμού.		
Κοπή	Εσωτερικό πλάτος κουτιού LW - 250 mm	

Εσωτερικό πλάτος κουτιού LW 243-296 mm		
Συγχρονισμός TIP-ON BLUMOTION		
	Έκδοση	Χρώμα
	Τετράγωνο	RAL 7035 ανοικτό γκρι
T60.300D		
Κοπή	Εσωτερικό πλάτος κουτιού LW - 224 mm	

Πληροφορίες παραγγελιών

Αξεσουάρ

Εσωτερικό πλάτος κουτιού LW ≥ 297 mm		
1c	Προσαρμογέας συγχρονισμού TIP-ON BLUMOTION	
	Έκδοση	Χρώμα
	Συμμετρικός	RAL 7035 ανοιχτό γκρι
Παραγγελία 2x		T60.000D


Οδηγός ελέγχου/ρύθμισης TIP-ON BLUMOTION

	Κενό FS (mm)	Χρώμα
	2.5	Πορτοκαλί
		65.5627

Σχεδιασμός


- Το TIP-ON BLUMOTION για MERIVOBX χρησιμοποιεί τις ίδιες στάνταρ διαστάσεις εγκατάστασης με το MERIVOBX
- Στα παρακάτω διαγράμματα απεικονίζεται ένα συρτάρι με ύψος M

Κατασκευή επίπλων

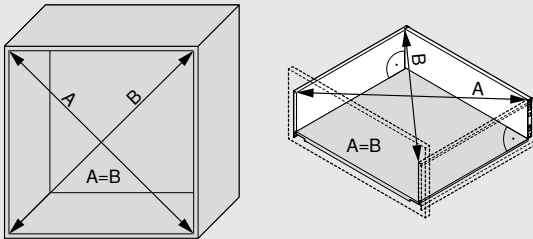


Απαιτείται ακρίβεια κατά την κατασκευή για να διασφαλιστεί ελάχιστο κενό 2,5 mm. Αυτό σημαίνει ότι κατά την κατασκευή πρέπει να τηρούνται οι υπολογισμένες διαστάσεις και γωνίες.

Πόδι

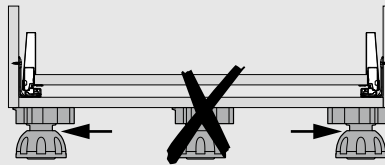



Συναρμολόγηση μετώπης





Δεν πρέπει να εγκαθίστανται αποσβεστήρες για το TIP-ON BLUMOTION!

Απαιτήσεις χώρου μέσα στο κουτί

Συρτάρι/Καλάθι



Εσωτερικό συρτάρι/εσωτερικό καλάθι



* + 1 mm αν οι οδηγοί εγκατασταθούν πριν από τη συναρμολόγηση του κουτιού


** Συμπερ. ρύθμιση κλίσης 2 mm

Η ασφάλεια (Z17.0M06) και η θήκη κλειδαριάς (ZIF.7002) δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με TIP-ON BLUMOTION


NL Ονομαστικό μήκος

Σχεδιασμός

Θέση βίδας – εσωτερικό συρτάρι | εσωτερικό καλάθι




Εκδοχή 1




Εκδοχή 2

Θέση βάθους

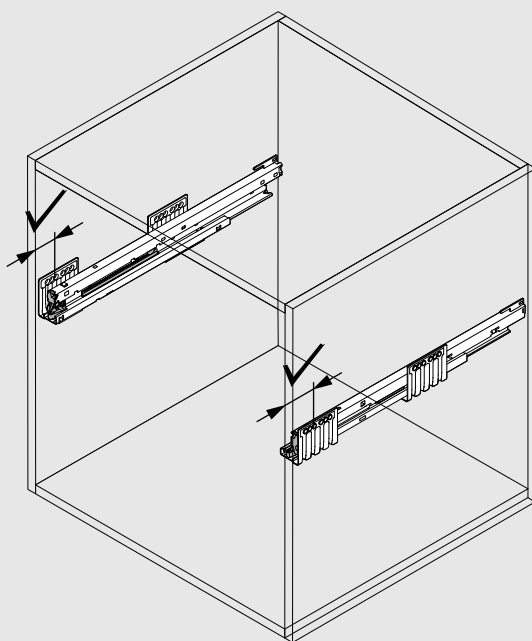

Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο οδηγοί είναι τοποθετημένοι στο σωστό βάθος.

Εύρος εκτίναξης

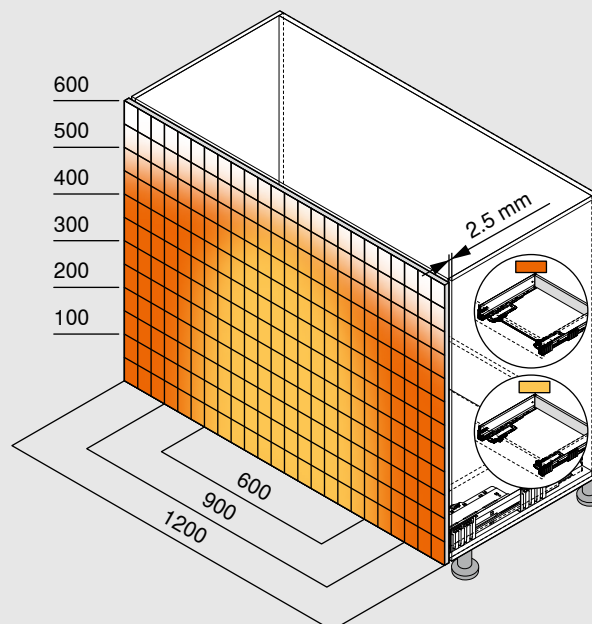

Εύρος εκτίναξης

- Με συγχρονισμό
- Χωρίς συγχρονισμό

Ελάχιστο κενό (mm)

2.5

Για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας και την αύξηση του εύρους εκτίναξης, συνιστούμε γενικά τη χρήση συγχρονισμού.

Παράδειγμα ύψους E, ονομαστικό μήκος NL 500 mm


Συναρμολόγηση, ρύθμιση και αφαίρεση



www.blum.com/tobmvx

Διαστάσεις κοπής

Διαστάσεις κοπής θήκης για μαχαιροπίρουνα/αντιολισθητικού τάπητα

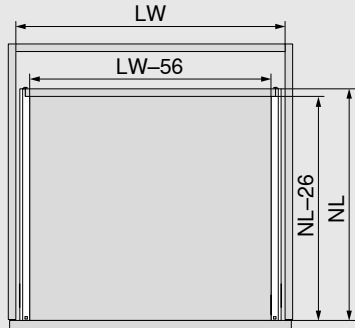


Μήκος

Ονομαστικό μήκος NL πλαϊνού συρταριού - 26 mm

Πλάτος

Εσωτερικό πλάτος κουτιού LW - 56 mm



Ύψος X πλαϊνού εσωτερικού συρταριού

Ύψος N - 44.5 mm

Ύψος M - 67 mm

Ύψος K - 105 mm

Ύψος E - 168 mm

Ύψος Y πλαϊνού εξωτερικού συρταριού

Ύψος N - 68.5 mm

Ύψος M - 91 mm

Ύψος K - 129 mm

Ύψος E - 192 mm

Υλικά και χρώματα

Σχεδιασμός από χάλυβα



Για περισσότερες
πληροφορίες για τη
σειρά AMBIA-LINE

[www.blum.com/
ambialine](http://www.blum.com/ambialine)

Χρώματα



Υλικά και χρώματα

Σχεδιασμός από ξύλο



Για περισσότερες
πληροφορίες για τη
σειρά AMBIA-LINE

[www.blum.com/
ambialine](http://www.blum.com/ambialine)

Χρώματα



Θήκη για μαχαιροπίρουνα

Σχεδιασμός από χάλυβα



- Χωρίσματα με επικάλυψη Soft touch
- Ανθεκτική επιφάνεια μείωσης του θορύβου
- Μπορεί να τοποθετηθεί όπως επιθυμείτε και προσφέρει ασφαλές κράτημα
- Κατάλληλο για συρτάρια MERIVOBX ύψους M και K
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ονομαστικό μήκος 450 έως 600 mm
- Ύψος πλαισίου 50 mm
- Υλικό: Ατσάλι, με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας

Πληροφορίες παραγγελιών

Θήκη για μαχαιροπίρουνα					
	Ονομαστικό μήκος (mm)	Πλάτος (mm)	SW-M / OG-M	IG-M	OG-M
	450	300	ZC7S450BS3		
	500	300	ZC7S500BS3		
	550	300	ZC7S550BS3		
	600	300	ZC7S600BS3		

Θήκη για μαχαιροπίρουνα

Σχεδιασμός από ξύλο




- Μπορεί να τοποθετηθεί όπως επιθυμείτε και προσφέρει ασφαλές κράτημα
- Κατάλληλο για συρτάρια MERIVOBX ύψους M και K
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ονομαστικό μήκος 450 έως 600 mm
- Ύψος πλαισίου 50 mm
- Υλικό: Απομίμηση ξύλου/ατσάλι

Πληροφορίες παραγγελιών

Θήκη για μαχαιροπίρουνα					
	Ονομαστικό μήκος (mm)	Πλάτος (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	450	300	ZC7S450BH3		
	500	300	ZC7S500BH3		
	550	300	ZC7S550BH3		
	600	300	ZC7S600BH3		

Πλαίσιο συρταριού

Σχεδιασμός από χάλυβα

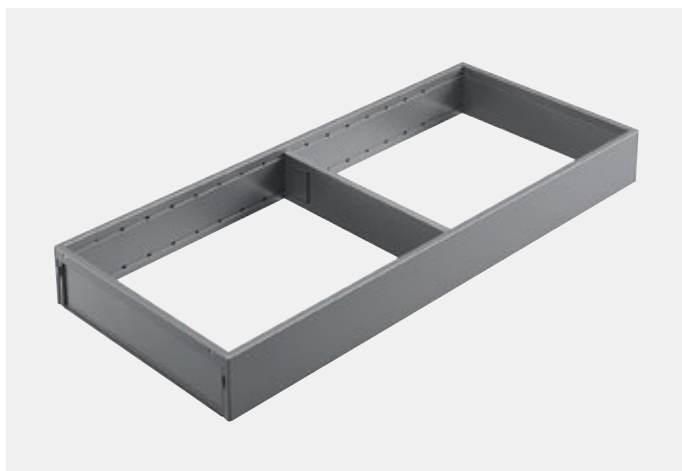

- Κομψός, λεπτός σχεδιασμός
- Μπορεί να τοποθετηθεί όπως επιθυμείτε και προσφέρει ασφαλές κράτημα
- Ρυθμιζόμενα κάθετα διαχωριστικά που μπορούν να προσαρμοστούν στα είδη που θέλετε να αποθηκεύσετε, προσαρμογή χωρίς εργαλεία στο μοτίβο οπών
- Προαιρετική θήκη για μεμβράνη/αλουμινόχαρτο και μαχαιροθήκη
- Κατάλληλο για συρτάρια MERIVOBX ύψους M και K
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ονομαστικό μήκος 270 έως 600 mm
- Ύψος πλαισίου 50 mm
- Υλικό: Ατσάλι, με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας

Πληροφορίες παραγγελιών

Πλαίσιο συρταριού για ονομαστικά μήκη 270 mm και άνω					
	Ονομαστικό μήκος (mm)	Πλάτος (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	270–400	242	ZC7S300RSU		
Συμπερ. μαγνήτης για σύνδεση στο πλαινό του συρταριού ή στην ατσάλινη πλάτη					

Προφίλ αντάπτορα για σύνδεση σε πλάτη μοριοσανίδας (προαιρετικό)					
	Ύψος	Πλάτος (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	M	242	ZC7A0U0M		
	K	242	ZC7A0U0K		
Συνιστάται για ονομαστικό μήκος 350 mm					

Πλαίσιο συρταριού					
	Ονομαστικό μήκος (mm)	Πλάτος (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	450	100	ZC7S450RS1		
	500	100	ZC7S500RS1		
	550	100	ZC7S550RS1		
	600	100	ZC7S600RS1		
	450	200	ZC7S450RS2		
	500	200	ZC7S500RS2		
	550	200	ZC7S550RS2		
		600	200	ZC7S600RS2	

Κάθετο διαχωριστικό					
	Ύψος (mm)	Πλάτος (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	50	100	ZC7Q010SS		
	50	200	ZC7Q020SS		
	50	242	ZC7Q00U0SS		

Πλαίσιο συρταριού


Σχεδιασμός από ξύλο



- Κομψός, λεπτός σχεδιασμός
- Μπορεί να τοποθετηθεί όπως επιθυμείτε και προσφέρει ασφαλές κράτημα
- Ρυθμιζόμενα κάθετα διαχωριστικά που μπορούν να προσαρμοστούν στα είδη που θέλετε να αποθηκεύσετε, προσαρμογή χωρίς εργαλεία στο μοτίβο οπών
- Προαιρετική θήκη για μεμβράνη/αλουμινόχαρτο και μαχαιροθήκη
- Κατάλληλο για συρτάρια MERIVOBX ύψους M και K
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ονομαστικό μήκος 270 έως 600 mm
- Ύψος πλαισίου 50 mm
- Υλικό: Απομίμηση ξύλου/ατσάλι

Πληροφορίες παραγγελιών

Πλαίσιο συρταριού για ονομαστικά μήκη 270 mm και άνω

	Ονομαστικό μήκος (mm)	Πλάτος (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	270–400	242	ZC7S300RHU		

Πλαίσιο συρταριού

	Ονομαστικό μήκος (mm)	Πλάτος (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	450	100	ZC7S450RH1		
	500	100	ZC7S500RH1		
	550	100	ZC7S550RH1		
	600	100	ZC7S600RH1		
	450	200	ZC7S450RH2		
	500	200	ZC7S500RH2		
	550	200	ZC7S550RH2		
	600	200	ZC7S600RH2		

Κάθετο διαχωριστικό με σφιγκτήρα

	Ύψος (mm)	Πλάτος (mm)	E01S	E02G	N01T
	50	100	ZC7Q010SH		
	50	200	ZC7Q020SH		
	50	242	ZC7Q000SH		

Πλαίσιο για καλάθια

Σχεδιασμός από χάλυβα



- Κομψός, λεπτός σχεδιασμός
- Μπορεί να τοποθετηθεί όπως επιθυμείτε και προσφέρει ασφαλές κράτημα
- Ρυθμιζόμενα κάθετα διαχωριστικά που μπορούν να προσαρμοστούν στα είδη που θέλετε να αποθηκεύσετε, προσαρμογή χωρίς εργαλεία στο μοτίβο οπών
- Θήκη για μπαχαρικά διαθέσιμη προαιρετικά
- Κατάλληλο για καλάθι και εσωτερικό καλάθι MERIVOBX, ύψος E
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ονομαστικό μήκος 270 έως 600 mm
- Ύψος πλαισίου 110 mm
- Υλικό: Ατσάλι, με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας

Πληροφορίες παραγγελιών

Πλαίσιο για καλάθια					
	Ονομαστικό μήκος (mm)	Πλάτος (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	270–600	242	ZC7F300RSU		
	Ονομαστικό μήκος (mm)	Πλάτος (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	400–600	218	ZC7F400RSP		

Προφίλ αντάπτορα για σύνδεση σε πλάτη μοριοσανίδας (προαιρετικό)					
	Ύψος	Πλάτος (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	E	242	ZC7A0U0C		
	Ύψος	Πλάτος (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	E	218	ZC7A0P0C		

Συνιστάται για ονομαστικό μήκος 350 mm

Κάθετο διαχωριστικό					
	Ύψος (mm)	Πλάτος (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	110	242	ZC7Q0U0FS		
	Ύψος (mm)	Πλάτος (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	110	218	ZC7Q0P0FS		

Πλαίσιο για καλάθια

Σχεδιασμός από ξύλο



- Κομψός, λεπτός σχεδιασμός
- Μπορεί να τοποθετηθεί όπως επιθυμείτε και προσφέρει ασφαλές κράτημα
- Ρυθμιζόμενα κάθετα διαχωριστικά που μπορούν να προσαρμοστούν στα είδη που θέλετε να αποθηκεύσετε, προσαρμογή χωρίς εργαλεία στο μοτίβο οπών
- Θήκη για μπαχαρικά διαθέσιμη προαιρετικά
- Κατάλληλο για καλάθια και εσωτερικό καλάθι MERIVOBX, ύψος E
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ονομαστικό μήκος 270 έως 600 mm
- Ύψος πλαισίου 110 mm
- Υλικό: Απομίμηση ξύλου/ατσάλι

Πληροφορίες παραγγελιών

Πλαίσιο για καλάθια					
	Ονομαστικό μήκος (mm)	Πλάτος (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	270–600	242	ZC7F300RHU		
	400–600	218	ZC7F400RHP		

Κάθετο διαχωριστικό					
	Ύψος (mm)	Πλάτος (mm)	E01S	E02G	N01T
	110	242	ZC7Q0U0FH		
	110	218	ZC7Q0P0FH		

Κάθετη βέργα AMBIA-LINE

Σχεδιασμός από χάλυβα



- Κάθετη βέργα από αλουμίνιο για κόψιμο στο σωστό μέγεθος
- Μπορεί να τοποθετηθεί όπως επιθυμείτε και προσφέρει ασφαλές κράτημα
- Κατάλληλο για καλάθι και εσωτερικό καλάθι MERIVOBX, ύψος E

Πληροφορίες παραγγελιών

Κάθετη βέργα για κόψιμο στο σωστό μέγεθος				
	Μήκος (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	1059	ZR4.1059U		
	Κατάλληλο για πλάτος κουτιού KB έως 1200 mm			
Για κόψιμο στο σωστό μέγεθος				
Κοπή:		Εσωτερικό πλάτος κουτιού LW - 111 mm		
Σύνδεσμοι				
		SW-M	IG-M	OG-M
	Βέργα, βέργα με στοιχείο σχεδιασμού, BOXCAP, πλαϊνό συρταριού E	ZC4U10E0		
	Στοιχείο σχεδιασμού BOXCOVER	ZC4U11E0		
Οριζόντιο διαχωριστικό				
	Μήκος (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	84	ZC4U10F0		

Μπουκαλοθήκη

Σχεδιασμός από χάλυβα



- Μπουκαλοθήκη για συνδυασμό με πλαίσιο συρταριού, για ονομαστικό μήκος 450 mm και άνω, σχεδιασμός από χάλυβα
- Μπορεί να τοποθετηθεί όπως επιθυμείτε και προσφέρει ασφαλές κράτημα
- Κατάλληλο για καλάθι MERIVOBX, ύψος E
- Ύψος εγκατάστασης 140 mm (πλάσιο συρταριού με μπουκαλοθήκη)
- Υλικό: Ατσάλι, με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας

Πληροφορίες παραγγελιών

Μπουκαλοθήκη					
	Ονομαστικό μήκος (mm)	Πλάτος (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	από 450	100	ZC7B0100S		
	450 και άνω	200	ZC7B0200S		
	Δεν είναι κατάλληλο για εσωτερικά καλάθια.				

Στενό πλαίσιο συρταριού					
	Ονομαστικό μήκος (mm)	Πλάτος (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	450	100	ZC7S450RS1		
	500	100	ZC7S500RS1		
	550	100	ZC7S550RS1		
	600	100	ZC7S600RS1		

Φαρδύ πλαίσιο συρταριού					
	Ονομαστικό μήκος (mm)	Πλάτος (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	450	200	ZC7S450RS2		
	500	200	ZC7S500RS2		
	550	200	ZC7S550RS2		
	600	200	ZC7S600RS2		

Αξεσουάρ κουζίνας



Τα ελκυστικά αξεσουάρ κουζίνας AMBIA-LINE συνδυάζουν κομψό σχεδιασμό με μεγάλη λειτουργικότητα. Με τις μαχαιροθήκες, τις πιατοθήκες και τις θήκες για μπαχαρικά και μεμβράνη/αλουμινόχαρτο μπορείτε να διατηρείτε την κουζίνα σας τακτοποιημένη. Τα πάντα δουλεύουν ρολόι αφού έχετε μεγάλη ορατότητα στα σκεύη μέσα στο καλάθι και τα πάντα είναι άμεσα προσβάσιμα.



Αξεσουάρ κουζίνας

Συναρμολόγηση,
ρύθμιση και αφαίρεση

[www.blum.com/
ambialine-accessories](http://www.blum.com/ambialine-accessories)

Πληροφορίες παραγγελιών

Μαχαιροθήκη			
	Μήκος (mm)	Πλάτος (mm)	OG-M
	409	187	ZC7M0200
Για 9 μαχαίρια			
Για συρτάρι ύψους M και K			
Ονομαστικό μήκος 450 mm και άνω			

Θήκη για αλουμινόχαρτο/μεμβράνη			
	Μήκος (mm)	Πλάτος (mm)	
	409	187	OG-M
	Διπλή θήκη, πλαστική μεμβράνη και αλουμινόχαρτο, με μεμβράνη/αλουμινόχαρτο		ZC7C0000
	Διπλή θήκη, πλαστική μεμβράνη και αλουμινόχαρτο, χωρίς μεμβράνη/αλουμινόχαρτο		ZC7C0001
Για συρτάρι ύψους M και K			
Ονομαστικό μήκος 450 mm και άνω			

Θήκη για μπαχαρικά			
	Μήκος (mm)	Πλάτος (mm)	OG-M
	356	205	ZC7G0P01
Για καλάθι, ύψος E			

Πιατοθήκη			
	Πιάτο Ø (mm)	Ύψος ειδών προς αποθήκευση	OG-M
	186–322	Μέχρι 12 πιάτα	ZC7T0350
Για καλάθι, ύψος E			

BLUM HELLAS SA
19ο χλμ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ -
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΣΗ ΠΟΥΣΙ - ΧΑΤΖΗ
19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 210 27 51 131
Fax: +30 210 27 51 777
E-Mail: info.gr@blum.com
www.blum.com

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

Οι τοποθεσίες μας στην Αυστρία, στην Πολωνία και στην Κίνα φέρουν τις πιστοποιήσεις που αναφέρονται παρακάτω.
Η τοποθεσία μας στις ΗΠΑ είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001.
Η τοποθεσία μας στη Βραζιλία είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001, ISO 14001 και ISO 45001.



Διανέμεται δωρεάν.
Τα δικαιώματα δημιουργού όλου του περιεχομένου ανήκουν στη Blum.
Υπόκειται σε τεχνικές τροποποιήσεις και αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
IDNR: 000.000.0 · EP-530/5 EL-GR/12.24

Look for our
FSC™-certified
products