


MERIVOBX

Podaci za narudžbu i planiranje



Let's create —
Platforma Box
za vaše ideje

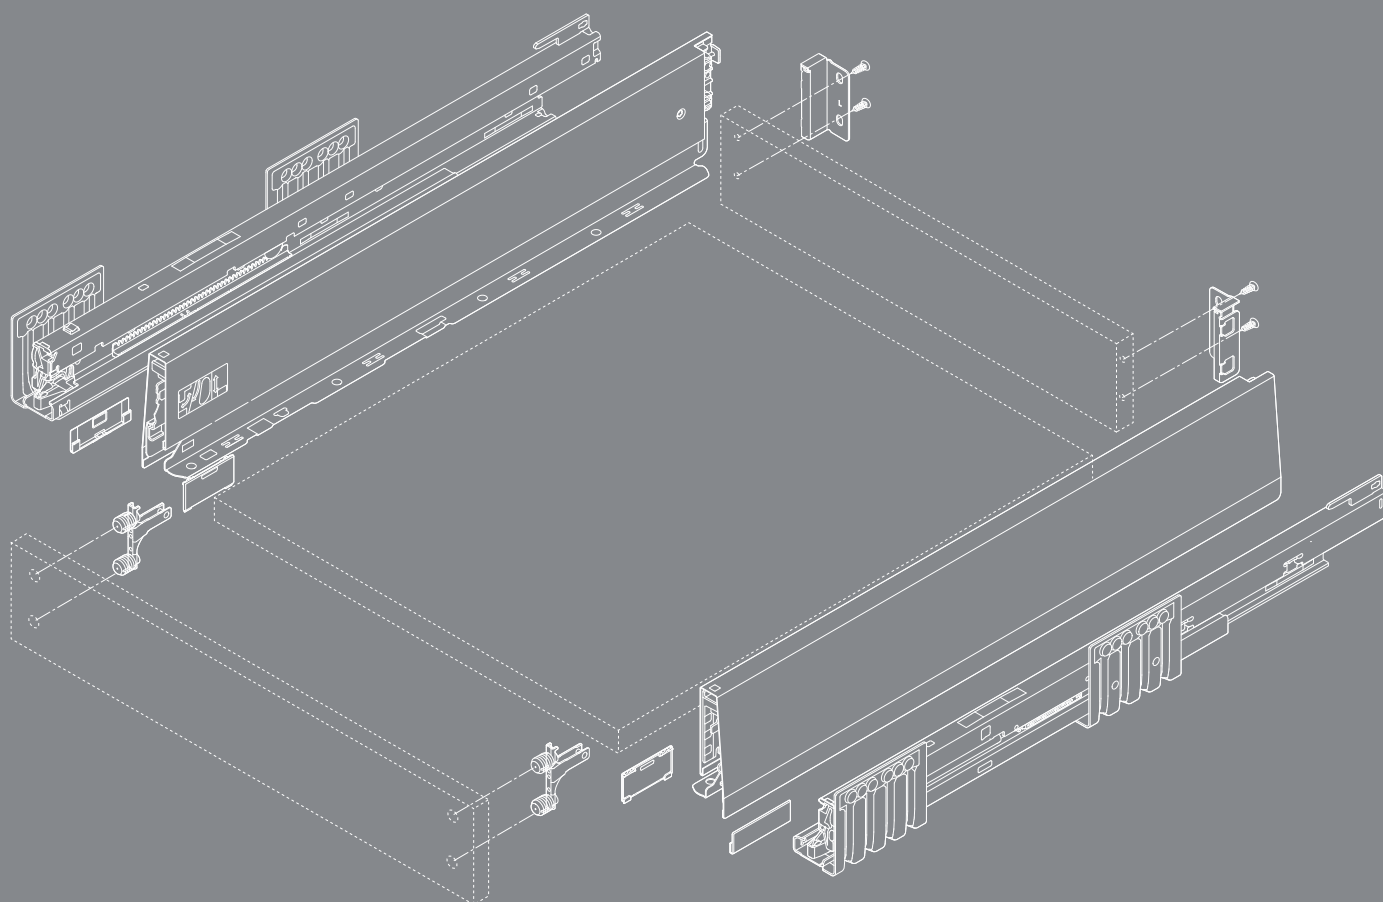



Sadržaj

- 06** Pregled programa
- 08** Ladica – visina N
- 12** Ladica – visina M
- 16** Unutarnja ladica – visina M
- 20** Ladica – visina K
- 24** Unutarnja ladica – visina K
- Fronta na izvlačenje – visina E**
- 28** – MERIVOBX modular s ogradom
- 32** – MERIVOBX modular s BOXCOVER
- 36** – MERIVOBX modular s BOXCAP
- Unutarnje izvlačenje – visina E**
- 40** – Prednji dio s ogradom
- 44** – Prednji dio s uložnim elementom
- 48** Vodilica koja se pričvršćuje na korpus s izvlačenjem za primjenu kod otpada
- 50** Izvlačenje za sudoper – visina M
- 54** Izvlačenje za sudoper – visina E
- 58** Pričvršćivanje vodilica na stranice korpusa
- 59** Pribor
- 62** Pomagala pri obradi
- 64** SERVO-DRIVE
- 64** TIP-ON BLUMOTION
- 67** Dimenzija za krojenje pregrade za pribor za jelo / podmetača za ladice
- 68** AMBIA-LINE

Usluge tvrtke Blum

Vaš ključ za učinkovitost

Koji je odlučujući čimbenik za uspješnu izvedbu vaših projekata? S jedne strane, to su naši proizvodi vrhunske kvalitete, a s druge strane, to su odgovarajuće usluge koje za njih nudimo. Točno su prilagođene vašim potrebama i svakom koraku vašeg postupka. Za učinkovitiji rad i uštedu vremena.



Osobne usluge

Izravan kontakt za savjetovanje kupca



Digitalne usluge

Digitalna podrška za više učinkovitosti




Logističke usluge

Optimizirani procesi za brzu isporuku



Pomagala pri obradi

Praktični alati za precizan rad

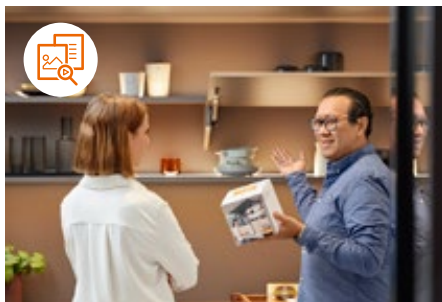

Komunikacijske usluge

Opsežni materijali za ciljani marketing



Pronadite odgovarajuće usluge za svoje potrebe:

www.blum.com/services530

Pokretač inovacija



Platforma

Sa samo nekoliko komponenti možete stvoriti vlastiti opsežni spektar. U isto vrijeme postići ćete i učinkovitiju proizvodnju! Svestrano, a opet toliko jednostavno.

Dizajn

Ravne linije i jedinstveni jezik dizajna karakteristični su za sustav MERIVOBX. Izradite raznovrstan i nepogrešiv namještaj! Spoj minimalizma i osebnosti.

Funkcija

Sustav MERIVOBX svoje kupce oduševljava tijekom čitavog životnog vijeka namještaja. Potpuno novo osmišljeni koncept vodilica jamči iznimno tihi hod i visoku opteretivost. Neometan hod i istodobna stabilnost.

Obrada

Dobro promišljen koncept: Bez obzira na to za koju se varijantu odlučite, koraci obrade uvijek su jednostavni, a način namještanja ostaje isti. Jednostavno dodajte do preciznih rezultata.


Kratki pregled naših proizvoda



Okvir činjenica

- Stranice od čelika svilenasto bijele, mat, indium sive, mat i orion sive, mat boje
- Karakterističan oblik stranice
- Stranica iznutra ravna s pokrivnom kapicom u ravnini
- Sinkronizirano nečujno kretanje
- Fronta se jednostavno namjesti u položaj za zaustavljanje te se lagano pričvrsti, čak i ako je izvlačenje već postavljeno
- Trodimenzionalno namještanje fronte

Pregled boja

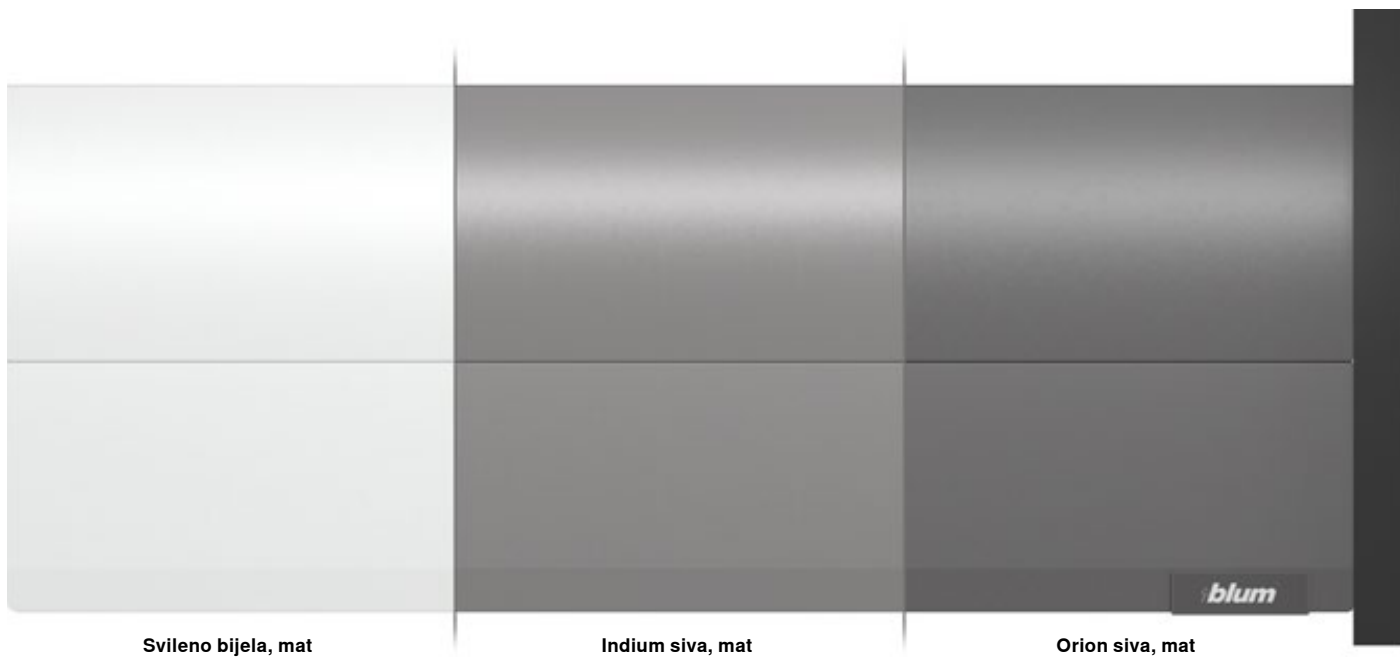

Visine okvira

Ladica



Visina N
68.5 mm



Visina M
91 mm



Visina K
129 mm

Unutarnja ladica



Visina M
91 mm



Visina K
129 mm

Fronta na izvlačenje



Visina E
192 mm



Visina E
192 mm



Visina E
192 mm



Visina E
192 mm

Unutarnje izvlačenje (prikazano kao primjer s BOXCAP)



Visina E
192 mm



Visina E
192 mm



Visina E
192 mm

Izvlačenje za sudoper



Visina M
91 mm



Visina E
192 mm


Proizvod



Opis

- BLUMOTION vodilica koja se pričvršćuje na korpus za sve primjene sa sučeljem za mehanizam TIP-ON BLUMOTION i elementom za stabiliziranje stranica ladice
- SERVO-DRIVE opcionalno primjenjiv

Potreban prostor

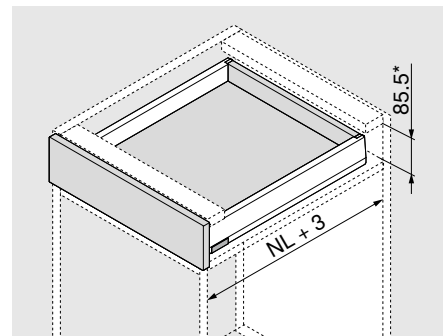


NL Nazivna duljina

* Uklj. namještanje nagiba od 2 mm

Podaci za narudžbu

1	Lijeva i desna vodilica koje se pričvršćuju na korpus	
	Nazivna duljina NL (mm)	BLUMOTION* 40 kg
	400	450.4001B
	450	450.4501B
	500	450.5001B
	550	450.5501B
* Prikladno za SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION		

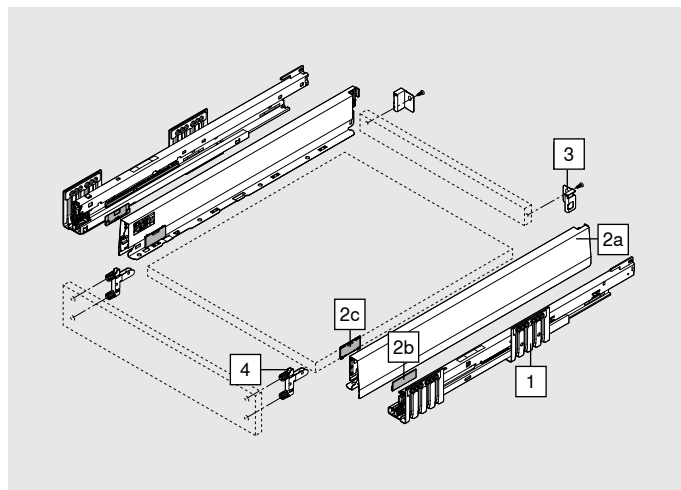

2	Komplet stranica			
	Visina okvira (mm)	N	68.5	
	Nazivna duljina NL (mm)			
	400			SW-M
	450			IG-M
	500			OG-M
	550			

Sadržava:

2a	1 x	Lijevu i desnu stranicu
2b	2 x	Element za brendiranje, s otisnutim logotipom tvrtke Blum, od 1000 kom., individualno otisnuto
2c	2 x	Pokrivne kapice

3	Lijevi i desni držač stražnje stranice iz drva		
	Visina	Materijal	
	N	Čelik	SW-M
			IG-M
			OG-M

ZB4N000S

Podaci za narudžbu

	Pričvršćivanje fronte		
	Način pričvršćivanja		
	EXPANDO T	2 x	ZF4.10T2
	INSERTA	2 x	ZF4.10I2
	Pričvršćivanje vijkom*	2 x	ZF4.1002
* Vijci nisu sadržani u opsegu isporuke			
EXPANDO T prikladno za tanke fronte – pogledajte stranicu 61			

Pribor


Vijak za ivericu				
	Ø (mm)	Duljina (mm)		
	3.5	15	Za povezivanje vodilice koja se pričvršćuje na korpus s korpusom	609.1500
	3.5	17	Za pričvršćivanje fronte (pričvršćivanje vijkom)	609.1700

Vijak za pričvršćivanje (vijak s tanjurastom glavom)				
	Ø (mm)	Duljina (mm)	maksimalna visina glave vijka: 2 mm	
	3.5	15	Za povezivanje držača stražnje stranice iz drva sa drvenom stražnjom stranicom i stranicom s dnom ladice	61R.1500
	Za optimalan rezultat obrade preporučujemo upotrebu vijaka s tanjurastom glavom za stražnju stranicu iz drva i stranicu			

Sistemske vijci				
	Ø (mm)	Duljina (mm)		
	6	14.5	Za povezivanje vodilice koja se pričvršćuje na korpus s korpusom	661.1450.HG

Planiranje


Potreban prostor u korpusu



* +1 mm kod montaže vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže samog korpusa

** uklj. namještanje nagiba od 2 mm


Ugradne dimenzije fronte za montažu vijcima



* +1 mm kod montaže vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže samog korpusa

FA Otvaranje fronte


Dimenzije bušenja fronte za sustav INSERTA/EXPANDO T



* +1 mm kod montaže vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže samog korpusa


** min. 6 mm za EXPANDO T

Ugradne dimenzije stražnje stranice



Planiranje

Dimenzije za krojenje pločaste iverice debljine 16 mm

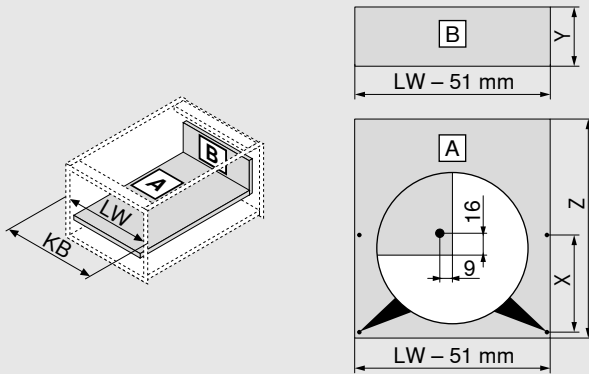

Drvena stražnja stranica		Y (mm)
Visina		60.5
Duljina dna		Z (mm)
Drvena leđa		NL - 26
Položaj rupe na dnu ladice		
Predbušenje moguće uz primjenu vijka s tanjurastom glavom	NL (mm)	X (mm)
	> 400	256
KB Širina korpusa		
LW Unutarnja širina korpusa		
NL Nazivna duljina		


Proizvod



Opis

- BLUMOTION vodilica koja se pričvršćuje na korpus za sve primjene sa sučeljem za mehanizam TIP-ON BLUMOTION i elementom za stabiliziranje stranica ladice
- SERVO-DRIVE opcionalno primjenjiv

Potreban prostor

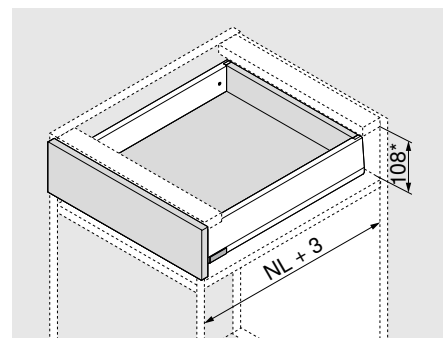


NL Nazivna duljina

* Uklj. namještanje nagiba od 2 mm

Podaci za narudžbu

1	Lijeva i desna vodilica koje se pričvršćuju na korpus		
	Nazivna duljina NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Prikladno za SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION

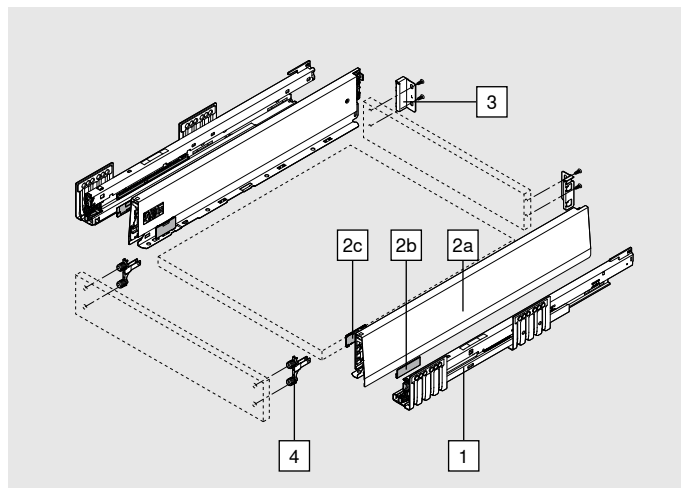

2	Komplet stranica			
	Visina okvira (mm)	M	91	
	Nazivna duljina NL (mm)			
	270			SW-M
	300			IG-M
	350			OG-M
	400			
	450			
	500			
	550			
	600			

Sadržava:

2a	1 x	Lijevu i desnu stranicu
2b	2 x	Element za brendiranje, s otisnutim logotipom tvrtke Blum, od 1000 kom., individualno otisnuto
2c	2 x	Pokrivne kapice

3	Lijevi i desni držač stražnje stranice iz drva			
	Visina	Materijal	SW-M	IG-M
	M	Čelik		OG-M
				ZB4M000S

Podaci za narudžbu

4	Pričvršćivanje fronte			
	Način pričvršćivanja			
	EXPANDO T	2 x	ZF4.10T2	
	INSERTA	2 x	ZF4.10I2	
	Pričvršćivanje vijkom*	2 x	ZF4.1002	
* Vijci nisu sadržani u opsegu isporuke				
EXPANDO T prikladno za tanke fronte – pogledajte stranicu 61				

Pribor


Vijak za ivericu				
	Ø (mm)	Duljina (mm)		
	3.5	15	Za povezivanje vodilice koja se pričvršćuje na korpus s korpusom	609.1500
	3.5	17	Za pričvršćivanje fronte (pričvršćivanje vijkom)	609.1700

Vijak za pričvršćivanje (vijak s tanjurastom glavom)				
	Ø (mm)	Duljina (mm)	maksimalna visina glave vijka: 2 mm	
	3.5	15	Za povezivanje držača stražnje stranice iz drva sa drvenom stražnjom stranicom i stranicom s dnom ladice	61R.1500
	Za optimalan rezultat obrade preporučujemo upotrebu vijaka s tanjurastom glavom za stražnju stranicu iz drva i stranicu			

Sistemske vijci				
	Ø (mm)	Duljina (mm)		
	6	14.5	Za povezivanje vodilice koja se pričvršćuje na korpus s korpusom	661.1450.HG

Planiranje


Potreban prostor u korpusu



* +1 mm kod montaže vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže samog korpusa

** uklj. namještanje nagiba od 2 mm


Ugradne dimenzije fronte za montažu vijcima



* +1 mm kod montaže vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže samog korpusa

FA Otvaranje fronte


Dimenzije bušenja fronte za sustav INSERTA/EXPANDO T



* +1 mm kod montaže vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže samog korpusa


** min. 6 mm za EXPANDO T

Ugradne dimenzije stražnje stranice



Planiranje

Dimenzije za krojenje pločaste iverice debljine 16 mm

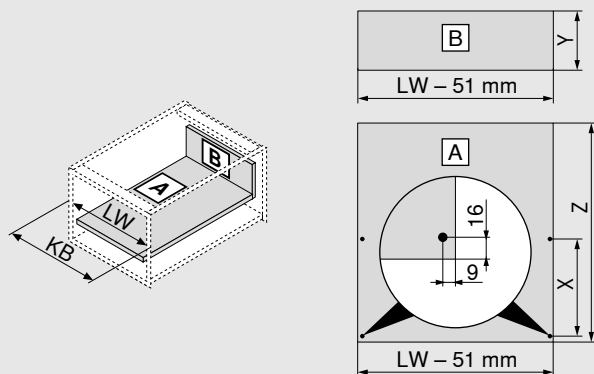

Drvena stražnja stranica		Y (mm)
Visina		83
Duljina dna		Z (mm)
Drvena leđa		NL - 26
Položaj rupe na dnu ladice		
Predbušenje moguće uz primjenu vijka s tanjurastom glavom	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Širina korpusa		
LW Unutarnja širina korpusa		
NL Nazivna duljina		


Proizvod



Opis

- Unutarnja ladica sa zatvorenim prednjim dijelom
- Prednji dio, stranice usklađene po boji
- Visina stražnje stranice M
- Identičan položaj vodilice koja se pričvršćuje na korpus
- Kod unutarnjih izvlačenja SERVO-DRIVE za MERIVOBX aktivira se samo povlačenjem


Potreban prostor

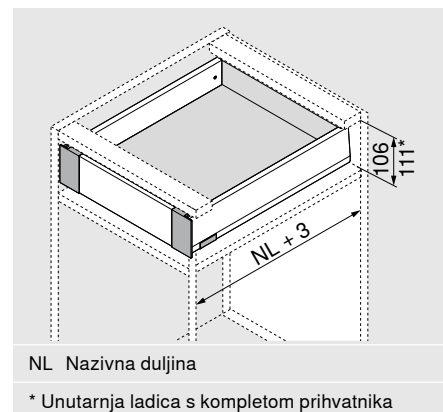



Podaci za narudžbu

1	Lijeva i desna vodilica koje se pričvršćuju na korpus		
	Nazivna duljina NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Prikladno za SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION

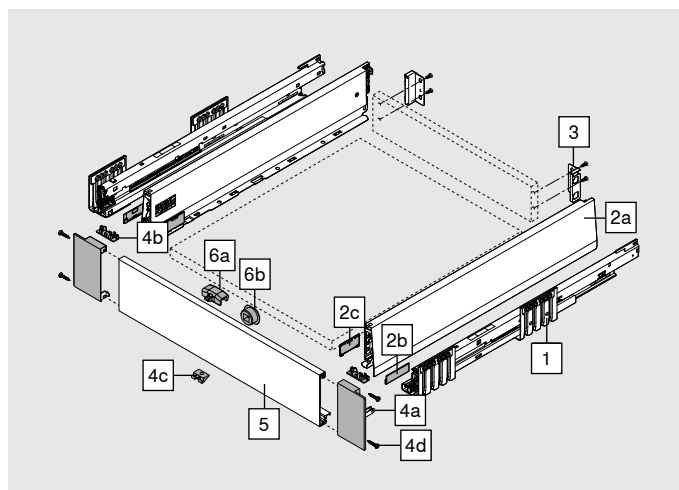

Podaci za narudžbu

4		Komplet držača fronte			
		Materijal	SW-M	IG-M	OG-M
		Čelik	ZI4.0MS1		
Sadržava:					
4a	1 x	Lijevi i desni držač fronte			
4b	2 x	Unutarnja pokrivna kapica			
4c	1 x	Pridržni dio			
4d	4 x	Pričvršćivanje vijcima			
5		Prednji dio bez utora			
		Materijal	SW-M	IG-M	OG-M
		Aluminij	ZV4.1042M		
		Pogodno za širinu korpusa KB do 1200 mm			
Za skraćivanje					
Kroj:		Unutarnja širina korpusa LW - 126 mm			

Pribor

6		Set zahvatnika (opcionalno)*			
	Materijal		SW-M	IG-M	OG-M
	Plastika		Z17.0M07		
Prihvatnik se mora montirati na prednji dio					
* Nije moguće upotrijebiti u kombinaciji s mehanizmom TIP-ON BLUMOTION					
Sadržava:					
6a	1 x	Prihvatnik			
6b	1 x	Kućište prihvatnika (RAL 7037 prašnjavo siva)			

Vijak za ivericu				
	Ø (mm)	Duljina (mm)		
	3.5	15	Za povezivanje vodilice koja se pričvršćuje na korpus s korpusom	609.1500
	3.5	17	Za pričvršćivanje fronte (pričvršćivanje vijkom)	609.1700


Vijak za pričvršćivanje (vijak s tanjurastom glavom)				
	Ø (mm)	Duljina (mm)	maksimalna visina glave vijka: 2 mm	
	3.5	15	Za povezivanje držača stražnje stranice iz drva sa drvenom stražnjom stranicom i stranicom s dnom ladice	61R.1500

Za optimalan rezultat obrade preporučujemo upotrebu vijaka s tanjurastom glavom za stražnju stranicu iz drva i stranicu

Sistemske vijci				
	Ø (mm)	Duljina (mm)		
	6	14.5	Za povezivanje vodilice koja se pričvršćuje na korpus s korpusom	661.1450.HG

Planiranje


Potreban prostor u korpusu




* +1 mm kod montaže vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže samog korpusa

** Moguća je unutarnja ladica s kompletom prihvatnika od visine 57 mm

Dimenzije bušenja fronte za kućište prihvatnika




Ugradne dimenzije stražnje stranice



Planiranje

Dimenzije za krojenje pločaste iverice debljine 16 mm

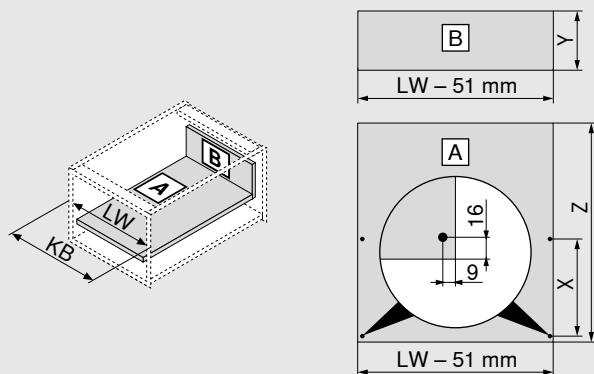

Drvena stražnja stranica		Y (mm)
Visina		83
Duljina dna		Z (mm)
Drvena leđa		NL - 26
Položaj rupe na dnu ladice		
Predbušenje moguće uz primjenu vijka s tanjurastom glavom	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Širina korpusa		
LW Unutarnja širina korpusa		
NL Nazivna duljina		


Proizvod



Opis

- BLUMOTION vodilica koja se pričvršćuje na korpus za sve primjene sa sučeljem za mehanizam TIP-ON BLUMOTION i elementom za stabiliziranje stranica ladice
- SERVO-DRIVE opcionalno primjenjiv

Potreban prostor

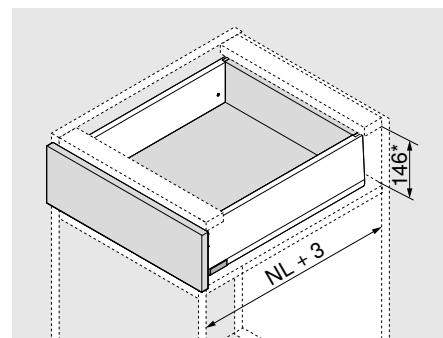


NL Nazivna duljina

* Uklj. namještanje nagiba od 2 mm

Podaci za narudžbu

1	Lijeva i desna vodilica koje se pričvršćuju na korpus		
	Nazivna duljina NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Prikladno za SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION

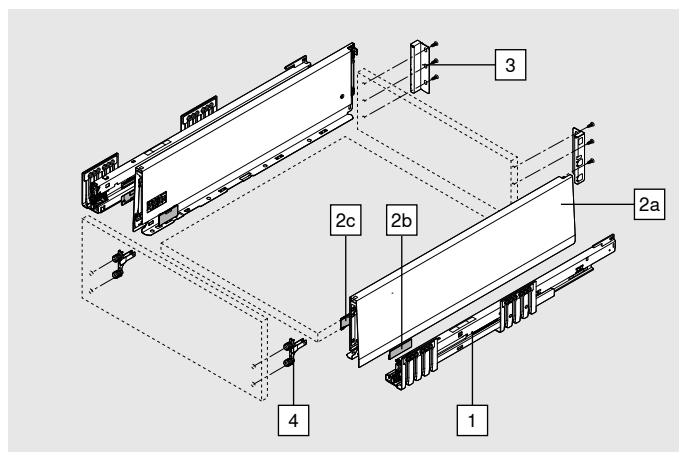

2	Komplet stranica			
	Visina okvira (mm)	K	129	
	Nazivna duljina NL (mm)			
	300			SW-M
	350			IG-M
	400			OG-M
	450			
	500			
	550			
	600			

Sadržava:

2a	1 x	Lijevu i desnu stranicu
2b	2 x	Element za brendiranje, s otisnutim logotipom tvrtke Blum, od 1000 kom., individualno otisnuto
2c	2 x	Pokrivne kapice

3	Lijevi i desni držač stražnje stranice iz drva			
	Visina	Materijal	SW-M	IG-M
	K	Čelik		

ZB4K000S

Podaci za narudžbu

4	Pričvršćivanje fronte			
	Način pričvršćivanja			
	EXPANDO T	2 x	ZF4.10T2	
	INSERTA	2 x	ZF4.10I2	
	Pričvršćivanje vijkom*	2 x	ZF4.1002	
* Vijci nisu sadržani u opsegu isporuke				
EXPANDO T prikladno za tanke fronte – pogledajte stranicu 61				

Pribor


Vijak za ivericu				
	Ø (mm)	Duljina (mm)		
	3.5	15	Za povezivanje vodilice koja se pričvršćuje na korpus s korpusom	609.1500
	3.5	17	Za pričvršćivanje fronte (pričvršćivanje vijkom)	609.1700

Vijak za pričvršćivanje (vijak s tanjurastom glavom)				
	Ø (mm)	Duljina (mm)	maksimalna visina glave vijka: 2 mm	
	3.5	15	Za povezivanje držača stražnje stranice iz drva sa drvenom stražnjom stranicom i stranicom s dnom ladice	61R.1500
	Za optimalan rezultat obrade preporučujemo upotrebu vijaka s tanjurastom glavom za stražnju stranicu iz drva i stranicu			

Sistemske vijci				
	Ø (mm)	Duljina (mm)		
	6	14.5	Za povezivanje vodilice koja se pričvršćuje na korpus s korpusom	661.1450.HG

Planiranje


Potreban prostor u korpusu

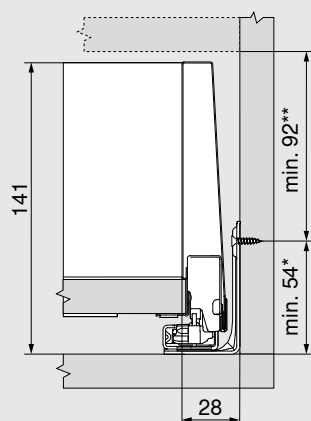

* +1 mm kod montaže vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže samog korpusa

** uklj. namještanje nagiba od 2 mm


Ugradne dimenzije fronte za montažu vijcima

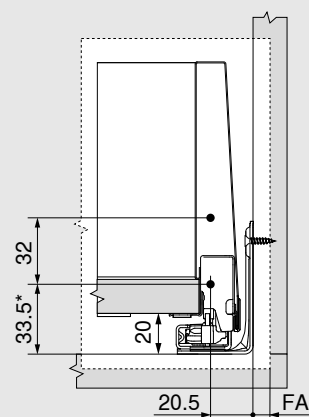

* +1 mm kod montaže vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže samog korpusa

FA Otvaranje fronte


Dimenzije bušenja fronte za sustav INSERTA/EXPANDO T

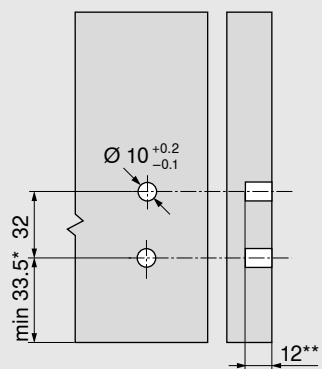

* +1 mm kod montaže vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže samog korpusa


** min. 6 mm za EXPANDO T

Ugradne dimenzije stražnje stranice

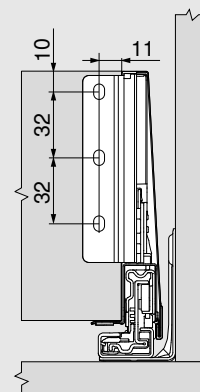

Planiranje

Dimenzije za krojenje pločaste iverice debljine 16 mm

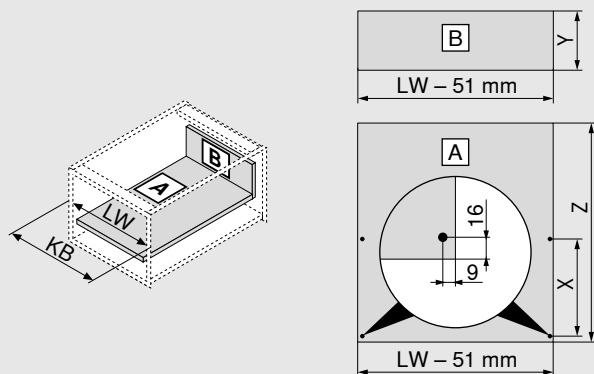

Drvena stražnja stranica		Y (mm)
Visina		121
Duljina dna		Z (mm)
Drvena leđa		NL - 26
Položaj rupe na dnu ladice		
Predbušenje moguće uz primjenu vijka s tanjurastom glavom	NL (mm)	X (mm)
	300	128
	> 350	256
KB Širina korpusa		
LW Unutarnja širina korpusa		
NL Nazivna duljina		


Proizvod



Opis

- Unutarnja ladica sa zatvorenim prednjim dijelom
- Prednji dio, stranice usklađene po boji
- Visina stražnje stranice K
- Identičan položaj vodilice koja se pričvršćuje na korpus
- Kod unutarnjih izvlačenja SERVO-DRIVE za MERIVOBX aktivira se samo povlačenjem


Potreban prostor


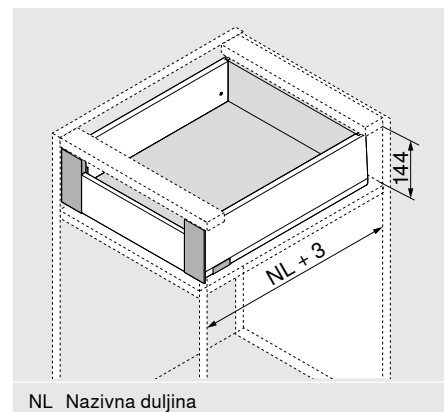


Podaci za narudžbu



1	Lijeva i desna vodilica koje se pričvršćuju na korpus		
	Nazivna duljina NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Prikladno za SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION

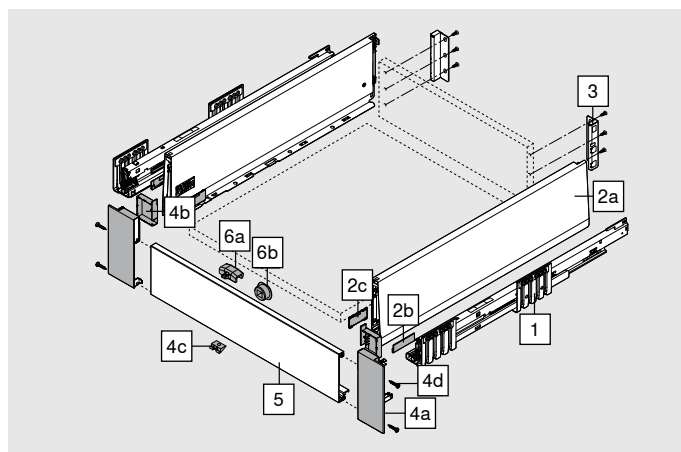

2		Komplet stranica					
	Visina okvira (mm)		K	129			
	Nazivna duljina NL (mm)				SW-M	IG-M	OG-M
	300				470K3002S		
	350				470K3502S		
	400				470K4002S		
	450				470K4502S		
	500				470K5002S		
	550				470K5502S		
	600				470K6002S		
Sadržava:							
2a	1 x	Lijevu i desnu stranicu					
2b	2 x	Element za brendiranje, s otisnutim logotipom tvrtke Blum, od 1000 kom., individualno otisnuto					
2c	2 x	Pokrivne kapice					
3		Lijevi i desni držač stražnje stranice iz drva					
	Visina		Materijal		SW-M	IG-M	OG-M
	K		Čelik		ZB4K000S		

Podaci za narudžbu

4		Komplet držača fronte			
	Materijal		SW-M	IG-M	OG-M
	Čelik		ZI4.1KS1		
Sadržava:					
4a	1 x	Lijevi i desni držač fronte			
4b	1 x	Unutarnja pokrivna kapica lijevo/desno			
4c	1 x	Pridržni dio			
4d	4 x	Pričvršćivanje vijcima			
5		Prednji dio bez utora			
	Materijal		SW-M	IG-M	OG-M
	Aluminij		ZV4.1042M		
	Pogodno za širinu korpusa KB do 1200 mm				
Za skraćivanje					
Kroj:		Unutarnja širina korpusa LW - 126 mm			

Pribor

6		Set zahvatnika (opcionalno)*			
	Materijal		SW-M	IG-M	OG-M
	Plastika		ZI7.0M07		
Prihvatnik se mora montirati na prednji dio					
* Nije moguće upotrijebiti u kombinaciji s mehanizmom TIP-ON BLUMOTION					
Sadržava:					
6a	1 x	Prihvatnik			
6b	1 x	Kućište prihvatnika (RAL 7037 prašnjavo siva)			

Vijak za ivericu				
	Ø (mm)	Duljina (mm)		
	3.5	15	Za povezivanje vodilice koja se pričvršćuje na korpus s korpusom	609.1500
	3.5	17	Za pričvršćivanje fronte (pričvršćivanje vijkom)	609.1700


Vijak za pričvršćivanje (vijak s tanjurastom glavom)				
	Ø (mm)	Duljina (mm)	maksimalna visina glave vijka: 2 mm	
	3.5	15	Za povezivanje držača stražnje stranice iz drva sa drvenom stražnjom stranicom i stranicom s dnom ladice	61R.1500

Za optimalan rezultat obrade preporučujemo upotrebu vijaka s tanjurastom glavom za stražnju stranicu iz drva i stranicu

Sistemske vijci				
	Ø (mm)	Duljina (mm)		
	6	14.5	Za povezivanje vodilice koja se pričvršćuje na korpus s korpusom	661.1450.HG


Planiranje

Potreban prostor u korpusu

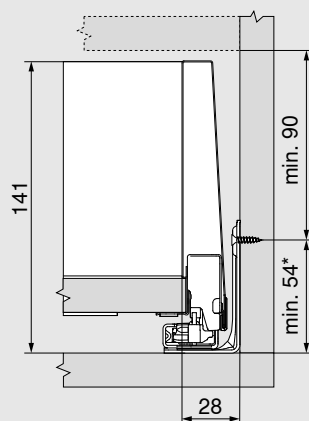


* +1 mm kod montaže vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže samog korpusa

Dimenzije bušenja fronte za kućište prihvatnika




Ugradne dimenzije stražnje stranice

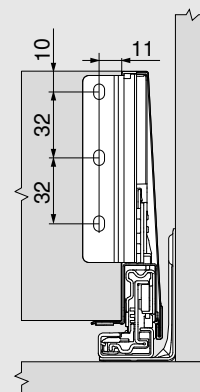

Planiranje

Dimenzije za krojenje pločaste iverice debljine 16 mm

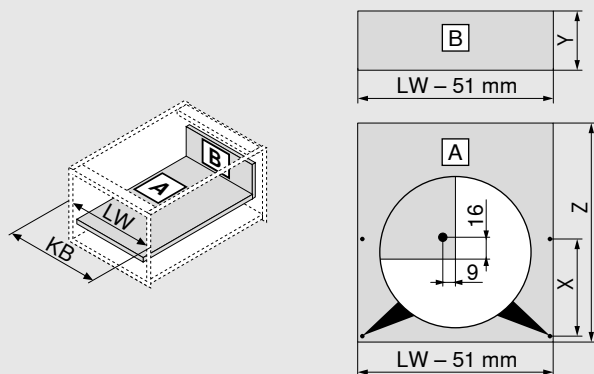

Drvena stražnja stranica		Y (mm)
Visina		121
Duljina dna		Z (mm)
Drvena leđa		NL - 26
Položaj rupe na dnu ladice		
Predbušenje moguće uz primjenu vijka s tanjurastom glavom	NL (mm)	X (mm)
	300	128
	> 350	256
KB Širina korpusa		
LW Unutarnja širina korpusa		
NL Nazivna duljina		


Proizvod



Opis


- BLUMOTION vodilica koja se pričvršćuje na korpus za sve primjene sa sučeljem za mehanizam TIP-ON BLUMOTION i elementom za stabiliziranje stranica ladice
- SERVO-DRIVE opcionalno primjenjiv

Potrebiti prostor

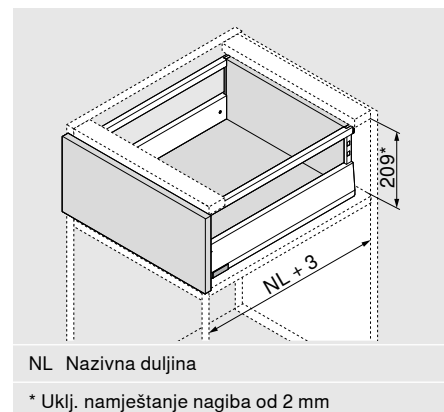

Podaci za narudžbu


1	Lijeva i desna vodilica koje se pričvršćuju na korpus		
	Nazivna duljina NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B
* Prikladno za SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION			

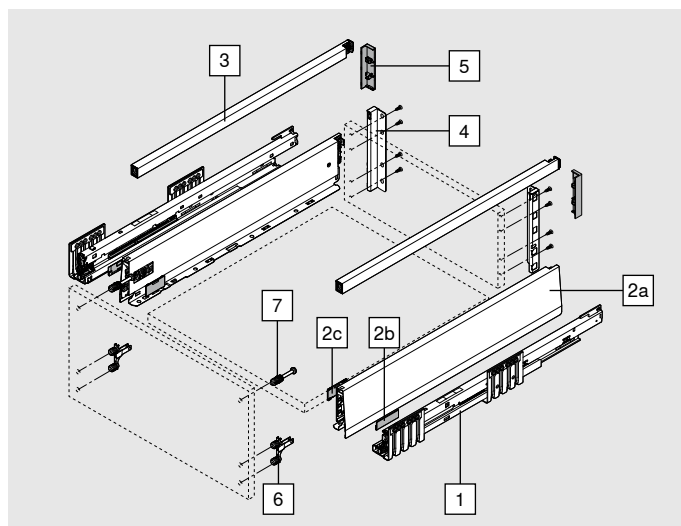


2	Komplet stranica			
	Visina okvira (mm)	M	91	
	Nazivna duljina NL (mm)			
	270			SW-M
	300			IG-M
	350			OG-M
	400			
	450			
	500			
	550			
	600			
Sadržava:				
2a	1 x	Lijevu i desnu stranicu		
2b	2 x	Element za brendiranje, s otisnutim logotipom tvrtke Blum, od 1000 kom., individualno otisnuto		
2c	2 x	Pokrivne kapice		

Podaci za narudžbu

3	Lijeva i desna ograda				
	Nazivna duljina NL (mm)	Materijal			
		Čelik	SW-M	IG-M	OG-M
	270		ZR4.270RS.E		
	300		ZR4.300RS.E		
	350		ZR4.350RS.E		
	400		ZR4.400RS.E		
	450		ZR4.450RS.E		
	500		ZR4.500RS.E		
	550		ZR4.550RS.E		
	600		ZR4.600RS.E		

4	Lijevi i desni držač stražnje stranice iz drva				
	Visina	Materijal	SW-M	IG-M	OG-M
	E	Čelik	ZB4E00S		

5	Pokrivna kapica stražnje stranice ladice (opcionalno)				
	Izvedba	Materijal			
	Simetrično	Plastika	SW-M	IG-M	OG-M
		2 x	ZB4E00AK		

6	Pričvršćivanje fronte				
	Način pričvršćivanja				
	EXPANDO T		2 x	ZF4.10T2	
	INSERTA		2 x	ZF4.10I2	
	Pričvršćivanje vijkom*		2 x	ZF4.1002	

* Vijci nisu sadržani u opsegu isporuke

EXPANDO T prikladno za tanke fronte – pogledajte stranicu 61

7	Pričvršćivanje fronte gore				
	Način pričvršćivanja				
	EXPANDO T		2 x	ZF4.50T2	
	INSERTA		2 x	ZF4.50I2	
	Pričvršćivanje vijkom – prethodno montirani vijak za ivericu Ø 3.8 x 11.4 mm		2 x	ZF4.5002	
	Pričvršćivanje vijkom – vijak s upuštenom glavom s promjerom glave od maks. 7 mm, promjer navoja maks. 4 mm*		2 x	ZF4.5012	

* Vijci nisu sadržani u opsegu isporuke

EXPANDO T prikladno za tanke fronte – pogledajte stranicu 61

Pribor

Vijak za ivericu				
	Ø (mm)	Duljina (mm)		
	3.5	15	Za povezivanje vodilice koja se pričvršćuje na korpus s korpusom	609.1500
	3.5	17	Za pričvršćivanje fronte (pričvršćivanje vijkom)	609.1700

Podaci za narudžbu


Pribor

Vijak za pričvršćivanje (vijak s tanjurastom glavom)				
	Ø (mm)	Duljina (mm)	maksimalna visina glave vijka: 2 mm	
	3.5	15	Za povezivanje držača stražnje stranice iz drva sa drvenom stražnjom stranicom i stranicom s dnom ladice	
				61R.1500
Za optimalan rezultat obrade preporučujemo upotrebu vijaka s tanjurastom glavom za stražnju stranicu iz drva i stranicu				

Sistemske vijci				
	Ø (mm)	Duljina (mm)		
	6	14.5	Za povezivanje vodilice koja se pričvršćuje na korpus s korpusom	
				661.1450.HG

Planiranje


Potreban prostor u korpusu

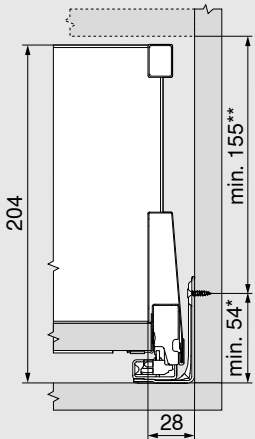

* +1 mm kod montaže vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže samog korpusa

** uklj. namještanje nagiba od 2 mm


Ugradne dimenzije fronte za montažu vijcima

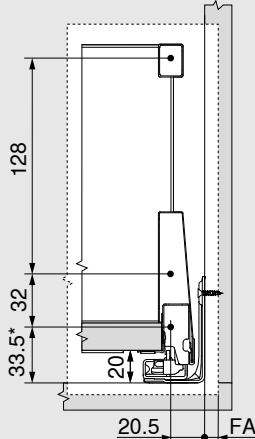

* +1 mm kod montaže vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže samog korpusa

FA Otvaranje fronte


Dimenzije bušenja fronte za sustav INSERTA/EXPANDO T

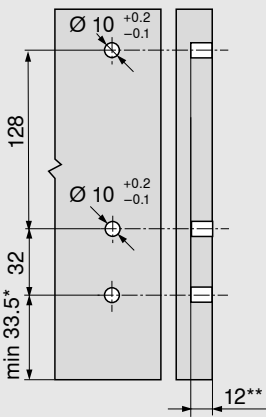

* +1 mm kod montaže vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže samog korpusa


** min. 6 mm za EXPANDO T

Ugradne dimenzije stražnje stranice

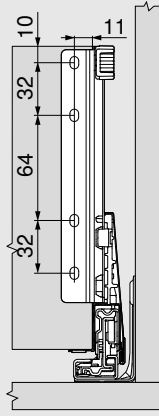

Planiranje

Dimenzije za krojenje pločaste iverice debljine 16 mm

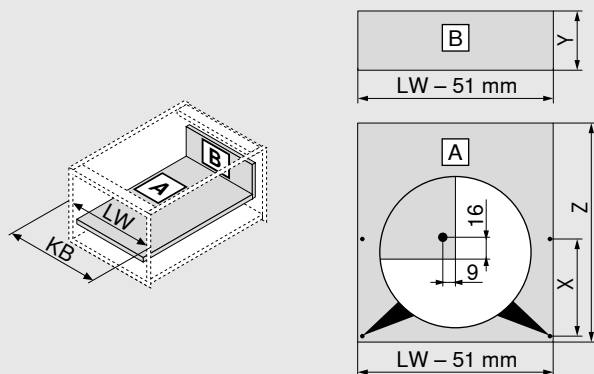

Drvena stražnja stranica		Y (mm)
Visina		184
Duljina dna		Z (mm)
Drvena leđa		NL - 26
Položaj rupe na dnu ladice		
Predbušenje moguće uz primjenu vijka s tanjurastom glavom	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Širina korpusa		
LW Unutarnja širina korpusa		
NL Nazivna duljina		


Proizvod



Opis


- BLUMOTION vodilica koja se pričvršćuje na korpus za sve primjene sa sučeljem za mehanizam TIP-ON BLUMOTION i elementom za stabiliziranje stranica ladice
- SERVO-DRIVE opcionalno primjenjiv


Potrebni prostor

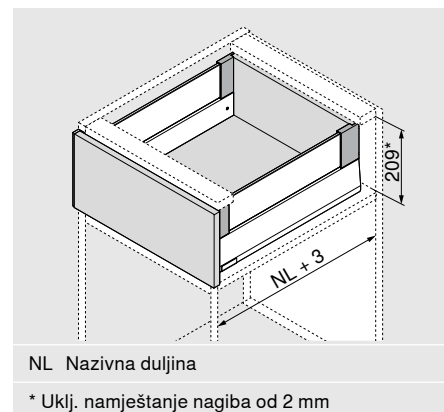


Podaci za narudžbu


1	Lijeva i desna vodilica koje se pričvršćuju na korpus		
	Nazivna duljina NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B
* Prikladno za SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION			

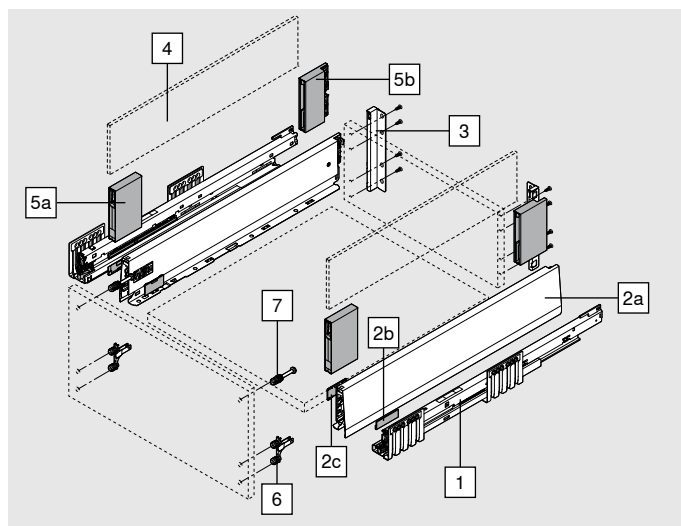


2		Komplet stranica					
	Visina okvira (mm)		M	91			
	Nazivna duljina NL (mm)				SW-M	IG-M	OG-M
	270				470M2702S		
	300				470M3002S		
	350				470M3502S		
	400				470M4002S		
	450				470M4502S		
	500				470M5002S		
	550				470M5502S		
	600				470M6002S		
Sadržava:							
2a	1 x	Lijevu i desnu stranicu					
2b	2 x	Element za brendiranje, s otisnutim logotipom tvrtke Blum, od 1000 kom., individualno otisnuto					
2c	2 x	Pokrivne kapice					
3		Lijevi i desni držač stražnje stranice iz drva					
	Visina		Materijal		SW-M	IG-M	OG-M
	E		Čelik		ZB4E000S		

Podaci za narudžbu

4	Uložni element od stakla (bočno)	
	Nazivna duljina NL (mm)	Prozirno
	450	ZE4M360G
	500	ZE4M410G
	550	ZE4M460G
	600	ZE4M510G
Sadržava:		
4	2 x	Uložni element od stakla
Napomena		
Kod ostalih nazivnih duljina NL odgovarajuće skratite sljedeći duži uložni element		
Dimenzije za skraćivanje, vidi 35. stranicu		
 Kako bi se zajamčio siguran spoj fronte s nastavkom BOXCOVER, prije montaže potrebno je očistiti bočne dijelove stakla (potrebno od visine fronte veće od 455 mm)!		

5		BOXCOVER lijevo/desno				
	Visina		Materijal	SW-M	IG-M	OG-M
	M		Čelik	ZL4M00808		
	Uložni element od 8 mm					
	Za visinu fronte veću od 455 mm mora se pritegnuti vijak stezaljke – 1.5 do 2 Nm					
Sadržava:						
5a	1 x	BOXCOVER sprijeda lijevo/desno				
5b	1 x	BOXCOVER straga lijevo/desno				
Uključujući stezne nosače za pričvršćivanje uložnog elementa od stakla						
 Prilikom upotrebe tehnike pričvršćivanja fronte INSERTA vodite računa o tome da se pričvršćivanje fronte rasklapa prema gore ili prema dolje!						

6	Pričvršćivanje fronte			
	Način pričvršćivanja			
	EXPANDO T		2 x	ZF4.10T2
	INSERTA		2 x	ZF4.10I2
	Pričvršćivanje vijkom*		2 x	ZF4.1002
* Vijci nisu sadržani u opsegu isporuke				
EXPANDO T prikladno za tanke fronte – pogledajte stranicu 61				

7	Pričvršćivanje fronte gore			
	Način pričvršćivanja			
	EXPANDO T		2 x	ZF4.50T2
	INSERTA		2 x	ZF4.50I2
	Pričvršćivanje vijkom – prethodno montirani vijak za ivericu Ø 3.8 x 11.4 mm		2 x	ZF4.5002
	Pričvršćivanje vijkom – vijak s upuštenom glavom s promjerom glave od maks. 7 mm, promjer navoja maks. 4 mm*		2 x	ZF4.5012
* Vijci nisu sadržani u opsegu isporuke				
EXPANDO T prikladno za tanke fronte – pogledajte stranicu 61				

Pribor

Vijak za ivericu				
	Ø (mm)	Duljina (mm)		
	3.5	15	Za povezivanje vodilice koja se pričvršćuje na korpus s korpusom	609.1500
	3.5	17	Za pričvršćivanje fronte (pričvršćivanje vijkom)	609.1700

Podaci za narudžbu

Pribor


Vijak za pričvršćivanje (vijak s tanjurastom glavom)			
	Ø (mm)	Duljina (mm)	maksimalna visina glave vijka: 2 mm
	3.5	15	Za povezivanje držača stražnje stranice iz drva sa drvenom stražnjom stranicom i stranicom s dnom ladice
			61R.1500

Za optimalan rezultat obrade preporučujemo upotrebu vijaka s tanjurastom glavom za stražnju stranicu iz drva i stranicu

Sistemske vijci			
	Ø (mm)	Duljina (mm)	
	6	14.5	Za povezivanje vodilice koja se pričvršćuje na korpus s korpusom
			661.1450.HG

Planiranje


Potreban prostor u korpusu

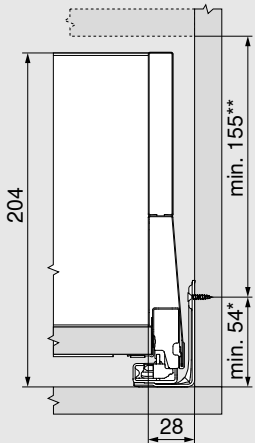

* +1 mm kod montaže vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže samog korpusa

** uklj. namještanje nagiba od 2 mm


Ugradne dimenzije fronte za montažu vijcima

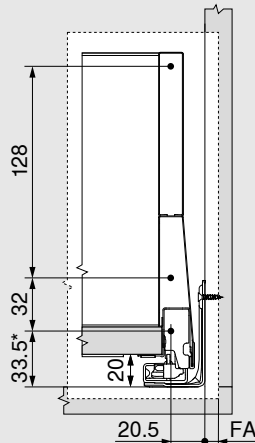

* +1 mm kod montaže vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže samog korpusa

FA Otvaranje fronte


Dimenzije bušenja fronte za sustav INSERTA/EXPANDO T

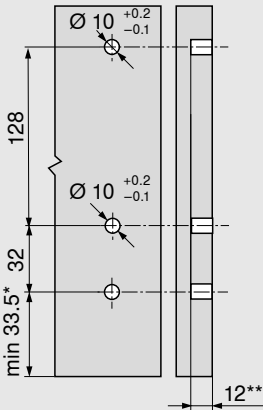

* +1 mm kod montaže vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže samog korpusa


** min. 6 mm za EXPANDO T

Ugradne dimenzije stražnje stranice




Planiranje

Dimenzije za krojenje pločaste iverice debljine 16 mm

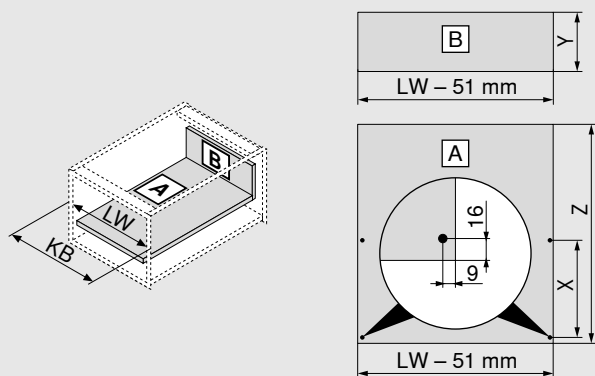

Drvena stražnja stranica		Y (mm)
Visina		184
Duljina dna		Z (mm)
Drvena leđa		NL - 26
Položaj rupe na dnu ladice		
Predbušenje moguće uz primjenu vijka s tanjurastom glavom	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Širina korpusa		
LW Unutarnja širina korpusa		
NL Nazivna duljina		

Kroj – uložni element



Uložni element	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
Bočno	NL - 90	95	8
NL Nazivna duljina			
U kombinaciji sa sustavom MERIVOBX prema propisanim mjerama norme (DIN EN 14749 izdanje lipanj 2016.) nije propisano „testiranje na okomito opterećenje na ugradbene dijelove koji sadrže staklo“. Time je ispunjena norma bez primjene sigurnosnog stakla. Obrada rubova izvedena je kao polirani ravni rub sa skošenim rubom od 1 mm ± 0.5 mm.			


Proizvod



Opis


- BLUMOTION vodilica koja se pričvršćuje na korpus za sve primjene sa sučeljem za mehanizam TIP-ON BLUMOTION i elementom za stabiliziranje stranica ladice
- SERVO-DRIVE opcionalno primjenjiv


Potrebni prostor

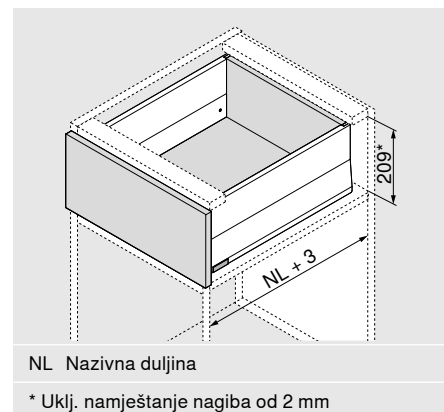


Podaci za narudžbu

1	Lijeva i desna vodilica koje se pričvršćuju na korpus		
	Nazivna duljina NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B
* Prikladno za SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION			

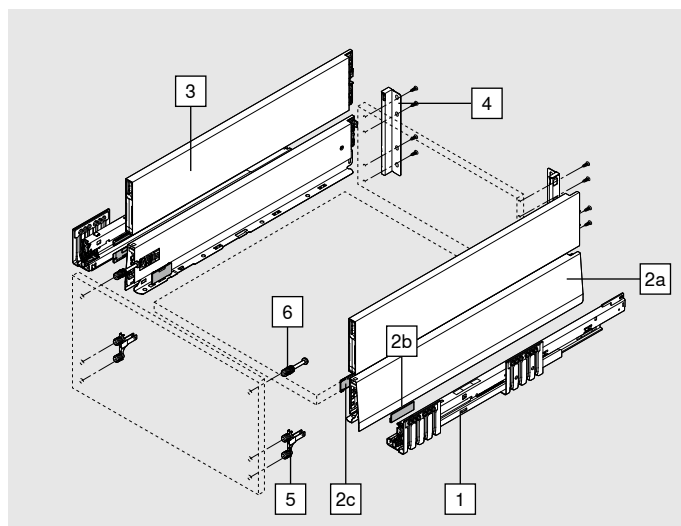

2	Komplet stranica				
	Visina okvira (mm)		M	91	
	Nazivna duljina NL (mm)				SW-M
					IG-M
					OG-M
	270				470M2702S
	300				470M3002S
	350				470M3502S
	400				470M4002S
	450				470M4502S
	500				470M5002S
550				470M5502S	
600				470M6002S	
Sadržava:					
2a	1 x	Lijevu i desnu stranicu			
2b	2 x	Element za brendiranje, s otisnutim logotipom tvrtke Blum, od 1000 kom., individualno otisnuto			
2c	2 x	Pokrivne kapice			

Podaci za narudžbu

3	BOXCAP lijevo/desno				
	Materijal	Čelik			
	Nazivna duljina NL (mm)		SW-M	IG-M	OG-M
	270			ZL4.270S.E	
	300			ZL4.300S.E	
	350			ZL4.350S.E	
	400			ZL4.400S.E	
	450			ZL4.450S.E	
	500			ZL4.500S.E	
	550			ZL4.550S.E	
	600			ZL4.600S.E	

4	Lijevi i desni držač stražnje stranice iz drva				
	Visina	Materijal	SW-M	IG-M	OG-M
	E	Čelik		ZB4E000S	

5	Pričvršćivanje fronte				
	Način pričvršćivanja				
	EXPANDO T		2 x	ZF4.10T2	
	INSERTA		2 x	ZF4.10I2	
	Pričvršćivanje vijkom*		2 x	ZF4.1002	

* Vijci nisu sadržani u opsegu isporuke

EXPANDO T prikladno za tanke fronte – pogledajte stranicu 61

6	Pričvršćivanje fronte gore				
	Način pričvršćivanja				
	EXPANDO T		2 x	ZF4.50T2	
	INSERTA		2 x	ZF4.50I2	
	Pričvršćivanje vijkom – prethodno montirani vijak za ivericu Ø 3.8 x 11.4 mm		2 x	ZF4.5002	
	Pričvršćivanje vijkom – vijak s upuštenom glavom s promjerom glave od maks. 7 mm, promjer navoja maks. 4 mm*		2 x	ZF4.5012	

* Vijci nisu sadržani u opsegu isporuke

EXPANDO T prikladno za tanke fronte – pogledajte stranicu 61

Pribor

Vijak za ivericu				
	Ø (mm)	Duljina (mm)		
	3.5	15	Za povezivanje vodilice koja se pričvršćuje na korpus s korpusom	609.1500
	3.5	17	Za pričvršćivanje fronte (pričvršćivanje vijkom)	609.1700

Podaci za narudžbu


Pribor

Vijak za pričvršćivanje (vijak s tanjurastom glavom)				
	Ø (mm)	Duljina (mm)	maksimalna visina glave vijka: 2 mm	
	3.5	15	Za povezivanje držača stražnje stranice iz drva sa drvenom stražnjom stranicom i stranicom s dnom ladice	61R.1500
Za optimalan rezultat obrade preporučujemo upotrebu vijaka s tanjurastom glavom za stražnju stranicu iz drva i stranicu				

Sistemske vijci				
	Ø (mm)	Duljina (mm)		
	6	14.5	Za povezivanje vodilice koja se pričvršćuje na korpus s korpusom	661.1450.HG

Planiranje


Potreban prostor u korpusu

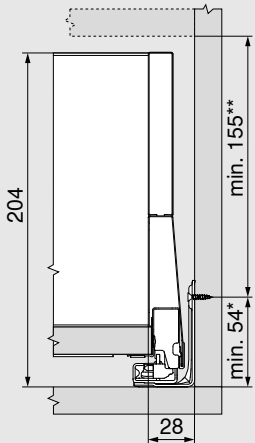

* +1 mm kod montaže vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže samog korpusa

** uklj. namještanje nagiba od 2 mm


Ugradne dimenzije fronte za montažu vijcima

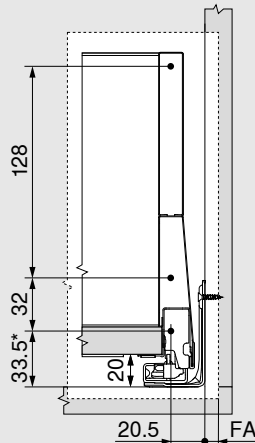

* +1 mm kod montaže vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže samog korpusa

FA Otvaranje fronte


Dimenzije bušenja fronte za sustav INSERTA/EXPANDO T

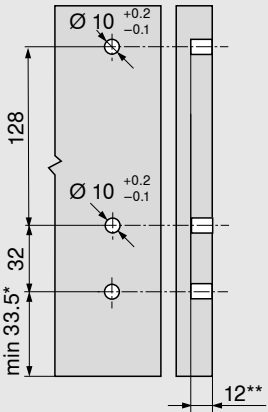

* +1 mm kod montaže vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže samog korpusa


** min. 6 mm za EXPANDO T

Ugradne dimenzije stražnje stranice



Planiranje

Dimenzije za krojenje pločaste iverice debljine 16 mm

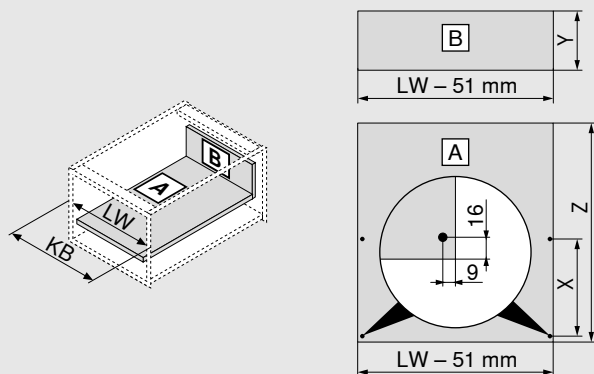

Drvena stražnja stranica		Y (mm)
Visina		184
Duljina dna		Z (mm)
Drvena leđa		NL - 26
Položaj rupe na dnu ladice		
Predbušenje moguće uz primjenu vijka s tanjurastom glavom	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Širina korpusa		
LW Unutarnja širina korpusa		
NL Nazivna duljina		

Prednji dio s ogradom

Proizvod




prikazano kao primjer s BOXCAP

Opis

- Unutarnje izvlačenje s ogradom za izravan prihvat
- Prednji dio, stranice i ograde usklađene su po boji
- Kod unutarnjih izvlačenja SERVO-DRIVE za MERIVOBX aktivira se samo povlačenjem

Potrebni prostor

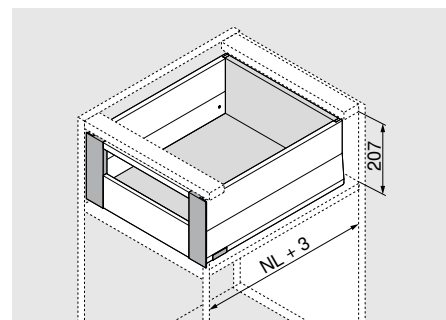

NL Nazivna duljina


Podaci za narudžbu


Preporuka primjene

Sve varijante unutarnjih izvlačenja mogu se kombinirati sa svim varijantama fronti na izvlačenje visine E. Komponente koje trebate naručiti možete pronaći na odgovarajućoj stranici. Potrebne su sve komponente, osim pričvršćivanja fronte.

Fronta na izvlačenje modularna s ogradom	28
Fronta na izvlačenje modularna s BOXCOVER	32
Fronta na izvlačenje modularna s BOXCAP	36



1	Lijeva i desna vodilica koje se pričvršćuju na korpus		
	Nazivna duljina NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B
* Prikladno za SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION			

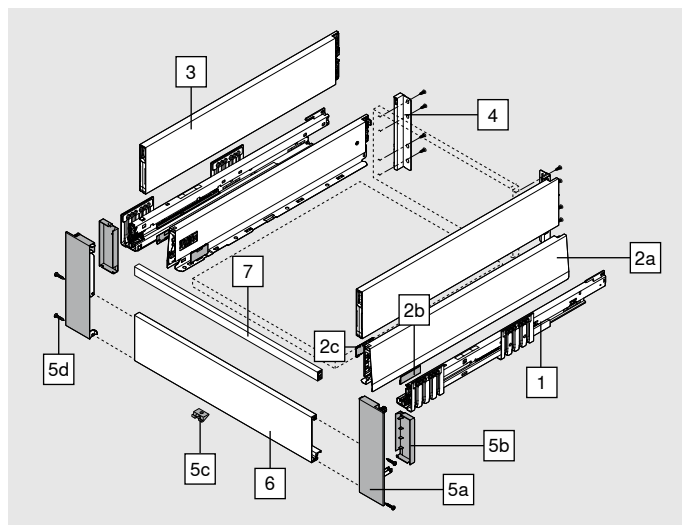

2	Komplet stranica						
	Visina okvira (mm)		M	91			
	Nazivna duljina NL (mm)				SW-M	IG-M	OG-M
	270				470M2702S		
	300				470M3002S		
	350				470M3502S		
	400				470M4002S		
	450				470M4502S		
	500				470M5002S		
	550				470M5502S		
	600				470M6002S		
Sadržava:							
2a	1 x	Lijevu i desnu stranicu					
2b	2 x	Element za brendiranje, s otisnutim logotipom tvrtke Blum, od 1000 kom., individualno otisnuto					
2c	2 x	Pokrivne kapice					

Prednji dio s ogradom

Podaci za narudžbu

3		BOXCAP lijevo/desno				
		Materijal	Čelik			
		Nazivna duljina NL (mm)	SW-M	IG-M	OG-M	
		270	ZL4.270S.E			
		300	ZL4.300S.E			
		350	ZL4.350S.E			
		400	ZL4.400S.E			
		450	ZL4.450S.E			
		500	ZL4.500S.E			
		550	ZL4.550S.E			
		600	ZL4.600S.E			
4		Lijevi i desni držač stražnje stranice iz drva				
		Visina	Materijal	SW-M	IG-M	OG-M
		E	Čelik	ZB4E000S		
5		Komplet držača fronte				
		Materijal	SW-M	IG-M	OG-M	
		Čelik	ZI4.2ES1			
Sadržava:						
5a	1 x	Lijevi i desni držač fronte				
5b	1 x	Unutarnja pokrivna kapica lijevo/desno				
5c	1 x	Pridržni dio				
5d	4 x	Pričvršćivanje vijcima				
6		Prednji dio bez utora				
		Materijal	SW-M	IG-M	OG-M	
		Aluminij	ZV4.1042M			
		Pogodno za širinu korpusa KB do 1200 mm				
Za skraćivanje						
Kroj:		Unutarnja širina korpusa LW - 126 mm				
7		Poprečna ograda				
		Materijal	SW-M	IG-M	OG-M	
		Aluminij	ZR4.1059U			
		Pogodno za širinu korpusa KB do 1200 mm				
Za skraćivanje						
Kroj:		Unutarnja širina korpusa LW - 111 mm				

Prednji dio s ogradom


Podaci za narudžbu

Pribor

Vijak za ivericu				
	Ø (mm)	Duljina (mm)		
	3.5	15	Za povezivanje vodilice koja se pričvršćuje na korpus s korpusom	609.1500
	3.5	17	Za pričvršćivanje fronte (pričvršćivanje vijkom)	609.1700
Vijak za pričvršćivanje (vijak s tanjurastom glavom)				
	Ø (mm)	Duljina (mm)	maksimalna visina glave vijka: 2 mm	
	3.5	15	Za povezivanje držača stražnje stranice iz drva sa drvenom stražnjom stranicom i stranicom s dnom ladice	61R.1500
Za optimalan rezultat obrade preporučujemo upotrebu vijaka s tanjurastom glavom za stražnju stranicu iz drva i stranicu				
Sistemske vijci				
	Ø (mm)	Duljina (mm)		
	6	14.5	Za povezivanje vodilice koja se pričvršćuje na korpus s korpusom	661.1450.HG


Planiranje

Potreban prostor u korpusu

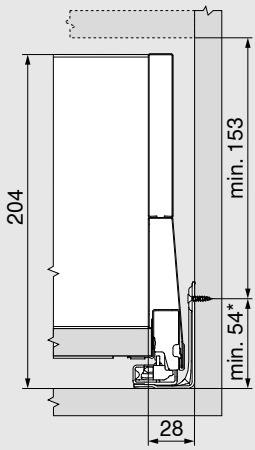

* +1 mm kod montaže vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže samog korpusa


Ugradne dimenzije stražnje stranice



Prednji dio s ogradom

Planiranje

Dimenzije za krojenje pločaste iverice debljine 16 mm

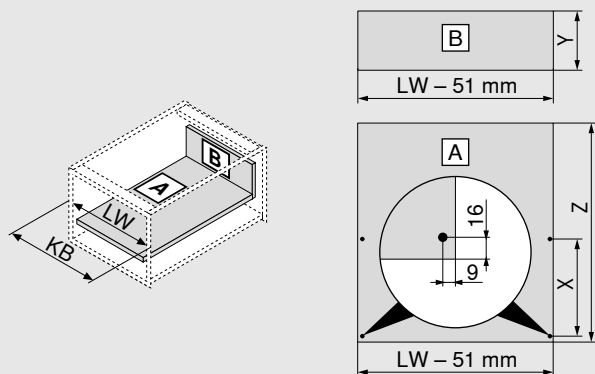

Drvena stražnja stranica		Y (mm)
Visina		184
Duljina dna		Z (mm)
Drvena leđa		NL - 26
Položaj rupe na dnu ladice		
Predbušenje moguće uz primjenu vijka s tanjurastom glavom	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Širina korpusa		
LW Unutarnja širina korpusa		
NL Nazivna duljina		

Prednji dio s uložnim elementom

Proizvod




prikazano kao primjer s BOXCAP

Opis

- Unutarnje izvlačenje za visoki ili niski uložni element
- Prednji dio, stranice usklađene po boji
- Kod unutarnjih izvlačenja SERVO-DRIVE za MERIVOBX aktivira se samo povlačenjem

Potreban prostor

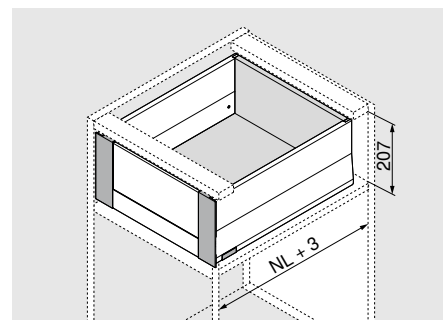

NL Nazivna duljina


Podaci za narudžbu

Preporuka primjene

Sve varijante unutarnjih izvlačenja mogu se kombinirati sa svim varijantama fronti na izvlačenje visine E. Komponente koje trebate naručiti možete pronaći na odgovarajućoj stranici. Potrebne su sve komponente, osim pričvršćivanja fronte.

Fronta na izvlačenje modularna s ogradom	28
Fronta na izvlačenje modularna s BOXCOVER	32
Fronta na izvlačenje modularna s BOXCAP	36





1	Lijeva i desna vodilica koje se pričvršćuju na korpus		
	Nazivna duljina NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B
* Prikladno za SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION			

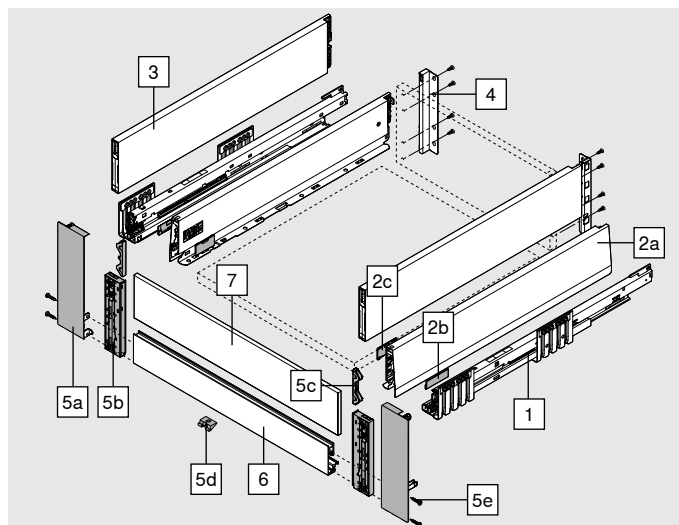

2		Komplet stranica			
	Visina okvira (mm)	M	91		
	Nazivna duljina NL (mm)			SW-M	IG-M OG-M
	270				470M2702S
	300				470M3002S
	350				470M3502S
	400				470M4002S
	450				470M4502S
	500				470M5002S
Sadržava:					
2a	1 x	Lijevu i desnu stranicu			
2b	2 x	Element za brendiranje, s otisnutim logotipom tvrtke Blum, od 1000 kom., individualno otisnuto			
2c	2 x	Pokrivne kapice			

Prednji dio s uložnim elementom

Podaci za narudžbu

	3					BOXCAP lijevo/desno										
	Materijal		Čelik													
	Nazivna duljina NL (mm)			SW-M		IG-M		OG-M								
	270			ZL4.270S.E												
	300			ZL4.300S.E												
	350			ZL4.350S.E												
	400			ZL4.400S.E												
	450			ZL4.450S.E												
	500			ZL4.500S.E												
	550			ZL4.550S.E												
600			ZL4.600S.E													
	4									Lijevi i desni držač stražnje stranice iz drva						
	Visina		Materijal			SW-M		IG-M		OG-M						
	E		Čelik			ZB4E000S										
	5									Komplet držača fronte						
	Materijal				SW-M		IG-M		OG-M							
	Čelik				Z14.4ES1											
Sadržava:																
5a	1 x	Lijevi i desni držač fronte														
5b	1 x	Lijevi i desni prihvatni dio za staklo														
5c	2 x	Dio za izjednačavanje za prednji dio s niskim uložnim elementom														
5d	1 x	Pridržni dio														
5e	4 x	Pričvršćivanje vijcima														
	6									Prednji dio s utorom						
	Materijal				SW-M		IG-M		OG-M							
	Aluminij				ZV4.1042NN											
	Pogodno za širinu korpusa KB do 1200 mm															
Za skraćivanje																
Kroj:		Unutarnja širina korpusa LW - 126 mm														
	7												Uložni element od stakla (za prednje unutarnje izvlačenje)			
	Materijal		Boja			Niski uložni element				Visoki uložni element						
	Staklo		Prozirno													
						debljina bočne stranice korpusa (mm)										
	Širina korpusa (mm)					15/16		18/19		15/16		18/19				
	600					ZE4L464G		ZE4L458G		ZE4H464G		ZE4H458G				
	1200					ZE4L1064G		ZE4L1058G		ZE4H1064G		ZE4H1058G				
Sadržava:																
7	1 x	Uložni element od stakla														
Kod ostalih širina korpusa KB odgovarajuće skratite sljedeći duži uložni element																
Dimenzije za skraćivanje, vidi 47. stranicu																

Prednji dio s uložnim elementom


Podaci za narudžbu

Pribor

Vijak za ivericu				
	Ø (mm)	Duljina (mm)		
	3.5	15	Za povezivanje vodilice koja se pričvršćuje na korpus s korpusom	609.1500
	3.5	17	Za pričvršćivanje fronte (pričvršćivanje vijkom)	609.1700
Vijak za pričvršćivanje (vijak s tanjurastom glavom)				
	Ø (mm)	Duljina (mm)	maksimalna visina glave vijka: 2 mm	
	3.5	15	Za povezivanje držača stražnje stranice iz drva sa drvenom stražnjom stranicom i stranicom s dnom ladice	61R.1500
Za optimalan rezultat obrade preporučujemo upotrebu vijaka s tanjurastom glavom za stražnju stranicu iz drva i stranicu				
Sistemske vijci				
	Ø (mm)	Duljina (mm)		
	6	14.5	Za povezivanje vodilice koja se pričvršćuje na korpus s korpusom	661.1450.HG


Planiranje

Potreban prostor u korpusu

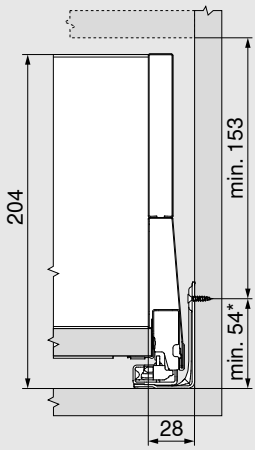

* +1 mm kod montaže vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže samog korpusa


Ugradne dimenzije stražnje stranice



Prednji dio s uložnim elementom


Planiranje

Dimenzije za krojenje pločaste iverice debljine 16 mm

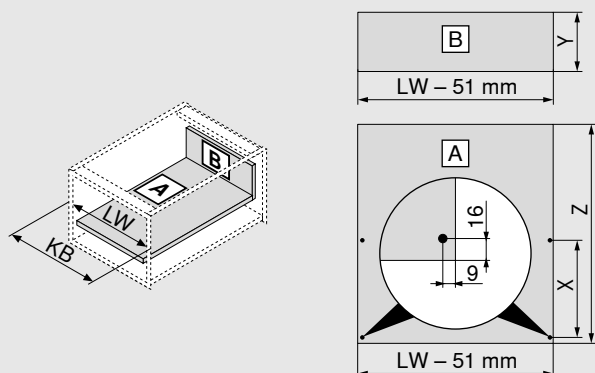


Drvena stražnja stranica		Y (mm)
Visina		184
Duljina dna		Z (mm)
Drvena leđa		NL - 26
Položaj rupe na dnu ladice		
Predbušenje moguće uz primjenu vijka s tanjurastom glavom	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Širina korpusa		
LW Unutarnja širina korpusa		
NL Nazivna duljina		

Kroj – uložni element



Uložni element	X (mm)	Y (mm)
Nisko	LW - 104	75
Visoko	LW - 104	142.5
LW Unutarnja širina korpusa		
U kombinaciji sa sustavom MERIVOBX prema propisanim mjerama norme (DIN EN 14749 izdanje lipanj 2016.) nije propisano „testiranje na okomito opterećenje na ugradbene dijelove koji sadrže staklo“. Time je ispunjena norma bez primjene sigurnosnog stakla. Obrada rubova izvedena je kao polirani ravni rub sa skošenim rubom od 1 mm ±0.5 mm.		

Proizvod

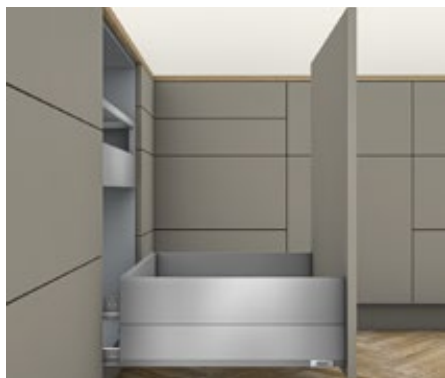


prikazano kao primjer s BOXCAP

Opis

- Vodilica koja se pričvršćuje na korpus s unaprijed namještenom kukom za primjenu kod otpada
- BLUMOTION vodilica koja se pričvršćuje na korpus za sve primjene sa sučeljem za mehanizam TIP-ON BLUMOTION
- SERVO-DRIVE opcionalno primjenjiv
- Može se kombinirati sa svim varijantama fronti na izvlačenje u visini E

Potrebni prostor

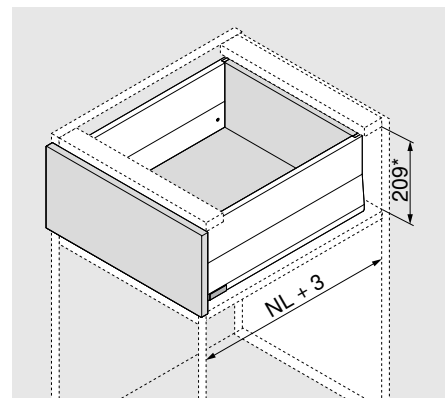

* Uklj. namještanje nagiba od 2 mm

Podaci za narudžbu

Preporuka primjene

Vodilicu koja se pričvršćuje na korpus s izvlačenjem za primjenu kod otpada moguće je kombinirati sa svim varijantama fronti na izvlačenje u visini E. Komponente koje trebate naručiti možete pronaći na odgovarajućoj stranici. Potrebne su sve komponente, osim vodilice koja se pričvršćuje na korpuse.

Fronta na izvlačenje modularna s ogradom	28
Fronta na izvlačenje modularna s BOXCOVER	32
Fronta na izvlačenje modularna s BOXCAP	36

1	Lijeve i desne vodilice koje se pričvršćuju na korpus	
	Nazivna duljina NL (mm)	BLUMOTION* 70 kg
	450 ¹	453.4501BZ
	500 ²	453.5001BZ
	550 ³	453.5501BZ

¹ Može se kombinirati sa stranicom NL 400 mm.


² Može se kombinirati sa stranicom NL 450 mm.

³ Može se kombinirati sa stranicom NL 500 mm.

* Prikladno za SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION

Planiranje

Dimenzije za krojenje pločaste iverice debljine 16 mm

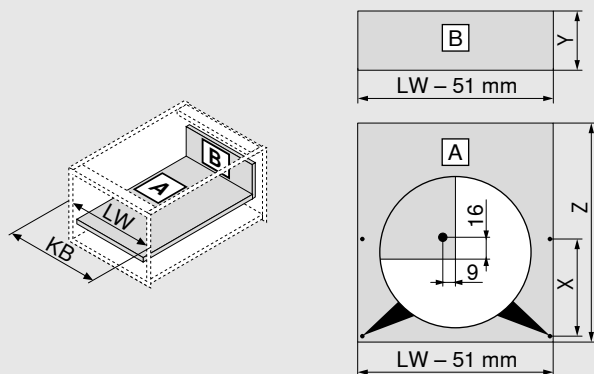

Drvena stražnja stranica		Y (mm)
Visina		184
Duljina dna		Z (mm)
Drvena leđa		NL - 26
Položaj rupe na dnu ladice		
Predbušenje moguće uz primjenu vijka s tanjurastom glavom	NL (mm)	X (mm)
	> 450	256
KB Širina korpusa		
LW Unutarnja širina korpusa		
NL Nazivna duljina		


Proizvod



Opis

- S umetkom za optimalno iskorištavanje prostora
- Ostvarivo sa standardnim komponentama
- BLUMOTION vodilica koja se pričvršćuje na korpus za sve primjene sa sučeljem za mehanizam TIP-ON BLUMOTION i elementom za stabiliziranje stranica ladice
- SERVO-DRIVE opcionalno primjenjiv

Potrebitni prostor

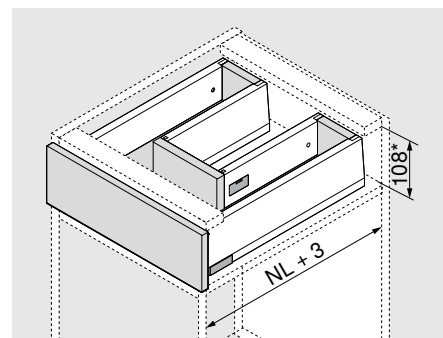


NL Nazivna duljina

* Uklj. namještanje nagiba od 2 mm

Podaci za narudžbu

1	Lijeva i desna vodilica koje se pričvršćuju na korpus	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	Nazivna duljina NL (mm)		
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Prikladno za SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION

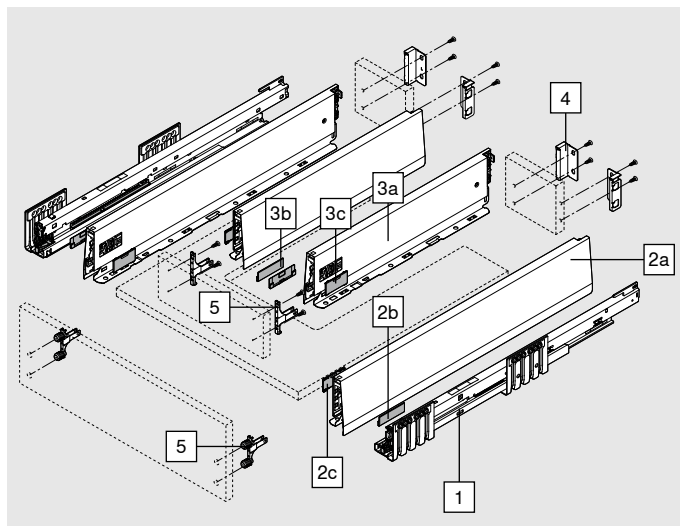


2	Komplet stranica, vanjski					
	Visina okvira (mm)	M	91	SW-M	IG-M	OG-M
	Nazivna duljina NL (mm)					
	450				470M4502S	
	500				470M5002S	
	550				470M5502S	
	600				470M6002S	

Sadržava:

2a	1 x	Lijevu i desnu stranicu
2b	2 x	Element za brendiranje, s otisnutim logotipom tvrtke Blum, od 1000 kom., individualno otisnuto
2c	2 x	Pokrivne kapice

Podaci za narudžbu


3	Komplet stranica, unutarnji				
	Visina okvira (mm)	M	91		
	Nazivna duljina NL (mm)			SW-M	IG-M OG-M
	300				470M3002S
	350				470M3502S
	400				470M4002S
	450				470M4502S

Sadržava:

3a	1 x	Lijevu i desnu stranicu
3b	2 x	Element za brendiranje, s otisnutim logotipom tvrtke Blum, od 1000 kom., individualno otisnuto
3c	2 x	Pokrivne kapice

Preporučujemo smisleni prostor za korištenje:

Nazivna duljina NL vanjske stranice – nazivna duljina NL unutarnje stranice = min. 150 mm

4	Lijevi i desni držač stražnje stranice iz drva				
	Visina	Materijal			
	M	Čelik		SW-M	IG-M OG-M
		2 x			ZB4M000S

5	Pričvršćivanje fronte				
	Način pričvršćivanja				
	EXPANDO T			4 x	ZF4.10T2
	INSERTA*			2 x	ZF4.10I2
	Pričvršćivanje vijkom**			4 x	ZF4.1002



* Umetak se ne može izvesti sa sustavom INSERTA!

** Vijci nisu sadržani u opsegu isporuke

EXPANDO T prikladno za tanke fronte – pogledajte stranicu 61

Pribor

Vijak za ivericu				
	Ø (mm)	Duljina (mm)		
	3.5	15	Za povezivanje vodilice koja se pričvršćuje na korpus s korpusom	609.1500
	3.5	17	Za pričvršćivanje fronte (pričvršćivanje vijkom)	609.1700


Vijak za pričvršćivanje (vijak s tanjurastom glavom)				
	Ø (mm)	Duljina (mm)	maksimalna visina glave vijka: 2 mm	
	3.5	15	Za povezivanje držača stražnje stranice iz drva sa drvenom stražnjom stranicom i stranicom s dnom ladice	
				61R.1500

Za optimalan rezultat obrade preporučujemo upotrebu vijaka s tanjurastom glavom za stražnju stranicu iz drva i stranicu

Sistemske vijci				
	Ø (mm)	Duljina (mm)		
	6	14.5	Za povezivanje vodilice koja se pričvršćuje na korpus s korpusom	661.1450.HG

Planiranje


Potreban prostor u korpusu



* +1 mm kod montaže vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže samog korpusa

** uklj. namještanje nagiba od 2 mm


Ugradne dimenzije fronte za montažu vijcima



* +1 mm kod montaže vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže samog korpusa

FA Otvaranje fronte


Dimenzije bušenja fronte za sustav INSERTA/EXPANDO T




* +1 mm kod montaže vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže samog korpusa

** min. 6 mm za EXPANDO T

Ugradne dimenzije stražnje stranice




Okretanje elementa za pričvršćivanje fronte za umetak

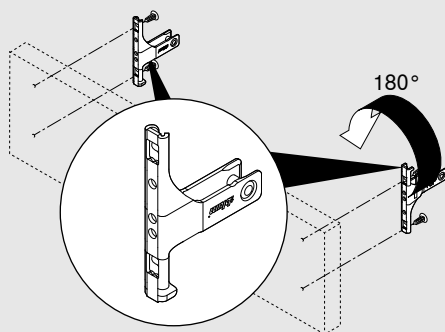


Ne može se izvesti sa sustavom INSERTA!

Dimenzija bušenja za umetak



Planiranje

Dimenzije za krojenje pločaste iverice debljine 16 mm

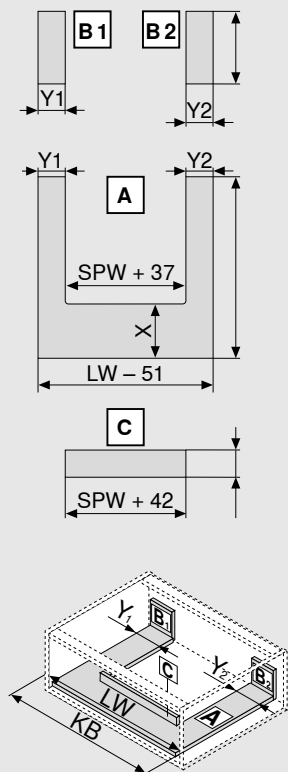

Drvena stražnja stranica		B (mm)
Visina		83
Duljina dna		A (mm)
Drvena leđa		NL - 26
Y min.	40 mm	
Y min.	99 mm s TIP-ON BLUMOTION	
Y maks.	225 mm	
Položaj rupe na dnu ladice		
Predbušenje moguće uz primjenu vijka s tanjurastom glavom	NL (mm)	X (mm)
	> 450	256
Umetak		C (mm)
Visina		67
KB	Širina korpusa	
LW	Unutarnja širina korpusa	
NL	Nazivna duljina	
SPW	svijetla širina između okvira sudopera	
W = Nazivna duljina NL vanjske stranice - nazivna duljina NL unutarnje stranice - 10 mm		

Proizvod




prikazano kao primjer s BOXCAP

Opis

- S umetkom za optimalno iskorištavanje prostora
- Ostvarivo sa standardnim komponentama
- BLUMOTION vodilica koja se pričvršćuje na korpus za sve primjene sa sučeljem za mehanizam TIP-ON BLUMOTION i elementom za stabiliziranje stranica ladice
- SERVO-DRIVE opcionalno primjenjiv

Potrebni prostor

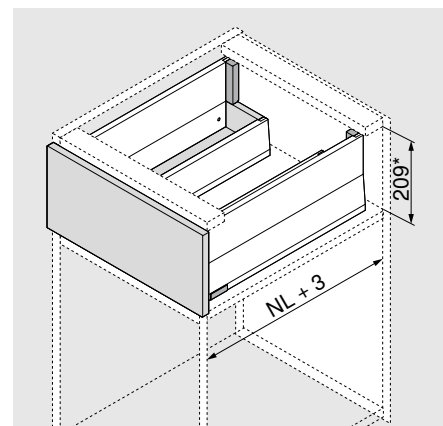

NL Nazivna duljina

* Uklj. namještanje nagiba od 2 mm

Podaci za narudžbu


Preporuka primjene

Vanjske stranice moguće je kombinirati sa svim varijantama visine E.
Komponente koje trebate naručiti kao i informacije u vezi s planiranjem možete pronaći na odgovarajućoj stranici.

Fronta na izvlačenje modularna s ogradom	28
Fronta na izvlačenje modularna s BOXCOVER	32
Fronta na izvlačenje modularna s BOXCAP	36

1	Lijeva i desna vodilica koje se pričvršćuju na korpus		
	Nazivna duljina NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Prikladno za SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION

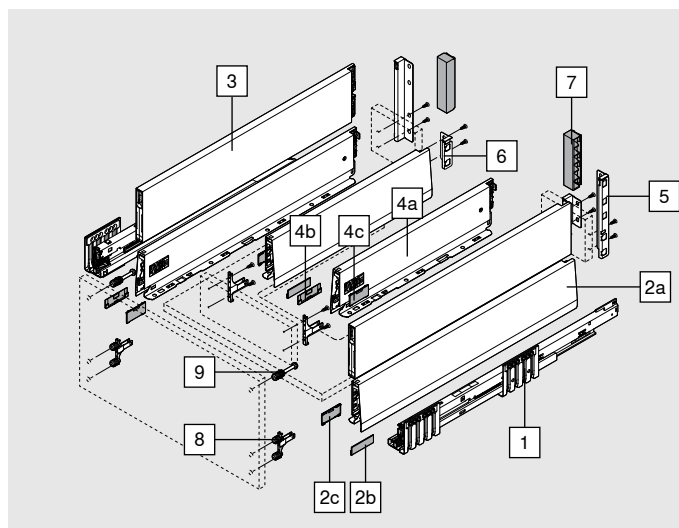



2	Komplet stranica, vanjski			
	Visina okvira (mm)	M	91	
	Nazivna duljina NL (mm)			
	450	SW-M		
	500	IG-M		
	550	OG-M		
	600			

Sadržava:

2a	1 x	Lijevu i desnu stranicu
2b	2 x	Element za brendiranje, s otisnutim logotipom tvrtke Blum, od 1000 kom., individualno otisnuto
2c	2 x	Pokrivne kapice

Podaci za narudžbu

3	BOXCAP lijevo/desno				
	Materijal	Čelik			
	Nazivna duljina NL (mm)		SW-M	IG-M	OG-M
	450			ZL4.450S.E	
	500			ZL4.500S.E	
	550			ZL4.550S.E	
	600			ZL4.600S.E	


4	Komplet stranica, unutarnji				
	Visina okvira (mm)	M	91		
	Nazivna duljina NL (mm)		SW-M	IG-M	OG-M
	300			470M3002S	
	350			470M3502S	
	400			470M4002S	
	450			470M4502S	


Sadržava:


4a	1 x	Lijevu i desnu stranicu
4b	2 x	Element za brendiranje, s otisnutim logotipom tvrtke Blum, od 1000 kom., individualno otisnuto
4c	2 x	Pokrivne kapice


Preporučujemo smisleni prostor za korištenje:

Nazivna duljina NL vanjske stranice – nazivna duljina NL unutarnje stranice = min. 150 mm

5	Lijevi i desni vanjski držač stražnje stranice iz drva				
	Visina	Materijal	SW-M	IG-M	OG-M
	E	Čelik		ZB4E000S	

6	Lijevi i desni unutarnji držač stražnje stranice iz drva				
	Visina	Materijal	SW-M	IG-M	OG-M
	M	Čelik		ZB4M000S	

7	Pokrivna kapica držača stražnje stranice iz drva				
	Izvedba	Materijal	SW-M	IG-M	OG-M
	Simetrično	Plastika	2 x	ZB4M00AK	

8	Pričvršćivanje fronte				
	Način pričvršćivanja				
	EXPANDO T		4 x	ZF4.10T2	
	INSERTA*		2 x	ZF4.10I2	
	Pričvršćivanje vijkom**		4 x	ZF4.1002	



* Umetak se ne može izvesti sa sustavom INSERTA!

** Vijci nisu sadržani u opsegu isporuke

EXPANDO T prikladno za tanke fronte – pogledajte stranicu 61

Podaci za narudžbu


9	Pričvršćivanje fronte gore			
	Način pričvršćivanja			
	EXPANDO T	2 x	ZF4.50T2	
	INSERTA	2 x	ZF4.50I2	
	Pričvršćivanje vijkom – prethodno montirani vijak za ivericu Ø 3.8 x 11.4 mm	2 x	ZF4.5002	
	Pričvršćivanje vijkom – vijak s upuštenom glavom s promjerom glave od maks. 7 mm, promjer navoja maks. 4 mm*	2 x	ZF4.5012	
* Vijci nisu sadržani u opsegu isporuke				
EXPANDO T prikladno za tanke fronte – pogledajte stranicu 61				


Pribor

Vijak za ivericu				
	Ø (mm)	Duljina (mm)		
	3.5	15	Za povezivanje vodilice koja se pričvršćuje na korpus s korpusom	609.1500
	3.5	17	Za pričvršćivanje fronte (pričvršćivanje vijkom)	609.1700
Vijak za pričvršćivanje (vijak s tanjurastom glavom)				
	Ø (mm)	Duljina (mm)	maksimalna visina glave vijka: 2 mm	
	3.5	15	Za povezivanje držača stražnje stranice iz drva sa drvenom stražnjom stranicom i stranicom s dnom ladice	61R.1500
Za optimalan rezultat obrade preporučujemo upotrebu vijaka s tanjurastom glavom za stražnju stranicu iz drva i stranicu				

Sistemske vijci				
	Ø (mm)	Duljina (mm)		
	6	14.5	Za povezivanje vodilice koja se pričvršćuje na korpus s korpusom	661.1450.HG


Planiranje

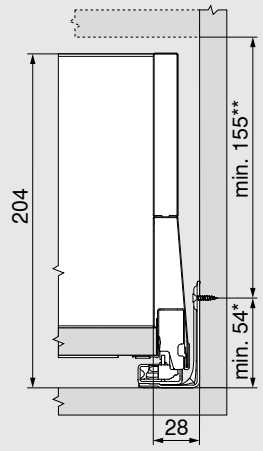Potreban prostor u korpusu

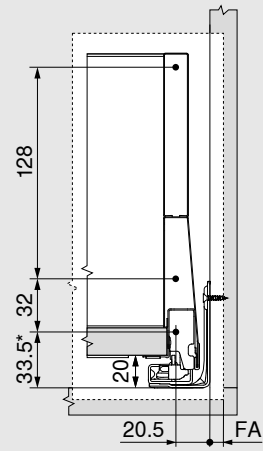* +1 mm kod montaže vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže samog korpusa
** uklj. namještanje nagiba od 2 mm

Ugradne dimenzije fronte za montažu vijcima

* +1 mm kod montaže vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže samog korpusa
FA Otvaranje fronte

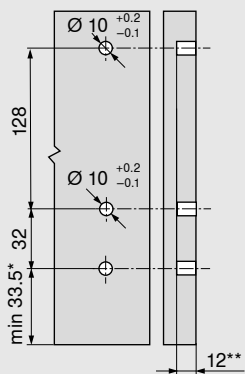Planiranje


Dimenzije bušenja fronte za sustav INSERTA/EXPANDO T




* +1 mm kod montaže vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže samog korpusa

** min. 6 mm za EXPANDO T

Ugradne dimenzije stražnje stranice

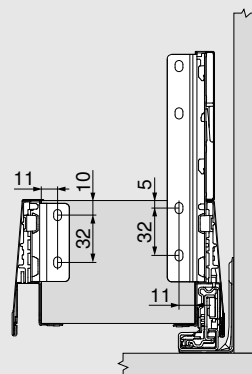


Okretanje elementa za pričvršćivanje fronte za umetak


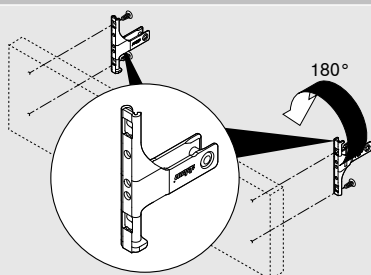


Ne može se izvesti sa sustavom INSERTA!


Dimenzija bušenja za umetak



Dimenzije za krojenje pločaste iverice debljine 16 mm

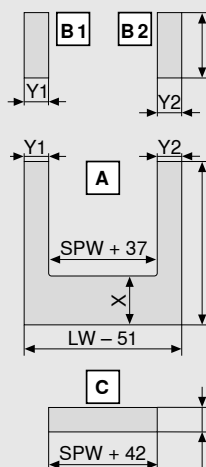

Drvena leđa		B (mm)
Visina		83
Duljina dna		A (mm)
Drvena leđa		NL - 26
Y min.	40 mm	
Y min.	99 mm s TIP-ON BLUMOTION	
Y maks.	225 mm	
Položaj rupe na dnu ladice		
Predbušenje moguće uz primjenu vijka s tanjurastom glavom	NL (mm)	X (mm)
	> 450	256
Umetak		C (mm)
Visina		67
KB Širina korpusa		
LW Unutarnja širina korpusa		
NL Nazivna duljina		
SPW svijetla širina između okvira sudopera		
W = Nazivna duljina NL vanjske stranice - nazivna duljina NL unutarnje stranice - 10 mm		

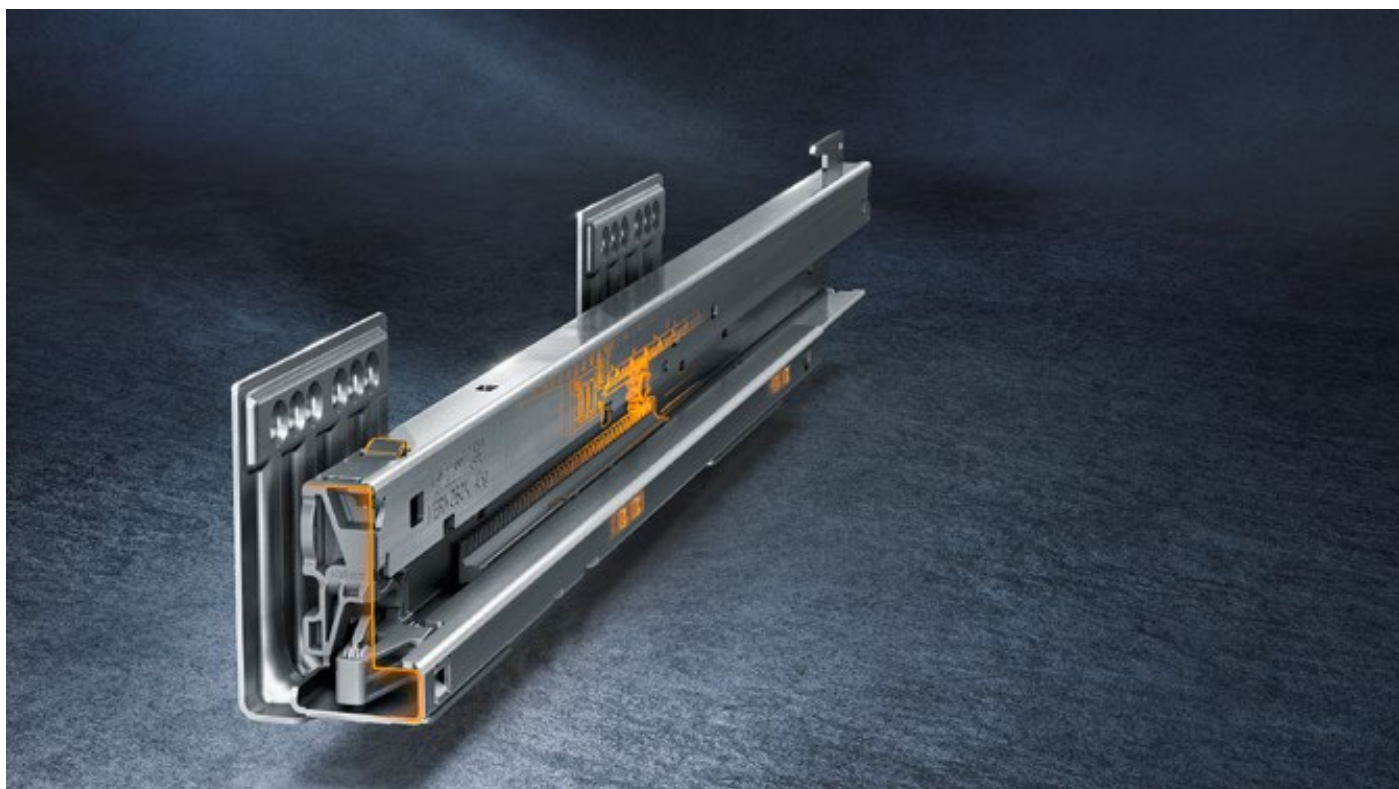
Vodilica koja se pričvršćuje na korpus – 450 – 40 kg
Nazivna duljina NL (mm)

NL	19	37	69	197	229	261	293
270–350	**	○	○	○	○*		
400–600	**	○	○			○	○*

A		+	
B			

A Vijak za ivericu Ø 4 x 15 mm

B Sistemski vijak Ø 6 x 14.5 mm

* Za veću bočnu stabilnost
Vijak za ivericu Ø 4 x 15 mm

** Za veću okomitu stabilnost
Može se zamijeniti vijkom za ivericu Ø 4 x 15 mm

Vodilica koja se pričvršćuje na korpus – 453 – 70 kg
Nazivna duljina NL (mm)

NL	19	28	37	69	261	275	293	389	403	421
450–550	**	○	○	○	○	○	○*			
600	**	○	○	○	○	○	○*	○	○	○*

A		+	
B			

A Vijak za ivericu Ø 4 x 15 mm


B Sistemski vijak Ø 6 x 14.5 mm

* Za veću bočnu stabilnost
Vijak za ivericu Ø 4 x 15 mm

** Za veću okomitu stabilnost
Može se zamijeniti vijkom za ivericu Ø 4 x 15 mm


Element za stabiliziranje stranica ladice

Opis

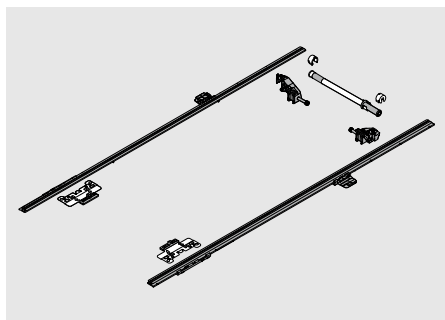

- Dodatna stabilizacija vrlo širokih izvlačenja
- Preporuka: širina korpusa KB 900 do 1400 mm
- Aluminijska osovina pogodna za širinu korpusa KB 1400 mm, za skraćivanje
- Prikladno za primjenu u kombinaciji sa sustavima BLUMOTION, SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION
- Bez dodatnog potrebnog prostora prema dolje

Potreban prostor

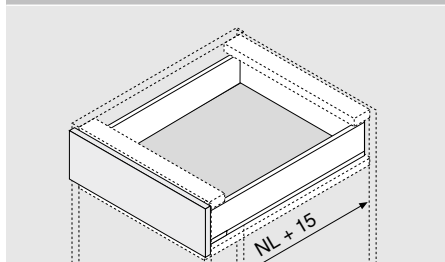

Podaci za narudžbu

Nazivna duljina NL (mm)

270–400

ZS4.400MU

450–600

ZS4.650MU

Kroj osovine

Unutarnja širina korpusa LW - 231 mm


Kroj zupčaste gredice

Nazivna duljina NL + 10 mm

Stabiliziranje fronte/dna

Opis

- Za podupiranje širokih dna ladice

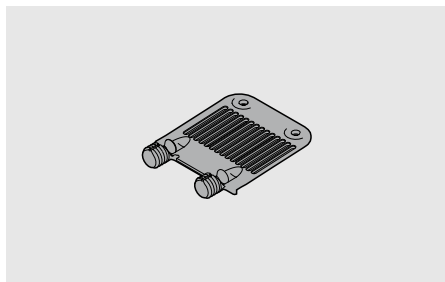

Podaci za narudžbu

Stabiliziranje fronte/dna

Boja

RAL 7037
prašnjavo siva

Materijal


Plastika

Z96.10E1


Preporuka:

Širina korpusa KB > 900 mm: 1 komad

Potrebni prostor

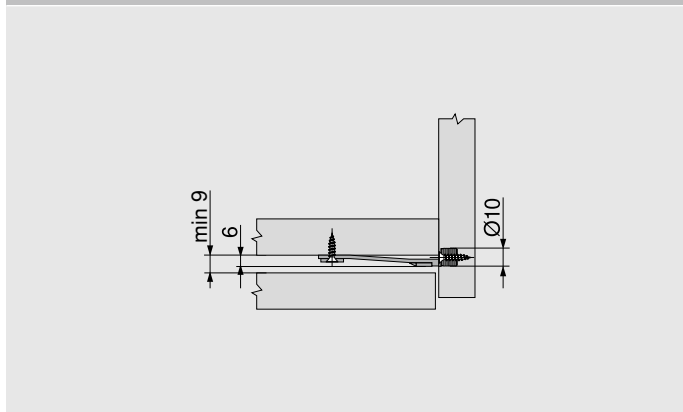


Dimenzije bušenja za frontu

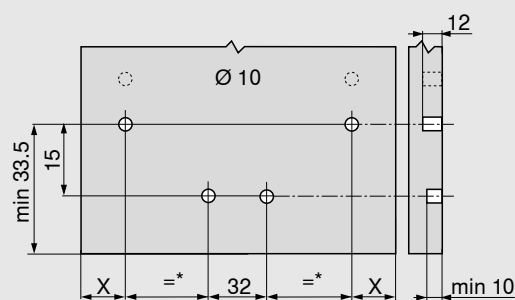

X 20.5 mm + otvaranje fronte OF


* min 105

Fleksibilan držač ograde

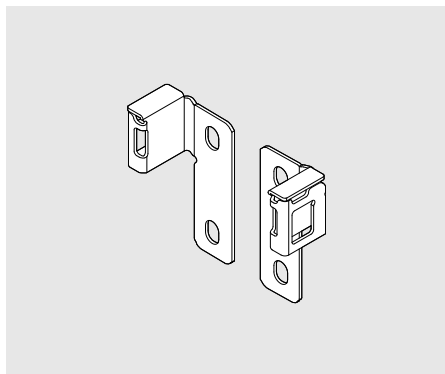

- Za pričvršćivanje uzdužne ograde na drvenu stražnju stranicu
- > visina sustava E (modularne nadogradnje)
- Materijal: Čelik

Potreban prostor

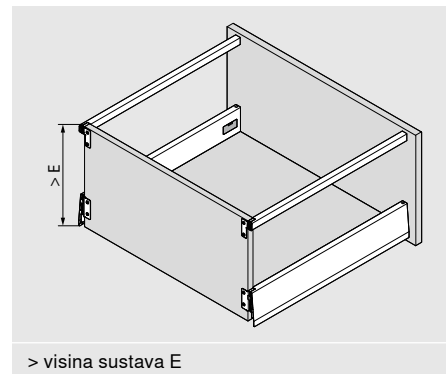

> visina sustava E

Fleksibilan držač ograde

SW-M


IG-M

OG-M

Naručite lijevo/desno zasebno

ZRR.4000

Potreban prostor u korpusu

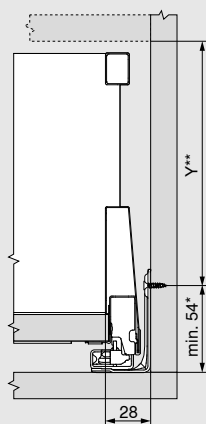


$$Y = X - 29 \text{ mm}$$

* +1 mm kod montaže vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže samog korpusa

** uklj. namještanje nagiba od 2 mm


Ugradne dimenzije fronte za montažu vijcima

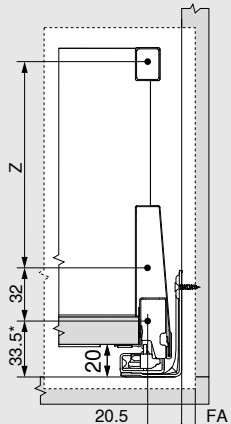

$$Z = X - 56 \text{ mm}$$

* +1 mm kod montaže vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže samog korpusa

Ugradne dimenzije stražnje stranice

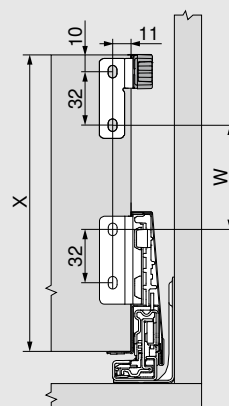

X = visina stražnje stranice ladice (>184 mm = visina sustava E)

$$W = X - 115 \text{ mm}$$

TORX odvijač



Opis

- TORX veličina 20 (T20)
- Duljina oštrice 35 / 100 mm
- Ukupna duljina 100 / 210 mm
- Narančasta ručka s Blumovim logotipom
- Za namještanje

TORX odvijač


Ukupna duljina (mm)	Duljina oštrice (mm)	
100	35	623.882.2
210	100	209.093.7

EXPANDO T



- EXPANDO T – prethodno montiran sustav za pričvršćivanje
- Tanke fronte od 8 mm
- Različiti materijali fronte
- 3 različite primjene – sustavi podizno-preklopnih okova, sustavi spojnice, Box sustavi

Pričvršćivanje fronte



Pričvršćivanje fronte	ZF4.10T2
Pričvršćivanje fronte gore	ZF4.50T2

Stabiliziranje fronte/dna



Boja	Materijal	
RAL 7037 prašnjavo siva	Plastika	Z96.00T1

Preporuka:


Širina korpusa KB > 600 mm: 1 komad

Širina korpusa KB > 900 mm: 2 komad


Visina fronte FH > 380 mm: 1 komad

Stabiliziranje fronte/dna

Potrebni prostor



Shema za bušenje rupa / dubina bušenja

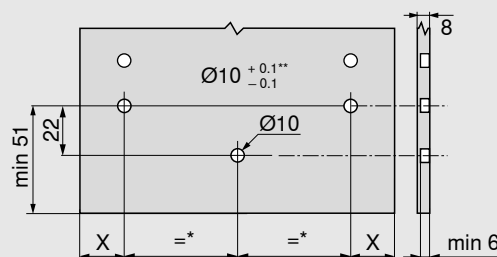

X = 14 mm + otvaranje fronte FA

* min 80

** za kamen i keramiku + 0.2/- 0.1 mm

EXPANDO T

Područje primjene i preporuka za obradu

EXPANDO T prikladan je za pričvršćivanje okova tvrtke Blum na tankim materijalima fronti pri izradi namještaja.

Pri dovoljnoj stabilnosti i čvrstoći mogu se primijeniti materijali fronti debljine od 8 mm.

Materijali koje je testirala tvrtka Blum

Materijali koje je testirala tvrtka Blum	Poprečna vlačna čvrstoća (N/mm ²)	Nm
Pločasta iverica	> 0.40	1.5
MDF	> 0.60	1.5
HDF		2
HPL		2
Mineralni kompoziti		2
Prirodni kamen Granit Nero Assoluto		3
Umjetni kamen kvarcni kompozit		3
Keramičke ploče		3
Nm Minimalni moment pritezanja		

Isključenje odgovornosti

Tvrtka Blum ne preuzima odgovornost u slučaju primjene sustava EXPANDO T u kombinaciji s materijalima koji nisu navedeni ili u kombinaciji s okovima drugih proizvođača. Preporučuje se da montažu izvedu stručni proizvođači namještaja.

BOXFIX plus




- Pneumatski stroj za montažu za postavljanje ladica i fronti na izvlačenje
- Način montaže: Vijci, opcionalno čavli
- Nazivna duljina NL 270 – 650 mm
- Širina korpusa KB 250 – 1200 mm
- Za visinu stražnje stranice do 250 mm (drvo i čelik)
- Materijal: Aluminij/čelik

Podaci za narudžbu

BOXFIX plus

ZMM.2500

BOXFIX E-M

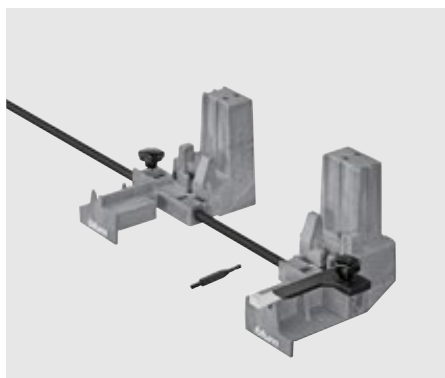


- Stroj za montažu ladica i fronti na izvlačenje
- Način montaže: Pričvršćivanje vijcima
- Nazivna duljina NL 270 – 600 mm
- Širina korpusa KB 250 – 1200 mm
- Visina stražnje stranice do 250 mm
- Materijal: Plastika/čelik
- BOXFIX za debljinu dna ladice od 18 mm na upit

Podaci za narudžbu

BOXFIX E-M

ZMM.0400

Šablona za točkanje za MERIVOBX

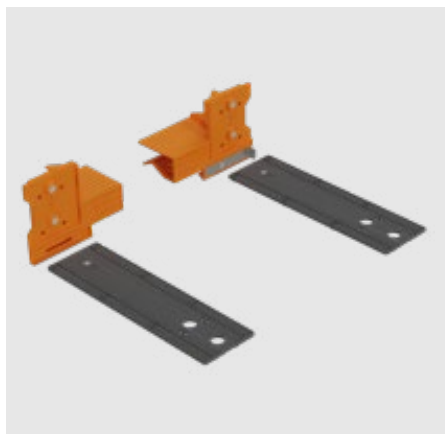

- Šablona za obilježavanje položaja pričvršćivanja okova za fronte
- Materijal: plastika/čelik

Podaci za narudžbu

Šablona za točkanje za MERIVOBX

ZML.4010

MINIPRESS top



- Okomito bušenje te opcionalno umetanje okova tvrtke Blum
- Brza izmjena glava za bušenje koje su već opremljene svrdlima
- Brzom promjenom prethodno namještenih ravnala bez alata omogućuje se jednostavno pronalaženje položaja
- Jednostavno namještanje dimenzija s pomoću pristupačnih upravljačkih elemenata s točnim prikazom

Podaci za narudžbu

MINIPRESS top sa sustavom EASYSTICK

	M70E2000
uklj. vodoravnu bušilicu	M75E2000

MINIPRESS top bez sustava EASYSTICK

	M70.2000
--	----------

MINIPRESS P



- Uklj. višestruko zakretni mehanizam (s 5 vretena)
- Sa sustavom graničnika uklj. standardno ravvalo (600 mm) i set alata
- Ostali priključni naponi na upit
- Opseg isporuke osnovnog uređaja ne sadrži ravnala, glave svrdla i ostali dodatni pribor
- Opcionalna mogućnost nadogradnje sustavom EASYSTICK

Podaci za narudžbu

MINIPRESS P

230 V, bez stola	M53.3050EU
230 V, sa stolom i priborom	M53.2050EU
400 V, sa stolom i priborom	M53.2000EU

EASYSTICK



- Računalo EASYSTICK (uklj. držač) za računalno potpomognuto utvrđivanje položaja pričvršćivanja – naručuje se zasebno
- Automatsko pomicanje ravnala EASYSTICK s pinovima graničnika i luminescentnim oznakama (duljina 1700 mm, položaji graničnika 6 – 953 mm) – naručuje se zasebno
- Produžno ravvalo EASYSTICK za položaje graničnika 953 – 2681 mm – naručuje se zasebno

Podaci za narudžbu

EASYSTICK za MINIPRESS top

Ravnalo	MZD.2700
Računalo	MZD.5700.01

EASYSTICK za MINIPRESS P

Ravnalo	MZD.2000
Računalo	MZD.5000

SERVO-DRIVE



Informacije o mehanizmu
SERVO-DRIVE možete pronaći ovdje:


www.blum.com/sdr5

TIP-ON BLUMOTION



Opis

- Mehanička podrška pri otvaranju TIP-ON kombinirana s tehnologijom BLUMOTION za blago i tiho zatvaranje
- Minimalni mali razmak letve od 2.5 mm
- veliko područje aktiviranja
- Opcionalno sinkroniziranje od unutarnje širine korpusa LW 243 mm – preporučujemo općenitu primjenu sinkroniziranja
- 4-dimenzionalno namještanje fronte

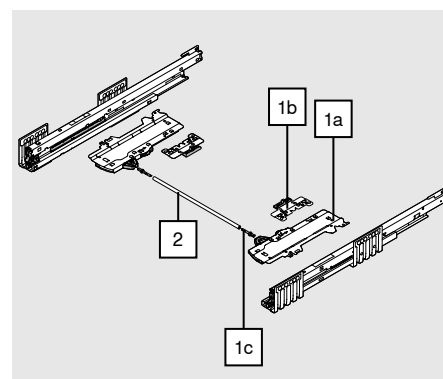

Podaci za narudžbu

1		TIP-ON BLUMOTION komplet			
Prilagođena rasponima težine i nazivnim duljinama, jedinica TIP-ON BLUMOTION dolazi u izvedbama različite snage. Zbog lakšeg razlikovanja, izvedba je u različitim bojama. Prihvatnik je moguće univerzalno primijeniti na svim jedinicama TIP-ON BLUMOTION.					
NL (mm)	Jedinica		Vodilica koja se pričvršćuje na korpus (kg)	Težina (kg)	1
270–300	S0	Bijela	40	≤ 10	T60H4040
270–300	S1	Svjetlosiva	40	> 10–20	T60H4140
350–600	L1	Svjetlo siva	40	2 ≤ 20	T60H4340
350–600	L3	Prašnjavo siva	40	2 15–40	T60H4540
450–600	L5	Crna	70	3 35–70	T60H4570
Sadržava:					
1a	1 x	Jedinica TIP-ON BLUMOTION lijevo/desno			
1b	2 x	Simetričan prihvatnik za TIP-ON BLUMOTION			
1c	2 x	Adapter za sinkroniziranje TIP-ON BLUMOTION			
		Unutarnja širina korpusa LW ≥ 297 mm			
1	Preporučeni raspon težine (ukupna težina izvlačenja) za optimalnu funkciju otvaranja i zatvaranja				
2	Mogućnost kombiniranja samo s vodicom koja se pričvršćuje na korpus od 40 kg				
3	Preporuka: kombinirajte samo s vodicom koja se pričvršćuje na korpus težine 70 kg				
Utvrđivanje TIP-ON BLUMOTION jedinice s pomoću konfiguratora proizvoda www.blum.com/configurator					

Unutarnja širina korpusa LW ≥ 297 mm		
2	TIP-ON BLUMOTION vratilo za sinkronizaciju	
	Izvedba	Boja
	Okrugla	Siva
	T60.1125W	
U kombinaciji s 1c 2 x T60.000D		
Prikladno do unutarnje širine korpusa LW 1370 mm		
Napomena		
Za optimalan rad i veće područje aktiviranja preporučujemo općenitu primjenu sinkroniziranja.		
Kroj	Unutarnja širina korpusa LW - 250 mm	

Unutarnja širina korpusa LW 243 – 296 mm		
TIP-ON BLUMOTION sinkroniziranje		
	Izvedba	Boja
	Kvadratno	RAL 7035 svjetlo siva
	T60.300D	
Kroj	Unutarnja širina korpusa LW - 224 mm	

Podaci za narudžbu

Pribor


Unutarnja širina korpusa LW ≥ 297 mm		
1c	Adapter za sinkroniziranje TIP-ON BLUMOTION	
	Izvedba	Boja
	Simetrično	RAL 7035 svjetlo siva
		T60.000D
naručiti 2 x		

TIP-ON BLUMOTION šablona za ispitivanje i namještanje		
	Razmak letve (mm)	Boja
	2.5	Narančasta
		65.5627

Planiranje


- TIP-ON BLUMOTION za MERIVOBX realizira se putem standardnih mjera planiranja sustava MERIVOBX
- Sljedeći grafički prikazi za planiranje uključeni su kao primjer za ladicu visine M

Konstrukcija namještaja

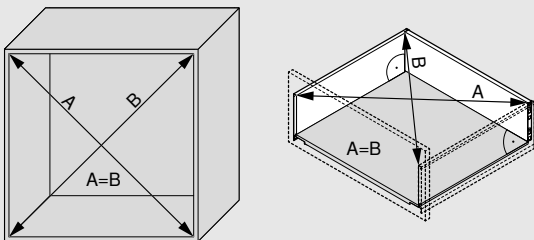


Za razmak letve od najmanje 2.5 mm potrebna je precizna proizvodnja, tj. potrebno je držati se planiranih mjera i obratiti pozornost na preciznost kutova.





Podnožje

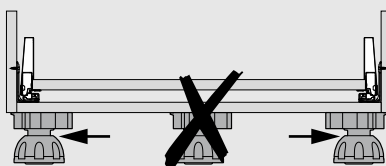

Obrada fronti




Na mehanizam TIP-ON BLUMOTION ne smiju se montirati prigušivači!


Potreban prostor u korpusu	
Ladica/fronta na izvlačenje	Unutarnja ladica / unutarnje izvlačenje
	
	
* +1 mm kod montaže vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže samog korpusa	
** uklj. namještanje nagiba 2 mm	
Komplet prihvatnika (ZI7.0M06) i kućišta prihvatnika (ZIF.7002) nije moguće upotrijebiti u kombinaciji s tehnologijom TIP-ON BLUMOTION	
NL Nazivna duljina	

Planiranje

Položaj vijka – unutarnja ladica | unutarnje izvlačenje




Varijanta 1




Varijanta 2

Pozicija dubine

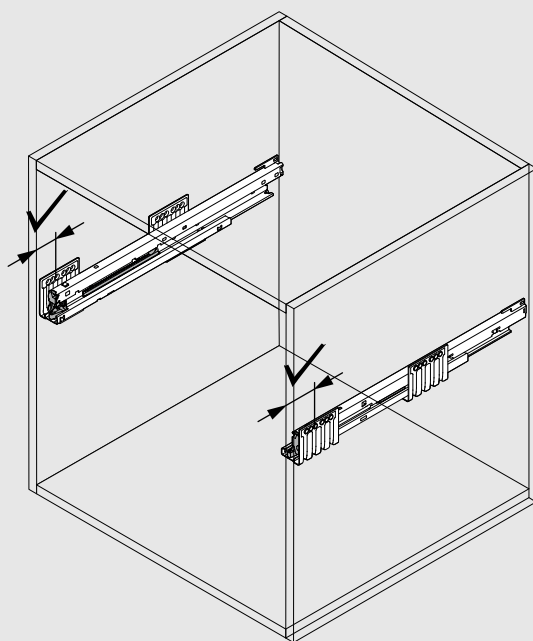

Pazite na točnu poziciju objiju vodilica koje se pričvršćuju na korpus.

Područje aktiviranja

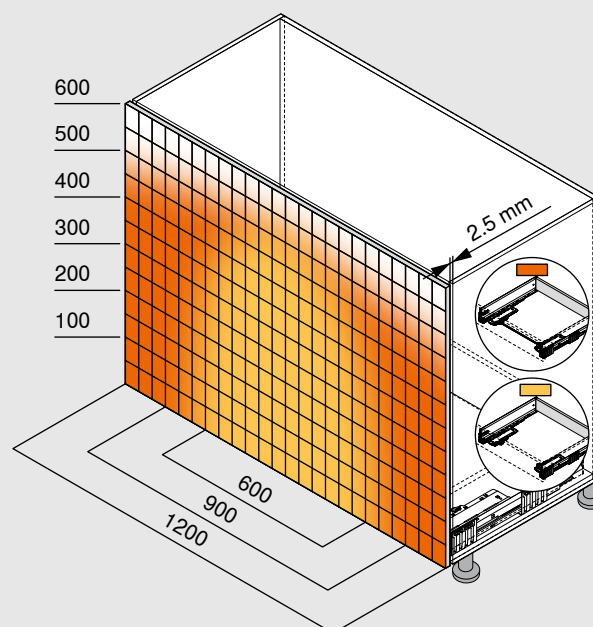

Područje aktiviranja

- Sa sinkroniziranjem
- Bez sinkroniziranja

Minimalni razmak letve (mm)

2.5

Za optimalan rad i veće područje aktiviranja preporučujemo općenitu primjenu sinkroniziranja.

Primjer za visinu E, nazivna duljina NL 500 mm


Montaža, namještanje i demontaža



www.blum.com/tobmvx

Dimenzije za krojenje

Dimenzija za krojenje pregrade za pribor za jelo / podmetača za ladice

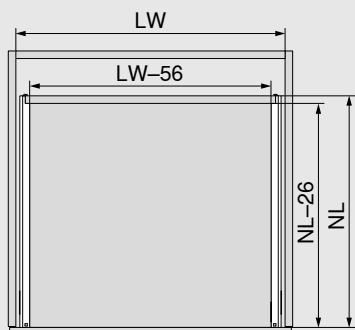


Duljina

Nazivna duljina NL stranice - 26 mm

Širina

Unutarnja širina korpusa LW - 56 mm



X visina stranice iznutra

Visina N – 44.5 mm

Visina M – 67 mm

Visina K – 105 mm

Visina E – 168 mm

Y visina vanjske stranice

Visina N – 68.5 mm

Visina M – 91 mm

Visina K – 129 mm

Visina E – 192 mm

Materijal i boja

Čelični dizajn



Više informacija
o mehanizmu
AMBIA-LINE

[www.blum.com/
ambialine](http://www.blum.com/ambialine)

Boje



Materijal i boja

Drvena izvedba



Više informacija
o mehanizmu
AMBIA-LINE

[www.blum.com/
ambialine](http://www.blum.com/ambialine)

Boje



Pregrada za pribor za jelo

Čelični dizajn



- posude su presvučene Softtouch materijalom
- otporna površina sa zvučnom izolacijom
- mogućnost postavljanja po želji i sigurno držanje
- odgovara MERIVOBX ladicama visine M i K
- za nazivne duljine od 450 do 600 mm
- visina okvira 50 mm
- Materijal: čelik, praškasti premaz

Podaci za narudžbu

Pregrada za pribor za jelo					
	Nazivna duljina (mm)	Širina (mm)	SW-M / OG-M	IG-M	OG-M
	450	300	ZC7S450BS3		
	500	300	ZC7S500BS3		
	550	300	ZC7S550BS3		
	600	300	ZC7S600BS3		

Pregrada za pribor za jelo

Drveni dizajn




- mogućnost postavljanja po želji i sigurno držanje
- odgovara MERIVOBX ladicama visine M i K
- za nazivne duljine od 450 do 600 mm
- visina okvira 50 mm
- Materijal: drveni dekor / čelik

Podaci za narudžbu

Pregrada za pribor za jelo					
	Nazivna duljina (mm)	Širina (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	450	300	ZC7S450BH3		
	500	300	ZC7S500BH3		
	550	300	ZC7S550BH3		
	600	300	ZC7S600BH3		

Okvir ladice

Čelični dizajn

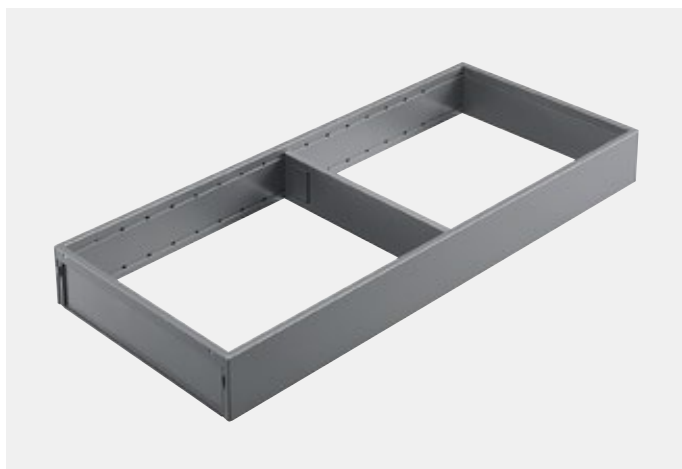

- Elegantan, tanak dizajn
- mogućnost postavljanja po želji i sigurno držanje
- fleksibilna poprečna pregrada, prilagodljiva spremljenim predmetima, može se postaviti u rupice bez alata
- opcionalno: upotreba rezača folije i držača noževa
- odgovara MERIVOBX ladicama visine M i K
- za nazivne duljine od 270 do 600 mm
- visina okvira 50 mm
- Materijal: čelik, praškasti premaz

Podaci za narudžbu

Okvir ladice za nazivnu duljinu od 270 mm					
	Nazivna duljina (mm)	Širina (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	270–400	242	ZC7S300RSU		
Uklj. magnet za pričvršćivanje na stranicu ili stražnju stranicu od čelika					

Adapterski profil za pričvršćivanje na drvenu stražnju stranicu (opcionalno)					
	Visina	Širina (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	M	242	ZC7A0U0M		
	K	242	ZC7A0U0K		
Preporučeno od nazivne duljine 350 mm					

Okvir ladice					
	Nazivna duljina (mm)	Širina (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	450	100	ZC7S450RS1		
	500	100	ZC7S500RS1		
	550	100	ZC7S550RS1		
	600	100	ZC7S600RS1		
	Nazivna duljina (mm)	Širina (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	450	200	ZC7S450RS2		
	500	200	ZC7S500RS2		
	550	200	ZC7S550RS2		
	600	200	ZC7S600RS2		

Poprečna pregrada					
	Visina (mm)	Širina (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	50	100	ZC7Q010SS		
	Visina (mm)	Širina (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	50	200	ZC7Q020SS		
	Visina (mm)	Širina (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	50	242	ZC7Q0U0SS		

Okvir ladice

Drveni dizajn



- Elegantan, tanak dizajn
- mogućnost postavljanja po želji i sigurno držanje
- fleksibilna poprečna pregrada, prilagodljiva spremljenim predmetima, može se postaviti u rupice bez alata
- opcionalno: upotreba rezača folije i držača noževa
- odgovara MERIVOBX ladicama visine M i K
- za nazivne duljine od 270 do 600 mm
- visina okvira 50 mm
- Materijal: drveni dekor / čelik

Podaci za narudžbu

Okvir ladice za nazivnu duljinu od 270 mm					
	Nazivna duljina (mm)	Širina (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	270–400	242	ZC7S300RHU		

Okvir ladice					
	Nazivna duljina (mm)	Širina (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	450	100	ZC7S450RH1		
	500	100	ZC7S500RH1		
	550	100	ZC7S550RH1		
	600	100	ZC7S600RH1		
	450	200	ZC7S450RH2		
	500	200	ZC7S500RH2		
	550	200	ZC7S550RH2		
	600	200	ZC7S600RH2		

Poprečna pregrada s opružnim stremenom					
	Visina (mm)	Širina (mm)	E01S	E02G	N01T
	50	100	ZC7Q010SH		
	50	200	ZC7Q020SH		
	50	242	ZC7Q000SH		

Okvir fronte na izvlačenje

Čelični dizajn



- Elegantan, tanak dizajn
- mogućnost postavljanja po želji i sigurno držanje
- fleksibilna poprečna pregrada, prilagodljiva spremljenim predmetima, može se postaviti u rupice bez alata
- Držač začina opcionalno primjenjiv
- odgovara MERIVOBX fronti na izvlačenje i unutarnjem izvlačenju visine E
- za nazivne duljine od 270 do 600 mm
- visina okvira 110 mm
- Materijal: čelik, praškasti premaz

Podaci za narudžbu

Okvir fronte na izvlačenje					
	Nazivna duljina (mm)	Širina (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	270–600	242	ZC7F300RSU		
	Nazivna duljina (mm)	Širina (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	400–600	218	ZC7F400RSP		

Adapterski profil za pričvršćivanje na drvenu stražnju stranicu (opcionalno)					
	Visina	Širina (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	E	242	ZC7A0U0C		
	E	218	ZC7A0P0C		
	Preporučeno od nazivne duljine 350 mm				

Poprečne pregrade					
	Visina (mm)	Širina (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	110	242	ZC7Q0U0FS		
	Visina (mm)	Širina (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	110	218	ZC7Q0P0FS		

Okvir fronte na izvlačenje

Drveni dizajn



- Elegantan, tanak dizajn
- mogućnost postavljanja po želji i sigurno držanje
- fleksibilna poprečna pregrada, prilagodljiva spremnim predmetima, može se postaviti u rupice bez alata
- Držač začina opcionalno primjenjiv
- odgovara MERIVOBX fronti na izvlačenje i unutarnjem izvlačenju visine E
- za nazivne duljine od 270 do 600 mm
- visina okvira 110 mm
- Materijal: drveni dekor / čelik

Podaci za narudžbu

Okvir fronte na izvlačenje					
	Nazivna duljina (mm)	Širina (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	270–600	242	ZC7F300RHU		
	Nazivna duljina (mm)	Širina (mm)			
	400–600	218	ZC7F400RHP		

Poprečne pregrade					
	Visina (mm)	Širina (mm)	E01S	E02G	N01T
	110	242	ZC7Q0U0FH		
	Visina (mm)	Širina (mm)			
	110	218	ZC7Q0P0FH		

Poprečna ograda AMBIA-LINE

Čelični dizajn



- Poprečna ograda od aluminija za skraćivanje
- mogućnost postavljanja po želji i sigurno držanje
- odgovara MERIVOBX fronti na izvlačenje i unutarnjem izvlačenju visine E

Podaci za narudžbu

Poprečna ograda za skraćivanje				
	Duljina (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	1059	ZR4.1059U		
	Pogodno za širinu korpusa KB do 1200 mm			
Za skraćivanje				
Kroj:		Unutarnja širina korpusa LW - 111 mm		
Prihvatnici				
		SW-M	IG-M	OG-M
	Ograde, ograde s uložnim elementom, BOXCAP, E stranica	ZC4U10E0		
	Uložni element BOXCOVER	ZC4U11E0		
Uzdužna pregrada				
	Duljina (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	84	ZC4U10F0		

Komplet za boce

Čelični dizajn



- čelični komplet za boce za kombiniranje s okvirom ladice minimalne nazivne duljine od 450 mm
- mogućnost postavljanja po želji i sigurno držanje
- odgovara MERIVOBX fronti na izvlačenje visine E
- Ugradbena visina 140 mm (okvir ladice s kompletom za boce)
- Materijal: čelik, praškasti premaz

Podaci za narudžbu

Komplet za boce					
	Nazivna duljina (mm)	Širina (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	od 450	100	ZC7B0100S		
	od 450	200	ZC7B0200S		
	Nije prikladno za unutarnja izvlačenja.				

Uzak okvir ladice					
	Nazivna duljina (mm)	Širina (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	450	100	ZC7S450RS1		
	500	100	ZC7S500RS1		
	550	100	ZC7S550RS1		
	600	100	ZC7S600RS1		

Široki okvir ladice					
	Nazivna duljina (mm)	Širina (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	450	200	ZC7S450RS2		
	500	200	ZC7S500RS2		
	550	200	ZC7S550RS2		
	600	200	ZC7S600RS2		

Kuhinjska pomagala



Elegantno oblikovana kuhinjska pomagala AMBIA-LINE spajaju visokokvalitetan dizajn s promišljenom funkcionalnošću. Zahvaljujući držaču noževa, tanjura i začina, kao i rezaču folije uvodi se lijep raspored u kuhinju. A svaki je pokret na svom mjestu jer su vaša kuhinjska pomagala pregledno spremljena u dubokoj ladici i uvijek su na dohvat ruke.



Kuhinjska pomagala

Montaža, namještanje
i demontaža

[www.blum.com/
ambialine-accessories](http://www.blum.com/ambialine-accessories)

Podaci za narudžbu

Držač noževa			
	Duljina (mm)	Širina (mm)	OG-M
	409	187	ZC7M0200
za 9 noževa			
Za ladice visina M i K			
od nazivne duljine 450 mm			

Rezač folije			
	Duljina (mm)	Širina (mm)	
	409	187	OG-M
	Dvostruka jedinica, folija za održavanje svježine i aluminijska folija, s folijom		ZC7C0000
	Dvostruka jedinica, folija za održavanje svježine i aluminijska folija, bez folije		ZC7C0001
Za ladice visina M i K			
od nazivne duljine 450 mm			

Držač začina			
	Duljina (mm)	Širina (mm)	OG-M
	356	205	ZC7G0P0I
Za frontu na izvlačenje visine E			

Držač tanjura			
	Ø tanjuri (mm)	Visina slaganja	OG-M
	186–322	do 12 tanjura	ZC7T0350
Za frontu na izvlačenje visine E			

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

Naše lokacije u Austriji, Poljskoj i Kini certificirane su u skladu s normama navedenima u nastavku.
Naša lokacija u SAD-u certificirana je u skladu s normom ISO 9001.
Naša lokacija u Brazilu certificirana je u skladu s normama ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System



Look for our
FSC®-certified
products

Cjelokupan sadržaj Blum je podložen zakonu o umnožavanju (Copyright).
Pridržavamo pravo na tehničke i programske izmjene.
IDNR: 000.000.0 - EP-530/5 HR-AL/12.24