


MERIVOBX

品番情報とプランニング



Let's create - あなたのアイデア を叶えるボックスプラットフォーム

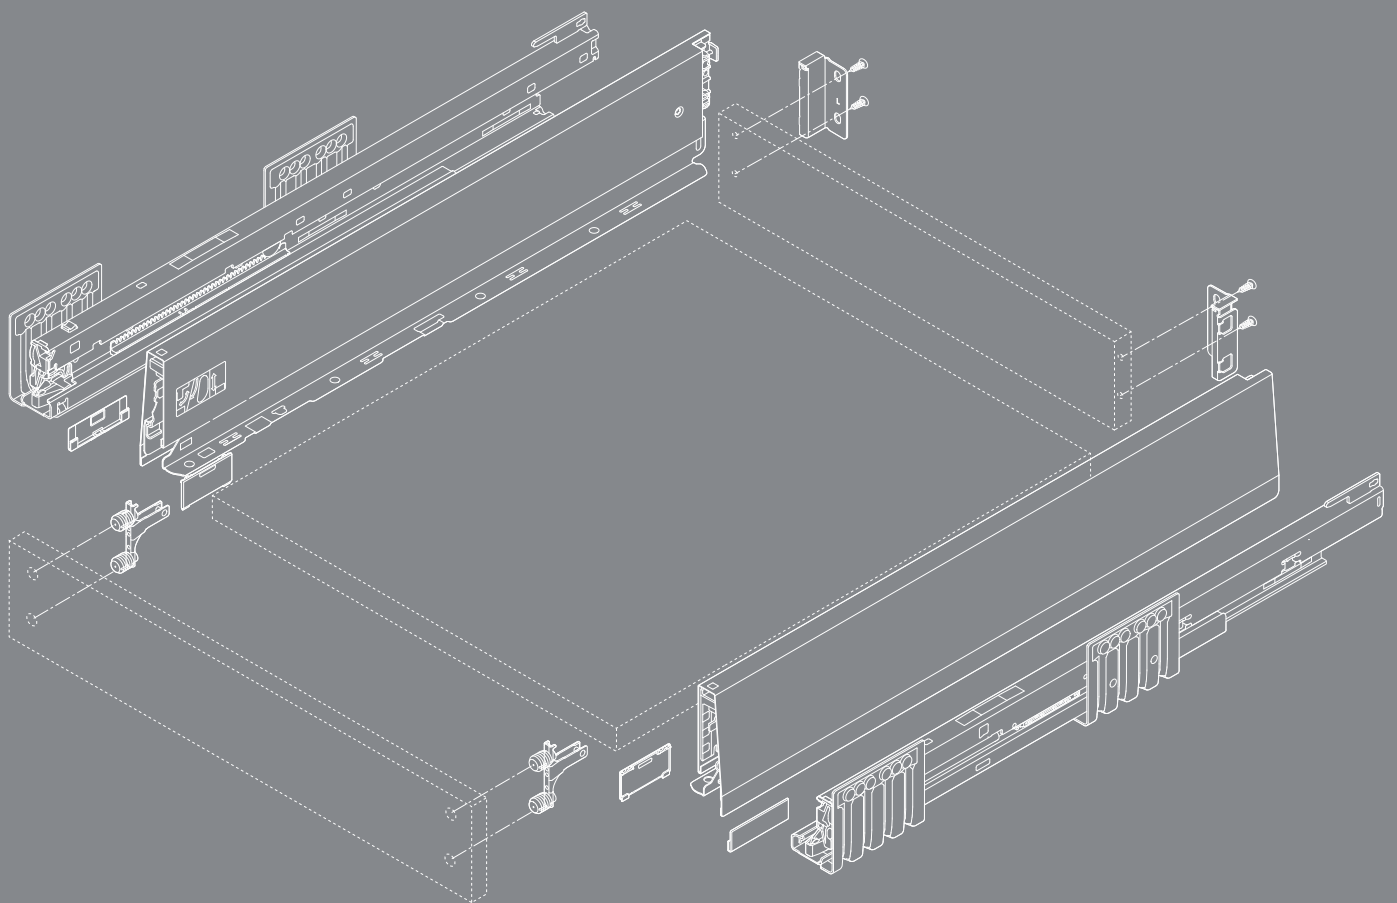

目次

- 06 プログラム概要
- 08 引出 - 高さ N
- 12 引出 - 高さ M
- 16 内引出 - 高さ M
- 20 引出 - 高さ K
- 24 内引出 - 高さ K
- 深型引出 - 高さ E
- 28 - ギャラリー付きMERIVOBX modular (メリボボックス モジュラー)
- 32 - MERIVOBX modular (メリボボックス モジュラー)、BOXCOVER (ボックスカバー)付き
- 36 - MERIVOBX modular (メリボボックス モジュラー)、BOXCAP (ボックスキャップ)付き
- 内引出 - 高さ E
- 40 - ギャラリー付きアルミ前板
- 44 - デザインエレメント付きアルミ前板
- 48 ゴミ箱アプリケーション用オーバーエクステンション付き受レール
- 50 シンク引出 - 高さ M
- 54 シンク引出 - 高さ E
- 58 受レールのネジ止め位置
- 59 アクセサリー
- 62 加工および組立補助具
- 64 SERVO-DRIVE (サーボドライブ)
- 64 TIP-ON BLUMOTION (チップオン ブルモーション)
- 67 カトラリー用トレイ / インサートマットのカット寸法
- 68 AMBIA-LINE (アンピアライン)


ブルムのサービス

効率化への鍵

プロジェクトを成功に導く決め手は何でしょうか？まず1つは当社の高品質な製品、そしてもう1つはそれに対応するサービスです。プロセスチェーンのあらゆる段階でお客様のニーズに合わせてカスタマイズ。これにより、効率的に作業が可能になり、時間を節約できます。



直接のサービス
顧客志向のサポートを可能にする直接のやり取り

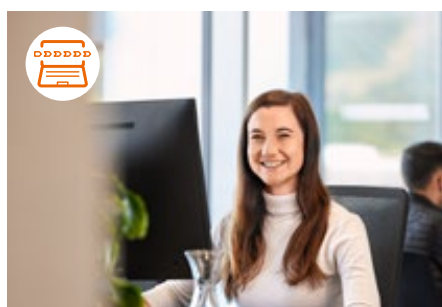

デジタルサービス
効率を高めるデジタルサポート



物流サービス
最適化されたプロセスによる迅速な納品



加工および組立補助具
正確な作業のための便利なツール



コミュニケーションサービス
ターゲットを絞ったマーケティングのための包括的な資料



お客様のニーズに合ったサービスを発見してください。
www.blum.com/services530

イノベーションの原動力



プラットフォーム

数少ない要素で幅広いラインナップを創り出すことができます。そして、同時に生産効率も向上します。多様であるのにシンプルです。

機能

MERIVOBX (メリボボックス) は、家具の寿命を通してずっと満足していただけます。すべて新たに開発されたレールコンセプトは、卓越したスムーズな走行性と高い耐荷重を兼ね備えています。羽根のように軽い走行性と、高い走行安定性。

デザイン

直線的で目を引く美しい見た目がMERIVOBX (メリボボックス)の特徴です。バリエーション豊富で個性的な家具を作りましょう。ミニマリズムと個性的デザインの融合。

組立

考え抜かれたコンセプト: どのバリエーションをお選びになっても、組立手順は常にシンプル、調整方法はどの製品でも同じです。正確な結果を簡単に作り出せます。


プログラマー一覧





特徴

- スチール側板は3色展開(シルクホワイト マット、インジウムグレーマット、オリオングレー マット)
- 個性的な引出側部の形状
- 内側ストレートの引出側部、面一のカバーキャップ付き
- ブレがなく、羽根のように軽い走行性
- すでに引出が取り付けられている状態でも、前板を保持位置に一旦置いて、それから所定の位置に固定することができます。
- 前板の3方向調整

色一覧

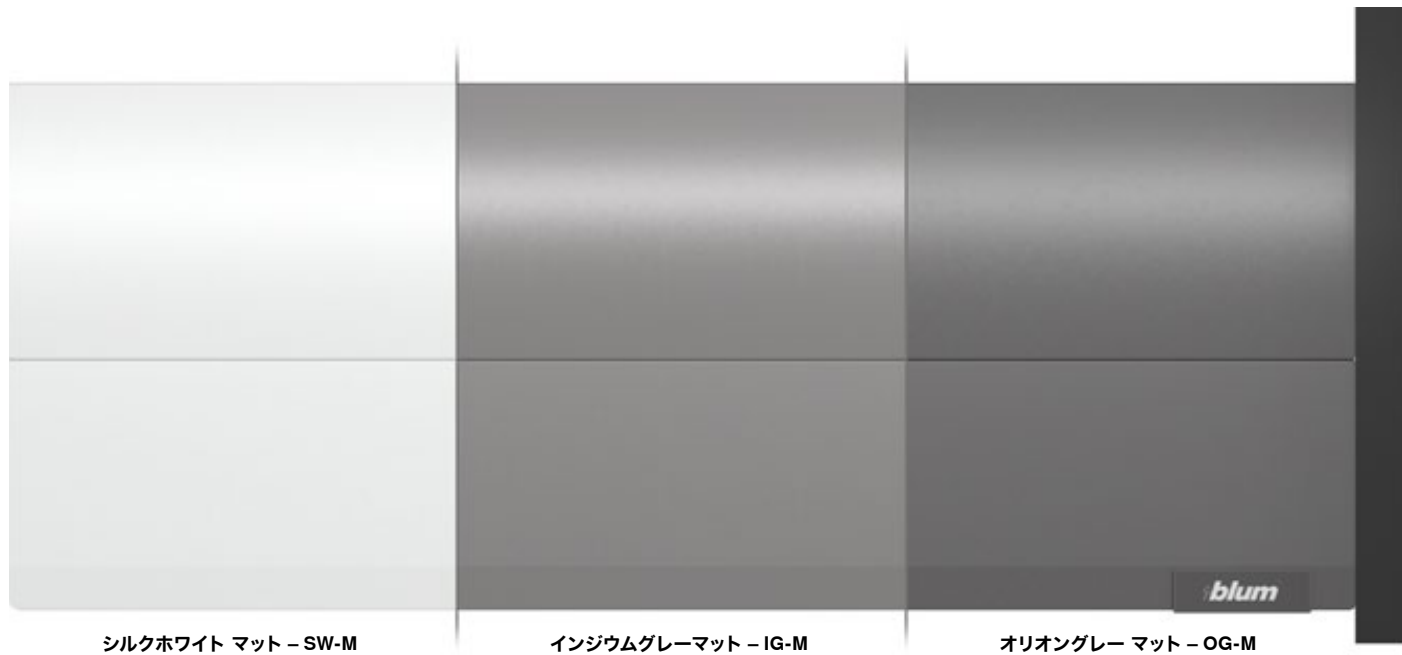

引出側部高さ

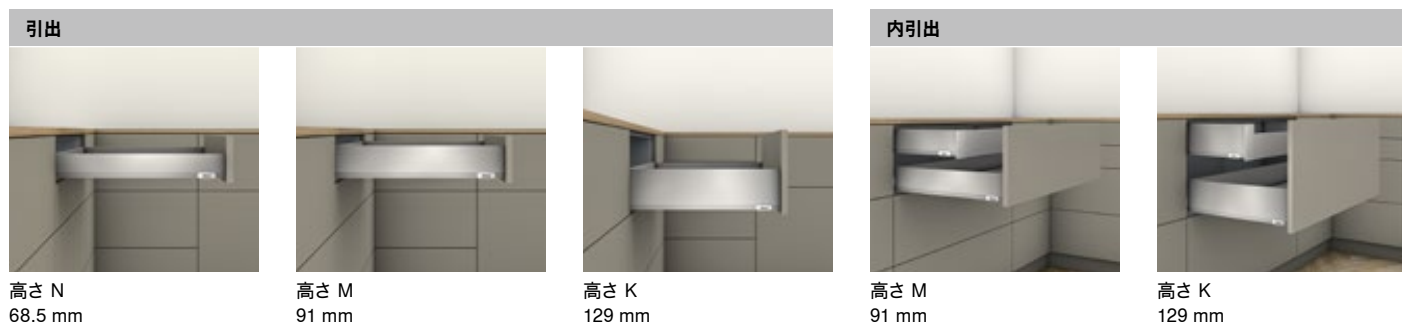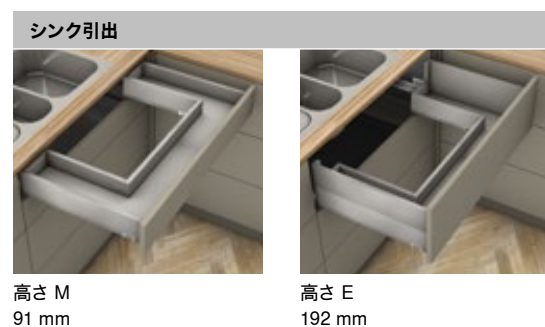


引出 - 高さ N




- TIP-ON BLUMOTION (チップオン ブルモーション) およびサイドスタビライザー用のインターフェースを備えた、あらゆるアプリケーションに対応可能な BLUMOTION (ブルモーション) 付きの受レール
- SERVO-DRIVE (サーボドライブ) をオプションとして使用可


必要なスペース

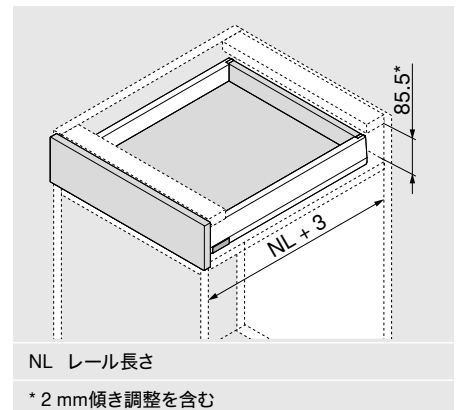


品番情報

1	受レール 左/右	
	レール長さ NL (mm)	BLUMOTION*
		40 kg
	400	450.4001B
	450	450.4501B
	500	450.5001B
	550	450.5501B
* SERVO-DRIVE (サーボドライブ) およびTIP-ON BLUMOTION (チップオン ブルモーション) に適しています。		

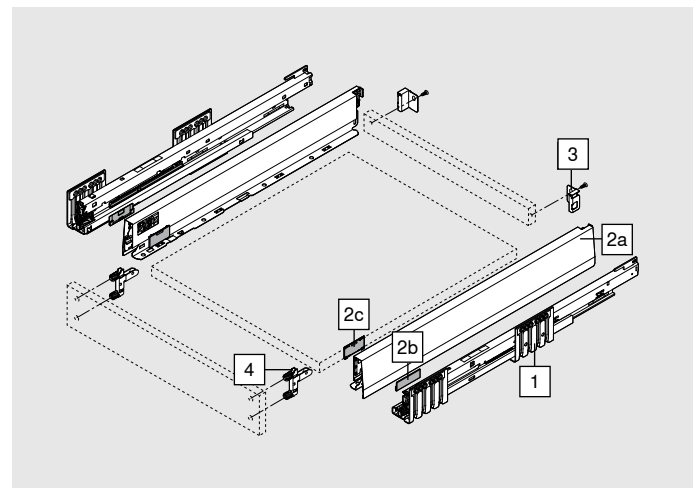

2		引出し側部セット					
	引出側部高さ (mm)		N	68.5			
	レール長さ NL (mm)				SW-M	IG-M	OG-M
	400				470N4002S		
	450				470N4502S		
	500				470N5002S		
	550				470N5502S		
構成内容:							
2a	1 x	引出側部 左/右					
2b	2 x	ブランディングエレメント、ブルムのロゴをエンボス加工、1000個から個別に印刷可能					
2c	2 x	カバーキャップ					
3		木製背板取付具 左/右					
	高さ		素材		SW-M	IG-M	OG-M
	N		スチール		ZB4N000S		

品番情報

	4	前板取付具		
		取付方法		
		EXPANDO T	2 x	ZF4.10T2
		INSERTA	2 x	ZF4.10I2
		ネジ止め*	2 x	ZF4.1002
* ネジは商品に含まれません				
EXPANDO T (エクスパンド T) は薄型扉に適しています。61ページを参照				

アクセサリ


木ネジ				
	Ø (mm)	長さ (mm)		
	3.5	15	受レールとキャビネットの接続用	609.1500
	3.5	17	前板取付具用 (ネジ止め)	609.1700

取付ネジ (平頭ネジ)				
	Ø (mm)	長さ (mm)	ネジ頭の最大高さ: 2 mm	
	3.5	15	木製背板取付具を木製背板に、引出し側部を引出し底板に連結します	61R.1500
最適な組立のためには、木製背板と引出し側部に平頭ネジの使用をお勧めします				

システムネジ				
	Ø (mm)	長さ (mm)		
	6	14.5	受レールとキャビネットの接続用	661.1450.HG

プランニング


キャビネット内に必要なスペース



* キャビネット取付前に受レールを取り付ける場合はさらに +1 mm

** 2 mm 傾き調整を含む


前板カット量 [INSERTA (インサータ)/EXPANDO T (エクスバンド T)]



* キャビネット取付前に受レールを取り付ける場合はさらに +1 mm

** EXPANDO T (エクスバンド T) は最小6 mm


前板寸法 (ネジ止め)



* キャビネット取付前に受レールを取り付ける場合はさらに +1 mm


FA 前板取付

寸法 - 背板



プランニング

16mm厚チップボードの場合のカット寸法

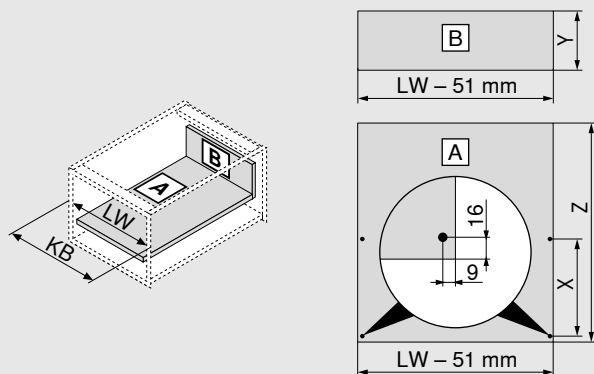


木製背板	Y (mm)	
高さ	60.5	
床部長さ	Z (mm)	
木製背板	NL - 26	
引出底板の幅のドリル穴位置		
平頭ネジを使用する場合、下穴をあけるために使用	NL(mm)	X (mm)
	> 400	256
KB キャビネット幅		
LW 内寸幅		
NL レール長さ		

引出 - 高さ M




- TIP-ON BLUMOTION (チップオン ブルモーション) およびサイドスタビライザー用のインターフェースを備えた、あらゆるアプリケーションに対応可能な BLUMOTION (ブルモーション) 付きの受レール
- SERVO-DRIVE (サーボドライブ) をオプションとして使用可



必要なスペース

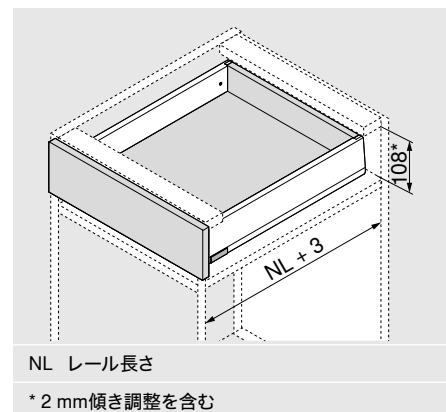


品番情報

1	受レール 左/右	
	レール長さ NL (mm)	BLUMOTION*
		40 kg 70 kg
	270	450.2701B
	300	450.3001B
	350	450.3501B
	400	450.4001B
	450	450.4501B 453.4501B
	500	450.5001B 453.5001B
	550	450.5501B 453.5501B
	600	450.6001B 453.6001B
* SERVO-DRIVE (サーボドライブ) およびTIP-ON BLUMOTION (チップオン ブルモーション) に適しています。		

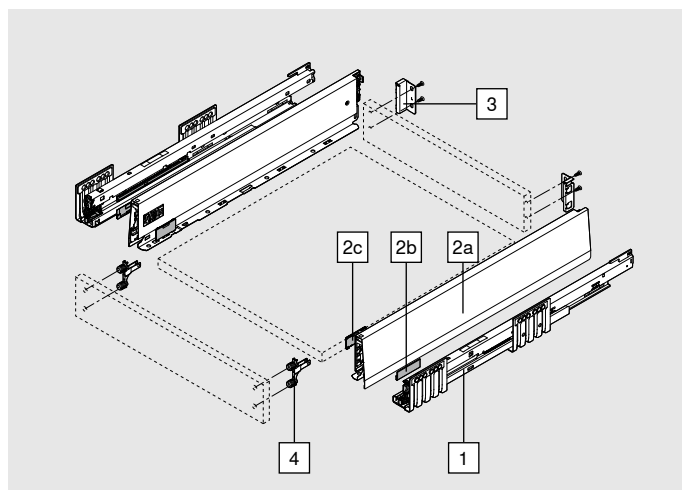

<div>2</div> 	引出し側部セット				
	引出側部高さ (mm)		M	91	
	レール長さ NL (mm)			SW-M	IG-MOG-M
	270			470M2702S	
	300			470M3002S	
	350			470M3502S	
	400			470M4002S	
	450			470M4502S	
	500			470M5002S	
	550			470M5502S	
600			470M6002S		
構成内容:					
2a	1 x	引出側部 左/右			
2b	2 x	ブランディングエレメント、ブルムのロゴをエンボス加工、1000個から個別に印刷可能			
2c	2 x	カバーキャップ			
<div>3</div> 	木製背板取付具 左/右				
	高さ	素材		SW-M	IG-MOG-M
	M	スチール		ZB4M000S	

品番情報

4	前板取付具			
	取付方法			
	EXPANDO T	2 x	ZF4.10T2	
	INSERTA	2 x	ZF4.10I2	
	ネジ止め*	2 x	ZF4.1002	
* ネジは商品に含まれません				
EXPANDO T (エクスパンド T) は薄型扉に適しています。61ページを参照				

アクセサリ


木ネジ				
	Ø (mm)	長さ (mm)		
	3.5	15	受レールとキャビネットの接続用	609.1500
	3.5	17	前板取付具用 (ネジ止め)	609.1700

取付ネジ (平頭ネジ)				
	Ø (mm)	長さ (mm)	ネジ頭の最大高さ: 2 mm	
	3.5	15	木製背板取付具を木製背板に、引出し側部を引出し底板に連結します	61R.1500
最適な組立のためには、木製背板と引出し側部に平頭ネジの使用をお勧めします				

システムネジ				
	Ø (mm)	長さ (mm)		
	6	14.5	受レールとキャビネットの接続用	661.1450.HG

プランニング


キャビネット内に必要なスペース



* キャビネット取付前に受レールを取り付ける場合はさらに +1 mm

** 2 mm 傾き調整を含む


前板カット量 [INSERTA (インサータ)/EXPANDO T (エキスパンド T)]



* キャビネット取付前に受レールを取り付ける場合はさらに +1 mm

** EXPANDO T (エキスパンド T) は最小6 mm


前板寸法 (ネジ止め)



* キャビネット取付前に受レールを取り付ける場合はさらに +1 mm


FA 前板取付

寸法 - 背板



プランニング

16mm厚チップボードの場合のカット寸法

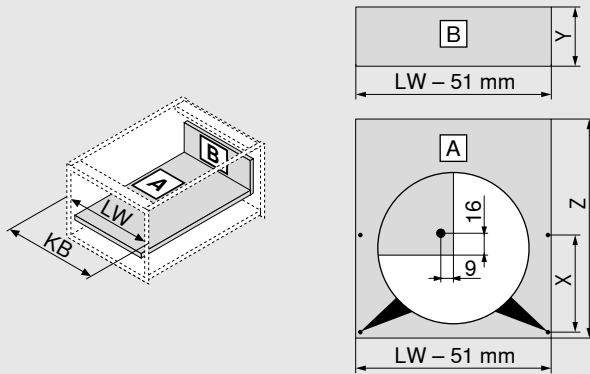


木製背板	Y (mm)	
高さ	83	
床部長さ	Z (mm)	
木製背板	NL - 26	
引出底板の幅のドリル穴位置		
平頭ネジを使用する場合、下穴をあけるために使用	NL(mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB キャビネット幅		
LW 内寸幅		
NL レール長さ		

内引出 – 高さ M



- 内引出しはアルミ前板と共に閉じられています
- アルミ前板と側板の色を合わせることができます
- 背板高さ M
- 受レールの位置が同一
- 内側の引出の場合は、MERIVOBX (メリボボックス) 用SERVO-DRIVE (サーボドライブ) は引くことによるのみ作動します

必要なスペース

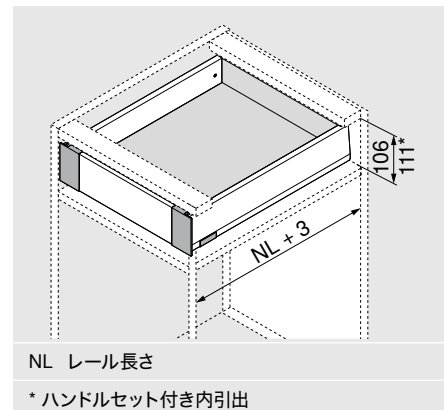


NL レール長さ

* ハンドルセット付き内引出

品番情報

1	受レール 左/右	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	レール長さ NL (mm)		
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* SERVO-DRIVE (サーボドライブ) およびTIP-ON BLUMOTION (チップオン ブルモーション) に適しています。

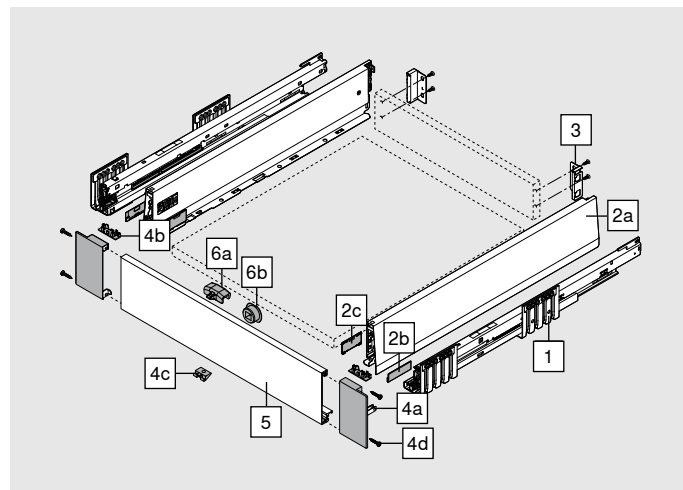

2	引出し側部セット			
	引出側部高さ (mm)	M	91	
	レール長さ NL (mm)			
	270			SW-M
	300			IG-M
	350			OG-M
	400			
	450			
	500			
	550			
	600			

構成内容:

2a	1 x	引出側部 左/右
2b	2 x	ブランディングエレメント、ブルムのロゴをエンボス加工、1000個から個別に印刷可能
2c	2 x	カバーキャップ

3	木製背板取付具 左/右		
	高さ	素材	
	M	スチール	SW-M
			IG-M
			OG-M


ZB4M000S

品番情報

<div>4</div> <div></div>	前板取付具 セット			
	素材	SW-M	IG-M	OG-M
	スチール	ZI4.0MS1		

構成内容:

4a	1 x	前板取付具 左/右
4b	2 x	カバーキャップの内側
4c	1 x	底板止め
4d	4 x	ネジ

5	エレメント前板 溝なし			
	素材	SW-M	IG-M	OG-M
	アルミニウム	ZV4.1042M		
	キャビネット幅 KB 1200 mm以下に最適			

カット用

切断:	内寸幅 LW - 126 mm
-----	-----------------

アクセサリ

6	ハンドルセット (オプション)*			
	素材	SW-M	IG-M	OG-M
	ナイロン	Z17.0M07		

ハンドルはアルミ前板に取り付ける必要があります

* TIP-ON BLUMOTION (チップオン ブルモーション) と組み合わせることはできません

構成内容:

6a	1 x	ハンドル
6b	1 x	ハンドル本体 (RAL 7037 ダストグレー)

木ネジ				
	Ø (mm)	長さ (mm)		
	3.5	15	受レールとキャビネットの接続用	609.1500
	3.5	17	前板取付具用 (ネジ止め)	609.1700


取付ネジ (平頭ネジ)				
	Ø (mm)	長さ (mm)	ネジ頭の最大高さ: 2 mm	
	3.5	15	木製背板取付具を木製背板に、引出し側部を引出し底板に連結します	
				61R.1500

最適な組立のためには、木製背板と引出し側部に平頭ネジの使用をお勧めします

システムネジ				
	Ø (mm)	長さ (mm)		
	6	14.5	受レールとキャビネットの接続用	661.1450.HG

プランニング

16mm厚チップボードの場合のカット寸法

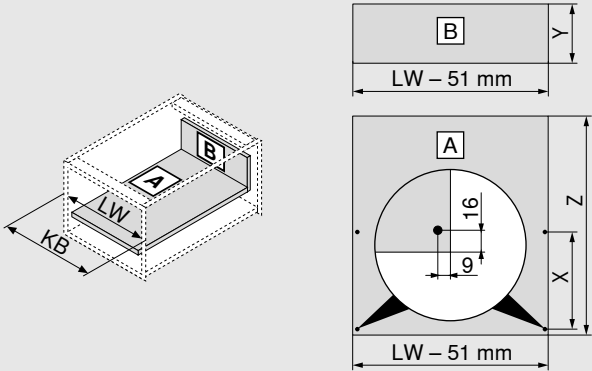


木製背板	Y (mm)	
高さ	83	
床部長さ	Z (mm)	
木製背板	NL - 26	
引出底板の幅のドリル穴位置		
平頭ネジを使用する場合、下穴をあけるために使用	NL(mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB キャビネット幅		
LW 内寸幅		
NL レール長さ		

引出 - 高さ K



- TIP-ON BLUMOTION (チップオン プルモーション) およびサイドスタビライザー用のインターフェースを備えた、あらゆるアプリケーションに対応可能なBLUMOTION (プルモーション) 付きの受レール
- SERVO-DRIVE (サーボドライブ) をオプションとして使用可


必要なスペース

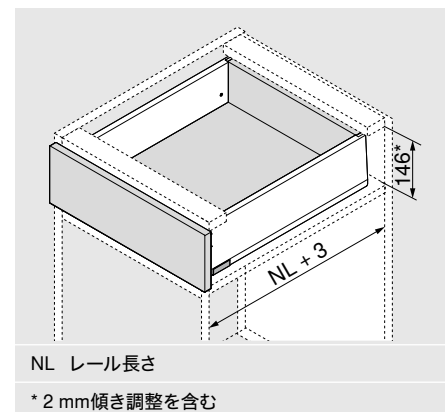

品番情報

1	受レール 左/右	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	レール長さ NL (mm)		
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* SERVO-DRIVE (サーボドライブ) およびTIP-ON BLUMOTION (チップオン プルモーション) に適しています。

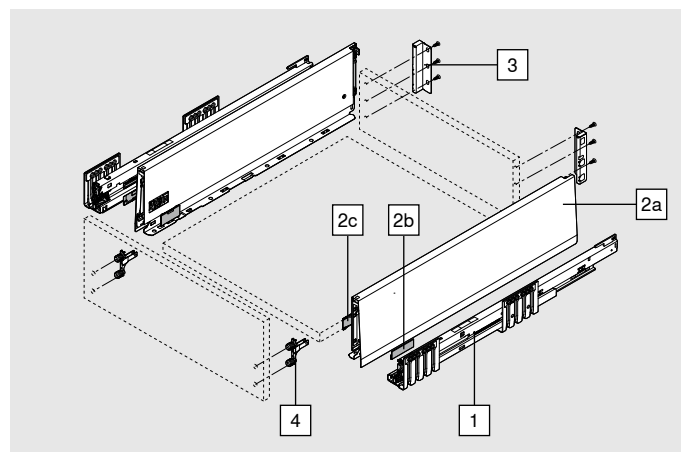


2	引出し側部セット			
	引出側部高さ (mm)	K	129	
	レール長さ NL (mm)			SW-M IG-M OG-M
	300			470K3002S
	350			470K3502S
	400			470K4002S
	450			470K4502S
	500			470K5002S
	550			470K5502S
	600			470K6002S

構成内容:

2a	1 x	引出側部 左/右
2b	2 x	ブランディングエレメント、ブルムのロゴをエンボス加工、1000個から個別に印刷可能
2c	2 x	カバーキャップ

3	木製背板取付具 左/右			
	高さ	素材	SW-M	IG-M OG-M
	K	スチール		ZB4K000S

品番情報

4	前板取付具			
	取付方法			
	EXPANDO T	2 x	ZF4.10T2	
	INSERTA	2 x	ZF4.10I2	
	ネジ止め*	2 x	ZF4.1002	
* ネジは商品に含まれません				
EXPANDO T (エクスパンド T) は薄型扉に適しています。61ページを参照				

アクセサリ


木ネジ				
	Ø (mm)	長さ (mm)		
	3.5	15	受レールとキャビネットの接続用	609.1500
	3.5	17	前板取付具用 (ネジ止め)	609.1700

取付ネジ (平頭ネジ)				
	Ø (mm)	長さ (mm)	ネジ頭の最大高さ: 2 mm	
	3.5	15	木製背板取付具を木製背板に、引出し側部を引出し底板に連結します	
				61R.1500
最適な組立のためには、木製背板と引出し側部に平頭ネジの使用をお勧めします				

システムネジ				
	Ø (mm)	長さ (mm)		
	6	14.5	受レールとキャビネットの接続用	661.1450.HG

プランニング


キャビネット内に必要なスペース

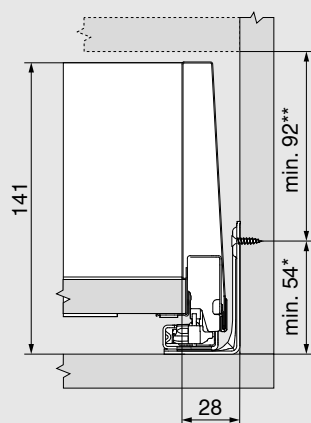

* キャビネット取付前に受レールを取り付ける場合はさらに +1 mm

** 2 mm 傾き調整を含む


前板寸法 (ネジ止め)

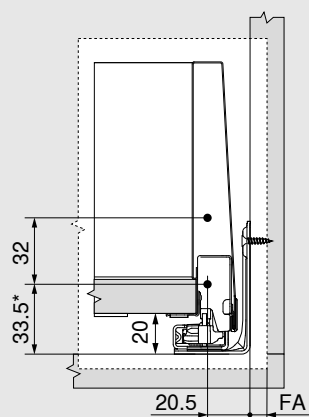

* キャビネット取付前に受レールを取り付ける場合はさらに +1 mm

FA 前板カブセ量


前板カット量 [INSERTA (インサータ)/EXPANDO T (エクスバンド T)]

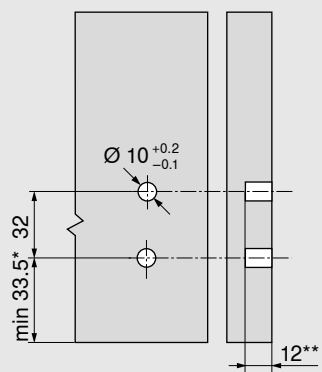

* キャビネット取付前に受レールを取り付ける場合はさらに +1 mm


** EXPANDO T (エクスバンド T) は最小6 mm

寸法 - 背板

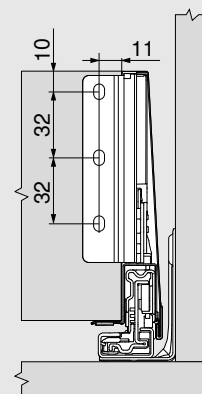

プランニング

16mm厚チップボードの場合のカット寸法

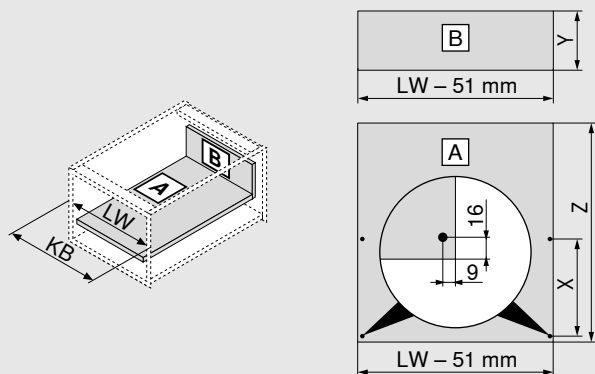


木製背板	Y (mm)	
高さ	121	
床部長さ	Z (mm)	
木製背板	NL - 26	
引出底板の幅のドリル穴位置		
平頭ネジを使用する場合、下穴をあけるために使用	NL(mm)	X (mm)
	300	128
	> 350	256
KB キャビネット幅		
LW 内寸幅		
NL レール長さ		

内引出 – 高さ K



- 内引出しはアルミ前板と共に閉じられています
- アルミ前板と側板の色を合わせることができます
- 背板高さ K
- 受レールの位置が同一
- 内側の引出の場合は、MERIVOBX (メリボボックス) 用SERVO-DRIVE (サーボドライブ) は引くことによってのみ作動します

必要なスペース

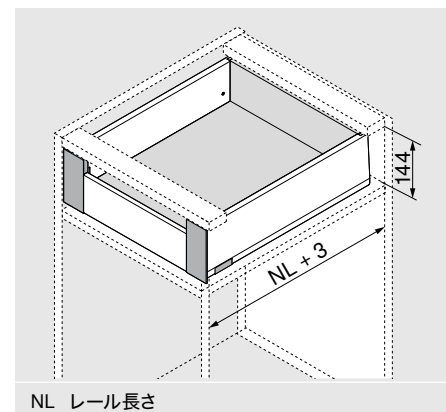


NL レール長さ

品番情報

1	受レール 左/右	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	レール長さ NL (mm)		
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* SERVO-DRIVE (サーボドライブ) およびTIP-ON BLUMOTION (チップオン ブルモーション) に適しています。

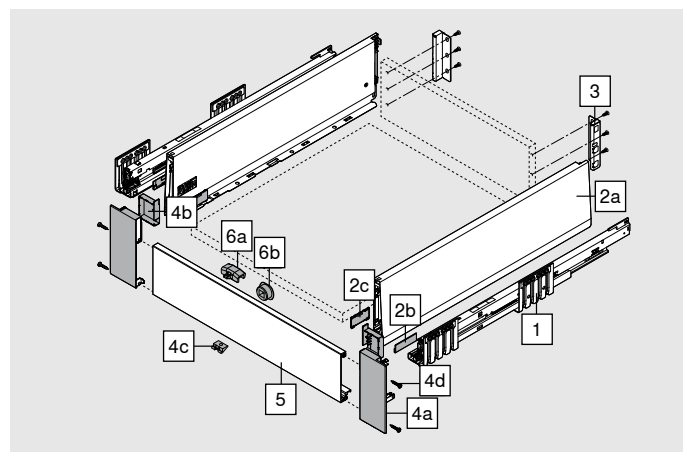



2	引出し側部セット			
	引出側部高さ (mm)	K	129	
	レール長さ NL (mm)			
	300			SW-M
	350			IG-M
	400			OG-M
	450			470K3002S
	500			470K3502S
	550			470K4002S
	600			470K4502S
				470K5002S
				470K5502S
				470K6002S

構成内容:

2a	1 x	引出側部 左/右
2b	2 x	ブランディングエレメント、ブルムのロゴをエンボス加工、1000個から個別に印刷可能
2c	2 x	カバーキャップ

3	木製背板取付具 左/右			
	高さ	素材	SW-M	IG-M
	K	スチール		
				ZB4K000S

品番情報

4		前板取付具 セット			
	素材		SW-M	IG-M	OG-M
	スチール		ZI4.1KS1		
構成内容:					
4a	1 x	前板取付具 左/右			
4b	1 x	内側カバーキャップ 左/右			
4c	1 x	底板止め			
4d	4 x	ネジ			
5		エレメント前板 溝なし			
	素材		SW-M	IG-M	OG-M
	アルミニウム		ZV4.1042M		
	キャビネット幅 KB 1200 mm以下に最適				
カット用					
切断:		内寸幅 LW - 126 mm			

アクセサリ

6		ハンドルセット (オプション)*			
	素材		SW-M	IG-M	OG-M
	ナイロン		Z17.0M07		
ハンドルはアルミ前板に取り付ける必要があります					
* TIP-ON BLUMOTION (チップオン ブルモーション) と組み合わせることはできません					
構成内容:					
6a	1 x	ハンドル			
6b	1 x	ハンドル本体 (RAL 7037 ダストグレー)			


木ネジ					
	Ø (mm)	長さ (mm)			
	3.5	15	受レールとキャビネットの接続用	609.1500	
	3.5	17	前板取付具用 (ネジ止め)	609.1700	

取付ネジ (平頭ネジ)				
	Ø (mm)	長さ (mm)	ネジ頭の最大高さ: 2 mm	
	3.5	15	木製背板取付具を木製背板に、引出し側部を引出し底板に連結します	61R.1500
最適な組立のためには、木製背板と引出側部に平頭ネジの使用をお勧めします				

システムネジ					
	Ø (mm)	長さ (mm)			
	6	14.5	受レールとキャビネットの接続用	661.1450.HG	


プランニング

キャビネット内に必要なスペース

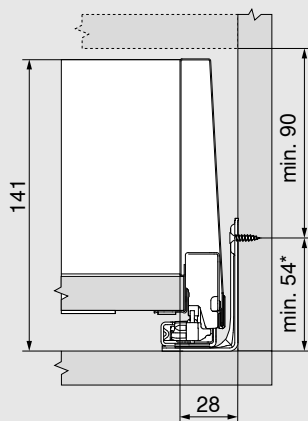


* キャビネット取付前に受レールを取り付ける場合はさらに +1 mm

ハンドル本体用前板カット量





寸法 - 背板

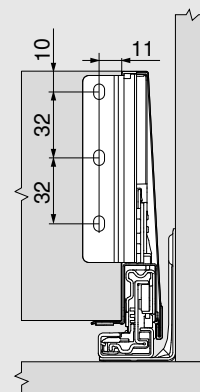

プランニング

16mm厚チップボードの場合のカット寸法

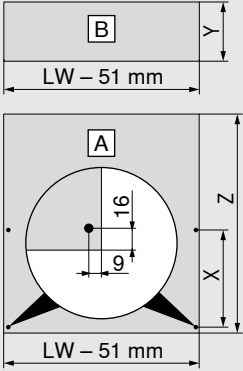


木製背板	Y (mm)	
高さ	121	
床部長さ	Z (mm)	
木製背板	NL - 26	
引出底板の幅のドリル穴位置		
平頭ネジを使用する場合、下穴をあけるために使用	NL(mm)	X (mm)
	300	128
	> 350	256
KB キャビネット幅		
LW 内寸幅		
NL レール長さ		

ギャラリー付き | 深型引出 | 高さ E



- TIP-ON BLUMOTION (チップオン ブルモーション) およびサイドスタビライザー用のインターフェースを備えた、あらゆるアプリケーションに対応可能な BLUMOTION (ブルモーション) 付きの受レール
- SERVO-DRIVE (サーボドライブ) をオプションとして使用可


必要なスペース

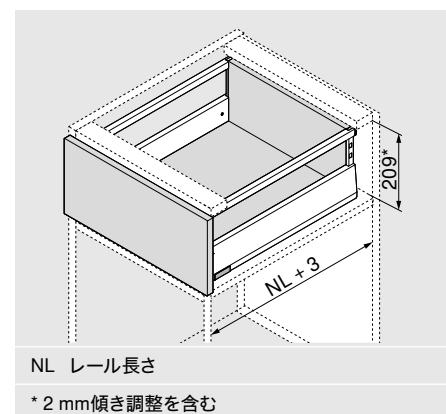

品番情報

1	受レール 左/右	
	レール長さ NL (mm)	BLUMOTION*
		40 kg 70 kg
	270	450.2701B
	300	450.3001B
	350	450.3501B
	400	450.4001B
	450	450.4501B 453.4501B
	500	450.5001B 453.5001B
	550	450.5501B 453.5501B
	600	450.6001B 453.6001B

* SERVO-DRIVE (サーボドライブ) およびTIP-ON BLUMOTION (チップオン ブルモーション) に適しています。

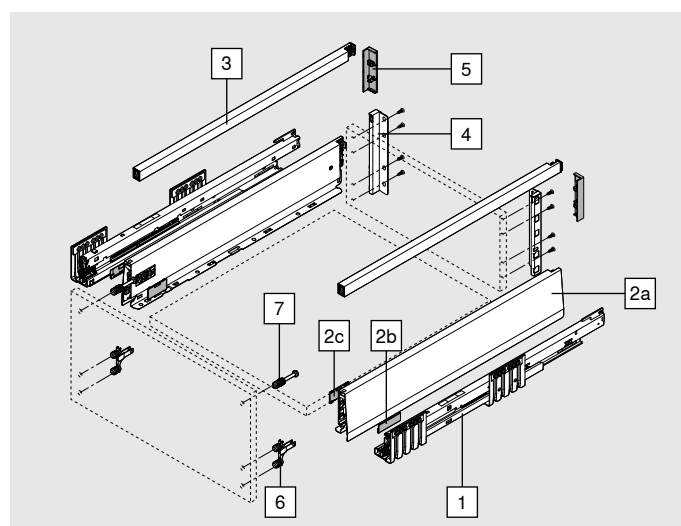


2	引出し側部セット		
	引出し側部高さ (mm)	M	91
	レール長さ NL (mm)		
	270	SW-M IG-M OG-M	
	300	470M2702S	
	350	470M3002S	
	400	470M3502S	
	450	470M4002S	
	500	470M4502S	
	550	470M5002S	
	600	470M5502S	
		470M6002S	

構成内容:

2a	1 x	引出し側部 左/右
2b	2 x	ブランディングエレメント、ブルムのロゴをエンボス加工、1000個から個別に印刷可能
2c	2 x	カバーキャップ

品番情報

3	ギャラリー 左/右				
	レール長さ NL (mm)	素材			
		スチール	SW-M	IG-M	OG-M
	270		ZR4.270RS.E		
	300		ZR4.300RS.E		
	350		ZR4.350RS.E		
	400		ZR4.400RS.E		
	450		ZR4.450RS.E		
	500		ZR4.500RS.E		
	550		ZR4.550RS.E		
	600		ZR4.600RS.E		

4	木製背板取付具 左/右				
	高さ	素材	SW-M	IG-M	OG-M
	E	スチール	ZB4E00S		

5	引出の背板用カバーキャップ (オプション)				
	仕様	素材			
	対称	ナイロン	SW-M	IG-M	OG-M
		2 x	ZB4E00AK		

6	前板取付具			
	取付方法			
	EXPANDO T	2 x	ZF4.10T2	
	INSERTA	2 x	ZF4.10I2	
	ネジ止め*	2 x	ZF4.1002	

* ネジは商品に含まれません

EXPANDO T (エクスパンド T) は薄型扉に適しています。61ページを参照

	7 上前板取付具			
	取付方法			
	EXPANDO T	2 x	ZF4.50T2	
	INSERTA	2 x	ZF4.50I2	
	ネジ止め – 取付済み木ネジ Ø 3.8 x 11.4mm	2 x	ZF4.5002	
	ネジ止め – 頭径最大7 mm、ネジ径最大4 mmの皿ビス*	2 x	ZF4.5012	

* ネジは商品に含まれません

EXPANDO T (エクスパンド T) は薄型扉に適しています。61ページを参照

アクセサリ

木ネジ				
	Ø (mm)	長さ (mm)		
	3.5	15	受レールとキャビネットの接続用	609.1500
	3.5	17	前板取付具用 (ネジ止め)	609.1700

品番情報

アクセサリ

取付ネジ (平頭ネジ)

	Ø (mm)	長さ (mm)	ネジ頭の最大高さ: 2 mm	61R.1500
	3.5	15	木製背板取付具を木製背板に、引出し側部を引出し底板に連結します	


最適な組立のためには、木製背板と引出し側部に平頭ネジの使用をお勧めします

システムネジ

	Ø (mm)	長さ (mm)	受レールとキャビネットの接続用	661.1450.HG
	6	14.5		

プランニング


キャビネット内に必要なスペース

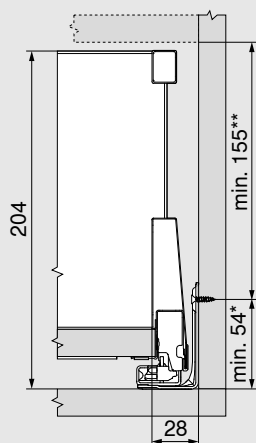

* キャビネット取付前に受レールを取り付ける場合はさらに +1 mm

** 2 mm 傾き調整を含む


前板寸法 (ネジ止め)

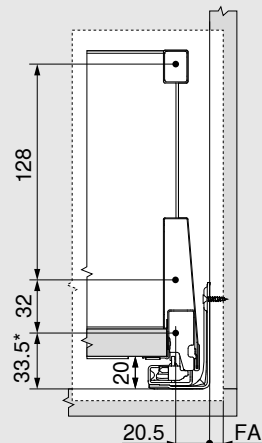

* キャビネット取付前に受レールを取り付ける場合はさらに +1 mm

FA 前板カブセ量


前板カット量 [INSERTA (インサータ)/EXPANDO T (エキスパンド T)]

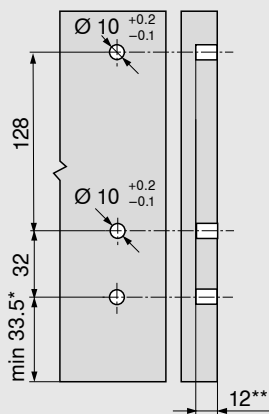

* キャビネット取付前に受レールを取り付ける場合はさらに +1 mm

** EXPANDO T (エキスパンド T) は最小6 mm

寸法 - 背板

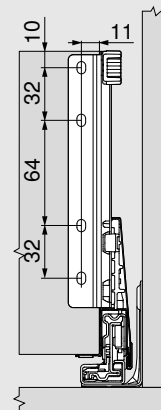

プランニング

16mm厚チップボードの場合のカット寸法

KB

LW

A

B

Y

LW - 51 mm

Z

X

16

9


木製背板	Y (mm)	
高さ	184	
床部長さ	Z (mm)	
木製背板	NL - 26	
引出底板の幅のドリル穴位置		
平頭ネジを使用する場合、下穴をあけるために使用	NL(mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB キャビネット幅		
LW 内寸幅		
NL レール長さ		

BOXCOVER (ボックスカバー) 付き | 深型引出 – 高さ E



- TIP-ON BLUMOTION (チップオン ブルモーション) およびサイドスタビライザー用のインターフェースを備えた、あらゆるアプリケーションに対応可能な BLUMOTION (ブルモーション) 付きの受レール
- SERVO-DRIVE (サーボドライブ) をオプションとして使用可


必要なスペース

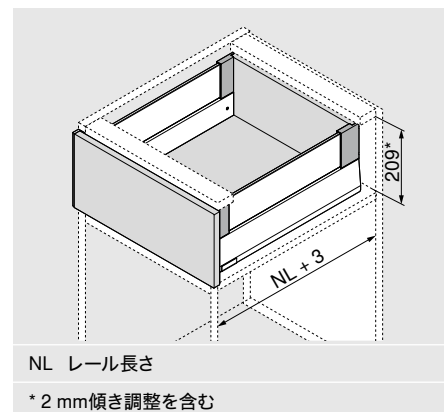

品番情報


1	受レール 左/右	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	レール長さ NL (mm)		
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* SERVO-DRIVE (サーボドライブ) およびTIP-ON BLUMOTION (チップオン ブルモーション) に適しています。

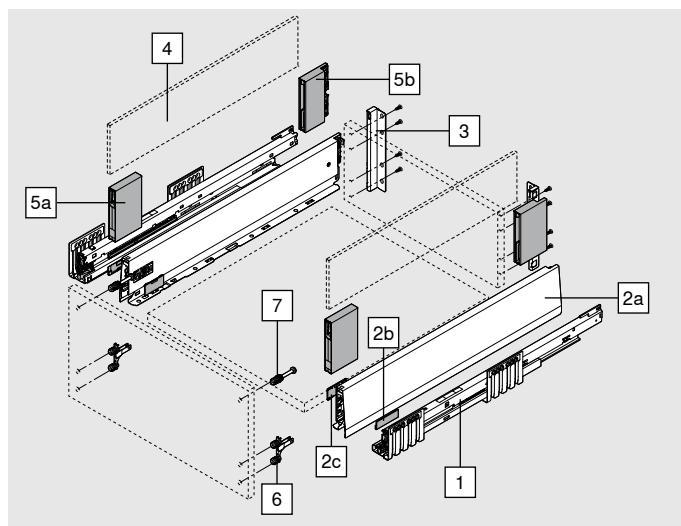

2	引出し側部セット					
	引出し側部高さ (mm)	M	91	SW-M	IG-M	OG-M
	レール長さ NL (mm)					
	270				470M2702S	
	300				470M3002S	
	350				470M3502S	
	400				470M4002S	
	450				470M4502S	
	500				470M5002S	
	550				470M5502S	
	600				470M6002S	
構成内容:						
2a	1 x	引出し側部 左/右				
2b	2 x	ブランディングエレメント、ブルムのロゴをエンボス加工、1000個から個別に印刷可能				
2c	2 x	カバーキャップ				
3	木製背板取付具 左/右					
	高さ	素材		SW-M	IG-M	OG-M
	E	スチール				ZB4E000S

品番情報

4	ガラス製デザインエレメント (側面)		
	レール長さ NL (mm)	透明	
	450	ZE4M360G	
	500	ZE4M410G	
	550	ZE4M460G	
	600	ZE4M510G	

構成内容:

4	2 x	ガラス製デザインエレメント
---	-----	---------------

注意事項

その他のレール長さについては、次に長いデザインエレメントを適切な長さにカットします

切断寸法についてはページ35をご参照ください



BOXCOVER (ボックスカバー) と前板を確実に接続するために、取付前にガラスの側部を清掃する必要があります (前板の高さは455 mm以上が必要です)。

5	BOXCOVER（ボックスカバー）左/右				
	高さ	素材	SW-M	IG-M	OG-M
	M	スチール	ZL4M00808		
	8 mm デザインエレメント				
	前板の高さが455 mmを超える場合は、1.5～2Nmの力でクランプボルトを締める必要があります				

構成内容:

5a	1 x	BOXCOVER (ボックスカバー) 前面左/右
----	-----	--------------------------

5b	1 x	BOXCOVER (ボックスカバー) 背面左/右
----	-----	--------------------------

ガラス製デザインエレメント固定用クランプジョー付属



INSERTA (インサータ) 前板取付具の使用時には、前板取付具が上向きまたは下向きに折りたたまれるかに注意してください。

6	前板取付具			
	取付方法			
	EXPANDO T		2 x	ZF4.10T2
	INSERTA		2 x	ZF4.10I2
	ネジ止め*		2 x	ZF4.1002

* ネジは商品には含まれません

EXPANDO T (エクスパンド T) は薄型扉に適しています。61ページを参照

7	上前板取付具			
	取付方法			
	EXPANDO T		2 x	ZF4.50T2
	INSERTA		2 x	ZF4.50I2
	ネジ止め – 取付済み木ネジ Ø 3.8 x 11.4mm		2 x	ZF4.5002
	ネジ止め – 頭径最大7 mm、ネジ径最大4 mmの皿ビス*		2 x	ZF4.5012

* ネジは商品には含まれません

EXPANDO T (エクスパンド T) は薄型扉に適しています。61ページを参照

アクセサリ

木ネジ				
	Ø (mm)	長さ (mm)		
	3.5	15	受レールとキャビネットの接続用	609.1500
	3.5	17	前板取付具用 (ネジ止め)	609.1700

品番情報

アクセサリ

取付ネジ (平頭ネジ)

	Ø (mm)	長さ (mm)	ネジ頭の最大高さ: 2 mm	61R.1500
	3.5	15	木製背板取付具を木製背板に、引出し側部を引出し底板に連結します	


最適な組立のためには、木製背板と引出し側部に平頭ネジの使用をお勧めします

システムネジ

	Ø (mm)	長さ (mm)	受レールとキャビネットの接続用	661.1450.HG
	6	14.5		

プランニング


キャビネット内に必要なスペース

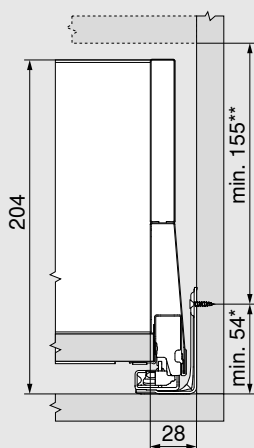

* キャビネット取付前に受レールを取り付ける場合はさらに +1 mm

** 2 mm 傾き調整を含む


前板寸法 (ネジ止め)

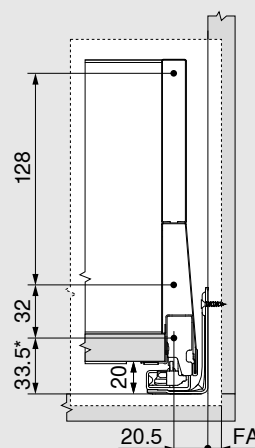

* キャビネット取付前に受レールを取り付ける場合はさらに +1 mm

FA 前板カブセ量


前板カット量 [INSERTA (インサータ)/EXPANDO T (エクスバンド T)]

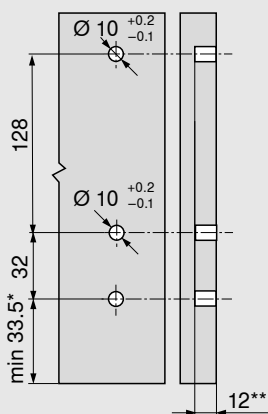

* キャビネット取付前に受レールを取り付ける場合はさらに +1 mm


** EXPANDO T (エクスバンド T) は最小6 mm

寸法 - 背板




プランニング

16mm厚チップボードの場合のカット寸法

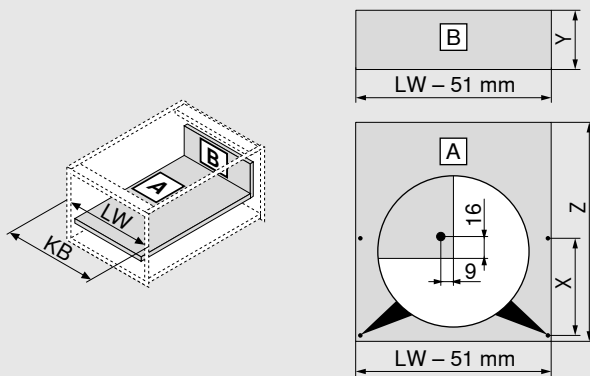

木製背板	Y (mm)	
高さ	184	
床部長さ	Z (mm)	
木製背板	NL - 26	
引出底板の幅のドリル穴位置		
平頭ネジを使用する場合、下穴をあけるために使用	NL(mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB キャビネット幅		
LW 内寸幅		
NL レール長さ		

切断 – デザインエレメント




デザインエレメント	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
側面	NL - 90	95	8
NL レール長さ			
MERIVOBX (メリボボックス) に組み合わせるデザインエレメントの寸法では、規格 (DIN EN 14749 2016年6月版) で定められるところにより、「取り付けられたガラス部品の垂直方向に対する衝撃テスト」は必要とされていません。そのため、基準を満たすために安全ガラスは必要ありません。エッジの加工は、斜面 (1 mm ±0.5 mm) を施した研磨平面エッジとなっています。			

BOXCAP (ボックスキャップ) 付き | 深型引出 – 高さ E



- TIP-ON BLUMOTION (チップオン ブルモーション) およびサイドスタビライザー用のインターフェースを備えた、あらゆるアプリケーションに対応可能な BLUMOTION (ブルモーション) 付きの受レール
- SERVO-DRIVE (サーボドライブ) をオプションとして使用可


必要なスペース

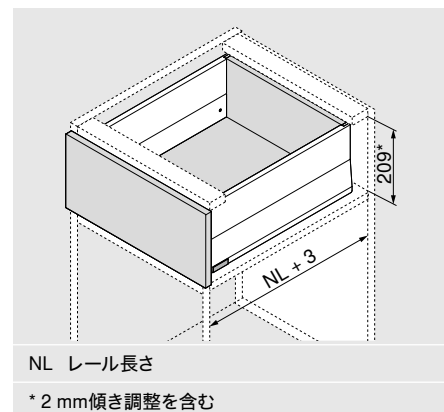


品番情報


1	受レール 左/右		
	レール長さ NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* SERVO-DRIVE (サーボドライブ) およびTIP-ON BLUMOTION (チップオン ブルモーション) に適しています。

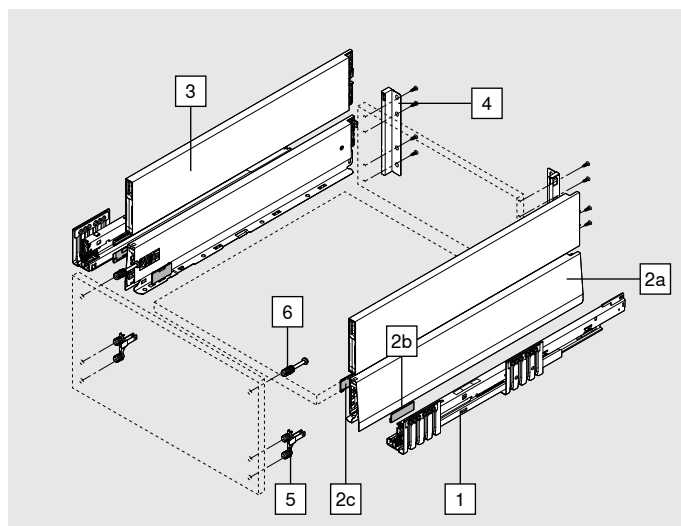

2	引出し側部セット				
	引出側部高さ (mm)		M	91	
	レール長さ NL (mm)				SW-M
	270				470M2702S
	300				470M3002S
	350				470M3502S
	400				470M4002S
	450				470M4502S
	500				470M5002S
	550				470M5502S
	600				470M6002S
構成内容:					
2a	1 x	引出側部 左/右			
2b	2 x	ブランディングエレメント、ブルムのロゴをエンボス加工、1000個から個別に印刷可能			
2c	2 x	カバーキャップ			

品番情報

3	BOXCAP (ボックスキャップ) 左/右				
	素材	スチール			
	レール長さ NL (mm)		SW-M	IG-M	OG-M
	270			ZL4.270S.E	
	300			ZL4.300S.E	
	350			ZL4.350S.E	
	400			ZL4.400S.E	
	450			ZL4.450S.E	
	500			ZL4.500S.E	
	550			ZL4.550S.E	
	600			ZL4.600S.E	

4	木製背板取付具 左/右				
	高さ	素材	SW-M	IG-M	OG-M
	E	スチール		ZB4E000S	

5	前板取付具				
	取付方法				
	EXPANDO T		2 x	ZF4.10T2	
	INSERTA		2 x	ZF4.10I2	
	ネジ止め*		2 x	ZF4.1002	

* ネジは商品には含まれません

EXPANDO T (エクスパンド T) は薄型扉に適しています。61ページを参照

6	上前板取付具				
	取付方法				
	EXPANDO T		2 x	ZF4.50T2	
	INSERTA		2 x	ZF4.50I2	
	ネジ止め – 取付済み木ネジ Ø 3.8 x 11.4mm		2 x	ZF4.5002	
	ネジ止め – 頭径最大7 mm、ネジ径最大4 mmの皿ビス*		2 x	ZF4.5012	

* ネジは商品には含まれません

EXPANDO T (エクスパンド T) は薄型扉に適しています。61ページを参照

アクセサリ

木ネジ					
	Ø (mm)	長さ (mm)			
	3.5	15	受レールとキャビネットの接続用		609.1500
	3.5	17	前板取付具用 (ネジ止め)		609.1700

品番情報

アクセサリ

取付ネジ (平頭ネジ)

	Ø (mm)	長さ (mm)	ネジ頭の最大高さ: 2 mm	61R.1500
	3.5	15	木製背板取付具を木製背板に、引出し側部を引出し底板に連結します	


最適な組立のためには、木製背板と引出し側部に平頭ネジの使用をお勧めします

システムネジ

	Ø (mm)	長さ (mm)	受レールとキャビネットの接続用	661.1450.HG
	6	14.5		

プランニング


キャビネット内に必要なスペース

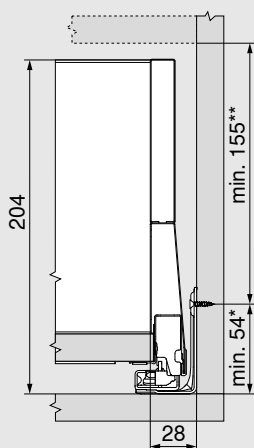

* キャビネット取付前に受レールを取り付ける場合はさらに +1 mm

** 2 mm 傾き調整を含む


前板寸法 (ネジ止め)

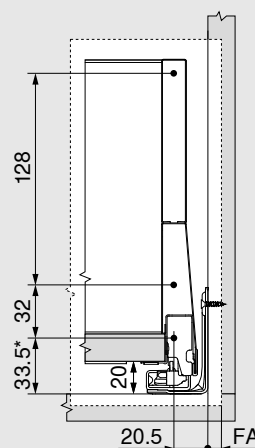

* キャビネット取付前に受レールを取り付ける場合はさらに +1 mm

FA 前板カブセ量


前板カット量 [INSERTA (インサータ)/EXPANDO T (エキスパンド T)]

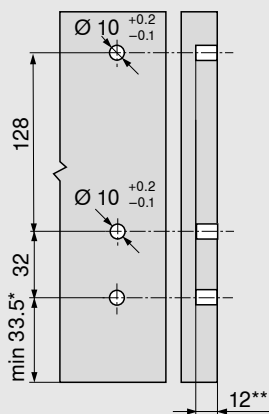

* キャビネット取付前に受レールを取り付ける場合はさらに +1 mm


** EXPANDO T (エキスパンド T) は最小6 mm

寸法 - 背板



プランニング

16mm厚チップボードの場合のカット寸法

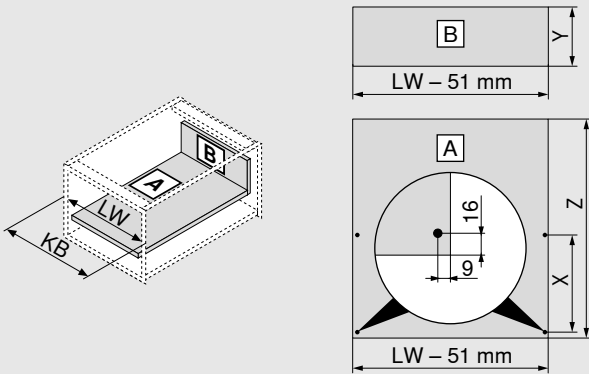

木製背板	Y (mm)	
高さ	184	
床部長さ	Z (mm)	
木製背板	NL - 26	
引出底板の幅のドリル穴位置		
平頭ネジを使用する場合、下穴をあけるために使用	NL(mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB キャビネット幅		
LW 内寸幅		
NL レール長さ		

ギャラリー付きアルミ前板


内引出 – 高さ E



BOXCAP (ボックスキャップ) の使用例

- 中身に直接アクセスできるギャラリー付き内引出
- アルミ前板と側板およびギャラリーの色を合わせることができます
- 内側の引出の場合は、MERIVOBX (メリボボックス) 用SERVO-DRIVE (サーボドライブ) は引くことによるのみ作動します

必要なスペース

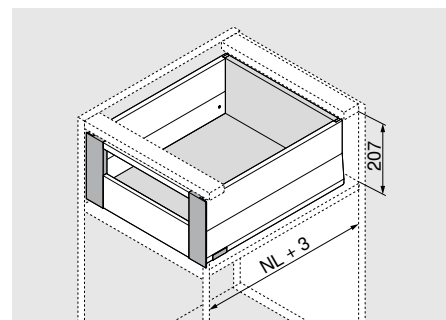

NL レール長さ

品番情報

推奨する使用方法

すべての内引出オプションは、高さ E の深型引出しオプションと組み合わせ可能です。注文が必要な製品は該当するページをご参照ください。前板取付具を除くすべての製品が必要となります。

ギャラリー付き深型引出しモジュール

28

BOXCOVER (ボックスカバー) 付き深型引出しモジュール


32


BOXCAP (ボックスキャップ) 付き深型引出しモジュール

36

1	受レール 左/右		
	レール長さ NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B


* SERVO-DRIVE (サーボドライブ) およびTIP-ON BLUMOTION (チップオン ブルモーション) に適しています。

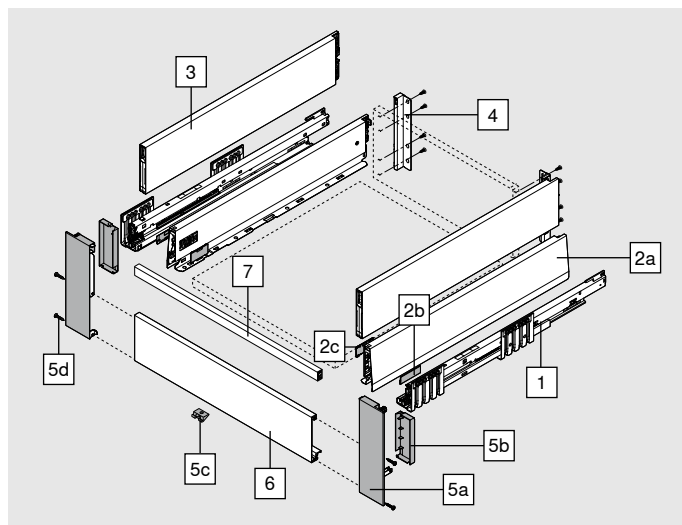


2	引出し側部セット				
	引出側部高さ (mm)		M	91	
	レール長さ NL (mm)				SW-M
	270				470M2702S
	300				470M3002S
	350				470M3502S
	400				470M4002S
	450				470M4502S
	500				470M5002S
	550				470M5502S
	600				470M6002S
構成内容:					
2a	1 x	引出側部 左/右			
2b	2 x	ブランディングエレメント、ブルムのロゴをエンボス加工、1000個から個別に印刷可能			
2c	2 x	カバーキャップ			

ギャラリー付きアルミ前板

品番情報

	3BOXCAP (ボックスキャップ) 左/右				
	素材		スチール		
	レール長さ NL (mm)		SW-M	IG-M	OG-M
	270		ZL4.270S.E		
	300		ZL4.300S.E		
	350		ZL4.350S.E		
	400		ZL4.400S.E		
	450		ZL4.450S.E		
	500		ZL4.500S.E		
	550		ZL4.550S.E		
600		ZL4.600S.E			

	4木製背板取付具 左/右				
	高さ	素材	SW-M	IG-M	OG-M
	E	スチール	ZB4E000S		

	5前板取付具 セット				
	素材	SW-M	IG-M	OG-M	
	スチール	ZI4.2ES1			

構成内容:					
5a	1 x	前板取付具 左/右			
5b	1 x	内側カバーキャップ 左/右			
5c	1 x	底板止め			
5d	4 x	ネジ			

	6エレメント前板 溝なし				
	素材	SW-M	IG-M	OG-M	
	アルミニウム	ZV4.1042M			
キャビネット幅 KB 1200 mm以下に最適					

カット用					
切断:		内寸幅 LW - 126 mm			

	7クロスギャラリー				
	素材	SW-M	IG-M	OG-M	
	アルミニウム	ZR4.1059U			
キャビネット幅 KB 1200 mm以下に最適					

カット用					
切断:		内寸幅 LW - 111 mm			

ギャラリー付きアルミ前板


品番情報

アクセサリ

木ネジ				
	Ø (mm)	長さ (mm)		
	3.5	15	受レールとキャビネットの接続用	609.1500
	3.5	17	前板取付具用 (ネジ止め)	609.1700
取付ネジ (平頭ネジ)				
	Ø (mm)	長さ (mm)	ネジ頭の最大高さ: 2 mm	
	3.5	15	木製背板取付具を木製背板に、引出し側部を引出し底板に連結します	61R.1500
最適な組立のためには、木製背板と引出し側部に平頭ネジの使用をお勧めします				
システムネジ				
	Ø (mm)	長さ (mm)		
	6	14.5	受レールとキャビネットの接続用	661.1450.HG


プランニング

キャビネット内に必要なスペース

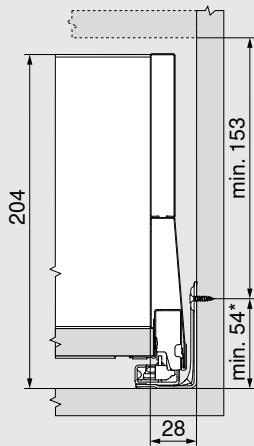

* キャビネット取付前に受レールを取り付ける場合はさらに +1 mm


寸法 - 背板

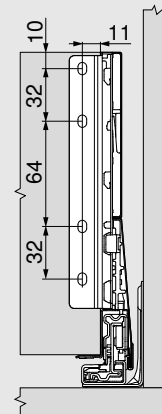

ギャラリー付きアルミ前板

プランニング

16mm厚チップボードの場合のカット寸法

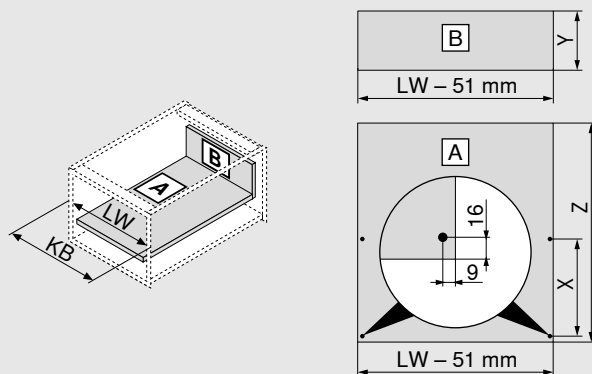

木製背板	Y (mm)	
高さ	184	
床部長さ	Z (mm)	
木製背板	NL - 26	
引出底板の幅のドリル穴位置		
平頭ネジを使用する場合、下穴をあけるために使用	NL(mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB キャビネット幅		
LW 内寸幅		
NL レール長さ		

デザインエレメント付きアルミ前板


製品出 – 高さ E



BOXCAP (ボックスキャップ) の使用例

- High/Lowデザインエレメント用の内引出
- アルミ前板と側板の色を合わせることができます
- 内側の引出の場合は、MERIVOBX (メリボボックス) 用SERVO-DRIVE (サーボドライブ) は引くことによるのみ作動します

必要なスペース

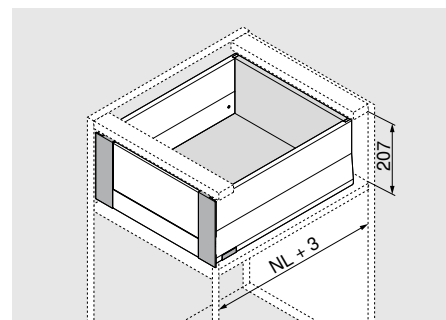

NL レール長さ

品番情報


推奨する使用方法

すべての内引出オプションは、高さ E の深型引出しオプションと組み合わせ可能です。注文が必要な製品は該当するページをご参照ください。前板取付具を除くすべての製品が必要となります。

ギャラリー付き深型引出しモジュール	28
BOXCOVER (ボックスカバー) 付き深型引出しモジュール	32
BOXCAP (ボックスキャップ) 付き深型引出しモジュール	36

1	受レール 左/右		
	レール長さ NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* SERVO-DRIVE (サーボドライブ) およびTIP-ON BLUMOTION (チップオン ブルモーション) に適しています。

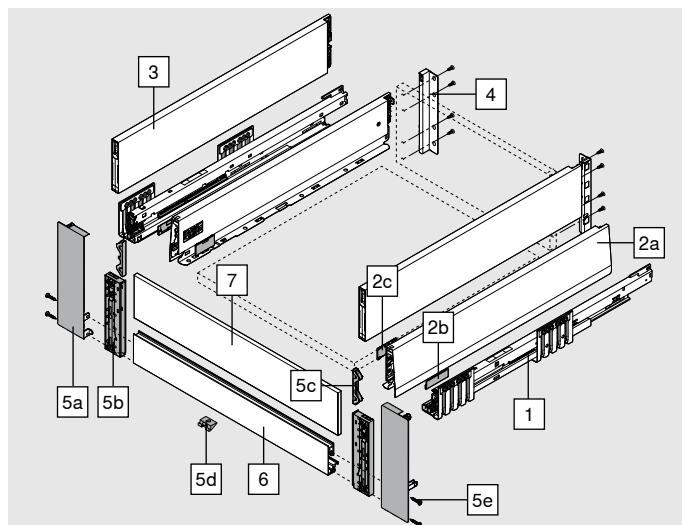


2	引出し側部セット			
	引出側部高さ (mm)		M	91
	レール長さ NL (mm)		SW-M	IG-M
	270		470M2702S	
	300		470M3002S	
	350		470M3502S	
	400		470M4002S	
	450		470M4502S	
	500		470M5002S	
	550		470M5502S	
	600		470M6002S	


構成内容:


2a	1 x	引出側部 左/右
2b	2 x	ブランディングエレメント、ブルムのロゴをエンボス加工、1000個から個別に印刷可能
2c	2 x	カバーキャップ


デザインエレメント付きアルミ前板


品番情報

3	BOXCAP (ボックスキャップ) 左/右				
	素材	スチール			
	レール長さ NL (mm)		SW-M	IG-M	OG-M
	270			ZL4.270S.E	
	300			ZL4.300S.E	
	350			ZL4.350S.E	
	400			ZL4.400S.E	
	450			ZL4.450S.E	
	500			ZL4.500S.E	
	550			ZL4.550S.E	
	600			ZL4.600S.E	

4	木製背板取付具 左/右				
	高さ	素材	SW-M	IG-M	OG-M
	E	スチール		ZB4E000S	

5	前板取付具 セット				
	素材		SW-M	IG-M	OG-M
	スチール			ZI4.4ES1	
構成内容:					
5a	1 x	前板取付具 左/右			
5b	1 x	ガラス取付具 左/右			
5c	2 x	lowデザインエレメント付きアルミ前板用アダプター部品			
5d	1 x	底板止め			
5e	4 x	ネジ			

6	エレメント前板 溝付き			
	素材	SW-M	IG-M	OG-M
	アルミニウム	ZV4.1042NN		
	キャビネット幅 KB 1200 mm以下に最適			
カット用				
切断:		内寸幅 LW - 126 mm		

7		ガラス製デザインエレメント (内引出し前側用)											
	素材		色		Lowデザインエレメント		Highデザインエレメント						
	ガラス		透明										
					キャビネット側板厚さ (mm)								
	キャビネット幅 (mm)				15/16		18/19		15/16		18/19		
	600				ZE4L464G		ZE4L458G		ZE4H464G		ZE4H458G		
	1200				ZE4L1064G		ZE4L1058G		ZE4H1064G		ZE4H1058G		
構成内容：													
7		1 x		ガラス製デザインエレメント									
その他のキャビネット幅については、次に長いデザインエレメントを適切な長さにカットします													
切断寸法についてはページ47をご参照ください													

デザインエレメント付きアルミ前板


品番情報

アクセサリ

木ネジ				
	Ø (mm)	長さ (mm)		
	3.5	15	受レールとキャビネットの接続用	609.1500
	3.5	17	前板取付具用 (ネジ止め)	609.1700
取付ネジ (平頭ネジ)				
	Ø (mm)	長さ (mm)	ネジ頭の最大高さ: 2 mm	
	3.5	15	木製背板取付具を木製背板に、引出し側部を引出し底板に連結します	61R.1500
最適な組立のためには、木製背板と引出し側部に平頭ネジの使用をお勧めします				
システムネジ				
	Ø (mm)	長さ (mm)		
	6	14.5	受レールとキャビネットの接続用	661.1450.HG


プランニング

キャビネット内に必要なスペース

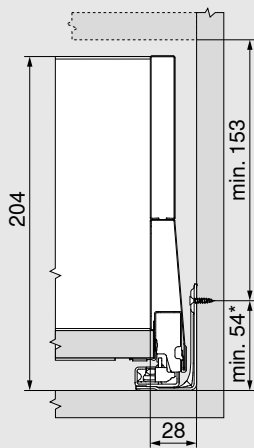

* キャビネット取付前に受レールを取り付ける場合はさらに +1 mm


寸法 - 背板

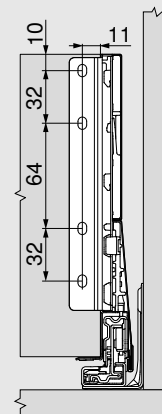

デザインエレメント付きアルミ前板


プランニング

16mm厚チップボードの場合のカット寸法

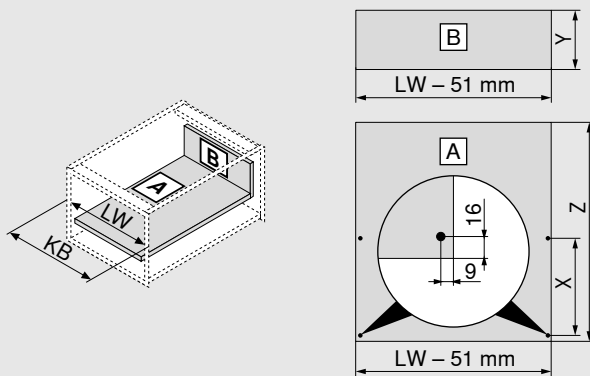


木製背板	Y (mm)	
高さ	184	
床部長さ	Z (mm)	
木製背板	NL - 26	
引出底板の幅のドリル穴位置		
平頭ネジを使用する場合、下穴をあけるために使用	NL(mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB キャビネット幅		
LW 内寸幅		
NL レール長さ		

切断 – デザインエレメント



デザインエレメント	X (mm)	Y (mm)
Low	LW - 104	75
High	LW - 104	142.5
LW 内寸幅		
MERIVOBX (メリボボックス) に組み合わせるデザインエレメントの寸法では、規格 (DIN EN 14749 2016年6月版) で定められるところにより、「取り付けられたガラス部品の垂直方向に対する衝撃テスト」は必要とされていません。そのため、基準を満たすために安全ガラスは必要ありません。エッジの加工は、斜面 (1 mm ±0.5 mm) を施した研磨平面エッジとなっています。		


ゴミ箱アプリケーション用オーバーエクステンション付き受レール

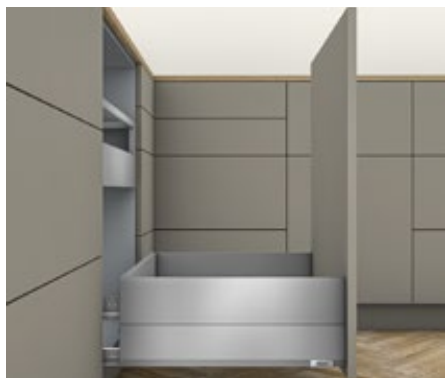

BOXCAP (ボックスキャップ) の使用例

- ゴミ箱アプリケーション用フロントオフセットフック付き受レール
- TIP-ON BLUMOTION (チップオン ブルモーション) 用のインターフェースを備えた、あらゆるアプリケーションに対応可能なBLUMOTION (ブルモーション) 受レール
- SERVO-DRIVE (サーボドライブ) をオプションとして使用可
- 高さ E のすべての深型引出のバリエーションと組み合わせ可能

必要なスペース

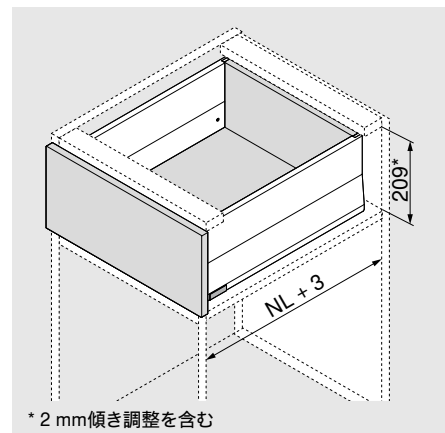


品番情報

推奨する使用方法

ゴミ箱アプリケーション用オーバーエクステンション付き受レールは、高さEのすべての深型引出バリエーションと組み合わせ可能です。注文が必要な製品は該当するページをご参照ください。受レールを除くすべての製品が必要となります。

ギャラリー付き深型引出モジュール	28
BOXCOVER (ボックスカバー) 付き深型引出モジュール	32
BOXCAP (ボックスキャップ) 付き深型引出モジュール	36

1	受レール 左/右	BLUMOTION*
	レール長さ NL (mm)	70 kg
	450 ¹	453.4501BZ
	500 ²	453.5001BZ
	550 ³	453.5501BZ

¹ 引出側部 NL 400 mmと組み合わせ可能です。


² 引出側部 NL 450 mmと組み合わせ可能です。

³ 引出側部 NL 500 mmと組み合わせ可能です。

* SERVO-DRIVE (サーボドライブ) およびTIP-ON BLUMOTION (チップオン ブルモーション) に適しています。

プランニング

16mm厚チップボードの場合のカット寸法

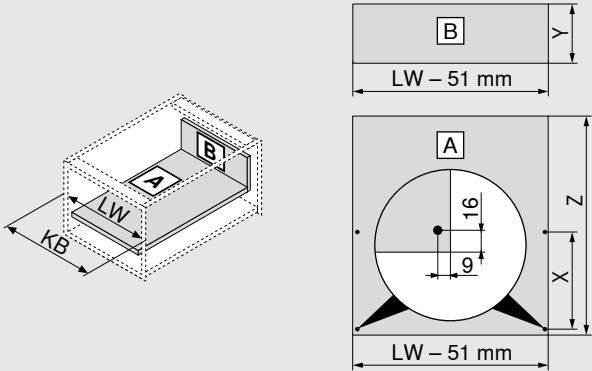


木製背板	Y (mm)	
高さ	184	
床部長さ	Z (mm)	
木製背板	NL - 26	
引出底板の幅のドリル穴位置		
平頭ネジを使用する場合、下穴をあけるために使用	NL(mm)	X (mm)
	> 450	256
KB キャビネット幅		
LW 内寸幅		
NL レール長さ		

シンク引出 – 高さ M



- 収納スペースを最適に利用するための中間ピース付き
- 標準コンポーネントを使って実現できます。
- TIP-ON BLUMOTION (チップオン プルモーション) およびサイドスタビライザー用のインターフェースを備えた、あらゆるアプリケーションに対応可能な BLUMOTION (プルモーション) 付きの受レール
- SERVO-DRIVE (サーボドライブ) をオプションとして使用可


必要なスペース

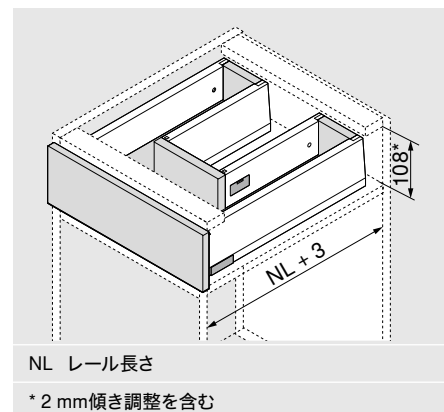

品番情報

1	受レール 左/右		
	レール長さ NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B

* SERVO-DRIVE (サーボドライブ) および TIP-ON BLUMOTION (チップオン プルモーション) に適しています。

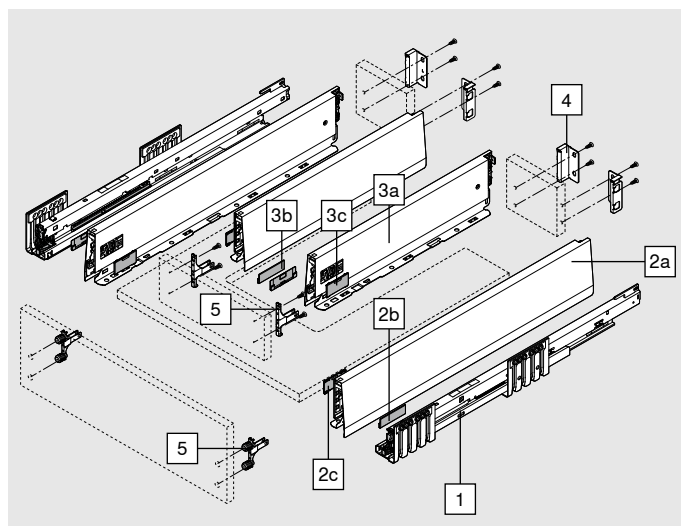


2	引出側部セット、外側			
	引出側部高さ (mm)		M	91
	レール長さ NL (mm)		SW-M	IG-M
	450			470M4502S
	500			470M5002S

構成内容:

2a	1 x	引出側部 左/右
2b	2 x	ブランディングエレメント、ブルムのロゴをエンボス加工、1000個から個別に印刷可能
2c	2 x	カバーキャップ

品番情報


	引出側部セット、内側						
	引出側部高さ (mm)	M	91				
	レール長さ NL (mm)				SW-M	IG-M	OG-M
	300				470M3002S		
	350				470M3502S		
	400				470M4002S		
	450				470M4502S		

構成内容:

3a	1 x	引出側部 左/右
3b	2 x	ブランディングエレメント、ブルムのロゴをエンボス加工、1000個から個別に印刷可能
3c	2 x	カバーキャップ

収納スペース有効活用のための推奨:

引出側部 外側のレール長さ NL - 引出側部 内側のレール長さ NL = 150 mm以上

4	木製背板取付具 左/右				
	高さ	素材			
	M	スチール	SW-M	IG-M	OG-M
	2 x		ZB4M000S		

5	前板取付具				
	取付方法				
	EXPANDO T		4 x	ZF4.10T2	
	INSERTA*		2 x	ZF4.10I2	
	ネジ止め**		4 x	ZF4.1002	



* 中間ビスは INSERTA (インサータ) では実装できません。

** ネジは商品には含まれません

EXPANDO T (エクスパンド T) は薄型扉に適しています。61ページを参照

アクセサリ

木ネジ				
	Ø (mm)	長さ (mm)		
	3.5	15	受レールとキャビネットの接続用	609.1500
	3.5	17	前板取付具用 (ネジ止め)	609.1700


取付ネジ (平頭ネジ)				
	Ø (mm)	長さ (mm)	ネジ頭の最大高さ: 2 mm	
	3.5	15	木製背板取付具を木製背板に、引出し側部を引出し底板に連結します	61R.1500

最適な組立のためには、木製背板と引出側部に平頭ネジの使用をお勧めします

システムネジ				
	Ø (mm)	長さ (mm)		
	6	14.5	受レールとキャビネットの接続用	661.1450.HG

プランニング


キャビネット内に必要なスペース



* キャビネット取付前に受レールを取り付ける場合はさらに +1 mm

** 2 mm 傾き調整を含む


前板カット量 [INSERTA (インサータ)/EXPANDO T (エキスパンド T)]



* キャビネット取付前に受レールを取り付ける場合はさらに +1 mm


** EXPANDO T (エキスパンド T) は最小6 mm

中間ピース用前板取付具の回転

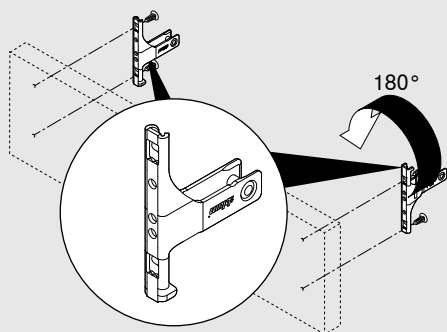

INSERTA (インサータ) では実装できません。


前板寸法 (ネジ止め)




* キャビネット取付前に受レールを取り付ける場合はさらに +1 mm

FA 前板カブセ量

寸法 - 背板




カット量 - 中間ピース



プランニング

16mm厚チップボードの場合のカット寸法

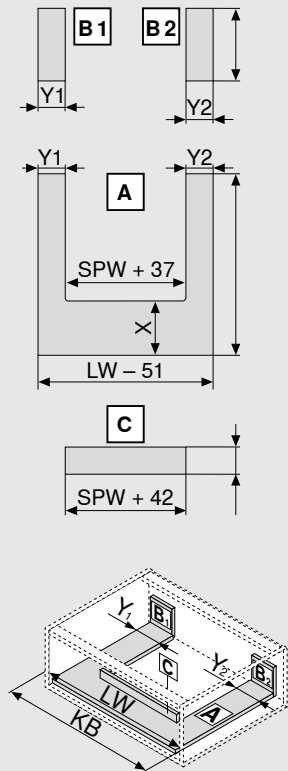

木製背板		B (mm)	
高さ		83	
床部長さ		A (mm)	
木製背板		NL - 26	
Y 最小	40 mm		
Y 最小	99mm、TIP-ON BLUMOTION (チップオン ブルモーション) 付き		
Y 最大	225 mm		
引出底板の幅のドリル穴位置			
平頭ネジを使用する場合、下穴をあけるために使用		NL(mm)	X (mm)
		> 450	256
中間ビース		C (mm)	
高さ		67	
KB キャビネット幅			
LW 内寸幅			
NL レール長さ			
SPW シンク引出側部間の内寸幅			
W = 引出側部 外側のレール長さ NL - 引出側部 内側のレール長さ NL - 10 mm			


シンク引出 – 高さ E



BOXCAP (ボックスキャップ) の使用例

- 収納スペースを最適に利用するための中間ピース付き
- 標準コンポーネントを使って実現できます。
- TIP-ON BLUMOTION (チップオン プルモーション) およびサイドスタビライザー用のインターフェースを備えた、あらゆるアプリケーションに対応可能な BLUMOTION (プルモーション) 付きの受レール
- SERVO-DRIVE (サーボドライブ) をオプションとして使用可

必要なスペース

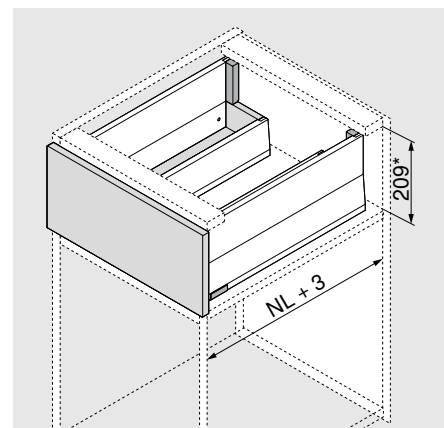

NL レール長さ

* 2 mm 傾き調整を含む

品番情報


推奨する使用方法

外側引出側部は高さ E のすべてのバリエーションと組み合わせることができます。注文が必要な製品およびプランニング情報は各ページを参照してください。

ギャラリー付き深型引出モジュール	28
BOXCOVER (ボックスカバー) 付き深型引出モジュール	32
BOXCAP (ボックスキャップ) 付き深型引出モジュール	36

1	受レール 左/右		
	レール長さ NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* SERVO-DRIVE (サーボドライブ) および TIP-ON BLUMOTION (チップオン プルモーション) に適しています。



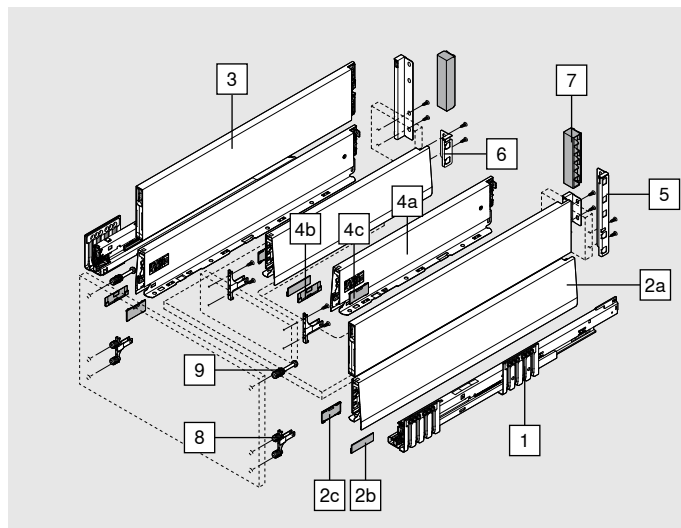


2	引出側部セット、外側						
	引出側部高さ (mm)		M	91			
	レール長さ NL (mm)				SW-M	IG-M	OG-M
	450				470M4502S		
	500				470M5002S		
	550				470M5502S		
	600				470M6002S		

構成内容:

2a	1 x	引出側部 左/右
2b	2 x	ブランディングエレメント、ブルムのロゴをエンボス加工、1000個から個別に印刷可能
2c	2 x	カバーキャップ

品番情報

3	BOXCAP (ボックスキャップ) 左/右				
	素材	スチール			
	レール長さ NL (mm)		SW-M	IG-M	OG-M
	450	ZL4.450S.E			
	500	ZL4.500S.E			
	550	ZL4.550S.E			
	600	ZL4.600S.E			
4	引出側部セット、内側				
	引出側部高さ (mm)	M	91		
	レール長さ NL (mm)		SW-M	IG-M	OG-M
	300	470M3002S			
	350	470M3502S			
	400	470M4002S			
	450	470M4502S			
構成内容:					
4a	1 x	引出側部 左/右			
4b	2 x	ブランディングエレメント、ブルムのロゴをエンボス加工、1000個から個別に印刷可能			
4c	2 x	カバーキャップ			
収納スペース有効活用のための推奨:					
引出側部 外側のレール長さ NL - 引出側部 内側のレール長さ NL = 150 mm以上					
5	外側の木製背板取付具 左/右				
	高さ	素材	SW-M	IG-M	OG-M
	E	スチール	ZB4E000S		
6	内側の木製背板取付具 左/右				
	高さ	素材	SW-M	IG-M	OG-M
	M	スチール	ZB4M000S		
7	木製背板取付具用カバーキャップ				
	仕様	素材	SW-M	IG-M	OG-M
	対称	ナイロン	2 x	ZB4M00AK	
8	前板取付具				
	取付方法				
	EXPANDO T		4 x	ZF4.10T2	
	INSERTA*		2 x	ZF4.10I2	
	ネジ止め**		4 x	ZF4.1002	
 * 中間ピースは INSERTA (インサータ) では実装できません。					
** ネジは商品には含まれません					
EXPANDO T (エクスパンド T) は薄型扉に適しています。61ページを参照					


品番情報


9	上前板取付具			
	取付方法			
	EXPANDO T	2 x	ZF4.50T2	
	INSERTA	2 x	ZF4.50I2	
	ネジ止め - 取付済み木ネジ Ø 3.8 x 11.4mm	2 x	ZF4.5002	
	ネジ止め - 頭径最大7 mm、ネジ径最大4 mmの皿ビス*	2 x	ZF4.5012	
* ネジは商品には含まれません				
EXPANDO T (エクスバンド T) は薄型扉に適しています。61ページを参照				

アクセサリ

木ネジ				
	Ø (mm)	長さ (mm)		
	3.5	15	受レールとキャビネットの接続用	609.1500
	3.5	17	前板取付具用 (ネジ止め)	609.1700
取付ネジ (平頭ネジ)				
	Ø (mm)	長さ (mm)	ネジ頭の最大高さ: 2 mm	
	3.5	15	木製背板取付具を木製背板に、引出し側部を引出し底板に連結します	61R.1500
最適な組立のためには、木製背板と引出し側部に平頭ネジの使用をお勧めします				
システムネジ				
	Ø (mm)	長さ (mm)		
	6	14.5	受レールとキャビネットの接続用	661.1450.HG


プランニング

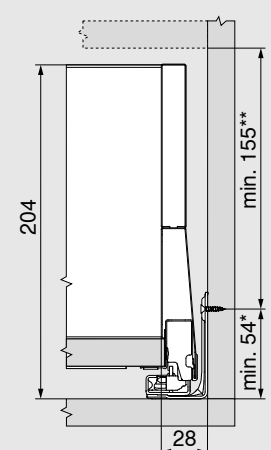キャビネット内に必要なスペース

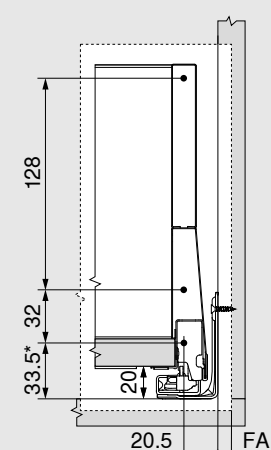* キャビネット取付前に受レールを取り付ける場合はさらに +1 mm
** 2 mm 傾き調整を含む

前板寸法 (ネジ止め)

* キャビネット取付前に受レールを取り付ける場合はさらに +1 mm
FA 前板カブセ量

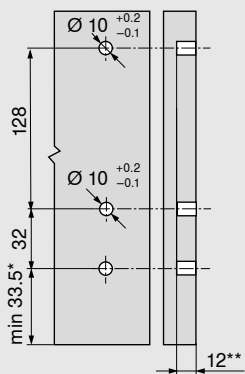プランニング


前板カット量 [INSERTA (インサータ)/EXPANDO T (エクスバンド T)]




* キャビネット取付前に受レールを取り付ける場合はさらに +1 mm

** EXPANDO T (エクスバンド T) は最小6 mm

寸法 - 背板

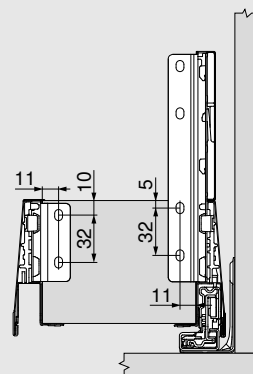


中間ピース用前板取付具の回転


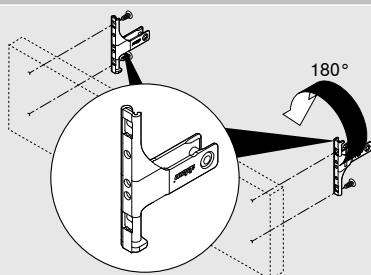


INSERTA (インサータ) では実装できません。

カット量 - 中間ピース



16mm厚チップボードの場合のカット寸法

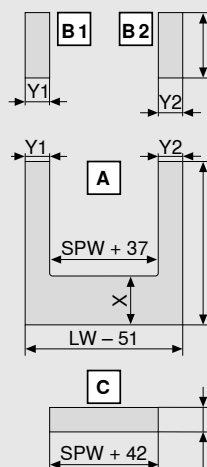

木製背板		B (mm)	
高さ		83	
床部長さ		A (mm)	
木製背板		NL - 26	
Y 最小	40 mm		
Y 最小	99mm、TIP-ON BLUMOTION (チップオン ブルモーション) 付き		
Y 最大	225 mm		
引出底板の幅のドリル穴位置			
平頭ネジを使用する場合、下穴をあけるために使用		NL(mm)	X (mm)
		> 450	256
中間ピース		C (mm)	
高さ		67	
KB キャビネット幅			
LW 内寸幅			
NL レール長さ			
SPW シンク引出側部間の内寸幅			
W = 引出側部 外側のレール長さ NL - 引出側部 内側のレール長さ NL - 10 mm			


受レール – 450 – 40 kg
レール長さ NL (mm)

NL	19	37	69	197	229	261	293
270–350	**	○	○	○	○		
400–600	**	○	○			○	○

A		+	
B			

A 木ネジ 4 x 15 mm

B システムネジ 6 x 14.5 mm

* 横方向の安定性を高めるために
木ネジ 4 x 15 mm

** 垂直方向の安定性を高めるために
木ネジ 4 x 15 mm で代替可能

受レール – 453 – 70 kg
レール長さ NL (mm)

NL	19	28	37	69	261	275	293	389	403	421
450–550	**	○	○	○	○	○	○			
600	**	○	○	○	○	○	○	○	○	○

A		+	
B			


A 木ネジ 4 x 15 mm

B システムネジ 6 x 14.5 mm

* 横方向の安定性を高めるために
木ネジ 4 x 15 mm


** 垂直方向の安定性を高めるために
木ネジ 4 x 15 mm で代替可能

サイドスタビライザー

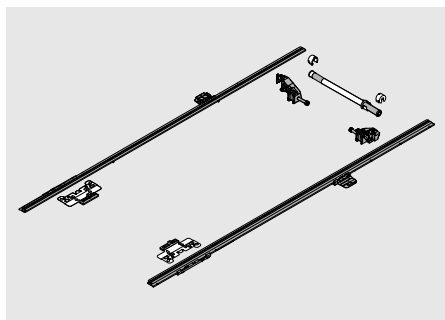

- 特に幅の広い引出しを追加補強できます
- 推奨: キャビネット幅 KB 900~1400 mm
- アルミニウム製連結シャフトは、キャビネット幅 KB 1400 mm 向けのをカットして使用
- BLUMOTION (プルモーション)、SERVO-DRIVE (サーボドライブ) および TIP-ON BLUMOTION (チップオン プルモーション) と組み合わせて使用するのに適しています。
- 下方向に追加の必要なスペースが必要になることはありません

必要なスペース

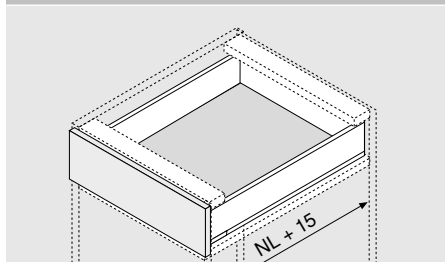

品番情報

レール長さ NL (mm)

270~400

ZS4.400MU

450~600

ZS4.650MU


シャフト寸法

内寸幅 LW - 231 mm

ギヤレールの寸法

レール長さ NL + 10 mm

前板スタビライザ/底板スタビライザ

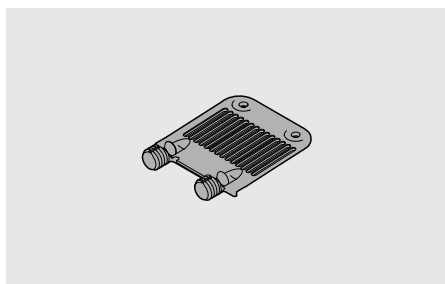

- 幅広の引出底板のサポート用

品番情報

前板スタビライザ/底板スタビライザ

色

RAL 7037 ダストグレー

素材


ナイロン

Z96.10E1


推奨事項:

キャビネット幅 KB、900 mm以上、1個

必要なスペース

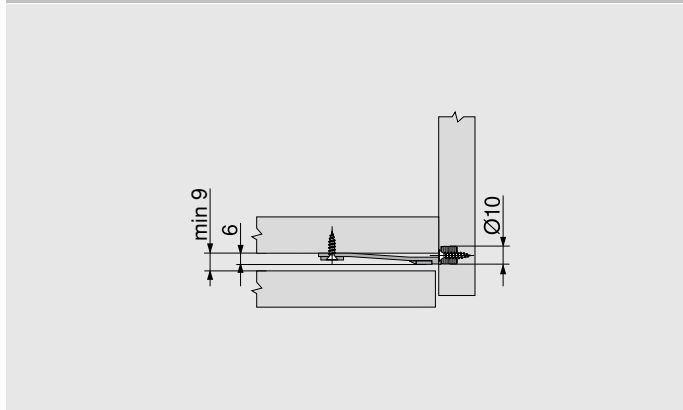


前板穴あけ寸法

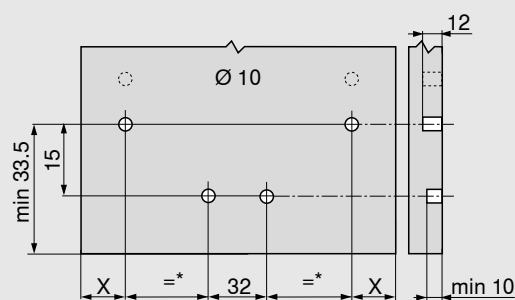

X 20.5 mm + 前板カブセ量 FA


* 最低105

高さ自在ギャラリー取付具

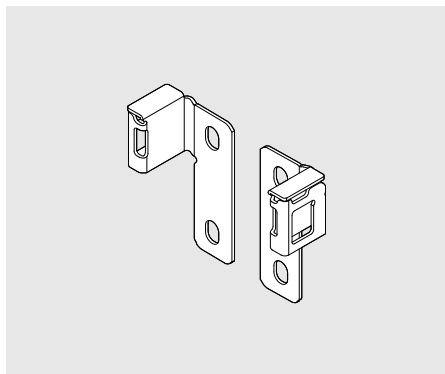

- ギャラリーレールの木製背板への接続用
- 引出の高さはシステム高さ E よりも高い必要があります。
- 素材: スチール

必要なスペース

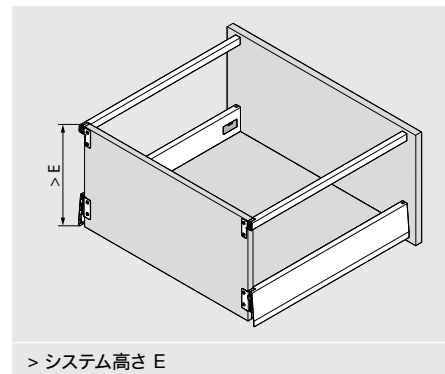


> システム高さ E

高さ自在ギャラリー取付具

高さ自在ギャラリー取付具	SW-M	IG-M	OG-M
左/右を個別に注文	ZRR.4000		

キャビネット内に必要なスペース

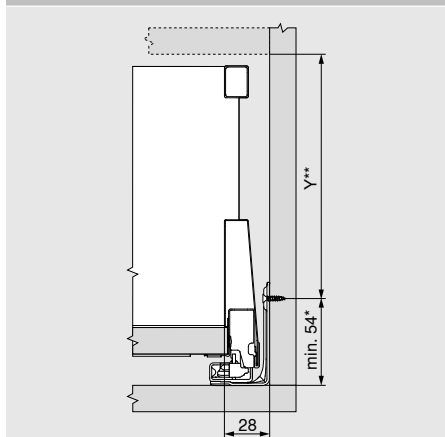


$$Y = X - 29 \text{ mm}$$

* キャビネット取付前に受レールを取り付ける場合はさらに +1 mm

** 2 mm 傾き調整を含む


前板寸法 (ネジ止め)

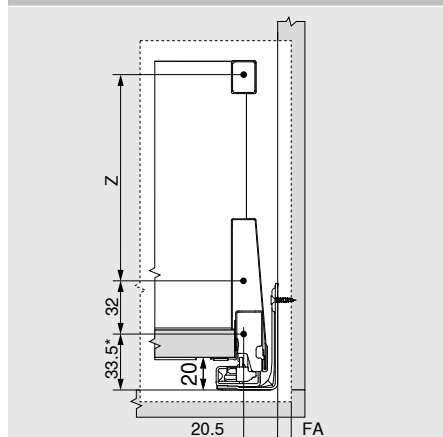

$$Z = X - 56 \text{ mm}$$

* キャビネット取付前に受レールを取り付ける場合はさらに +1 mm

寸法 - 背板

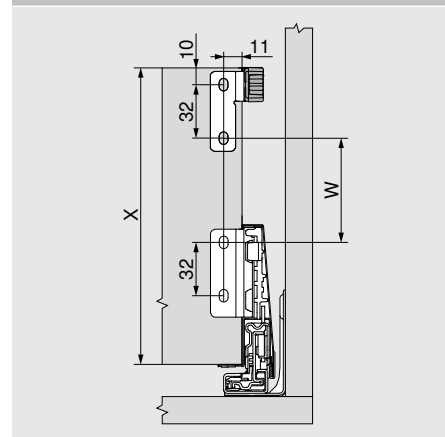

X = 背板高さ
(>184 mm = システム高さ E)

$$W = X - 115 \text{ mm}$$

TORX スクリュードライバー



- TORX サイズ20 (T20)
- ブレード長さ 35/100 mm
- 全長 100/210 mm
- Blum のロゴ入りのオレンジ色の取っ手
- 調整用

TORX スクリュードライバー

全長 (mm)	ブレード長さ (mm)	
100	35	623.882.2
210	100	209.093.7

EXPANDO T



- EXPANDO T (エクスパンド T) – 固定システム 組立済み
- 厚さ8 mm以上の薄型前板向けです
- 異なる前板素材
- 3種類のアプリケーション - フラップシステム | ヒンジシステム | ボックスシステム

前板取付具		
	前板取付具	ZF4.10T2
	上前板取付具	ZF4.50T2

前板スタビライザ/底板スタビライザ			
	色	素材	
	RAL 7037 ダストグレー	ナイロン	Z96.00T1
推奨事項:			
キャビネット幅 KB、600 mm以上、1個			
キャビネット幅 KB、900 mm以上、2個			
前板の高さ KB、380 mm以上、1個			

前板スタビライザ/底板スタビライザ	
必要なスペース	穴あけパターン/穴あけ深さ
	X = 14 mm + 前板のカブセ量 FA
	* 最低80
	** 石およびセラミックの場合 +0.2/-0.1mm

EXPANDO T			
利用可能な範囲および奨励する加工方法			
EXPANDO T (エクスパンド T)は家具の薄い前板材にブルム金具を固定するのに適しています。 素材の剛性と強度が十分であれば、厚さ8mm以上の素材に使用できる可能性があります。必ず事前に、試作検証の上ご使用ください。	ブルムによって検証済みの素材		横方向引張強さ (N/mm ²)
			Nm
	チップボード		> 0.40
	MDF		> 0.60
	HDF		2
	HPL		2
	合成鉱物		2
	自然石 グラニートネロアッソルレート		3
	人工石 合成の石英		3
	セラミックプレート		3
	Nm 最小トルク		

免責事項
ブルムは、上記以外の素材に対して EXPANDO T (エクスパンド T)を使用した場合や、他社の金具と組み合わせて使用された場合、ブルムの管理責任の範囲外になります。取付は、必ず実績信頼のある家具メーカーにご依頼ください。

BOXFIX plus




- 引出／深型引出を取付けるための空圧式組立て用機器
- 取付方法：ネジ、オプションで釘打ち
- レール長さ NL 270～650 mm
- キャビネット幅 KB 250～1200 mm
- 背板高さ 最高 250 mm（木製およびスチール）
- 素材：アルミ/スチール

品番情報

BOXFIX plus

ZMM.2500

BOXFIX E-M

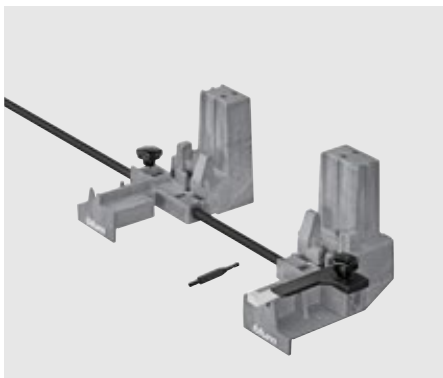


- 引出/深型引出を取付けるための組立て機器
- 取付方法：ネジ
- レール長さ NL 270～600 mm
- キャビネット幅 KB 250～1200 mm
- 背板高さ 最高250 mm
- 素材：プラスチック/スチール
- 引出底板の厚み 18 mm用BOXFIX (ボックスフィックス) (要相談)

品番情報

BOXFIX E-M

ZMM.0400

MERIVOBX (メリボボックス)用マーキングテンプレート

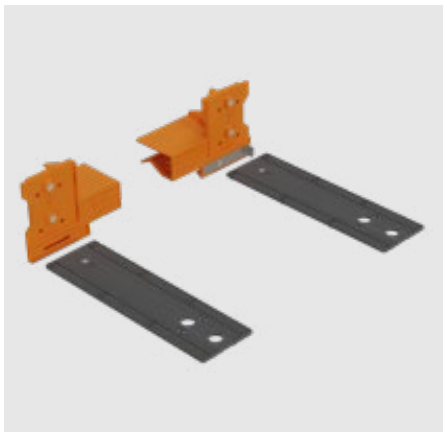

- 前板金具の固定位置に印をつけるためのテンプレート
- 素材：プラスチック/スチール

品番情報

MERIVOBX (メリボボックス)
用マーキングテンプレート

ZML.4010


MINIPRESS top



- 垂直方向の穴あけおよびブルム金具の最適な取り付け
- ドリルビットを取り付けたドリリングヘッドが素早く交換できる
- ツールフリーで素早くルーラーを交換することで、簡単に位置決めが行えます
- 正確な表示を備えた、アクセスの良い操作部による容易な寸法調整

品番情報	
EASYSTICK (イージースティック)付きMINIPRESS top (ミニプレス トップ)	
	M70E2000
水平方向ドリリングマシンを含む	M75E2000
EASYSTICK (イージースティック) のないMINIPRESS top (ミニプレス トップ)	
	M70.2000

MINIPRESS P

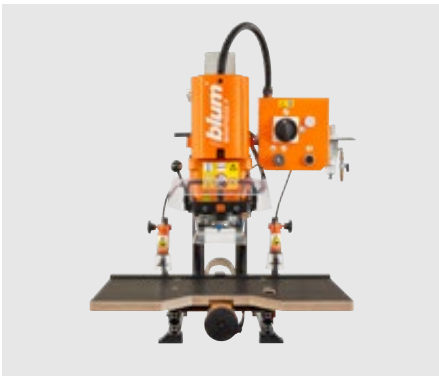

- マルチ旋回ギア (5軸)
- ストップシステム (基本ルーラー(600 mm)およびツールキットを含む)
- 要求に応じて異なる電圧が提供されます
- ルーラー、ドリリングヘッド、その他のアクセサリは基本ユニットの納入範囲には含まれません
- オプションでEASYSTICK (イージースティック)の後付けが可能です

品番情報	
MINIPRESS P	
230 V、テーブルなし	M53.3050EU
230 V、テーブルとアクセサリ付き	M53.2050EU
400 V、テーブルとアクセサリ付き	M53.2000EU

EASYSTICK



- EASYSTICK (イージースティック)コンピュータ (ホルダーを含む) による自動計算での固定位置の決定 – 別途注文する必要があります
- ストップピンと照明付きマーキング付きの自動で移動できるEASYSTICK (イージースティック)ルーラー (1700 mm、停止位置 6~953 mm) – 別途注文する必要があります
- 953~2681 mmの停止位置用のEASYSTICK (イージースティック)延長ルーラー – 別途注文する必要があります

品番情報	
MINIPRESS top用 EASYSTICK	
ルーラー	MZD.2700
コンピュータ	MZD.5700.01
MINIPRESS P用 EASYSTICK	
ルーラー	MZD.2000
コンピュータ	MZD.5000



SERVO-DRIVE




SERVO-DRIVE
(サーボドライブ)に関する詳細はこちら
www.blum.com/sdr5

TIP-ON BLUMOTION



- 機械式オープニングサポートTIP-ON (チップオン)とBLUMOTION やさしく静かに閉まるブルモーション
- 前板すき間は最小2.5mm
- 大きな作動反応エリア
- 内寸幅 LW 243 mm以上のオプションのシンクロ - 一般的なシンクロの使用をお勧めします
- 前板の4方向調整

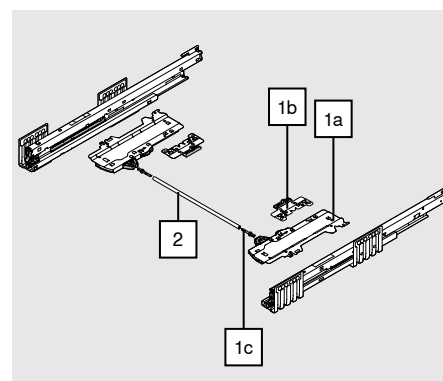

品番情報

1		TIP-ON BLUMOTION (チップオン ブルモーション) セット			
TIP-ON BLUMOTION ユニットには、対応する重量およびレール長さに応じて、さまざまな強度の仕様があります。簡単に区別できるように、各ユニットは違う色にしています。ハンドルは、すべてのTIP-ON BLUMOTION (チップオン ブルモーション)ユニットに共通で使用できます。					
NL(mm)	ユニット		受レール (kg)	重量 (kg) ¹	
270-300	S0	ホワイト	40	≤ 10	T60H4040
270-300	S1	ライトグレー	40	> 10-20	T60H4140
350-600	L1	ライトグレー	40	² ≤ 20	T60H4340
350-600	L3	ダストグレー	40	² 15-40	T60H4540
450-600	L5	ブラック	70	³ 35-70	T60H4570
構成内容:					
1a	1 x	TIP-ON BLUMOTION (チップオン ブルモーション) ユニット 左/右			
1b	2 x	TIP-ON BLUMOTION (チップオン ブルモーション)連結ラッチ、左右対称			
1c	2 x	TIP-ON BLUMOTION (チップオン ブルモーション)シンクロアダプター			
		内寸幅 LW ≥ 297 mm			
¹	最適な開閉機能のための推奨重量範囲 (引出しの総重量)				
²	40 kgの受レールとのみ組み合わせ可能				
³	推奨事項: 70 kgの受レールとのみ組み合わせのみ				
製品コンフィギュレーターを使って、最適なTIP-ON BLUMOTION (チップオン ブルモーション) ユニットを選定する www.blum.com/configurator					

内寸幅 LW ≥ 297 mm		
2	TIP-ON BLUMOTION (チップオン ブルモーション)シンクロ連結棒	
	仕様	色
	丸形	グレー
T60.1125W		
1c 2 x T60.000D との組み合わせ		
内寸幅 LW1370 mmまで対応		
注意事項		
機能を最適化し反応エリアを広げるために、シンクロ機構の使用を推奨します。		
切断	内寸幅 LW - 250 mm	

内寸幅 LW 243~296 mm		
TIP-ON BLUMOTION (チップオン ブルモーション) シンクロ		
	仕様	色
	スクエア	RAL 7035 ライトグレー
T60.300D		
切断	内寸幅 LW - 224 mm	

品番情報

アクセサリ

内寸幅 LW ≥ 297 mm		
1c	TIP-ON BLUMOTION (チップオン ブルモーション) シンクロアダプター	
	仕様	色
	対称	RAL 7035 ライトグレー
		T60.000D
2 x 注文		

TIP-ON BLUMOTION (チップオン ブルモーション) テストおよび 取付け用テンプレート		
	前板すき間 FS (mm)	色
	2.5	オレンジ
		65.5627

プランニング

- MERIVOBX (メリボックス) 用 TIP-ON BLUMOTION (チップオン ブルモーション) は、MERIVOBX (メリボックス) の標準プランニング寸法で取り付けることができます
- 以下に示すプランニング用グラフィックは、例として、高さ M の引出を用いています。

キャビネットと引出の精度チェック

前板すき間を少なくとも 2.5mm 確保するには、家具・キッチンのキャビネットと引出を正確に仕上げる必要があります。すなわち、計画された寸法および角度が正しく仕上がっていることが重要です。

ケコミ部台脚

前板取付加工

TIP-ON BLUMOTION (チップオン ブルモーション) の場合、バンパーを取り付けることはできません。

キャビネット内に必要なスペース

引出/深型引出	内引出

* キャビネット取付前に受レールを取り付ける場合はさらに +1 mm


** 2 mm 傾き調整を含む

ハンドル (Z17.0M06) およびハンドル本体 (ZIF.7002) を TIP-ON BLUMOTION (チップオン ブルモーション) と組み合わせることはできません


NL レール長さ

プランニング

ネジ留め位置 – 内引出




バリエーション1




バリエーション2

奥行位置

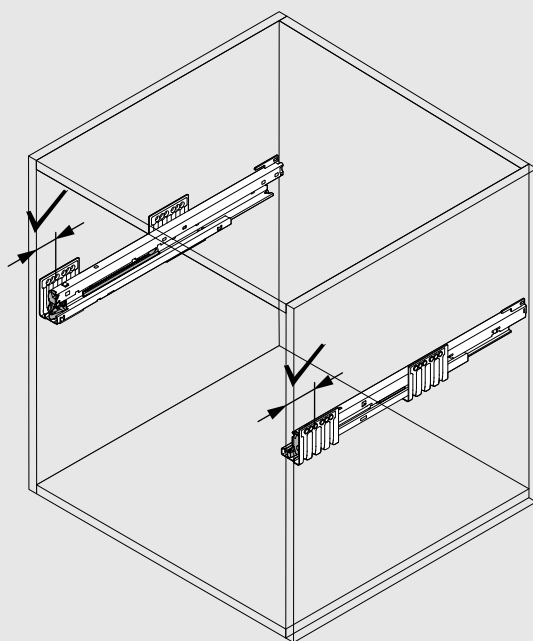

両側の受レールの奥行位置が正確かどうかにご注意ください。

トリガー作動領域

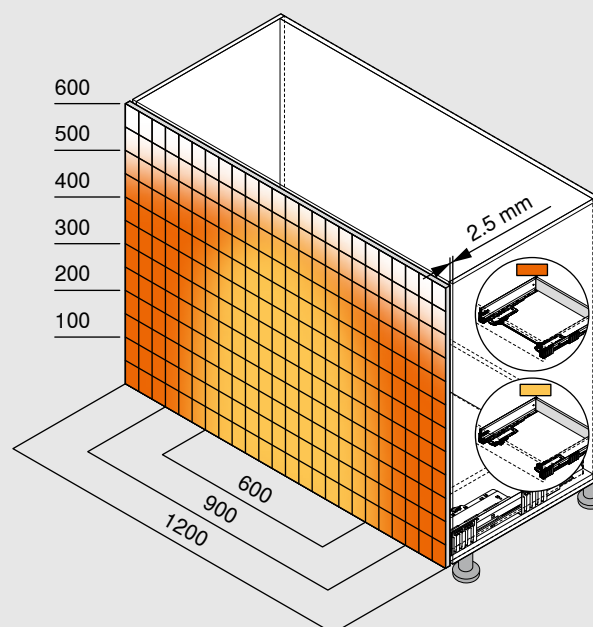

トリガー作動領域

- シンクロ機構付き
- シンクロ機構なし

最小前板すき間 (mm)

2.5

機能を最適化し反応エリアを広げるために、シンクロ機構の使用を推奨します。

高さ E の例、レール長さ NL 500 mm


取付、調整、および取り外し



www.blum.com/tobmvx

カット寸法

カトラリー用トレイのカット寸法/インサートマット

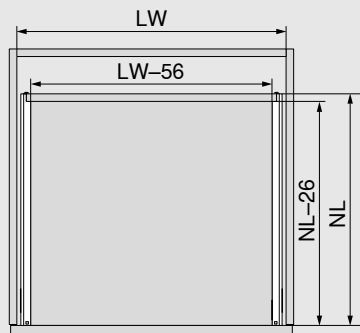


長さ

引出側部のレール長さ NL - 26 mm

幅

内寸幅 LW - 56 mm



X 高さ 引出側部、内側	Y 高さ 引出側部、外側
高さ N - 44.5mm	高さ N - 68.5mm
高さ M - 67 mm	高さ M - 91 mm
高さ K - 105 mm	高さ K - 129 mm
高さ E - 168 mm	高さ E - 192 mm

素材と色

スチールデザイン



AMBIA-LINE (アンビアライン) の詳細情報

www.blum.com/ambialine

色



素材と色

ウッドデザイン



AMBIA-LINE (アンビ
アライン) の詳細情報

[www.blum.com/
ambialine](http://www.blum.com/ambialine)

色



カトラリー用トレイ

スチールデザイン



- ソフトタッチ素材によるトレイの塗装
- 耐性の強い、ノイズの少ない表面加工
- お好みに合わせて配置し、安全に固定
- MERIVOBX (メリボボックス) 引出 (高さ M および K) に最適
- レール長さ450～600 mmで取付け可能
- フレーム高さ 50 mm
- 素材: スチール、粉体塗装

品番情報

カトラリー用トレイ					
	レール長さ (mm)	幅 (mm)	SW-M / OG-M	IG-M	OG-M
	450	300	ZC7S450BS3		
	500	300	ZC7S500BS3		
	550	300	ZC7S550BS3		
	600	300	ZC7S600BS3		

カトラリー用トレイ

ウッドデザイン




- お好みに合わせて配置し、安全に固定
- MERIVOBX (メリボボックス) 引出 (高さ M および K) に最適
- レール長さ450～600 mmで取付け可能
- フレーム高さ 50 mm
- 素材: 木製の装飾/スチール

品番情報

カトラリー用トレイ					
	レール長さ (mm)	幅 (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	450	300	ZC7S450BH3		
	500	300	ZC7S500BH3		
	550	300	ZC7S550BH3		
	600	300	ZC7S600BH3		

引出しフレーム

スチールデザイン

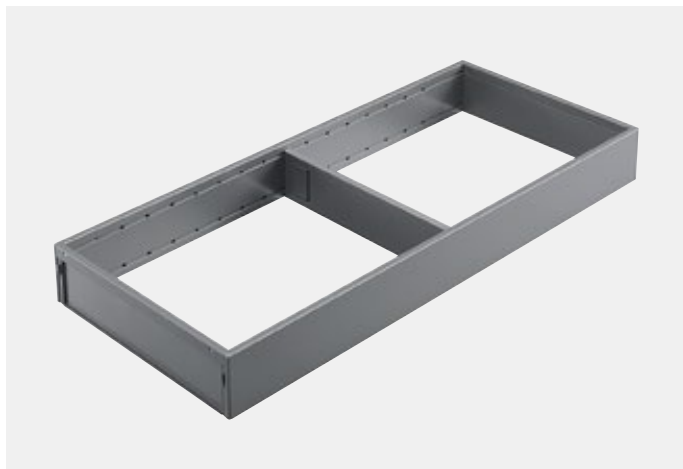

- エレガントでスリムなデザイン
- お好みに合わせて配置し、安全に固定
- クロスデバイダーは収納するアイテムに合わせて、固定用穴を使ってツールフリーで位置調整可能です。
- オプションでホイルカッターおよび包丁差しを使用できます
- MERIVOBX (メリボボックス) 引出 (高さ M および K) に最適
- レール長さ270~600 mmで取付け可能
- フレーム高さ 50 mm
- 素材: スチール、粉体塗装

品番情報

引出しフレーム、レール長さ270 mm以上					
	レール長さ (mm)	幅 (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	270~400	242	ZC7S300RSU		

引出し側部またはスチール背板への固定用に磁石を使用

木製背板への固定用アダプタープレート (オプション)					
	高さ	幅 (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	M	242	ZC7A0U0M		
	K	242	ZC7A0U0K		

レール長さ350 mm以上を推奨

引出しフレーム					
	レール長さ (mm)	幅 (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	450	100	ZC7S450RS1		
	500	100	ZC7S500RS1		
	550	100	ZC7S550RS1		
	600	100	ZC7S600RS1		
	450	200	ZC7S450RS2		
	500	200	ZC7S500RS2		
	550	200	ZC7S550RS2		
	600	200	ZC7S600RS2		

クロスデバイダー					
	高さ (mm)	幅 (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	50	100	ZC7Q010SS		
	50	200	ZC7Q020SS		
	50	242	ZC7Q0U0SS		


引出しフレーム

ウッドデザイン




- エレガントでスリムなデザイン
- お好みに合わせて配置し、安全に固定
- クロスデバイダーは収納するアイテムに合わせて、固定用穴を使ってツールフリーで位置調整可能です。
- オプションでホイルカッターおよび包丁差しを使用できます
- MERIVOBX (メリボボックス) 引出 (高さ M および K) に最適
- レール長さ270～600 mmで取付け可能
- フレーム高さ 50 mm
- 素材: 木製の装飾/スチール

品番情報

引出しフレーム、レール長さ270 mm以上					
	レール長さ (mm)	幅 (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	270-400	242	ZC7S300RHU		

引出しフレーム					
	レール長さ (mm)	幅 (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	450	100	ZC7S450RH1		
	500	100	ZC7S500RH1		
	550	100	ZC7S550RH1		
	600	100	ZC7S600RH1		

	450	200	ZC7S450RH2		
	500	200	ZC7S500RH2		
	550	200	ZC7S550RH2		
	600	200	ZC7S600RH2		

スプリングクランプ付きクロスデバイダー					
	高さ (mm)	幅 (mm)	E01S	E02G	N01T
	50	100	ZC7Q010SH		
	50	200	ZC7Q020SH		
	50	242	ZC7Q00U0SH		

深型引出フレーム

スチールデザイン



- エレガントでスリムなデザイン
- お好みに合わせて配置し、安全に固定
- クロスバイダーは収納するアイテムに合わせて、固定用穴を使ってツールフリーで位置調整可能です。
- 調味料ケースはオプションで取付け可能
- MERIVOBX (メリボックス) 深型引出および内引出、高さ E に最適
- レール長さ270～600 mmで取付け可能
- フレーム高さ 110 mm
- 素材：スチール、粉体塗装

品番情報

深型引出フレーム					
	レール長さ (mm)	幅 (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	270-600	242	ZC7F300RSU		
	レール長さ (mm)	幅 (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	400-600	218	ZC7F400RSP		

木製背板への固定用アダプタープレート (オプション)					
	高さ	幅 (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	E	242	ZC7A0U0C		
	高さ	幅 (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	E	218	ZC7A0P0C		

レール長さ350 mm以上を推奨

クロスバイダー					
	高さ (mm)	幅 (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	110	242	ZC7Q0U0FS		
	高さ (mm)	幅 (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	110	218	ZC7Q0P0FS		

深型引出フレーム

ウッドデザイン



- エレガントでスリムなデザイン
- お好みに合わせて配置し、安全に固定
- クロスデバイダーは収納するアイテムに合わせて、固定用穴を使ってツールフリーで位置調整可能です。
- 調味料ケースはオプションで取付け可能
- MERIVOBX (メリボボックス) 深型引出および内引出、高さ E に最適
- レール長さ270～600 mmで取付け可能
- フレーム高さ 110 mm
- 素材：木製の装飾/スチール

品番情報

深型引出フレーム					
	レール長さ (mm)	幅 (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	270-600	242	ZC7F300RHU		
	レール長さ (mm)	幅 (mm)			
	400-600	218	ZC7F400RHP		

クロスデバイダー					
	高さ (mm)	幅 (mm)	E01S	E02G	N01T
	110	242	ZC7Q0U0FH		
	高さ (mm)	幅 (mm)			
	110	218	ZC7Q0P0FH		

AMBIA-LINE (アンビアライン) クロスギャラリー

スチールデザイン



- カット用アルミニウム製クロスギャラリー
- お好みに合わせて配置し、安全に固定
- MERIVOBX (メリボボックス) 深型引出および内引出、高さ E に最適

品番情報

カット用クロスギャラリー				
	長さ (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	1059	ZR4.1059U		
	キャビネット幅 KB 1200 mm以下に最適			
カット用				
切断:		内寸幅 LW - 111 mm		
マウント				
		SW-M	IG-M	OG-M
	ギャラリー、デザインエレメント付きギャラリー、BOXCAP (ボックスキャップ)、E 引出側部	ZC4U10E0		
	デザインエレメントBOXCOVER (ボックスカバー)	ZC4U11E0		
ダブルデバイダー				
	長さ (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	84	ZC4U10F0		

ボトルセット

スチールデザイン



- レール長さ 450 mm 以上のスチールデザイン引出しフレームとの組み合わせ向けボトルセット
- お好みに合わせて配置し、安全に固定
- MERIVOBX (メリボボックス) 深型引出、高さ E に最適
- 取付高さ140 mm (ボトルセット付き引出フレーム)
- 素材: スチール、粉体塗装

品番情報

ボトルセット					
	レール長さ (mm)	幅 (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	450以上	100	ZC7B0100S		
	450以上	200	ZC7B0200S		
内引出には適していません。					

引出しフレーム - スリム					
	レール長さ (mm)	幅 (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	450	100	ZC7S450RS1		
	500	100	ZC7S500RS1		
	550	100	ZC7S550RS1		
	600	100	ZC7S600RS1		

引出しフレーム - 幅広					
	レール長さ (mm)	幅 (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	450	200	ZC7S450RS2		
	500	200	ZC7S500RS2		
	550	200	ZC7S550RS2		
	600	200	ZC7S600RS2		

キッチンアクセサリ



美しいフォルムの AMBIA-LINE (アンビアライン) キッチンアクセサリでは、高品質なデザインと考え抜かれた機能とが結びついています。包丁差し、皿ホルダー、調味料ケース、フویل用ディスペンサーなどは、キッチン美しく整理整頓された状態に保ちます。キッチン用品は、ひと目で見渡せるように引出し内に保管されているので、迷うことなくすぐに手に取ることができます。



キッチンアクセサリ

取付、調整、および取り外し

www.blum.com/ambialine-accessories

品番情報

包丁差し			
	長さ (mm)	幅 (mm)	OG-M
	409	187	ZC7M0200
包丁9本用			
引出し、高さ M および高さ K 用			
レール長さ450 mm以上			
ホイルカッター			
	長さ (mm)	幅 (mm)	
	409	187	OG-M
	ラップおよびアルミホイル用ダブルユニット、ホイル付き		ZC7C0000
	ラップおよびアルミホイル用ダブルユニット、ホイルなし		ZC7C0001
引出し、高さ M および高さ K 用			
レール長さ450 mm以上			
調味料ケース			
	長さ (mm)	幅 (mm)	OG-M
	356	205	ZC7G0P0I
深型引出、高さ E 用			
皿ホルダー			
	プレート Ø (mm)	積み重ね高さ	OG-M
	186-322	最高皿12枚	ZC7T0350
深型引出、高さ E 用			

Look for our
FSC™-certified
products



すべての内容に関する著作権はブルム社の所有に属するものとします。
製品の仕様は予告なく変更することがあります。
IDNR: 000.000.0・EP-530/5 JA-JP/12.24

デニカ株式会社

本社

〒273-0032

千葉県船橋市葛飾町2-474-8

Tel.: 047-437-0310

Fax: 047-437-2130

大阪営業所

〒534-0024

大阪市都島区東野田町4-6-22

Tel.: 06-6242-1144

Fax: 06-6242-1145

www.denica.co.jp

Julius Blum GmbH

6973 Höchst, Austria

Tel.: +43 5578 705-0

Fax: +43 5578 705-44

E-Mail: info@blum.com

www.blum.com

弊社はオーストリア、ポーランド及び中国にある事務所は以下の通りに認定されています。
弊社のアメリカ事務所はISO 9001の認証を取得しています。
弊社のブラジル事務所はISO 9001、ISO 14001及びISO 45001の認証を取得しています。



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®