
MERIVOBOX

Pasūtīšanas un projektēšanas informācija



www.blum.com

Let’s create – atvilktņu platforma jūsu idejām

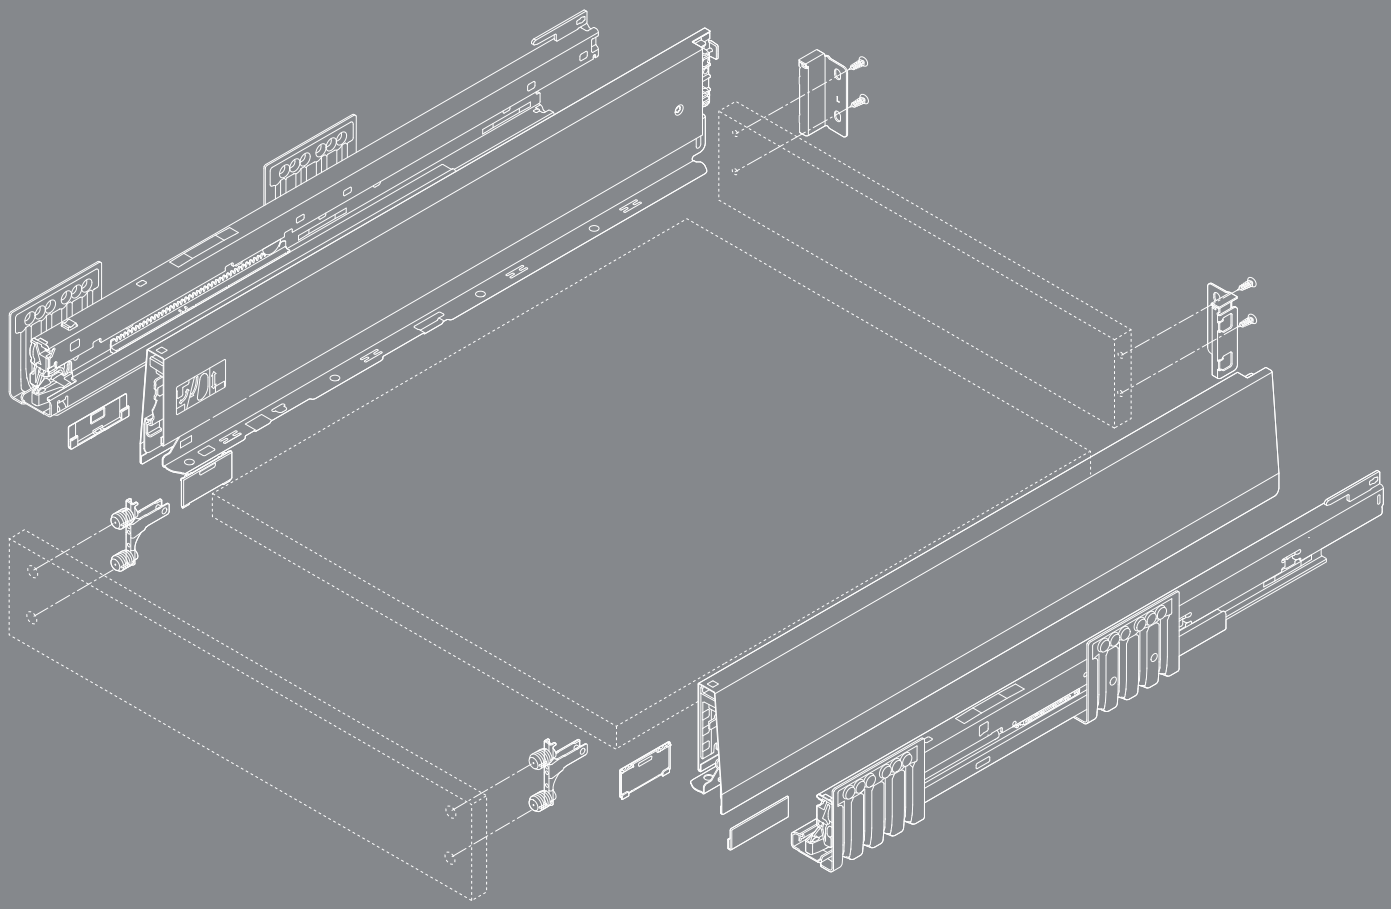



Saturs

06 Izstrādājumu klāsta pārskats
08 Atvilktne – augstums N
12 Atvilktne – augstums M
16 Iekšējā atvilktne – augstums M
20 Atvilktne – augstums K
24 Iekšējā atvilktne – augstums K

Atvilktne ar augstu fasādi – augstums E

28 – MERIVOBOX modular ar reliņu
32 – MERIVOBOX modular ar BOXCOVER
36 – MERIVOBOX modular ar BOXCAP

Iekšējā atvilktne – augstums E

40 – Priekšpanelis ar reliņu
44 – Priekšpanelis ar dizaina elementu
48 Vadotnes daļa pie korpusa pilna izvilkumu atvilktnēm atkritumu tvertnei
50 Izvelkamā sistēma zem izlietnes – augstums M
54 Izvelkamā sistēma zem izlietnes – augstums E
58 Vadotnes daļa stiprināšanai pie korpusa
59 Piederumi
62 Montāžas iekārtas
64 SERVO-DRIVE
64 TIP-ON BLUMOTION
67 Griešanas izmēri komplektam galda piederumiem / neslīdošajam paklājiņam
68 AMBIA-LINE

Blum pakalpojumi

Jūsu atslēga augstākai produktivitātei

Kāda ir jūsu projektu sekmīgas īstenošana atslēga? Viens faktors ir mūsu kvalitatīvie izstrādājumi, bet otrs – mūsu sniegtie pakalpojumi. Tie ir precīzi pielāgoti jūsu vajadzībām katrā jūsu procesu ķēdes posmā, ļaujot jums strādāt daudz efektīvāk un ietaupīt laiku.



Personīgi pakalpojumi
Tieša saziņa, lai sniegtu uz klientu vērstu atbalstu



Digitāli pakalpojumi
Digitāls atbalsts lielākai efektivitātei



Loģistikas pakalpojumi
Optimizēti procesi ātrai piegādei



Montāžas iekārtas
Praktiski rīki precīzam darbam



Saziņas pakalpojumi
Visaptverošs materiālu klāsts mērķētai tirgvedībai

Atrast īstos pakalpojumus atbilstoši jūsu prasībām:

www.blum.com/services530

Inovācijas dzinējspēki



Platforma
Nepieciešami vien daži komponenti, lai izveidotu plašu piedāvājuma klāstu. Vienlaikus padarot savu ražošanu daudz efektīgāku. Liela dažādība, tai pat laikā vienkārši.

Dizains
MERIVOBOX lepojas ar taisnām līnijām un satriecošu izskatu. Radiet savu daudzveidīgo un unikālo mēbeļu klāstu! Mūsdienīgs minimālisms sastopas ar izteiksmīgu dizainu.

Funkcionalitāte
MERIVOBOX iedvesmos jūsu klientus visu mēbeles kalpošanas laiku. No jauna izstrādātā koncepcija vadotnes daļai pie korpusa, nodrošina ārkārtīgi vienmērīgu kustību un augstu dinamisko nestspēju apvienojumā ar vienmērīgu darbību un uzlabotu stabilitāti.

Montāža
Pārdomāta koncepcija. Neatkarīgi no tā, kuru veidu izvēlaties, montāža vienmēr ir vienkārša un regulēšana – nemainīga.
Panākt precīzus rezultātus ir ārkārtīgi viegli.


Mūsu klāsts mirkļa skatījumā



Fakti

– Tērauda atvilktņu malas matētā zīda baltā, indija pelēkā un oriona pelēkā krāsā
– Izteiksmīgs atvilktņu sānu malu dizains
– Dekoratīvā uzlika atvilktnes iekšpusē vienā līmenī ar virsmu.
– Sinhronizēta, vienmērīga kustība
– Novietojiet fasādi stiprinājuma pozīcijā un vienkārši piestipriniet to (viegla piestiprināšana arī tad, ja izvelkamā sistēma jau atrodas savā vietā)
– Trīsdimensiju fasādes regulēšana

Krāsu iespējas

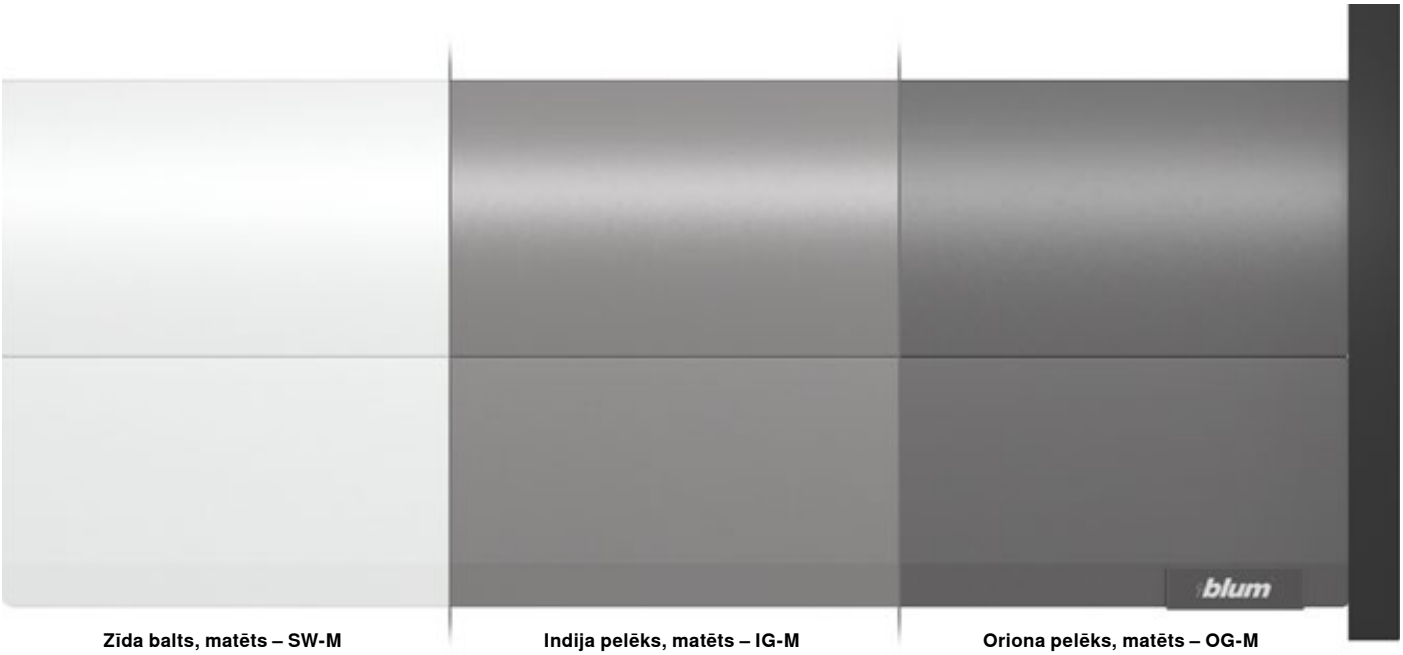

Zīda balts, matēts – SW-M | Indija pelēks, matēts – IG-M | Oriona pelēks, matēts – OG-M

Atvilktnes sānu malas augstums

Atvilktne



Augstums N
68.5 mm



Augstums M
91 mm



Augstums K
129 mm

Iekšējā atvilktne



Augstums M
91 mm



Augstums K
129 mm

Atvilktne ar augstu fasādi



Augstums E
192 mm



Augstums E
192 mm



Augstums E
192 mm



Augstums E
192 mm

Iekšējā izvelkamā sistēma (piemēram, BOXCAP)



Augstums E
192 mm



Augstums E
192 mm



Augstums E
192 mm

Izvelkamā sistēma zem izlietnes



Augstums M
91 mm



Augstums E
192 mm


Izstrādājums



Apraksts

- BLUMOTION vadotne visiem izmantošanas veidiem, piemērota TIP-ON BLUMOTION un sānu stabilizatoram
- Var papildināt ar SERVO-DRIVE


Nepieciešamā vieta

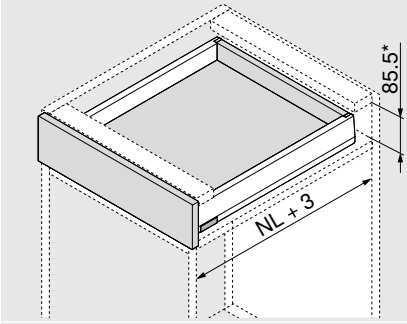


NL Nominālais garums


* Iesk. 2 mm sagāzuma regulēšanu

Pasūtīšanas informācija


1	Vadotnes, kreisā/labā	
	Nominālais garums NL (mm)	BLUMOTION* 40 kg
	400	450.4001B
	450	450.4501B
	500	450.5001B
	550	450.5501B

* Piemērots SERVO-DRIVE un TIP-ON BLUMOTION

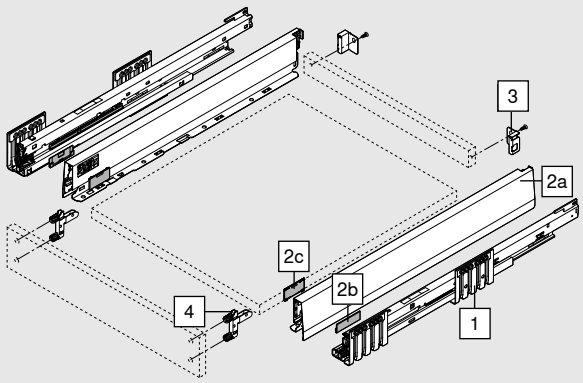

2	Atvilktnes sānu malu komplekts					
	Atvilktnes sānu malas augstums (mm)	N	68.5			
	Nominālais garums NL (mm)			SW-M	IG-M	OG-M
	400			470N4002S		
	450			470N4502S		
	500			470N5002S		
	550			470N5502S		

Komplektā ietilpst:		
2a	1 x	Atvilktnes sānu mala, kreisā/labā
2b	2 x	Zīmola elements, ar iespiestu Blum logotipu, individuāla apdruka sākot ar 1000 gab.
2c	2 x	Dekoratīvās uzlikas

3	Mugursienas stiprinājums, kreisais/labais				
	Augstums	Materiāls	SW-M	IG-M	OG-M
	N	Tērauds	ZB4N000S		

Pasūtīšanas informācija

4	Fasādes stiprinājums		
	**Stiprināšanas paņēmiens**		
	EXPANDO T	2 x	ZF4.10T2
	INSERTA	2 x	ZF4.10I2
	Skrūvējams*	2 x	ZF4.1002
* Skrūves nav iekļautas komplektācijā			
EXPANDO T ir piemērots plānām fasādēm – skatiet papildus informāciju 61.lpp			

Piederumi


Skrūves kokam				
	**Ø (mm)**	**Garums (mm)**		
	3.5	15	Lai savienotu vadotni ar korpusu	609.1500
	3.5	17	Fasādes stiprinājumam (skrūvējams)	609.1700

Stiprināšanas skrūve (plakangalvas skrūve)				
	**Ø (mm)**	**Garums (mm)**	Maksimālais skrūves galvas augstums: 2 mm	
	3.5	15	Lai savienotu koka mugursienas stiprinājumus ar koka mugursienu, atvilktnes sānu malas ar atvilktnes pamatni	61R.1500
Lai montāža būtu pēc iespējas optimāla, iesakām izmantot plakangalvas skrūves kokskaidu plātnes mugursienai un atvilktnes sānu malai				

Eiroskrūves				
	**Ø (mm)**	**Garums (mm)**		
	6	14.5	Lai savienotu vadotni ar korpusu	661.1450.HG

Projektēšana


Nepieciešamā vieta korpusā



* + 1 mm, ja vadotnes daļa pie korpusa ir uzstādīta pirms korpusa montāžas

** Iesk. 2 mm sagāzuma regulēšanu


Fasādes uzstādīšanas izmēri montāžai ar skrūvēm



* + 1 mm, ja vadotnes daļa pie korpusa ir uzstādīta pirms korpusa montāžas

FA Fasādes uzlikums


Urbumu izmēri fasādei INSERTA/EXPANDO T stiprinājumam



* + 1 mm, ja vadotnes daļa pie korpusa ir uzstādīta pirms korpusa montāžas


** min. 6 mm EXPANDO T


Mugursienas uzstādīšanas izmēri



Projektēšana

16 mm kokskaidu plātnes griešanas izmēri



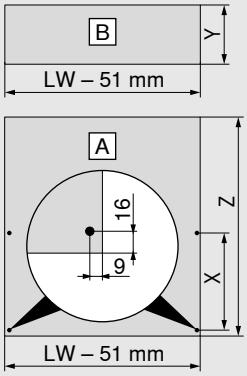

Koka mugursiena	Y (mm)
Augstums	60.5
Pamatnes garums	**Z (mm)**
Kokskaidu plātnes mugursiena	NL - 26

Atvilktnes pamatnes urbuma pozīcija

Nepieciešami priekšurbumi, izmantojot skrūves ar plakanu galvu	NL (mm)	X (mm)
	> 400	256

KB Korpusa platums

LW Iekšējais korpusa platums

NL Nominālais garums


Izstrādājums



Apraksts

- BLUMOTION vadotne visiem izmantošanas veidiem, piemērota TIP-ON BLUMOTION un sānu stabilizatoram
- Var papildināt ar SERVO-DRIVE

Nepieciešamā vieta

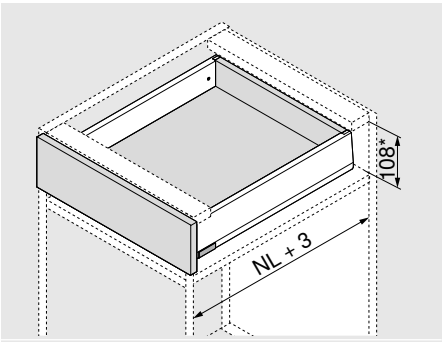


NL Nominālais garums

* Iesk. 2 mm sagāzuma regulēšanu


Pasūtīšanas informācija

1 Vadotnes, kreisā/labā




Nominālais garums NL (mm)	BLUMOTION* 40 kg	BLUMOTION* 70 kg
270	450.2701B	
300	450.3001B	
350	450.3501B	
400	450.4001B	
450	450.4501B	453.4501B
500	450.5001B	453.5001B
550	450.5501B	453.5501B
600	450.6001B	453.6001B

* Piemērots SERVO-DRIVE un TIP-ON BLUMOTION

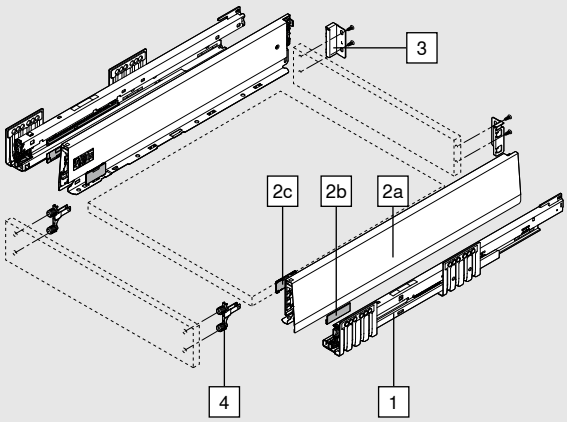

2 Atvilktnes sānu malu komplekts




Atvilktnes sānu malas augstums (mm)	M	91			
Nominālais garums NL (mm)			SW-M	IG-M	OG-M
270			470M2702S		
300			470M3002S		
350			470M3502S		
400			470M4002S		
450			470M4502S		
500			470M5002S		
550			470M5502S		
600			470M6002S		

Komplektā ietilpst:

2a	1 x	Atvilktnes sānu mala, kreisā/labā
2b	2 x	Zīmola elements, ar iespiestu Blum logotipu, individuāla apdruka sākot ar 1000 gab.
2c	2 x	Dekoratīvās uzlikas

3 Mugursienas kronšteins, kreisais/labais



Augstums	Materiāls	SW-M	IG-M	OG-M
M	Tērauds	ZB4M000S		

Pasūtīšanas informācija

4	Fasādes stiprinājums		
	**Stiprināšanas metode**		
	EXPANDO T	2 x	ZF4.10T2
	INSERTA	2 x	ZF4.10I2
	Skrūvējams*	2 x	ZF4.1002

* Skrūves nav iekļautas komplektācijā

EXPANDO T ir piemērots plānām fasādēm – skatiet papildus informāciju 61.lpp

Piederumi

Skrūves kokam

	Ø (mm)	Garums (mm)		
	3.5	15	Lai savienotu vadotni ar korpusu	609.1500
	3.5	17	Fasādes stiprinājumam (skrūvējams)	609.1700

Stiprināšanas skrūve (plakangalvas skrūve)

	Ø (mm)	Garums (mm)	Maksimālais skrūves galvas augstums: 2 mm	
	3.5	15	Lai savienotu koka mugursienas stiprinājumus ar koka mugursienu, atvilktnes sānu malas ar atvilktnes pamatni	61R.1500


Lai montāža būtu pēc iespējas optimāla, iesakām izmantot plakangalvas skrūves kokskaidu plātnes mugursienai un atvilktnes sānu malai

Eiroskrūves

	Ø (mm)	Garums (mm)		
	6	14.5	Lai savienotu vadotni ar korpusu	661.1450.HG

Projektēšana


Nepieciešamā vieta korpusā



* + 1 mm, ja vadotnes daļa pie korpusa ir uzstādīta pirms korpusa montāžas

** Iesk. 2 mm sagāzuma regulēšanu


Fasādes uzstādīšanas izmēri montāžai ar skrūvēm



* + 1 mm, ja vadotnes daļa pie korpusa ir uzstādīta pirms korpusa montāžas

FA Fasādes uzlikums


Urbumu izmēri fasādei INSERTA/EXPANDO T stiprinājumam



* + 1 mm, ja vadotnes daļa pie korpusa ir uzstādīta pirms korpusa montāžas


** min. 6 mm EXPANDO T


Mugursienas uzstādīšanas izmēri



Projektēšana

16 mm kokskaidu plātnes griešanas izmēri



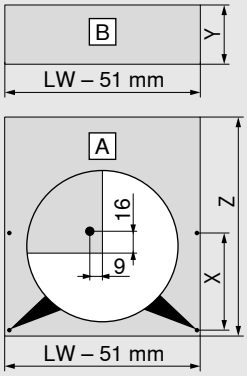


Kokskaidu plātnes mugursiena		Y (mm)
Augstums		83
Pamatnes garums		**Z (mm)**
Kokskaidu plātnes mugursiena		NL - 26
Atvilktnes pamatnes urbuma pozīcija		
Nepieciešami priekšurbumi, izmantojot skrūves ar plakanu galvu.	**NL (mm)**	**X (mm)**
	270	128
	300	128
	> 350	256

KB Korpusa platums

LW Iekšējais korpusa platums

NL Nominālais garums


Izstrādājums

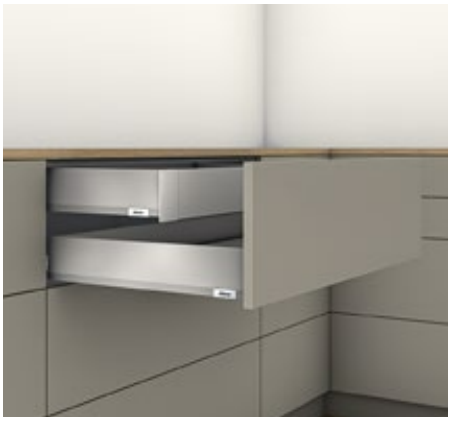

Apraksts

- Iekšējā atvilktne ar priekšpaneli
- Priekšpanelis un atvilktnes sānu malas ir saskaņotās krāsās
- Mugursienas augstums M
- Identiska vadotnes stiprinājumu pozīcija korpusā
- SERVO-DRIVE MERIVOBOX iekšējām atvilktnēm aktivizējas- atvilktni pavelkot

Nepieciešamā vieta

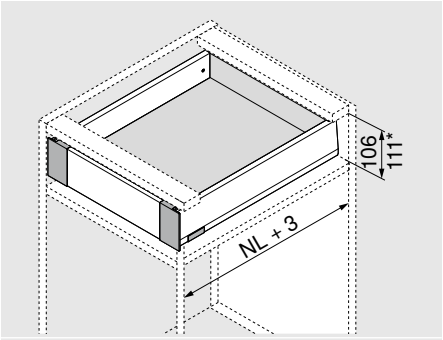


NL Nominālais garums

* Iekšējā atvilktne ar vadīklu komplektu


Pasūtīšanas informācija

1 Vadotnes, kreisā/labā




Nominālais garums NL (mm)	BLUMOTION* 40 kg	BLUMOTION* 70 kg
270	450.2701B	
300	450.3001B	
350	450.3501B	
400	450.4001B	
450	450.4501B	453.4501B
500	450.5001B	453.5001B
550	450.5501B	453.5501B
600	450.6001B	453.6001B

* Piemērots SERVO-DRIVE un TIP-ON BLUMOTION

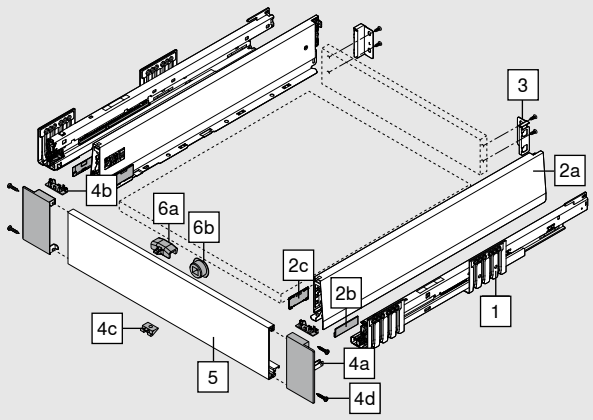

2 Atvilktnes sānu malu komplekts




Atvilktnes sānu malas augstums (mm)	M	91			
Nominālais garums NL (mm)			SW-M	IG-M	OG-M
270			470M2702S		
300			470M3002S		
350			470M3502S		
400			470M4002S		
450			470M4502S		
500			470M5002S		
550			470M5502S		
600			470M6002S		

Komplektā ietilpst:


2a	1 x	Atvilktnes sānu mala, kreisā/labā
2b	2 x	Zīmola elements, ar iespiestu Blum logotipu, individuāla apdruka sākot ar 1000 gab.
2c	2 x	Dekoratīvās uzlikas


3 Mugursienas kronšteini, kreisais/ labais



Augstums	Materiāls	SW-M	IG-M	OG-M
M	Tērauds	ZB4M000S		

Pasūtīšanas informācija

4		Priekšpaneļa turētāju komplekts			
		**Materiāls**	SW-M	IG-M	OG-M
		Tērauds		ZI4.0MS1	
Komplektā ietilpst:					
4a	1 x	Fasādes stiprinājums labais/kreisais			
4b	2 x	Iekšējā dekoratīvā uzlika			
4c	1 x	Stiprinājums			
4d	4 x	Skrūves			

5		Priekšpanelis bez gropes			
		**Materiāls**	SW-M	IG-M	OG-M
		Alumīnijs		ZV4.1042M	
		Piemērots korpusa platumam KB līdz 1200 mm			
Piezāģēšanai pēc individuāla izmēra					
Piezāģēšana:		Iekšējais korpusa platums LW - 126 mm			

Piederumi

6		Vadīklu komplekts (papildus)*			
		**Materiāls**	SW-M	IG-M	OG-M
		Plastmasa		ZI7.0M07	
Vadīkla jāuzstāda priekšpanelim					
* Nevar izmantot kopā ar TIP-ON BLUMOTION					
Komplektā ietilpst:					
6a	1 x	Vadīkla			
6b	1 x	Vadīklas ietvars (RAL 7037 putekļu pelēks)			


Skrūves kokam				
	**Ø (mm)**	**Garums (mm)**		
	3.5	15	Lai savienotu vadotni ar korpusu	609.1500
	3.5	17	Fasādes stiprinājumam (skrūvējams)	609.1700

Stiprināšanas skrūve (plakangalvas skrūve)				
	**Ø (mm)**	**Garums (mm)**	Maksimālais skrūves galvas augstums: 2 mm	
	3.5	15	Lai savienotu koka mugursienas stiprinājumus ar koka mugursienu, atvilktnes sānu malas ar atvilktnes pamatni	61R.1500
Lai montāža būtu pēc iespējas optimāla, iesakām izmantot plakangalvas skrūves kokskaidu plātnes mugursienai un atvilktnes sānu malai				

Eiroskrūves				
	**Ø (mm)**	**Garums (mm)**		
	6	14.5	Lai savienotu vadotni ar korpusu	661.1450.HG

Projektēšana


Nepieciešamā vieta korpusā




* + 1 mm, ja vadotnes daļa pie korpusa ir uzstādīta pirms korpusa montāžas

** Iekšējā atvilktne ar vadīklu komplektu no 57 mm augstuma

Urbumu izmēri fasādei vadīklas ietvaram

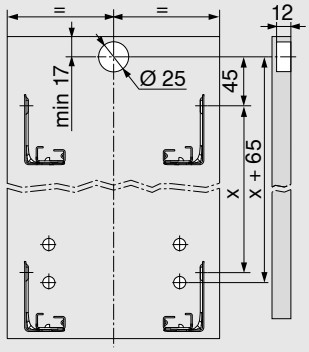



Mugursienas uzstādīšanas izmēri



Projektēšana

16 mm kokskaidu plātnes griešanas izmēri



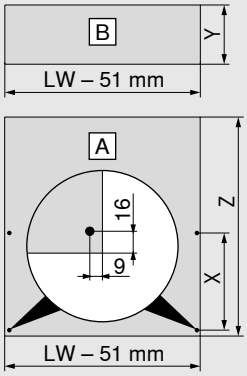

Kokskaidu plātnes mugursiena		Y (mm)
Augstums		83
Pamatnes garums		**Z (mm)**
Kokskaidu plātnes mugursiena		NL - 26
Atvilktnes pamatnes urbuma pozīcija		
Nepieciešami priekšurbumi, izmantojot skrūves ar plakanu galvu.	**NL (mm)**	**X (mm)**
	270	128
	300	128
	> 350	256

KB Korpusa platums

LW Iekšējais korpusa platums

NL Nominālais garums


Izstrādājums



Apraksts

- BLUMOTION vadotne visiem izmantošanas veidiem, piemērota TIP-ON BLUMOTION un sānu stabilizatoram
- Var papildināt ar SERVO-DRIVE

Nepieciešamā vieta

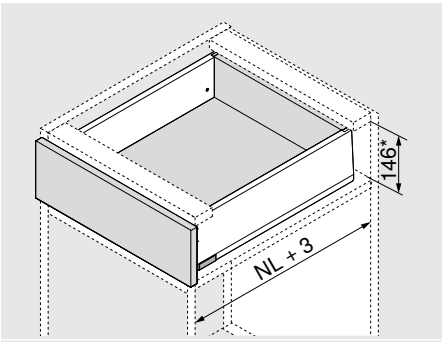


NL Nominālais garums

* Iesk. 2 mm sagāzuma regulēšanu


Pasūtīšanas informācija

1 Vadotnes, kreisā/labā




Nominālais garums NL (mm)	BLUMOTION* 40 kg	BLUMOTION* 70 kg
300	450.3001B	
350	450.3501B	
400	450.4001B	
450	450.4501B	453.4501B
500	450.5001B	453.5001B
550	450.5501B	453.5501B
600	450.6001B	453.6001B

* Piemērots SERVO-DRIVE un TIP-ON BLUMOTION

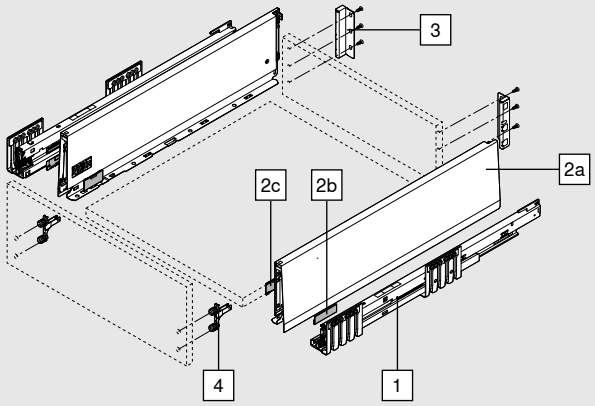

2 Atvilktnes sānu malu komplekts




Atvilktnes sānu malas augstums (mm)	K	129			
Nominālais garums NL (mm)			SW-M	IG-M	OG-M
300				470K3002S	
350				470K3502S	
400				470K4002S	
450				470K4502S	
500				470K5002S	
550				470K5502S	
600				470K6002S	

Komplektā ietilpst:

2a	1 x	Atvilktnes sānu mala, kreisā/labā
2b	2 x	Zīmola elements, ar iespiestu Blum logotipu, individuāla apdruka sākot ar 1000 gab.
2c	2 x	Dekoratīvās uzlikas

3 Mugursienas kronšteins, kreisais/ labais



Augstums	Materiāls	SW-M	IG-M	OG-M
K	Tērauds		ZB4K000S	

Pasūtīšanas informācija

4	Fasādes stiprinājums		
	**Stiprināšanas metode**		
	EXPANDO T	2 x	ZF4.10T2
	INSERTA	2 x	ZF4.10I2
	Skrūvējams*	2 x	ZF4.1002

* Skrūves nav iekļautas komplektācijā

EXPANDO T ir piemērots plānām fasādēm – skatiet papildus informāciju 61.lpp

Piederumi

Skrūves kokam

	Ø (mm)	Garums (mm)		
	3.5	15	Lai savienotu vadotni ar korpusu	609.1500
	3.5	17	Fasādes stiprinājumam (skrūvējams)	609.1700

Stiprināšanas skrūve (plakangalvas skrūve)

	Ø (mm)	Garums (mm)	Maksimālais skrūves galvas augstums: 2 mm	
	3.5	15	Lai savienotu koka mugursienas kronšteinus ar koka mugursienu, atvilktnes sānu malas ar atvilktnes pamatni	61R.1500


Lai montāža būtu pēc iespējas optimāla, iesakām izmantot plakangalvas skrūves kokskaidu plātnes mugursienai un atvilktnes sānu malai

Eiroskrūves

	Ø (mm)	Garums (mm)		
	6	14.5	Lai savienotu vadotni ar korpusu	661.1450.HG

Projektēšana


Nepieciešamā vieta korpusā

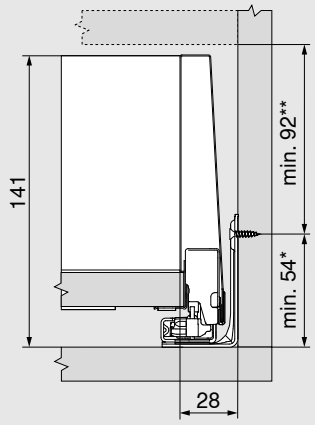

* + 1 mm, ja vadotnes daļa pie korpusa ir uzstādīta pirms korpusa montāžas

** Iesk. 2 mm sagāzuma regulēšanu


Fasādes uzstādīšanas izmēri montāžai ar skrūvēm

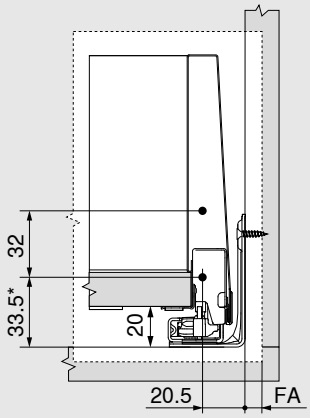

* + 1 mm, ja vadotnes daļa pie korpusa ir uzstādīta pirms korpusa montāžas

FA Fasādes uzlikums


Urbumu izmēri fasādei INSERTA/EXPANDO T stiprinājumam

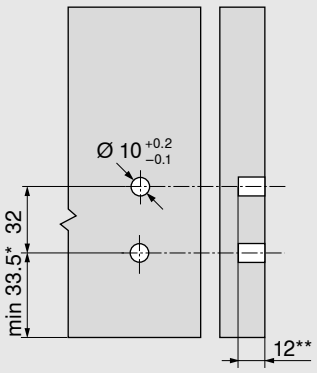

* + 1 mm, ja vadotnes daļa pie korpusa ir uzstādīta pirms korpusa montāžas


** min. 6 mm EXPANDO T


Mugursienas uzstādīšanas izmēri

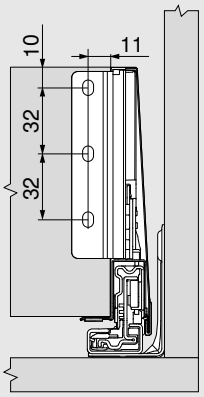

Projektēšana

16 mm kokskaidu plātnes griešanas izmēri



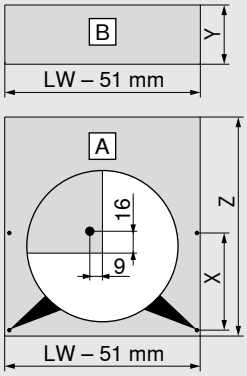

Kokskaidu plātnes mugursiena	Y (mm)
Augstums	121
Pamatnes garums	**Z (mm)**
Kokskaidu plātnes mugursiena	NL - 26

Atvilktnes pamatnes urbuma pozīcija

Nepieciešami priekšurbumi, izmantojot skrūves ar plakanu galvu.

NL (mm)	X (mm)
300	128
> 350	256

KB Korpusa platums

LW Iekšējais korpusa platums

NL Nominālais garums


Izstrādājums



Apraksts


- Iekšējā atvilktne ar priekšpaneli
- Priekšpanelis un atvilktnes sānu malas ir saskaņotās krāsās
- Mugursienas augstums K
- Identiska vadotnes stiprinājumu pozīcija korpusā
- SERVO-DRIVE MERIVOBOX iekšējām atvilktnēm aktivizējas- atvilktni pavelkot

Nepieciešamā vieta

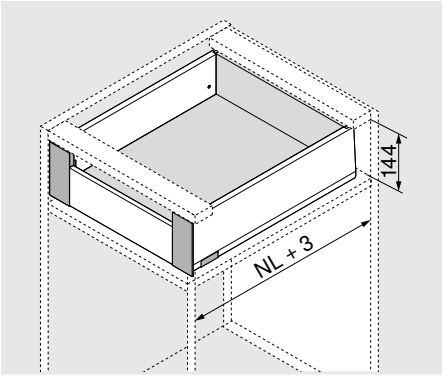



NL Nominālais garums

Pasūtīšanas informācija


1	Vadotnes, kreisā/labā		
	Nominālais garums NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Piemērots SERVO-DRIVE un TIP-ON BLUMOTION

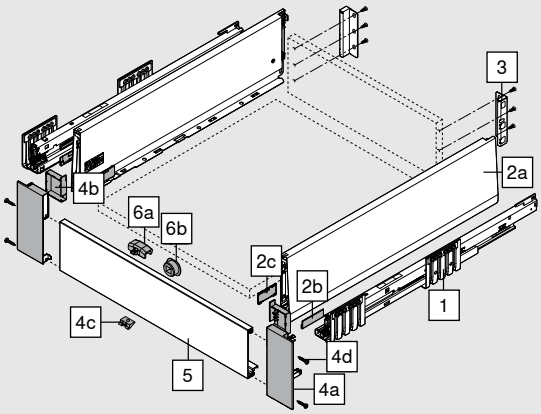



2	Atvilktnes sānu malu komplekts					
	Atvilktnes sānu malas augstums (mm)	K	129			
	Nominālais garums NL (mm)			SW-M	IG-M	OG-M
	300			470K3002S		
	350			470K3502S		
	400			470K4002S		
	450			470K4502S		
	500			470K5002S		
	550			470K5502S		
	600			470K6002S		

Komplektā ietilpst:		
2a	1 x	Atvilktnes sānu mala, kreisā/labā
2b	2 x	Zīmola elements, ar iespiestu Blum logotipu, individuāla apdruka sākot ar 1000 gab.
2c	2 x	Dekoratīvās uzlikas

3	Mugursienas kronšteins, kreisais/labais				
	Augstums	Materiāls	SW-M	IG-M	OG-M
	K	Tērauds	ZB4K000S		

Pasūtīšanas informācija

4		Priekšpaneļa turētāju komplekts			
		**Materiāls**	SW-M	IG-M	OG-M
		Tērauds		ZI4.1KS1	
Komplektā ietilpst:					
4a	1 x	Fasādes stiprinājums labais/kreisais			
4b	1 x	Iekšējā dekoratīvā uzlika kreisā/labā			
4c	1 x	Adapteris			
4d	4 x	Skrūves			

5		Priekšpanelis bez gropes			
		**Materiāls**	SW-M	IG-M	OG-M
		Alumīnijs		ZV4.1042M	
		Piemērots korpusa platumam KB līdz 1200 mm			
Piezāģēšanai pēc izmēra					
Piezāģēšana:		Iekšējais korpusa platums LW - 126 mm			

Piederumi

6		Vadīklu komplekts (papildus)*			
		**Materiāls**	SW-M	IG-M	OG-M
		Plastmasa		ZI7.0M07	
Vadīkla jāuzstāda priekšpanelim					
* Nevar izmantot kopā ar TIP-ON BLUMOTION					
Komplektā ietilpst:					
6a	1 x	Vadīkla			
6b	1 x	Vadīklas ietvars (RAL 7037 putekļu pelēks)			


Skrūves kokam				
	**Ø (mm)**	**Garums (mm)**		
	3.5	15	Lai savienotu vadotni ar korpusu	609.1500
	3.5	17	Fasādes stiprinājumam (skrūvējams)	609.1700

Stiprināšanas skrūve (plakangalvas skrūve)				
	**Ø (mm)**	**Garums (mm)**	Maksimālais skrūves galvas augstums: 2 mm	
	3.5	15	Lai savienotu koka mugursienas stiprinājumus ar koka mugursienu, atvilktnes sānu malas ar atvilktnes pamatni	61R.1500
Lai montāža būtu pēc iespējas optimāla, iesakām izmantot plakangalvas skrūves kokskaidu plātnes mugursienai un atvilktnes sānu malai				

Eiroskrūves				
	**Ø (mm)**	**Garums (mm)**		
	6	14.5	Lai savienotu vadotni ar korpusu	661.1450.HG


Projektēšana

Nepieciešamā vieta korpusā

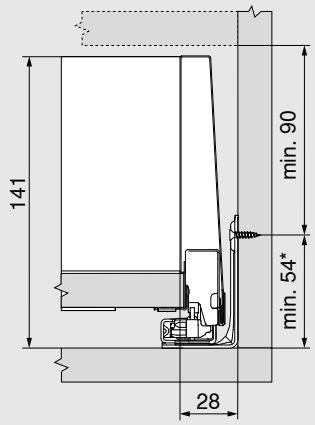


* + 1 mm, ja vadotnes daļa pie korpusa ir uzstādīta pirms korpusa montāžas

Urbumu izmēri fasādei vadīklas ietvaram

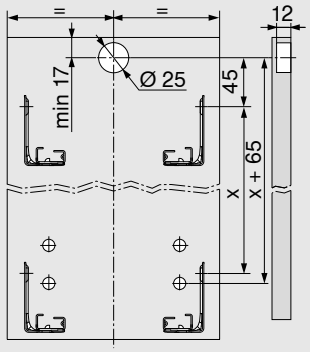



Mugursienas uzstādīšanas izmēri

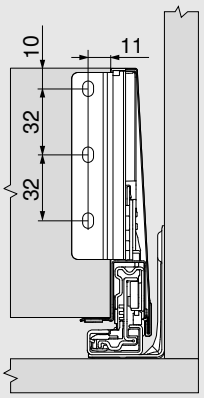

Projektēšana

16 mm kokskaidu plātnes griešanas izmēri



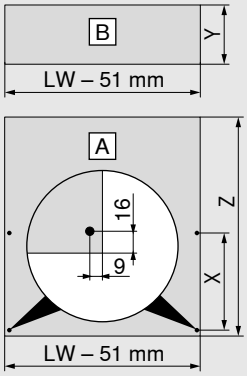

Kokskaidu plātnes mugursiena		Y (mm)
Augstums		121
Pamatnes garums		**Z (mm)**
Kokskaidu plātnes mugursiena		NL - 26
Atvilktnes pamatnes urbuma pozīcija		
Nepieciešami priekšurbumi, izmantojot skrūves ar plakanu galvu	**NL (mm)**	**X (mm)**
	300	128
	> 350	256

KB Korpusa platums

LW Iekšējais korpusa platums

NL Nominālais garums


Izstrādājums



Apraksts

- BLUMOTION vadotne visiem izmantošanas veidiem, piemērota TIP-ON BLUMOTION un sānu stabilizatoram
- Var papildināt ar SERVO-DRIVE

Nepieciešamā vieta

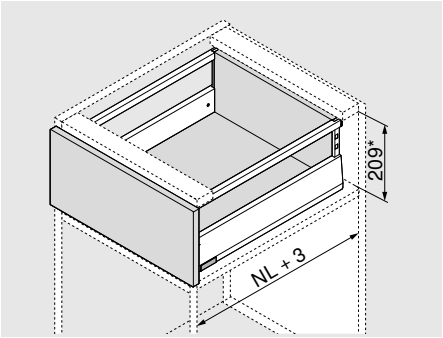


NL Nominālais garums

* Iesk. 2 mm sagāzuma regulēšanu


Pasūtīšanas informācija

1 Vadotnes, kreisā/labā




Nominālais garums NL (mm)	BLUMOTION* 40 kg	BLUMOTION* 70 kg
270	450.2701B	
300	450.3001B	
350	450.3501B	
400	450.4001B	
450	450.4501B	453.4501B
500	450.5001B	453.5001B
550	450.5501B	453.5501B
600	450.6001B	453.6001B

* Piemērots SERVO-DRIVE un TIP-ON BLUMOTION

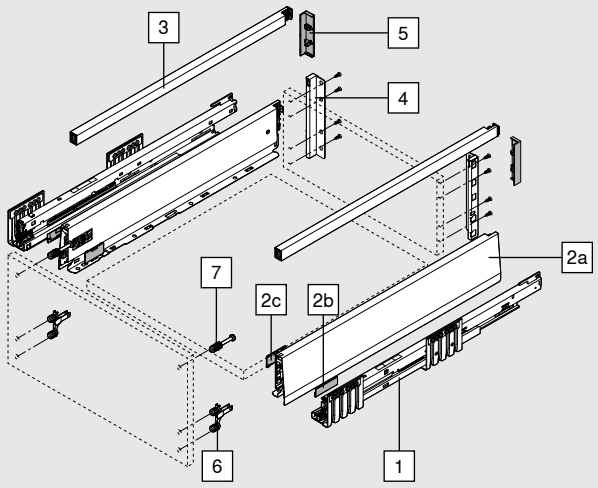

2 Atvilktnes sānu malu komplekts




Atvilktnes sānu malas augstums (mm)	M	91			
Nominālais garums NL (mm)			SW-M	IG-M	OG-M
270			470M2702S		
300			470M3002S		
350			470M3502S		
400			470M4002S		
450			470M4502S		
500			470M5002S		
550			470M5502S		
600			470M6002S		

Komplektā ietilpst:

2a	1 x	Atvilktnes sānu mala, kreisā/labā
2b	2 x	Zīmola elements, ar iespiestu Blum logotipu, individuāla apdruka sākot ar 1000 gab.
2c	2 x	Dekoratīvās uzlikas

Pasūtīšanas informācija

3	Reliņi, kreisais/labais				
	**Nominālais garums NL (mm)**	**Materiāls**			
		Tērauds	SW-M	IG-M	OG-M
	270		ZR4.270RS.E		
	300		ZR4.300RS.E		
	350		ZR4.350RS.E		
	400		ZR4.400RS.E		
	450		ZR4.450RS.E		
	500		ZR4.500RS.E		
	550		ZR4.550RS.E		
	600		ZR4.600RS.E		

4	Mugursienas kronšteini, kreisais/labais				
	**Augstums**	**Materiāls**	SW-M	IG-M	OG-M
	E	Tērauds	ZB4E000S		

5	Mugursienas dekoratīvā uzlika (pēc izvēles)				
	**Versija**	**Materiāls**			
	Simetrisks	Plastmasa	SW-M	IG-M	OG-M
		2 x	ZB4E00AK		

6	Fasādes stiprinājums		
	**Stiprināšanas metode**		
	EXPANDO T	2 x	ZF4.10T2
	INSERTA	2 x	ZF4.10I2
	Skrūvējams*	2 x	ZF4.1002
* Skrūves nav iekļautas komplektācijā			
EXPANDO T ir piemērots plānām fasādēm – skatiet papildus informāciju 61.lpp			

7	Fasādes stiprinājums, augšpuse		
	**Stiprināšanas metode**		
	EXPANDO T	2 x	ZF4.50T2
	INSERTA	2 x	ZF4.50I2
	Skrūvējams – iestrādāta skrūve kokam Ø 3.8 x 11.4 mm	2 x	ZF4.5002
	Skrūvējams – skrūve ar gremdgalvu ar galvas diametru maks. 7 mm, vītnes diametrs maks. 4 mm*	2 x	ZF4.5012
* Skrūves nav iekļautas komplektācijā			
EXPANDO T ir piemērots plānām fasādēm – skatiet papildus informāciju 61.lpp			

Piederumi

Skrūves kokam				
	**Ø (mm)**	**Garums (mm)**		
	3.5	15	Lai savienotu vadotni ar korpusu	609.1500
	3.5	17	Fasādes stiprinājumam (skrūvējams)	609.1700

Pasūtīšanas informācija


Piederumi

Stiprināšanas skrūve (plakangalvas skrūve)				
	Ø (mm)	**Garums (mm)**	Maksimālais skrūves galvas augstums: 2 mm	
	3.5	15	Lai savienotu koka mugursienas stiprinājumus ar koka mugursienu, atvilktnes sānu malas ar atvilktnes pamatni	61R.1500
Lai montāža būtu pēc iespējas optimāla, iesakām izmantot plakangalvas skrūves kokskaidu plātnes mugursienai un atvilktnes sānu malai				

Eiroskrūves				
	Ø (mm)	**Garums (mm)**		
	6	14.5	Lai savienotu vadotni ar korpusu	661.1450.HG

Projektēšana


Nepieciešamā vieta korpusā

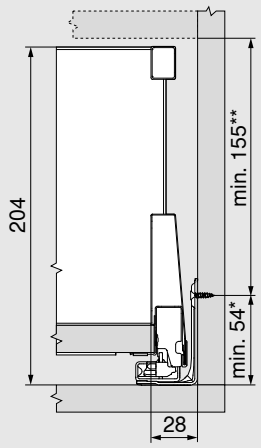

* + 1 mm, ja vadotnes daļa pie korpusa ir uzstādīta pirms korpusa montāžas

** Iesk. 2 mm sagāzuma regulēšanu


Fasādes uzstādīšanas izmēri montāžai ar skrūvēm

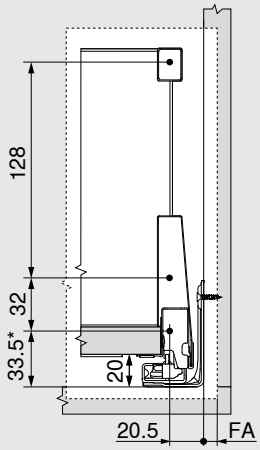

* + 1 mm, ja vadotnes daļa pie korpusa ir uzstādīta pirms korpusa montāžas

FA Fasādes uzlikums


Urbumu izmēri fasādei INSERTA/EXPANDO T stiprinājumam

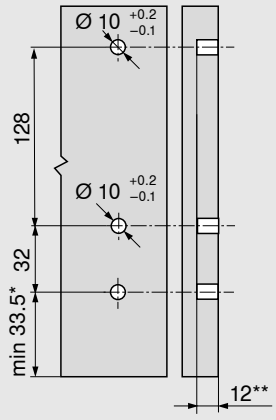

* + 1 mm, ja vadotnes daļa pie korpusa ir uzstādīta pirms korpusa montāžas


** min. 6 mm EXPANDO T


Mugursienas uzstādīšanas izmēri

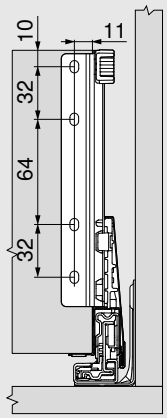

Projektēšana

16 mm kokskaidu plātnes griešanas izmēri



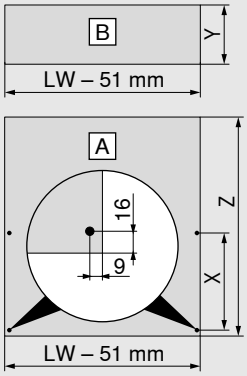

Kokskaidu plātnes mugursiena		Y (mm)
Augstums		184
Pamatnes garums		**Z (mm)**
Kokskaidu plātnes mugursiena		NL - 26
Atvilktnes pamatnes urbuma pozīcija		
Nepieciešami priekšurbumi, izmantojot skrūves ar plakanu galvu.	**NL (mm)**	**X (mm)**
	270	128
	300	128
	> 350	256

KB Korpusa platums

LW Iekšējais korpusa platums

NL Nominālais garums


Izstrādājums



Apraksts

- BLUMOTION vadotne visiem izmantošanas veidiem, piemērota TIP-ON BLUMOTION un sānu stabilizatoram
- Var papildināt ar SERVO-DRIVE

Nepieciešamā vieta

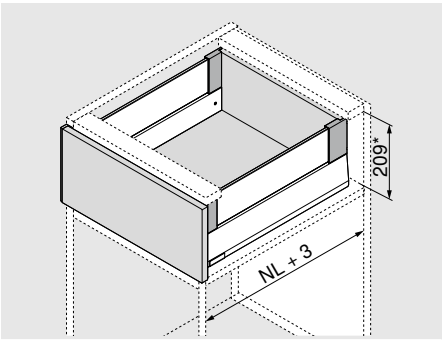


NL Nominālais garums

* Iesk. 2 mm sagāzuma regulēšanu


Pasūtīšanas informācija

1 Vadotnes, kreisā/labā




Nominālais garums NL (mm)	BLUMOTION* 40 kg	BLUMOTION* 70 kg
270	450.2701B	
300	450.3001B	
350	450.3501B	
400	450.4001B	
450	450.4501B	453.4501B
500	450.5001B	453.5001B
550	450.5501B	453.5501B
600	450.6001B	453.6001B

* Piemērots SERVO-DRIVE un TIP-ON BLUMOTION

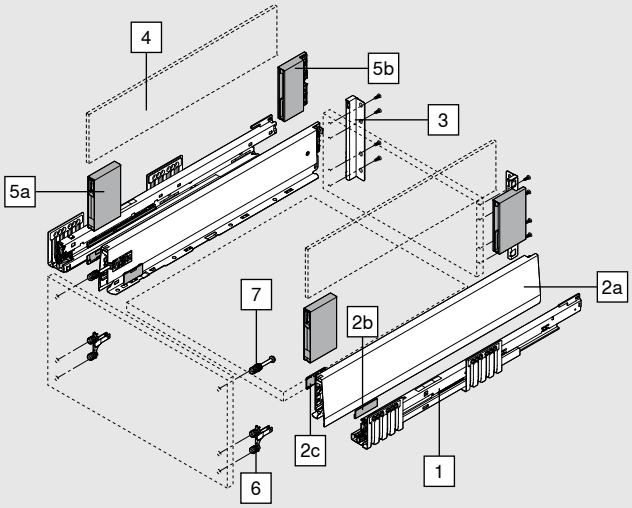

2 Atvilktnes sānu malu komplekts




Atvilktnes sānu malas augstums (mm)	M	91			
Nominālais garums NL (mm)			SW-M	IG-M	OG-M
270			470M2702S		
300			470M3002S		
350			470M3502S		
400			470M4002S		
450			470M4502S		
500			470M5002S		
550			470M5502S		
600			470M6002S		

Komplektā ietilpst:


2a	1 x	Atvilktnes sānu mala, kreisā/labā
2b	2 x	Zīmola elements, ar iespiestu Blum logotipu, individuāla apdruka sākot ar 1000 gab.
2c	2 x	Dekoratīvās uzlikas

3 Mugursienas kronšteins, kreisais/ labais



Augstums	Materiāls	SW-M	IG-M	OG-M
E	Tērauds	ZB4E000S		

Pasūtīšanas informācija

4	Stikla dizaina elements (sānu mala)	
	**Nominālais garums NL (mm)**	**Caurspīdīgs**
	450	**ZE4M360G**
	500	**ZE4M410G**
	550	**ZE4M460G**
	600	**ZE4M510G**

Komplektā ietilpst:


4	2 x	Stikla dizaina elements

Piezīme

Ja norādītas citas nominālā garuma vērtības, attiecīgi piezāģējiet dizaina elementu atbilstoši izmēram

Piezāģēšanas izmērus skatīt 35. lpp.

Lai nodrošinātu drošu savienojumu starp fasādi un BOXCOVER, stikla sānu malas pirms montāžas ir jānotīra (nepieciešams, ja fasāde ir augstāka par 455 mm).

5	BOXCOVER kreisais/labais				
	**Augstums**	**Materiāls**	SW-M	IG-M	OG-M
	M	Tērauds	**ZL4M00808**		
	8 mm plāns dizaina elements				
	Fasādes augstumam, kas pārsniedz 455 mm, savilces skrūve jāpievelk – no 1.5 līdz 2 Nm				

Komplektā ietilpst:

5a	1 x	BOXCOVER, kreisā/labā
5b	1 x	BOXCOVER aizmugurējā daļa, kreisā/labā

Ieskaitot spailes stikla dizaina elementa nofiksēšanai

Izmantojot INSERTA fasādes stiprinājumu, pārliecinieties, ka fasādes stiprinājums ir uzlocīts uz augšu vai nolocīts uz leju.

6	Fasādes stiprinājums		
	**Stiprināšanas metode**		
	EXPANDO T	2 x	**ZF4.10T2**
	INSERTA	2 x	**ZF4.10I2**
	Skrūvējams*	2 x	**ZF4.1002**

* Skrūves nav iekļautas komplektācijā

EXPANDO T ir piemērots plānām fasādēm – skatiet papildus informāciju 61.lpp

7	Fasādes stiprinājums, augšpuse		
	**Stiprināšanas metode**		
	EXPANDO T	2 x	**ZF4.50T2**
	INSERTA	2 x	**ZF4.50I2**
	Skrūvējams – iestrādāta skrūve kokam Ø 3.8 x 11.4 mm	2 x	**ZF4.5002**
	Skrūvējams – skrūve ar gremdgalvu ar galvas diametru maks. 7 mm, vītnes diametrs maks. 4 mm*	2 x	**ZF4.5012**

* Skrūves nav iekļautas komplektācijā

EXPANDO T ir piemērots plānām fasādēm – skatiet papildus informāciju 61.lpp

Piederumi

Skrūves kokam				
	**Ø (mm)**	**Garums (mm)**		
	3.5	15	Lai savienotu vadotni ar korpusu	**609.1500**
	3.5	17	Fasādes stiprinājumam (skrūvējams)	**609.1700**

Pasūtīšanas informācija


Piederumi

Stiprināšanas skrūve (plakangalvas skrūve)				
	Ø (mm)	**Garums (mm)**	Maksimālais skrūves galvas augstums: 2 mm	
	3.5	15	Lai savienotu koka mugursienas stiprinājumus ar koka mugursienu, atvilktnes sānu malas ar atvilktnes pamatni	61R.1500
Lai montāža būtu pēc iespējas optimāla, iesakām izmantot plakangalvas skrūves kokskaidu plātnes mugursienai un atvilktnes sānu malai				

Eiroskrūves				
	Ø (mm)	**Garums (mm)**		
	6	14.5	Lai savienotu vadotni ar korpusu	661.1450.HG

Projektēšana


Nepieciešamā vieta korpusā

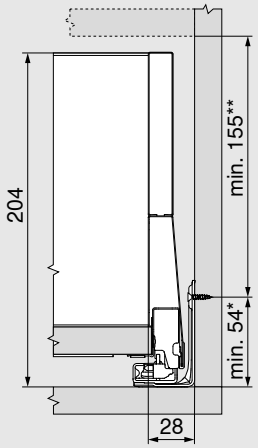

* + 1 mm, ja vadotnes daļa pie korpusa ir uzstādīta pirms korpusa montāžas

** Iesk. 2 mm sagāzuma regulēšanu


Fasādes uzstādīšanas izmēri montāžai ar skrūvēm

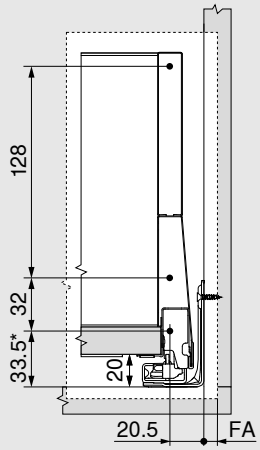

* + 1 mm, ja vadotnes daļa pie korpusa ir uzstādīta pirms korpusa montāžas

FA Fasādes uzlikums


Urbumu izmēri fasādei INSERTA/EXPANDO T stiprinājumam

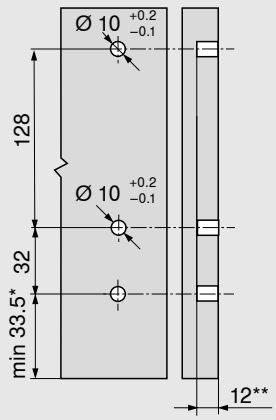

* + 1 mm, ja vadotnes daļa pie korpusa ir uzstādīta pirms korpusa montāžas


** min. 6 mm EXPANDO T

Mugursienas uzstādīšanas izmēri



Projektēšana

16 mm kokskaidu plātnes griešanas izmēri

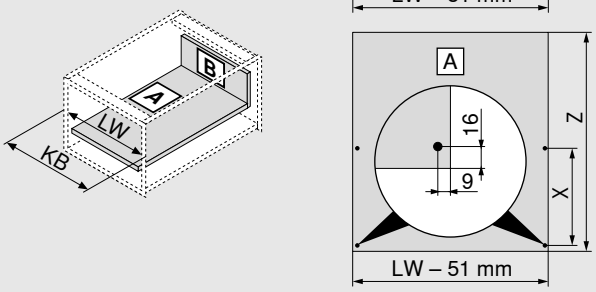


Kokskaidu plātnes mugursiena		Y (mm)
Augstums		184
Pamatnes garums		**Z (mm)**
Kokskaidu plātnes mugursiena		NL - 26
Atvilktnes pamatnes urbuma pozīcija		
Nepieciešami priekšurbumi, izmantojot skrūves ar plakanu galvu.	**NL (mm)**	**X (mm)**
	270	128
	300	128
	> 350	256

KB Korpusa platums

LW Iekšējais korpusa platums

NL Nominālais garums

Griešanas izmērs – dizaina elements



Dekoratīvais malas elements	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
Sānu mala	NL - 90	95	8

NL Nominālais garums

"Vertikāli uzstādītu stikla daļu sadursmes pārbaude" atbilstoši standartam DIN EN 14749 (2016. gada jūnijs) nav nepieciešama, pateicoties dizaina elementa izmēriem apvienojumā ar MERIVOBOX. Lai atbilstu standartam, nav nepieciešams rūdītais stikls. Malu apstrāde- slīpēta, līdzena mala ar 1 mm ± 0.5 mm slīpumu.


Izstrādājums



Apraksts

- BLUMOTION vadotne visiem izmantošanas veidiem, piemērota TIP-ON BLUMOTION un sānu stabilizatoram
- Var papildināt ar SERVO-DRIVE


Nepieciešamā vieta

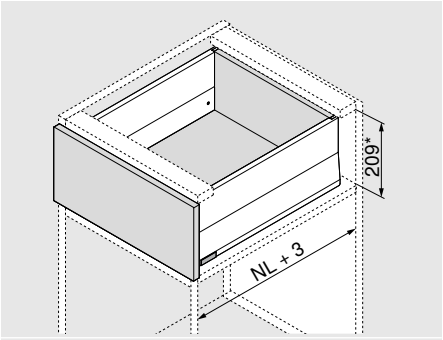


NL Nominālais garums


* Iesk. 2 mm sagāzuma regulēšanu

Pasūtīšanas informācija

1	Vadotnes, kreisā/labā		
	Nominālais garums NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B


* Piemērots SERVO-DRIVE un TIP-ON BLUMOTION

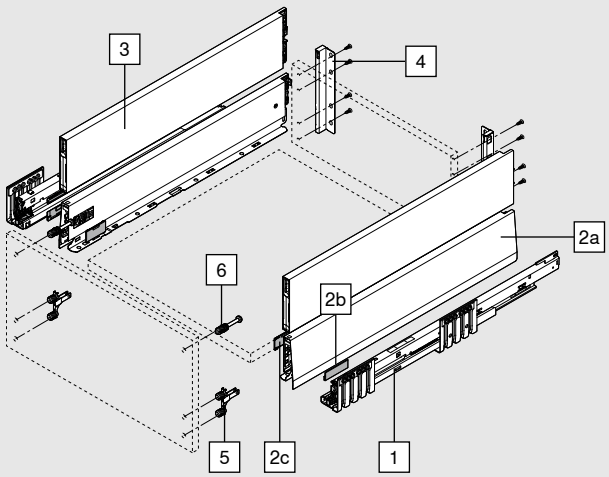

2	Atvilktnes sānu malu komplekts					
	Atvilktnes sānu malas augstums (mm)	M	91			
	Nominālais garums NL (mm)			SW-M	IG-M	OG-M
	270			470M2702S		
	300			470M3002S		
	350			470M3502S		
	400			470M4002S		
	450			470M4502S		
	500			470M5002S		
	550			470M5502S		
	600			470M6002S		

Komplektā ietilpst:		
2a	1 x	Atvilktnes sānu mala, kreisā/labā
2b	2 x	Zīmola elements, ar iespiestu Blum logotipu, individuāla apdruka sākot ar 1000 gab.
2c	2 x	Dekoratīvās uzlikas

Pasūtīšanas informācija

3	BOXCAP kreisais/labais				
	**Materiāls**	Tērauds			
	Nominālais garums NL (mm)		SW-M	IG-M	OG-M
	270		ZL4.270S.E		
	300		ZL4.300S.E		
	350		ZL4.350S.E		
	400		ZL4.400S.E		
	450		ZL4.450S.E		
	500		ZL4.500S.E		
	550		ZL4.550S.E		
	600		ZL4.600S.E		

4	Mugursienas kronšteins, kreisais/ labais				
	**Augstums**	**Materiāls**	SW-M	IG-M	OG-M
	E	Tērauds	ZB4E000S		

5	Fasādes stiprinājums		
	**Stiprināšanas metode**		
	EXPANDO T	2 x	ZF4.10T2
	INSERTA	2 x	ZF4.10I2
	Skrūvējams*	2 x	ZF4.1002
* Skrūves nav iekļautas komplektācijā			
EXPANDO T ir piemērots plānām fasādēm – skatiet papildus informāciju 61.lpp			

6	Fasādes stiprinājums, augšpuse		
	**Stiprināšanas metode**		
	EXPANDO T	2 x	ZF4.50T2
	INSERTA	2 x	ZF4.50I2
	Skrūvējams – iestrādāta skrūves kokam Ø 3.8 x 11.4 mm	2 x	ZF4.5002
	Skrūvējams – skrūve ar gremdgalvu ar galvas diametru maks. 7 mm, vītnes diametrs maks. 4 mm*	2 x	ZF4.5012
* Skrūves nav iekļautas komplektācijā			
EXPANDO T ir piemērots plānām fasādēm – skatiet papildus informāciju 61.lpp			

Piederumi

Skrūves kokam				
	**Ø (mm)**	**Garums (mm)**		
	3.5	15	Lai savienotu vadotni ar korpusu	609.1500
	3.5	17	Fasādes stiprinājumam (skrūvējams)	609.1700

Pasūtīšanas informācija


Piederumi

Stiprināšanas skrūve (plakangalvas skrūve)				
	Ø (mm)	**Garums (mm)**	Maksimālais skrūves galvas augstums: 2 mm	
	3.5	15	Lai savienotu koka mugursienas stiprinājumus ar koka mugursienu, atvilktnes sānu malas ar atvilktnes pamatni	61R.1500
Lai montāža būtu pēc iespējas optimāla, iesakām izmantot plakangalvas skrūves kokskaidu plātnes mugursienai un atvilktnes sānu malai				

Eiroskrūves				
	Ø (mm)	**Garums (mm)**		
	6	14.5	Lai savienotu vadotni ar korpusu	661.1450.HG

Projektēšana


Nepieciešamā vieta korpusā

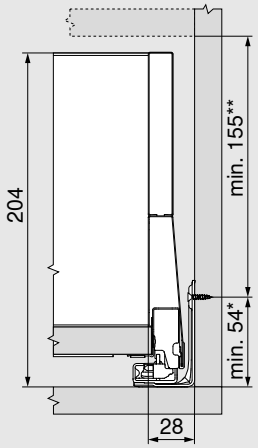

* + 1 mm, ja vadotnes daļa pie korpusa ir uzstādīta pirms korpusa montāžas

** Iesk. 2 mm sagāzuma regulēšanu


Fasādes uzstādīšanas izmēri montāžai ar skrūvēm

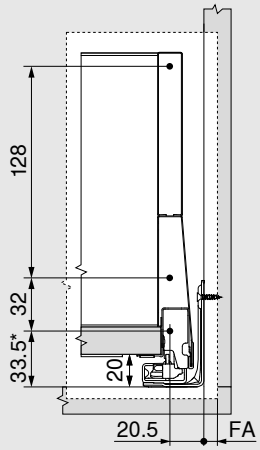

* + 1 mm, ja vadotnes daļa pie korpusa ir uzstādīta pirms korpusa montāžas

FA Fasādes uzlikums


Urbumu izmēri fasādei INSERTA/EXPANDO T stiprinājumam

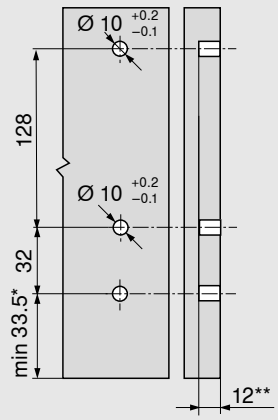

* + 1 mm, ja vadotnes daļa pie korpusa ir uzstādīta pirms korpusa montāžas


** min. 6 mm EXPANDO T


Mugursienas uzstādīšanas izmēri



Projektēšana

16 mm kokskaidu plātnes griešanas izmēri



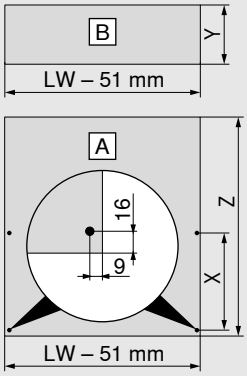

Kokskaidu plātnes mugursiena		**Y (mm)**
Augstums		184
Pamatnes garums		**Z (mm)**
Kokskaidu plātnes mugursiena		NL - 26
Atvilktnes pamatnes urbuma pozīcija		
Nepieciešami priekšurbumi, izmantojot skrūves ar plakanu galvu	**NL (mm)**	**X (mm)**
	270	128
	300	128
	> 350	256

KB Korpusa platums

LW Iekšējais korpusa platums

NL Nominālais garums

Priekšpanelis ar reliņu

Izstrādājums




Piemērs ar iekšējo izvelkamo sistēmu, izmantojot BOXCAP

Apraksts

- Iekšējā atvilktne ar reliņu tiešai piekļuvei tās saturam
- Priekšpaneļa, atvilktnes sānu malu un reliņu krāsa ir saskaņota
- SERVO-DRIVE MERIVOBOX iekšējām atvilktnēm aktivizējas- atvilktni pavelkot

Nepieciešamā vieta

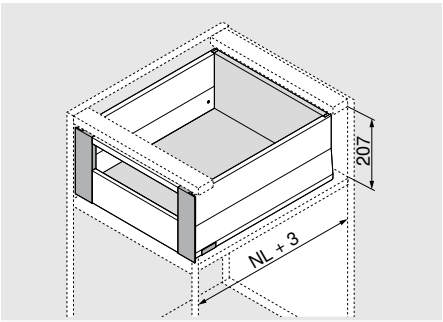


NL Nominālais garums

Pasūtīšanas informācija


Ieteicamais pielietojums	
Visas iekšējās atvilktnes ar augstu fasādi var tikt kombinētas ar jebkuru izvelkamao sistēmu ar augstu fasādi augstumam E. Lai pasūtītu komponentus, skatiet attiecīgo lappusi. Nepieciešami visi komponenti, izņemot fasādes stiprinājumu.	
Izvelkamā sistēma modular ar augstu fasādi un reliņiem	**28**
Izvelkamā sistēma modular ar augstu fasādi un BOXCOVER	**32**
Izvelkamā sistēma modular ar augstu fasādi un BOXCAP	**36**

1 Vadotnes, kreisā/labā




Nominālais garums NL (mm)	BLUMOTION* 40 kg	BLUMOTION* 70 kg
270	450.2701B	
300	450.3001B	
350	450.3501B	
400	450.4001B	
450	450.4501B	453.4501B
500	450.5001B	453.5001B
550	450.5501B	453.5501B
600	450.6001B	453.6001B

* Piemērots SERVO-DRIVE un TIP-ON BLUMOTION

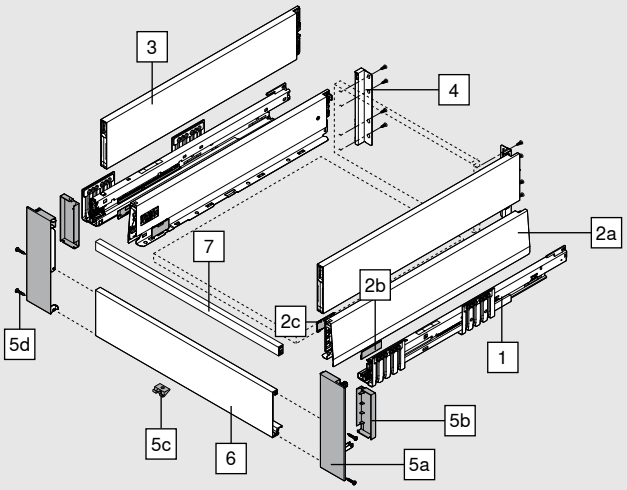

2 Atvilktnes sānu malu komplekts





Atvilktnes sānu malas augstums (mm)	M	91			
Nominālais garums NL (mm)			SW-M	IG-M	OG-M
270			470M2702S		
300			470M3002S		
350			470M3502S		
400			470M4002S		
450			470M4502S		
500			470M5002S		
550			470M5502S		
600			470M6002S		


Komplektā ietilpst:		
2a	1 x	Atvilktnes sānu mala, kreisā/labā
2b	2 x	Zīmola elements, ar iespiestu Blum logotipu, individuāla apdruka sākot ar 1000 gab.
2c	2 x	Dekoratīvās uzlikas


Priekšpanelis ar reliņu

Pasūtīšanas informācija

3	BOXCAP kreisais/labais				
	**Materiāls**	Tērauds			
	Nominālais garums NL (mm)		SW-M	IG-M	OG-M
	270		ZL4.270S.E		
	300		ZL4.300S.E		
	350		ZL4.350S.E		
	400		ZL4.400S.E		
	450		ZL4.450S.E		
	500		ZL4.500S.E		
	550		ZL4.550S.E		
	600		ZL4.600S.E		

4	Mugursienas kronšteins, kreisais/ labais				
	**Augstums**	**Materiāls**	SW-M	IG-M	OG-M
	E	Tērauds	ZB4E000S		

5	Priekšpaneļa turētāju komplekts				
	**Materiāls**		SW-M	IG-M	OG-M
	Tērauds		ZI4.2ES1		
Komplektā ietilpst:					
5a	1 x	Fasādes stiprinājums labais/kreisais			
5b	1 x	Iekšējā dekoratīvā uzlika kreisā/labā			
5c	1 x	Adapteris			
5d	4 x	Skrūves			

6	Priekšpanelis bez gropes			
	**Materiāls**	SW-M	IG-M	OG-M
	Alumīnijs	ZV4.1042M		
	Piemērots korpusa platumam KB līdz 1200 mm			
Piezāģēšanai pēc izmēra				
Piezāģēšana:	Iekšējais korpusa platums LW - 126 mm			

7	Šķērsreliņš			
	**Materiāls**	SW-M	IG-M	OG-M
	Alumīnijs	ZR4.1059U		
	Piemērots korpusa platumam KB līdz 1200 mm			
Piezāģēšanai pēc izmēra				
Piezāģēšana:	Iekšējais korpusa platums LW - 111 mm			

Priekšpanelis ar reliņu

Pasūtīšanas informācija

Piederumi


Skrūves kokam				
	**Ø (mm)**	**Garums (mm)**		
	3.5	15	Lai savienotu vadotni ar korpusu	**609.1500**
	3.5	17	Fasādes stiprinājumam (skrūvējams)	**609.1700**

Stiprināšanas skrūve (plakangalvas skrūve)				
	**Ø (mm)**	**Garums (mm)**	Maksimālais skrūves galvas augstums: 2 mm	
	3.5	15	Lai savienotu koka mugursienas stiprinājumus ar koka mugursienu, atvilktnes sānu malas ar atvilktnes pamatni	**61R.1500**
Lai montāža būtu pēc iespējas optimāla, iesakām izmantot plakangalvas skrūves kokskaidu plātnes mugursienai un atvilktnes sānu malai				

Eiroskrūves				
	**Ø (mm)**	**Garums (mm)**		
	6	14.5	Lai savienotu vadotni ar korpusu	**661.1450.HG**


Projektēšana

Nepieciešamā vieta korpusā

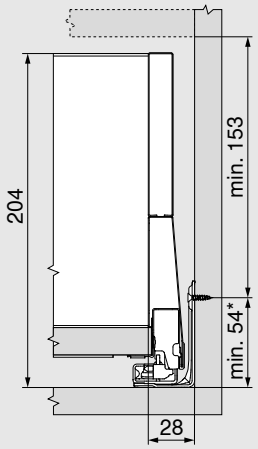

* + 1 mm, ja vadotnes daļa pie korpusa ir uzstādīta pirms korpusa montāžas


Mugursienas uzstādīšanas izmēri




Priekšpanelis ar reliņu

Projektēšana

16 mm kokskaidu plātnes griešanas izmēri



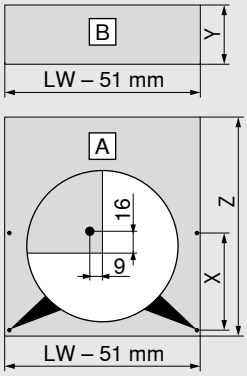

Kokskaidu plātnes mugursiena		Y (mm)
Augstums		184
Pamatnes garums		**Z (mm)**
Kokskaidu plātnes mugursiena		NL - 26
Atvilktnes pamatnes urbuma pozīcija		
Nepieciešami priekšurbumi, izmantojot skrūves ar plakanu galvu.	**NL (mm)**	**X (mm)**
	270	128
	300	128
	> 350	256

KB Korpusa platums

LW Iekšējais korpusa platums

NL Nominālais garums

Priekšpanelis ar dizaina elementu

Izstrādājums




Piemērs ar iekšējo izvelkamo sistēmu, izmantojot BOXCAP

Apraksts

- Iekšējā atvilktne augstam un zemam dizaina elementam
- Priekšpanelis un atvilktnes sānu malas ir saskaņotās krāsās
- SERVO-DRIVE MERIVOBOX iekšējām atvilktnēm aktivizējas- atvilktni pavelkot

Nepieciešamā vieta

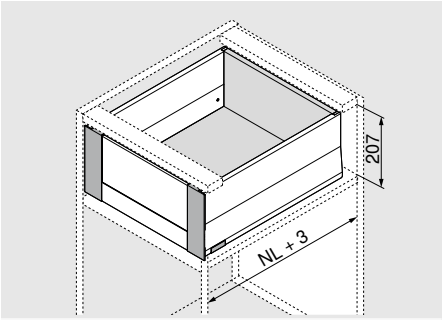


NL Nominālais garums

Pasūtīšanas informācija


Rekomendētais pielietojums	
Visas iekšējās atvilktnes ar augstu fasādi var tikt kombinētas ar jebkuru izvelkamao sistēmu ar augstu fasādi augstumam E. Lai pasūtītu komponentus, skatiet attiecīgo lappusi. Nepieciešami visi komponenti, izņemot fasādes stiprinājumu.	
Izvelkamā sistēma modular ar augstu fasādi un reliņiem	**28**
Izvelkamā sistēma modular ar augstu fasādi un BOXCOVER	**32**
Izvelkamā sistēma modular ar augstu fasādi un BOXCAP	**36**

1 Vadotnes, kreisā/labā




Nominālais garums NL (mm)	BLUMOTION* 40 kg	BLUMOTION* 70 kg
270	450.2701B	
300	450.3001B	
350	450.3501B	
400	450.4001B	
450	450.4501B	453.4501B
500	450.5001B	453.5001B
550	450.5501B	453.5501B
600	450.6001B	453.6001B

* Piemērots SERVO-DRIVE un TIP-ON BLUMOTION

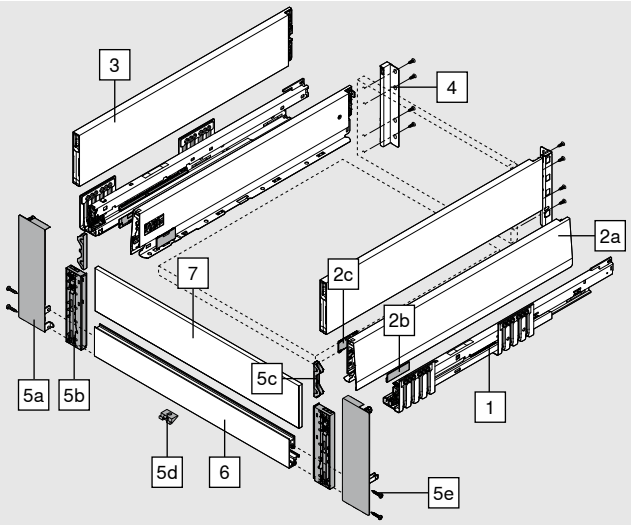

2 Atvilktnes sānu malu komplekts




Atvilktnes sānu malas augstums (mm)	M	91			
Nominālais garums NL (mm)			SW-M	IG-M	OG-M
270			470M2702S		
300			470M3002S		
350			470M3502S		
400			470M4002S		
450			470M4502S		
500			470M5002S		
550			470M5502S		
600			470M6002S		


Komplektā ietilpst:		
2a	1 x	Atvilktnes sānu mala, kreisā/labā
2b	2 x	Zīmola elements, ar iespiestu Blum logotipu, individuāla apdruka sākot ar 1000 gab.
2c	2 x	Dekoratīvās uzlikas


Priekšpanelis ar dizaina elementu


Pasūtīšanas informācija

3	BOXCAP kreisais/labais				
	**Materiāls**	Tērauds			
	Nominālais garums NL (mm)		SW-M	IG-M	OG-M
	270		ZL4.270S.E		
	300		ZL4.300S.E		
	350		ZL4.350S.E		
	400		ZL4.400S.E		
	450		ZL4.450S.E		
	500		ZL4.500S.E		
	550		ZL4.550S.E		
	600		ZL4.600S.E		

4	Mugursienas kronšteins, kreisais/ labais				
	**Augstums**	**Materiāls**	SW-M	IG-M	OG-M
	E	Tērauds	ZB4E000S		

5	Priekšpaneļa turētāju komplekts			
	**Materiāls**	SW-M	IG-M	OG-M
	Tērauds	ZI4.4ES1		
Komplektā ietilpst:				
5a	1 x	Fasādes turētājs labais/kreisais		
5b	1 x	Stikla stiprinājums, labais/kreisais		
5c	2 x	Priekšpaneļa adapteris zemam dizaina elementam		
5d	1 x	Adapteris		
5e	4 x	Skrūves		

6	Priekšpanelis ar gropi			
	**Materiāls**	SW-M	IG-M	OG-M
	Alumīnijs	ZV4.1042NN		
	Piemērots korpusa platumam KB līdz 1200 mm			
Piezāģēšanai pēc izmēra				
Piezāģēšana:	Iekšējais korpusa platums LW – 126 mm			

7	Stikla dizaina elements (iekšējās izvelkamās sistēmas priekšpanelim)					
	**Materiāls**	**Krāsa**	**Zems dizaina elements**		**Augsts dizaina elements**	
	Stikls	Skaidri				
			Korpusa sānu malas biezums (mm)			
	Korpusa platums KB (mm)		15/16	18/19	15/16	18/19
	600		ZE4L464G	ZE4L458G	ZE4H464G	ZE4H458G
	1200		ZE4L1064G	ZE4L1058G	ZE4H1064G	ZE4H1058G
Komplektā ietilpst:						
7	1 x	Stikla dizaina elements				
Ja norādītas citas korpusa platuma KB vērtības, attiecīgi piezāģējiet dizaina elementu atbilstoši izmēram						
Izmērus piezāģēšanai pēc izmēra skatīt 47. lpp.						

Priekšpanelis ar dizaina elementu

Pasūtīšanas informācija

Piederumi


Skrūves kokam				
	**Ø (mm)**	**Garums (mm)**		
	3.5	15	Lai savienotu vadotni ar korpusu	**609.1500**
	3.5	17	Fasādes stiprinājumam (skrūvējams)	**609.1700**

Stiprināšanas skrūve (plakangalvas skrūve)			
	**Ø (mm)**	**Garums (mm)**	Maksimālais skrūves galvas augstums: 2 mm
	3.5	15	Lai savienotu koka mugursienas stiprinājumus ar koka mugursienu, atvilktnes sānu malas ar atvilktnes pamatni **61R.1500**
Lai montāža būtu pēc iespējas optimāla, iesakām izmantot plakangalvas skrūves kokskaidu plātnes mugursienai un atvilktnes sānu malai			

Eiroskrūves				
	**Ø (mm)**	**Garums (mm)**		
	6	14.5	Lai savienotu vadotni ar korpusu	**661.1450.HG**


Projektēšana

Nepieciešamā vieta korpusā

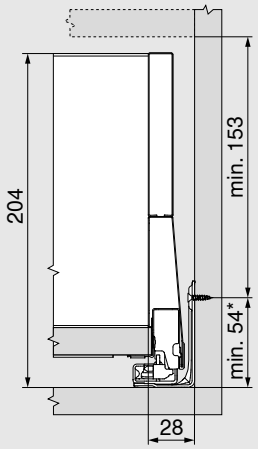

* + 1 mm, ja vadotnes daļa pie korpusa ir uzstādīta pirms korpusa montāžas


Mugursienas uzstādīšanas izmēri




Priekšpanelis ar dizaina elementu

Projektēšana

16 mm kokskaidu plātnes griešanas izmēri



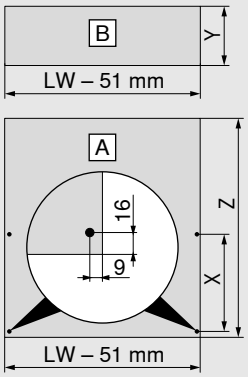


Kokskaidu plātnes mugursiena		Y (mm)
Augstums		184
Pamatnes garums		**Z (mm)**
Kokskaidu plātnes mugursiena		NL - 26
Atvilktnes pamatnes urbuma pozīcija		
Nepieciešami priekšurbumi, izmantojot skrūves ar plakanu galvu.	**NL (mm)**	**X (mm)**
	270	128
	300	128
	> 350	256

KB Korpusa platums

LW Iekšējais korpusa platums

NL Nominālais garums

Griešanas izmērs – dizaina elements



Dekoratīvais malas elements	X (mm)	Y (mm)
Zems	LW - 104	75
Augsts	LW - 104	142.5

LW Iekšējais korpusa platums

"Vertikāli uzstādītu stikla daļu sadursmes pārbaude" atbilstoši standartam DIN EN 14749 (2016. gada jūnijs) nav nepieciešama, pateicoties dizaina elementa izmēriem apvienojumā ar MERIVOBOX. Lai atbilstu standartam, nav nepieciešams rūdītais stikls. Malu apstrāde- slīpēta, līdzena mala ar 1 mm ± 0.5 mm slīpumu.

Izstrādājums




Piemērs ar izvelkamo sistēmu, izmantojot BOXCAP

Apraksts

- Speciālas vadotnes ar īpašu stiprinājumu atvilktnēm priekš atkritumu tvertnēm
- BLUMOTION vadotne visiem izmantošanas veidiem piemērota TIP-ON BLUMOTION
- Var papildināt ar SERVO-DRIVE
- Var apvienot ar visiem veidiem izvelkamajai sistēmai ar augstu fasādi augstumā E


Nepieciešamā vieta

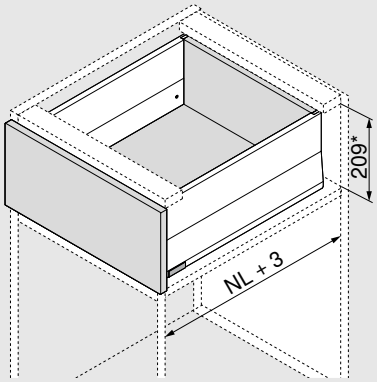

* Iesk. 2 mm sagāzuma regulēšanu

Pasūtīšanas informācija

Rekomendētais pielietojums	
Speciāla vadotne, kas paredzēta atvilktņu risinājumam priekš atkritumu tvertnēm. Iespējams izmantot ar jebkuru variantu izvelkamajai sistēmai ar augstu fasādi un augstumu E. Lai pasūtītu komponentus, skatiet attiecīgo lappusi. Nepieciešami visi komponenti, izņemot vadotnes.	
Izvelkamā sistēma modular ar augstu fasādi un reliņiem	28
Izvelkamā sistēma modular ar augstu fasādi un BOXCOVER	32
Izvelkamā sistēma modular ar augstu fasādi un BOXCAP	36

1	Vadotnes, kreisā/labā	
	Nominālais garums NL (mm)	BLUMOTION* 70 kg
	450 [1]	453.4501BZ
	500 [2]	453.5001BZ
	550 [3]	453.5501BZ

[1] Var apvienot ar atvilktnes sānu malu NL 400 mm.


[2] Var apvienot ar atvilktnes sānu malu NL 450 mm.


[3] Var apvienot ar atvilktnes sānu malu NL 500 mm.

* Piemērots SERVO-DRIVE un TIP-ON BLUMOTION

Projektēšana

16 mm kokskaidu plātnes griešanas izmēri



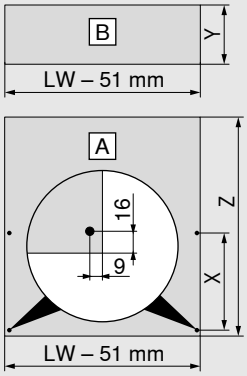

Kokskaidu plātnes mugursiena		**Y (mm)**
Augstums		184
Pamatnes garums		**Z (mm)**
Kokskaidu plātnes mugursiena		NL - 26
Atvilktnes pamatnes urbuma pozīcija		
Nepieciešami priekšurbumi, izmantojot skrūves ar plakanu galvu.	**NL (mm)**	**X (mm)**
	> 450	256

KB Korpusa platums

LW Iekšējais korpusa platums

NL Nominālais garums


Izstrādājums



Apraksts

- Ar centrālo mugursienu optimālai uzglabāšanas vietas izmantošanai
- Var īstenot ar standarta komponentiem
- BLUMOTION vadotne piemērota visiem izmantošanas veidiem- TIP-ON BLUMOTION un sānu stabilizatoram
- Var papildināt ar SERVO-DRIVE


Nepieciešamā vieta

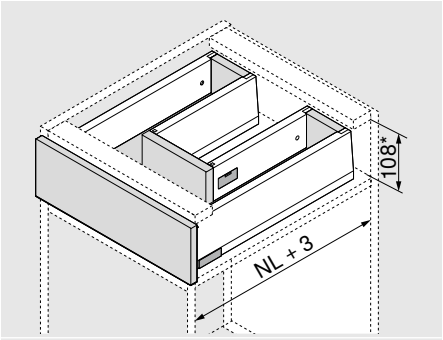


NL Nominālais garums


* Iesk. 2 mm sagāzuma regulēšanu

Pasūtīšanas informācija

1	Vadotnes, kreisā/labā		
	Nominālais garums NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B


* Piemērots SERVO-DRIVE un TIP-ON BLUMOTION

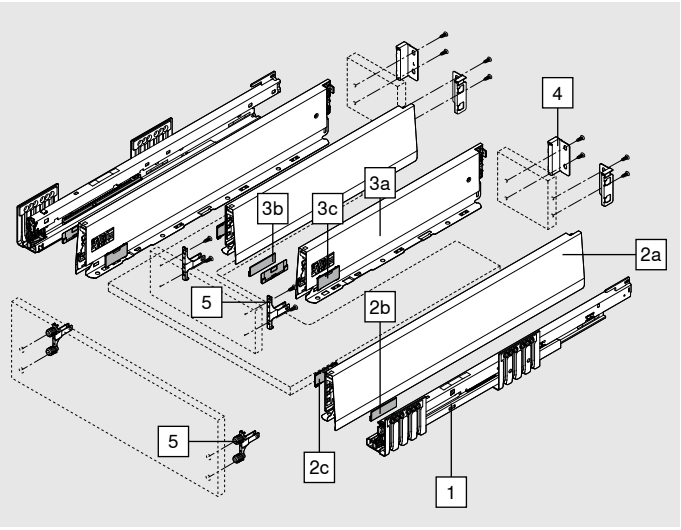

2	Atvilktnes ārējo sānu malu komplekts					
	Atvilktnes sānu malas augstums (mm)	M	91			
	Nominālais garums NL (mm)			SW-M	IG-M	OG-M
	450			470M4502S		
	500			470M5002S		
	550			470M5502S		
	600			470M6002S		

Komplektā ietilpst:		
2a	1 x	Atvilktnes sānu mala, kreisā/labā
2b	2 x	Zīmola elements, ar iespiestu Blum logotipu, individuāla apdruka sākot ar 1000 gab.
2c	2 x	Dekoratīvās uzlikas


Pasūtīšanas informācija

3	Atvilktnes iekšējo sānu malu komplekts					
	Atvilktnes sānu malas augstums (mm)	M	91			
	Nominālais garums NL (mm)			SW-M	IG-M	OG-M
	300			470M3002S		
	350			470M3502S		
	400			470M4002S		
	450			470M4502S		

Komplektā ietilpst:		
3a	1 x	Atvilktnes sānu mala, kreisā/labā
3b	2 x	Zīmola elements, ar iespiestu Blum logotipu, individuāla apdruka sākot ar 1000 gab.
3c	2 x	Dekoratīvās uzlikas

Efektīvai pieejamās vietas izmantošanai iesakām:

Ārējais nominālais garums NL, atvilktnes sānu malas – iekšējais nominālais garums NL, atvilktnes sānu malas = min. 150 mm

4	Mugursienas kronšteins, kreisais/ labais				
	Augstums	Materiāls			
	M	Tērauds		SW-M	IG-M	OG-M
			2 x	ZB4M000S		

5	Fasādes stiprinājums		
	Stiprināšanas metode		
	EXPANDO T	4 x	ZF4.10T2
	INSERTA*	2 x	ZF4.10I2
	Skrūvējams**	4 x	ZF4.1002

* Centrālās mugursienas stiprināšanai neizmantot INSERTA!

** Skrūves nav iekļautas komplektācijā

EXPANDO T ir piemērots plānām fasādēm – skatiet papildus informāciju 61.lpp

Piederumi

Skrūves kokam				
	Ø (mm)	Garums (mm)		
	3.5	15	Lai savienotu vadotni ar korpusu	609.1500
	3.5	17	Fasādes stiprinājumam (skrūvējams)	609.1700


Stiprināšanas skrūve (plakangalvas skrūve)				
	Ø (mm)	Garums (mm)	Maksimālais skrūves galvas augstums: 2 mm	
	3.5	15	Lai savienotu koka mugursienas stiprinājumus ar koka mugursienu, atvilktnes sānu malas ar atvilktnes pamatni	61R.1500

Lai montāža būtu pēc iespējas optimāla, iesakām izmantot plakangalvas skrūves kokskaidu plātnes mugursienai un atvilktnes sānu malai

Eiroskrūves				
	Ø (mm)	Garums (mm)		
	6	14.5	Lai savienotu vadotni ar korpusu	661.1450.HG

Projektēšana


Nepieciešamā vieta korpusā



* + 1 mm, ja vadotnes daļa pie korpusa ir uzstādīta pirms korpusa montāžas

** Iesk. 2 mm sagāzuma regulēšanu


Fasādes uzstādīšanas izmēri montāžai ar skrūvēm



* + 1 mm, ja vadotnes daļa pie korpusa ir uzstādīta pirms korpusa montāžas

FA Fasādes uzlikums


Urbumu izmēri fasādei INSERTA/EXPANDO T stiprinājumam




* + 1 mm, ja vadotnes daļa pie korpusa ir uzstādīta pirms korpusa montāžas

** min. 6 mm EXPANDO T

Mugursienas uzstādīšanas izmēri




Centrālās mugursienas fasādes stiprinājuma rotācija

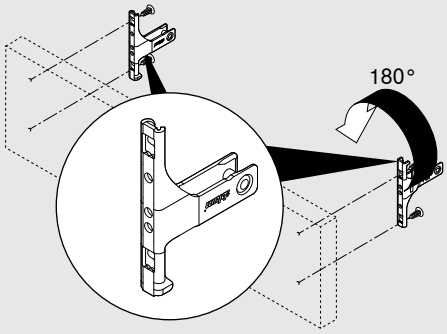


Nevar izmantot ar INSERTA!

Centrālās mugursienas urbšanas attālumi



Projektēšana

16 mm kokskaidu plātnes griešanas izmēri

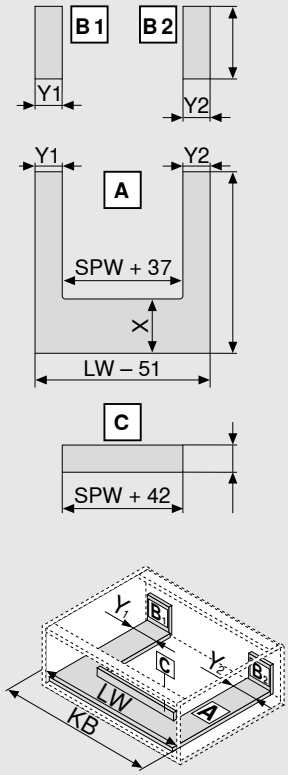

Kokskaidu plātnes mugursiena		**B (mm)**
Augstums		83
Pamatnes garums		**A (mm)**
Kokskaidu plātnes mugursiena		NL - 26
Y min.	40 mm	
Y min.	99 mm ar TIP-ON BLUMOTION	
Y maks.	225 mm	

Atvilktnes pamatnes urbuma pozīcija		
Nepieciešami priekšurbumi, izmantojot skrūves ar plakanu galvu.	**NL (mm)**	**X (mm)**
	> 450	256

Centrālā mugursiena	**C (mm)**
Augstums	67

KB	Korpusa platums
LW	Iekšējais korpusa platums
NL	Nominālais garums
SPW	Iekšējais platums starp izlietnes atvilktnes sānu malām
W =	Atvilktnes ārējās sānu malas NL - atvilktnes iekšējās sānu malas NL - 10 mm

Izstrādājums




Piemērs ar izvelkamo sistēmu, izmantojot BOXCAP

Apraksts

- Ar centrālo mugursienu optimālai uzglabāšanas vietas izmantošanai
- Var īstenot ar standarta komponentiem
- BLUMOTION vadotne piemērota visiem izmantošanas veidiem- TIP-ON BLUMOTION un sānu stabilizatoram
- Var papildināt ar SERVO-DRIVE

Nepieciešamā vieta

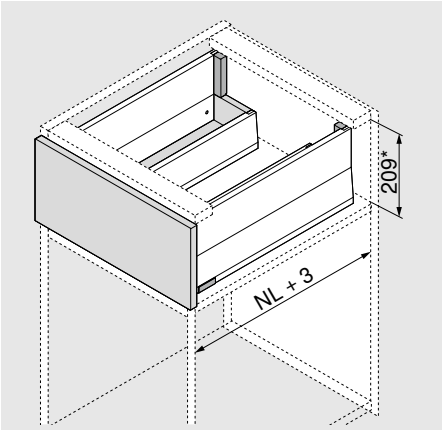


NL Nominālais garums

* Iesk. 2 mm sagāzuma regulēšanu

Pasūtīšanas informācija


Rekomendētais pielietojums	
Ārējās atvilktnes sānu malas var kombinēt ar visām E augstuma iespējām. Lai pasūtītu komponentus un aplūkotu attiecīgo projektēšanas informāciju, skatiet attiecīgo lappusi.	
Izvelkamā sistēma modular ar augstu fasādi un reliņiem	**28**
Izvelkamā sistēma modular ar augstu fasādi un BOXCOVER	**32**
Izvelkamā sistēma modular ar augstu fasādi un BOXCAP	**36**

1 Vadotnes, kreisā/labā




Nominālais garums NL (mm)	BLUMOTION*	
	40 kg	70 kg
450	**450.4501B**	**453.4501B**
500	**450.5001B**	**453.5001B**
550	**450.5501B**	**453.5501B**
600	**450.6001B**	**453.6001B**

* Piemērots SERVO-DRIVE un TIP-ON BLUMOTION

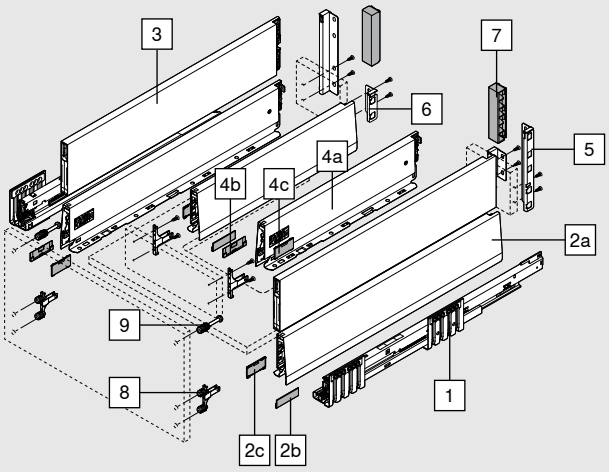


2 Atvilktnes ārējo sānu malu komplekts




Atvilktnes sānu malas augstums (mm)	M	91			
Nominālais garums NL (mm)			SW-M	IG-M	OG-M
450			**470M4502S**		
500			**470M5002S**		
550			**470M5502S**		
600			**470M6002S**		

Komplektā ietilpst:		
2a	1 x	Atvilktnes sānu mala, kreisā/labā
2b	2 x	Zīmola elements, ar iespiestu Blum logotipu, individuāla apdruka sākot ar 1000 gab.
2c	2 x	Dekoratīvās uzlikas

Pasūtīšanas informācija

3	BOXCAP kreisais/labais				
	**Materiāls**	Tērauds			
	Nominālais garums NL (mm)		SW-M	IG-M	OG-M
	450		ZL4.450S.E		
	500		ZL4.500S.E		
	550		ZL4.550S.E		
	600		ZL4.600S.E		


4	Atvilktnes iekšējo sānu malu komplekts				
	**Atvilktnes sānu malas augstums (mm)**	M	91		
	Nominālais garums NL (mm)		SW-M	IG-M	OG-M
	300		470M3002S		
	350		470M3502S		
	400		470M4002S		
	450		470M4502S		


Komplektā ietilpst:		
4a	1 x	Atvilktnes sānu mala, kreisā/labā
4b	2 x	Zīmola elements, ar iespiestu Blum logotipu, individuāla apdruka sākot ar 1000 gab.
4c	2 x	Dekoratīvās uzlikas

Efektīvai pieejamās vietas izmantošanai iesakām:

Atvilktnes ārējās sānu malas NL - atvilktnes iekšējās sānu malas NL = min. 150 mm

5	Mugursienas kronšteins, kreisais/ labais				
	**Augstums**	**Materiāls**	SW-M	IG-M	OG-M
	E	Tērauds	ZB4E000S		

6	Iekšējais mugursienas kronšteins, kreisais/ labais				
	**Augstums**	**Materiāls**	SW-M	IG-M	OG-M
	M	Tērauds	ZB4M000S		

7	Kokskaidu plātnes mugursienas stiprinājuma dekoratīvā uzlika				
	**Versija**	**Materiāls**	SW-M	IG-M	OG-M
	Simetrisks	Plastmasa 2 x	ZB4M00AK		

8	Fasādes stiprinājums		
	**Stiprināšanas metode**		
	EXPANDO T	4 x	ZF4.10T2
	INSERTA*	2 x	ZF4.10I2
	Skrūvējams**	4 x	ZF4.1002

* Centrālās mugursienas stiprināšanai nevar izmantot INSERTA!

** Skrūves nav iekļautas komplektācijā

EXPANDO T ir piemērots plānām fasādēm – skatiet papildus informāciju 61.lpp

Pasūtīšanas informācija

9	Fasādes stiprinājums, augšpuse		
	**Stiprināšanas metode**		
	EXPANDO T	2 x	ZF4.50T2
	INSERTA	2 x	ZF4.50I2
	Skrūvējams – iestrādāta skrūves kokam Ø 3.8 x 11.4 mm	2 x	ZF4.5002
	Skrūvējams – skrūve ar gremdgalvu ar galvas diametru maks. 7 mm, vītnes diametrs maks. 4 mm*	2 x	ZF4.5012

* Skrūves nav iekļautas komplektācijā

EXPANDO T ir piemērots plānām fasādēm – skatiet papildus informāciju 61.lpp

Piederumi

Skrūves kokam				
	**Ø (mm)**	**Garums (mm)**		
	3.5	15	Lai savienotu vadotni ar korpusu	609.1500
	3.5	17	Fasādes stiprinājumam (skrūvējams)	609.1700


Stiprināšanas skrūve (plakangalvas skrūve)				
	**Ø (mm)**	**Garums (mm)**	Maksimālais skrūves galvas augstums: 2 mm	
	3.5	15	Lai savienotu koka mugursienas stiprinājumus ar koka mugursienu, atvilktnes sānu malas ar atvilktnes pamatni	61R.1500

Lai montāža būtu pēc iespējas optimāla, iesakām izmantot plakangalvas skrūves kokskaidu plātnes mugursienai un atvilktnes sānu malai

Eiroskrūves				
	**Ø (mm)**	**Garums (mm)**		
	6	14.5	Lai savienotu vadotni ar korpusu	661.1450.HG

Projektēšana


Nepieciešamā vieta korpusā

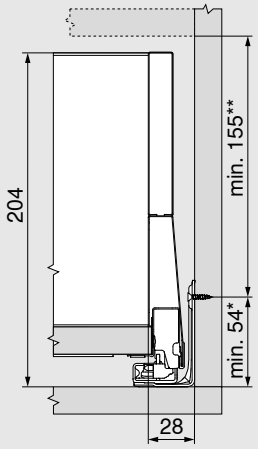

* + 1 mm, ja vadotnes daļa pie korpusa ir uzstādīta pirms korpusa montāžas

** Iesk. 2 mm sagāzuma regulēšanu

Fasādes uzstādīšanas izmēri montāžai ar skrūvēm

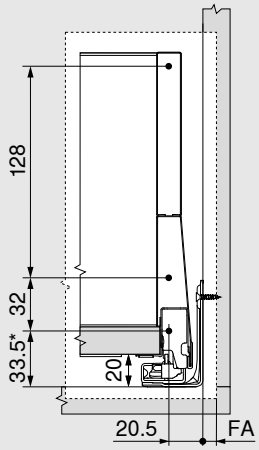


* + 1 mm, ja vadotnes daļa pie korpusa ir uzstādīta pirms korpusa montāžas

FA Fasādes uzlikums

Projektēšana


Urbumu izmēri fasādei INSERTA/EXPANDO T stiprinājumam

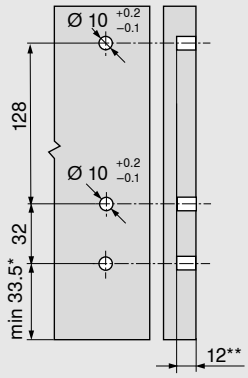


* + 1 mm, ja vadotnes daļa pie korpusa ir uzstādīta pirms korpusa montāžas

** min. 6 mm EXPANDO T

Mugursienas uzstādīšanas izmēri

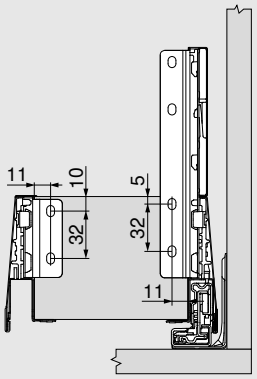


Centrālās mugursienas fasādes stiprinājuma rotācija

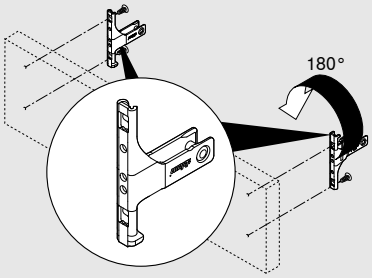



Nevar izmantot ar INSERTA!

Centrālās mugursienas urbšanas attālumi



16 mm kokskaidu plātnes griešanas izmēri

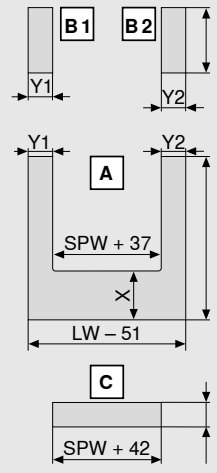




Kokskaidu plātnes mugursiena		**B (mm)**
Augstums		83
Pamatnes garums		**A (mm)**
Kokskaidu plātnes mugursiena		NL - 26
Y min.	40 mm	
Y min.	99 mm ar TIP-ON BLUMOTION	
Y maks.	225 mm	

Atvilktnes pamatnes urbuma pozīcija		
Nepieciešami priekšurbumi, izmantojot skrūves ar plakanu galvu.	**NL (mm)**	**X (mm)**
	> 450	256


Centrālā mugursiena	**C (mm)**
Augstums	67

KB	Korpusa platums
LW	Iekšējais korpusa platums
NL	Nominālais garums
SPW	Iekšējais platums starp atvilktnes zem izlietnes sānu malām
W =	Atvilktnes ārējās sānu malas NL - atvilktnes iekšējās sānu malas NL - 10 mm

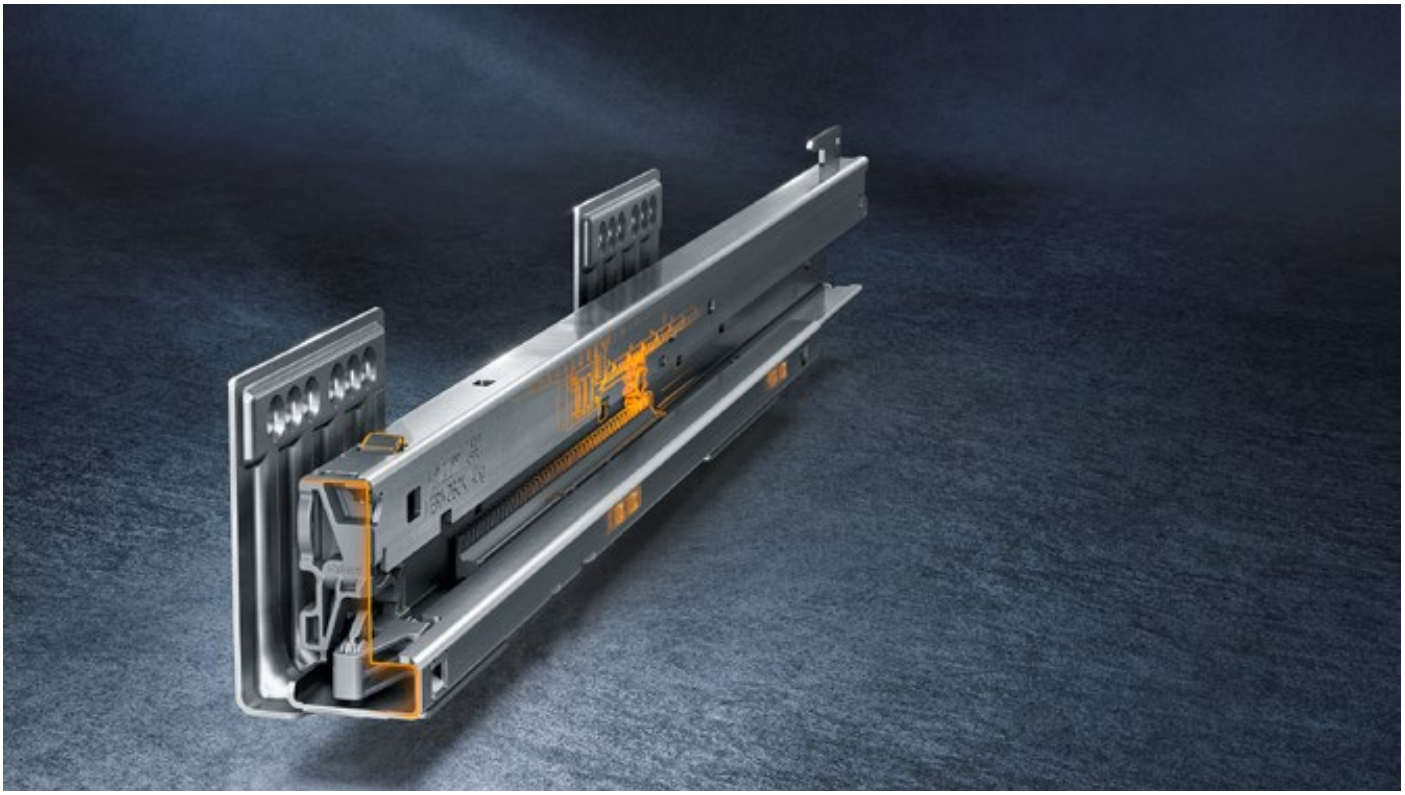

Vadotnes – 450 – 40 kg


Nominālais garums NL (mm)

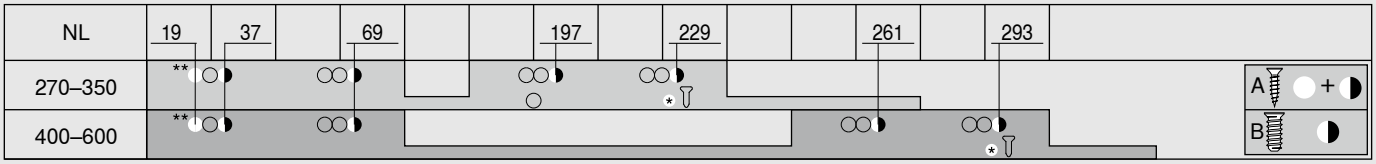

A	Skrūve kokam Ø 4 x 15 mm
B	Eiroskrūves Ø 6 x 14.5 mm
*	Lielākai sānu stabilitātei Skrūve kokam Ø 4 x 15 mm
**	Lielākai vertikālajai stabilitātei Iespējams aizstāt ar skrūvi kokam Ø 4 x 15 mm


Vadotnes – 453 – 70 kg

Nominālais garums NL (mm)

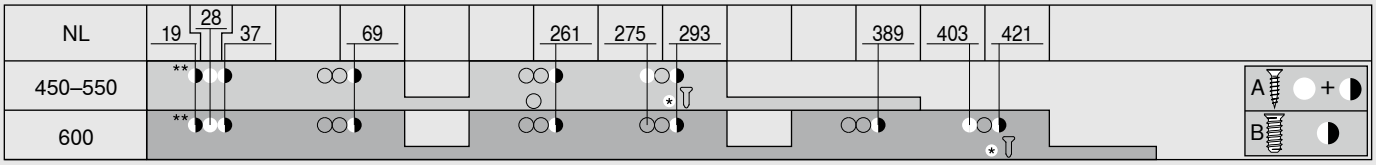

A	Skrūve kokam Ø 4 x 15 mm
B	Eiroskrūves Ø 6 x 14.5 mm
*	Lielākai sānu stabilitātei Skrūve kokam Ø 4 x 15 mm
**	Lielākai vertikālajai stabilitātei Iespējams aizstāt ar skrūvi kokam Ø 4 x 15 mm


Sānu stabilizators

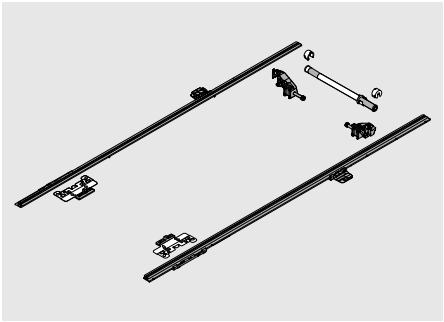

Apraksts


- Papildu stabilizācija ļoti platām izvelkamajām sistēmām
- Ieteikums: korpusa platums KB 900–1400 mm
- Alumīnija stienis piemērots korpusiem ar platumu 1400 mm, piezāģēšanai pēc izmēra
- Piemērots izmantošanai kopā ar BLUMOTION, SERVO-DRIVE un TIP-ON BLUMOTION
- Nav nepieciešama papildu vieta pamatnē

Nepieciešamā vieta



Pasūtīšanas informācija	
Nominālais garums NL (mm)	
270–400	ZS4.400MU
450–600	ZS4.650MU
Stieņa piegriešana	
Iekšējais korpusa platums LW - 231 mm	
Zobstieņa piegriešana	
Nominālais garums NL + 10 mm	

Fasādes/pamatnes stabilizators




Apraksts

- Platu atvilktņu pamatņu atbalstam


Pasūtīšanas informācija

Fasādes/pamatnes stabilizators	
Krāsa	**Materiāls**
RAL 7037 putekļu pelēks	Plastmasa
	Z96.10E1
Ieteikums:	
Korpusa platums KB > 900 mm: 1 gab.	

Nepieciešamā vieta




Urbšanas attālumi fasādē

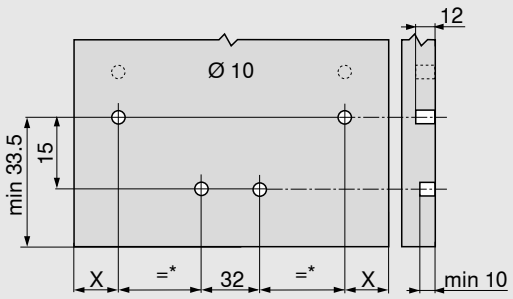

X 20.5 mm + fasādes uzlikums FA


* min. 105

Pielāgojams reliņu stiprinājums

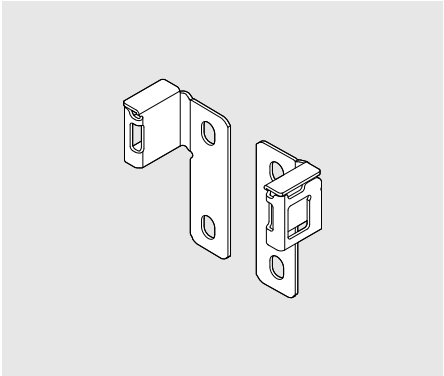

- Lai savienotu sānu reliņus ar kokskaidru plātnes mugursienu
- > sistēmas augstumu E (moduļa piederumi)
- Materiāls: tērauds


Nepieciešamā vieta

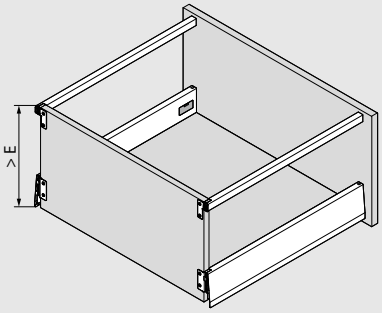

> sistēmas augstumu E

Pielāgojams reliņu stiprinājums			
	SW-M	IG-M	OG-M
Labais/kreisais jāpasūta atsevišķi	ZRR.4000		

Nepieciešamā vieta korpusā

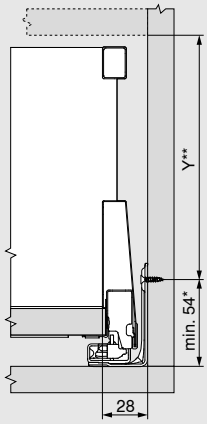


Y = X - 29 mm

* + 1 mm, ja vadotnes daļa pie korpusa ir uzstādīta pirms korpusa montāžas

** Iesk. 2 mm sagāzuma regulēšanu


Fasādes uzstādīšanas izmēri montāžai ar skrūvēm

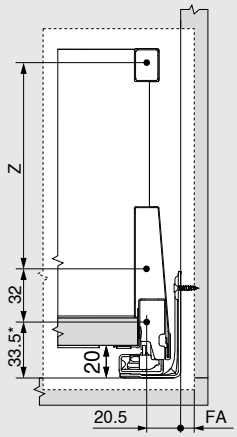

Z = X - 56 mm

* + 1 mm, ja vadotnes daļa pie korpusa ir uzstādīta pirms korpusa montāžas

Mugursienas uzstādīšanas izmēri

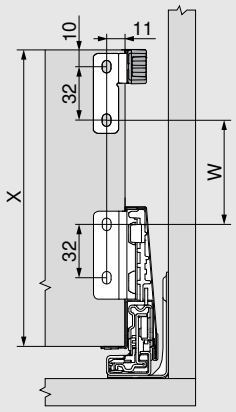

X = atvilktnes mugursienas augstums (>184 mm = sistēmas augstums E)

W = X - 115 mm

TORX skrūvgrieznis



Apraksts

- TORX izmērs 20 (T20)
- Garums bez roktura 35/100 mm
- Kopējais garums 100/210 mm
- Rokturis oranžā krāsā ar Blum logotipu
- Lai veiktu regulēšanu


TORX skrūvgriezis		
Kopējais garums (mm)	**Garums bez roktura (mm)**	
100	35	623.882.2
210	100	209.093.7

EXPANDO T



- EXPANDO T – pilnībā nokomplektēta stiprinājuma sistēma
- Vismaz 8 mm plānas fasādes
- Dažādi fasāžu materiāli
- Trīs dažādi pielietojuma veidi – pacelšanas mehānismi | viru sistēmas | atvilktņu sistēmas

Fasādes stiprinājums



Fasādes stiprinājums	ZF4.10T2
Fasādes stiprinājums, augšpuse	ZF4.50T2

Fasādes/pamatnes stabilizators




Krāsa	Materiāls	
RAL 7037 putekļu pelēks	Plastmasa	Z96.00T1

Ieteikums:


- Korpusa platums KB > 600 mm: 1 gab.
- Korpusa platums KB > 900 mm: 2 gab.
- Fasādes augstums FH > 380 mm: 1 gab.

Fasādes/pamatnes stabilizators

Nepieciešamā vieta



Urbumu shēma/urbumu dziļums

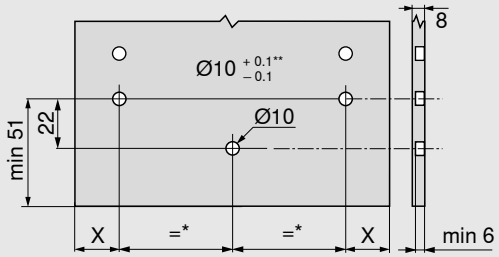

X = 14 mm + fasādes uzlikums FA

* min. 80

** Akmenim un keramikai +0.2/-0.1 mm

EXPANDO T

Pielietojuma iespējas un ieteikumi par montāžu

EXPANDO T ir piemērota Blum furnitūras iestrādāšanai visu materiālu veidu plānās fasādēs, veicot korpusu konstruēšanu.

Materiāli var būt tikai 8 mm plāni vai biezāki, ja vien tie ir pietiekami stabili un izturīgi.

Blum pārbaudītie materiāli	Šķērsvirziena stiepes izturība (N/mm²)	Nm
Kokskaidu plātne	> 0.40	1.5
MDF	> 0.60	1.5
HDF		2
HPL		2
Minerālu kompozītmateriāls		2
Granīts — Nero Assoluto (raupji melns)		3
Mākslīgs akmens – kvarca kompozītmateriāls		3
Keramikas paneļi		3

Nm Minimālais pievilkšanas griezes moments

Saistību atruna

Blum neuzņemas nekādu atbildību par EXPANDO T izmantošanu iepriekš neuzskaitītiem materiāliem vai citu ražotāju furnitūrai. Ieteicams, lai montāžu veiktu pieredzējis mēbeļu ražotājs.


BOXFIX plus



- Pneimatiskā montāžas iekārta atvilktņu un izvelkamo sistēmu ar augstu fasādi montāžai
- Montāžas veidi: skrūves vai naglas
- Nominālais garums NL 270–650 mm
- Korpusa platums KB 250–1200 mm
- Mugursienas augstumā līdz 250 mm (koka un tērauda)
- Materiāls: alumīnijs/tērauds

Pasūtīšanas informācija	
BOXFIX plus	
	ZMM.2500


BOXFIX E-M

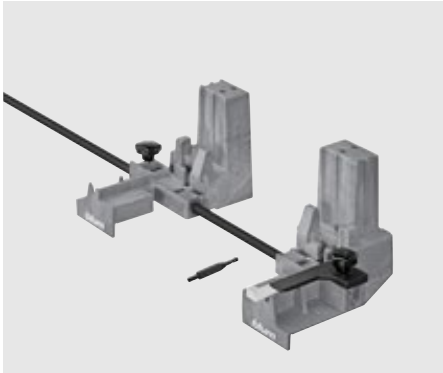

- Montāžas iekārta atvilktņu un izvelkamo sistēmu ar augstu fasādi montāžai
- Montāža pieskrūvējot
- Nominālais garums NL 270–600 mm
- Korpusa platums KB 250–1200 mm
- Mugursienu augstums līdz 250 mm
- Materiāls: plastmasa/tērauds
- BOXFIX 18 mm atvilktņu pamatņu biezumam pēc pieprasījuma

Pasūtīšanas informācija	
BOXFIX E-M	
	ZMM.0400

MERIVOBOX atzīmēšanas šablons

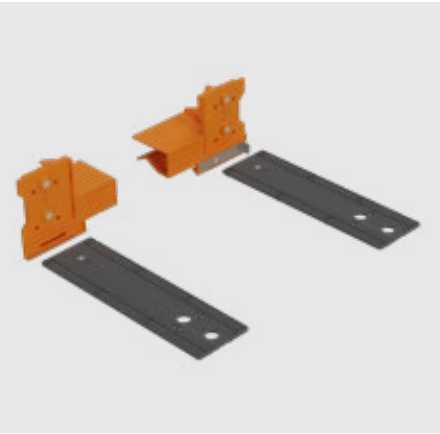

- Šablons fasāžu stiprinājumu vietu atzīmēšanai
- Materiāls: plastmasa/tērauds

Pasūtīšanas informācija	
MERIVOBOX atzīmēšanas šablons	
	ZML.4010

MINIPRESS top



- Vertikāla urbšana un papildus Blum furnitūras iestrādāšana
- Ātrās nomaiņas urbšanas reduktori, kas aprīkoti ar urbjiem
- Viegli izmantojama pozicionēšanas sistēma, pateicoties ātrai iepriekš iestatītu lineālu maiņai
- Vienkārša izmēru regulēšana ar viegli pieejamiem vadības elementiem un precīzu displeju

Pasūtīšanas informācija	
MINIPRESS top ar EASYSTICK	
	M70E2000
Iesk. horizontālo reduktoru	**M75E2000**
MINIPRESS top bez EASYSTICK	
	M70.2000

MINIPRESS P



- Ietver universālo reduktoru (5 vārpstu)
- Aprīkots ar atdures sistēmu, iesk. pamata lineālu (600 mm) un instrumentu komplektu
- Ja nepieciešams, varat pieprasīt iekārtu ar citu spriegumu
- Lineāli, urbšanas reduktori un citi piederumi nav iekļauti ierīces pamatkomplektācijā
- Var uzstādīt EASYSTICK kā papildaprīkojumu

Pasūtīšanas informācija	
MINIPRESS P	
230 V, bez galda	**M53.3050EU**
230 V, ar galdu un piederumiem	**M53.2050EU**
400 V, ar galdu un piederumiem	**M53.2000EU**

EASYSTICK



- EASYSTICK dators (iesk. stiprinājumu) automātiskai stiprinājuma pozīciju aprēķināšanai – jāpasūta atsevišķi
- Automātiski pārvietojams EASYSTICK lineāls ar atduru tapām un izgaismotiem marķējumiem (garums 1700 mm, atduru pozīcijas no 6–953 mm) – jāpasūta atsevišķi
- EASYSTICK lineālu pagarinājums atduru pozīcijām no 953 līdz 2681 mm – jāpasūta atsevišķi

Pasūtīšanas informācija	
EASYSTICK iekārtai MINIPRESS top	
Lineāls	**MZD.2700**
Dators	**MZD.5700.01**
EASYSTICK iekārtai MINIPRESS P	
Lineāls	**MZD.2000**
Dators	**MZD.5000**

SERVO-DRIVE



Informāciju par
SERVO-DRIVE atradīsiet šeit:


www.blum.com/sdr5

TIP-ON BLUMOTION



Apraksts

- TIP-ON mehāniska atvēršanas atbalsta sistēma apvienojumā ar BLUMOTION klusai un vieglai aizvēršanai
- Nelielas minimālās fasādes atstarpes – tikai 2.5 mm
- Plašs aktivizēšanas diapazons
- Papildu sinhronizācija, ja iekšējais korpusa platums ir vismaz LW 243 mm – sinhronizāciju iesakām visos gadījumos
- Četrdimensiju fasādes regulēšanas iespēja

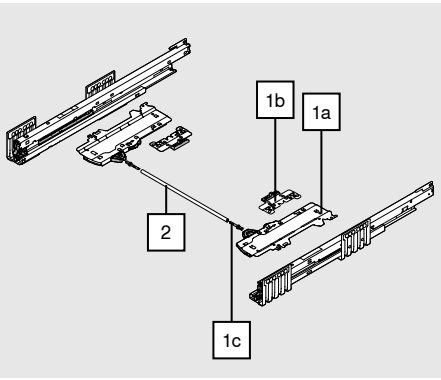

Pasūtīšanas informācija

1	TIP-ON BLUMOTION komplekts

TIP-ON BLUMOTION ir pieejamas ar dažādu stipruma pakāpi, lai atbilstu dažādiem svara un nominālo garumu diapazoniem. Katrai versijai ir atšķirīga krāsa, lai tās būtu viegli atšķirt. Vadīklu var izmantot visām TIP-ON BLUMOTION.

NL (mm)	Sistēma		Vadotne (kg)	Svars (kg) [1]	
270–300	S0	Balts	40	≤ 10	T60H4040
270–300	S1	Gaiši pelēka	40	> 10–20	T60H4140
350–600	L1	Gaiši pelēks	40 [2]	≤ 20	T60H4340
350–600	L3	Tumši pelēks	40 [2]	15–40	T60H4540
450–600	L5	Melns	70 [3]	35–70	T60H4570

Komplektā ietilpst:

1a	1 x	TIP-ON BLUMOTION mehānismi kreisais/labais
1b	2 x	TIP-ON BLUMOTION vadīkla, simetriska
1c	2 x	TIP-ON BLUMOTION sinhronizācijas adapteris
		Iekšējais korpusa platums LW – 297 mm

[1]	Ieteicamais svara diapazons (kopējais izvelkamās sistēmas svars) optimālai atvēršanai un aizvēršanai
[2]	Iespējams kombinēt ar 40 kg vadotnēm
[3]	Ieteikums: izmantot tikai kombinācijā ar 70 kg vadotnēm

Veiciet aprēķinus jums atbilstošā TIP-ON BLUMOTION mehānisma noteikšanai, izmantojot izstrādājumu konfiguratoru www.blum.com/configurator

Iekšējais korpusa platums LW – 297 mm

2	TIP-ON BLUMOTION sinhronizatora savienojuma stienis	
	**Versija**	**Krāsa**
	Apaļš	Pelēks
		T60.1125W

Kombinācijā ar 1c 2 x T60.000D

Piemērots, ja iekšējais korpusa platums LW nepārsniedz 1370 mm


Piezīme

Lai optimizētu darbību un palielinātu aktivizēšanas diapazonu, parasti iesakām izmantot sinhronizāciju.

Piezāģēšana	Iekšējais korpusa platums LW - 250 mm

Iekšējais korpusa platums LW 243–296 mm

TIP-ON BLUMOTION sinhronizēšana

	**Versija**	**Krāsa**
	Kvadrāts	RAL 7035 gaiši pelēks
		T60.300D

Piezāģēšana	Iekšējais korpusa platums LW - 224 mm

Pasūtīšanas informācija

Piederumi


Iekšējais korpusa platums LW – 297 mm		
1c	TIP-ON BLUMOTION sinhronizācijas adapteris	
	**Versija**	**Krāsa**
	Simetrisks	RAL 7035 gaiši pelēks
		T60.000D
Pasūtīt 2 gab.		

TIP-ON BLUMOTION pārbaudes/uzstādīšanas šablons		
	**Fasādes atstarpe FS (mm)**	**Krāsa**
	2.5	Oranžs
		65.5627

Projektēšana


- TIP-ON BLUMOTION MERIVOBOX izvelkamajām sistēmām izmanto tādus pašus uzstādīšanas izmērus kā standarta MERIVOBOX risinājumos
- Tālāk parādītajā piemērā atvilktne ar augstumu M

Mēbeļu konstrukcija

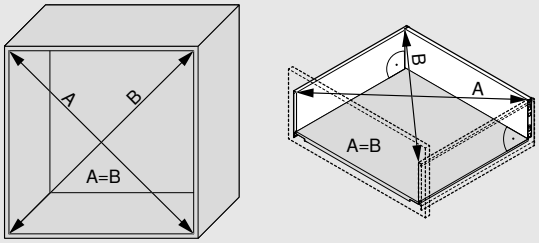


Lai nodrošinātu vismaz 2.5 mm šauru fasādes atstarpi, ražošanai jābūt precīzai. Tas nozīmē, ka konstrukcijai jāatbilst plānotajiem izmēriem un leņķiem.

Cokola kāja

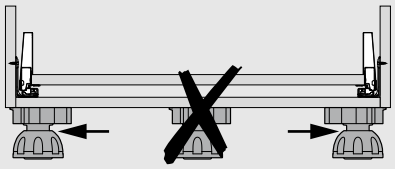


Fasādes montāža




TIP-ON BLUMOTION nedrīkst lietot kopā ar amortizatoriem!


Nepieciešamā vieta korpusā


Atvilktne/izvelkamā sistēma ar augstu fasādi





Iekšējā atvilktne/augsta iekšējā atvilktne






*	+ 1 mm, ja vadotnes daļas pie korpusa ir uzstādītas pirms korpusa montāžas
**	Iesk. 2 mm sagāzuma regulēšanu

Vadīklu (ZI7.0M06) un vadīklas ietvaru (ZIF.7002) nevar izmantot kombinācijā ar TIP-ON BLUMOTION


NL Nominālais garums

Projektēšana

Skrūvju pozīcijas – iekšējā atvilktne | iekšējā izvelkamā sistēma




1. variants




2. variants

Dziļuma iestatīšana

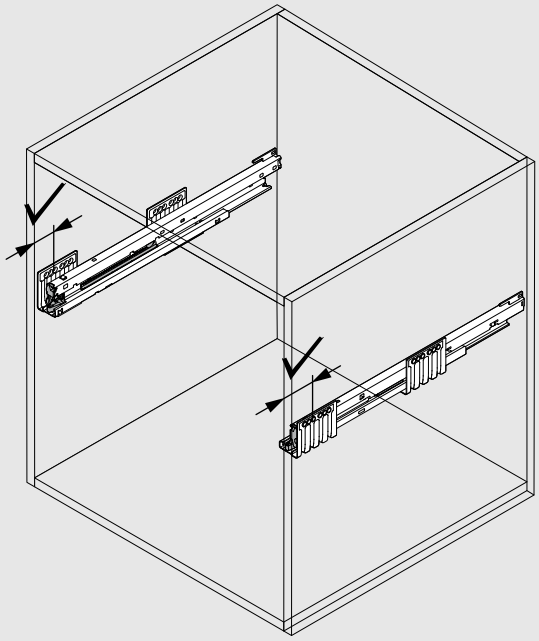

Nodrošiniet, ka abas vadotnes daļas pie korpusa ir novietotas pareizajā dziļumā.

Darbības zona

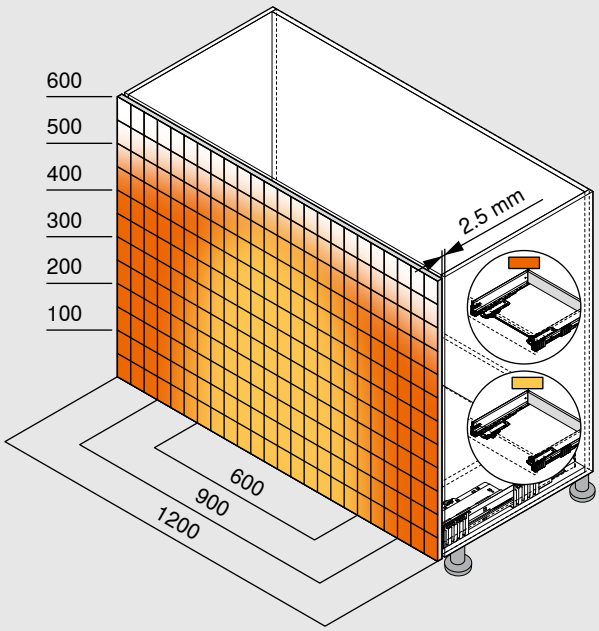

Darbības zona	
	Ar sinhronizēšanu
	Bez sinhronizēšanas
Minimālā fasādes atstarpe (mm)	2.5

Lai optimizētu darbību un palielinātu aktivizēšanas diapazonu, parasti iesakām izmantot sinhronizāciju.


Piemērs ar augstumu E, nominālais garums NL 500 mm

Montāža, regulēšana un demontāža

www.blum.com/tobmvx

Zāģēšanas izmēri

Zāģēšanas izmēri komplektam galda piederumiem / neslīdošajam paklājiņam

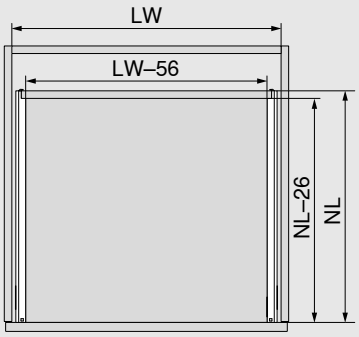


Garums

Nominālais atvilktnes sāna malas garums - 26 mm

Platums


Iekšējais korpusa platums LW - 56 mm



Iekšējās atvilktnes sānu malas augstums X	Ārējās atvilktnes sānu malas augstums Y
Augstums N – 44.5 mm	Augstums N – 68.5 mm
Augstums M – 67 mm	Augstums M – 91 mm
Augstums K – 105 mm	Augstums K – 129 mm
Augstums E – 168 mm	Augstums E – 192 mm

Materiāls un krāsa


Tērauda dizains

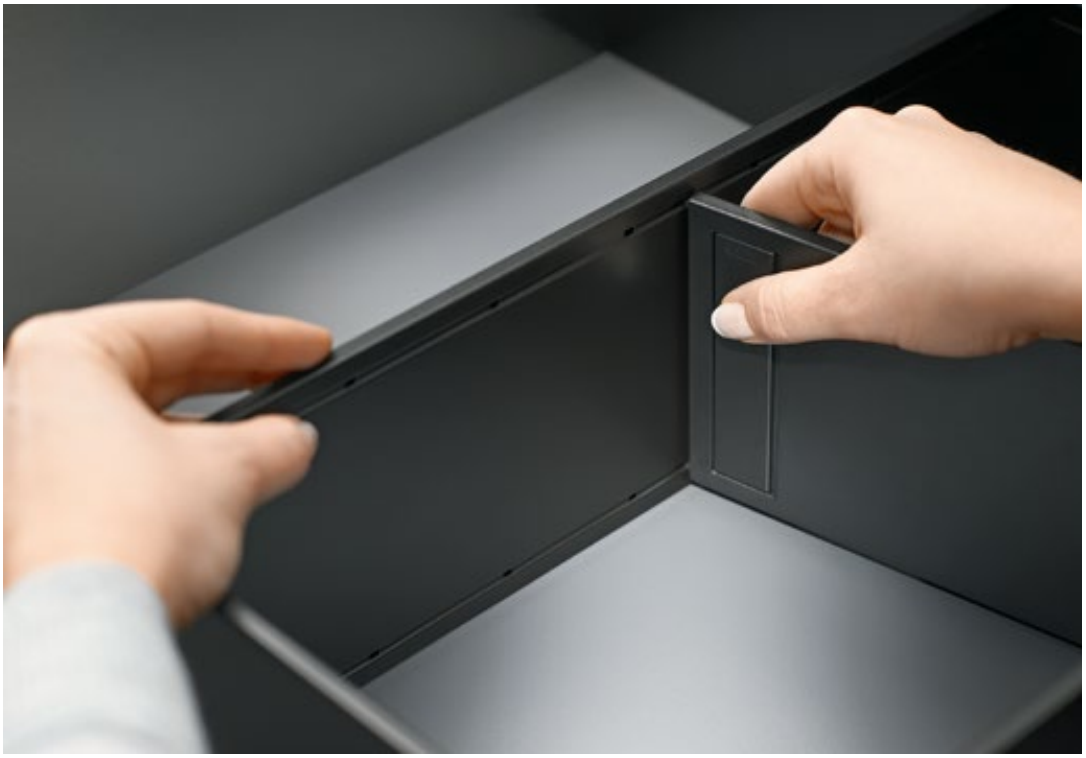

Vairāk informācijas par AMBIA-LINE

www.blum.com/ambialine

Krāsas

SW-M	IG-M	OG-M
Zīda balts, matēts	Matēts indija pelēks	Oriona pelēks, matēts
		
SW-M / OG-M	**IG-M**	**OG-M**
Zīda balts matēts / Oriona pelēks matēts	Matēts indija pelēks	Oriona pelēks, matēts
		

Materiāls un krāsa

Koka dizains



Vairāk informācijas par AMBIA-LINE

www.blum.com/ambialine

Krāsas

E01S/SW-M

Bardolino ozols / zīda balts, matēts



E02G/OG-M

Nebraskas ozols / oriona pelēks, matēts



N01T/CS-M

Tenesī riekstkoks / ogļmelns, matēts



E01S/SW-M

Bardolino ozols / zīda balts, matēts



E02G/OG-M

Nebraskas ozols / oriona pelēks, matēts



N01T/CS-M

Tenesī riekstkoks / ogļmelns, matēts



Galda piederumu ieliktnis



Tērauda dizains



- Nodalījumi ar troksni slāpējošu pārklājumu
- Izturīga virsma
- Var novietot, kā vēlams, un nodrošina drošu fiksēšanu
- Piemērots MERIVOBOX atvilktnēm, augstums M un K
- Var izmantot nominālajam garumam no 450 līdz 600 mm
- Ietvara augstums 50 mm
- Materiāls: tērauds, ar pulvera pārklājumu

Pasūtīšanas informācija

Galda piederumu ieliktnis

	Vadotņu garums NL (mm)	Platums (mm)	SW-M / OG-M	IG-M	OG-M
	450	300	ZC7S450BS3		
	500	300	ZC7S500BS3		
	550	300	ZC7S550BS3		
	600	300	ZC7S600BS3		

Galda piederumu ieliktnis



Koka dizains



- Var novietot, kā vēlams, un nodrošina drošu fiksēšanu
- Piemērots MERIVOBOX atvilktnēm, augstums M un K
- Var izmantot nominālajam garumam no 450 līdz 600 mm
- Ietvara augstums 50 mm
- Materiāls: koka dekors/tērauds


Pasūtīšanas informācija

Galda piederumu ieliktnis

	Vadotņu garums NL (mm)	Platums (mm)	E01S/SW-M / E02G/OG-M / N01T/CS-M
	450	300	ZC7S450BH3
	500	300	ZC7S500BH3
	550	300	ZC7S550BH3
	600	300	ZC7S600BH3

Atvilktnes rāmis

Tērauda dizains

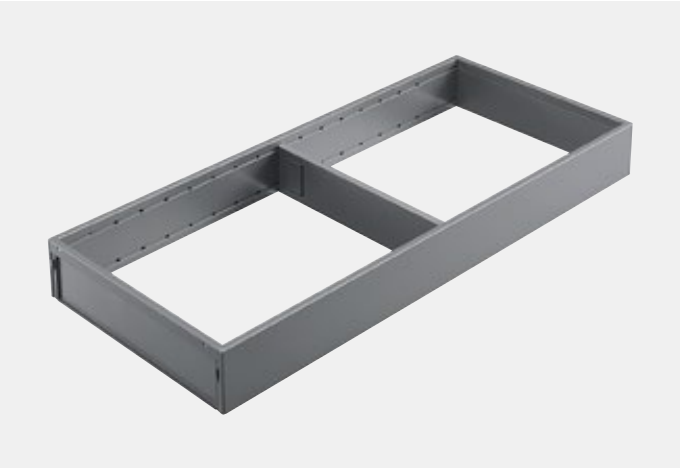

- Elegantais, smalks dizains
- Var novietot, kā vēlams, un nodrošina drošu fiksēšanu
- Šķērssadalītāji ir pielāgojami atbilstoši glabājamajiem priekšmetiem, pielāgojami bez instrumentu palīdzības
- Kombinējams ar plēves/folija turētāju un nažu turētāju
- Piemērots MERIVOBOX atvilktnēm, augstums M un K
- Var izmantot nominālajam garumam no 270 līdz 600 mm
- Rāmja augstums 50 mm
- Materiāls: tērauds, ar pulvera pārklājumu

Pasūtīšanas informācija

Izvelkamās sistēmas rāmji 270 mm vai lielākam nominālajam garumam

	Vadotņu garums NL (mm)	Platums (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	270–400	242	ZC7S300RSU		




Ieskaitot magnētu savienošanai ar izvelkamās sistēmas sānu malu vai tērauda mugursienu

Adaptera profils savienojumam ar koka mugursienu (papildus)

	Augstums	Platums (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	M	242	ZC7A0U0M		
	K	242	ZC7A0U0K		

Ieteicams, ja nominālais garums ir vismaz 350 mm

Atvilktnes rāmis

	Vadotņu garums NL (mm)	Platums (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	450	100	ZC7S450RS1		
	500	100	ZC7S500RS1		
	550	100	ZC7S550RS1		
	600	100	ZC7S600RS1		
	450	200	ZC7S450RS2		
	500	200	ZC7S500RS2		
	550	200	ZC7S550RS2		
	600	200	ZC7S600RS2		

Šķērssadalītājs

	Augstums (mm)	Platums (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	50	100	ZC7Q010SS		
	50	200	ZC7Q020SS		
	50	242	ZC7Q0U0SS		

Atvilktnes rāmis


Koka dizains




- Elegantais, smalks dizains
- Var novietot, kā vēlams, un nodrošina drošu fiksēšanu
- Šķērssadalītāji ir pielāgojami atbilstoši glabājamajiem priekšmetiem, pielāgojami bez instrumentu palīdzības
- Kombinējams ar plēves/folija turētāju un nažu turētāju
- Piemērots MERIVOBOX atvilktnēm, augstums M un K
- Var izmantot nominālajam garumam no 270 līdz 600 mm
- Rāmja augstums 50 mm
- Materiāls: koka dekors/tērauds

Pasūtīšanas informācija

Izvelkamās sistēmas rāmji 270 mm vai lielākam nominālajam garumam

	Vadotņu garums NL (mm)	Platums (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	270–400	242	ZC7S300RHU		

Atvilktnes rāmis

	Vadotņu garums NL (mm)	Platums (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	450	100	ZC7S450RH1		
	500	100	ZC7S500RH1		
	550	100	ZC7S550RH1		
	600	100	ZC7S600RH1		
	450	200	ZC7S450RH2		
	500	200	ZC7S500RH2		
	550	200	ZC7S550RH2		
	600	200	ZC7S600RH2		

Šķērssadalītājs

	Augstums (mm)	Platums (mm)	E01S	E02G	N01T
	50	100	ZC7Q010SH		
	50	200	ZC7Q020SH		
	50	242	ZC7Q0U0SH		

Rāmis izvelkamajām sistēmām ar augstu fasādi

Tērauda dizains



- Elegants smalks dizains
- Var novietot, kā vēlams, un nodrošina drošu fiksēšanu
- Šķērssadalītāji ir pielāgojami atbilstoši glabājamajiem priekšmetiem, pielāgojumi bez instrumentu palīdzības
- Kombinējams ar garšvielu trauciņu turētāju
- Piemērots MERIVOBOX atvilktnei ar augstu fasādi un iekšējai atvilktnei, augstums E
- Var izmantot nominālajam garumam no 270 līdz 600 mm
- Rāmja augstums 110 mm
- Materiāls: tērauds, ar pulvera pārklājumu

Pasūtīšanas informācija

Rāmis izvelkamajām sistēmām ar augstu fasādi

	Vadotņu garums NL (mm)	Platums (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	270–600	242	ZC7F300RSU		
	400–600	218	ZC7F400RSP		

Adaptera profils savienojumam ar koka mugursienu (papildus)

	Augstums	Platums (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	E	242	ZC7A0U0C		
	E	218	ZC7A0P0C		

Ieteicams, ja nominālais garums ir vismaz 350 mm

Šķērssadalītājs

	Augstums (mm)	Platums (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	110	242	ZC7Q0U0FS		
	110	218	ZC7Q0P0FS		

Rāmis izvelkamajām sistēmām ar augstu fasādi

Koka dizains



- Elegants smalks dizains
- Var novietot, kā vēlams, un nodrošina drošu fiksēšanu
- Šķērssadalītāji ir pielāgojami atbilstoši glabājamajiem priekšmetam, pielāgojami bez insgtrumentu palīdzības
- Kombinējams ar garšvielu trauciņu turētāju
- Piemērots MERIVOBOX atvilktnei ar augstu fasādi un iekšējai atvilktnei, augstums E
- Var izmantot nominālajam garumam no 270 līdz 600 mm
- Rāmja augstums 110 mm
- Materiāls: koka dekors/tērauds

Pasūtīšanas informācija

Rāmis izvelkamajām sistēmām ar augstu fasādi

	Vadotņu garums NL (mm)	Platums (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	270–600	242	ZC7F300RHU		
	400–600	218	ZC7F400RHP		

Šķērssadalītājs

	Augstums (mm)	Platums (mm)	E01S	E02G	N01T
	110	242	ZC7Q0U0FH		
	110	218	ZC7Q0P0FH		

AMBIA-LINE šķērsreliņi

Tērauda dizains



- Šķērsreliņš piezāģēšanai pēc izmēra
- Var novietot, kā vēlams, un nodrošina drošu fiksēšanu
- Piemērots MERIVOBOX atvilktnei ar augstu fasādi un iekšējai atvilktnei, augstums E

Pasūtīšanas informācija

Šķērsreliņš piezāģēšanai pēc izmēra




Garums (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
1059	ZR4.1059U		
Piemērots korpusa platumam KB līdz 1200 mm			

Piezāģēšanai pēc izmēra

Piezāģēšana:	Iekšējais korpusa platums LW - 111 mm

Šķērsreliņa turētājs



	SW-M	IG-M	OG-M
Reliņi, reliņi ar dizaina elementu, BOXCAP, E atvilktnes sānu mala	ZC4U10E0		
Dizaina elements BOXCOVER	ZC4U11E0		

Perpendikulārais sadalītājs



Garums (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
84	ZC4U10F0		

Komplekts pudelēm

Tērauda dizains



- Pudeļu turētāja komplekts kombinējams ar atvilktnes rāmi, piemērots nominālajam garumam 450 mm un lielākam, tērauda dizains
- Var novietot, kā vēlams, un nodrošina drošu fiksēšanu
- Piemērots MERIVOBOX atvilktnei ar augstu fasādi, augstums E
- Uzstādīšanas augstums 140 mm (atvilktnes rāmis ar pudeļu komplektu)
- Materiāls: tērauds, ar pulvera pārklājumu


Pasūtīšanas informācija

Pudeļu turētāju komplekts



	Vadotņu garums NL (mm)	Platums (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	no 450	100	ZC7B0100S		
	no 450	200	ZC7B0200S		

Nav piemērots iekšējām atvilktnēm.

Šaurs atvilktnes rāmis

	Vadotņu garums NL (mm)	Platums (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	450	100	ZC7S450RS1		
	500	100	ZC7S500RS1		
	550	100	ZC7S550RS1		
	600	100	ZC7S600RS1		

Plats atvilktnes rāmis

	Vadotņu garums NL (mm)	Platums (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	450	200	ZC7S450RS2		
	500	200	ZC7S500RS2		
	550	200	ZC7S550RS2		
	600	200	ZC7S600RS2		

Virtuves piederumi




Pievilcīgajos AMBIA-LINE virtuves piederumos apvienots elegants dizains un pārdomātas funkcijas. Virtuvi glītu un kārtīgu uztur nažu, šķīvju, garšvielu trauciņu un plēves/folijas turētājs. Viss rit raiti, jo varat skaidri pārskatīt piederumus atvilktnē un viss ir uzreiz pa rokai.

Virtuves piederumi

Montāža, regulēšana un demontāža

www.blum.com/ambialine-accessories

Pasūtīšanas informācija

Nažu turētājs			
	**Garums (mm)**	**Platums (mm)**	OG-M
	409	187	**ZC7M0200**
9 nažiem			
Atvilktnes augstumam M un augstumam K			
Nominālais garums vismaz 450 mm			

Folijas/pārtikas plēves turētājs			
	**Garums (mm)**	**Platums (mm)**	
	409	187	OG-M
	Pārtikas plēve un alumīnija folija, ar plēvi/foliju		**ZC7C0000**
	Pārtikas plēve un alumīnija folija, bez plēves/folijas		**ZC7C0001**
Atvilktnes augstumam M un augstumam K			
Nominālais garums vismaz 450 mm			

Garšvielu trauciņu turētājs			
	**Garums (mm)**	**Platums (mm)**	OG-M
	356	205	**ZC7G0P0I**
Atvilktnei ar augstu fasādi – augstums E			

Šķīvju turētājs			
	**Šķīvis Ø (mm)**	**Uzglabājamo priekšmetu augstums**	OG-M
	186–322	Līdz 12 šķīvjiem	**ZC7T0350**
Atvilktnei ar augstu fasādi – augstums E			

Look for our FSC™-certified products
FSC™ C115115
www.fsc.org

Visai saturošai informācijai autortiesības pieder BLUM.
Saglabājam tiesības uz tehniskām izmaiņām un izmaiņām programmā.
IDNR: 000.000.0 · EP-530/5 LV-LV/12.24

SIA AM Furnitūra
Rīga, LV 1073
Dārzciema iela 60F
Tālr.: +371 67496001
Fakss: +371 67496009
E-pasts: amfurnitura@amf.lv
www.eamf.lv

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austrija
Tālr.: +43 5578 705-0
Fakss: +43 5578 705-44
E-pasts: info@blum.com
www.blum.com

Mūsu darbības vietas Austrijā, Polijā un Ķīnā ir sertificētas atbilstoši tālāk norādītajam.
Mūsu darbības vieta ASV ir sertificēta atbilstoši ISO 9001.
Mūsu darbības vieta Brazīlijā ir sertificēta atbilstoši ISO 9001, ISO 14001 un ISO 45001.

ISO 9001 Certified Quality System
ISO 14001 Certified Environmental System
ISO 50001 Certified Energy System

blum®