


MERIVOBX

Informações sobre pedidos e planificação



Let's create –
A plataforma box
para suas ideias

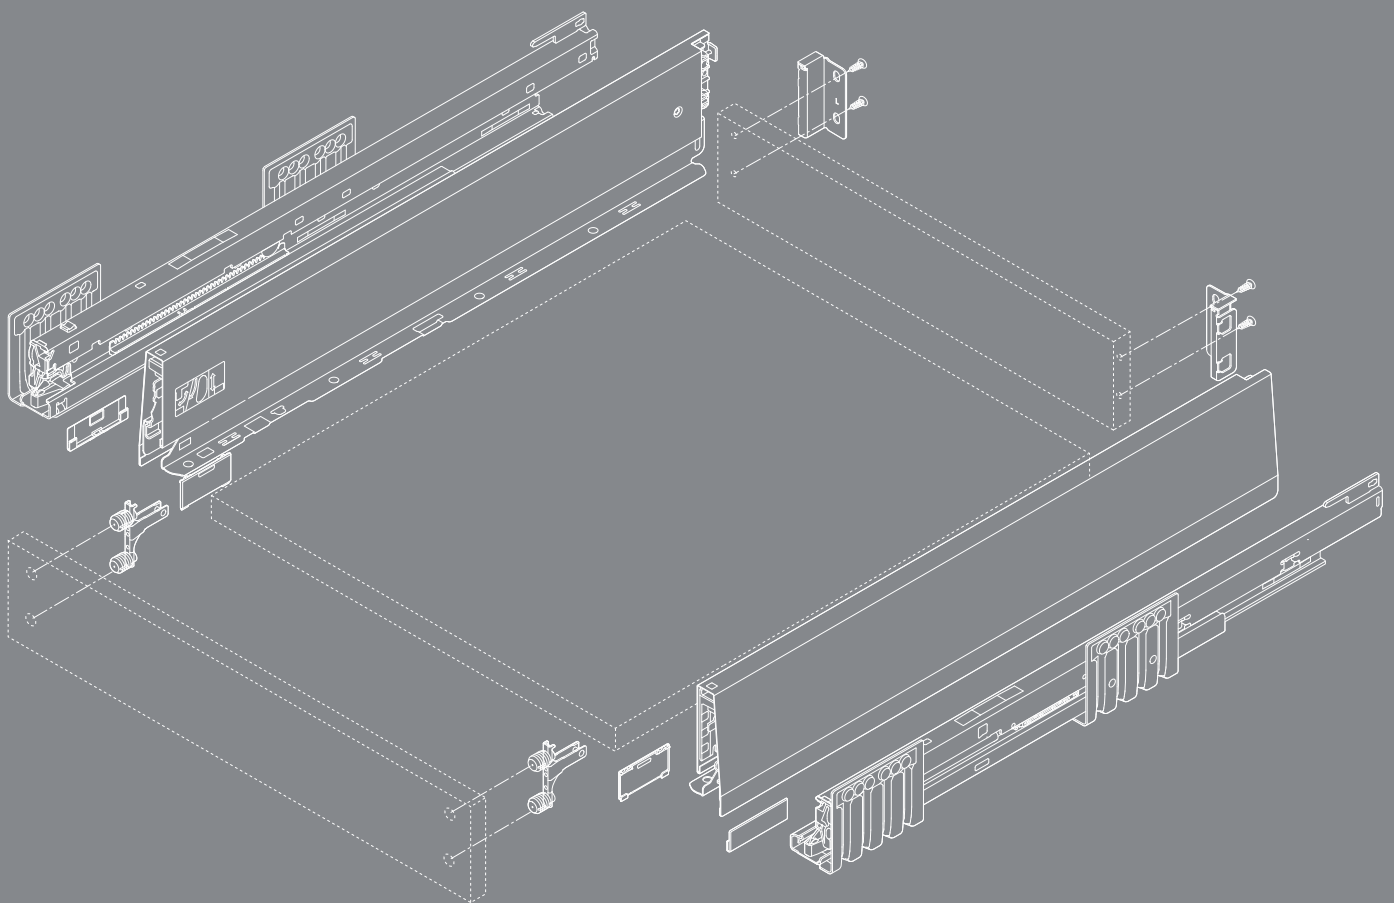

**Conteúdo**

06 Visão geral do programa

08 Gaveta – Altura N

12 Gaveta – Altura M

16 Gaveta interna – Altura M

20 Gaveta – Altura K

24 Gaveta interna – Altura K

Extensão frontal – Altura E

28 – MERIVOBX modular com reling

32 – MERIVOBX modular com BOXCOVER

36 – MERIVOBX modular com BOXCAP

Extensão interna – Altura E

40 – Peça dianteira com reling

44 – Peça frontal com elemento de design

48 Guia de armário com tampa para a aplicação da lixeira

50 Extensão para pias – Altura M

54 Extensão para pias – Altura E

58 Fixação das guias do armário

59 Acessórios

62 Ajudas de montagem

64 SERVO-DRIVE

64 TIP-ON BLUMOTION

67 Medidas de recorte para porta-talheres / Tapete

68 AMBIA-LINE

Serviços Blum

Sua chave para mais eficiência

O que é decisivo para o sucesso da implementação dos seus projetos? Por um lado, são nossos produtos de alta qualidade, por outro, nossos serviços adequados para tanto. Precisamente adaptados às suas necessidades – para cada passo ao longo de sua cadeia de processos. Isto para que você trabalhe de modo eficiente e, conseqüentemente, ganhando tempo.



Serviços personalizados

Contato direto para uma assistência orientada ao cliente



Serviços digitais

Suporte digital para mais eficiência



Serviços logísticos

Processos otimizados para um fornecimento rápido



Ajudas de montagem

Ferramentas práticas para um trabalho preciso



Serviços de comunicação

Material abrangente para uma comercialização objetiva



Encontre os serviços adequados para suas necessidades:

www.blum.com/services530

Impulsionando inovações



Plataforma

Com poucos componentes, você pode criar uma enorme variedade, tornando sua fabricação mais eficiente ao mesmo tempo. Versátil e, ainda assim, tão simples.

Design

As linhas retas e uma linguagem formal concisa distinguem a MERIVOBX. Crie móveis variados e bem definidos. Minimalista como forma característica.

Função

MERIVOBX convence seus clientes por toda a vida útil do móvel. O conceito totalmente recém-desenvolvido de guias garante um deslizamento extremamente suave e uma alta capacidade de carga. Suavidade e estabilidade ao mesmo tempo.

Processamento

Um conceito bem elaborado: não importa por qual variante você se decida – as etapas de processamento permanecem sempre simples e as configurações sempre as mesmas. Criação de resultados precisos com muita facilidade.


O programa num panorama geral



Factbox

- Molduras em aço branco-seda fosco, cinza-indium fosco e cinza-orion fosco
- Formato característico da lateral
- Lateral interna reta com capa alinhada
- Deslizamento suave sincronizado
- Basta enganchar a frente na posição de sustentação e fixá-la confortavelmente, mesmo em uma extensão já enganchada.
- Regulagem frontal tridimensional

Visão geral de cores

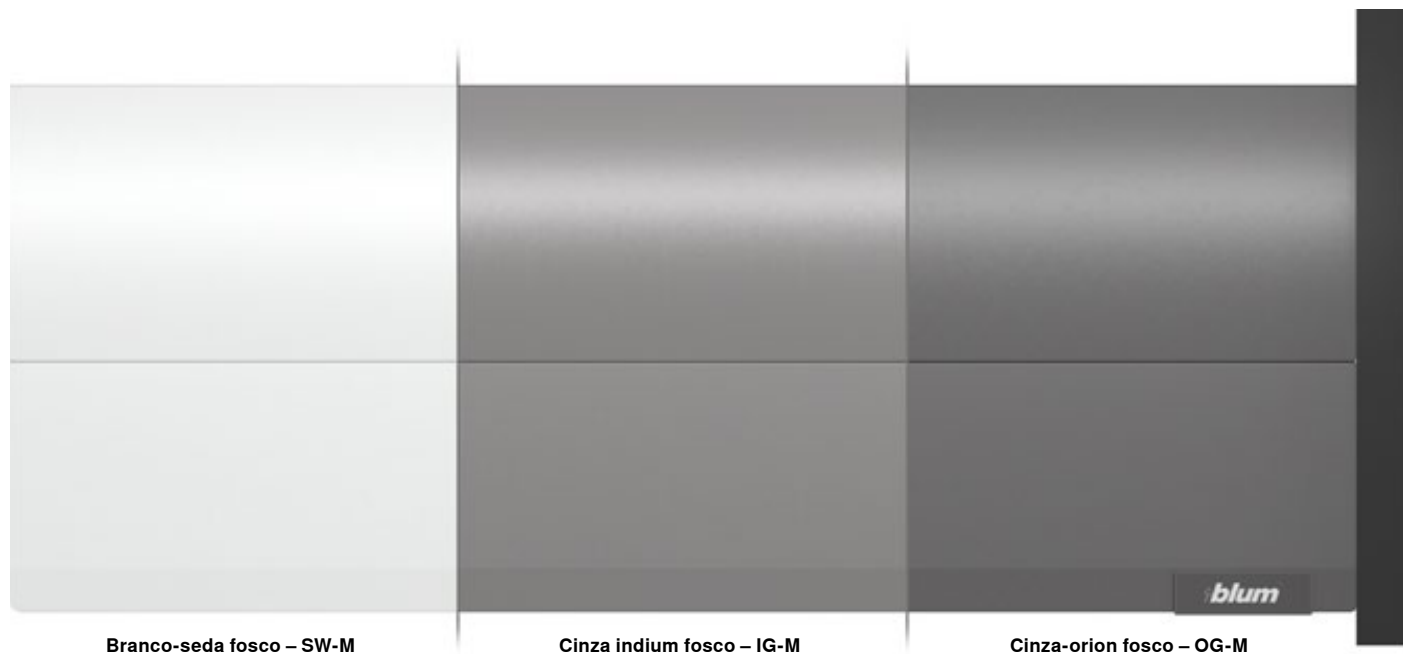

Alturas de laterais

Gaveta



Altura N
68.5 mm



Altura M
91 mm



Altura K
129 mm

Gaveta interna



Altura M
91 mm



Altura K
129 mm

Extensão frontal



Altura E
192 mm



Altura E
192 mm



Altura E
192 mm



Altura E
192 mm

Extensão interna (representação com BOXCAP como exemplo)



Altura E
192 mm



Altura E
192 mm



Altura E
192 mm

Extensão para pias



Altura M
91 mm



Altura E
192 mm


Produto




Descrição


- Uma guia de armário BLUMOTION para todas as aplicações com interface para TIP-ON BLUMOTION e estabilização lateral
- SERVO-DRIVE opcional


Espaço ocupado

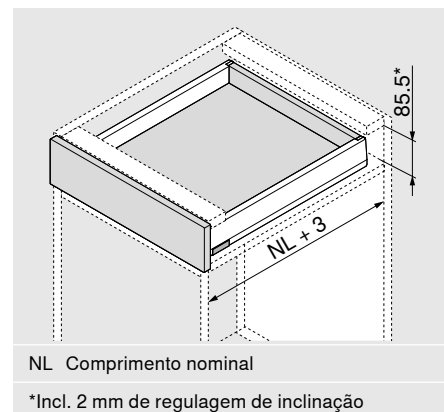

Informação útil para o pedido


1	Guia de armário e/d	
	Comprimento nominal NL (mm)	BLUMOTION* 40 kg
	400	450.4001B
	450	450.4501B
	500	450.5001B
	550	450.5501B
* Ideal para SERVO-DRIVE e TIP-ON BLUMOTION		

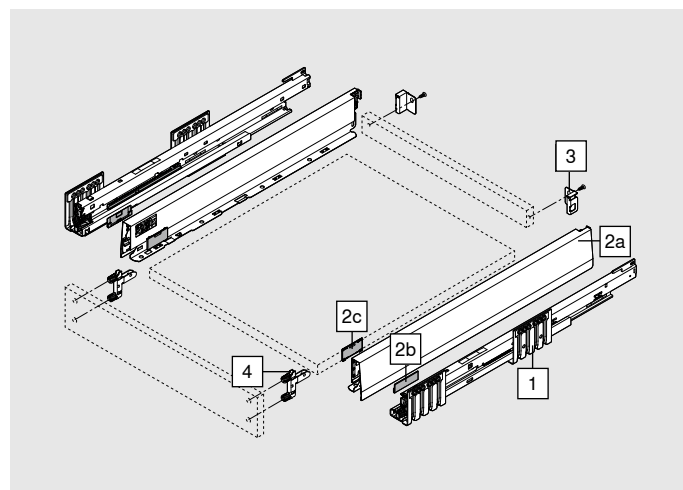

2	Kit laterais			
	Altura da lateral (mm)	N	68.5	
	Comprimento nominal NL (mm)			
	400			SW-M
	450			IG-M
	500			OG-M
	550			

Consiste em:

2a	1 x	Lateral e/d
2b	2 x	Elemento de branding, estampado com logotipo Blum, impresso individualmente a partir de 1000 peças
2c	2 x	Capa

3	Suportes de traseira de madeira e/d		
	Altura	Material	
	N	Aço	
			SW-M
			IG-M
			OG-M
			ZB4N000S

Informação útil para o pedido

	Fixação frontal		
	Tipo de fixação		
	EXPANDO T	2 x	ZF4.10T2
	INSERTA	2 x	ZF4.10I2
	Aparafusamento*	2 x	ZF4.1002
* Parafusos não inclusos no volume de fornecimento			
EXPANDO T ideal para frentes finas – vide página 61			

Acessórios


Parafuso autoatarraxante				
	Ø (mm)	Comprimento (mm)		
	3.5	15	Para a junção de guia de armário com armário	609.1500
	3.5	17	Para fixação frontal (aparafusamento)	609.1700

Parafuso de fixação (parafuso cabeça flangeada)				
	Ø (mm)	Comprimento (mm)	Altura máxima da cabeça do parafuso: 2 mm	
	3.5	15	Para a junção do suporte de parede traseira de madeira com parede traseira de madeira e lateral com fundo de gaveta	
				61R.1500
Para um resultado otimizado de processamento, recomendamos o uso de parafusos cabeça flangeada na parede traseira de madeira e na lateral				

Parafuso EURO				
	Ø (mm)	Comprimento (mm)		
	6	14.5	Para a junção de guia de armário com armário	661.1450.HG

Planificação


Espaço ocupado no armário



* + 1 mm em montagem da guia do armário antes da montagem do armário

** Incl. 2 mm de regulagem de inclinação


Medidas de instalação da frente para montagem parafuso



* + 1 mm em montagem da guia do armário antes da montagem do armário

FA Recobrimento frontal


Medidas de furação frontal para INSERTA/EXPANDO T



* + 1 mm em montagem da guia do armário antes da montagem do armário


** min. 6 mm para EXPANDO T

Medidas de instalação - Parede traseira



Planificação

Medidas de recorte para aglomerados de 16 mm

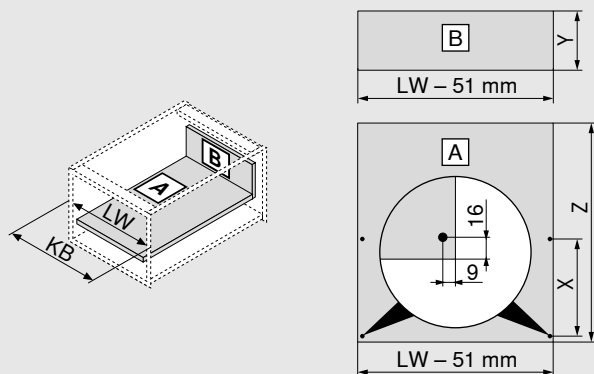

Parede traseira de madeira		Y (mm)
Altura		60.5
Comprimento do fundo		Z (mm)
Parede traseira de madeira		NL - 26
Posição do furo no fundo da gaveta		
Furação prévia possível na utilização de um parafuso cabeça flangeada	NL (mm)	X (mm)
	> 400	256
KB Largura do armário		
LW Largura livre do armário		
NL Comprimento nominal		


Produto



Descrição

- Uma guia de armário BLUMOTION para todas as aplicações com interface para TIP-ON BLUMOTION e estabilização lateral
- SERVO-DRIVE opcional


Espaço ocupado

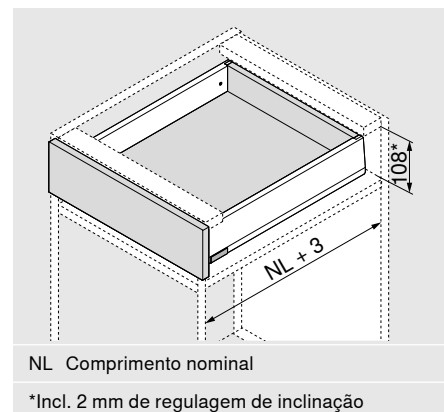

Informação útil para o pedido

1	Guia de armário e/d		
	Comprimento nominal NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Ideal para SERVO-DRIVE e TIP-ON BLUMOTION

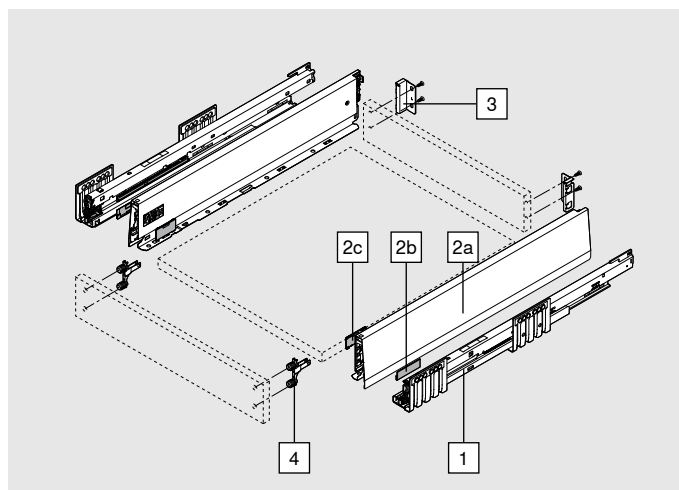

2	Kit laterais			
	Altura da lateral (mm)	M	91	
	Comprimento nominal NL (mm)			
	270			SW-M
	300			IG-M
	350			OG-M
	400			
	450			
	500			
	550			
	600			
Consiste em:				
2a	1 x	Lateral e/d		
2b	2 x	Elemento de branding, estampado com logotipo Blum, impresso individualmente a partir de 1000 peças		
2c	2 x	Capa		
3	Suportes de traseira de madeira e/d			
	Altura	Material		
	M	Aço		SW-M
				IG-M
				OG-M
				ZB4M000S

Informação útil para o pedido

	Fixação frontal		
	Tipo de fixação		
	EXPANDO T	2 x	ZF4.10T2
	INSERTA	2 x	ZF4.10I2
	Aparafusamento*	2 x	ZF4.1002
* Parafusos não inclusos no volume de fornecimento			
EXPANDO T ideal para frentes finas – vide página 61			

Acessórios


Parafuso autoatarraxante				
	Ø (mm)	Comprimento (mm)		
	3.5	15	Para a junção de guia de armário com armário	609.1500
	3.5	17	Para fixação frontal (aparafusamento)	609.1700

Parafuso de fixação (parafuso cabeça flangeada)				
	Ø (mm)	Comprimento (mm)	Altura máxima do parafuso: 2 mm	
	3.5	15	Para a junção do suporte de parede traseira de madeira com parede traseira de madeira e lateral com fundo de gaveta	
			61R.1500	
Para um resultado otimizado de processamento, recomendamos o uso de parafusos cabeça flangeada na parede traseira de madeira e na lateral				

Parafuso EURO				
	Ø (mm)	Comprimento (mm)		
	6	14.5	Para a junção de guia de armário com armário	661.1450.HG

Planificação


Espaço ocupado no armário



* + 1 mm em montagem da guia do armário antes da montagem do armário

** Incl. 2 mm de regulação de inclinação


Medidas de furação frontal para INSERTA/EXPANDO T



* + 1 mm em montagem da guia do armário antes da montagem do armário

** min. 6 mm para EXPANDO T


Medidas de instalação da frente para montagem parafuso



* + 1 mm em montagem da guia do armário antes da montagem do armário


FA Recobrimento frontal

Medidas de instalação - Parede traseira



Planificação

Medidas de recorte para aglomerados de 16 mm

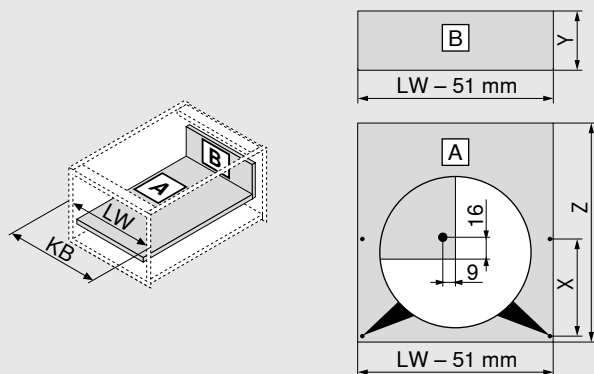

Parede traseira de madeira		Y (mm)
Altura		83
Comprimento do fundo		Z (mm)
Parede traseira de madeira		NL - 26
Posição do furo no fundo da gaveta		
Furação prévia possível na utilização de um parafuso cabeça flangeada	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Largura do armário		
LW Largura livre do armário		
NL Comprimento nominal		


Produto



Descrição

- Gaveta interna com peça dianteira fechada
- Peça dianteira e laterais coordenadas por cores
- Altura de parede traseira M
- Posição idêntica da guia do armário
- No caso de extensões embutidas, o SERVO-DRIVE para MERIVOBX só é acionado ao se puxar


Espaço ocupado


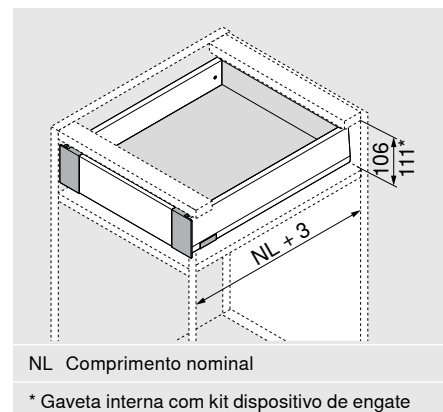


Informação útil para o pedido



1	Guia de armário e/d		
	Comprimento nominal NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Ideal para SERVO-DRIVE e TIP-ON BLUMOTION

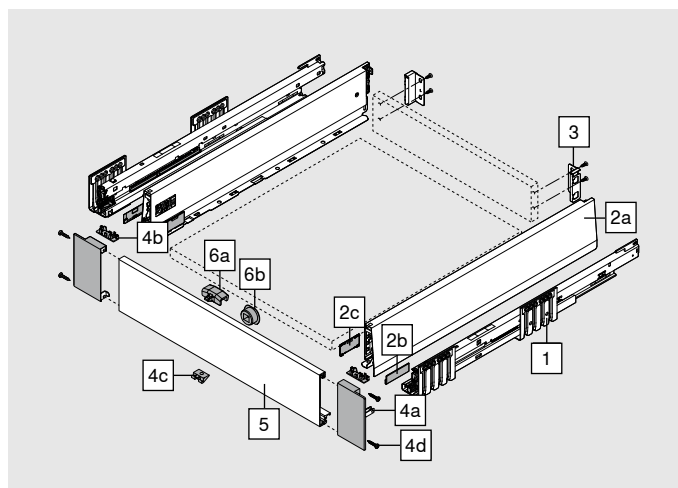

2		Kit laterais						
		Altura da lateral (mm)	M	91				
		Comprimento nominal NL (mm)				SW-M	IG-M	OG-M
		270				470M2702S		
		300				470M3002S		
		350				470M3502S		
		400				470M4002S		
		450				470M4502S		
		500				470M5002S		
		550				470M5502S		
		600				470M6002S		
Consiste em:								
2a	1 x	Lateral e/d						
2b	2 x	Elemento de branding, estampado com logotipo Blum, impresso individualmente a partir de 1000 peças						
2c	2 x	Capa						
3		Suportes de traseira de madeira e/d						
		Altura	Material	SW-M	IG-M	OG-M		
		M	Aço	ZB4M000S				

Informação útil para o pedido

4		Kit suporte frontal			
		Material	SW-M	IG-M	OG-M
		Aço	ZI4.0MS1		
Consiste em:					
4a	1 x	Suporte frontal e/d			
4b	2 x	Capa interna			
4c	1 x	Peça de apoio			
4d	4 x	Parafuso			
5		Peça dianteira sem ranhura			
		Material	SW-M	IG-M	OG-M
		Alumínio	ZV4.1042M		
		Ideal para largura de armário KB até 1200 mm			
Para cortar na medida exata					
Recorte:		Largura livre do armário LW - 126 mm			

Acessórios

6		Kit dispositivo de engate (opcional)*			
	Material		SW-M	IG-M	OG-M
	Matéria plástica		Z17.0M07		
O dispositivo deve ser montado na peça dianteira					
* Não pode ser empregado em combinação com TIP-ON BLUMOTION					
Consiste em:					
6a	1 x	Dispositivo de engate			
6b	1 x	Revestimento do dispositivo de engate (RAL 7037 cinza)			

Parafuso autoatarraxante					
	Ø (mm)	Comprimento (mm)			
	3.5	15	Para a junção de guia de armário com armário	609.1500	
	3.5	17	Para fixação frontal (aparafusamento)	609.1700	


Parafuso de fixação (parafuso cabeça flangeada)					
	Ø (mm)	Comprimento (mm)	Altura máxima do parafuso: 2 mm		
	3.5	15	Para a junção do suporte de parede traseira de madeira com parede traseira de madeira e lateral com fundo de gaveta		
				61R.1500	

Para um resultado otimizado de processamento, recomendamos o uso de parafusos cabeça flangeada na parede traseira de madeira e na lateral

Parafuso EURO					
	Ø (mm)	Comprimento (mm)			
	6	14.5	Para a junção de guia de armário com armário	661.1450.HG	

Planificação


Espaço ocupado no armário




* + 1 mm em montagem da guia do armário antes da montagem do armário

** Possível gaveta interna com kit dispositivo de engate a partir de altura de 57 mm

Medidas de furação frontal para acabamento do dispositivo de engate




Medidas de instalação - Parede traseira



Planificação

Medidas de recorte para aglomerados de 16 mm

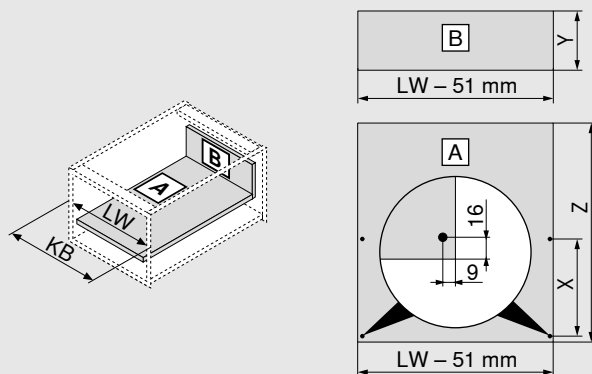

Parede traseira de madeira		Y (mm)
Altura		83
Comprimento do fundo		Z (mm)
Parede traseira de madeira		NL - 26
Posição do furo no fundo da gaveta		
Furação prévia possível na utilização de um parafuso cabeça flangeada	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Largura do armário		
LW Largura livre do armário		
NL Comprimento nominal		


Produto



Descrição

- Uma guia de armário BLUMOTION para todas as aplicações com interface para TIP-ON BLUMOTION e estabilização lateral
- SERVO-DRIVE opcional


Espaço ocupado


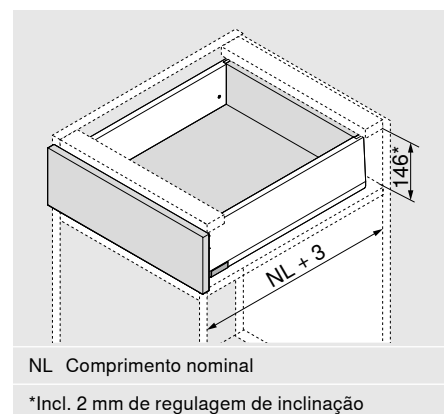


Informação útil para o pedido

1	Guia de armário e/d		
	Comprimento nominal NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Ideal para SERVO-DRIVE e TIP-ON BLUMOTION

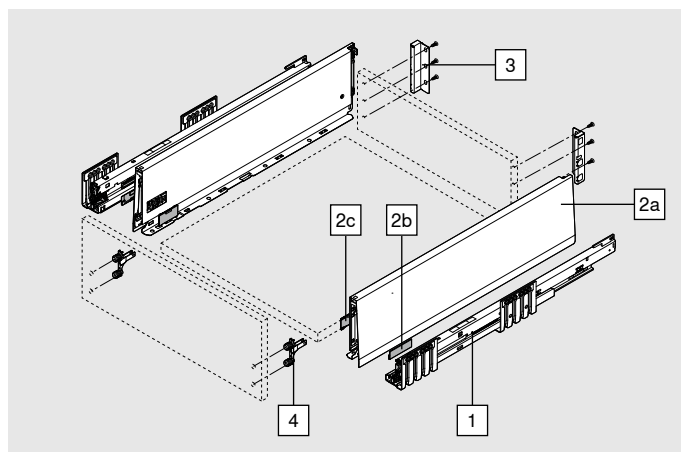

2		Kit laterais					
		Altura da lateral (mm)	K	129			
		Comprimento nominal NL (mm)			SW-M	IG-M	OG-M
		300			470K3002S		
		350			470K3502S		
		400			470K4002S		
		450			470K4502S		
		500			470K5002S		
		550			470K5502S		
		600			470K6002S		
Consiste em:							
2a	1 x	Lateral e/d					
2b	2 x	Elemento de branding, estampado com logotipo Blum, impresso individualmente a partir de 1000 peças					
2c	2 x	Capa					
3		Suportes de traseira de madeira e/d					
		Altura	Material	SW-M	IG-M	OG-M	
		K	Aço	ZB4K000S			

Informação útil para o pedido

	Fixação frontal		
	Tipo de fixação		
	EXPANDO T	2 x	ZF4.10T2
	INSERTA	2 x	ZF4.10I2
	Aparafusamento*	2 x	ZF4.1002
* Parafusos não inclusos no volume de fornecimento			
EXPANDO T ideal para frentes finas – vide página 61			

Acessórios

Parafuso autoatarraxante			
	Ø (mm)	Comprimento (mm)	
	3.5	15	Para a junção de guia de armário com armário
	3.5	17	Para fixação frontal (aparafusamento)

609.1500

609.1700

Parafuso de fixação (parafuso cabeça flangeada)			
	Ø (mm)	Comprimento (mm)	Altura máxima do parafuso: 2 mm
	3.5	15	Para a junção do suporte de parede traseira de madeira com parede traseira de madeira e lateral com fundo de gaveta

61R.1500


Para um resultado otimizado de processamento, recomendamos o uso de parafusos cabeça flangeada na parede traseira de madeira e na lateral

Parafuso EURO			
	Ø (mm)	Comprimento (mm)	
	6	14.5	Para a junção de guia de armário com armário

661.1450.HG

Planificação


Espaço ocupado no armário

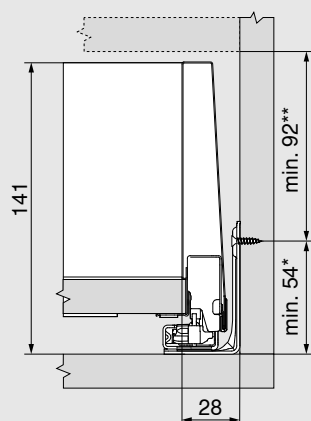

* + 1 mm em montagem da guia do armário antes da montagem do armário

** Incl. 2 mm de regulação de inclinação


Medidas de instalação da frente para montagem parafuso

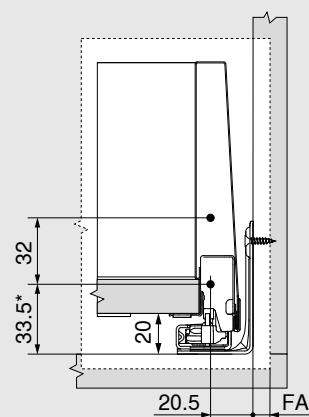

* + 1 mm em montagem da guia do armário antes da montagem do armário

FA Recobrimento frontal


Medidas de furação frontal para INSERTA/EXPANDO T

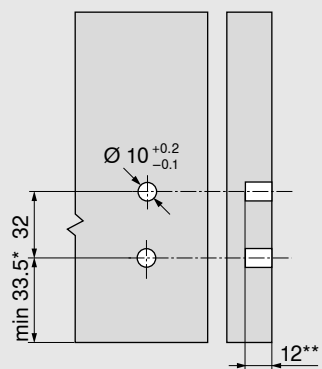

* + 1 mm em montagem da guia do armário antes da montagem do armário


** min. 6 mm para EXPANDO T

Medidas de instalação - Parede traseira

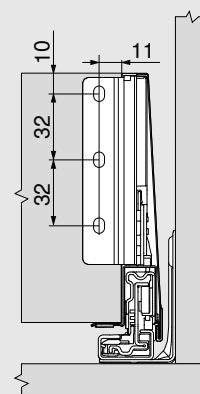

Planificação

Medidas de recorte para aglomerados de 16 mm

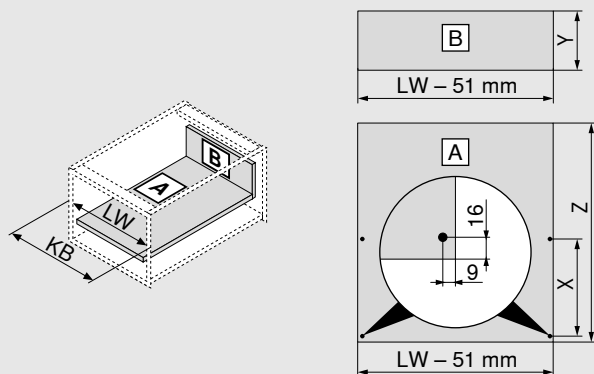

Parede traseira de madeira		Y (mm)
Altura		121
Comprimento do fundo		Z (mm)
Parede traseira de madeira		NL - 26
Posição do furo no fundo da gaveta		
Furação prévia possível na utilização de um parafuso cabeça flangeada	NL (mm)	X (mm)
	300	128
	> 350	256
KB Largura do armário		
LW Largura livre do armário		
NL Comprimento nominal		


Produto



Descrição

- Gaveta interna com peça dianteira fechada
- Peça dianteira e laterais coordenadas por cores
- Altura da parede traseira K
- Posição idêntica da guia do armário
- No caso de extensões embutidas, o SERVO-DRIVE para MERIVOBX só é acionado ao se puxar


Espaço ocupado


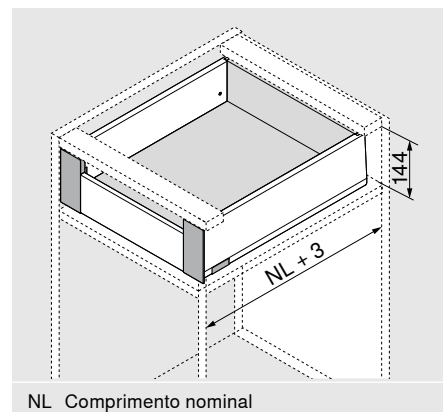


Informação útil para o pedido



1	Guia de armário e/d		
	Comprimento nominal NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Ideal para SERVO-DRIVE e TIP-ON BLUMOTION

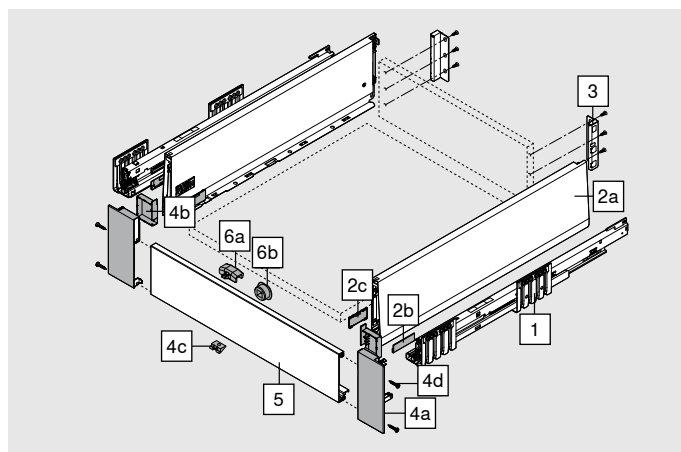

2		Kit laterais					
		Altura da lateral (mm)	K	129			
		Comprimento nominal NL (mm)			SW-M	IG-M	OG-M
		300			470K3002S		
		350			470K3502S		
		400			470K4002S		
		450			470K4502S		
		500			470K5002S		
		550			470K5502S		
		600			470K6002S		
Consiste em:							
2a	1 x	Lateral e/d					
2b	2 x	Elemento de branding, estampado com logotipo Blum, impresso individualmente a partir de 1000 peças					
2c	2 x	Capa					
3		Suportes de traseira de madeira e/d					
		Altura	Material	SW-M	IG-M	OG-M	
		K	Aço	ZB4K000S			

Informação útil para o pedido

4		Kit suporte frontal				
		Material		SW-M	IG-M	OG-M
		Aço		ZI4.1KS1		
Consiste em:						
4a	1 x	Suporte frontal e/d				
4b	1 x	Capas internas e/d				
4c	1 x	Peça de apoio				
4d	4 x	Parafuso				
5		Peça dianteira sem ranhura				
		Material		SW-M	IG-M	OG-M
		Alumínio		ZV4.1042M		
		Ideal para largura de armário KB até 1200 mm				
Para cortar na medida exata						
Recorte:		Largura livre do armário LW - 126 mm				

Acessórios

6		Kit dispositivo de engate (opcional)*			
	Material		SW-M	IG-M	OG-M
	Matéria plástica		Z17.0M07		
O dispositivo deve ser montado na peça dianteira					
* Não pode ser empregado em combinação com TIP-ON BLUMOTION					
Consiste em:					
6a	1 x	Dispositivo de engate			
6b	1 x	Revestimento do dispositivo de engate (RAL 7037 cinza)			

Parafuso autoatarraxante					
	Ø (mm)	Comprimento (mm)			
	3.5	15	Para a junção de guia de armário com armário	609.1500	
	3.5	17	Para fixação frontal (aparafusamento)	609.1700	


Parafuso de fixação (parafuso cabeça flangeada)					
	Ø (mm)	Comprimento (mm)	Altura máxima do parafuso: 2 mm		
	3.5	15	Para a junção do suporte de parede traseira de madeira com parede traseira de madeira e lateral com fundo de gaveta		
				61R.1500	

Para um resultado otimizado de processamento, recomendamos o uso de parafusos cabeça flangeada na parede traseira de madeira e na lateral

Parafuso EURO					
	Ø (mm)	Comprimento (mm)			
	6	14.5	Para a junção de guia de armário com armário	661.1450.HG	


Planificação

Espaço ocupado no armário

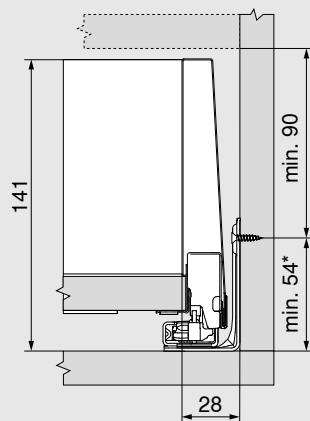


* + 1 mm em montagem da guia do armário antes da montagem do armário

Medidas de furação frontal para acabamento do dispositivo de engate




Medidas de instalação - Parede traseira

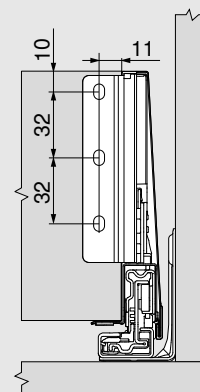

Planificação

Medidas de recorte para aglomerados de 16 mm

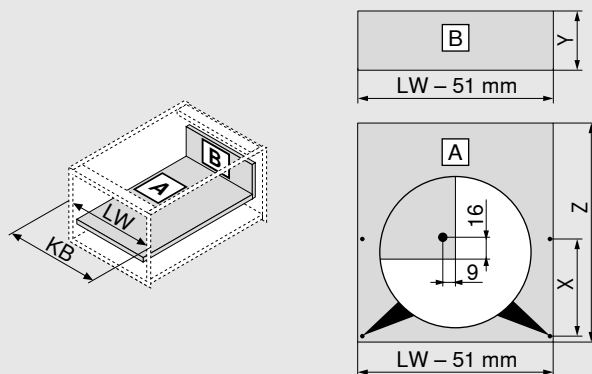

Parede traseira de madeira		Y (mm)
Altura		121
Comprimento do fundo		Z (mm)
Parede traseira de madeira		NL - 26
Posição do furo no fundo da gaveta		
Furação prévia possível na utilização de um parafuso cabeça flangeada	NL (mm)	X (mm)
	300	128
	> 350	256
KB Largura do armário		
LW Largura livre do armário		
NL Comprimento nominal		


Produto



Descrição

- Uma guia de armário BLUMOTION para todas as aplicações com interface para TIP-ON BLUMOTION e estabilização lateral
- SERVO-DRIVE opcional


Espaço ocupado

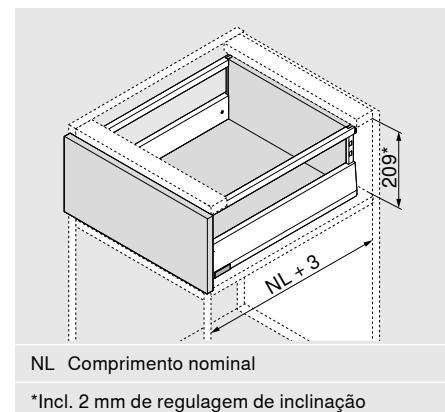

Informação útil para o pedido

1	Guia de armário e/d		
	Comprimento nominal NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Ideal para SERVO-DRIVE e TIP-ON BLUMOTION

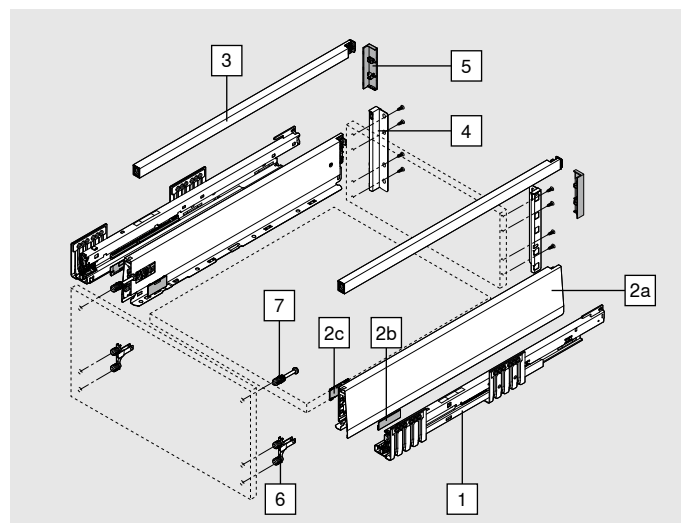


2	Kit laterais			
	Altura da lateral (mm)	M	91	
	Comprimento nominal NL (mm)			
	270			SW-M
	300			IG-M
	350			OG-M
	400			
	450			
	500			
	550			
	600			

Consiste em:


2a	1 x	Lateral e/d
2b	2 x	Elemento de branding, estampado com logotipo Blum, impresso individualmente a partir de 1000 peças
2c	2 x	Capa

Informação útil para o pedido

3	Reling e/d				
	Comprimento nominal NL (mm)	Material			
		Aço	SW-M	IG-M	OG-M
	270		ZR4.270RS.E		
	300		ZR4.300RS.E		
	350		ZR4.350RS.E		
	400		ZR4.400RS.E		
	450		ZR4.450RS.E		
	500		ZR4.500RS.E		
	550		ZR4.550RS.E		
	600		ZR4.600RS.E		

4	Suportes de traseira de madeira e/d				
	Altura	Material	SW-M	IG-M	OG-M
	E	Aço	ZB4E00S		

5	Capa - Parede traseira (opcional)				
	Versão	Material			
	Simétrico	Matéria plástica	SW-M	IG-M	OG-M
		2 x	ZB4E00AK		

6	Fixação frontal				
	Tipo de fixação				
	EXPANDO T		2 x	ZF4.10T2	
	INSERTA		2 x	ZF4.10I2	
	Aparafusamento*		2 x	ZF4.1002	

* Parafusos não inclusos no volume de fornecimento

EXPANDO T ideal para frentes finas – vide página 61

7	Fixação frontal superior				
	Tipo de fixação				
	EXPANDO T		2 x	ZF4.50T2	
	INSERTA		2 x	ZF4.50I2	
	Aparafusamento - Parafuso autoatarraxante pré-montado Ø 3.8 x 11.4 mm		2 x	ZF4.5002	
	Aparafusamento - Parafusos de cabeça embutida com diâmetro de cabeça máx. 7 mm, diâmetro da rosca máx. 4 mm*		2 x	ZF4.5012	

* Parafusos não inclusos no volume de fornecimento

EXPANDO T ideal para frentes finas – vide página 61

Acessórios

Parafuso autoatarraxante				
	Ø (mm)	Comprimento (mm)		
	3.5	15	Para a junção de guia de armário com armário	609.1500
	3.5	17	Para fixação frontal (aparafusamento)	609.1700

Informação útil para o pedido


Acessórios

Parafuso de fixação (parafuso cabeça flangeada)			
	Ø (mm)	Comprimento (mm)	Altura máxima da cabeça do parafuso: 2 mm
	3.5	15	Para a junção do suporte de parede traseira de madeira com parede traseira de madeira e lateral com fundo de gaveta
			61R.1500
Para um resultado otimizado de processamento, recomendamos o uso de parafusos cabeça flangeada na parede traseira de madeira e na lateral			

Parafuso EURO			
	Ø (mm)	Comprimento (mm)	
	6	14.5	Para a junção de guia de armário com armário
			661.1450.HG

Planificação


Espaço ocupado no armário

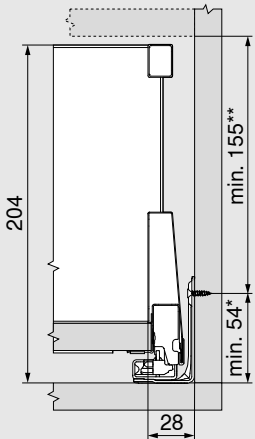

* + 1 mm em montagem da guia do armário antes da montagem do armário

** Incl. 2 mm de regulação de inclinação


Medidas de instalação da frente para montagem parafuso

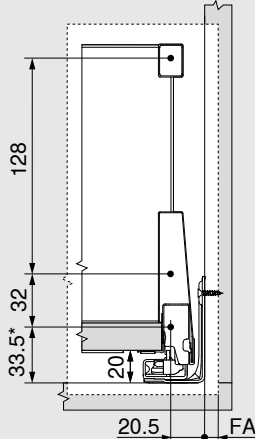

* + 1 mm em montagem da guia do armário antes da montagem do armário

FA Recobrimento frontal


Medidas de furação frontal para INSERTA/EXPANDO T

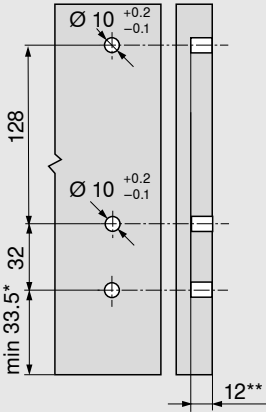

* + 1 mm em montagem da guia do armário antes da montagem do armário


** min. 6 mm para EXPANDO T

Medidas de instalação - Parede traseira



Planificação

Medidas de recorte para aglomerados de 16 mm

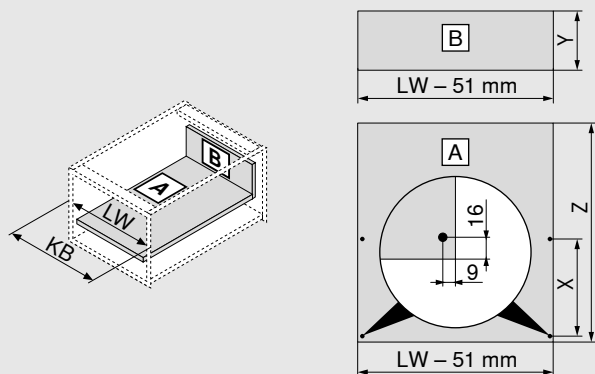

Parede traseira de madeira		Y (mm)
Altura		184
Comprimento do fundo		Z (mm)
Parede traseira de madeira		NL - 26
Posição do furo no fundo da gaveta		
Furação prévia possível na utilização de um parafuso cabeça flangeada	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Largura do armário		
LW Largura livre do armário		
NL Comprimento nominal		


Produto



Descrição

- Uma guia de armário BLUMOTION para todas as aplicações com interface para TIP-ON BLUMOTION e estabilização lateral
- SERVO-DRIVE opcional


Espaço ocupado

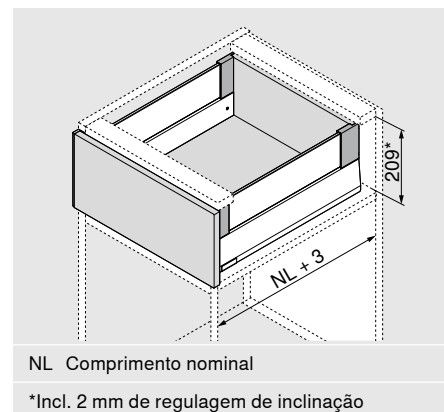

Informação útil para o pedido

1	Guia de armário e/d		
	Comprimento nominal NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Ideal para SERVO-DRIVE e TIP-ON BLUMOTION

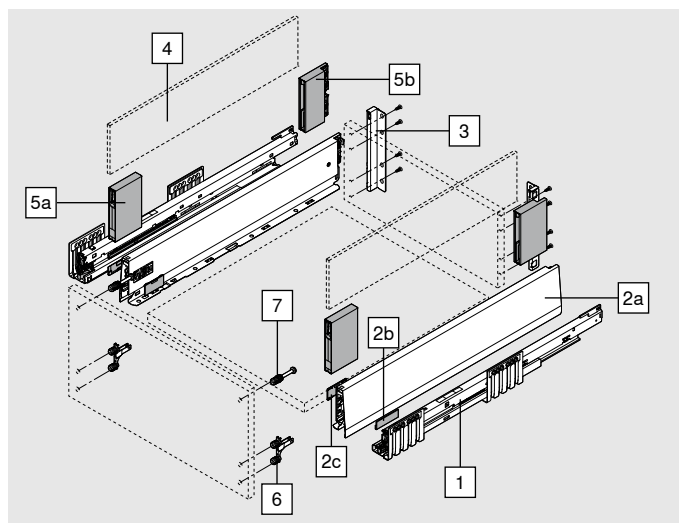


2	Kit laterais			
	Altura da lateral (mm)	M	91	
	Comprimento nominal NL (mm)			
	270			SW-M
	300			IG-M
	350			OG-M
	400			
	450			
	500			
	550			
	600			

Consiste em:

2a	1 x	Lateral e/d
2b	2 x	Elemento de branding, estampado com logotipo Blum, impresso individualmente a partir de 1000 peças
2c	2 x	Capa

3	Suportes de traseira de madeira e/d			
	Altura	Material	SW-M	IG-M
	E	Aço		

Informação útil para o pedido

4		Elemento de design em vidro (lateral)	
	Comprimento nominal NL (mm)		Claro
	450		ZE4M360G
	500		ZE4M410G
	550		ZE4M460G
	600		ZE4M510G
Consiste em:			
4	2 x	Elemento de design em vidro	
Nota			
Para outros comprimentos nominais NL, cortar o próximo elemento de design mais longo com o comprimento adequado			
Medida de recorte no comprimento vide página 35.			
 Para garantir uma junção segura da frente com BOXCOVER, as partes laterais do vidro devem ser limpas antes da montagem (necessário a partir de altura frontal maior que 455 mm).			

5		BOXCOVER e/d				
		Altura	Material	SW-M	IG-M	OG-M
		M	Aço	ZL4M00808		
		Elemento de design de 8 mm				
		Para altura frontal maior que 455 mm, o parafuso deve ser apertado – 1.5 até 2Nm				
Consiste em:						
5a	1 x	BOXCOVER anterior e/d				
5b	1 x	BOXCOVER posterior e/d				
Incluindo mordentes de aperto para a fixação do elemento de design em vidro						
Ao empregar a fixação frontal INSERTA, certificar-se de que ela esteja dobrada para cima ou para baixo.						

6	Fixação frontal			
	Tipo de fixação			
	EXPANDO T	2 x	ZF4.10T2	
	INSERTA	2 x	ZF4.10I2	
	Aparafusamento*	2 x	ZF4.1002	
* Parafusos não inclusos no volume de fornecimento				
EXPANDO T ideal para frentes finas – vide página 61				

7	Fixação frontal superior			
	Tipo de fixação			
	EXPANDO T	2 x	ZF4.50T2	
	INSERTA	2 x	ZF4.50I2	
	Aparafusamento - Parafuso autoatarraxante pré-montado Ø 3.8 x 11.4 mm	2 x	ZF4.5002	
	Aparafusamento - Parafusos de cabeça embutida com diâmetro de cabeça máx. 7 mm, diâmetro da rosca máx. 4 mm*	2 x	ZF4.5012	
* Parafusos não incluídos no volume de fornecimento				
EXPANDO T ideal para frentes finas – vide página 61				

Acessórios

Parafuso autoatarraxante				
	Ø (mm)	Comprimento (mm)		
	3.5	15	Para a junção de guia de armário com armário	609.1500
	3.5	17	Para fixação frontal (aparafusamento)	609.1700

Informação útil para o pedido


Acessórios

Parafuso de fixação (parafuso cabeça flangeada)			
	Ø (mm)	Comprimento (mm)	Altura máxima da cabeça do parafuso: 2 mm
	3.5	15	Para a junção do suporte de parede traseira de madeira com parede traseira de madeira e lateral com fundo de gaveta
			61R.1500
Para um resultado otimizado de processamento, recomendamos o uso de parafusos cabeça flangeada na parede traseira de madeira e na lateral			

Parafuso EURO			
	Ø (mm)	Comprimento (mm)	
	6	14.5	Para a junção de guia de armário com armário
			661.1450.HG

Planificação


Espaço ocupado no armário

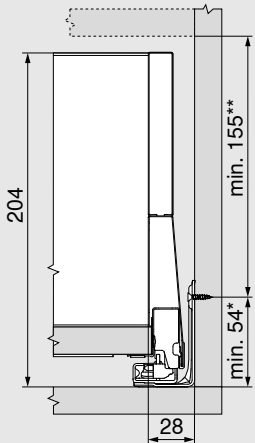

* + 1 mm em montagem da guia do armário antes da montagem do armário

** Incl. 2 mm de regulação de inclinação


Medidas de instalação da frente para montagem parafuso

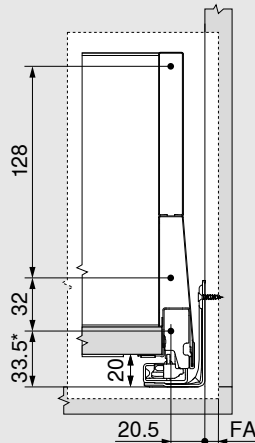

* + 1 mm em montagem da guia do armário antes da montagem do armário

FA Recobrimento frontal


Medidas de furação frontal para INSERTA/EXPANDO T

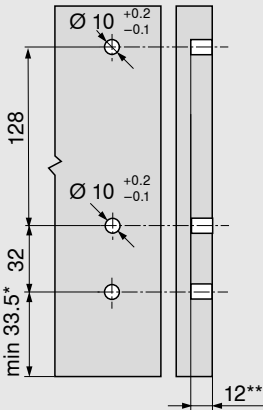

* + 1 mm em montagem da guia do armário antes da montagem do armário


** min. 6 mm para EXPANDO T

Medidas de instalação - Parede traseira




Planificação

Medidas de recorte para aglomerados de 16 mm

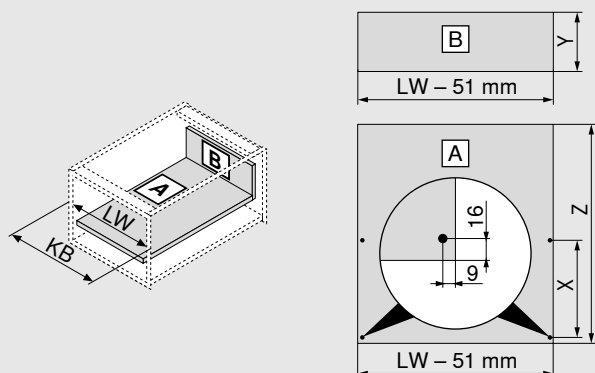

Parede traseira de madeira		Y (mm)
Altura		184
Comprimento do fundo		Z (mm)
Parede traseira de madeira		NL - 26
Posição do furo no fundo da gaveta		
Furação prévia possível na utilização de um parafuso cabeça flangeada	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Largura do armário		
LW Largura livre do armário		
NL Comprimento nominal		

Recorte – Elemento de design



Elemento de design	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
Lateralmente	NL - 90	95	8

NL Comprimento nominal

Com base nas dimensões especificadas de acordo com a norma (DIN EN 14749 edição junho de 2016), nenhum "teste de impacto para componentes de vidro verticais" foi estipulado em combinação com a MERIVOBX. Assim, para o cumprimento da norma, um vidro de segurança não é obrigatório. O trabalho das arestas é uma borda plana polida com chanfradura 1 ± 0.5 mm.


Produto



Descrição

- Uma guia de armário BLUMOTION para todas as aplicações com interface para TIP-ON BLUMOTION e estabilização lateral
- SERVO-DRIVE opcional


Espaço ocupado

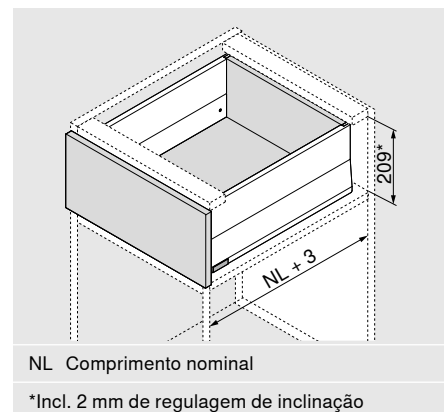

Informação útil para o pedido


1	Guia de armário e/d		
	Comprimento nominal NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Ideal para SERVO-DRIVE e TIP-ON BLUMOTION

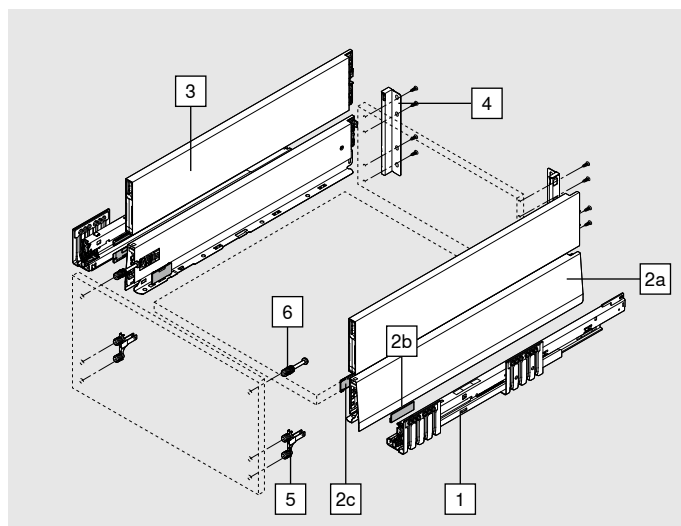

2	Kit laterais			
	Altura da lateral (mm)	M	91	
	Comprimento nominal NL (mm)			
	270			SW-M
	300			IG-M
	350			OG-M
	400			
	450			
	500			
	550			
	600			
Consiste em:				
2a	1 x	Lateral e/d		
2b	2 x	Elemento de branding, estampado com logotipo Blum, impresso individualmente a partir de 1000 peças		
2c	2 x	Capa		

Informação útil para o pedido

3	BOXCAP e/d				
	Material	Aço			
	Comprimento nominal NL (mm)			SW-M	IG-M OG-M
	270			ZL4.270S.E	
	300			ZL4.300S.E	
	350			ZL4.350S.E	
	400			ZL4.400S.E	
	450			ZL4.450S.E	
	500			ZL4.500S.E	
	550			ZL4.550S.E	
	600			ZL4.600S.E	

4	Suportes de traseira de madeira e/d				
	Altura	Material	SW-M	IG-M	OG-M
	E	Aço	ZB4E000S		

5	Fixação frontal				
	Tipo de fixação				
	EXPANDO T			2 x	ZF4.10T2
	INSERTA			2 x	ZF4.10I2
	Aparafusamento*			2 x	ZF4.1002

* Parafusos não inclusos no volume de fornecimento

EXPANDO T ideal para frentes finas – vide página 61

6	Fixação frontal superior				
	Tipo de fixação				
	EXPANDO T			2 x	ZF4.50T2
	INSERTA			2 x	ZF4.50I2
	Aparafusamento - Parafuso autoatarraxante pré-montado Ø 3.8 x 11.4 mm			2 x	ZF4.5002
	Aparafusamento - Parafusos de cabeça embutida com diâmetro de cabeça máx. 7 mm, diâmetro da rosca máx. 4 mm*			2 x	ZF4.5012

* Parafusos não inclusos no volume de fornecimento

EXPANDO T ideal para frentes finas – vide página 61

Acessórios

Parafuso autoatarraxante				
	Ø (mm)	Comprimento (mm)		
	3.5	15	Para a junção de guia de armário com armário	609.1500
	3.5	17	Para fixação frontal (aparafusamento)	609.1700

Informação útil para o pedido


Acessórios

Parafuso de fixação (parafuso cabeça flangeada)			
	Ø (mm)	Comprimento (mm)	Altura máxima da cabeça do parafuso: 2 mm
	3.5	15	Para a junção do suporte de parede traseira de madeira com parede traseira de madeira e lateral com fundo de gaveta
			61R.1500
Para um resultado otimizado de processamento, recomendamos o uso de parafusos cabeça flangeada na parede traseira de madeira e na lateral			

Parafuso EURO			
	Ø (mm)	Comprimento (mm)	
	6	14.5	Para a junção de guia de armário com armário
			661.1450.HG

Planificação


Espaço ocupado no armário

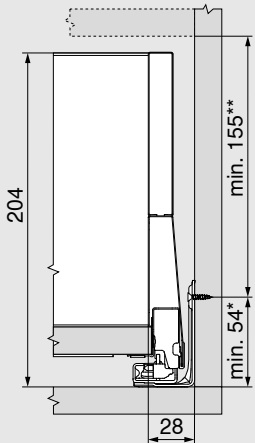

* + 1 mm em montagem da guia do armário antes da montagem do armário

** Incl. 2 mm de regulação de inclinação


Medidas de instalação da frente para montagem parafuso

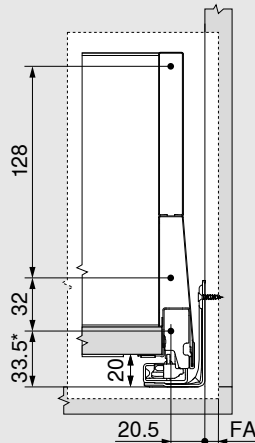

* + 1 mm em montagem da guia do armário antes da montagem do armário

FA Recobrimento frontal


Medidas de furação frontal para INSERTA/EXPANDO T

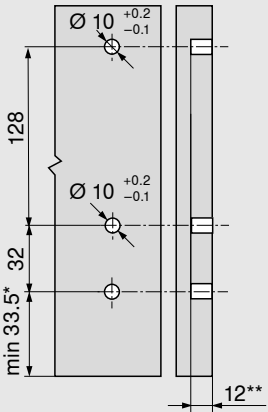

* + 1 mm em montagem da guia do armário antes da montagem do armário


** min. 6 mm para EXPANDO T

Medidas de instalação - Parede traseira

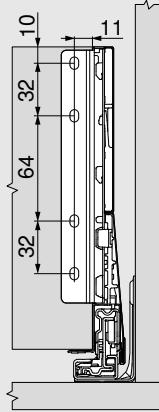

Planificação

Medidas de recorte para aglomerados de 16 mm

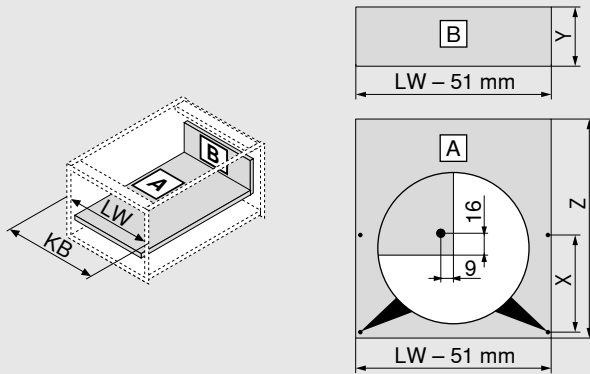

Parede traseira de madeira		Y (mm)
Altura		184
Comprimento do fundo		Z (mm)
Parede traseira de madeira		NL - 26
Posição do furo no fundo da gaveta		
Furação prévia possível na utilização de um parafuso cabeça flangeada	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Largura do armário		
LW Largura livre do armário		
NL Comprimento nominal		

Peça dianteira com reling

Produto




Representação com BOXCAP como exemplo

Descrição

- Extensão interna com reling para acesso direto
- Peça dianteira, laterais, reling coordenados por cores
- No caso de extensões embutidas, o SERVO-DRIVE para MERIVOBX só é acionado ao se puxar

Espaço ocupado

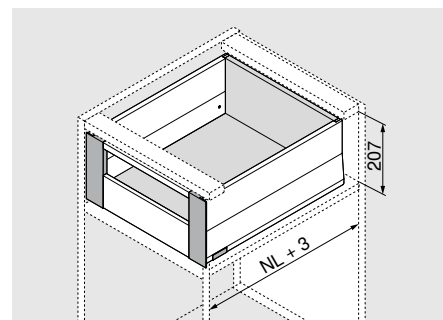

NL Comprimento nominal


Informação útil para o pedido

Recomendação para aplicações

Todas as variantes de extensão interna são compatíveis com todas as variantes de extensão frontal em altura E. Os componentes a serem solicitados podem ser encontrados na página correspondente. Todos os componentes são necessários até a fixação frontal.

Extensão frontal modular com reling	28
Extensão frontal modular com BOXCOVER	32
Extensão frontal modular com BOXCAP	36




1	Guia de armário e/d		
	Comprimento nominal NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B
* Ideal para SERVO-DRIVE e TIP-ON BLUMOTION			

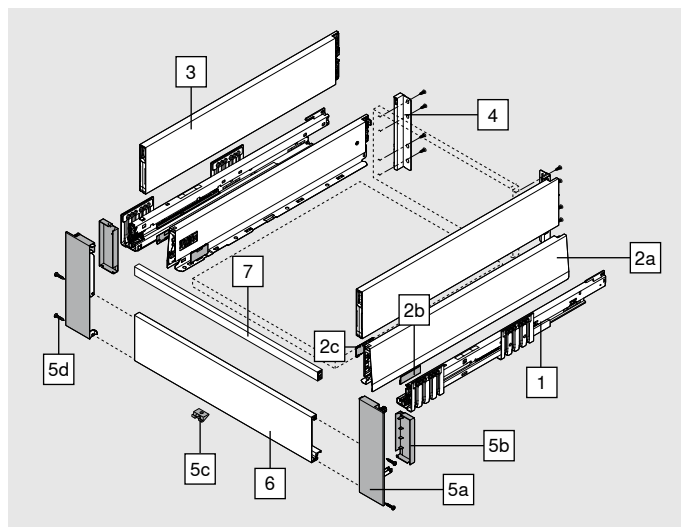

2	Kit laterais			
	Altura da lateral (mm)	M	91	
	Comprimento nominal NL (mm)			
	270			SW-M
	300			IG-M
	350			OG-M
	400			
	450			
	500			
	550			
	600			
Consiste em:				
2a	1 x	Lateral e/d		
2b	2 x	Elemento de branding, estampado com logotipo Blum, impresso individualmente a partir de 1000 peças		
2c	2 x	Capa		

Peça dianteira com reling

Informação útil para o pedido

3		BOXCAP e/d				
		Material	Aço			
		Comprimento nominal NL (mm)	SW-M	IG-M	OG-M	
		270	ZL4.270S.E			
		300	ZL4.300S.E			
		350	ZL4.350S.E			
		400	ZL4.400S.E			
		450	ZL4.450S.E			
		500	ZL4.500S.E			
		550	ZL4.550S.E			
		600	ZL4.600S.E			
4		Suportes de traseira de madeira e/d				
		Altura	Material	SW-M	IG-M	OG-M
		E	Aço	ZB4E000S		
5		Kit suporte frontal				
		Material	SW-M	IG-M	OG-M	
		Aço	ZI4.2ES1			
Consiste em:						
5a	1 x	Suporte frontal e/d				
5b	1 x	Capas internas e/d				
5c	1 x	Peça de apoio				
5d	4 x	Parafuso				
6		Peça dianteira sem ranhura				
		Material	SW-M	IG-M	OG-M	
		Alumínio	ZV4.1042M			
		Ideal para largura de armário KB até 1200 mm				
Para cortar na medida exata						
Recorte:		Largura livre do armário LW - 126 mm				
7		Reling transversal				
		Material	SW-M	IG-M	OG-M	
		Alumínio	ZR4.1059U			
		Ideal para largura de armário KB até 1200 mm				
Para cortar na medida exata						
Recorte:		Largura livre do armário LW - 111 mm				

Peça dianteira com reling


Informação útil para o pedido

Acessórios

Parafuso autoatarraxante				
	Ø (mm)	Comprimento (mm)		
	3.5	15	Para a junção de guia de armário com armário	609.1500
	3.5	17	Para fixação frontal (aparafusamento)	609.1700
Parafuso de fixação (parafuso cabeça flangeada)				
	Ø (mm)	Comprimento (mm)	Altura máxima da cabeça do parafuso: 2 mm	
	3.5	15	Para a junção do suporte de parede traseira de madeira com parede traseira de madeira e lateral com fundo de gaveta	61R.1500
Para um resultado otimizado de processamento, recomendamos o uso de parafusos cabeça flangeada na parede traseira de madeira e na lateral				
Parafuso EURO				
	Ø (mm)	Comprimento (mm)		
	6	14.5	Para a junção de guia de armário com armário	661.1450.HG


Planificação

Espaço ocupado no armário

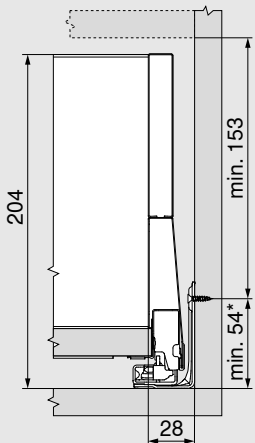

* + 1 mm em montagem da guia do armário antes da montagem do armário

Medidas de instalação - Parede traseira



Peça dianteira com reling

Planificação

Medidas de recorte para aglomerados de 16 mm

Diagram illustrating the dimensions for the drawer front assembly, showing the internal width (LW - 51 mm), height (Y), and the position of the hole (A, B, X, Z, 16 mm diameter, 9 mm offset).

Parede traseira de madeira		Y (mm)
Altura		184
Comprimento do fundo		Z (mm)
Parede traseira de madeira		NL - 26
Posição do furo no fundo da gaveta		
Furação prévia possível na utilização de um parafuso cabeça flangeada	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Largura do armário		
LW Largura livre do armário		
NL Comprimento nominal		

Peça frontal com elemento de design

Produto




Representação com BOXCAP como exemplo

Descrição

- Extensão interna para elementos de design alto e baixo
- Peça dianteira e laterais coordenadas por cores
- No caso de extensões embutidas, o SERVO-DRIVE para MERIVOBX só é acionado ao se puxar

Espaço ocupado

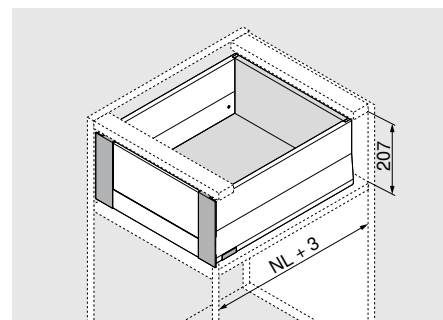

NL Comprimento nominal


Informação útil para o pedido


Recomendação para aplicações

Todas as variantes de extensão interna são compatíveis com todas as variantes de extensão frontal em altura E. Os componentes a serem solicitados podem ser encontrados na página correspondente. Todos os componentes são necessários até a fixação frontal.

Extensão frontal modular com reling	28
Extensão frontal modular com BOXCOVER	32
Extensão frontal modular com BOXCAP	36

1	Guia de armário e/d		
	Comprimento nominal NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B
* Ideal para SERVO-DRIVE e TIP-ON BLUMOTION			

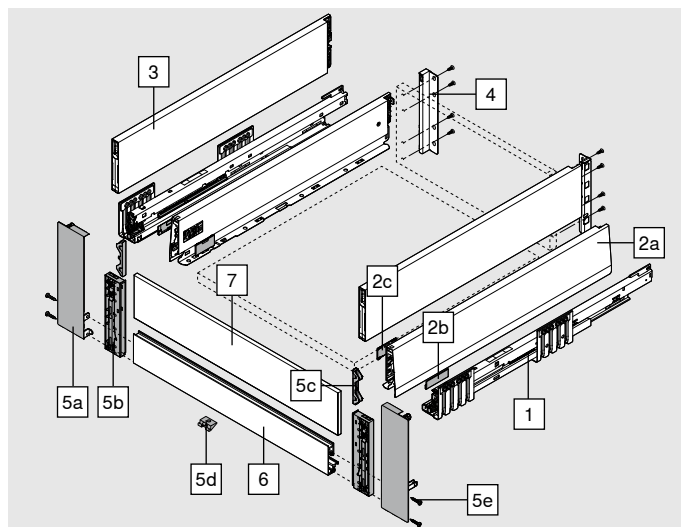


2	Kit laterais				
	Altura da lateral (mm)		M	91	
	Comprimento nominal NL (mm)				SW-MIG-OG-M
	270				470M2702S
	300				470M3002S
	350				470M3502S
	400				470M4002S
	450				470M4502S
	500				470M5002S
	550				470M5502S
	600				470M6002S
Consiste em:					
2a	1 x	Lateral e/d			
2b	2 x	Elemento de branding, estampado com logotipo Blum, impresso individualmente a partir de 1000 peças			
2c	2 x	Capa			


Peça frontal com elemento de design


Informação útil para o pedido

3	BOXCAP e/d				
	Material	Aço			
	Comprimento nominal NL (mm)			SW-M	IG-M OG-M
	270			ZL4.270S.E	
	300			ZL4.300S.E	
	350			ZL4.350S.E	
	400			ZL4.400S.E	
	450			ZL4.450S.E	
	500			ZL4.500S.E	
	550			ZL4.550S.E	
	600			ZL4.600S.E	

4	Suportes de traseira de madeira e/d				
	Altura	Material	SW-M	IG-M	OG-M
	E	Aço	ZB4E000S		

5		Kit suporte frontal			
		Material	SW-M	IG-M	OG-M
		Aço	ZI4.4ES1		
Consiste em:					
5a	1 x	Suporte frontal e/d			
5b	1 x	Suporte de vidro e/d			
5c	2 x	Peça compensadora – Peça dianteira com elemento de design baixo			
5d	1 x	Peça de apoio			
5e	4 x	Parafuso			

6	Peça dianteira com ranhura			
	Material	SW-M	IG-M	OG-M
	Alumínio	ZV4.1042NN		
	Ideal para largura de armário KB até 1200 mm			
Para cortar na medida exata				
Recorte:		Largura livre do armário LW - 126 mm		

7		Elemento de design em vidro (para extensão interna dianteira)						
	Material		Cor		Elemento de design baixo		Elemento de design alto	
	Vidro		Claro					
					Espessura da parede lateral do armário (mm)			
	Largura do armário (mm)				15/16		18/19	
	600				ZE4L464G		ZE4L458G	
	1200				ZE4L1064G		ZE4L1058G	
Consiste em:								
7	1 x	Elemento de design em vidro						
Para outras larguras de armários KB, cortar o próximo elemento de design mais longo com o comprimento adequado								
Medida de corte no comprimento vide página 47.								

Peça frontal com elemento de design


Informação útil para o pedido

Acessórios

Parafuso autoatarraxante				
	Ø (mm)	Comprimento (mm)		
	3.5	15	Para a junção de guia de armário com armário	609.1500
	3.5	17	Para fixação frontal (aparafusamento)	609.1700
Parafuso de fixação (parafuso cabeça flangeada)				
	Ø (mm)	Comprimento (mm)	Altura máxima da cabeça do parafuso: 2 mm	
	3.5	15	Para a junção do suporte de parede traseira de madeira com parede traseira de madeira e lateral com fundo de gaveta	61R.1500
Para um resultado otimizado de processamento, recomendamos o uso de parafusos cabeça flangeada na parede traseira de madeira e na lateral				
Parafuso EURO				
	Ø (mm)	Comprimento (mm)		
	6	14.5	Para a junção de guia de armário com armário	661.1450.HG


Planificação

Espaço ocupado no armário

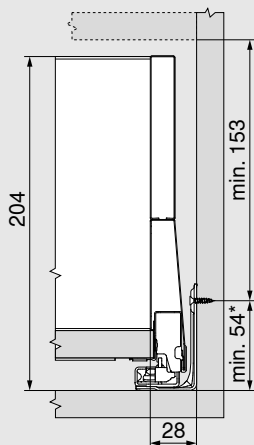

* + 1 mm em montagem da guia do armário antes da montagem do armário

Medidas de instalação - Parede traseira



Peça frontal com elemento de design

Planificação

Medidas de recorte para aglomerados de 16 mm

Technical drawing showing the dimensions for the drawer front assembly. The isometric view shows the assembly with dimensions KB (width of the cabinet), LW (free width of the cabinet), and LW (width of the drawer front). The top view shows the dimensions B (width of the drawer front), Y (height of the drawer front), LW - 51 mm (width of the drawer front), A (height of the drawer front), Z (height of the drawer front), X (height of the drawer front), LW - 51 mm (width of the drawer front), and LW (width of the drawer front).


Parede traseira de madeira		Y (mm)
Altura		184
Comprimento do fundo		Z (mm)
Parede traseira de madeira		NL - 26
Posição do furo no fundo da gaveta		
Furação prévia possível na utilização de um parafuso cabeça flangeada	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Largura do armário		
LW Largura livre do armário		
NL Comprimento nominal		

Recorte – Elemento de design

Technical drawing showing the dimensions for the design element. The cross-section shows the dimensions Y +0 -1 (height of the design element), X +0 -1 (width of the design element), and 8 +0.3 -0.3 (thickness of the design element).

Elemento de design	X (mm)	Y (mm)
Baixo	LW - 104	75
Alto	LW - 104	142.5
LW Largura livre do armário		
Com base nas dimensões especificadas de acordo com a norma (DIN EN 14749 edição junho de 2016), nenhum "teste de impacto para componentes de vidro verticais" foi estipulado em combinação com a MERIVOBX. Assim, para o cumprimento da norma, um vidro de segurança não é obrigatório. O trabalho das arestas é uma borda plana polida com chanfradura 1 ± 0.5 mm.		

Produto

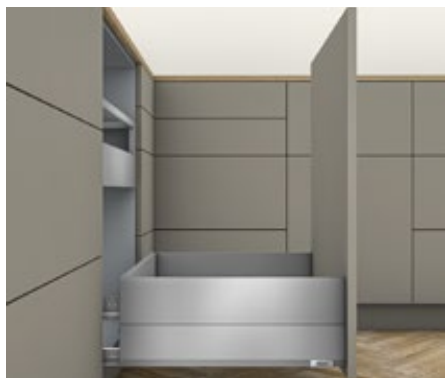


Representação com BOXCAP como exemplo

Descrição

- Guia do armário com gancho previamente deslocado para a aplicação da lixeira
- Uma guia de armário BLUMOTION para todas as aplicações com interface para TIP-ON BLUMOTION
- SERVO-DRIVE opcional
- Compatível com todas as variantes de extensão frontal em altura E

Espaço ocupado

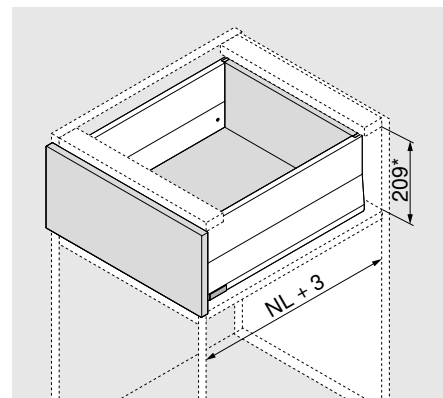

*Incl. 2 mm de regulagem de inclinação

Informação útil para o pedido

Recomendação para aplicações


A guia de armário com tampa para a aplicação da lixeira é compatível com todas as variantes de extensão frontal em altura E. Os componentes a serem solicitados podem ser encontrados na página correspondente. Todos os componentes são necessários até a guia do armário.

Extensão frontal modular com reling	28
Extensão frontal modular com BOXCOVER	32
Extensão frontal modular com BOXCAP	36

1	Guia de armário e/d	
	Comprimento nominal NL (mm)	BLUMOTION*
		70 kg
	450 ¹	453.4501BZ
	500 ²	453.5001BZ
	550 ³	453.5501BZ
¹ Compatível com lateral NL 400 mm.		
² Compatível com lateral NL 450 mm.		
³ Compatível com lateral NL 500 mm.		
* Ideal para SERVO-DRIVE e TIP-ON BLUMOTION		

Planificação

Medidas de recorte para aglomerados de 16 mm

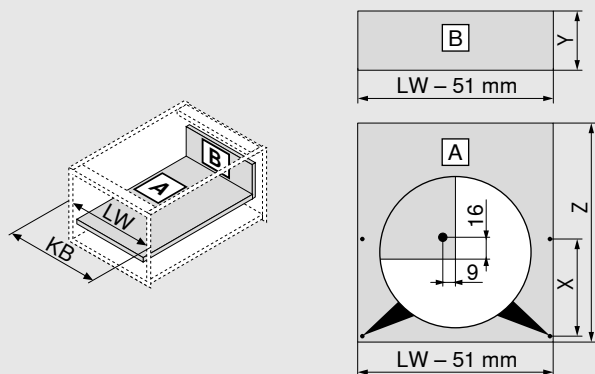

Parede traseira de madeira		Y (mm)
Altura		184
Comprimento do fundo		Z (mm)
Parede traseira de madeira		NL - 26
Posição do furo no fundo da gaveta		
Furação prévia possível na utilização de um parafuso cabeça flangeada	NL (mm)	X (mm)
	> 450	256
KB Largura do armário		
LW Largura livre do armário		
NL Comprimento nominal		


Produto



Descrição

- Com peça intermediária para o aproveitamento otimizado do espaço disponível
- Pode-se realizar com componentes padrão
- Uma guia de armário BLUMOTION para todas as aplicações com interface para TIP-ON BLUMOTION e estabilização lateral
- SERVO-DRIVE opcional

Espaço ocupado

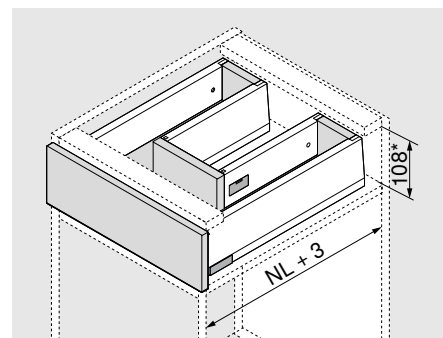


NL Comprimento nominal

*Incl. 2 mm de regulagem de inclinação

Informação útil para o pedido



1	Guia de armário e/d	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	Comprimento nominal NL (mm)		
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Ideal para SERVO-DRIVE e TIP-ON BLUMOTION

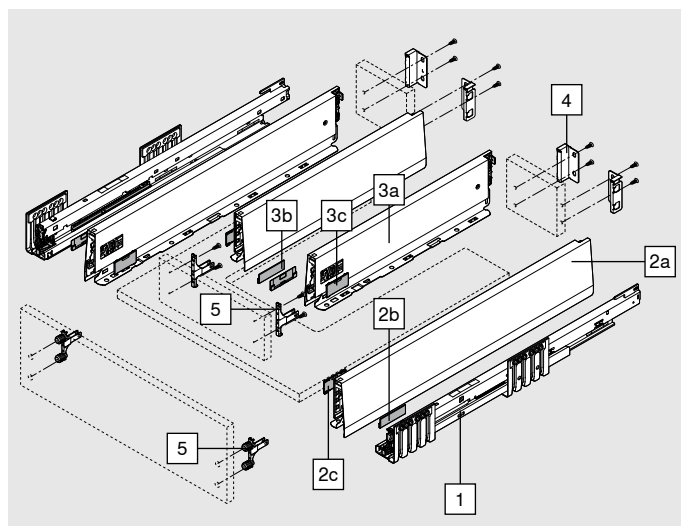

2	Kit laterais – parte externa					
	Altura da lateral (mm)	M	91	SW-M	IG-M	OG-M
	Comprimento nominal NL (mm)					
	450				470M4502S	
	500				470M5002S	
	550				470M5502S	
	600				470M6002S	
Consiste em:						
2a	1 x	Lateral e/d				
2b	2 x	Elemento de branding, estampado com logotipo Blum, impresso individualmente a partir de 1000 peças				
2c	2 x	Capa				

Informação útil para o pedido


3		Kit laterais – parte interna			
	Altura da lateral (mm)		M	91	
	Comprimento nominal NL (mm)				SW-MIG-MOG-M
	300				470M3002S
	350				470M3502S
	400				470M4002S
	450				470M4502S
Consiste em:					
3a	1 x	Lateral e/d			
3b	2 x	Elemento de branding, estampado com logotipo Blum, impresso individualmente a partir de 1000 peças			
3c	2 x	Capas			
Para um aproveitamento conveniente do espaço disponível recomendamos:					
Comprimento nominal (NL) laterais externas - comprimento nominal (NL) laterais internas = mín. 150 mm					
4		Suportes de traseira de madeira e/d			
	Altura		Material		
	M		Aço		SW-MIG-MOG-M
			2 x		ZB4M000S
5		Fixação frontal			
	Tipo de fixação				
	EXPANDO T				4 xZF4.10T2
	INSERTA*				2 xZF4.10I2
	Aparafusamento**				4 xZF4.1002
 * A peça intermediária não pode ser aplicada com INSERTA.					
**Parafusos não inclusos no volume de fornecimento					
EXPANDO T ideal para frentes finas – vide página 61					

Acessórios

Parafuso autoatarraxante					
	Ø (mm)	Comprimento (mm)			
	3.5	15	Para a junção de guia de armário com armário	609.1500	
	3.5	17	Para fixação frontal (aparafusamento)	609.1700	
Parafuso de fixação (parafuso cabeça flangeada)					
	Ø (mm)	Comprimento (mm)	Altura máxima da cabeça do parafuso: 2 mm		
	3.5	15	Para a junção do suporte de parede traseira de madeira com parede traseira de madeira e lateral com fundo de gaveta	61R.1500	
Para um resultado otimizado de processamento, recomendamos o uso de parafusos cabeça flangeada na parede traseira de madeira e na lateral					
Parafuso EURO					
	Ø (mm)	Comprimento (mm)			
	6	14.5	Para a junção de guia de armário com armário	661.1450.HG	

Planificação


Espaço ocupado no armário



* + 1 mm em montagem da quia do armário antes da montagem do armário

** Incl. 2 mm de regulação de inclinação


Medidas de furação frontal para INSERTA/EXPANDO T



* + 1 mm em montagem da guia do armário antes da montagem do armário


** min. 6 mm para EXPANDO T

Giro da fixação frontal para peça intermediária

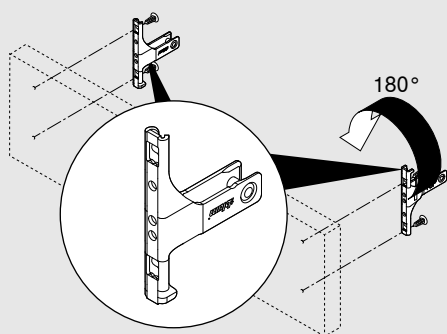

Não aplicável para INSERTA.


Medidas de instalação da frente para montagem parafuso




* + 1 mm em montagem da quia do armário antes da montagem do armário

FA Recobrimento frontal

Medidas de instalação - Parede traseira




Medidas de furação - Peça intermediária



Planificação

Medidas de recorte para aglomerados de 16 mm

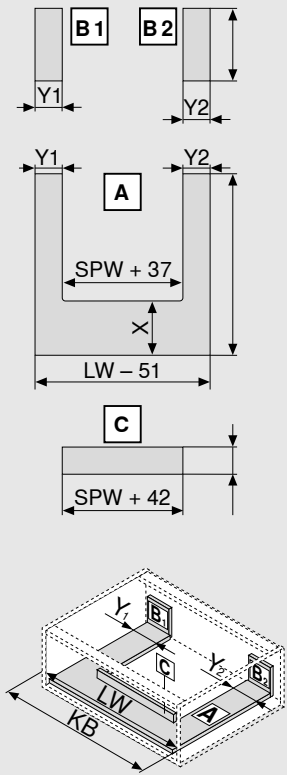

Parede traseira de madeira		B (mm)
Altura		83
Comprimento do fundo		A (mm)
Parede traseira de madeira		NL - 26
Y mín.	40 mm	
Y mín.	99 mm com TIP-ON BLUMOTION	
Y máx.	225 mm	
Posição do furo no fundo da gaveta		
Furação prévia possível na utilização de um parafuso cabeça flangeada	NL (mm)	X (mm)
	> 450	256
Peça intermediária		C (mm)
Altura		67
KB Largura do armário		
LW Largura livre do armário		
NL Comprimento nominal		
SPW Largura livre entre as laterais da pia		
W = Comprimento nominal (NL) laterais externas - comprimento nominal (NL) laterais internas - 10 mm		

Produto




Representação com BOXCAP como exemplo

Descrição

- Com peça intermediária para o aproveitamento otimizado do espaço disponível
- Pode-se realizar com componentes padrão
- Uma guia de armário BLUMOTION para todas as aplicações com interface para TIP-ON BLUMOTION e estabilização lateral
- SERVO-DRIVE opcional

Espaço ocupado

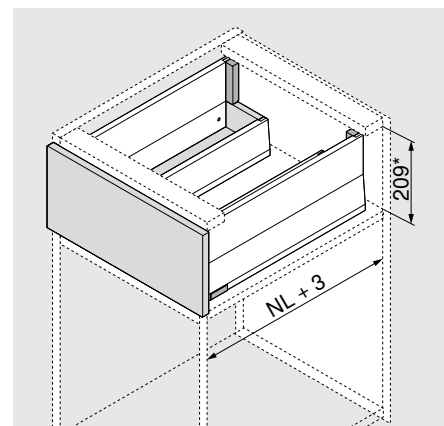

NL Comprimento nominal

*Incl. 2 mm de regulagem de inclinação

Informação útil para o pedido

Recomendação para aplicações


As laterais externas são compatíveis com todas as variantes da altura E.

Os componentes a serem solicitados e as informações sobre planificações podem ser encontrados na página correspondente.

Extensão frontal modular com reling	28
Extensão frontal modular com BOXCOVER	32
Extensão frontal modular com BOXCAP	36

1	Guia de armário e/d	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	Comprimento nominal NL (mm)		
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Ideal para SERVO-DRIVE e TIP-ON BLUMOTION






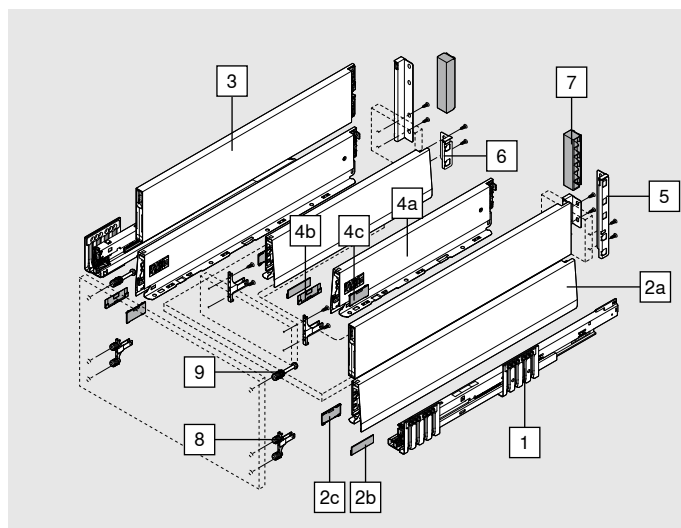


2	Kit laterais – parte externa					
	Altura da lateral (mm)	M	91	SW-M	IG-M	OG-M
	Comprimento nominal NL (mm)					
	450				470M4502S	
	500				470M5002S	
	550				470M5502S	
	600				470M6002S	

Consiste em:

2a	1 x	Lateral e/d
2b	2 x	Elemento de branding, estampado com logotipo Blum, impresso individualmente a partir de 1000 peças
2c	2 x	Capa

Informação útil para o pedido

3		BOXCAP e/d						
		Material		Aço				
		Comprimento nominal NL (mm)			SW-M	IG-M	OG-M	
		450			ZL4.450S.E			
		500			ZL4.500S.E			
		550			ZL4.550S.E			
		600			ZL4.600S.E			
4		Kit laterais – parte interna						
		Altura da lateral (mm)		M	91			
		Comprimento nominal NL (mm)			SW-M	IG-M	OG-M	
		300			470M3002S			
		350			470M3502S			
		400			470M4002S			
		450			470M4502S			
Consiste em:								
4a	1 x	Lateral e/d						
4b	2 x	Elemento de branding, estampado com logotipo Blum, impresso individualmente a partir de 1000 peças						
4c	2 x	Capas						
Para um aproveitamento conveniente do espaço disponível recomendamos:								
Comprimento nominal (NL) laterais externas - comprimento nominal (NL) laterais internas = mín. 150 mm								
5		Suportes de parede traseira de madeira exterior e/d						
		Altura		Material		SW-M	IG-M	OG-M
		E		Aço		ZB4E000S		
6		Suportes de parede traseira de madeira interior e/d						
		Altura		Material		SW-M	IG-M	OG-M
		M		Aço		ZB4M000S		
7		Capa – Suporte da parede traseira de madeira						
		Versão		Material		SW-M	IG-M	OG-M
		Simétrico		Matéria plástica	2 x	ZB4M00AK		
8		Fixação frontal						
		Tipo de fixação						
		EXPANDO T					4 x	ZF4.10T2
		INSERTA*					2 x	ZF4.10I2
		Aparafusamento**					4 x	ZF4.1002
 * A peça intermediária não pode ser aplicada com INSERTA.								
**Parafusos não inclusos no volume de fornecimento								
EXPANDO T ideal para frentes finas – vide página 61								

Informação útil para o pedido

	9	Fixação frontal superior		
		Tipo de fixação		
		EXPANDO T	2 x	ZF4.50T2
		INSERTA	2 x	ZF4.50I2
		Aparafusamento - Parafuso autoatarraxante pré-montado Ø 3.8 x 11.4 mm	2 x	ZF4.5002
		Aparafusamento - Parafusos de cabeça embutida com diâmetro de cabeça máx. 7 mm, diâmetro da rosca máx. 4 mm*	2 x	ZF4.5012
* Parafusos não inclusos no volume de fornecimento				
EXPANDO T ideal para frentes finas – vide página 61				

Acessórios


Parafuso autoatarraxante				
	Ø (mm)	Comprimento (mm)		
	3.5	15	Para a junção de guia de armário com armário	609.1500
	3.5	17	Para fixação frontal (aparafusamento)	609.1700


Parafuso de fixação (parafuso cabeça flangeada)				
	Ø (mm)	Comprimento (mm)	Altura máxima da cabeça do parafuso: 2 mm	
	3.5	15	Para a junção do suporte de parede traseira de madeira com parede traseira de madeira e lateral com fundo de gaveta	61R.1500

Para um resultado otimizado de processamento, recomendamos o uso de parafusos cabeça flangeada na parede traseira de madeira e na lateral

Parafuso EURO				
	Ø (mm)	Comprimento (mm)		
	6	14.5	Para a junção de guia de armário com armário	661.1450.HG


Planificação

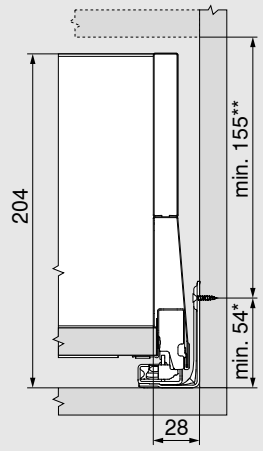Espaço ocupado no armário

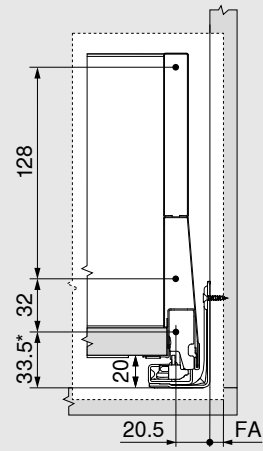* + 1 mm em montagem da guia do armário antes da montagem do armário
** Incl. 2 mm de regulação de inclinação

Medidas de instalação da frente para montagem parafuso

* + 1 mm em montagem da guia do armário antes da montagem do armário
FA Recobrimento frontal

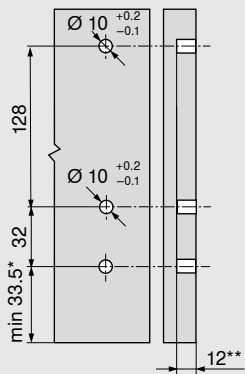Planificação


Medidas de furação frontal para INSERTA/EXPANDO T




* + 1 mm em montagem da guia do armário antes da montagem do armário

** min. 6 mm para EXPANDO T

Medidas de instalação - Parede traseira

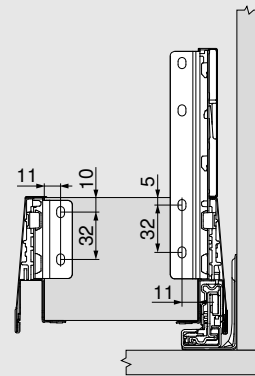


Giro da fixação frontal para peça intermediária


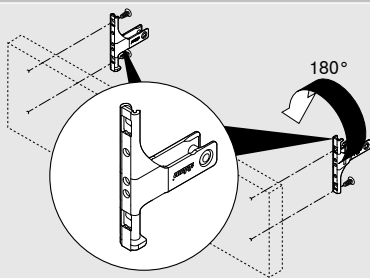


Não aplicável para INSERTA.


Medidas de furação - Peça intermediária




Medidas de recorte para aglomerados de 16 mm

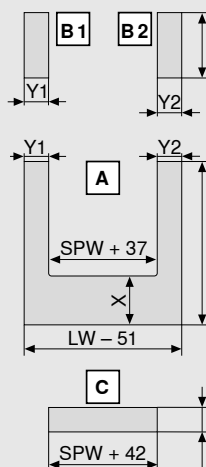

Parede traseira de madeira		B (mm)
Altura		83
Comprimento do fundo		A (mm)
Parede traseira de madeira		NL - 26
Y mín.	40 mm	
Y mín.	99 mm com TIP-ON BLUMOTION	
Y máx.	225 mm	
Posição do furo no fundo da gaveta		
Furação prévia possível na utilização de um parafuso cabeça flangeada	NL (mm)	X (mm)
	> 450	256
Peça intermediária		C (mm)
Altura		67
KB Largura do armário		
LW Largura livre do armário		
NL Comprimento nominal		
SPW Largura livre entre as laterais da pia		
W = Comprimento nominal (NL) laterais externas - comprimento nominal (NL) laterais internas - 10 mm		

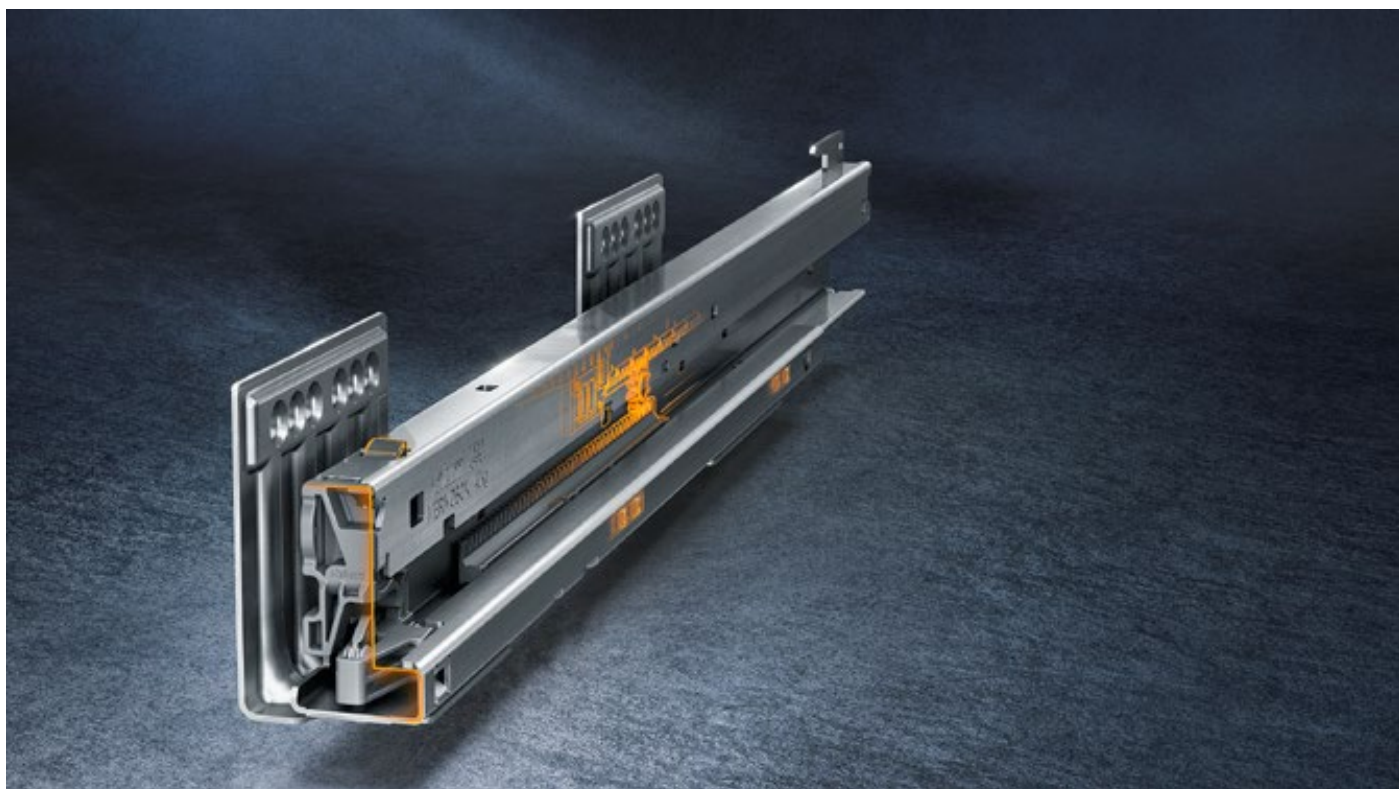
Guia do armário – 450 – 40 kg
Comprimento nominal NL (mm)

NL	19	37	69	197	229	261	293
270–350	**	○	○	○	○*		
400–600	**	○	○			○	○*



A Parafusos autoatarraxantes Ø 4 x 15 mm


B Parafusos EURO Ø 6 x 14.5 mm

* Para alta estabilidade lateral
Parafusos autoatarraxantes Ø 4 x 15 mm

** Para alta estabilidade vertical
Pode ser substituído por parafuso autoatarraxante Ø 4 x 15 mm

Guia do armário – 453 – 70 kg
Comprimento nominal NL (mm)

NL	19	28	37	69	261	275	293	389	403	421
450–550	**	○	○	○	○	○*	○			
600	**	○	○	○	○	○*	○	○	○	○*




A Parafusos autoatarraxantes Ø 4 x 15 mm

B Parafusos EURO Ø 6 x 14.5 mm

* Para alta estabilidade lateral
Parafusos autoatarraxantes Ø 4 x 15 mm

** Para alta estabilidade vertical
Pode ser substituído por parafuso autoatarraxante Ø 4 x 15 mm


Estabilização lateral

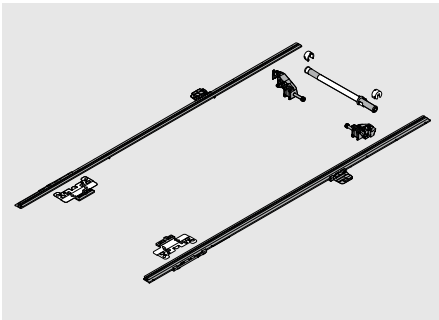

Descrição

- Estabilização adicional de extensões frontais extralargas
- Recomendação: larguras de armário KB de 900 a 1400 mm
- Eixo em alumínio ideal para largura de armário KB 1400 mm, para cortar no comprimento
- Ideal para o emprego em combinação com BLUMOTION, SERVO-DRIVE e TIP-ON BLUMOTION
- Sem necessidade de espaço adicional embaixo

Espaço ocupado

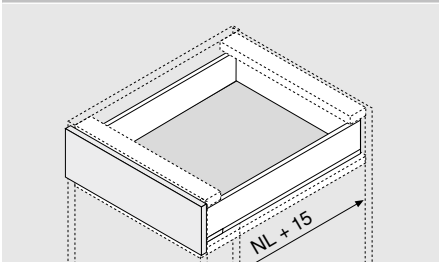

Informação útil para o pedido

Comprimento nominal NL (mm)

270–400

ZS4.400MU

450–600

ZS4.650MU


Recorte – Eixo

Largura livre do armário LW - 231 mm

Recorte – Barra dentada

Comprimento nominal NL + 10 mm

Estabilização frente/fundo

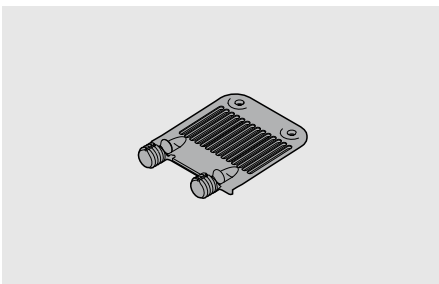

Descrição

- Para o suporte de fundos amplos de gavetas

Informação útil para o pedido

Estabilização frente/fundo

Cor

RAL 7037 cinza

Material


Matéria plástica

Z96.10E1


Recomendação:

Largura de armário KB > 900 mm: 1 peça

Espaço ocupado

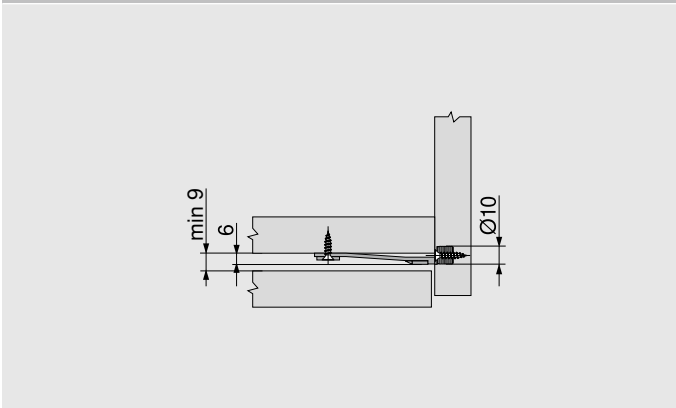


Medidas de furação - Frente

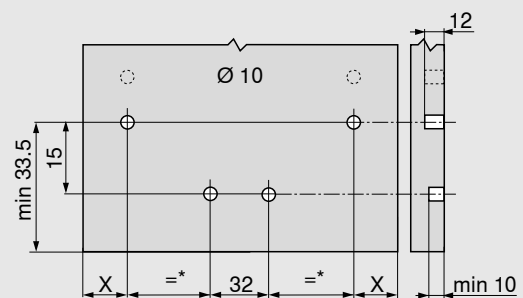

X 20.5 mm + recobrimento frontal FA


* mín. 105

Suporte flexível de reling

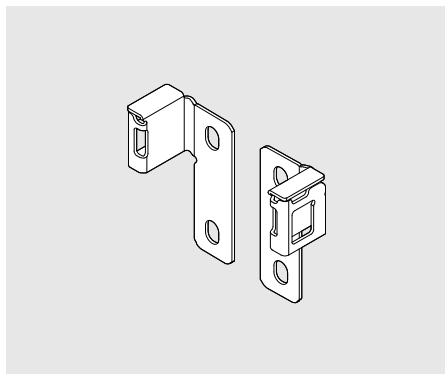

- Para a junção do reling longitudinal à parede traseira de madeira
- > Altura do sistema E (estruturas modulares)
- Material: aço

Espaço ocupado

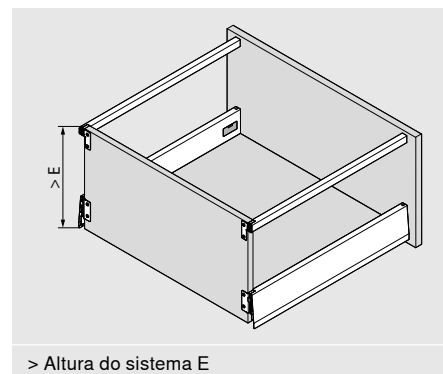

> Altura do sistema E

Suporte flexível de reling

Solicitar e/d separadamente


SW-M

IG-M

OG-M

ZRR.4000

Espaço ocupado no armário

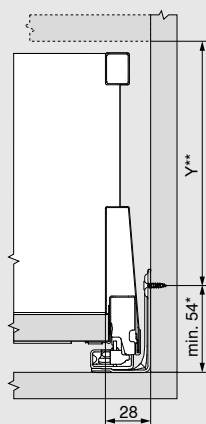


$$Y = X - 29 \text{ mm}$$

* + 1 mm em montagem da guia do armário antes da montagem do armário

** Incl. 2 mm de regulagem de inclinação


Medidas de instalação da frente para montagem parafuso

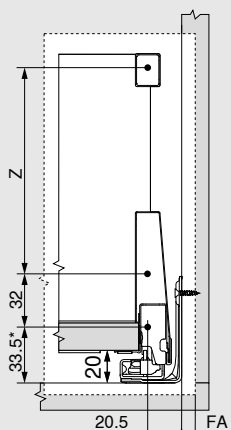

$$Z = X - 56 \text{ mm}$$

* + 1 mm em montagem da guia do armário antes da montagem do armário

Medidas de instalação - Parede traseira

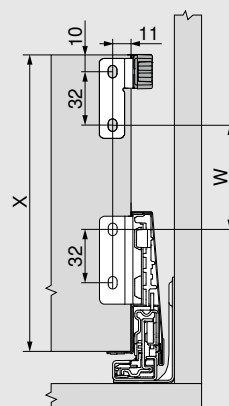

X = Altura da parede traseira
(>184 mm = altura do sistema E)

$$W = X - 115 \text{ mm}$$

Chave de fenda TORX



Descrição

- TORX tamanho 20 (T20)
- Comprimento da lâmina 35/100 mm
- Comprimento total 100 / 210 mm
- Cabo laranja com impressão Blum
- Para o ajuste

Chave de fenda TORX


Comprimento total (mm)	Comprimento da lâmina (mm)	
100	35	623.882.2
210	100	209.093.7

EXPANDO T



- EXPANDO T – Sistema de fixação pré-montado
- Frentes finas a partir de 8 mm
- Diferentes materiais da frente
- 3 diferentes aplicações –
Sistemas de portas de elevação | Sistemas de dobradiças | Sistemas box

Fixação frontal



Fixação frontal	ZF4.10T2
Fixação frontal superior	ZF4.50T2

Estabilização frente/fundo




Cor	Material	
RAL 7037 cinza	Matéria plástica	Z96.00T1

Recomendação:


- Largura de armário KB > 600 mm: 1 peça
- Largura de armário KB > 900 mm: 2 peças
- Altura frontal FH 380 mm: 1 peça

Estabilização frente/fundo

Espaço ocupado



Esquema de furos/Profundidade de furação

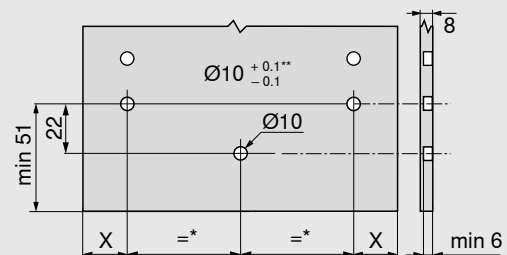

X = 14 mm + recobrimento frontal FA

* min 80

** Em pedra e cerâmica +0.2/-0.1mm

EXPANDO T

Área de aplicação e recomendação de processamento

EXPANDO T é ideal para a fixação de ferragens Blum em materiais frontais finos na construção de móveis.

Para obter estabilidade e firmeza suficientes, podem ser empregados materiais frontais a partir de 8 mm de espessura.

Materiais testados pela Blum

Materiais testados pela Blum	Resistência à tração transversal (N/mm ²)	Nm
Aglomerado	> 0.40	1.5
MDF	> 0.60	1.5
HDF		2
HPL		2
Matéria-prima de origem mineral		2
Granito de pedra natural Nero Assoluto		3
Pedra artificial - Compósito de quartzo		3
Placas de cerâmica		3
Nm Torque de aperto mínimo		

Isenção de responsabilidade

A Blum não assume qualquer responsabilidade na utilização do sistema EXPANDO T em combinação com materiais não indicados ou em combinação com ferragens de outros fabricantes. Recomenda-se que a montagem seja realizada por um fabricante de móveis qualificado.

BOXFIX plus




- Aparelho pneumático para a montagem de gavetas e extensões frontais
- Tipo de montagem: parafusos, opcionalmente, pregos
- Comprimento nominal NL 270–650 mm
- Largura de armário KB 250–1200 mm
- Altura de parede traseira até 250 mm (madeira e aço)
- Material: alumínio/aço

Informação útil para o pedido

BOXFIX plus

ZMM.2500

BOXFIX E-M

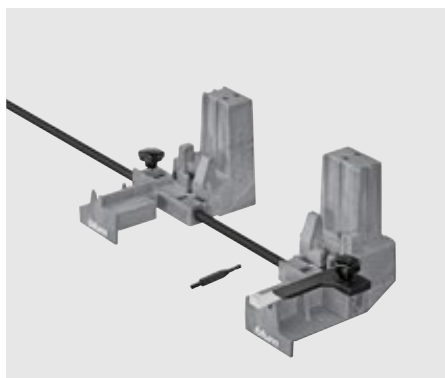


- Aparelho de montagem para montar gavetas e extensões frontais
- Tipo da montagem: parafusos
- Comprimento nominal NL 270–600 mm
- Largura de armário KB 250–1200 mm
- Altura da parede traseira até 250 mm
- Material: matéria plástica/aço
- BOXFIX para espessura do fundo da gaveta de 18 mm sob consulta

Informação útil para o pedido

BOXFIX E-M

ZMM.0400

Gabarito de marcação para MERIVOBX

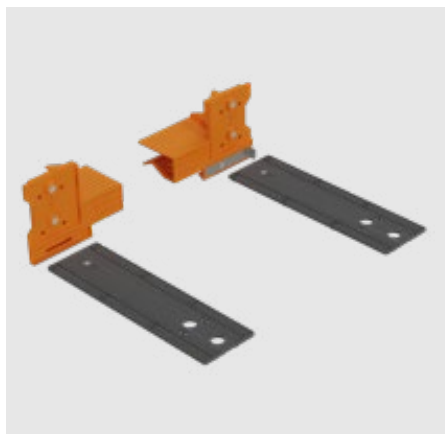

- Gabarito para a marcação das posições de fixação das ferragens frontais
- Material: matéria plástica/aço

Informação útil para o pedido

Gabarito de marcação para MERIVOBX

ZML.4010

MINIPRESS top



- Furações verticais e colocação opcional das ferragens Blum
- Substituição rápida dos cabeçotes já equipados com brocas
- Identificação fácil da posição com a substituição rápida das réguas pré-ajustadas sem o uso de ferramentas
- Configuração fácil das medidas por meio de elementos operacionais bem acessíveis com visualização exata

Informação útil para o pedido

MINIPRESS top com EASYSTICK

	M70E2000
Incl. mandriladora horizontal	M75E2000
MINIPRESS top sem EASYSTICK	
	M70.2000

MINIPRESS P



- Incl. engrenagem multiarticulada (de 5 fusos)
- Com sistema de encosto, incl. régua Standard (600 mm) e kit ferramentas
- Outra tensão de conexão sob consulta
- Réguas, cabeçotes porta-brocas e outros acessórios não estão no volume de fornecimento de aparelhos básicos
- Adaptação opcional com EASYSTICK

Informação útil para o pedido

MINIPRESS P

230 V, sem bancada	M53.3050EU
230 V, com bancada e acessórios	M53.2050EU
400 V, com bancada e acessórios	M53.2000EU

EASYSTICK



- Computador EASYSTICK (incl. suporte) para a determinação assistida por computador das posições de fixação – deve ser pedido separadamente
- Régua automaticamente móvel EASYSTICK com pinos de encosto e marcações luminosas (comprimento 1700 mm, posições de encosto de 6–953 mm) – deve ser pedida separadamente
- Régua extensora EASYSTICK para posições de encosto a partir de 953–2681 mm – deve ser pedida separadamente

Informação útil para o pedido

EASYSTICK para MINIPRESS top

Régua	MZD.2700
Computador	MZD.5700.01

EASYSTICK para MINIPRESS P

Régua	MZD.2000
Computador	MZD.5000

SERVO-DRIVE



Outras informações sobre o SERVO-DRIVE podem ser encontradas aqui:


www.blum.com/sdr5

TIP-ON BLUMOTION



Descrição

- Sistema de auxílio de abertura mecânico TIP-ON combinado com o BLUMOTION para um fechamento leve e silencioso
- Folga frontal mínima menor de 2.5 mm
- Área ampla de desengate
- Sincronização otimizada a partir de largura livre de armário LW 243 mm – recomendamos um emprego geral de uma sincronização
- Possibilidade de regulação quadridimensional da frente

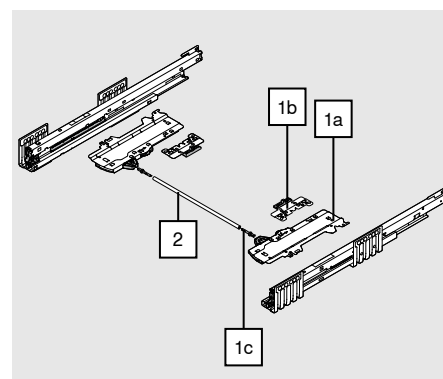

Informação útil para o pedido

1		Kit TIP-ON BLUMOTION			
A unidade TIP-ON BLUMOTION está disponível em versões de diversas espessuras para a adaptação das faixas de pesos e comprimentos nominais. Em versões de cores diferentes para facilitar a identificação. O dispositivo de engate é de uso universal para todas as unidades TIP-ON BLUMOTION.					
NL (mm)	Unidade		Guia do armário (kg)	Peso (kg) ¹	
270–300	S0	Branco	40	≤ 10	T60H4040
270–300	S1	Cinza-luminoso	40	> 10–20	T60H4140
350–600	L1	Cinza-luminoso	40	² ≤ 20	T60H4340
350–600	L3	Cinza	40	² 15–40	T60H4540
450–600	L5	Preto	70	³ 35–70	T60H4570
Consiste em:					
1a	1 x	Unidade TIP-ON BLUMOTION e/d			
1b	2 x	Dispositivo de engate TIP-ON BLUMOTION simétrico			
1c	2 x	Adaptador de sincronização TIP-ON BLUMOTION			
		Largura livre do armário LW ≥ 297 mm			
¹	Faixas de peso recomendadas (peso total da extensão) para uma função otimizada de abertura e fechamento				
²	Compatível apenas com guia de armário 40 kg				
³	Recomendação: combinar apenas com guia de armário de 70 kg				
Determinação da unidade TIP-ON BLUMOTION com o configurador de produtos www.blum.com/configurator					

Largura livre do armário LW ≥ 297 mm

2 Eixo de sincronização TIP-ON BLUMOTION		
	Versão	Cor
	Redondo	Cinza
Em combinação com 1c 2 x T60.000D		
Ideal até largura livre do armário LW 1370 mm		
Nota		
Para uma funcionalidade otimizada e uma área maior de desengate, recomenda-se o emprego geral de uma sincronização.		
Recorte	Largura livre do armário LW - 250 mm	

Largura livre do armário LW 243–296 mm

Sincronização TIP-ON BLUMOTION		
	Versão	Cor
	Quadrada	RAL 7035 cinza-luminoso
Recorte	Largura livre do armário LW - 224 mm	

Informação útil para o pedido

Acessórios

Largura livre do armário LW ≥ 297 mm		
1c	Adaptador de sincronização TIP-ON BLUMOTION	
	Versão	Cor
	Simétrico	RAL 7035 cinza-luminoso
	T60.000D	
Pedir 2 x		

Gabarito de teste e ajuste TIP-ON BLUMOTION		
	Folga frontal FS (mm)	Cor
	2.5	Laranja
	65.5627	

Planificação

- O TIP-ON BLUMOTION para MERIVOBX é realizado com as medidas de planificação Standard da MERIVOBX
- Os gráficos de planificação a seguir são apresentados como exemplo para uma gaveta altura M

Construção de móveis

Para a folga frontal de no mínimo 2.5 mm, é necessária uma fabricação exata, ou seja, respeitando as dimensões planejadas e a precisão angular.

Pé da base


Trabalho com frentes

Não podem ser montados amortecedores no TIP-ON BLUMOTION.


Espaço ocupado no armário	
Gaveta/Extensão frontal	Gaveta interna/Extensão interna
* + 1 mm em montagem da guia do armário antes da montagem do armário ** Incl. 2 mm de regulação de inclinação O dispositivo de engate (ZI7.0M06) e o acabamento (ZIF.7002) não são possíveis em combinação com TIP-ON BLUMOTION NL Comprimento nominal	

Planificação

Posição de aparafusamento - Gaveta interna | Extensão interna




Variante 1




Variante 2

Posição de profundidade

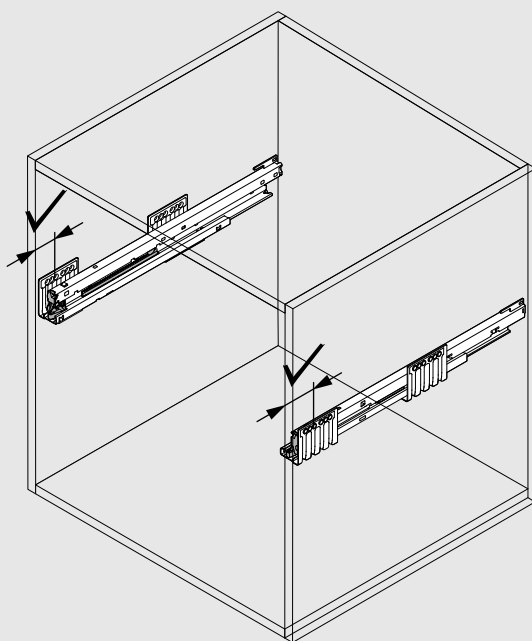

Observar a posição exata da profundidade de ambas as guias do armário.

Área de desengate

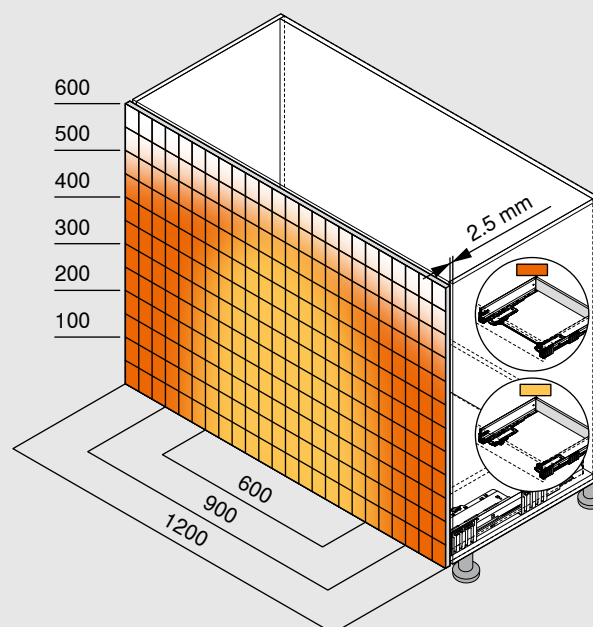

Área de desengate

- Com sincronização
- Sem sincronização

Folga frontal mínima (mm)

2.5

Para uma funcionalidade otimizada e uma área maior de desengate, recomenda-se o emprego geral de uma sincronização.


Exemplo para altura E, comprimento nominal NL 500 mm

Montagem, ajuste e desmontagem


www.blum.com/tobmvx

Medidas de recorte

Medidas de recorte - Porta-talheres/Tapete

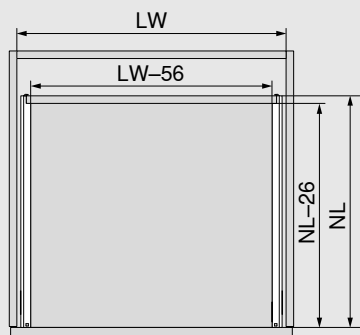


Comprimento

Comprimento nominal NL da lateral - 26 mm

Largura

Largura livre do armário LW - 56 mm



X Altura da lateral parte interna	Y Altura da lateral parte externa
Altura N - 44.5 mm	Altura N - 68.5 mm
Altura M - 67 mm	Altura M - 91 mm
Altura K - 105 mm	Altura K - 129 mm
Altura E - 168 mm	Altura E - 192 mm

Materiais e cores

Design aço



Mais informações
sobre AMBIA-LINE

www.blum.com/ambialine

Cores



Materiais e cores

Design madeira



Mais informações
sobre AMBIA-LINE

[www.blum.com/
ambialine](http://www.blum.com/ambialine)

Cores



Porta-talheres

Design aço



- Acabamento das cubas com material soft touch
- Resistente, superfície amortecedora de ruído
- Aleatoriamente posicionáveis e retenção segura
- Ideal para gaveta MERIVOBX alturas M e K
- Para comprimentos nominais de 450 a 600 mm
- Altura da moldura 50 mm
- Material: aço, em pintura eletrostática

Informação útil para o pedido

Porta-talheres					
	Comprimento nominal (mm)	Largura (mm)	SW-M / OG-M	IG-M	OG-M
	450	300	ZC7S450BS3		
	500	300	ZC7S500BS3		
	550	300	ZC7S550BS3		
	600	300	ZC7S600BS3		

Porta-talheres

Design madeira




- Aleatoriamente posicionáveis e retenção segura
- Ideal para gaveta MERIVOBX alturas M e K
- Para comprimentos nominais de 450 a 600 mm
- Altura da moldura 50 mm
- Material: decoração em madeira/aço

Informação útil para o pedido

Porta-talheres					
	Comprimento nominal (mm)	Largura (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	450	300	ZC7S450BH3		
	500	300	ZC7S500BH3		
	550	300	ZC7S550BH3		
	600	300	ZC7S600BH3		

Molduras de gavetas

Design aço

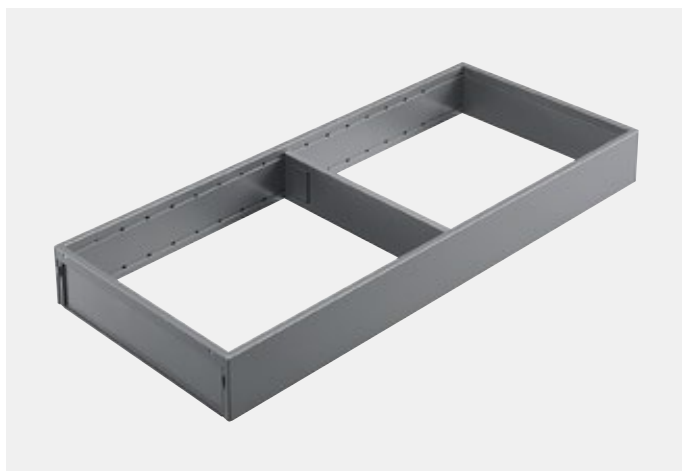



- Design fino e elegante
- Aleatoriamente posicionáveis e retenção segura
- Flexíveis divisores transversais adequados aos itens de estoque, com ajuste sem ferramentas na grade de furos.
- Cortador de folhas e porta-facas: opcionais
- Ideal para gaveta MERIVOBX alturas M e K
- Para comprimentos nominais de 270 a 600 mm
- Altura da moldura 50 mm
- Material: aço, em pintura eletrostática

Informação útil para o pedido

Moldura de gaveta para comprimentos nominais a partir de 270 mm					
	Comprimento nominal (mm)	Largura (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	270–400	242	ZC7S300RSU		
Com ímã para a junção em lateral ou parede traseira em aço					

Perfil adaptador para a junção em parede traseira de madeira (opcional)					
	Altura	Largura (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	M	242	ZC7A0U0M		
	K	242	ZC7A0U0K		
Recomendado a partir de comprimento nominal de 350 mm					

Molduras de gavetas					
	Comprimento nominal (mm)	Largura (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	450	100	ZC7S450RS1		
	500	100	ZC7S500RS1		
	550	100	ZC7S550RS1		
	600	100	ZC7S600RS1		
	450	200	ZC7S450RS2		
	500	200	ZC7S500RS2		
	550	200	ZC7S550RS2		
	600	200	ZC7S600RS2		
					

Divisor transversal					
	Altura (mm)	Largura (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	50	100	ZC7Q010SS		
	50	200	ZC7Q020SS		
	50	242	ZC7Q0U0SS		

Molduras de gavetas


Design madeira



- Design fino e elegante
- Aleatoriamente posicionáveis e retenção segura
- Flexíveis divisores transversais adequados aos itens de estoque, com ajuste sem ferramentas na grade de furos.
- Cortador de folhas e porta-facas: opcionais
- Ideal para gaveta MERIVOBX alturas M e K
- Para comprimentos nominais de 270 a 600 mm
- Altura da moldura 50 mm
- Material: decoração em madeira/aço

Informação útil para o pedido

Moldura de gaveta para comprimentos nominais a partir de 270 mm

	Comprimento nominal (mm)	Largura (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	270–400	242	ZC7S300RHU		

Molduras de gavetas

	Comprimento nominal (mm)	Largura (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	450	100	ZC7S450RH1		
	500	100	ZC7S500RH1		
	550	100	ZC7S550RH1		
	600	100	ZC7S600RH1		
	450	200	ZC7S450RH2		
	500	200	ZC7S500RH2		
	550	200	ZC7S550RH2		
	600	200	ZC7S600RH2		

Divisor transversal com braçadeira de mola

	Altura (mm)	Largura (mm)	E01S	E02G	N01T
	50	100	ZC7Q010SH		
	50	200	ZC7Q020SH		
	50	242	ZC7Q000SH		

Moldura para extensão frontal

Design aço



- Design fino e elegante
- Aleatoriamente posicionáveis e retenção segura
- Flexíveis divisores transversais adequados aos itens de estoque, com ajuste sem ferramentas na grade de furos.
- Emprego opcional de porta-condimentos
- Ideal para extensões frontal e interna MERIVOBX altura E
- Para comprimentos nominais de 270 a 600 mm
- Altura da moldura 110 mm
- Material: aço, em pintura eletrostática

Informação útil para o pedido

Moldura de extensão frontal					
	Comprimento nominal (mm)	Largura (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	270–600	242	ZC7F300RSU		
	Comprimento nominal (mm)	Largura (mm)			
	400–600	218	ZC7F400RSP		

Perfil adaptador para a junção em parede traseira de madeira (opcional)					
	Altura	Largura (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	E	242	ZC7A0U0C		
	E	218	ZC7A0P0C		
	Recomendado a partir de comprimento nominal de 350 mm				

Divisor transversal					
	Altura (mm)	Largura (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	110	242	ZC7Q0U0FS		
	Altura (mm)	Largura (mm)			
	110	218	ZC7Q0P0FS		

Moldura para extensão frontal

Design madeira



- Design fino e elegante
- Aleatoriamente posicionáveis e retenção segura
- Flexíveis divisores transversais adequados aos itens de estoque, com ajuste sem ferramentas na grade de furos.
- Emprego opcional de porta-condimentos
- Ideal para extensões frontal e interna MERIVOBX altura E
- Para comprimentos nominais de 270 a 600 mm
- Altura da moldura 110 mm
- Material: decoração em madeira/aço

Informação útil para o pedido

Moldura de extensão frontal					
	Comprimento nominal (mm)	Largura (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	270–600	242	ZC7F300RHU		
	400–600	218	ZC7F400RHP		

Divisor transversal					
	Altura (mm)	Largura (mm)	E01S	E02G	N01T
	110	242	ZC7Q0U0FH		
	110	218	ZC7Q0P0FH		

Reling transversal AMBIA-LINE

Design aço



- Reling transversal em alumínio para cortar no comprimento
- Aleatoriamente posicionáveis e retenção segura
- Ideal para extensões frontal e interna MERIVOBX altura E

Informação útil para o pedido

Reling transversal para cortar na medida				
	Comprimento (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	1059	ZR4.1059U		
	Ideal para largura de armário KB até 1200 mm			
Para cortar na medida exata				
Recorte:		Largura livre do armário LW - 111 mm		
Suportes				
		SW-M	IG-M	OG-M
	Reling, reling com elemento de design, BOXCAP, lateral E	ZC4U10E0		
	Elemento de design BOXCOVER	ZC4U11E0		
Divisor longitudinal				
	Comprimento (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	84	ZC4U10F0		

Kit para frascos

Design aço



- Kit frascos para a combinação com moldura de gaveta a partir de comprimento nominal 450 mm em design aço
- Aleatoriamente posicionáveis e retenção segura
- Ideal para extensão frontal MERIVOBX altura E
- Altura de instalação 140 mm (moldura de gaveta com kit para frascos)
- Material: aço, em pintura eletrostática

Informação útil para o pedido

Kit para frascos					
	Comprimento nominal (mm)	Largura (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	A partir de 450	100	ZC7B0100S		
	A partir de 450	200	ZC7B0200S		
	Não apropriado para extensão interna.				

Moldura de gaveta – estreita					
	Comprimento nominal (mm)	Largura (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	450	100	ZC7S450RS1		
	500	100	ZC7S500RS1		
	550	100	ZC7S550RS1		
	Comprimento nominal (mm)	Largura (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	600	100	ZC7S600RS1		

Moldura de gaveta – larga					
	Comprimento nominal (mm)	Largura (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	450	200	ZC7S450RS2		
	500	200	ZC7S500RS2		
	550	200	ZC7S550RS2		
	Comprimento nominal (mm)	Largura (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	600	200	ZC7S600RS2		

Auxiliares de cozinha



O belo formato dos auxiliares de cozinha AMBIA-LINE unem design de alta qualidade com função bem elaborada. Com o porta-facas, o porta-pratos, o porta-condimentos e o cortador de folhas, uma bonita organização se instala na cozinha. E qualquer manuseio é muito simples, já que seus utensílios de cozinha ficam estocados na extensão de forma visível e, portanto, rapidamente acessíveis.



Auxiliares de cozinha

Montagem, ajuste e
desmontagem

[www.blum.com/
ambialine-accessories](http://www.blum.com/ambialine-accessories)

Informação útil para o pedido

Porta-facas			
	Comprimento (mm)	Largura (mm)	OG-M
	409	187	ZC7M0200
Para 9 facas			
Para gaveta alturas M e K			
A partir de comprimento nominal de 450 mm			
Cortador de folhas			
	Comprimento (mm)	Largura (mm)	
	409	187	OG-M
	Unidade dupla, papel filme PVC e papel alumínio, com papel		ZC7C0000
	Unidade dupla, papel filme PVC e papel alumínio, sem papel		ZC7C0001
Para gaveta alturas M e K			
A partir de comprimento nominal de 450 mm			
Porta-condimentos			
	Comprimento (mm)	Largura (mm)	OG-M
	356	205	ZC7G0P0I
Para extensão frontal altura E			
Porta-pratos			
	Ø Prato (mm)	Empilhamento máximo	OG-M
	186–322	Até 12 pratos	ZC7T0350
Para extensão frontal altura E			

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Áustria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Nossas unidades na Áustria, Polônia e China estão certificadas como indicado abaixo.
Nossa unidade nos EUA está certificada conforme a ISO 9001.
Nossa unidade no Brasil está certificada conforme a ISO 9001, a ISO 14001 e a ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®



Look for our
FSC™-certified
products

Todos os conteúdos estão sujeitos ao copyright da Blum.
Sujeito a modificações técnicas e a alterações do programa sem aviso prévio.
IDNR: 000.000.0 · EP-530/5 PT-AL/12.24