


MERIVOBOX

Информация для заказа
и проектирования



Let's create –
платформа для
воплощения Ваших идей

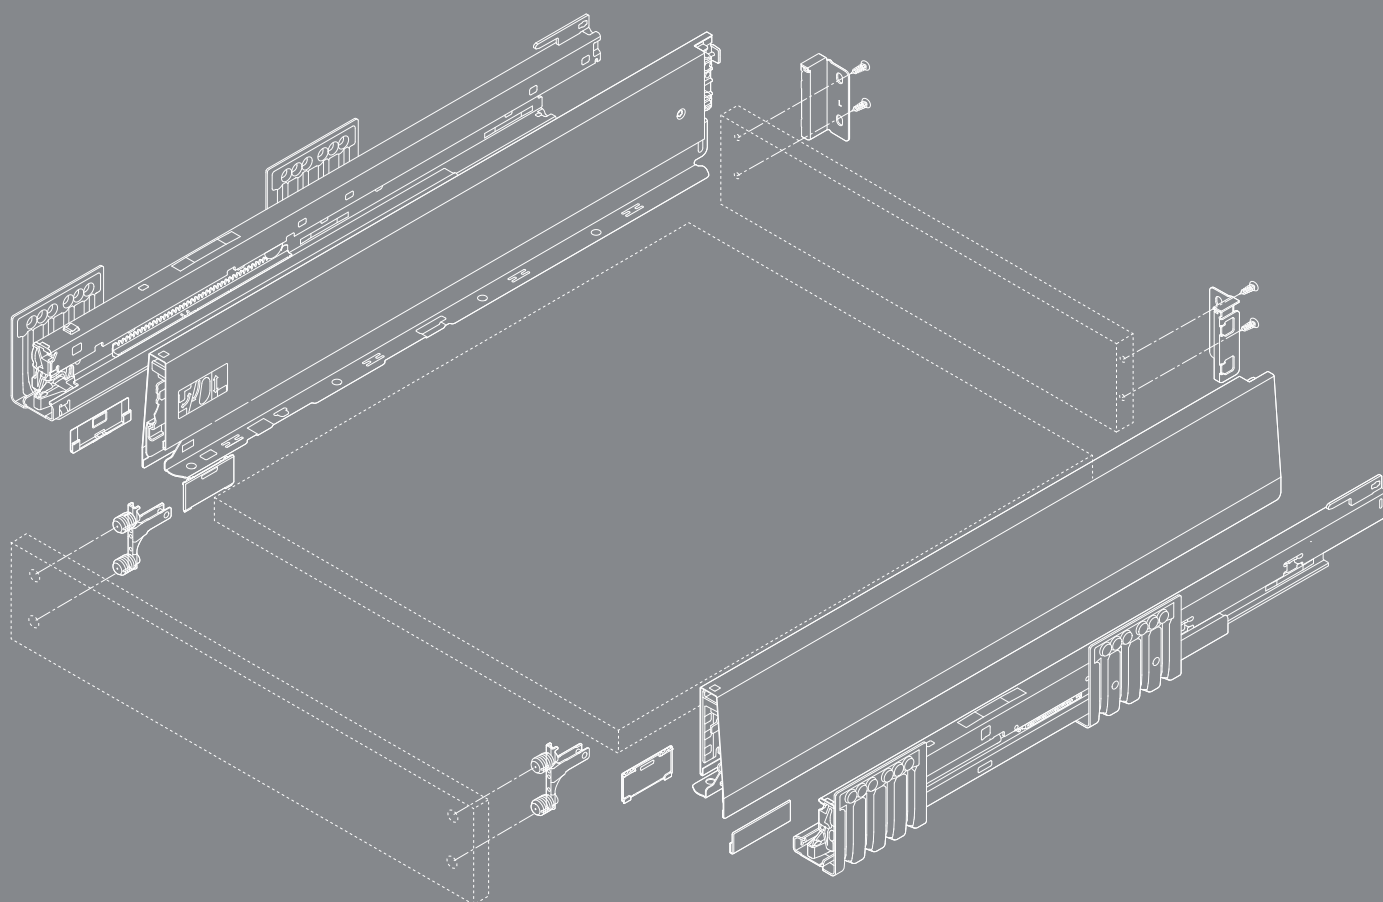



Содержание

- 06** Обзор ассортимента
- 08** Стандартный ящик – высота N
- 12** Стандартный ящик – высота M
- 16** Внутренний ящик – высота M
- 20** Стандартный ящик – высота K
- 24** Внутренний ящик – высота K
- Ящик с высоким фасадом – высота E**
- 28** – MERIVOBX modular с релингом
- 32** – MERIVOBX modular с BOXCOVER
- 36** – MERIVOBX modular с BOXCAP
- Высокий внутренний ящик – высота E**
- 40** – передняя панель с релингом
- 44** – передняя панель со вставкой
- 48** Направляющие со сверхвыдвижением для конструкций под мусор
- 50** Ящик под мойку – высота M
- 54** Ящик под мойку – высота E
- 58** Крепление направляющих к корпусу
- 59** Принадлежности
- 62** Приспособления для сборки
- 64** SERVO-DRIVE
- 64** TIP-ON BLUMOTION
- 67** Раскрой лотка для столовых приборов / коврика
- 68** AMBIA-LINE

Сервисы Blum

Ваш ключ к большей эффективности

Что является решающим фактором для удачной реализации Ваших проектов? Во-первых, это наша высококачественная фурнитура для мебели, а во-вторых, наши удобные сервисы. Они в точности отвечают Вашим потребностям на каждом этапе производственного процесса, помогая Вам работать более эффективно и экономить время.



Персональные сервисы

Прямой контакт при работе с клиентами



Электронные сервисы

Цифровая поддержка Вашей эффективности



Логистические сервисы

Оптимизация процессов для быстрой логистики



Приспособления для сборки

Функциональные приспособления для точной работы



Маркетинговые сервисы

Разнообразные маркетинговые материалы



Выберите подходящие
Вам сервисы:

www.blum.com/services530

Движущая сила инноваций



Платформа

С помощью небольшого количества комплектующих Вы можете создать свой собственный широкий ассортимент ящиков. Одновременно с этим Ваше производство станет более эффективным! Разнообразие и удобство в одном решении.

Функциональность

Ящики MERIVOBX будут впечатлять Ваших клиентов на протяжении всего срока службы мебели. Абсолютно новая концепция направляющих обеспечивает превосходное качество движения и высокую допустимую нагрузку, плавный ход и стабильность.

Дизайн

MERIVOBX отличаются прямыми линиями и индивидуальным языком форм. Создайте свой богатый и неповторимый ассортимент мебели! Минимализм и индивидуальность.

Монтаж

Продуманная концепция: независимо от выбранного Вами варианта ящика, этапы его обработки всегда остаются простыми, а регулировка прежней. Точный результат без лишних усилий.


Краткий обзор



Факты

- Царги из стали в следующих вариантах цвета: белый шелк матовый, индиум серый матовый и орион серый матовый
- Характерная форма царг
- Прямые изнутри царги с лаконичной заглушкой
- Синхронизированный плавный ход
- Фасад просто навешивается и затем удобно защелкивается, даже если ящик уже установлен
- Трехмерная регулировка фасада

Обзор цветовой гаммы

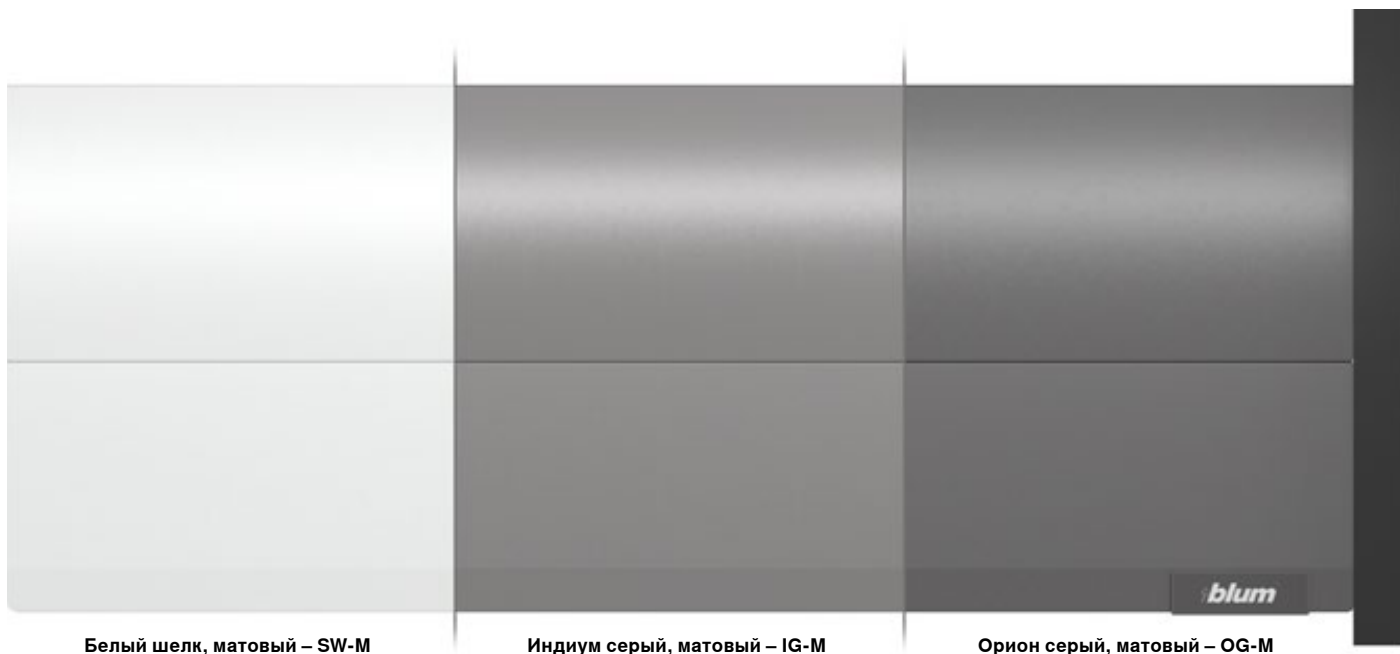

Высота царг

Стандартный ящик



Высота N
68,5 мм



Высота M
91 мм



Высота K
129 мм

Внутренний ящик



Высота M
91 мм



Высота K
129 мм

Ящик с высоким фасадом



Высота E
192 мм



Высота E
192 мм



Высота E
192 мм



Высота E
192 мм

Высокий внутренний ящик (изображения с BOXCAP)



Высота E
192 мм



Высота E
192 мм



Высота E
192 мм

Ящик под мойку



Высота M
91 мм



Высота E
192 мм


Изделие



Описание

- Направляющие с интегрированным BLUMOTION для различных конструкций с возможностью дооснащения TIP-ON BLUMOTION и боковым стабилизатором
- Можно использовать также с SERVO-DRIVE

Необходимое пространство

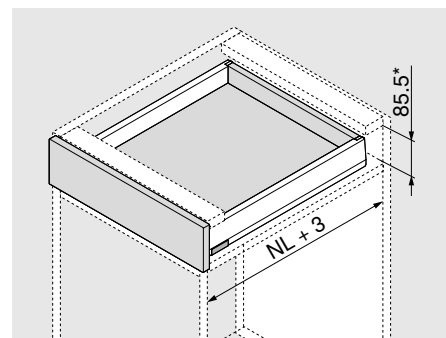


NL Номинальная длина

* Вкл. 2 мм для регулировки наклона

Информация для заказа

1	Направляющие лев./ прав.	
	Номинальная длина NL (мм)	BLUMOTION*
		40 кг
	400	450.4001B
	450	450.4501B
	500	450.5001B
	550	450.5501B
* Можно использовать с SERVO-DRIVE или TIP-ON BLUMOTION		

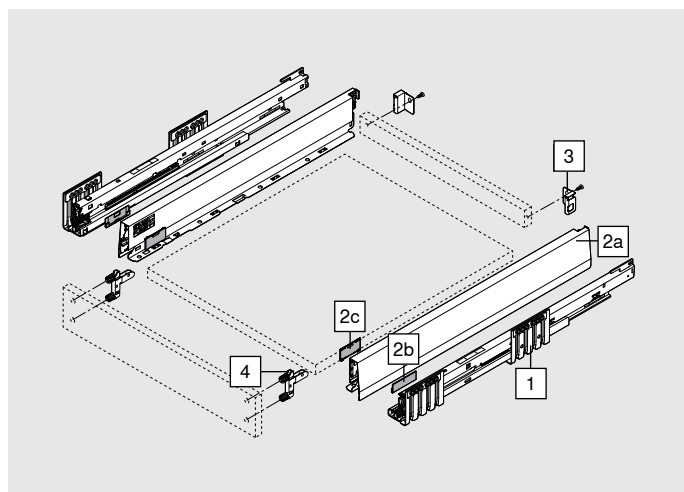

2	Комплект царг			
	Высота царги (мм)	N	68.5	
	Номинальная длина NL (мм)			
	400			SW-M
	450			IG-M
	500			OG-M
	550			

Комплектация:

2a	1 x	Царги, лев./прав.
2b	2 x	Элемент брендинга, с логотипом Blum (штампов.), от 1000 шт. с индивид. логотипом
2c	2 x	Заглушки

3	Держатели для задней стенки из ДСП, лев./прав.			
	Высота	Материал	SW-M	IG-M
	N	Сталь		OG-M
			ZB4N000S	

Информация для заказа

	Крепление фасада		
	Вид крепления		
	EXPANDO T	2 x	ZF4.10T2
	INSERTA	2 x	ZF4.10I2
	На саморезы*	2 x	ZF4.1002
* Саморезы не входят в комплект поставки			
Крепление EXPANDO T предназначено для тонких фасадов – см. стр. 61			

Принадлежности


Саморез			
	Ø (мм)	Длина (мм)	
	3.5	15	Для крепления направляющих к корпусу
	3.5	17	Для крепления фасада (на саморезы)
			609.1500
			609.1700

Саморез (с тарельчатой головкой)			
	Ø (мм)	Длина (мм)	Максимальная высота головки самореза: 2 мм
	3.5	15	Для крепления держателя к задней стенке из ДСП и царги ко дну ящика
			61R.1500
Для удобства монтажа задней стенки из ДСП и царги рекомендуется использовать саморезы с тарельчатой головкой			

Евровинты			
	Ø (мм)	Длина (мм)	
	6	14.5	Для крепления направляющих к корпусу
			661.1450.HG

Проектирование


Необходимое пространство в корпусе



* + 1 мм при монтаже направляющих до сборки корпуса

** вкл. 2 мм для регулировки наклона


Установочные размеры для монтажа фасада на саморезы



* + 1 мм при монтаже направляющих до сборки корпуса

FA Наложение фасада


Карта сверления фасада под INSERTA/EXPANDO T



* + 1 мм при монтаже направляющих до сборки корпуса


** Мин. 6 мм для EXPANDO T

Установочные размеры для задней стенки



Проектирование

Раскрой плит ДСП 16 мм

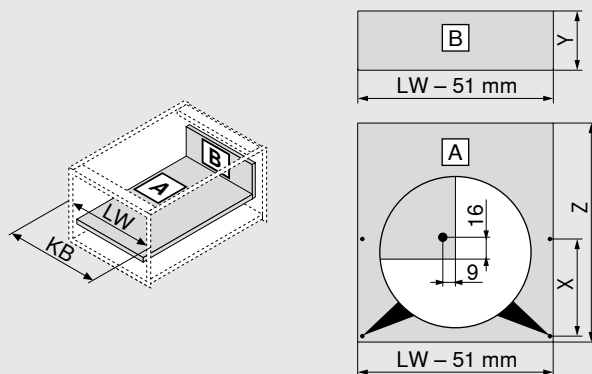

Задняя стенка из ДСП		Y (мм)
Высота		60.5
Длина дна		Z (мм)
Задняя стенка из ДСП		NL - 26
Позиция отверстий дна ящика		
При использовании саморезов с тарельчатой головкой возможно предварительное сверление	NL (мм)	X (мм)
	> 400	256
KB Ширина корпуса		
LW Внутренняя ширина корпуса		
NL Номинальная длина		


Изделие



Описание

- Направляющие с интегрированным BLUMOTION для различных конструкций с возможностью дооснащения TIP-ON BLUMOTION и боковым стабилизатором
- Можно использовать также с SERVO-DRIVE

Необходимое пространство

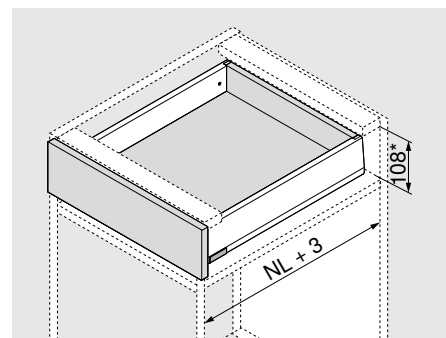


NL Номинальная длина

* Вкл. 2 мм для регулировки наклона

Информация для заказа

1	Направляющие лев./ прав.		
	Номинальная длина NL (мм)	BLUMOTION*	
		40 кг	70 кг
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Можно использовать с SERVO-DRIVE или TIP-ON BLUMOTION

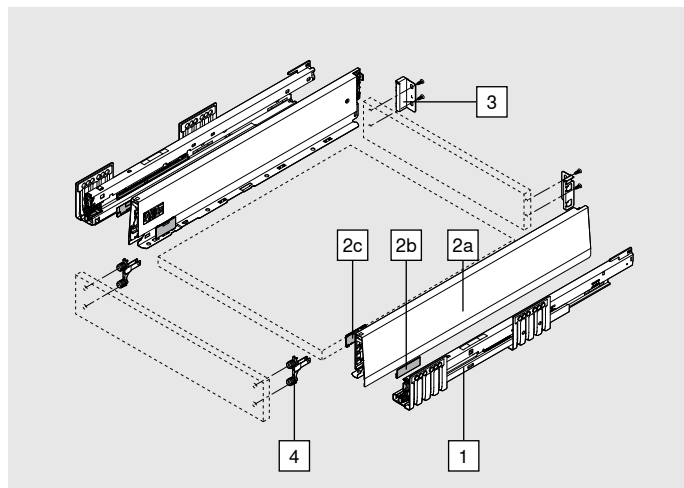

2	Комплект царг			
	Высота царги (мм)	M	91	
	Номинальная длина NL (мм)			
	270			SW-M
	300			IG-M
	350			OG-M
	400			
	450			
	500			
	550			
	600			

Комплектация:

2a	1 x	Царги, лев./прав.
2b	2 x	Элемент брендинга, с логотипом Blum (штампов.), от 1000 шт. с индивид. логотипом
2c	2 x	Заглушки

3	Держатели для задней стенки из ДСП, лев./прав.			
	Высота	Материал	SW-M	IG-M
	M	Сталь		OG-M
				ZB4M000S

Информация для заказа

4	Крепление фасада			
	Вид крепления			
	EXPANDO T	2 x	ZF4.10T2	
	INSERTA	2 x	ZF4.10I2	
	На саморезы*	2 x	ZF4.1002	
* Саморезы не входят в комплект поставки				
Крепление EXPANDO T предназначено для тонких фасадов – см. стр. 61				

Принадлежности


Саморез				
	Ø (мм)	Длина (мм)		
	3.5	15	Для крепления направляющих к корпусу	609.1500
	3.5	17	Для крепления фасада (на саморезы)	609.1700

Саморез (с тарельчатой головкой)				
	Ø (мм)	Длина (мм)	Максимальная высота головки самореза: 2 мм	
	3.5	15	Для крепления держателя к задней стенке из ДСП и царги ко дну ящика	
				61R.1500
Для удобства монтажа задней стенки из ДСП и царги рекомендуется использовать саморезы с тарельчатой головкой				

Евровинты				
	Ø (мм)	Длина (мм)		
	6	14.5	Для крепления направляющих к корпусу	661.1450.HG

Проектирование


Необходимое пространство в корпусе



* + 1 мм при монтаже направляющих до сборки корпуса

*** вкл. 2 мм для регулировки наклона


Карта сверления фасада под INSERTA/EXPANDO T



* + 1 мм при монтаже направляющих до сборки корпуса

** Мин. 6 мм для EXPANDO T


Установочные размеры для монтажа фасада на саморезы



* + 1 мм при монтаже направляющих до сборки корпуса



FA Наложение фасада

Установочные размеры для задней стенки



Проектирование

Раскрой плит ДСП 16 мм

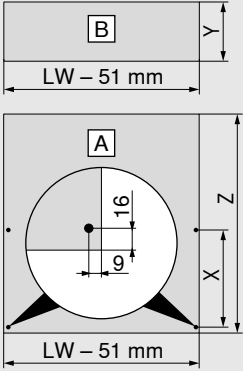

Задняя стенка из ДСП		Y (мм)
Высота		83
Длина дна		Z (мм)
Задняя стенка из ДСП		NL - 26
Позиция отверстий дна ящика		
При использовании саморезов с тарельчатой головкой возможно предварительное сверление	NL (мм)	X (мм)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Ширина корпуса		
LW Внутренняя ширина корпуса		
NL Номинальная длина		


Изделие



Описание

- Внутренний ящик с глухой передней панелью
- Передняя панель и царги выполнены в единой цветовой гамме
- Высота задней стенки M
- Идентичная позиция направляющих
- Во внутренних ящиках MERIVOBX система SERVO-DRIVE срабатывает, только если потянуть за ящик


Необходимое пространство


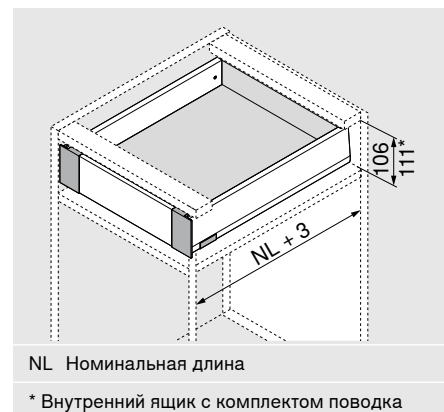


Информация для заказа



1	Направляющие лев./ прав.		
	Номинальная длина NL (мм)	BLUMOTION*	
		40 кг	70 кг
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Можно использовать с SERVO-DRIVE или TIP-ON BLUMOTION

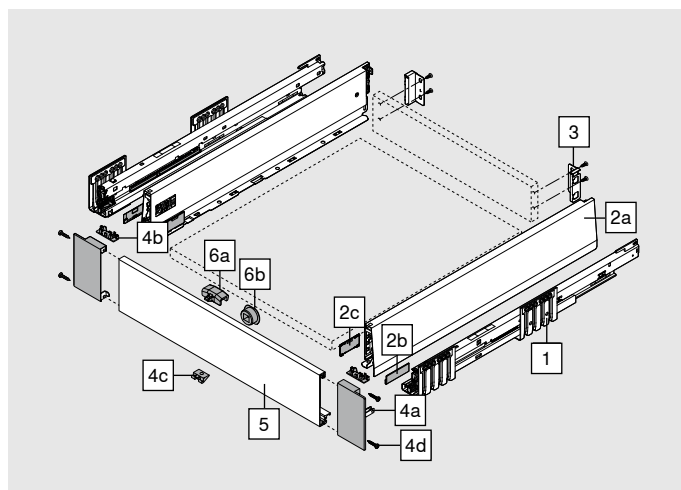

2		Комплект царг						
		Высота царги (мм)	M	91				
		Номинальная длина NL (мм)				SW-M	IG-M	OG-M
		270				470M2702S		
		300				470M3002S		
		350				470M3502S		
		400				470M4002S		
		450				470M4502S		
		500				470M5002S		
		550				470M5502S		
		600				470M6002S		
Комплектация:								
2a	1 x	Царги, лев./прав.						
2b	2 x	Элемент брендинга, с логотипом Blum (штампов.), от 1000 шт. с индивид. логотипом						
2c	2 x	Заглушки						
3		Держатели для задней стенки из ДСП, лев./прав.						
		Высота	Материал		SW-M	IG-M	OG-M	
		M	Сталь		ZB4M000S			

Информация для заказа

4		Комплект держателей передней панели			
		Материал	SW-M	IG-M	OG-M
		Сталь	ZI4.0MS1		
Комплектация:					
4a	1 x	Держатели передней панели, лев./прав.			
4b	2 x	Заглушка, внутренняя			
4c	1 x	Фиксатор			
4d	4 x	Саморезы			
5		Передняя панель без паза			
		Материал	SW-M	IG-M	OG-M
		Алюминий	ZV4.1042M		
		Для ширины корпуса KB до 1200 мм			
Под раскрой					
Раскрой:		Внутренняя ширина корпуса LW - 126 мм			

Принадлежности

6		Комплект поводка (опционально)*			
	Материал		SW-M	IG-M	OG-M
	Пластмасса		Z17.0M07		
Поводок следует устанавливать на переднюю панель					
* Нельзя использовать с TIP-ON BLUMOTION					
Комплектация:					
6a	1 x	Поводок			
6b	1 x	Корпус поводка (Темно-серый RAL 7037)			


Саморез					
	Ø (мм)	Длина (мм)			
	3.5	15	Для крепления направляющих к корпусу		609.1500
	3.5	17	Для крепления фасада (на саморезы)		609.1700

Саморез (с тарельчатой головкой)				
	Ø (мм)	Длина (мм)	Максимальная высота головки самореза: 2 мм	
	3.5	15	Для крепления держателя к задней стенке из ДСП и царги ко дну ящика	
			61R.1500	
Для удобства монтажа задней стенки из ДСП и царги рекомендуется использовать саморезы с тарельчатой головкой				

Евровинты				
	Ø (мм)	Длина (мм)		
	6	14.5	Для крепления направляющих к корпусу	661.1450.HG

Проектирование


Необходимое пространство в корпусе




* + 1 мм при монтаже направляющих до сборки корпуса

** Возможно использование внутреннего ящика с комплектом поводка при высоте от 57 мм

Карта сверления фасада под отверстие для поводка




Установочные размеры для задней стенки



Проектирование

Раскрой плит ДСП 16 мм

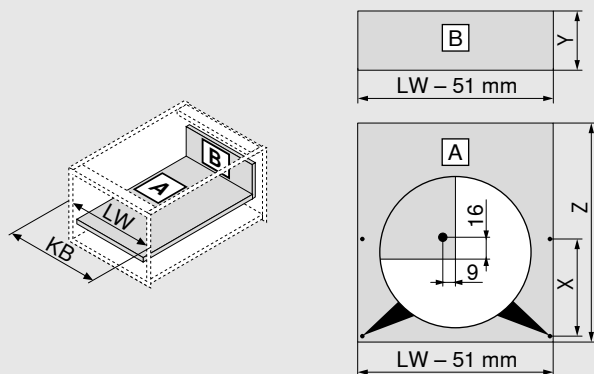

Задняя стенка из ДСП		Y (мм)
Высота		83
Длина дна		Z (мм)
Задняя стенка из ДСП		NL - 26
Позиция отверстий дна ящика		
При использовании саморезов с тарельчатой головкой возможно предварительное сверление	NL (мм)	X (мм)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Ширина корпуса		
LW Внутренняя ширина корпуса		
NL Номинальная длина		


Изделие



Описание

- Направляющие с интегрированным BLUMOTION для различных конструкций с возможностью дооснащения TIP-ON BLUMOTION и боковым стабилизатором
- Можно использовать также с SERVO-DRIVE

Необходимое пространство

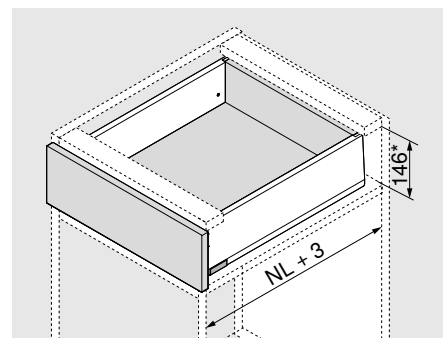


NL Номинальная длина

* Вкл. 2 мм для регулировки наклона

Информация для заказа

1	Направляющие лев./ прав.		
	Номинальная длина NL (мм)	BLUMOTION*	
		40 кг	70 кг
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Можно использовать с SERVO-DRIVE или TIP-ON BLUMOTION

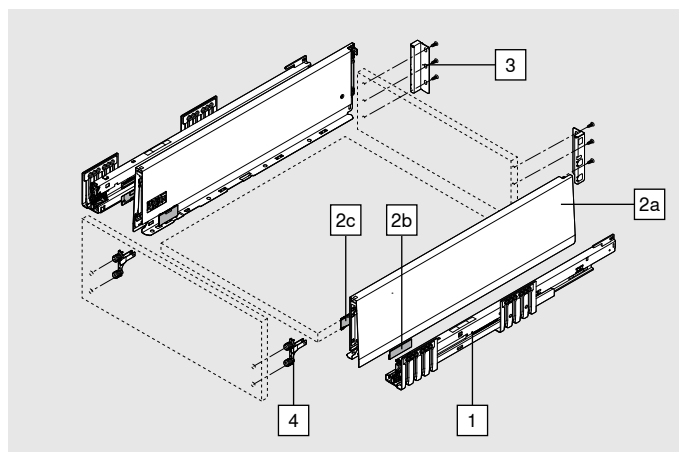

2	Комплект царг			
	Высота царги (мм)	K	129	
	Номинальная длина NL (мм)			
	300			SW-M
	350			IG-M
	400			OG-M
	450			
	500			
	550			
	600			

Комплектация:

2a	1 x	Царги, лев./прав.
2b	2 x	Элемент брендинга, с логотипом Blum (штампов.), от 1000 шт. с индивид. логотипом
2c	2 x	Заглушки

3	Держатели для задней стенки из ДСП, лев./прав.			
	Высота	Материал	SW-M	IG-M
	K	Сталь		
				ZB4K000S

Информация для заказа

	Крепление фасада		
	Вид крепления		
	EXPANDO T	2 x	ZF4.10T2
	INSERTA	2 x	ZF4.10I2
	На саморезы*	2 x	ZF4.1002
* Саморезы не входят в комплект поставки			
Крепление EXPANDO T предназначено для тонких фасадов – см. стр. 61			

Принадлежности


Саморез			
	Ø (мм)	Длина (мм)	
	3.5	15	Для крепления направляющих к корпусу
	3.5	17	Для крепления фасада (на саморезы)
			609.1500
			609.1700

Саморез (с тарельчатой головкой)			
	Ø (мм)	Длина (мм)	Максимальная высота головки самореза: 2 мм
	3.5	15	Для крепления держателя к задней стенке из ДСП и царги ко дну ящика
			61R.1500
Для удобства монтажа задней стенки из ДСП и царги рекомендуется использовать саморезы с тарельчатой головкой			

Евровинты			
	Ø (мм)	Длина (мм)	
	6	14.5	Для крепления направляющих к корпусу
			661.1450.HG

Проектирование


Необходимое пространство в корпусе

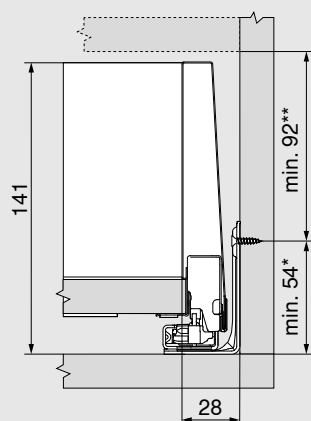

* + 1 мм при монтаже направляющих до сборки корпуса

** вкл. 2 мм для регулировки наклона


Установочные размеры для монтажа фасада на саморезы

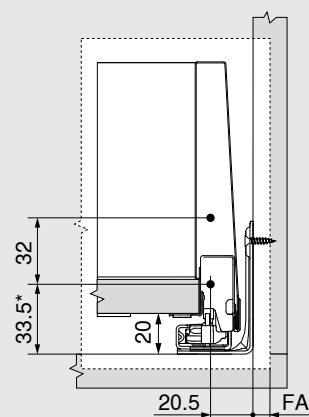

* + 1 мм при монтаже направляющих до сборки корпуса

FA Наложение фасада


Карта сверления фасада под INSERTA/EXPANDO T

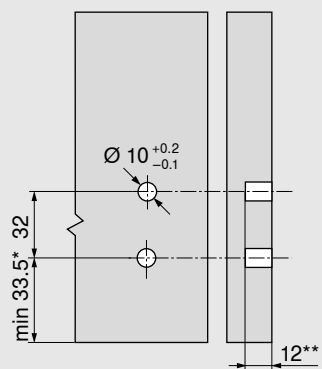

* + 1 мм при монтаже направляющих до сборки корпуса


** Мин. 6 мм для EXPANDO T

Установочные размеры для задней стенки

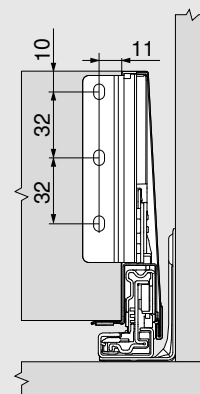

Проектирование

Раскрой плит ДСП 16 мм

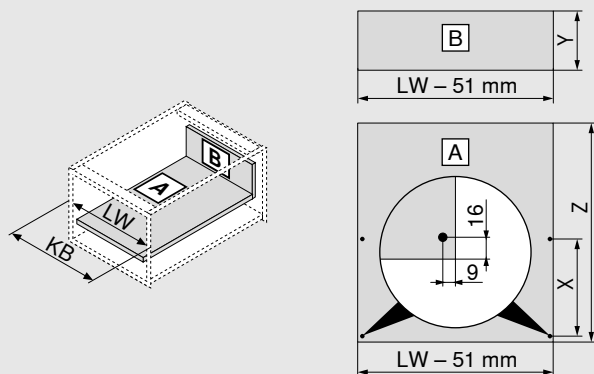

Задняя стенка из ДСП		Y (мм)
Высота		121
Длина дна		Z (мм)
Задняя стенка из ДСП		NL - 26
Позиция отверстий дна ящика		
При использовании саморезов с тарельчатой головкой возможно предварительное сверление	NL (мм)	X (мм)
	300	128
	> 350	256
KB Ширина корпуса		
LW Внутренняя ширина корпуса		
NL Номинальная длина		

Изделие



Описание

- Внутренний ящик с глухой передней панелью
- Передняя панель и царги выполнены в единой цветовой гамме
- Высота задней стенки K
- Идентичная позиция направляющих
- Во внутренних ящиках MERIVOBX система SERVO-DRIVE срабатывает, только если потянуть за ящик


Необходимое пространство



Информация для заказа

1	Направляющие лев./ прав.		
	Номинальная длина NL (мм)	BLUMOTION*	
		40 кг	70 кг
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Можно использовать с SERVO-DRIVE или TIP-ON BLUMOTION

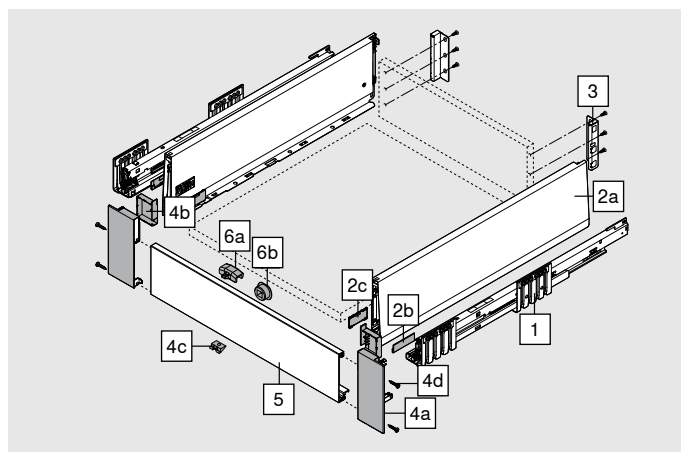



2	Комплект царг			
	Высота царги (мм)	K	129	
	Номинальная длина NL (мм)			
	300			SW-M
	350			IG-M
	400			OG-M
	450			
	500			
	550			
	600			

Комплектация:

2a	1 x	Царги, лев./прав.
2b	2 x	Элемент брендинга, с логотипом Blum (штампов.), от 1000 шт. с индивид. логотипом
2c	2 x	Заглушки

3	Держатели для задней стенки из ДСП, лев./прав.			
	Высота	Материал	SW-M	IG-M
	K	Сталь		OG-M
				ZB4K000S

Информация для заказа

4		Комплект держателей передней панели			
		Материал	SW-M	IG-M	OG-M
		Сталь	ZI4.1KS1		
Комплектация:					
4a	1 x	Держатели передней панели, лев./прав.			
4b	1 x	Заглушка внутренняя, лев./прав.			
4c	1 x	Фиксатор			
4d	4 x	Саморезы			
5		Передняя панель без паза			
		Материал	SW-M	IG-M	OG-M
		Алюминий	ZV4.1042M		
		Для ширины корпуса KB до 1200 мм			
Под раскрой					
Раскрой:		Внутренняя ширина корпуса LW - 126 мм			

Принадлежности

6		Комплект поводка (опционально)*			
	Материал		SW-M	IG-M	OG-M
	Пластмасса		Z17.0M07		
Поводок следует устанавливать на переднюю панель					
* Нельзя использовать с TIP-ON BLUMOTION					
Комплектация:					
6a	1 x	Поводок			
6b	1 x	Корпус поводка (Темно-серый RAL 7037)			


Саморез					
	Ø (мм)	Длина (мм)			
	3.5	15	Для крепления направляющих к корпусу	609.1500	
	3.5	17	Для крепления фасада (на саморезы)	609.1700	

Саморез (с тарельчатой головкой)				
	Ø (мм)	Длина (мм)	Максимальная высота головки самореза: 2 мм	
	3.5	15	Для крепления держателя к задней стенке из ДСП и царги ко дну ящика	61R.1500
Для удобства монтажа задней стенки из ДСП и царги рекомендуется использовать саморезы с тарельчатой головкой				

Евровинты					
	Ø (мм)	Длина (мм)			
	6	14.5	Для крепления направляющих к корпусу	661.1450.HG	


Проектирование

Необходимое пространство в корпусе

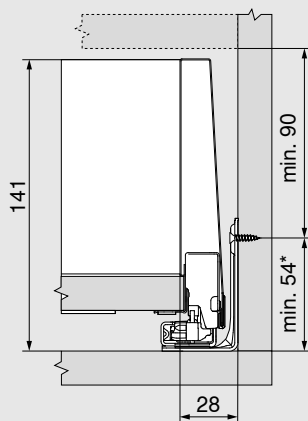


* + 1 мм при монтаже направляющих до сборки корпуса

Карта сверления фасада под отверстие для поводка





Установочные размеры для задней стенки

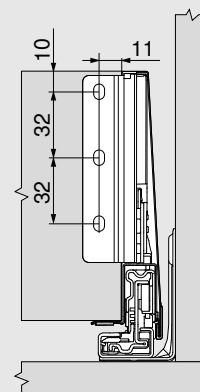

Проектирование

Раскрой плит ДСП 16 мм

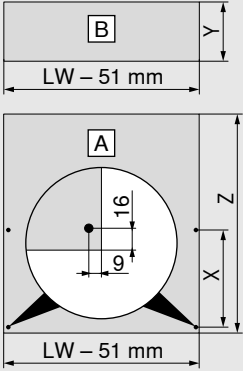

Задняя стенка из ДСП		Y (мм)
Высота		121
Длина дна		Z (мм)
Задняя стенка из ДСП		NL - 26
Позиция отверстий дна ящика		
При использовании саморезов с тарельчатой головкой возможно предварительное сверление	NL (мм)	X (мм)
	300	128
	> 350	256
KB Ширина корпуса		
LW Внутренняя ширина корпуса		
NL Номинальная длина		


Изделие



Описание

- Направляющие с интегрированным BLUMOTION для различных конструкций с возможностью дооснащения TIP-ON BLUMOTION и боковым стабилизатором
- Можно использовать также с SERVO-DRIVE

Необходимое пространство

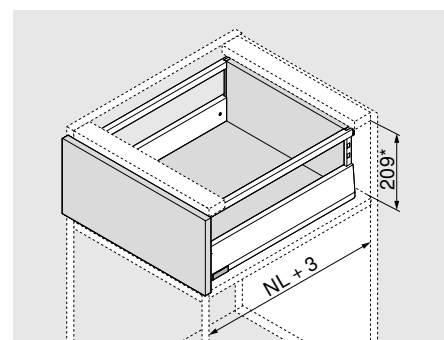


NL Номинальная длина

* Вкл. 2 мм для регулировки наклона

Информация для заказа

1	Направляющие лев./ прав.		
	Номинальная длина NL (мм)	BLUMOTION*	
		40 кг	70 кг
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Можно использовать с SERVO-DRIVE или TIP-ON BLUMOTION

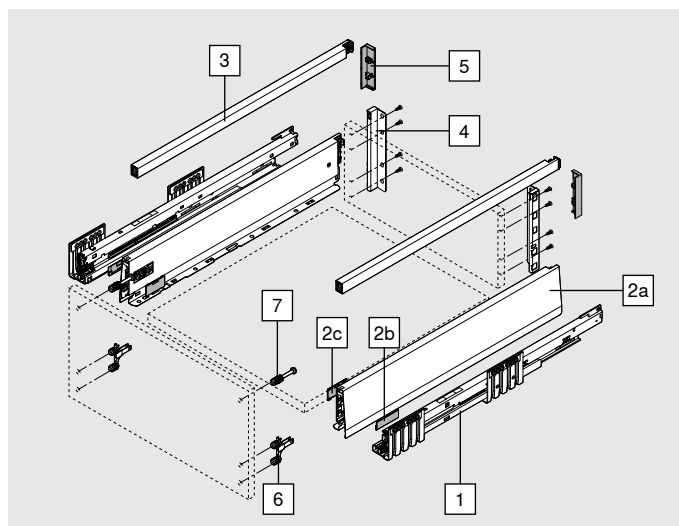


2	Комплект царг					
	Высота царги (мм)	M	91	SW-M	IG-M	OG-M
	Номинальная длина NL (мм)					
	270				470M2702S	
	300				470M3002S	
	350				470M3502S	
	400				470M4002S	
	450				470M4502S	
	500				470M5002S	
	550				470M5502S	
	600				470M6002S	

Комплектация:


2a	1 x	Царги, лев./прав.
2b	2 x	Элемент брендинга, с логотипом Blum (штампов.), от 1000 шт. с индивид. логотипом
2c	2 x	Заглушки

Информация для заказа

3	Релинг, лев./прав.				
	Номинальная длина NL (мм)	Материал	SW-M	IG-M	OG-M
		Сталь			
	270			ZR4.270RS.E	
	300			ZR4.300RS.E	
	350			ZR4.350RS.E	
	400			ZR4.400RS.E	
	450			ZR4.450RS.E	
	500			ZR4.500RS.E	
	550			ZR4.550RS.E	
	600			ZR4.600RS.E	

4	Держатели для задней стенки из ДСП, лев./прав.				
	Высота	Материал	SW-M	IG-M	OG-M
	E	Сталь		ZB4E00S	

5	Заглушка для задней стенки (опционально)				
	Исполнение	Материал	SW-M	IG-M	OG-M
	Симметрич.	Пластмасса			
		2 x		ZB4E00AK	

6	Крепление фасада				
	Вид крепления				
	EXPANDO T		2 x	ZF4.10T2	
	INSERTA		2 x	ZF4.10I2	
	На саморезы*		2 x	ZF4.1002	

* Саморезы не входят в комплект поставки

Крепление EXPANDO T предназначено для тонких фасадов – см. стр. 61

7	Крепление фасада сверху				
	Вид крепления				
	EXPANDO T		2 x	ZF4.50T2	
	INSERTA		2 x	ZF4.50I2	
	На саморезы – предварительно вмонтированные саморезы (Ø 3.8 x 11.4 мм)		2 x	ZF4.5002	
	На саморезы – саморезы с потайной головкой: Ø головки – макс. 7 мм, Ø резьбы – макс. 4 мм.*		2 x	ZF4.5012	

* Саморезы не входят в комплект поставки

Крепление EXPANDO T предназначено для тонких фасадов – см. стр. 61

Принадлежности

Саморез				
	Ø (мм)	Длина (мм)		
	3.5	15	Для крепления направляющих к корпусу	609.1500
	3.5	17	Для крепления фасада (на саморезы)	609.1700

Информация для заказа


Принадлежности

Саморез (с тарельчатой головкой)				
	Ø (мм)	Длина (мм)	Максимальная высота головки самореза: 2 мм	
	3.5	15	Для крепления держателя к задней стенке из ДСП и царги ко дну ящика	61R.1500
Для удобства монтажа задней стенки из ДСП и царги рекомендуется использовать саморезы с тарельчатой головкой				

Евровинты				
	Ø (мм)	Длина (мм)		
	6	14.5	Для крепления направляющих к корпусу	661.1450.HG

Проектирование


Необходимое пространство в корпусе

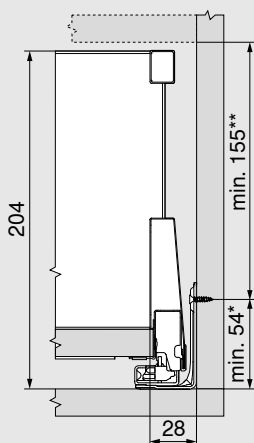

* + 1 мм при монтаже направляющих до сборки корпуса

** вкл. 2 мм для регулировки наклона


Установочные размеры для монтажа фасада на саморезы

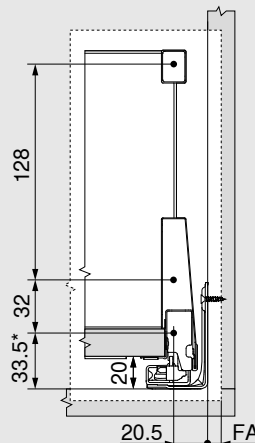

* + 1 мм при монтаже направляющих до сборки корпуса

FA Наложение фасада


Карта сверления фасада под INSERTA/EXPANDO T

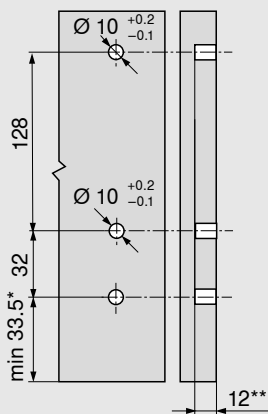

* + 1 мм при монтаже направляющих до сборки корпуса

** Мин. 6 мм для EXPANDO T

Установочные размеры для задней стенки

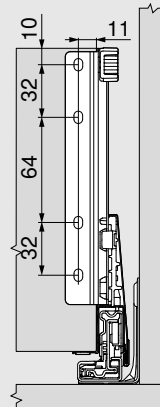

Проектирование

Раскрой плит ДСП 16 мм

KB Ширина корпуса

LW Внутренняя ширина корпуса

NL Номинальная длина

Задняя стенка из ДСП		Y (мм)
Высота		184
Длина дна		Z (мм)
Задняя стенка из ДСП		NL - 26
Позиция отверстий дна ящика		
При использовании саморезов с тарельчатой головкой возможно предварительное сверление	NL (мм)	X (мм)
	270	128
	300	128
	> 350	256


Изделие



Описание

- Направляющие с интегрированным BLUMOTION для различных конструкций с возможностью дооснащения TIP-ON BLUMOTION и боковым стабилизатором
- Можно использовать также с SERVO-DRIVE


Необходимое пространство

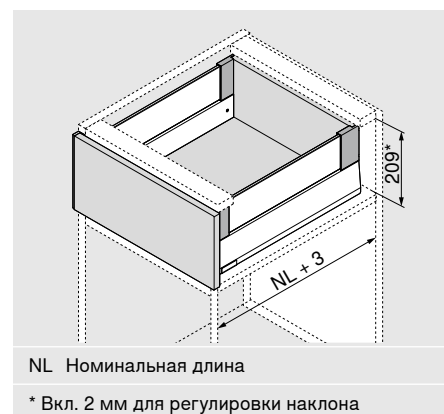


Информация для заказа


1	Направляющие лев./ прав.		
	Номинальная длина NL (мм)	BLUMOTION*	
		40 кг	70 кг
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B


* Можно использовать с SERVO-DRIVE или TIP-ON BLUMOTION

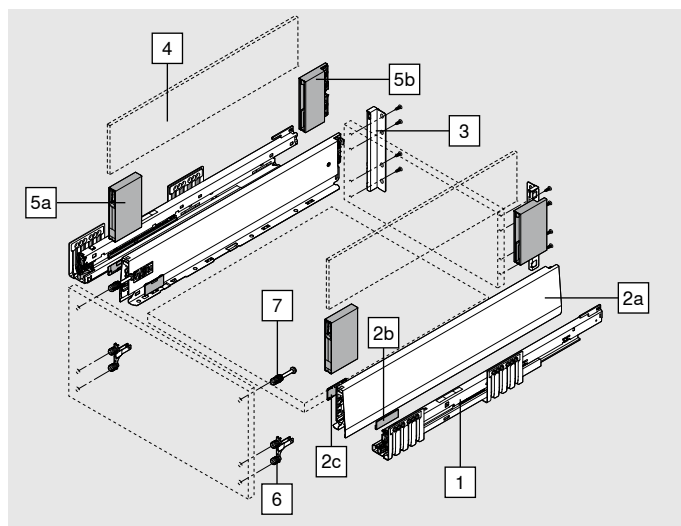

2	Комплект царг					
	Высота царги (мм)	M	91			
	Номинальная длина NL (мм)			SW-M	IG-M	OG-M
	270			470M2702S		
	300			470M3002S		
	350			470M3502S		
	400			470M4002S		
	450			470M4502S		
	500			470M5002S		
	550			470M5502S		
	600			470M6002S		
Комплектация:						
2a	1 x	Царги, лев./прав.				
2b	2 x	Элемент брендинга, с логотипом Blum (штампов.), от 1000 шт. с индивид. логотипом				
2c	2 x	Заглушки				
3	Держатели для задней стенки из ДСП, лев./прав.					
	Высота	Материал		SW-M	IG-M	OG-M
	E	Сталь		ZB4E000S		

Информация для заказа

	4 Вставка из стекла (боковая)	
	Номинальная длина NL (мм)	Прозр.
	450	ZE4M360G
	500	ZE4M410G
	550	ZE4M460G
	600	ZE4M510G
Комплектация:		
4	2 x	Вставка из стекла
Примечание		
Для другой номинальной длины NL возьмите следующую по размеру вставку и отрежьте ее до нужной длины		
Размер для раскроя см. на стр. 35		
 Для обеспечения надежного соединения фасада с BOXCOVER перед сборкой необходимо очистить боковые части стекла (необходимо для высоты фасада от 455 мм)!		

5		BOXCOVER, левый/правый				
		Высота	Материал	SW-M	IG-M	OG-M
		M	Сталь	ZL4M00808		
		Вставка, 8 мм				
		При высоте фасада от 455 мм зажимной винт необходимо затянуть от 1,5 до 2 Нм.				
Комплектация:						
5a	1 x	BOXCOVER, передние лев./ прав.				
5b	1 x	BOXCOVER, задние лев./ прав.				
Включая зажимы для крепления стеклянной вставки						
 При использовании крепления фасада INSERTA следите за тем, чтобы крепление откидывалось вверх или вниз!						

	6 Крепление фасада			
	Вид крепления			
	EXPANDO T	2 x	ZF4.10T2	
	INSERTA	2 x	ZF4.10I2	
	На саморезы*	2 x	ZF4.1002	
* Саморезы не входят в комплект поставки				
Крепление EXPANDO T предназначено для тонких фасадов – см. стр. 61				

7	Крепление фасада сверху			
	Вид крепления			
	EXPANDO T	2 x	ZF4.50T2	
	INSERTA	2 x	ZF4.50I2	
	На саморезы – предварительно вмонтированные саморезы (Ø 3.8 x 11.4 мм)	2 x	ZF4.5002	
	На саморезы – саморезы с потайной головкой: Ø головки – макс. 7 мм, Ø резьбы – макс. 4 мм.*	2 x	ZF4.5012	
* Саморезы не входят в комплект поставки				
Крепление EXPANDO T предназначено для тонких фасадов – см. стр. 61				

Принадлежности

Саморез				
	Ø (мм)	Длина (мм)		
	3.5	15	Для крепления направляющих к корпусу	609.1500
	3.5	17	Для крепления фасада (на саморезы)	609.1700

Информация для заказа


Принадлежности

Саморез (с тарельчатой головкой)				
	Ø (мм)	Длина (мм)	Максимальная высота головки самореза: 2 мм	
	3.5	15	Для крепления держателя к задней стенке из ДСП и царги ко дну ящика	61R.1500
Для удобства монтажа задней стенки из ДСП и царги рекомендуется использовать саморезы с тарельчатой головкой				

Евровинты				
	Ø (мм)	Длина (мм)		
	6	14.5	Для крепления направляющих к корпусу	661.1450.HG

Проектирование


Необходимое пространство в корпусе

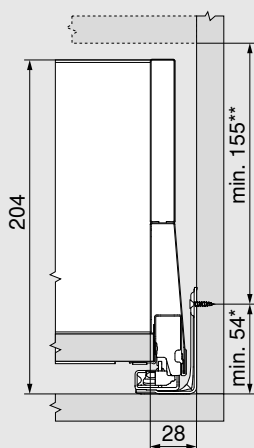

* + 1 мм при монтаже направляющих до сборки корпуса

** вкл. 2 мм для регулировки наклона


Установочные размеры для монтажа фасада на саморезы

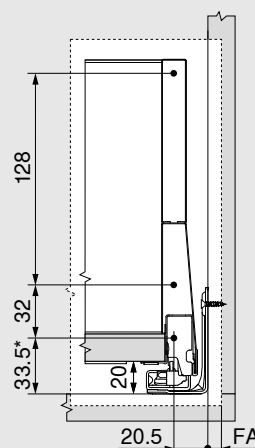

* + 1 мм при монтаже направляющих до сборки корпуса

FA Наложение фасада


Карта сверления фасада под INSERTA/EXPANDO T

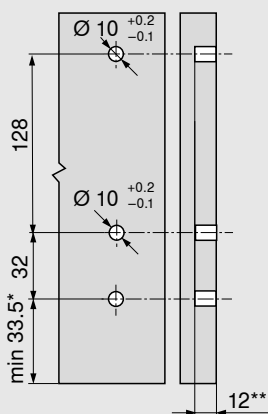

* + 1 мм при монтаже направляющих до сборки корпуса


** Мин. 6 мм для EXPANDO T

Установочные размеры для задней стенки




Проектирование

Раскрой плит ДСП 16 мм

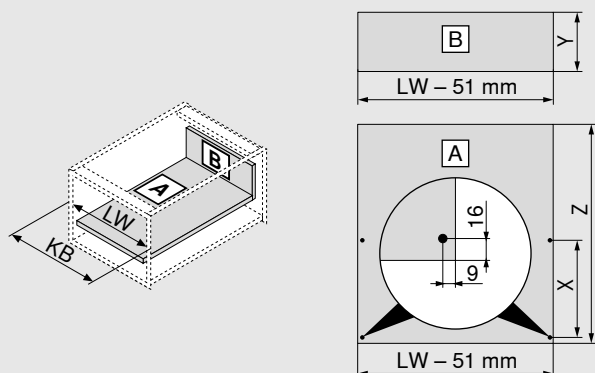

Задняя стенка из ДСП		Y (мм)
Высота		184
Длина дна		Z (мм)
Задняя стенка из ДСП		NL - 26
Позиция отверстий дна ящика		
При использовании саморезов с тарельчатой головкой возможно предварительное сверление	NL (мм)	X (мм)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Ширина корпуса		
LW Внутренняя ширина корпуса		
NL Номинальная длина		

Раскрой вставки



Вставка	X (мм)	Y (мм)	Z (мм)
Сбоку	NL - 90	95	8
NL Номинальная длина			
В комбинации с MERIVOBX согласно стандарту (DIN EN 14749 издание июнь 2016) и в соответствии с заданными размерами необязательно проводить «Испытания на ударную прочность для вертикальных комплектующих из стекла». Таким образом, для соблюдения этого стандарта не требуется специальное безопасное стекло. Обработка кромки: шлифованная плоская кромка с фаской 1 мм ± 0.5 мм.			


Изделие



Описание

- Направляющие с интегрированным BLUMOTION для различных конструкций с возможностью дооснащения TIP-ON BLUMOTION и боковым стабилизатором
- Можно использовать также с SERVO-DRIVE

Необходимое пространство

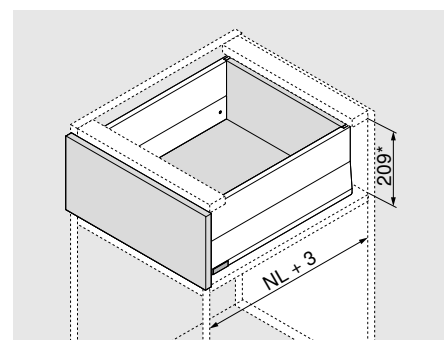


NL Номинальная длина

* Вкл. 2 мм для регулировки наклона

Информация для заказа

1	Направляющие лев./ прав.		
	Номинальная длина NL (мм)	BLUMOTION*	
		40 кг	70 кг
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Можно использовать с SERVO-DRIVE или TIP-ON BLUMOTION

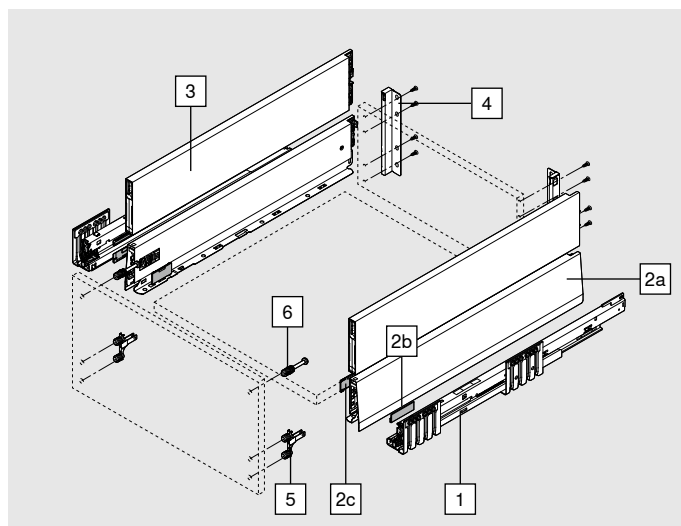


2	Комплект царг			
	Высота царги (мм)	M	91	
	Номинальная длина NL (мм)			
	270			
	300			
	350			
	400			
	450			
	500			
	550			
	600			

Комплектация:

2a	1 x	Царги, лев./прав.
2b	2 x	Элемент брендинга, с логотипом Blum (штампов.), от 1000 шт. с индивид. логотипом
2c	2 x	Заглушки

Информация для заказа

3	BOXCAP, левый/правый				
	Материал	Сталь			
	Номинальная длина NL (мм)			SW-M	IG-M OG-M
	270			ZL4.270S.E	
	300			ZL4.300S.E	
	350			ZL4.350S.E	
	400			ZL4.400S.E	
	450			ZL4.450S.E	
	500			ZL4.500S.E	
	550			ZL4.550S.E	
	600			ZL4.600S.E	

4	Держатели для задней стенки из ДСП, лев./прав.				
	Высота	Материал	SW-M	IG-M	OG-M
	E	Сталь	ZB4E000S		

5	Крепление фасада				
	Вид крепления				
	EXPANDO T		2 x	ZF4.10T2	
	INSERTA		2 x	ZF4.10I2	
	На саморезы*		2 x	ZF4.1002	

* Саморезы не входят в комплект поставки

Крепление EXPANDO T предназначено для тонких фасадов – см. стр. 61

6	Крепление фасада сверху				
	Вид крепления				
	EXPANDO T		2 x	ZF4.50T2	
	INSERTA		2 x	ZF4.50I2	
	На саморезы – предварительно вмонтированные саморезы (Ø 3.8 x 11.4 мм)		2 x	ZF4.5002	
	На саморезы – саморезы с потайной головкой: Ø головки – макс. 7 мм, Ø резьбы – макс. 4 мм.*		2 x	ZF4.5012	

* Саморезы не входят в комплект поставки

Крепление EXPANDO T предназначено для тонких фасадов – см. стр. 61

Принадлежности

Саморез				
	Ø (мм)	Длина (мм)		
	3.5	15	Для крепления направляющих к корпусу	609.1500
	3.5	17	Для крепления фасада (на саморезы)	609.1700

Информация для заказа

Принадлежности


Саморез (с тарельчатой головкой)				
	Ø (мм)	Длина (мм)	Максимальная высота головки самореза: 2 мм	
	3.5	15	Для крепления держателя к задней стенке из ДСП и царги ко дну ящика	61R.1500

Для удобства монтажа задней стенки из ДСП и царги рекомендуется использовать саморезы с тарельчатой головкой

Евровинты			
	Ø (мм)	Длина (мм)	
	6	14.5	Для крепления направляющих к корпусу
			661.1450.HG

Проектирование


Необходимое пространство в корпусе

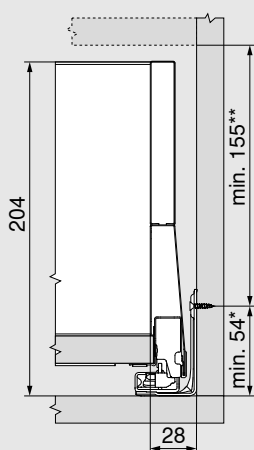

* + 1 мм при монтаже направляющих до сборки корпуса

*** вкл. 2 мм для регулировки наклона


Карта сверления фасада под INSERTA/EXPANDO T

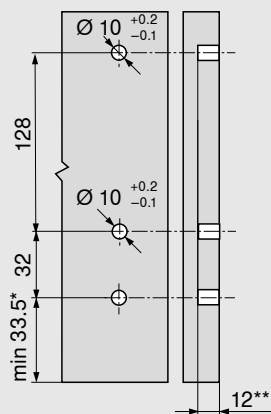

* + 1 мм при монтаже направляющих до сборки корпуса

** Мин. 6 мм для EXPANDO T


Установочные размеры для монтажа фасада на саморезы

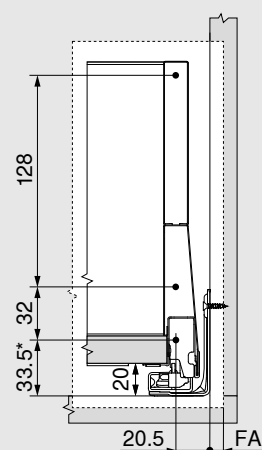

* + 1 мм при монтаже направляющих до сборки корпуса


FA Наложение фасада

Установочные размеры для задней стенки



Проектирование

Раскрой плит ДСП 16 мм

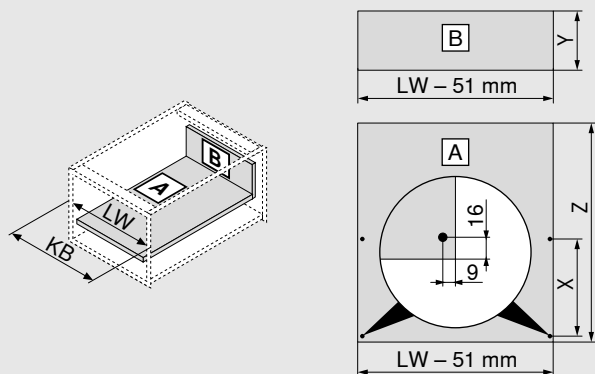

Задняя стенка из ДСП		Y (мм)
Высота		184
Длина дна		Z (мм)
Задняя стенка из ДСП		NL - 26
Позиция отверстий дна ящика		
При использовании саморезов с тарельчатой головкой возможно предварительное сверление	NL (мм)	X (мм)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Ширина корпуса		
LW Внутренняя ширина корпуса		
NL Номинальная длина		

Передняя панель с релингом

Изделие




Вариант ящика с BOXCAP

Описание

- Высокий внутренний ящик с релингом для прямого доступа к содержимому
- Передняя панель, царги и релинг выполнены в единой цветовой гамме
- Во внутренних ящиках MERIVOBX система SERVO-DRIVE срабатывает, только если потянуть за ящик

Необходимое пространство

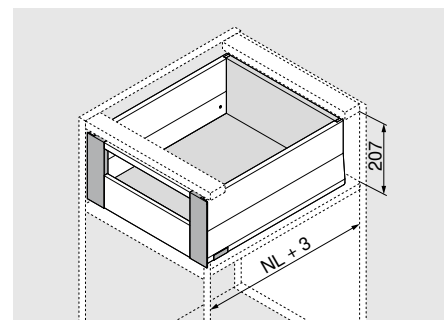

NL Номинальная длина


Информация для заказа


Рекомендации по использованию

Все варианты высокого внутреннего ящика сочетаются со всеми вариантами ящика с высоким фасадом высотой E. Комплектующие для заказа можно найти на соответствующей странице. Необходимы все комплектующие, кроме крепления фасада.

Ящик modular с высоким фасадом с релингом	28
Ящик modular с высоким фасадом с BOXCOVER	32
Ящик modular с высоким фасадом с BOXCAP	36




1	Направляющие лев./ прав.		
	Номинальная длина NL (мм)	BLUMOTION*	
		40 кг	70 кг
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B
* Можно использовать с SERVO-DRIVE или TIP-ON BLUMOTION			

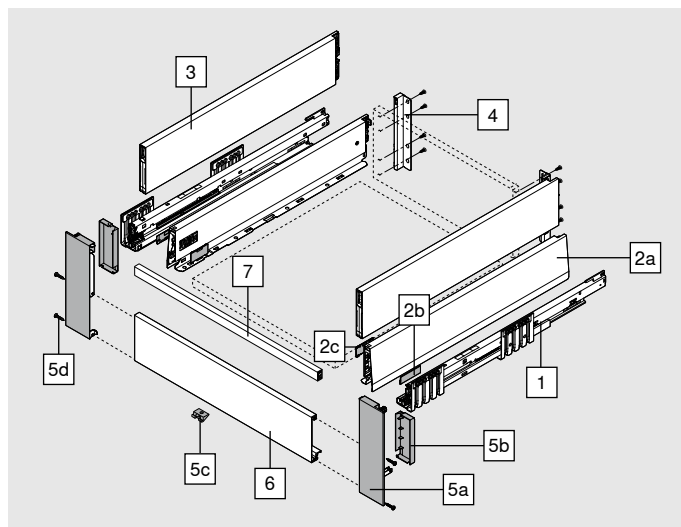

2	Комплект царг				
	Высота царги (мм)		M	91	
	Номинальная длина NL (мм)				SW-M
					IG-M
					OG-M
	270				470M2702S
	300				470M3002S
	350				470M3502S
	400				470M4002S
	450				470M4502S
	500				470M5002S
550				470M5502S	
600				470M6002S	
Комплектация:					
2a	1 x	Царги, лев./прав.			
2b	2 x	Элемент брендинга, с логотипом Blum (штампов.), от 1000 шт. с индивид. логотипом			
2c	2 x	Заглушки			

Передняя панель с релингом

Информация для заказа

3		BOXCAP, левый/правый					
	Материал		Сталь				
	Номинальная длина NL (мм)		SW-M	IG-M	OG-M		
	270		ZL4.270S.E				
	300		ZL4.300S.E				
	350		ZL4.350S.E				
	400		ZL4.400S.E				
	450		ZL4.450S.E				
	500		ZL4.500S.E				
	550		ZL4.550S.E				
	600		ZL4.600S.E				
4		Держатели для задней стенки из ДСП, лев./прав.					
	Высота		Материал		SW-M	IG-M	OG-M
	E		Сталь		ZB4E000S		
5		Комплект держателей передней панели					
	Материал				SW-M	IG-M	OG-M
	Сталь				ZI4.2ES1		
Комплектация:							
5a	1 x	Держатели передней панели, лев./прав.					
5b	1 x	Заглушка внутренняя, лев./прав.					
5c	1 x	Фиксатор					
5d	4 x	На саморезы					
6		Передняя панель без паза					
	Материал				SW-M	IG-M	OG-M
	Алюминий				ZV4.1042M		
	Для ширины корпуса KB до 1200 мм						
Под раскрой							
Раскрой:		Внутренняя ширина корпуса LW - 126 мм					
7		Поперечный релинг					
	Материал				SW-M	IG-M	OG-M
	Алюминий				ZR4.1059U		
	Для ширины корпуса KB до 1200 мм						
Под раскрой							
Раскрой:		Внутренняя ширина корпуса LW - 111 мм					

Передняя панель с релингом


Информация для заказа

Принадлежности

Саморез				
	Ø (мм)	Длина (мм)		
	3.5	15	Для крепления направляющих к корпусу	609.1500
	3.5	17	Для крепления фасада (на саморезы)	609.1700
Саморез (с тарельчатой головкой)				
	Ø (мм)	Длина (мм)	Максимальная высота головки самореза: 2 мм	
	3.5	15	Для крепления держателя к задней стенке из ДСП и царги ко дну ящика	61R.1500
Для удобства монтажа задней стенки из ДСП и царги рекомендуется использовать саморезы с тарельчатой головкой				
Евровинты				
	Ø (мм)	Длина (мм)		
	6	14.5	Для крепления направляющих к корпусу	661.1450.HG


Проектирование

Необходимое пространство в корпусе

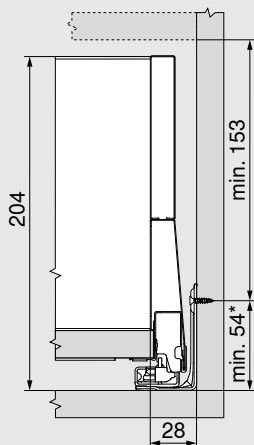

* + 1 мм при монтаже направляющих до сборки корпуса


Установочные размеры для задней стенки



Передняя панель с релингом

Проектирование

Раскрой плит ДСП 16 мм

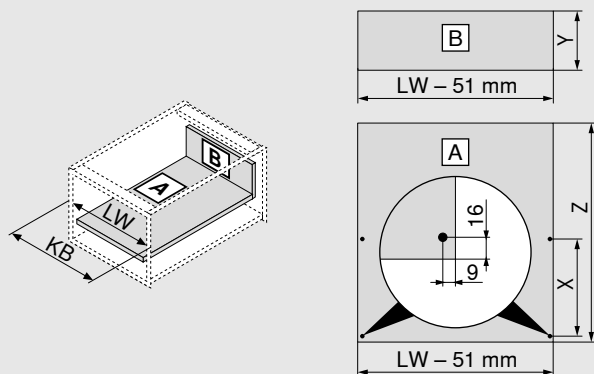

Задняя стенка из ДСП		Y (мм)
Высота		184
Длина дна		Z (мм)
Задняя стенка из ДСП		NL - 26
Позиция отверстий дна ящика		
При использовании саморезов с тарельчатой головкой возможно предварительное сверление	NL (мм)	X (мм)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Ширина корпуса		
LW Внутренняя ширина корпуса		
NL Номинальная длина		

Передняя панель со вставкой

Изделие




Вариант ящика с BOXCAP

Описание

- Высокий внутренний ящик можно использовать с высокой или низкой вставкой
- Передняя панель и царги выполнены в единой цветовой гамме
- Во внутренних ящиках MERIVOBX система SERVO-DRIVE срабатывает, только если потянуть за ящик

Необходимое пространство

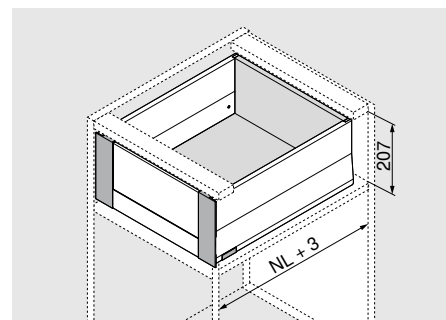

NL Номинальная длина


Информация для заказа


Рекомендации по использованию

Все варианты высокого внутреннего ящика сочетаются со всеми вариантами ящика с высоким фасадом высотой E.
Комплектующие для заказа можно найти на соответствующей странице. Необходимы все комплектующие, кроме крепления фасада.

Ящик modular с высоким фасадом с релингом	28
Ящик modular с высоким фасадом с BOXCOVER	32
Ящик modular с высоким фасадом с BOXCAP	36


1	Направляющие лев./ прав.		
	Номинальная длина NL (мм)	BLUMOTION*	
		40 кг	70 кг
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B
* Можно использовать с SERVO-DRIVE или TIP-ON BLUMOTION			

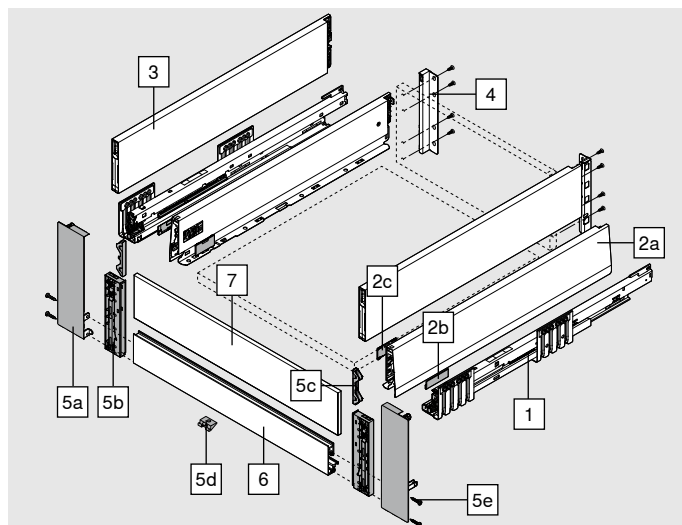



2	Комплект царг						
	Высота царги (мм)		M	91			
	Номинальная длина NL (мм)				SW-M	IG-M	OG-M
	270				470M2702S		
	300				470M3002S		
	350				470M3502S		
	400				470M4002S		
	450				470M4502S		
	500				470M5002S		
	550				470M5502S		
	600				470M6002S		
Комплектация:							
2a	1 x	Царги, лев./прав.					
2b	2 x	Элемент брендинга, с логотипом Blum (штампов.), от 1000 шт. с индивид. логотипом					
2c	2 x	Заглушки					

Передняя панель со вставкой


Информация для заказа

3	BOXCAP, левый/правый				
	Материал		Сталь		
	Номинальная длина NL (мм)		SW-M	IG-M	OG-M
	270		ZL4.270S.E		
	300		ZL4.300S.E		
	350		ZL4.350S.E		
	400		ZL4.400S.E		
	450		ZL4.450S.E		
	500		ZL4.500S.E		
	550		ZL4.550S.E		
	600		ZL4.600S.E		


4	Держатели для задней стенки из ДСП, лев./прав.				
	Высота	Материал	SW-M	IG-M	OG-M
	E	Сталь	ZB4E000S		

5	Комплект держателей передней панели				
	Материал		SW-M	IG-M	OG-M
	Сталь		ZI4.4ES1		

Комплектация:		
5a	1 x	Держатели передней панели, лев./прав.
5b	1 x	Держатель для стеклянной вставки, лев./прав.
5c	2 x	Компенсатор для передней панели с низкой вставкой
5d	1 x	Фиксатор
5e	4 x	На саморезы

6	Передняя панель с пазом				
	Материал		SW-M	IG-M	OG-M
	Алюминий		ZV4.1042NN		
	Для ширины корпуса KB до 1200 мм				

Под раскрой		
Раскрой:	Внутренняя ширина корпуса LW - 126 мм	

7	Вставка из стекла (для высокого внутреннего ящика, передняя)					
	Материал	Цвет	Низкая вставка		Высокая вставка	
	Стекло	Прозр.				
			Толщина боковины корпуса (мм)			
	Ширина корпуса [мм]		15/16	18/19	15/16	18/19
	600		ZE4L464G	ZE4L458G	ZE4H464G	ZE4H458G
	1200		ZE4L1064G	ZE4L1058G	ZE4H1064G	ZE4H1058G

Комплектация:		
7	1 x	Вставка из стекла

Для другой ширины корпуса KB возьмите следующую по размеру вставку и отрежьте ее до нужной длины

Размер для раскрой см. на стр. 47

Передняя панель со вставкой


Информация для заказа

Принадлежности

Саморез				
	Ø (мм)	Длина (мм)		
	3.5	15	Для крепления направляющих к корпусу	609.1500
	3.5	17	Для крепления фасада (на саморезы)	609.1700
Саморез (с тарельчатой головкой)				
	Ø (мм)	Длина (мм)	Максимальная высота головки самореза: 2 мм	
	3.5	15	Для крепления держателя к задней стенке из ДСП и царги ко дну ящика	61R.1500
Для удобства монтажа задней стенки из ДСП и царги рекомендуется использовать саморезы с тарельчатой головкой				
Евровинты				
	Ø (мм)	Длина (мм)		
	6	14.5	Для крепления направляющих к корпусу	661.1450.HG


Проектирование

Необходимое пространство в корпусе

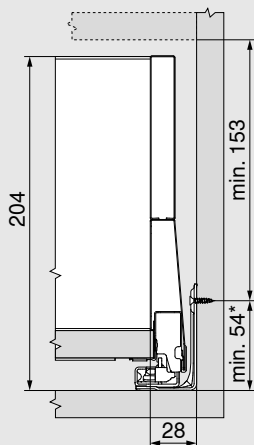

* + 1 мм при монтаже направляющих до сборки корпуса


Установочные размеры для задней стенки



Передняя панель со вставкой


Проектирование

Раскрой плит ДСП 16 мм

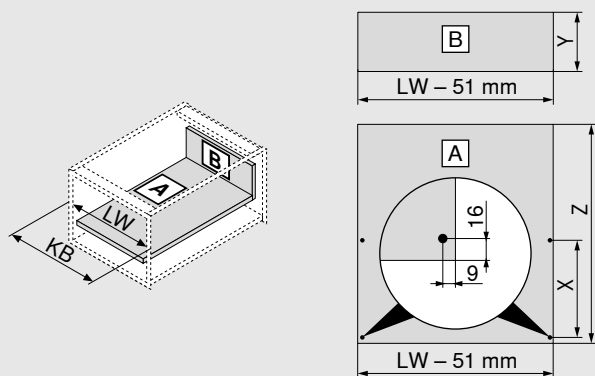

Задняя стенка из ДСП		Y (мм)
Высота		184
Длина дна		Z (мм)
Задняя стенка из ДСП		NL - 26
Позиция отверстий дна ящика		
При использовании саморезов с тарельчатой головкой возможно предварительное сверление	NL (мм)	X (мм)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Ширина корпуса		
LW Внутренняя ширина корпуса		
NL Номинальная длина		

Раскрой вставки




Вставка	X (мм)	Y (мм)
Низкая	LW - 104	75
Высокая	LW - 104	142.5

LW Внутренняя ширина корпуса

В комбинации с MERIVOBX согласно стандарту (DIN EN 14749 издание июнь 2016) и в соответствии с заданными размерами необязательно проводить «Испытания на ударную прочность для вертикальных комплектующих из стекла». Таким образом, для соблюдения этого стандарта не требуется специальное безопасное стекло. Обработка кромки: шлифованная плоская кромка с фаской 1 мм ± 0.5 мм.

Изделие

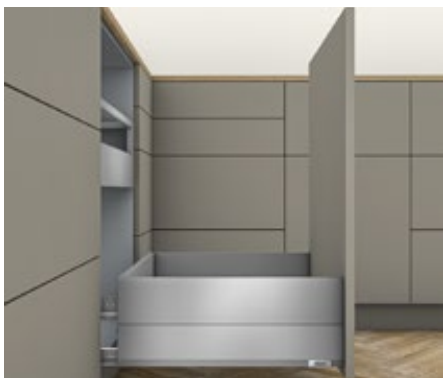


Вариант ящика с BOXCAP

Описание

- Направляющие со смещенным фиксатором для конструкций под мусор
- Направляющие с интегрированным BLUMOTION для любых конструкций с возможностью дооснащения TIP-ON BLUMOTION
- Можно использовать также с SERVO-DRIVE
- Можно использовать со всеми вариантами ящика с высоким фасадом высотой E

Необходимое пространство

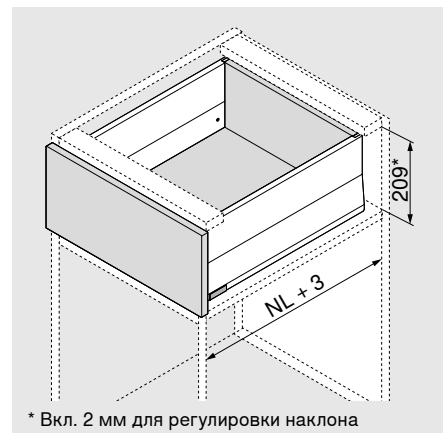

Информация для заказа

Рекомендации по использованию


Направляющие со сверхвыдвижением для конструкций под мусор сочетаются со всеми вариантами ящика с высоким фасадом высотой E. Комплектующие для заказа можно найти на соответствующей странице. Необходимы все комплектующие, кроме направляющих.

Ящик modular с высоким фасадом с релингом	28
Ящик modular с высоким фасадом с BOXCOVER	32
Ящик modular с высоким фасадом с BOXCAP	36

1	Направляющие лев./ прав.	
	Номинальная длина NL (мм)	BLUMOTION* 70 кг
	450 ¹	453.4501BZ
	500 ²	453.5001BZ
	550 ³	453.5501BZ
¹ Использовать с царгой NL 400 мм.		
² Использовать с царгой NL 450 мм.		
³ Использовать с царгой NL 500 мм.		
* Можно использовать с SERVO-DRIVE или TIP-ON BLUMOTION		

Проектирование

Раскрой плит ДСП 16 мм

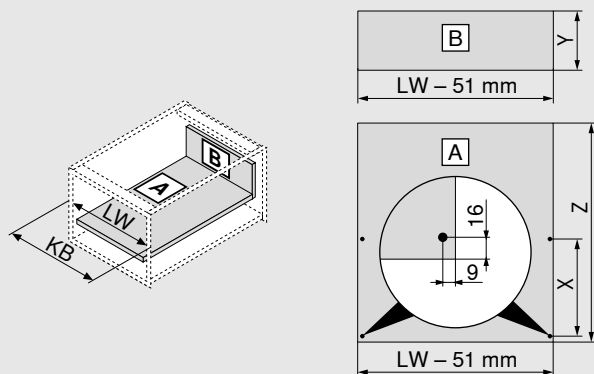

Задняя стенка из ДСП		Y (мм)
Высота		184
Длина дна		Z (мм)
Задняя стенка из ДСП		NL - 26
Позиция отверстий дна ящика		
При использовании саморезов с тарельчатой головкой возможно предварительное сверление	NL (мм)	X (мм)
	> 450	256
KB Ширина корпуса		
LW Внутренняя ширина корпуса		
NL Номинальная длина		


Изделие



Описание

- С центральной планкой для оптимального использования полезного пространства
- Можно реализовать со стандартными комплектующими
- Направляющие с интегрированным BLUMOTION для различных конструкций с возможностью дооснащения TIP-ON BLUMOTION и боковым стабилизатором
- Можно использовать также с SERVO-DRIVE

Необходимое пространство

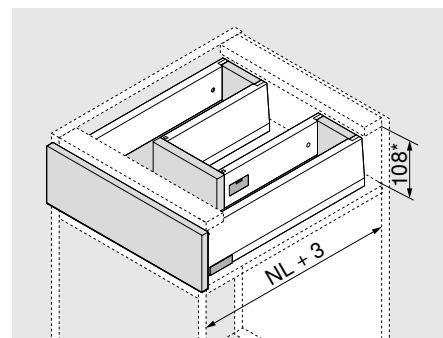


NL Номинальная длина

* Вкл. 2 мм для регулировки наклона

Информация для заказа

1	Направляющие лев./ прав.		
	Номинальная длина NL (мм)	BLUMOTION*	
		40 кг	70 кг
		450.4501B	453.4501B
		450.5001B	453.5001B

* Можно использовать с SERVO-DRIVE или TIP-ON BLUMOTION

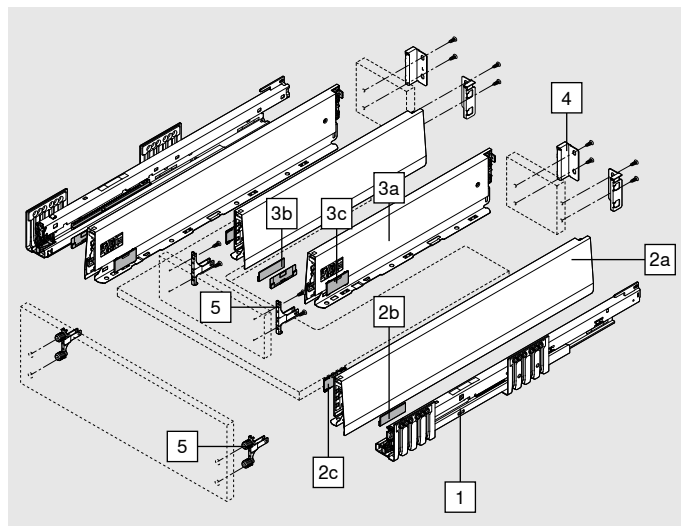

2	Комплект внешних царг		
	Высота царги (мм)	M	91
	Номинальная длина NL (мм)		
	450	SW-M	IG-M
	500	OG-M	

470M4502S

470M5002S


470M5502S

470M6002S

Комплектация:

2a	1 x	Царги, лев./прав.
2b	2 x	Элемент брендинга, с логотипом Blum (штампов.), от 1000 шт. с индивид. логотипом
2c	2 x	Заглушки

Информация для заказа


	Комплект внутренних царг					
	Высота царги (мм)	M	91			
	Номинальная длина NL (мм)			SW-M	IG-M	OG-M
	300			470M3002S		
	350			470M3502S		
	400			470M4002S		
	450			470M4502S		

Комплектация:

3a	1 x	Царги, лев./прав.
3b	2 x	Элемент брендинга, с логотипом Blum (штампов.), от 1000 шт. с индивид. логотипом
3c	2 x	Заглушки

Для рационального использования полезного пространства мы рекомендуем:

номинальная длина NL внешней царги - номинальная длина NL внутренней царги = мин. 150 мм

4	Держатели для задней стенки из ДСП, лев./прав.				
	Высота	Материал			
	М	Сталь	SW-M	IG-M	OG-M
	2 x		ZB4M000S		

5	Крепление фасада				
	Вид крепления				
	EXPANDO T		4 x	ZF4.10T2	
	INSERTA*		2 x	ZF4.10I2	
	На саморезы**		4 x	ZF4.1002	



* Центральная планка – не использовать с креплением INSERTA!

** Саморезы не входят в комплект поставки

Крепление EXPANDO T предназначено для тонких фасадов – см. стр. 61

Принадлежности

Саморез				
	Ø (мм)	Длина (мм)		
	3.5	15	Для крепления направляющих к корпусу	609.1500
	3.5	17	Для крепления фасада (на саморезы)	609.1700


Саморез (с тарельчатой головкой)				
	Ø (мм)	Длина (мм)	Максимальная высота головки самореза: 2 мм	
	3.5	15	Для крепления держателя к задней стенке из ДСП и царги ко дну ящика	
				61R.1500

Для удобства монтажа задней стенки из ДСП и царги рекомендуется использовать саморезы с тарельчатой головкой

Евровинты				
	Ø (мм)	Длина (мм)		
	6	14.5	Для крепления направляющих к корпусу	661.1450.HG

Проектирование


Необходимое пространство в корпусе



* + 1 мм при монтаже направляющих до сборки корпуса

** вкл. 2 мм для регулировки наклона


Установочные размеры для монтажа фасада на саморезы



* + 1 мм при монтаже направляющих до сборки корпуса

FA Наложение фасада


Карта сверления фасада под INSERTA/EXPANDO T




* + 1 мм при монтаже направляющих до сборки корпуса

** Мин. 6 мм для EXPANDO T

Установочные размеры для задней стенки




Поворот крепления фасада для центральной планки

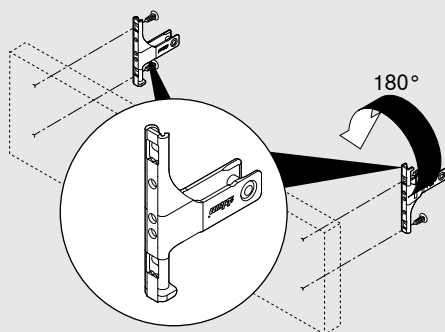

Не использовать с креплением INSERTA!

Карта сверления центральной планки



Проектирование

Раскрой плит ДСП 16 мм

The diagram illustrates the layout of a cabinet under the sink. It includes a top view showing the rear panel (B1, B2) and the base (A). The base is divided into two sections by a central panel (C). The dimensions are labeled as follows: B1 and B2 are the widths of the rear panels; Y1 and Y2 are the heights of the rear panels; A is the width of the base; SPW + 37 is the width of the base section; LW - 51 is the width of the base section; C is the width of the central panel; SPW + 42 is the width of the central panel; KB is the total width of the cabinet; LW is the internal width of the cabinet. A 3D perspective view shows the cabinet with the dimensions labeled.

The 3D perspective view shows the cabinet under the sink. The dimensions are labeled as follows: KB is the total width of the cabinet; LW is the internal width of the cabinet. The 3D view shows the cabinet with the dimensions labeled.

Задняя стенка из ДСП		B (мм)
Высота		83
Длина дна		A (мм)
Задняя стенка из ДСП		NL - 26
Y мин.	40 мм	
Y мин.	99 мм с TIP-ON BLUMOTION	
Y макс.	225 мм	
Позиция отверстий дна ящика		
При использовании саморезов с тарельчатой головкой возможно предварительное сверление	NL (мм)	X (мм)
	> 450	256
Центральная планка		C (мм)
Высота		67
KB	Ширина корпуса	
LW	Внутренняя ширина корпуса	
NL	Номинальная длина	
SPW	Внутренняя ширина между царгами под мойку	
W =	номинальная длина NL внешней царги - номинальная длина NL внутренней царги - 10 мм	

Изделие




Вариант ящика с BOXCAP

Описание

- С центральной планкой для оптимального использования полезного пространства
- Можно реализовать со стандартными комплектующими
- Направляющие с интегрированным BLUMOTION для различных конструкций с возможностью дооснащения TIP-ON BLUMOTION и боковым стабилизатором
- Можно использовать также с SERVO-DRIVE

Необходимое пространство

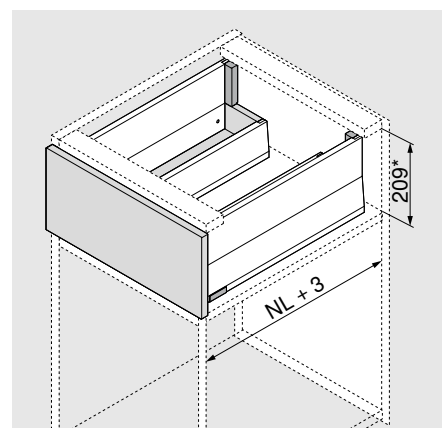

NL Номинальная длина

* Вкл. 2 мм для регулировки наклона

Информация для заказа


Рекомендации по использованию

Внешние царги сочетаются со всеми вариантами ящиков высотой E. Комплектующие для заказа и информацию по проектированию можно найти на соответствующей странице.

Ящик modular с высоким фасадом с релингом	28
Ящик modular с высоким фасадом с BOXCOVER	32
Ящик modular с высоким фасадом с BOXCAP	36

1	Направляющие лев./ прав.		
	Номинальная длина NL (мм)	BLUMOTION*	
		40 кг	70 кг
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Можно использовать с SERVO-DRIVE или TIP-ON BLUMOTION




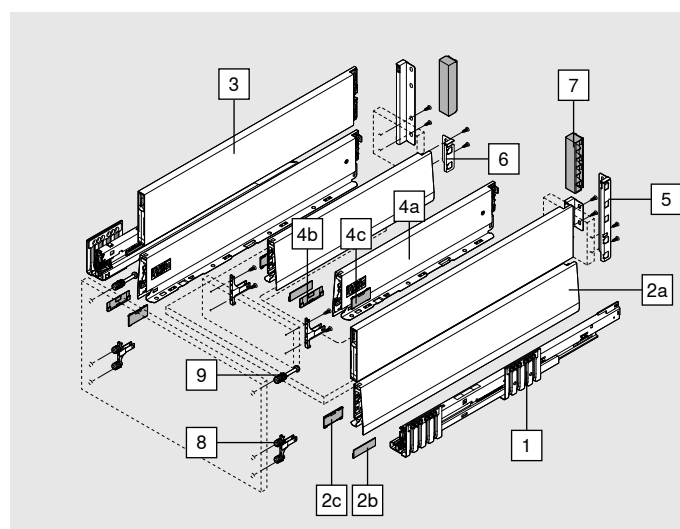


2	Комплект внешних царг			
	Высота царги (мм)	M	91	
	Номинальная длина NL (мм)			
	450	SW-M		
	500	IG-M		
	550	OG-M		
	600			

Комплектация:

2a	1 x	Царги, лев./прав.
2b	2 x	Элемент брендинга, с логотипом Blum (штампов.), от 1000 шт. с индивид. логотипом
2c	2 x	Заглушки

Информация для заказа

3		BOXCAP, левый/правый					
	Материал		Сталь				
	Номинальная длина NL (мм)		SW-M	IG-M	OG-M		
	450		ZL4.450S.E				
	500		ZL4.500S.E				
	550		ZL4.550S.E				
	600		ZL4.600S.E				
4		Комплект внутренних царг					
	Высота царги (мм)		M	91			
	Номинальная длина NL (мм)		SW-M	IG-M	OG-M		
	300		470M3002S				
	350		470M3502S				
	400		470M4002S				
	450		470M4502S				
Комплектация:							
4a	1 x	Царги, лев./прав.					
4b	2 x	Элемент брендинга, с логотипом Blum (штампов.), от 1000 шт. с индивид. логотипом					
4c	2 x	Заглушки					
Для рационального использования полезного пространства мы рекомендуем:							
номинальная длина NL внешней царги - номинальная длина NL внутренней царги = мин. 150 мм							
5		Держатели для задней стенки из ДСП, внешние, лев./прав.					
	Высота		Материал		SW-M	IG-M	OG-M
	E		Сталь		ZB4E000S		
6		Держатели для задней стенки из ДСП, внутренние, лев./прав.					
	Высота		Материал		SW-M	IG-M	OG-M
	M		Сталь		ZB4M000S		
7		Заглушка для задней стенки из ДСП					
	Исполнение		Материал		SW-M	IG-M	OG-M
	Симметрич.		Пластмасса	2 x	ZB4M00AK		
8		Крепление фасада					
	Вид крепления						
	EXPANDO T					4 x	ZF4.10T2
	INSERTA*					2 x	ZF4.10I2
	На саморезы**					4 x	ZF4.1002
		* Центральная планка – не использовать с креплением INSERTA!					
** Саморезы не входят в комплект поставки							
Крепление EXPANDO T предназначено для тонких фасадов – см. стр. 61							

Информация для заказа


9	Крепление фасада сверху			
	Вид крепления			
	EXPANDO T	2 x	ZF4.50T2	
	INSERTA	2 x	ZF4.50I2	
	На саморезы – предварительно вмонтированные саморезы (Ø 3.8 x 11.4 мм)	2 x	ZF4.5002	
	На саморезы – саморезы с потайной головкой: Ø головки – макс. 7 мм, Ø резьбы – макс. 4 мм.*	2 x	ZF4.5012	
* Саморезы не входят в комплект поставки				
Крепление EXPANDO T предназначено для тонких фасадов – см. стр. 61				


Принадлежности

Саморез				
	Ø (мм)	Длина (мм)		
	3.5	15	Для крепления направляющих к корпусу	609.1500
	3.5	17	Для крепления фасада (на саморезы)	609.1700
Саморез (с тарельчатой головкой)				
	Ø (мм)	Длина (мм)	Максимальная высота головки самореза: 2 мм	
	3.5	15	Для крепления держателя к задней стенке из ДСП и царги ко дну ящика	61R.1500
Для удобства монтажа задней стенки из ДСП и царги рекомендуется использовать саморезы с тарельчатой головкой				

Евровинты				
	Ø (мм)	Длина (мм)		
	6	14.5	Для крепления направляющих к корпусу	661.1450.HG


Проектирование

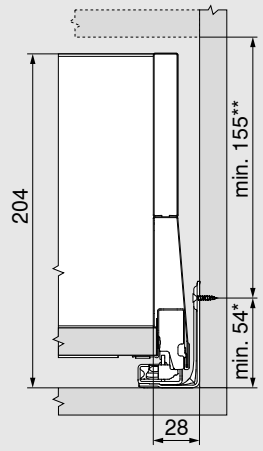Необходимое пространство в корпусе

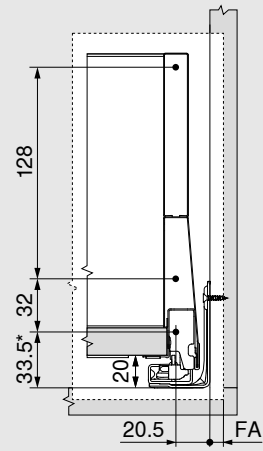* + 1 мм при монтаже направляющих до сборки корпуса
** вкл. 2 мм для регулировки наклона

Установочные размеры для монтажа фасада на саморезы

* + 1 мм при монтаже направляющих до сборки корпуса
FA Наложение фасада

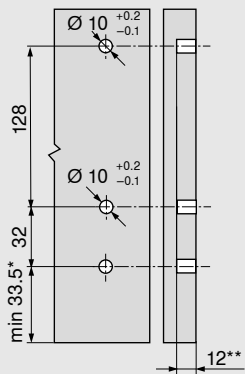Проектирование


Карта сверления фасада под INSERTA/EXPANDO T




* + 1 мм при монтаже направляющих до сборки корпуса

** Мин. 6 мм для EXPANDO T

Установочные размеры для задней стенки

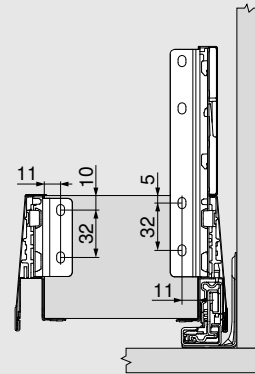


Поворот крепления фасада для центральной планки


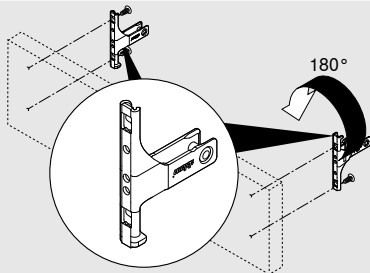


Не использовать с креплением INSERTA!


Карта сверления центральной планки



Раскрой плит ДСП 16 мм

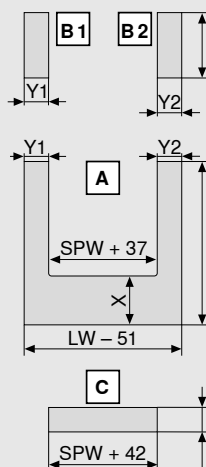

Задняя стенка из ДСП		В (мм)
Высота		83
Длина дна		А (мм)
Задняя стенка из ДСП		NL - 26
Y мин.	40 мм	
Y мин.	99 мм с TIP-ON BLUMOTION	
Y макс.	225 мм	
Позиция отверстий дна ящика		
При использовании саморезов с тарельчатой головкой возможно предварительное сверление	NL (мм)	X (мм)
	> 450	256
Центральная планка		С (мм)
Высота		67
KB	Ширина корпуса	
LW	Внутренняя ширина корпуса	
NL	Номинальная длина	
SPW	Внутренняя ширина между царгами под мойку	
W =	номинальная длина NL внешней царги - номинальная длина NL внутренней царги - 10 mm	

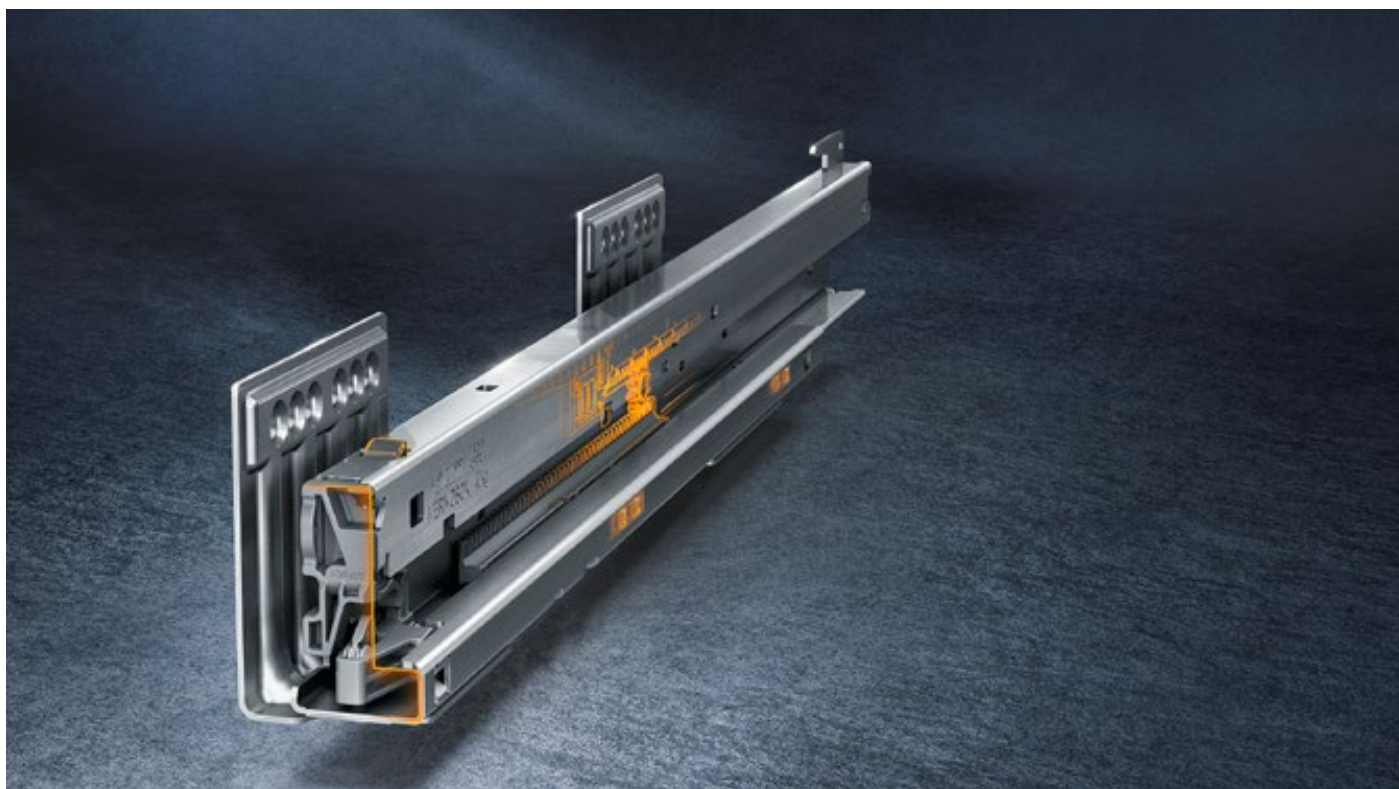

Направляющая к корпусу – 450 – 40 кг

Номинальная длина NL (мм)

NL	19	37	69	197	229	261	293	
270–350	**	○	○	○	○			A
400–600	**	○	○			○	○	B

A Саморез Ø 4 x 15 мм

B Евровинты Ø 6 x 14.5 мм

* Для высокой боковой стабильности можно использовать дополнительные саморезы Ø 4 x 15 мм

** Для высокой вертикальной стабильности можно использовать дополнительные саморезы Ø 4 x 15 мм

Направляющая к корпусу – 453 – 70 кг

Номинальная длина NL (мм)

NL	19	28	37	69	261	275	293	389	403	421	
450–550	**	○	○	○	○	○	○				A
600	**	○	○	○	○	○	○	○	○	○	B


A Саморез Ø 4 x 15 мм

B Евровинты Ø 6 x 14.5 мм

* Для высокой боковой стабильности можно использовать дополнительные саморезы Ø 4 x 15 мм

** Для высокой вертикальной стабильности можно использовать дополнительные саморезы Ø 4 x 15 мм


Боковой стабилизатор

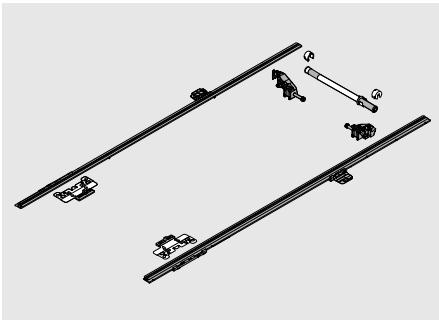

Описание

- Дополнительный стабилизатор для очень широких ящиков
- Рекомендуется при ширине корпуса от 900 до 1400 мм
- Алюминиевый вал для ширины корпуса KB 1400 мм, под раскрой
- Подходит для использования вместе с BLUMOTION, SERVO-DRIVE и TIP-ON BLUMOTION
- Дополнительное пространство снизу не требуется

Необходимое пространство

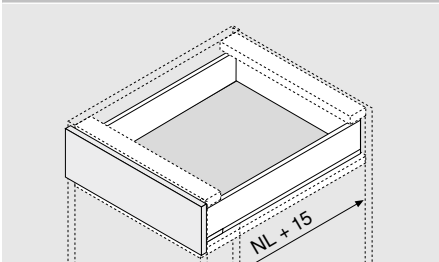

Информация для заказа

Номинальная длина NL (мм)

270–400

ZS4.400MU

450–600

ZS4.650MU


Раскрой вала

Внутренняя ширина корпуса LW - 231 мм

Раскрой зубчатой рейки

Номинальная длина NL + 10 мм

Стабилизатор фасада

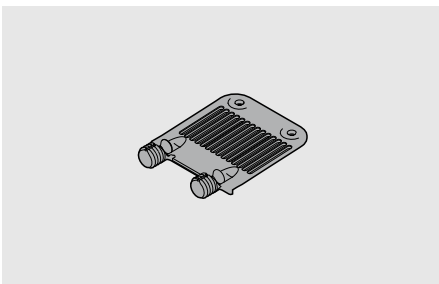

Описание

- Опора под широкое дно ящика

Информация для заказа

Стабилизатор фасада

Цвет

Темно-серый
(RAL 7037)

Материал


Пластмасса

Z96.10E1


Рекомендация:

ширина корпуса (KB) > 900 мм, 1 шт.

Необходимое пространство

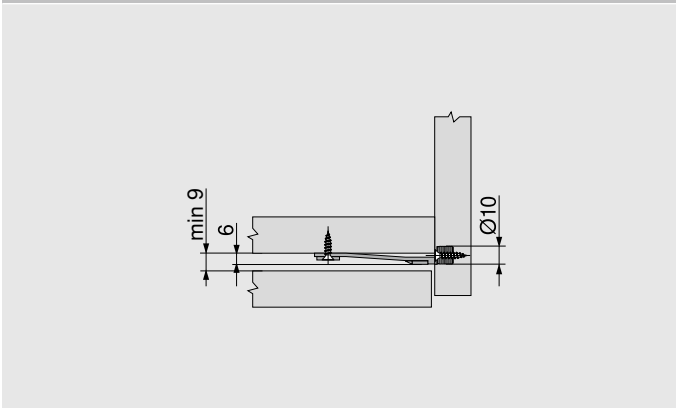


Карта сверления фасада

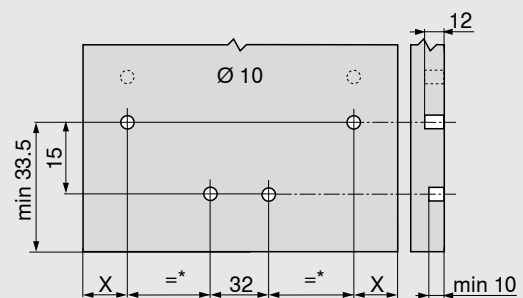

X 20,5 мм + наложение фасада FA


* Мин. 105

Держатель релинга

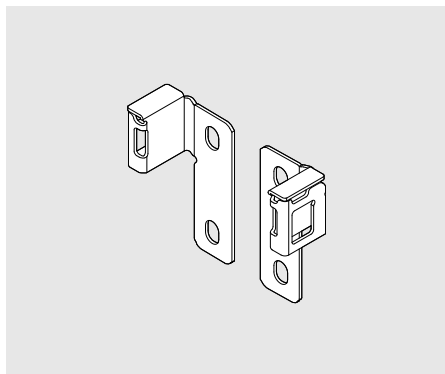

- Для крепления продольного релинга к задней стенке из ДСП
- > Высота системы E (с дополнительными элементами)
- Материал: сталь

Необходимое пространство

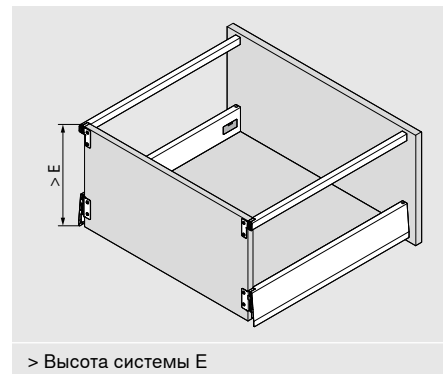

> Высота системы E

Держатель релинга

SW-M


IG-M

OG-M

Лев./прав. заказываются отдельно

ZRR.4000

Необходимое пространство в корпусе

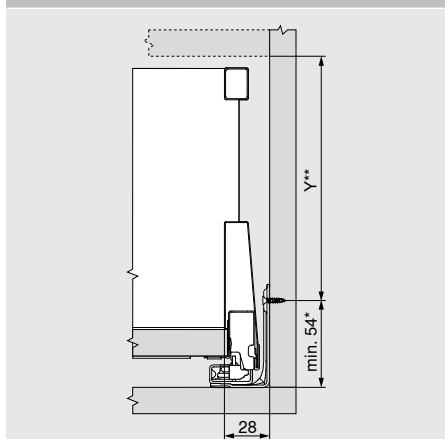


$$Y = X - 29 \text{ мм}$$

* + 1 мм при монтаже направляющих до сборки корпуса

** вкл. 2 мм для регулировки наклона


Установочные размеры для монтажа фасада на саморезы

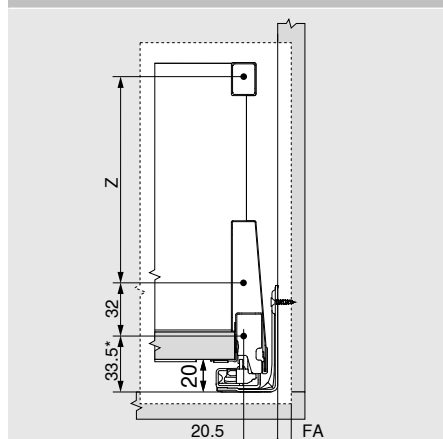

$$Z = X - 56 \text{ мм}$$

* + 1 мм при монтаже направляющих до сборки корпуса

Установочные размеры для задней стенки

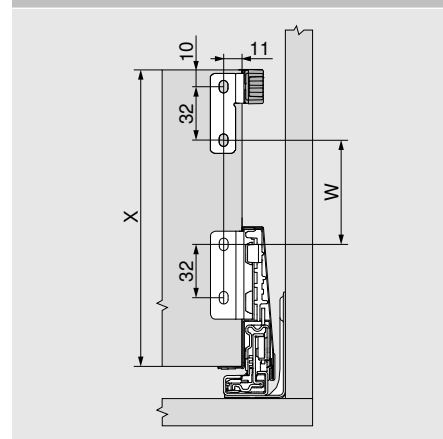

X = Высота задней стенки
(>184 мм = Высота системы E)

$$W = X - 115 \text{ мм}$$

Отвертка TORX



Описание

- TORX 20 (T20)
- Длина без рукоятки 35/100 мм
- Общая длина 100/210 мм
- Ручка оранжевого цвета с логотипом Blum
- Для установки

Отвертка TORX


Общая длина (мм)	Длина без рукоятки (мм)	
100	35	623.882.2
210	100	209.093.7

EXPANDO T



- EXPANDO T – система крепления в сборе
- Тонкие фасады от 8 мм
- Различные материалы фасадов
- 3 типа изделий: подъемные механизмы, системы петель и системы выдвижения

Крепление фасада



Крепление фасада	ZF4.10T2
Крепление фасада сверху	ZF4.50T2

Стабилизатор фасада




Цвет	Материал	
Темно-серый (RAL 7037)	Пластмасса	Z96.00T1

Рекомендация:


- ширина корпуса KB > 600 мм: 1 шт.
- ширина корпуса KB > 900 мм: 2 шт.
- высота фасада FH > 380 мм: 1 шт.

Стабилизатор фасада

Необходимое пространство



Карта сверления/глубина сверления

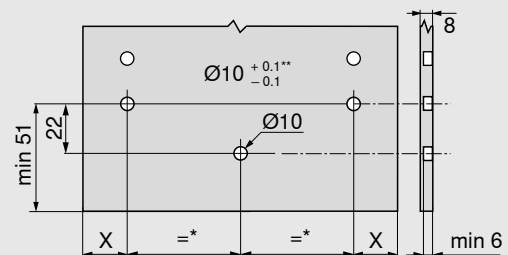

X = 14 мм + наложение фасада FA

* Мин. 80

** Для камня и керамики +0.2/-0.1мм

EXPANDO T

Рекомендации по использованию

Крепление EXPANDO T предназначено для использования фурнитуры Blum с тонкими материалами в мебельном производстве.

При достаточно высоких показателях стабильности и прочности материала могут использоваться фасады толщиной от 8 мм.

Материалы, протестированные Blum	Предел прочности на разрыв (Н/мм ²)	Нм
ДСП	> 0.40	1.5
МДФ	> 0.60	1.5
Панели ХДФ		2
Пластик HPL		2
Искусственный камень		2
Натуральный гранит Nero Assoluto		3
Искусственный кварцевый камень		3
Керамика		3
Нм Минимальный крутящий момент		

Ограничение ответственности

Компания Blum не несет ответственности за качество соединения при использовании крепления EXPANDO T для материалов, не входящих в список выше, или в комбинации с фурнитурой других производителей. Мы рекомендуем доверить монтаж квалифицированным специалистам.

BOXFIX plus




- Универсальное пневматическое приспособление для сборки ящиков
- Способ монтажа: на саморезы (опционально: гвозди)
- Номинальная длина NL 270 – 650 мм
- Ширина корпуса KB 250 – 1200 мм
- Высота задней стенки до 250 мм (ДСП и сталь)
- Материал: алюминий/сталь

Информация для заказа

BOXFIX plus

ZMM.2500

BOXFIX E-M

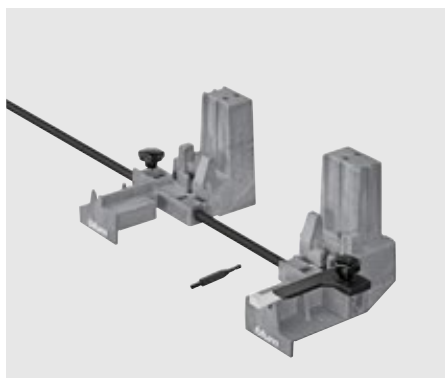


- Приспособление для сборки ящиков
- Способ монтажа: на саморезы
- Номинальная длина NL 270 – 600 мм
- Ширина корпуса KB 250 – 1200 мм
- Высота задней стенки до 250 мм
- Материал: пластмасса/сталь
- BOXFIX для ящиков с толщиной дна 18 мм по запросу

Информация для заказа

BOXFIX E-M

ZMM.0400

Матрица с шипами для MERIVOBX

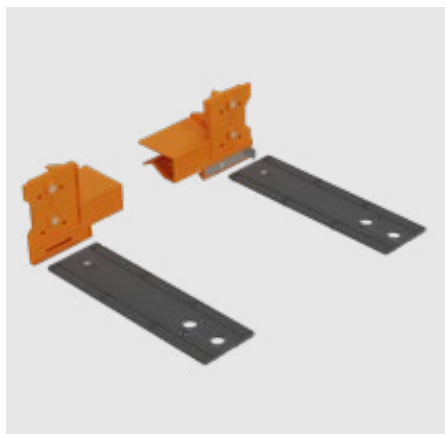

- Матрица для разметки отверстий под крепления фасада
- Материал: пластмасса/сталь

Информация для заказа

Матрица с шипами для MERIVOBX

ZML.4010

MINIPRESS top



- Вертикальное сверление и запрессовка (опционально) фурнитуры Blum
- Быстрая смена сверлильных головок с предустановленными сверлами
- Удобное определение позиций с помощью сменных линеек с заранее установленными размерами (замена осуществляется без инструмента)
- Простая настройка размеров с помощью удобных элементов управления с точным отображением данных

Информация для заказа

MINIPRESS top с EASYSTICK

	M70E2000
вкл. устройство для горизонтального сверления	M75E2000
MINIPRESS top без EASYSTICK	
	M70.2000

MINIPRESS P



- Вкл. multifunctional rotating head (5 spindles)
- С системой упоров, вкл. центральную линейку (600 мм) и комплект инструментов
- Электродвигатель с другим напряжением по запросу
- Линейки, сверлильные головки и прочие принадлежности не входят в базовую комплектацию станка
- Можно использовать с EASYSTICK (опционально)

Информация для заказа

MINIPRESS P

230 В, без стола	M53.3050EU
230 В, со столом и принадлежностями	M53.2050EU
400 В, со столом и принадлежностями	M53.2000EU

EASYSTICK



- Блок управления EASYSTICK (вкл. опору) для компьютерного расчета позиций сверления – заказывается отдельно
- Автоматически выставляемая линейка EASYSTICK со штифтами и подсветкой (длина 1700 мм, позиции упоров от 6 до 953 мм) – заказывается отдельно
- Удлинительная линейка EASYSTICK с позициями упоров от 953 до 2681 мм – заказывается отдельно

Информация для заказа

EASYSTICK для MINIPRESS top

Линейка	MZD.2700
Блок управления	MZD.5700.01

EASYSTICK для MINIPRESS P

Линейка	MZD.2000
Блок управления	MZD.5000

SERVO-DRIVE



Информацию по SERVO-DRIVE
можно найти здесь:


www.blum.com/sdr5

TIP-ON BLUMOTION



Описание

- Механическая система открывания TIP-ON в сочетании с системой амортизации BLUMOTION для мягкого и бесшумного закрывания
- Минимальный зазор между корпусом и фасадом 2.5 мм
- Большая область срабатывания
- При внутренней ширине корпуса LW от 243 мм можно использовать синхронизатор — мы рекомендуем всегда использовать синхронизатор
- Четырехмерная регулировка фасада

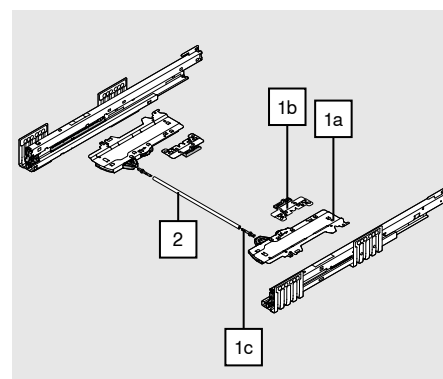

Информация для заказа

1		Комплект TIP-ON BLUMOTION			
Подходящий тип механизма TIP-ON BLUMOTION подбирается в зависимости от диапазона нагрузки и номинальной длины. Для простой идентификации каждый механизм выполнен в своем цвете. Поводок является универсальным для всех механизмов TIP-ON BLUMOTION.					
NL (мм)	Механизм		Направляющие (кг)	Вес (кг) ¹	
270–300	S0	Белый	40	≤ 10	T60H4040
270–300	S1	Светло-серый	40	> 10–20	T60H4140
350–600	L1	Светло-серый	40	² ≤ 20	T60H4340
350–600	L3	Темно-серый	40	² 15–40	T60H4540
450–600	L5	Черный	70	³ 35–70	T60H4570
Комплектация:					
1a	1 x	Механизм TIP-ON BLUMOTION, лев./ прав.			
1b	2 x	Триггер TIP-ON BLUMOTION симметричный			
1c	2 x	Адаптер вала синхронизатора TIP-ON BLUMOTION			
		Внутренняя ширина корпуса LW ≥ 297 мм			
¹	Рекомендуемый диапазон нагрузки (общий вес ящика) для оптимального открывания и закрывания				
²	Можно комбинировать только с направляющими на 40 кг				
³	Рекомендация: можно комбинировать только с направляющими на 70 кг				
Подбор механизма TIP-ON BLUMOTION осуществляется с помощью Конфигуратора изделий на сайте www.blum.com/configurator					

Внутренняя ширина корпуса LW ≥ 297 мм		
2	Вал синхронизатора TIP-ON BLUMOTION	
	Исполнение	Цвет
	Круглый	Серый
		T60.1125W
В сочетании с 1c 2 x T60.000D		
Для внутренней ширины корпуса LW до 1370 мм		
Примечание		
Для оптимального функционирования и увеличения области срабатывания мы рекомендуем использовать синхронизатор.		
Раскрой	Внутренняя ширина корпуса LW - 250 мм	

Внутренняя ширина корпуса LW 243–296 мм		
Синхронизатор TIP-ON BLUMOTION		
	Исполнение	Цвет
	Квадратный	Светло-серый (RAL 7035)
T60.300D		
Раскрой	Внутренняя ширина корпуса LW - 224 мм	

Информация для заказа




Принадлежности





Внутренняя ширина корпуса LW ≥ 297 мм		
1с	Адаптер вала синхронизатора TIP-ON BLUMOTION	
	Исполнение	Цвет
	Симметричный	Светло-серый (RAL 7035)
		T60.000D
Закажите 2 шт.		

Шаблон для установки и контроля зазора между корпусом и фасадом TIP-ON BLUMOTION		
	Зазор между корп. и фасадом FS (мм)	Цвет
	2.5	Оранжевый
		65.5627

Проектирование


- При использовании TIP-ON BLUMOTION для MERIVOBX сохраняются стандартные установочные размеры MERIVOBX
- На установочных чертежах в качестве примера изображен стандартный ящик высотой M.

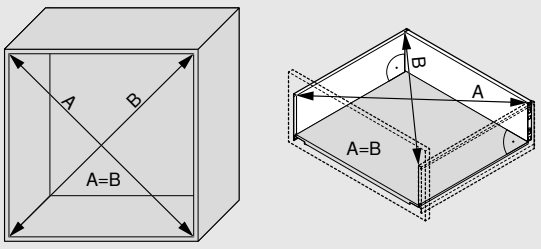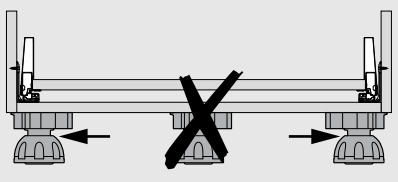Проектирование мебели	Цокольная ножка	Обработка фасада
 Для обеспечения минимального зазора между корпусом и фасадом 2.5 мм производство должно быть высокоточным, т.е. должны быть строго соблюдены все размеры и углы.		 С TIP-ON BLUMOTION нельзя устанавливать амортизаторы!


Необходимое пространство в корпусе	
Стандартный ящик/ящик с высоким фасадом	Внутренний ящик/высокий внутренний ящик
 	 
* + 1 мм при монтаже направляющих до сборки корпуса	
** Вкл. 2 мм для регулировки наклона	
Поводок (ZI7.0M06) и корпус поводка (ZIF.7002) нельзя использовать вместе с TIP-ON BLUMOTION.	
NL Номинальная длина	

Проектирование

Позиции крепления – внутренний ящик | высокий внутренний ящик




Вариант 1




Вариант 2

Позиционирование по глубине

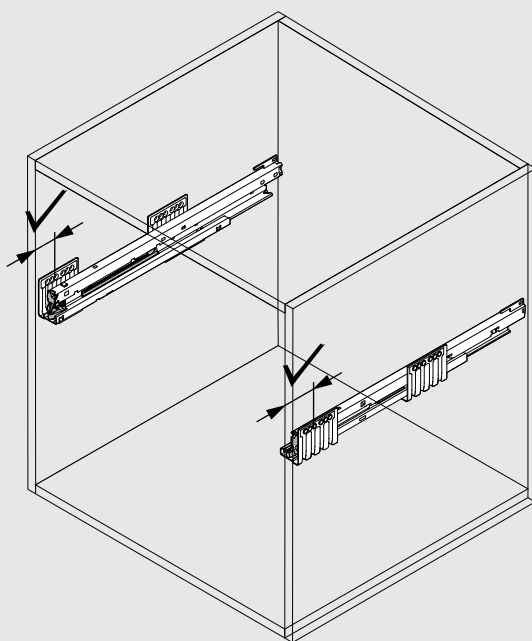

Проследите, чтобы обе направляющие были точно спозиционированы по глубине.

Область срабатывания

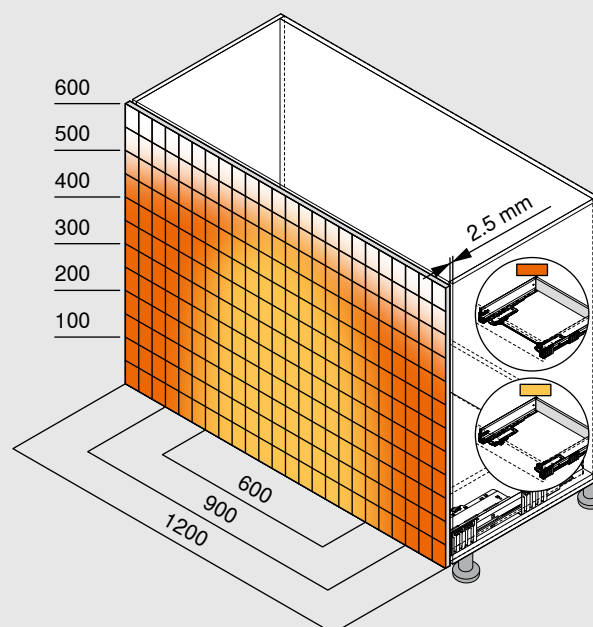

Область срабатывания

- С синхронизатором
- Без синхронизатора

Минимальный зазор между корп. и фасадом (мм) 2.5

Для оптимального функционирования и увеличения области срабатывания мы рекомендуем использовать синхронизатор.

Пример для высоты E, номинальная длина NL 500 мм


Монтаж, регулировка и демонтаж



www.blum.com/tobmvx

Раскрой

Раскрой лотка для столовых приборов/коврика

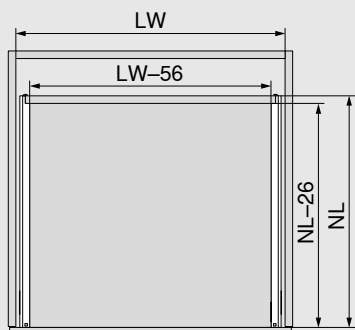


Длина

Номинальная длина царги NL - 26 мм

Ширина

Внутренняя ширина корпуса LW - 56 мм



X высота внутренней царги

Высота N – 44.5 мм

Высота M – 67 мм

Высота K – 105 мм

Высота E – 168 мм

Y высота внешней царги

Высота N – 68.5 мм

Высота M – 91 мм

Высота K – 129 мм

Высота E – 192 мм

Материалы и цвета



Стальной дизайн



Подробная
информация по
AMBIA-LINE

[www.blum.com/
ambialine](http://www.blum.com/ambialine)

Цвета

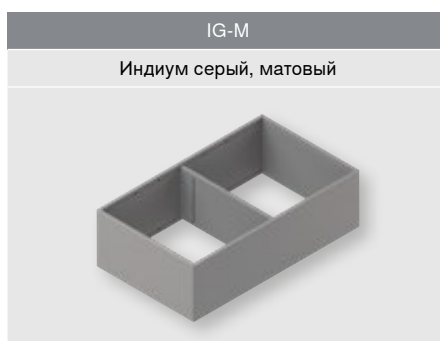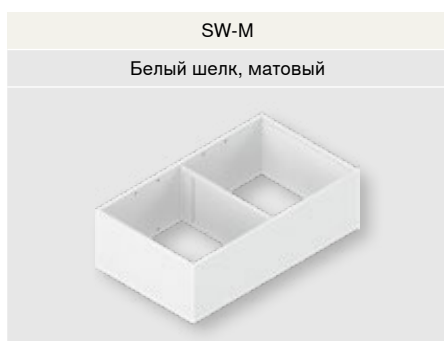

Материалы и цвета






Декор под дерево



Подробная
информация по
AMBIA-LINE

[www.blum.com/
ambialine](http://www.blum.com/ambialine)

Цвета

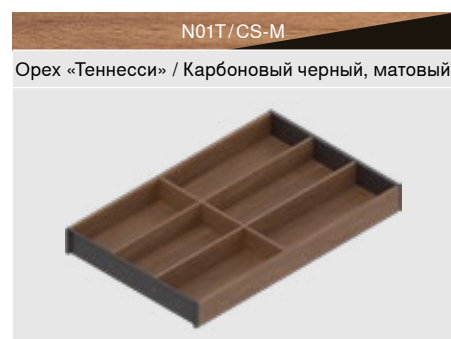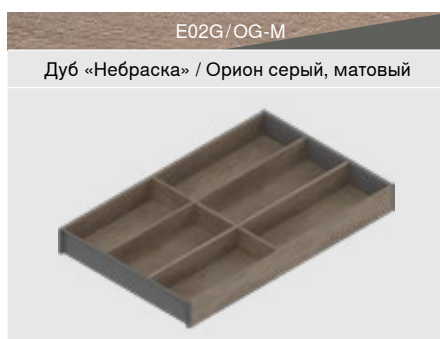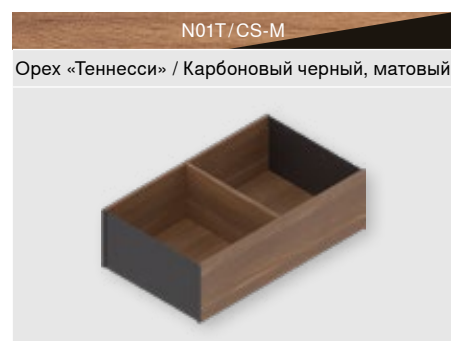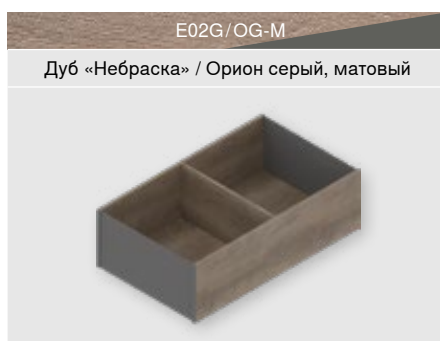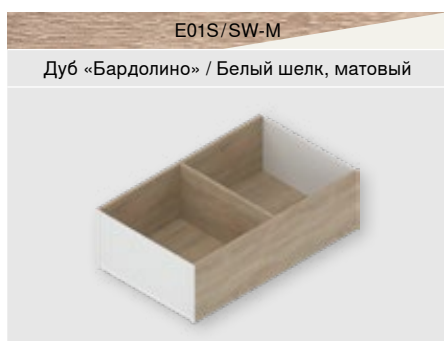

Лотки для столовых приборов

Стальной дизайн



- Покрытие лотка Softtouch
- Прочная шумопоглощающая поверхность
- Произвольное расположение и надежное крепление в ящике
- Для использования в стандартных ящиках MERIVOBX высотой М и К
- Для номинальной длины от 450 до 600 мм
- Высота рамок 50 мм
- Материал: сталь со специальным порошковым покрытием

Информация для заказа

Лотки для столовых приборов					
	Номинальная длина (мм)	Ширина (мм)	SW-M / OG-M	IG-M	OG-M
	450	300	ZC7S450BS3		
	500	300	ZC7S500BS3		
	550	300	ZC7S550BS3		
	600	300	ZC7S600BS3		

Лотки для столовых приборов

Декор под дерево




- Произвольное расположение и надежное крепление в ящике
- Для использования в стандартных ящиках MERIVOBX высотой М и К
- Для номинальной длины от 450 до 600 мм
- Высота рамок 50 мм
- Материал: декор под дерево/сталь

Информация для заказа

Лотки для столовых приборов					
	Номинальная длина (мм)	Ширина (мм)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	450	300	ZC7S450BH3		
	500	300	ZC7S500BH3		
	550	300	ZC7S550BH3		
	600	300	ZC7S600BH3		

Рамки для стандартного ящика

Стальной дизайн

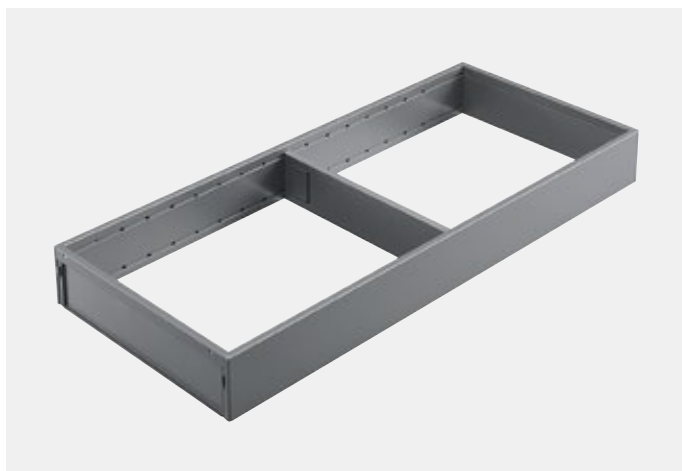

- Элегантный строгий дизайн
- Произвольное расположение и надежное крепление в ящике
- Адаптивный поперечный разделитель для различного содержимого, устанавливаемый в крепежные отверстия без инструмента
- Можно дополнить приспособлением для резки пленки и фольги, а также держателем ножей
- Для использования в стандартных ящиках MERIVOBX высотой М и К
- Для номинальной длины от 270 до 600 мм
- Высота рамок 50 мм
- Материал: сталь со специальным порошковым покрытием

Информация для заказа

Рамки для стандартного ящика номинальной длиной от 270 мм					
	Номинальная длина (мм)	Ширина (мм)	SW-M	IG-M	OG-M
	270—400	242	ZC7S300RSU		
С магнитом для крепления к задней стенке или царге					

Адаптер для крепления к задней стенке из ДСП (опционально)					
	Высота	Ширина (мм)	SW-M	IG-M	OG-M
	М	242	ZC7A0U0M		
	К	242	ZC7A0U0K		
Рекомендуется при номинальной длине от 350 мм					

Рамки для стандартного ящика					
	Номинальная длина (мм)	Ширина (мм)	SW-M	IG-M	OG-M
	450	100	ZC7S450RS1		
	500	100	ZC7S500RS1		
	550	100	ZC7S550RS1		
	600	100	ZC7S600RS1		
	450	200	ZC7S450RS2		
	500	200	ZC7S500RS2		
	550	200	ZC7S550RS2		
		600	200	ZC7S600RS2	

Поперечный разделитель					
	Высота (мм)	Ширина (мм)	SW-M	IG-M	OG-M
	50	100	ZC7Q010SS		
	50	200	ZC7Q020SS		
	50	242	ZC7Q0U0SS		

Рамки для стандартного ящика


Декор под дерево



- Элегантный строгий дизайн
- Произвольное расположение и надежное крепление в ящике
- Адаптивный поперечный разделитель для различного содержимого, устанавливаемый в крепежные отверстия без инструмента
- Можно дополнить приспособлением для резки пленки и фольги, а также держателем ножей
- Для использования в стандартных ящиках MERIVOBX высотой М и К
- Для номинальной длины от 270 до 600 мм
- Высота рамок 50 мм
- Материал: декор под дерево/сталь

Информация для заказа

Рамки для стандартного ящика номинальной длиной от 270 мм

	Номинальная длина (мм)	Ширина (мм)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	270–400	242	ZC7S300RHU		

Рамки для стандартного ящика

	Номинальная длина (мм)	Ширина (мм)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	450	100	ZC7S450RH1		
	500	100	ZC7S500RH1		
	550	100	ZC7S550RH1		
	600	100	ZC7S600RH1		
	450	200	ZC7S450RH2		
	500	200	ZC7S500RH2		
	550	200	ZC7S550RH2		
	600	200	ZC7S600RH2		
					

Поперечный разделитель с пружинным держателем

	Высота (мм)	Ширина (мм)	E01S	E02G	N01T
	50	100	ZC7Q010SH		
	50	200	ZC7Q020SH		
	50	242	ZC7Q000SH		

Рамки для ящиков с высоким фасадом

Стальной дизайн



- Элегантный строгий дизайн
- Произвольное расположение и надежное крепление в ящике
- Адаптивный поперечный разделитель для различного содержимого, устанавливаемый в крепежные отверстия без инструмента
- По желанию можно дополнить держателем специй
- Можно использовать в ящиках с высоким фасадом и высоких внутренних ящиках MERIVOBX высотой E
- Для номинальной длины от 270 до 600 мм
- Высота рамок 110 мм
- Материал: сталь со специальным порошковым покрытием

Информация для заказа

Рамки для ящиков с высоким фасадом					
	Номинальная длина (мм)	Ширина (мм)	SW-M	IG-M	OG-M
	270–600	242	ZC7F300RSU		
	Номинальная длина (мм)	Ширина (мм)	SW-M	IG-M	OG-M
	400–600	218	ZC7F400RSP		

Адаптер для крепления к задней стенке из ДСП (опционально)					
	Высота	Ширина (мм)	SW-M	IG-M	OG-M
	E	242	ZC7A0U0C		
	Высота	Ширина (мм)	SW-M	IG-M	OG-M
	E	218	ZC7A0P0C		

Рекомендуется при номинальной длине от 350 мм

Поперечный разделитель					
	Высота (мм)	Ширина (мм)	SW-M	IG-M	OG-M
	110	242	ZC7Q0U0FS		
	Высота (мм)	Ширина (мм)	SW-M	IG-M	OG-M
	110	218	ZC7Q0P0FS		

Рамки для ящиков с высоким фасадом

Декор под дерево



- Элегантный строгий дизайн
- Произвольное расположение и надежное крепление в ящике
- Адаптивный поперечный разделитель для различного содержимого, устанавливаемый в крепежные отверстия без инструмента
- По желанию можно дополнить держателем специй
- Можно использовать в ящиках с высоким фасадом и высоких внутренних ящиках MERIVOBX высотой E
- Для номинальной длины от 270 до 600 мм
- Высота рамок 110 мм
- Материал: декор под дерево/сталь

Информация для заказа

Рамки для ящиков с высоким фасадом					
	Номинальная длина (мм)	Ширина (мм)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	270–600	242	ZC7F300RHU		
	Номинальная длина (мм)	Ширина (мм)	ZC7F400RHP		
	400–600	218			

Поперечный разделитель					
	Высота (мм)	Ширина (мм)	E01S	E02G	N01T
	110	242	ZC7Q0U0FH		
	Высота (мм)	Ширина (мм)	ZC7Q0P0FH		
	110	218			

Поперечный релинг AMBIA-LINE

Стальной дизайн



- Поперечный релинг из алюминия под раскрой
- Произвольное расположение и надежное крепление в ящике
- Можно использовать в ящиках с высоким фасадом и высоких внутренних ящиках MERIVOBX высотой E

Информация для заказа

Поперечный релинг под раскрой				
	Длина (мм)	SW-M	IG-M	OG-M
	1059	ZR4.1059U		
	Для ширины корпуса KB до 1200 мм			
Под раскрой				
Раскрой:		Внутренняя ширина корпуса LW - 111 мм		
Держатели				
		SW-M	IG-M	OG-M
	Релинг, релинг со вставкой, BOXCAP, цапга E	ZC4U10E0		
	Вставка с BOXCOVER	ZC4U11E0		
Продольный разделитель				
	Длина (мм)	SW-M	IG-M	OG-M
	84	ZC4U10F0		

Комплект для бутылок

Стальной дизайн



- Комплект для бутылок номинальной длиной от 450 мм в стальном дизайне предназначен для использования в сочетании с рамками для стандартных ящиков
- Произвольное расположение и надежное крепление в ящике
- Можно использовать в ящиках с высоким фасадом MERIVOBX высотой E
- Установочная высота 140 мм (рамки для стандартного ящика и комплект для бутылок)
- Материал: сталь со специальным порошковым покрытием

Информация для заказа

Комплект для бутылок					
	Номинальная длина (мм)	Ширина (мм)	SW-M	IG-M	OG-M
	от 450	100	ZC7B0100S		
	Номинальная длина (мм)	Ширина (мм)	SW-M	IG-M	OG-M
	от 450	200	ZC7B0200S		

Не подходит для использования в высоком внутреннем ящике.

Рамки для стандартного ящика, узкие					
	Номинальная длина (мм)	Ширина (мм)	SW-M	IG-M	OG-M
	450	100	ZC7S450RS1		
	500	100	ZC7S500RS1		
	550	100	ZC7S550RS1		
	Номинальная длина (мм)	Ширина (мм)	SW-M	IG-M	OG-M
	600	100	ZC7S600RS1		

Рамки для стандартного ящика, широкие					
	Номинальная длина (мм)	Ширина (мм)	SW-M	IG-M	OG-M
	450	200	ZC7S450RS2		
	500	200	ZC7S500RS2		
	550	200	ZC7S550RS2		
	Номинальная длина (мм)	Ширина (мм)	SW-M	IG-M	OG-M
	600	200	ZC7S600RS2		

Аксессуары для кухни



Элегантные аксессуары для кухни AMBIA-LINE объединяют в себе высокое качество, утонченный дизайн и безупречную функциональность. Держатели ножей, специй и тарелок, а также приспособление для резки пленки и фольги помогут поддерживать идеальный порядок на Вашей кухне. Каждое действие отточено до совершенства, ведь все кухонные принадлежности наглядно размещены в ящике и все необходимое всегда под рукой.




Аксессуары для кухни

Монтаж, регулировка и демонтаж

www.blum.com/ambialine-accessories

Информация для заказа

Держатель ножей

	Длина (мм)	Ширина (мм)	OG-M
	409	187	ZC7M0200
Для 9 ножей			
Для стандартного ящика, высота М и К			
Для номинальной длины от 450 мм			

Приспособление для резки пленки и фольги

	Длина (мм)	Ширина (мм)	
	409	187	OG-M
	Приспособление для резки пленки и фольги 2 в 1, с пленкой и фольгой		ZC7C0000
	Приспособление для резки пленки и фольги 2 в 1, без пленки и фольги		ZC7C0001
Для стандартного ящика, высота М и К			
Для номинальной длины от 450 мм			

Держатель специй

	Длина (мм)	Ширина (мм)	OG-M
	356	205	ZC7G0P01
Для ящика с высоким фасадом, высота Е			

Держатель тарелок

	Ø тарелок (мм)	Высота стопки	OG-M
	186–322	до 12 шт.	ZC7T0350
Для ящика с высоким фасадом, высота Е			

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Наши предприятия в Австрии, Польше и Китае имеют указанные ниже сертификаты.
Наше предприятие в США имеет сертификат ISO 9001.
Наше предприятие в Бразилии имеет сертификаты ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®



Авторские права на все содержание принадлежат фирме Blum.
Сохраняем за собой право на технические изменения.
IDNR: 589.058.9 · EP-530/5 RU-AL/12.24

Look for our
FSC™-certified
products