


MERIVOBX

Podatki za naročilo in načrtovanje



Let's create –
platforma s predali
za vaše ideje

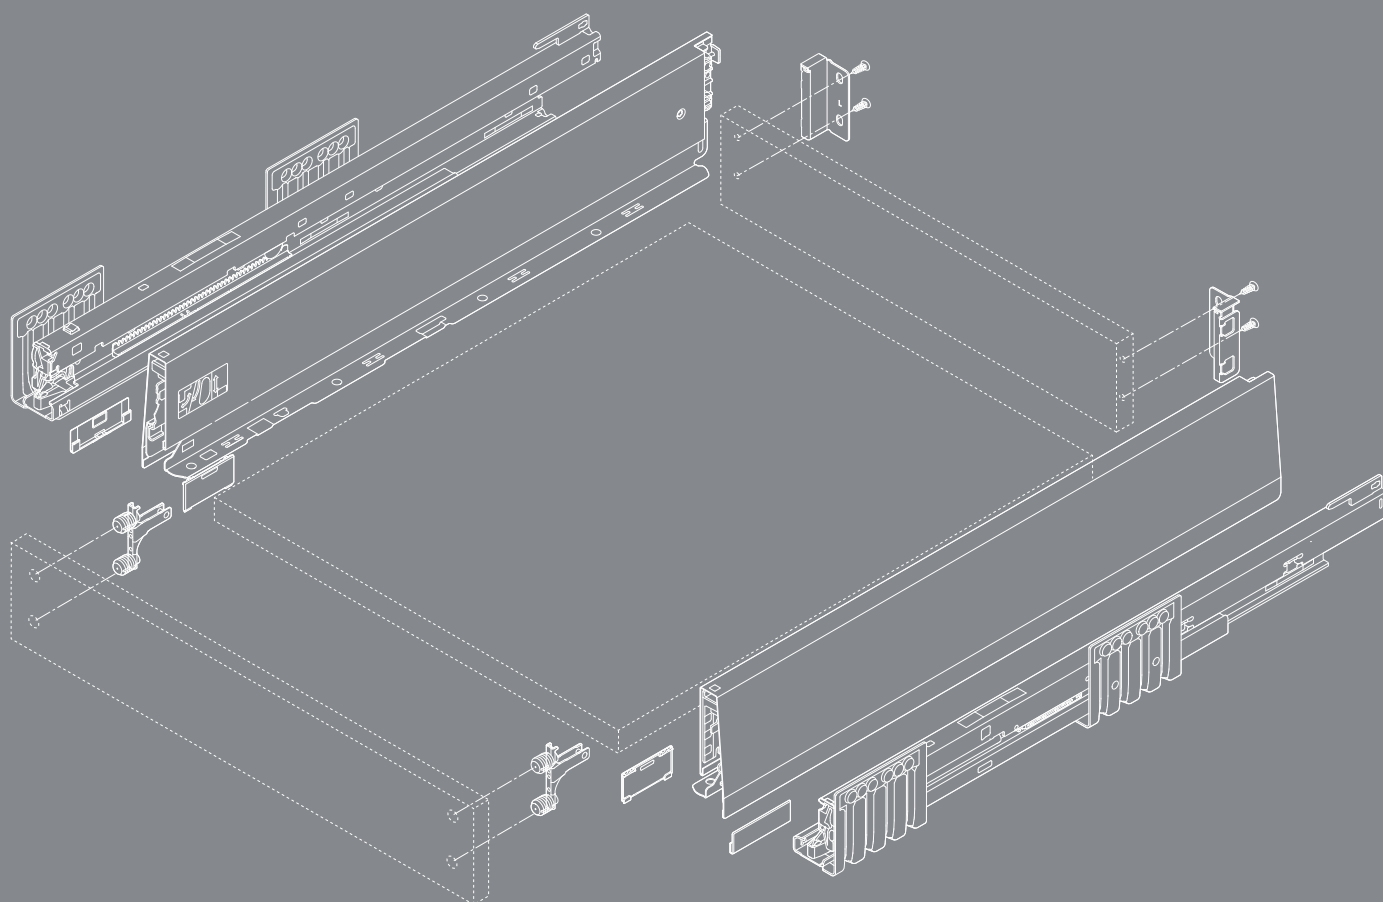



Vsebina

- 06 Pregled programa
- 08 Predal – višina N
- 12 Predal – višina M
- 16 Notranji predal – višina M
- 20 Predal – višina K
- 24 Notranji predal – višina K

Prednji izvlek – višina E

- 28 – MERIVOBX modular z enojnim relingom
- 32 – MERIVOBX modular s sistemom BOXCOVER
- 36 – MERIVOBX modular s sistemom BOXCAP

Notranji izvlek – višina E

- 40 – Sprednji del z enojnim relingom
- 44 – Sprednji del z vmesnim elementom
- 48 Vodilo za predal s povečanim izvlekom za uporabo koša za odpadke
- 50 Predal pod pomivalnim koritom – višina M
- 54 Predal pod pomivalnim koritom – višina E
- 58 Pritrditev vodil predala
- 59 Pribor
- 62 Obdelovalni pripomočki
- 64 SERVO-DRIVE
- 64 TIP-ON BLUMOTION
- 67 Prirezne mere za vložek za jedilni pribor/vstavno podlogo
- 68 AMBIA-LINE

Storitve podjetja Blum

Vaš ključ do večje uspešnosti

Kaj je odločilno za uspešno izvedbo vaših projektov?

Po eni strani so to naši nadvse kakovostni izdelki in po drugi strani naše ustrezne storitve. Te so popolnoma prilagojene vašim potrebam za vsak korak vzdolž verige procesov. Tako boste delali učinkoviteje in pridobili na času.



Osebne storitve

Neposreden stik za podporo, prilagojeno strankam



Digitalne storitve

Digitalna podpora za večjo učinkovitost



Logistične storitve

Optimizirani procesi za hitro dobavo



Obdelovalni pripomočki

Praktična orodja za natančno delo



Komunikacijske storitve

Izčrpno gradivo za ciljno usmerjeno trženje



Poiščite ustrezne storitve
za vaše potrebe:

www.blum.com/services530

Prizadevanje za novosti



Platforma

Z malo komponentami lahko ustvarite širok nabor. Obenem pa ste učinkovitejši pri izdelavi! Raznoliko, a kljub temu tako preprosto.

Dizajn

MERIVOBX odlikujejo ravne linije in jasne oblike. Ustvarite raznoliko in razpoznavno pohištvo! Minimalizem se ujema z značilnostmi

Delovanje

MERIVOBX bo prepričal vaše stranke v celotni uporabni dobi pohištva. Popolnoma na novo razvit koncept vodi skrb za izjemno miren tek in visoko obremenljivost. Lahkotno in hkrati stabilno.

Obdelava

Premišljena zasnova: ne glede na to, katero različico izberete – koraki obdelave so vedno preprosti, nastavitve pa vedno enake. Preprosto ustvarjanje natančnih rezultatov.


Pregled programa



Dejstva

- Stranice iz jekla, matirano svileni bela, matirano indijevo siva in matirano orionsko siva
- Značilna oblika stranice
- Stranica je znotraj ravna s poravnano pokrivno kapico
- Sinhroniziran lahek tek
- Sprednja stranica se vstavi v zaustavitveni položaj in udobno spne, tudi pri že vpetem izvleku
- Tridimenzionalna nastavev sprednje stranice

Pregled barv

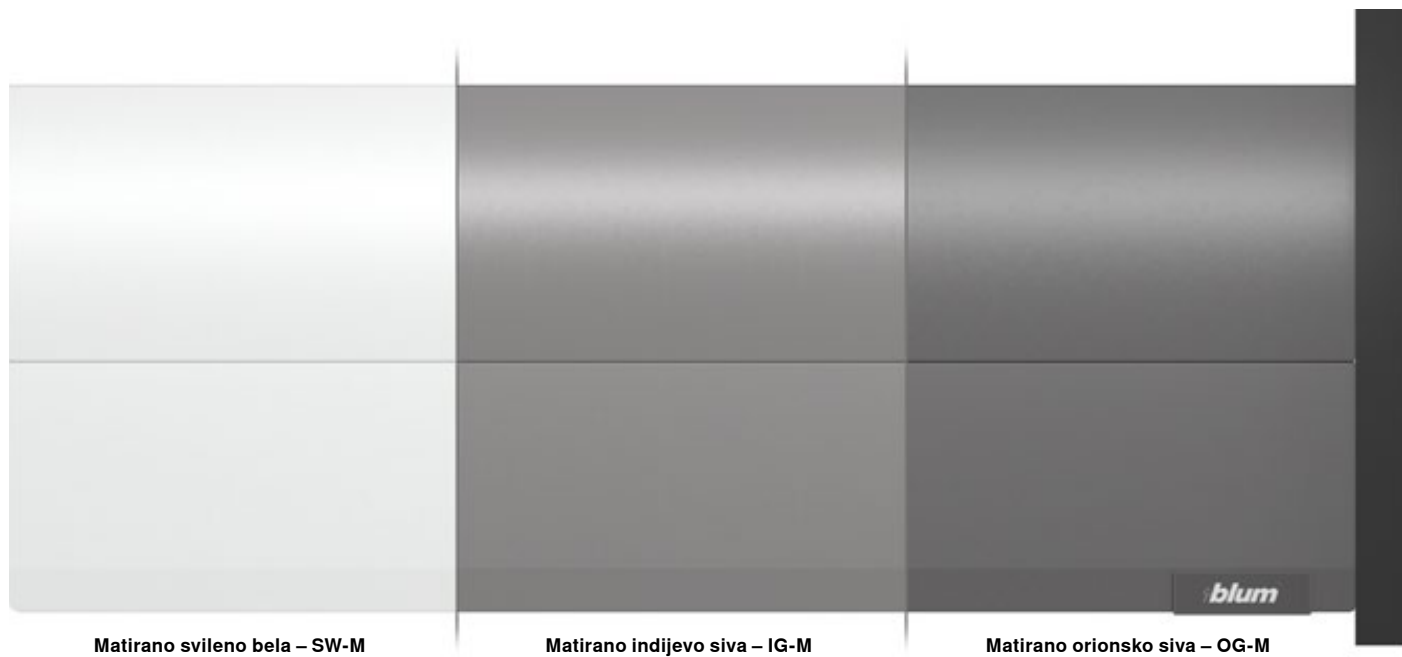

Višine stranic predala

Predal



Višina N
68.5 mm



Višina M
91 mm



Višina K
129 mm

Notranji predal



Višina M
91 mm



Višina K
129 mm

Prednji izvlek



Višina E
192 mm



Višina E
192 mm



Višina E
192 mm



Višina E
192 mm

Notranji izvlek (prikaz primera s sistemom BOXCAP)



Višina E
192 mm



Višina E
192 mm



Višina E
192 mm

Predal pod pomivalnim koritom



Višina M
91 mm



Višina E
192 mm


Izdelek



Opis

- Vodilo za predal BLUMOTION za vse uporabe z vmesnikom za TIP-ON BLUMOTION in stransko stabilizacijo
- Izbirna uporaba sistema SERVO-DRIVE

Potreba po prostoru

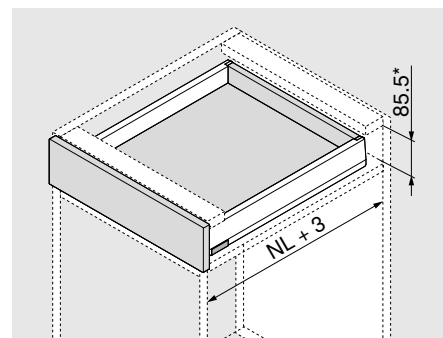


NL Nazivna dolžina

* Vključno z 2 mm nastavitve nagiba

Podatki za naročilo

1	Vodilo za predal levo/desno	
	Nazivna dolžina NL (mm)	BLUMOTION* 40 kg
	400	450.4001B
	450	450.4501B
	500	450.5001B
	550	450.5501B
* Primerno za SERVO-DRIVE in TIP-ON BLUMOTION		

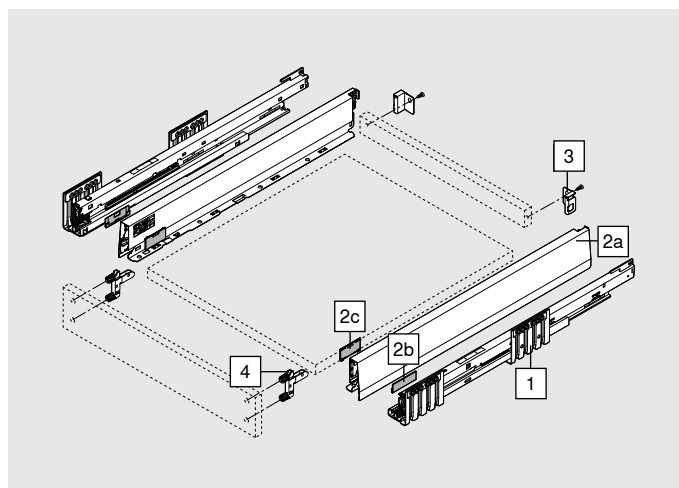

2	Komplet stranic			
	Višine stranic predala (mm)	N	68.5	
	Nazivna dolžina NL (mm)			SW-M IG-M OG-M
	400			470N4002S
	450			470N4502S
	500			470N5002S
	550			470N5502S

V kompletu so:

2a	1 x	Stranica levo/desno
2b	2 x	Pokrivna kapica opremljena z logotipom Blum, od 1000 kosov individualni potisk
2c	2 x	Pokrivne kapice

3	Nosilec lesene zadnje stranice levo/desno		
	Višina	Material	SW-M IG-M OG-M
	N	Jeklo	ZB4N000S

Podatki za naročilo

	Pritrdilec sprednje stranice		
	Način pritrditve		
	EXPANDO T	2 x	ZF4.10T2
	INSERTA	2 x	ZF4.10I2
	Privitje*	2 x	ZF4.1002
* Vijaki niso zajeti v obsegu dobave.			
EXPANDO T, primerno za tanke sprednje stranice – glejte stran 61			

Pribor

Vijak za les			
	Ø (mm)	Dolžina (mm)	
	3.5	15	Za povezovanje vodila za predal s korpusom
	3.5	17	Za pritrditev sprednje stranice (privitje)

609.1500

609.1700

Pritrdilni vijak (vijak s krožno glavo)			
	Ø (mm)	Dolžina (mm)	Največja višina glave vijaka: 2 mm
	3.5	15	Za povezovanje nosilcev lesene zadnje stranice z leseno zadnjo stranico in stransko stranico z dnom predala

61R.1500


Za optimalno rešitev obdelave pri leseni zadnji stranici in stranski stranici priporočamo uporabo vijakov s krožno glavo

Sistemske vijaki			
	Ø (mm)	Dolžina (mm)	
	6	14.5	Za povezovanje vodila za predal s korpusom

661.1450.HG

Načrtovanje


Potreben prostor v korpusu



* + 1 mm pri montaži vodila za predal pred montažo omare

** Vključno z 2 mm nastavitve nagiba


Vgradne mere sprednje stranice za montažo s privitjem



* + 1 mm pri montaži vodila za predal pred montažo omare

FA Pripira sprednjih stranic


Vrtalni odmiki sprednje stranice za INSERTA/EXPANDO T



* + 1 mm pri montaži vodila za predal pred montažo omare


** min. 6 mm za EXPANDO T

Vgradne mere zadnje stranice



Načrtovanje

Prerezne mere za vpenjalne plošče 16 mm

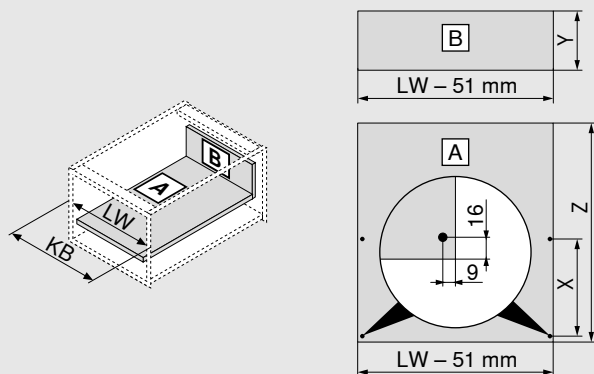

Lesena zadnja stranica		Y (mm)
Višina		60.5
Dolžina dna		Z (mm)
Lesena zadnja stranica		NL - 26
Položaj vrtine dna predala		
Možno predvrtanje pri uporabi vijaka s krožno glavo	NL (mm)	X (mm)
	> 400	256
KB Širina omare		
LW Svetla širina telesa		
NL Nazivna dolžina		


izdelek



Opis

- Vodilo za predal BLUMOTION za vse uporabe z vmesnikom za TIP-ON BLUMOTION in stransko stabilizacijo
- Izbirna uporaba sistema SERVO-DRIVE

Potreba po prostoru

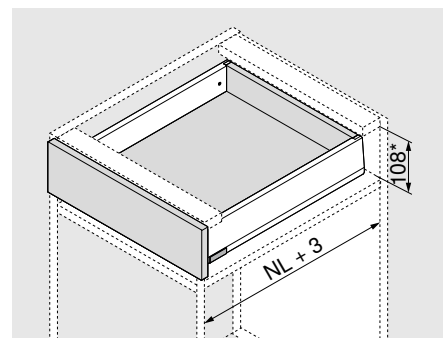


NL Nazivna dolžina

* Vključno z 2 mm nastavitve nagiba

Podatki za naročilo

1	Vodilo za predal levo/desno		
	Nazivna dolžina NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Primerno za SERVO-DRIVE in TIP-ON BLUMOTION

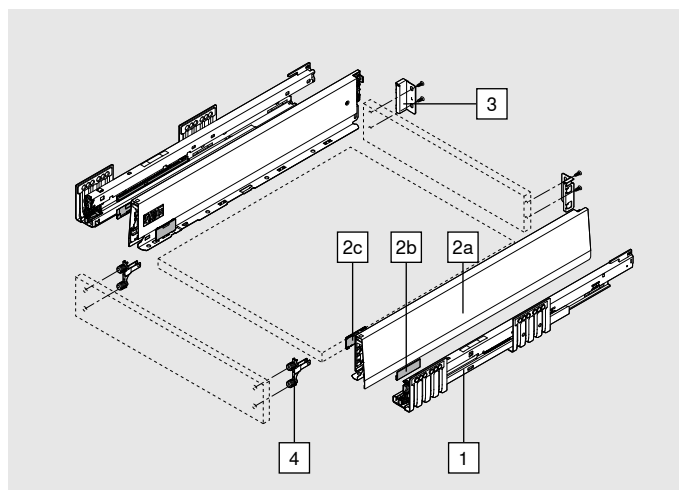

2	Komplet stranic			
	Višine stranic predala (mm)	M	91	
	Nazivna dolžina NL (mm)			
	270			SW-M
	300			IG-M
	350			OG-M
	400			
	450			
	500			
	550			
	600			

V kompletu so:

2a	1 x	Stranice levo/desno
2b	2 x	Pokrivne kapice, opremljene z logotipom Blum, od 1000 kosov individualni potisk
2c	2 x	Pokrivne kapice

3	Nosilec lesene zadnje stranice levo/desno		
	Višina	Material	
	M	Jeklo	SW-M
			IG-M
			OG-M

ZB4M000S

Podatki za naročilo

	Pritrdilec sprednje stranice		
	Način pritrditve		
	EXPANDO T	2 x	ZF4.10T2
	INSERTA	2 x	ZF4.10I2
	Privitje*	2 x	ZF4.1002
* Vijaki niso zajeti v obsegu dobave.			
EXPANDO T, primerno za tanke sprednje stranice – glejte stran 61			

Pribor

Vijak za les			
	Ø (mm)	Dolžina (mm)	
	3.5	15	Za povezovanje vodila za predal s korpusom
	3.5	17	Za pritrditev sprednje stranice (privitje)

609.1500

609.1700

Pritrdilni vijak (vijak s krožno glavo)			
	Ø (mm)	Dolžina (mm)	Največja višina glave vijaka: 2 mm
	3.5	15	Za povezovanje nosilcev lesene zadnje stranice z leseno zadnjo stranico in stransko stranico z dnom predala

61R.1500


Za optimalno rešitev obdelave pri leseni zadnji stranici in stranski stranici priporočamo uporabo vijakov s krožno glavo

Sistemske vijaki			
	Ø (mm)	Dolžina (mm)	
	6	14.5	Za povezovanje vodila za predal s korpusom

661.1450.HG

Načrtovanje


Potreben prostor v korpusu



* + 1 mm pri montaži vodila za predal pred montažo omare

** Vključno z 2 mm nastavitve nagiba


Vgradne mere sprednje stranice za montažo s pritvitem



* + 1 mm pri montaži vodila za predal pred montažo omare

FA Pripira sprednjih stranic


Vrtalni odmiki sprednje stranice za INSERTA/EXPANDO T



* + 1 mm pri montaži vodila za predal pred montažo omare


** min. 6 mm za EXPANDO T

Vgradne mere zadnje stranice



Načrtovanje

Prerezne mere za vpenjalne plošče 16 mm

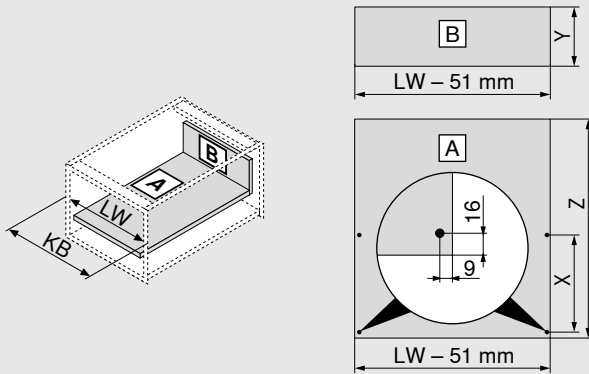

Lesena zadnja stranica		Y (mm)
Višina		83
Dolžina dna		Z (mm)
Lesena zadnja stranica		NL - 26
Položaj vrtine dna predala		
Možno predvrtanje pri uporabi vijaka s krožno glavo	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Širina omare		
LW Svetla širina telesa		
NL Nazivna dolžina		


izdelek



Opis

- Notranji predal z zaprtim sprednjim delom
- Sprednji del, stranice so barvno usklajene
- Višina zadnje stranice M
- Enak položaj vodila za predal
- Pri notranjih izvlekih se SERVO-DRIVE za MERIVOBX aktivira samo s potegom

Potreba po prostoru

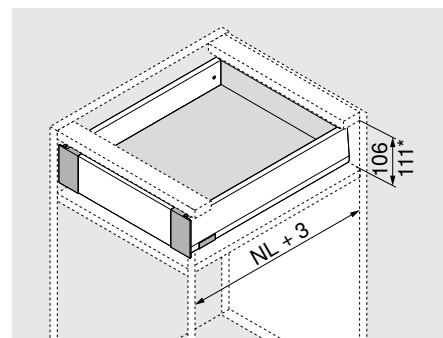


NL Nazivna dolžina

* Notranji predal s kompletom sojemalnikov

Podatki za naročilo

1	Vodilo za predal levo/desno		
	Nazivna dolžina NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Primerno za SERVO-DRIVE in TIP-ON BLUMOTION

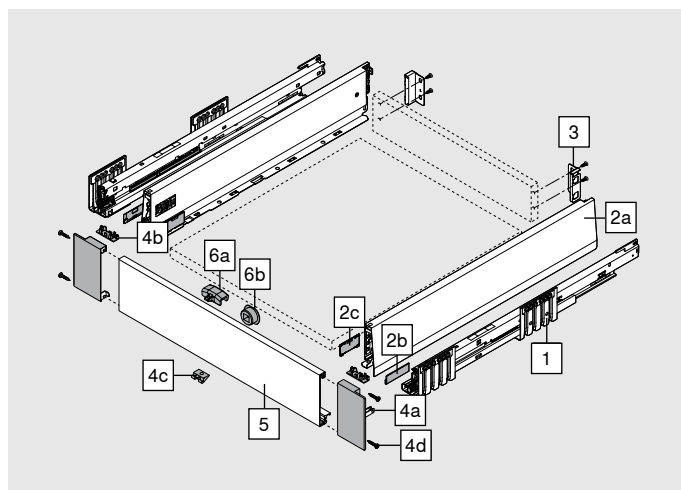

2	Komplet stranic			
	Višine stranic predala (mm)	M	91	
	Nazivna dolžina NL (mm)			
	270			SW-M
	300			IG-M
	350			OG-M
	400			
	450			
	500			
	550			
	600			



V kompletu so:

2a	1 x	Stranice levo/desno
2b	2 x	Pokrivne kapice, opremljen z logotipom Blum, od 1000 kosov individualni potisk
2c	2 x	Pokrivne kapice

3	Nosilec lesene zadnje stranice levo/desno		
	Višina	Material	
	M	Jeklo	SW-M
			IG-M
			OG-M

ZB4M000S

Podatki za naročilo

4		Komplet nosilcev sprednje stranice			
		Material	SW-M	IG-M	OG-M
		Jeklo	ZI4.0MS1		
V kompletu so:					
4a	1 x	Nosilec notranje stranice levo/desno			
4b	2 x	Notranja pokrivna kapica			
4c	1 x	Držalo			
4d	4 x	Vijaki			
5		Notranja stranica brez utora			
		Material	SW-M	IG-M	OG-M
		Aluminij	ZV4.1042M		
		Primerno za širino omare KB do 1200 mm			
Za prirezovanje					
Prirez:		Svetla širina telesa LW - 126 mm			

Pribor

6		Komplet sojemalnikov (izbirno)*			
	Material		SW-M	IG-M	OG-M
	Plastika		ZI7.0M07		
Sojemalnik je potrebno montirati na sprednji del					
* V kombinaciji s TIP-ON BLUMOTION uporaba ni mogoča					
V kompletu so:					
6a	1 x	Sojemalnik			
6b	1 x	Držalo sojemalnika (RAL 7037 prašno siva)			

Vijak za les				
	Ø (mm)	Dolžina (mm)		
	3.5	15	Za povezovanje vodila za predal s korpusom	609.1500
	3.5	17	Za pritrditev sprednje stranice (privitje)	609.1700


Pritrdilni vijak (vijak s krožno glavo)				
	Ø (mm)	Dolžina (mm)	Največja višina glave vijaka: 2 mm	
	3.5	15	Za povezovanje nosilcev lesene zadnje stranice z leseno zadnjo stranico in stransko stranico z dnom predala	61R.1500

Za optimalno rešitev obdelave pri leseni zadnji stranici in stranski stranici priporočamo uporabo vijakov s krožno glavo

Sistemske vijaki				
	Ø (mm)	Dolžina (mm)		
	6	14.5	Za povezovanje vodila za predal s korpusom	661.1450.HG

Načrtovanje


Potreben prostor v korpusu




* + 1 mm pri montaži vodila za predal pred montažo omare

** Notranji predal s kompletom sojemalnikov, na voljo pri višini nad 57 mm

Vrtalni odmiki sprednje stranice za sojemalno ohišje




vgradne mere zadnje stranice



Načrtovanje

Prerezne mere za vpenjalne plošče 16 mm

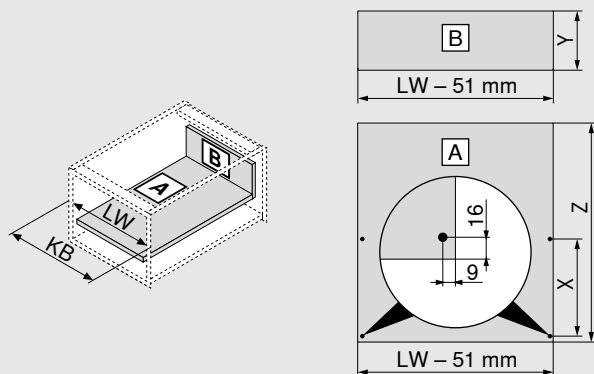

Lesena zadnja stranica		Y (mm)
Višina		83
Dolžina dna		Z (mm)
Lesena zadnja stranica		NL - 26
Položaj vrtine dna predala		
Možno predvrtanje pri uporabi vijaka s krožno glavo	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Širina omare		
LW Svetla širina telesa		
NL Nazivna dolžina		


izdelek



Opis

- Vodilo za predal BLUMOTION za vse uporabe z vmesnikom za TIP-ON BLUMOTION in stransko stabilizacijo
- Izbirna uporaba sistema SERVO-DRIVE

Potreba po prostoru

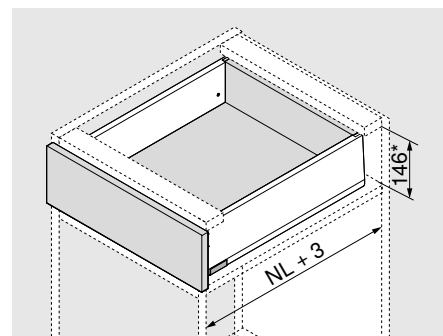


NL Nazivna dolžina

* Vključno z 2 mm nastavitve nagiba

Podatki za naročilo

1	Vodilo za predal levo/desno		
	Nazivna dolžina NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Primerno za SERVO-DRIVE in TIP-ON BLUMOTION

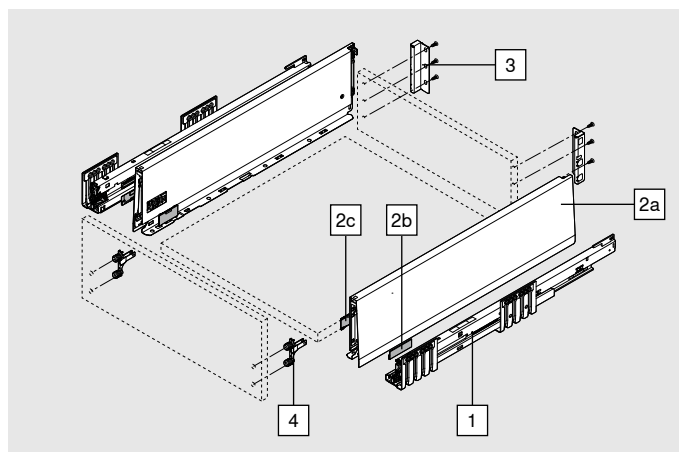

2	Komplet stranic			
	Višine stranic predala (mm)	K	129	
	Nazivna dolžina NL (mm)			
	300			SW-M
	350			IG-M
	400			OG-M
	450			
	500			
	550			
	600			

V kompletu so:

2a	1 x	Stranice levo/desno
2b	2 x	Pokrivalna kapica, opremljena z logotipom Blum, od 1000 kosov individualni potisk
2c	2 x	Pokrivne kapice

3	Nosilec lesene zadnje stranice levo/desno			
	Višina	Material	SW-M	IG-M
	K	Jeklo	ZB4K000S	

Podatki za naročilo

4	Pritrdilec sprednje stranice			
	Način pritrditve			
	EXPANDO T	2 x	ZF4.10T2	
	INSERTA	2 x	ZF4.10I2	
	Privitje*	2 x	ZF4.1002	
* Vijaki niso zajeti v obsegu dobave.				
EXPANDO T, primerno za tanke sprednje stranice – glejte stran 61				

Pribor


Vijak za les				
	Ø (mm)	Dolžina (mm)		
	3.5	15	Za povezovanje vodila za predal s korpusom	609.1500
	3.5	17	Za pritrditev sprednje stranice (privitje)	609.1700

Pritrdilni vijak (vijak s krožno glavo)				
	Ø (mm)	Dolžina (mm)	Največja višina glave vijaka: 2 mm	
	3.5	15	Za povezovanje nosilcev lesene zadnje stranice z leseno zadnjo stranico in stransko stranico z dnom predala	
			61R.1500	
Za optimalno rešitev obdelave pri leseni zadnji stranici in stranski stranici priporočamo uporabo vijakov s krožno glavo				

Sistemske vijaki				
	Ø (mm)	Dolžina (mm)		
	6	14.5	Za povezovanje vodila za predal s korpusom	661.1450.HG

Načrtovanje


Potreben prostor v korpusu

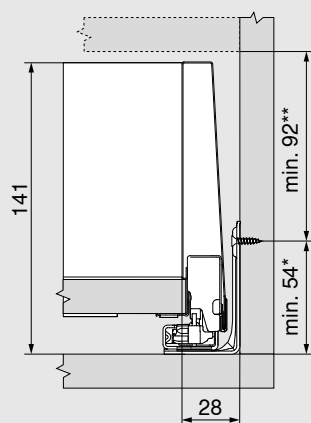

* + 1 mm pri montaži vodila za predal pred montažo omare

** Vključno z 2 mm nastavitve nagiba


Vgradne mere sprednje stranice za montažo s privitjem

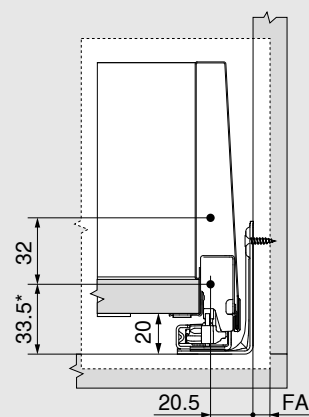

* + 1 mm pri montaži vodila za predal pred montažo omare

FA Pripira sprednjih stranic


Vrtalni odmiki sprednje stranice za INSERTA/EXPANDO T

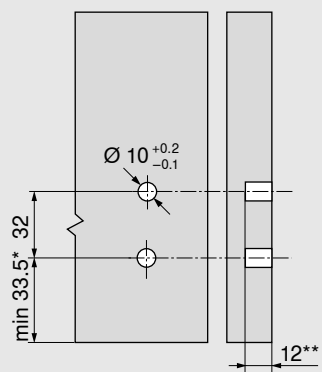

* + 1 mm pri montaži vodila za predal pred montažo omare


** min. 6 mm za EXPANDO T

Vgradne mere zadnje stranice

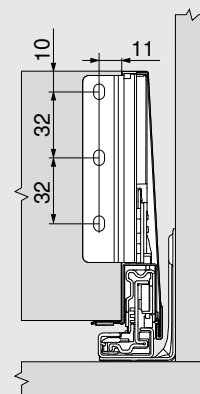

Načrtovanje

Prerezne mere za vpenjalne plošče 16 mm

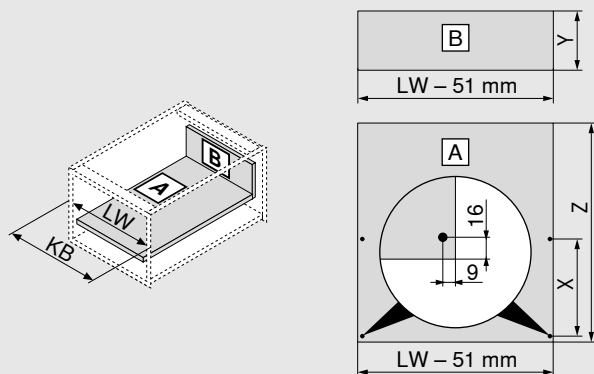

Lesena zadnja stranica		Y (mm)
Višina		121
Dolžina dna		Z (mm)
Lesena zadnja stranica		NL - 26
Položaj vrtine dna predala		
Možno predvrtanje pri uporabi vijaka s krožno glavo	NL (mm)	X (mm)
	300	128
	> 350	256
KB Širina omare		
LW Svetla širina telesa		
NL Nazivna dolžina		


izdelek



Opis

- Notranji predal z zaprtim sprednjim delom
- Sprednji del, stranice so barvno usklajene
- Višina zadnje stranice K
- Enak položaj vodila za predal
- Pri notranjih izvlekih se SERVO-DRIVE za MERIVOBX aktivira samo s potegom


Potreba po prostoru

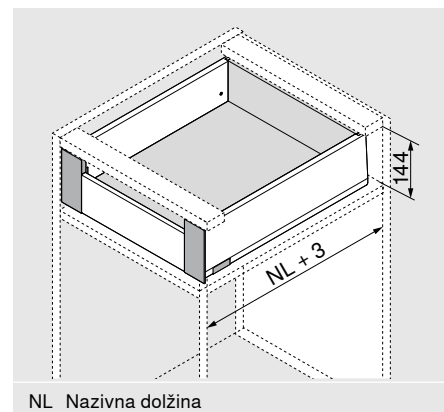

Podatki za naročilo

1	Vodilo za predal levo/desno		
	Nazivna dolžina NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Primerno za SERVO-DRIVE in TIP-ON BLUMOTION

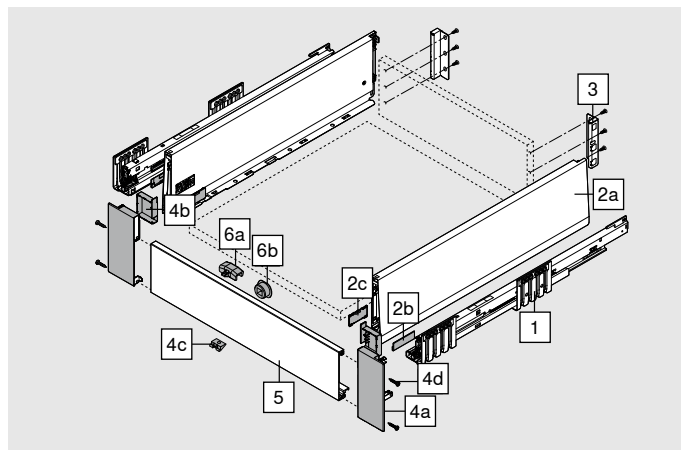

2	Komplet stranic			
	Višine stranic predala (mm)	K	129	
	Nazivna dolžina NL (mm)			
	300			SW-M
	350			IG-M
	400			OG-M
	450			
	500			
	550			
	600			

V kompletu so:

2a	1 x	Stranice levo/desno
2b	2 x	Pokrivne kapice opremljene z logotipom Blum, od 1000 kosov individualni potisk
2c	2 x	Pokrivne kapice

3	Nosilec lesene zadnje stranice levo/desno			
	Višina	Material	SW-M	IG-M
	K	Jeklo	ZB4K000S	

Podatki za naročilo

4		Komplet nosilcev sprednje stranice				
		Material		SW-M	IG-M	OG-M
		Jeklo		ZI4.1KS1		
V kompletu so:						
4a	1 x	Nosilec sprednje stranice levo/desno				
4b	1 x	Notranja pokrivna kapica levo/desno				
4c	1 x	Držalo				
4d	4 x	Vijaki				
5		Notranja stranica brez utora				
		Material		SW-M	IG-M	OG-M
		Aluminij		ZV4.1042M		
		Primerno za širino omare KB do 1200 mm				
Za prirezovanje						
Prirez:		Svetla širina telesa LW – 126 mm				

Pribor

6	Komplet sojemalnikov (izbirno)*			
	Material	SW-M	IG-M	OG-M
	Plastika	Z17.0M07		
Sojemalnik je potrebno montirati na sprednji del				
* V kombinaciji s TIP-ON BLUMOTION uporaba ni mogoča				
V kompletu so:				
6a	1 x	Sojemalnik		
6b	1 x	Držalo sojemalnika (RAL 7037 prašno siva)		

Vijak za les				
	Ø (mm)	Dolžina (mm)		
	3.5	15	Za povezovanje vodila za predal s korpusom	609.1500
	3.5	17	Za pritrditev sprednje stranice (privitje)	609.1700


Pritrdilni vijak (vijak s krožno glavo)				
	Ø (mm)	Dolžina (mm)	Največja višina glave vijaka: 2 mm	
	3.5	15	Za povezovanje nosilcev lesene zadnje stranice z leseno zadnjo stranico in stransko stranico z dnom predala	61R.1500

Za optimalno rešitev obdelave pri leseni zadnji stranici in stranski stranici priporočamo uporabo vijakov s krožno glavo

Sistemske vijaki				
	Ø (mm)	Dolžina (mm)		
	6	14.5	Za povezovanje vodila za predal s korpusom	661.1450.HG


Načrtovanje

Potreben prostor v korpusu

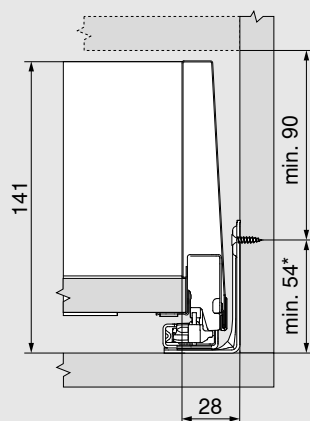


* + 1 mm pri montaži vodila za predal pred montažo omare

Vrtalni odmiki sprednje stranice za sojemalno ohišje




vgradne mere zadnje stranice

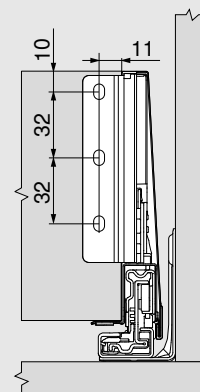

Načrtovanje

Prerezne mere za vpenjalne plošče 16 mm

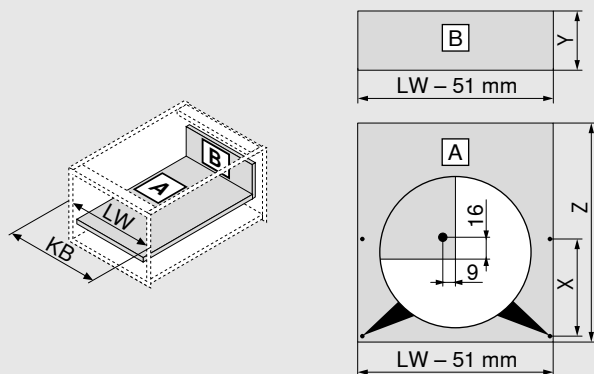

Lesena zadnja stranica		Y (mm)
Višina		121
Dolžina dna		Z (mm)
Lesena zadnja stranica		NL - 26
Položaj vrtine dna predala		
Možno predvrtanje pri uporabi vijaka s krožno glavo	NL (mm)	X (mm)
	300	128
	> 350	256
KB Širina omare		
LW Svetla širina telesa		
NL Nazivna dolžina		


izdelek



Opis

- Vodilo za predal BLUMOTION za vse uporabe z vmesnikom za TIP-ON BLUMOTION in stransko stabilizacijo
- Izbirna uporaba sistema SERVO-DRIVE

Potreba po prostoru

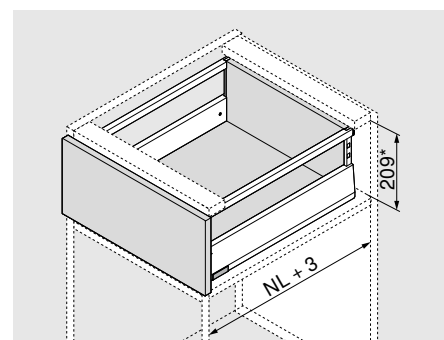


NL Nazivna dolžina

* Vključno z 2 mm nastavitve nagiba

Podatki za naročilo

1	Vodilo za predal levo/desno		
	Nazivna dolžina NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Primerno za SERVO-DRIVE in TIP-ON BLUMOTION

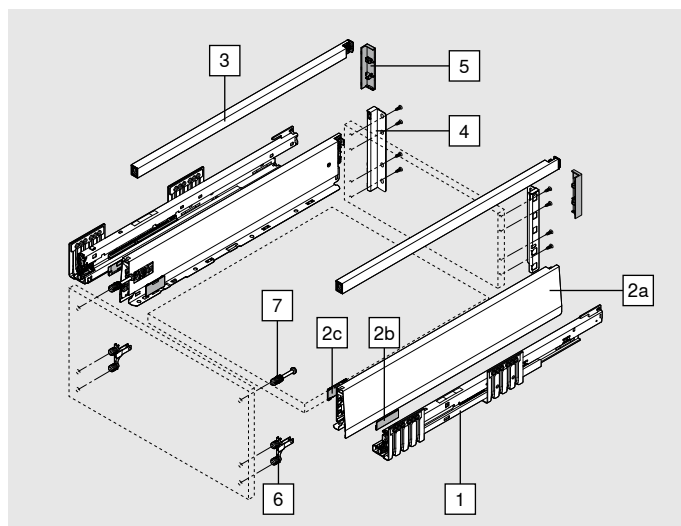


2	Komplet stranic			
	Višine stranic predala (mm)	M	91	
	Nazivna dolžina NL (mm)			
	270			470M2702S
	300			470M3002S
	350			470M3502S
	400			470M4002S
	450			470M4502S
	500			470M5002S
	550			470M5502S
	600			470M6002S

V kompletu so:


2a	1 x	Stranice levo/desno
2b	2 x	Pokrivne kapice, opremljene z logotipom Blum, od 1000 kosov individualni potisk
2c	2 x	Pokrivne kapice

Podatki za naročilo

3	Enojni reling levo/desno				
	Nazivna dolžina NL (mm)	Material			
		Jeklo	SW-M	IG-M	OG-M
	270		ZR4.270RS.E		
	300		ZR4.300RS.E		
	350		ZR4.350RS.E		
	400		ZR4.400RS.E		
	450		ZR4.450RS.E		
	500		ZR4.500RS.E		
	550		ZR4.550RS.E		
	600		ZR4.600RS.E		

4	Nosilec lesene zadnje stranice levo/desno				
	Višina	Material	SW-M	IG-M	OG-M
	E	Jeklo	ZB4E00S		

5	Pokrivalna kapica za nosilec zadnje stranice predala (izbirno)				
	Izvedba	Material			
	Simetrično	Plastika	SW-M	IG-M	OG-M
		2 x	ZB4E00AK		

6	Pritrdilec sprednje stranice				
	Način pritrditve				
	EXPANDO T		2 x	ZF4.10T2	
	INSERTA		2 x	ZF4.10I2	
	Privitje*		2 x	ZF4.1002	

* Vijaki niso zajeti v obsegu dobave.

EXPANDO T, primerno za tanke sprednje stranice – glejte stran 61

7	Pritrdilec sprednje stranice zgoraj				
	Način pritrditve				
	EXPANDO T		2 x	ZF4.50T2	
	INSERTA		2 x	ZF4.50I2	
	Privitje – predhodno montiran vijak za les Ø 3.8 x 11.4 mm		2 x	ZF4.5002	
	Privitje – vijaki z ugreznjeno glavo s premerom glave maks. 7 mm, premer navoja maks. 4 mm*		2 x	ZF4.5012	

* Vijaki niso zajeti v obsegu dobave.

EXPANDO T, primerno za tanke sprednje stranice – glejte stran 61

Pribor

Vijak za les				
	Ø (mm)	Dolžina (mm)		
	3.5	15	Za povezovanje vodila za predal s korpusom	609.1500
	3.5	17	Za pritrditev sprednje stranice (privitje)	609.1700





Podatki za naročilo

Pribor

Pritrdilni vijak (vijak s krožno glavo)				
	Ø (mm)	Dolžina (mm)	Največja višina glave vijaka: 2 mm	
	3.5	15	Za povezovanje nosilcev lesene zadnje stranice z leseno zadnjo stranico in stransko stranico z dnom predala	61R.1500
Za optimalno rešitev obdelave pri leseni zadnji stranici in stranski stranici priporočamo uporabo vijakov s krožno glavo				


Sistemske vijaki				
	Ø (mm)	Dolžina (mm)		
	6	14.5	Za povezovanje vodila za predal s korpusom	661.1450.HG

Načrtovanje

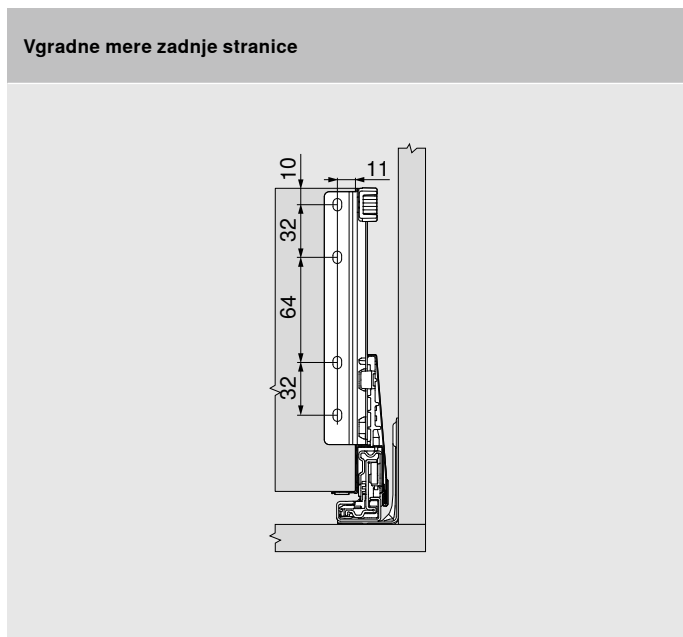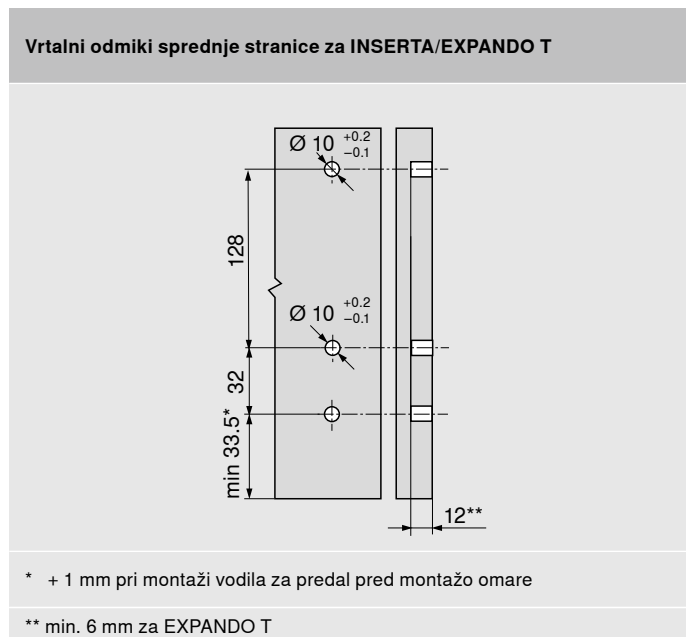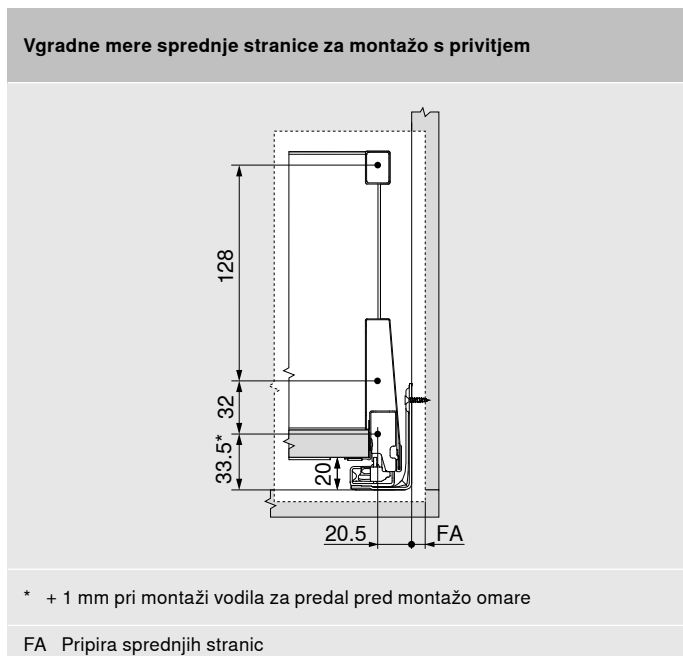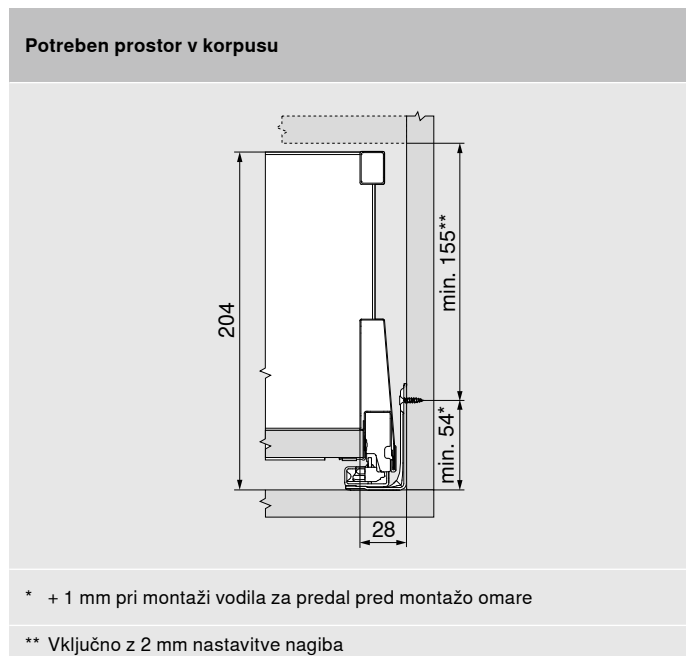

Načrtovanje

Prerezne mere za vpenjalne plošče 16 mm

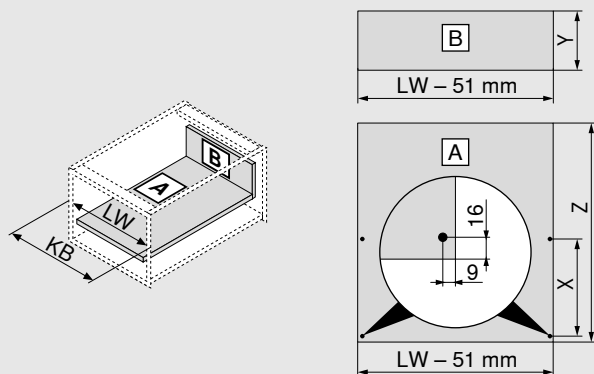

Lesena zadnja stranica		Y (mm)
Višina		184
Dolžina dna		Z (mm)
Lesena zadnja stranica		NL - 26
Položaj vrtine dna predala		
Možno predvrtanje pri uporabi vijaka s krožno glavo	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Širina omare		
LW Svetla širina telesa		
NL Nazivna dolžina		


izdelek



Opis

- Vodilo za predal BLUMOTION za vse uporabe z vmesnikom za TIP-ON BLUMOTION in stransko stabilizacijo
- Izbirna uporaba sistema SERVO-DRIVE


Potreba po prostoru

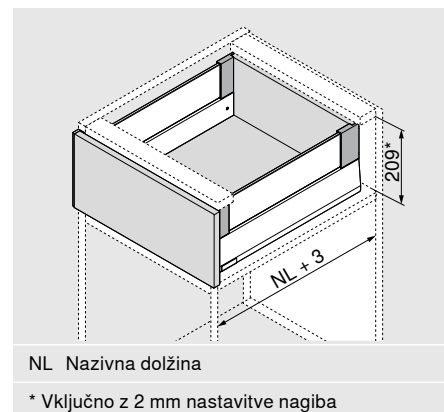

Podatki za naročilo

1	Vodilo za predal levo/desno		
	Nazivna dolžina NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Primerno za SERVO-DRIVE in TIP-ON BLUMOTION

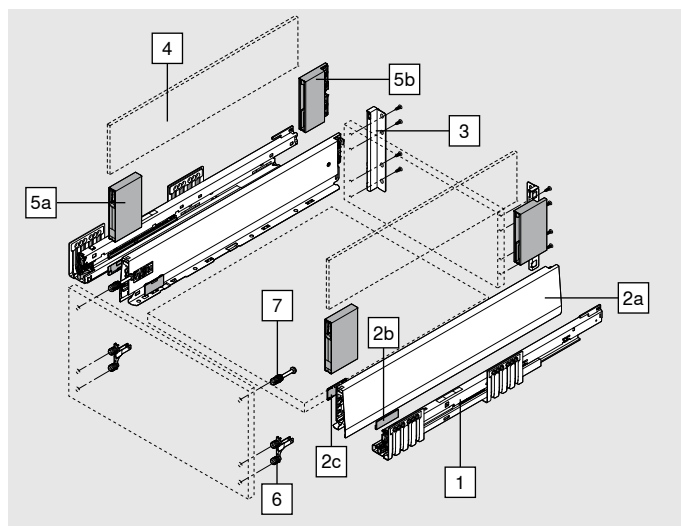

2	Komplet stranic			
	Višine stranic predala (mm)	M	91	
	Nazivna dolžina NL (mm)			
	270			SW-M
	300			IG-M
	350			OG-M
	400			
	450			
	500			
	550			
	600			

V kompletu so:


2a	1 x	Stranice levo/desno
2b	2 x	Pokrivne kapice, opremljene z logotipom Blum, od 1000 kosov individualni potisk
2c	2 x	Pokrivne kapice


3	Nosilec lesene zadnje stranice levo/desno		
	Višina	Material	
	E	Jeklo	

SW-M IG-M OG-M

ZB4E000S

Podatki za naročilo

4	Vmesni element iz stekla (stransko)		
	Nazivna dolžina NL (mm)		Prozorno
	450		ZE4M360G
	500		ZE4M410G
	550		ZE4M460G
	600		ZE4M510G
V kompletu so:			
4	2 x	Vmesni element iz stekla	
Opomba			
Pri drugih nazivnih dolžinah NL ustrezno odrežite naslednji daljši vmesni element			
Odrezana dolžina, glejte stran 35			
 Za zagotovitev varne povezave sprednje stranice s sistemom BOXCOVER je treba pred montažo očistiti stranske dele stekla (potrebno od višine sprednje stranice nad 455 mm)!			

5		BOXCOVER levo/desno				
		Višina	Material	SW-M	IG-M	OG-M
		M	Jeklo	ZL4M00808		
		Vmesni element 8 mm				
		Pri višini sprednje stranice nad 455 mm je treba priviti vijak – od 1.5 do 2 Nm				
V kompletu so:						
5a	1 x	BOXCOVER spredaj levo/desno				
5b	1 x	BOXCOVER zadaj levo/desno				
Vključno s prijemalno čeljustjo za pritrditev vmesnega elementa iz stekla						
		Pri uporabi pritrditve sprednje stranice INSERTA upoštevajte, da se pritrditev poklopi navzgor ali navzdol!				

6	Pritrdilec sprednje stranice			
	Način pritrditve			
	EXPANDO T		2 x	ZF4.10T2
	INSERTA		2 x	ZF4.10I2
	Privitje*		2 x	ZF4.1002
* Vijaki niso zajeti v obsegu dobave.				
EXPANDO T, primerno za tanke sprednje stranice – glejte stran 61				

7	Pritrdilec sprednje stranice zgoraj			
	Način pritrditve			
	EXPANDO T		2 x	ZF4.50T2
	INSERTA		2 x	ZF4.50I2
	Privitje – predhodno montiran vijak za les Ø 3.8 x 11.4 mm		2 x	ZF4.5002
	Privitje – vijaki z ugreznjeno glavo s premerom glave maks. 7 mm, premer navoja maks. 4 mm*		2 x	ZF4.5012
* Vijaki niso zajeti v obsegu dobave.				
EXPANDO T, primerno za tanke sprednje stranice – glejte stran 61				

Pribor

Vijak za les			
	Ø (mm)	Dolžina (mm)	
	3.5	15	Za povezovanje vodila za predal s korpusom
	3.5	17	Za pritrditev sprednje stranice (privitje)
			609.1500
			609.1700





Podatki za naročilo

Pribor

Pritrdilni vijak (vijak s krožno glavo)				
	Ø (mm)	Dolžina (mm)	Največja višina glave vijaka: 2 mm	
	3.5	15	Za povezovanje nosilcev lesene zadnje stranice z leseno zadnjo stranico in stransko stranico z dnom predala	61R.1500
Za optimalno rešitev obdelave pri leseni zadnji stranici in stranski stranici priporočamo uporabo vijakov s krožno glavo				


Sistemske vijaki				
	Ø (mm)	Dolžina (mm)		
	6	14.5	Za povezovanje vodila za predal s korpusom	661.1450.HG

Načrtovanje

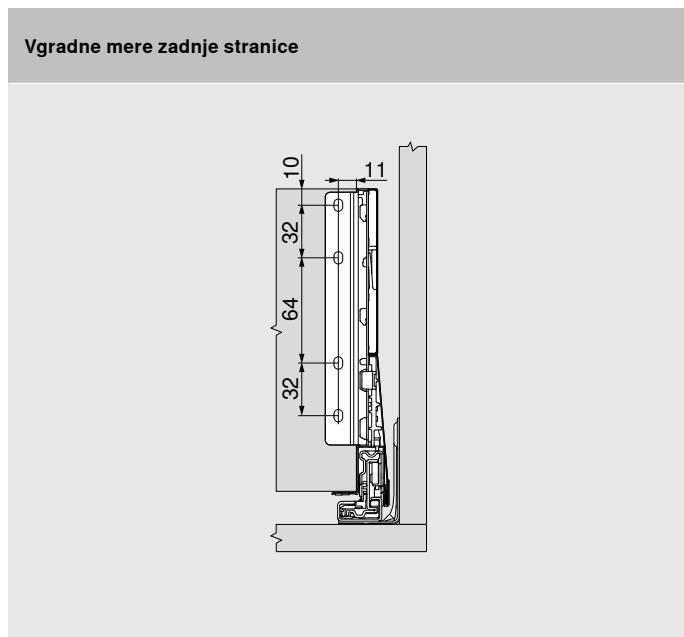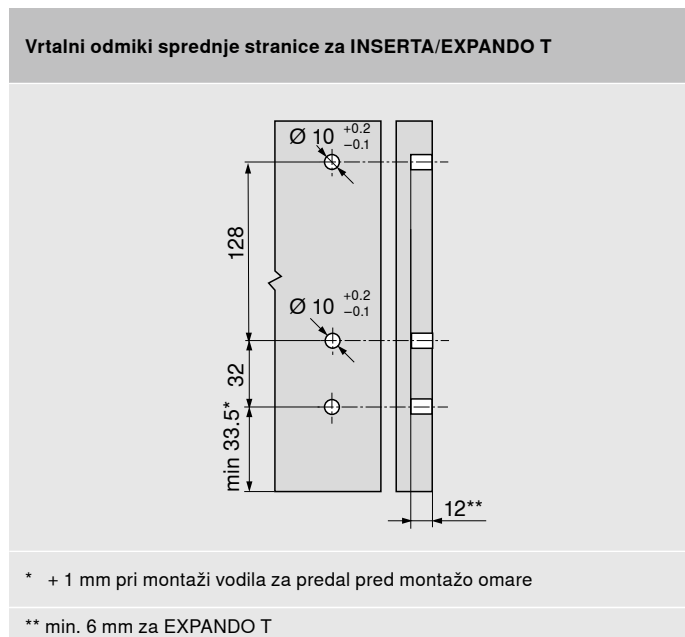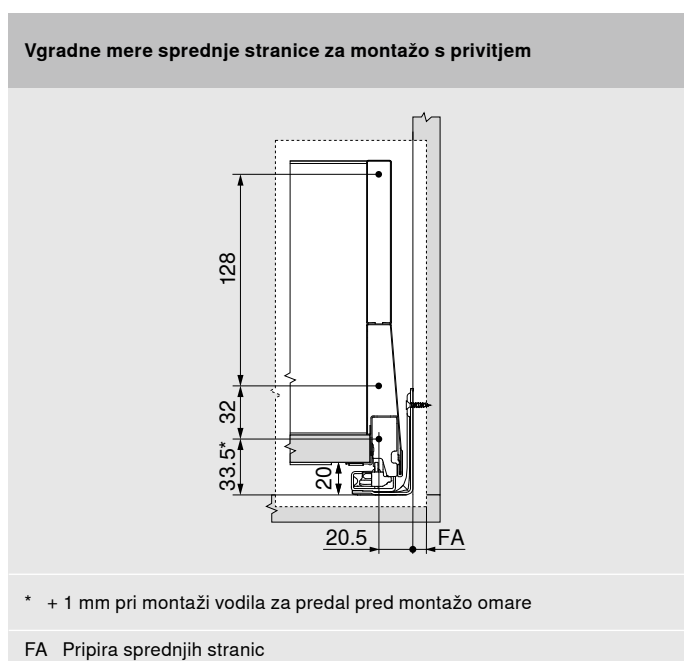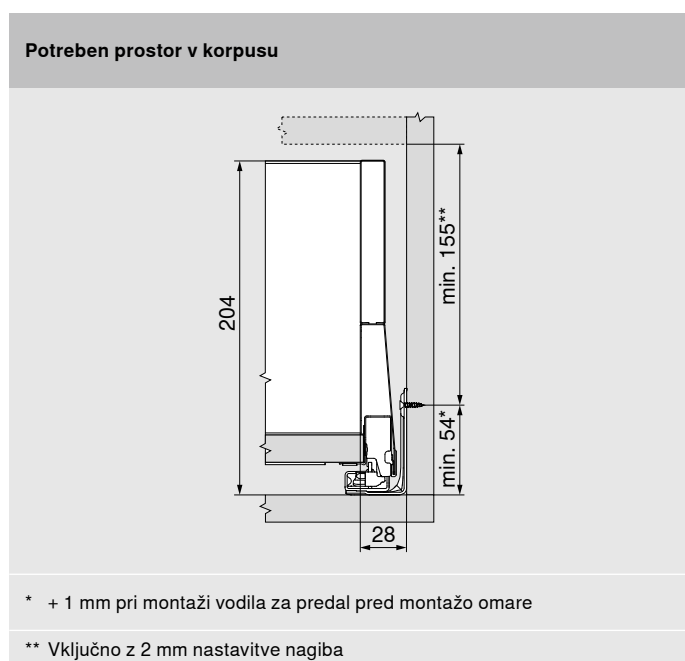


Načrtovanje

Prerezne mere za vpenjalne plošče 16 mm

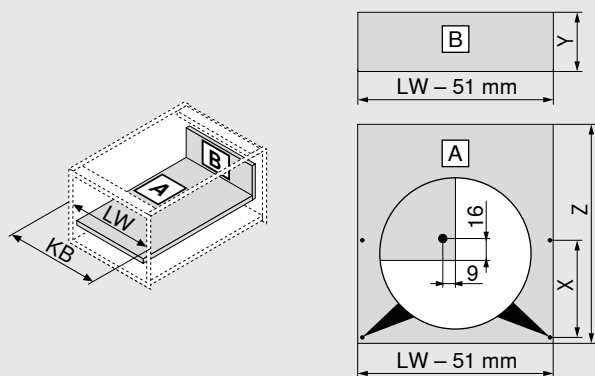

Lesena zadnja stranica		Y (mm)
Višina		184
Dolžina dna		Z (mm)
Lesena zadnja stranica		NL - 26
Položaj vrtine dna predala		
Možno predvrtanje pri uporabi vijaka s krožno glavo	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Širina omare		
LW Svetla širina telesa		
NL Nazivna dolžina		

Prerez – vmesni element



Vmesni element	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
Na strani	NL - 90	95	8
NL Nazivna dolžina			
Podane dimenzije v kombinaciji s sistemom MERIVOBX glede na normo (standard DIN EN 14749, izdano junija 2016) ne zahtevajo "vpliva testiranja" za navpično nameščene steklene dele. Za izpolnjevanje norme ni treba uporabiti varnostnega stekla. Obdelava roba je poliran ravni rob, posnet za 1 mm ± 0.5 mm.			


izdelek



Opis

- Vodilo za predal BLUMOTION za vse uporabe z vmesnikom za TIP-ON BLUMOTION in stransko stabilizacijo
- Izbirna uporaba sistema SERVO-DRIVE

Potreba po prostoru

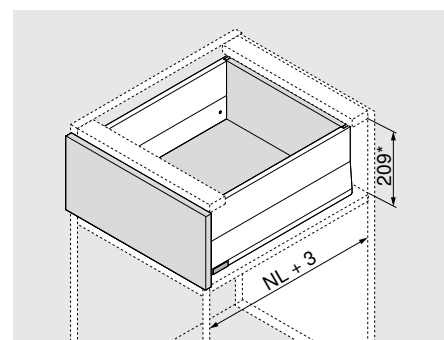


NL Nazivna dolžina

* Vključno z 2 mm nastavitve nagiba

Podatki za naročilo

1	Vodilo za predal levo/desno		
	Nazivna dolžina NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Primerno za SERVO-DRIVE in TIP-ON BLUMOTION

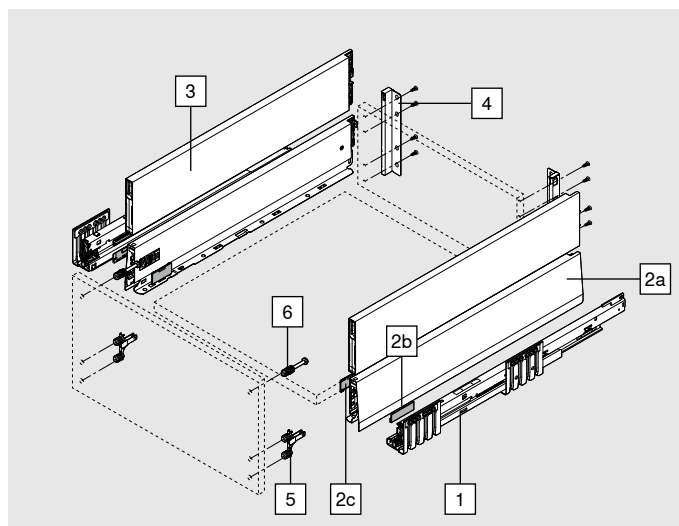


2	Komplet stranic			
	Višine stranic predala (mm)	M	91	
	Nazivna dolžina NL (mm)			
	270			SW-M
	300			IG-M
	350			OG-M
	400			
	450			
	500			
	550			
	600			

V kompletu so:

2a	1 x	Stranice levo/desno
2b	2 x	Pokrivne kapiice opremljene z logotipom Blum, od 1000 kosov individualni potisk
2c	2 x	Pokrivne kapice

Podatki za naročilo

3	BOXCAP levo/desno				
	Material	Jeklo			
	Nazivna dolžina NL (mm)		SW-M	IG-M	OG-M
	270			ZL4.270S.E	
	300			ZL4.300S.E	
	350			ZL4.350S.E	
	400			ZL4.400S.E	
	450			ZL4.450S.E	
	500			ZL4.500S.E	
	550			ZL4.550S.E	
	600			ZL4.600S.E	

4	Nosilec lesene zadnje stranice levo/desno				
	Višina	Material	SW-M	IG-M	OG-M
	E	Jeklo		ZB4E000S	

5	Pritrdilec sprednje stranice				
	Način pritrditve				
	EXPANDO T		2 x	ZF4.10T2	
	INSERTA		2 x	ZF4.10I2	
	Privitje*		2 x	ZF4.1002	

* Vijaki niso zajeti v obsegu dobave.

EXPANDO T, primerno za tanke sprednje stranice – glejte stran 61

6	Pritrdilec sprednje stranice zgoraj				
	Način pritrditve				
	EXPANDO T		2 x	ZF4.50T2	
	INSERTA		2 x	ZF4.50I2	
	Privitje – predhodno montiran vijak za les Ø 3.8 x 11.4 mm		2 x	ZF4.5002	
	Privitje – vijaki z ugreznjeno glavo s premerom glave maks. 7 mm, premer navoja maks. 4 mm*		2 x	ZF4.5012	

* Vijaki niso zajeti v obsegu dobave.

EXPANDO T, primerno za tanke sprednje stranice – glejte stran 61

Pribor

Vijak za les				
	Ø (mm)	Dolžina (mm)		
	3.5	15	Za povezovanje vodila za predal s korpusom	609.1500
	3.5	17	Za pritrditev sprednje stranice (privitje)	609.1700





Podatki za naročilo

Pribor

Pritrdilni vijak (vijak s krožno glavo)				
	Ø (mm)	Dolžina (mm)	Največja višina glave vijaka: 2 mm	
	3.5	15	Za povezovanje nosilcev lesene zadnje stranice z leseno zadnjo stranico in stransko stranico z dnom predala	61R.1500
Za optimalno rešitev obdelave pri leseni zadnji stranici in stranski stranici priporočamo uporabo vijakov s krožno glavo				


Sistemski vijaki				
	Ø (mm)	Dolžina (mm)		
	6	14.5	Za povezovanje vodila za predal s korpusom	661.1450.HG

Načrtovanje

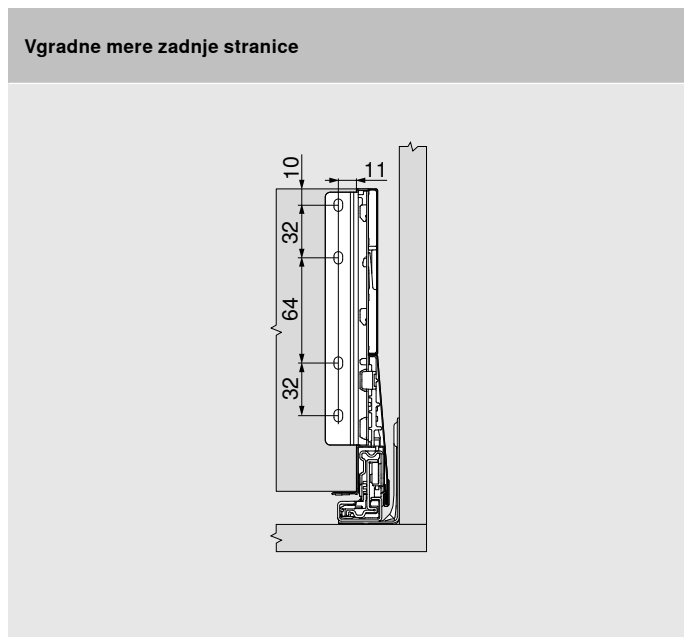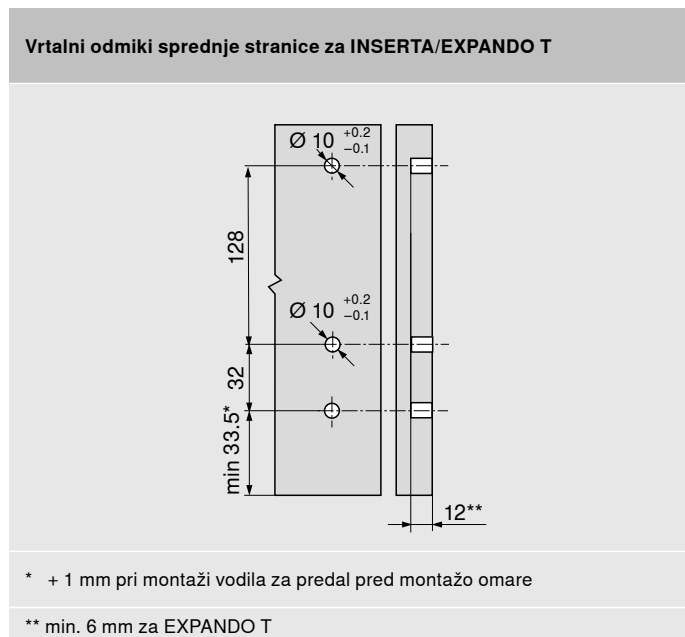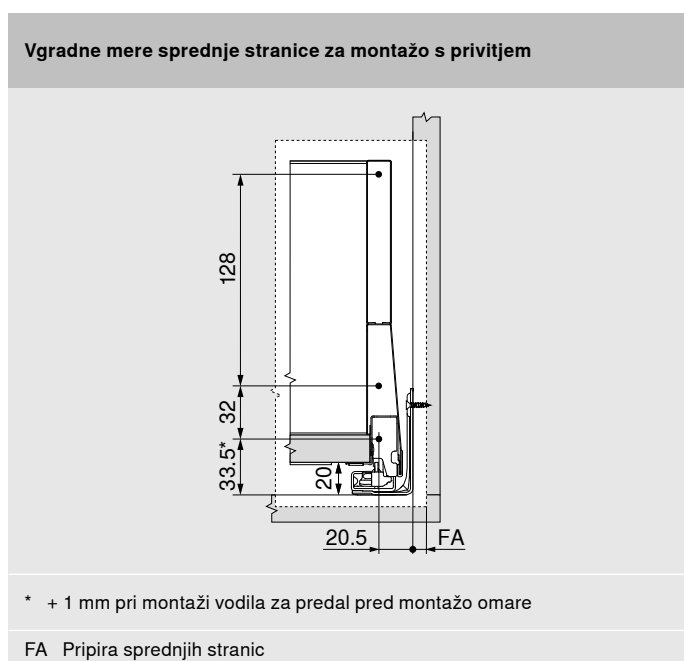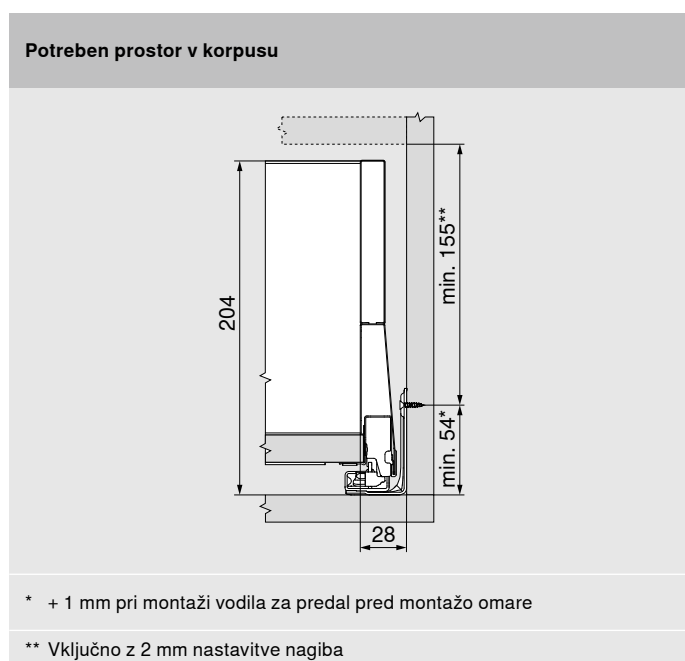

Načrtovanje

Prerezne mere za vpenjalne plošče 16 mm

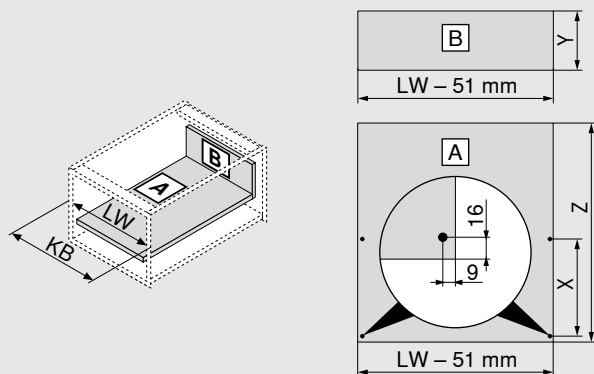

Lesena zadnja stranica		Y (mm)
Višina		184
Dolžina dna		Z (mm)
Lesena zadnja stranica		NL - 26
Položaj vrtine dna predala		
Možno predvrtanje pri uporabi vijaka s krožno glavo	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Širina omare		
LW Svetla širina telesa		
NL Nazivna dolžina		

Sprednji del z enojno prečno cevjo

izdelek




Prikaz primera s sistemom BOXCAP

Opis

- Notranji izvlek z enojnim relingom za neposreden dostop
- Sprednji del, stranica in enojni reling so barvno usklajeni
- Pri notranjih izvlekih se SERVO-DRIVE za MERIVOBX aktivira samo s potegom

Potreba po prostoru

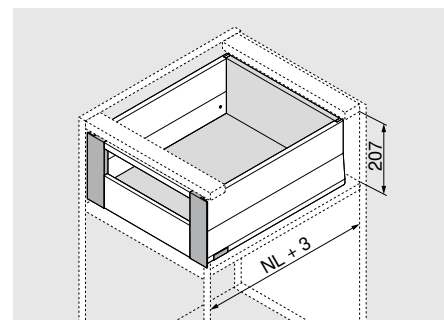

NL Nazivna dolžina


Podatki za naročilo


Priporočene možnosti uporabe

Vse različice notranjih izvlekov je mogoče kombinirati z vsemi različicami prednjih izvlekov v višini E. Komponente, ki jih želite naročiti, najdete na ustrezni strani. Potrebne so vse komponente razen pritrditve sprednje stranice.

Prednji izvlek modular z enojnim relingom	28
Prednji izvlek modular s sistemom BOXCOVER	32
Prednji izvlek modular s sistemom BOXCAP	36


1	Vodilo za predal levo/desno		
	Nazivna dolžina NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B
* Primerno za SERVO-DRIVE in TIP-ON BLUMOTION			

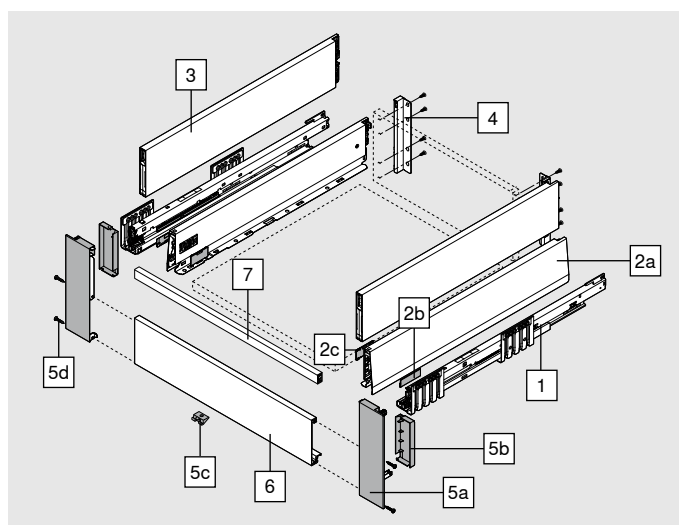


2	Komplet stranic				
	Višine stranic predala (mm)		M	91	
	Nazivna dolžina NL (mm)				SW-M
					IG-M
					OG-M
	270				470M2702S
	300				470M3002S
	350				470M3502S
	400				470M4002S
	450				470M4502S
	500				470M5002S
	550				470M5502S
600				470M6002S	
V kompletu so:					
2a	1 x	Stranice levo/desno			
2b	2 x	pokrivne kapice, opremljena z logotipom Blum, od 1000 kosov individualni potisk			
2c	2 x	Pokrivne kapice			


Sprednji del z enojno prečno cevjo

Podatki za naročilo

3	BOXCAP levo/desno				
	Material		Jeklo		
	Nazivna dolžina NL (mm)		SW-M	IG-M	OG-M
	270		ZL4.270S.E		
	300		ZL4.300S.E		
	350		ZL4.350S.E		
	400		ZL4.400S.E		
	450		ZL4.450S.E		
	500		ZL4.500S.E		
	550		ZL4.550S.E		
	600		ZL4.600S.E		

4	Nosilec lesene zadnje stranice levo/desno						
	Višina		Material		SW-M	IG-M	OG-M
	E		Jeklo		ZB4E000S		

5	Komplet nosilcev sprednje stranice					
	Material			SW-M	IG-M	OG-M
	Jeklo			ZI4.2ES1		
V kompletu so:						
5a	1 x	Nosilec notranje stranice levo/desno				
5b	1 x	Notranja pokrivna kapica levo/desno				
5c	1 x	Držalo				
5d	4 x	Vijaki				

6	Notranja stranica brez utora					
	Material			SW-M	IG-M	OG-M
	Aluminij			ZV4.1042M		
	Primerno za širino omare KB do 1200 mm					
Za prerezovanje						
Prerez:		Svetla širina telesa LW - 126 mm				

7	Prečna nosilna cev					
	Material			SW-M	IG-M	OG-M
	Aluminij			ZR4.1059U		
	Primerno za širino omare KB do 1200 mm					
Za prerezovanje						
Prerez:		Svetla širina telesa LW - 111 mm				

Sprednji del z enojno prečno cevjo


Podatki za naročilo

Pribor

Vijak za les				
	Ø (mm)	Dolžina (mm)		
	3.5	15	Za povezovanje vodila za predal s korpusom	609.1500
	3.5	17	Za pritrditev sprednje stranice (privitje)	609.1700
Pritrdilni vijak (vijak s krožno glavo)				
	Ø (mm)	Dolžina (mm)	Največja višina glave vijaka: 2 mm	
	3.5	15	Za povezovanje nosilcev lesene zadnje stranice z leseno zadnjo stranico in stransko stranico z dnom predala	61R.1500
Za optimalno rešitev obdelave pri leseni zadnji stranici in stranski stranici priporočamo uporabo vijakov s krožno glavo				
Sistemske vijaki				
	Ø (mm)	Dolžina (mm)		
	6	14.5	Za povezovanje vodila za predal s korpusom	661.1450.HG


Načrtovanje

Potreben prostor v korpusu

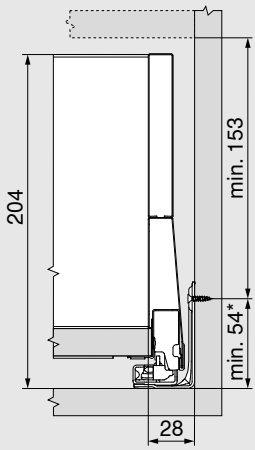

* + 1 mm pri montaži vodila za predal pred montažo omare


vgradne mere zadnje stranice



Sprednji del z enojno prečno cevjo

Načrtovanje

Prerezne mere za vpenjalne plošče 16 mm

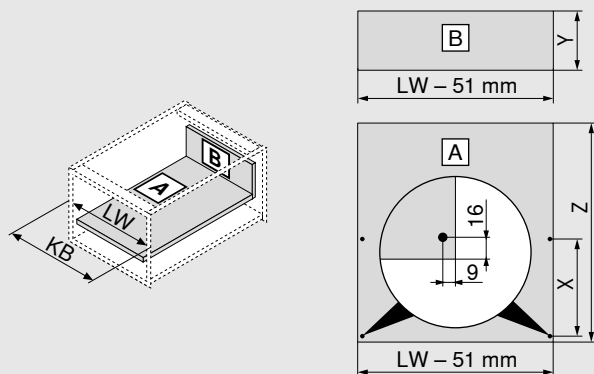

Lesena zadnja stranica		Y (mm)
Višina		184
Dolžina dna		Z (mm)
Lesena zadnja stranica		NL - 26
Položaj vrtine dna predala		
Možno predvrtanje pri uporabi vijaka s krožno glavo	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Širina omare		
LW Svetla širina telesa		
NL Nazivna dolžina		

Sprednji del z vmesnim elementom

Izdelek




Prikaz primera s sistemom BOXCAP

Opis

- Notranji izvlek za visok in nizek vmesni element
- Sprednji del, stranice so barvno usklajene
- Pri notranjih izvlekih se SERVO-DRIVE za MERIVOBX aktivira samo s potegom

Potreba po prostoru

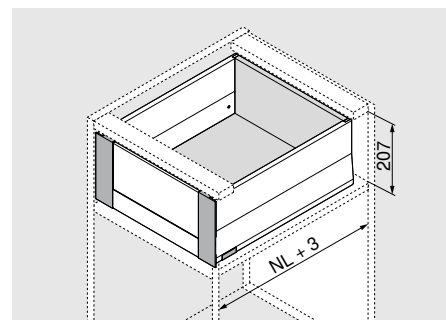

NL Nazivna dolžina


Podatki za naročilo


Priporočene možnosti uporabe

Vse različice notranjih izvlekov je mogoče kombinirati z vsemi različicami prednjih izvlekov v višini E. Komponente, ki jih želite naročiti, najdete na ustrezni strani. Potrebne so vse komponente razen pritrditve sprednje stranice.

Prednji izvlek modular z enojnim relingom	28
Prednji izvlek modular s sistemom BOXCOVER	32
Prednji izvlek modular s sistemom BOXCAP	36


1	Vodilo za predal levo/desno		
	Nazivna dolžina NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B
* Primerno za SERVO-DRIVE in TIP-ON BLUMOTION			

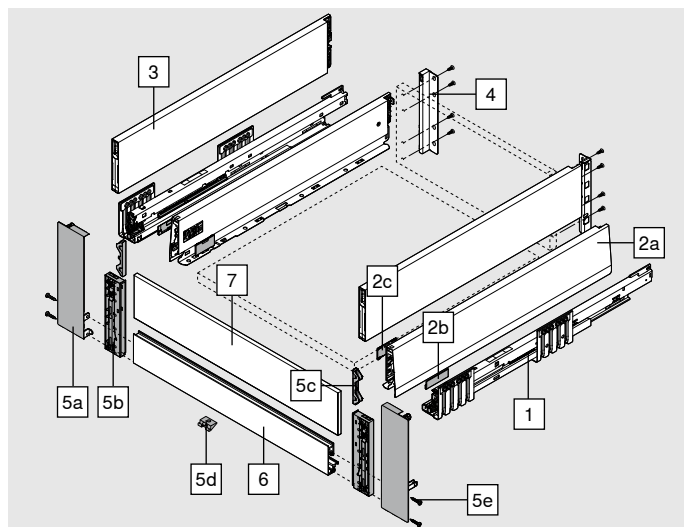

2	Komplet stranic				
	Višine stranic predala (mm)		M	91	
	Nazivna dolžina NL (mm)				SW-M
					IG-M
					OG-M
	270				470M2702S
	300				470M3002S
	350				470M3502S
	400				470M4002S
	450				470M4502S
	500				470M5002S
550				470M5502S	
600				470M6002S	
V kompletu so:					
2a	1 x	Stranice levo/desno			
2b	2 x	Pokrivne kapice, opremljene z logotipom Blum, od 1000 kosov individualni potisk			
2c	2 x	Pokrivne kapice			


Sprednji del z vmesnim elementom


Podatki za naročilo

3	BOXCAP levo/desno				
	Material	Jeklo			
	Nazivna dolžina NL (mm)			SW-M	IG-M OG-M
	270	ZL4.270S.E			
	300	ZL4.300S.E			
	350	ZL4.350S.E			
	400	ZL4.400S.E			
	450	ZL4.450S.E			
	500	ZL4.500S.E			
	550	ZL4.550S.E			
	600	ZL4.600S.E			

4	Nosilec lesene zadnje stranice levo/desno				
	Višina	Material	SW-M	IG-M	OG-M
	E	Jeklo	ZB4E000S		

	Komplet nosilcev sprednje stranice			
	Material	SW-M	IG-M	OG-M
	Jeklo	ZI4.4ES1		
V kompletu so:				
5a	1 x	Nosilec notranje stranice levo/desno		
5b	1 x	Del za vpetje stekla levo/desno		
5c	2 x	Izravnalni kos za sprednji del z nizkim vmesnim elementom		
5d	1 x	Držalo		
5e	4 x	Vijaki		

6	Notranja stranica z utorom			
	Material	SW-M	IG-M	OG-M
	Aluminij	ZV4.1042NN		
	Primerno za širino omare KB do 1200 mm			
Za prirezovanje				
Prirez:	Svetla širina telesa LW - 126 mm			

7	Vmesni element iz stekla (za notranji izvlek spredaj)					
	Material	Barva	Nizek vmesni element		Visok vmesni element	
	Steklo	Prozorno				
			Debelina stranske stranice telesa (mm)			
	Širina omare (mm)		15/16	18/19	15/16	18/19
	600		ZE4L464G	ZE4L458G	ZE4H464G	ZE4H458G
	1200		ZE4L1064G	ZE4L1058G	ZE4H1064G	ZE4H1058G
V kompletu so:						
7	1 x	Vmesni element iz stekla				
Pri drugih širinah omare KB ustrezno odrežite naslednji daljši vmesni element						
Odrezana dolžina, glejte stran 47						

Sprednji del z vmesnim elementom


Podatki za naročilo

Pribor

Vijak za les				
	Ø (mm)	Dolžina (mm)		
	3.5	15	Za povezovanje vodila za predal s korpusom	609.1500
	3.5	17	Za pritrditev sprednje stranice (privitje)	609.1700
Pritrdilni vijak (vijak s krožno glavo)				
	Ø (mm)	Dolžina (mm)	Največja višina glave vijaka: 2 mm	
	3.5	15	Za povezovanje nosilcev lesene zadnje stranice z leseno zadnjo stranico in stransko stranico z dnom predala	61R.1500
Za optimalno rešitev obdelave pri leseni zadnji stranici in stranski stranici priporočamo uporabo vijakov s krožno glavo				
Sistemske vijaki				
	Ø (mm)	Dolžina (mm)		
	6	14.5	Za povezovanje vodila za predal s korpusom	661.1450.HG


Načrtovanje

Potreben prostor v korpusu

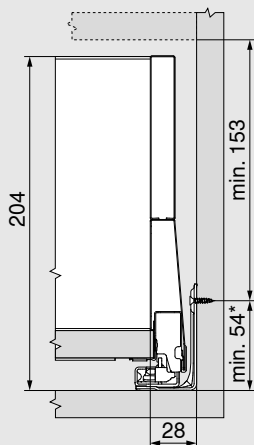

* + 1 mm pri montaži vodila za predal pred montažo omare


vgradne mere zadnje stranice



Sprednji del z vmesnim elementom


Načrtovanje

Prerezne mere za vpenjalne plošče 16 mm

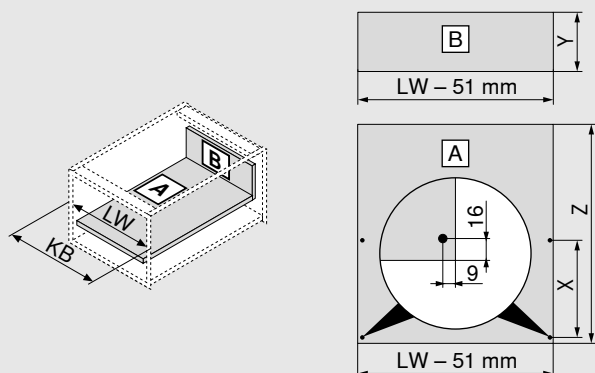

Lesena zadnja stranica		Y (mm)
Višina		184
Dolžina dna		Z (mm)
Lesena zadnja stranica		NL - 26
Položaj vrtine dna predala		
Možno predvrtanje pri uporabi vijaka s krožno glavo	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Širina omare		
LW Svetla širina telesa		
NL Nazivna dolžina		

Prerez – vmesni element



Vmesni element	X (mm)	Y (mm)
Nizek	LW - 104	75
Visok	LW - 104	142.5

LW Svetla širina telesa

Podane dimenzije v kombinaciji s sistemom MERIVOBX glede na normo (standard DIN EN 14749, izdano junija 2016) ne zahtevajo "vpliva testiranja" za navpično nameščene steklene dele. Za izpolnjevanje norme ni treba uporabiti varnostnega stekla. Obdelava roba je poliran ravni rob, posnet za 1 mm $\pm$ 0.5 mm.

izdelek




Prikaz primera s sistemom BOXCAP

Opis

- Vodilo za predal s podaljšanim izvlekom pri uporabo koša za odpadke
- Vodilo za predal BLUMOTION za vse uporabe z vmesnikom za TIP-ON BLUMOTION
- Izbirna uporaba sistema SERVO-DRIVE
- Mogoče kombinirati z vsemi različicami prednjih izvlekov v višini E

Potreba po prostoru

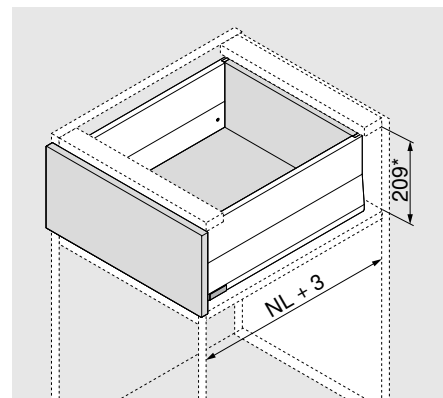

* Vključno z 2 mm nastavitve nagiba

Podatki za naročilo

Priporočene možnosti uporabe

Vodilo za predal s povečanim izvlekom za uporabo koša za odpadke je mogoče kombinirati z vsemi različicami prednjih izvlekov v višini E. Komponente, ki jih želite naročiti, najdete na ustrezni strani. Potrebne so vse komponente razen vodila za predal.

Prednji izvlek modular z enojnim relingom	28
Prednji izvlek modular s sistemom BOXCOVER	32
Prednji izvlek modular s sistemom BOXCAP	36

1	Vodilo za predal levo/desno	
	Nazivna dolžina NL (mm)	BLUMOTION*
		70 kg
	450 ¹	453.4501BZ
	500 ²	453.5001BZ
	550 ³	453.5501BZ

¹ Mogoče kombinirati z stranico NL 400 mm.


² Mogoče kombinirati z stranico NL 450 mm.

³ Mogoče kombinirati z stranico NL 500 mm.

* Primerno za SERVO-DRIVE in TIP-ON BLUMOTION

Načrtovanje

Prerezne mere za vpenjalne plošče 16 mm

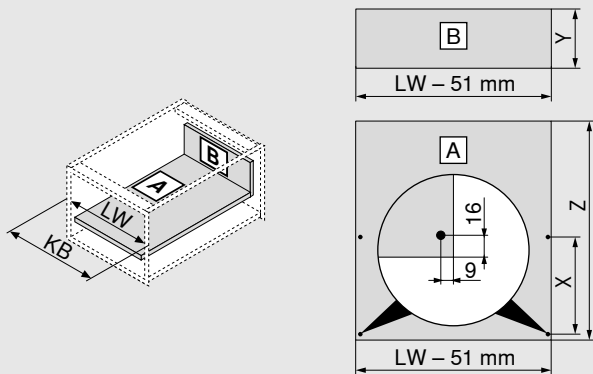

Lesena zadnja stranica		Y (mm)
Višina		184
Dolžina dna		Z (mm)
Lesena zadnja stranica		NL - 26
Položaj vrtine dna predala		
Možno predvrtanje pri uporabi vijaka s krožno glavo	NL (mm)	X (mm)
	> 450	256
KB Širina omare		
LW Svetla širina telesa		
NL Nazivna dolžina		


izdelek



Opis

- Z vmesnikom za optimalno izkoriščenost shranjevalnega prostora
- Izvedljivo s standardnimi komponentami
- Vodilo za predal BLUMOTION za vse uporabe z vmesnikom za TIP-ON BLUMOTION in stransko stabilizacijo
- Izbirna uporaba sistema SERVO-DRIVE

Potreba po prostoru

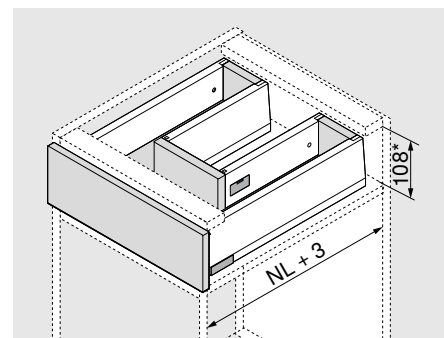


NL Nazivna dolžina

* Vključno z 2 mm nastavitve nagiba

Podatki za naročilo

1	Vodilo za predal levo/desno		
	Nazivna dolžina NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Primerno za SERVO-DRIVE in TIP-ON BLUMOTION

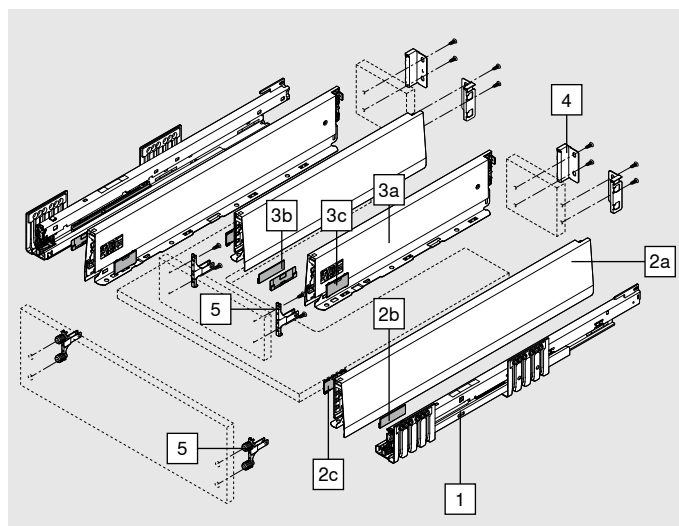

2	Komplet stranic, zunaj			
	Višine stranic predala (mm)	M	91	
	Nazivna dolžina NL (mm)			
	450			
	500			
	550			
	600			

SW-M

IG-M

OG-M

470M4502S

470M5002S


470M5502S

470M6002S

V kompletu so:

2a	1 x	Stranice levo/desno
2b	2 x	Pokrivne kapice opremljene z logotipom Blum, od 1000 kosov individualni potisk
2c	2 x	Pokrivne kapice

Podatki za naročilo

3		Komplet stranic, znotraj					
	Višine stranic predala (mm)		M	91			
	Nazivna dolžina NL (mm)				SW-M	IG-M	OG-M
	300				470M3002S		
	350				470M3502S		
	400				470M4002S		
	450				470M4502S		
V kompletu so:							
3a	1 x	Stranice levo/desno					
3b	2 x	pokrivne kapice, opremljene z logotipom Blum, od 1000 kosov individualni potisk					
3c	2 x	Pokrivne kapice					
Priporočamo za smiselno izkoriščenost shranjevalnega prostora:							
Nazivna dolžina NL stranic zunaj – nazivna dolžina NL stranic znotraj = min. 150 mm							

4		Nosilec lesene zadnje stranice levo/desno			
	Višina	Material			
	M	Jeklo		SW-M	IG-M OG-M
		2 x		ZB4M000S	

5	Pritrdilec sprednje stranice			
	Način pritrditve			
	EXPANDO T		4 x	ZF4.10T2
	INSERTA*		2 x	ZF4.10I2
	Privitje**		4 x	ZF4.1002



* Vmesnik ni izvedljiv s sistemom INSERTA!

** Vijaki niso zajeti v obsegu dobave.

EXPANDO T, primerno za tanke sprednje stranice – glejte stran 61

Pribor

Vijak za les				
	Ø (mm)	Dolžina (mm)		
	3.5	15	Za povezovanje vodila za predal s korpusom	609.1500
	3.5	17	Za pritrditev sprednje stranice (privitje)	609.1700


Pritrdilni vijak (vijak s krožno glavo)				
	Ø (mm)	Dolžina (mm)	Največja višina glave vijaka: 2 mm	
	3.5	15	Za povezovanje nosilcev lesene zadnje stranice z leseno zadnjo stranico in stransko stranico z dnom predala	61R.1500

Za optimalno rešitev obdelave pri leseni zadnji stranici in stranski stranici priporočamo uporabo vijakov s krožno glavo

Sistemski vijaki				
	Ø (mm)	Dolžina (mm)		
	6	14.5	Za povezovanje vodila za predal s korpusom	661.1450.HG

Načrtovanje


Potreben prostor v korpusu



* + 1 mm pri montaži vodila za predal pred montažo omare

** Vključno z 2 mm nastavitve nagiba


Vgradne mere sprednje stranice za montažo s privitjem



* + 1 mm pri montaži vodila za predal pred montažo omare

FA Pripira sprednjih stranic


Vrtalni odmiki sprednje stranice za INSERTA/EXPANDO T




* + 1 mm pri montaži vodila za predal pred montažo omare

** min. 6 mm za EXPANDO T

Vgradne mere zadnje stranice




Zasuk pritrditve sprednje stranice za vmesnik

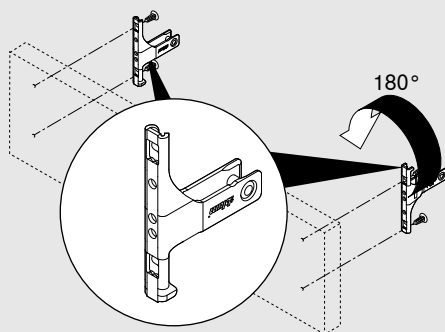


Ni izvedljivo s sistemom INSERTA!

Vrtalni odmiki vmesnika



Načrtovanje

Prerezne mere za vpenjalne plošče 16 mm

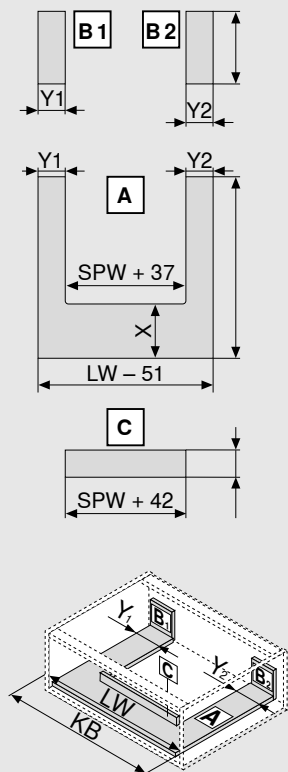

Lesena zadnja stranica		B (mm)
Višina		83
Dolžina dna		A (mm)
Lesena zadnja stranica		NL - 26
Y min.	40 mm	
Y min.	99 mm s sistemom TIP-ON BLUMOTION	
Y maks.	225 mm	
Položaj vrtine dna predala		
Možno predvrtanje pri uporabi vijaka s krožno glavo	NL (mm)	X (mm)
	> 450	256
Vmesnik		C (mm)
Višina		67
KB	Širina omare	
LW	Svetla širina telesa	
NL	Nazivna dolžina	
SPW	Svetla širina med nosilnimi stranicami pomivalnega korita	
W =	Nazivna dolžina NL stranice zunaj - nazivna dolžina NL stranice znotraj - 10 mm	

izdelek




Prikaz primera s sistemom BOXCAP

Opis

- Z vmesnikom za optimalno izkoriščenost shranjevalnega prostora
- Izvedljivo s standardnimi komponentami
- Vodilo za predal BLUMOTION za vse uporabe z vmesnikom za TIP-ON BLUMOTION in stransko stabilizacijo
- Izbirna uporaba sistema SERVO-DRIVE

Potreba po prostoru

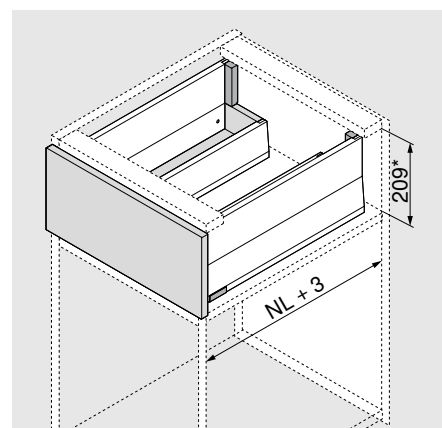

NL Nazivna dolžina

* Vključno z 2 mm nastavitve nagiba

Podatki za naročilo


Priporočene možnosti uporabe

Zunanje stranice je mogoče kombinirati z vsemi različicami višine E.
Komponente, ki jih želite naročiti, ter informacije za načrtovanje najdete na ustrezni strani.

Prednji izvlek modular z enojnim relingom	28
Prednji izvlek modular s sistemom BOXCOVER	32
Prednji izvlek modular s sistemom BOXCAP	36

1	Vodilo za predal levo/desno		
	Nazivna dolžina NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Primerno za SERVO-DRIVE in TIP-ON BLUMOTION

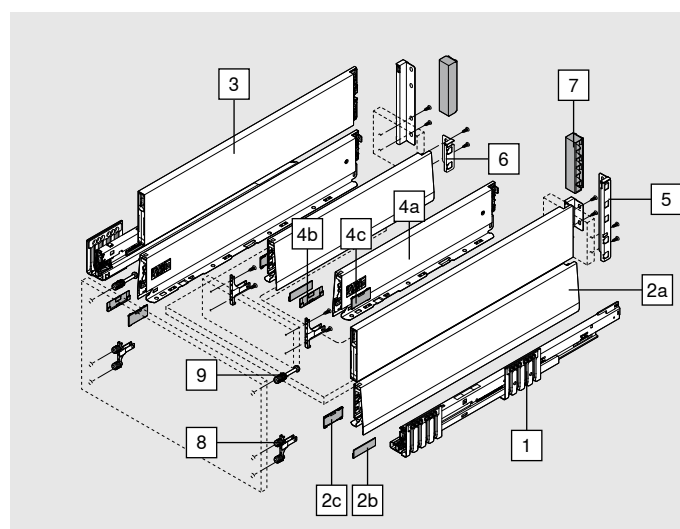

2	Komplet stranic, zunanj			
	Višine stranic predala (mm)		M	91
	Nazivna dolžina NL (mm)			
			SW-M	IG-M
			OG-M	
450			470M4502S	
500			470M5002S	
550			470M5502S	
600			470M6002S	

V kompletu so:

2a	1 x	Stranice levo/desno
2b	2 x	pokrivne kapice, opremljene z logotipom Blum, od 1000 kosov individualni potisk
2c	2 x	Pokrivne kapice

Podatki za naročilo

	3 BOXCAP levo/desno				
	Material	Jeklo			
	Nazivna dolžina NL (mm)			SW-M	IG-M OG-M
	450			ZL4.450S.E	
	500			ZL4.500S.E	
	550			ZL4.550S.E	
	600			ZL4.600S.E	

	4 Komplet stranic, znotraj				
	Višine stranic predala (mm)	M	91		
	Nazivna dolžina NL (mm)			SW-M	IG-M OG-M
	300			470M3002S	
	350			470M3502S	
	400			470M4002S	
	450			470M4502S	

V kompletu so:

4a	1 x	Stranice levo/desno
4b	2 x	Pokrivne kapice, opremljene z logotipom Blum, od 1000 kosov individualni potisk
4c	2 x	Pokrivne kapice

Priporočamo za smiselno izkoriščenost shranjevalnega prostora:

Nazivna dolžina NL stranice zunaj – nazivna dolžina NL stranice znotraj = min. 150 mm

	5 Nosilec lesene zadnje stranice zunaj levo/desno				
	Višina	Material	SW-M	IG-M	OG-M
	E	Jeklo	ZB4E000S		

	6 Nosilec lesene zadnje stranice znotraj levo/desno				
	Višina	Material	SW-M	IG-M	OG-M
	M	Jeklo	ZB4M000S		

	7 Pokrivna kapa, nosilec lesene zadnje stranice				
	Izvedba	Material	SW-M	IG-M	OG-M
	Simetrično	Plastika 2 x	ZB4M00AK		

	8 Pritrdilec sprednje stranice				
	Način pritrditve				
	EXPANDO T		4 x	ZF4.10T2	
	INSERTA*		2 x	ZF4.10I2	
	Privitje**		4 x	ZF4.1002	



* Vmesnik ni izvedljiv s sistemom INSERTA!

** Vijaki niso zajeti v obsegu dobave.

EXPANDO T, primerno za tanke sprednje stranice – glejte stran 61


Podatki za naročilo


9	Pritrdilec sprednje stranice zgoraj			
	Način pritrditve			
	EXPANDO T	2 x	ZF4.50T2	
	INSERTA	2 x	ZF4.50I2	
	Privitje – predhodno montiran vijak za les Ø 3.8 x 11.4 mm	2 x	ZF4.5002	
	Privitje – vijaki z ugreznjeno glavo s premerom glave maks. 7 mm, premer navoja maks. 4 mm*	2 x	ZF4.5012	
* Vijaki niso zajeti v obsegu dobave.				
EXPANDO T, primerno za tanke sprednje stranice – glejte stran 61				

Pribor

Vijak za les				
	Ø (mm)	Dolžina (mm)		
	3.5	15	Za povezovanje vodila za predal s korpusom	609.1500
	3.5	17	Za pritrditev sprednje stranice (privitje)	609.1700
Pritrdilni vijak (vijak s krožno glavo)				
	Ø (mm)	Dolžina (mm)	Največja višina glave vijaka: 2 mm	
	3.5	15	Za povezovanje nosilcev lesene zadnje stranice z leseno zadnjo stranico in stransko stranico z dnom predala	61R.1500
Za optimalno rešitev obdelave pri leseni zadnji stranici in stranski stranici priporočamo uporabo vijakov s krožno glavo				
Sistemske vijaki				
	Ø (mm)	Dolžina (mm)		
	6	14.5	Za povezovanje vodila za predal s korpusom	661.1450.HG


Načrtovanje

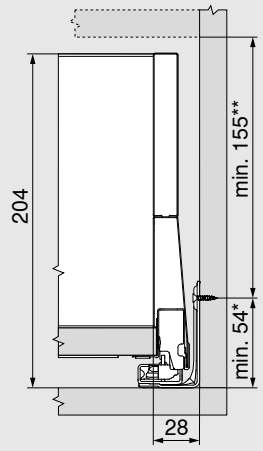Potreben prostor v korpusu

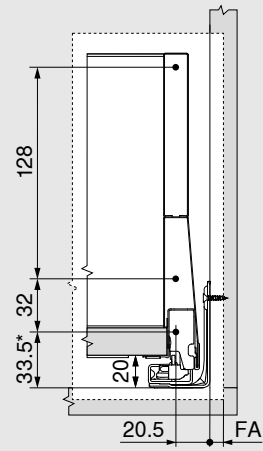* + 1 mm pri montaži vodila za predal pred montažo omare
** Vključno z 2 mm nastavitve nagiba

Vgradne mere sprednje stranice za montažo s privitjem

* + 1 mm pri montaži vodila za predal pred montažo omare
FA Pripira sprednjih stranic

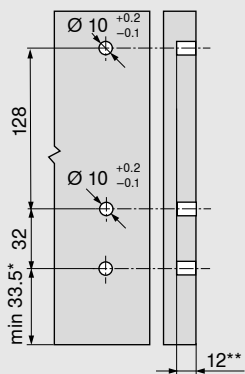Načrtovanje


Vrtalni odmiki sprednje stranice za INSERTA/EXPANDO T




* + 1 mm pri montaži vodila za predal pred montažo omare

** min. 6 mm za EXPANDO T

Vgradne mere zadnje stranice

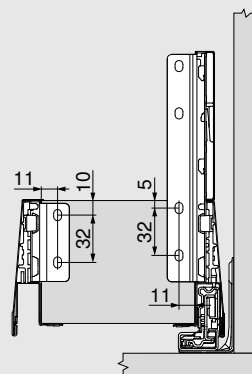


Zasuk pritrditve sprednje stranice za vmesnik


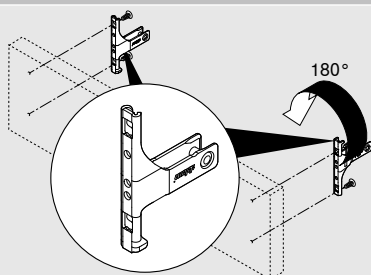


Ni izvedljivo s sistemom INSERTA!


Vrtalni odmiki vmesnika



Prerezne mere za vpenjalne plošče 16 mm

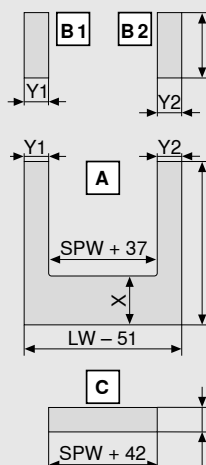


Lesena zadnja stranica		B (mm)
Višina		83
Dolžina dna		A (mm)
Lesena zadnja stranica		NL - 26
Y min.	40 mm	
Y min.	99 mm s sistemom TIP-ON BLUMOTION	
Y maks.	225 mm	
Položaj vrtine dna predala		
Možno predvrtanje pri uporabi vijaka s krožno glavo	NL (mm)	X (mm)
	> 450	256
Vmesnik		C (mm)
Višina		67
KB Širina omare		
LW Svetla širina telesa		
NL Nazivna dolžina		
SPW Svetla širina med nosilnimi stranicami pomivalnega korita		
W = Nazivna dolžina NL stranice zunaj - nazivna dolžina NL stranice znotraj - 10 mm		

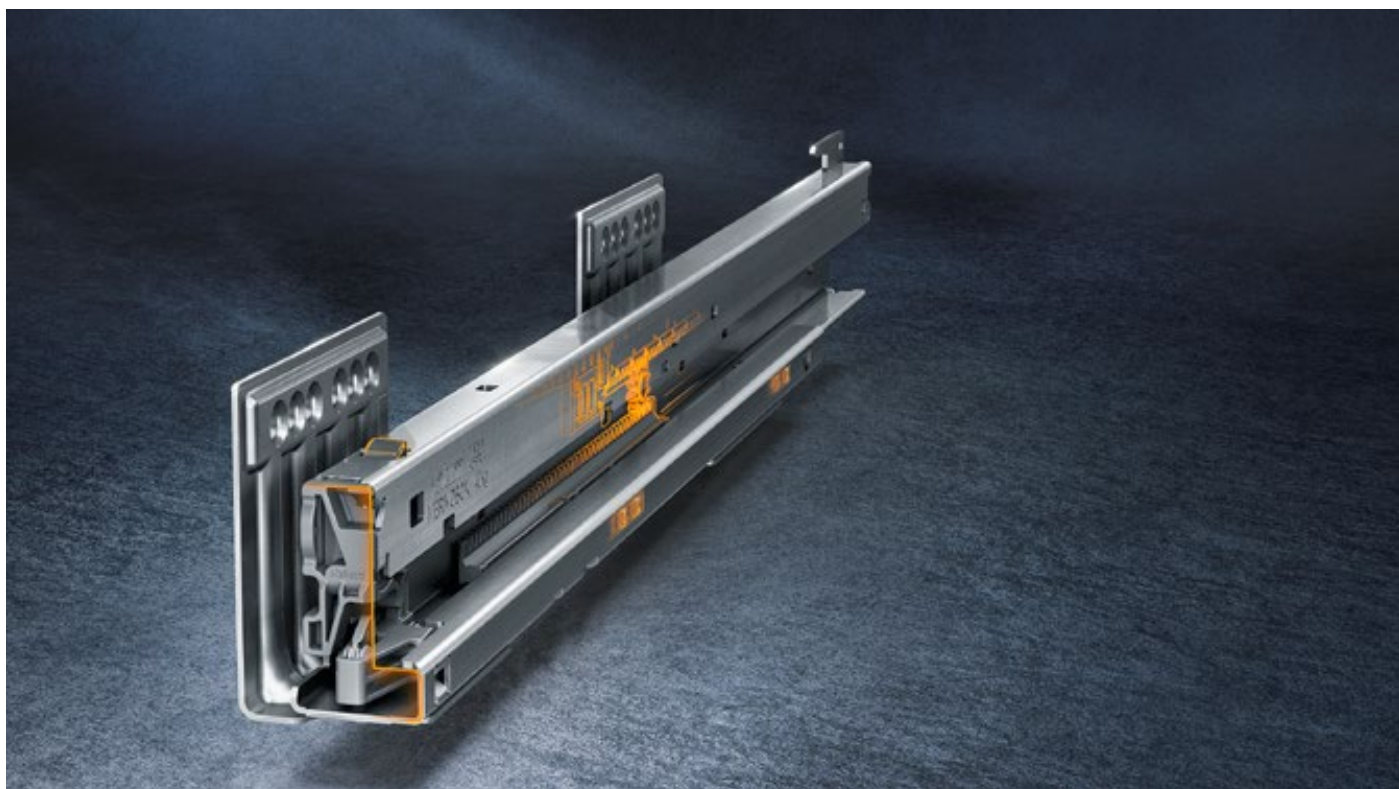

Vodila za predal – 450 – 40 kg

Nazivna dolžina NL (mm)

NL	19	37	69	197	229	261	293
270–350	**	○	○	○	○*		
400–600	**	○	○			○	○*



A Vijak za les Ø 4 x 15 mm

B Sistemijski vijaki Ø 6 x 14.5 mm


* Za večjo stransko stabilnost
Vijak za les Ø 4 x 15 mm

** Za večjo navpično stabilnost
Se lahko nadomesti z vijakom za les Ø 4 x 15 mm

Vodila za predal – 453 – 70 kg

Nazivna dolžina NL (mm)

NL	19	28	37	69	261	275	293	389	403	421
450–550	**	○	○	○	○	○*				
600	**	○	○	○	○	○*		○	○*	○*




A Vijak za les Ø 4 x 15 mm

B Sistemijski vijaki Ø 6 x 14.5 mm

* Za večjo stransko stabilnost
Vijak za les Ø 4 x 15 mm

** Za večjo navpično stabilnost
Se lahko nadomesti z vijakom za les Ø 4 x 15 mm


Stranska stabilizacija

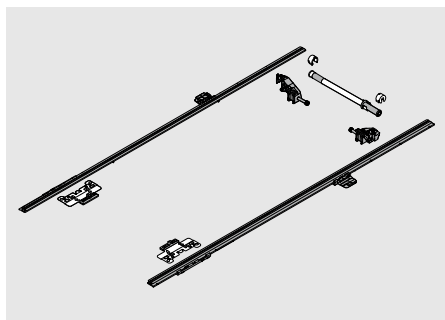

Opis

- Dodatna stabilizacija širših izvlekov
- Priporočeno: širina omare KB od 900 do 1400 mm
- Aluminijasta gred, primerna za širino omare KB 1400 mm, za prirezovanje
- Primerna za uporabo v kombinaciji s sistemom BLUMOTION, SERVO-DRIVE in TIP-ON BLUMOTION
- Brez potrebe po dodatnem prostoru spodaj

Potreba po prostoru

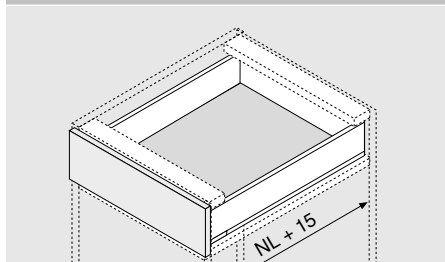

Podatki za naročilo

Nazivna dolžina NL (mm)

270–400

ZS4.400MU

450–600

ZS4.650MU


Prirezna gred

Svetla širina telesa LW - 231 mm

Prirezna nazobčana letev

Nazivna dolžina NL + 10 mm

Stabilizator sprednje stranice/dna

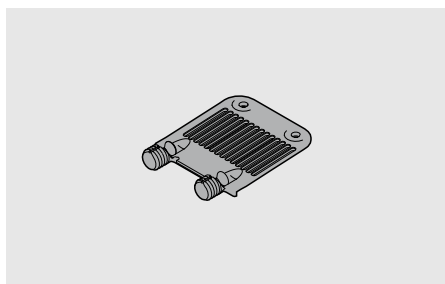

Opis

- Za podporo dna pri širokih predalih

Podatki za naročilo

Stabilizator sprednje stranice/dna

Barva

RAL 7037 prašno siva

Material


Plastika

Z96.10E1


Priporočeno:

Širina omare KB > 900 mm: 1 kos

Potreba po prostoru

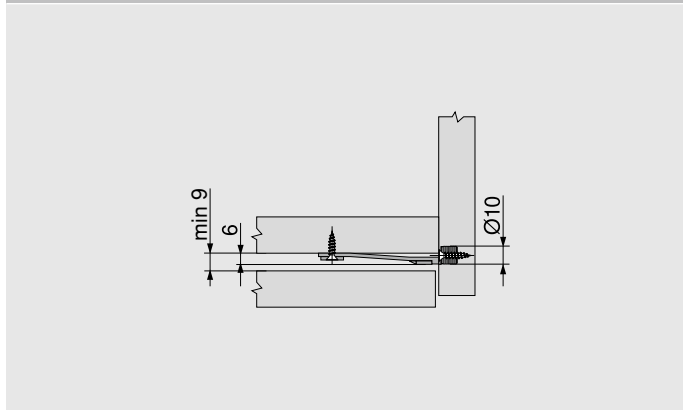


Vrtalni odmiki sprednje stranice

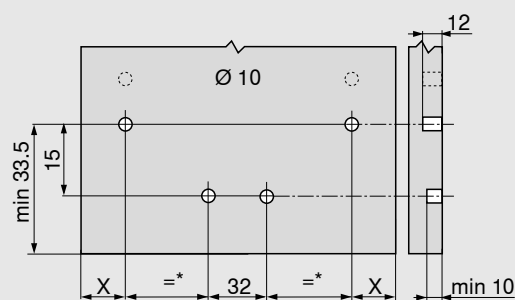

X 20.5 mm + pripora sprednjih stranic FA


* najmanj 105

Nastavljiv nosilec relinga

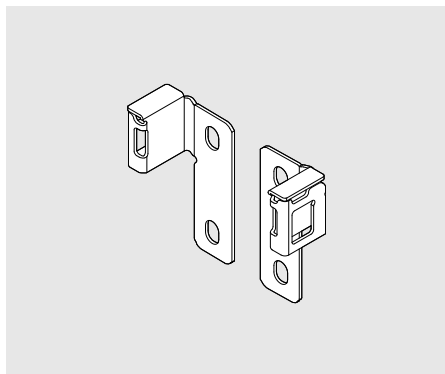

- Za pritrditev vzdolžne ogrodne palice na leseno zadnjo stranico
- > Višina sistema E (modularne nadgradnje)
- Material: jeklo

Potreba po prostoru

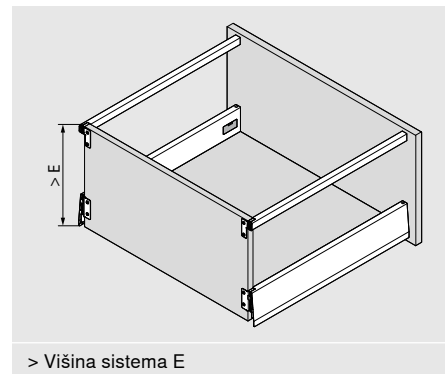

> Višina sistema E

Nastavljiv nosilec relinga

Naročite levo/desno ločeno


SW-M

IG-M

OG-M

ZRR.4000

Potreben prostor v korpusu

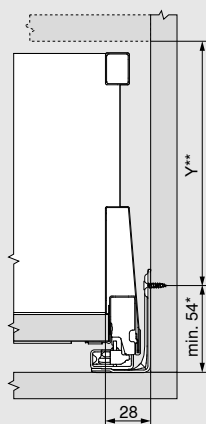


$$Y = X - 29 \text{ mm}$$

* + 1 mm pri montaži vodila za predal pred montažo omare

** Vključno z 2 mm nastavitve nagiba


Vgradne mere sprednje stranice za montažo s privitjem

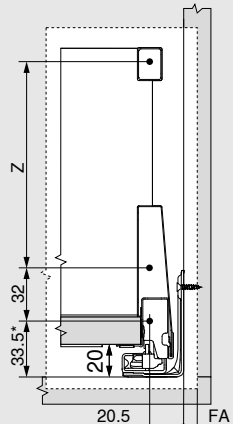

$$Z = X - 56 \text{ mm}$$

* + 1 mm pri montaži vodila za predal pred montažo omare

Vgradne mere zadnje stranice

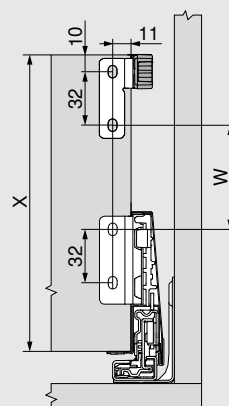

X = Višina zadnje stranice
(> 184 mm = višina sistema E)

$$W = X - 115 \text{ mm}$$

Izvijač TORX



Opis

- Velikost TORX 20 (T20)
- Dolžina brez ročaja 35/100 mm
- Celotna dolžina 100/210 mm
- Ročaj oranžne barve, potiskan z natisom »Blum«
- Za nastavev

Izvijač TORX

Celotna dolžina (mm)

Dolžina brez ročaja (mm)

100

35

623.882.2

210

100


209.093.7

EXPANDO T



- EXPANDO T – predhodno montiran pritrdjevalni sistem
- Tanke sprednje stranice od 8 mm
- Različni materiali sprednje stranice
- 3 različne uporabe – sistemi dviznih vrat | sistemi odmičnih spon | sistemi predalov

Pritrdilec sprednje stranice



Pritrditev sprednje stranice	ZF4.10T2
Pritrditev sprednje stranice zgoraj	ZF4.50T2

Stabilizator sprednje stranice/dna




Barva	Material	
RAL 7037 prašno siva	Plastika	Z96.00T1

Priporočeno:


- Širina omare KB > 600 mm: 1 kos
- Širina omare KB > 900 mm: 2 kos
- Višina sprednje stranice FH > 380 mm: 1 kos

Stabilizacija sprednje stranice/dna

Potreba po prostoru



Vrtalna shema/globina vrtanja

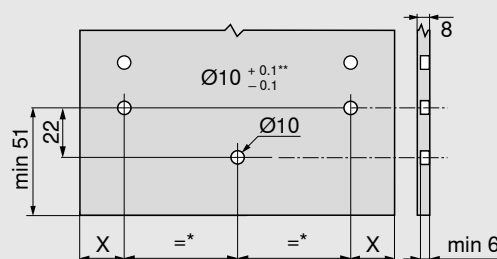

X = 14 mm + pripora sprednjih stranic FA

* najmanj 80

** Pri kamnu in keramiki +0.2/-0.1 mm

EXPANDO T

Področje uporabe in priporočila za obdelavo

EXPANDO T je primeren za pritrditev okovij Blum na tanke materiale sprednje stranice pri izdelavi pohištva.

Pri zadostni stabilnosti in trdnosti se lahko uporabijo materiali sprednje stranice debeline 8 mm ali več.

Materiali, ki jih je testiral Blum

Materiali, ki jih je testiral Blum	Prečna trdnost (N/mm ²)	Nm
Iverna plošča	> 0.40	1.5
MDF	> 0.60	1.5
HDF		2
HPL		2
Mineralni materiali		2
Naravni kamen, granit Nero Assoluto		3
Umetni kamen, kvarčni kamen		3
Keramične plošče		3
Nm Najmanjši navor privitja		

Omejitev odgovornosti

Podjetje Blum ne prevzema odgovornosti pri uporabi sistema EXPANDO T v kombinaciji z navedenimi materiali ali v kombinaciji z okovji drugih proizvajalcev. Priporočamo, da montažo izvede strokovni proizvajalec pohištva.

BOXFIX plus




- Pnevmatški pripomoček za montažo predalov in prednjih izvlekov
- Način montaže: vijačenje, izbirno pribijanje
- Nazivna dolžina NL 270–650 mm
- Širina korpusa KB 250–1200 mm
- Višina zadnje stranice do 250 mm (les in jeklo)
- Material: aluminij/jeklo

Podatki za naročilo

BOXFIX plus

ZMM.2500

BOXFIX E-M

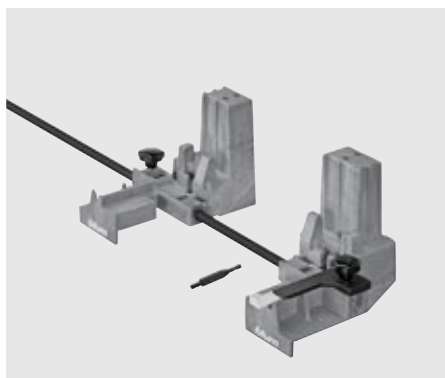


- Pripomoček za montažo predalov in prednjih izvlekov
- Način montaže: vijaki
- Nazivna dolžina NL 270–600 mm
- Širina korpusa KB 250–1200 mm
- Višine zadnje stranice do 250 mm
- Material: plastika/jeklo
- BOXFIX za debelino predalov 18 mm po povpraševanju

Podatki za naročilo

BOXFIX E-M

ZMM.0400

Točkalna šablona za MERIVOBX

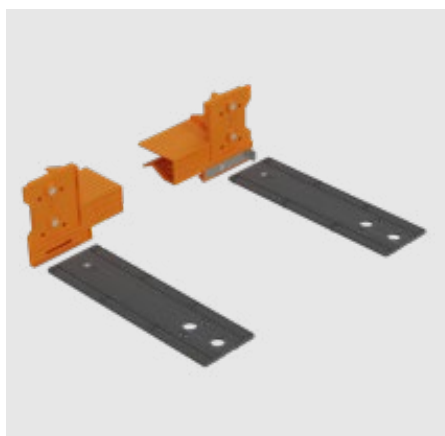

- Šablona za označevanje pritrdilnih položajev za okovja sprednje stranice
- Material: plastika/jeklo

Podatki za naročilo

Točkovna šablona za MERIVOBX

ZML.4010


MINIPRESS top



- Navpično vrtanje in izbirno vstavljanje okovij Blum
- Hitra menjava vrtnih glav, ki so že opremljene s svedri
- Preprosto iskanje položajev s hitrim menjavanjem predhodno nastavljenih ravnil brez orodja
- Enostavna nastavitve mer z lahko dostopnimi upravljalnimi elementi z natančnim prikazom

Podatki za naročilo	
MINIPRESS top s sistemom EASYSTICK	
	M70E2000
vklij. z vodoravnim vrtanjem	M75E2000
MINIPRESS top brez sistema EASYSTICK	
	M70.2000

MINIPRESS P

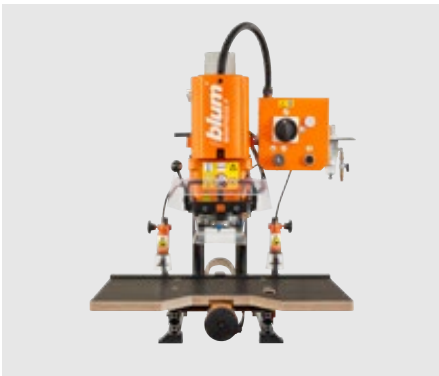

- Vklj. z večz gibnim menjalnikom (5-vretenastim)
- S prisilonskim sistemom vključno z osnovnim ravnilom (600 mm) in kompletom orodja
- Drugačne napetosti na zahtevo
- Ravnila, vrtnalke in drug pribor niso vključeni v komplet osnovne enote
- Izbirno je mogoča nadgradnja s sistemom EASYSTICK

Podatki za naročilo	
MINIPRESS P	
230 V, brez mize	M53.3050EU
230 V, z mizo in priborom	M53.2050EU
400 V, z mizo in priborom	M53.2000EU

EASYSTICK



- Računalnik EASYSTICK (vklj. z držalom) za računalniško podprto določitev pritrdilnih položajev – je treba naročiti posebej
- Ravnilo EASYSTICK, ki se samodejno premika, s prisilonskimi iglami in svetlobnimi oznakami (dolžina 1700 mm, položaji prisloni 6–953 mm) – je treba naročiti posebej
- Podaljševalno ravnilo EASYSTICK za položaje prisloni 953–2681 mm – je treba naročiti posebej

Podatki za naročilo	
EASYSTICK za MINIPRESS top	
Ravnilo	MZD.2700
Računalnik	MZD.5700.01
EASYSTICK za MINIPRESS P	
Ravnilo	MZD.2000
Računalnik	MZD.5000

SERVO-DRIVE




Za informacije
za SERVO-DRIVE pojdite na:
www.blum.com/sdr5

TIP-ON BLUMOTION



Opis

- Mehanska odpiralna opora TIP-ON v kombinaciji z BLUMOTION za nežno in tiho zapiranje
- Majhna reža med stranicami 2.5 mm
- Veliko območje sprožitve
- Izbirno sinhroniziranje od svetle širine telesa LW 243 mm – priporočamo splošno uporabo sinhroniziranja
- 4-dimenzionalna možnost nastavitve sprednje stranice

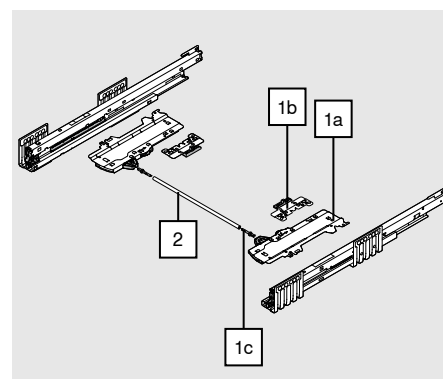

Podatki za naročilo

1		Komplet TIP-ON BLUMOTION			
Enota TIP-ON BLUMOTION, ki je prilagojena območjem tež in nazivnim dolžinam, je na voljo v različno močnih izvedbah. Za lažje prepoznavanje je vsaka različica drugačne barve. Sojemalek je mogoče uporabiti univerzalno za vse enote TIP-ON BLUMOTION.					
NL (mm)	Enota		Vodilo za predal (kg)	Teža (kg)	1
270–300	S0	Bela	40	≤ 10	T60H4040
270–300	S1	Svetlo siva	40	> 10–20	T60H4140
350–600	L1	Svetlo siva	40	2 ≤ 20	T60H4340
350–600	L3	Prašno siva	40	2 15–40	T60H4540
450–600	L5	Črna	70	3 35–70	T60H4570
V kompletu so:					
1a	1 x	Enota TIP-ON BLUMOTION levo/desno			
1b	2 x	Simetrični sojemalek TIP-ON BLUMOTION			
1c	2 x	Adapter za sinhroniziranje TIP-ON BLUMOTION			
		Svetla širina telesa LW ≥ 297 mm			
1	Priporočena območja teže (skupna teža izvleka) za optimalno odpiranje in zapiranje				
2	Možno kombinirati samo z vodilom za predal nosilnosti 40 kg				
3	Priporočeno: kombinirajte samo z vodilom za predal nosilnosti 70 kg				
Enoto TIP-ON BLUMOTION določite s konfiguratorjem izdelkov www.blum.com/configurator					

Svetla širina telesa LW ≥ 297 mm		
2		Sinhronizacijska cev TIP-ON BLUMOTION
	Izvedba	Barva
	Okroglo	Siva
T60.1125W		
V kombinaciji z 1c 2 x T60.000D		
Ustrezno do svetle širine telesa LW 1370 mm		
Opomba		
Za optimalno delovanje in večje območje sprožitve priporočamo splošno uporabo sinhroniziranja.		
Prerez	Svetla širina telesa LW – 250 mm	

Svetla širina telesa LW 243–296 mm		
Sinhronizator TIP-ON BLUMOTION		
	Izvedba	Barva
	Pravokotno	RAL 7035 svetlo siva
T60.300D		
Prerez	Svetla širina telesa LW – 224 mm	

Podatki za naročilo

Pribor

Svetla širina telesa LW $\geq$ 297 mm		
1c	Adapter za sinhroniziranje TIP-ON BLUMOTION	
	Izvedba	Barva
	Simetrično	RAL 7035 svetlo siva
Naročite 2 x		T60.000D


Šablona za preverjanje in nastavitev TIP-ON BLUMOTION

	Reža med stranicami FS (mm)	Barva
	2.5	Oranžna
		65.5627

Načrtovanje


- TIP-ON BLUMOTION za MERIVOBX se realizira s standardnimi načrtovalnimi merami sistema MERIVOBX
- Naslednje slike za načrtovanje prikazujejo primer predala višine M.

Pohištvne konstrukcije

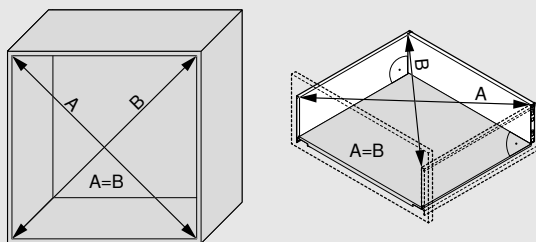


Za rezo med stranicami najmanj 2.5 mm je potrebna natančna izdelava, kar pomeni, da morate paziti na upoštevanje načrtovanih mer in točnost kotov.

Noga podnožja

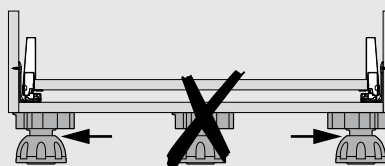



Obdelava sprednje stranice





Pri sistemu TIP-ON BLUMOTION ni dovoljeno namestiti blažilnikov!

Potreben prostor v korpusu

Predal/prednji izvlek



Notranji predal/notranji izvlek



* + 1 mm pri montaži vodila za predal pred montažo omare


** Vključno z 2 mm nastavitve nagiba

SojemaInik (Z17.0M06) in sojemaIno ohišje (ZIF.7002) v kombinaciji s TIP-ON BLUMOTION nista mogoča


NL Nazivna dolžina

Načrtovanje

Položaj vijakov – notranji predal | notranji izvlek




Različica 1




Različica 2

Globinska pozicija

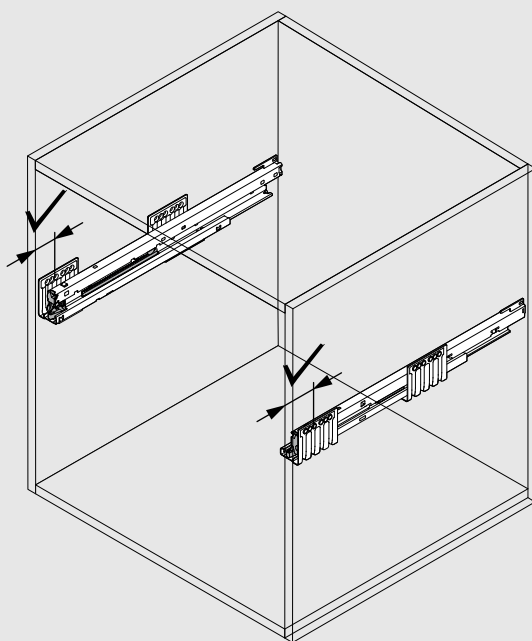

Upoštevajte natančno globinsko pozicijo obeh vodil za predale.

Območje sprožitve

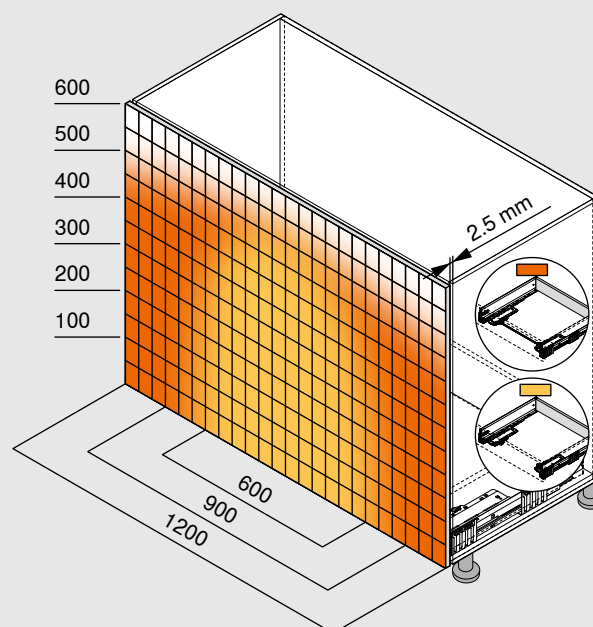

Območje sprožitve

- S sinhroniziranjem
- Brez sinhroniziranja

Najmanjša reža med stranicami (mm) 2.5

Za optimalno delovanje in večje območje sprožitve priporočamo splošno uporabo sinhroniziranja.

Primer za višino E, nazivna dolžina NL 500 mm


Montaža, nastavev in demontaža



www.blum.com/tobmvx

Prerezne mere

Prerezne mere vložka za jedilni pribor/vstavne podloge

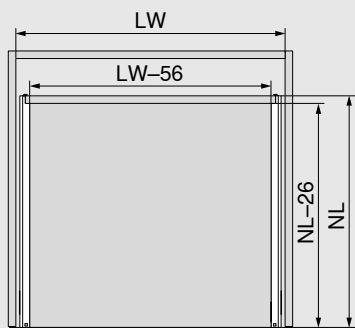


Dolžina

Nazivna dolžina NL stranic - 26 mm

Širina

Svetla širina telesa LW - 56 mm



X višina stranice znotraj

Višina N – 44.5 mm

Višina M – 67 mm

Višina K – 105 mm

Višina E – 168 mm

Y višina stranice zunaj

Višina N – 68.5 mm

Višina M – 91 mm

Višina K – 129 mm

Višina E – 192 mm

Material in barva



Jeklana izvedba



Več informacij o
AMBIA-LINE

www.blum.com/ambialine

Barve

SW-M Matirano svileni bela 	IG-M Matirano indijevo siva 	OG-M Matirano orionsko siva 
SW-M / OG-M Matirano svileni bela/matirano orionsko siva 	IG-M Matirano indijevo siva 	OG-M Matirano orionsko siva 

Material in barva

Lesena izvedba



Več informacij o
AMBIA-LINE

www.blum.com/ambialine

Barve



Vložek za jedilni pribor

Jeklena izvedba



- Premaz predelkov z mehkim materialom
- Odporna površina, ki zmanjšuje hrup
- Poljubna razporeditev in varno shranjevanje
- Primerno za predale MERIVOBX višine M in K
- Za nazivne dolžine od 450 do 600 mm
- Višina stranice 50 mm
- Material: jeklo s prašnim premazom

Podatki za naročilo

Vložek za jedilni pribor					
	Nazivna dolžina (mm)	Širina (mm)	SW-M / OG-M	IG-M	OG-M
	450	300	ZC7S450BS3		
	500	300	ZC7S500BS3		
	550	300	ZC7S550BS3		
	600	300	ZC7S600BS3		

Vložek za jedilni pribor

Lesena izvedba




- Poljubna razporeditev in varno shranjevanje
- Primerno za predale MERIVOBX višine M in K
- Za nazivne dolžine od 450 do 600 mm
- Višina okvirja 50 mm
- Material: leseni dekor/jeklo

Podatki za naročilo

Vložek za jedilni pribor					
	Nazivna dolžina (mm)	Širina (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	450	300	ZC7S450BH3		
	500	300	ZC7S500BH3		
	550	300	ZC7S550BH3		
	600	300	ZC7S600BH3		

Okvir za predal

Jeklena izvedba

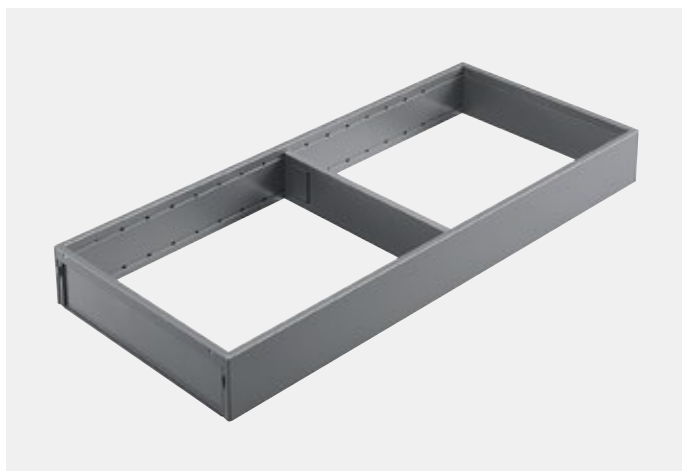

- Eleganten in tanek dizajn
- Poljubna razporeditev in varno shranjevanje
- Prilagodljivi prečni delilniki omogočajo varno shranjevanje.
V raster jih lahko namestite brez orodja
- Poljubna uporaba rezalnika folije in držala za nože
- Primerno za predale MERIVOBX višine M in K
- Za nazivne dolžine od 270 do 600 mm
- Višina okvirja 50 mm
- Material: jeklo s prašnim premazom

Podatki za naročilo

Okvir za predal za nazivno dolžino od 270 mm					
	Nazivna dolžina (mm)	Širina (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	270–400	242	ZC7S300RSU		
Z magnetom za pritrditev na stranico ali jekleno zadnjo stranico					

Priključni profil za povezavo na leseno zadnjo stranico (izbirno)					
	Višina	Širina (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	M	242	ZC7A0U0M		
	K	242	ZC7A0U0K		
Priporočeno od nazivne dolžine 350 mm					

Okvir za predal					
	Nazivna dolžina (mm)	Širina (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	450	100	ZC7S450RS1		
	500	100	ZC7S500RS1		
	550	100	ZC7S550RS1		
	600	100	ZC7S600RS1		
	450	200	ZC7S450RS2		
	500	200	ZC7S500RS2		
	550	200	ZC7S550RS2		
	600	200	ZC7S600RS2		

Prečni delilnik					
	Višina (mm)	Širina (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	50	100	ZC7Q010SS		
	50	200	ZC7Q020SS		
	50	242	ZC7Q0U0SS		

Okvir za predal


Lesena izvedba



- Eleganten in tanek dizajn
- Poljubna razporeditev in varno shranjevanje
- Prilagodljivi prečni delilniki omogočajo varno shranjevanje.
V raster jih lahko namestite brez orodja
- Poljubna uporaba rezalnika folije in držala za nože
- Primerno za predale MERIVOBX višine M in K
- Za nazivne dolžine od 270 do 600 mm
- Višina okvirja 50 mm
- Material: leseni dekor/jeklo

Podatki za naročilo

Okvir za predal za nazivno dolžino od 270 mm

	Nazivna dolžina (mm)	Širina (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	270–400	242	ZC7S300RHU		

Okvir za predal

	Nazivna dolžina (mm)	Širina (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	450	100	ZC7S450RH1		
	500	100	ZC7S500RH1		
	550	100	ZC7S550RH1		
	600	100	ZC7S600RH1		
	450	200	ZC7S450RH2		
	500	200	ZC7S500RH2		
	550	200	ZC7S550RH2		
	600	200	ZC7S600RH2		

Prečni delilnik z vzmetno zaponko

	Višina (mm)	Širina (mm)	E01S	E02G	N01T
	50	100	ZC7Q010SH		
	50	200	ZC7Q020SH		
	50	242	ZC7Q000SH		

Okvir za predal

Jeklena izvedba



- Eleganten in tanek dizajn
- Poljubna razporeditev in varno shranjevanje
- Prilagodljivi prečni delilniki omogočajo varno shranjevanje. V raster jih lahko namestite brez orodja
- Izbirna uporaba stojala za začimbe
- Primerno za prednji in notranji izvlek MERIVOBX višine E
- Za nazivne dolžine od 270 do 600 mm
- Višina okvirja 110 mm
- Material: jeklo s prašnim premazom

Podatki za naročilo

Okvir za predal					
	Nazivna dolžina (mm)	Širina (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	270–600	242	ZC7F300RSU		
	Nazivna dolžina (mm)	Širina (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	400–600	218	ZC7F400RSP		

Priključni profil za povezavo na leseno zadnjo stranico (izbirno)					
	Višina	Širina (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	E	242	ZC7A0U0C		
	E	218	ZC7A0P0C		
	Priporočeno od nazivne dolžine 350 mm				

Prečni delilnik					
	Višina (mm)	Širina (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	110	242	ZC7Q0U0FS		
	Višina (mm)	Širina (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	110	218	ZC7Q0P0FS		

Okvir za predal

Lesena izvedba



- Eleganten in tanek dizajn
- Poljubna razporeditev in varno shranjevanje
- Prilagodljivi prečni delilniki omogočajo varno shranjevanje.
V raster jih lahko namestite brez orodja
- Izbirna uporaba stojala za začetke
- Primerno za prednji in notranji izvlek MERIVOBX višine E
- Za nazivne dolžine od 270 do 600 mm
- Višina okvirja 110 mm
- Material: leseni dekor/jeklo

Podatki za naročilo

Okvir za predal					
	Nazivna dolžina (mm)	Širina (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	270–600	242	ZC7F300RHU		
	Nazivna dolžina (mm)	Širina (mm)			
	400–600	218	ZC7F400RHP		

Prečni delilnik					
	Višina (mm)	Širina (mm)	E01S	E02G	N01T
	110	242	ZC7Q0U0FH		
	Višina (mm)	Širina (mm)			
	110	218	ZC7Q0P0FH		

Nosilec prečnega delilnika AMBIA-LINE

Jeklena izvedba



- Prečna nosilna cev iz aluminija za prirezovanje
- Poljubna razporeditev in varno shranjevanje
- Primerno za prednji in notranji izvlek MERIVOBX višine E

Podatki za naročilo

Prečna nosilna cev za prirezovanje				
	Dolžina (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	1059	ZR4.1059U		
	Primerno za širino omare KB do 1200 mm			
Za prirezovanje				
Prirez:		Svetla širina telesa LW - 111 mm		
Pritrdila				
		SW-M	IG-M	OG-M
	Enojni reling, enojni reling z vmesnim elementom, BOXCAP, okvir E	ZC4U10E0		
	Vmesni element BOXCOVER	ZC4U11E0		
Vzdolžni delilnik				
	Dolžina (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	84	ZC4U10F0		

Komplet za steklenice

Jeklena izvedba



- Komplet za steklenice v kombinaciji z okvirjem predala od nazivne dolžine 450 mm v jekleni izvedbi
- Poljubna razporeditev in varno shranjevanje
- Primerno za prednji izvlek MERIVOBX višine E
- Vgradna višina 140 mm (okvir predala s kompletom za steklenice)
- Material: jeklo s prašnim premazom

Podatki za naročilo

Komplet za steklenice					
	Nazivna dolžina (mm)	Širina (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	od 450	100	ZC7B0100S		
					
	od 450	200	ZC7B0200S		
Ni primerno za notranji izvlek.					

Okvir za predal – ozek					
	Nazivna dolžina (mm)	Širina (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	450	100	ZC7S450RS1		
	500	100	ZC7S500RS1		
	550	100	ZC7S550RS1		
	600	100	ZC7S600RS1		

Okvir za predal – širok					
	Nazivna dolžina (mm)	Širina (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	450	200	ZC7S450RS2		
	500	200	ZC7S500RS2		
	550	200	ZC7S550RS2		
	600	200	ZC7S600RS2		

Kuhinjski pripomočki



Privlačni kuhinjski pripomočki AMBIA-LINE združujejo kakovostno oblikovanje s premišljeno uporabnostjo. S stojali za nože, krožnike in začimbe ter z rezalnikom za folijo bo vaša kuhinja kot iz škatlice. Poleg tega boste imeli vse potrebno vedno na dosegu roke, saj so kuhinjski pripomočki pregledno shranjeni v izvleku.



Kuhinjski pomočniki

Montaža, nastavitve
in demontaža

[www.blum.com/
ambialine-accessories](http://www.blum.com/ambialine-accessories)

Podatki za naročilo

Stojalo za nože			
	Dolžina (mm)	Širina (mm)	OG-M
	409	187	ZC7M0200
Za 9 nožev			
Za predal višine M in višine K			
Od nazivne dolžine 450 mm			
Rezalnik folije			
	Dolžina (mm)	Širina (mm)	
	409	187	OG-M
	Dvojna enota, folija za živila in aluminijasta folija, s folijo		ZC7C0000
	Dvojna enota, folija za živila in aluminijasta folija, brez folije		ZC7C0001
Za predal višine M in višine K			
Od nazivne dolžine 450 mm			
Stojalo za začimbe			
	Dolžina (mm)	Širina (mm)	OG-M
	356	205	ZC7G0P0I
Za prednji izvlek višine E			
Stojalo za krožnike			
	Ø krožnikov (mm)	Višina zlaganja	OG-M
	186–322	do 12 krožnikov	ZC7T0350
Za prednji izvlek višine E			

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Faks: +43 5578 705-44
E-pošta: info@blum.com
www.blum.com

Naše lokacije v Avstriji, Poljski in Kitajski so certificirane, kot je navedeno v nadaljevanju.
Naša lokacija v ZDA je certificirana po standardu ISO 9001.
Naša lokacija v Braziliji je certificirana po standardih ISO 9001, ISO 14001 in ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System



Blum si pridržuje avtorsko pravico na celotno vsebino.
Pridržujemo si pravico do tehničnih in programskih sprememb.
IDNR: 000.000.0 - EP-530/5 SLAL/12.24

Look for our
FSC™-certified
products