


# MERIVOBX

Informacije za poručivanje  
i planiranje



Let's create –  
Box platforma  
za vaše ideje

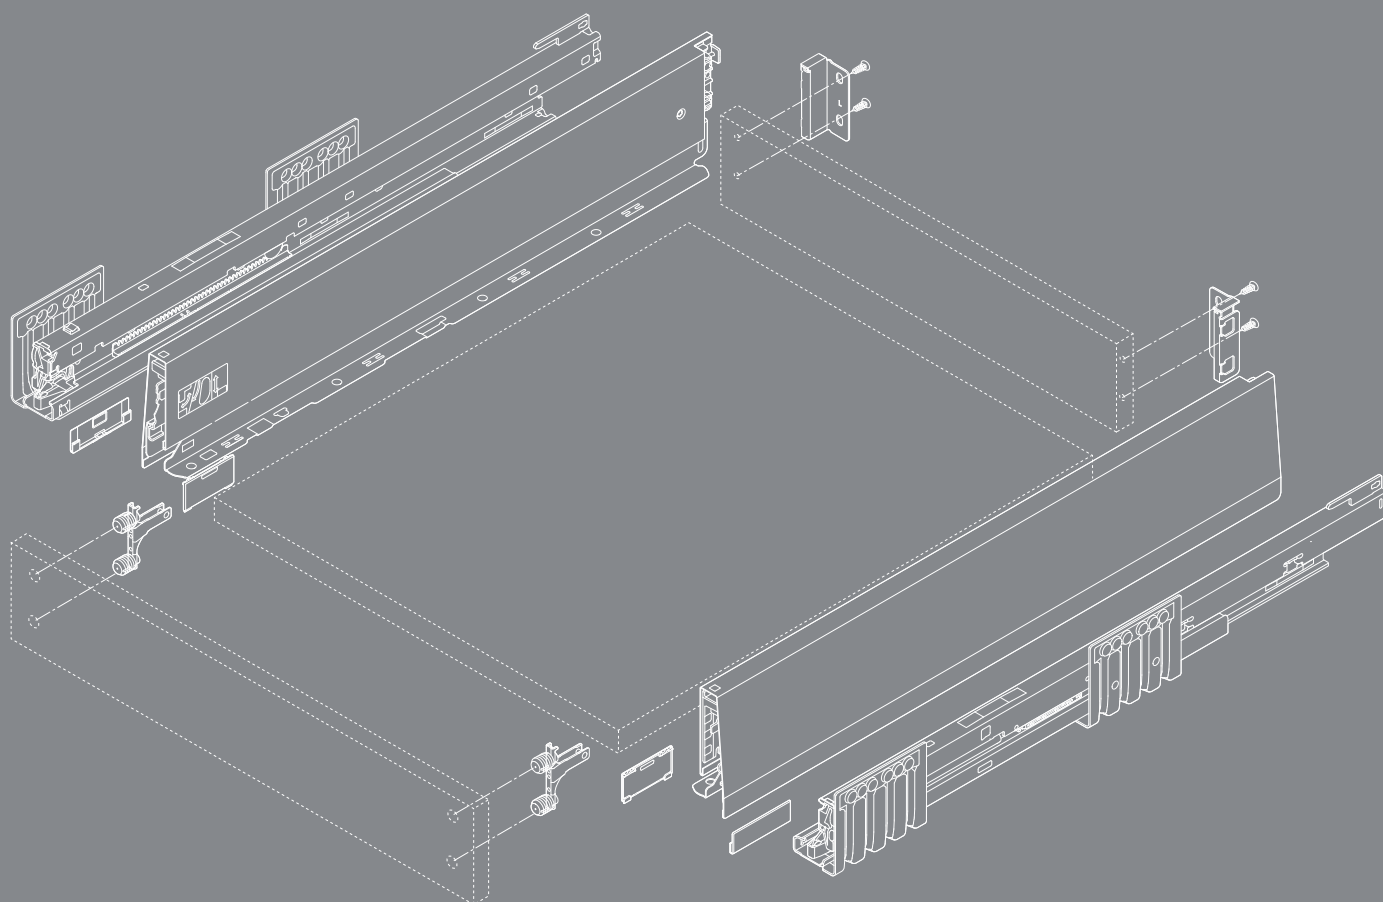



## Sadržaj

- 06 Pregled programa
- 08 Fioka – visina N
- 12 Fioka – visina M
- 16 Unutrašnja fioka – visina M
- 20 Fioka – visina K
- 24 Unutrašnja fioka – visina K

## Element sa frontalnim izvlačenjem – visina E

- 28 – MERIVOBX modular sa ogradom
- 32 – MERIVOBX modular sa BOXCOVER
- 36 – MERIVOBX modular sa BOXCAP

## Izvlačenje unutrašnjeg dela – visina E

- 40 – Prednji deo sa ogradom
- 44 – Prednji deo sa uložnim elementom
- 48 Korpusna šina sa prekomernim izvlačenjem za primenu kod korpe za otpatke
- 50 Element na izvlačenje ispod sudopere – visina M
- 54 Element na izvlačenje ispod sudopere – visina E
- 58 Pričvršćivanje korpusnih šina
- 59 Pribor
- 62 Pomoćni elementi za ugradnju
- 64 SERVO-DRIVE
- 64 TIP-ON BLUMOTION
- 67 Dimenzije za krojenje za uložak pribora za jelo / umetna prostirka
- 68 AMBIA-LINE



# Blumove usluge

## Vaš ključ za veću efikasnost


Šta je ključno za uspešnu realizaciju vaših projekata?

S jedne strane naši visokokvalitetni proizvodi, s druge strane naše odgovarajuće usluge. Precizno prilagođene vašim potrebama, za svaki korak u vašem procesnom lancu. Tako možete da radite efikasnije i tako uštedite vreme.



### Personalizovane usluge

Direktan kontakt za korisničku vernost

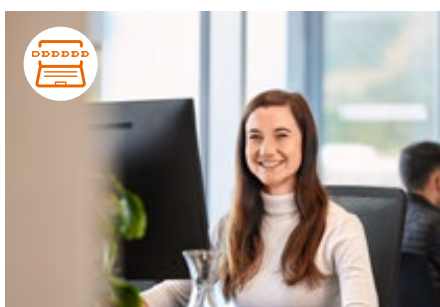

### Digitalne usluge

Digitalna podrška za veću efikasnost




### Logističke usluge

Optimizovani procesi za brzu isporuku



### Pomoćni elementi za ugradnju

Praktični alati za precizan rad

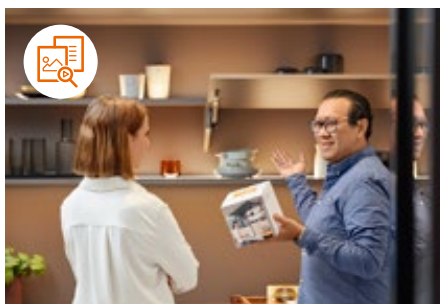

### Komunikacione usluge

Sveobuhvatan materijal za ciljani marketing



Pronadite odgovarajuće usluge za svoje potrebe:

[www.blum.com/services530](http://www.blum.com/services530)



# Pokretač inovacija



## Platforma

Sa samo nekoliko komponenti, možete kreirati svoj posebni široki spektar. I istovremeno ste efikasniji u proizvodnji! Raznovrsno, a opet tako jednostavno.

## Dizajn

Ravne linije i jezgrovit stil obeležavaju MERIVOBX. Stvorite raznovrstan i prepoznatljiv nameštaj! Minimalističko je tako karakteristično.

## Funkcija

MERIVOBX uverava vaše kupce u dugi vek trajanja nameštaja. Potpuno novorazvijeni koncept šina brine se za izvanrednu lakoću rada i veliku opteretivost. Glatko kretanje i istovremena stabilnost.

## Obrada

Promišljen koncept: bez obzira koju varijantu izaberete – koraci obrade su uvek jednostavni, podešavanja uvek ista. Potpuno jednostavno kreirate precizne rezultate.


# Program na prvi pogled



## Činjenice

- Okviri od čelika u svileno belo mat, indijum sivoj mat i orion sivoj mat boji
- Karakteristični oblik okvira
- Okvir ravno unutra sa odvojenom pokrivnom kapicom
- Sinhronizovani lagani hod
- Kačenje fronta u zadržnom položaju i komforna klip montaža, čak i kada je već zakačen element na izvlačenje
- 3-dimenzionalno podešavanje fronta

## Pregled boja

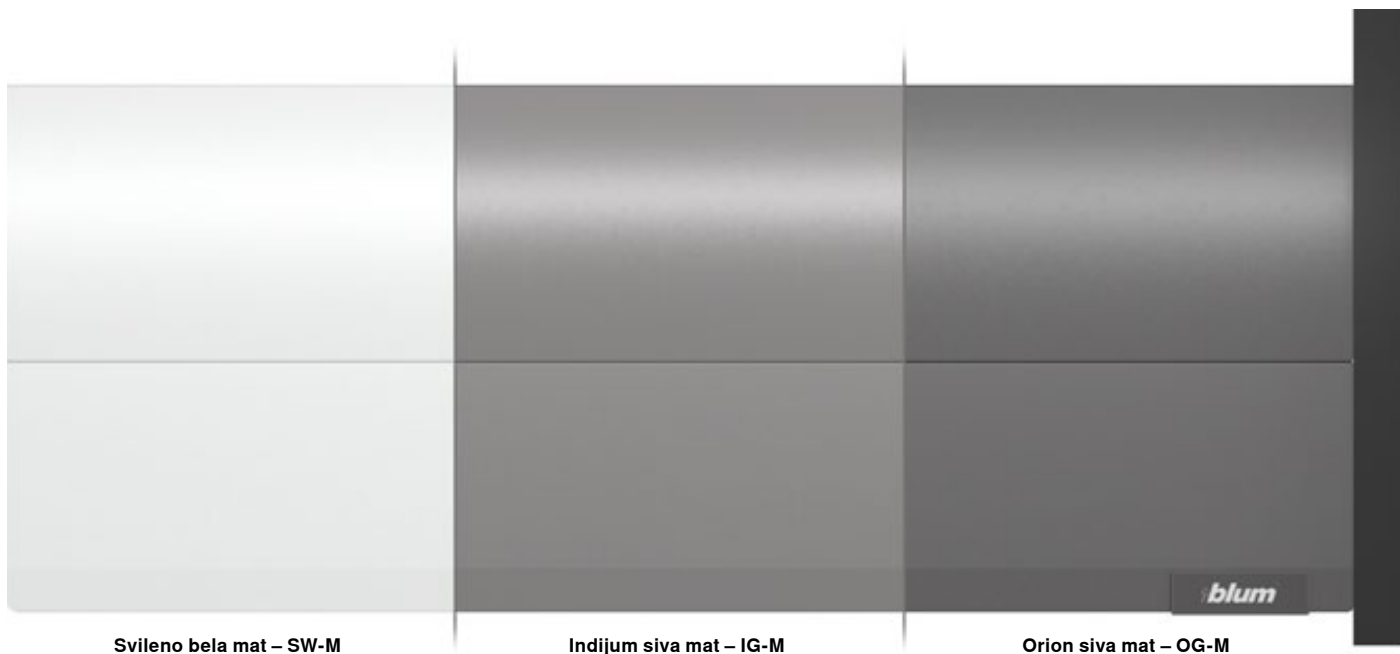

## Visina okvira

### Fioka



Visina N  
68.5 mm



Visina M  
91 mm



Visina K  
129 mm

### Unutrašnja fioka



Visina M  
91 mm



Visina K  
129 mm

### Element sa frontalnim izvlačenjem



Visina E  
192 mm



Visina E  
192 mm



Visina E  
192 mm



Visina E  
192 mm

### Izvlačenje unutrašnjeg dela (prikaz primeren za BOXCAP)



Visina E  
192 mm



Visina E  
192 mm



Visina E  
192 mm

### Element na izvlačenje ispod sudopere



Visina M  
91 mm



Visina E  
192 mm




## Proizvod



## Opis

- BLUMOTION korporna šina za sve namene sa priključnim mestom za TIP-ON BLUMOTION i bočnom stabilizacijom
- SERVO-DRIVE opcionalno primenljivo

## Potreban prostor

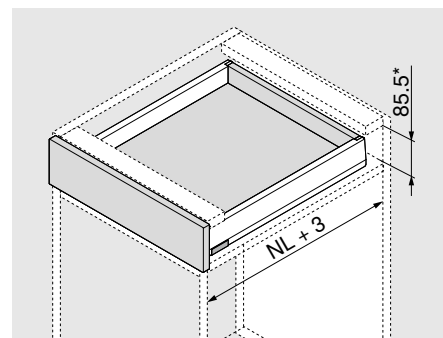


NL Nominalna dužina

\* Uklj. 2 mm podešavanje nagiba

## Informacije za naručivanje

| 1                                           | Korporna šina levo/desno |                     |
|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
|                                             | Nominalna dužina NL (mm) | BLUMOTION*<br>40 kg |
|                                             | 400                      | 450.4001B           |
|                                             | 450                      | 450.4501B           |
|                                             | 500                      | 450.5001B           |
|                                             | 550                      | 450.5501B           |
| * Pogodno za SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION |                          |                     |

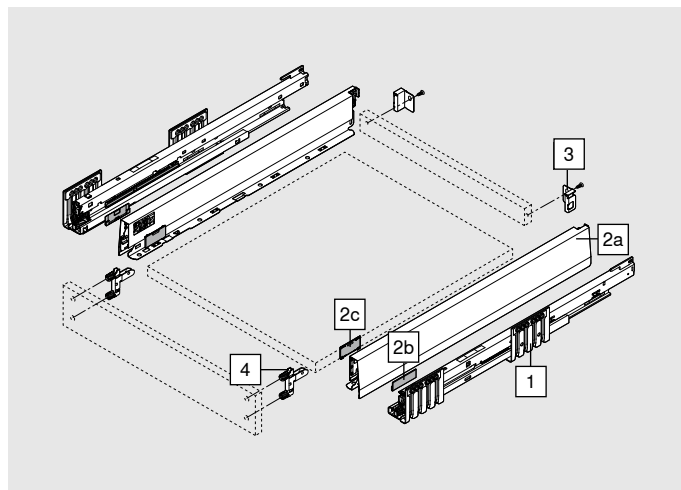

| 2 | Komplet okvira           |   |      |      |           |
|---|--------------------------|---|------|------|-----------|
|   | Visina okvira (mm)       | N | 68.5 |      |           |
|   | Nominalna dužina NL (mm) |   |      | SW-M | IG-M      |
|   | 400                      |   |      |      | 470N4002S |
|   | 450                      |   |      |      | 470N4502S |
|   | 500                      |   |      |      | 470N5002S |
|   | 550                      |   |      |      | 470N5502S |

### Sastoji se od:

|    |     |                                                                            |
|----|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| 2a | 1 x | Okvir levo/desno                                                           |
| 2b | 2 x | Brendirani element, utisnut Blum logotip, od 1000 kom. individualna štampa |
| 2c | 2 x | Pokrivne kapice                                                            |

| 3 | Držač zadnje drvene strane levi/desni |           |
|---|---------------------------------------|-----------|
|   | Visina                                | Materijal |
|   | N                                     | Čelik     |
|   |                                       | SW-M      |
|   |                                       | IG-M      |
|   |                                       | OG-M      |
|   |                                       | ZB4N000S  |

## Informacije za naručivanje

|                                                                                   |                              |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|----------|
|  | <b>Pričvršćivanje fronta</b> |     |          |
|                                                                                   | <b>Vrsta pričvršćivanja</b>  |     |          |
|                                                                                   | EXPANDO T                    | 2 x | ZF4.10T2 |
|                                                                                   | INSERTA                      | 2 x | ZF4.10I2 |
|                                                                                   | Spajanje zavrtnjima*         | 2 x | ZF4.1002 |
| * Zavrtnji nisu sadržani u isporuci                                               |                              |     |          |
| EXPANDO T je podesan za tanke fontove – vidi stranu 61                            |                              |     |          |

## Pribor

| Zavrtnj za ivericu                                                                |        |             |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------------------------------------|
|  | Ø (mm) | Dužina (mm) |                                       |
|                                                                                   | 3.5    | 15          | Za spajanje korpusne šine sa korpusom |
|                                                                                   | 3.5    | 17          | Za pričvršćivanje fronta (zavrtnje)   |

609.1500

609.1700

| Zavrtnj za pričvršćivanje (zavrtnj sa cilindarskom glavom)                        |        |             |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Ø (mm) | Dužina (mm) | Maksimalna visina glave zavrtnja: 2 mm                                             |
|                                                                                   | 3.5    | 15          | Za spajanje držača zadnje strane sa drvenom zadnjom stranom i okvira sa dnom fioke |
|                                                                                   |        |             | 61R.1500                                                                           |


Za optimalan rezultat obrade preporučujemo upotrebu vijaka sa cilindarskom glavom na drvenoj zadnjoj strani i okviru

| Sistemske zavrtnji                                                                  |        |             |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------------------------------------|
|  | Ø (mm) | Dužina (mm) |                                       |
|                                                                                     | 6      | 14.5        | Za spajanje korpusne šine sa korpusom |

661.1450.HG

## Planiranje


### Potreban prostor u korpusu



\* + 1 mm kod montaže korpusne šine pre sastavljanja korpusa

\*\* Uklj. 2 mm podešavanje nagiba


### Dimenzija ugradnje fronta za montažu zavrtnjima



\* + 1 mm kod montaže korpusne šine pre sastavljanja korpusa

FA Otvaranje fronta


### Dimenzije bušenja fronta za INSERTA/EXPANDO T



\* + 1 mm kod montaže korpusne šine pre sastavljanja korpusa


\*\* min. 6 mm za EXPANDO T

### Dimenzije za ugradnju zadnje strane



## Planiranje

### Dimenzije za krojenje za ploče od iverice 16 mm

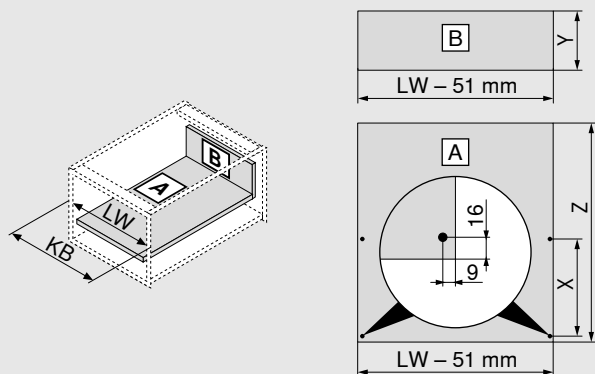

| Drvena zadnja strana                                               |         | Y (mm)  |
|--------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Visina                                                             |         | 60.5    |
| Dužina dna                                                         |         | Z (mm)  |
| Drvena zadnja strana                                               |         | NL - 26 |
| Položaj bušenja dna fioke                                          |         |         |
| Moguće je predbušenje pri upotrebi zavrtnja sa cilindarskom glavom | NL (mm) | X (mm)  |
|                                                                    | > 400   | 256     |
| KB Širina korpusa                                                  |         |         |
| LW Unutrašnja širina korpusa                                       |         |         |
| NL Nominalna dužina                                                |         |         |




## Proizvod



## Opis

- BLUMOTION korporna šina za sve namene sa priključnim mestom za TIP-ON BLUMOTION i bočnom stabilizacijom
- SERVO-DRIVE opcionalno primenljivo

## Potreban prostor

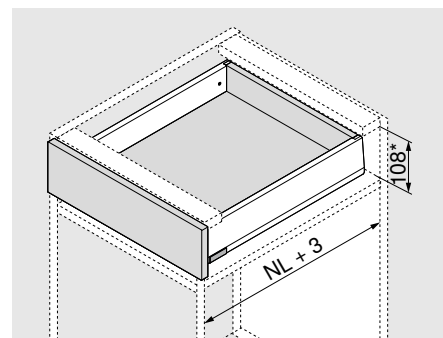


NL Nominalna dužina

\* Uklj. 2 mm podešavanje nagiba

## Informacije za naručivanje

| 1 | Korporna šina levo/desno |            |           |
|---|--------------------------|------------|-----------|
|   | Nominalna dužina NL (mm) | BLUMOTION* |           |
|   |                          | 40 kg      | 70 kg     |
|   | 270                      | 450.2701B  |           |
|   | 300                      | 450.3001B  |           |
|   | 350                      | 450.3501B  |           |
|   | 400                      | 450.4001B  |           |
|   | 450                      | 450.4501B  | 453.4501B |
|   | 500                      | 450.5001B  | 453.5001B |
|   | 550                      | 450.5501B  | 453.5501B |
|   | 600                      | 450.6001B  | 453.6001B |

\* Pogodno za SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION

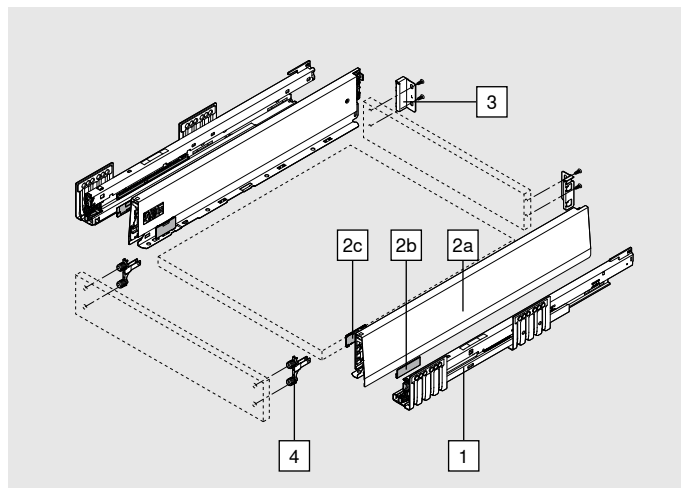

| 2 | Komplet okvira           |           |    |  |
|---|--------------------------|-----------|----|--|
|   | Visina okvira (mm)       | M         | 91 |  |
|   | Nominalna dužina NL (mm) |           |    |  |
|   | 270                      | SW-M      |    |  |
|   | 300                      | IG-M      |    |  |
|   | 350                      | OG-M      |    |  |
|   | 400                      | 470M2702S |    |  |
|   | 450                      | 470M3002S |    |  |
|   | 500                      | 470M3502S |    |  |
|   | 550                      | 470M4002S |    |  |
|   | 600                      | 470M4502S |    |  |
|   |                          | 470M5002S |    |  |
|   |                          | 470M5502S |    |  |
|   |                          | 470M6002S |    |  |

Sastoji se od:

|    |     |                                                                            |
|----|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| 2a | 1 x | Okvir levo/desno                                                           |
| 2b | 2 x | Brendirani element, utisnut Blum logotip, od 1000 kom. individualna štampa |
| 2c | 2 x | Pokrivne kapice                                                            |

| 3 | Držač zadnje drvene strane levi/desni |           |          |      |
|---|---------------------------------------|-----------|----------|------|
|   | Visina                                | Materijal | SW-M     | IG-M |
|   | M                                     | Čelik     |          |      |
|   |                                       |           | ZB4M000S |      |

## Informacije za naručivanje

|                                                                                   |                       |     |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|----------|--|
| 4                                                                                 | Pričvršćivanje fronta |     |          |  |
|  | Vrsta pričvršćivanja  |     |          |  |
|                                                                                   | EXPANDO T             | 2 x | ZF4.10T2 |  |
|                                                                                   | INSERTA               | 2 x | ZF4.10I2 |  |
|                                                                                   | Spajanje zavrtnjima*  | 2 x | ZF4.1002 |  |
| * Zavrtnji nisu sadržani u isporuci                                               |                       |     |          |  |
| EXPANDO T je podesan za tanke fontove – vidi stranu 61                            |                       |     |          |  |

## Pribor


| Zavrtanj za ivericu                                                               |        |             |                                       |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------------------------------------|----------|
|  | Ø (mm) | Dužina (mm) |                                       |          |
|                                                                                   | 3.5    | 15          | Za spajanje korpusne šine sa korpusom | 609.1500 |
|                                                                                   | 3.5    | 17          | Za pričvršćivanje fronta (zavrtanje)  | 609.1700 |

| Zavrtanj za pričvršćivanje (zavrtanj sa cilindarskom glavom)                                                         |        |             |                                                                                    |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                     | Ø (mm) | Dužina (mm) | Maksimalna visina glave zavrtnja: 2 mm                                             |          |
|                                                                                                                      | 3.5    | 15          | Za spajanje držača zadnje strane sa drvenom zadnjom stranom i okvira sa dnom fioke | 61R.1500 |
| Za optimalan rezultat obrade preporučujemo upotrebu vijaka sa cilindarskom glavom na drvenoj zadnjoj strani i okviru |        |             |                                                                                    |          |

| Sistemske zavrtnji                                                                  |        |             |                                       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------------------------------------|-------------|
|  | Ø (mm) | Dužina (mm) |                                       |             |
|                                                                                     | 6      | 14.5        | Za spajanje korpusne šine sa korpusom | 661.1450.HG |

## Planiranje


### Potreban prostor u korpusu



\* + 1 mm kod montaže korpusne šine pre sastavljanja korpusa

\*\* Uklj. 2 mm podešavanje nagiba


### Dimenzija ugradnje fronta za montažu zavrtnjima



\* + 1 mm kod montaže korpusne šine pre sastavljanja korpusa

FA Otvaranje fronta


### Dimenzije bušenja fronta za INSERTA/EXPANDO T



\* + 1 mm kod montaže korpusne šine pre sastavljanja korpusa


\*\* min. 6 mm za EXPANDO T

### Dimenzije za ugradnju zadnje strane



## Planiranje

### Dimenzije za krojenje za ploče od iverice 16 mm

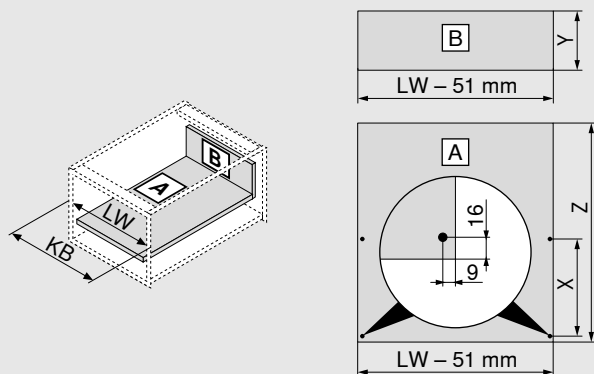

| Drvena zadnja strana                                               |         | Y (mm)  |
|--------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Visina                                                             |         | 83      |
| Dužina dna                                                         |         | Z (mm)  |
| Drvena zadnja strana                                               |         | NL - 26 |
| Položaj bušenja dna fioke                                          |         |         |
| Moguće je predbušenje pri upotrebi zavrtnja sa cilindarskom glavom | NL (mm) | X (mm)  |
|                                                                    | 270     | 128     |
|                                                                    | 300     | 128     |
|                                                                    | > 350   | 256     |
| KB Širina korpusa                                                  |         |         |
| LW Unutrašnja širina korpusa                                       |         |         |
| NL Nominalna dužina                                                |         |         |


## Proizvod




## Opis

- Unutrašnja fioka sa zatvorenim prednjim delom
- Prednji deo, boje okvira se sekvencijalno uklapaju
- Visina zadnjeg zida M
- Identični položaj korpusne šine
- Kod elementa na izvlačenje sa unutrašnjim naleganjem, SERVO-DRIVE za MERIVOBX se pokreće samo povlačenjem


## Potreban prostor

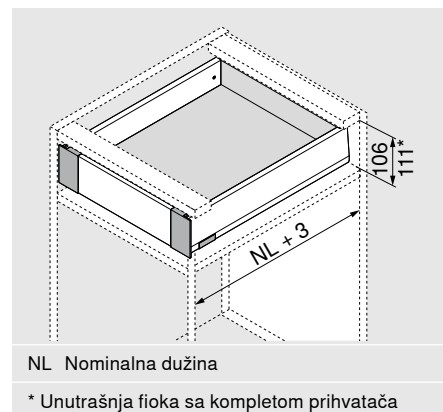


## Informacije za naručivanje

| 1                                                                                  | Korpusna šina levo/desno    |            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|-----------|
|  | Nominalna dužina<br>NL (mm) | BLUMOTION* |           |
|                                                                                    |                             | 40 kg      | 70 kg     |
|                                                                                    | 270                         | 450.2701B  |           |
|                                                                                    | 300                         | 450.3001B  |           |
|                                                                                    | 350                         | 450.3501B  |           |
|                                                                                    | 400                         | 450.4001B  |           |
|                                                                                    | 450                         | 450.4501B  | 453.4501B |
|                                                                                    | 500                         | 450.5001B  | 453.5001B |
|                                                                                    | 550                         | 450.5501B  | 453.5501B |
|                                                                                    | 600                         | 450.6001B  | 453.6001B |

\* Pogodno za SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION

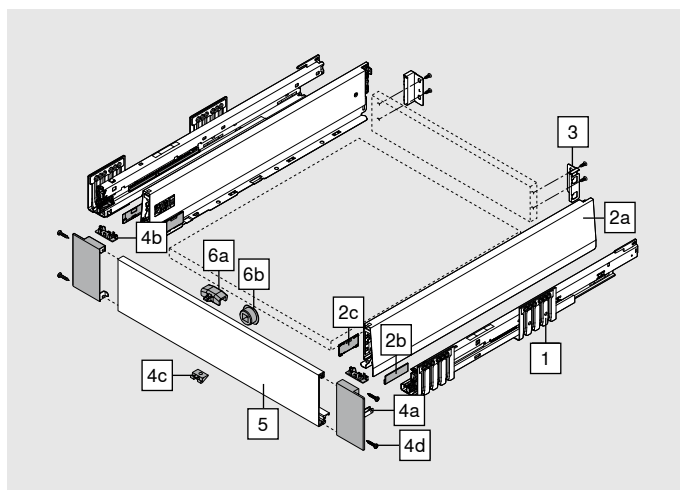

|                                                                                    |                          |  |  |  |  |   |           |                |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|--|--|--|---|-----------|----------------|------|------|--|
|  | 2                        |  |  |  |  |   |           | Komplet okvira |      |      |  |
|                                                                                    | Visina okvira (mm)       |  |  |  |  | M | 91        |                |      |      |  |
|                                                                                    | Nominalna dužina NL (mm) |  |  |  |  |   |           | SW-M           | IG-M | OG-M |  |
|                                                                                    | 270                      |  |  |  |  |   |           | 470M2702S      |      |      |  |
|                                                                                    | 300                      |  |  |  |  |   |           | 470M3002S      |      |      |  |
|                                                                                    | 350                      |  |  |  |  |   |           | 470M3502S      |      |      |  |
|                                                                                    | 400                      |  |  |  |  |   |           | 470M4002S      |      |      |  |
|                                                                                    | 450                      |  |  |  |  |   |           | 470M4502S      |      |      |  |
|                                                                                    | 500                      |  |  |  |  |   |           | 470M5002S      |      |      |  |
|                                                                                    | 550                      |  |  |  |  |   |           | 470M5502S      |      |      |  |
| 600                                                                                |                          |  |  |  |  |   | 470M6002S |                |      |      |  |



**Sastoji se od:**

|           |     |                                                                            |
|-----------|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>2a</b> | 1 x | Okvir levo/desno                                                           |
| <b>2b</b> | 2 x | Brendirani element, utisnut Blum logotip, od 1000 kom. individualna štampa |
| <b>2c</b> | 2 x | Pokrivne kapice                                                            |

|                                                                                     |                                       |           |          |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|----------|------|------|
|  | Držač zadnje drvene strane levi/desni |           |          |      |      |
|                                                                                     | Visina                                | Materijal | SW-M     | IG-M | OG-M |
|                                                                                     | M                                     | Čelik     | ZB4M000S |      |      |



## Informacije za naručivanje

|                                                                                   |     |                                          |           |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|-----------|------|------|
| 4                                                                                 |     | Držač fronta, komplet                    |           |      |      |
|  |     | Materijal                                | SW-M      | IG-M | OG-M |
|                                                                                   |     | Čelik                                    | ZI4.0MS1  |      |      |
|                                                                                   |     |                                          |           |      |      |
| Sastoji se od:                                                                    |     |                                          |           |      |      |
| 4a                                                                                | 1 x | Držač fronta levo/desno                  |           |      |      |
| 4b                                                                                | 2 x | Pokrivna kapica iznutra                  |           |      |      |
| 4c                                                                                | 1 x | Držač                                    |           |      |      |
| 4d                                                                                | 4 x | Zavrtnji                                 |           |      |      |
|                                                                                   |     |                                          |           |      |      |
| 5                                                                                 |     | Prednji komad bez žleba                  |           |      |      |
|  |     | Materijal                                | SW-M      | IG-M | OG-M |
|                                                                                   |     | Aluminijum                               | ZV4.1042M |      |      |
|                                                                                   |     | Odgovara za širinu korpusa KB do 1200 mm |           |      |      |
| Za skraćivanje                                                                    |     |                                          |           |      |      |
| Oblik:                                                                            |     | Unutrašnja širina korpusa LW - 126 mm    |           |      |      |

## Pribor

|                                                                                     |                             |                                           |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------|------|
| 6                                                                                   | Prihvatač komplet (opcija)* |                                           |      |      |
|  | Materijal                   | SW-M                                      | IG-M | OG-M |
|                                                                                     | Plastika                    | Z17.0M07                                  |      |      |
| Prihvatač mora biti montiran na prednji deo                                         |                             |                                           |      |      |
| * Nije pogodno u kombinaciji sa TIP-ON BLUMOTION                                    |                             |                                           |      |      |
| Sastoji se od:                                                                      |                             |                                           |      |      |
| 6a                                                                                  | 1 x                         | Prihvatač                                 |      |      |
| 6b                                                                                  | 1 x                         | Kućište prihvatača (RAL 7037 svetlo siva) |      |      |

## Zavrtnji za ivericu

|                                                                                    |        |             |                                       |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------------------------------------|----------|
|  | Ø (mm) | Dužina (mm) |                                       |          |
|                                                                                    | 3.5    | 15          | Za spajanje korpusne šine sa korpusom | 609.1500 |
|                                                                                    | 3.5    | 17          | Za pričvršćivanje fronta (zavrtnje)   | 609.1700 |

## Zavrtnji za pričvršćivanje (zavrtnji sa cilindarskom glavom)

|                                                                                    |        |             |                                                                                    |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  | Ø (mm) | Dužina (mm) | Maksimalna visina glave zavrtnja: 2 mm                                             |          |
|                                                                                    | 3.5    | 15          | Za spajanje držača zadnje strane sa drvenom zadnjom stranom i okvira sa dnom fioke | 61R.1500 |


Za optimalan rezultat obrade preporučujemo upotrebu vijaka sa cilindarskom glavom na drvenoj zadnjoj strani i okviru

## Sistemske zavrtnji

|                                                                                    |        |             |                                       |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------------------------------------|-------------|
|  | Ø (mm) | Dužina (mm) |                                       |             |
|                                                                                    | 6      | 14.5        | Za spajanje korpusne šine sa korpusom | 661.1450.HG |

## Planiranje


### Potreban prostor u korpusu




\* + 1 mm kod montaže korpusne šine pre sastavljanja korpusa

\*\* Unutrašnja fioka sa kompletom prihvatača moguća od visine 57 mm

### Dimenzije za bušenje otvora frontova za kućište držača




### Dimenzije za ugradnju zadnje strane



## Planiranje

Dimenzije za krojenje za ploče od iverice 16 mm

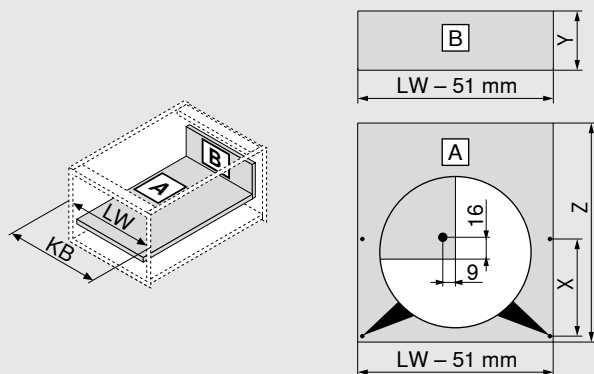

| Drvena zadnja strana                                               |         | Y (mm)  |
|--------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Visina                                                             |         | 83      |
| Dužina dna                                                         |         | Z (mm)  |
| Drvena zadnja strana                                               |         | NL - 26 |
| Položaj bušenja dna fioke                                          |         |         |
| Moguće je predbušenje pri upotrebi zavrtnja sa cilindarskom glavom | NL (mm) | X (mm)  |
|                                                                    | 270     | 128     |
|                                                                    | 300     | 128     |
|                                                                    | > 350   | 256     |
| KB Širina korpusa                                                  |         |         |
| LW Unutrašnja širina korpusa                                       |         |         |
| NL Nominalna dužina                                                |         |         |


## Proizvod



## Opis

- BLUMOTION korpusna šina za sve namene sa priključnim mestom za TIP-ON BLUMOTION i bočnom stabilizacijom
- SERVO-DRIVE opcionalno primenljivo

## Potreban prostor

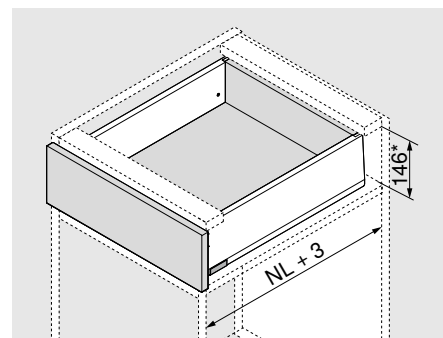


NL Nominalna dužina

\* Uklj. 2 mm podešavanje nagiba

## Informacije za naručivanje

| 1 | Korpusna šina levo/desno |            |           |
|---|--------------------------|------------|-----------|
|   | Nominalna dužina NL (mm) | BLUMOTION* |           |
|   |                          | 40 kg      | 70 kg     |
|   | 300                      | 450.3001B  |           |
|   | 350                      | 450.3501B  |           |
|   | 400                      | 450.4001B  |           |
|   | 450                      | 450.4501B  | 453.4501B |
|   | 500                      | 450.5001B  | 453.5001B |
|   | 550                      | 450.5501B  | 453.5501B |
|   | 600                      | 450.6001B  | 453.6001B |

\* Pogodno za SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION

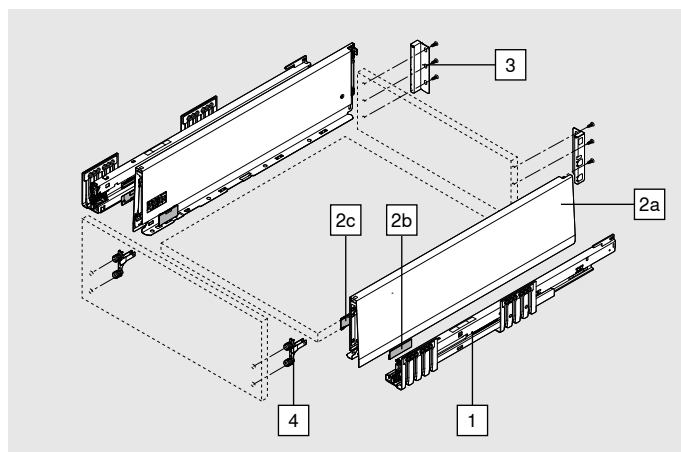

| 2 | Komplet okvira           |   |     |           |
|---|--------------------------|---|-----|-----------|
|   | Visina okvira (mm)       | K | 129 |           |
|   | Nominalna dužina NL (mm) |   |     |           |
|   |                          |   |     | SW-M      |
|   |                          |   |     | IG-M      |
|   |                          |   |     | OG-M      |
|   | 300                      |   |     | 470K3002S |
|   | 350                      |   |     | 470K3502S |
|   | 400                      |   |     | 470K4002S |
|   | 450                      |   |     | 470K4502S |
|   | 500                      |   |     | 470K5002S |
|   | 550                      |   |     | 470K5502S |
|   | 600                      |   |     | 470K6002S |

### Sastoji se od:

|    |     |                                                                            |
|----|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| 2a | 1 x | Okvir levo/desno                                                           |
| 2b | 2 x | Brendirani element, utisnut Blum logotip, od 1000 kom. individualna štampa |
| 2c | 2 x | Pokrivne kapice                                                            |

| 3 | Držać zadnje drvene strane levi/desni |           |      |          |
|---|---------------------------------------|-----------|------|----------|
|   | Visina                                | Materijal | SW-M | IG-M     |
|   | K                                     | Čelik     |      | OG-M     |
|   |                                       |           |      | ZB4K000S |
|   |                                       |           |      |          |

## Informacije za naručivanje

|                                                                                   |                              |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|----------|
|  | <b>Pričvršćivanje fronta</b> |     |          |
|                                                                                   | <b>Vrsta pričvršćivanja</b>  |     |          |
|                                                                                   | EXPANDO T                    | 2 x | ZF4.10T2 |
|                                                                                   | INSERTA                      | 2 x | ZF4.10I2 |
|                                                                                   | Spajanje zavrtnjima*         | 2 x | ZF4.1002 |
| * Zavrtnji nisu sadržani u isporuci                                               |                              |     |          |
| EXPANDO T je podesan za tanke fontove – vidi stranu 61                            |                              |     |          |

## Pribor

| Zavrtnj za ivericu                                                                |        |             |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------------------------------------|
|  | Ø (mm) | Dužina (mm) |                                       |
|                                                                                   | 3.5    | 15          | Za spajanje korpusne šine sa korpusom |
|                                                                                   | 3.5    | 17          | Za pričvršćivanje fronta (zavrtnje)   |

609.1500

609.1700

| Zavrtnj za pričvršćivanje (zavrtnj sa cilindarskom glavom)                        |        |             |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Ø (mm) | Dužina (mm) | Maksimalna visina glave zavrtnja: 2 mm                                             |
|                                                                                   | 3.5    | 15          | Za spajanje držača zadnje strane sa drvenom zadnjom stranom i okvira sa dnom fioke |
|                                                                                   |        |             |                                                                                    |

61R.1500


Za optimalan rezultat obrade preporučujemo upotrebu vijaka sa cilindarskom glavom na drvenoj zadnjoj strani i okviru

| Sistemske zavrtnji                                                                  |        |             |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------------------------------------|
|  | Ø (mm) | Dužina (mm) |                                       |
|                                                                                     | 6      | 14.5        | Za spajanje korpusne šine sa korpusom |

661.1450.HG

## Planiranje


### Potreban prostor u korpusu

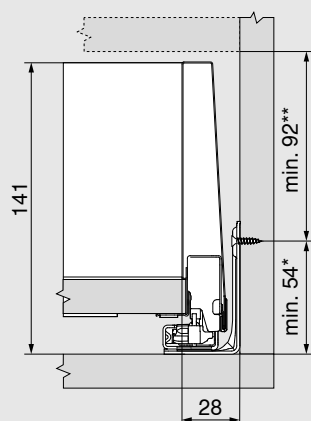

\* + 1 mm kod montaže korpusne šine pre sastavljanja korpusa

\*\* Uklj. 2 mm podešavanje nagiba


### Dimenzija ugradnje fronta za montažu zavrtnjima

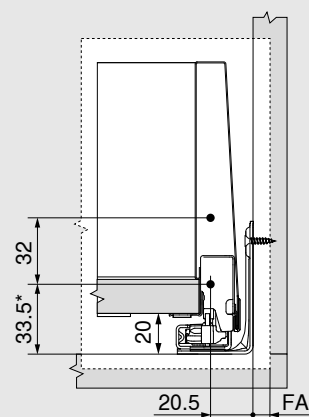

\* + 1 mm kod montaže korpusne šine pre sastavljanja korpusa

FA Otvaranje fronta


### Dimenzije bušenja fronta za INSERTA/EXPANDO T

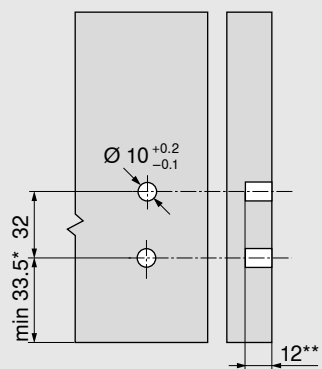

\* + 1 mm kod montaže korpusne šine pre sastavljanja korpusa


\*\* min. 6 mm za EXPANDO T

### Dimenzije za ugradnju zadnje strane

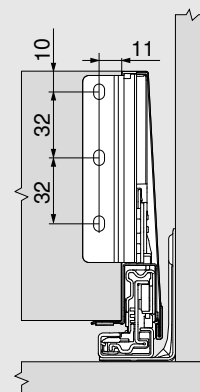

## Planiranje

### Dimenzije za krojenje za ploče od iverice 16 mm

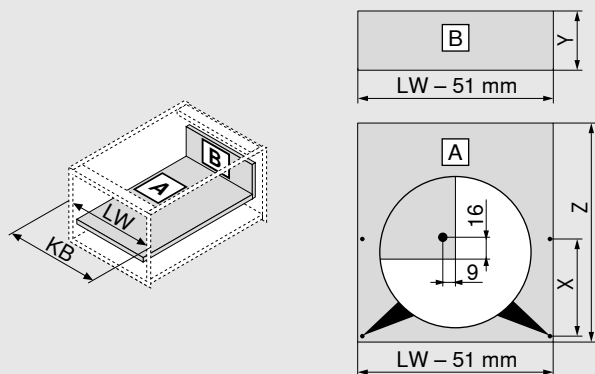

| Drvena zadnja strana                                               |         | Y (mm)  |
|--------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Visina                                                             |         | 121     |
| Dužina dna                                                         |         | Z (mm)  |
| Drvena zadnja strana                                               |         | NL - 26 |
| Položaj bušenja dna fioke                                          |         |         |
| Moguće je predbušenje pri upotrebi zavrtnja sa cilindarskom glavom | NL (mm) | X (mm)  |
|                                                                    | 300     | 128     |
|                                                                    | > 350   | 256     |
| KB Širina korpusa                                                  |         |         |
| LW Unutrašnja širina korpusa                                       |         |         |
| NL Nominalna dužina                                                |         |         |




## Proizvod



## Opis

- Unutrašnja fioka sa zatvorenim prednjim delom
- Prednji deo, boje okvira se sekvencijalno uklapaju
- Visina zadnjeg zida K
- Identični položaj korpusne šine
- Kod elementa na izvlačenje sa unutrašnjim naleganjem, SERVO-DRIVE za MERIVOBX se pokreće samo povlačenjem


## Potreban prostor

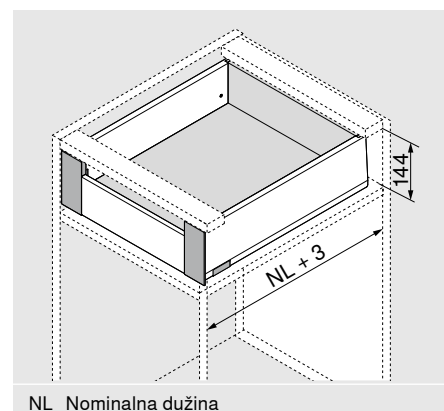

## Informacije za naručivanje

| 1 | Korpusna šina levo/desno |            |           |
|---|--------------------------|------------|-----------|
|   | Nominalna dužina NL (mm) | BLUMOTION* |           |
|   |                          | 40 kg      | 70 kg     |
|   | 300                      | 450.3001B  |           |
|   | 350                      | 450.3501B  |           |
|   | 400                      | 450.4001B  |           |
|   | 450                      | 450.4501B  | 453.4501B |
|   | 500                      | 450.5001B  | 453.5001B |
|   | 550                      | 450.5501B  | 453.5501B |
|   | 600                      | 450.6001B  | 453.6001B |

\* Pogodno za SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION

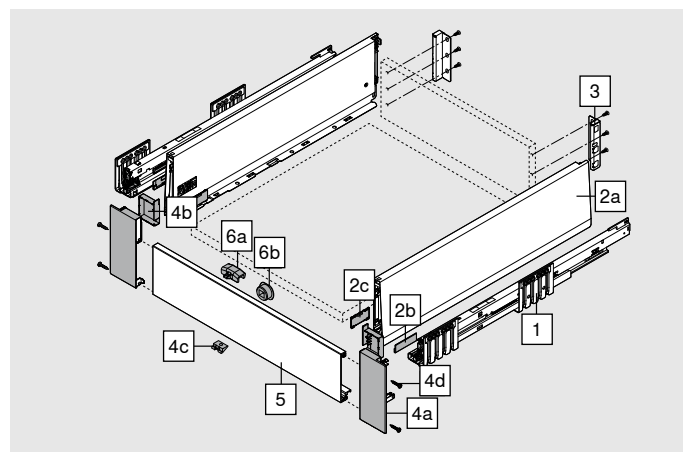



| 2 | Komplet okvira           |   |     |           |
|---|--------------------------|---|-----|-----------|
|   | Visina okvira (mm)       | K | 129 |           |
|   | Nominalna dužina NL (mm) |   |     |           |
|   |                          |   |     | SW-M      |
|   | 300                      |   |     | 470K3002S |
|   | 350                      |   |     | 470K3502S |
|   | 400                      |   |     | 470K4002S |
|   | 450                      |   |     | 470K4502S |
|   | 500                      |   |     | 470K5002S |
|   | 550                      |   |     | 470K5502S |
|   | 600                      |   |     | 470K6002S |

### Sastoji se od:

|    |     |                                                                            |
|----|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| 2a | 1 x | Okvir levo/desno                                                           |
| 2b | 2 x | Brendirani element, utisnut Blum logotip, od 1000 kom. individualna štampa |
| 2c | 2 x | Pokrivne kapice                                                            |

| 3 | Držač zadnje drvene strane levi/desni |           |      |          |
|---|---------------------------------------|-----------|------|----------|
|   | Visina                                | Materijal | SW-M | IG-M     |
|   | K                                     | Čelik     |      |          |
|   |                                       |           |      | ZB4K000S |

## Informacije za naručivanje

|                                                                                   |     |                                          |  |           |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|--|-----------|------|------|
| 4                                                                                 |     | Držač fronta, komplet                    |  |           |      |      |
|  |     | Materijal                                |  | SW-M      | IG-M | OG-M |
|                                                                                   |     | Čelik                                    |  | ZI4.1KS1  |      |      |
|                                                                                   |     |                                          |  |           |      |      |
| Sastoji se od:                                                                    |     |                                          |  |           |      |      |
| 4a                                                                                | 1 x | Držač fronta levo/desno                  |  |           |      |      |
| 4b                                                                                | 1 x | Unutrašnja obloga leva/desna             |  |           |      |      |
| 4c                                                                                | 1 x | Držač                                    |  |           |      |      |
| 4d                                                                                | 4 x | Zavrtnji                                 |  |           |      |      |
|                                                                                   |     |                                          |  |           |      |      |
| 5                                                                                 |     | Prednji komad bez žleba                  |  |           |      |      |
|  |     | Materijal                                |  | SW-M      | IG-M | OG-M |
|                                                                                   |     | Aluminijum                               |  | ZV4.1042M |      |      |
|                                                                                   |     | Odgovara za širinu korpusa KB do 1200 mm |  |           |      |      |
| Za skraćivanje                                                                    |     |                                          |  |           |      |      |
| Oblik:                                                                            |     | Unutrašnja širina korpusa LW - 126 mm    |  |           |      |      |

## Pribor

|                                                                                     |           |                                           |          |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|----------|------|------|
| 6                                                                                   |           | Prihvatač komplet (opcija)*               |          |      |      |
|  | Materijal |                                           | SW-M     | IG-M | OG-M |
|                                                                                     | Plastika  |                                           | Z17.0M07 |      |      |
| Prihvatač mora biti montiran na prednji deo                                         |           |                                           |          |      |      |
| * Nije pogodno u kombinaciji sa TIP-ON BLUMOTION                                    |           |                                           |          |      |      |
| Sastoji se od:                                                                      |           |                                           |          |      |      |
| 6a                                                                                  | 1 x       | Prihvatač                                 |          |      |      |
| 6b                                                                                  | 1 x       | Kućište prihvatača (RAL 7037 svetlo siva) |          |      |      |

## Zavrtnji za ivericu

|                                                                                     |               |                    |                                       |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|----------|
|  | <b>Ø (mm)</b> | <b>Dužina (mm)</b> |                                       |          |
|                                                                                     | 3.5           | 15                 | Za spajanje korpusne šine sa korpusom | 609.1500 |
|                                                                                     | 3.5           | 17                 | Za pričvršćivanje fronta (zavrtnje)   | 609.1700 |

## Zavrtnji za pričvršćivanje (zavrtnji sa cilindarskom glavom)

|                                                                                     |               |                    |                                                                                    |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  | <b>Ø (mm)</b> | <b>Dužina (mm)</b> | Maksimalna visina glave zavrtnja: 2 mm                                             |          |
|                                                                                     | 3.5           | 15                 | Za spajanje držača zadnje strane sa drvenom zadnjom stranom i okvira sa dnom fioke | 61R.1500 |
|                                                                                     |               |                    |                                                                                    |          |


Za optimalan rezultat obrade preporučujemo upotrebu vijaka sa cilindarskom glavom na drvenoj zadnjoj strani i okviru

## Sistemske zavrtnji

|                                                                                     |               |                    |                                       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|
|  | <b>Ø (mm)</b> | <b>Dužina (mm)</b> |                                       |             |
|                                                                                     | 6             | 14.5               | Za spajanje korpusne šine sa korpusom | 661.1450.HG |


## Planiranje

### Potreban prostor u korpusu

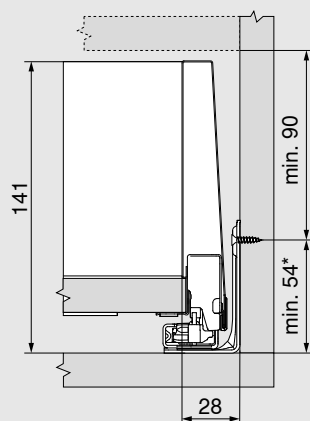


\* + 1 mm kod montaže korpusne šine pre sastavljanja korpusa

### Dimenzije za bušenje otvora frontova za kućište držača




### Dimenzije za ugradnju zadnje strane

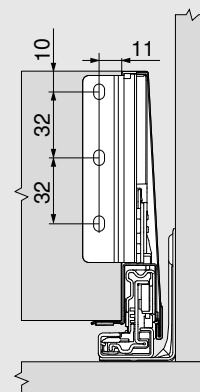

## Planiranje

### Dimenzije za krojenje za ploče od iverice 16 mm

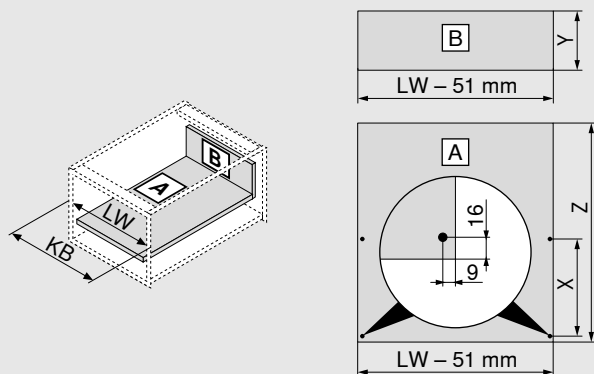

| Drvena zadnja strana                                               |         | Y (mm)  |
|--------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Visina                                                             |         | 121     |
| Dužina dna                                                         |         | Z (mm)  |
| Drvena zadnja strana                                               |         | NL - 26 |
| Položaj bušenja dna fioke                                          |         |         |
| Moguće je predbušenje pri upotrebi zavrtnja sa cilindarskom glavom | NL (mm) | X (mm)  |
|                                                                    | 300     | 128     |
|                                                                    | > 350   | 256     |
| KB Širina korpusa                                                  |         |         |
| LW Unutrašnja širina korpusa                                       |         |         |
| NL Nominalna dužina                                                |         |         |


## Proizvod



## Opis


- BLUMOTION korporna šina za sve namene sa priključnim mestom za TIP-ON BLUMOTION i bočnom stabilizacijom
- SERVO-DRIVE opcionalno primenljivo

## Potreban prostor

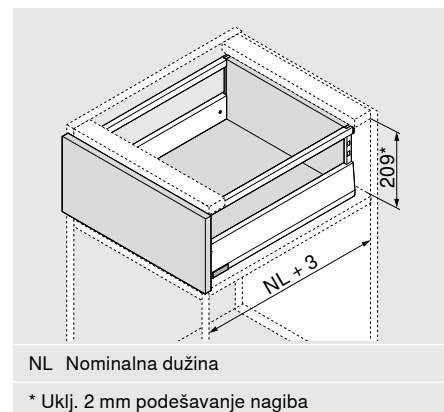

## Informacije za naručivanje


| 1                                           | Korporna šina levo/desno |            |           |
|---------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------|
|                                             | Nominalna dužina NL (mm) | BLUMOTION* |           |
|                                             |                          | 40 kg      | 70 kg     |
|                                             | 270                      | 450.2701B  |           |
|                                             | 300                      | 450.3001B  |           |
|                                             | 350                      | 450.3501B  |           |
|                                             | 400                      | 450.4001B  |           |
|                                             | 450                      | 450.4501B  | 453.4501B |
|                                             | 500                      | 450.5001B  | 453.5001B |
|                                             | 550                      | 450.5501B  | 453.5501B |
|                                             | 600                      | 450.6001B  | 453.6001B |
| * Pogodno za SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION |                          |            |           |

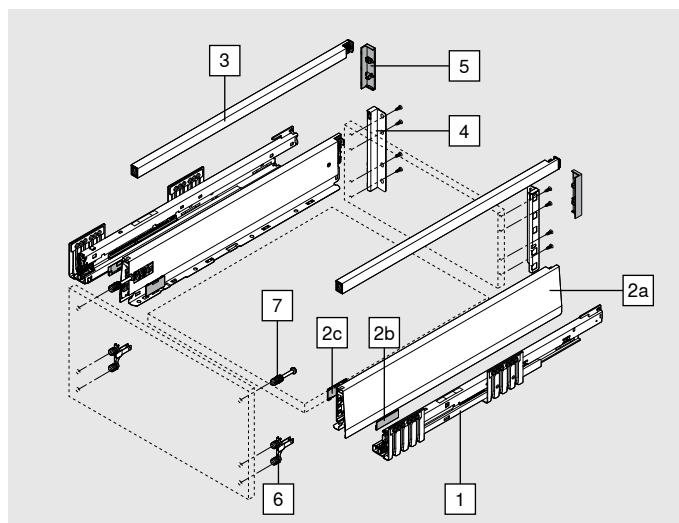



| 2              | Komplet okvira           |                                                                            |    |           |
|----------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
|                | Visina okvira (mm)       | M                                                                          | 91 |           |
|                | Nominalna dužina NL (mm) |                                                                            |    |           |
|                | 270                      |                                                                            |    | 470M2702S |
|                | 300                      |                                                                            |    | 470M3002S |
|                | 350                      |                                                                            |    | 470M3502S |
|                | 400                      |                                                                            |    | 470M4002S |
|                | 450                      |                                                                            |    | 470M4502S |
|                | 500                      |                                                                            |    | 470M5002S |
|                | 550                      |                                                                            |    | 470M5502S |
|                | 600                      |                                                                            |    | 470M6002S |
| Sastoji se od: |                          |                                                                            |    |           |
| 2a             | 1 x                      | Okvir levo/desno                                                           |    |           |
| 2b             | 2 x                      | Brendirani element, utisnut Blum logotip, od 1000 kom. individualna štampa |    |           |
| 2c             | 2 x                      | Pokrivne kapice                                                            |    |           |

## Informacije za naručivanje

| 3                                                                                 | Ograda levo/desno        |           |             |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-------------|------|------|
|  | Nominalna dužina NL (mm) | Materijal |             |      |      |
|                                                                                   |                          | Čelik     | SW-M        | IG-M | OG-M |
|                                                                                   | 270                      |           | ZR4.270RS.E |      |      |
|                                                                                   | 300                      |           | ZR4.300RS.E |      |      |
|                                                                                   | 350                      |           | ZR4.350RS.E |      |      |
|                                                                                   | 400                      |           | ZR4.400RS.E |      |      |
|                                                                                   | 450                      |           | ZR4.450RS.E |      |      |
|                                                                                   | 500                      |           | ZR4.500RS.E |      |      |
|                                                                                   | 550                      |           | ZR4.550RS.E |      |      |
|                                                                                   | 600                      |           | ZR4.600RS.E |      |      |

| 4                                                                                 | Držač zadnje drvene strane levi/desni |           |         |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|---------|------|------|
|  | Visina                                | Materijal | SW-M    | IG-M | OG-M |
|                                                                                   | E                                     | Čelik     | ZB4E00S |      |      |

| 5                                                                                   | Pokrivna kapica zadnje strane (opcija) |           |          |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|----------|------|------|
|  | Tip                                    | Materijal |          |      |      |
|                                                                                     | Simetrično                             | Plastika  | SW-M     | IG-M | OG-M |
|                                                                                     |                                        | 2 x       | ZB4E00AK |      |      |

| 6                                                                                   | Pričvršćivanje fronta |  |     |          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|-----|----------|--|
|  | Vrsta pričvršćivanja  |  |     |          |  |
|                                                                                     | EXPANDO T             |  | 2 x | ZF4.10T2 |  |
|                                                                                     | INSERTA               |  | 2 x | ZF4.10I2 |  |
|                                                                                     | Spajanje zavrtnjima*  |  | 2 x | ZF4.1002 |  |

\* Zavrtnji nisu sadržani u isporuci

EXPANDO T je podesan za tanke fontove – vidi stranu 61

| 7                                                                                   | Pričvršćivanje fronta gore                                                                                |  |     |          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|----------|--|
|  | Vrsta pričvršćivanja                                                                                      |  |     |          |  |
|                                                                                     | EXPANDO T                                                                                                 |  | 2 x | ZF4.50T2 |  |
|                                                                                     | INSERTA                                                                                                   |  | 2 x | ZF4.50I2 |  |
|                                                                                     | Spajanje zavrtnjima – predmontirani zavrtnj za ivericu Ø 3.8 x 11.4 mm                                    |  | 2 x | ZF4.5002 |  |
|                                                                                     | Spajanje zavrtnjima – vijak sa upuštenom glavom sa prečnikom glave maks. 7 mm, prečnik navoja maks. 4 mm* |  | 2 x | ZF4.5012 |  |

\* Zavrtnji nisu sadržani u isporuci

EXPANDO T je podesan za tanke fontove – vidi stranu 61

## Pribor

| Zavrtnj za ivericu                                                                  |        |             |                                       |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------------------------------------|----------|
|  | Ø (mm) | Dužina (mm) |                                       |          |
|                                                                                     | 3.5    | 15          | Za spajanje korpusne šine sa korpusom | 609.1500 |
|                                                                                     | 3.5    | 17          | Za pričvršćivanje fronta (zavrtnje)   | 609.1700 |

## Informacije za naručivanje

### Pribor

#### Zavrtanj za pričvršćivanje (zavrtanj sa cilindarskom glavom)

|  | Ø (mm) | Dužina (mm) | Maksimalna visina glave zavrtanja: 2 mm                                            | 61R.1500 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                   | 3.5    | 15          | Za spajanje držača zadnje strane sa drvenom zadnjom stranom i okvira sa dnom fioke |          |


Za optimalan rezultat obrade preporučujemo upotrebu vijaka sa cilindarskom glavom na drvenoj zadnjoj strani i okviru

#### Sistemske zavrtanje

|  | Ø (mm) | Dužina (mm) | Za spajanje korpusne šine sa korpusom | 661.1450.HG |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------------------------------------|-------------|
|                                                                                   | 6      | 14.5        |                                       |             |

## Planiranje


### Potreban prostor u korpusu

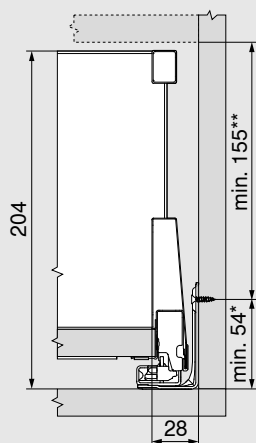

\* + 1 mm kod montaže korpusne šine pre sastavljanja korpusa

\*\* Uklj. 2 mm podešavanje nagiba


### Dimenzija ugradnje fronta za montažu zavrtanjima

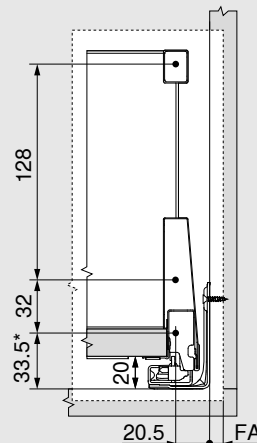

\* + 1 mm kod montaže korpusne šine pre sastavljanja korpusa

FA Otvaranje fronta


### Dimenzije bušenja fronta za INSERTA/EXPANDO T

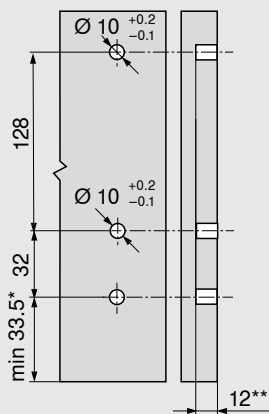

\* + 1 mm kod montaže korpusne šine pre sastavljanja korpusa


\*\* min. 6 mm za EXPANDO T

### Dimenzije za ugradnju zadnje strane

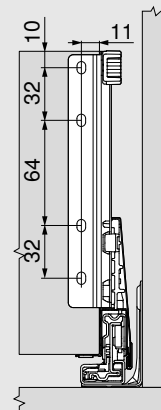

## Planiranje

### Dimenzije za krojenje za ploče od iverice 16 mm

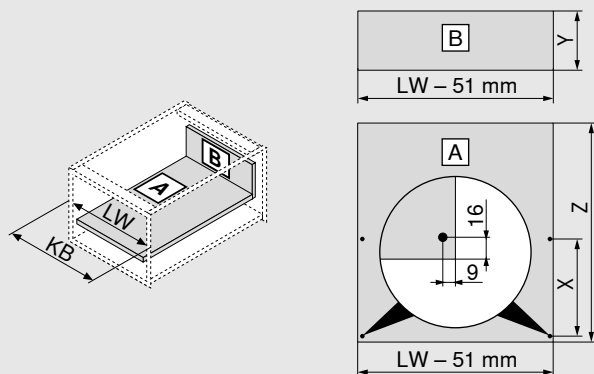

| Drvena zadnja strana                                               |         | Y (mm)  |
|--------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Visina                                                             |         | 184     |
| Dužina dna                                                         |         | Z (mm)  |
| Drvena zadnja strana                                               |         | NL - 26 |
| Položaj bušenja dna fioke                                          |         |         |
| Moguće je predbušenje pri upotrebi zavrtnja sa cilindarskom glavom | NL (mm) | X (mm)  |
|                                                                    | 270     | 128     |
|                                                                    | 300     | 128     |
|                                                                    | > 350   | 256     |
| KB Širina korpusa                                                  |         |         |
| LW Unutrašnja širina korpusa                                       |         |         |
| NL Nominalna dužina                                                |         |         |




## Proizvod



## Opis

- BLUMOTION korporna šina za sve namene sa priključnim mestom za TIP-ON BLUMOTION i bočnom stabilizacijom
- SERVO-DRIVE opcionalno primenljivo


## Potreban prostor

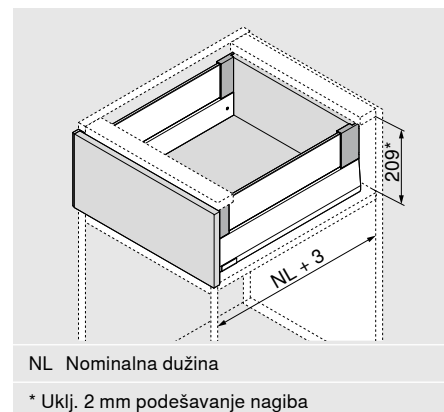

## Informacije za naručivanje

| 1 | Korporna šina levo/desno |            |           |
|---|--------------------------|------------|-----------|
|   | Nominalna dužina NL (mm) | BLUMOTION* |           |
|   |                          | 40 kg      | 70 kg     |
|   | 270                      | 450.2701B  |           |
|   | 300                      | 450.3001B  |           |
|   | 350                      | 450.3501B  |           |
|   | 400                      | 450.4001B  |           |
|   | 450                      | 450.4501B  | 453.4501B |
|   | 500                      | 450.5001B  | 453.5001B |
|   | 550                      | 450.5501B  | 453.5501B |
|   | 600                      | 450.6001B  | 453.6001B |

\* Pogodno za SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION

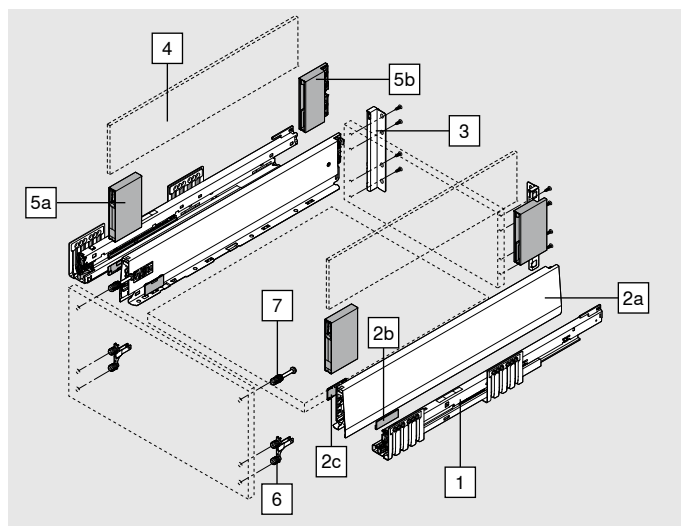


| 2 | Komplet okvira           |   |    |      |
|---|--------------------------|---|----|------|
|   | Visina okvira (mm)       | M | 91 |      |
|   | Nominalna dužina NL (mm) |   |    |      |
|   | 270                      |   |    | SW-M |
|   | 300                      |   |    | IG-M |
|   | 350                      |   |    | OG-M |
|   | 400                      |   |    |      |
|   | 450                      |   |    |      |
|   | 500                      |   |    |      |
|   | 550                      |   |    |      |
|   | 600                      |   |    |      |

Sastoji se od:

|    |     |                                                                            |
|----|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| 2a | 1 x | Okvir levo/desno                                                           |
| 2b | 2 x | Brendirani element, utisnut Blum logotip, od 1000 kom. individualna štampa |
| 2c | 2 x | Pokrivne kapice                                                            |

| 3 | Držač zadnje drvene strane levi/desni |           |      |          |
|---|---------------------------------------|-----------|------|----------|
|   | Visina                                | Materijal | SW-M | IG-M     |
|   | E                                     | Čelik     |      | OG-M     |
|   |                                       |           |      | ZB4E000S |

## Informacije za naručivanje

| 4                                                                                 | Uložni elementi od stakla (bočno) |  |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|----------|
|  | Nominalna dužina NL (mm)          |  | Bezbojno |
|                                                                                   | 450                               |  | ZE4M360G |
|                                                                                   | 500                               |  | ZE4M410G |
|                                                                                   | 550                               |  | ZE4M460G |
|                                                                                   | 600                               |  | ZE4M510G |

## Sastoji se od:

|   |     |                           |
|---|-----|---------------------------|
| 4 | 2 x | Uložni elementi od stakla |
|---|-----|---------------------------|


## Napomena

Kod ostalih nominalnih dužina NL, na odgovarajući način skratite sledeće dužine uložnog elementa

Za dimenziju skraćivanja pogledajte stranu 35



Da biste osigurali sigurnu vezu između fronta i BOXCOVER-a, bočni delovi stakla moraju se očistiti pre montaže (potrebno od visine fronta veće od 455 mm)!

| 5                                                                                  | BOXCOVER levo/desno                                                              |           |      |      |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|-----------|
|  | Visina                                                                           | Materijal | SW-M | IG-M | OG-M      |
|                                                                                    | M                                                                                | Čelik     |      |      | ZL4M00808 |
|                                                                                    | 8 mm uložni element                                                              |           |      |      |           |
|                                                                                    | Za visine fronta veće od 455 mm stezni zavrtnj mora biti pritegnut – 1.5 do 2 Nm |           |      |      |           |

## Sastoji se od:

|    |     |                            |
|----|-----|----------------------------|
| 5a | 1 x | BOXCOVER napred levo/desno |
|----|-----|----------------------------|

|    |     |                            |
|----|-----|----------------------------|
| 5b | 1 x | BOXCOVER pozadi levo/desno |
|----|-----|----------------------------|

Uključuje stezne čeljusti za pričvršćivanje uložnog elementa od stakla



Kada koristite pričvršćivanje fronta INSERTA, uverite se da je pričvršćivanje fronta preklopljeno nagore ili nadole!

| 6                                                                                   | Pričvršćivanje fronta |  |     |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|-----|----------|
|  | Vrsta pričvršćivanja  |  |     |          |
|                                                                                     | EXPANDO T             |  | 2 x | ZF4.10T2 |
|                                                                                     | INSERTA               |  | 2 x | ZF4.10I2 |
|                                                                                     | Spajanje zavrtnjima*  |  | 2 x | ZF4.1002 |

\* Zavrtnji nisu sadržani u isporuci

EXPANDO T je podesan za tanke fontove – vidi stranu 61

| 7                                                                                   | Pričvršćivanje fronta gore                                                                                |  |     |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|----------|
|  | Vrsta pričvršćivanja                                                                                      |  |     |          |
|                                                                                     | EXPANDO T                                                                                                 |  | 2 x | ZF4.50T2 |
|                                                                                     | INSERTA                                                                                                   |  | 2 x | ZF4.50I2 |
|                                                                                     | Spajanje zavrtnjima – predmontirani zavrtnj za ivericu Ø 3.8 x 11.4 mm                                    |  | 2 x | ZF4.5002 |
|                                                                                     | Spajanje zavrtnjima – vijak sa upuštenom glavom sa prečnikom glave maks. 7 mm, prečnik navoja maks. 4 mm* |  | 2 x | ZF4.5012 |

\* Zavrtnji nisu sadržani u isporuci

EXPANDO T je podesan za tanke fontove – vidi stranu 61

## Pribor

## Zavrtnj za ivericu

|  | Ø (mm) | Dužina (mm) |                                       |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------------------------------------|----------|
|                                                                                     | 3.5    | 15          | Za spajanje korpusne šine sa korpusom | 609.1500 |
|                                                                                     | 3.5    | 17          | Za pričvršćivanje fronta (zavrtnje)   | 609.1700 |

## Informacije za naručivanje

### Pribor

#### Zavrtnj za pričvršćivanje (zavrtnj sa cilindarskom glavom)

|  | Ø (mm) | Dužina (mm) | Maksimalna visina glave zavrtnja: 2 mm                                             | 61R.1500 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                   | 3.5    | 15          | Za spajanje držača zadnje strane sa drvenom zadnjom stranom i okvira sa dnom fioke |          |


Za optimalan rezultat obrade preporučujemo upotrebu vijaka sa cilindarskom glavom na drvenoj zadnjoj strani i okviru

#### Sistemske zavrtnje

|  | Ø (mm) | Dužina (mm) | Za spajanje korpusne šine sa korpusom | 661.1450.HG |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------------------------------------|-------------|
|                                                                                   | 6      | 14.5        |                                       |             |

## Planiranje


### Potreban prostor u korpusu

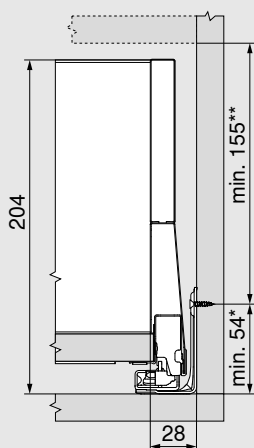

\* + 1 mm kod montaže korpusne šine pre sastavljanja korpusa

\*\* Uklj. 2 mm podešavanje nagiba


### Dimenzija ugradnje fronta za montažu zavrtnjima

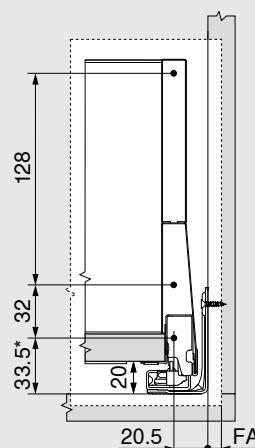

\* + 1 mm kod montaže korpusne šine pre sastavljanja korpusa

FA Otvaranje fronta


### Dimenzije bušenja fronta za INSERTA/EXPANDO T

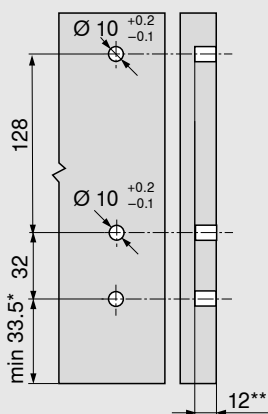

\* + 1 mm kod montaže korpusne šine pre sastavljanja korpusa


\*\* min. 6 mm za EXPANDO T

### Dimenzije za ugradnju zadnje strane

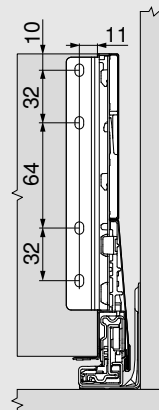


## Planiranje

### Dimenzije za krojenje za ploče od iverice 16 mm

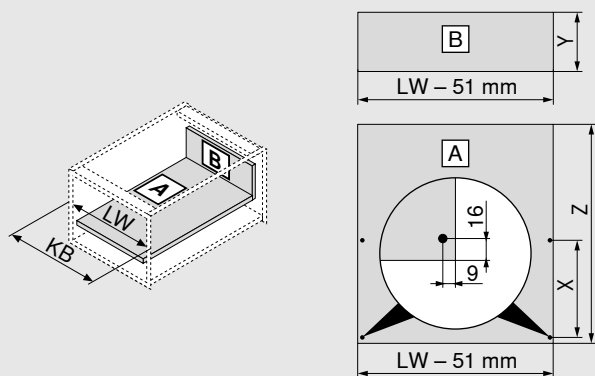

| Drvena zadnja strana                                               |        | Y (mm)  |
|--------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| Visina                                                             |        | 184     |
| Dužina dna                                                         |        | Z (mm)  |
| Drvena zadnja strana                                               |        | NL - 26 |
| Položaj bušenja dna fioke                                          |        |         |
| Moguće je predbušenje pri upotrebi zavrtnja sa cilindarskom glavom |        |         |
| NL (mm)                                                            | X (mm) |         |
| 270                                                                | 128    |         |
| 300                                                                | 128    |         |
| > 350                                                              | 256    |         |
| KB Širina korpusa                                                  |        |         |
| LW Unutrašnja širina korpusa                                       |        |         |
| NL Nominalna dužina                                                |        |         |

### Sečenje – uložni element



| Uložni element      | X (mm)  | Y (mm) | Z (mm) |
|---------------------|---------|--------|--------|
| Bočno               | NL - 90 | 95     | 8      |
| NL Nominalna dužina |         |        |        |

U kombinaciji sa MERIVOBX-om, zbog navedenih dimenzija prema standardu (DIN EN 14749, izdanje iz juna 2016.), nije potrebno „ispitivanje udara za vertikalne staklene komponente“. Zbog toga nije potrebno da sigurnosno staklo bude u skladu sa standardom. Obrada ivice predstavlja poliranu ravnu ivicu sa zakošenjem 1 mm  $\pm 0.5$  mm.


## Proizvod



## Opis


- BLUMOTION korporna šina za sve namene sa priključnim mestom za TIP-ON BLUMOTION i bočnom stabilizacijom
- SERVO-DRIVE opcionalno primenljivo

## Potreban prostor

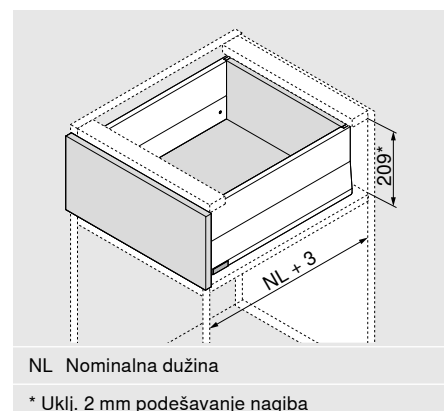


## Informacije za naručivanje


| 1                                           | Korporna šina levo/desno |            |           |
|---------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------|
|                                             | Nominalna dužina NL (mm) | BLUMOTION* |           |
|                                             |                          | 40 kg      | 70 kg     |
|                                             | 270                      | 450.2701B  |           |
|                                             | 300                      | 450.3001B  |           |
|                                             | 350                      | 450.3501B  |           |
|                                             | 400                      | 450.4001B  |           |
|                                             | 450                      | 450.4501B  | 453.4501B |
|                                             | 500                      | 450.5001B  | 453.5001B |
|                                             | 550                      | 450.5501B  | 453.5501B |
|                                             | 600                      | 450.6001B  | 453.6001B |
| * Pogodno za SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION |                          |            |           |

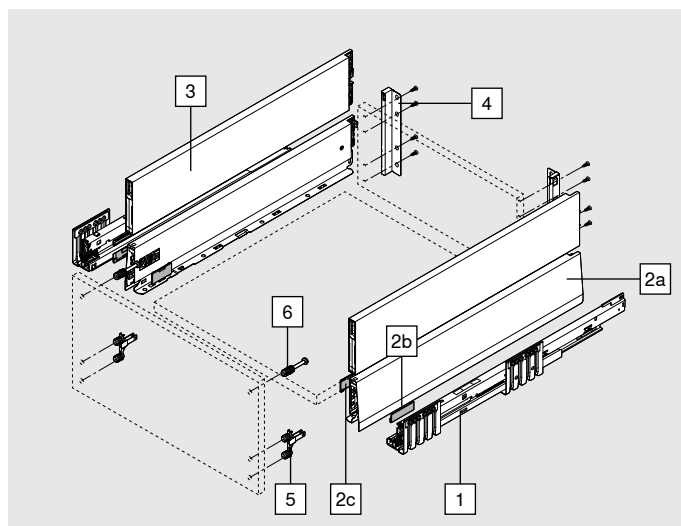

| 2              | Komplet okvira           |                                                                            |    |      |
|----------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----|------|
|                | Visina okvira (mm)       | M                                                                          | 91 |      |
|                | Nominalna dužina NL (mm) |                                                                            |    |      |
|                | 270                      |                                                                            |    | SW-M |
|                | 300                      |                                                                            |    | IG-M |
|                | 350                      |                                                                            |    | OG-M |
|                | 400                      |                                                                            |    |      |
|                | 450                      |                                                                            |    |      |
|                | 500                      |                                                                            |    |      |
|                | 550                      |                                                                            |    |      |
|                | 600                      |                                                                            |    |      |
| Sastoji se od: |                          |                                                                            |    |      |
| 2a             | 1 x                      | Okvir levo/desno                                                           |    |      |
| 2b             | 2 x                      | Brendirani element, utisnut Blum logotip, od 1000 kom. individualna štampa |    |      |
| 2c             | 2 x                      | Pokrivne kapice                                                            |    |      |

## Informacije za naručivanje

| 3                                                                                | BOXCAP levo/desno        |       |  |            |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|--|------------|-----------|
|  | Materijal                | Čelik |  |            |           |
|                                                                                  | Nominalna dužina NL (mm) |       |  | SW-M       | IG-M OG-M |
|                                                                                  | 270                      |       |  | ZL4.270S.E |           |
|                                                                                  | 300                      |       |  | ZL4.300S.E |           |
|                                                                                  | 350                      |       |  | ZL4.350S.E |           |
|                                                                                  | 400                      |       |  | ZL4.400S.E |           |
|                                                                                  | 450                      |       |  | ZL4.450S.E |           |
|                                                                                  | 500                      |       |  | ZL4.500S.E |           |
|                                                                                  | 550                      |       |  | ZL4.550S.E |           |
|                                                                                  | 600                      |       |  | ZL4.600S.E |           |

| 4                                                                                 | Držač zadnje drvene strane levi/desni |           |          |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|----------|------|------|
|  | Visina                                | Materijal | SW-M     | IG-M | OG-M |
|                                                                                   | E                                     | Čelik     | ZB4E000S |      |      |
|                                                                                   |                                       |           |          |      |      |

|                                                                                     |                       |     |          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|----------|--|
| 5                                                                                   | Pričvršćivanje fronta |     |          |  |
|  | Vrsta pričvršćivanja  |     |          |  |
|                                                                                     | EXPANDO T             | 2 x | ZF4.10T2 |  |
|                                                                                     | INSERTA               | 2 x | ZF4.10I2 |  |
|                                                                                     | Spajanje zavrtanjima* | 2 x | ZF4.1002 |  |
| * Zavrtnji nisu sadržani u isporuci                                                 |                       |     |          |  |
| EXPANDO T je podesan za tanke fontove – vidi stranu 61                              |                       |     |          |  |

| 6                                                                                   | Pričvršćivanje fronta gore                                                                                 |     |          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--|
|  | Vrsta pričvršćivanja                                                                                       |     |          |  |
|                                                                                     | EXPANDO T                                                                                                  | 2 x | ZF4.50T2 |  |
|                                                                                     | INSERTA                                                                                                    | 2 x | ZF4.50I2 |  |
|                                                                                     | Spajanje zavrtanjima – predmontirani zavrtanj za ivericu Ø 3.8 x 11.4 mm                                   | 2 x | ZF4.5002 |  |
|                                                                                     | Spajanje zavrtanjima – vijak sa upuštenom glavom sa prečnikom glave maks. 7 mm, prečnik navoja maks. 4 mm* | 2 x | ZF4.5012 |  |
| * Zavrtnji nisu sadržani u isporuci                                                 |                                                                                                            |     |          |  |
| EXPANDO T je podesan za tanke fontove – vidi stranu 61                              |                                                                                                            |     |          |  |

## Pribor

| Zavrtanj za ivericu                                                                 |        |             |                                       |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------------------------------------|----------|
|  | Ø (mm) | Dužina (mm) |                                       |          |
|                                                                                     | 3.5    | 15          | Za spajanje korpusne šine sa korpusom | 609.1500 |
|                                                                                     | 3.5    | 17          | Za pričvršćivanje fronta (zavrtanje)  | 609.1700 |

## Informacije za naručivanje

### Pribor

| Zavrtanj za pričvršćivanje (zavrtanj sa cilindarskom glavom)                                                         |        |             |                                                                                    |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                                                      | Ø (mm) | Dužina (mm) | Maksimalna visina glave zavrtanja: 2 mm                                            |          |
|                                                                                                                      | 3.5    | 15          | Za spajanje držača zadnje strane sa drvenom zadnjom stranom i okvira sa dnom fioke | 61R.1500 |
| Za optimalan rezultat obrade preporučujemo upotrebu vijaka sa cilindarskom glavom na drvenoj zadnjoj strani i okviru |        |             |                                                                                    |          |

| Sistemske zavrtanje |        |             |                                       |             |
|---------------------|--------|-------------|---------------------------------------|-------------|
|                     | Ø (mm) | Dužina (mm) |                                       |             |
|                     | 6      | 14.5        | Za spajanje korpusne šine sa korpusom | 661.1450.HG |

## Planiranje

**Potreban prostor u korpusu**

\* + 1 mm kod montaže korpusne šine pre sastavljanja korpusa

\*\* Uklj. 2 mm podešavanje nagiba

**Dimenzija ugradnje fronta za montažu zavrtanjima**

\* + 1 mm kod montaže korpusne šine pre sastavljanja korpusa

FA Otvaranje fronta

**Dimenzije bušenja fronta za INSERTA/EXPANDO T**


\* + 1 mm kod montaže korpusne šine pre sastavljanja korpusa

\*\* min. 6 mm za EXPANDO T

**Dimenzije za ugradnju zadnje strane**

## Planiranje

### Dimenzije za krojenje za ploče od iverice 16 mm

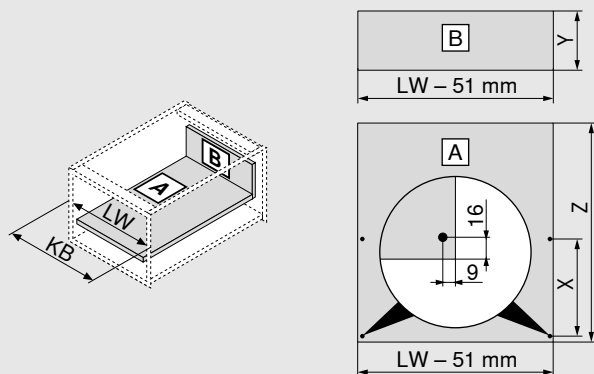

| Drvena zadnja strana                                               |         | Y (mm)  |
|--------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Visina                                                             |         | 184     |
| Dužina dna                                                         |         | Z (mm)  |
| Drvena zadnja strana                                               |         | NL - 26 |
| Položaj bušenja dna fioke                                          |         |         |
| Moguće je predbušenje pri upotrebi zavrtnja sa cilindarskom glavom | NL (mm) | X (mm)  |
|                                                                    | 270     | 128     |
|                                                                    | 300     | 128     |
|                                                                    | > 350   | 256     |
| KB Širina korpusa                                                  |         |         |
| LW Unutrašnja širina korpusa                                       |         |         |
| NL Nominalna dužina                                                |         |         |



## Prednji deo sa pregradom

### Proizvod




Prikaz primeren za BOXCAP

### Opis

- Izvlačenje unutrašnjeg dela sa ogradom za direktan pristup
- Prednji deo, boje okvira i ograde se sekvencijalno uklapaju
- Kod elementa na izvlačenje sa unutrašnjim naleganjem, SERVO-DRIVE za MERIVOBX se pokreće samo povlačenjem

### Potreban prostor

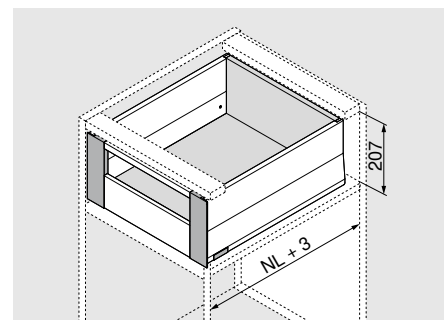

NL. Nominalna dužina


## Informacije za naručivanje

### Preporuke o primeni

Sve varijante izvlačenja unutrašnjeg dela mogu se kombinovati sa svim varijantama frontalnog izvlačenja u visini E. Komponente koje treba naručiti mogu se naći na odgovarajućoj stranici. Sve komponente su neophodne, osim pričvršćivanja fronta.

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Modular element sa frontalnim izvlačenjem sa ogradom  | 28 |
| Modular element sa frontalnim izvlačenjem sa BOXCOVER | 32 |
| Modular element sa frontalnim izvlačenjem sa BOXCAP   | 36 |




| 1                                           | Korpusna šina levo/desno |            |           |
|---------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------|
|                                             | Nominalna dužina NL (mm) | BLUMOTION* |           |
|                                             |                          | 40 kg      | 70 kg     |
|                                             | 270                      | 450.2701B  |           |
|                                             | 300                      | 450.3001B  |           |
|                                             | 350                      | 450.3501B  |           |
|                                             | 400                      | 450.4001B  |           |
|                                             | 450                      | 450.4501B  | 453.4501B |
|                                             | 500                      | 450.5001B  | 453.5001B |
|                                             | 550                      | 450.5501B  | 453.5501B |
|                                             | 600                      | 450.6001B  | 453.6001B |
| * Pogodno za SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION |                          |            |           |

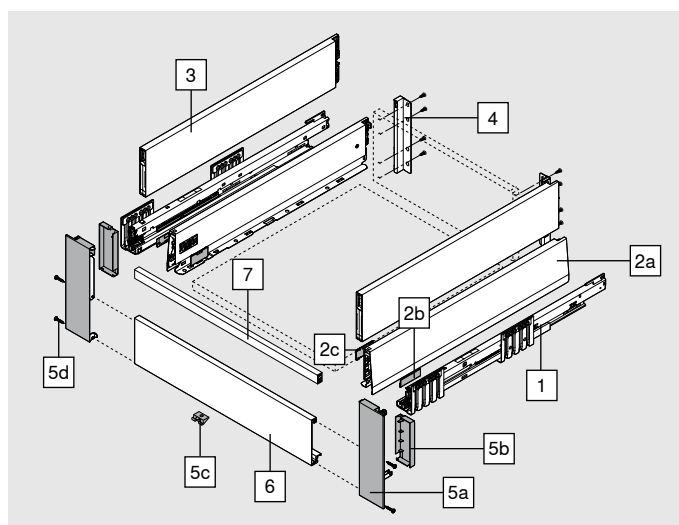

| 2              | Komplet okvira           |                                                                            |    |      |
|----------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----|------|
|                | Visina okvira (mm)       | M                                                                          | 91 |      |
|                | Nominalna dužina NL (mm) |                                                                            |    |      |
|                | 270                      |                                                                            |    | SW-M |
|                | 300                      |                                                                            |    | IG-M |
|                | 350                      |                                                                            |    | OG-M |
|                | 400                      |                                                                            |    |      |
|                | 450                      |                                                                            |    |      |
|                | 500                      |                                                                            |    |      |
|                | 550                      |                                                                            |    |      |
|                | 600                      |                                                                            |    |      |
| Sastoji se od: |                          |                                                                            |    |      |
| 2a             | 1 x                      | Okvir levo/desno                                                           |    |      |
| 2b             | 2 x                      | Brendirani element, utisnut Blum logotip, od 1000 kom. individualna štampa |    |      |
| 2c             | 2 x                      | Pokrivne kapice                                                            |    |      |

## Prednji deo sa pregradom

### Informacije za naručivanje

|                                                                                     |                                          |                                       |            |           |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------|------|------|
|    | 3BOXCAP levo/desno                       |                                       |            |           |      |      |
|                                                                                     | Materijal                                |                                       | Čelik      |           |      |      |
|                                                                                     | Nominalna dužina NL (mm)                 |                                       | SW-M       | IG-M      | OG-M |      |
|                                                                                     | 270                                      |                                       | ZL4.270S.E |           |      |      |
|                                                                                     | 300                                      |                                       | ZL4.300S.E |           |      |      |
|                                                                                     | 350                                      |                                       | ZL4.350S.E |           |      |      |
|                                                                                     | 400                                      |                                       | ZL4.400S.E |           |      |      |
|                                                                                     | 450                                      |                                       | ZL4.450S.E |           |      |      |
|                                                                                     | 500                                      |                                       | ZL4.500S.E |           |      |      |
|                                                                                     | 550                                      |                                       | ZL4.550S.E |           |      |      |
| 600                                                                                 |                                          | ZL4.600S.E                            |            |           |      |      |
|    | 4Držać zadnje drvene strane levi/desni   |                                       |            |           |      |      |
|                                                                                     | Visina                                   |                                       | Materijal  | SW-M      | IG-M | OG-M |
|                                                                                     | E                                        |                                       | Čelik      | ZB4E000S  |      |      |
|                                                                                     |                                          |                                       |            |           |      |      |
|   | 5Držać fronta, komplet                   |                                       |            |           |      |      |
|                                                                                     | Materijal                                |                                       |            | SW-M      | IG-M | OG-M |
|                                                                                     | Čelik                                    |                                       |            | ZI4.2ES1  |      |      |
|                                                                                     |                                          |                                       |            |           |      |      |
| Sastoji se od:                                                                      |                                          |                                       |            |           |      |      |
| 5a                                                                                  | 1 x                                      | Držać fronta levo/desno               |            |           |      |      |
| 5b                                                                                  | 1 x                                      | Unutrašnja obloga leva/desna          |            |           |      |      |
| 5c                                                                                  | 1 x                                      | Držać                                 |            |           |      |      |
| 5d                                                                                  | 4 x                                      | Zavrtnji                              |            |           |      |      |
|  | 6Prednji komad bez žleba                 |                                       |            |           |      |      |
|                                                                                     | Materijal                                |                                       |            | SW-M      | IG-M | OG-M |
|                                                                                     | Aluminijum                               |                                       |            | ZV4.1042M |      |      |
|                                                                                     | Odgovara za širinu korpusa KB do 1200 mm |                                       |            |           |      |      |
| Za skraćivanje                                                                      |                                          |                                       |            |           |      |      |
| Oblik:                                                                              |                                          | Unutrašnja širina korpusa LW - 126 mm |            |           |      |      |
|  | 7Poprečna pregrada                       |                                       |            |           |      |      |
|                                                                                     | Materijal                                |                                       |            | SW-M      | IG-M | OG-M |
|                                                                                     | Aluminijum                               |                                       |            | ZR4.1059U |      |      |
|                                                                                     | Odgovara za širinu korpusa KB do 1200 mm |                                       |            |           |      |      |
| Za skraćivanje                                                                      |                                          |                                       |            |           |      |      |
| Oblik:                                                                              |                                          | Unutrašnja širina korpusa LW - 111 mm |            |           |      |      |

## Prednji deo sa pregradom

### Informacije za naručivanje

#### Pribor

| Zavrtnj za ivericu |        |             |                                       |          |
|--------------------|--------|-------------|---------------------------------------|----------|
|                    | Ø (mm) | Dužina (mm) |                                       |          |
|                    | 3.5    | 15          | Za spajanje korpusne šine sa korpusom | 609.1500 |
|                    | 3.5    | 17          | Za pričvršćivanje fronta (zavrtnje)   | 609.1700 |

| Zavrtnj za pričvršćivanje (zavrtnj sa cilindarskom glavom) |        |             |                                                                                    |          |
|------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                            | Ø (mm) | Dužina (mm) | Maksimalna visina glave zavrtnja: 2 mm                                             |          |
|                                                            | 3.5    | 15          | Za spajanje držača zadnje strane sa drvenom zadnjom stranom i okvira sa dnom fioke | 61R.1500 |

Za optimalan rezultat obrade preporučujemo upotrebu vijaka sa cilindarskom glavom na drvenoj zadnjoj strani i okviru

| Sistemske zavrtnji |        |             |                                       |             |
|--------------------|--------|-------------|---------------------------------------|-------------|
|                    | Ø (mm) | Dužina (mm) |                                       |             |
|                    | 6      | 14.5        | Za spajanje korpusne šine sa korpusom | 661.1450.HG |

### Planiranje

**Potreban prostor u korpusu**


\* + 1 mm kod montaže korpusne šine pre sastavljanja korpusa

**Dimenzije za ugradnju zadnje strane**

## Prednji deo sa pregradom

### Planiranje

Dimenzije za krojenje za ploče od iverice 16 mm

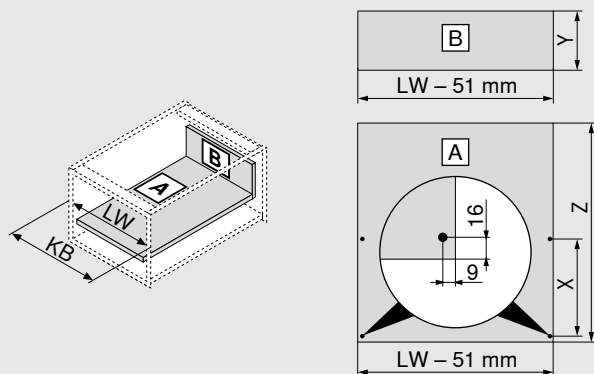

| Drvena zadnja strana                                               |         | Y (mm)  |
|--------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Visina                                                             |         | 184     |
| Dužina dna                                                         |         | Z (mm)  |
| Drvena zadnja strana                                               |         | NL - 26 |
| Položaj bušenja dna fioke                                          |         |         |
| Moguće je predbušenje pri upotrebi zavrtnja sa cilindarskom glavom | NL (mm) | X (mm)  |
|                                                                    | 270     | 128     |
|                                                                    | 300     | 128     |
|                                                                    | > 350   | 256     |
| KB Širina korpusa                                                  |         |         |
| LW Unutrašnja širina korpusa                                       |         |         |
| NL Nominalna dužina                                                |         |         |

## Prednji deo sa uložnim elementom

### Proizvod




Prikaz primeren za BOXCAP

### Opis

- Izvlačenje unutrašnjeg dela za visoki i niski uložni element
- Prednji deo, boje okvira se sekvencijalno uklapaju
- Kod elementa na izvlačenje sa unutrašnjim naleganjem, SERVO-DRIVE za MERIVOBX se pokreće samo povlačenjem

### Potreban prostor

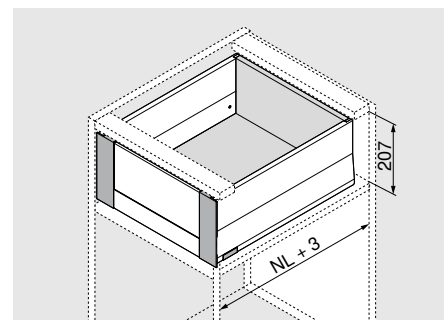

NL Nominalna dužina


## Informacije za naručivanje

### Preporuke o primeni

Sve varijante izvlačenja unutrašnjeg dela mogu se kombinovati sa svim varijantama frontalnog izvlačenja u visini E. Komponente koje treba naručiti mogu se naći na odgovarajućoj stranici. Sve komponente su neophodne, osim pričvršćivanja fronta.

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Modular element sa frontalnim izvlačenjem sa ogradom  | 28 |
| Modular element sa frontalnim izvlačenjem sa BOXCOVER | 32 |
| Modular element sa frontalnim izvlačenjem sa BOXCAP   | 36 |






| 1                                           | Korpusna šina levo/desno |            |           |
|---------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------|
|                                             | Nominalna dužina NL (mm) | BLUMOTION* |           |
|                                             |                          | 40 kg      | 70 kg     |
|                                             | 270                      | 450.2701B  |           |
|                                             | 300                      | 450.3001B  |           |
|                                             | 350                      | 450.3501B  |           |
|                                             | 400                      | 450.4001B  |           |
|                                             | 450                      | 450.4501B  | 453.4501B |
|                                             | 500                      | 450.5001B  | 453.5001B |
|                                             | 550                      | 450.5501B  | 453.5501B |
|                                             | 600                      | 450.6001B  | 453.6001B |
| * Pogodno za SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION |                          |            |           |

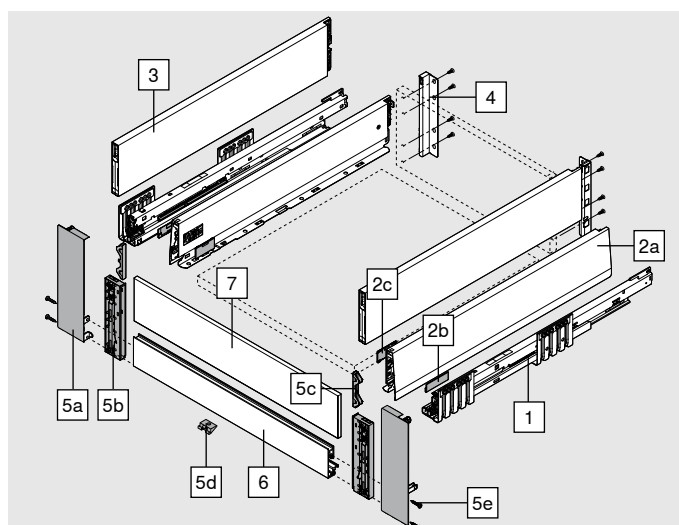

| 2              | Komplet okvira           |                                                                            |    |      |
|----------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----|------|
|                | Visina okvira (mm)       | M                                                                          | 91 |      |
|                | Nominalna dužina NL (mm) |                                                                            |    |      |
|                | 270                      |                                                                            |    | SW-M |
|                | 300                      |                                                                            |    | IG-M |
|                | 350                      |                                                                            |    | OG-M |
|                | 400                      |                                                                            |    |      |
|                | 450                      |                                                                            |    |      |
|                | 500                      |                                                                            |    |      |
|                | 550                      |                                                                            |    |      |
|                | 600                      |                                                                            |    |      |
| Sastoji se od: |                          |                                                                            |    |      |
| 2a             | 1 x                      | Okvir levo/desno                                                           |    |      |
| 2b             | 2 x                      | Brendirani element, utisnut Blum logotip, od 1000 kom. individualna štampa |    |      |
| 2c             | 2 x                      | Pokrivne kapice                                                            |    |      |

## Prednji deo sa uložnim elementom

## Informacije za naručivanje

|                                                                                               |                                                                    |                                                                |                                   |           |                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|
|              | 3BOXCAP levo/desno                                                 |                                                                |                                   |           |                       |           |
|                                                                                               | Materijal                                                          |                                                                | Čelik                             |           |                       |           |
|                                                                                               | Nominalna dužina NL (mm)                                           |                                                                | SW-M                              | IG-M      | OG-M                  |           |
|                                                                                               | 270                                                                |                                                                | ZL4.270S.E                        |           |                       |           |
|                                                                                               | 300                                                                |                                                                | ZL4.300S.E                        |           |                       |           |
|                                                                                               | 350                                                                |                                                                | ZL4.350S.E                        |           |                       |           |
|                                                                                               | 400                                                                |                                                                | ZL4.400S.E                        |           |                       |           |
|                                                                                               | 450                                                                |                                                                | ZL4.450S.E                        |           |                       |           |
|                                                                                               | 500                                                                |                                                                | ZL4.500S.E                        |           |                       |           |
|                                                                                               | 550                                                                |                                                                | ZL4.550S.E                        |           |                       |           |
| 600                                                                                           |                                                                    | ZL4.600S.E                                                     |                                   |           |                       |           |
|              | 4Držać zadnje drvene strane levi/desni                             |                                                                |                                   |           |                       |           |
|                                                                                               | Visina                                                             | Materijal                                                      | SW-M                              | IG-M      | OG-M                  |           |
|                                                                                               | E                                                                  | Čelik                                                          | ZB4E000S                          |           |                       |           |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                |                                   |           |                       |           |
|            | 5Držać fronta, komplet                                             |                                                                |                                   |           |                       |           |
|                                                                                               | Materijal                                                          | SW-M                                                           | IG-M                              | OG-M      |                       |           |
|                                                                                               | Čelik                                                              | ZI4.4ES1                                                       |                                   |           |                       |           |
| Sastoji se od:                                                                                |                                                                    |                                                                |                                   |           |                       |           |
| 5a                                                                                            | 1 x                                                                | Držać fronta levo/desno                                        |                                   |           |                       |           |
| 5b                                                                                            | 1 x                                                                | Prihvatač stakla levo/desno                                    |                                   |           |                       |           |
| 5c                                                                                            | 2 x                                                                | Kompenzacioni komad za prednji deo sa niskim uložnim elementom |                                   |           |                       |           |
| 5d                                                                                            | 1 x                                                                | Držać                                                          |                                   |           |                       |           |
| 5e                                                                                            | 4 x                                                                | Zavrtnji                                                       |                                   |           |                       |           |
|            | 6Prednji komad sa žlebom                                           |                                                                |                                   |           |                       |           |
|                                                                                               | Materijal                                                          | SW-M                                                           | IG-M                              | OG-M      |                       |           |
|                                                                                               | Aluminijum                                                         | ZV4.1042NN                                                     |                                   |           |                       |           |
|                                                                                               | Odgovara za širinu korpusa KB do 1200 mm                           |                                                                |                                   |           |                       |           |
| Za skraćivanje                                                                                |                                                                    |                                                                |                                   |           |                       |           |
| Oblik:                                                                                        |                                                                    | Unutrašnja širina korpusa LW - 126 mm                          |                                   |           |                       |           |
|            | 7Uložni elementi od stakla (za izvlačenje unutrašnjeg dela napred) |                                                                |                                   |           |                       |           |
|                                                                                               | Materijal                                                          | Boja                                                           | Niski uložni element              |           | Visoki uložni element |           |
|                                                                                               | Staklo                                                             | Bezbojno                                                       |                                   |           |                       |           |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                | Debljina bočnog zida korpusa (mm) |           |                       |           |
|                                                                                               | Širina korpusa (mm)                                                |                                                                | 15/16                             | 18/19     | 15/16                 | 18/19     |
|                                                                                               | 600                                                                |                                                                | ZE4L464G                          | ZE4L458G  | ZE4H464G              | ZE4H458G  |
|                                                                                               | 1200                                                               |                                                                | ZE4L1064G                         | ZE4L1058G | ZE4H1064G             | ZE4H1058G |
| Sastoji se od:                                                                                |                                                                    |                                                                |                                   |           |                       |           |
| 7                                                                                             | 1 x                                                                | Uložni elementi od stakla                                      |                                   |           |                       |           |
| Kod ostalih širina korpusa KB, na odgovarajući način skratite sledeće dužine uložnog elementa |                                                                    |                                                                |                                   |           |                       |           |
| Za dimenziju skraćivanja pogledajte stranu 47                                                 |                                                                    |                                                                |                                   |           |                       |           |

## Prednji deo sa uložnim elementom


### Informacije za naručivanje

#### Pribor

| Zavrtnanj za ivericu                                                                                                 |        |             |                                                                                    |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                     | Ø (mm) | Dužina (mm) |                                                                                    |             |
|                                                                                                                      | 3.5    | 15          | Za spajanje korpusne šine sa korpusom                                              | 609.1500    |
|                                                                                                                      | 3.5    | 17          | Za pričvršćivanje fronta (zavrtnanje)                                              | 609.1700    |
| Zavrtnanj za pričvršćivanje (zavrtnanj sa cilindarskom glavom)                                                       |        |             |                                                                                    |             |
|                                     | Ø (mm) | Dužina (mm) | Maksimalna visina glave zavrtnja: 2 mm                                             |             |
|                                                                                                                      | 3.5    | 15          | Za spajanje držača zadnje strane sa drvenom zadnjom stranom i okvira sa dnom fioke | 61R.1500    |
| Za optimalan rezultat obrade preporučujemo upotrebu vijaka sa cilindarskom glavom na drvenoj zadnjoj strani i okviru |        |             |                                                                                    |             |
| Sistemske zavrtnji                                                                                                   |        |             |                                                                                    |             |
|                                     | Ø (mm) | Dužina (mm) |                                                                                    |             |
|                                                                                                                      | 6      | 14.5        | Za spajanje korpusne šine sa korpusom                                              | 661.1450.HG |


### Planiranje

Potreban prostor u korpusu

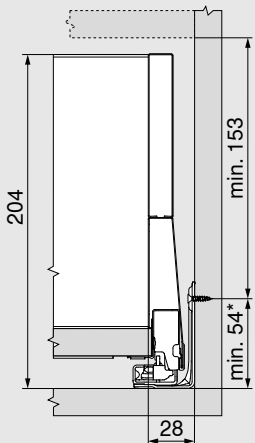

\* + 1 mm kod montaže korpusne šine pre sastavljanja korpusa


Dimenzije za ugradnju zadnje strane



## Prednji deo sa uložnim elementom


## Planiranje

## Dimenzije za krojenje za ploče od iverice 16 mm

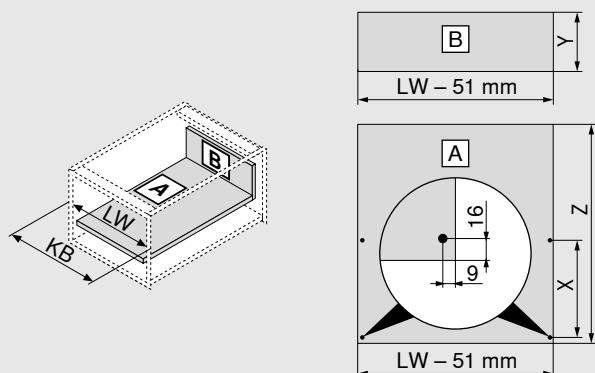

| Drvena zadnja strana                                               |        | Y (mm)  |
|--------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| Visina                                                             |        | 184     |
| Dužina dna                                                         |        | Z (mm)  |
| Drvena zadnja strana                                               |        | NL - 26 |
| Položaj bušenja dna fioke                                          |        |         |
| Moguće je predbušenje pri upotrebi zavrtnja sa cilindarskom glavom |        |         |
| NL (mm)                                                            | X (mm) |         |
| 270                                                                | 128    |         |
| 300                                                                | 128    |         |
| > 350                                                              | 256    |         |
| KB Širina korpusa                                                  |        |         |
| LW Unutrašnja širina korpusa                                       |        |         |
| NL Nominalna dužina                                                |        |         |


## Sečenje – uložni element



| Uložni element                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | X (mm)   | Y (mm) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| Nizak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | LW - 104 | 75     |
| Visok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | LW - 104 | 142.5  |
| LW Unutrašnja širina korpusa                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |        |
| U kombinaciji sa MERIVOBX-om, zbog navedenih dimenzija prema standardu (DIN EN 14749, izdanje iz juna 2016.), nije potrebno „ispitivanje udara za vertikalne staklene komponente“. Zbog toga nije potrebno da sigurnosno staklo bude u skladu sa standardom. Obrada ivice predstavlja poliranu ravnu ivicu sa zakošenjem 1 mm ±0.5 mm. |          |        |



## Proizvod

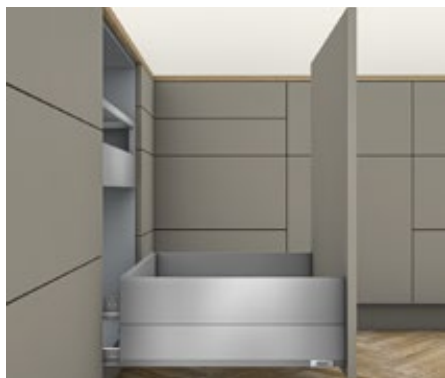


Prikaz primeren za BOXCAP

## Opis

- Korpusna šina sa prethodno pomećenom kukom za primenu kod korpe za otpatke
- BLUMOTION korpusna šina za sve namene sa priključnim mestom za TIP-ON BLUMOTION
- SERVO-DRIVE opcionalno primenljivo
- Može se kombinovati sa svim varijantama frontalnog izvlačenja u visini E

## Potreban prostor

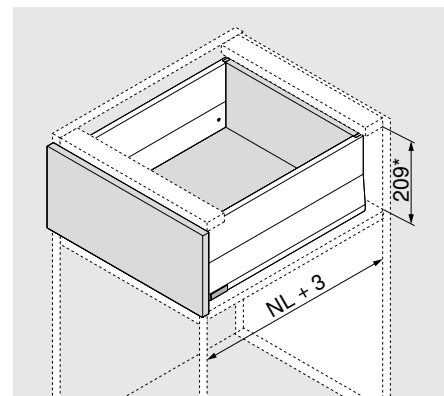

\* Uklj. 2 mm podešavanje nagiba

## Informacije za naručivanje

### Preporuke o primeni


Korpusna šina sa prekomernim izvlačenjem za primenu kod korpe za otpatke može se kombinovati sa svim varijantama frontalnog izvlačenja visine E. Komponente koje treba naručiti mogu se naći na odgovarajućoj stranici. Sve komponente su neophodne, osim korpusne šine.

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Modular element sa frontalnim izvlačenjem sa ogradom  | 28 |
| Modular element sa frontalnim izvlačenjem sa BOXCOVER | 32 |
| Modular element sa frontalnim izvlačenjem sa BOXCAP   | 36 |

| 1                                                      | Korpusna šina levo/desno |                     |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
|                                                        | Nominalna dužina NL (mm) | BLUMOTION*<br>70 kg |
|                                                        | 450 <sup>1</sup>         | 453.4501BZ          |
|                                                        | 500 <sup>2</sup>         | 453.5001BZ          |
|                                                        | 550 <sup>3</sup>         | 453.5501BZ          |
| <sup>1</sup> Može se kombinovati sa okvirom NL 400 mm. |                          |                     |
| <sup>2</sup> Može se kombinovati sa okvirom NL 450 mm. |                          |                     |
| <sup>3</sup> Može se kombinovati sa okvirom NL 500 mm. |                          |                     |
| * Pogodno za SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION            |                          |                     |

## Planiranje

### Dimenzije za krojenje za ploče od iverice 16 mm

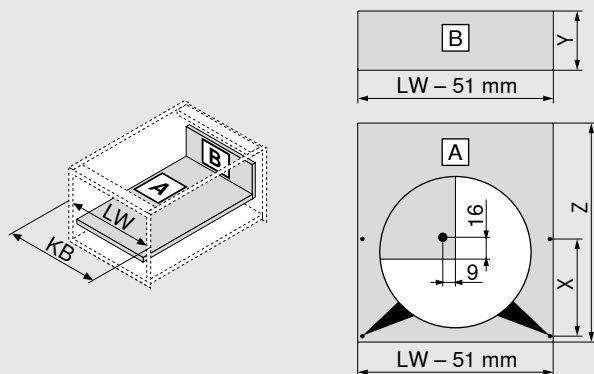

| Drvena zadnja strana                                               |         | Y (mm)  |
|--------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Visina                                                             |         | 184     |
| Dužina dna                                                         |         | Z (mm)  |
| Drvena zadnja strana                                               |         | NL - 26 |
| Položaj bušenja dna fioke                                          |         |         |
| Moguće je predbušenje pri upotrebi zavrtnja sa cilindarskom glavom | NL (mm) | X (mm)  |
|                                                                    | > 450   | 256     |
| KB Širina korpusa                                                  |         |         |
| LW Unutrašnja širina korpusa                                       |         |         |
| NL Nominalna dužina                                                |         |         |


## Proizvod



## Opis


- Sa međuelementom za optimalno iskorišćavanje prostora za zalihe
- Može se realizovati sa standardnim komponentama
- BLUMOTION korporna šina za sve namene sa priključnim mestom za TIP-ON BLUMOTION i bočnom stabilizacijom
- SERVO-DRIVE opcionalno primenljivo


## Potreban prostor

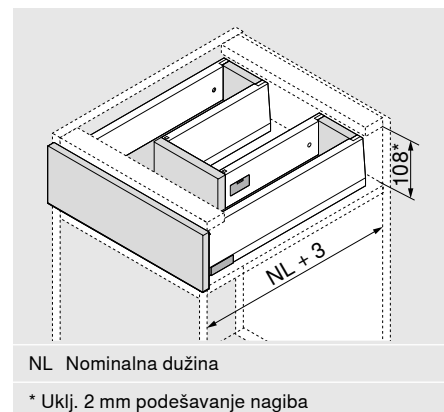


## Informacije za naručivanje

| 1                                           | Korporna šina levo/desno |            |           |
|---------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------|
|                                             | Nominalna dužina NL (mm) | BLUMOTION* |           |
|                                             |                          | 40 kg      | 70 kg     |
|                                             | 450                      | 450.4501B  | 453.4501B |
|                                             | 500                      | 450.5001B  | 453.5001B |
|                                             | 550                      | 450.5501B  | 453.5501B |
|                                             | 600                      | 450.6001B  | 453.6001B |
| * Pogodno za SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION |                          |            |           |

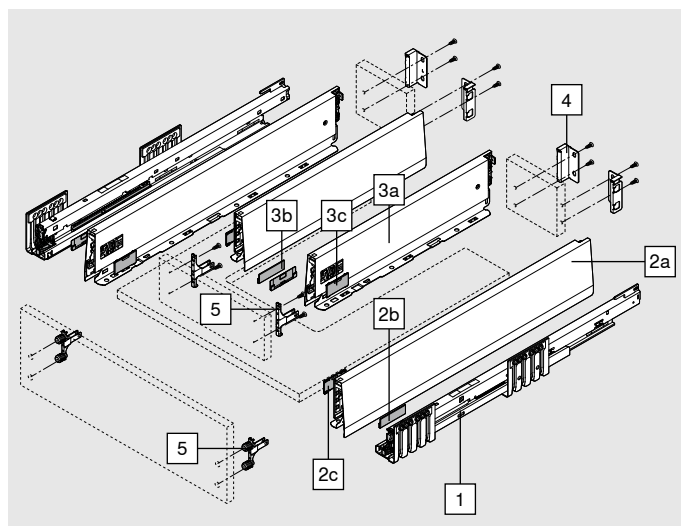

|                                                                                     |                          |                                                                            |   |           |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---|-----------|------|------|
|  | 2Komplet okvira spolja   |                                                                            |   |           |      |      |
|                                                                                     | Visina okvira (mm)       |                                                                            | M | 91        |      |      |
|                                                                                     | Nominalna dužina NL (mm) |                                                                            |   | SW-M      | IG-M | OG-M |
|                                                                                     | 450                      |                                                                            |   | 470M4502S |      |      |
|                                                                                     | 500                      |                                                                            |   | 470M5002S |      |      |
|                                                                                     | 550                      |                                                                            |   | 470M5502S |      |      |
|                                                                                     | 600                      |                                                                            |   | 470M6002S |      |      |
| Sastoji se od:                                                                      |                          |                                                                            |   |           |      |      |
| 2a                                                                                  | 1 x                      | Okvir levo/desno                                                           |   |           |      |      |
| 2b                                                                                  | 2 x                      | Brendirani element, utisnut Blum logotip, od 1000 kom. individualna štampa |   |           |      |      |
| 2c                                                                                  | 2 x                      | Pokrivne kapice                                                            |   |           |      |      |

## Informacije za naručivanje


| 3                                                                                 | Komplet okvira unutra    |   |    |      |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---|----|------|-----------|
|  | Visina okvira (mm)       | M | 91 |      |           |
|                                                                                   | Nominalna dužina NL (mm) |   |    | SW-M | IG-M OG-M |
|                                                                                   | 300                      |   |    |      | 470M3002S |
|                                                                                   | 350                      |   |    |      | 470M3502S |
|                                                                                   | 400                      |   |    |      | 470M4002S |
|                                                                                   | 450                      |   |    |      | 470M4502S |

## Sastoji se od:

|    |     |                                                                            |
|----|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| 3a | 1 x | Okvir levo/desno                                                           |
| 3b | 2 x | Brendirani element, utisnut Blum logotip, od 1000 kom. individualna štampa |
| 3c | 2 x | Pokrivne kapice                                                            |

## Preporučujemo za racionalno iskorišćavanje prostora za zalihe:

Nominalna dužina NL okvira spolja - nominalna dužina NL okvira iznutra = min. 150 mm

| 4                                                                                 | Držač zadnje drvene strane levi/desni |           |     |      |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----|------|-----------|
|  | Visina                                | Materijal |     |      |           |
|                                                                                   | M                                     | Čelik     |     | SW-M | IG-M OG-M |
|                                                                                   |                                       |           | 2 x |      | ZB4M000S  |

| 5                                                                                   | Pričvršćivanje fronta |  |     |  |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|-----|--|----------|
|  | Vrsta pričvršćivanja  |  |     |  |          |
|                                                                                     | EXPANDO T             |  | 4 x |  | ZF4.10T2 |
|                                                                                     | INSERTA*              |  | 2 x |  | ZF4.10I2 |
|                                                                                     | Spajanje zavrtnjima** |  | 4 x |  | ZF4.1002 |



\* Međuelement se ne može implementirati sa INSERTA!

\*\* Zavrtnji nisu sadržani u isporuci

EXPANDO T je podesan za tanke fontove – vidi stranu 61

## Pribor

| Zavrtanj za ivericu                                                                 |        |             |                                       |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------------------------------------|----------|
|  | Ø (mm) | Dužina (mm) |                                       |          |
|                                                                                     | 3.5    | 15          | Za spajanje korpusne šine sa korpusom | 609.1500 |
|                                                                                     | 3.5    | 17          | Za pričvršćivanje fronta (zavrtanje)  | 609.1700 |


| Zavrtanj za pričvršćivanje (zavrtanj sa cilindarskom glavom)                        |        |             |                                                                                    |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  | Ø (mm) | Dužina (mm) | Maksimalna visina glave zavrtnja: 2 mm                                             |          |
|                                                                                     | 3.5    | 15          | Za spajanje držača zadnje strane sa drvenom zadnjom stranom i okvira sa dnom fioke |          |
|                                                                                     |        |             |                                                                                    | 61R.1500 |

Za optimalan rezultat obrade preporučujemo upotrebu vijaka sa cilindarskom glavom na drvenoj zadnjoj strani i okviru

| Sistemske zavrtnji                                                                  |        |             |                                       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------------------------------------|-------------|
|  | Ø (mm) | Dužina (mm) |                                       |             |
|                                                                                     | 6      | 14.5        | Za spajanje korpusne šine sa korpusom | 661.1450.HG |

## Planiranje


### Potreban prostor u korpusu



\* + 1 mm kod montaže korpusne šine pre sastavljanja korpusa

\*\* Uklj. 2 mm podešavanje nagiba


### Dimenzija ugradnje fronta za montažu zavrtnjima



\* + 1 mm kod montaže korpusne šine pre sastavljanja korpusa

FA Otvaranje fronta


### Dimenzije bušenja fronta za INSERTA/EXPANDO T




\* + 1 mm kod montaže korpusne šine pre sastavljanja korpusa

\*\* min. 6 mm za EXPANDO T

### Dimenzije za ugradnju zadnje strane




### Obrtanje elementa za pričvršćivanje fronta za međuelement

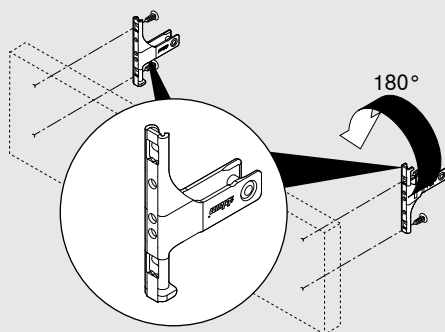


Nije primenljivo sa INSERTA!

### Dimenzija za bušenje međuelementa



## Planiranje

## Dimenzije za krojenje za ploče od iverice 16 mm

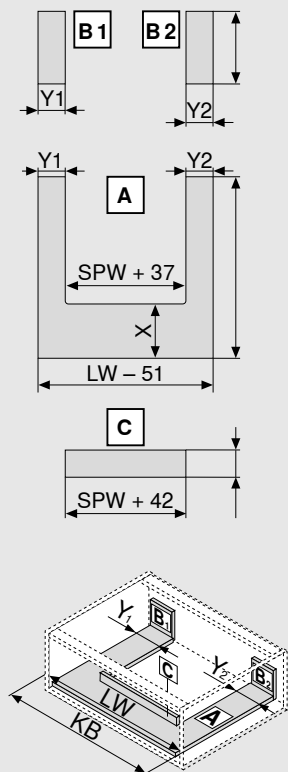

|                                                                                    |                                          |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|
| Drvena zadnja strana                                                               |                                          | B (mm)  |
| Visina                                                                             |                                          | 83      |
| Dužina dna                                                                         |                                          | A (mm)  |
| Drvena zadnja strana                                                               |                                          | NL - 26 |
| Y min.                                                                             | 40 mm                                    |         |
| Y min.                                                                             | 99 mm sa TIP-ON BLUMOTION                |         |
| Y maks.                                                                            | 225 mm                                   |         |
| Položaj bušenja dna fioke                                                          |                                          |         |
| Moguće je predbušenje pri upotrebi zavrtnja sa cilindarskom glavom                 | NL (mm)                                  | X (mm)  |
|                                                                                    | > 450                                    | 256     |
|                                                                                    |                                          |         |
| Meduelement                                                                        |                                          | C (mm)  |
| Visina                                                                             |                                          | 67      |
|                                                                                    |                                          |         |
| KB                                                                                 | Širina korpusa                           |         |
| LW                                                                                 | Unutrašnja širina korpusa                |         |
| NL                                                                                 | Nominalna dužina                         |         |
| SPW                                                                                | Unutrašnja širina između okvira sudopere |         |
| W = Nominalna dužina NL okvira spolja - nominalna dužina NL okvira iznutra - 10 mm |                                          |         |

## Proizvod




Prikaz primeren za BOXCAP

## Opis

- Sa međuelementom za optimalno iskorišćavanje prostora za zalihe
- Može se realizovati sa standardnim komponentama
- BLUMOTION korpusna šina za sve namene sa priključnim mestom za TIP-ON BLUMOTION i bočnom stabilizacijom
- SERVO-DRIVE opcionalno primenljivo

## Potreban prostor

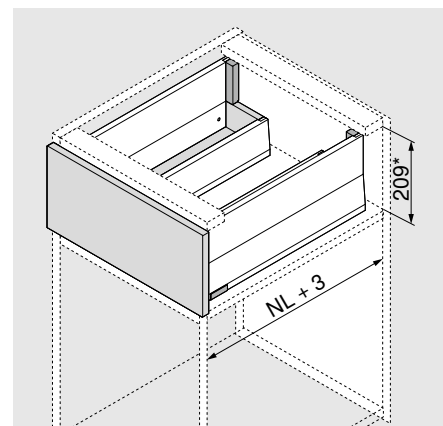

NL Nominalna dužina

\* Uklj. 2 mm podešavanje nagiba

## Informacije za naručivanje


### Preporuke o primeni

Spoljašnji okviri se mogu kombinovati sa svim varijantama visine E.  
Komponente i informacije za poručivanje koje treba naručiti mogu se pronaći na postojećoj stranici.

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Modular element sa frontalnim izvlačenjem sa ogradom  | 28 |
| Modular element sa frontalnim izvlačenjem sa BOXCOVER | 32 |
| Modular element sa frontalnim izvlačenjem sa BOXCAP   | 36 |

| 1 | Korpusna šina levo/desno |            |           |
|---|--------------------------|------------|-----------|
|   | Nominalna dužina NL (mm) | BLUMOTION* |           |
|   |                          | 40 kg      | 70 kg     |
|   | 450                      | 450.4501B  | 453.4501B |
|   | 500                      | 450.5001B  | 453.5001B |
|   | 550                      | 450.5501B  | 453.5501B |
|   | 600                      | 450.6001B  | 453.6001B |

\* Pogodno za SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION

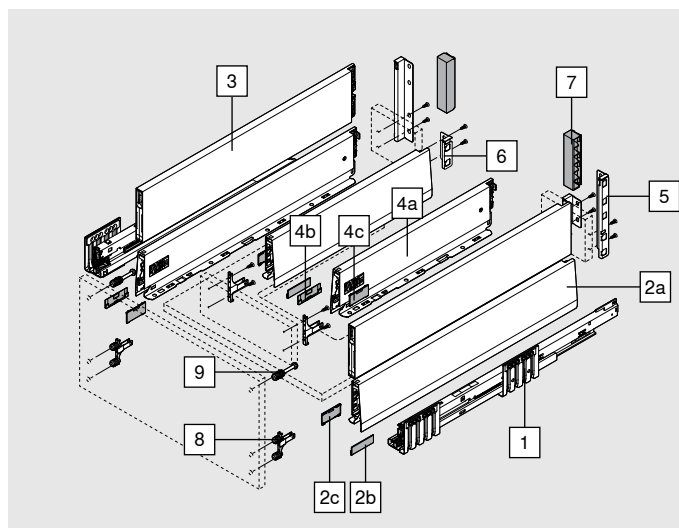



| 2 | Komplet okvira spolja    |  |           |      |
|---|--------------------------|--|-----------|------|
|   | Visina okvira (mm)       |  | M         | 91   |
|   | Nominalna dužina NL (mm) |  |           |      |
|   |                          |  | SW-M      | IG-M |
|   |                          |  | OG-M      |      |
|   |                          |  |           |      |
|   | 450                      |  | 470M4502S |      |
|   | 500                      |  | 470M5002S |      |
|   | 550                      |  | 470M5502S |      |
|   | 600                      |  | 470M6002S |      |

### Sastoji se od:

|    |     |                                                                            |
|----|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| 2a | 1 x | Okvir levo/desno                                                           |
| 2b | 2 x | Brendirani element, utisnut Blum logotip, od 1000 kom. individualna štampa |
| 2c | 2 x | Pokrivne kapice                                                            |

## Informacije za naručivanje

|                                                                                   |                          |  |            |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|------------|------|------|
|  | 3 BOXCAP levo/desno      |  |            |      |      |
|                                                                                   | Materijal                |  | Čelik      |      |      |
|                                                                                   | Nominalna dužina NL (mm) |  | SW-M       | IG-M | OG-M |
|                                                                                   | 450                      |  | ZL4.450S.E |      |      |
|                                                                                   | 500                      |  | ZL4.500S.E |      |      |
|                                                                                   | 550                      |  | ZL4.550S.E |      |      |
|                                                                                   | 600                      |  | ZL4.600S.E |      |      |

|                                                                                   |                          |  |   |           |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|---|-----------|------|------|
|  | 4Komplet okvira unutra   |  |   |           |      |      |
|                                                                                   | Visina okvira (mm)       |  | M | 91        |      |      |
|                                                                                   | Nominalna dužina NL (mm) |  |   | SW-M      | IG-M | OG-M |
|                                                                                   | 300                      |  |   | 470M3002S |      |      |
|                                                                                   | 350                      |  |   | 470M3502S |      |      |
|                                                                                   | 400                      |  |   | 470M4002S |      |      |
|                                                                                   | 450                      |  |   | 470M4502S |      |      |

## Sastoji se od:

|           |     |                                                                            |
|-----------|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>4a</b> | 1 x | Okvir levo/desno                                                           |
| <b>4b</b> | 2 x | Brendirani element, utisnut Blum logotip, od 1000 kom. individualna štampa |
| <b>4c</b> | 2 x | Pokrivne kapice                                                            |


## Preporučujemo za racionalno iskorišćavanje prostora za zalihe:

Nominalna dužina NL okvira spolja - nominalna dužina NL okvira iznutra = min. 150 mm

|                                                                                     |                                                     |           |          |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|----------|------|------|
| 5                                                                                   | Spoljašnji držač zadnje strane od drveta levo/desno |           |          |      |      |
|  | Visina                                              | Materijal | SW-M     | IG-M | OG-M |
|                                                                                     | E                                                   | Čelik     | ZB4E000S |      |      |
|                                                                                     |                                                     |           |          |      |      |

|                                                                                     |                                                       |           |          |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|----------|------|------|
|  | 6 Unutrašnji držač zadnje strane od drveta levo/desno |           |          |      |      |
|                                                                                     | Visina                                                | Materijal | SW-M     | IG-M | OG-M |
|                                                                                     | M                                                     | Čelik     | ZB4M000S |      |      |

|                                                                                     |                                             |           |      |          |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|------|----------|------|
| 7                                                                                   | Pokrivna kapica držača zadnje drvene strane |           |      |          |      |
|  | Tip                                         | Materijal | SW-M | IG-M     | OG-M |
|                                                                                     | Simetrično                                  | Plastika  | 2 x  | ZB4M00AK |      |
|                                                                                     |                                             |           |      |          |      |

|                                                                                     |                         |     |          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|----------|--|
|  | 8 Pričvršćivanje fronta |     |          |  |
|                                                                                     | Vrsta pričvršćivanja    |     |          |  |
|                                                                                     | EXPANDO T               | 4 x | ZF4.10T2 |  |
|                                                                                     | INSERTA*                | 2 x | ZF4.10I2 |  |
|                                                                                     | Spajanje zavrtanjima**  | 4 x | ZF4.1002 |  |



\* Međuelement se ne može implementirati sa INSERTA!

\*\* Zavrtnji nisu sadržani u isporuci

EXPANDO T je podesan za tanke fontove – vidi stranu 61



## Informacije za naručivanje


| 9                                                                                 | Pričvršćivanje fronta gore                                                                                |     |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--|
|  | <b>Vrsta pričvršćivanja</b>                                                                               |     |          |  |
|                                                                                   | EXPANDO T                                                                                                 | 2 x | ZF4.50T2 |  |
|                                                                                   | INSERTA                                                                                                   | 2 x | ZF4.50I2 |  |
|                                                                                   | Spajanje zavrtnjima – predmontirani zavrtnji za ivericu Ø 3.8 x 11.4 mm                                   | 2 x | ZF4.5002 |  |
|                                                                                   | Spajanje zavrtnjima – vijak sa upuštenom glavom sa prečnikom glave maks. 7 mm, prečnik navoja maks. 4 mm* | 2 x | ZF4.5012 |  |
| * Zavrtnji nisu sadržani u isporuci                                               |                                                                                                           |     |          |  |
| EXPANDO T je podesan za tanke fontove – vidi stranu 61                            |                                                                                                           |     |          |  |


## Pribor

| Zavrtnj za ivericu                                                                                                   |        |             |                                                                                    |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                     | Ø (mm) | Dužina (mm) |                                                                                    |          |
|                                                                                                                      | 3.5    | 15          | Za spajanje korpusne šine sa korpusom                                              | 609.1500 |
|                                                                                                                      | 3.5    | 17          | Za pričvršćivanje fronta (zavrtnje)                                                | 609.1700 |
| Zavrtnj za pričvršćivanje (zavrtnj sa cilindarskom glavom)                                                           |        |             |                                                                                    |          |
|                                    | Ø (mm) | Dužina (mm) | Maksimalna visina glave zavrtnja: 2 mm                                             |          |
|                                                                                                                      | 3.5    | 15          | Za spajanje držača zadnje strane sa drvenom zadnjom stranom i okvira sa dnom fioke | 61R.1500 |
| Za optimalan rezultat obrade preporučujemo upotrebu vijaka sa cilindarskom glavom na drvenoj zadnjoj strani i okviru |        |             |                                                                                    |          |

| Sistemske zavrtnji                                                                  |        |             |                                       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------------------------------------|-------------|
|  | Ø (mm) | Dužina (mm) |                                       |             |
|                                                                                     | 6      | 14.5        | Za spajanje korpusne šine sa korpusom | 661.1450.HG |


## Planiranje
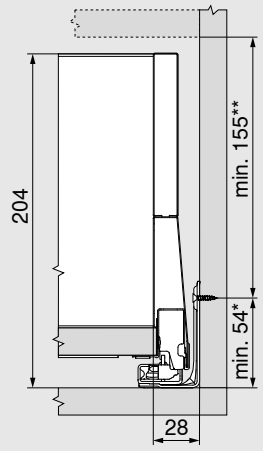
| Potreban prostor u korpusu                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| * + 1 mm kod montaže korpusne šine pre sastavljanja korpusa                         |
| ** Uklj. 2 mm podešavanje nagiba                                                    |
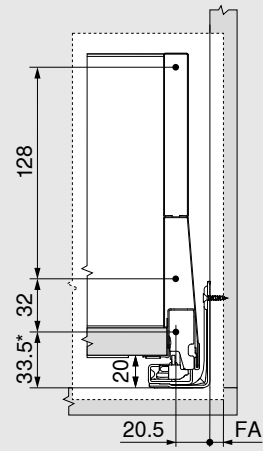
| Dimenzija ugradnje fronta za montažu zavrtnjima                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| * + 1 mm kod montaže korpusne šine pre sastavljanja korpusa                           |
| FA Otvaranje fronta                                                                   |

## Planiranje


### Dimenzije bušenja fronta za INSERTA/EXPANDO T

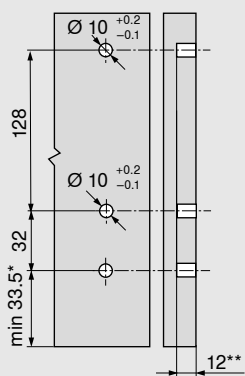


\* + 1 mm kod montaže korpusne šine pre sastavljanja korpusa

\*\* min. 6 mm za EXPANDO T

### Dimenzije za ugradnju zadnje strane

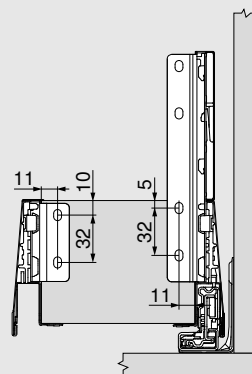


### Obrtanje elementa za pričvršćivanje fronta za međuelement


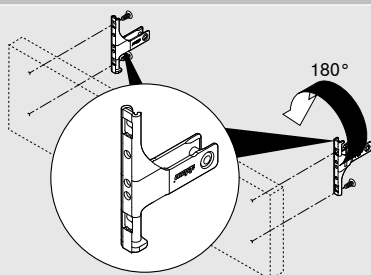


Nije primenljivo sa INSERTA!


### Dimenzija za bušenje međuelementa



### Dimenzije za krojenje za ploče od iverice 16 mm

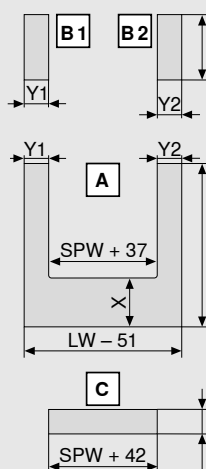

| Drvena zadnja strana                                                               |                           | B (mm)  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|
| Visina                                                                             |                           | 83      |
| Dužina dna                                                                         |                           | A (mm)  |
| Drvena zadnja strana                                                               |                           | NL - 26 |
| Y min.                                                                             | 40 mm                     |         |
| Y min.                                                                             | 99 mm sa TIP-ON BLUMOTION |         |
| Y maks.                                                                            | 225 mm                    |         |
| Položaj bušenja dna fioke                                                          |                           |         |
| Moguće je predbušenje pri upotrebi zavrtnja sa cilindarskom glavom                 | NL (mm)                   | X (mm)  |
|                                                                                    | > 450                     | 256     |
| Međuelement                                                                        |                           | C (mm)  |
| Visina                                                                             |                           | 67      |
| KB Širina korpusa                                                                  |                           |         |
| LW Unutrašnja širina korpusa                                                       |                           |         |
| NL Nominalna dužina                                                                |                           |         |
| SPW Unutrašnja širina između okvira sudopere                                       |                           |         |
| W = Nominalna dužina NL okvira spolja - nominalna dužina NL okvira iznutra - 10 mm |                           |         |

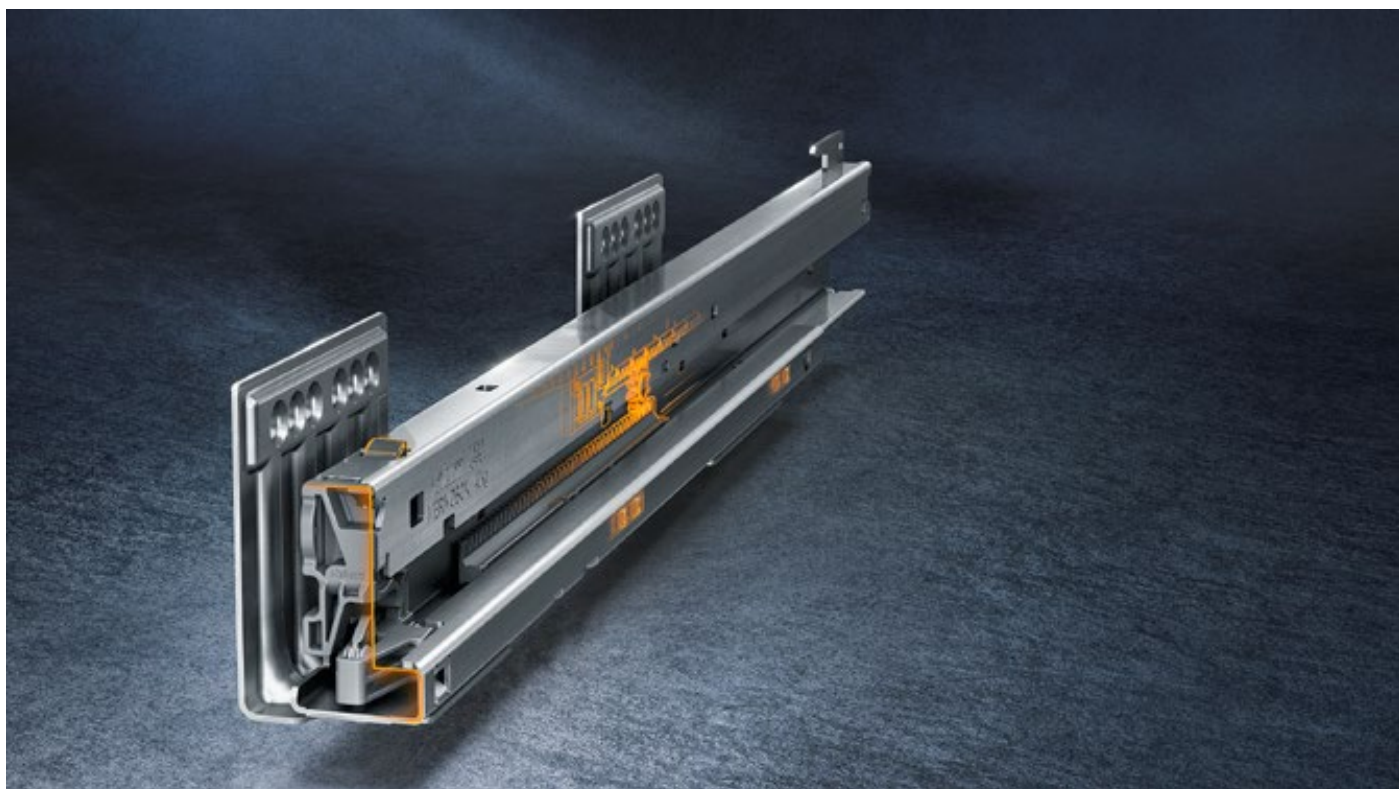

#### Korpusna šina – 450 – 40 kg

##### Nominalna dužina NL (mm)

| NL      | 19 | 37 | 69 | 197 | 229 | 261 | 293 |   |
|---------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|---|
| 270–350 | ** | ○  | ○  | ○   | ○   |     |     | A |
| 400–600 | ** | ○  | ○  |     |     | ○   | ○   | B |

A Zavrtanj za ivericu Ø 4 x 15 mm

B Sistemske zavrtanje Ø 6 x 14.5 mm

\* Za veću bočnu stabilnost  
Zavrtanj za ivericu Ø 4 x 15 mm

\*\* Za veću vertikalnu stabilnost  
Može se zameniti zavrtanjem za ivericu Ø 4 x 15 mm

#### Korpusna šina – 453 – 70 kg

##### Nominalna dužina NL (mm)

| NL      | 19 | 28 | 37 | 69 | 261 | 275 | 293 | 389 | 403 | 421 |   |
|---------|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| 450–550 | ** | ○  | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   |     |     |     | A |
| 600     | ** | ○  | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | B |


A Zavrtanj za ivericu Ø 4 x 15 mm

B Sistemske zavrtanje Ø 6 x 14.5 mm

\* Za veću bočnu stabilnost  
Zavrtanj za ivericu Ø 4 x 15 mm

\*\* Za veću vertikalnu stabilnost  
Može se zameniti zavrtanjem za ivericu Ø 4 x 15 mm


## Bočna stabilizacija

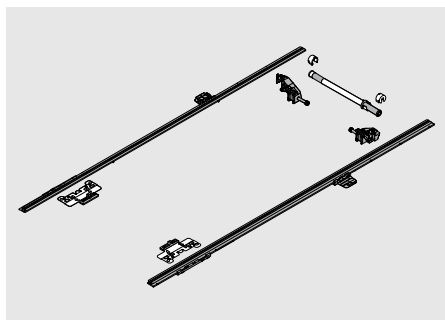

## Opis

- Dodatni stabilizator preširokih elemenata na izvlačenje
- Preporučena širina korpusa KB 900 do 1400 mm
- Aluminijska osovina odgovara za širinu korpusa KB 1400 mm, za skraćivanje
- Pogodno za korišćenje u kombinaciji sa BLUMOTION, SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION
- Ne zahteva se dodatni prostor ispod

### Potreban prostor

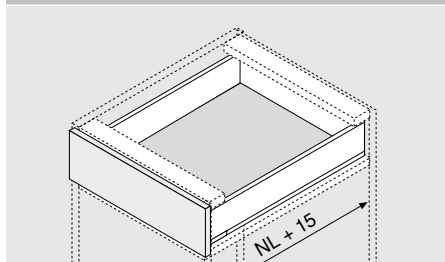

### Informacije za naručivanje

#### Nominalna dužina NL (mm)

270–400

ZS4.400MU

450–600

ZS4.650MU


#### Oblik osovine

Unutrašnja širina korpusa LW - 231 mm

#### Oblik nazupčene trake

Nominalna dužina NL + 10 mm

## Stabilizacija fronta/dna

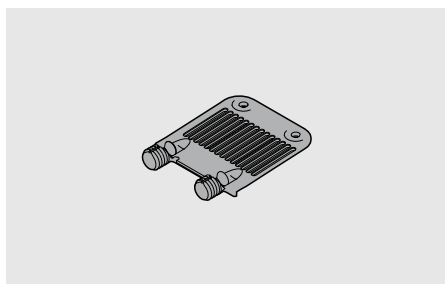

## Opis

- Za podupiranje širokog dna fiok

### Informacije za naručivanje

#### Stabilizacija fronta/dna

##### Boja

RAL 7037 svetlo siva

##### Materijal


Plastika

Z96.10E1


#### Preporuka:

Širina korpusa KB &gt; 900 mm: 1 komad

### Potreban prostor

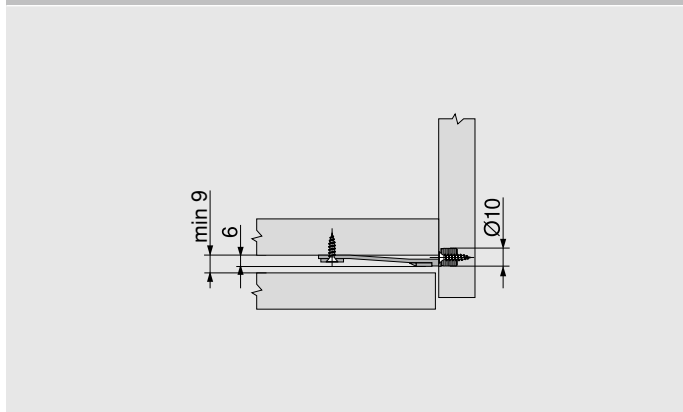


### Dimenzije za bušenje otvora za frontove

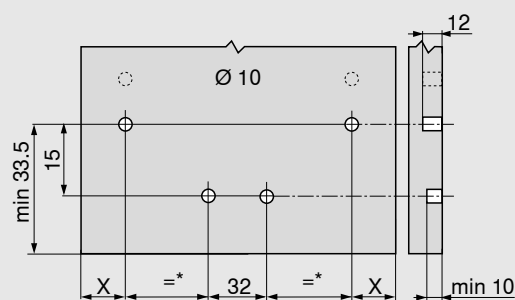

X 20.5 mm + preklapanje fronta FA


\* min 105

## Fleksibilni držač pregrade

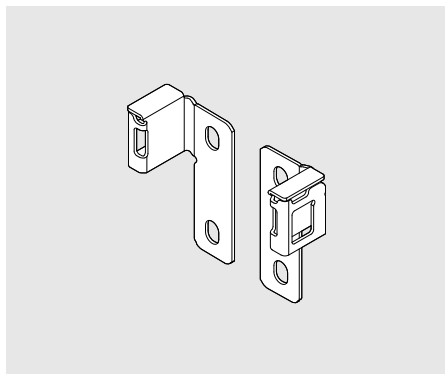

- Za spajanje uzdužne pregrade na drvenu zadnju stranu
- > Sistemska visina E (modularna konstrukcija)
- Materijal: Čelik

## Potreban prostor

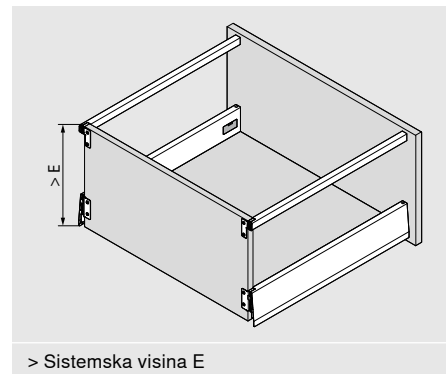

> Sistemska visina E

### Fleksibilni držač pregrade

SW-M


IG-M

OG-M

Naručite odvojeno levo/desno

ZRR.4000

### Potreban prostor u korpusu

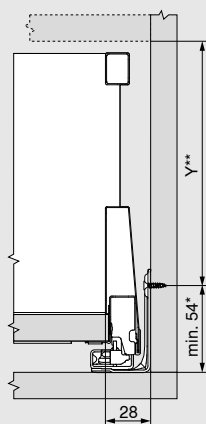


$$Y = X - 29 \text{ mm}$$

\* + 1 mm kod montaže korpusne šine pre sastavljanja korpusa

\*\* Uklj. 2 mm podešavanje nagiba


### Dimenzija ugradnje fronta za montažu zavrtnjima

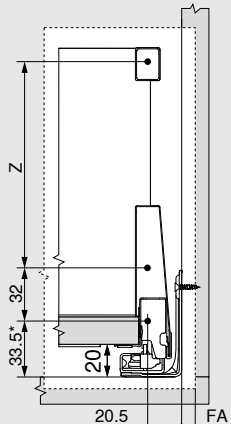

$$Z = X - 56 \text{ mm}$$

\* + 1 mm kod montaže korpusne šine pre sastavljanja korpusa

### Dimenzije za ugradnju zadnje strane

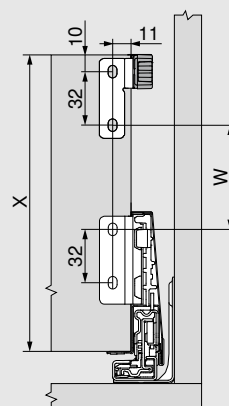

X = Visina zadnje strane (>184 mm = sistemska visina E)

$$W = X - 115 \text{ mm}$$

## TORX odvijač



### Opis

- TORX veličine 20 (T20)
- Dužina oštrice 35 / 100 mm
- Ukupna dužina 100 / 210 mm
- Narandžasta ručka sa cvetnim dezenom
- Za podešavanje

### TORX odvijač


| Ukupna dužina (mm) | Dužina radnog dela (mm) |           |
|--------------------|-------------------------|-----------|
| 100                | 35                      | 623.882.2 |
| 210                | 100                     | 209.093.7 |

## EXPANDO T



- EXPANDO T – predmontirani sistem pričvrščivanja
- Tanki frontovi od 8 mm
- Različiti materijali za frontove
- 3 različite primene –  
Sistemi preklopnih frontova | Sistemi šarki | Sistemi kutija

## Pričvrščivanje fronta



|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Pričvrščivanje fronta      | ZF4.10T2 |
| Pričvrščivanje fronta gore | ZF4.50T2 |

## Stabilizacija fronta/dna




| Boja                    | Materijal |          |
|-------------------------|-----------|----------|
| RAL 7037<br>svetlo siva | Plastika  | Z96.00T1 |

## Preporuka:


- Širina korpusa KB > 600 mm: 1 komad
- Širina korpusa KB > 900 mm: 2 komada
- Visina fronta FH > 380 mm: 1 komad

## Stabilizacija fronta/dna

## Potreban prostor



## Raspored/dubina bušenja

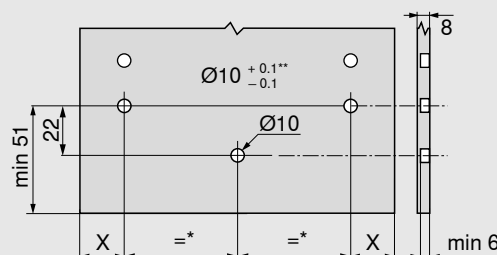

X = 14 mm + preklapanje fronta FA

\* min 80

\*\* Kod kamena i keramike +0.2/-0.1 mm

## EXPANDO T

## Oblast primene i preporuke za obradu

EXPANDO T je pogodan za pričvrščivanje Blumovih okova na tankim materijalima za frontove pri izradi nameštaja.

Uz dovoljnu stabilnost i čvrstoću mogu se koristiti materijali za frontove debljine 8 mm ili više.

| Materijali testirani od strane Bluma | Unakrsna zatezna čvrstoća (N/mm <sup>2</sup> ) | Nm  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|-----|
| Ploča od iverice                     | > 0.40                                         | 1.5 |
| MDF                                  | > 0.60                                         | 1.5 |
| HDF                                  |                                                | 2   |
| HPL                                  |                                                | 2   |
| Mineralni materijali                 |                                                | 2   |
| Prirodni kamen granit Nero Assoluto  |                                                | 3   |
| Plastika kompozitni kvarc            |                                                | 3   |
| Keramičke ploče                      |                                                | 3   |
| Nm Minimalni momenat zatezanja       |                                                |     |

## Isključenje od odgovornosti

Blum ne preuzima nikakvu odgovornost za upotrebu EXPANDO T u kombinaciji sa materijalima koji nisu navedeni ili u kombinaciji sa okovima drugih proizvođača. Preporučuje se da montažu izvrši iskusni proizvođač nameštaja.

## BOXFIX plus




- Pneumatski uređaj za montiranje fioka i elemenata sa frontalnim izvlačenjem
- Vrsta montaže: zavrtnje, opcionalno zakivanje
- Nominalna dužina NL 270–650 mm
- Širina korpusa KB 250–1200 mm
- Visine zadnje strane do 250 mm (drvo i čelik)
- Materijal: aluminijum/čelik

### Informacije za naručivanje

#### BOXFIX plus

ZMM.2500

## BOXFIX E-M

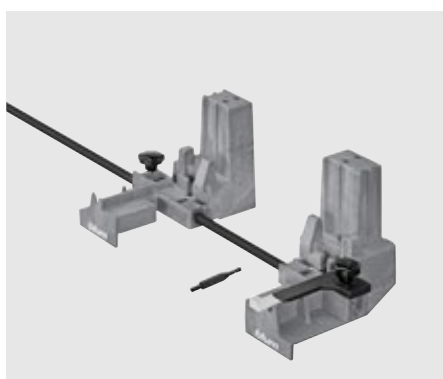


- Uređaj za montiranje fioka i elemenata sa frontalnim izvlačenjem
- Vrsta montaže: zavrtnje
- Nominalna dužina NL 270–600 mm
- Širina korpusa KB 250–1200 mm
- Visine zadnje strane do 250 mm
- Materijal: plastika/čelik
- BOXFIX za debljinu dna fioke od 18 mm na zahtev

### Informacije za naručivanje

#### BOXFIX E-M

ZMM.0400

## Šablon proboja za MERIVOBX

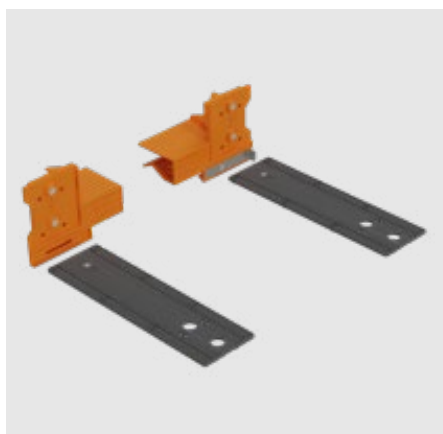

- Šablon za markiranje otvora za pričvršćivanje okova fronta
- Materijal: plastika/čelik

### Informacije za naručivanje

#### Šablon proboja za MERIVOBX

ZML.4010

## MINIPRESS top



- Vertikalno bušenje i opcionalno postavljanje Blum okova
- Brza zamena bušeće glave koja je već opremljena burgijama
- Jednostavno određivanje položaja zahvaljujući brznoj zameni bez alata unapred podešenih lenjira
- Lako podešavanje dimenzija zahvaljujući lako dostupnim upravljačkim elementima i tačnim prikazom

### Informacije za naručivanje

#### MINIPRESS top sa EASYSTICK-om

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
|                                    | M70E2000 |
| uklj. horizontalnu bušilicu        | M75E2000 |
| <b>MINIPRESS top bez EASYSTICK</b> |          |
|                                    | M70.2000 |

## MINIPRESS P



- Uklj. multi zahvatni mehanizam (5-vreteni)
- Sa sistemom za postavljanje, uklj. standardni lenjir (600 mm) i komplet alata
- Drugi priključni napon na upit
- Lenjiri, burgije i ostali pribor nisu sadržani u obimu isporuke osnovnog uređaja
- Opcionalno sa EASYSTICK nadogradnjom

### Informacije za naručivanje

#### MINIPRESS P

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| 230 V, bez stola            | M53.3050EU |
| 230 V, sa stolom i priborom | M53.2050EU |
| 400 V, sa stolom i priborom | M53.2000EU |

## EASYSTICK



- EASYSTICK računar (uključujući stezač) za kompjuterski podržano utvrđivanje položaja za pričvršćivanje – mora se posebno naručiti
- Automatsko pomični EASYSTICK lenjir sa graničnim pinovima i svetlosnim markiranjem (dužina 1700 mm, napadne tačke bušenja od 6–953 mm) – mora se posebno naručiti
- EASYSTICK produžni lenjir za položaje napadnih tačaka bušenja od 953–2681 mm – mora se posebno naručiti

### Informacije za naručivanje

#### EASYSTICK za MINIPRESS top

|         |             |
|---------|-------------|
| Lenjir  | MZD.2700    |
| Računar | MZD.5700.01 |

#### EASYSTICK za MINIPRESS P

|         |          |
|---------|----------|
| Lenjir  | MZD.2000 |
| Računar | MZD.5000 |



## SERVO-DRIVE



Informacije o SERVO-DRIVE  
možete pronaći ovde:


[www.blum.com/sdr5](http://www.blum.com/sdr5)

## TIP-ON BLUMOTION



## Opis

- Mehanička pomoć za otvaranje TIP-ON u kombinaciji sa BLUMOTION za lako i tiho zatvaranje
- Manji minimalni razmak između frontova od 2.5 mm
- Prostrana oblast aktiviranja
- Opcionalna sinhronizacija od unutrašnje širine korpusa LV 243 mm – preporučujemo opštu upotrebu sinhronizacije
- Mogućnost 4-dimenzionalnog podešavanja fronta

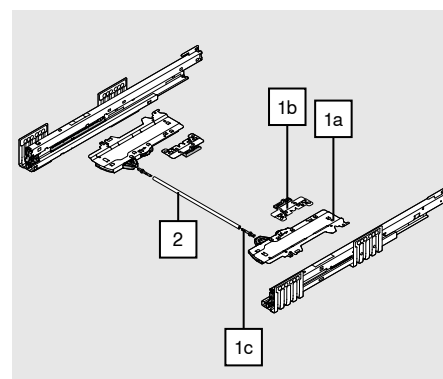

## Informacije za naručivanje

| 1                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         | TIP-ON BLUMOTION, komplet                  |                    |             |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|-------------|----------|
| Adaptirana za težinske opsege i nominalne dužine, TIP-ON BLUMOTION jedinica dolazi u različitim verzijama. Za lakše razlikovanje kod tipova u različitim bojama. Držač je univerzalno primenljiv za sve TIP-ON BLUMOTION jedinice. |                                                                                                         |                                            |                    |             |          |
| NL (mm)                                                                                                                                                                                                                            | Jedinica                                                                                                |                                            | Korpusna šina (kg) | Težina (kg) | 1        |
| 270–300                                                                                                                                                                                                                            | S0                                                                                                      | Bela                                       | 40                 | ≤ 10        | T60H4040 |
| 270–300                                                                                                                                                                                                                            | S1                                                                                                      | Svetlo siva                                | 40                 | > 10–20     | T60H4140 |
| 350–600                                                                                                                                                                                                                            | L1                                                                                                      | Svetlo siva                                | 40                 | 2 ≤ 20      | T60H4340 |
| 350–600                                                                                                                                                                                                                            | L3                                                                                                      | Prašnjavo siva                             | 40                 | 2 15–40     | T60H4540 |
| 450–600                                                                                                                                                                                                                            | L5                                                                                                      | Crna                                       | 70                 | 3 35–70     | T60H4570 |
| Sastoji se od:                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                            |                    |             |          |
| 1a                                                                                                                                                                                                                                 | 1 x                                                                                                     | TIP-ON BLUMOTION jedinica levo/desno       |                    |             |          |
| 1b                                                                                                                                                                                                                                 | 2 x                                                                                                     | TIP-ON BLUMOTION prihvatač, simetrično     |                    |             |          |
| 1c                                                                                                                                                                                                                                 | 2 x                                                                                                     | TIP-ON BLUMOTION adapter za sinhronizaciju |                    |             |          |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | Unutrašnja širina korpusa LW ≥ 297 mm      |                    |             |          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                  | Preporučene težine (Ukupna težina elemenata na izvlačenje) za optimalnu funkciju otvaranja i zatvaranja |                                            |                    |             |          |
| 2                                                                                                                                                                                                                                  | Kombinovano samo sa korpusnom šinom 40 kg                                                               |                                            |                    |             |          |
| 3                                                                                                                                                                                                                                  | Preporuka: kombinovati samo sa korpusnom šinom 70 kg                                                    |                                            |                    |             |          |
| Pronađite TIP-ON BLUMOTION jedinicu pomoću konfiguratora proizvođača<br>www.blum.com/configurator                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                            |                    |             |          |

| Unutrašnja širina korpusa LW ≥ 297 mm                                                              |                                            |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|
| 2                                                                                                  | TIP-ON BLUMOTION osovina za sinhronizaciju |      |
|                | Tip                                        | Boja |
|                                                                                                    | Okruglo                                    | Siva |
|                                                                                                    | T60.1125W                                  |      |
| U kombinaciji sa 1c 2 x T60.000D                                                                   |                                            |      |
| Odgovara do unutrašnje širine korpusa LW 1370 mm                                                   |                                            |      |
| Napomena                                                                                           |                                            |      |
| Za optimalnu funkciju i veću oblast aktiviranja generalno preporučujemo korišćenje sinhronizacije. |                                            |      |
| Sečenje                                                                                            | Unutrašnja širina korpusa LW - 250 mm      |      |

| Unutrašnja širina korpusa LW 243-296 mm |                                       |                      |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| TIP-ON BLUMOTION sinhronizacija         |                                       |                      |
|                                         | Tip                                   | Boja                 |
|                                         | Kvadratni                             | RAL 7035 svetlo siva |
| T60.300D                                |                                       |                      |
| Sečenje                                 | Unutrašnja širina korpusa LW - 224 mm |                      |

## Informacije za naručivanje

### Pribor

| Unutrašnja širina korpusa LW $\geq$ 297 mm                                        |                                            |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| 1c                                                                                | TIP-ON BLUMOTION adapter za sinhronizaciju |                      |
|  | Tip                                        | Boja                 |
|                                                                                   | Simetrično                                 | RAL 7035 svetlo siva |
|                                                                                   |                                            | <b>T60.000D</b>      |
| Poručiti 2 x                                                                      |                                            |                      |


### TIP-ON BLUMOTION šablon za kontrolu i podešavanje

|  | Razrez fronta FS (mm) | Boja           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
|                                                                                   | 2.5                   | Narandžasta    |
|                                                                                   |                       | <b>65.5627</b> |

## Planiranje


- TIP-ON BLUMOTION za MERIVOBX realizuje se standardnim merama za projektovanje MERIVOBX-a
- Sledeći grafikoni za projektovanje prikazani su na primeru za fioku visine M

### Konstrukcija nameštaja

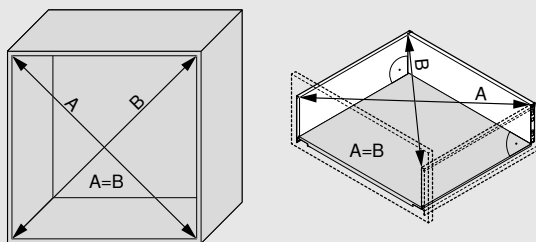


Za razmak fronta od najmanje 2.5 mm potrebna je precizna izrada, tj. pridržavajte se planiranih dimenzija i preciznosti uglova.

### Podna nogica

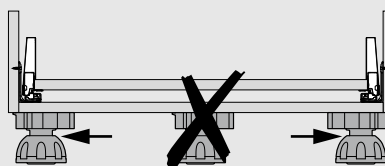



### Obrada fronta





Kod TIP-ON BLUMOTION ne mora biti montiran odbojnik!

### Potreban prostor u korpusu

#### Fioka/element sa frontalnim izvlačenjem



#### Unutrašnja fioka/izvlačenje unutrašnjeg dela



\* + 1 mm kod montaže korpusne šine pre sastavljanja korpusa


\*\* Uklj. 2 mm podešavanje nagiba

Prihvatač (Z17.0M06) i kućište prihvatača (ZIF.7002) u kombinaciji sa TIP-ON BLUMOTION nije moguće


NL Nominalna dužina

## Planiranje

### Položaj zavrtnja – Unutrašnja fioka | Izvlačenje unutrašnjeg dela




Varijanta 1




Varijanta 2

### Položaj po dubini

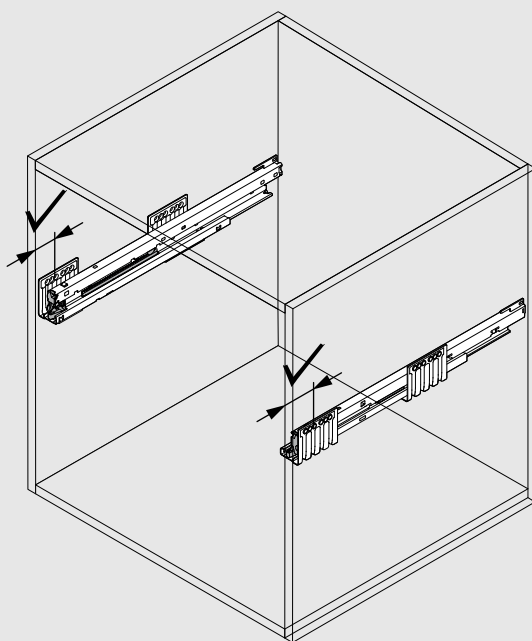

Vodite računa o preciznom položaju obe korpusne šine po dubini.

### Oblast aktiviranja

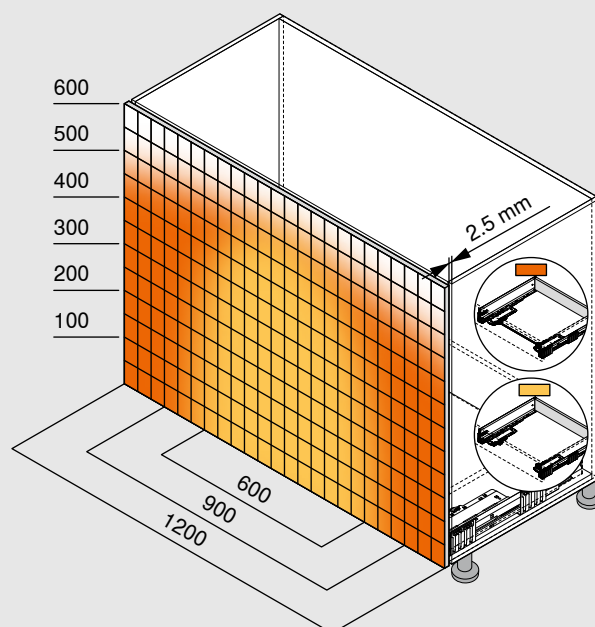

#### Oblast aktiviranja

- Sa sinhronizacijom
- Bez sinhronizacije

Minimalni razmak između frontova (mm) 2.5

Za optimalnu funkciju i veću oblast aktiviranja generalno preporučujemo korišćenje sinhronizacije.

Primer za visinu E, nominalna dužina NL 500 mm


## Montaža, podešavanje i demontaža



[www.blum.com/tobmvx](http://www.blum.com/tobmvx)

## Dimenzije za krojenje

### Dimenzije za krojenje uloška pribora za jelo/umetne prostirke

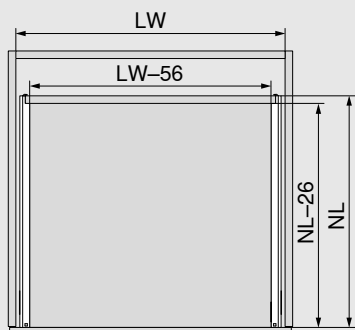


#### Dužina

Nominalna dužina NL okvira - 26 mm

#### Širina

Unutrašnja širina korpusa LW - 56 mm



#### X visina okvira unutra

Visina N - 44.5 mm

Visina M - 67 mm

Visina K - 105 mm

Visina E - 168 mm

#### Y visina okvira spolja

Visina N - 68.5 mm

Visina M - 91 mm

Visina K - 129 mm

Visina E - 192 mm

## Materijal i boja

### Dizajn u čeliku



Više informacija  
za AMBIA-LINE

[www.blum.com/  
ambialine](http://www.blum.com/ambialine)

## Boje



## Materijal i boja

### Dizajn u drvetu



Više informacija  
za AMBIA-LINE

[www.blum.com/  
ambialine](http://www.blum.com/ambialine)

### Boje



## Uložak za pribor za jelo

### Dizajn u čeliku



- Činije presvučene materijalom mekanim na dodir
- Otporna površina koja prigušuje zvuk
- Pozicioniranje po želji i bezbedno držanje
- Odgovara za MERIVOBX fioke visine M i K
- Pogodno za nominalne dužine 450 do 600 mm
- Visina okvira 50 mm
- Materijal: čelik, peskirani

### Informacije za naručivanje

| Uložak za pribor za jelo                                                            |                       |             |             |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|------|------|
|                                                                                     | Nominalna dužina (mm) | Širina (mm) | SW-M / OG-M | IG-M | OG-M |
|   | 450                   | 300         | ZC7S450BS3  |      |      |
|  | 500                   | 300         | ZC7S500BS3  |      |      |
|  | 550                   | 300         | ZC7S550BS3  |      |      |
|  | 600                   | 300         | ZC7S600BS3  |      |      |

## Uložak za pribor za jelo

### Dizajn u drvetu



- Pozicioniranje po želji i bezbedno držanje
- Odgovara za MERIVOBX fioke visine M i K
- Pogodno za nominalne dužine 450 do 600 mm
- Visina okvira 50 mm
- Materijal: drveni dekor/čelik


### Informacije za naručivanje

| Uložak za pribor za jelo                                                            |                       |             |            |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------|-----------|-----------|
|                                                                                     | Nominalna dužina (mm) | Širina (mm) | E01S/SW-M  | E02G/OG-M | N01T/CS-M |
|   | 450                   | 300         | ZC7S450BH3 |           |           |
|  | 500                   | 300         | ZC7S500BH3 |           |           |
|  | 550                   | 300         | ZC7S550BH3 |           |           |
|  | 600                   | 300         | ZC7S600BH3 |           |           |



## Okviri za fioke

### Dizajn u čeliku

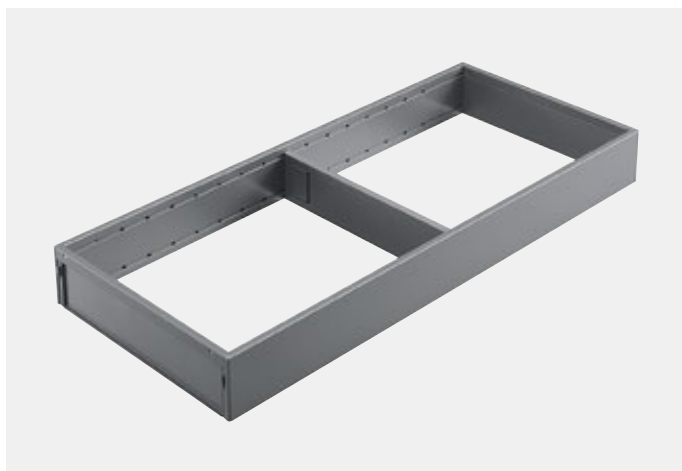

- Elegantni vitki dizajn
- Pozicioniranje po želji i bezbedno držanje
- Fleksibilne poprečne pregrade, koje odgovaraju stvarima koje se smeštaju, mogu da se postave bez alata u rupičasti raster
- Optimalno korišćenje rezača folije i držača noževa
- Odgovara za MERIVOBX fioke visine M i K
- Pogodno za nominalne dužine 270 do 600 mm
- Visina okvira 50 mm
- Materijal: čelik, peskirani

### Informacije za naručivanje

#### Ramovi za fioke za nominalnu dužinu od 270 mm

|                                                                                   | Nominalna dužina (mm) | Širina (mm) | SW-M       | IG-M | OG-M |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------|------|------|
|  | 270–400               | 242         | ZC7S300RSU |      |      |

Uključujući magnet za spajanje okvira ili čelične zadnje strane

#### Adapterski profil za spajanje na drvenu zadnju stranu (opcija)

|                                                                                     | Visina | Širina (mm) | SW-M     | IG-M | OG-M |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------|------|------|
|  | M      | 242         | ZC7A0U0M |      |      |
|                                                                                     | K      | 242         | ZC7A0U0K |      |      |

Preporučeno od nominalne dužine 350 mm

#### Okviri za fioke

|                                                                                     | Nominalna dužina (mm) | Širina (mm) | SW-M       | IG-M | OG-M |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------|------|------|
|  | 450                   | 100         | ZC7S450RS1 |      |      |
|                                                                                     | 500                   | 100         | ZC7S500RS1 |      |      |
|                                                                                     | 550                   | 100         | ZC7S550RS1 |      |      |
|  | 600                   | 100         | ZC7S600RS1 |      |      |
|                                                                                     |                       |             |            |      |      |
|  | 450                   | 200         | ZC7S450RS2 |      |      |
|                                                                                     | 500                   | 200         | ZC7S500RS2 |      |      |
|                                                                                     | 550                   | 200         | ZC7S550RS2 |      |      |
|  | 600                   | 200         | ZC7S600RS2 |      |      |
|                                                                                     |                       |             |            |      |      |

#### Poprečna pregrada

|                                                                                     | Visina (mm) | Širina (mm) | SW-M      | IG-M | OG-M |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|------|------|
|  | 50          | 100         | ZC7Q010SS |      |      |
|  | 50          | 200         | ZC7Q020SS |      |      |
|                                                                                     |             |             |           |      |      |
|  | 50          | 242         | ZC7Q0U0SS |      |      |

## Okviri za fioke


### Dizajn u drvetu



- Eleganтни vitki dizajn
- Pozicioniranje po želji i bezbedno držanje
- Fleksibilne poprečne pregrade, koje odgovaraju stvarima koje se smeštaju, mogu da se postave bez alata u rupičasti raster
- Optimalno korišćenje rezača folije i držača noževa
- Odgovara za MERIVOBX fioke visine M i K
- Pogodno za nominalne dužine 270 do 600 mm
- Visina okvira 50 mm
- Materijal: drveni dekor/čelik

### Informacije za naručivanje

#### Ramovi za fioke za nominalnu dužinu od 270 mm

|  | Nominalna dužina (mm) | Širina (mm) | E01S/SW-M  | E02G/OG-M | N01T/CS-M |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------|-----------|-----------|
|                                                                                    | 270–400               | 242         | ZC7S300RHU |           |           |

#### Okviri za fioke

|  | Nominalna dužina (mm) | Širina (mm) | E01S/SW-M  | E02G/OG-M | N01T/CS-M |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------|-----------|-----------|
|                                                                                     | 450                   | 100         | ZC7S450RH1 |           |           |
|  | 500                   | 100         | ZC7S500RH1 |           |           |
|                                                                                     | 550                   | 100         | ZC7S550RH1 |           |           |
|                                                                                     | 600                   | 100         | ZC7S600RH1 |           |           |
|  | 450                   | 200         | ZC7S450RH2 |           |           |
|                                                                                     | 500                   | 200         | ZC7S500RH2 |           |           |
|                                                                                     | 550                   | 200         | ZC7S550RH2 |           |           |
|  | 600                   | 200         | ZC7S600RH2 |           |           |

#### Poprečna pregrada sa opružnim nosačem

|  | Visina (mm) | Širina (mm) | E01S      | E02G | N01T |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|------|------|
|                                                                                     | 50          | 100         | ZC7Q010SH |      |      |
|  | 50          | 200         | ZC7Q020SH |      |      |
|                                                                                     |             |             |           |      |      |
|  | 50          | 242         | ZC7Q000SH |      |      |
|                                                                                     |             |             |           |      |      |

## Okviri za element sa frontalnim izvlačenjem

### Dizajn u čeliku



- Elegantni vitki dizajn
- Pozicioniranje po želji i bezbedno držanje
- Fleksibilne poprečne pregrade, koje odgovaraju stvarima koje se smeštaju, mogu da se postave bez alata u rupičasti raster
- Držač začina se može opcionalno koristiti
- Odgovara za MERIVOBX element sa frontalnim izvlačenjem i izvlačenje unutrašnjeg dela visine E
- Pogodno za nominalne dužine 270 do 600 mm
- Visina okvira 110 mm
- Materijal: čelik, peskirani

### Informacije za naručivanje

| Element sa frontalnim izvlačenjem |                       |             |            |      |      |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------|------------|------|------|
|                                   | Nominalna dužina (mm) | Širina (mm) | SW-M       | IG-M | OG-M |
|                                   | 270–600               | 242         | ZC7F300RSU |      |      |
|                                   | Nominalna dužina (mm) | Širina (mm) | SW-M       | IG-M | OG-M |
|                                   | 400–600               | 218         | ZC7F400RSP |      |      |

| Adapterski profil za spajanje na drvenu zadnju stranu (opcija)                      |                                        |             |          |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|----------|------|------|
|  | Visina                                 | Širina (mm) | SW-M     | IG-M | OG-M |
|                                                                                     | E                                      | 242         | ZC7A0U0C |      |      |
|                                                                                     |                                        |             |          |      |      |
|  | E                                      | 218         | ZC7A0P0C |      |      |
|                                                                                     |                                        |             |          |      |      |
|                                                                                     | Preporučeno od nominalne dužine 350 mm |             |          |      |      |

| Poprečna pregrada |             |             |           |      |      |
|-------------------|-------------|-------------|-----------|------|------|
|                   | Visina (mm) | Širina (mm) | SW-M      | IG-M | OG-M |
|                   | 110         | 242         | ZC7Q0U0FS |      |      |
|                   | Visina (mm) | Širina (mm) | SW-M      | IG-M | OG-M |
|                   | 110         | 218         | ZC7Q0P0FS |      |      |

## Okviri za element sa frontalnim izvlačenjem

### Dizajn u drvetu



- Elegantni vitki dizajn
- Pozicioniranje po želji i bezbedno držanje
- Fleksibilne poprečne pregrade, koje odgovaraju stvarima koje se smeštaju, mogu da se postave bez alata u rupičasti raster
- Držač začina se može opcionalno koristiti
- Odgovara za MERIVOBX element sa frontalnim izvlačenjem i izvlačenje unutrašnjeg dela visine E
- Pogodno za nominalne dužine 270 do 600 mm
- Visina okvira 110 mm
- Materijal: drveni dekor/čelik

### Informacije za naručivanje

| Element sa frontalnim izvlačenjem                                                   |                       |             |            |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------|-----------|-----------|
|   | Nominalna dužina (mm) | Širina (mm) | E01S/SW-M  | E02G/OG-M | N01T/CS-M |
|                                                                                     | 270–600               | 242         | ZC7F300RHU |           |           |
|  | Nominalna dužina (mm) | Širina (mm) |            |           |           |
|                                                                                     | 400–600               | 218         | ZC7F400RHP |           |           |

| Poprečna pregrada                                                                   |             |             |           |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|------|------|
|  | Visina (mm) | Širina (mm) | E01S      | E02G | N01T |
|                                                                                     | 110         | 242         | ZC7Q0U0FH |      |      |
|  | Visina (mm) | Širina (mm) |           |      |      |
|                                                                                     | 110         | 218         | ZC7Q0P0FH |      |      |

## AMBIA-LINE poprečna pregrada

### Dizajn u čeliku



- Poprečna ograda od aluminijuma za skraćivanje
- Pozicioniranje po želji i bezbedno držanje
- Odgovara za MERIVOBX element sa frontalnim izvlačenjem i izvlačenje unutrašnjeg dela visine E

### Informacije za naručivanje

| Poprečna šipka sa mogućnošću skraćivanja                                            |                                                      |                                       |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|------|
|   | Dužina (mm)                                          | SW-M                                  | IG-M | OG-M |
|                                                                                     | 1059                                                 | ZR4.1059U                             |      |      |
|                                                                                     | Odgovara za širinu korpusa KB do 1200 mm             |                                       |      |      |
| Za skraćivanje                                                                      |                                                      |                                       |      |      |
| Oblik:                                                                              |                                                      | Unutrašnja širina korpusa LW - 111 mm |      |      |
| Prihvatni element                                                                   |                                                      |                                       |      |      |
|  |                                                      | SW-M                                  | IG-M | OG-M |
|                                                                                     | Ograda, ograda sa uložnim elementom, BOXCAP, E okvir | ZC4U10E0                              |      |      |
|                                                                                     | Uložni element BOXCOVER                              | ZC4U11E0                              |      |      |
| Uzdužna pregrada                                                                    |                                                      |                                       |      |      |
|  | Dužina (mm)                                          | SW-M                                  | IG-M | OG-M |
|                                                                                     | 84                                                   | ZC4U10F0                              |      |      |

## Komplet za flaše

### Dizajn u čeliku



- Komplet za flaše za kombinaciju sa okvirom fioke od nominalne dužine 450 mm u dizajnu od čelika
- Pozicioniranje po želji i bezbedno držanje
- Odgovara za MERIVOBX element sa frontalnim izvlačenjem visine E
- Montažna visina 140 mm (okvir fioke sa kompletom flaša)
- Materijal: čelik, peskirani

### Informacije za naručivanje

| Komplet za flaše                                                                    |                                              |             |           |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-----------|------|------|
|   | Nominalna dužina (mm)                        | Širina (mm) | SW-M      | IG-M | OG-M |
|                                                                                     | od 450                                       | 100         | ZC7B0100S |      |      |
|  | od 450                                       | 200         | ZC7B0200S |      |      |
|                                                                                     | Nije pogodno za izvlačenje unutrašnjeg dela. |             |           |      |      |

| Okvir za fioke – uski                                                               |                       |             |            |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------|------|------|
|  | Nominalna dužina (mm) | Širina (mm) | SW-M       | IG-M | OG-M |
|                                                                                     | 450                   | 100         | ZC7S450RS1 |      |      |
|                                                                                     | 500                   | 100         | ZC7S500RS1 |      |      |
|  | 550                   | 100         | ZC7S550RS1 |      |      |
|                                                                                     | 600                   | 100         | ZC7S600RS1 |      |      |

| Okvir za fioke – široki                                                             |                       |             |            |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------|------|------|
|  | Nominalna dužina (mm) | Širina (mm) | SW-M       | IG-M | OG-M |
|                                                                                     | 450                   | 200         | ZC7S450RS2 |      |      |
|                                                                                     | 500                   | 200         | ZC7S500RS2 |      |      |
|  | 550                   | 200         | ZC7S550RS2 |      |      |
|                                                                                     | 600                   | 200         | ZC7S600RS2 |      |      |

## Kuhinjski pomagači



AMBIA-LINE kuhinjski pomagači kombinuju elegantni dizajn sa promišljenom funkcijom. Jer sa držačima noževa, tanjira i začina kao i rezačem folije dolazi i urednost u kuhinju. I svaki potez je na mestu, jer su predmeti u kuhinji uredno smešteni u elemente na izvlačenje i brzo pri ruci.



### Kuhinjski pomagači

Montaža, podešavanje  
i demontaža

[www.blum.com/  
ambialine-accessories](http://www.blum.com/ambialine-accessories)

## Informacije za naručivanje

| Držač noževa                                                                        |                                                                 |                 |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
|  | Dužina (mm)                                                     | Širina (mm)     | OG-M     |
|                                                                                     | 409                                                             | 187             | ZC7M0200 |
| Za 9 noževa                                                                         |                                                                 |                 |          |
| Za fioke visine M i visine K                                                        |                                                                 |                 |          |
| Od nominalne dužine 450 mm                                                          |                                                                 |                 |          |
| Rezač folije                                                                        |                                                                 |                 |          |
|  | Dužina (mm)                                                     | Širina (mm)     |          |
|                                                                                     | 409                                                             | 187             | OG-M     |
|                                                                                     | Dvostruka pregrada, providna i aluminijumska folija, sa folijom |                 | ZC7C0000 |
|                                                                                     | Dvostruka pregrada, providna i aluminijumska folija, bez folije |                 | ZC7C0001 |
| Za fioke visine M i visine K                                                        |                                                                 |                 |          |
| Od nominalne dužine 450 mm                                                          |                                                                 |                 |          |
| Držač začina                                                                        |                                                                 |                 |          |
|  | Dužina (mm)                                                     | Širina (mm)     | OG-M     |
|                                                                                     | 356                                                             | 205             | ZC7G0P0I |
| Za element sa frontalnim izvlačenjem visine E                                       |                                                                 |                 |          |
| Držač za tanjire                                                                    |                                                                 |                 |          |
|  | Ø tanjira (mm)                                                  | Visina slaganja | OG-M     |
|                                                                                     | 186–322                                                         | do 12 tanjira   | ZC7T0350 |
| Za element sa frontalnim izvlačenjem visine E                                       |                                                                 |                 |          |





Julius Blum GmbH  
A-6973 Höchst, Austria  
Tel.: +43 5578 705-0  
Faks: +43 5578 705-44  
E-mail: [info@blum.com](mailto:info@blum.com)  
[www.blum.com](http://www.blum.com)

Naše lokacije u Austriji, Poljskoj i Kini su sertifikovane kao što je navedeno u danjem tekstu.  
Naša lokacija u SAD je sertifikovana u skladu sa ISO 9001.  
Naša lokacija u Brazilu je sertifikovana u skladu sa ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001.



**ISO 9001**  
Certified Quality  
System



**ISO 14001**  
Certified Environmental  
System



**ISO 50001**  
Certified Energy  
System



Look for our  
FSC®-certified  
products

Celokupan Blum sadržaj je podložan zakonu o kopiranju (Copyright).  
Zadržano pravo na tehničke izmene i izmene programa.  
IDNR: 614.999.6 · EP-530/5 SR-AL/12.24