


MERIVOBX

Beställningsinformation och planering



Let's create –
Box-plattformen
för dina idéer

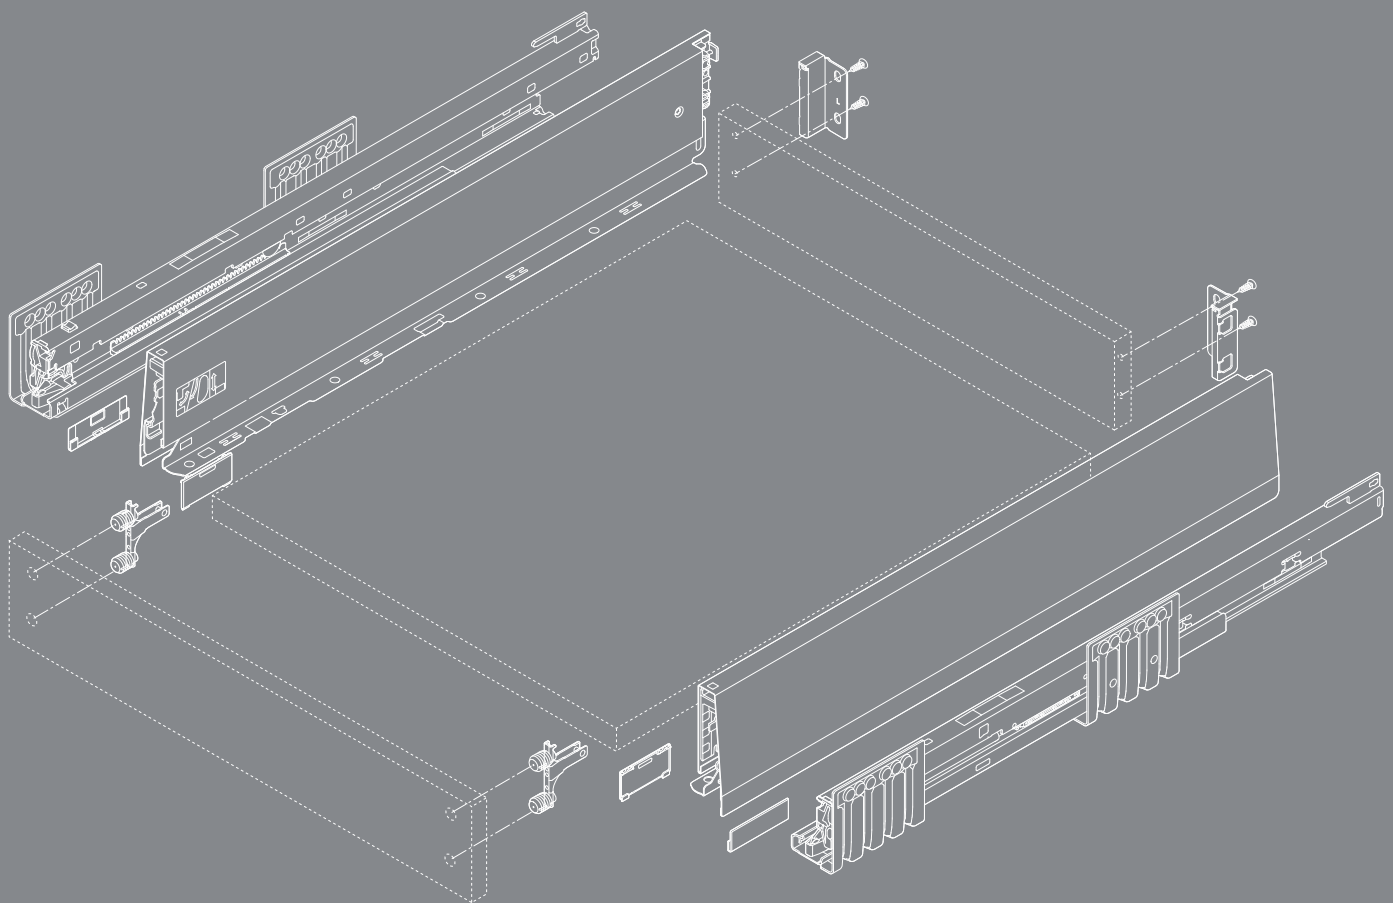

**Innehåll**

06 Sortimentsöversikt

08 Lådor – Höjd N

12 Lådor – Höjd M

16 Innerlådor – Höjd M

20 Lådor – Höjd K

24 Innerlådor – Höjd K

Skåputdrag – Höjd E

28 – MERIVOBX modular med reling

32 – MERIVOBX modular med BOXCOVER

36 – MERIVOBX modular med BOXCAP

Innerutdrag – Höjd E

40 – Frontstycke med reling

44 – Frontstycke med förhöjningsfront

48 Skena med överutdrag för sopsortering

50 Diskbänksutdrag – Höjd M

54 Diskbänksutdrag – Höjd E

58 Montering av skenor

59 Tillbehör

62 Monteringshjälpmedel

64 SERVO-DRIVE

64 TIP-ON BLUMOTION

67 Mått för bestickinsatser/iläggsmattor

68 AMBIA-LINE

Blum-services

Nyckeln till ökad effektivitet

Vill du veta hemligheten bakom framgångsrikt genomförda projekt? Dels kan det handla om de högkvalitativa produkter vi erbjuder och dels om våra kompletterande skräddarsydda tjänster, som är exakt anpassade efter dina behov längs med hela produktionskedjan. Vi skapar mervärde genom effektivare arbete och tidsbesparingar.



Personlig service

Direktkontakt för kundnära support



Digitala tjänster

Digital support för ökad effektivitet




Logistikservice

Optimerade processer för snabb leverans



Monteringshjälpmedel

Praktiska verktyg för precisionsarbete

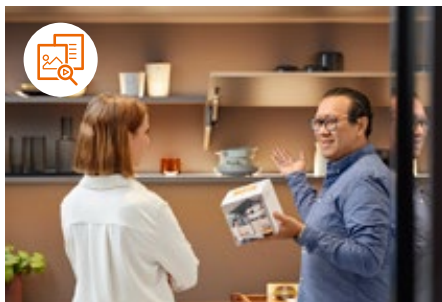

Kommunikationstjänster

Omfattande material för riktad marknadsföring



Hitta lämpliga tjänster
för dina behov:

www.blum.com/services530

Innovatören



Plattform

Med bara några få komponenter skapar du ett brett sortiment. Och samtidigt blir du ännu mer effektiv i produktionen! Mångsidigt och ändå så enkelt.

Design

MERIVOBX kännetecknas av raka linjer och ett helt eget formspråk. Skapa varierade och unika möbler! Minimalistiskt möter karakteristiskt.

Funktion

MERIVOBX imponerar under möbelns hela livslängd. Det helt nyutvecklade skenkonceptet garanterar utmärkta rulleegenskaper med hög bärförmåga. Smidigt och samtidigt stabilt.

Bearbetning

Med vårt genomtänkta koncept spelar det ingen roll vilken variant du väljer – de få bearbetningsstegen är alltid enkla och justeringen är alltid densamma. Producera exakta resultat helt enkelt.


Sortimentet



Factbox

- Lådsidor av stål i sidenvit matt, indiumgrå matt och oriongrå matt
- Karakteristisk form på lådsidorna
- Helt rak insida med släta täckbrickor
- Synkroniserad, svävande lätt gång
- Fronten häktas smidigt på plats i rätt position och klickas därefter fast, även i lådor som redan är insatta i skåpet
- 3-dimensionell frontjustering

Färgöversikt

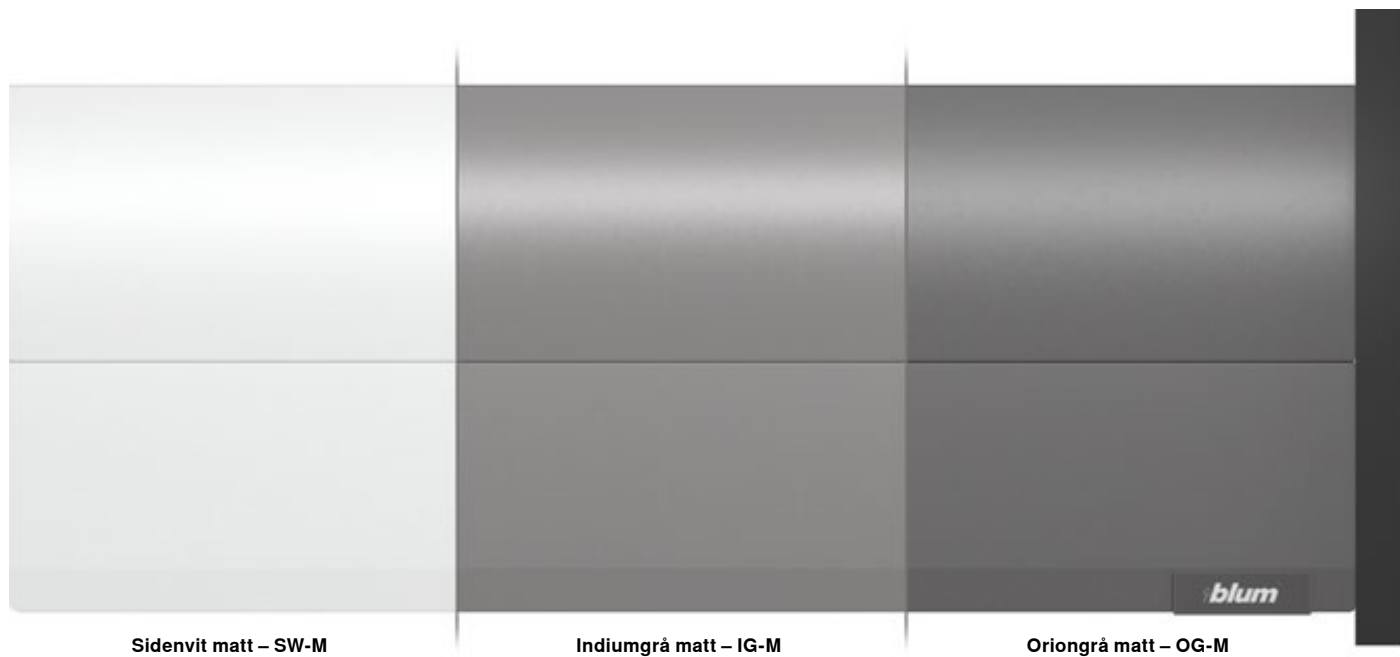

Sidenvit matt – SW-M

Indiumgrå matt – IG-M

Oriongrå matt – OG-M

Lådsidhöjder

Lådor

Höjd N
68.5 mmHöjd M
91 mmHöjd K
129 mm

Innerlådor

Höjd M
91 mmHöjd K
129 mm

Skåputdrag

Höjd E
192 mmHöjd E
192 mmHöjd E
192 mmHöjd E
192 mm

Innerutdrag (exempel med BOXCAP)

Höjd E
192 mmHöjd E
192 mmHöjd E
192 mm

Diskbänksutdrag

Höjd M
91 mmHöjd E
192 mm


Produkt



Beskrivning


- En BLUMOTION-skena för alla användningsområden inklusive TIP-ON BLUMOTION och sidostabilisering
- SERVO-DRIVE kan monteras som tillval

Platsbehov

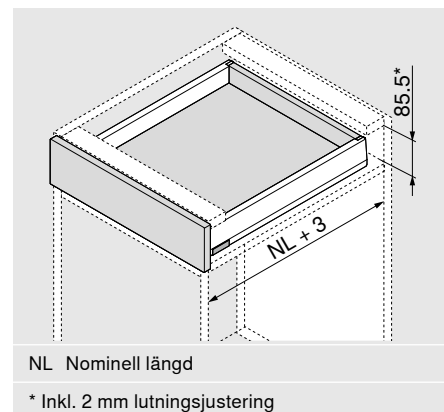

Beställningsinformation

1	Skenor vänster/höger	
	Nominell längd NL (mm)	BLUMOTION* 40 kg
	400	450.4001B
	450	450.4501B
	500	450.5001B
	550	450.5501B
* Anpassade för SERVO-DRIVE och TIP-ON BLUMOTION		

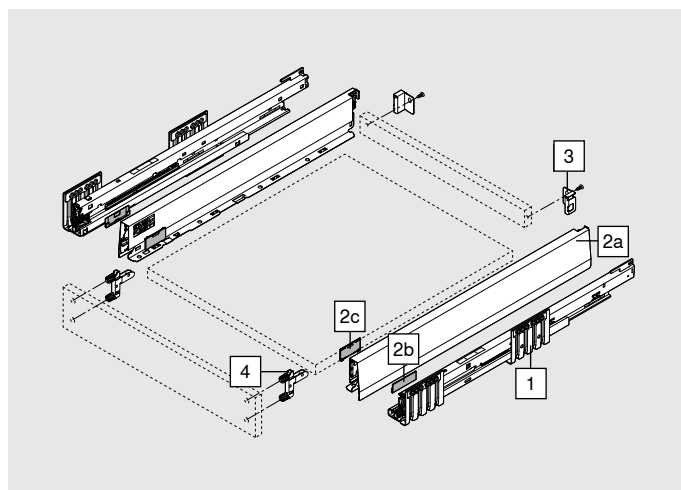

2	Lådsidesats			
	Lådsidehöjd (mm)	N	68.5	
	Nominell längd NL (mm)			SW-M IG-M OG-M
	400			470N4002S
	450			470N4502S
	500			470N5002S
	550			470N5502S

Innehåll:

2a	1 x	Lådsidor vänster/höger
2b	2 x	Branding element, täckbrickor med Blum-logo, med individuellt tryck från 1000 st.
2c	2 x	Täckbrickor

3	Adapter för träbakstycke vänster/höger		
	Höjd	Material	SW-M IG-M OG-M
	N	Stål	ZB4N000S

Beställningsinformation

	4 Frontbeslag		
	Monteringssätt		
	EXPANDO T	2 x	ZF4.10T2
	INSERTA	2 x	ZF4.10I2
	Skruvning*	2 x	ZF4.1002
* Skruvar ingår inte			
EXPANDO T anpassad för tunna fronter – se sidan 61			

Tillbehör

Spånplatteskruvar			
	Ø (mm)	Längd (mm)	
	3.5	15	För montering av skena i skåp
	3.5	17	För frontbeslag (skruvning)


Monteringsskruv (skruv med tallrikshuvud)			
	Ø (mm)	Längd (mm)	Maximal höjd på skruvskallen: 2 mm
	3.5	15	För montering av adapter för träbakstycke och lådsida med lådbotten

För att kvalitetssäkra monteringsresultatet rekommenderar vi skruv med tallrikshuvud i träbakstycken och lådsidor

Systemskruvar			
	Ø (mm)	Längd (mm)	
	6	14.5	För montering av skena i skåp

Planering


Platsbehov i skåpet



* + 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida

** Inkl. 2 mm lutningsjustering


Inbyggnadsmått front för skruvmontering



* + 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida

FA Fronttäckning


Inbörningsmått front för INSERTA/EXPANDO T



* + 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida


** Min. 6 mm för EXPANDO T

Inbyggnadsmått bakstycke



Planering

Tillknäpningsmått för 16 mm spånplatta

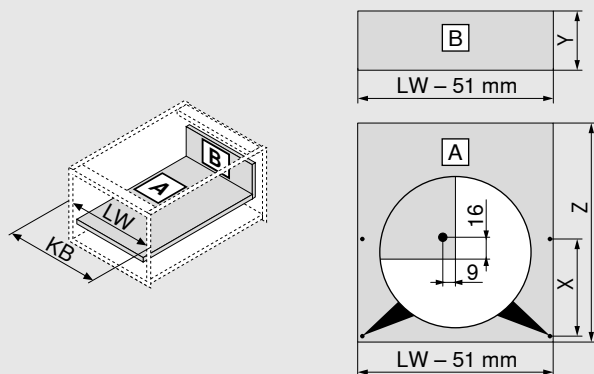

Träbakstycke		Y (mm)
Höjd		60.5
Lådbottens längd		Z (mm)
Träbakstycke		NL - 26
Borrhålens position i lådbotten		
Möjligt att förborra vid användning av skruv med tallrikshuvud	NL (mm)	X (mm)
	> 400	256
KB Skåpbredd		
LW Invändig skåpbredd		
NL Nominell längd		


Produkt



Beskrivning


- En BLUMOTION-skena för alla användningsområden inklusive TIP-ON BLUMOTION och sidostabilisering
- SERVO-DRIVE kan monteras som tillval


Platsbehov

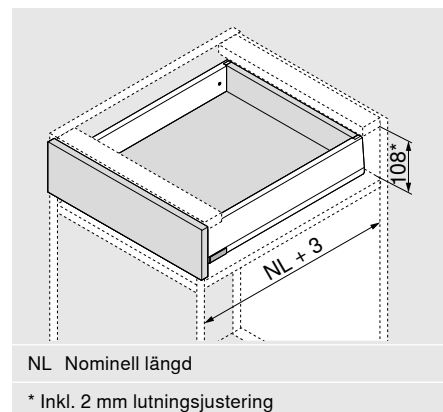

Beställningsinformation

1	Skenor vänster/höger	BLUMOTION*	
	Nominell längd NL (mm)	40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B
* Anpassade för SERVO-DRIVE och TIP-ON BLUMOTION			

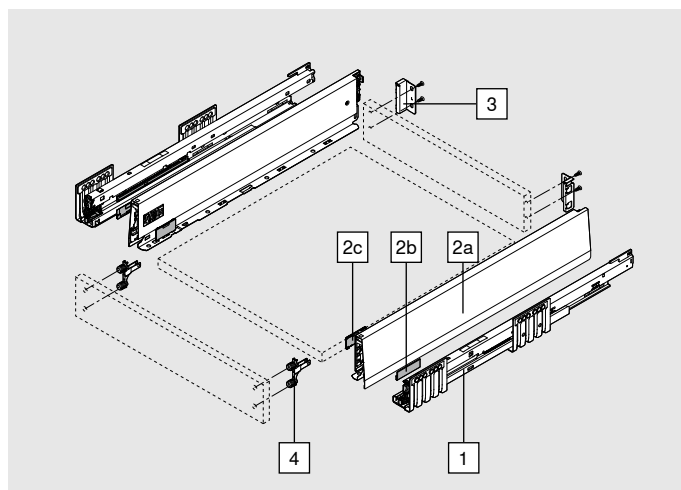

2		Lådsidesats					
	Lådsidehöjd (mm)		M	91			
	Nominell längd NL (mm)				SW-M	IG-M	OG-M
	270				470M2702S		
	300				470M3002S		
	350				470M3502S		
	400				470M4002S		
	450				470M4502S		
	500				470M5002S		
	550				470M5502S		
	600				470M6002S		
Innehåll:							
2a	1 x	Lådsidor vänster/höger					
2b	2 x	Branding element, täckbrickor med Blum-logo, med individuellt tryck från 1000 st.					
2c	2 x	Täckbrickor					
3		Adapter för träbakstycke vänster/höger					
	Höjd	Material		SW-M	IG-M	OG-M	
	M	Stål		ZB4M000S			

Beställningsinformation

	4 Frontbeslag		
	Monteringssätt		
	EXPANDO T	2 x	ZF4.10T2
	INSERTA	2 x	ZF4.10I2
	Skruvning*	2 x	ZF4.1002
* Skruvar ingår inte			
EXPANDO T anpassad för tunna fronter – se sidan 61			

Tillbehör

Spånplatteskruvar			
	Ø (mm)	Längd (mm)	
	3.5	15	För montering av skena i skåp
	3.5	17	För frontbeslag (skruvning)

Monteringsskruv (skruv med tallrikshuvud)			
	Ø (mm)	Längd (mm)	Maximal höjd på skruvskallen: 2 mm
	3.5	15	För sammansättning av adapter för träbakstycke och lådsidor med lådbottnar

61R.1500


För att kvalitetssäkra monteringsresultatet rekommenderar vi skruv med tallrikshuvud i träbakstycken och lådsidor

Systemskruvar			
	Ø (mm)	Längd (mm)	
	6	14.5	För montering av skena i skåp

661.1450.HG

Planering


Platsbehov i skåpet



* + 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida

** Inkl. 2 mm lutningsjustering


Inbyggnadsmått front för skruvmontering



* + 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida

FA Fronttäckning


Inbörningsmått front för INSERTA/EXPANDO T



* + 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida


** Min. 6 mm för EXPANDO T

Inbyggnadsmått bakstycke



Planering

Tillknäpningsmått för 16 mm spånplatta

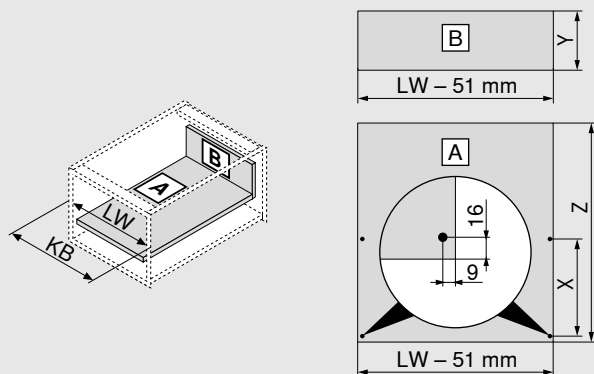

Träbakstycke		Y (mm)
Höjd		83
Lådbottens längd		Z (mm)
Träbakstycke		NL - 26
Borrhålens position i lådbotten		
Möjligt att förborra vid användning av skruv med tallrikshuvud	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Skåpbredd		
LW Invändig skåpbredd		
NL Nominell längd		


Produkt



Beskrivning

- Innerlåda med helt frontstycke
- Frontstycke och lådsida är färgmässigt avstämde
- Bakstyckehöjd M
- Identisk position för skenan
- Vid innerutdrag öppnar SERVO-DRIVE för MERIVOBX endast med "drag"


Platsbehov


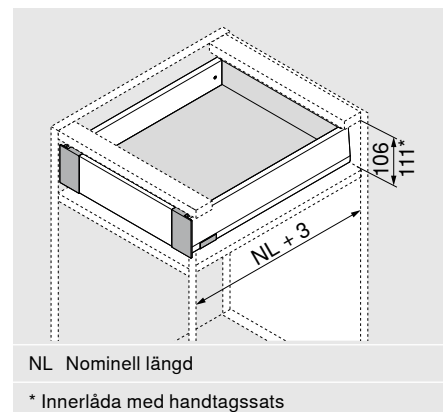


Beställningsinformation



1	Skenor vänster/höger		
	Nominell längd NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Anpassade för SERVO-DRIVE och TIP-ON BLUMOTION

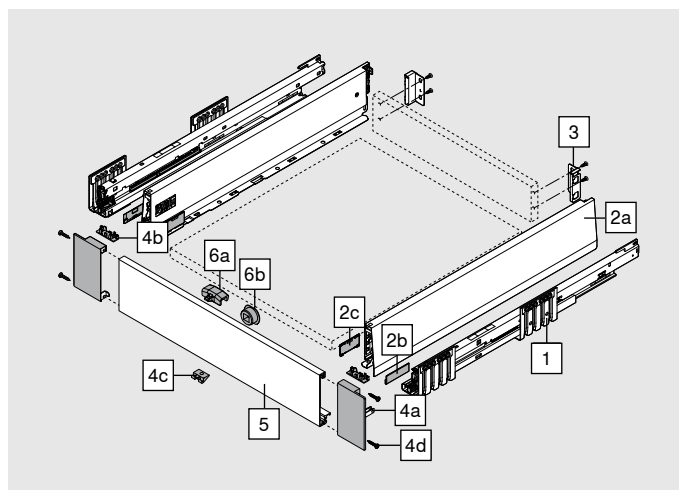

2		Lådsidesats					
	Lådsidehöjd (mm)		M	91			
	Nominell längd NL (mm)				SW-M	IG-M	OG-M
	270				470M2702S		
	300				470M3002S		
	350				470M3502S		
	400				470M4002S		
	450				470M4502S		
	500				470M5002S		
	550				470M5502S		
	600				470M6002S		
Innehåll:							
2a	1 x	Lådsidor vänster/höger					
2b	2 x	Branding element, täckbrickor med Blum-logo, med individuellt tryck från 1000 st.					
2c	2 x	Täckbrickor					
3		Adapter för träbakstycke vänster/höger					
	Höjd	Material		SW-M	IG-M	OG-M	
	M	Stål		ZB4M000S			

Beställningsinformation

4		Frontbeslagsats			
	Material		SW-M	IG-M	OG-M
	Stål		ZI4.0MS1		
Innehåll:					
4a	1 x	Frontbeslag vänster/höger			
4b	2 x	Täckbrickor inre			
4c	1 x	Hållare			
4d	4 x	Skrubar			
5		Frontstycke utan not			
	Material		SW-M	IG-M	OG-M
	Aluminium		ZV4.1042M		
	Lämplig för skåpbredd KB upp till 1200 mm				
För kapning					
Mått:		Invändig skåpbredd LW - 126 mm			

Tillbehör

6		Frontkopplingssats (tillval)*			
	Material		SW-M	IG-M	OG-M
	Syntetmaterial		ZI7.0M07		
Medbringaren måste monteras i frontstycket					
* Kan inte kombineras med TIP-ON BLUMOTION					
Innehåll:					
6a	1 x	Medbringare			
6b	1 x	Frontkopplingsdosa (RAL 7037 grå)			

Spånplatteskravar				
	Ø (mm)	Längd (mm)		
	3.5	15	För montering av skena i skåp	609.1500
	3.5	17	För frontbeslag (skruvning)	609.1700


Monteringsskruv (skruv med tallrikshuvud)				
	Ø (mm)	Längd (mm)	Maximal höjd på skruvskallen: 2 mm	
	3.5	15	För sammansättning av adapter för träbakstycke och lådsidor med lådbottnar	
				61R.1500

För att kvalitetssäkra monteringsresultatet rekommenderar vi skruv med tallrikshuvud i träbakstycken och lådsidor

Systemskruvar				
	Ø (mm)	Längd (mm)		
	6	14.5	För montering av skena i skåp	661.1450.HG

Planering


Platsbehov i skåpet




* + 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida

** Möjligt med innerlådor med frontkopplingssett från 57 mm höjd

Inbörningsmått front för frontkopplingsdosa




Inbyggnadsmått bakstycke



Planering

Tillknäpningsmått för 16 mm spånplatta

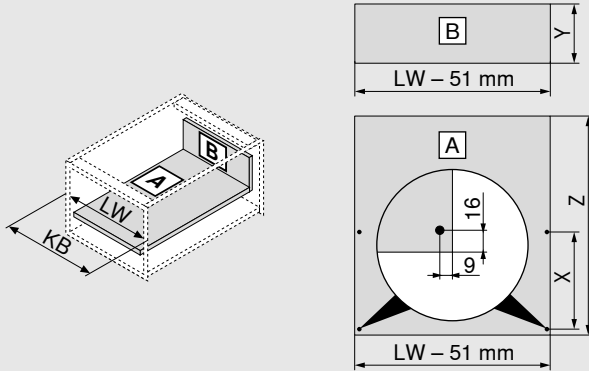

Träbakstycke		Y (mm)
Höjd		83
Lådbottens längd		Z (mm)
Träbakstycke		NL - 26
Borrhålens position i lådbotten		
Möjligt att förborra vid användning av skruv med tallrikshuvud	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Skåpbredd		
LW Invändig skåpbredd		
NL Nominell längd		


Produkt



Beskrivning

- En BLUMOTION-skena för alla användningsområden inklusive TIP-ON BLUMOTION och sidostabilisering
- SERVO-DRIVE kan monteras som tillval

Platsbehov

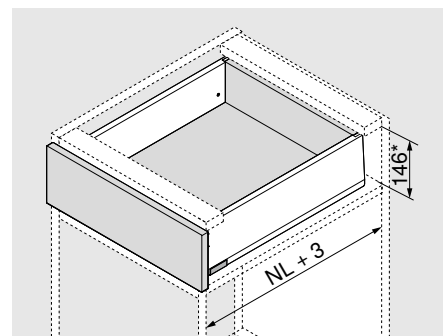


NL Nominell längd

* Inkl. 2 mm lutningsjustering

Beställningsinformation

1	Skenor vänster/höger		
	Nominell längd NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Anpassade för SERVO-DRIVE och TIP-ON BLUMOTION

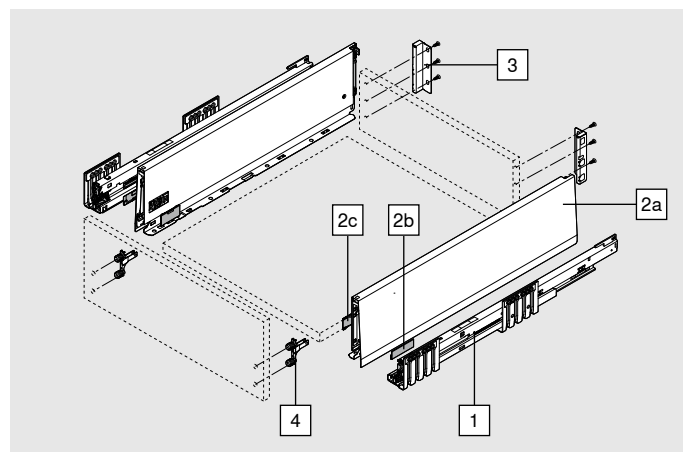

2	Lådsidesats			
	Lådsid höjd (mm)	K	129	
	Nominell längd NL (mm)			
				SW-M
	300			470K3002S
	350			470K3502S
	400			470K4002S
	450			470K4502S
	500			470K5002S
	550			470K5502S
	600			470K6002S

Innehåll:

2a	1 x	Lådsidor vänster/höger
2b	2 x	Branding element, täckbrickor med Blum-logo, med individuellt tryck från 1000 st.
2c	2 x	Täckbrickor

3	Adapter för träbakstycke vänster/höger			
	Höjd	Material	SW-M	IG-M
	K	Stål		
				ZB4K000S

Beställningsinformation

	4 Frontbeslag		
	Monteringssätt		
	EXPANDO T	2 x	ZF4.10T2
	INSERTA	2 x	ZF4.10I2
	Skruvning*	2 x	ZF4.1002
* Skruvar ingår inte			
EXPANDO T anpassad för tunna fronter – se sidan 61			

Tillbehör

Spånplatteskruvar			
	Ø (mm)	Längd (mm)	
	3.5	15	För montering av skena i skåp
	3.5	17	För frontbeslag (skruvning)

Monteringsskruv (skruv med tallrikshuvud)			
	Ø (mm)	Längd (mm)	Maximal höjd på skruvskallen: 2 mm
	3.5	15	För sammansättning av adapter för träbakstycke och lådsidor med lådbottnar

61R.1500


För att kvalitetssäkra monteringsresultatet rekommenderar vi skruv med tallrikshuvud i träbakstycken och lådsidor

Systemskruvar			
	Ø (mm)	Längd (mm)	
	6	14.5	För montering av skena i skåp

661.1450.HG

Planering


Platsbehov i skåpet

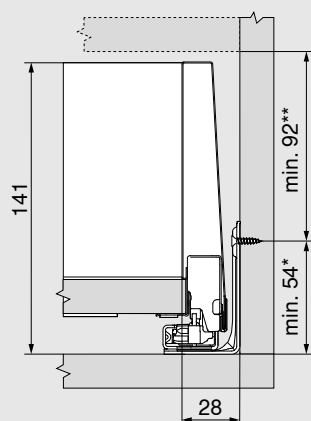

* + 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida

** Inkl. 2 mm lutningsjustering


Inbyggnadsmått front för skruvmontering

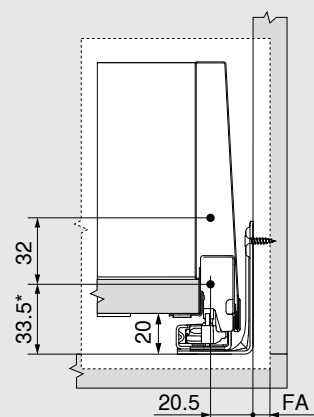

* + 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida

FA Fronttäckning


Inbörningsmått front för INSERTA/EXPANDO T

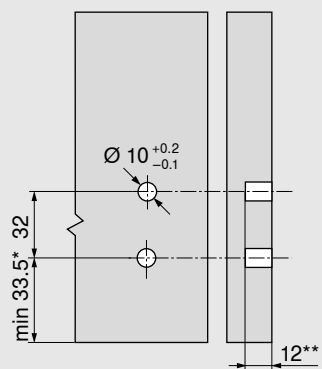

* + 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida


** Min. 6 mm för EXPANDO T

Inbyggnadsmått bakstycke

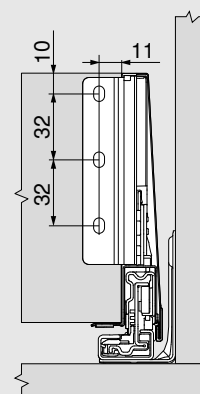

Planering

Tillknäpningsmått för 16 mm spånplatta

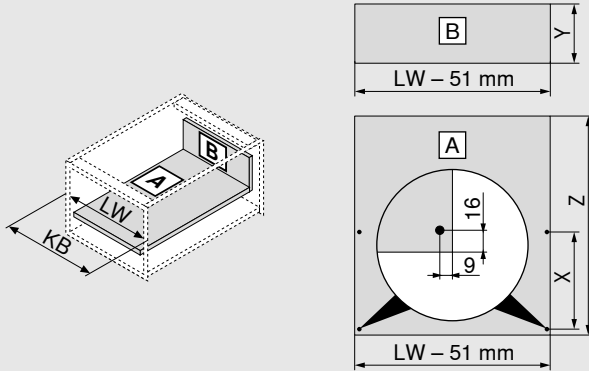

Träbakstycke		Y (mm)
Höjd		121
Lådbottens längd		Z (mm)
Träbakstycke		NL - 26
Borrhålens position i lådbotten		
Möjligt att förborra vid användning av skruv med tallrikshuvud	NL (mm)	X (mm)
	300	128
	> 350	256
KB Skåpbredd		
LW Invändig skåpbredd		
NL Nominell längd		


Produkt



Beskrivning


- Innerlåda med helt frontstycke
- Frontstycke och lådsida är färgmässigt avstämde
- Bakstykkehöjd K
- Identisk position för skenan
- Vid innerutdrag öppnar SERVO-DRIVE för MERIVOBX endast med "drag"



Platsbehov

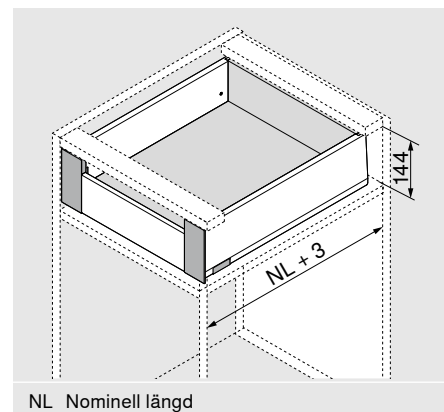



Beställningsinformation

1	Skenor vänster/höger	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	Nominell längd NL (mm)		
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B
* Anpassade för SERVO-DRIVE och TIP-ON BLUMOTION			

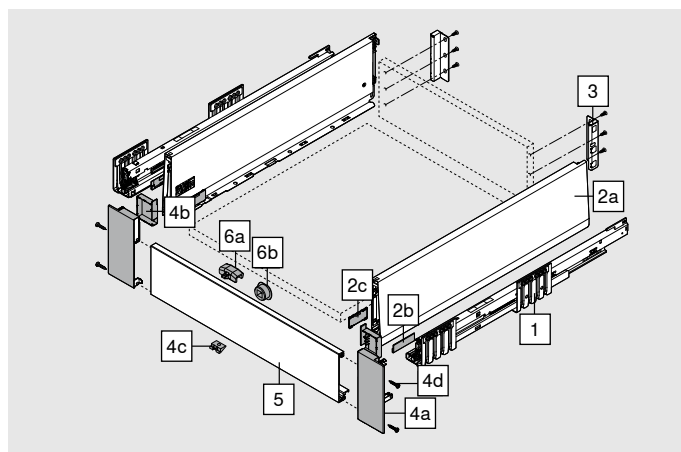

2		Lådsidesats					
	Lådsidehöjd (mm)		K	129			
	Nominell längd NL (mm)				SW-M	IG-M	OG-M
	300				470K3002S		
	350				470K3502S		
	400				470K4002S		
	450				470K4502S		
	500				470K5002S		
	550				470K5502S		
	600				470K6002S		
Innehåll:							
2a	1 x	Lådsidor vänster/höger					
2b	2 x	Branding element, täckbrickor med Blum-logo, med individuellt tryck från 1000 st.					
2c	2 x	Täckbrickor					
3		Adapter för träbakstycke vänster/höger					
	Höjd		Material		SW-M	IG-M	OG-M
	K		Stål		ZB4K000S		

Beställningsinformation

4		Frontbeslagsats			
		Material	SW-M	IG-M	OG-M
		Stål	ZI4.1KS1		
Innehåll:					
4a	1 x	Frontbeslag vänster/höger			
4b	1 x	Täckbrickor inre vänster/höger			
4c	1 x	Hållare			
4d	4 x	Skrubar			
5		Frontstycke utan not			
		Material	SW-M	IG-M	OG-M
		Aluminium	ZV4.1042M		
		Lämplig för skåpbredd KB upp till 1200 mm			
För kapning					
Mått:		Invändig skåpbredd LW - 126 mm			

Tillbehör

6		Frontkopplingssats (tillval)*			
	Material		SW-M	IG-M	OG-M
	Syntetmaterial		ZI7.0M07		
Medbringaren måste monteras i frontstycket					
* Kan inte kombineras med TIP-ON BLUMOTION					
Innehåll:					
6a	1 x	Medbringare			
6b	1 x	Frontkopplingsdosa (RAL 7037 grå)			

Spånplatteskrubar				
	Ø (mm)	Längd (mm)		
	3.5	15	För montering av skena i skåp	609.1500
	3.5	17	För frontbeslag (skruvning)	609.1700


Monteringsskruv (skruv med tallrikshuvud)				
	Ø (mm)	Längd (mm)	Maximal höjd på skruvskallen: 2 mm	
	3.5	15	För sammansättning av adapter för träbakstycke och lådsidor med lådbottnar	
				61R.1500

För att kvalitetssäkra monteringsresultatet rekommenderar vi skruv med tallrikshuvud i träbakstycken och lådsidor

Systemskruvar				
	Ø (mm)	Längd (mm)		
	6	14.5	För montering av skena i skåp	661.1450.HG


Planering

Platsbehov i skåpet

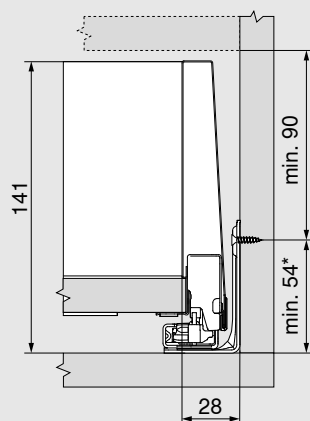


* + 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida

Inbörningsmått front för frontkopplingsdosa




Inbyggnadsmått bakstycke

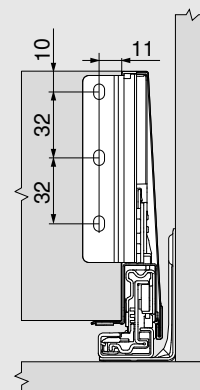

Planering

Tillknäpningsmått för 16 mm spånplatta

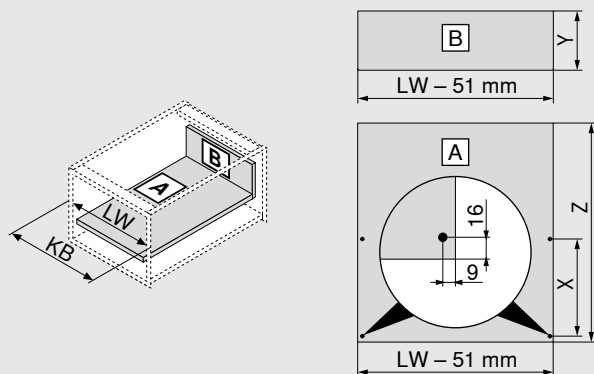

Träbakstycke		Y (mm)
Höjd		121
Lådbottens längd		Z (mm)
Träbakstycke		NL - 26
Borrhålens position i lådbotten		
Möjligt att förborra vid användning av skruv med tallrikshuvud	NL (mm)	X (mm)
	300	128
	> 350	256
KB Skåpbredd		
LW Invändig skåpbredd		
NL Nominell längd		


Produkt



Beskrivning

- En BLUMOTION-skena för alla användningsområden inklusive TIP-ON BLUMOTION och sidostabilisering
- SERVO-DRIVE kan monteras som tillval

Platsbehov

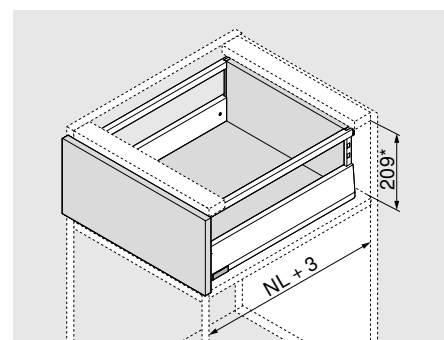


NL Nominell längd

* Inkl. 2 mm lutningsjustering

Beställningsinformation

1	Skenor vänster/höger		
	Nominell längd NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Anpassade för SERVO-DRIVE och TIP-ON BLUMOTION

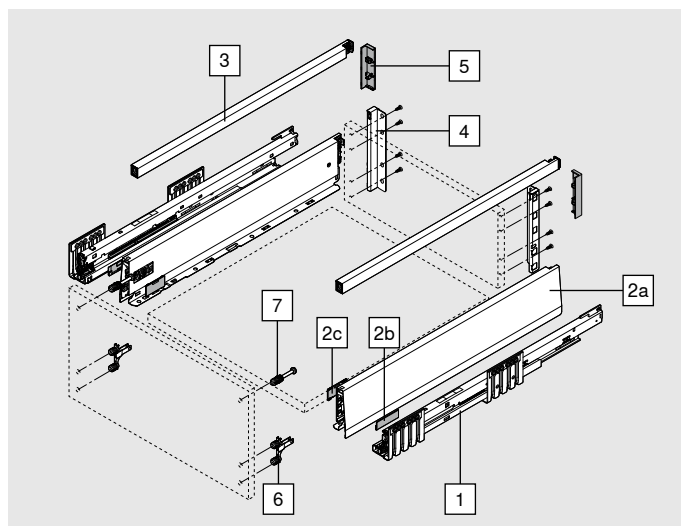


2	Lådsidesats			
	Lådsidehöjd (mm)	M	91	
	Nominell längd NL (mm)			
	270			SW-M
	300			IG-M
	350			OG-M
	400			
	450			
	500			
	550			
	600			

Innehåll:


2a	1 x	Lådsidor vänster/höger
2b	2 x	Branding element, täckbrickor med Blum-logo, med individuellt tryck från 1000 st.
2c	2 x	Täckbrickor

Beställningsinformation

3	Reling vänster/höger				
	Nominell längd NL (mm)	Material			
		Stål	SW-M	IG-M	OG-M
	270		ZR4.270RS.E		
	300		ZR4.300RS.E		
	350		ZR4.350RS.E		
	400		ZR4.400RS.E		
	450		ZR4.450RS.E		
	500		ZR4.500RS.E		
	550		ZR4.550RS.E		
	600		ZR4.600RS.E		

4	Adapter för träbakstycke vänster/höger				
	Höjd	Material	SW-M	IG-M	OG-M
	E	Stål	ZB4E00S		

5	Täckbricka bakstycke (tillval)				
	Utförande	Material			
	Symmetrisk	Syntetmaterial	SW-M	IG-M	OG-M
		2 x	ZB4E00AK		

6	Frontbeslag				
	Monteringssätt				
	EXPANDO T		2 x	ZF4.10T2	
	INSERTA		2 x	ZF4.10I2	
	Skruvning*		2 x	ZF4.1002	

* Skruvar ingår inte

EXPANDO T anpassad för tunna fronter – se sidan 61

7	Frontbeslag övre				
	Monteringssätt				
	EXPANDO T		2 x	ZF4.50T2	
	INSERTA		2 x	ZF4.50I2	
	Skruvning – förmonterade spånplatteskruvar Ø 3.8 x 11.4 mm		2 x	ZF4.5002	
	Skruvning – skruv med försänkt skalle med max. diameter på 7 mm, gängdiameter max. 4 mm*		2 x	ZF4.5012	

* Skruvar ingår inte

EXPANDO T anpassad för tunna fronter – se sidan 61

Tillbehör

Spånplatteskruvar				
	Ø (mm)	Längd (mm)		
	3.5	15	För montering av skena i skåp	609.1500
	3.5	17	För frontbeslag (skruvning)	609.1700





Beställningsinformation

Tillbehör

Monteringsskruv (skruv med tallrikshuvud)				
	Ø (mm)	Längd (mm)	Maximal höjd på skruvskallen: 2 mm	
	3.5	15	För sammansättning av adapter för träbakstycke och lådsidor med lådbottnar	61R.1500
För att kvalitetssäkra monteringsresultatet rekommenderar vi skruv med tallrikshuvud i träbakstycken och lådsidor				



Systemskruvar				
	Ø (mm)	Längd (mm)		
	6	14.5	För montering av skena i skåp	661.1450.HG

Planering

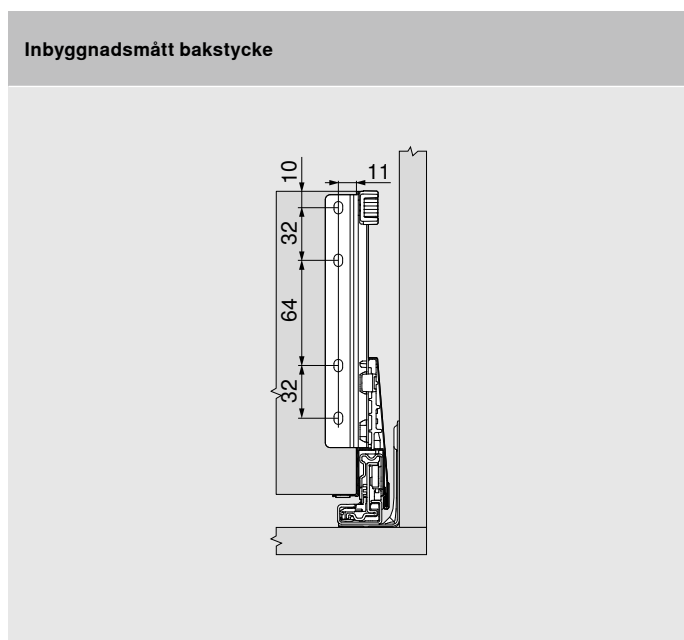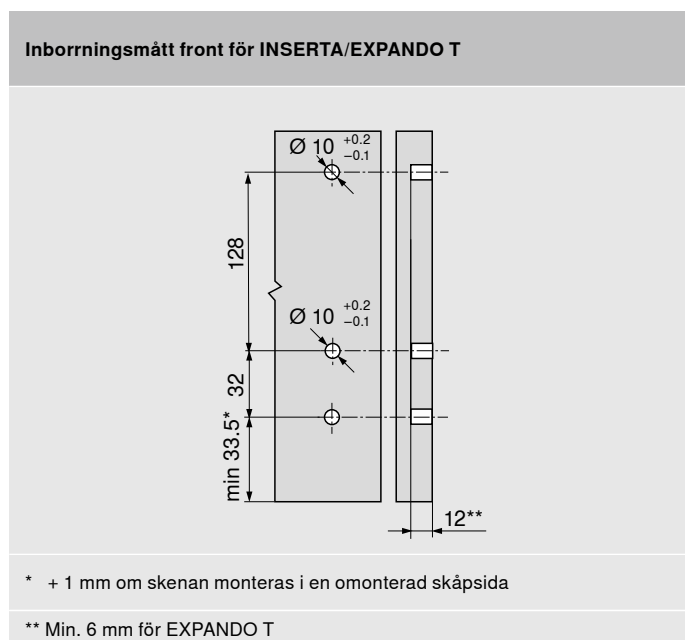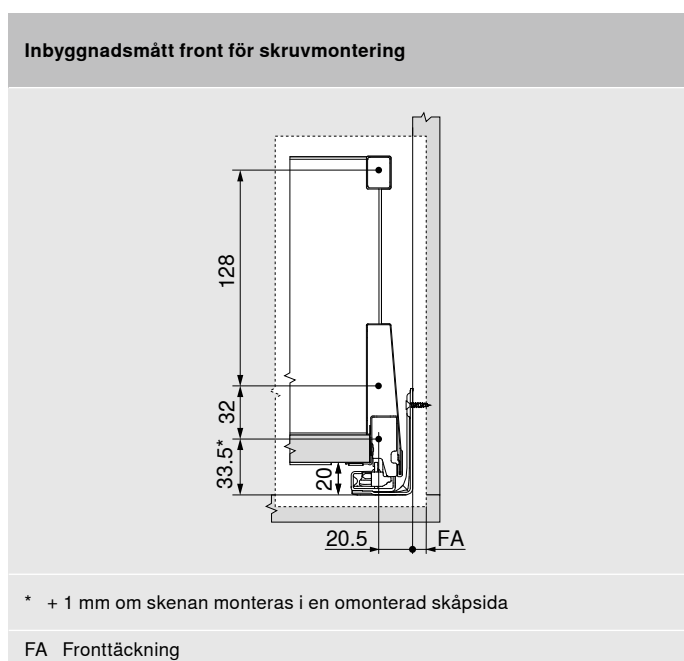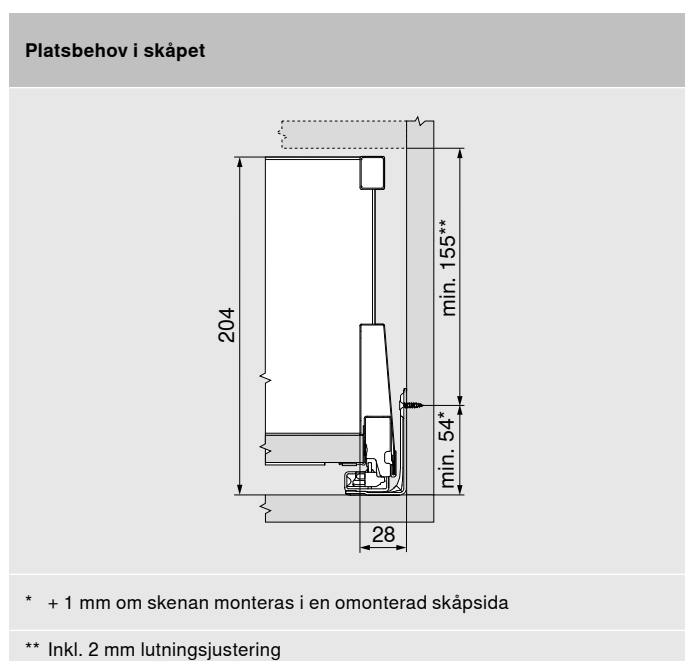

Planering

Tillknäpningsmått för 16 mm spånplatta

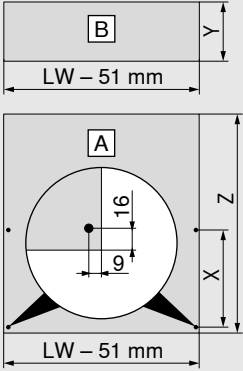

Träbakstycke		Y (mm)
Höjd		184
Lådbottens längd		Z (mm)
Träbakstycke		NL - 26
Borrhålens position i lådbotten		
Möjligt att förborra vid användning av skruv med tallrikshuvud	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Skåpbredd		
LW Invändig skåpbredd		
NL Nominell längd		


Produkt



Beskrivning


- En BLUMOTION-skena för alla användningsområden inklusive TIP-ON BLUMOTION och sidostabilisering
- SERVO-DRIVE kan monteras som tillval

Platsbehov

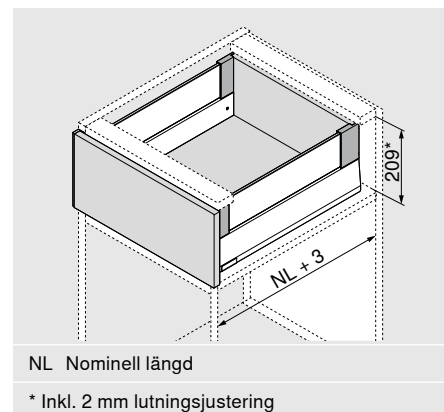


Beställningsinformation


1	Skenor vänster/höger		
	Nominell längd NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B
* Anpassade för SERVO-DRIVE och TIP-ON BLUMOTION			

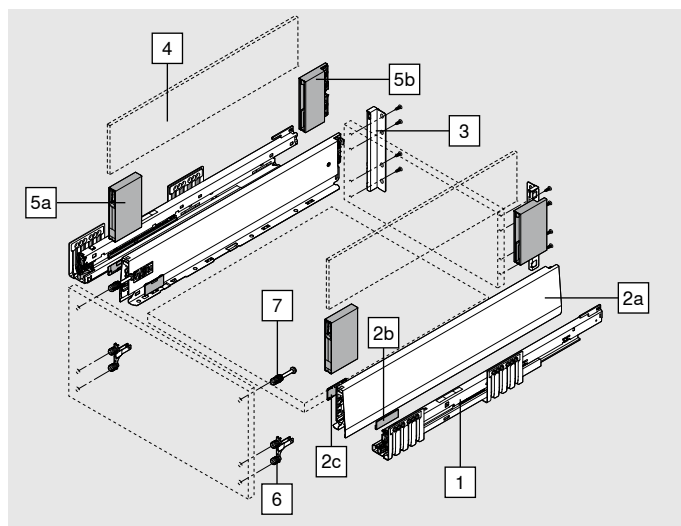

2	Lådsidesats			
	Lådsidehöjd (mm)	M	91	
	Nominell längd NL (mm)			
	270			SW-M
	300			IG-M
	350			OG-M
	400			
	450			
	500			
	550			
	600			
Innehåll:				
2a	1 x	Lådsidor vänster/höger		
2b	2 x	Branding element, täckbrickor med Blum-logo, med individuellt tryck från 1000 st.		
2c	2 x	Täckbrickor		
3	Adapter för träbakstycke vänster/höger			
	Höjd	Material		
	E	Stål	SW-M	IG-M
			OG-M	
			ZB4E000S	

Beställningsinformation

4		Förhöjningssidor av glas (för lådsidor)	
		Nominell längd NL (mm)	Klar
		450	ZE4M360G
		500	ZE4M410G
		550	ZE4M460G
		600	ZE4M510G
Innehåll:			
4	2 x	Förhöjningssidor av glas	
Observera			
Vid andra nominella längder NL, använd en längre förhöjningssida för kapning			
För kapningsmått se sida 35			
 För att få en säker förbindning mellan fronten och BOXCOVER måste sidoglasen rengöras innan monteringen (nödvändigt vid fronthöjder större än 455 mm)!			

5		BOXCOVER vänster/höger				
		Höjd	Material	SW-M	IG-M	OG-M
		M	Stål	ZL4M00808		
		8 mm förhöjningssida				
		Vid fronthöjder större än 455 mm måste klämskruven dras åt – 1.5 till 2Nm				
Innehåll:						
5a	1 x	BOXCOVER främre vänster/höger				
5b	1 x	BOXCOVER bakre vänster/höger				
Inklusive klämfästen för montering av förhöjningssidor av glas						
 Vid montering av INSERTA-frontbeslag, se till att det övre frontbeslaget viks uppåt eller nedåt.						

6	Frontbeslag			
	Monteringssätt			
	EXPANDO T		2 x	ZF4.10T2
	INSERTA		2 x	ZF4.10I2
	Skruvning*		2 x	ZF4.1002
* Skruvar ingår inte				
EXPANDO T anpassad för tunna fronter – se sidan 61				

7	Frontbeslag övre			
	Monteringssätt			
	EXPANDO T		2 x	ZF4.50T2
	INSERTA		2 x	ZF4.50I2
	Skruvning – förmonterade spånplatteskruvar Ø 3.8 x 11.4 mm		2 x	ZF4.5002
	Skruvning – skruv med försänkt skalle med max. diameter på 7 mm, gängdiameter max. 4 mm*		2 x	ZF4.5012
* Skruvar ingår inte				
EXPANDO T anpassad för tunna fronter – se sidan 61				

Tillbehör

Spånplatteskruvar				
	Ø (mm)	Längd (mm)		
	3.5	15	För montering av skena i skåp	609.1500
	3.5	17	För frontbeslag (skruvning)	609.1700

Beställningsinformation

Tillbehör

Monteringsskruv (skruv med tallrikshuvud)				
	Ø (mm)	Längd (mm)	Maximal höjd på skruvskallen: 2 mm	
	3.5	15	För sammansättning av adapter för träbakstycke och lådsidor med lådbottnar	61R.1500
För att kvalitetssäkra monteringsresultatet rekommenderar vi skruv med tallrikshuvud i träbakstycken och lådsidor				

Systemskruvar				
	Ø (mm)	Längd (mm)		
	6	14.5	För montering av skena i skåp	661.1450.HG

Planering

Platsbehov i skåpet

* + 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida

** Inkl. 2 mm lutningsjustering

Inbyggnadsmått front för skruvmontering

* + 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida

FA Fronttäckning

Inbörningsmått front för INSERTA/EXPANDO T


* + 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida

** Min. 6 mm för EXPANDO T

Inbyggnadsmått bakstycke


Planering

Tillknäpningsmått för 16 mm spånplatta

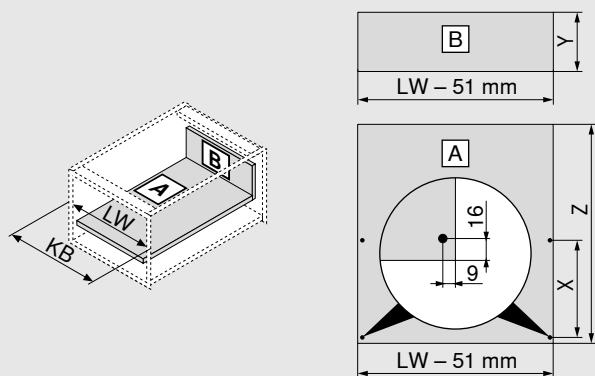

Träbakstycke		Y (mm)
Höjd		184
Lådbottens längd		Z (mm)
Träbakstycke		NL - 26
Borrhålens position i lådbotten		
Möjligt att förborra vid användning av skruv med tallrikshuvud	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Skåpbredd		
LW Invändig skåpbredd		
NL Nominell längd		

Mått – förhöjningssidor



Förhöjningssida	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
Sidledes	NL - 90	95	8
NL Nominell längd			
Enligt norm DIN EN 14749 utg. juni 2016 krävs inget "Slagtest för vertikala glasdelar" i kombination med MERIVOBX. Därmed krävs inget säkerhetsglas för att uppfylla normen. Kanten är slipad och fasad 1 mm ±0.5 mm.			


Produkt



Beskrivning

- En BLUMOTION-skena för alla användningsområden inklusive TIP-ON BLUMOTION och sidostabilisering
- SERVO-DRIVE kan monteras som tillval


Platsbehov

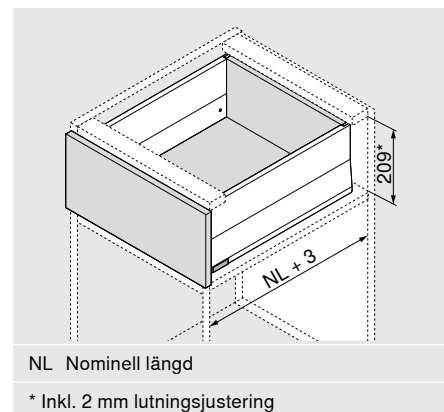

Beställningsinformation

1	Skenor vänster/höger	BLUMOTION*	
	Nominell längd NL (mm)	40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Anpassade för SERVO-DRIVE och TIP-ON BLUMOTION

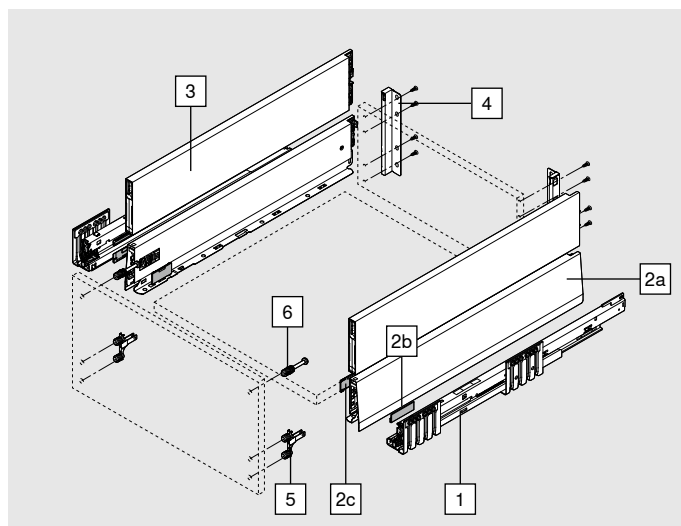


2	Lådsidesats					
	Lådsidehöjd (mm)	M	91	SW-M	IG-M	OG-M
	Nominell längd NL (mm)					
	270				470M2702S	
	300				470M3002S	
	350				470M3502S	
	400				470M4002S	
	450				470M4502S	
	500				470M5002S	
	550				470M5502S	
	600				470M6002S	

Innehåll:

2a	1 x	Lådsidor vänster/höger
2b	2 x	Branding element, täckbrickor med Blum-logo, med individuellt tryck från 1000 st.
2c	2 x	Täckbrickor

Beställningsinformation

3	BOXCAP vänster/höger				
	Material	Stål			
	Nominell längd NL (mm)		SW-M	IG-M	OG-M
	270			ZL4.270S.E	
	300			ZL4.300S.E	
	350			ZL4.350S.E	
	400			ZL4.400S.E	
	450			ZL4.450S.E	
	500			ZL4.500S.E	
	550			ZL4.550S.E	
	600			ZL4.600S.E	

4	Adapter för träbakstycke vänster/höger				
	Höjd	Material	SW-M	IG-M	OG-M
	E	Stål		ZB4E000S	

5	Frontbeslag				
	Monteringssätt				
	EXPANDO T		2 x	ZF4.10T2	
	INSERTA		2 x	ZF4.10I2	
	Skruvning*		2 x	ZF4.1002	
* Skruvar ingår inte					
EXPANDO T anpassad för tunna fronter – se sidan 61					

6	Frontbeslag övre				
	Monteringssätt				
	EXPANDO T		2 x	ZF4.50T2	
	INSERTA		2 x	ZF4.50I2	
	Skruvning – förmonterade spånplatteskruvar Ø 3.8 x 11.4 mm		2 x	ZF4.5002	
	Skruvning – skruv med försänkt skalle med max. diameter på 7 mm, gängdiameter max. 4 mm*		2 x	ZF4.5012	
* Skruvar ingår inte					
EXPANDO T anpassad för tunna fronter – se sidan 61					

Tillbehör

Spånplatteskruvar				
	Ø (mm)	Längd (mm)		
	3.5	15	För montering av skena i skåp	609.1500
	3.5	17	För frontbeslag (skruvning)	609.1700





Beställningsinformation

Tillbehör

Monteringsskruv (skruv med tallrikshuvud)				
	Ø (mm)	Längd (mm)	Maximal höjd på skruvskallen: 2 mm	
	3.5	15	För sammansättning av adapter för träbakstycke och lådsidor med lådbottnar	61R.1500
För att kvalitetssäkra monteringsresultatet rekommenderar vi skruv med tallrikshuvud i träbakstycken och lådsidor				



Systemskruvar				
	Ø (mm)	Längd (mm)		
	6	14.5	För montering av skena i skåp	661.1450.HG

Planering

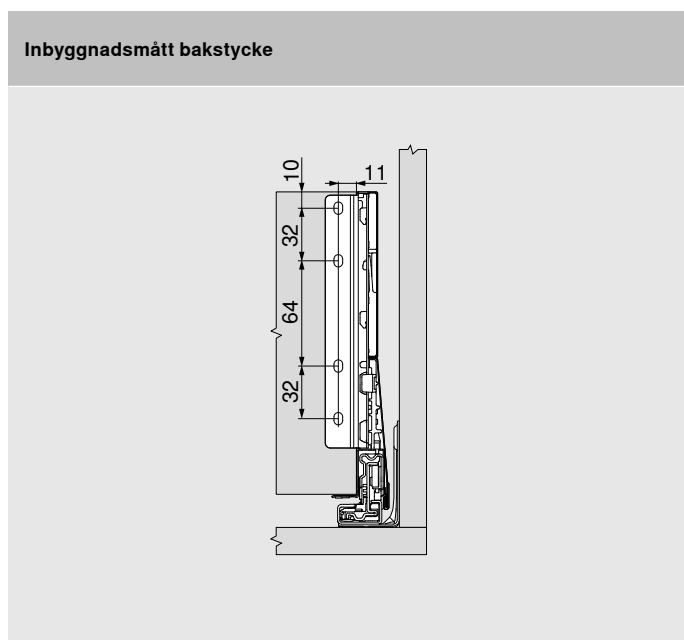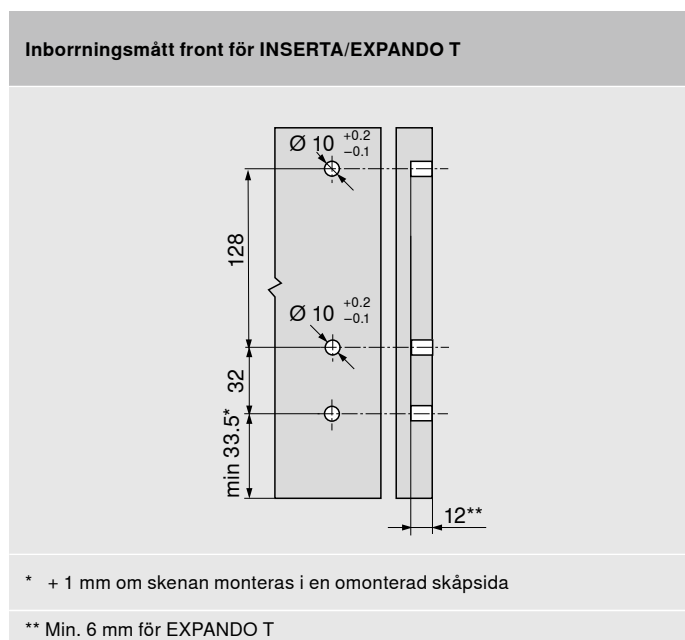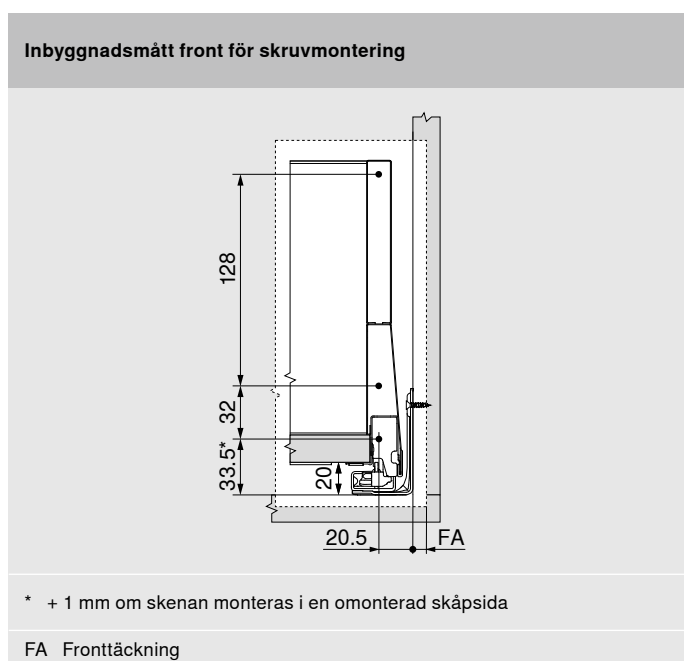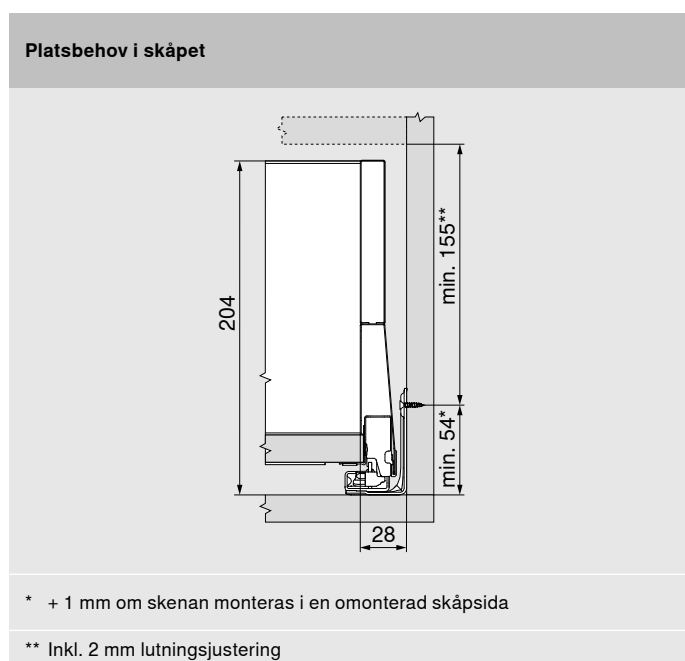

Planering

Tillkapningsmått för 16 mm spånplatta

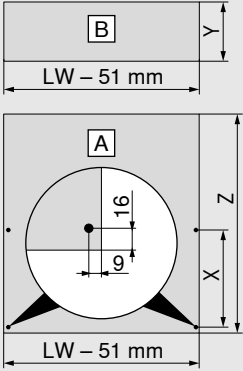

Träbakstycke			Y (mm)		
Höjd			184		
Lådbottens längd			Z (mm)		
Träbakstycke			NL - 26		
Borrhålens position i lådbotten					
Möjligt att förborra vid användning av skruv med tallrikshuvud	NL (mm)	X (mm)			
	270	128			
	300	128			
	> 350	256			
KB Skåpbredd					
LW Invändig skåpbredd					
NL Nominell längd					

Frontstycke med reling

Produkt




Exempel med BOXCAP

Beskrivning

- Innerutdrag med reling för lättillgängligt lådinnehåll
- Frontstycke, lådsidor och relingar är färgmässigt avstämde
- Vid innerutdrag öppnar SERVO-DRIVE för MERIVOBX endast med "drag"

Platsbehov

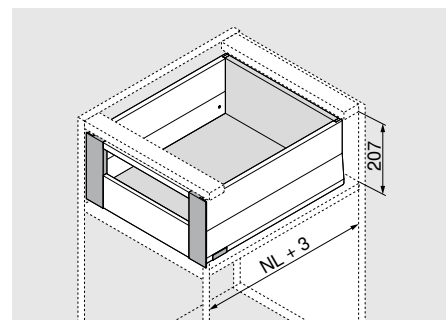

NL Nominell längd


Beställningsinformation

Förslag på användningsområden

Alla innerutdragsvarianter kan kombineras med alla skåputdragsvarianter i E-höjd.
De extra komponenter som behövs beställs på respektive sida. Alla komponenter utom frontbeslagen krävs.

Skåputdrag modular med reling	28
Skåputdrag modular med BOXCOVER	32
Skåputdrag modular med BOXCAP	36


1	Skenor vänster/höger		
	Nominell längd NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B
* Anpassade för SERVO-DRIVE och TIP-ON BLUMOTION			

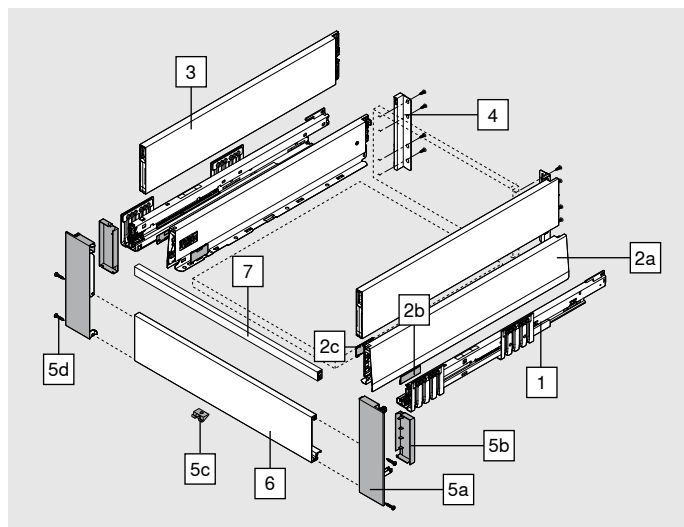


2	Lådsidesats			
	Lådsidehöjd (mm)	M	91	
	Nominell längd NL (mm)			
	270			SW-M
	300			IG-M
	350			OG-M
	400			
	450			
	500			
	550			
	600			
Innehåll:				
2a	1 x	Lådsidor vänster/höger		
2b	2 x	Branding element, täckbrickor med Blum-logo, med individuellt tryck från 1000 st.		
2c	2 x	Täckbrickor		


Frontstycke med reling

Beställningsinformation

3		BOXCAP vänster/höger				
		Material	Stål			
		Nominell längd NL (mm)		SW-M	IG-M	OG-M
		270	ZL4.270S.E			
		300	ZL4.300S.E			
		350	ZL4.350S.E			
		400	ZL4.400S.E			
		450	ZL4.450S.E			
		500	ZL4.500S.E			
		550	ZL4.550S.E			
		600	ZL4.600S.E			

4		Adapter för träbakstycke vänster/höger					
		Höjd	Material	SW-M	IG-M	OG-M	
		E	Stål	ZB4E000S			

5		Frontbeslagsats				
		Material	SW-M	IG-M	OG-M	
		Stål	ZI4.2ES1			
Innehåll:						
5a	1 x	Frontbeslag vänster/höger				
5b	1 x	Täckbrickor inre vänster/höger				
5c	1 x	Hållare				
5d	4 x	Skrubar				

6		Frontstycke utan not				
		Material	SW-M	IG-M	OG-M	
		Aluminium	ZV4.1042M			
		Lämplig för skåpbredd KB upp till 1200 mm				
För kapning						
Mått:		Invändig skåpbredd LW - 126 mm				

7		Tvärreling				
		Material	SW-M	IG-M	OG-M	
		Aluminium	ZR4.1059U			
		Lämplig för skåpbredd KB upp till 1200 mm				
För kapning						
Mått:		Invändig skåpbredd LW - 111 mm				

Frontstycke med reling


Beställningsinformation

Tillbehör

Spånplatteskruvar				
	Ø (mm)	Längd (mm)		
	3.5	15	För montering av skena i skåp	609.1500
	3.5	17	För frontbeslag (skruvning)	609.1700
Monteringsskruv (skruv med tallrikshuvud)				
	Ø (mm)	Längd (mm)	Maximal höjd på skruvskallen: 2 mm	
	3.5	15	För sammansättning av adapter för träbakstycke och lådsidor med lådbottnar	61R.1500
För att kvalitetssäkra monteringsresultatet rekommenderar vi skruv med tallrikshuvud i träbakstycken och lådsidor				
Systemskruvar				
	Ø (mm)	Längd (mm)		
	6	14.5	För montering av skena i skåp	661.1450.HG


Planering

Platsbehov i skåpet

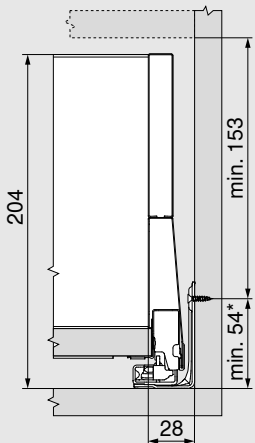

* + 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida


Inbyggnadsmått bakstycke



Frontstycke med reling

Planering

Tillknäpningsmått för 16 mm spånplatta

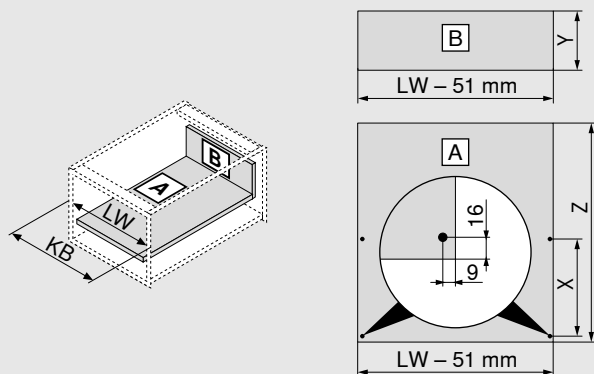

Träbakstycke		Y (mm)
Höjd		184
Lådbottens längd		Z (mm)
Träbakstycke		NL - 26
Borrhålens position i lådbotten		
Möjligt att förborra vid användning av skruv med tallrikshuvud	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Skåpbredd		
LW Invändig skåpbredd		
NL Nominell längd		

Frontstycke med förhöjningsfront

Produkt




Exempel med BOXCAP

Beskrivning

- Innerutdrag för höga och låga förhöjningsfronter
- Frontstycke och lådsida är färgmässigt avstämda
- Vid innerutdrag öppnar SERVO-DRIVE för MERIVOBX endast med "drag"

Platsbehov

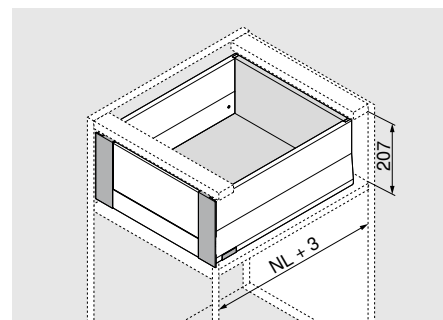

NL Nominell längd


Beställningsinformation


Förslag på användningsområden

Alla innerutdragsvarianter kan kombineras med alla skåputdragsvarianter i E-höjd.
De extra komponenter som behövs beställs på respektive sida. Alla komponenter utom frontbeslagen krävs.

Skåputdrag modular med reling	28
Skåputdrag modular med BOXCOVER	32
Skåputdrag modular med BOXCAP	36


1	Skenor vänster/höger		
	Nominell längd NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B
* Anpassade för SERVO-DRIVE och TIP-ON BLUMOTION			

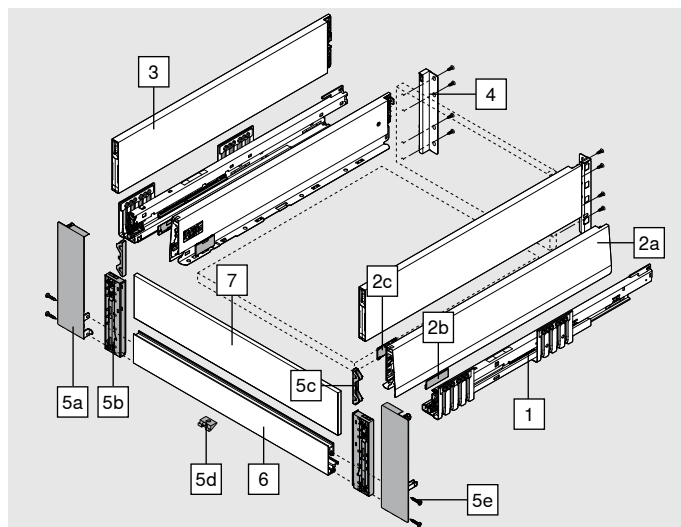


2	Lådsidesats				
	Lådsidehöjd (mm)		M	91	
	Nominell längd NL (mm)				SW-M
					IG-M
					OG-M
	270				470M2702S
	300				470M3002S
	350				470M3502S
	400				470M4002S
	450				470M4502S
	500				470M5002S
550				470M5502S	
600				470M6002S	
Innehåll:					
2a	1 x	Lådsidor vänster/höger			
2b	2 x	Branding element, täckbrickor med Blum-logo, med individuellt tryck från 1000 st.			
2c	2 x	Täckbrickor			

Frontstycke med förhöjningsfront


Beställningsinformation

	BOXCAP vänster/höger				
	Material		Stål		
	Nominell längd NL (mm)		SW-M	IG-M	OG-M
	270		ZL4.270S.E		
	300		ZL4.300S.E		
	350		ZL4.350S.E		
	400		ZL4.400S.E		
	450		ZL4.450S.E		
	500		ZL4.500S.E		
	550		ZL4.550S.E		
	600		ZL4.600S.E		

4	Adapter för träbakstycke vänster/höger				
	Höjd	Material	SW-M	IG-M	OG-M
	E	Stål	ZB4E000S		

5		Frontbeslagsats			
		Material	SW-M	IG-M	OG-M
		Stål	ZI4.4ES1		
Innehåll:					
5a	1 x	Frontbeslag vänster/höger			
5b	1 x	Glasfäste vänster/höger			
5c	2 x	Utgjämningsdel för frontstycken med låga förhöjningsfronter			
5d	1 x	Hållare			
5e	4 x	Skravar			

6	Frontstycke med not			
	Material	SW-M	IG-M	OG-M
	Aluminium	ZV4.1042NN		
	Lämplig för skåpbredd KB upp till 1200 mm			
För kapning				
Mått:	Invändig skåpbredd LW - 126 mm			

7		Förhöjningssida av glas (för innerutdragsfront)					
	Material		Färg	Låg förhöjningsfront		Hög förhöjningsfront	
	Glas		Klar				
				Skåpstommens sidotjocklek (mm)			
	Skåpbredd (mm)			15/16	18/19	15/16	18/19
	600			ZE4L464G	ZE4L458G	ZE4H464G	ZE4H458G
	1200			ZE4L1064G	ZE4L1058G	ZE4H1064G	ZE4H1058G
Innehåll:							
7	1 x	Förhöjningssidor av glas					
Vid andra skåpbredder KB, använd en längre förhöjningsfront för kapning							
För kapningsmått se sida 47							

Frontstycke med förhöjningsfront


Beställningsinformation

Tillbehör

Spånplatteskruvar				
	Ø (mm)	Längd (mm)		
	3.5	15	För montering av skena i skåp	609.1500
	3.5	17	För frontbeslag (skruvning)	609.1700
Monteringsskruv (skruv med tallrikshuvud)				
	Ø (mm)	Längd (mm)	Maximal höjd på skruvskallen: 2 mm	
	3.5	15	För sammansättning av adapter för träbakstycke och lådsidor med lådbottnar	61R.1500
För att kvalitetssäkra monteringsresultatet rekommenderar vi skruv med tallrikshuvud i träbakstycken och lådsidor				
Systemskruvar				
	Ø (mm)	Längd (mm)		
	6	14.5	För montering av skena i skåp	661.1450.HG


Planering

Platsbehov i skåpet

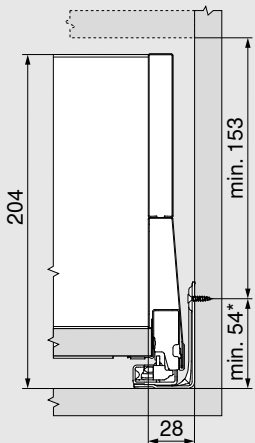

* + 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida


Inbyggnadsmått bakstycke



Frontstycke med förhöjningsfront


Planering

Tillknäpningsmått för 16 mm spånplatta

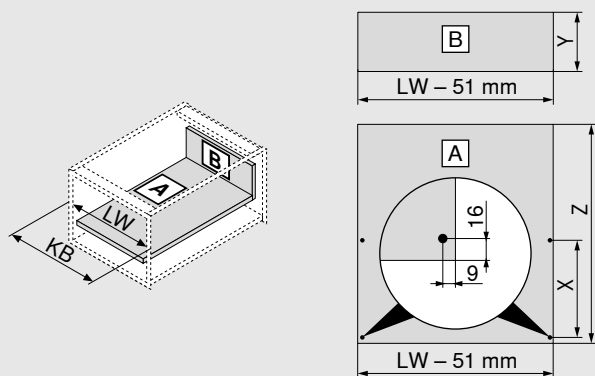

Träbakstycke		Y (mm)
Höjd		184
Lådbottens längd		Z (mm)
Träbakstycke		NL - 26
Borrhålens position i lådbotten		
Möjligt att förborra vid användning av skruv med tallrikshuvud	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Skåpbredd		
LW Invändig skåpbredd		
NL Nominell längd		

Mått – förhöjningssidor



Förhöjningssida	X (mm)	Y (mm)
Låg	LW - 104	75
Hög	LW - 104	142.5
LW Invändig skåpbredd		
Enligt norm DIN EN 14749 utg. juni 2016 krävs inget "Slagtest för vertikala glasdelar" i kombination med MERIVOBX. Därmed krävs inget säkerhetsglas för att uppfylla normen. Kanten är slipad och fasad 1 mm ±0.5 mm.		

Produkt




Exempel med BOXCAP

Beskrivning

- Skena med förmonterade hakar för sopsortering
- En BLUMOTION-skena anpassad för alla monteringsituationer med TIP-ON BLUMOTION
- SERVO-DRIVE kan monteras som tillval
- Kan kombineras med alla skåputdragsvarianter i E-höjd

Platsbehov

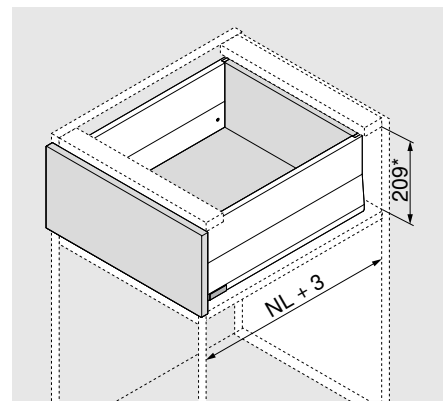

* Inkl. 2 mm lutningsjustering

Beställningsinformation

Förslag på användningsområden


Skenan med överutdrag för sopsortering kan kombineras med alla skåputdragsvarianter i E-höjd. De extra komponenter som behövs beställs på respektive sida. Alla komponenter utom skenor krävs.

Skåputdrag modular med reling	28
Skåputdrag modular med BOXCOVER	32
Skåputdrag modular med BOXCAP	36

1	Skenor vänster/höger	
	Nominell längd NL (mm)	BLUMOTION* 70 kg
	450 ¹	453.4501BZ
	500 ²	453.5001BZ
	550 ³	453.5501BZ
¹ Kan kombineras med lådsida NL 400 mm.		
² Kan kombineras med lådsida NL 450 mm.		
³ Kan kombineras med lådsida NL 500 mm.		
* Anpassade för SERVO-DRIVE och TIP-ON BLUMOTION		

Planering

Tillknäpningsmått för 16 mm spånplatta

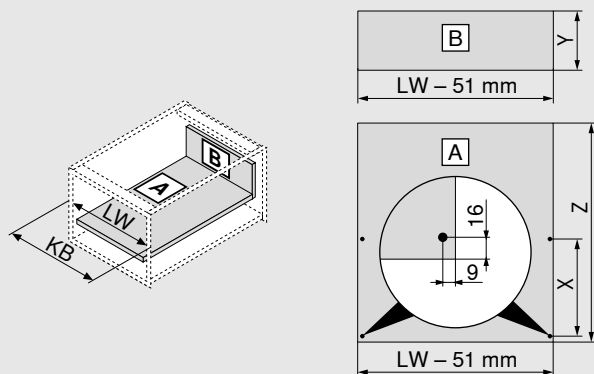

Träbakstycke		Y (mm)
Höjd		184
Lådbottens längd		Z (mm)
Träbakstycke		NL - 26
Borrhålens position i lådbotten		
Möjligt att förborra vid användning av skruv med tallrikshuvud	NL (mm)	X (mm)
	> 450	256
KB Skåpbredd		
LW Invändig skåpbredd		
NL Nominell längd		


Produkt



Beskrivning

- Med mellanstycke för optimalt utnyttjande av förvaringsytan
- Monteras med standardkomponenter
- En BLUMOTION-skena för alla användningsområden inklusive TIP-ON BLUMOTION och sidostabilisering
- SERVO-DRIVE kan monteras som tillval

Platsbehov

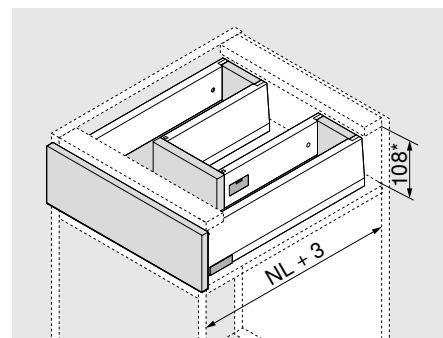


NL Nominell längd

* Inkl. 2 mm lutningsjustering

Beställningsinformation

1	Skenor vänster/höger	BLUMOTION*	
	Nominell längd NL (mm)	40 kg	70 kg
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Anpassade för SERVO-DRIVE och TIP-ON BLUMOTION

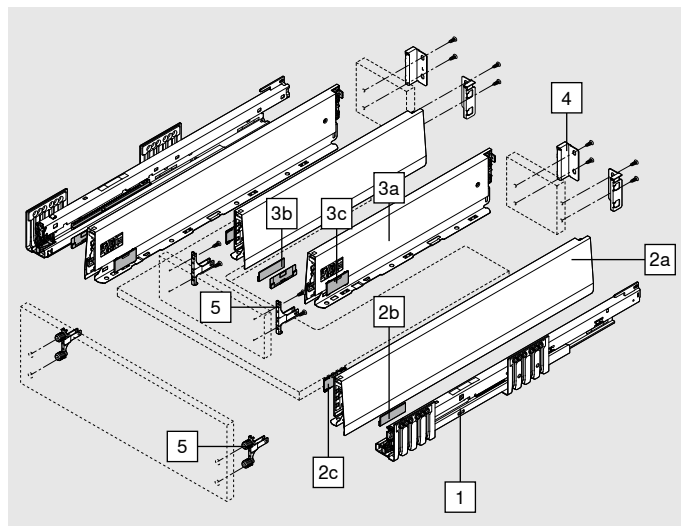


2	Lådsidesats yttre					
	Lådsidehöjd (mm)	M	91	SW-M	IG-M	OG-M
	Nominell längd NL (mm)					
	450				470M4502S	
	500				470M5002S	
	550				470M5502S	
	600				470M6002S	

Innehåll:

2a	1 x	Lådsidor vänster/höger
2b	2 x	Branding element, täckbrickor med Blum-logo, med individuellt tryck från 1000 st.
2c	2 x	Täckbrickor

Beställningsinformation


	3					Lådsidesats inre		
	Lådsidehöjd (mm)		M	91				
	Nominell längd NL (mm)				SW-M	IG-M	OG-M	
	300				470M3002S			
	350				470M3502S			
	400				470M4002S			
	450				470M4502S			

Innehåll:

3a	1 x	Lådsidor vänster/höger
3b	2 x	Branding element, täckbrickor med Blum-logo, med individuellt tryck från 1000 st.
3c	2 x	Täckbrickor

För bästa nyttjande av förvaringsytan rekommenderar vi:

Nominell längd NL lådsidor yttre - nominell längd NL lådsidor inre = min. 150 mm

4 Adapter för träbakstycke vänster/höger					
	Höjd	Material			
	M	Stål	SW-M	IG-M	OG-M
	2 x		ZB4M000S		

5	Frontbeslag				
	Monteringssätt				
	EXPANDO T			4 x	ZF4.10T2
	INSERTA*			2 x	ZF4.10I2
	Skruvning**			4 x	ZF4.1002



* Mellanstycken kan inte kombineras med INSERTA!

** Skruvar ingår inte

EXPANDO T anpassad för tunna fronter – se sidan 61

Tillbehör

Spånplatteskruvar				
	Ø (mm)	Längd (mm)		
	3.5	15	För montering av skena i skåp	609.1500
	3.5	17	För frontbeslag (skruvning)	609.1700


Monteringsskruv (skruv med tallrikshuvud)				
	Ø (mm)	Längd (mm)	Maximal höjd på skruvskallen: 2 mm	
	3.5	15	För sammansättning av adapter för träbakstycke och lådsidor med lådbottnar	
				61R.1500

För att kvalitetssäkra monteringsresultatet rekommenderar vi skruv med tallrikshuvud i träbakstycken och lådsidor

Systemskruvar				
	Ø (mm)	Längd (mm)		
	6	14.5	För montering av skena i skåp	661.1450.HG

Planering


Platsbehov i skåpet



* + 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida

** Inkl. 2 mm lutningsjustering


Inbyggnadsmått front för skruvmontering



* + 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida

FA Fronttäckning


Inbörningsmått front för INSERTA/EXPANDO T




* + 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida

** Min. 6 mm för EXPANDO T

Inbyggnadsmått bakstycke




Vrid frontbeslaget för mellanstycket

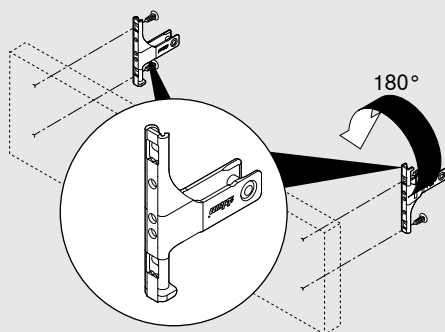


Kan inte kombineras med INSERTA!

Inbörningsmått mellanstycke



Planering

Tillkapningsmått för 16 mm spånplatta

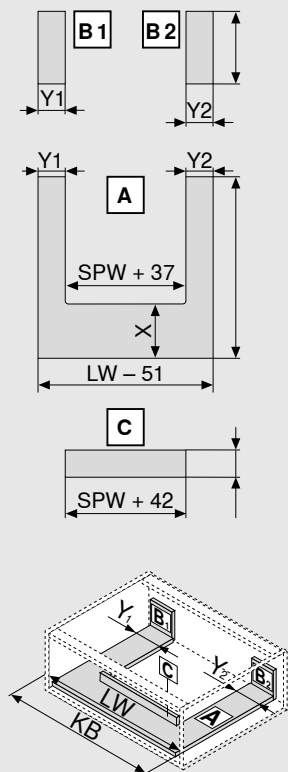

Träbakstycke		B (mm)
Höjd		83
Lådbottens längd		A (mm)
Träbakstycke		NL - 26
Y min.	40 mm	
Y min.	99 mm med TIP-ON BLUMOTION	
Y max.	225 mm	
Borrhålens position i lådbotten		
Möjligt att förborra vid användning av skruv med tallrikshuvud	NL (mm)	X (mm)
	> 450	256
Mellanstycke		C (mm)
Höjd		67
KB Skåpbredd		
LW Invändig skåpbredd		
NL Nominell längd		
SPW Öppningsmått mellan diskbänksskåpets lådsidor		
W = Nominell längd NL lådsidor yttre - nominell längd NL lådsidor inre - 10 mm		

Produkt




Exempel med BOXCAP

Beskrivning

- Med mellanstycke för optimalt utnyttjande av förvaringsytan
- Monteras med standardkomponenter
- En BLUMOTION-skena för alla användningsområden inklusive TIP-ON BLUMOTION och sidostabilisering
- SERVO-DRIVE kan monteras som tillval

Platsbehov

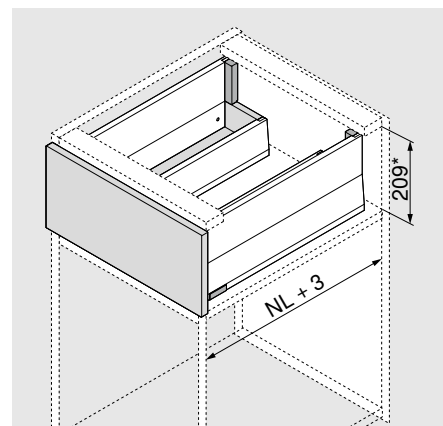

NL Nominell längd

* Inkl. 2 mm lutningsjustering

Beställningsinformation


Förslag på användningsområden

De yttre lådsidorna kan kombineras med alla varianter i E-höjd.
Planeringsinformation och de extra komponenter som behövs beställs på respektive sida.

Skåputdrag modular med reling	28
Skåputdrag modular med BOXCOVER	32
Skåputdrag modular med BOXCAP	36

1	Skenor vänster/höger	BLUMOTION*	
	Nominell längd NL (mm)	40 kg	70 kg
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Anpassade för SERVO-DRIVE och TIP-ON BLUMOTION

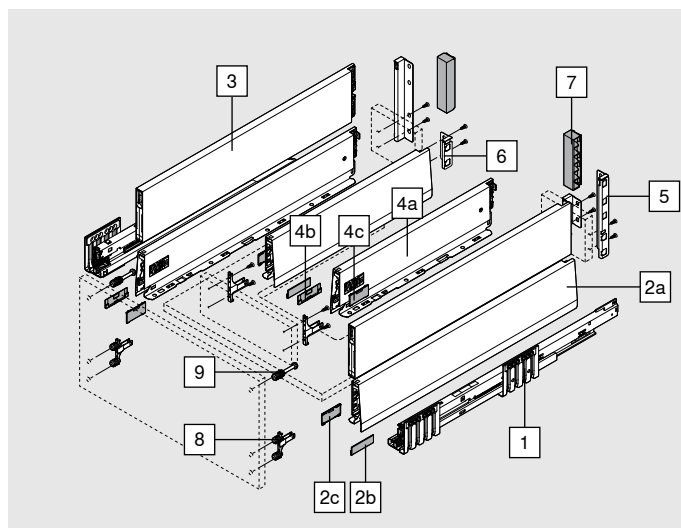

2	Lådsidesats yttre					
	Lådsidehöjd (mm)	M	91	SW-M	IG-M	OG-M
	Nominell längd NL (mm)					
	450				470M4502S	
	500				470M5002S	
	550				470M5502S	
	600				470M6002S	

Innehåll:

2a	1 x	Lådsidor vänster/höger
2b	2 x	Branding element, täckbrickor med Blum-logo, med individuellt tryck från 1000 st.
2c	2 x	Täckbrickor

Beställningsinformation

3	BOXCAP vänster/höger				
	Material	Stål			
	Nominell längd NL (mm)		SW-M	IG-M	OG-M
	450			ZL4.450S.E	
	500			ZL4.500S.E	
	550			ZL4.550S.E	
	600			ZL4.600S.E	

4	Lådsidesats inre				
	Lådsidehöjd (mm)	M	91		
	Nominell längd NL (mm)		SW-M	IG-M	OG-M
	300			470M3002S	
	350			470M3502S	
	400			470M4002S	
	450			470M4502S	

Innehåll:

4a	1 x	Lådsidor vänster/höger
4b	2 x	Branding element, täckbrickor med Blum-logo, med individuellt tryck från 1000 st.
4c	2 x	Täckbrickor

För bästa nyttjande av förvaringsytan rekommenderar vi:

Nominell längd NL lådsidor yttre - nominell längd NL lådsidor inre = min. 150 mm

5	Adapter för träbakstycke, yttre, vänster/höger				
	Höjd	Material	SW-M	IG-M	OG-M
	E	Stål		ZB4E000S	

6	Adapter för träbakstycke, inre, vänster/höger				
	Höjd	Material	SW-M	IG-M	OG-M
	M	Stål		ZB4M000S	

7	Täckbricka för adapter för träbakstycke				
	Utförande	Material	SW-M	IG-M	OG-M
	Symmetrisk	Syntetmaterial	2 x	ZB4M00AK	

8	Frontbeslag				
	Monteringssätt				
	EXPANDO T		4 x	ZF4.10T2	
	INSERTA*		2 x	ZF4.10I2	
	Skruvning**		4 x	ZF4.1002	



* Mellanstycken kan inte kombineras med INSERTA!

** Skruvar ingår inte

EXPANDO T anpassad för tunna fronter – se sidan 61

Beställningsinformation


9	Frontbeslag övre			
	Monteringssätt			
	EXPANDO T	2 x	ZF4.50T2	
	INSERTA	2 x	ZF4.50I2	
	Skruvning – förmonterade spånplatteskruvar Ø 3.8 x 11.4 mm	2 x	ZF4.5002	
	Skruvning – skruv med försänkt skalle med max. diameter på 7 mm, gängdiameter max. 4 mm*	2 x	ZF4.5012	
* Skruvar ingår inte				
EXPANDO T anpassad för tunna fronter – se sidan 61				


Tillbehör

Spånplatteskruvar				
	Ø (mm)	Längd (mm)		
	3.5	15	För montering av skena i skåp	609.1500
	3.5	17	För frontbeslag (skruvning)	609.1700
Monteringsskruv (skruv med tallrikshuvud)				
	Ø (mm)	Längd (mm)	Maximal höjd på skruvskallen: 2 mm	
	3.5	15	För sammansättning av adapter för träbakstycke och lådsidor med lådbottnar	61R.1500
För att kvalitetssäkra monteringsresultatet rekommenderar vi skruv med tallrikshuvud i träbakstycken och lådsidor				

Systemskruvar				
	Ø (mm)	Längd (mm)		
	6	14.5	För montering av skena i skåp	661.1450.HG


Planering

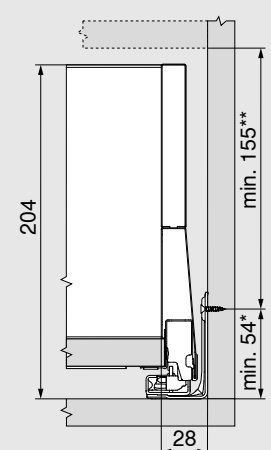Platsbehov i skåpet

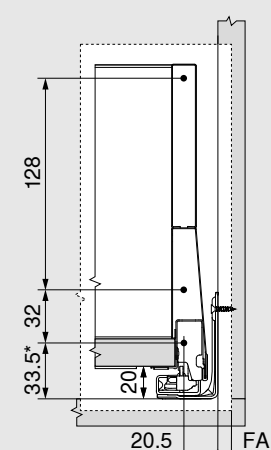* + 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida
** Inkl. 2 mm lutningsjustering

Inbyggnadsmått front för skruvmontering

* + 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida
FA Fronttäckning

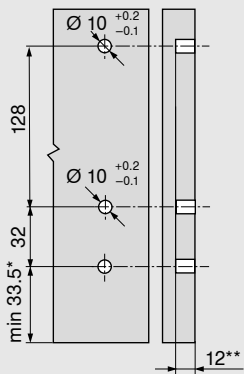
Planering

Inbörningsmått front för INSERTA/EXPANDO T




* + 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida
** Min. 6 mm för EXPANDO T

Inbyggnadsmått bakstycke

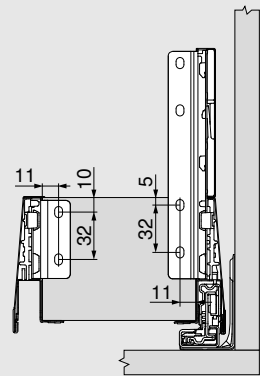


Vrid frontbeslaget för mellanstycket


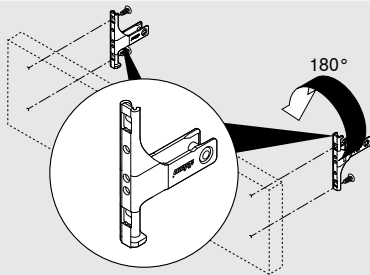


 Kan inte kombineras med INSERTA!

Inbörningsmått mellanstycke



Tillkapningsmått för 16 mm spånplatta

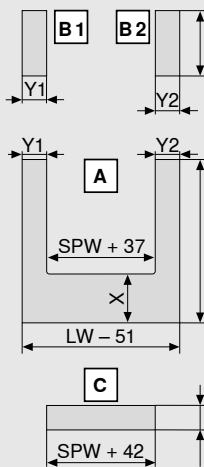


Träbakstycke		B (mm)
Höjd		83
Lådbottens längd		A (mm)
Träbakstycke		NL - 26
Y min.	40 mm	
Y min.	99 mm med TIP-ON BLUMOTION	
Y max.	225 mm	
Borrhålens position i lådbotten		
Möjligt att förborra vid användning av skruv med tallrikshuvud	NL (mm)	X (mm)
	> 450	256
Mellanstycke		C (mm)
Höjd		67
KB Skåpbredd		
LW Invändig skåpbredd		
NL Nominell längd		
SPW Öppningsmått mellan diskbänkskåpets lådsidor		
W = Nominell längd NL lådsidor yttre - nominell längd NL lådsidor inre - 10 mm		



Skenor – 450 – 40 kg

Nominell längd NL (mm)

NL	19	37	69		197	229	261	293	
270–350	**	○	○		○	○*			
400–600	**	○	○				○	○*	



A Spånplatteskruvar Ø 4 x 15 mm

B Systemskruvar Ø 6 x 14.5 mm


* För ökad sidostabilitet
Spånplatteskruvar Ø 4 x 15 mm

** För ökad vertikal stabilitet
Kan ersättas med spånplatteskruvar Ø 4 x 15 mm

Skenor – 453 – 70 kg

Nominell längd NL (mm)

NL	19	28	37	69		261	275	293	389	403	421	
450–550	**	○	○	○		○	○*	○*				
600	**	○	○	○		○	○*	○*	○	○*	○*	




A Spånplatteskruvar Ø 4 x 15 mm

B Systemskruvar Ø 6 x 14.5 mm

* För ökad sidostabilitet
Spånplatteskruvar Ø 4 x 15 mm

** För ökad vertikal stabilitet
Kan ersättas med spånplatteskruvar Ø 4 x 15 mm


Sidostabilisering

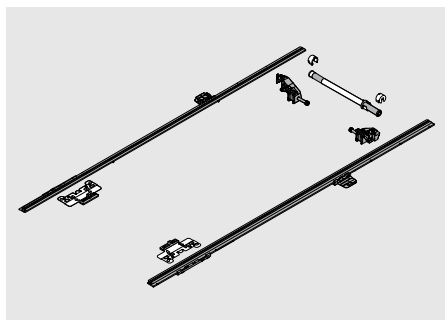

Beskrivning

- Extra stabilitet för breda utdrag
- Rekommendation: Skåpbredd KB 900 till 1400 mm
- Aluminiumstång för kapning, lämplig för skåpbredd KB 1400 mm
- För montering i kombination med BLUMOTION, SERVO-DRIVE och TIP-ON BLUMOTION
- Inget extra platsbehov krävs nedtill

Platsbehov

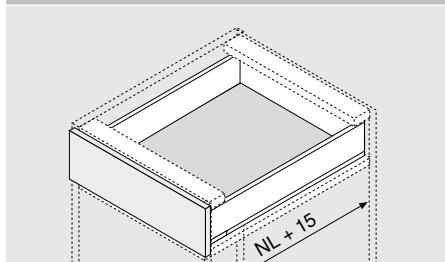

Beställningsinformation

Nominell längd NL (mm)

270–400

ZS4.400MU

450–600

ZS4.650MU


Tillkapningsmått stång

Invändig skåpbredd LW - 231 mm

Tillkapningsmått tandad list

Nominell längd NL + 10 mm

Front-/bottenstabilisering

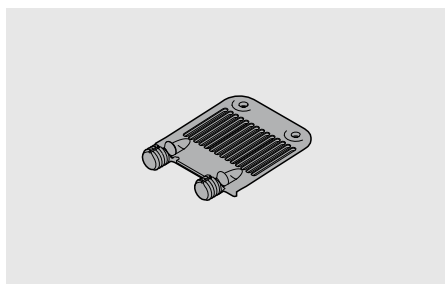

Beskrivning

- Som stöd för breda lådbottnar

Beställningsinformation

Front-/bottenstabilisering

Färg

RAL 7037 grå

Material


Syntetmaterial

Z96.10E1


Rekommendation:

Skåpbredd KB > 900 mm: 1 st.

Platsbehov

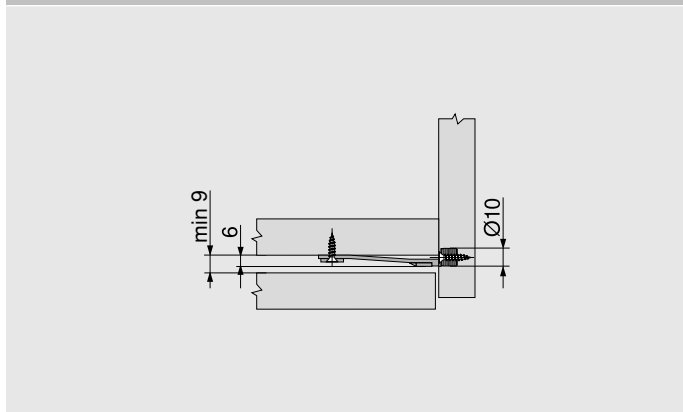


Inbörningsmått front

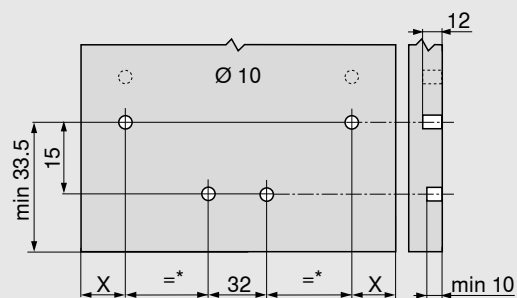

X 20.5 mm + Fronttäckning FA


* min 105

Flexibel relingshållare

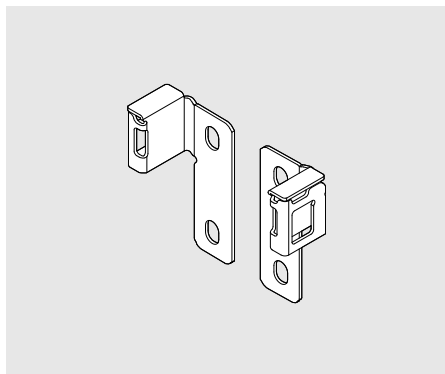

- För montering av längsreling på träbakstycke
- > Systemhöjd E (flexibel uppbyggnad)
- Material: stål

Platsbehov

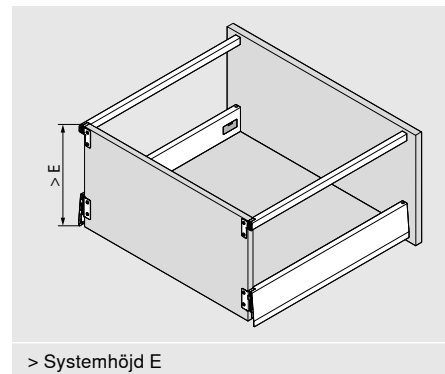

> Systemhöjd E

Flexibel relingshållare

SW-M


IG-M

OG-M

Beställ vänster/höger separat

ZRR.4000

Platsbehov i skåpet

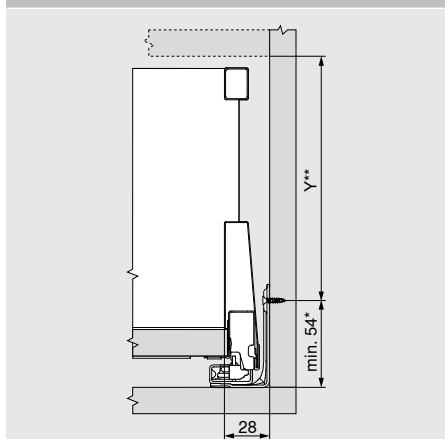


$$Y = X - 29 \text{ mm}$$

* + 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida

** Inkl. 2 mm lutningsjustering


Inbyggningmått front för skruvmontering

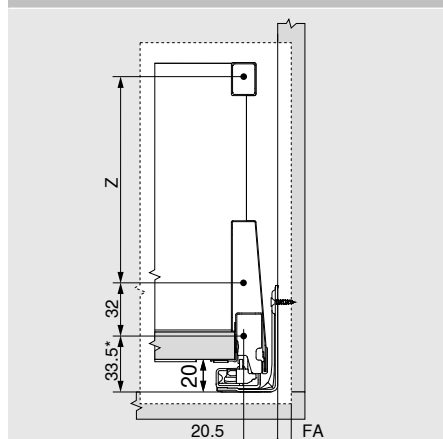

$$Z = X - 56 \text{ mm}$$

* + 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida

Inbyggningmått bakstycke

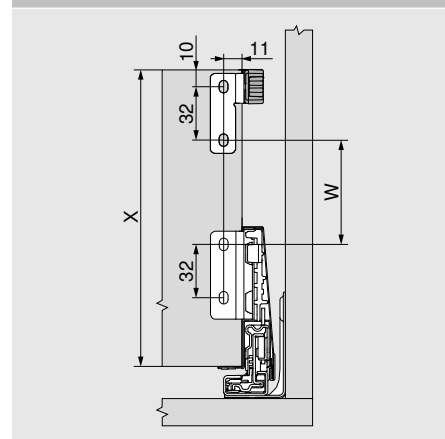
X = Bakstyckehöjd
(>184 mm = Systemhöjd E)

$$W = X - 115 \text{ mm}$$

TORX-skruvmejsel



Beskrivning

- TORX storlek 20 (T20)
- Klingans längd 35/100 mm
- Totallängd 100/210 mm
- Handtag i orange färg med Blum-tryck
- För justering

TORX-skruvmejsel


Totallängd (mm)	Klingans längd (mm)	
100	35	623.882.2
210	100	209.093.7

EXPANDO T



- EXPANDO T – monteringsystem, förmonterat
- Tunna fronter från 8 mm
- Olika frontmaterial
- 3 olika användningsområden –
Klaffbeslagssystem | Gångjärnssystem | Boxsystem

Frontbeslag



Frontbeslag	ZF4.10T2
Frontbeslag övre	ZF4.50T2

Front- / bottenstabilisering



Färg	Material	
RAL 7037 grå	Syntetmaterial	Z96.00T1

Rekommandering:


Skåpbredd KB > 600 mm: 1 st.

Skåpbredd KB > 900 mm: 2 st.


Fronthöjd FH > 380 mm: 1 st.

Front- / bottenstabilisering

Platsbehov



Borrbild/borrdjup

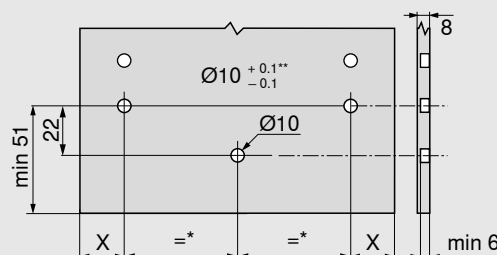

X = 14 mm + Fronttäckning FA

* min 80

** Vid sten och keramik +0.2/-0.1mm

EXPANDO T

Användningsområde och monteringsrekommendationer

EXPANDO T lämpar sig för montering av Blum-beslag i tunna frontmaterial inom möbelindustrin.

Montering kan ske i frontmaterial från 8 mm tjocklek med god stabilitet och hållfasthet som följd.

Material testade av Blum	Tvådragshållfasthet (N/mm ²)	Nm
Spånplatta	> 0.40	1.5
MDF	> 0.60	1.5
HDF		2
HPL		2
Komposit		2
Natursten granit "Nero assoluto"		3
Kvartskomposit		3
Keramikplattor		3
Nm Minsta åtdragningsmoment		

Ansvarsbegränsning

Blum påtar sig inget ansvar om EXPANDO T används i kombination med ej angivna material eller i kombination med beslag från andra tillverkare. Vi rekommenderar att monteringen utförs av en erfaren möbeltillverkare.

BOXFIX plus




- Pneumatiskt monteringshjälpmedel för lådor och skåputdrag
- Monteringssätt: skruvning, spikning som tillval
- Nominell längd NL 270–650 mm
- Skåpbredd KB 250–1200 mm
- Bakstyckehöjder upp till 250 mm (trä och stål)
- Material: aluminium/stål

Beställningsinformation

BOXFIX plus

ZMM.2500

BOXFIX E-M

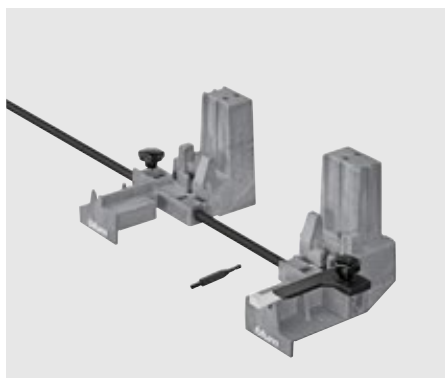


- Monteringshjälpmedel för lådor och skåputdrag
- Monteringssätt: skruvning
- Nominell längd NL 270–600 mm
- Skåpbredd KB 250–1200 mm
- Bakstyckehöjder upp till 250 mm
- Material: syntetmaterial/stål
- BOXFIX för lådbottnar med 18 mm tjocklek vid förfrågan

Beställningsinformation

BOXFIX E-M

ZMM.0400

Frontmall för MERIVOBX

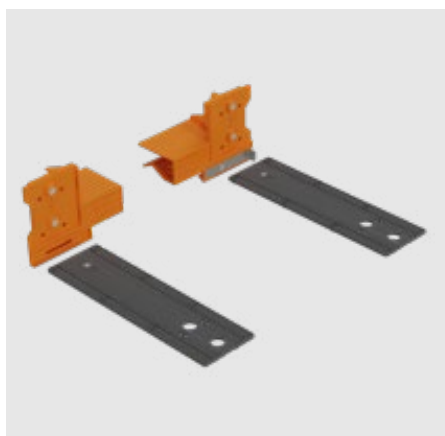

- Mall för markering av frontbeslagens monteringspositioner
- Material: syntetmaterial/stål

Beställningsinformation

Frontmall för MERIVOBX

ZML.4010

MINIPRESS top



- Vertikal borrarbning och som tillval montering av Blum-beslag
- Snabbt byte av borrhuvuden som redan bestyckats med borrar
- Enkel positionering via snabbt och verktygslöst byte av den förinställda linjalen
- Enkel måttinställning tack vare lättillgängliga vred som visar exakta mått

Beställningsinformation

MINIPRESS top med EASYSTICK

	M70E2000
Inkl. horisontellt borrhuvud	M75E2000
MINIPRESS top utan EASYSTICK	
	M70.2000

MINIPRESS P



- Inkl. svängbart borrhuvud (5-spindligt)
- Med anhållsystem inkl. baslinjal (600 mm) och verktygssats
- Annan nätspänning vid förfrågan
- Linjal, borrhuvud och övriga tillbehör ingår inte, utan beställs separat
- Kan efterutrustas med EASYSTICK som tillval

Beställningsinformation

MINIPRESS P

230 V, utan bord	M53.3050EU
230 V, med bord och tillbehör	M53.2050EU
400 V, med bord och tillbehör	M53.2000EU

EASYSTICK



- EASYSTICK-dator (inkl. hållare) för datorstödd framräkning av monteringspositioner – måste beställas separat
- EASYSTICK-linjal, för automatisk förflyttning, med anhåll och lysmarkeringar (längd 1700 mm, anhållspositioner från 6–953 mm) – måste beställas separat
- EASYSTICK-förlängningslinjal för anhållspositioner från 953–2681 mm – måste beställas separat

Beställningsinformation

EASYSTICK för MINIPRESS top

Linjal	MZD.2700
Dator	MZD.5700.01

EASYSTICK för MINIPRESS P

Linjal	MZD.2000
Dator	MZD.5000

SERVO-DRIVE



Informacije o SERVO-DRIVE
možete pronaći ovde:


www.blum.com/sdr5

TIP-ON BLUMOTION



Beskrivning

- Mekanisk öppningsfunktion, TIP-ON, kombinerad med BLUMOTION för mjuk och tyst stängning
- Minsta frontspalt från 2.5 mm
- Stort tryckkänsligt aktiveringsområde
- Synkronisering som tillval från invändig skåpbredd LW 243 mm – vi rekommenderar generellt montering av en synkronisering
- 4-dimensionell frontjustering

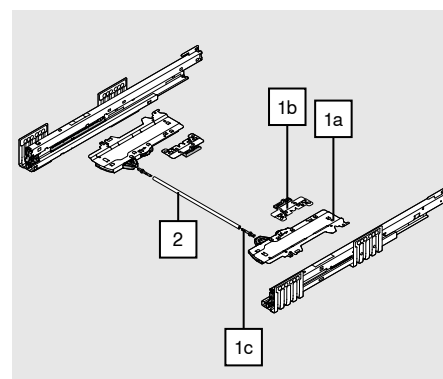

Beställningsinformation

1		TIP-ON BLUMOTION-sats			
Anpassade efter viktintervall och nominella längder, finns TIP-ON BLUMOTION-enheterna i olika utföranden. För att enklare kunna välja rätt variant har alla olika färger. Medbringaren är universell och passar för alla TIP-ON BLUMOTION-enheter.					
NL (mm)	Enhet		Skena (kg)	Vikt (kg)	1
270–300	S0	Vit	40	≤ 10	T60H4040
270–300	S1	Ljusgrå	40	> 10–20	T60H4140
350–600	L1	Ljusgrå	40	2 ≤ 20	T60H4340
350–600	L3	Grå	40	2 15–40	T60H4540
450–600	L5	Svart	70	3 35–70	T60H4570
Innehåll:					
1a	1 x	TIP-ON BLUMOTION-enhet vänster/höger			
1b	2 x	TIP-ON BLUMOTION-medbringare symmetrisk			
1c	2 x	TIP-ON BLUMOTION-synkroniseringsadapter			
		Invändig skåpbredd LW ≥ 297 mm			
1	Rekommenderat viktintervall (utdragets totalvikt) för en optimal öppnings- och stängningsfunktion				
2	Kan endast kombineras med 40 kg-skenor				
3	Rekommendation: Kombinera endast med 70 kg-skenor				
Fastställ den rätta TIP-ON BLUMOTION-enheten med vår Produktkonfigurator www.blum.com/configurator					

Invändig skåpbredd LW ≥ 297 mm		
2	TIP-ON BLUMOTION-synkroniseringsstång	
	Utförande	Färg
	Rund	Grå
	T60.1125W	
I kombination med 1c behövs 2 x T60.000D		
Lämplig för invändig skåpbredd LW till 1370 mm		
Observera		
För en perfekt funktion och utökning av det tryckkänsliga aktiveringsområdet rekommenderar vi montering av en synkronisering.		
Tillknäppnings-mått	Invändig skåpbredd LW - 250 mm	

Invändig skåpbredd LW 243–296 mm		
TIP-ON BLUMOTION-synkronisering		
	Utförande	Färg
	Kvadratisk	RAL 7035 ljusgrå
	T60.300D	
Tillknäppnings-mått	Invändig skåpbredd LW - 224 mm	

Beställningsinformation

Tillbehör


Invändig skåpbredd LW ≥ 297 mm		
1c	TIP-ON BLUMOTION-synkroniseringsadapter	
	Utförande	Färg
	Symmetrisk	RAL 7035 ljusgrå
		T60.000D
Beställ 2 st		

TIP-ON BLUMOTION-frontspaltsmall		
	Frontspalt FS (mm)	Färg
	2.5	Orange
		65.5627

Planering


- TIP-ON BLUMOTION för MERIVOBX realiseras med standardplaneringsmått för MERIVOBX
- I följande planeringsgrafik framställs en låda i M-höjd

Möbelkonstruktion

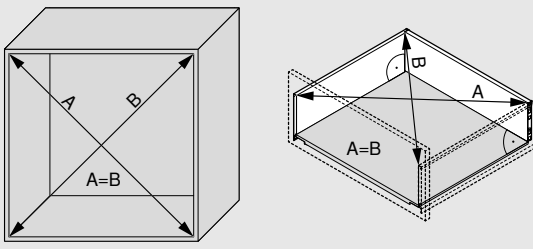


För att få till den nödvändiga frontspalten på minst 2.5 mm är det viktigt att tillverkningen blir exakt, d.v.s. att man är extra noggrann med att skåp och låda är i vinkel.





Sockelfötter

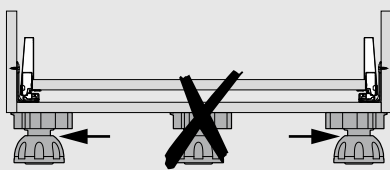

Frontbearbetning




Vid TIP-ON BLUMOTION får inga distansdämpare monteras!


Platsbehov i skåpet	
Lådor/skåputdrag	Innerlådor/innerutdrag
	
	
* + 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida	
** Inkl. 2 mm lutningsjustering	
Det går inte att montera en medbringare (Z17.0M06) och frontkopplingsdosa (ZIF.7002) i kombination med TIP-ON BLUMOTION	
NL Nominell längd	

Planering

Skruvpositioner – Innerlådor | Innerutdrag




Variant 1




Variant 2

Djupposition

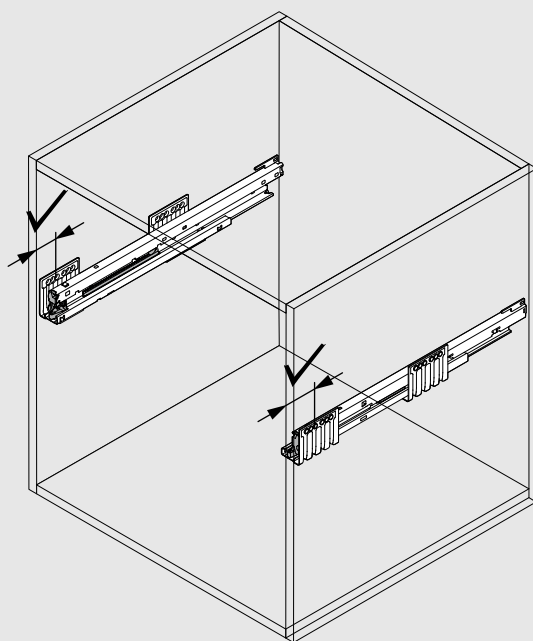

Säkerställ att djuppositionen blir exakt för båda skenorna.

Aktiveringsområde

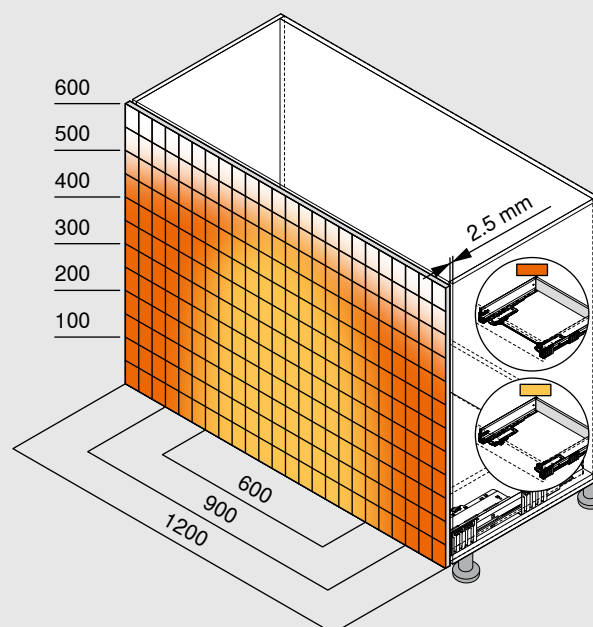

Aktiveringsområde

- Med synkronisering
- Utan synkronisering

Minimifrontspalt (mm)

2.5

För en perfekt funktion och utökning av det tryckkänsliga aktiveringsområdet rekommenderar vi montering av en synkronisering.

Exempel för E-höjd, nominell längd NL 500 mm


Montering, justering och demontering



www.blum.com/tobmvx

Mått

Mått bestickinsatser/iläggsmattor

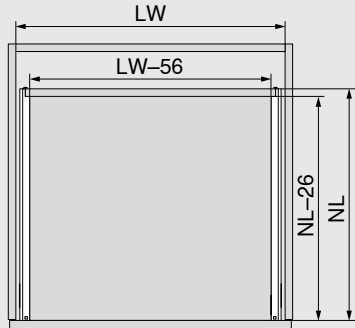


Längd

Lådsidans nominella längd NL - 26 mm

Bredd

Invändig skåpbredd LW - 56 mm



X höjd lådsidans innermått

Höjd N - 44.5 mm

Höjd M - 67 mm

Höjd K - 105 mm

Höjd E - 168 mm

Y höjd lådsidans yttermått

Höjd N - 68.5 mm

Höjd M - 91 mm

Höjd K - 129 mm

Höjd E - 192 mm

Material och färger

Ståldesign



Mer information om
AMBIA-LINE

www.blum.com/ambialine

Färger



Material och färger

Trädesign



Mer information om
AMBIA-LINE

[www.blum.com/
ambialine](http://www.blum.com/ambialine)

Färger



Besticksinsats

Ståldesign



- Skålarna är belagda med Softtouch-material
- Ytskiktet är mycket tåligt och ljuddämpande
- Fri positionering och säker förvaring
- Lämplig för MERIVOBX-lådor i M- och K-höjd
- Passar för nominella längder från 450 till 600 mm
- Ramhöjd 50 mm
- Material: stål, pulverlackerat

Beställningsinformation

Besticksinsats					
	Nominell längd (mm)	Bredd (mm)	SW-M / OG-M	IG-M	OG-M
	450	300	ZC7S450BS3		
	500	300	ZC7S500BS3		
	550	300	ZC7S550BS3		
	600	300	ZC7S600BS3		

Bestickinsats

Trädesign




- Fri positionering och säker förvaring
- Lämplig för MERIVOBX-lådor i M- och K-höjd
- Passar för nominella längder från 450 till 600 mm
- Ramhöjd 50 mm
- Material: trädekor/stål

Beställningsinformation

Bestickinsats					
	Nominell längd (mm)	Bredd (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	450	300	ZC7S450BH3		
	500	300	ZC7S500BH3		
	550	300	ZC7S550BH3		
	600	300	ZC7S600BH3		

Lådramar

Ståldesign

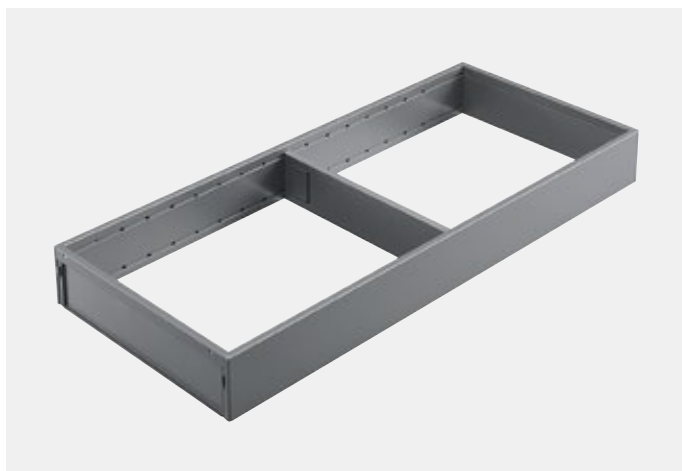


- Elegant, slank design
- Fri positionering och säker förvaring
- Flexibla tvärvärdelare placeras verktygslöst i hålraden, anpassade efter lådinnehållet
- Folieskärare och knivblock finns som tillval
- Lämplig för MERIVOBX-lådor i M- och K-höjd
- Passar för nominella längder från 270 till 600 mm
- Ramhöjd 50 mm
- Material: stål, pulverlackerat

Beställningsinformation

Lådram för nominell längd från 270 mm					
	Nominell längd (mm)	Bredd (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	270–400	242	ZC7S300RSU		
Inkl. magnet som fäster med lådsida eller stålbackstycke					

Adapterprofil för förbindning med träbakstycke (tillval)					
	Höjd	Bredd (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	M	242	ZC7A0U0M		
	K	242	ZC7A0U0K		
Rekommenderas från nominell längd 350 mm					

Lådramar					
	Nominell längd (mm)	Bredd (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	450	100	ZC7S450RS1		
	500	100	ZC7S500RS1		
	550	100	ZC7S550RS1		
	600	100	ZC7S600RS1		
	450	200	ZC7S450RS2		
	500	200	ZC7S500RS2		
	550	200	ZC7S550RS2		
	600	200	ZC7S600RS2		
					

Tvärvärdelare					
	Höjd (mm)	Bredd (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	50	100	ZC7Q010SS		
	50	200	ZC7Q020SS		
	50	242	ZC7Q0U0SS		

Lådramar


Trädesign



- Elegant, slank design
- Fri positionering och säker förvaring
- Flexibla tvärvardelare placeras verktygslöst i hålraden, anpassade efter lådinnehållet
- Folieskärare och knivblock finns som tillval
- Lämplig för MERIVOBX-lådor i M- och K-höjd
- Passar för nominella längder från 270 till 600 mm
- Ramhöjd 50 mm
- Material: trädekor/stål

Beställningsinformation

Lådram för nominell längd från 270 mm

	Nominell längd (mm)	Bredd (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	270–400	242	ZC7S300RHU		

Lådramar

	Nominell längd (mm)	Bredd (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	450	100	ZC7S450RH1		
	500	100	ZC7S500RH1		
	550	100	ZC7S550RH1		
	600	100	ZC7S600RH1		
	Nominell längd (mm)	Bredd (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	450	200	ZC7S450RH2		
	500	200	ZC7S500RH2		
	550	200	ZC7S550RH2		
	600	200	ZC7S600RH2		

Tvärvardelare med fjäderbygel

	Höjd (mm)	Bredd (mm)	E01S	E02G	N01T
	50	100	ZC7Q010SH		
	50	200	ZC7Q020SH		
	50	242	ZC7Q000SH		

Ramar för skåputdrag

Ståldesign



- Elegant, slank design
- Fri positionering och säker förvaring
- Flexibla tvärvädelare placeras verktygslöst i hålraden, anpassade efter lådinnehållet
- Kryddhållare finns som tillval
- Lämplig för MERIVOBX-skåputdrag och -innerutdrag i E-höjd
- Passar för nominella längder från 270 till 600 mm
- Ramhöjd 110 mm
- Material: stål, pulverlackerat

Beställningsinformation

Ramar för skåputdrag					
	Nominell längd (mm)	Bredd (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	270–600	242	ZC7F300RSU		
	Nominell längd (mm)	Bredd (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	400–600	218	ZC7F400RSP		

Adapterprofil för förbindning med träbakstycke (tillval)					
	Höjd	Bredd (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	E	242	ZC7A0U0C		
	Höjd	Bredd (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	E	218	ZC7A0P0C		
Rekommenderas från nominell längd 350 mm					

Tvärvädelare					
	Höjd (mm)	Bredd (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	110	242	ZC7Q0U0FS		
	Höjd (mm)	Bredd (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	110	218	ZC7Q0P0FS		

Ramar för skåputdrag

Trädesign



- Elegant, slank design
- Fri positionering och säker förvaring
- Flexibla tvärvädelare placeras verktygslöst i hålraden, anpassade efter lådinnehållet
- Kryddhållare finns som tillval
- Lämplig för MERIVOBX-skåputdrag och -innerutdrag i E-höjd
- Passar för nominella längder från 270 till 600 mm
- Ramhöjd 110 mm
- Material: trädekors/stål

Beställningsinformation

Ramar för skåputdrag					
	Nominell längd (mm)	Bredd (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	270–600	242	ZC7F300RHU		
	Höjd (mm)	Bredd (mm)	ZC7F400RHP		
	400–600	218			

Tvärvädelare					
	Höjd (mm)	Bredd (mm)	E01S	E02G	N01T
	110	242	ZC7Q0U0FH		
	Höjd (mm)	Bredd (mm)	ZC7Q0P0FH		
	110	218			

AMBIA-LINE-tvärreling

Ståldesign



- Tvärreling av aluminium för kapning
- Fri positionering och säker förvaring
- Lämplig för MERIVOBX-skåputdrag och -innerutdrag i E-höjd

Beställningsinformation

Tvärreling för kapning				
	Längd (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	1059	ZR4.1059U		
	Lämplig för skåpbredd KB upp till 1200 mm			
För kapning				
Mått:		Invändig skåpbredd LW - 111 mm		
Tvärrelingsfästen				
		SW-M	IG-M	OG-M
	Reling, reling med förhöjningssida, BOXCAP, E-lådsida	ZC4U10E0		
	Förhöjningssida BOXCOVER	ZC4U11E0		
Längsavdelare				
	Längd (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	84	ZC4U10F0		

Flaskförvaringssatser

Ståldesign



- Flaskförvaringssatser som kombineras med lådramar i ståldesign från nominell längd 450 mm
- Fri positionering och säker förvaring
- Lämplig för MERIVOBX-skåputdrag i E-höjd
- Inbyggnadshöjd 140 mm (lådram med flaskförvaringssats)
- Material: stål, pulverlackerat

Beställningsinformation

Flaskförvaringssats					
	Nominell längd (mm)	Bredd (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	från 450	100	ZC7B0100S		
	från 450	200	ZC7B0200S		
Inte lämpad för innerutdrag.					

Lådramar – smala					
	Nominell längd (mm)	Bredd (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	450	100	ZC7S450RS1		
	500	100	ZC7S500RS1		
	550	100	ZC7S550RS1		
	600	100	ZC7S600RS1		

Lådramar – breda					
	Nominell längd (mm)	Bredd (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	450	200	ZC7S450RS2		
	500	200	ZC7S500RS2		
	550	200	ZC7S550RS2		
	600	200	ZC7S600RS2		

Praktiska hjälpredor i köket



De stilrena AMBIA-LINE-kökshjälpredorna kombinerar god design med genomtänkt funktion. Knivblocket, tallriks- och kryddhållarna såväl som folieskäraren bidrar till efterlängtat ordning och reda i köket. Och köksarbetet förenklas eftersom allt har sin bestämda plats och innehållet i lådorna blir lättöverskådligt och snabbt greppbart.



Praktiska hjälpredor i köket

Montering, justering och demontering

www.blum.com/ambialine-accessories

Beställningsinformation

Knivblock			
	Längd (mm)	Bredd (mm)	OG-M
	409	187	ZC7M0200
För 9 knivar			
För lådor i M- och K-höjd			
Från nominell längd 450 mm			

Folieskärare			
	Längd (mm)	Bredd (mm)	
	409	187	OG-M
	Dubbelhållare för plast- och aluminiumfolie, inkl. folie		ZC7C0000
	Dubbelhållare för plast- och aluminiumfolie, exkl. folie		ZC7C0001
För lådor i M- och K-höjd			
Från nominell längd 450 mm			

Kryddhållare			
	Längd (mm)	Bredd (mm)	OG-M
	356	205	ZC7G0P0I
För skåputdrag i E-höjd			

Tallrikshållare			
	Tallrikar Ø (mm)	Stapelhöjd	OG-M
	186–322	upp till 12 tallrikar	ZC7T0350
För skåputdrag i E-höjd			

Blum Svenska AB
Box 186, Wadmans Linje 4
SE-561 23 Huskvarna
Tel.: 036/38 77 50
E-post: info.se@blum.com
www.blum.se

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Österrike
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Våra verksamhetsorter i Österrike, Polen och Kina är certifierade enligt nedan.
Vår verksamhetsort i USA är ISO 9001-certifierad.
Vår verksamhetsort i Brasilien är certifierad enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®



Look for our
FSC™-certified
products

Allt innehåll är copyright-skyddat av Blum.
Reservation för tekniska förändringar och ändringar i utbudet.
IDNR: 665.128.7 · EP-530/5 SV-SE/12.24