


AVENTOS HF top

Feuille de données techniques



Façades en bois et cadres alu larges

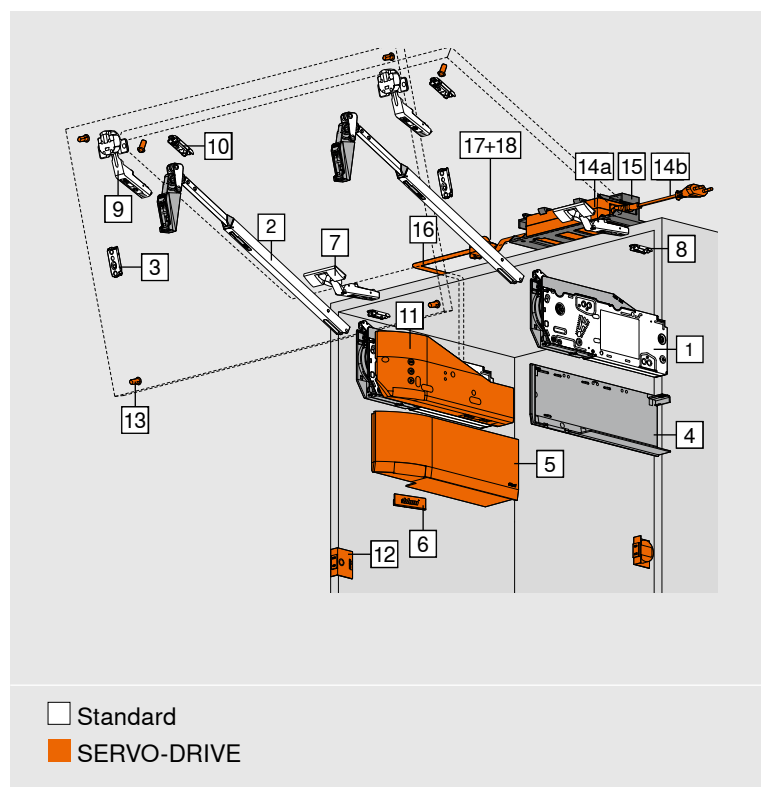

- Idéal pour les meubles hauts de grande hauteur avec une face en deux parties
- Hauteur du corps de meuble de 480 à 1 200 mm
- Largeur du corps de meuble jusqu'à 1 800 mm
- Profondeur intérieure du corps de meuble de 264 mm minimum
- Réglage de système BLUMOTION intégré
- Assistance électrique au mouvement SERVO-DRIVE
- Forces de résistance minimales
- Arrêt en continu
- Limiteur d'angle d'ouverture intégré
- Position fixe du réservoir de force et de l'attache-façade
- Réservoirs de force et bras symétriques
- Montage sans outil
- Deux types de montage du réservoir de force
- Réglage en 3 dimensions des deux faces
- Charnière intermédiaire avec sécurité anti-pincement
- Bras dans les variantes Nickelé et Noir éclipse

Informations utiles à la commande

Remarque

Facteur de puissance (LF) =
hauteur du corps de meuble* (KH) [mm] x poids de la face, poids de la poignée inclus [kg]

* En cas de faces asymétriques, calculer avec la hauteur théorique du meuble (TKH)


En cas de faces asymétriques : **hauteur théorique du meuble TKH** = hauteur de la face supérieure FHo (mm) x 2 + jeux


En cas de faces asymétriques, la face la plus grande doit être située au-dessus !

Pour les zones de chevauchement, nous recommandons le réservoir de force le plus puissant.

Nous recommandons d'effectuer un essai de montage lorsque les valeurs de chaque réservoir de force sont à la limite des valeurs admises !


Le facteur de puissance LF peut être augmenté de 50 % en cas d'utilisation d'un troisième réservoir de force.

1	☐	☒	Réservoir de force		
	Fixation avec eurovis prémontées				
	LF	OW	2 x		
	1350–6750	81°–116°	22F2211		
	2700–13500	81°–116°	22F2511		
	10000–19300	81°–116°	22F2811		
LF Facteur de puissance					
OW Angle d'ouverture (réglage par paliers)					
Réservoir de force symétrique					
Eurovis incluse, prémontée					


1	 	Réservoir de force		
	Fixation avec vis agglo, détermination de la position incluse			
	LF	OW	2 x	
	1350–6750	81°–116°	22F2201	
	2700–13500	81°–116°	22F2501	
	10000–19300	81°–116°	22F2801	
LF Facteur de puissance				
OW Angle d'ouverture (réglage par paliers)				
Réservoir de force symétrique				
Détermination de la position incluse				


Façades en bois et cadres alu larges


Informations utiles à la commande

2		Bras
	Hauteur du corps de meuble (mm)*	
	480–610	22F3201
	600–910	22F3501
	840–1200	22F3901
Couleur		NI, ECS
Bras symétriques		
* En cas de faces asymétriques : hauteur théorique du meuble TKH = hauteur de la face supérieure FHo (mm) x 2 + jeux		

3		Embase pour le bras		
	Mode de fixation	Distance (mm)	2 x	
	À visser ¹	0	175H3100	
	EXPANDO	0	177H3100E	
	À frapper	0	177H3100	
Couleur	NI, ONS			
Toutes les embases droites en acier avec distance de 0 mm possible				
¹ Pour les façades en bois, utiliser 2 vis agglo (609.1x00) par côté. Pour les cadres alu larges, utiliser 2 vis à tête fraisée (660.0950) par côté				

4		Cache droit		
	Couleur	Matériau		
	SW, HGR, TGR	Matière synthétique	22.8001	

-		Cache gauche		
	Couleur		Matériau	
	SW, HGR, TGR		Matière synthétique	22.8001

5	Cache gauche SERVO-DRIVE		
	Couleur	Matériau	
	SW, HGR, TGR	Matière synthétique	23.8001

6		Élément de marquage		
	Matériau	Couleur		
	Matière synthétique	SW-M, TGR	IN-G	
imprimé *	2 x	ABD.1000.BL	ABD.1009.BL	
estampé *	2 x	ABD.1000.BT	ABD.1009.BT	
non imprimé	2 x	ABD.1000	ABD.1009	
* avec logo Blum				
À partir de 1 000 pièces :				
Élément de marquage personnalisé imprimé				
À partir de 5 000 pièces :				
Élément de marquage personnalisé estampé				

7		Charnière CLIP top 120°		
	Boîtier	Ressort	2 x	
	INSERTA	Sans	70T5590BTL	
	À visser	¹ Sans	70T5550.TL	
Couleur	NI, ONS			
Recouvrement du boîtier TO (cote fixe)			11 mm	
3 charnières à partir d'une largeur du corps de meuble KB de 1 200 mm ou à partir d'un poids de la face de 12 kg				
4 charnières pour une largeur du corps de meuble KB de 1 800 mm ou à partir d'un poids de la face de 20 kg				
¹ Pour les façades en bois, utiliser des vis agglo (609.1x00) Pour les cadres alu larges, utiliser des vis à tête fraisée (660.0950)				

Alternative au 7

-		Charnière spéciale CLIP top 120° pour recouvrement important		
	Boîtier	Ressort	2 x	
	INSERTA	Sans	72T5590BTL	
	À visser ¹	Sans	72T5550.TL	
Couleur	NI, ONS			
Recouvrement du boîtier TO (cote fixe)			13 mm	
3 charnières à partir d'une largeur du corps de meuble KB de 1 200 mm ou à partir d'un poids de la face de 12 kg				
4 charnières pour une largeur du corps de meuble KB de 1 800 mm ou à partir d'un poids de la face de 20 kg				
¹ Pour les façades en bois, utiliser des vis agglo (609.1x00) Pour les cadres alu larges, utiliser des vis à tête fraisée (660.0950)				

8		Embase pour charnière CLIP top 120°		
	Mode de fixation	Distance (mm)	2 x	
	À visser ¹	0	175H3100	
	EXPANDO	0	177H3100E	
	À frapper	0	177H3100	
Couleur	NI, ONS			
Embases standard, la distance dépend du recouvrement supérieur				
¹ Pour les façades en bois, utiliser des vis agglo (609.1x00) Pour les cadres alu larges, utiliser des vis à tête fraisée (660.0950)				


Couleurs et matériaux


Désignation	
ECS	Noir éclipse
SW	Blanc soie
HGR	Gris clair
NI	Nickelé
ONS	Noir onyx
TGR	Gris profond
SW-M	Blanc soie mat
IN-G	Inox in mold brossé

Façades en bois et cadres alu larges

Informations utiles à la commande

9		Charnière intermédiaire CLIP top		
	Boîtier	Ressort	2 x	
	À visser ¹	Sans	78Z5500T	
	EXPANDO	Sans	78Z553ET	
Couleur	NI, ONS			
3 charnières à partir d'une largeur du corps de meuble KB de 1 200 mm ou à partir d'un poids de la face de 12 kg				
4 charnières pour une largeur du corps de meuble KB de 1 800 mm ou à partir d'un poids de la face de 20 kg				
¹ Pour les façades en bois, utiliser des vis agglo (609.1x00) Pour les cadres alu larges, utiliser des vis à tôle à tête fraisée (660.0950)				

10		Embase pour charnière intermédiaire CLIP top		
	Mode de fixation	Distance (mm)	2 x	
	À visser ¹	0	175H3100	
	EXPANDO	0	177H3100E	
	À frapper	0	177H3100	
Couleur	NI, ONS			
Embases standard avec distance de 0 mm				
N'utiliser que des embases en croix pour les cadres alu larges d'une largeur de cadre inférieure à 57 mm				
¹ Pour les façades en bois, utiliser des vis agglo (609.1x00) Pour les cadres alu larges, utiliser des vis à tôle à tête fraisée (660.0950)				

11		Unité motrice		
	Couleur	Matériau		
	TGR	Matière synthétique	23.A001	
À partir de 3 réservoirs de force, nous recommandons 2 unités motrices synchronisées				
Pour les faces liées, nous recommandons une unité motrice par paire de réservoirs de force !				

12		Bouton radio SERVO-DRIVE		
	Couleur	Matériau	2 x	
	SW, HGR, TGR	Matière synthétique	23P5020	
Pile incluse				


13		Butée de distance Blum		
	Couleur	Matériau	4 x	
	R7037	Matière synthétique		
	Ø 5 mm	6 x	993.0530	
	Ø 8 mm	6 x	993.0830.01	

-		Alimentation SERVO-DRIVE et accessoires
		Voir page 7

Couleurs et matériaux

Désignation	
SW	Blanc soie
HGR	Gris clair
NI	Nickelé
ONS	Noir onyx
TGR	Gris profond
R7037	RAL 7037 gris poussière

Cadres alu étroits

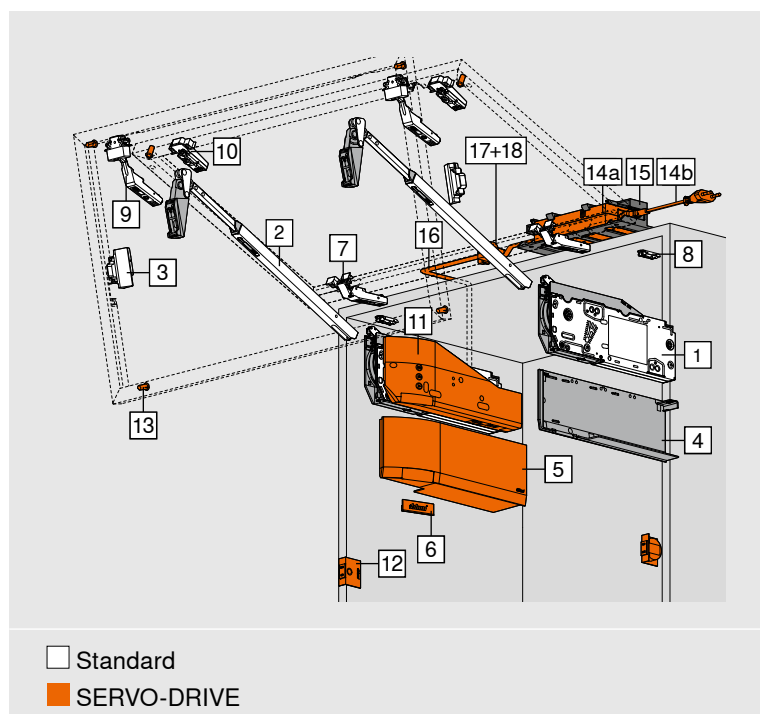

- Idéal pour les meubles hauts de grande hauteur avec une face en deux parties
- Hauteur du corps de meuble de 480 à 1 200 mm
- Largeur du corps de meuble jusqu'à 1 800 mm
- Profondeur intérieure du corps de meuble de 264 mm minimum
- Réglage de système BLUMOTION intégré
- Assistance électrique au mouvement SERVO-DRIVE
- Forces de résistance minimales
- Arrêt en continu
- Limiteur d'angle d'ouverture intégré
- Position fixe du réservoir de force et de l'attache-façade
- Réservoirs de force et bras symétriques
- Montage sans outil
- Deux types de montage du réservoir de force
- Réglage en 3 dimensions des deux faces
- Charnière intermédiaire avec sécurité anti-pincement

Informations utiles à la commande

Remarque

Facteur de puissance (LF) =
hauteur du corps de meuble* (KH) [mm] x poids de la face, poids de la poignée inclus [kg]

* En cas de faces asymétriques, calculer avec la hauteur théorique du meuble (TKH)


En cas de faces asymétriques : **hauteur théorique du meuble TKH** = hauteur de la face supérieure FHo (mm) x 2 + jeux


En cas de faces asymétriques, la face la plus grande doit être située au-dessus !

Pour les zones de chevauchement, nous recommandons le réservoir de force le plus puissant.

Nous recommandons d'effectuer un essai de montage lorsque les valeurs de chaque réservoir de force sont à la limite des valeurs admises !


Le facteur de puissance LF peut être augmenté de 50 % en cas d'utilisation d'un troisième réservoir de force.

1	 	Réservoir de force		
	Fixation avec eurovis prémontées			
	LF	OW	2 x	
	1350–6750	81°–116°	22F2211	
	2700–13500	81°–116°	22F2511	
	10000–19300	81°–116°	22F2811	
LF Facteur de puissance				
OW Angle d'ouverture (réglage par paliers)				
Réservoir de force symétrique				
Eurovis incluse, prémontée				


1	 	Réservoir de force		
	Fixation avec vis aggro, détermination de la position incluse			
	LF	OW	2 x	
	1350–6750	81°–116°	22F2201	
	2700–13500	81°–116°	22F2501	
	10000–19300	81°–116°	22F2801	
LF Facteur de puissance				
OW Angle d'ouverture (réglage par paliers)				
Réservoir de force symétrique				
Détermination de la position incluse				


Cadres alu étroits


Informations utiles à la commande

2		Bras
	Hauteur du corps de meuble (mm)*	
	480–610	22F3201
	600–910	22F3501
	840–1200	22F3901
Couleur		NI, ECS
Bras symétriques		
* En cas de faces asymétriques : hauteur théorique du meuble TKH = hauteur de la face supérieure FHo (mm) x 2 + jeux		

3		Set de supports CLIP pour bras
	Version	Distance (mm)
	Gauche/Droite	0
		175H5B00
Couleur		NI, ONS

4		Cache droit
	Couleur	Matériau
	SW, HGR, TGR	Matière synthétique
		22.8001

-		Cache gauche
	Couleur	Matériau
	SW, HGR, TGR	Matière synthétique
		22.8001

5		Cache gauche SERVO-DRIVE
	Couleur	Matériau
	SW, HGR, TGR	Matière synthétique
		23.8001

6		Élément de marquage
	Matériau	Couleur
	Matière synthétique	SW-M, TGR
imprimé *		ABD.1000.BL
estampé *		ABD.1000.BT
non imprimé		ABD.1000
* avec logo Blum		
À partir de 1 000 pièces :		
Élément de marquage personnalisé imprimé		
À partir de 5 000 pièces :		
Élément de marquage personnalisé estampé		

7		Charnière CLIP top 120° pour cadre alu
	Boîtier	Ressort
	À visser	Sans
		72T550A.TL
Couleur		NI, ONS
3 charnières à partir d'une largeur du corps de meuble KB de 1 200 mm ou à partir d'un poids de la face de 12 kg		
4 charnières pour une largeur du corps de meuble KB de 1 800 mm ou à partir d'un poids de la face de 20 kg		
Vis de fixation incluses		

8		Embase pour charnière CLIP top 120°
	Mode de fixation	Distance (mm)
	À visser	0
	EXPANDO	0
	À frapper	0
Couleur		NI, ONS

Embases standard, la distance dépend du recouvrement supérieur

¹ Pour les cadres alu étroits, utiliser 2 vis à tête fraisée (660.0950) par côté

9		Charnière intermédiaire CLIP top en aluminium
	Boîtier	Ressort
	À visser	Sans
Couleur		NI, ONS

3 charnières à partir d'une largeur du corps de meuble KB de 1 200 mm ou à partir d'un poids de la face de 12 kg

4 charnières pour une largeur du corps de meuble KB de 1 800 mm ou à partir d'un poids de la face de 20 kg

¹ Pour les cadres alu étroits, utiliser 2 vis à tête fraisée (660.0950) par côté

10		Support CLIP pour charnière intermédiaire
	Version	Distance (mm)
	Symétrique	0
Couleur		NI, ONS
Vis de fixation incluses		

11		Unité motrice
	Couleur	Matériau
	TGR	Matière synthétique
		23.A001
À partir de 3 réservoirs de force, nous recommandons 2 unités motrices synchronisées		
Pour les faces liées, nous recommandons une unité motrice par paire de réservoirs de force !		

Cadres alu étroits

Informations utiles à la commande

12		Bouton radio SERVO-DRIVE		
	Couleur	Matériau	2 x	
	SW, HGR, TGR	Matière synthétique	23P5020	
Pile incluse				

13		Butée de distance Blum		
	Couleur	Matériau	4 x	
	R7037	Matière synthétique		
	Ø 5 mm	6 x	993.0530	
	Ø 8 mm	6 x	993.0830.01	

-		Alimentation SERVO-DRIVE et accessoires		
Voir page 7				

Couleurs et matériaux


Désignation			
ECS	Noir éclipse	ONS	Noir onyx
SW	Blanc soie	TGR	Gris profond
HGR	Gris clair	SW-M	Blanc soie mat
IN-G	Inox inmold brossé	R7037	RAL 7037 gris poussière
NI	Nickelé		

Alimentation SERVO-DRIVE et accessoires

Informations utiles à la commande

14 Alimentation SERVO-DRIVE, câble d'alimentation inclus					
					
Marché	Pack de langues		Marché	Pack de langues	
E	A	Z10NE04EA	I	A	Z10NE04IA
E	B	Z10NE04EB	K	I	Z10NE04KI
E	C	Z10NE04EC	N	H	Z10NE04NH
E	D	Z10NE04ED	R	H	Z10NE04RH
E	E	Z10NE04EE	S	K	Z10NE04SK
E	F	Z10NE04EF	T	H	Z10NE04TH
E	I	Z10NE04EI	U	G	Z10NE04UG
B	A	Z10NE04BA	U	J	Z10NE04UJ
B	I	Z10NE04BI	Z	I	Z10NE04ZI
H	I	Z10NE04HI			
Composé de :					
14a	1 x	Alimentation SERVO-DRIVE Avec notices de montage et d'utilisation			
14b	1 x	Câble d'alimentation Longueur 1.5 – 1.8 m, fiches incluses			

15 Support d'alimentation			
	Couleur	Matériau	
	WGR	Matière synthétique	Z10NG120
Pour alimentation SERVO-DRIVE			

- Bloc d'alimentation réseau SERVO-DRIVE					
Convient uniquement pour une unité motrice					
					
Marché	Pack de langues		Marché	Pack de langues	
E	A	☎ Z10NA40EA	E	F	☎ Z10NA40EF
E	B	☎ Z10NA40EB	B	A	☎ Z10NA40BA
E	C	☎ Z10NA40EC	K	I	☎ Z10NA40KI
E	D	☎ Z10NA40ED	N	H	☎ Z10NA40NH
E	E	☎ Z10NA40EE	U	G	☎ Z10NA40UG
☎ Article uniquement sur demande					
Composé de :					
-	1 x	Bloc d'alimentation réseau SERVO-DRIVE Câble inclus, 1 120 mm (avec câble de distribution SERVO-DRIVE prolongeable jusqu'à max. 2 000 mm) Avec notices de montage et d'utilisation			

Accessoires

16 Câble de distribution SERVO-DRIVE			
	Couleur	Longueur (m)	
	SZ	6	Z10K600A
	SZ	100	Z10K1HMA
À recouper			
17 Nœud de connexion			
	Couleur	Matériau	
	SZ	Matière synthétique	Z10V1000.01
18 Protection de fin de câble			
	Couleur	Matériau	
	R7037	Matière synthétique	Z10K0008
- Attache-câble			
	Couleur	Matériau	
	WS	Matière synthétique	Z10K0009
Par ex. pour fixer le câble de distribution SERVO-DRIVE			
- Support de bouton radio SERVO-DRIVE			
	Couleur	Matériau	2 x
	SW, HGR, TGR	Matière synthétique	Z10P5216
Pour la fixation du bouton radio SERVO-DRIVE sur le côté du corps de meuble sans fraisage			

Marchés et packs de langues

Désignation			
Marchés		Packs de langues*	
E	Europa	A	DE, EN, FR, IT, NL
B	UK	B	DA, EN, FI, NO, SV
H	IN	C	EL, EN, HR, SR, SL, TR
I	IL	D	EN, ES, FR, IT, PT
K	AU	E	CS, HU, PL, SK
N	CN	F	BG, ET, LV, LT, RO, RU, UK
R	KR	G	EN, ES, FR
S	BR	H	EN, ZH, KO
T	TW	I	EN
U	US CA JP	J	JA
Z	ZA	K	EN, ES, PT

* Désignations des langues conformément à la norme ISO-639


Couleurs et matériaux

Désignation			
WS	Blanc	TGR	Gris profond
SW	Blanc soie	SZ	Noir
WGR	Gris blanc	R7037	RAL 7037 gris poussière
HGR	Gris clair		

Façades en bois, cadres alu larges et étroits


Planification

Façades en bois et cadres alu larges

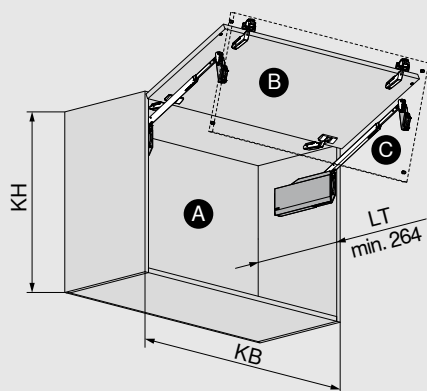

A	Corps de meuble
B	Face supérieure
C	Face inférieure
KB	Largeur du corps de meuble
KH	Hauteur du corps de meuble
LT	Profondeur intérieure du corps de meuble


Cadres alu étroits

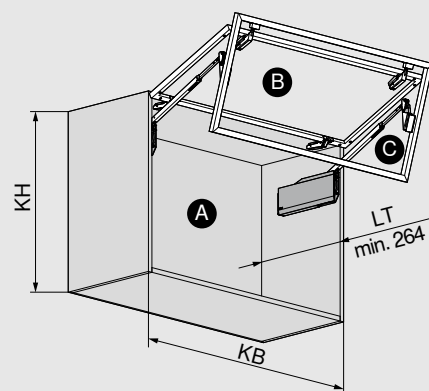

A	Corps de meuble
B	Face supérieure
C	Face inférieure
KB	Largeur du corps de meuble
KH	Hauteur du corps de meuble
LT	Profondeur intérieure du corps de meuble

Position de perçage


Eurovis

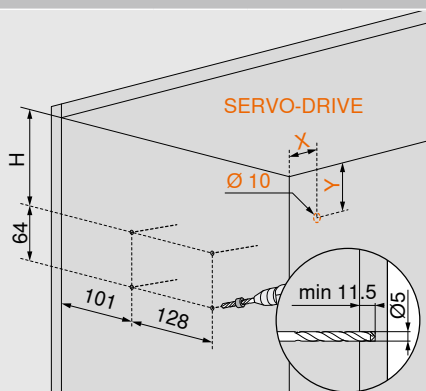

KH (mm)	H (mm)	X (mm)	Y (mm)
480-519	93.5	38.5	102
520-1200	116	38.5	124

KH Hauteur du corps de meuble


Vis aggro, détermination de la position incluse

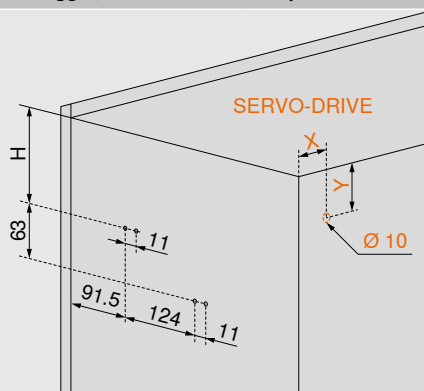

KH (mm)	H (mm)	X (mm)	Y (mm)
480-519	93	38.5	102
520-1200	115.5	38.5	124

4 vis aggro Ø 4 x 35 mm

KH Hauteur du corps de meuble

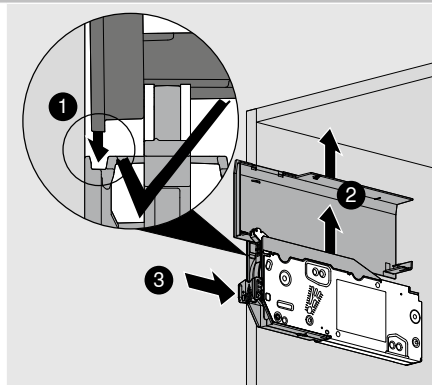


KH (mm)
520-1200

KH Hauteur du corps de meuble

Façades en bois, cadres alu larges et étroits

Planification

Encombrement

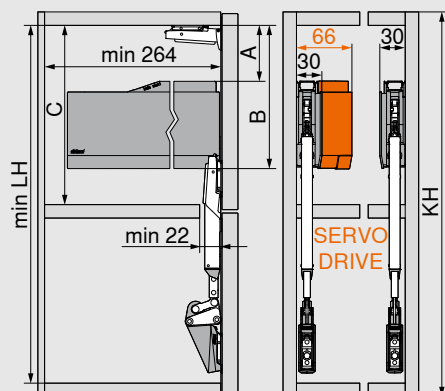


Bras		min. LH (mm)	
22F3201		443	
22F3501		512	
22F3901		632	
KH (mm)	A (mm)	B (mm)	C min. (mm)
480–519	66.5	171.5	172
520–1200	89.0	194.0	195

KH Hauteur du corps de meuble

LH Hauteur intérieure du corps de meuble

Encombrement vers le haut

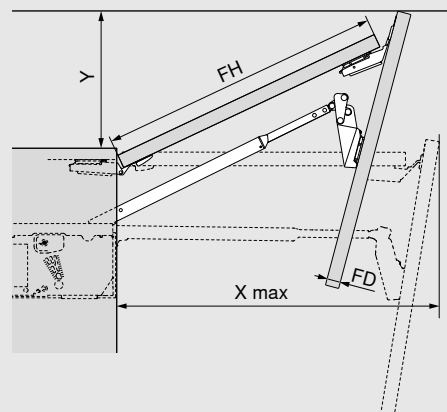


$$X \max = FH \times 0.9 + 1.5 \times FD + 35$$

Limiteur d'angle d'ouverture	Y (mm)
116°	$FH \times 0.44 + 38$
107°	$FH \times 0.29 + 35$
97°	$FH \times 0.12 + 31$
88°	28
81°	0

FD Épaisseur de la face


FH Hauteur de la face

Face symétrique

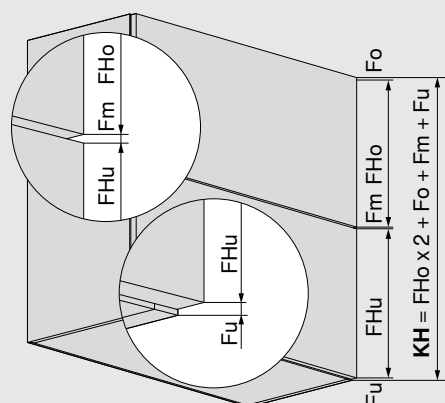

Fo	Jeu supérieur
Fm	Jeu central
Fu	Jeu inférieur
FHo	Hauteur de la face supérieure
FHu	Hauteur de la face inférieure
KH	Hauteur du corps de meuble

Face asymétrique

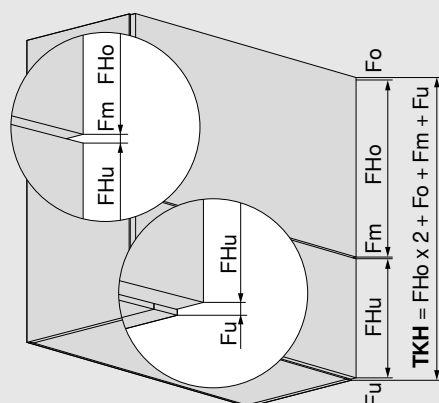


Fo	Jeu supérieur
Fm	Jeu central
Fu	Jeu inférieur
FHo	Hauteur de la face supérieure
FHu	Hauteur de la face inférieure
TKH	Hauteur théorique du meuble

Façades en bois et cadres alu larges

Planification

Usinage de la face

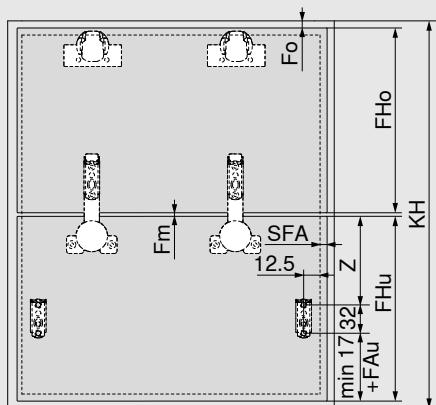

Hauteur du corps de meuble KH (mm)

Z (mm)

480–519

170

520–1200

189

Fo Jeu supérieur

Fm Jeu central


FAu Recouvrement inférieur

FHo Hauteur de la face supérieure

FHu Hauteur de la face inférieure

SFA Recouvrement latéral

Charnière CLIP top 120°

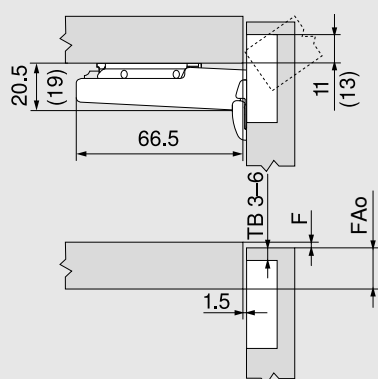

TB Distance du boîtier

FAo Recouvrement supérieur

F Jeu

() Charnière spéciale CLIP top 120°


Distance du boîtier TB

MD	Recouvrement FA (mm)																
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
0										3	4	5	6				
3							3	4	5	6							
6				3	4	5	6										
9	3	4	5	6													

MD Distance de l'embase (mm)

Le recouvrement de la charnière spéciale CLIP top 120° est toujours supérieur de 2 mm.

Charnière intermédiaire CLIP top



TB Distance du boîtier

F Jeu min. 1.5 mm


* 37 mm sur les embases en croix (37/32)

Distance du boîtier TB


MD	Jeu horizontal F entre les faces (mm)																
0														3	4	5	6
3														6	5	4	3
6																	
9																	

MD Distance de l'embase (mm)


Montage à visser



Montage INSERTA | EXPANDO

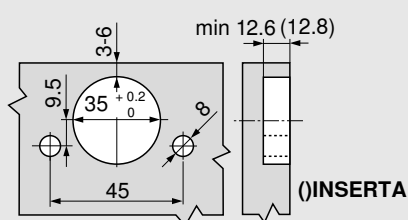

Dimensions du boîtier

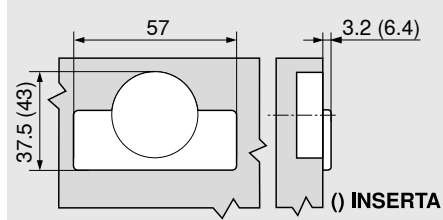

Cadres alu étroits

Planification

Usinage de la face

Hauteur du corps de meuble KH (mm)	Z (mm)
480–519	188
520–1200	207

Fo Jeu supérieur

Fm Jeu central

FAu Recouvrement inférieur

FHo Hauteur de la face supérieure

FHu Hauteur de la face inférieure

Charnière CLIP top 120° pour cadre alu

Charnière intermédiaire CLIP top en aluminium

F Jeu min. 1.5 mm

Le jeu doit être réglé à partir d'une épaisseur de cadre de 20.5 mm

Montage à visser (charnière | support)

* En cas de modification de l'épaisseur du matériau, adapter les cotes d'usinage




Vous trouverez des informations
sur le montage et le réglage
d'AVENTOS HF top ci-dessous
www.blum.com/hftopassembly


SERVO-DRIVE pour AVENTOS HF top

Planification


Butée de distance Blum (uniquement pour application SERVO-DRIVE)



Mise en place de la butée de distance Blum
(ne pas coller)

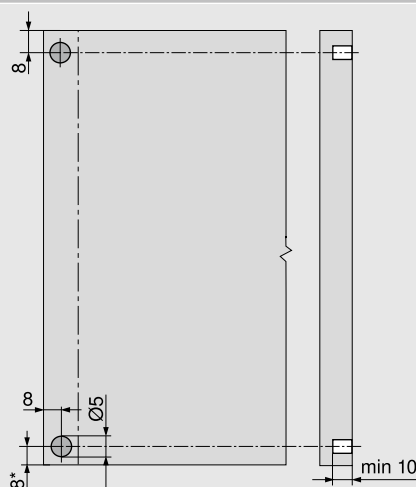

Bouton radio SERVO-DRIVE



Recommandation pour cadre alu

Prévoir un perçage pour la butée de distance Blum dans le côté du corps de meuble

Pour la fixation dans la face, effectuer auparavant un essai de montage

* À partir du chant inférieur du meuble sur les faces en saillie vers le bas





Vous trouverez des informations sur le montage
et le réglage d'AVENTOS HF top et de SERVO-DRIVE
dans notre application EASY ASSEMBLY

www.blum.com/eaapp

Alimentation SERVO-DRIVE et accessoires


Planification

Encombrement et distance de sécurité

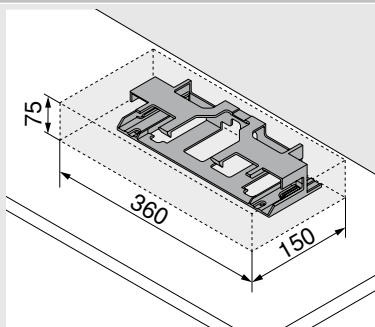

i Pour la circulation d'air, respecter une distance de sécurité de 30 mm (voir schéma). Dans le cas contraire, risque de surchauffe de l'alimentation SERVO-DRIVE ou du bloc d'alimentation réseau SERVO-DRIVE.


Montage sur le panneau supérieur

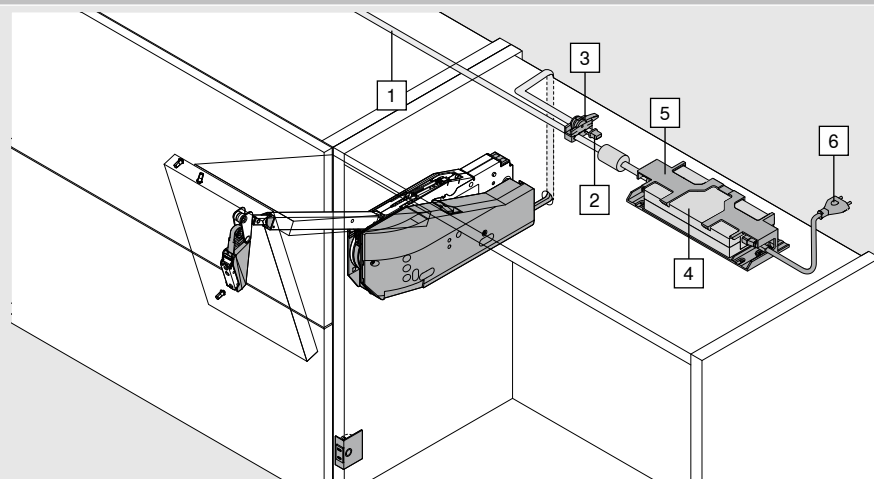

- 1 Câble de distribution SERVO-DRIVE
- 2 Nœud de connexion
- 3 Protection de fin de câble
- 4 Alimentation SERVO-DRIVE
- 5 Support d'alimentation
- 6 Câble d'alimentation

i Seule une alimentation SERVO-DRIVE peut être branchée pour chaque câble de distribution SERVO-DRIVE !

Câblage arrière

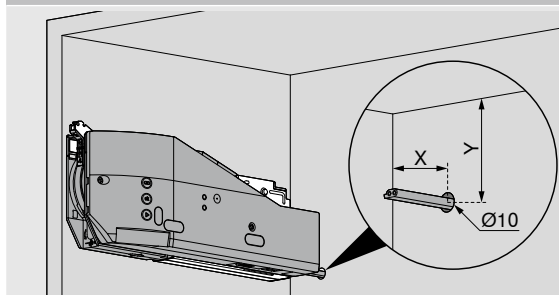

AVENTOS HF top	Hauteur du corps de meuble KH (mm)	X (mm) Y (mm)	
		480–519	38.5 102
		520–1200	38.5 124



Vous trouverez des informations sur le montage et le réglage de SERVO-DRIVE pour AVENTOS top ci-dessous

www.blum.com/servodrive-aventos-assembly

Accessoires pour AVENTOS HF top

Informations utiles à la commande

Set de charnières – façades en bois



Informations utiles à la commande

Mode de fixation

INSERTA | À frapper | EXPANDO

☎ 78Z5530T11

Couleur NI, ECS

Composé de :

2x	Charnière CLIP top 120° sans ressort 70T5590BTL
2 x	Charnière intermédiaire CLIP top sans ressort 78Z5530T
6 x	Embase droite réglable par excentrique 177H3100

Set de charnières – façades en bois et cadres alu larges



Informations utiles à la commande

Mode de fixation

À visser¹

☎ 78Z5500T12

Couleur NI, ECS

Composé de :

2x	Charnière CLIP top 120° sans ressort 70T5550.TL
2 x	Charnière intermédiaire CLIP top sans ressort 78Z5500T Pour les cadres alu larges, une embase en croix supplémentaire est nécessaire pour la charnière intermédiaire CLIP top.
6 x	Embase droite réglable par excentrique 175H3100

¹ Pour les façades en bois, utiliser des vis agglo (609.1x00)

Pour les cadres alu larges, utiliser des vis à tôle à tête fraisée (660.0950)

Set de charnières – cadres alu étroits



Informations utiles à la commande

Mode de fixation

À visser

☎ 78Z550AT11

Couleur NI, ECS

Composé de :

2x	Charnière CLIP top 120° pour cadre alu sans ressort 72T550A.TL
2 x	Charnière intermédiaire CLIP top en aluminium sans ressort 78Z550AT
2 x	Embase droite réglable par excentrique 175H5400
2 x	Support CLIP symétrique 175H5A00
2 x	Support CLIP gauche/droite 175H5B00

Couleurs et matériaux

ECS	Noir éclipse
NI	Nickelé



12

sites de production en Autriche,
en Pologne, aux États-Unis,
au Brésil et en Chine



Plus de

30

filiales et représentations



1952

– année
au cours de laquelle Julius
Blum a fondé l'entreprise,
à Höchst en Autriche.



Avec plus de

2100

brevets dans le monde entier,
Blum compte parmi les entreprises
les plus innovantes d'Autriche.



Plus de

120

marchés livrés sur tous
les continents



9850

collaboratrices et
collaborateurs dans
le monde entier



2,4 milliards

de chiffre d'affaires



Blum fabrique des systèmes de
portes relevables, de charnières
et coulissants, ainsi que des
systèmes Pocket pour meubles,
et tout ça avec des services et
des aides de montage associés.



Notre principe de « l'avantage
global pour le client » est le
suivant : que l'on soit fabricant,
revendeur, installateur de
meubles ou consommateur,
chacun doit pouvoir profiter des
avantages des produits Blum.



Pour réduire son empreinte
écologique, Blum met en œuvre
de nombreuses initiatives en
faveur du développement durable
depuis 1997, conformément
à la norme ISO-14001.

TD-142/3 FR / 06.26

Tous les contenus sont soumis au copyright de Blum.

Sous réserve de modifications techniques et de programmes.

Julius Blum GmbH, 6973 Höchst, Autriche, Tél. : +43 5578 705-0, Courriel : info@blum.com, www.blum.com

Nos sites en Autriche, en Pologne, aux États-Unis et en Chine sont certifiés comme indiqué ci-dessous.

Notre site au Brésil est certifié selon les normes ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001.

Situation au mois : 07.2025



www.blum.com/sales-offices



Look for our
FSC®-certified
products