



Apertura dell'anta verso l'interno

Possibilità di personalizzazione
interessanti per spazi piccoli e grandi

Foglio dati tecnici

www.blum.com


 **blum**[®]

Prodotto



- CLIP top BLUMOTION con ammortizzatore disattivabile integrato (BLUMOTION)
- Adatto per ante con apertura verso l'interno nella realizzazione di mobili
- Per ante di larghezza fino a 900 mm
- Regolazione tridimensionale del frontale
- Regolazione laterale comoda tramite vite senza fine filettata
- Montaggio e smontaggio senza attrezzi del frontale
- Con INSERTA montaggio senza attrezzi del fondello
- Foratura fondello sul corpo mobile

Applicazione

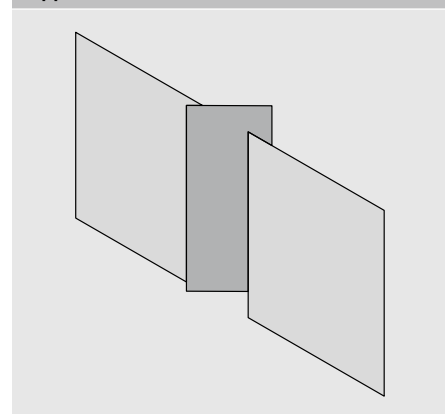

Informazioni per l'ordine

Cerniera con braccio a collo alto			
	Fondello	☒ INSERTA	
Cerniera	Molla	Colore	
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B3790
CLIP top	●	NI	71T3790

	Fondello	☐ Da avvitare	
Cerniera	Molla	Colore	
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B3750
CLIP top	●	NI	71T3750

	Fondello	☐ Inserimento a pressione	
Cerniera	Molla	Colore	
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B3780
CLIP top	●	NI	71T3780

● Con molla

NI Nichelato
ONS Nero onice

Accessori

	☐	Placchetta di copertura del fondello	
Cerniera	Colore		
CLIP top BLUMOTION	NI ONS		70T3504
CLIP top	NI		70T3504

	☐	Distanziale del fondello	
Cerniera	Distanza (mm)		
CLIP top BLUMOTION	1.5		70T3507.21
CLIP top	1.5		70T3507.21


	☐	Vite per truciolare	
Ø (mm)	Lunghezza (mm)		
3.5	15		609.1500
3.5	17		609.1700

	☐	Matrice a pressione	
Colore	Materiale		
Arancione	Plastica		MZM.0040

	☐	Placchetta braccio cerniera	
Stampa	Logo	Colore	
Senza stampa	—	NI ONS	70.1663
Punzonato	Blum	NI	70.1663.BP

Progettazione

Apertura dell'anta verso l'interno

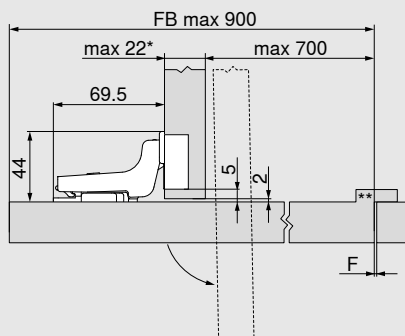

Quote della cerniera nella predisposizione di fabbrica
(distanza piastrina di premontaggio = 0 mm)


F A causa delle grandi dimensioni delle ante, le fughe perimetrali devono essere sufficientemente grandi (valore indicativo min. 2 mm).

* Per questa applicazione sono adatte anche le cerniere per ante con profilati CLIP top BLUMOTION / CLIP top 95° per battuta interna (max. 26 mm) e le cerniere CLIP top BLUMOTION / CLIP top 107° per battuta interna (max. 20 mm).

** Per l'anta che apre verso l'interno, suggeriamo un fermo anta sul lato opposto alle cerniere (inserito a seconda delle esigenze dal mobiliere). In questo modo si evita che l'anta venga forzata verso l'esterno.

FB Larghezza frontale

Piastrina di premontaggio diritta con fissaggio 20/32

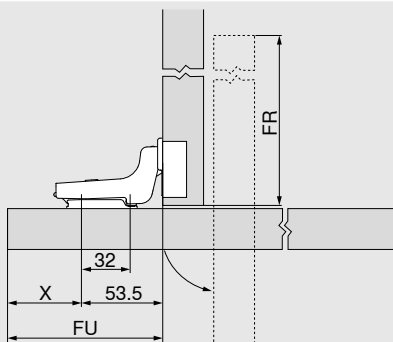

$$X = FU - 53.5$$


$$FR = \text{larghezza frontale} - FU - 3$$

FU Sormonto

F Fuga

FR Rientranza del frontale

Piastrina di premontaggio a croce con fissaggio 37/32

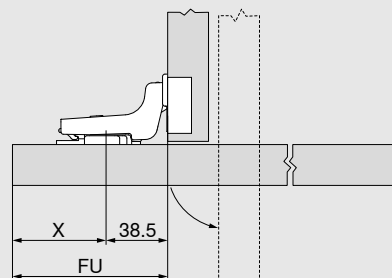


$$X = FU - 38.5$$

Numero di cerniere


- Peso dell'anta fino a 22 kg: 5 cerniere
- Peso dell'anta fino a 27 kg: 6 cerniere
- Peso dell'anta fino a 32 kg: 7 cerniere

Applicazione testata con 80.000 cicli di movimento


Regolazione



max. ± 3.0 mm
Vedere piastrine
di premontaggio




+ 2.0 mm
– 3.0 mm




± 2.0 mm


Montaggio a vite



Montaggio a pressione | INSERTA



Dimensioni fondello

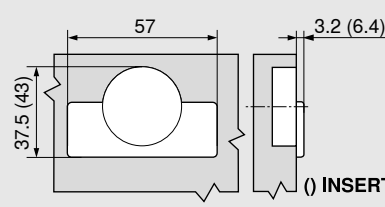


Prodotto



- COMPACT BLUMOTION con ammortizzazione BLUMOTION integrata
- Adatto per ante con apertura verso l'interno nella realizzazione di mobili
- Cerniera monopezzo inclusa piastrina di premontaggio
- Per ante di larghezza fino a 800 mm
- Regolazione bidimensionale del frontale

Applicazione

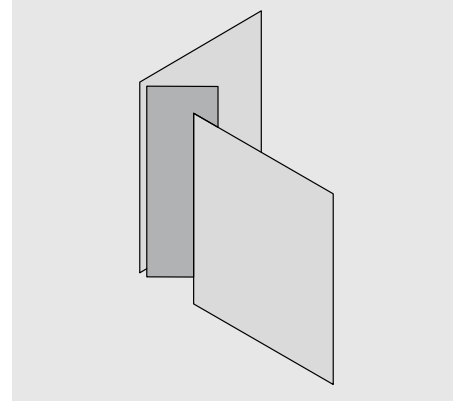

Informazioni per l'ordine


Cerniera da avvitare			
	☐	Da avvitare	
Cerniera	Molla	Colore	
COMPACT BLUMOTION	●	NI	38B355BF22

- Con molla
- NI Nichelato

Accessori			
	☐	Vite per truciolare	
Ø (mm)	Lunghezza (mm)		
3.5	15	609.1500	
3.5	17	609.1700	

Progettazione

Apertura dell'anta verso l'interno

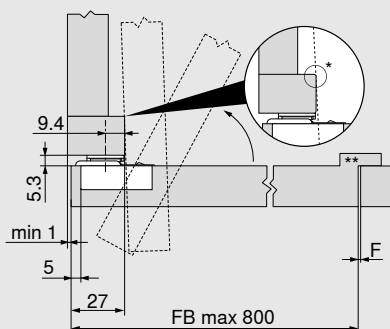


Quote della cerniera e calcolo delle fughe nella predisposizione di fabbrica
* Evitare la collisione

F A causa delle grandi dimensioni delle ante, le fughe perimetrali devono essere sufficientemente grandi (valore indicativo min. 2 mm).

** Per l'anta che apre verso l'interno, suggeriamo un fermo anta sul lato opposto alle cerniere (inserito a seconda delle esigenze dal mobiliere). In questo modo si evita che l'anta venga forzata verso l'esterno.

FB Larghezza frontale

Rientranza del frontale

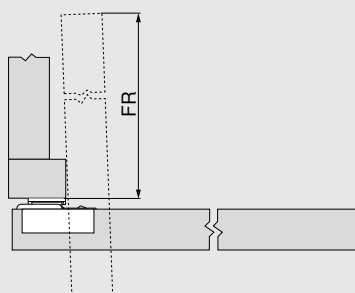

FR = larghezza frontale - FU - 3

FR Rientranza del frontale

Numero di cerniere


- Peso dell'anta fino a 22 kg: 5 cerniere
- Peso dell'anta fino a 27 kg: 6 cerniere
- Peso dell'anta fino a 32 kg: 7 cerniere

Applicazione testata con 80.000 cicli di movimento


Avvertenza

In caso di impiego di COMPACT 38B nei mobili alla accessibili da parte di bambini, consigliamo l'applicazione "Apertura dell'anta verso l'interno con CLIP top BLUMOTION I CLIP top 110°".


Montaggio a vite




Dimensioni fondello

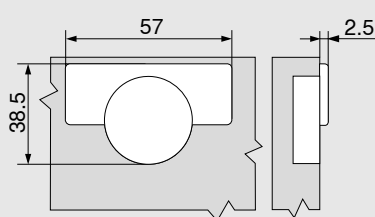

Regolazione



max. ± 2.0 mm



± 1.6 mm



12

sedi di produzione in
Austria, Polonia, Stati
Uniti, Brasile e Cina



Oltre

30

filiali e rappresentanze



Nel **1952** l'azienda
fu fondata da Julius Blum
a Höchst, in Austria.



Con oltre

2100

brevetti registrati in tutto il
mondo, Blum è tra le aziende più
innovative sul territorio austriaco.



Oltre

120

mercati riforniti in tutti i continenti



2,4 miliardi

di fatturato



9850

collaboratori in tutto il mondo



Produciamo sistemi per ante a
ribalta, sistemi di cerniere, sistemi
di estrazione e sistemi pocket
per mobili, integrati da attrezzi di
lavorazione e servizi correlati.



Il nostro principio dei "vantaggi
globali dei clienti": tutti devono
poter beneficiare dei vantaggi
offerti dai prodotti Blum, che si
tratti di produttori, rivenditori,
montatori di mobili o consumatori.



Per ridurre l'impronta ecologica,
Blum attua numerose
iniziative di sostenibilità, sin
dal 1997 sulla base della
certificazione ISO-14001.

TD-147/5 IT/06.26

Tutti i contenuti sono soggetti al diritto d'autore di Blum.

Con riserva di modifiche tecniche e del programma di produzione.

Julius Blum GmbH, 6973 Höchst, Austria, Tel.: +43 5578 705-0, E-mail: info@blum.com, www.blum.com

Le nostre sedi in Austria, Polonia, Stati Uniti e Cina sono certificate come elencato di seguito.

La nostra sede in Brasile è certificata ai sensi di ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.

Aggiornato: 07.2025



www.blum.com/sales-offices



Look for our
FSC™-certified
products