



Drzwi otwierane do wewnątrz

Szerokie możliwości projektowania
dla małych i dużych przestrzeni

Ulotka techniczna

www.blum.com


 **blum**[®]

Produkt



- CLIP top BLUMOTION ze zintegrowanym BLUMOTION, który można dezaktywować
- przeznaczony do drzwi otwieranych do wewnątrz
- do drzwi o szerokość do 900 mm
- regulacja frontu w trzech wymiarach
- wygodna regulacja boczna za pomocą przekładni ślimakowej
- montaż i demontaż frontu bez użycia narzędzi
- przy INSERTA montaż puszek bez użycia narzędzi
- wiercenie pod puszkę w korpusie

Rozwiązanie

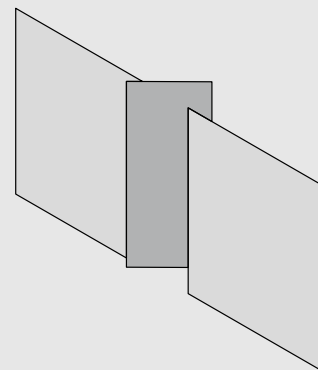

Informacje o zamawianiu

Zawias wpuszczany					
	Puszka	☒	INSERTA		
Zawias	Sprężyna	Kolor			
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B3790		
CLIP top	●	NI	71T3790		
	Puszka	☐	Wkręty		
Zawias	Sprężyna	Kolor			
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B3750		
CLIP top	●	NI	71T3750		
	Puszka	☐	Do wprasowania		
Zawias	Sprężyna	Kolor			
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B3780		
CLIP top	●	NI	71T3780		


● Ze sprężyną

NI Niklowany
ONS Czarny onyx

Akcesoria			
		☐ Zaślepka puszki zawiasu	
Zawias		Kolor	
CLIP top BLUMOTION		NI ONS	70T3504
CLIP top		NI	70T3504
		☐ Podkładka dystansowa	
Zawias		Dystans (mm)	
CLIP top BLUMOTION		1.5	70T3507.21
CLIP top		1.5	70T3507.21
		☐ Wkręt do płyty wiórowej	
Ø (mm)		Długość (mm)	
3.5		15	609.1500
3.5		17	609.1700
		☐ Matryca do wciskania	
Kolor		Materiał	
Pomarańczowy		Tworzywo	MZM.0040
		☐ ☐ Zaślepka na ramię zawiasu	
Nadruk/ Tłoczenie		Logo	Kolor
Bez nadruku		–	NI ONS
Tłoczona		Blum	NI
			70.1663
			70.1663.BP

Planowanie

Drzwi otwierane do wewnątrz

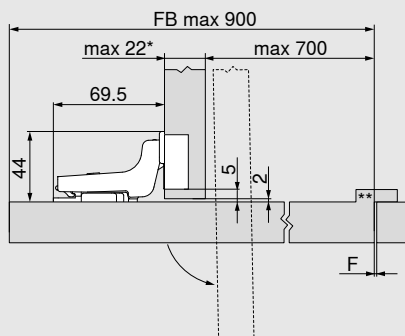

Wymiary zawiasu przy ustawieniu fabrycznym
(dystans prowadnika = 0 mm)


F Ze względu na duże wymiary drzwi należy dobrać odpowiednio duże szczeliny (min. 2 mm).

* Do tego rozwiązania pasują również CLIP top BLUMOTION / CLIP top 95° zawias do drzwi profilowanych wpuszczanych (maks. 26mm) i CLIP top BLUMOTION / CLIP top zawias 107° do drzwi wpuszczanych (maks. 20mm).

** W przypadku drzwi otwieranych do wewnątrz zalecamy umieszczenie stopera po przeciwnej stronie względem zawiasów (do wykonania przez producenta mebli). Zapobiegnie to ewentualnemu wypchnięciu drzwi na zewnątrz.

FB Szerokość frontu

Pozycja mocowania prowadnika prostego o wymiarach 20/32

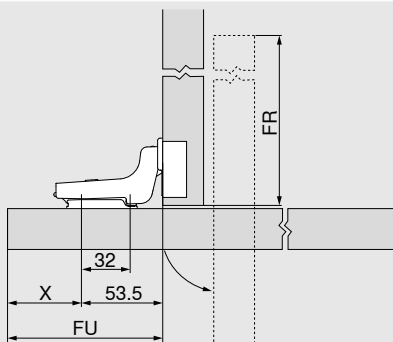

$$X = FU - 53.5$$


FR = Szerokość frontu - FU - 3

F Szczelina

FU Wysunięcie frontu

FR Cofnięcie frontu

Pozycja mocowania prowadnika krzyżakowego o wymiarach 37/32

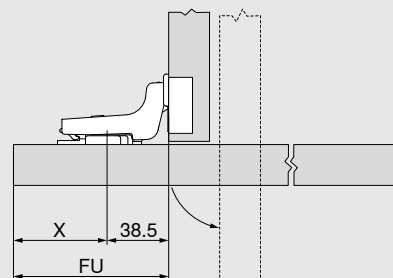


$$X = FU - 38.5$$

Ilość zawiasów


- Drzwi o wadze do 22 kg: 5 zawiasów
- Drzwi o wadze do 27 kg: 6 zawiasów
- Drzwi o wadze do 32 kg: 7 zawiasów

Rozwiązanie przetestowane w ramach 80.000 cykli otwierania i zamykania


Regulacja



max. ± 3.0 mm
Patrz prowadniki




+ 2.0 mm
– 3.0 mm




± 2.0 mm


Montaż na wkręty



INSERTA | do wprasowania



Wymiary puszk

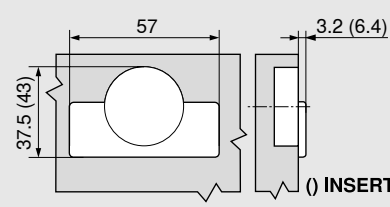


Produkt



- COMPACT BLUMOTION ze zintegrowaną funkcją BLUMOTION
- przeznaczony do drzwi otwieranych do wewnątrz
- jednoczęściowy zawias z prowadnikiem
- do drzwi o szerokość do 800 mm
- regulacja frontu w 2 wymiarach

Rozwiązanie

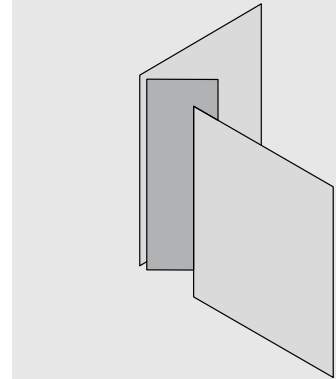

Informacje o zamawianiu


Zawias na wkręty			
	Wkręty		
Zawias	Sprężyna	Kolor	
COMPACT BLUMOTION	●	NI	38B355BF22

- Ze sprężyną
- NI Niklowany

Akcesoria		
	Wkręt do płyty wiórowej	
Ø (mm)	Długość (mm)	
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Planowanie

Drzwi otwierane do wewnątrz

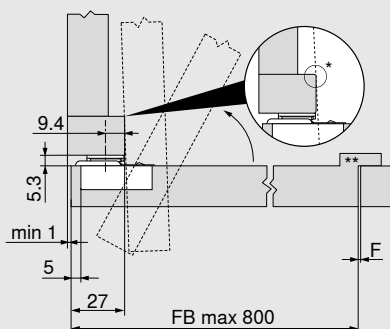

Wymiary zawiasu i szczelin przy ustawieniu fabrycznym


* Uważać na kolizję

F Ze względu na duże wymiary drzwi należy dobrać odpowiednio duże szczeliny (min. 2 mm).

** W przypadku drzwi otwieranych do wewnątrz wymagane jest umieszczenie stopera po przeciwnej stronie względem zawiasów (do wykonania przez producenta mebli). Zapobiegnie to ewentualnemu wypchnięciu drzwi na zewnątrz.

FB Szerokość frontu

Cofnięcie frontu

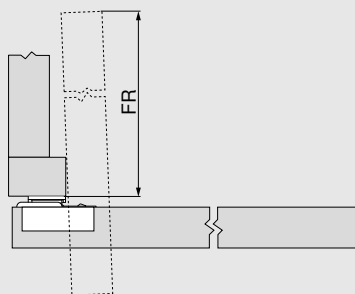

FR = Szerokość frontu - 48

FR Cofnięcie frontu

Ilość zawiasów


- Drzwi o wadze do 22 kg: 5 zawiasów
- Drzwi o wadze do 27 kg: 6 zawiasów
- Drzwi o wadze do 32 kg: 7 zawiasów

Rozwiązanie przetestowane w ramach 80.000 cykli otwierania i zamykania


Informacja

Przy zastosowaniu COMPACT 38B w meblach, które znajdują się w obszarze chwytania małych dzieci, zalecamy wybór rozwiązania "drzwi otwierane do wewnątrz CLIP top BLUMOTION I CLIP top 110°".



Montaż na wkręty



Wymiary puszk

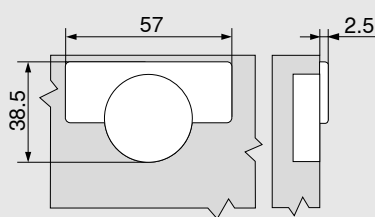

Regulacja

max. ± 2.0 mm ± 1.6 mm



12

zakładów produkcyjnych
w Austrii, Polsce, USA,
Brazylia i Chinach



Ponad

30

spółki zależne i przedstawicielstwa



W **1952** Julius
Blum założył firmę w
austriackim Höchst.



Mając ponad

2100

patentów na całym świecie,
Blum zalicza się do
najbardziej innowacyjnych
przedsiębiorstw w Austrii.



2,4 mld

obrotów



Ponad

120

obsługiwanych rynków na
wszystkich kontynentach



9850

pracowników na świecie



Blum produkuje systemy
podnośników do frontów górnych,
systemy zawiasów i szuflad
oraz rozwiązania kieszeniowe
do mebli, a ofertę uzupełniają
pomoce montażowe i usługi.



Nasza zasada „globalnych
korzyści klienta”: wszyscy, czyli
producenci, dystrybutorzy,
montażysty oraz klienci końcowi,
powinni czerpać korzyści z
zalet produktów Blum.



Blum realizuje szereg inicjatyw
na rzecz zrównoważonego
rozwoju dla zmniejszenia śladu
węglowego – od roku 1997 w
oparciu o certyfikat ISO-14001.

TD-147/5 PL/06.26

Wszystkie treści podlegają prawu autorskiemu Blum.
Zmiany techniczne i programowe zastrzeżone.

Julius Blum GmbH, 6973 Höchst, Austria, tel.: +43 5578 705-0, e-mail: info@blum.com, www.blum.com

Nasze zakłady w Austrii, Polsce, USA i Chinach są certyfikowane zgodnie z poniższymi normami.

Nasz zakład w Brazylii jest certyfikowany zgodnie z ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001.

Stan z: 07.2025



www.blum.com/sales-offices



Look for our
FSC™-certified
products