


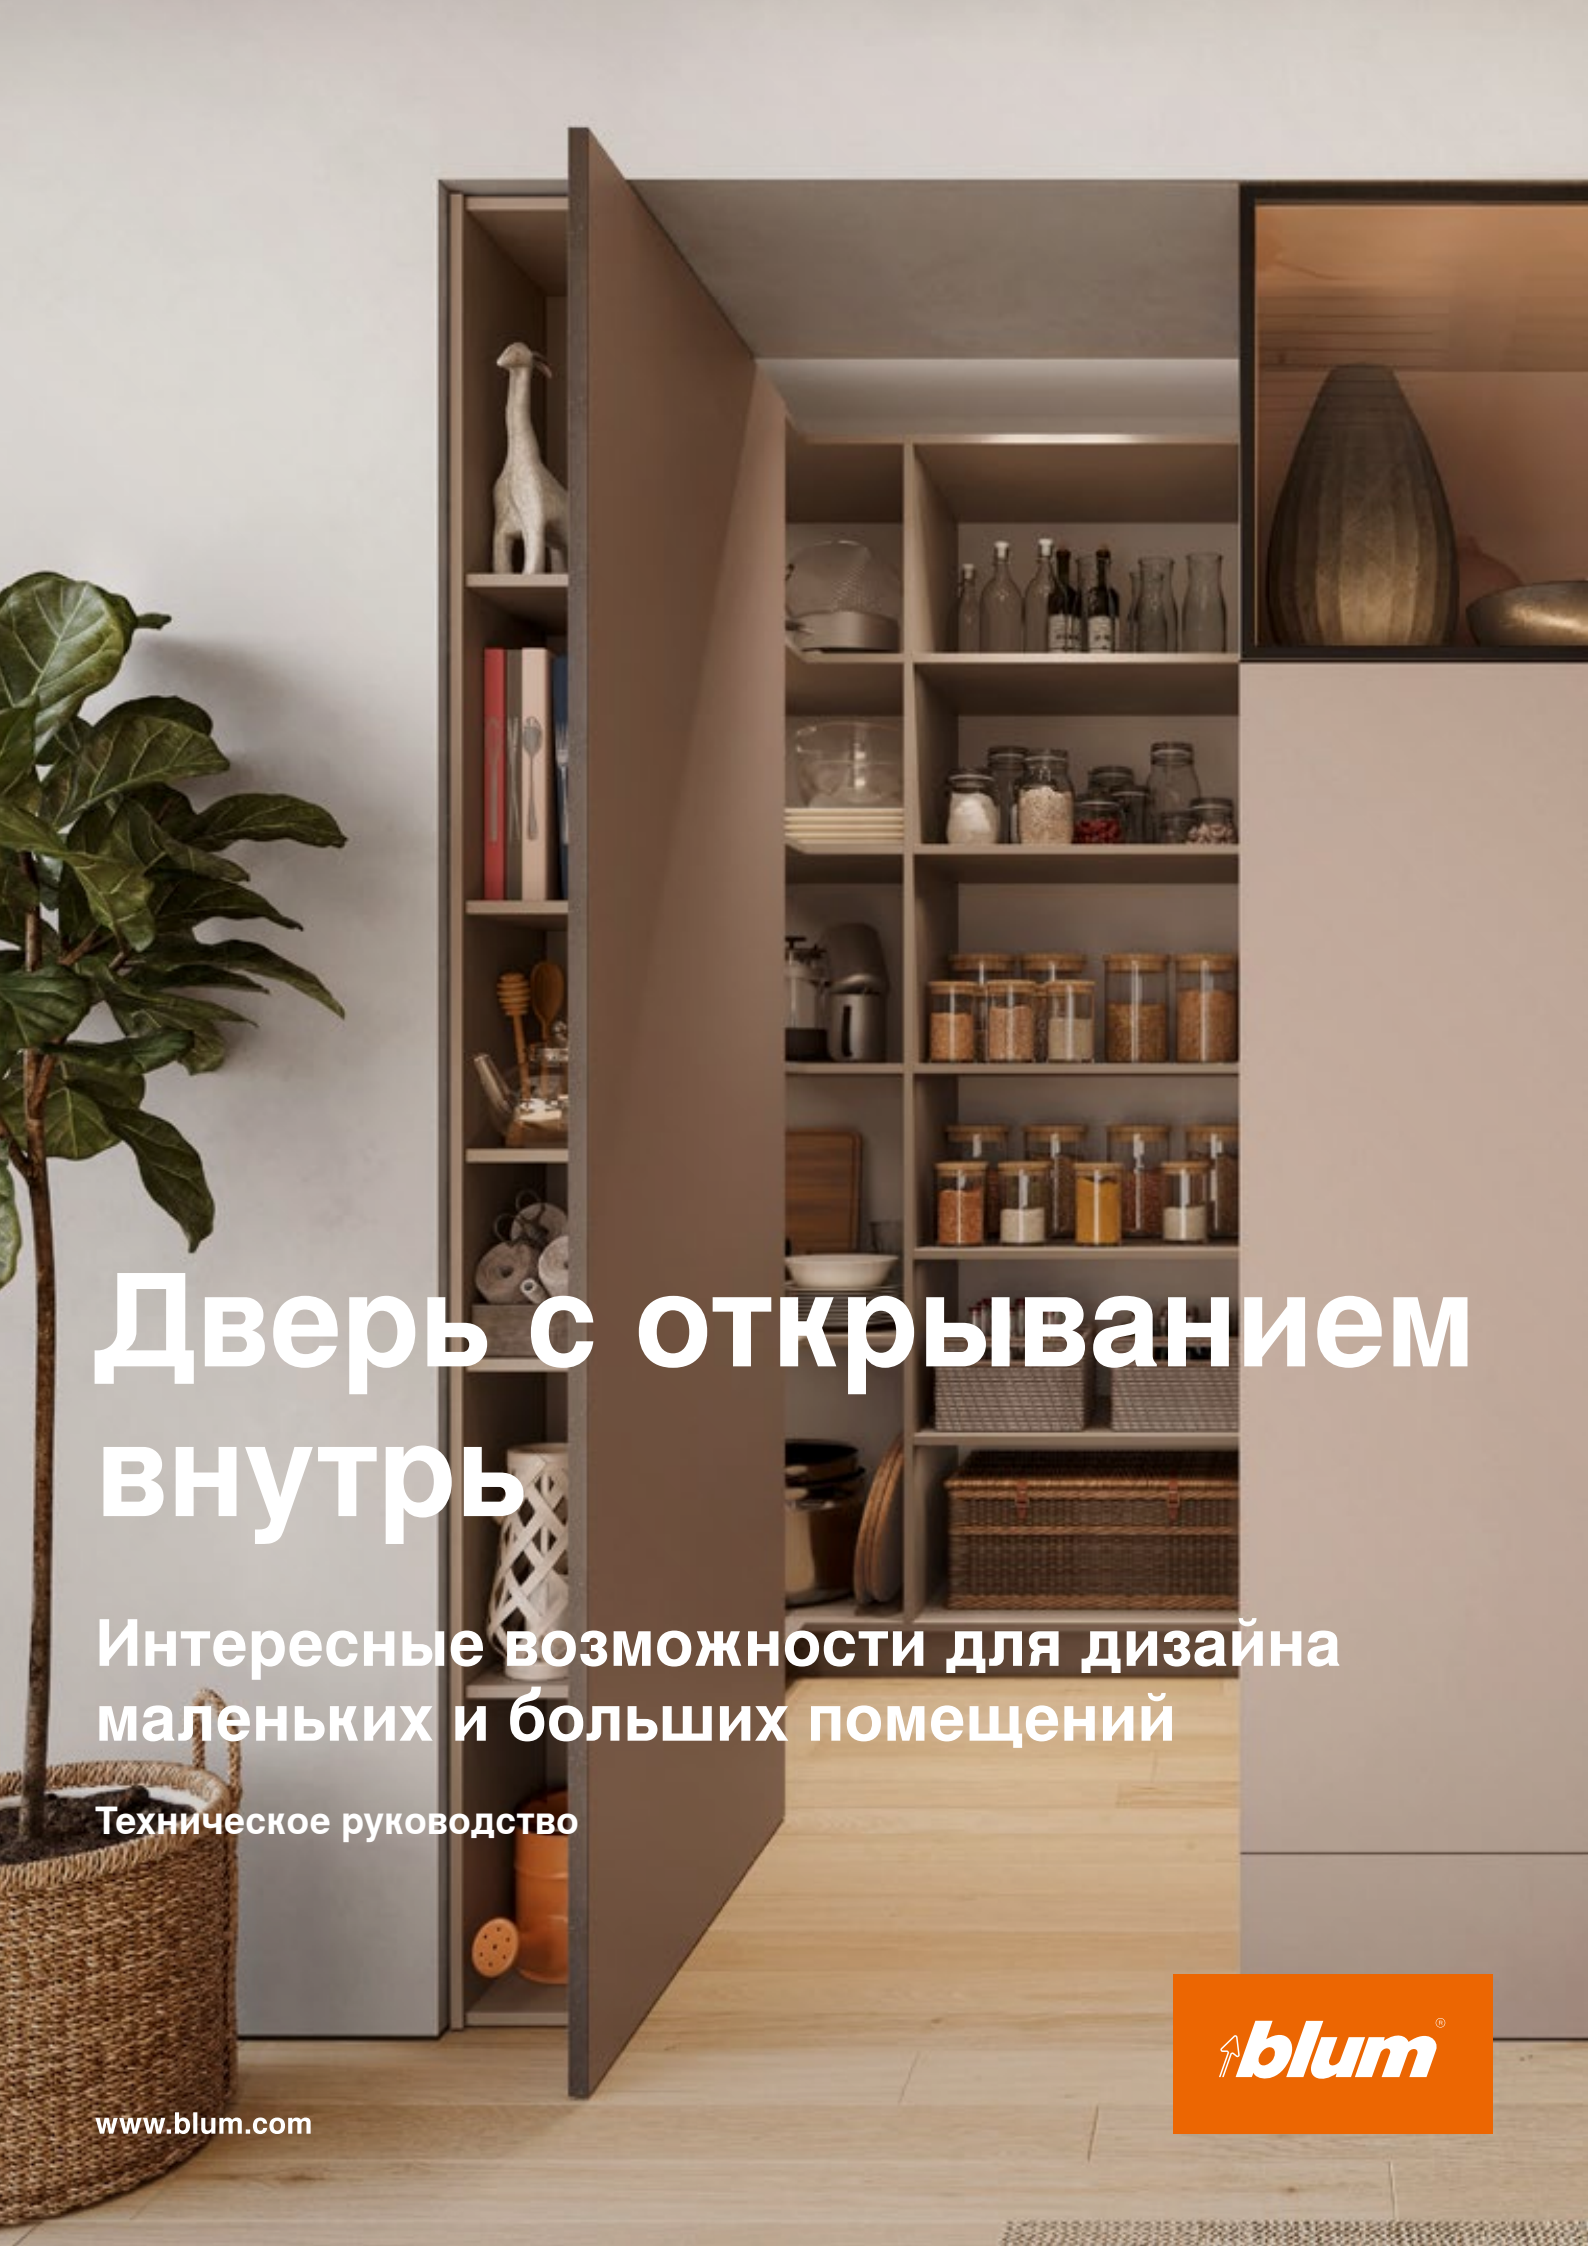

Дверь с открыванием внутри

Интересные возможности для дизайна
маленьких и больших помещений

Техническое руководство

www.blum.com


 **blum**[®]

Изделие



- CLIP top BLUMOTION со встроенной системой амортизации с возможностью деактивации (BLUMOTION)
- Подходит также для дверей, открывающихся внутрь
- Для ширины двери до 900 мм
- Трехмерная регулировка фасада
- Удобная регулировка по ширине с помощью механизма шнек
- Монтаж и демонтаж фасада без инструментов
- При выборе петли INSERTA чашка крепится без инструмента
- Отверстие под чашку в корпусе

Конструкция

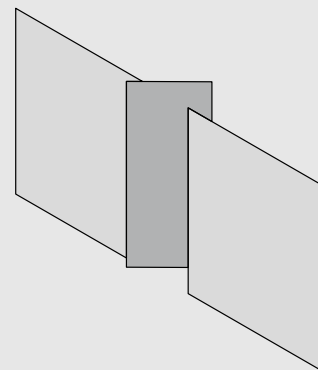

Информация для заказа

Петля с изгибом плеча			
Чашка петли	INSERTA		
Петля	Пружина	Цвет	
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B3790
CLIP top	●	NI	71T3790

Чашка петли	На саморезы		
Петля	Пружина	Цвет	
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B3750
CLIP top	●	NI	71T3750

Чашка петли	Под пресс		
Петля	Пружина	Цвет	
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B3780
CLIP top	●	NI	71T3780

● С пружиной

NI Никелированный

ONS Черный оникс

Принадлежности

			Заглушка на чашку петли
Петля	Цвет		
CLIP top BLUMOTION	NI ONS		70T3504
CLIP top	NI		70T3504

			Подъем чашки петли
Петля	Подъем (мм)		
CLIP top BLUMOTION	1.5		70T3507.21
CLIP top	1.5		70T3507.21


			Саморез
Ø (мм)	Длина (мм)		
3.5	15		609.1500
3.5	17		609.1700

			Матрица
Цвет	Материал		
Оранжевый	Пластмасса		MZM.0040

			Заглушки на плечо петли
С/ без логотипа	Надпись	Цвет	
Без логотипа	—	NI ONS	70.1663
С логотипом	Blum	NI	70.1663.BP

Проектирование

Дверь с открыванием внутрь

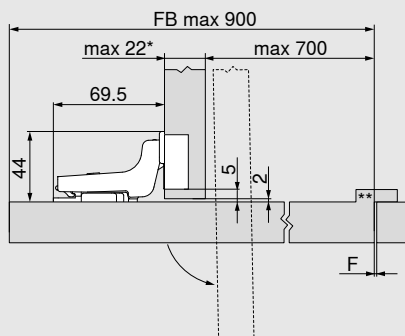

Размеры петли при заводской установке
(подъем ответной планки = 0 мм)


F В связи с большими размерами двери необходимо обеспечить соответствующие достаточно большие зазоры (ориентировочно от 2 мм).

* Для такого применения также подходят петли CLIP top BLUMOTION / CLIP top 95° для профильных дверей для вкладных конструкций (макс. 26 мм) и петли CLIP top BLUMOTION / CLIP top 107° для вкладных конструкций (макс. 20 мм).

** При открывании мебельной двери вовнутрь мы рекомендуем сделать упор со стороны ручки (индивидуальное решение на выбор производителя мебели). Это позволит избежать чрезмерной нагрузки на дверь при попытке открыть ее наружу.

FB Ширина фасада

Позиции крепления для прямой ответной планки с размерами 20/32

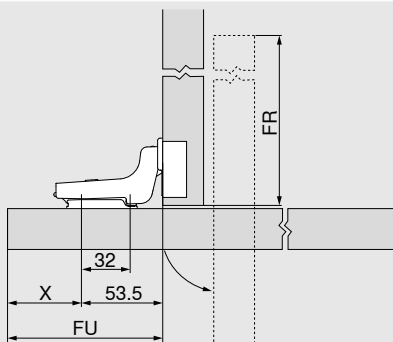

$X = FU - 53.5$


FR = ширина фасада - FU - 3

F Зазор

FU Выступ фасада

FR Смещение фасада вовнутрь

Позиции крепления для крестообразной ответной планки с размерами 37/32

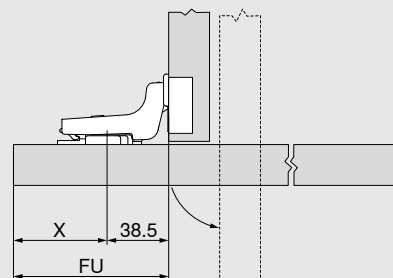


$X = FU - 38.5$

Количество петель


- Вес двери до 22 кг: 5 петель
- Вес двери до 27 кг: 6 петель
- Вес двери до 32 кг: 7 петель

Функционирование протестировано на 80000 циклов открывания и закрывания


Регулировка



Макс. ± 3.0 мм
См. Ответные планки




+ 2.0 мм
— 3.0 мм




± 2.0 мм


Монтаж на саморезы



Монтаж INSERTA | под пресс



Размеры чашки

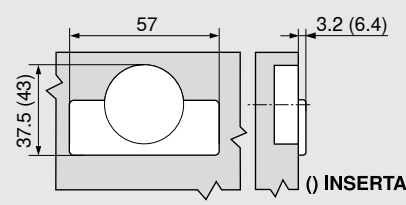


Изделие



- COMPACT BLUMOTION со встроенной системой амортизации BLUMOTION
- Подходит также для дверей, открывающихся внутрь
- Монолитная петля, включая ответную планку
- Для ширины двери до 800 мм
- Двухмерная регулировка

Конструкция

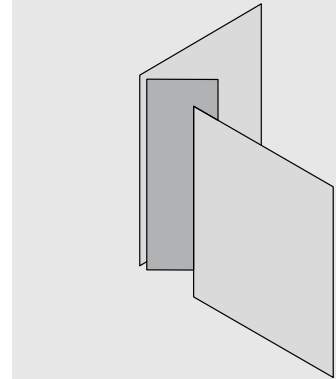

Информация для заказа


Петля под саморезы			
	☐	На саморезы	
Петля	Пружина	Цвет	
COMPACT BLUMOTION	●	NI	38B355BF22

- С пружиной
- NI Никелированный

Принадлежности		
	☐	Саморез
Ø (мм)	Длина (мм)	
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Проектирование

Дверь с открыванием внутрь

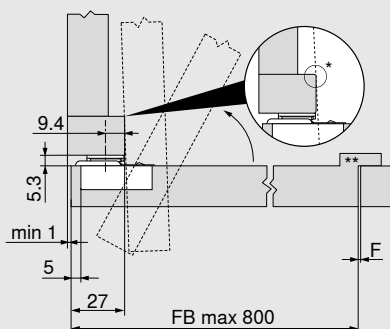

Размеры петли и расчет зазоров при заводской настройке


* Предотвращение столкновения

F В связи с большими размерами двери необходимо обеспечить соответствующие достаточно большие зазоры (ориентировочно от 2 мм).

** При открывании мебельной двери вовнутрь необходимо сделать упор со стороны ручки (индивидуальное решение на выбор производителя мебели). Это позволит избежать чрезмерной нагрузки на дверь при попытке открыть ее наружу.

FB Ширина фасада

Смещение фасада вовнутрь

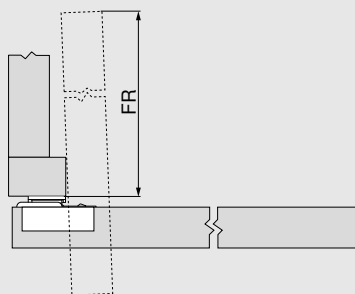

FR = ширина фасада - 48

FR Смещение фасада вовнутрь

Количество петель


- Вес двери до 22 кг: 5 петель
- Вес двери до 27 кг: 6 петель
- Вес двери до 32 кг: 7 петель

Функционирование протестировано на 80000 циклов открывания и закрывания


Примечание

При использовании COMPACT 38B в мебели, которая будет в доступе маленьких детей, мы рекомендуем конструкцию "Дверь с открыванием внутрь с CLIP top BLUMOTION I CLIP top 110°".


Монтаж на саморезы




Размеры чашки

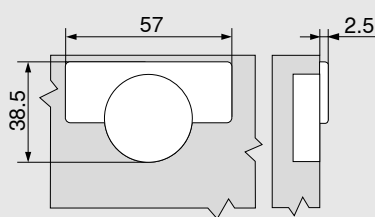

Регулировка



Макс. ± 2.0 мм



± 1.6 мм



12

производственных
предприятий в Австрии,
Польше, США,
Бразилии и Китае



Более чем

30

дочерние компании и
представительства



1952

В 1952 году Юлиус
Блум основал предприятие
в австрийском городе Хёхст



Благодаря более чем

2100

зарегистрированным патентам
по всему миру Blum считается
одним из самых инновационных
предприятий в Австрии.



Поставки на более чем

120

рынков на всех континентах



Оборот

2,4 млрд



Blum производит подъемные
механизмы, петли, системы
выдвижения и зонирования
для мебели, а также
предлагает соответствующие
приспособления и сервисы.



Наш принцип «глобальной
выгоды для клиентов» гласит:
преимуществами продукции
Blum должны пользоваться
все – и производители,
и дилеры, и сборщики
мебели, и потребители.



Чтобы уменьшить воздействие
на окружающую среду, Blum
реализует многочисленные
инициативы в области устойчивого
развития – начиная с 1997 года
в соответствии с требованиями
сертификата ISO-14001.

TD-147/5 RU/06.26

Авторские права на все содержание принадлежат фирме Blum.

Сохраняем за собой право на технические изменения.

Julius Blum GmbH, 6973 Höchst, Austria, Tel.: +43 5578 705-0, E-Mail: info@blum.com, www.blum.com

Наши предприятия в Австрии, Польше, США и Китае имеют указанные ниже сертификаты.

Наше предприятие в Бразилии имеет сертификаты ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001.

По состоянию: 07.2025



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System



www.blum.com/sales-offices



Look for our
FSC™-certified
products