



Navznoter odpirajoča se pohištvena vrata

Vznemirljive možnosti oblikovanja
majhnih in velikih prostorov

List s tehničnimi podatki

www.blum.com


 **blum**[®]

Izdelek



- CLIP top BLUMOTION z vgrajenim blaženjem z možnostjo deaktiviranja (BLUMOTION)
- Primerno za navznoter odpirajoča se vrata pri izdelavi pohištva
- Za širine vrat do 900 mm
- Tridimenzionalna nastavitev sprednje stranice
- Udobna stranska nastavitev navojnega polža
- Montaža in demontaža sprednje stranice brez orodja
- Pri INSERTA dodatna montaža posodice odmične sponke brez orodja
- Vrtanje za posodico na korpusu

Uporaba

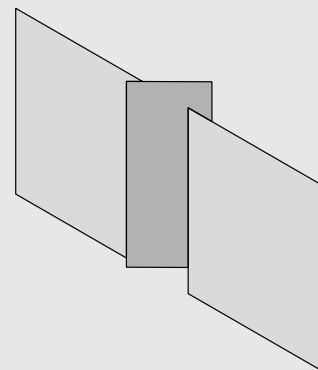

Podatki za naročilo

Odmična spona s krivo ročico			
	Posodica odmične sponke	☒ INSERTA	
Odmična spona	Vzmet	Barva	
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B3790
CLIP top	●	NI	71T3790

	Posodica odmične sponke	☐ Privitje	
Odmična spona	Vzmet	Barva	
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B3750
CLIP top	●	NI	71T3750

	Posodica odmične sponke	☐ Vtisnjenje	
Odmična spona	Vzmet	Barva	
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B3780
CLIP top	●	NI	71T3780

● Z vzmetjo

NI Ponikljano
ONS Onyx črna

Pribor			
	☐	Pokrivna kapa za posodico odmične sponke	
Odmična spona	Barva		
CLIP top BLUMOTION	NI ONS		70T3504
CLIP top	NI		70T3504

	☐	Ploščica distančna za odmične sponke	
Odmična spona	Odmik (mm)		
CLIP top BLUMOTION	1.5		70T3507.21
CLIP top	1.5		70T3507.21


	☐	Vijak za les	
Ø (mm)	Dolžina (mm)		
3.5	15		609.1500
3.5	17		609.1700

	☐	Vtisna matrica	
Barva	Material		
Oranžno	Plastika		MZM.0040

	☐	Pokrivna kapa ročice odmične sponke	
Tisk / vtisk	Pisava	Barva	
Nepotiskano	—	NI ONS	70.1663
Vtisnjeno	Blum	NI	70.1663.BP

Načrtovanje

Navznoter odpirajoča se pohištevna vrata

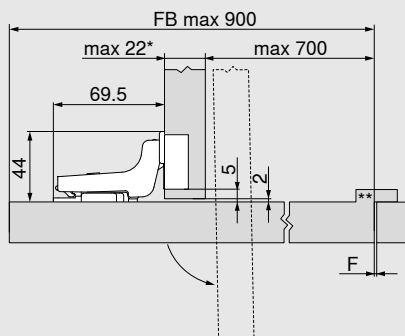

Mere odmične spon pri proizvodni nastavitvi
(odmik montažne plošče = 0 mm)


F Zaradi velikih dimenzij vrat morajo biti reže primerno velike
(orientacijska vrednost najmanj 2 mm).

* Za to uporabo so primerne tudi odmične sponi za profilna vrata
CLIP top BLUMOTION/CLIP top 95° za notranjo pripiro (maks.
26 mm) in odmične sponi CLIP top BLUMOTION/CLIP top 107°
za notranjo pripiro (maks. 20 mm).

** Pri pohištvenih vratih, ki se odpirajo navznoter, priporočamo pripiro
vrat na nasprotni strani odmične sponi (proizvajalec pohištva to
reši individualno). S tem preprečite, da bi pohištvena vrata potisnili
navzven.

FB Širina sprednje stranice

Pritrdilni položaj ravne montažne ploščice z mero 20/32

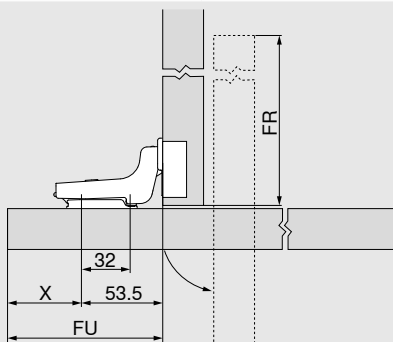

$$X = FU - 53.5$$


FR = širina sprednje stranice - FU - 3

F Reža

FU Prekrivanje sprednje stranice

FR Notranja pripiro sprednje stranice

Pritrdilni položaj križne montažne ploščice z mero 37/32

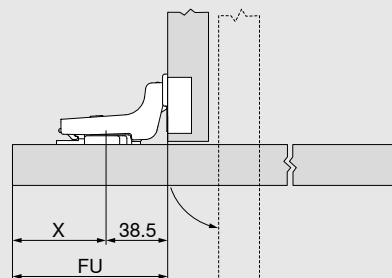


$$X = FU - 38.5$$

Število odmičnih spon


- Teža vrat do 22 kg: 5 odmičnih spon
- Teža vrat do 27 kg: 6 odmičnih spon
- Teža vrat do 32 kg: 7 odmičnih spon

Uporaba testirana za 80.000 ciklov gibanja


Nastavitev



največ ± 3.0 mm
Glejte montažne
plošče




+ 2.0 mm
– 3.0 mm




± 2.0 mm


Montaža s privitjem



INSERTA | montaža z vtisnjenjem



Mere posodice

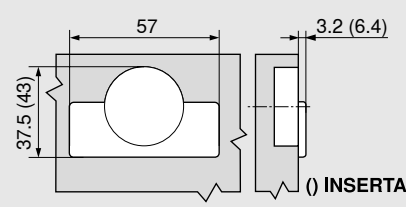


Izdelek



- COMPACT z zapiralno avtomatiko (vzmet)
- Primerno za navznoter odpirajoča se vrata pri izdelavi pohištva
- Enodelna odmična spona vklj. z montažno ploščo
- Za širine vrat do 800 mm
- Dvodimenzionalna nastavitvev sprednje stranice

Uporaba

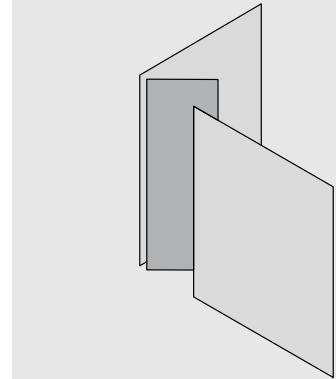

Podatki za naročilo

Odmična spona za privitje			
	☐	Privitje	
Odmična spona	Vzmet	Barva	
COMPACT	●	NI ONS	38B355AF22


- Z vzmetjo

NI Ponikljano

Pribor		
	☐	Vijak za les
Ø (mm)	Dolžina (mm)	
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Načrtovanje

Navznoter odpirajoča se pohištevna vrata

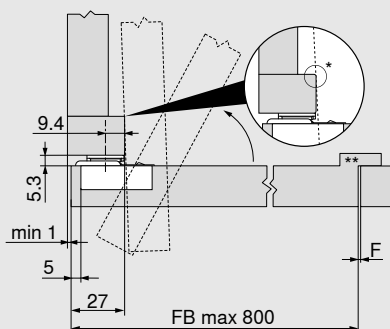

Mere odmičnih spon in izračun utorov ob proizvodni nastavitvi


* Preprečevanje trka

F Zaradi velikih dimenzij vrat morajo biti reže primerno velike (orientacijska vrednost najmanj 2 mm).

** Pri pohištenih vratih, ki se odpirajo navznoter, je potrebna pripora vrat na nasprotni strani odmične spon (proizvajalec pohištva to reši individualno). S tem preprečite, da bi pohištevna vrata potisnili navzven.

FB Širina sprednje stranice

Notranja pripora sprednje stranice

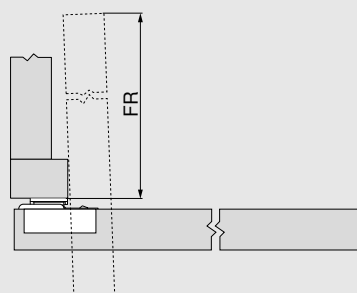

FR = širina sprednje stranice - 48

FR Notranja pripora sprednje stranice

Število odmičnih spon


- Teža vrat do 22 kg: 5 odmičnih spon
- Teža vrat do 27 kg: 6 odmičnih spon
- Teža vrat do 32 kg: 7 odmičnih spon

Uporaba testirana za 80.000 ciklov gibanja


Opomba

Pri uporabi sistema COMPACT 38B v pohištvu, ki je na doseg majhnih otrok, priporočamo uporabo navznoter odpirajočih se vrat s CLIP top BLUMOTION I CLIP top 110°.


Montaža s privitjem




Mere posodice

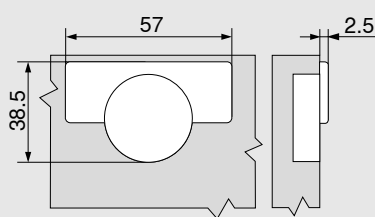

Nastavitev



največ ± 2.0 mm



± 1.6 mm

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Faks: +43 5578 705-44
E-pošta: info@blum.com
www.blum.com



www.blum.com/sales-offices

Naše lokacije v Avstriji, Poljski in Kitajski so certificirane, kot je navedeno v nadaljevanju.
Naša lokacija v ZDA je certificirana po standardu ISO 9001.
Naša lokacija v Braziliji je certificirana po standardih ISO 9001, ISO 14001 in ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®



Blum si pridržuje avtorsko pravico na celotno vsebino.
Pridržujemo si pravico do tehničnih in programskih sprememb.
TD-147/4 SL / 02.26