



Vrata nameštaja se otvaraju prema unutra

Uzbudljive mogućnosti oblikovanja
za male i velike prostorije

Tehnički list

www.blum.com


 **blum**[®]

Proizvod



- CLIP top BLUMOTION sa integrisanim, deaktivirajućim prigušenjem (BLUMOTION)
- Pogodno za vrata koja se otvaraju prema unutra u konstrukciji nameštaja
- Za širine vrata do 900 mm
- 3-dimenzionalno podešavanje fronta
- Komforno podešavanje stranica preko navojnog puža
- Montaža i demontaža fronta bez alata
- Kod INSERTA dodatno montaža lonca bez alata
- Otvor za lonac na korpusu

Primena

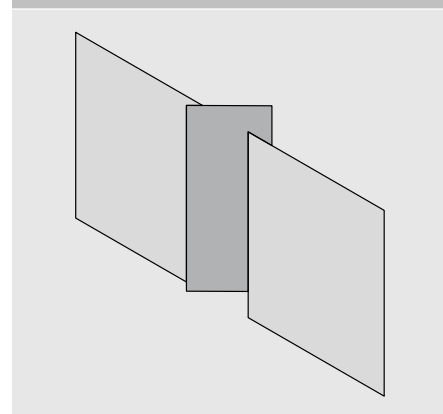

Informacije za naručivanje

Šarka sa držačem savijenim nagore			
 Lonac šarke		 INSERTA	
Šarka	Opruga	Boja	
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B3790
CLIP top	●	NI	71T3790

 Lonac šarke		 Spajanje zavrtnjima	
Šarka	Opruga	Boja	
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B3750
CLIP top	●	NI	71T3750

 Lonac šarke		 Utiskivanje	
Šarka	Opruga	Boja	
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B3780
CLIP top	●	NI	71T3780

● Sa oprugom

NI Niklovano
ONS Oniks crna

Pribor			
		 Pokrivna kapica lonca šarke	
Šarka	Boja		
CLIP top BLUMOTION	NI ONS		70T3504
CLIP top	NI		70T3504

		 Razmak lonca šarke	
Šarka	Rastojanje (mm)		
CLIP top BLUMOTION	1.5		70T3507.21
CLIP top	1.5		70T3507.21


		 Zavrtnj za ivericu	
Ø (mm)	Dužina (mm)		
3.5	15		609.1500
3.5	17		609.1700

		 Matrica za utiskivanje	
Boja	Materijal		
Narandžasta	Plastika		MZM.0040

		 Pokrivna kapica držača šarke	
Štampa / utiskivanje	Natpis	Boja	
Bez štampe	—	NI ONS	70.1663
Utisnut	Blum	NI	70.1663.BP

Planiranje

Vrata nameštaja se otvaraju prema unutra

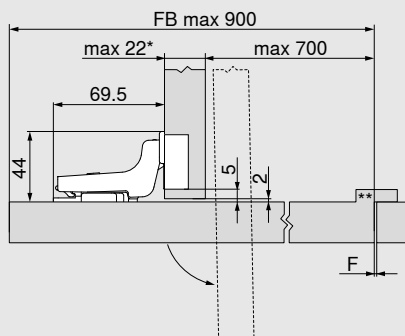

Dimenzije šarke kod fabričkog podešavanja
(rastojanje montažne ploče = 0 mm)


F Zbog velikih dimenzija vrata moraju se odabrati dovoljno velike fuge (približna vrednost min. 2 mm).

* Za ovu primenu su takode pogodne šarke za profilna vrata CLIP top BLUMOTION / CLIP top 95° za unutrašnje naleganje (maks. 26 mm) i CLIP top BLUMOTION / CLIP top 107° šarka za unutrašnje naleganje (maks. 20 mm).

** Za vrata nameštaja koja se otvaraju ka unutra, preporučujemo ograničnik za vrata na strani suprotnoj od šarki (pojedinačno rešava proizvođač nameštaja). Ovo sprečava da se vrata nameštaja potisnu napolje.

FB Širina fronta

Položaj za pričvršćivanje ravne montažne ploče sa dimenzijom 20/32

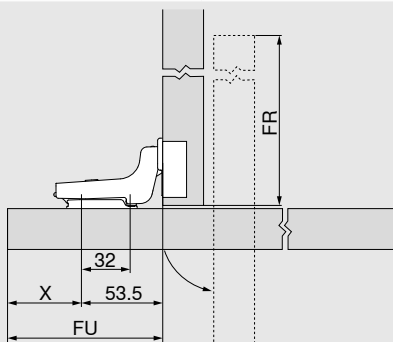

$$X = FU - 53.5$$


FR = Širina fronta - FU - 3

F Fuga

FU Isturenost fronta

FR Uvlaka fronta

Položaj za pričvršćivanje unakrsne montažne ploče sa dimenzijom 37/32

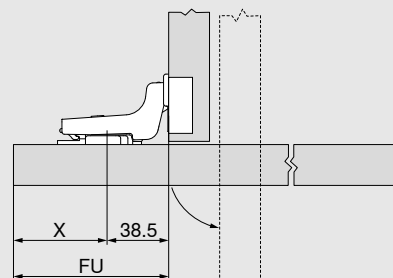


$$X = FU - 38.5$$

Broj šarki


- Težina vrata do 22 kg: 5 šarki
- Težina vrata do 27 kg: 6 šarki
- Težina vrata do 32 kg: 7 šarki

Primena je testirana na 80.000 ciklusa pokreta


Podešavanje



maks ± 3.0 mm
Vidi montažnu ploču




+ 2.0 mm
- 3.0 mm




± 2.0 mm


Montaža zavrtnjima




INSERTA | Montaža presovanjem



Dimenzije lonca

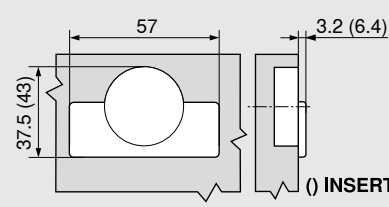


Proizvod

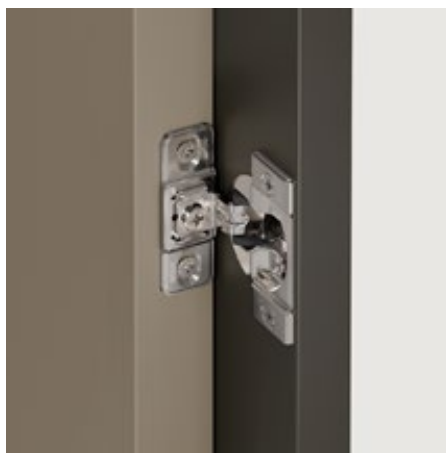

- COMPACT automat za zatvaranje (opruga)
- Pogodno za vrata koja se otvaraju prema unutra u konstrukciji nameštaja
- Jednodelna šarka uključujući montažnu ploču
- Za širine vrata do 800 mm
- 2-dimenzionalno podešavanje fronta

Primena

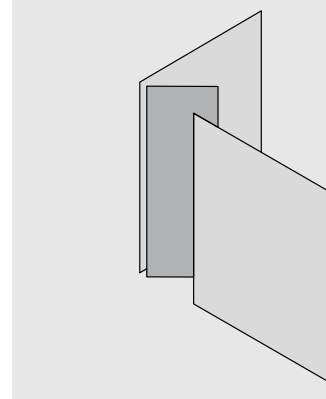

Informacije za naručivanje

Šarka za pričvršćivanje zavrtnjima			
	☐ Spajanje zavrtnjima		
	Šarka	Opruga	Boja
	COMPACT	●	NI ONS
			38B355AF22


- Sa oprugom

NI Niklovano

Pribor		
	☐ Zavrtnj za ivericu	
	Ø (mm)	Dužina (mm)
	3.5	15
	3.5	17
		609.1500
		609.1700

Planiranje

Vrata nameštaja se otvaraju prema unutra

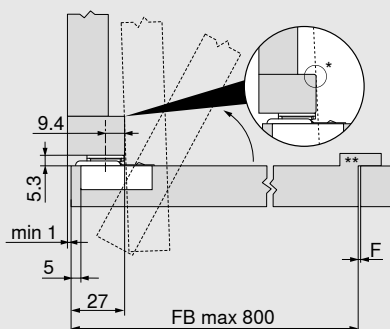


Dimenzije šarki i proračun fuga kod fabričkog podešavanja
* Izbegavajte koliziju

F Zbog velikih dimenzija vrata moraju se odabrati dovoljno velike fuge (približna vrednost min. 2 mm).

** Za vrata nameštaja koja se otvaraju ka unutra, potreban je graničnik za vrata na strani suprotnoj od šarki (pojedinačno rešava proizvođač nameštaja). Ovo sprečava da se vrata nameštaja potisnu napolje.

FB Širina fronta

Uvlaka fronta

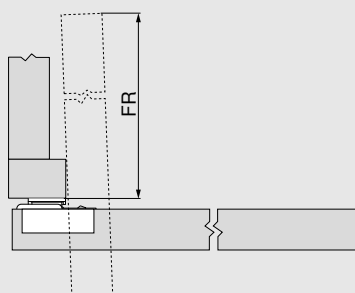

FR = Širina fronta - 48

FR Uvlaka fronta

Broj šarki


- Težina vrata do 22 kg: 5 šarki
- Težina vrata do 27 kg: 6 šarki
- Težina vrata do 32 kg: 7 šarki

Primena je testirana na 80.000 ciklusa pokreta


Napomena

Kod primene COMPACT 38B u nameštaju koji je nadomak male dece, preporučujemo primenu "Otvaranje vrata prema unutra sa CLIP top BLUMOTION I CLIP top 110°".


Montaža zavrtanjima




Dimenzije lonca

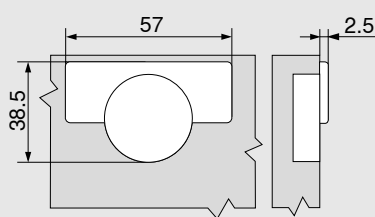

Podešavanje



maks. ± 2.0 mm



± 1.6 mm

Julius Blum GmbH
A-6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Faks: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com



www.blum.com/sales-offices

Naše lokacije u Austriji, Poljskoj i Kini su sertifikovane kao što je navedeno u danjem tekstu.
Naša lokacija u SAD je sertifikovana u skladu sa ISO 9001.
Naša lokacija u Brazilu je sertifikovana u skladu sa ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®



Celokupan Blum sadržaj je podložan zakonu o kopiranju (Copyright).
Zadržano pravo na tehničke izmene i izmene programa.
TD-147/4 SR / 02.26