


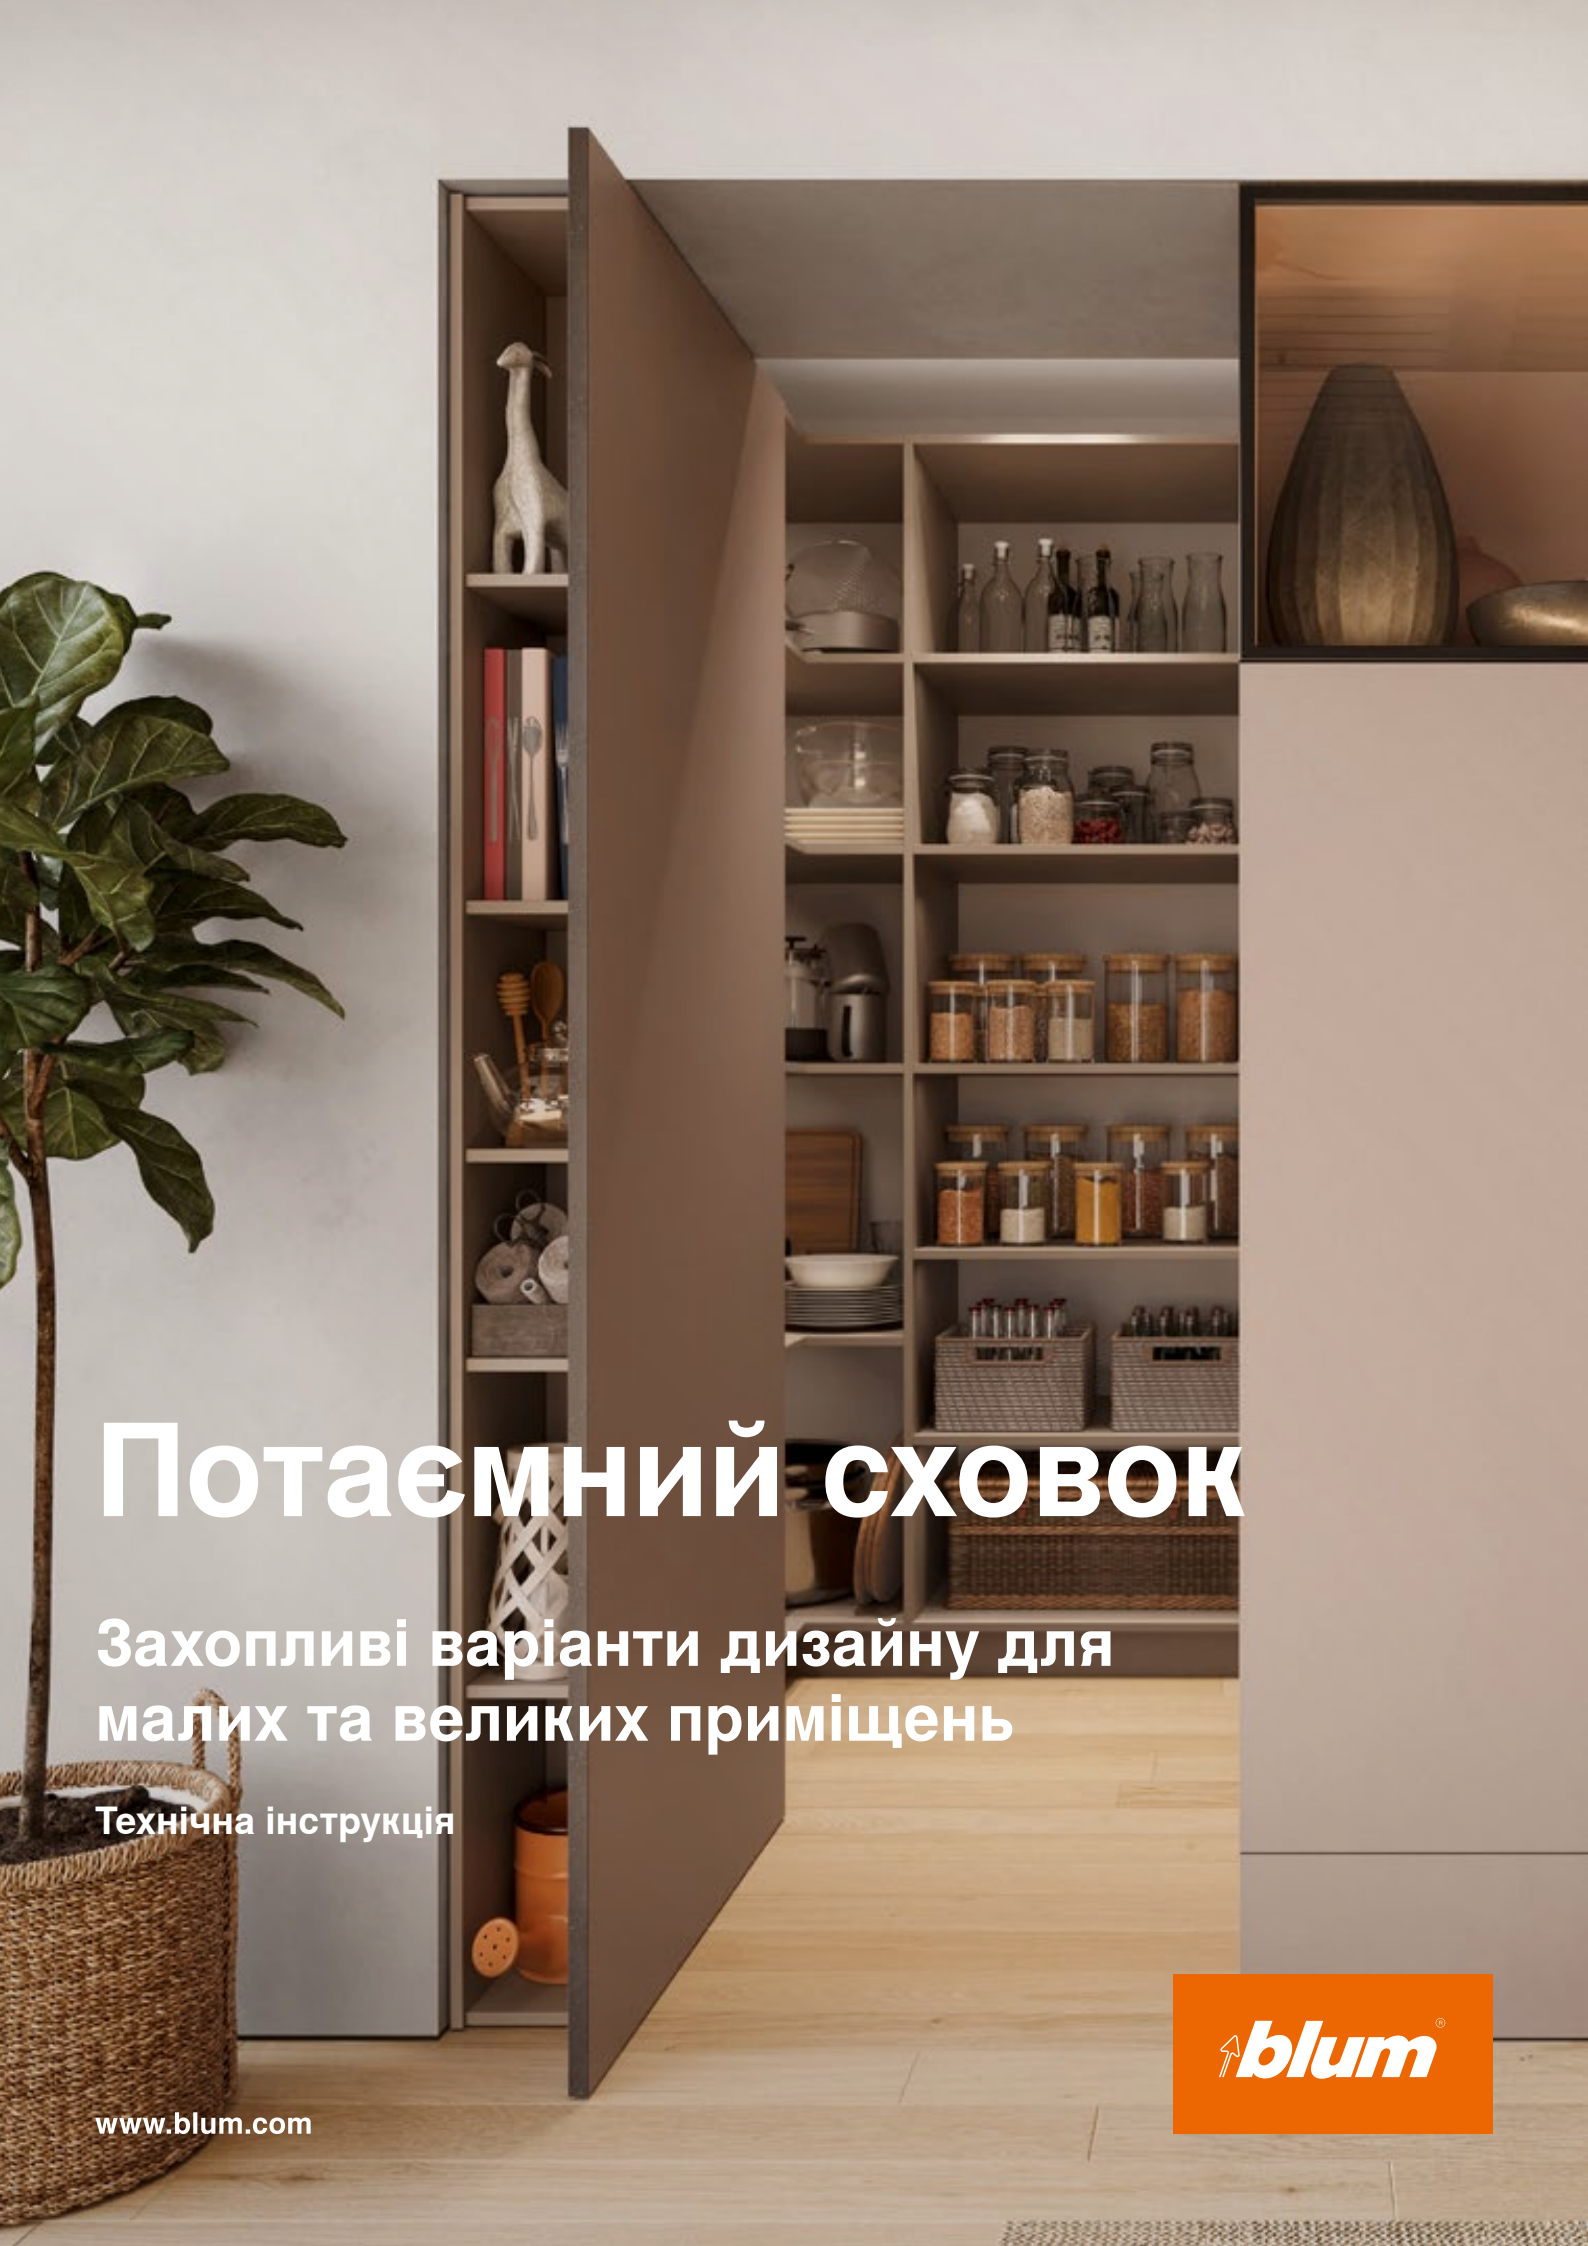

Потаємний сховок

Захопливі варіанти дизайну для
малих та великих приміщень

Технічна інструкція

www.blum.com


 **blum**[®]

Виріб




- CLIP top BLUMOTION із вмонтованою системою амортизації (BLUMOTION), яку можна деактивувати
- Підходить для дверей з меблевого фасаду, що відчиняються всередину
- Для ширини дверей до 900 мм
- Тривимірне регулювання фасаду
- Зручне регулювання за шириною з механізмом шнек
- Монтаж і демонтаж фасаду без інструментів
- Тип кріплення INSERTA: монтаж завіси без інструментів
- Отвір під чашку в корпусі

Застосування

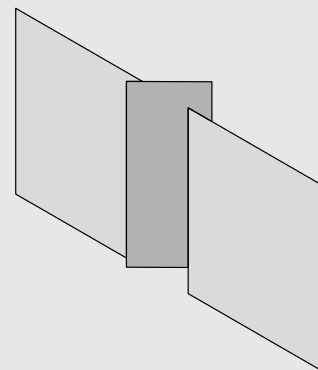

Інформація для замовлення

Завіса з вигином плеча 18 мм			
			

Чашка	INSERTA		
Завіса	Пружина	Колір	
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B3790
CLIP top	●	NI	71T3790

Чашка	Саморізи		
Завіса	Пружина	Колір	
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B3750
CLIP top	●	NI	71T3750

Чашка	Під прес		
Завіса	Пружина	Колір	
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B3780
CLIP top	●	NI	71T3780

● Із пружиною

NI Нікельований
ONS Чорний онікс

Акcesуари

Заглушка на чашку завіси		
Завіса	Колір	
CLIP top BLUMOTION	NI ONS	70T3504
CLIP top	NI	70T3504

Підкладка під чашку завіси		
Завіса	Підйом (мм)	
CLIP top BLUMOTION	1.5	70T3507.21
CLIP top	1.5	70T3507.21


Саморіз		
Ø (мм)	Довжина (мм)	
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Матриця		
Колір	Матеріал	
Помаранчевий	Пластмаса	MZM.0040

Заглушка на плече завіси			
Друк / тиснення	Напис	Колір	
Без друку	—	NI ONS	70.1663
Із логотипом	Blum	NI	70.1663.BP

Проектування

Фасад, що відчиняється всередину

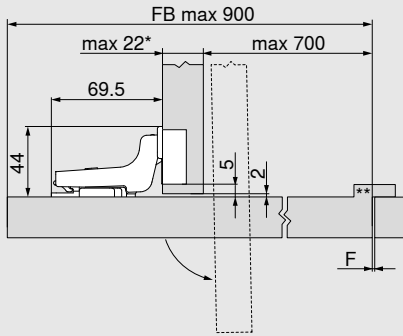

Розміри завіси за заводських налаштувань
(підйом монтажної планки = 0 мм)


F Через те, що двері досить великі, зазори по периметру також потрібно зробити великими (мінімум 2 мм).

* Для цієї конструкції підходять також завіси CLIP top BLUMOTION / CLIP top 95° завіса для профільних дверцят, внутр. (макс. 26 мм) та CLIP top BLUMOTION / CLIP top 107°, завіса для внутрішньої конструкції (макс. 20 мм).

** Для дверей, що відчиняються всередину, рекомендуємо накладку на протилежній до завіси стороні (виробник меблів виготовляє індивідуально). Завдяки цьому фасад зупиняється у потрібному положенні.

FB Ширина фасаду

Позиція кріплення прямої монтажної планки розміром 20/32

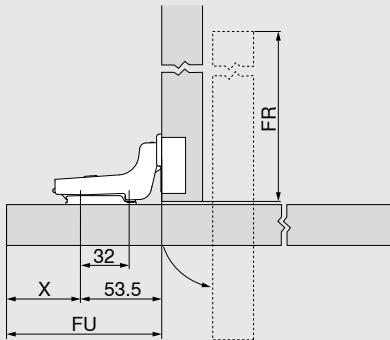

$$X = FU - 53.5$$


FR = Ширина фасаду - FU - 3

F Зазор

FU Виступ фасаду

FR Виступ фасаду всередину

Позиція кріплення хрестоподібної монтажної планки розміром 37/32

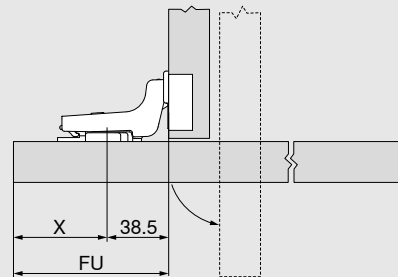


$$X = FU - 38.5$$

Кількість завіс


- Вага дверей до 22 кг: 5 завіс
- Вага дверей до 27 кг: 6 завіс
- Вага дверей до 32 кг: 7 завіс

Конструкцію протестовано на 80.000 циклів відчинення та зачинення


Регулювання



макс. ± 3.0 мм
Див. монтажні
планки




+ 2.0 мм
– 3.0 мм




± 2.0 мм


Монтаж на саморізи



INSERTA- I Монтаж під прес



Розміри чашки

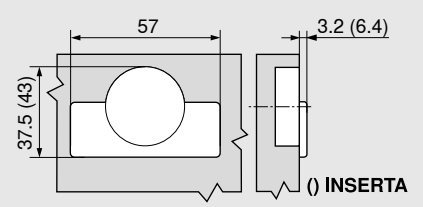


Виріб



- COMPACT із пружиною
- Підходить для дверей з меблевого фасаду, що відчиняються всередину
- Нерозбірний замок з монтажною планкою
- Для ширини дверей до 800 мм
- 2-вимірне регулювання фасаду

Застосування

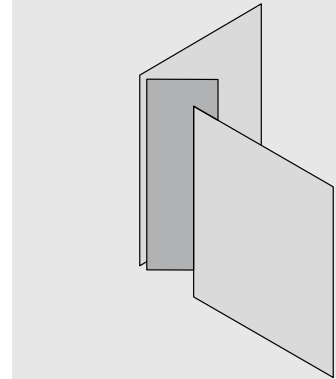

Інформація для замовлення

Завіс на саморізі			
	☐	Саморізи	
Завіс	Пружина	Колір	
COMPACT	●	NI ONS	38B355AF22


- Із пружиною

NI Нікельований

Акcesуари			
	☐	Саморіз	
Ø (мм)	Довжина (мм)		
3.5	15		609.1500
3.5	17		609.1700

Проектування

Фасад, що відчиняється всередину

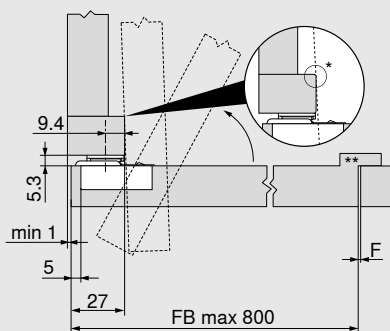


Розміри завіси й розрахунок зазорів за заводських налаштувань
* Уникайте зіткнення

F Через те, що двері досить великі, зазори по периметру також потрібно зробити великими (мінімум 2 мм).

** Для дверей, що відчиняються всередину, рекомендуємо накладку на протилежній до завіси стороні (виробник меблів виготовляє індивідуально). Завдяки цьому фасад зупиняється у потрібному положенні.

FB Ширина фасаду

Виступ фасаду всередину

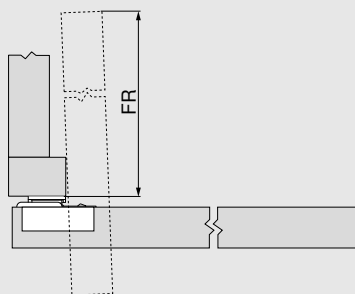

FR = Ширина фасаду - 48

FR Виступ фасаду всередину

Кількість завіс


- Вага дверей до 22 кг: 5 завіс
- Вага дверей до 27 кг: 6 завіс
- Вага дверей до 32 кг: 7 завіс

Конструкцію протестовано на 80.000 циклів відчинення та зачинення


Вказівка

За використання завіси COMPACT 38B у меблях, що знаходяться у вільному доступу малих дітей, рекомендуємо конструкцію "дверей, що відчиняються всередину із CLIP top BLUMOTION I CLIP top 110°".


Монтаж на саморізи




Розміри чашки

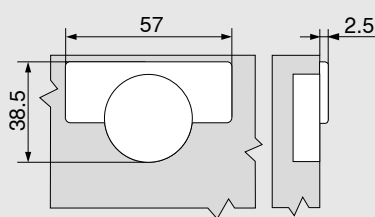

Регулювання



макс. ± 2.0 мм



± 1.6 мм

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com



www.blum.com/sales-offices

Наші заводи в Австрії, Польщі та Китаї сертифіковані за стандартами, що нижче.
Наш завод у США сертифікований за стандартом ISO 9001.
Наш завод у Бразилії сертифікований за стандартами ISO 9001, ISO 14001 та ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®



Авторські права на весь зміст належать компанії Blum.
Зберігаємо за собою право на технічні зміни.
TD-147/4 UK / 02.26

Look for our
FSC™-certified
products