



Cánh mở vào trong

Các giải pháp thiết kế thú vị cho mọi không gian

Tờ thông tin kỹ thuật

www.blum.com


 **blum**[®]

Sản phẩm



- CLIP top BLUMOTION với cơ chế giảm chấn tích hợp (có thể linh hoạt tắt mở)
- Phù hợp để lắp đặt tủ có cánh mở vào trong
- Cho chiều rộng cánh lên đến 900 mm
- Điều chỉnh mặt cánh 3 chiều
- Điều chỉnh ngang tiện lợi bằng vít xoắn ốc
- Lắp ráp và tháo rời mặt cánh không cần dụng cụ
- Với INSERTA, có thể lắp ráp bản lề vào cánh mà không cần dụng cụ
- Khoan chèn bản lề trên tủ

Ứng dụng

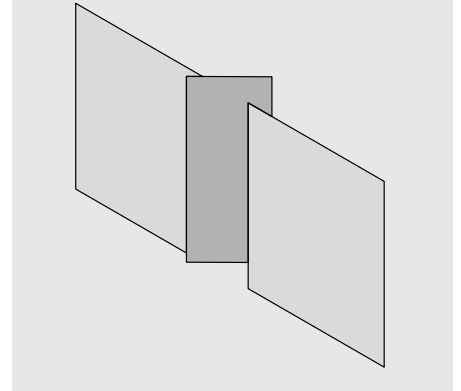

Mã đặt hàng

Bản lề lọt lòng			
	Chén bản lề		INSERTA
Bản lề	Bật	Màu sắc	
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B3790
CLIP top	●	NI	71T3790

	Chén bản lề		Kiểu lắp bắt vít
Bản lề	Bật	Màu sắc	
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B3750
CLIP top	●	NI	71T3750

	Chén bản lề		Kiểu lắp đóng vào
Bản lề	Bật	Màu sắc	
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B3780
CLIP top	●	NI	71T3780

- Bật
- NI Mạ niken
- ONS Màu đen mờ

Phụ kiện		
		Nắp đẩy chén bản lề
Bản lề	Màu sắc	
CLIP top BLUMOTION	NI ONS	70T3504
CLIP top	NI	70T3504

		Miếng đệm chén bản lề
Bản lề	Khoảng cách (mm)	
CLIP top BLUMOTION	1.5	70T3507.21
CLIP top	1.5	70T3507.21


		Vít dùng cho ván công nghiệp
Ø (mm)	Chiều dài (mm)	
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

		Cần lắp
Màu sắc	Chất liệu	
Màu cam	Nhựa	MZM.0040

	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Nắp đẩy bản lề		
In dập nổi	Logo	Màu sắc		
Trơn	—	NI ONS	70.1663	
Dập nổi	Blum	NI	70.1663.BP	

Lập kế hoạch

Cánh mở vào trong

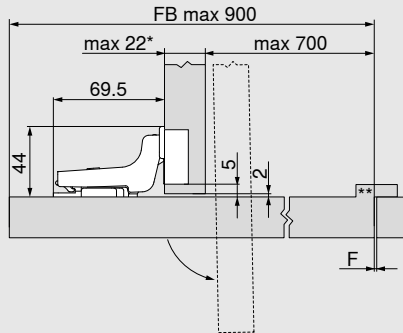

Vị trí bản lề theo cài đặt nhà máy (chiều cao đế bản lề = 0mm)


F Do kích thước của cánh tủ, chúng tôi khuyến nghị bạn nên để khoảng hở tối thiểu 2 mm ở cả bốn mặt.

* Ứng dụng này có thể thực hiện với bản lề CLIP top BLUMOTION/CLIP top 95° dành cho bản lề cho cửa dày và lắp âm (tối đa 26 mm) hoặc với bản lề CLIP top BLUMOTION/CLIP top 107° lắp âm (tối đa 20 mm).

** Chúng tôi khuyến nghị bạn nên lắp một chốt chặn cửa ở phía đối diện với bản lề khi triển khai lắp cánh mở vào trong (do đơn vị sản xuất từ nội thất cung cấp). Điều này giúp ngăn việc sử dụng sai và đảm bảo cửa không thể bị mở ngược ra ngoài.

FB Chiều rộng cánh

Vị trí lắp cho đế thẳng với kích thước 20/32

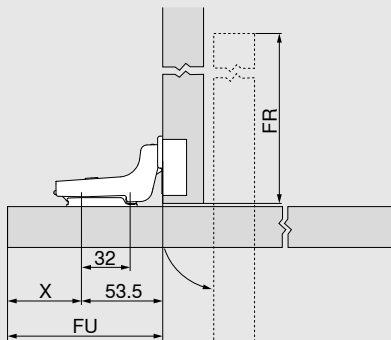

$$X = FU - 53.5$$


FR = Chiều rộng mặt cánh - FU - 3

F Khoảng hở

FU Phần nhô ra của mặt cánh

FR Phần nhô ra của cánh khi mở vào trong

Vị trí lắp cho đế chữ thập với kích thước 37/32

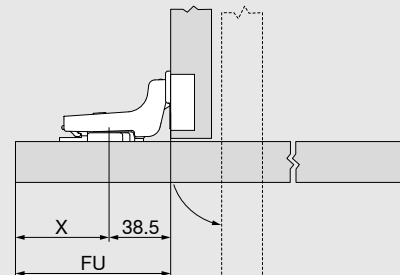


$$X = FU - 38.5$$

Số lượng bản lề


- Khối lượng cánh lên tới 22 kg: 5 bản lề
- Khối lượng cánh lên tới 27 kg: 6 bản lề
- Khối lượng cánh lên tới 32 kg: 7 bản lề

Đã thử nghiệm ứng dụng với 80.000 chu kỳ mở và đóng


Điều chỉnh



tối đa ± 3.0 mm
Xem đế bản lề




+ 2.0 mm
– 3.0 mm




± 2.0 mm


Lắp đặt bằng vít



INSERTA | kiểu lắp đóng vào



Kích thước chén bản lề

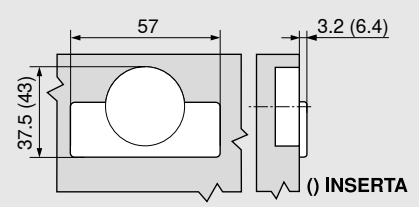


Sản phẩm



- COMPACT với cơ chế đóng (có lò xo)
- Phù hợp để lắp đặt tủ có cánh mở vào trong
- Bản lề nguyên khối đã bao gồm đế bản lề
- Cho chiều rộng cánh lên đến 800 mm
- Điều chỉnh mặt cánh hai chiều

Ứng dụng

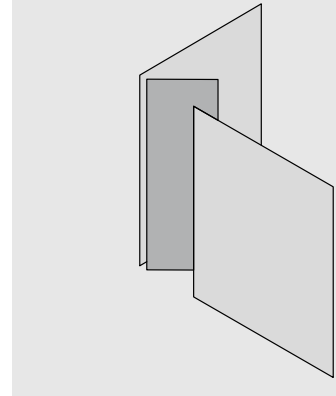

Mã đặt hàng

Bản lề bắt vít			
	☐ Kiểu lắp bắt vít		
	Bản lề	Bật	Màu sắc
COMPACT	●	NI ONS	38B355AF22


- có lò xo

NI Mạ niken

Phụ kiện		
	☐ Vít dùng cho ván công nghiệp	
	Ø (mm)	Chiều dài (mm)
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Lập kế hoạch

Cánh mở vào trong

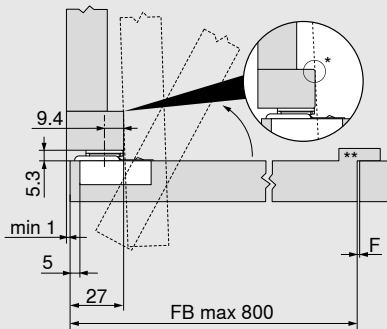


Vị trí bản lề và khoảng hở dựa trên cài đặt nhà máy
* ngăn ngừa va chạm

F Do kích thước cánh lớn, chúng tôi khuyến nghị bạn nên để khoảng hở tối thiểu 2 mm ở cả bốn mặt.

** Chúng tôi khuyến nghị bạn nên lắp chốt chặn cánh ở phía đối diện với bản lề khi triển khai lắp cánh mở vào trong (do đơn vị sản xuất tủ nội thất cung cấp). Điều này giúp ngăn việc sử dụng sai và đảm bảo cửa không thể bị mở ngược ra ngoài.

FB Chiều rộng cánh

Phần nhô ra của cửa khi mở vào trong

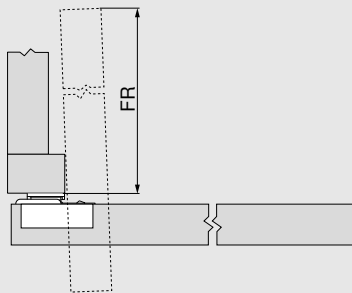

FR = Chiều rộng cánh - 48

FR Phần nhô ra của cánh khi mở vào trong

Số lượng bản lề


- Khối lượng cánh lên tới 22 kg: 5 bản lề
- Khối lượng cánh lên tới 27 kg: 6 bản lề
- Khối lượng cánh lên tới 32 kg: 7 bản lề

Đã thử nghiệm ứng dụng với 80.000 chu kỳ mở và đóng


Lưu ý

Nếu COMPACT 38B được sử dụng trong tủ nội thất mà trẻ nhỏ có thể tiếp cận hoặc với tới, chúng tôi khuyến nghị bạn nên lựa chọn "Cánh mở vào trong với CLIP top BLUMOTION I CLIP top 110°".


Lắp đặt bằng vít




Kích thước chèn bản lề

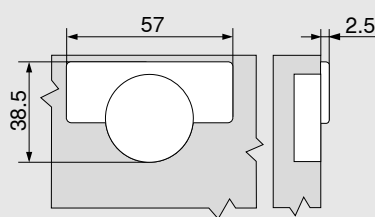

Điều chỉnh



tối đa ± 2.0 mm



± 1.6 mm

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Áo
ĐT: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com



www.blum.com/sales-offices

Các cơ sở tại Áo, Ba Lan và Trung Quốc của Blum đã được chứng nhận như sau.
Cơ sở tại Hoa Kỳ của chúng tôi đã được chứng nhận ISO 9001.
Cơ sở tại Brazil của Blum đã được chứng nhận ISO 9001, ISO 14001 và ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System



Tất cả các nội dung thuộc bản quyền của Blum.
Có thể thay đổi các thông số kỹ thuật và các thay đổi về nhóm ngành hàng mà không cần báo trước.
TD-147/4 VI / 02.26