TIP-ON(팁온)이 통합된 텐덤 완전 인출



www.blum.com

우드 디자인 아이디어를 실현할 수 있는 최상의 레일.

사람들은 텐덤 러너 시스템의 실용성과 TIP-ON(팁온) 모션 기술의 편리함에 익숙해져 있습니다. 이제 두 가지 장점을 모두 결합하여 TIP-ON(팁온)이 통합된 텐덤 완전 인출이 출시되었습니다. 더 적은 구성요소로 더 좋은 생활을 만듭니다. 검증된 기능의 TANDEM(텐덤 언더레일)은 이제 간편한 조립과 편리한 작동 등 목재 디자인 아이디어에 대한 더 합리적인 비용의 솔루션으로 이용할 수 있습니다.





내용물

04 제품의 장점

08 간편한 조립

10 서비스 및 조립 장치

주문 및 계획 정보

12 560H 락킹 디바이스 특성 – 완전 인출

14 561H 혹과 페그의 특징 – 완전 인출

16 액세서리

17 러너 옵션 부품

18 moving ideas





증명된 프로그램 – 새로운 풀아웃, 다양한 선택

새로운 TIP-ON(팁온) 통합 텐덤 완전 인출은 일반적인 옵션을 제공합니다. 250mm의 짧은 레일 길이부터 600mm의 긴 레일 길이까지 자신에게 맞는 모든 솔루션을 찾을 수 있습니다. 30kg의 하중 지지 등급도 동일합니다. 개별 조립 기본 설정에 따라 락킹 디바이스나 훅과 페그 고정 방식 중에서 선택할 수 있습니다.



더 적은 구성요소 –
줄어든 노력,
늘어난 기능

TIP-ON(팁온)이 통합된 텐덤 완전 인출을 사용하면 모든 작업이 더 쉬워지고 비용 효율성도 높아집니다. 구성요소가 줄어든 러너 시스템은 보관 공간도 적게 자치합니다. 또한 조립과 설치 시간을 절약하여 더 적은 노력으로 Blum 모션 기술의 더 많은 이점을 누릴 수 있습니다.



쉬운 오픈 시스템 – 더 좋은 생활을 위해 더 편리해진 사용

도어 손잡이 없이 쉽게 열 수 있는 도어 등으로 더 좋은 생활을 경험하세요. 통합된 TIP-ON(팁온) 기계식 오픈 시스템은 증명된 Blum 모션 품질을 보장합니다. 가벼운 터치만 해도 서랍이 열립니다. 동기화 덕분에 도어의 모서리를 포함한 거의 모든 곳을 터치해도 열 수 있습니다.

동기화 – 완벽한 실용성

중앙이나 측면 등 도어의 아무 곳이나 가볍게 터치하면 열립니다. 숨겨진 동기화봉 연결이 좌우의 러너를 연결하여 TIP-ON(팁온)에 넓은 트리거 범위를 제공합니다.






간편한 설치 –
빠른 설치 또는 제거

TIP-ON(팁온)은 텐덤 러너에 통합되어 있으므로 추가 부품이 필요하지 않습니다. 따라서 설치와 제거도 간편합니다. 모든 TANDEM(텐덤 언더레일) 버전의 경우처럼, 락킹 디바이스를 이용하거나 훅과 페그 방식 중에서 선택할 수 있습니다. 두 기능 모두 조절이 간편하고 리프트 오프 스탑 기능을 제공합니다. 크기에 맞게 절단할 수 있는 일체형 동기화 봉 연결의 간편한 설치에는 어댑터도 필요하지 않습니다.

서비스 및 조립 장치 – 정확성, 실용성, 전문성


Blum은 TIP-ON(팁온)이 통합된 텐덤 완전 인출 러너 시스템을 보완하는 서비스 및 조립 장치를 제공합니다. 전체 프로세스망에 대한 포괄적인 지원을 제공합니다. E-서비스는 연중무휴 제품을 계획, 디자인 및 선택할 수 있는 플랫폼이 되어줍니다. 제품 생산을 위한 드릴 및 보링 머신 외에도 TANDEM (텐덤 언더레일) 용 훅과 페그를 위한 치구 또는 도어의 위치 조절 장치 등을 위한 특별한 드릴 템플릿도 준비되어 있습니다.

제품 구성 프로그램
www.blum.com/productconfigurator

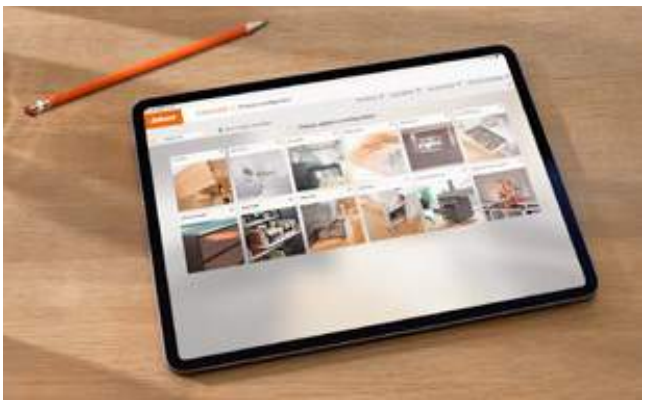





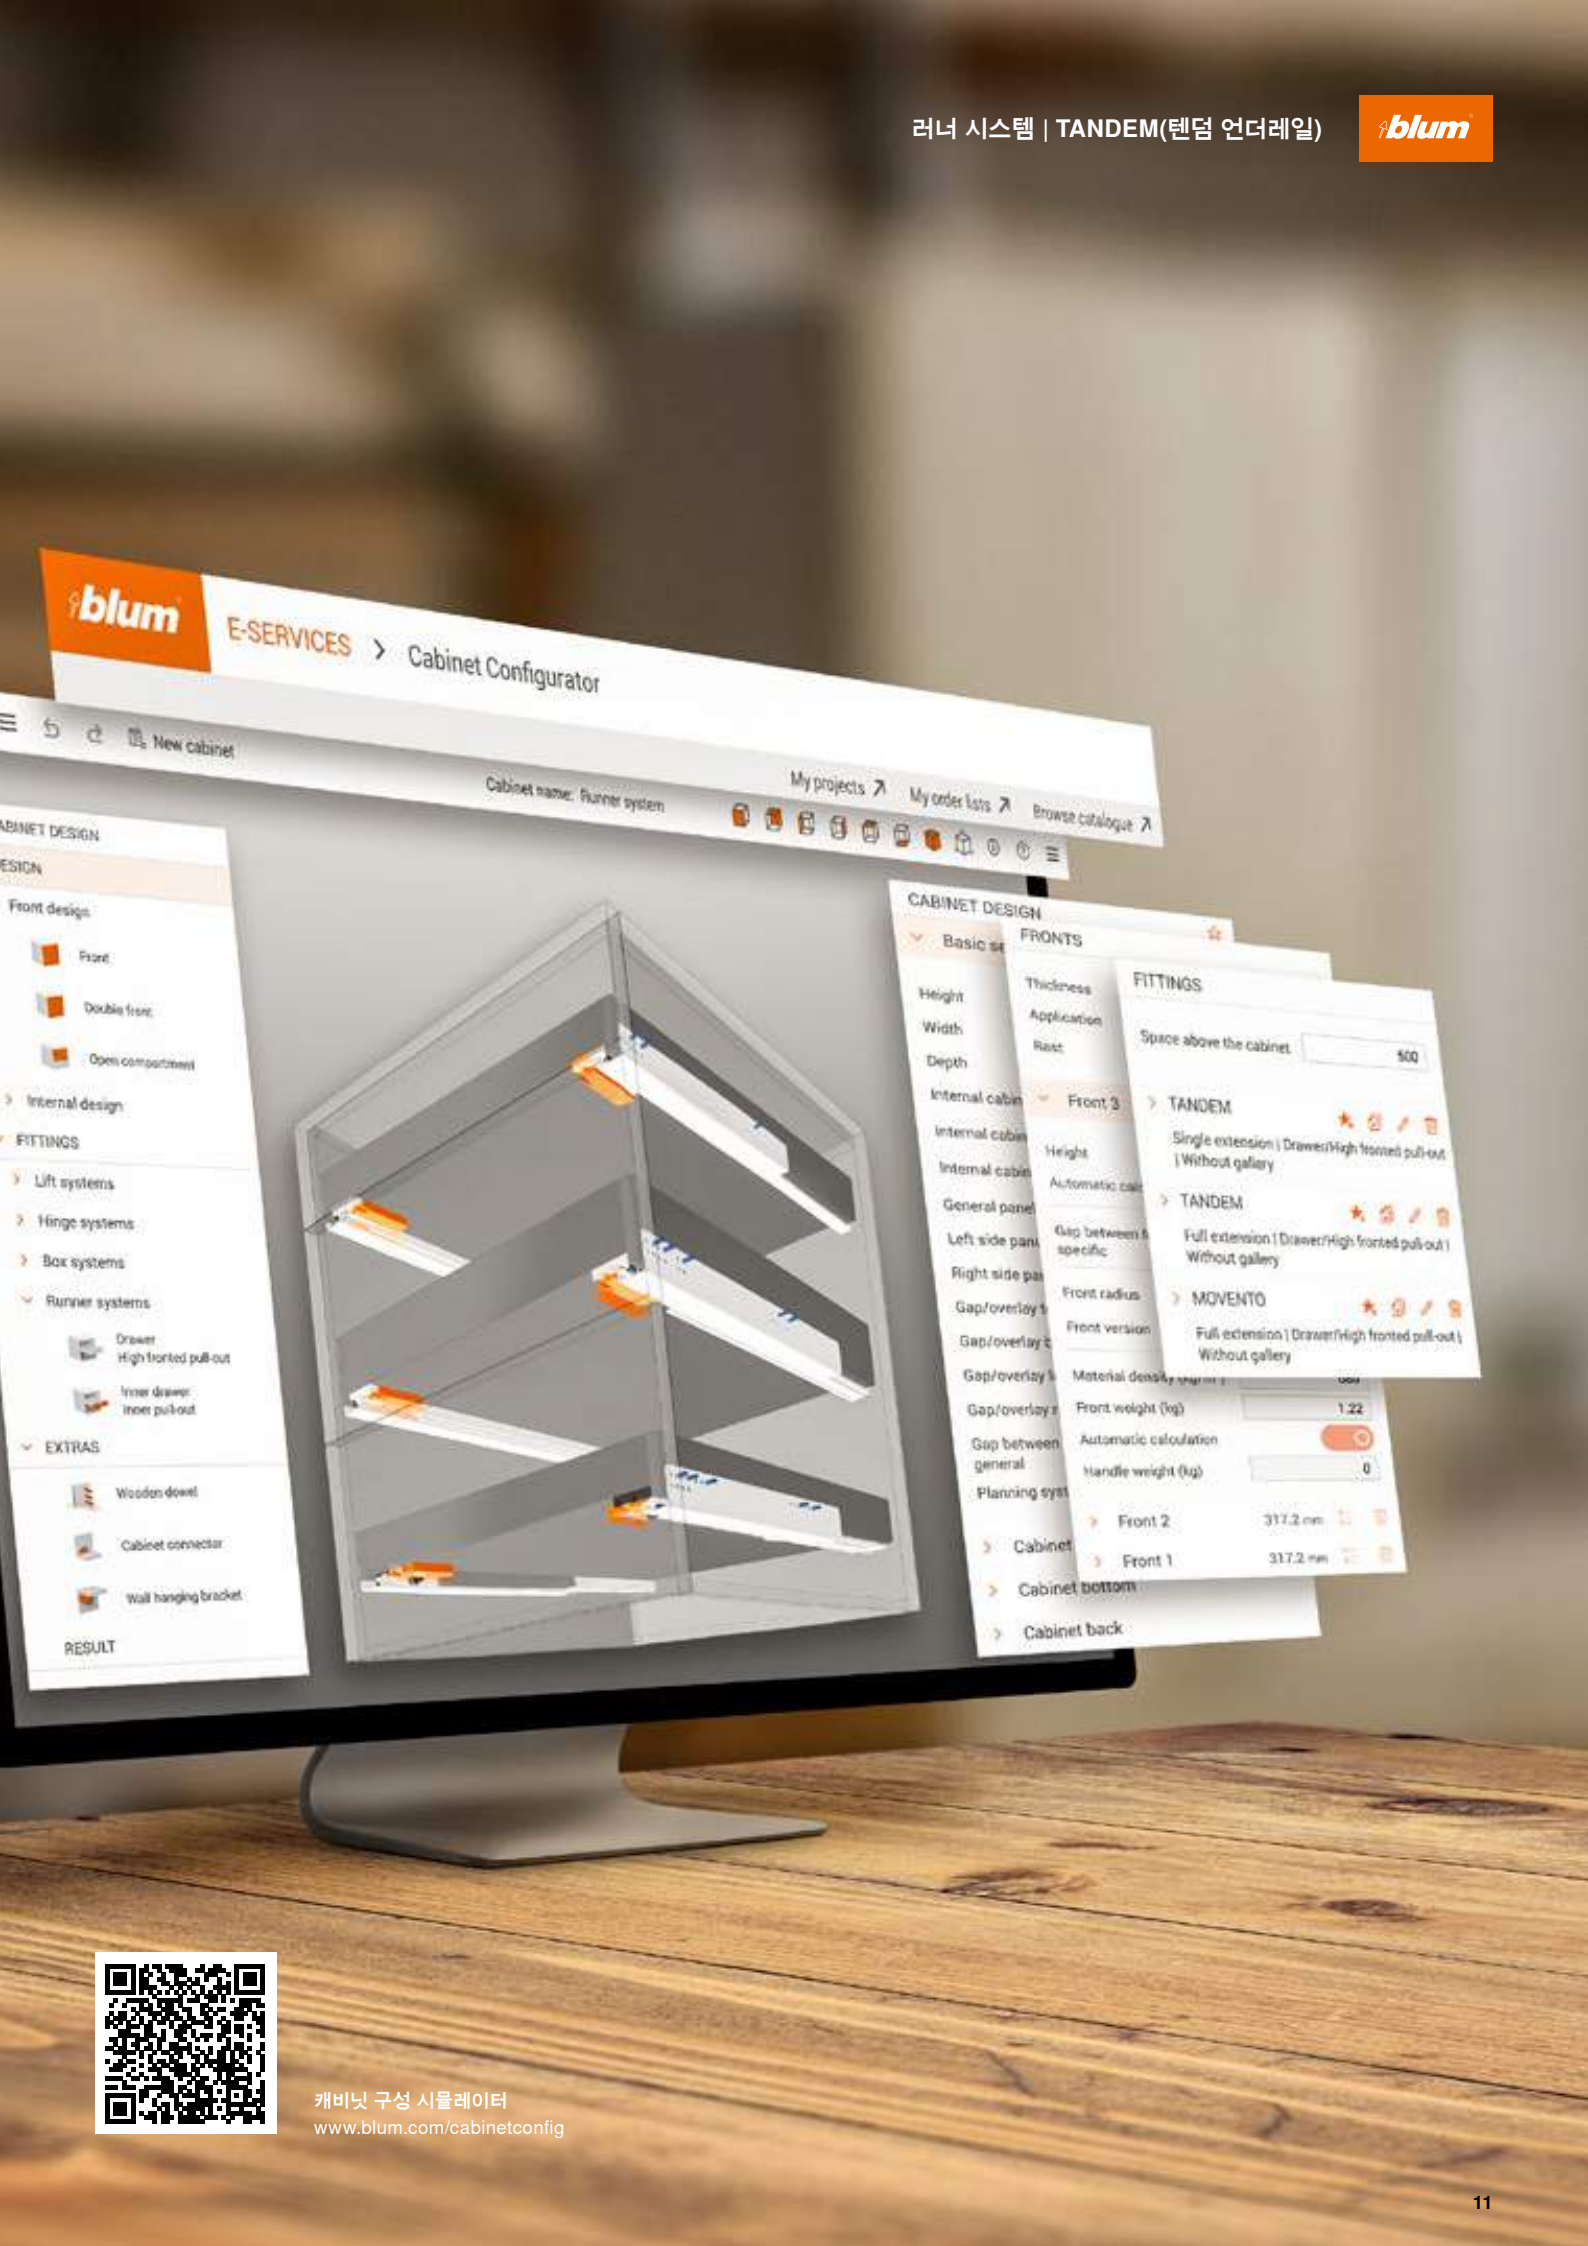


캐비닛 구성 시뮬레이터
www.blum.com/cabinetconfig


560H 락킹 디바이스 특성 – 완전 인출 – TIP-ON(팁온) 통합




- 패널 두께가 11~16mm인 목재 서랍용 텐덤 완전 인출
- 기계식 오픈 시스템으로 통합된 TIP-ON(팁온) 모션 기술 포함
- 마찰 저항이 적은 원통형 나일론 롤러를 통한 매우 가볍고 매끄러운 움직임
- 락킹 디바이스를 통해 도구 없이 높이 조절
- 도구 없이도 도어의 기울기 조정이 가능
- 도구가 필요 없는 깊이 조절 기능이 포함
- 권장: 도어가 넓더라도 안전한 트리거링을 위해 TIP-ON(팁온) 동기화봉 선택 가능

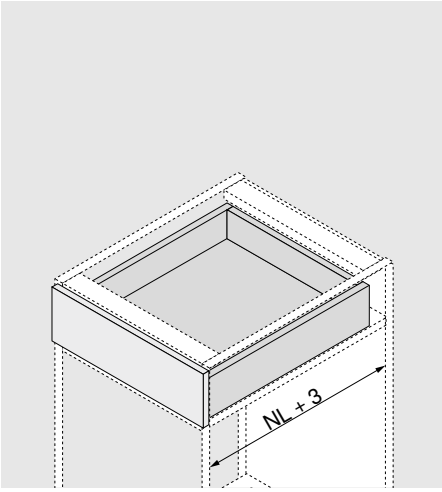


주문 정보

1	러너 좌측/우측	
	레일 길이 NL mm	하중 중량 30kg
	250	560H2500T
	270	560H2700T
	300	560H3000T
	320	560H3200T
	350	560H3500T
	380	560H3800T
	400	560H4000T
	420	560H4200T
	450	560H4500T
	480	560H4800T
	500	560H5000T
	520	560H5200T
	550	560H5500T
	600	560H6000T
통합된 TIP-ON(팁온)		


3	락킹 디바이스 좌측/우측	
	나일론/아연 주황색	T51.1700.04
	높이 조절 포함	
	주문 좌측 및 우측	

6c	TIP-ON(팁온) 동기부 연결		
	캐비닛 폭 KB(mm)	버전	
	최대 1200	프로파일 연결	T57.1140S
크기에 맞게 절단 모든 캐비닛 폭에 동기화 연결을 사용할 것을 권장합니다. 절단 치수: 내부 캐비닛 폭 LW – 31mm			

서랍

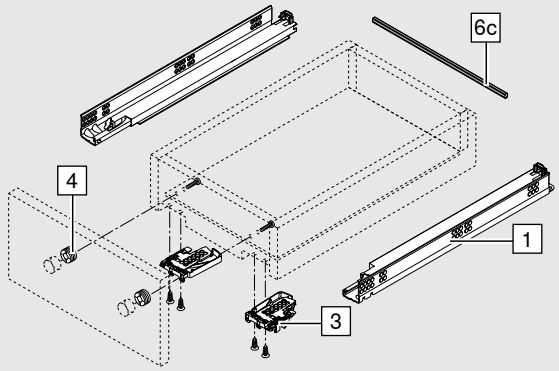

내부 서랍

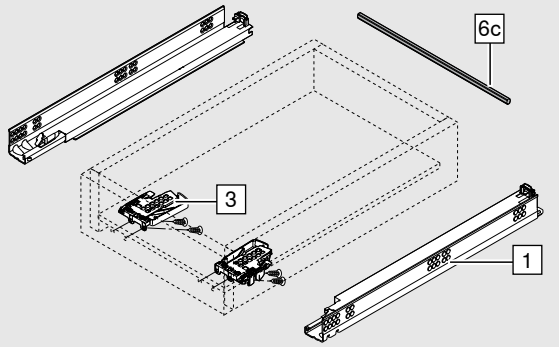


액세서리

4	도어 조절 장치	
	나일론 내추럴	295.1000


560H 락킹 디바이스 특성 – 완전 인출 – TIP-ON(팁온) 통합

계획

캐비닛의 공간 요구사항

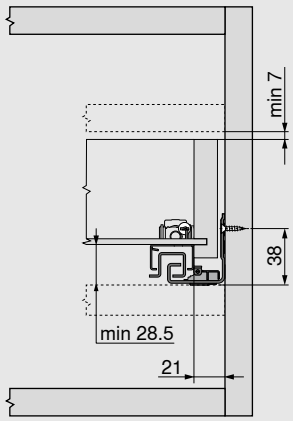


서랍/내부 서랍

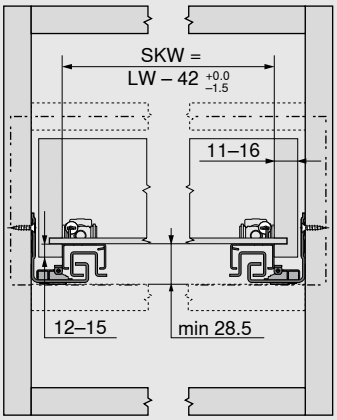

SKW 서랍 내부 폭

LW 몸통 내부 폭


서랍

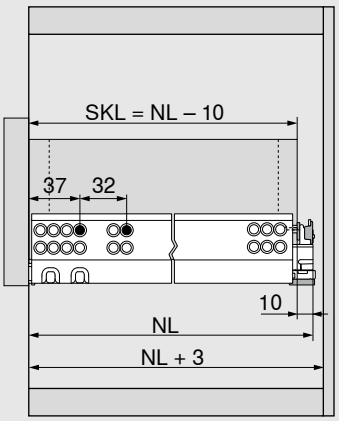

SKL 서랍 길이

NL 레일 길이

내부 서랍

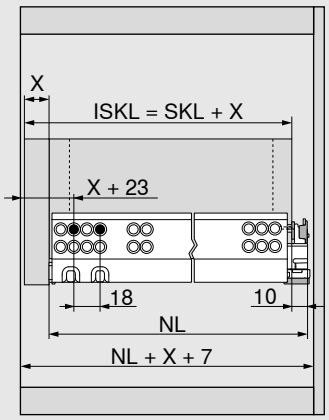


ISKL 내부 서랍 길이

SKL 서랍 길이


NL 레일 길이

X 도어 두께

서랍 조립




드릴 템플릿 T65.1000.02 사용



드릴 템플릿 T65.1000.02 사용

트리거 범위

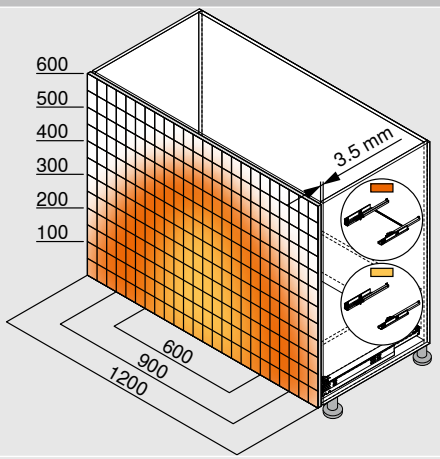


예: 560H – 30kg, 레일 길이 NL 500mm, 측면 서랍 4개, 동기화


561H 훅과 페그의 특징 – 완전 인출 – 통합된 TIP-ON(팁온)



- 패널 두께가 11~16mm인 목재 서랍용 텐덤 완전 인출
- 기계식 오픈 시스템으로 통합된 TIP-ON(팁온) 모션 기술 포함
- 마찰 저항이 적은 원통형 나일론 롤러를 통한 매우 가볍고 매끄러운 움직임
- 제품에 탈착방지 기능과 높이 그리고 도어의 기울기를 조절할 수 있는 기능이 포함되어 있습니다
- 도구가 필요 없는 깊이 조절 기능이 포함
- 권장: 도어가 넓더라도 안전한 트리거링을 위해 TIP-ON(팁온) 동기화봉 선택 가능

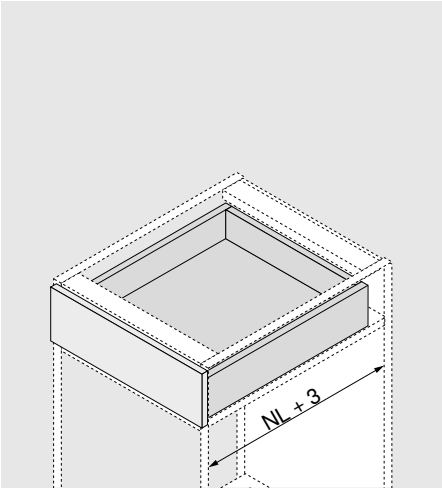


주문 정보


1	러너 좌측/우측	
	레일 길이 NL mm	하중 중량 30kg
	260	561H2601T
	285	561H2851T
	310	561H3101T
	335	561H3351T
	360	561H3601T
	385	561H3851T
	410	561H4101T
	435	561H4351T
	460	561H4601T
	485	561H4851T
	510	561H5101T
	535	561H5351T
	560	561H5601T
통합된 TIP-ON(팁온)		

6c	TIP-ON(팁온) 동기부 연결		
	캐비닛 폭 KB(mm)	버전	
	최대 1200	프로파일 연결	T57.1140S
	크기에 맞게 절단 동기화 연결을 사용할 것을 권장합니다. 절단 치수: 내부 캐비닛 폭 LW – 31mm		

서랍

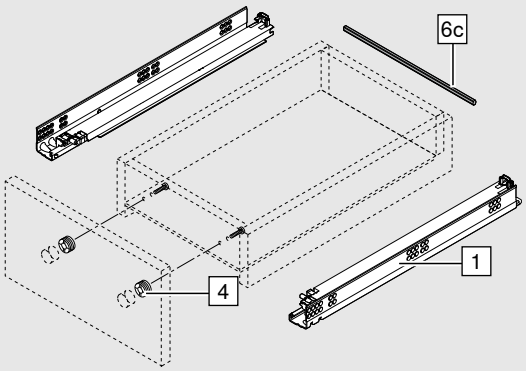

내부 서랍

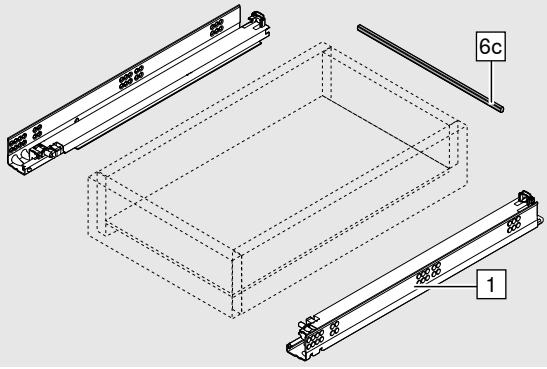


액세서리

4	도어 조절 장치	
	나일론 내추럴	295.1000


561H 훅과 페그의 특징 – 완전 인출 – 통합된 TIP-ON(팁온)

계획

캐비닛의 공간 요구사항

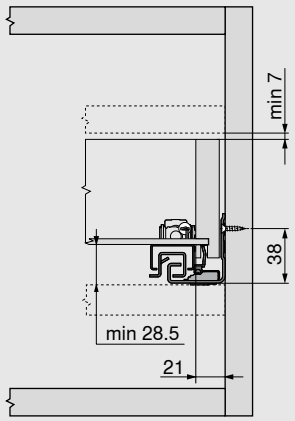


서랍/내부 서랍

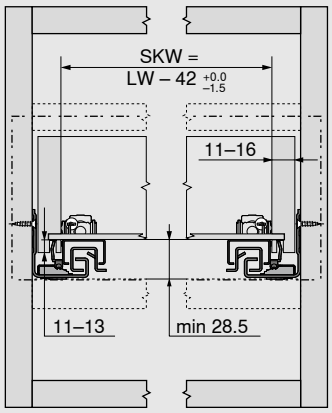

SKW 서랍 내부 폭

LW 몸통 내부 폭


서랍

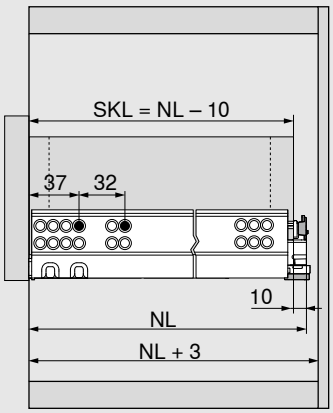

SKL 서랍 길이

NL 레일 길이

내부 서랍

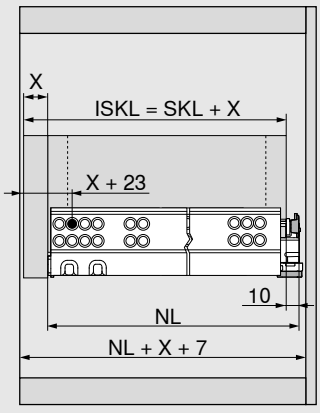


ISKL 내부 서랍 길이


SKL 서랍 길이

NL 레일 길이

X 도어 두께


서랍 조립

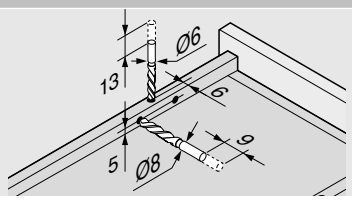




드릴 템플릿 T65.1000.02 사용

트리거 범위

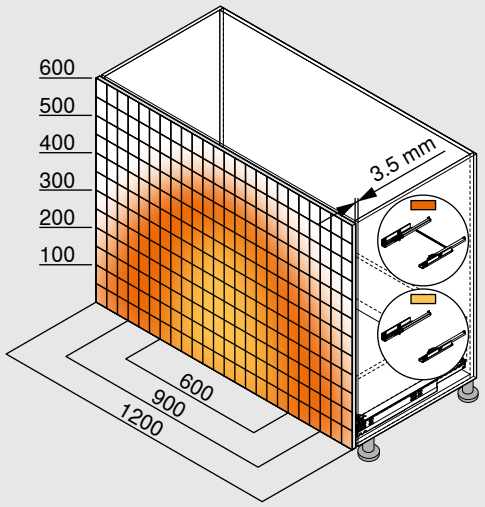

예: 560H – 30kg, 레일 길이 NL 500mm, 측면 서랍 4개, 동기화


서랍 조립



레일 길이 NL(mm)	페그(못, 나사) 2개(mm)	리프트 오프 스탑 1개(mm)
260	205	185
285	220	200
310	230	242
335	245	257
360	275	287
385	285	297
410	300	344
435	310	354
460	335	379
485	350	394
510	360	436
535	375	451
560	405	481

액세서리


도어 조절 장치



사전 장착형 스틸 플랜지 포함
좌/우/상/하 4방향 조절 가능
도어의 좌우상하 조절 (±2mm)
재질: 나일론
색상: 내추럴


295.1000

계획



MINIPRESS(미니프레스) +용 삽입 램
PRO-CENTER(프로 센터)
MZM.0095

풀아웃 스탑 장치(세트)



재질	나일론
색상	오리온 그레이 매트

구성:
잠금장치* 2개
래칭 요소 2개
설치 설명서 1개


295H5700

칩보드 나사로 고정
Ø 3.5 x 15mm, 부품 번호 609.1500 또는
시스템 나사, 부품 번호 661.1450.HG

* 칩보드 나사로만 고정 가능

풀아웃 스탑 장치에 대한 자세한 내용은 EP-552
풀아웃 스탑 장치에서 확인하실 수 있습니다.

풀아웃 스탑 장치 – 동기화 연결



재질	알루미늄
색상	내추럴

크기에 맞게 절단 — ZST.1089W
옵션 — ZST.1160W

최대 1200mm 캐비닛 폭 KB에 적합
절단 치수: LW – 87 ± 1mm

동기화 덕분에 한 손으로 쉽게 풀아웃 선반 잠금장치를 해제할 수 있습니다

풀아웃 스탑 장치가 없는 인출 선반용 후판 고정 브래킷




나일론
내추럴

T51.7000.01

러너 옵션 부품 560H/561H

러너 560H – 30kg

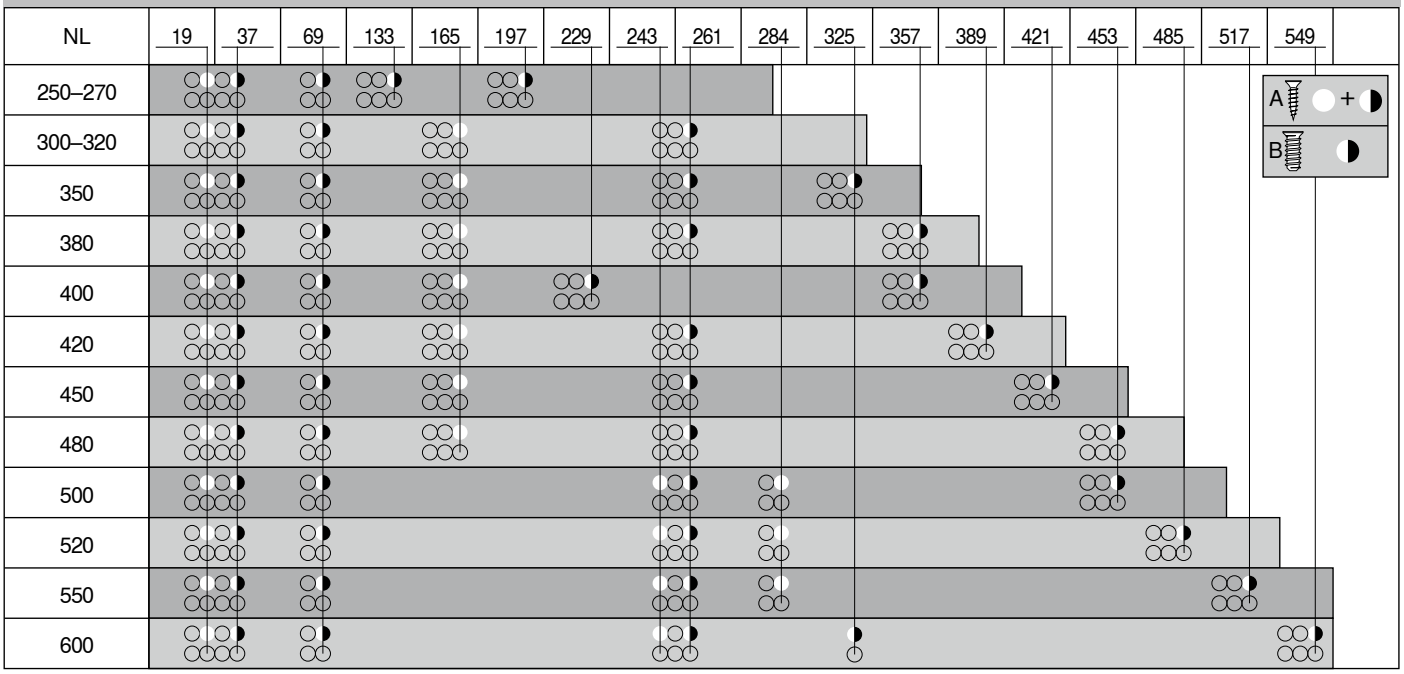


NL 레일 길이

A 칩보드 나사 Ø 4 x 15mm

B 시스템 나사, 부품 번호 661.1450.HG

러너 561H – 30kg

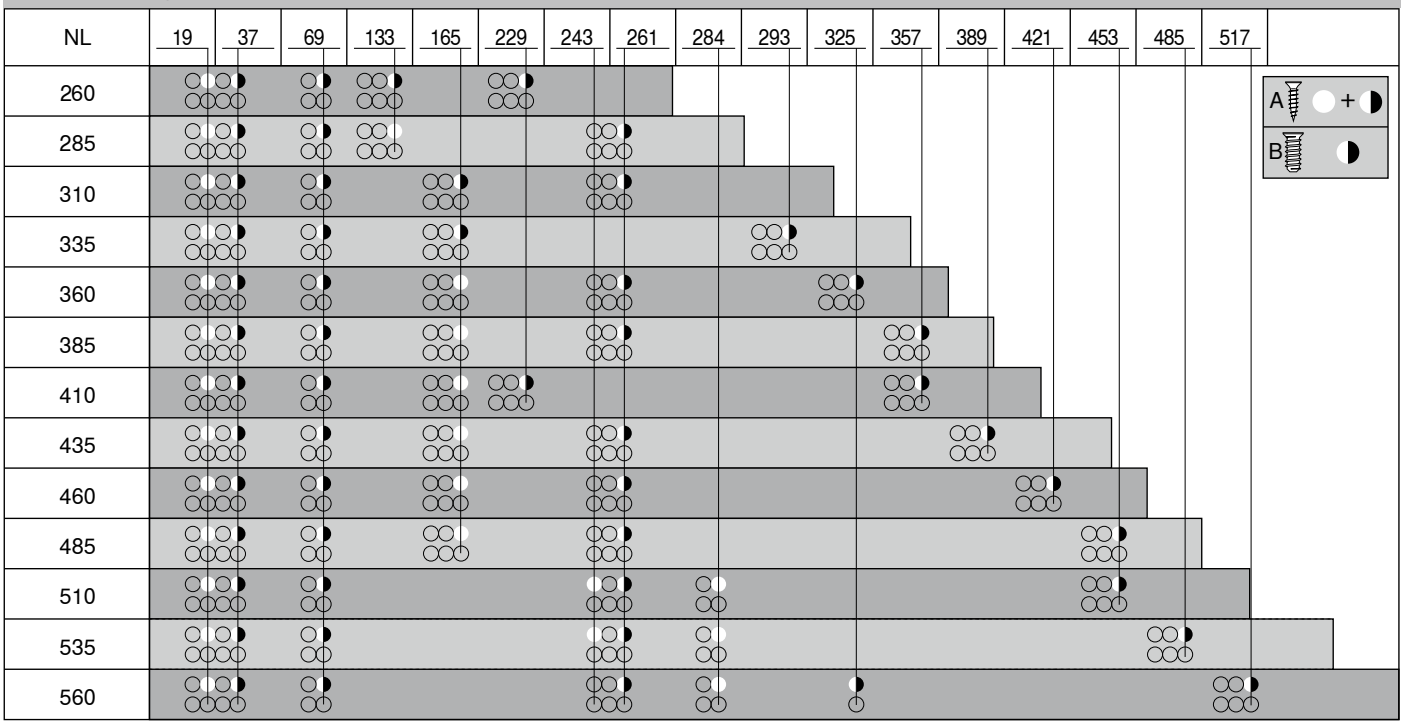

NL 레일 길이

A 칩보드 나사 Ø 4 x 15mm

B 시스템 나사, 부품 번호 661.1450.HG

설치, 조절, 제거에 대한 자세한 정보는 다음 주소에서 확인하실 수 있습니다.
www.blum.com/a_tandem



moving ideas

아이디어로 세상을 움직일 수 있습니다. 창의적인 비전을 실현시킬 수 있도록 혁신적인 피팅, 영감을 받은 가구 개념 및 적절한 서비스를 제공합니다. Blum은 귀하의 요구, 국제 트렌드 및 삶의 질을 향상하기 위한 공유 비전으로 움직입니다. 함께 협업하여 환기적인 아이디어를 개발해 보세요.



삶의 질

고객을 위해 가구의 편의성과 기능을 향상하기 위해 노력합니다.

제품군

한 곳에서 모두 만나보세요. 현재의 리빙 트렌드를 반영한 제품은 물론 트렌드를 선도하는 다양한 제품을 보유하고 있습니다.

영감

글로벌 리빙 트렌드를 파악하고 미래를 연구하여 고객에게 더 큰 혜택을 제공합니다.

혁신

새로운 제품과 서비스를 개발하기 위해 호기심과 탐구 정신을 원동력 삼아 항상 움직이고 있습니다.

서비스

고객의 프로세스에 꼭 맞춘 개별 서비스를 제공하여 고객의 작업을 훨씬 수월하게 합니다.

품질

Blum은 끊임없이 제품과 서비스, 그리고 우리 자신을 개선할 방법을 모색합니다.

신뢰

Blum은 협력사 및 당사 임직원의 복지를 증진하고 사회적 및 환경적 책임을 이행하기 위해 최선을 다합니다.

Julius Blum은 1952년에 편자 못으로 여정을 시작했습니다. 오늘날에는 120여 개국의 고객에게 혁신적인 피팅을 공급합니다.

Look for our FSC™-certified products

FSC
www.fsc.org
FSC™ C115115

모든 콘텐츠에 대한 저작권이 Blum에 있습니다.
기술적 수정 및 변경은 통보 없이 이루어질 수 있습니다.
IDNR: 142.081.3 · EP-605/1 KO-KR/06.23

(주) 우보인터내셔날
경기도 용인시 기흥구
탑실로 103
17084
전화: +82 31 285 9491
팩스: +82 31 285 9419
이메일: woobointl@daum.net
홈페이지: www.woobointl.com

Julius Blum GmbH
Furniture Fittings Mfg.
6973 Höchst, Austria
Tel: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

오스트리아, 폴란드 및 중국에 있는 Blum 지사는 다음과 같은 인증을 받았습니다.
미국 Blum 지사는 ISO 9001 인증을 받았습니다.
브라질 Blum 지사는 ISO 9001, ISO 14001 및 ISO 45001 인증을 받았습니다.

ISO 9001 Certified Quality System
ISO 14001 Certified Environmental System
ISO 50001 Certified Energy System

blum®