

A hand in a grey long-sleeved shirt reaches out to open a white, handleless refrigerator. The refrigerator is open, revealing its interior shelves and drawers. The kitchen is modern with white cabinetry, a wooden countertop, and a large window overlooking a body of water. The floor is made of light-colored wood.

SERVO-DRIVE flex

Za električno otvaranje ugradnih
frižidera sa frontovima bez ručke



Dizajn kuhinja dosledno bez ručki

U kuhinjama sa puritanskim dizajnom bez ručki nestaju sada i ugradni frižideri i zamrzivači, kao i mašine za pranje sudova i to stilski iza fronta za nameštaj. Za lakše otvaranje ovde se brine električna pomoć pri otvaranju SERVO-DRIVE flex.





Sadržaj

- 04** Fleksibilne mogućnosti primene
- 06** Višestruka primena
- 08** Inteligentne funkcije
- 10** Jednostavna montaža i ugradnja
- 12** SERVO-DRIVE - pojedinačne primene

- SERVO-DRIVE flex za frižidere i zamrzivače
- 14** – Frižideri i zamrzivači NH < 1700 mm
- 16** – Frižideri i zamrzivači NH ≥ 1700 mm
- 18** – Kombinacije frižidera i zamrzivača

- 20** SERVO-DRIVE flex za mašine za pranje posuđa

- 22** Planiranje
- 24** Pomoćni elementi za ugradnju
- 25** Montaža/podešavanje/demontaža
- 26** moving ideas

Fleksibilne mogućnosti primene

Levi ili desni graničnik, klizna ili puna vrata - nezavisno od mesta ugradnje SERVO-DRIVE flex može da se ugradi kod svih konvencionalnih ugradnih frižidera, kombinovanih frižidera sa zamrzivačem, zamrzivača i mašina za pranje sudova.







Višestruka primena

Sa električnom pomoći za otvaranje SERVO-DRIVE flex mogu da se realizuju razne situacije ugradnje. Pogonska jedinica je pogodna za različite varijante uređaja.



Vrata za frižidere kombinovane sa zamrzivačem opremaju se odvojenom jedinicom SERVO-DRIVE flex i zbog toga mogu odvojeno da se otvaraju.



Velika i teška vrata npr. zamrzivača otvaraju se pomoću dve sinhronizovane pogonske jedinice istovremeno i pouzdano.



Kod frižidera opcionalni SERVO-DRIVE prekidač može da poveća oblast aktiviranja na frontu. Bez obzira na kom mestu se pritisne – otvaranje je uvek komforno.



Ako se kod ugradnih mašina za sudove koristi SERVO-DRIVE flex, pogonska jedinica se montira na sredinu ugradne niše.


Zaštita od naslanjanja

SERVO-DRIVE flex pravi razliku između kratkog pritiska i dugog oslanjanja. Zaštita od naslanjanja sprečava slučajno aktiviranje sistema za otvaranje.



Intelligentne funkcije

SERVO-DRIVE flex je odlično konstruisan sistem, koji je usklađen prema potrebama u svakodnevnom korišćenju kuhinje. Zahvaljujući svojim inteligentnim funkcijama, rukovanje ugradnim uređajima sa frontovima bez ručke postaje jednostavno i komforno.

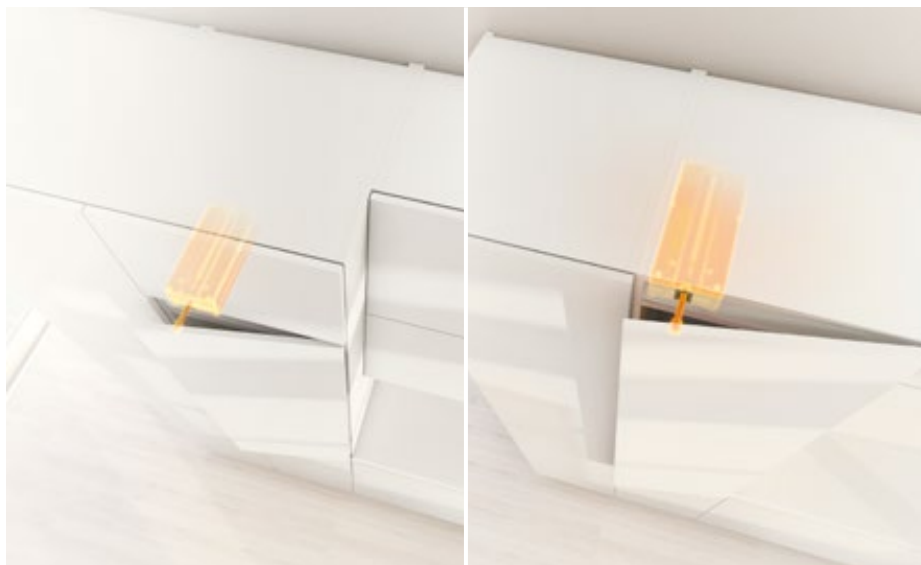

Prilagodljivi sistem

SERVO-DRIVE flex se prilagođava karakteristikama vrata. Tako je i pristupni procep uvek jednake veličine, i vrata mogu pouzdano da se otvaraju.



Mehanizam za automatsko zatvaranje

Ako se vrata ne otvore nakon aktiviranja mehanizma za otvaranje, podizač će ponovo magnetnom silom zatvoriti front. Time se obezbeđuje da vrata ne ostanu otvorena.



Zaštita od aktiviranja

Nakon otvaranja se podizač ponovo vraća u pogonsku jedinicu. Korisnička radna zona ostaje slobodna, jer se funkcija otvaranja ponovo aktivira tek na sledećem frontu.

Jednostavna montaža i ugradnja



Montaža montažne ploče

Prvo, u ugradnoj niši spojite zavrtnjem levo i desno montažnu ploču.



Postavljanje pogonske jedinice

U zavisnosti od smera zatvaranja vrata, pogonska jedinica se postavlja na levu ili desnu montažnu ploču.



Povezivanje napajanja

Ožičenje SERVO-DRIVE flex jedinice povezati direktno na mrežno napajanje.



Montaža maske


Maska može biti iznad prethodno montiranog prihvatnog elementa direktno na montažnoj ploči.



Učenje pogonske jedinice

U toku probnog kretanja pogonska jedinica se prilagođava ugradnoj situaciji. SERVO-DRIVE flex je spreman za upotrebu.

SERVO-DRIVE flex se montira u nekoliko koraka – lako i jednostavno. Ako je nakon toga neophodan pristup pogonskoj jedinici, to omogućava maska ispred ugradne niše koja se jednostavno postavlja.



Film o montaži pogledajte na
www.blum.com/sdflex_videos

Druge primene SERVO-DRIVE jedinice

Osim navedenih, SERVO-DRIVE flex ima više pojedinačnih primena za dokazani SERVO-DRIVE komfor pri rukovanju. Ovo omogućuje da element na izvlačenje za smeće ili neki pojedinačni poklopac budu snabdeveni napajanjem.



SERVO-DRIVE uno za AVENTOS


Ako je samo kod jednog poklopca omogućeno napajanje, SERVO-DRIVE uno za AVENTOS je idealna pomoć pri kretanju za gornji element. Pojedinačni poklopci se otvaraju jednostavnim dodirivanjem i zatvaraju lako i tiho zahvaljujući BLUMOTION sistemu.





SERVO-DRIVE uno
za element sa korpom za otpatke


Kukom, kolenom ili nogom – dovoljan je kratak dodir na front i element na izvlačenje se automatski otvara. SERVO-DRIVE uno za element na izvlačenje za otpatke je komforno rešenje i može da se montira u nekoliko jednostavnih koraka.

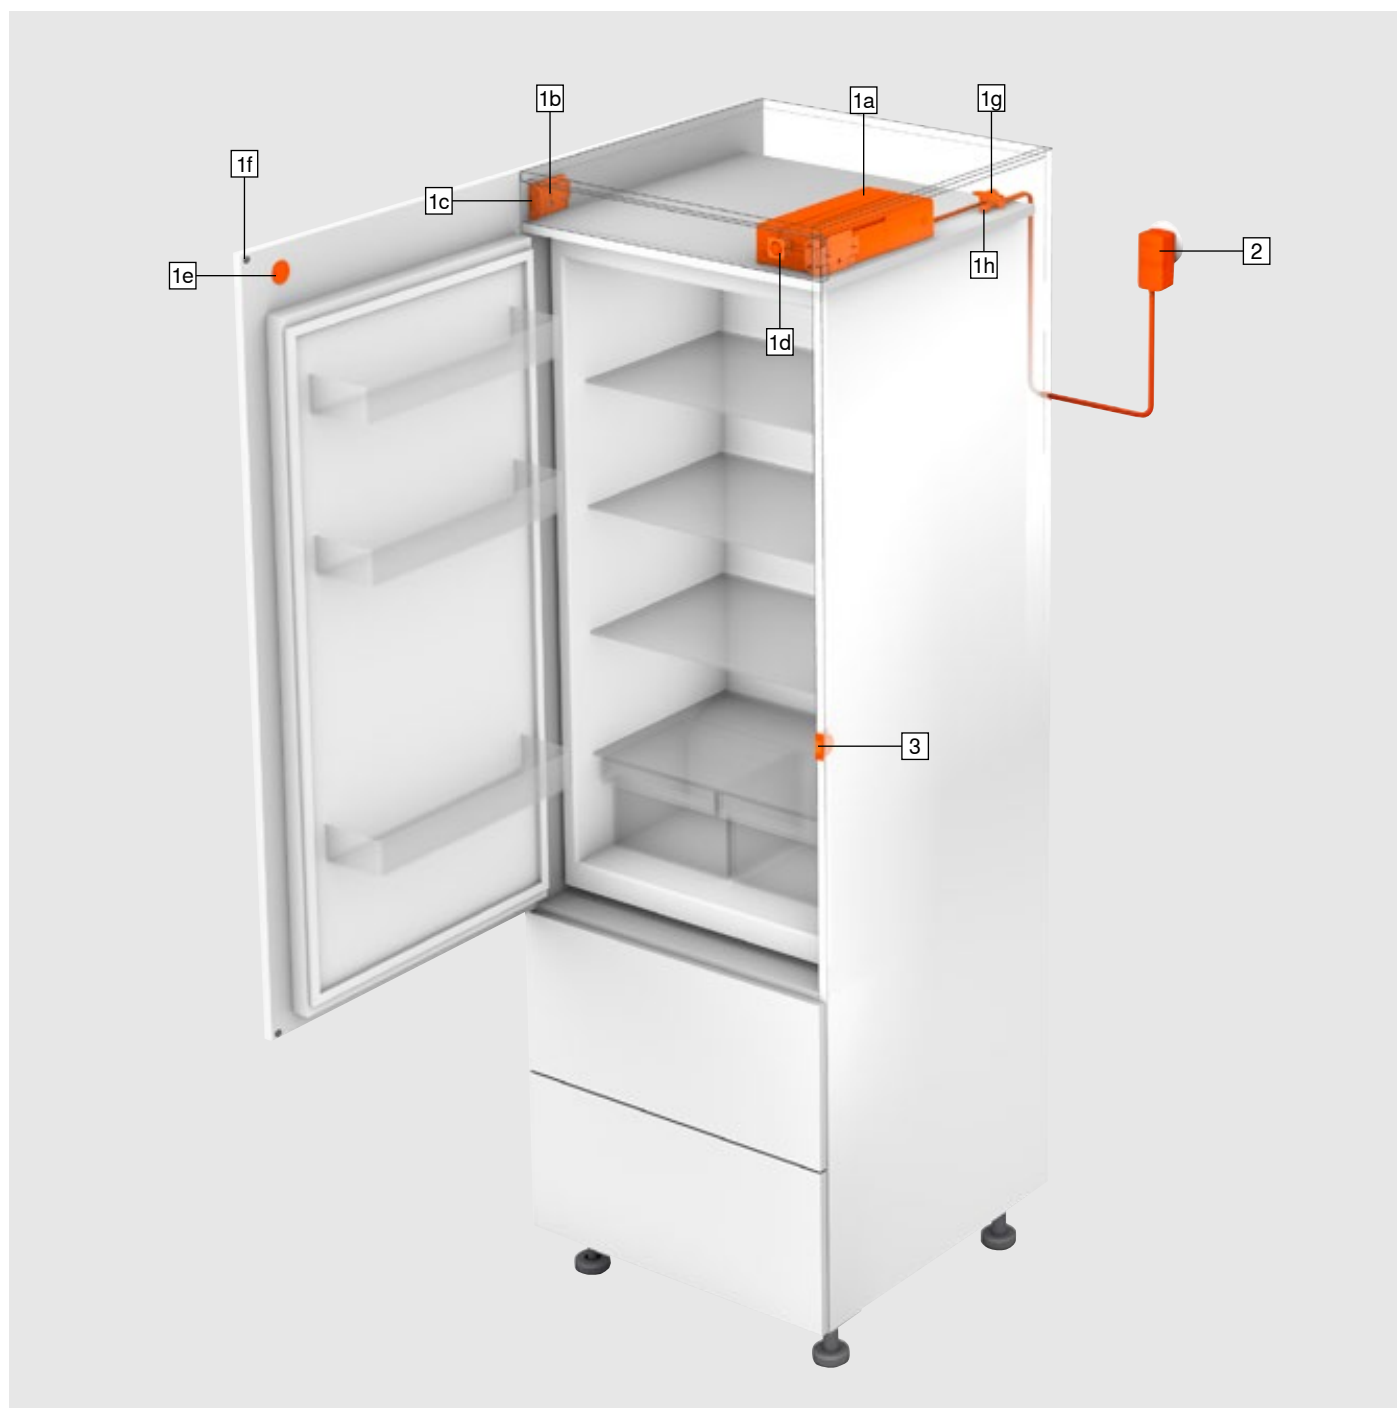SERVO-DRIVE flex za frižidere i zamrzivače – visina niše (NH) < 1700 mm


- Za sve konvencionalne integrisane frižidere i zamrzivače
- Visina niše (NH) < 1700 mm
- Mala visina niše (NH) za pogonsku jedinicu od min. 60 mm
- Adaptivni sistem
- Automatsko samozatvaranje kod slučajnog otvaranja
- Zaštita pri naslanjanju
- Zaštita od aktiviranja
- Jednostavna montaža i ugradnja
- Nije podobno za frižidere i zamrzivače bez sopstvenog korpusa, zamrzivače sa agregatom u postolju (visina niše (NH) ≥ 1700 mm) i frižidere na izvlačenje

SERVO-DRIVE flex za frižidere i zamrzivače – visina niše (NH) < 1700 mm

Informacije za naručivanje

1 SERVO-DRIVE flex garnitura		
		
Boja		
R7035		Z10C500A
Sastoji se od:		
1a	1 x	Pogonska jedinica
1b	2 x	Montažna ploča
1c	2 x	Pričvršćivanje maske
1d	1 x	Poklopac maske
1e	1 x	Pričvrsna ploča
1f	2 x	Blumov distancioni odbojnik
1g	1 x	Spojni čvor
1h	2 x	Zaštita za krajeve kablova
-	11 x	Zavrtanj za ivericu
-	1 x	Montažni šablon

Pribor

3 SERVO-DRIVE prekidač			
	Boja	Materijal	
	SW/HGR/TGR	K	23P5020

Preporuka za primenu SERVO-DRIVE prekidača – vidi stranu 25


- Radio prijemnik			
	Boja	Materijal	
	R7035	K	Z10C5007

Preporuka za primenu SERVO-DRIVE prekidača – vidi stranu 25

Boja/materijal			
HGR	Svetlo siva	SW	Svileno bela
K	Plastika	TGR	Tamno siva
		R7035	RAL 7035 svetlo siva

SERVO-DRIVE utični mrežni deo

Samo za odgovarajuću pogonsku jedinicu



Tržište	Jezički paket		Tržište	Jezički paket	
E	A	☎ Z10NA40EA	E	F	☎ Z10NA40EF
E	B	☎ Z10NA40EB	B	A	☎ Z10NA40BA
E	C	☎ Z10NA40EC	K	I	☎ Z10NA40KI
E	D	☎ Z10NA40ED	N	H	☎ Z10NA40NH
E	E	☎ Z10NA40EE	U	G	☎ Z10NA40UG

☎ Artikel samo na upit

Sastoji se od:


- 1 x SERVO-DRIVE utični mrežni deo
- Uklj. kabl, 1120 mm (sa SERVO-DRIVE razvodnim kablom produživim do maks. 2000 mm)
- Uključujući Uputstvo za rukovanje i montažu

Tržišta i jezički paketi


Naziv		
Tržišta		Jezički paketi*
E	Europa	A DE, EN, FR, IT, NL
B	GB	B DA, EN, FI, NO, SV
K	AU	C EL, EN, HR, SL, SR, TR
N	CN	D EN, ES, FR, IT, PT
U	US CA JP	E CS, HU, PL, SK
		F BG, ET, LV, LT, RO, RU, GB
		G EN, ES, FR
		H EN, ZH, KO
		I EN

*Jezičko ograničenje prema ISO-639

Mrežni adapter




Za detaljnu listu tržišta vidi poglavlje Informacije u Blumovom kompletnom katalogu

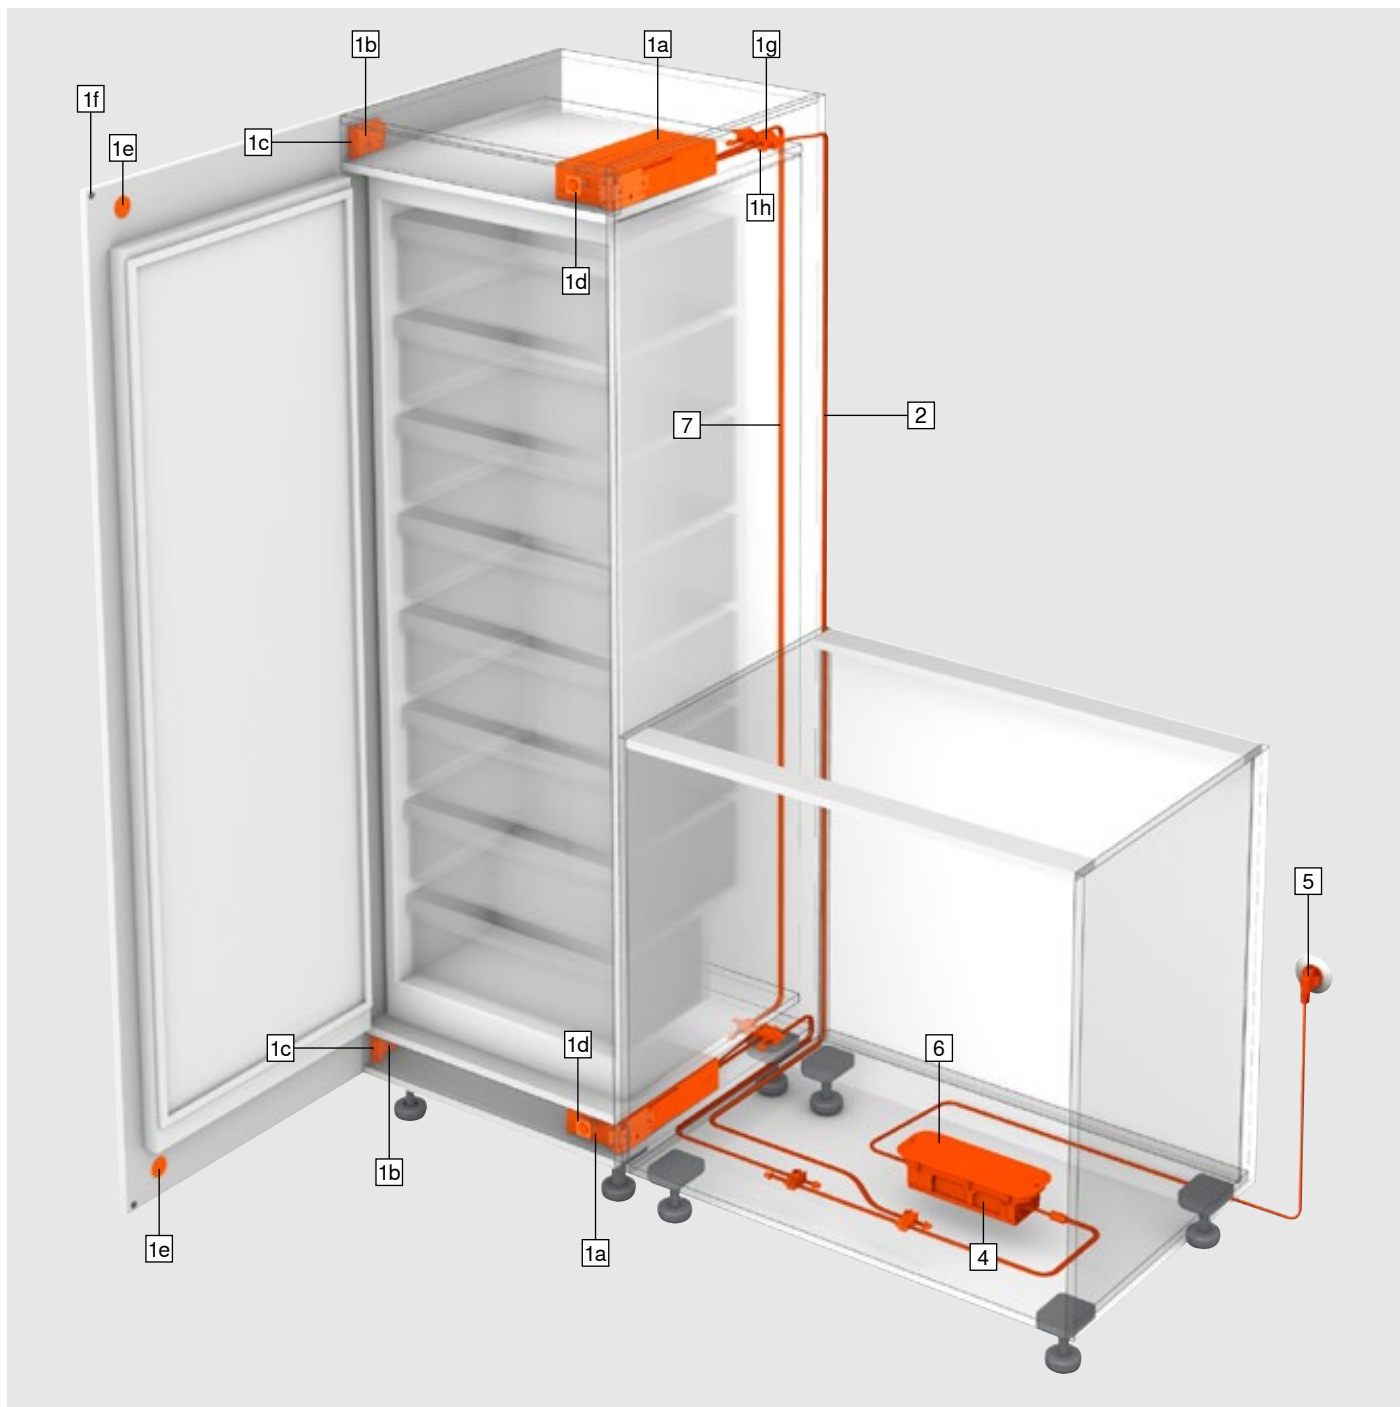SERVO-DRIVE flex za frižidere i zamrzivače – visina niše (NH) ≥ 1700 mm


- Za sve konvencionalne integrisane frižidere i zamrzivače
- Visina niše (NH) ≥ 1700 mm
- Mala visina niše (NH) za pogonsku jedinicu od min. 60 mm
- Adaptivni sistem
- Automatsko samozatvaranje kod slučajnog otvaranja
- Zaštita pri naslanjanju
- Zaštita od aktiviranja
- Jednostavna montaža i ugradnja
- Nije podobno za frižidere i zamrzivače bez sopstvenog korpusa, zamrzivače sa agregatom u postolju (visina niše (NH) ≥ 1700 mm) i frižidere na izvlačenje


SERVO-DRIVE flex za frižidere i zamrzivače – visina niše (NH) ≥ 1700 mm

Informacije za naručivanje

1 SERVO-DRIVE flex garnitura			
	Boja	2 x	
	R7035		Z10C500A
Sastoji se od:			
1a	1 x	Pogonska jedinica	
1b	2 x	Montažna ploča	
1c	2 x	Pričvršćivanje maske	
1d	1 x	Poklopac maske	
1e	1 x	Pričvrsna ploča	
1f	2 x	Blumov distancioni odbojnik	
1g	1 x	Spojni čvor	
1h	2 x	Zaštita za krajeve kabl	
-	11 x	Zavrtanj za ivericu	
-	1 x	Montažni šablon	

2 SERVO-DRIVE razvodni kabl			
	Boja	Dužina (mm)	
	SZ	3000	Z10K300A
Za skraćivanje			

SERVO-DRIVE mrežni deo uklj. mrežni kabl



Tržište	Jezički paket		Tržište	Jezički paket	
E	A	Z10NE04EA	I	A	Z10NE04IA
E	B	Z10NE04EB	K	I	Z10NE04KI
E	C	Z10NE04EC	N	H	Z10NE04NH
E	D	Z10NE04ED	R	H	Z10NE04RH
E	E	Z10NE04EE	S	K	Z10NE04SK
E	F	Z10NE04EF	T	H	Z10NE04TH
E	I	Z10NE04EI	U	G	Z10NE04UG
B	A	Z10NE04BA	U	J	Z10NE04UJ
B	I	Z10NE04BI	Z	I	Z10NE04ZI
H	I	Z10NE04HI			


Sastoji se od:

1a	1 x	SERVO-DRIVE mrežni deo	
		Uključujući Uputstvo za rukovanje i montažu	
1b	1 x	Mrežni kabl	
		Dužina 1.5 – 1.8 m, uklj. utikač	

Boja/materijal

K	Plastika	WGR	Priljava bela
SZ	Crna	R7035	RAL 7035 svetlo siva
WS	Bela	R7037	RAL 7037 svetlo siva

- Spojni čvor i zaštita za krajeve kabl			
	Boja	Materijal	3 x
	SZ	K	Z10V100E.01
Sastoji se od:			
1g	1 x	Spojni čvor	
1h	2 x	Zaštita za krajeve kabl	

6 Držac mrežnog uređaja			
	Montaža donje stranice korpusa		
	Boja	Materijal	
	R7037	K	Z10NG000
Uklj. poklopac			
Za SERVO-DRIVE mrežni deo			

Alternativa

- Držac mrežnog uređaja			
	Zidna montaža		
	Boja	Materijal	
	WGR	K	Z10NG120
Za SERVO-DRIVE mrežni deo			

7 Komunikacioni kabl			
	Boja	Dužina (mm)	
	R7037	3000	Z10K300A
Za skraćivanje			
Povezuje dve pogonske jedinice, koje treba istovremeno da se izbace			

Pribor


- Držac kabl			
	Boja	Materijal	
	WS	K	Z10K0009
NPR. za fiksiranje SERVO-DRIVE razvodnog kabl			

Tržišta i jezički paketi

Naziv			
Tržišta		Jezički paketi*	
E	Europa	A	DE, EN, FR, IT, NL
B	GB	B	DA, EN, FI, NO, SV
H	IN	C	EL, EN, HR, SR, SL, TR
I	IL	D	EN, ES, FR, IT, PT
K	AU	E	CS, HU, PL, SK
N	CN	F	BG, ET, LV, LT, RO, RU, GB
R	KR	G	EN, ES, FR
S	BR	H	EN, ZH, KO
T	TW	I	EN
U	US CA JP	J	JA
Z	ZA	K	EN, ES, PT

*Jezičko ograničenje prema ISO-639


SERVO-DRIVE flex za kombinacije frižidera i zamrzivača

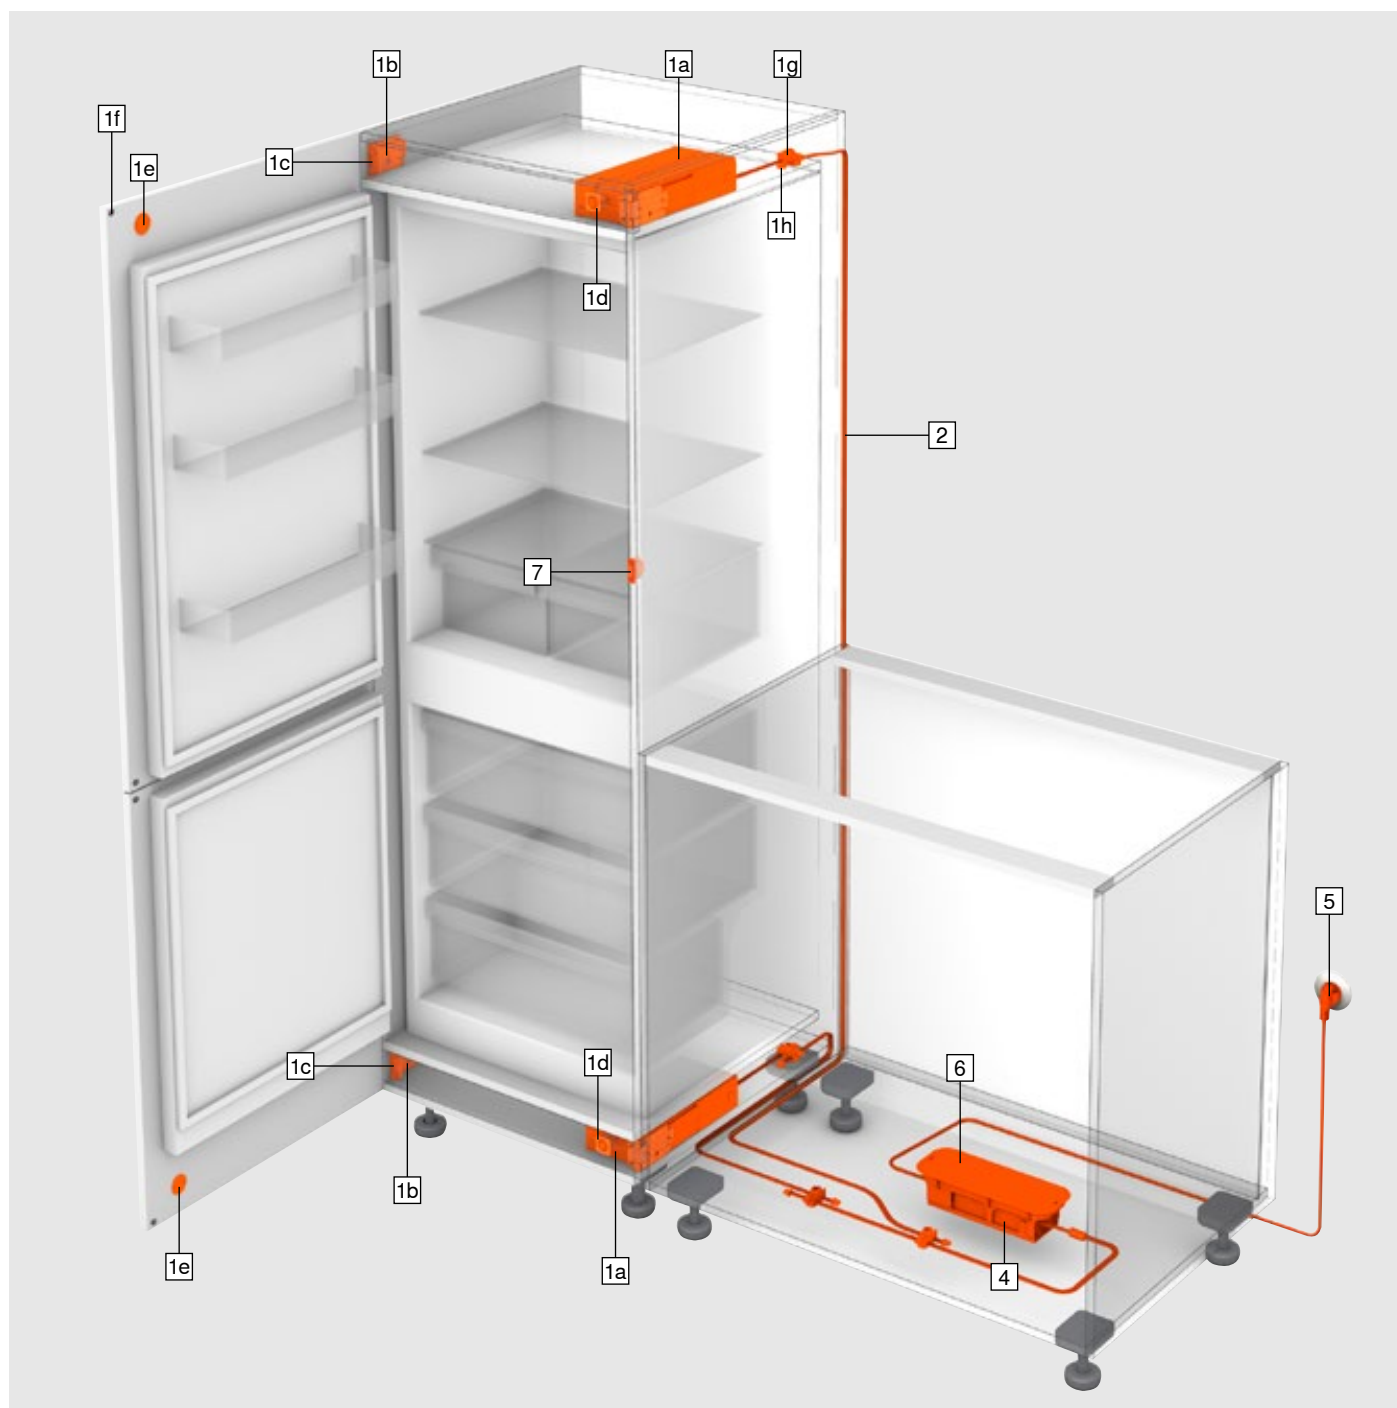

- Za sve konvencionalne integrisane kombinacije frižidera i zamrzivača
- Visina niše (NH) ≥ 1700 mm
- Mala visina niše (NH) za pogonsku jedinicu od min. 60 mm
- Adaptivni sistem
- Automatsko samozatvaranje kod slučajnog otvaranja
- Zaštita pri naslanjanju
- Zaštita od aktiviranja
- Jednostavna montaža i ugradnja
- Nije podobno za frižidere i zamrzivače bez sopstvenog korpusa, zamrzivače sa agregatom u postolju (visina niše (NH) ≥ 1700 mm) i frižidere na izvlačenje

SERVO-DRIVE flex za kombinacije frižidera i zamrzivača

Informacije za naručivanje

1	SERVO-DRIVE flex garnitura		
	Boja	2 x	
	R7035		Z10C500A
Sastoji se od:			
1a	1 x	Pogonska jedinica	
1b	2 x	Montažna ploča	
1c	2 x	Pričvršćivanje maske	
1d	1 x	Poklopac maske	
1e	1 x	Pričvrsna ploča	
1f	2 x	Blumov distancioni odbojnik	
1g	1 x	Spojni čvor	
1h	2 x	Zaštita za krajeve kablova	
-	11 x	Zavrtanj za ivericu	
-	1 x	Montažni šablon	

2	SERVO-DRIVE razvodni kabl		
	Boja	Dužina (mm)	
	SZ	3000	Z10K300A
Za skraćivanje			

SERVO-DRIVE mrežni deo uklj. mrežni kabl



Tržište	Jezički paket		Tržište	Jezički paket	
E	A	Z10NE04EA	I	A	Z10NE04IA
E	B	Z10NE04EB	K	I	Z10NE04KI
E	C	Z10NE04EC	N	H	Z10NE04NH
E	D	Z10NE04ED	R	H	Z10NE04RH
E	E	Z10NE04EE	S	K	Z10NE04SK
E	F	Z10NE04EF	T	H	Z10NE04TH
E	I	Z10NE04EI	U	G	Z10NE04UG
B	A	Z10NE04BA	U	J	Z10NE04UJ
B	I	Z10NE04BI	Z	I	Z10NE04ZI
H	I	Z10NE04HI			


Sastoji se od:

1a	1 x	SERVO-DRIVE mrežni deo	
		Uključujući Uputstvo za rukovanje i montažu	
1b	1 x	Mrežni kabl	
		Dužina 1.5 – 1.8 m, uklj. utikač	

Boja/materijal

HGR	Svetlo siva	TGR	Tamno siva
K	Plastika	WS	Bela
SZ	Crna	WGR	Prljavo bela
SW	Svileno bela	R7035	RAL 7035 svetlo siva
		R7037	RAL 7037 svetlo siva

-	Spojni čvor i zaštita za krajeve kablova		
	Boja	Materijal	
	SZ	K	Z10V100E.01
Sastoji se od:			
1g	1 x	Spojni čvor	
1h	2 x	Zaštita za krajeve kablova	

6	Držac mrežnog uređaja		
	Montaža donje stranice korpusa		
	Boja	Materijal	
	R7037	K	Z10NG000
Uklj. poklopac			
Za SERVO-DRIVE mrežni deo			

Alternativa

-	Držac mrežnog uređaja		
	Zidna montaža		
	Boja	Materijal	
	WGR	K	Z10NG120
Za SERVO-DRIVE mrežni deo			

7	SERVO-DRIVE prekidač		
	Boja	Materijal	
	SW/HGR/TGR	K	23P5020
Preporuka za primenu SERVO-DRIVE prekidača – vidi stranu 25			

-	Radio prijemnik		
	Boja	Materijal	
	R7035	K	Z10C5007
Preporuka za primenu SERVO-DRIVE prekidača – vidi stranu 25			

Pribor


-	Držac kablova		
	Boja	Materijal	
	WS	K	Z10K0009
NPR. za fiksiranje SERVO-DRIVE razvodnog kablova			

Tržišta i jezički paketi

Naziv			
Tržišta		Jezički paketi*	
E	Europa	A	DE, EN, FR, IT, NL
B	GB	B	DA, EN, FI, NO, SV
H	IN	C	EL, EN, HR, SR, SL, TR
I	IL	D	EN, ES, FR, IT, PT
K	AU	E	CS, HU, PL, SK
N	CN	F	BG, ET, LV, LT, RO, RU, GB
R	KR	G	EN, ES, FR
S	BR	H	EN, ZH, KO
T	TW	I	EN
U	US CA JP	J	JA
Z	ZA	K	EN, ES, PT

*Jezičko ograničenje prema ISO-639

SERVO-DRIVE flex za mašine za pranje posuda

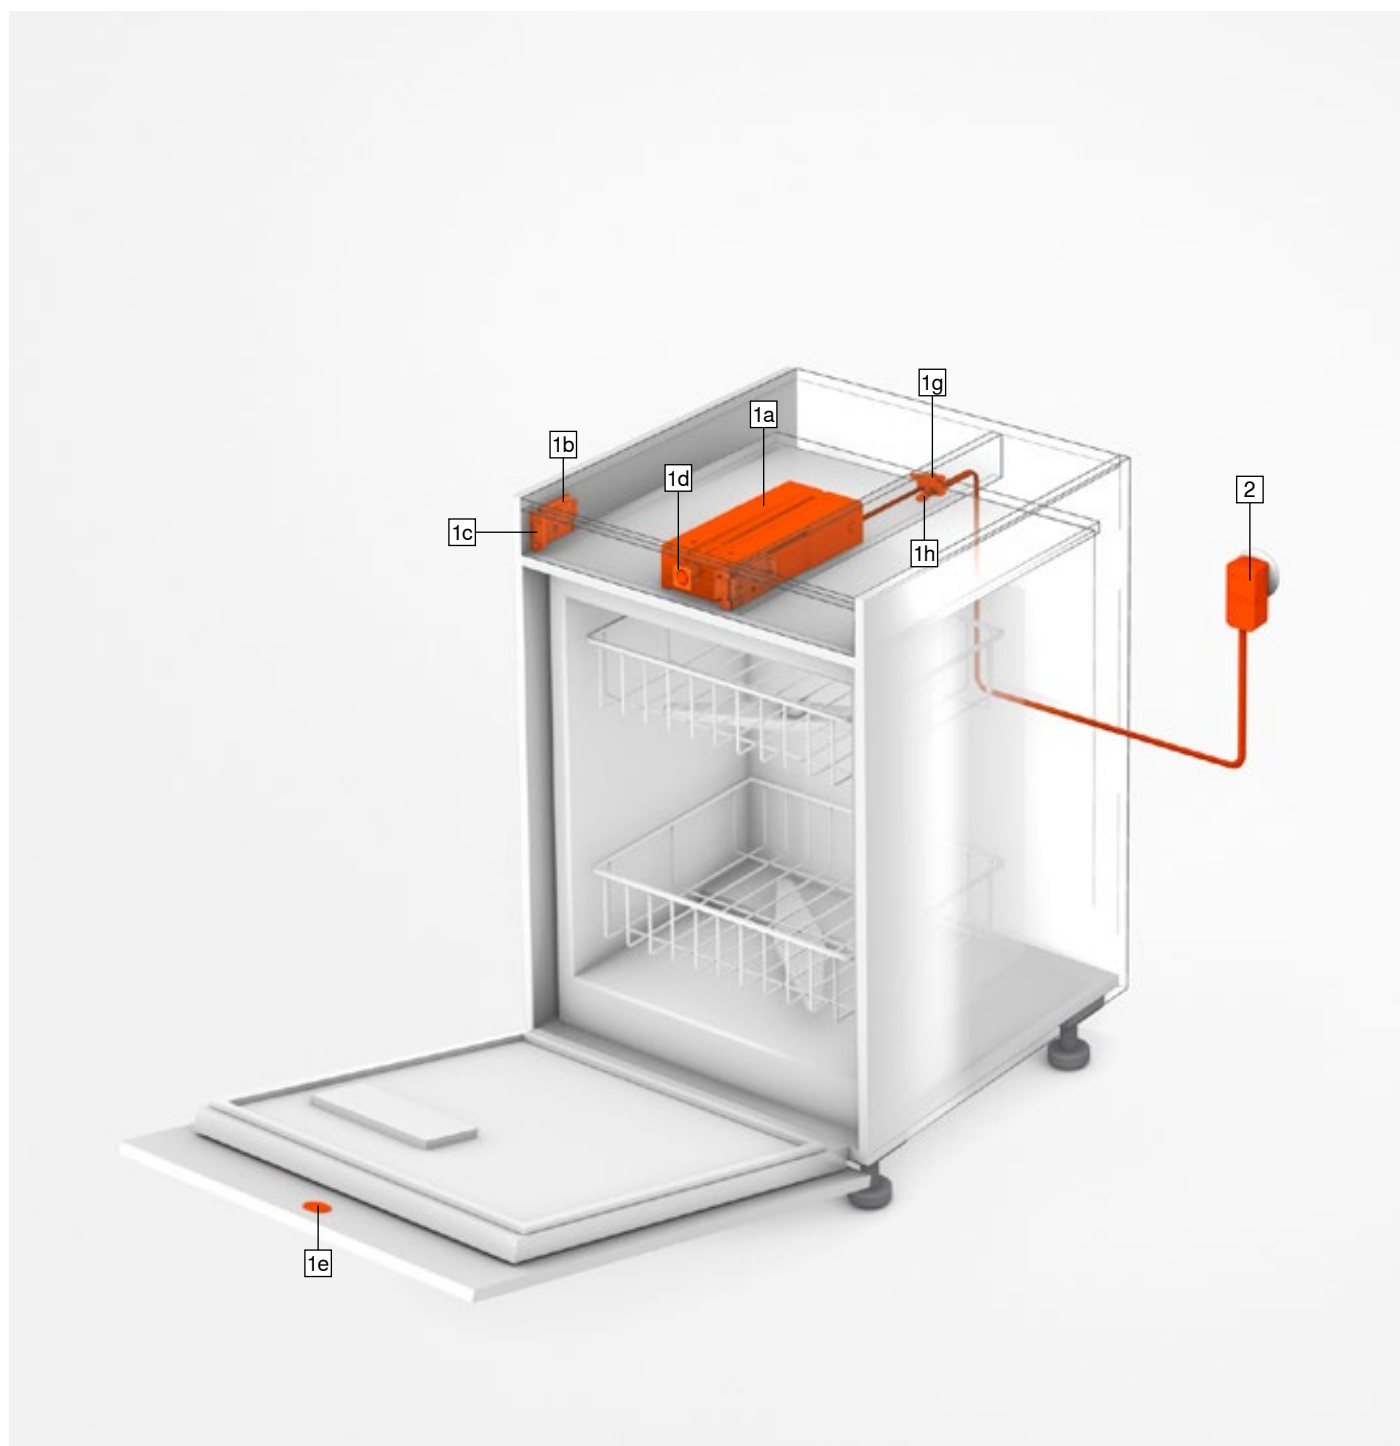

- Za sve konvencionalne integrisane mašine za sudove
- Mala visina niše (NH) za pogonsku jedinicu od min. 60 mm
- Adaptivni sistem
- Zaštita pri naslanjanju
- Zaštita od aktiviranja
- Jednostavna montaža i ugradnja
- Mogućnost primene u zavisnosti od tipa uređaja, visine radne ploče i postolja; vidi Planiranje

SERVO-DRIVE flex za mašine za pranje posuđa

Informacije za naručivanje

1			SERVO-DRIVE flex garnitura
Boja			
R7035			Z10C500A
Sastoji se od:			
1a	1 x	Pogonska jedinica	
1b	2 x	Montažna ploča	
1c	2 x	Pričvršćivanje maske	
1d	1 x	Poklopac maske	
1e	1 x	Pričvrsna ploča	
-	2 x	Blumov distancioni odbojnik	
1g	1 x	Spojni čvor	
1h	2 x	Zaštita za krajeve kablova	
-	11 x	Zavrtanj za ivericu	
-	1 x	Montažni šablon	

1b				Montažna ploča
Boja				Materijal
R7035				K
Dodatno potrebno				Z10C5005

SERVO-DRIVE utični mrežni deo					
Samo za odgovarajuću pogonsku jedinicu					
Tržište	Jezički paket		Tržište	Jezički paket	
E	A	☎ Z10NA40EA	E	F	☎ Z10NA40EF
E	B	☎ Z10NA40EB	B	A	☎ Z10NA40BA
E	C	☎ Z10NA40EC	K	I	☎ Z10NA40KI
E	D	☎ Z10NA40ED	N	H	☎ Z10NA40NH
E	E	☎ Z10NA40EE	U	G	☎ Z10NA40UG
☎ Artikl samo na upit					
Sastoji se od:					
-	1 x	SERVO-DRIVE utični mrežni deo Uklj. kabl, 1120 mm (sa SERVO-DRIVE razvodnim kablom produživim do maks. 2000 mm) Uključujući Uputstvo za rukovanje i montažu			

Tržišta i jezički paketi



Naziv			
Tržišta		Jezički paketi*	
E	Europa	A	DE, EN, FR, IT, NL
B	GB	B	DA, EN, FI, NO, SV
K	AU	C	EL, EN, HR, SL, SR, TR
N	CN	D	EN, ES, FR, IT, PT
U	US CA JP	E	CS, HU, PL, SK
		F	BG, ET, LV, LT, RO, RU, GB
		G	EN, ES, FR
		H	EN, ZH, KO
		I	EN
*Jezičko ograničenje prema ISO-639			

Mrežni adapter					
E		B		K	
U		N			
Za detaljnu listu tržišta vidi poglavlje Informacije u Blumovom kompletnom katalogu					


SERVO-DRIVE flex za frižidere i zamrzivače

Planiranje


Montažna ploča

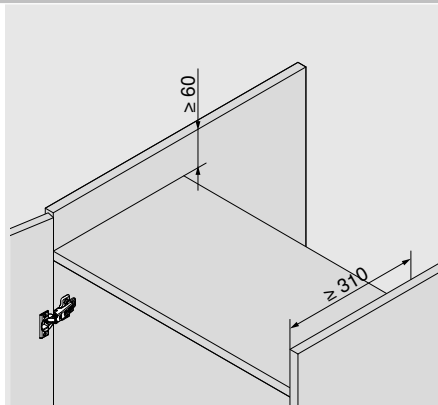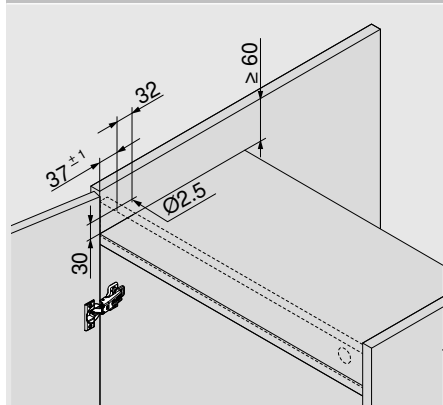

Maska – pogonska jedinica

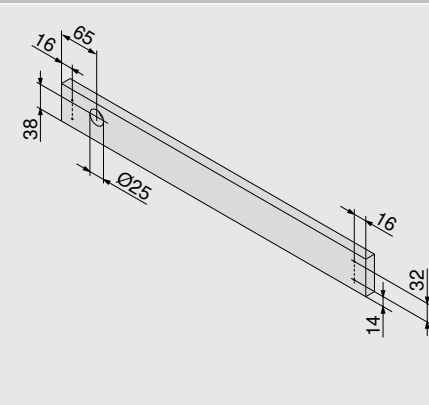



Blumov distancioni odbojnik

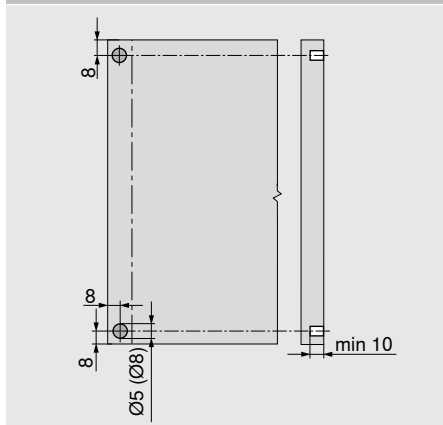


Blumov distancioni odbojnik je potreban za vrata frižidera i zamrzivača

Blumov distancioni odbojnik omogućava potrebnu putanju za aktiviranje od 2 mm


Pristup

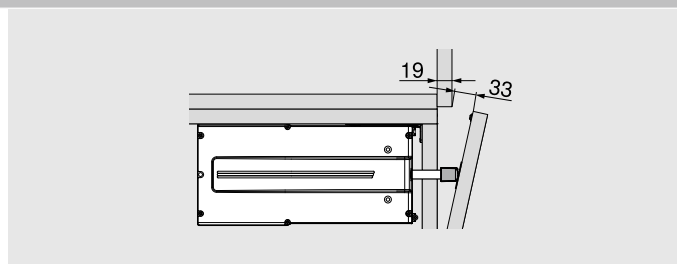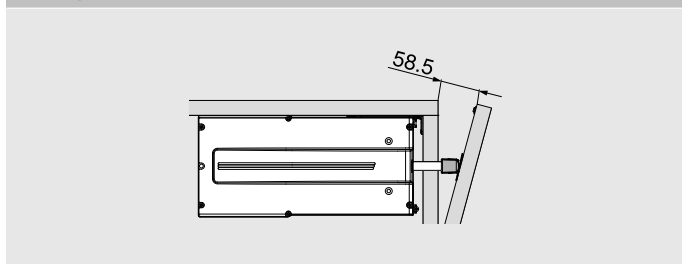

Potreban prostor i sigurnosno rastojanje – držač mrežnog uređaja

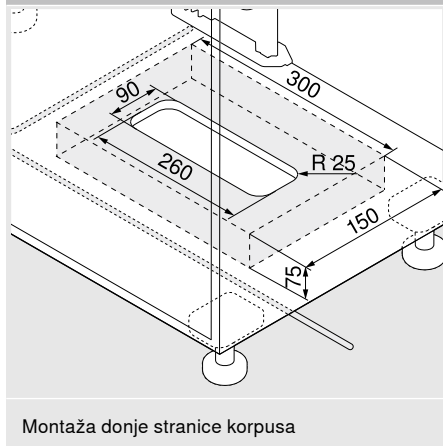

Montaža donje stranice korpusa

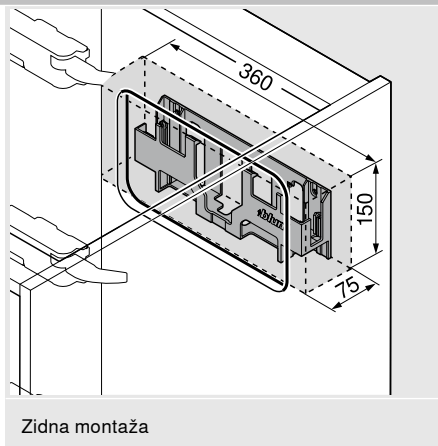

Zidna montaža




Pažnja

Za vazдушnu cirkulaciju mora da postoji sigurnosno rastojanje od 30 mm inače dolazi do pregrevanja SERVO-DRIVE mrežnih delova. Sigurnosno rastojanje treba da se poštuje prema dimenzijama na crtežu.

SERVO-DRIVE flex za mašine za pranje posuđa


Planiranje

Montažna ploča

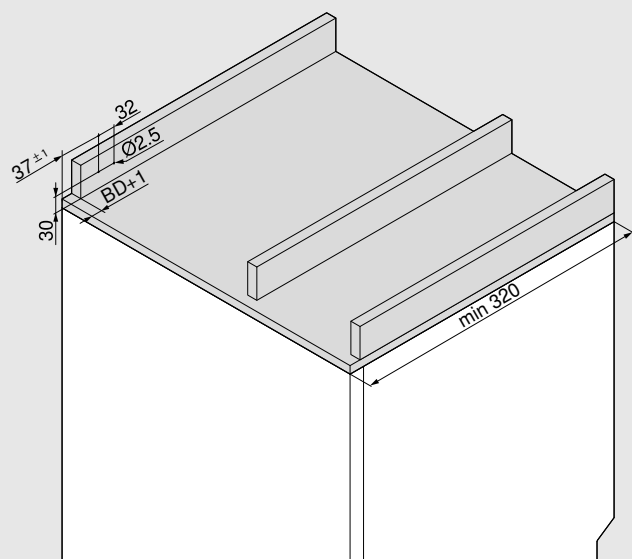


BD Debljina maske
Maks. 19 mm

Maska – pogonska jedinica

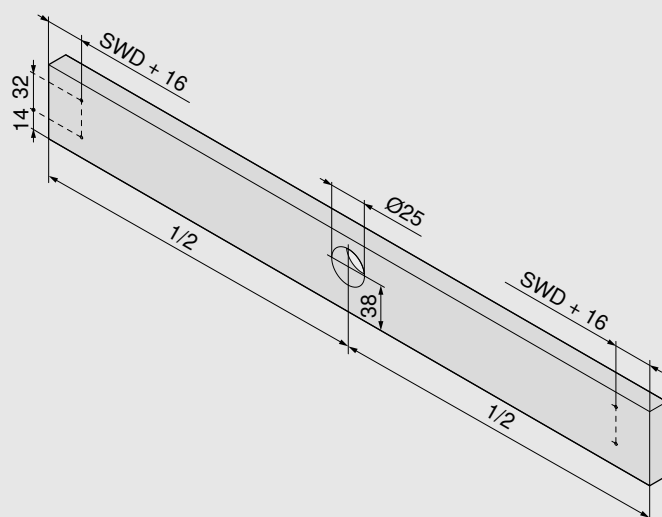


SWD Debljina bočnog zida korpusa

Pogonska jedinica

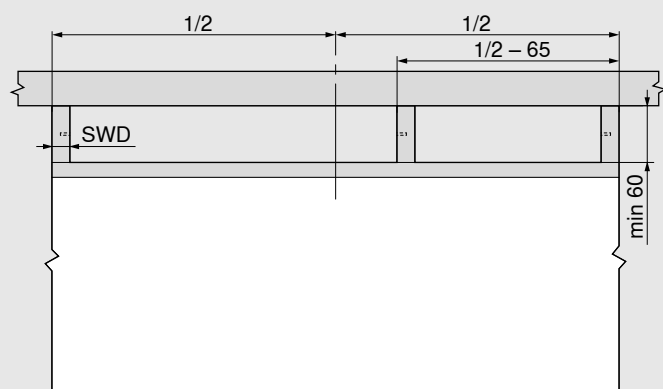

SWD Debljina bočnog zida korpusa

Pristup

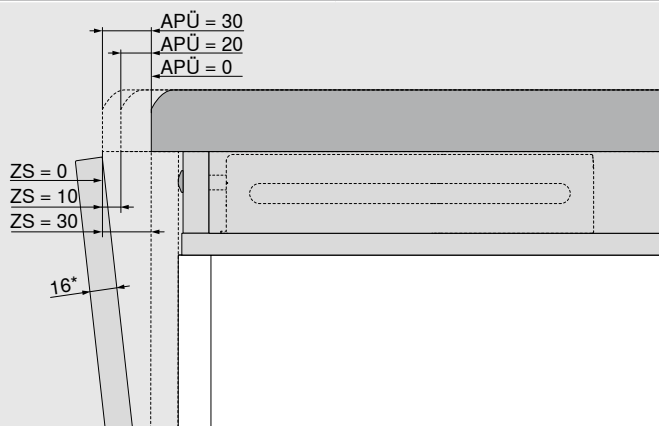

APÜ (mm)	ZS (mm)
0	30
20	10
30	0

APÜ Prelaz radne ploče

ZS Pristup

* Kod debljih frontova smanjen je pristupni procep ZS

Pomoćni elementi za ugradnju

Šablon za bušenje za Blumov distancioni odbojnik




- Šablon za bušenje otvora odbojnika na slobodnim ili montiranim frontovima

Informacije za naručivanje

ZML.1090

Šablon za bušenje za SERVO-DRIVE prekidač


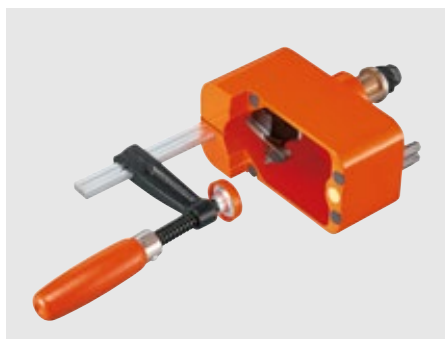


- Jednostavni ručni uređaj za precizno bušenje prihvatnih otvora za SERVO-DRIVE prekidač
- Pogon preko ručne bušilice


Informacije za naručivanje

M31.2000

Preporuka za primenu SERVO-DRIVE prekidača

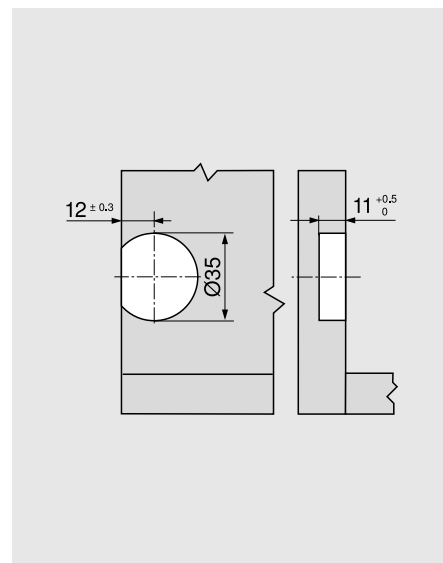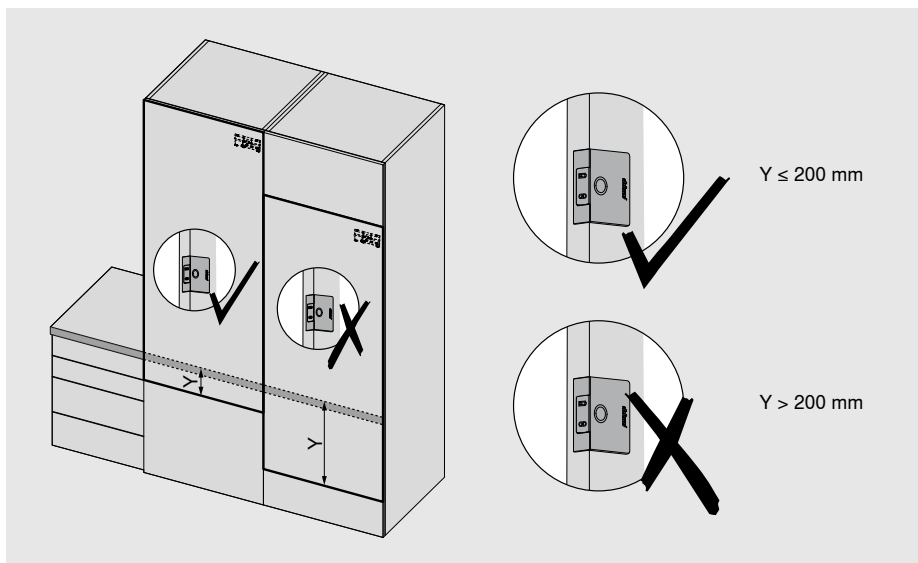

Montaža/podešavanje/demontaža



Informacije za montažu
i podešavanje:
www.blum.com/ma620



Video o montaži:
www.blum.com/sdflex_videos



moving ideas

Verujemo da ideje mogu pokrenuti svet. Da biste mogli da realizujete svoje kreativne ideje, nudimo vam inovativne okove, inspirativne koncepte nameštaja i odgovarajuće usluge. Vođeni smo vašim potrebama, globalnim trendovima i našom zajedničkom vizijom o boljem kvalitetu stanovanja. Dozvolite nam da zajedno stvorimo pokretne ideje.



Kvalitet stanovanja

Više udobnosti i funkcionalnosti u svakodnevnoj upotrebi nameštaja – želimo tome da doprinesemo.



Asortiman

Sve iz jedne ruke: uz našu raznovrsnu paletu proizvoda možete primeniti trenutne i buduće trendove stanovanja.



Inspiracija

Pratimo trendove u oblasti stanovanja širom sveta i istražujemo sutrašnja rešenja. Naša saznanja ćemo rado podeliti sa vama.



Inovacije

Ostajemo u pokretu. Radoznalošću i istraživačkim duhom razvijamo nove proizvode i usluge za vas.



Usluge

Pomoću prilagođenih usluga, usaglašenim sa vašim procesima, podržavamo vas u vašem svakodnevnom radu.



Kvalitet

Ne prestajemo da unapređujemo svoje proizvode, usluge i sebe.



Poverenje

Mi preuzimamo odgovornost. Za naše partnerstvo, za naše zaposlene, za društvo i životnu sredinu.

Julius Blum započeo je 1952. godine naše putovanje pomoću konjskih potkovića. Danas isporučujemo inovativne okove kupcima u preko 120 zemalja.

Julius Blum GmbH
A-6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Faks: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

Naše lokacije u Austriji, Poljskoj i Kini su sertifikovane kao što je navedeno u danjem tekstu.
Naša lokacija u SAD je sertifikovana u skladu sa ISO 9001.
Naša lokacija u Brazilu je sertifikovana u skladu sa ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System



Look for our
FSC®-certified
products

Celokupan Blum sadržaj je podložen zakonu o kopiranju (Copyright).
Zadržano pravo na tehničke izmene i izmene programa.
IDNR: 000.000.0 - EP-257/7 SR-AL/09.24