

TIP-ON BLUMOTION pentru LEGRABOX

Extragere sub chiuvetă


www.blum.com

 **blum**®

Memo

i

Confort la utilizare

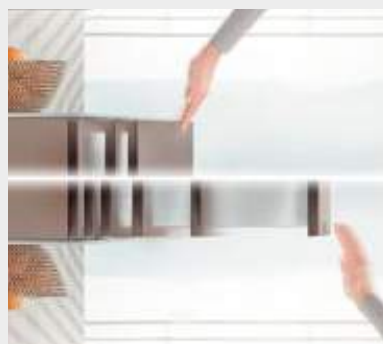

Deschidere prin atingere, glisare ușoară, închidere lină și silențioasă. Cu TIP-ON BLUMOTION, mișcarea devine armonie și confort. Mișcarea este susținută exclusiv mecanic.



TIP-ON BLUMOTION poate fi realizat cu rost minim al frontului de 2.5 mm



Mai multe informații despre TIP-ON BLUMOTION pentru LEGRABOX găsiți la:

> www.blum.com/tob_lbz



TIP-ON
BLUMOTION
by Blum

TIP-ON BLUMOTION în extragerea sub chiuvetă

Extragerea sub chiuvetă utilizează la maximum spațiul disponibil și garantează în același timp și accesul optim la interiorul dulapului. Deschiderea prin atingerea ușoară, precum și închiderea lină și silențioasă a extragerii, sunt posibile acum la extragerile sub chiuvetă LEGRABOX și mecanic cu TIP-ON BLUMOTION.

Niciun centimetru pierdut

Cu ajutorul unei extrageri sub formă de U, spațiul de sub chiuvetă este utilizat în mod optim. Bureții, detergenții de vase și tablele sunt depozitate ordonat. Suprafața de lucru rămâne astfel liberă și toate soluțiile de curățare sunt la îndemână. Adecvat și pentru extragerile cu debitare pentru sifon în băi.

TIP-ON BLUMOTION pentru LEGRABOX



Confort ridicat la utilizarea extragerii sub chiuvetă

Unitatea TIP-ON BLUMOTION și piesa de antrenare TIP-ON BLUMOTION



Informații pentru comandă

	1 Set TIP-ON BLUMOTION pentru extragerea sub chiuvetă*			Greutate (kg)**			
	NL (mm)	Unitate		< 10 kg	20 kg	30 kg	40 kg
				≤ 20			
	350-600	L1***	T60L9340				
	L3	T60L9540					
Compus din: 2x Unități TIP-ON BLUMOTION 2x Piesă de antrenare TIP-ON BLUMOTION 2x Adaptorii de sincronizare LW ≥ 314 mm				* Posibile începând cu NL ≥ 350 mm ** Domeniul recomandat de greutate (greutate totală a extragerii), pentru o funcție de deschidere și închidere optimă *** Compatibil doar cu șină de corp 40 kg (750.)			

Determinare unitate TIP-ON BLUMOTION cu configuratorul de produse www.blum.com/configurator

	2 Arbore pentru sincronizare TIP-ON BLUMOTION		T60.1125W
	Posibil de la LW ≥ 314 mm		
	Potrivit până la LW 1370 mm		

Proiectare

Spațiu necesar în corp – Sertar/extragere

* + 1 mm la montajul șinei corpului pe latura culcată a corpului
 ** incl. 2 mm reglare înclinare

Spațiu necesar în corp – sertar interior

* + 1 mm la montajul șinei corpului pe latura culcată a corpului

Set zăvoare (ZI7.0M07):
 Nu se poate utiliza în combinație cu TIP-ON BLUMOTION

Sincronizare			
	Distanță între arborele de sincronizare și front		
	NL (mm)	X la 750.xxx1S	X la 750.xxx1M
350	65 mm	80 mm	
400	85 mm	100 mm	
450	65 mm	80 mm	
500	65 mm	80 mm	
550	65 mm	80 mm	
600	65 mm	80 mm	

LW Lățime interioară corp
 NL Lungime nominală