

# TIP-ON BLUMOTION pre LEGRABOX

Výsuv pod drezom

[www.blum.com](http://www.blum.com)

blum®



TIP-ON  
BLUMOTION  
by Blum

## TIP-ON BLUMOTION vo výsuvu pod drezom

Výsuv pod drezom najlepšie využíva dostupný priestor a zároveň zaručuje optimálny prístup do vnútra skrinky. Otváranie zatlačením jemné a tiché dovieranie výsuvu na výsuvoch pod drezom LEGRABOX je možné už aj mechanicky s TIP-ON BLUMOTION.


## Nedarujte ani centimeter

Výsuv pod drezom s výrezom v tvare U umožňuje najlepšie využiť priestor okolo drezu. Prehľadne uložené špongie, saponáty a tablety. Pracovná plocha tak zostáva voľná a čistiace prostriedky sú všetky ľahko poruke. Vhodný aj pre výsuvy s výrezom na sifón v kúpeľni.

## Memo

i

Komfort obsluhy

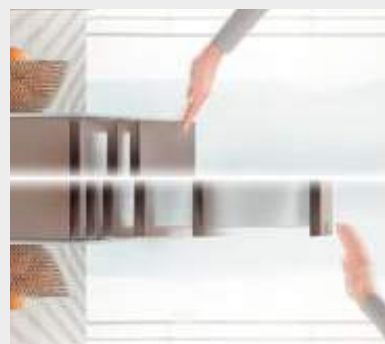

Otváranie zatlačením, ľahký chod, jemné a tiché dovieranie. S TIP-ON BLUMOTION sa z pohybu stáva absolútne harmonický a komfortný zážitok. Podpora priebehu pohybu je pritom čisto mechanická.



TIP-ON BLUMOTION sa dá realizovať s odstupom čela len 2.5 mm



Ďalšie informácie o  
TIP-ON BLUMOTION pre  
LEGRABOX nájdete pod:

> [www.blum.com/tob\\_lbx](http://www.blum.com/tob_lbx)

# TIP-ON BLUMOTION pre LEGRABOX



## Vysoký komfort obsluhy výsuvu pod drezom

### Súprava jednotky TIP-ON BLUMOTION a unášača TIP-ON BLUMOTION



### Informácie o objednávaní

	<b>1 Súprava TIP-ON BLUMOTION pre výsuv pod drezom*</b>			<b>Hmotnosť (kg)**</b>			
	NL (mm)	Jednotka		< 10 kg	20 kg	30 kg	40 kg
				≤ 20			
	350–600	L1***	T60L9340				
	L3	T60L9540					
<b>Pozostáva z:</b> 2x Jednotka TIP-ON BLUMOTION 2x Unášač TIP-ON BLUMOTION 2x Synchronizačný adaptér LW ≥ 314 mm				* Možné od NL ≥ 350 mm ** Odporúčané rozsahy hmotností (celková hmotnosť výsuvu) na optimálne fungovanie otvárania a dovierania *** Kombinovateľné len s korpusovou lištou na 40 kg (750.xxx)			

Určenie jednotky TIP-ON BLUMOTION s konfigurátorom výrobkov [www.blum.com/configurator](http://www.blum.com/configurator)

	<b>2 TIP-ON BLUMOTION Synchronizačný hriadeľ</b>		<b>T60.1125W</b>
	Možné od LW ≥ 314 mm		
	Vhodné do LW 1370 mm		

### Projektovanie

**Priestorové nároky v korpuse – zásuvka/čelný výsuv**

\* + 1 mm pri montáži korpusových líšt pred zmontovaním korpusu  
 \*\* vrátane nastavenia sklonu 2 mm

**Priestorové nároky v korpuse – vnútorná zásuvka**

\* + 1 mm pri montáži korpusových líšt pred zmontovaním korpusu

**Súprava unášača (Z17.0M07):**  
 Nedá sa použiť v kombinácii s TIP-ON BLUMOTION

<b>Synchronizácia</b>			
<p>Pri LW ≥ 314 mm</p>	<b>Vzdialenosť synchronizačného hriadeľa od čela</b>		
		NL (mm)	X pri 750.xxx1S
	350	65 mm	80 mm
	400	85 mm	100 mm
	450	65 mm	80 mm
	500	65 mm	80 mm
	550	65 mm	80 mm
	600	65 mm	80 mm