

TIP-ON BLUMOTION для LEGRABOX

Шухляда під мийку


www.blum.com

 blum®

Мемо

i

Користуватися зручно

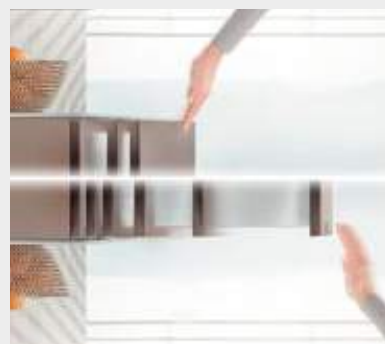

Шухляда висувається від дотику до фасаду, плавно ковзає, м'яко й безшумно засувається. Вражаючий рух TIP-ON BLUMOTION – відчуття повної гармонії. Ця технологія цілковито механічна.



Із TIP-ON BLUMOTION можливий мінімальний зазор між корпусом та фасадом 2.5 мм.



Дізнатись більше про
TIP-ON BLUMOTION
для LEGRABOX

> www.blum.com/tob_lbx



TIP-ON
BLUMOTION
by Blum

TIP-ON BLUMOTION у шухляді під мийку

Шухляда під мийку якнайкраще використовує наявний простір та гарантує оптимальний доступ всередину шафи. Висування від дотику до фасаду і м'яке, тихе засування шухляд LEGRABOX відтепер можливе з механічною технологією руху TIP-ON BLUMOTION.

Жоден сантиметр не пропаде даремно


У спеціальній П-подібній шухляді простір праворуч і ліворуч від мийки використано якнайліпше. Губки, мийні засоби й таблетки для посудомийки зберігаються впорядковано. Так робоча поверхня залишається вільною, а мийні засоби завжди наповні. Також підходить для шухляд із вирізом під сифон умивальника у ванній кімнаті.

TIP-ON BLUMOTION для LEGRABOX



Користуватися шухлядою під мийку дуже зручно

Комплект: механізм TIP-ON BLUMOTION і тригер TIP-ON BLUMOTION

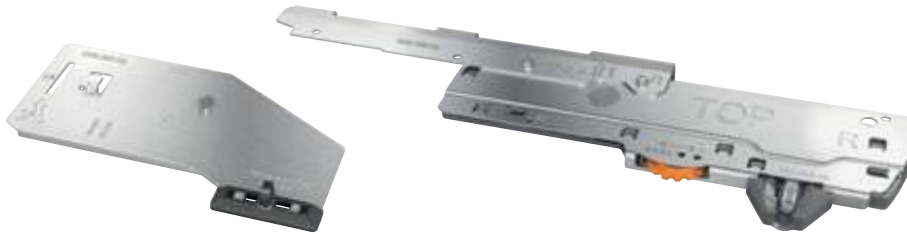

Інформація для замовлення

	1 Комплект TIP-ON BLUMOTION для шухляди під мийку*			Вага (кг)**			
	NL (мм)	Тип механізму		< 10 кг	20 кг	30 кг	40 кг
				≤ 20			
	350–600	L1***	T60L9340				
	L3	T60L9540					
Складається з: 2x механізм TIP-ON BLUMOTION 2x тригер TIP-ON BLUMOTION 2x адаптер вала синхронізації LW ≥ 314 мм				* Для NL ≥ 350 мм ** Рекомендований діапазон навантаження (загальна вага шухляди разом із речами) для оптимального висунання та засування шухляд *** Лише для напрямних з динамічним навантаженням 40 кг (750)			

Визначення типу механізму TIP-ON BLUMOTION за допомогою конфігуратора виробів www.blum.com/configurator

	2 Вал синхронізації TIP-ON BLUMOTION			T60.1125W
	Для LW ≥ 314 мм			
	Для LW до 1370 мм			

Проектування

Простір, потрібний у корпусі – станд. шухл. / шухл. із вис. фас.

* + 1 мм за умови монтажу прямої до складання корпусу
 ** вкл. 2 мм для регулювання нахилу

Простір, потрібний у корпусі – внутрішня шухляда

* + 1 мм за умови монтажу прямої до складання корпусу

Комплект повідка (Z17.0M07):
 Не використовувати у комбінації з TIP-ON BLUMOTION

Комплект синхронізації				
		Відстань від валу синхронізації до фасаду		
		NL (мм)	X для 750.xxx1S	X для 750.xxx1M
Для LW ≥ 314 мм		350	65 мм	80 мм
		400	85 мм	100 мм
		450	65 мм	80 мм
		500	65 мм	80 мм
		550	65 мм	80 мм
		600	65 мм	80 мм

LW Внутрішня ширина корпусу
 NL Номінальна довжина