



SPACE TWIN

좁은 캐비닛을 위한 Blum의
아이디어

www.blum.com

 **blum**[®]



작은 수납 공간을 위한 실용적인 솔루션

SPACE TWIN(스페이스 트윈)으로 작은 공간도 알차게 활용하십시오. 좁은 캐비닛을 위한 Blum의 아이디어는 동작의 안정성 또는 품질을 그대로 유지하면서 대각선 오프셋 러너로 추가 수납 공간을 만드는 것입니다.



Blum의 입증된 모션 품질

Blum의 입증된 모션 품질은 SPACE TWIN(스페이스 트윈) 좁은 캐비닛에서 두드러집니다. 최소한의 여는 힘으로도 매우 가볍게 미끄러지듯이 열리는 조절 가능한 BLUMOTION(블루모션) 댐핑으로 부드럽고 수월하게 닫히므로 최상의 모션과 향상된 사용의 편의성을 보장합니다. 뿐만 아니라 이 캐비닛은 완전히 확장할 수 있으므로 모든 내용물에 쉽게 접근할 수 있습니다.

높은 안정성과 하중 중량

레일을 위아래 대각선으로 엇갈려 장착함으로 측면 안정성을 개선하며 하부 캐비닛마다 최대 20kg의 높은 하중 중량을 제공할 수 있습니다.

조화로운 외관

SPACE TWIN(스페이스 트윈)은 LEGRABOX(레그라박스), MERIVOBX(메리보박스) 및 TANDEMBOX(텐덤박스) 박스 시스템과 MOVENTO(모벤토) 러너 시스템으로 구현하여 일관되고 조화로운 외관을 만들 수 있습니다.

익숙한 조정 및 조립 용이성

표준 피팅을 사용하면 평소처럼 간단하게 조립 및 조정이 가능합니다.



다양한 구현 옵션

SPACE TWIN(스페이스 트윈)은 기존 범위의 Blum 피팅으로 쉽게 구현할 수 있습니다. 이 솔루션은 LEGRABOX(레그라박스), MERIVOBX(메리보박스) 및 TANDEMBOX(텐덤박스) 박스 시스템과 MOVENTO(모벤토) 러너 시스템이 적용된 목재 서랍에도 사용할 수 있습니다.



BOXCOVER가 적용된 MERIVOBX
(메리보박스)
유리 디자인 요소가 빛을 받아 세련된
인상을 줍니다.

SPACE TWIN

blum




LEGRABOX(레그라박스)

좁은 캐비닛 솔루션에서 LEGRABOX(레그라박스)의
선형 슬림 디자인을 최대한 활용할 수 있습니다. 너비가
185 ~ 250 mm인 캐비닛에 사용 가능



TANDEMBOX antaro(텐덤박스 안타로)

또한 좁은 캐비닛용 솔루션은 효율적인
TANDEMBOX antaro(텐덤박스 안타로) 라
인과 호환됩니다. 너비가 165 ~ 250 mm인
캐비닛에 사용 가능

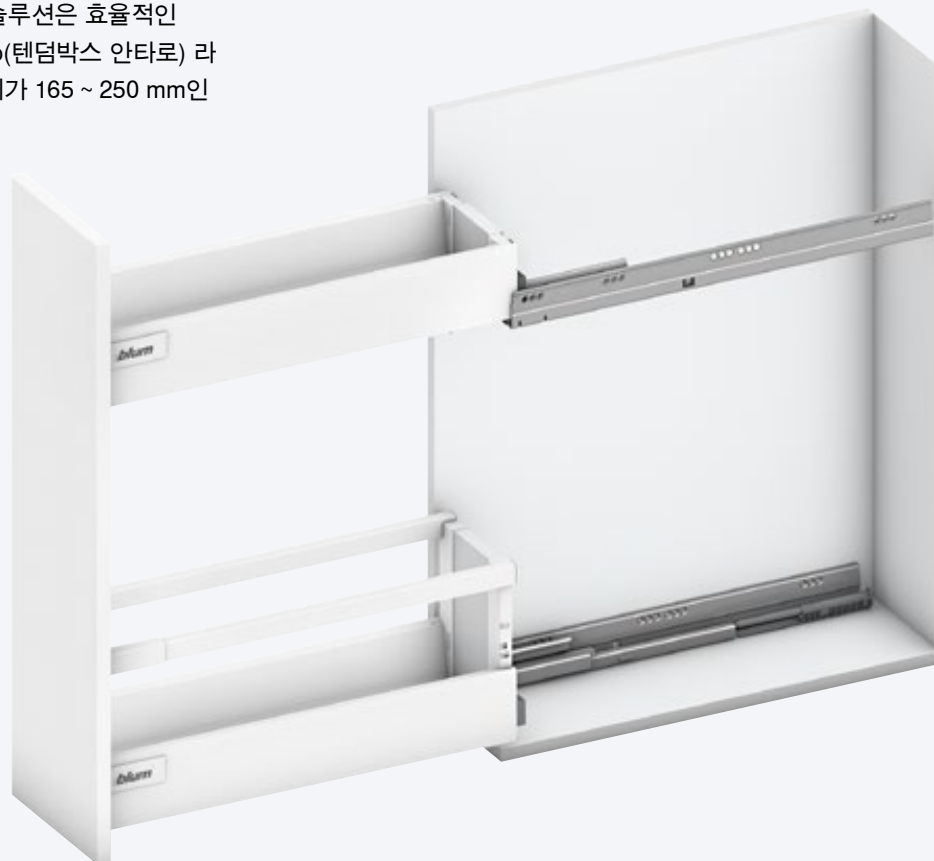

MERIVOBX(메리보박스)

MERIVOBX(메리보박스)는 좁은 캐비닛에 사용할 수 있는 다양한 서랍 측 액세서리도 선택할 수 있습니다. 너비가 130 ~ 250 mm인 캐비닛에 사용 가능


**MOVENTO(모벤토)**

MOVENTO(모벤토)의 모션 품질은 SPACE TWIN(스페이스 트윈)에서도 두드러집니다. 너비가 180 ~ 250 mm인 캐비닛에 사용 가능



계획


캐비닛의 공간 요구사항

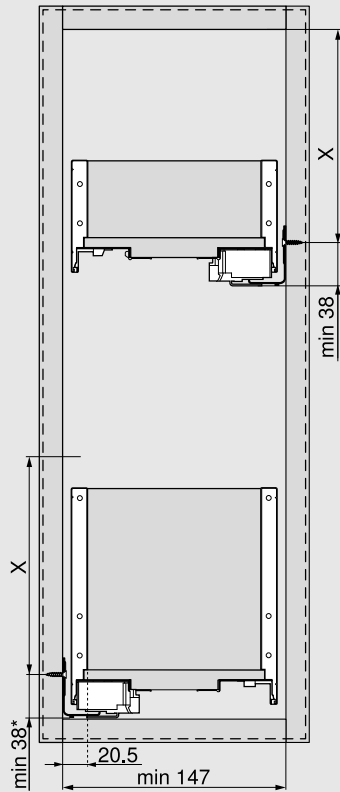

높이	X(mm)
M	68
K	106
C	155

캐비닛 조립 전 캐비닛 프로파일을 설치할 경우 + 1 mm

도어 치수

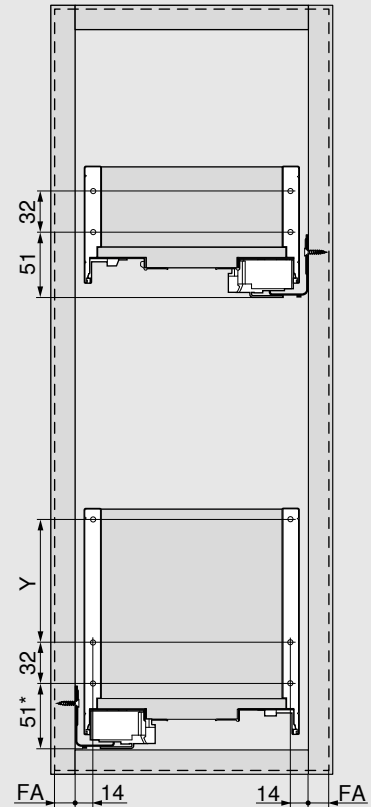

높이	Y(mm)
M	-
K	-
C	96


FA 도어 뒷방

캐비닛 조립 전 캐비닛 프로파일을 설치할 경우 + 1 mm


계획

뒷면 설치 치수


높이 M






높이 K

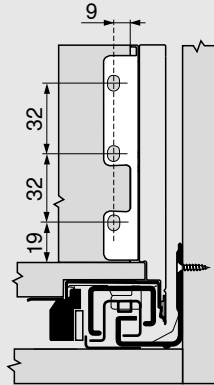


높이 C

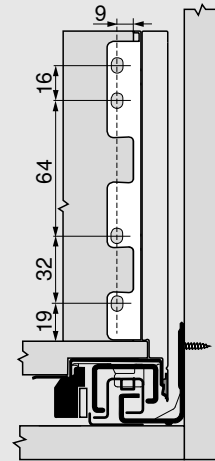

16mm 목재용 절단 치수



목재 뒷면	B(mm)
높이 M	63
높이 K	101
높이 C	148
기본 길이	A(mm)
목재 뒷면	NL - 10
리베이트 치수	C(mm)



KB 캐비닛 너비
LW 내부 캐비닛 너비
NL 레일 길이

참고

표준 LEGRABOX(레그라박스) 구성요소에 대한 주문 정보는 해당 제품 브로셔나 카탈로그를 참조하십시오.




LEGRABOX(레그라박스)에 대한 자세한 정보

www.blum.com/legrabox

계획


캐비닛의 공간 요구사항

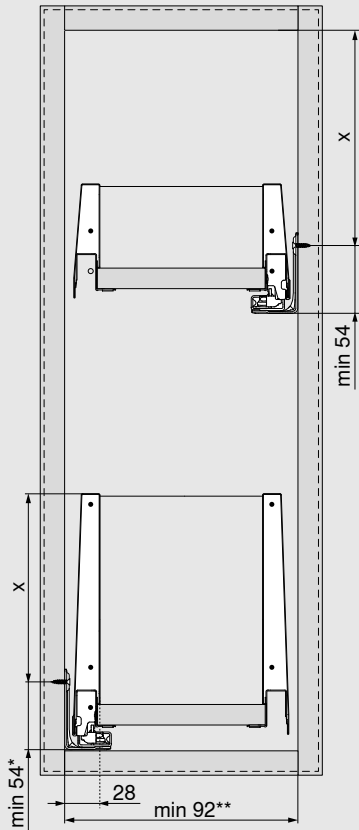

높이	X(mm)
M	54
K	92
E	155

캐비닛 조립 전 캐비닛 프로파일을 설치할 경우 + 1 mm
 ** SERVO-DRIVE(서보 드라이브)을 결합할 경우 112mm
 TIP-ON BLUMOTION(팁온 블루모션)을 결합할 경우 142mm

도어 치수

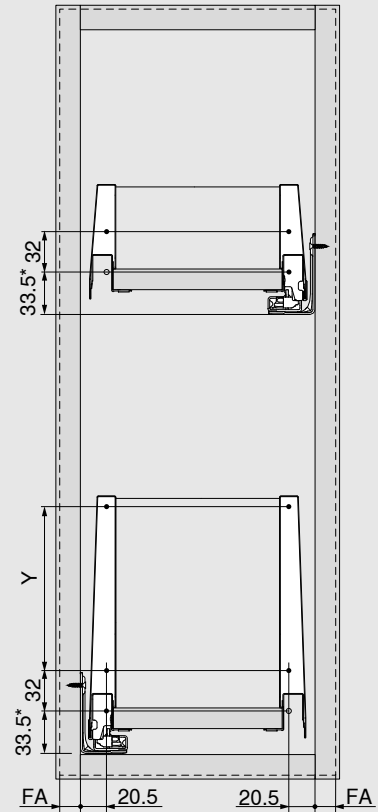

높이	Y(mm)
M	-
K	-
E	128


FA 도어 뒷방

캐비닛 조립 전 캐비닛 프로파일을 설치할 경우 + 1 mm


계획

뒷면 설치 치수


높이 M




높이 K

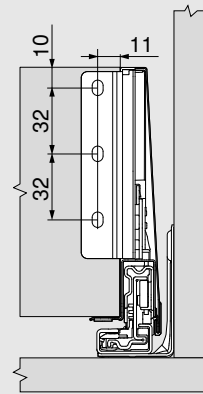

높이 E

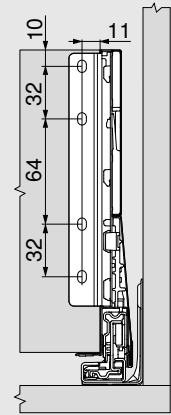

16mm 목재용 절단 치수

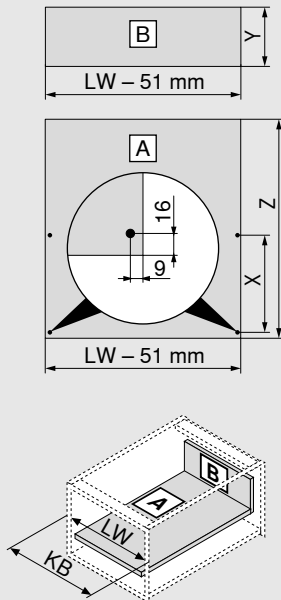

목재 뒷면		Y(mm)
높이 M		83
높이 K		121
높이 E		184
기본 길이		Z(mm)
목재 뒷면		NL - 26
서랍 베이스 드릴 구멍 위치		
납작머리 나사 사용 시 사전 드릴링 가능	NL(mm)	X(mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB 캐비닛 너비		
LW 내부 캐비닛 너비		
NL 레일 길이		

참고

표준 MERIVOBX(메리보박스) 구성요소에 대한 주문 정보는 해당 제품 브로셔나 카탈로그를 참조하십시오.




MERIVOBX(메리보박스)에 대한 자세한 정보

www.blum.com/merivobx

계획


캐비닛의 공간 요구사항

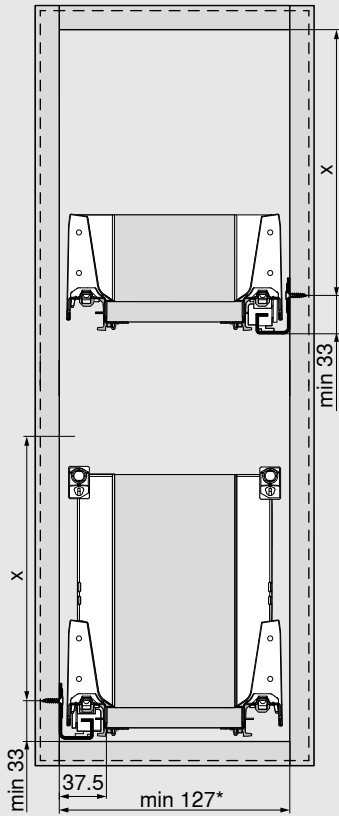

높이	X(mm)
M	65.5
K	97.5
C	159
D	191

* SERVO-DRIVE(서보 드라이브)을 결합할 경우 147mm

도어 치수

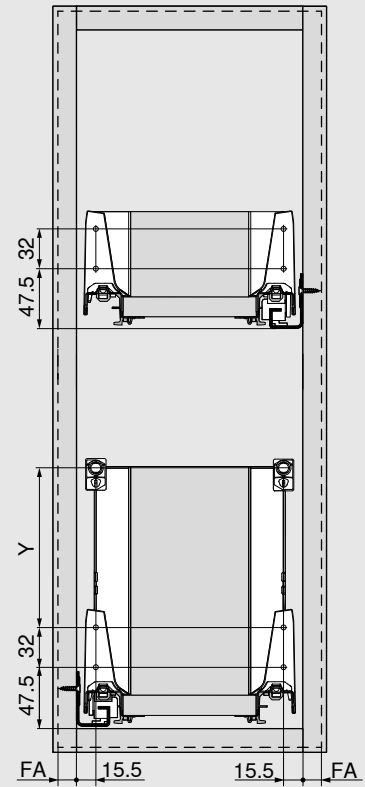


높이	Y(mm)
M	-
K	32
C	96
D	128
K 서랍 측면 D	32/96

FA 도어 뒷방


계획

뒷면 설치 치수


높이 M




높이 K






높이 C

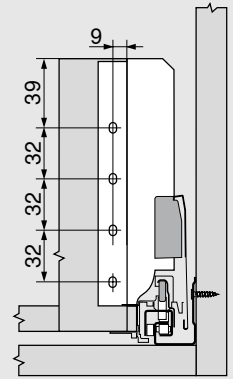

높이 D

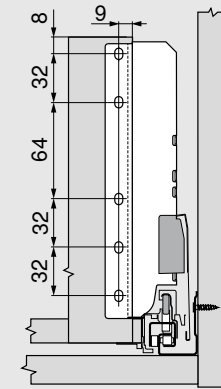

16mm 목재용 절단 치수



목재 뒷면	B(mm)
높이 M	84
높이 K	116
높이 C	167
높이 D	199
기본 길이	A(mm)
목재 뒷면	NL - 24
KB 캐비닛 너비	
LW 내부 캐비닛 너비	
NL 레일 길이	

i 참고

표준 TANDEMBOX(텐덤박스) 구성요소에 대한
주문 정보는
해당 제품 브로셔나
카탈로그를 참조하십시오.




TANDEMBOX antaro
(텐덤박스 안타로)에
대한 자세한 정보

www.blum.com/
텐덤박스안타로



계획

서랍

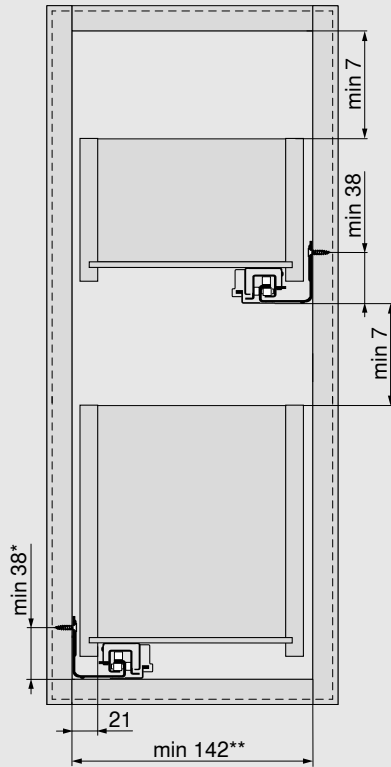

캐비닛 조립 전 캐비닛 프로파일을 설치할 경우
+ 1 mm

** TIP-ON BLUMOTION(팁온 블루모션)을 결합할
경우 212mm

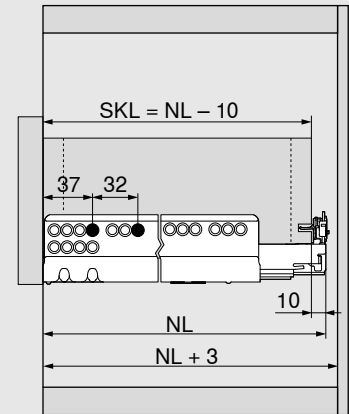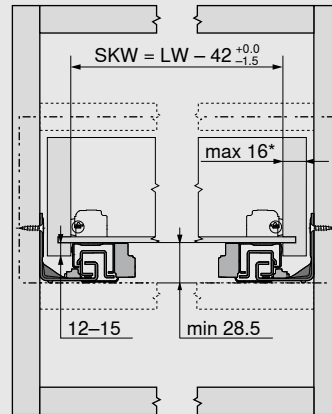

* 서랍 사이드 패널 두께가 16 mm이지만 내부 서랍 너비의 내성/저항력을 모두 이용하면 제한적으로 측면 조정

LW 내부 캐비닛 너비



NL 레일 길이

SKL 서랍 깊이

SKW 내부 서랍 너비

계획

서랍 조립

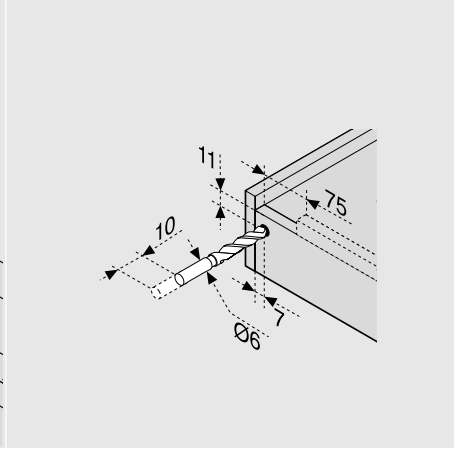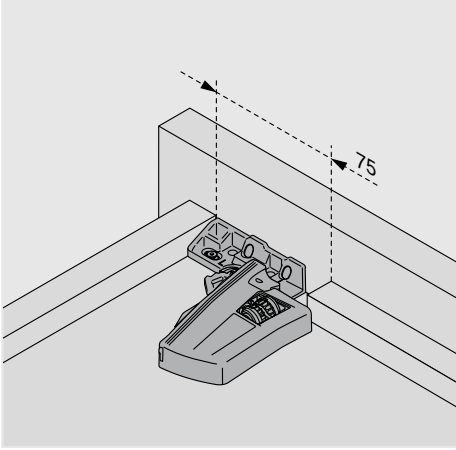

참고

표준 MOVENTO(모벤토) 구성요소에 대한 주 문 정보는 해당 제품 브로셔나 카탈로그를 참조 하십시오.



MOVENTO(모벤토)에 대한 자세한 정보

www.blum.com/movento



moving ideas

아이디어로 세상을 움직일 수 있습니다. 창의적인 비전을 실현시킬 수 있도록 혁신적인 피팅, 영감을 받은 가구 개념 및 적절한 서비스를 제공합니다. Blum은 귀하의 요구, 국제 트렌드 및 삶의 질을 향상하기 위한 공유 비전으로 움직입니다. 함께 협업하여 환기적인 아이디어를 개발해 보세요.



삶의 질

고객을 위해 가구의 편의성과 기능을 향상하기 위해 노력합니다.



제품군

한 곳에서 모두 만나보세요. 현재의 리빙 트렌드를 반영한 제품은 물론 트렌드를 선도하는 다양한 제품을 보유하고 있습니다.



영감

글로벌 리빙 트렌드를 파악하고 미래를 연구하여 고객에게 더 큰 혜택을 제공합니다.



혁신

새로운 제품과 서비스를 개발하기 위해 호기심과 탐구 정신을 원동력 삼아 항상 움직이고 있습니다.



서비스

고객의 프로세스에 꼭 맞춘 개별 서비스를 제공하여 고객의 작업을 훨씬 수월하게 합니다.



품질

Blum은 끊임없이 제품과 서비스, 그리고 우리 자신을 개선할 방법을 모색합니다.



신뢰

Blum은 협력사 및 당사 임직원의 복지를 증진하고 사회적 및 환경적 책임을 이행하기 위해 최선을 다합니다.

Julius Blum은 1952년에 편자 못으로 여정을 시작했습니다. 오늘날에는 120여 개국의 고객에게 혁신적인 피팅을 공급합니다.

(주) 우보인터내셔널
경기도 용인시 기흥구
탐실로 103
17084
전화: +82 31 285 9491
팩스: +82 31 285 9419
이메일: woobointl@daum.net
홈페이지: www.woobointl.com

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
Tel: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

오스트리아, 폴란드 및 중국에 있는 Blum 지사는 다음과 같은 인증을 받았습니다.
미국 Blum 지사는 ISO 9001 인증을 받았습니다.
브라질 Blum 지사는 ISO 9001, ISO 14001 및 ISO 45001 인증을 받았습니다.



Look for our
FSC™-certified
products

모든 콘텐츠에 대한 저작권이 Blum에 있습니다.
기술적 수정 및 변경은 통보 없이 이루어질 수 있습니다.
IDNR: 327.378.6 · EP-231/5 KO-KR/06.24