


TANDEMBOX antaro

Informations utiles à la commande et à la planification



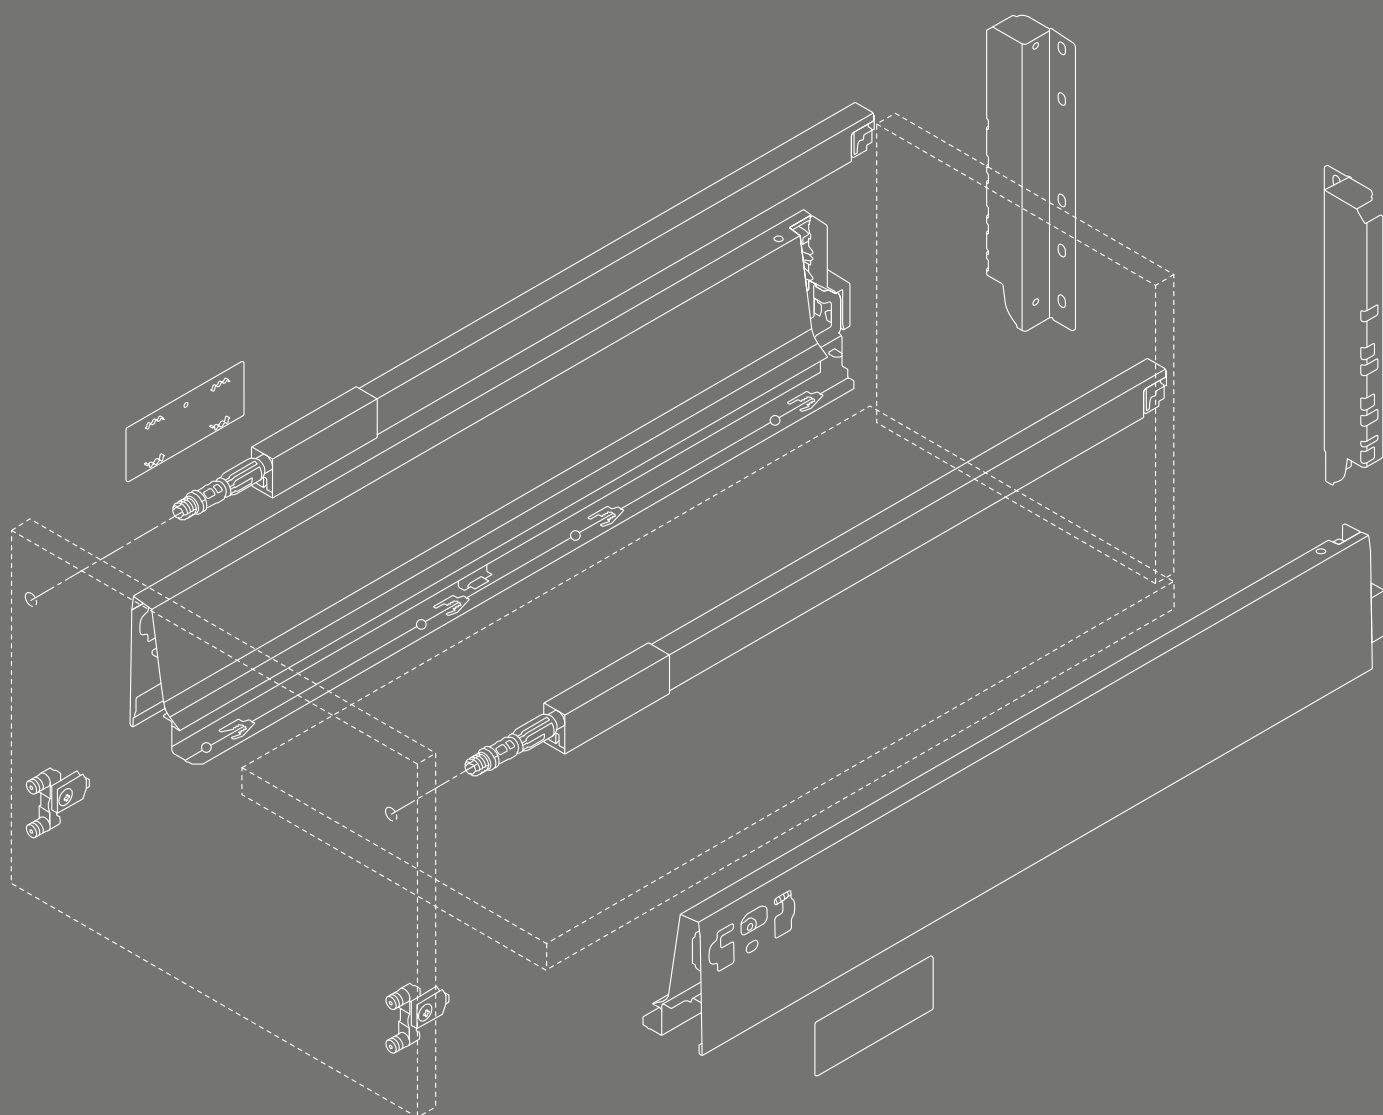

TiroirHauteur N
82,5 mm**4**Hauteur M
98,5 mm**6**Hauteur K
130,5 mm**10****Tiroir à l'anglaise**Hauteur M
106 mm**8**Hauteur K
136,5 mm**12****Bloc-tiroir**Hauteur C
192 mm**14**Hauteur D
224 mm**20**Hauteur D
avec côté K
224 mm**26**Hauteur C
avec cadre alu
192 mm**18**Hauteur D
avec cadre alu
224 mm**24****Tiroir à l'anglaise**Hauteur C
192 mm**16**Hauteur D
224 mm**22**Hauteur D
avec côté K
224 mm**28****Tiroir sous-évier**Hauteur C
192 mm**30**Hauteur D
224 mm**32****Aides de montage****34****SERVO-DRIVE****36****TIP-ON BLUMOTION****36****Fixation de la coulisse corps de meuble****42****Dos acier****43****Attache-tube flexible****44****Stabilisateur fond/face****45****Couleur**

SW	Blanc soie
R9006	RAL 9006 gris (aluminium blanc)
WGR	Gris-blanc
R7037	RAL 7037 gris poussière


Produit



Description


- Sortie totale invisible et guidée
- Montage sans outil de la face
- Réglage de la face en 2 dimensions
- Avec amortissement BLUMOTION intégré, possibilité de combinaison avec SERVO-DRIVE ou TIP-ON BLUMOTION


Encombrement

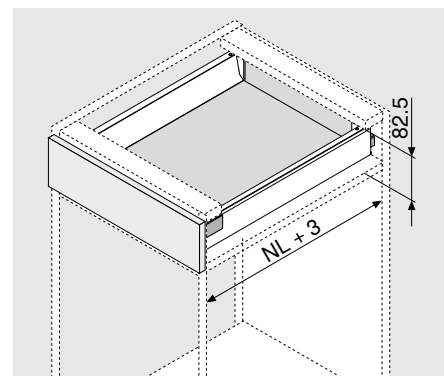


NL Longueur nominale

Informations utiles à la commande

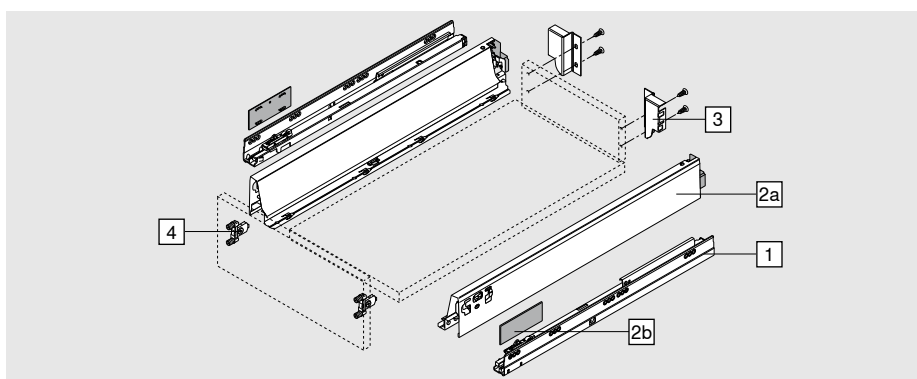

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite	
	Capacité de charge dynamique (kg)	BLUMOTION*
	Longueur nominale (mm)	30 kg
	400	578.4001M
	450	578.4501M
	500	578.5001M
	550	578.5501M
* Adapté à SERVO-DRIVE et TIP-ON BLUMOTION		

2	Set de côtés		
	Variantes de couleurs	SW	R9006
	NL (mm)	Acier	
	400	378N4002SA	
	450	378N4502SA	
	500	378N5002SA	
	550	378N5502SA	
	Composé de :		
2a	1 x Côtés gauche/droite		
2b	2 x Caches, estampés avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces		

Informations utiles à la commande

3	Adaptateurs dos bois gauche/droite		
	Variantes de couleurs	SW	R9006
		Acier	
		Z30N000S.04	
	Dos acier		43

4	Attache-façade		
	INSERTA	2x	ZSF.39A2
	À visser	2x	ZSF.35A2
	À frapper	2x	ZSF.36A2

Planification

Encombrement dans le corps de meuble	Cotes de montage – face	Cotes de perçage – face – montage INSERTA à frapper	Cotes de montage – dos
	FA Recouvrement		

Débits pour panneaux agglo de 16 mm	
	Dos 69 mm LW - 87 mm Fond Dos bois NL - 24 mm Dos acier NL - 22 mm LW - 75 mm KB Largeur du corps de meuble LW Largeur intérieure du corps de meuble NL Longueur nominale


Produit



Description

- Sortie totale invisible et guidée
- Montage sans outil de la face
- Réglage de la face en 2 dimensions
- Avec amortissement BLUMOTION intégré, possibilité de combinaison avec SERVO-DRIVE ou TIP-ON BLUMOTION


Encombrement

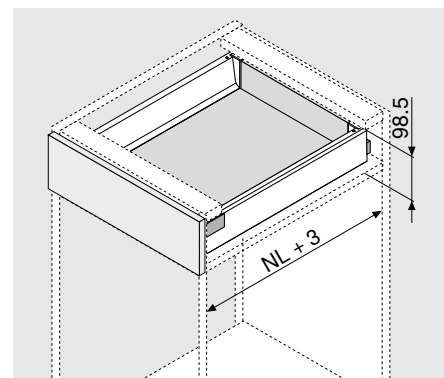


NL Longueur nominale

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite		
	Capacité de charge dynamique (kg)		
	Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Adapté à SERVO-DRIVE et TIP-ON BLUMOTION			

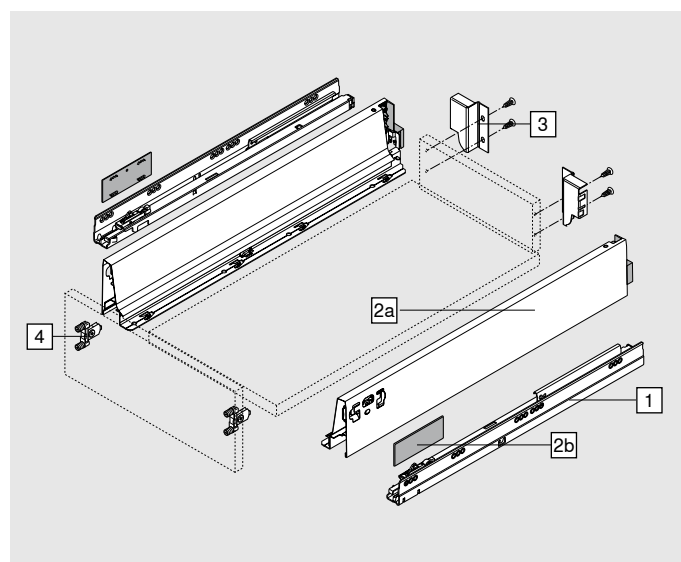

2	Set de côtés		
	Variantes de couleurs	SW	R9006
	NL (mm)	Acier	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Composé de :		
2a	1 x Côtés gauche/droite		
2b	2 x Caches, estampés avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces		

Informations utiles à la commande

3	Adaptateurs dos bois gauche/droite		
	Variantes de couleurs	SW	R9006
		Acier	
		Z30M000S.04	
	Dos acier		43

4	Attache-façade		
	INSERTA	2x	ZSF.39A2
	À visser	2x	ZSF.35A2
	À frapper	2x	ZSF.36A2

Planification

Encombrement dans le corps de meuble	Cotes de montage – face	Cotes de perçage – face – montage INSERTA à frapper	Cotes de montage – dos
	FA Recouvrement		

Débits pour panneaux agglo de 16 mm	
B Dos 84 mm LW - 87 mm A Fond Dos bois NL - 24 mm Dos acier NL - 22 mm LW - 75 mm	KB Largeur corps de meuble LW Largeur intérieure du corps de meuble NL Longueur nominale


Produit



Description

- Sortie totale invisible et guidée
- Montage sans outil de la face
- Avec amortissement BLUMOTION intégré, possibilité de combinaison avec SERVO-DRIVE ou TIP-ON BLUMOTION
- Tiroir à l'anglaise au choix avec poignée ou poignée avec entraîneur


Encombrement

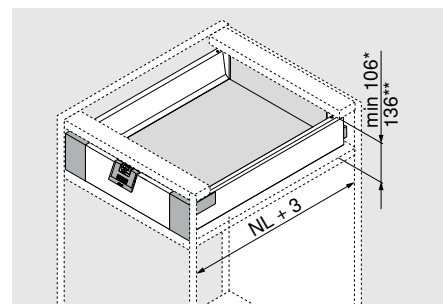


- NL Longueur nominale
 * Encombrement min. pour tiroir à l'anglaise avec ou sans poignée
 ** Tiroir à l'anglaise avec accès confortable par le haut

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite		
	Capacité de charge dynamique (kg)		
	Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Adapté à SERVO-DRIVE et TIP-ON BLUMOTION			

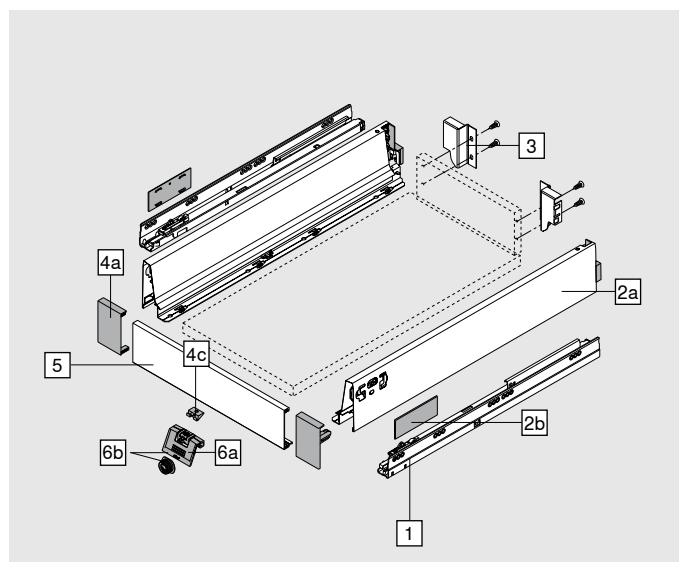

2	Set de côtés		
	Variantes de couleurs	SW	R9006
	NL (mm)	Acier	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Composé de :		
2a	1 x Côtés gauche/droite		
2b	2 x Caches, estampés avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces		

Informations utiles à la commande

3	Adaptateurs dos bois gauche/droite		
	Variantes de couleurs	SW	R9006
	Acier	Z30M000S.04	
	Dos acier	43	

5	Bandeau avant		
	Variantes de couleurs	SW	R9006
	Aluminium	Z31L1036A	
	À recouper		

4	Set d'attache-façades		
	Variantes de couleurs	SW	WGR
	Matière synthétique	ZIF.71M0	

6a	Poignée		
	Variantes de couleurs	SW	WGR R7037
	Matière synthétique	ZIF.80M5	

Composé de :	
4a	1 x Attache-façade gauche/droite
4c	1 x Pièce de maintien

6b	Poignée et entraîneur		
	Variantes de couleurs	SW/R7037	WGR/R7037 R7037
	Matière synthétique	ZIF.80M7	

Planification

Encombrement dans le corps de meuble

* Encombrement min. pour tiroir à l'anglaise avec ou sans poignée
Sans poignée, l'ouverture est possible uniquement par le bas


** Tiroir à l'anglaise avec accès confortable par le haut

Cotes de perçage – face – avec entraîneur


Cotes de montage – dos

Débâts pour panneaux agglo de 16 mm

B	Dos
LW - 87 mm	84 mm
A	Fond
LW - 75 mm	Dos bois NL - 24 mm
	Dos acier NL - 22 mm



KB Largeur du corps de meuble
LW Largeur intérieure du corps de meuble
NL Longueur nominale

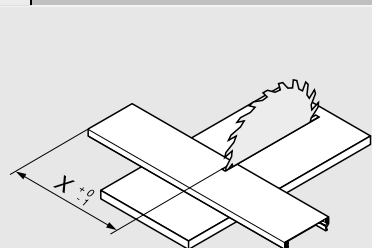Découpage du bandeau avant


x = LW - 132


Produit



Description

- Sortie totale invisible et guidée
- Montage sans outil de la face
- Réglage de la face en 2 dimensions
- Avec amortissement BLUMOTION intégré, possibilité de combinaison avec SERVO-DRIVE ou TIP-ON BLUMOTION


Encombrement

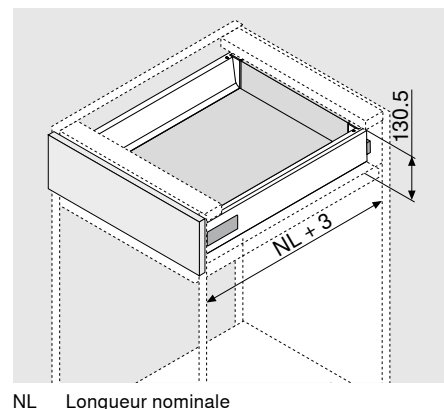


NL Longueur nominale

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite		
	Capacité de charge dynamique (kg)		
	Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Adapté à SERVO-DRIVE et TIP-ON BLUMOTION			

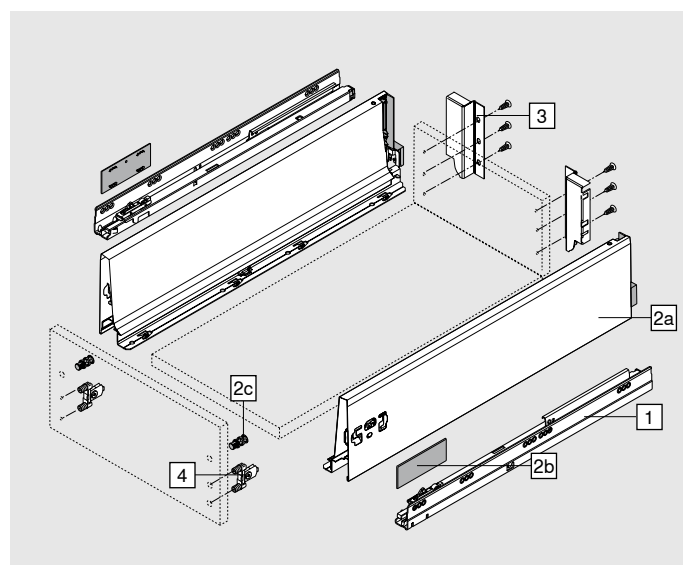

2	Set de côtés		
	Variantes de couleurs	SW	R9006
	NL (mm)	Acier	
	270	378K2702SA	
	300	378K3002SA	
	350	378K3502SA	
	400	378K4002SA	
	450	378K4502SA	
	500	378K5002SA	
	550	378K5502SA	
	600	378K6002SA	
	650	378K6502SA	
Composé de :			
2a	1 x Côtés gauche/droite		
2b	2 x Caches, estampés avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces		
2c	2 x Tourillons de positionnement		

Informations utiles à la commande

3 	Adaptateurs dos bois gauche/droite		
	Variantes de couleurs	SW	R9006
		Acier	
		Z30K000S	
	Dos acier		43

4 	Attache-façade		
	INSERTA	2x	ZSF.39A2
	À visser	2x	ZSF.35A2
	À frapper	2x	ZSF.36A2

Planification

Encombrement dans le corps de meuble	Cotes de montage – face	Cotes de perçage – face – montage INSERTA à frapper	Cotes de montage – dos
	FA Recouvrement		

Débits pour panneaux agglo de 16 mm	
	KB Largeur corps de meuble LW Largeur intérieure du corps de meuble NL Longueur nominale


Produit



Description


- Sortie totale invisible et guidée
- Montage sans outil de la face
- Avec amortissement BLUMOTION intégré, possibilité de combinaison avec SERVO-DRIVE ou TIP-ON BLUMOTION
- Tiroir à l'anglaise au choix avec poignée ou poignée avec entraîneur


Encombrement

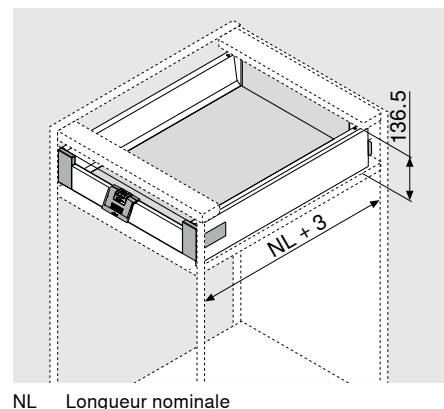

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite		
	Capacité de charge dynamique (kg)		
	Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Adapté à SERVO-DRIVE et TIP-ON BLUMOTION			

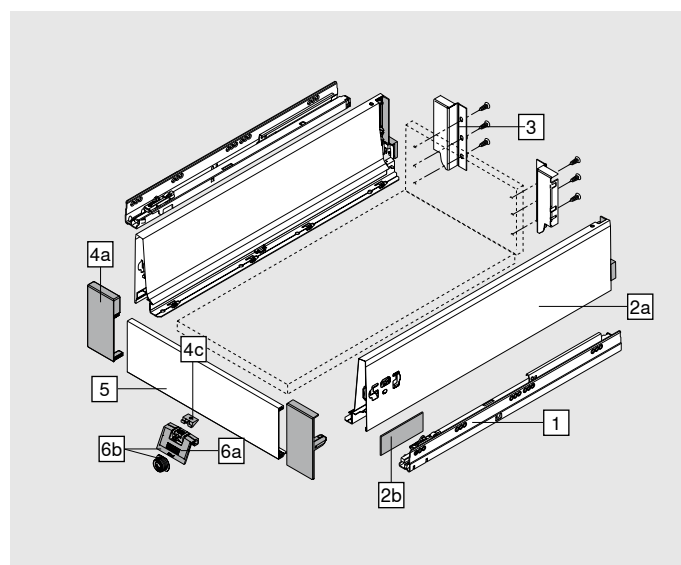

2	Set de côtés		
	Variantes de couleurs	SW	R9006
	NL (mm)	Acier	
	270	378K2702SA	
	300	378K3002SA	
	350	378K3502SA	
	400	378K4002SA	
	450	378K4502SA	
	500	378K5002SA	
	550	378K5502SA	
	600	378K6002SA	
	650	378K6502SA	
	Composé de :		
2a	1 x Côtés gauche/droite		
2b	2 x Caches, estampés avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces		

Informations utiles à la commande

3	Adaptateurs dos bois gauche/droite		
	Variantes de couleurs	SW	R9006
	Acier	Z30K000S	
	Dos acier	43	

5	Bandeau avant		
	Variantes de couleurs	SW	R9006
	Aluminium	Z31L1036A	
	À recouper		

4	Set d'attache-façades		
	Variantes de couleurs	SW	WGR
	Matière synthétique	ZIF.71K0	

Composé de :

4a	1 x Attache-façade gauche/droite	
4c	1 x Pièce de maintien	Z31A0008

6a	Poignée		
	Variantes de couleurs	SW	WGR R7037
	Matière synthétique	ZIF.80M5	

6b	Poignée et entraîneur		
	Variantes de couleurs	SW/R7037	WGR/R7037 R7037
	Matière synthétique	ZIF.80M7	

Planification

Encombrement dans le corps de meuble	Cotes de perçage – face – avec entraîneur	Cotes de montage – dos

Débits pour panneaux agglo de 16 mm	Découpage du bandeau avant
KB Largeur corps de meuble LW Largeur intérieure du corps de meuble NL Longueur nominale	


Produit



Description


- Avec simple tube
- Sortie totale invisible et guidée
- Montage sans outil de la face
- Réglage de la face en 3 dimensions
- Avec amortissement BLUMOTION intégré, possibilité de combinaison avec SERVO-DRIVE ou TIP-ON BLUMOTION


Encombrement

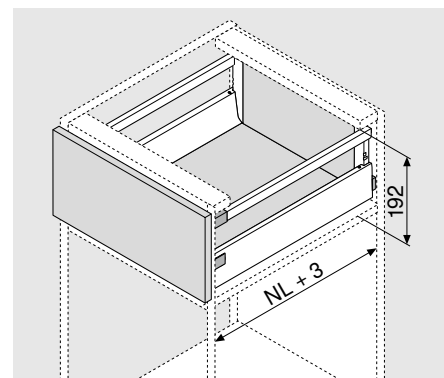


NL Longueur nominale

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite		
	Capacité de charge dynamique (kg)		
	Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Adapté à SERVO-DRIVE et TIP-ON BLUMOTION			

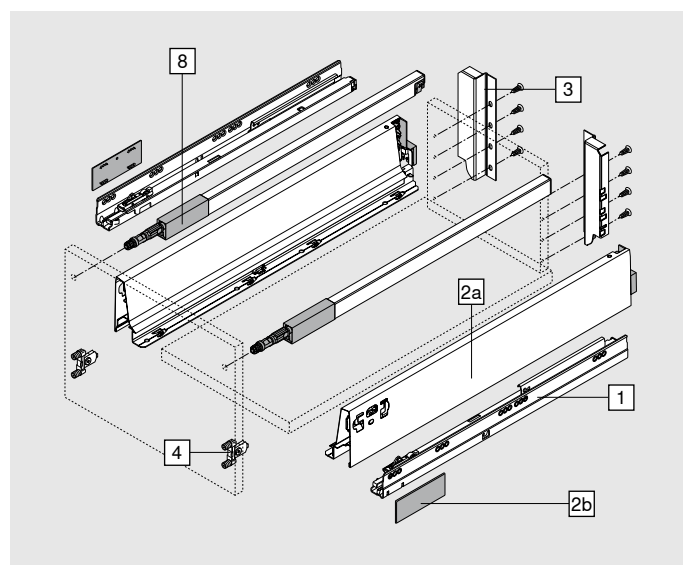

2	Set de côtés		
	Variantes de couleurs	SW	R9006
	NL (mm)	Acier	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Composé de :		
2a	1 x Côtés gauche/droite		
2b	2 x Caches, estampés avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces		

Informations utiles à la commande

3	Adaptateurs dos bois gauche/droite		
	Variantes de couleurs	SW	R9006
	Acier	Z30C000S	
	Dos acier	43	

4	Attache-façade		
	INSERTA	2x	ZSF.39A2
	À visser	2x	ZSF.35A2
	À frapper	2x	ZSF.36A2

8	Tubes longitudinaux gauche/droite		
	Variantes de couleurs	SW	R9006
	NL (mm)	Acier	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

Planification

Encombrement dans le corps de meuble	Cotes de montage – face	Cotes de perçage – face – montage INSERTA à frapper	Cotes de montage – dos
	FA Recouvrement		

Débits pour panneaux agglo de 16 mm	
Dos 167 mm LW - 87 mm Fond Dos bois NL - 24 mm Dos acier NL - 22 mm LW - 75 mm	KB Largeur corps de meuble LW Largeur intérieure du corps de meuble NL Longueur nominale


Produit



Description

- Avec simple tube
- Sortie totale invisible et guidée
- Montage sans outil de la face
- Réglage de la face en 3 dimensions
- Avec amortissement BLUMOTION intégré, possibilité de combinaison avec SERVO-DRIVE ou TIP-ON BLUMOTION


Encombrement

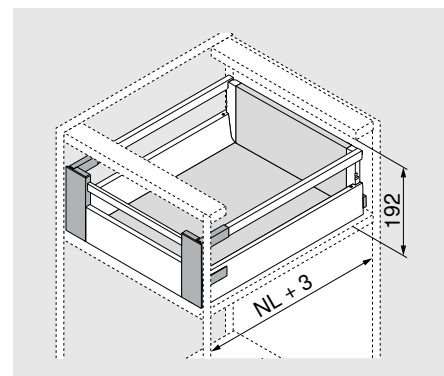


NL Longueur nominale

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite		
	Capacité de charge dynamique (kg)		
	Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Adapté à SERVO-DRIVE et TIP-ON BLUMOTION			

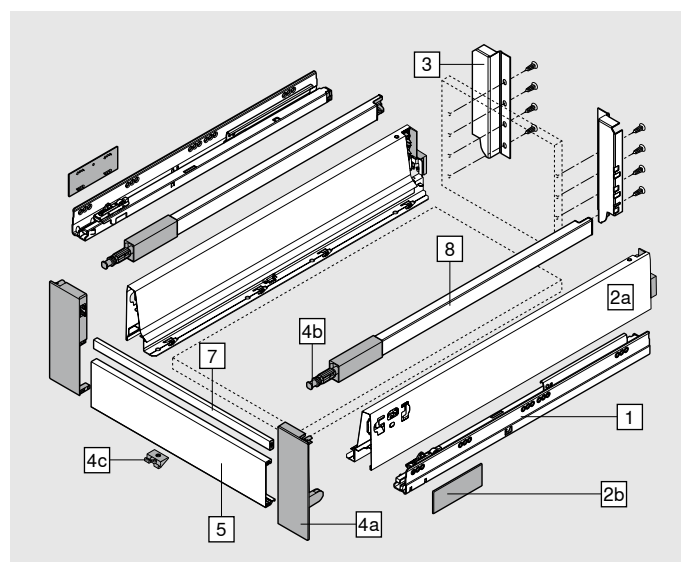

2	Set de côtés		
	Variantes de couleurs	SW	R9006
	NL (mm)	Acier	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Composé de :		
2a	1 x Côtés gauche/droite		
2b	2 x Caches, estampés avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces		

Informations utiles à la commande

3	Adaptateurs dos bois gauche/droite		
	Variantes de couleurs	SW	R9006
	Acier	Z30.C000S	
	Dos acier	43	

4	Set d'attache-façades		
	Variantes de couleurs	SW	WGR
	Matière synthétique	ZIF.76C0	

Composé de :



4a	1 x Attache-façade gauche/droite	
4b	2 x Embout de tube	ZRG.000RF
4c	1 x Pièce de maintien	Z31A0008

5	Bandeau avant		
	Variantes de couleurs	SW	R9006
	Aluminium	Z31L1036A	
	À recouper		


7	Tube transversal		
	Variantes de couleurs	SW	R9006
	Aluminium	ZRG.1046Z	
	À recouper		

8	Tubes longitudinaux gauche/droite		
	Variantes de couleurs	SW	R9006
	NL (mm)	Acier	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	



Planification

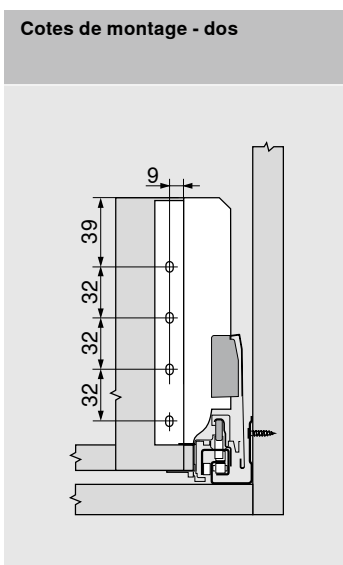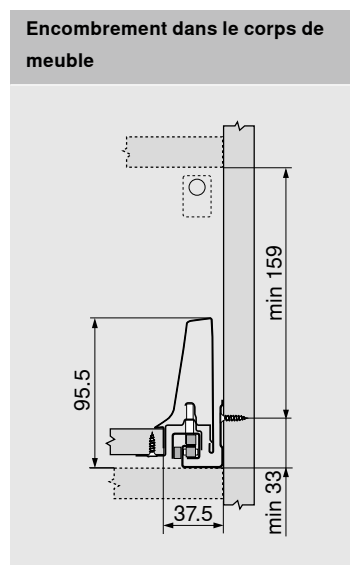

Débits pour panneaux agglo de 16 mm	
	Dos
	167 mm
	Fond
	Dos bois NL - 24 mm
	Dos acier NL - 22 mm



KB Largeur du corps de meuble
LW Largeur intérieure du corps de meuble
NL Longueur nominale

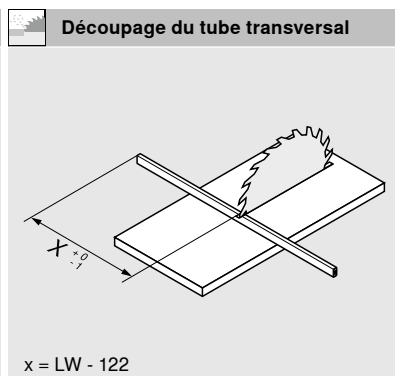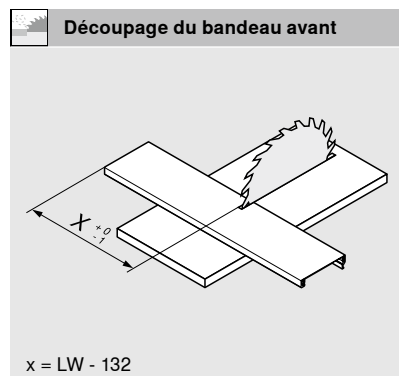

Bloc-tiroir avec cadre alu


Produit



Description

- Avec simple tube
- Sortie totale invisible et guidée
- Montage sans outil de la face
- Réglage de la face en 3 dimensions
- Avec amortissement BLUMOTION intégré, possibilité de combinaison avec SERVO-DRIVE ou TIP-ON BLUMOTION


Encombrement

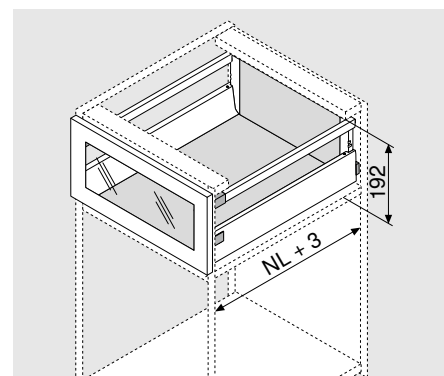


NL Longueur nominale

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite		
	Capacité de charge dynamique (kg)		
	Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Adapté à SERVO-DRIVE et TIP-ON BLUMOTION			

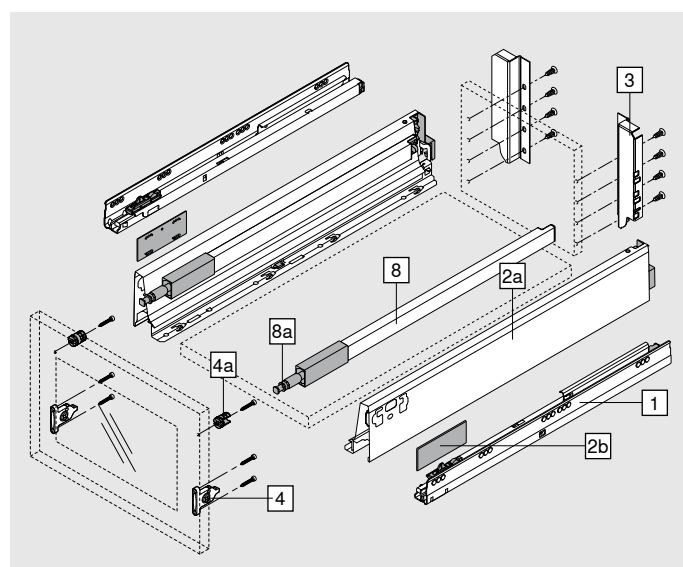

2	Set de côtés		
	Variantes de couleurs	SW	R9006
	NL (mm)	Acier	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Composé de :		
2a	1 x Côtés gauche/droite		
2b	2 x Caches, estampés avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces		

Bloc-tiroir avec cadre alu

Informations utiles à la commande

3	Adaptateurs dos bois gauche/droite		
	Variantes de couleurs	SW	R9006
	Acier	Z30.C000S	
	Dos acier		43

4	Attache-façade		
	À visser		2x
	ZSF.35A2		

4a	Adaptateur pour cadre alu symétrique		
	Variantes de couleurs	Naturel/Blanc	
	Matière synthétique		2x
	ZRF.2210		

8	Tubes longitudinaux gauche/droite		
	Variantes de couleurs	SW	R9006
	NL (mm)	Acier	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

8a	Embout de tube		
	Variantes de couleurs	Naturel	
	2 x Matière synthétique		
	ZRG.000R5F		

Planification

Encombrement dans le corps de meuble	Cotes de montage – face	Cotes de montage – dos
	FA Recouvrement	

Débits pour panneaux agglo de 16 mm		
	Dos	167 mm
	LW - 87 mm	
	Fond	
	Dos bois	NL - 24 mm
	Dos acier	NL - 22 mm
	LW - 75 mm	
	KB	Largeur corps de meuble
	LW	Largeur intérieure du corps de meuble
	NL	Longueur nominale


Produit



Description

- Avec simple tube
- Sortie totale invisible et guidée
- Montage sans outil de la face
- Réglage de la face en 3 dimensions
- Avec amortissement BLUMOTION intégré, possibilité de combinaison avec SERVO-DRIVE ou TIP-ON BLUMOTION


Encombrement

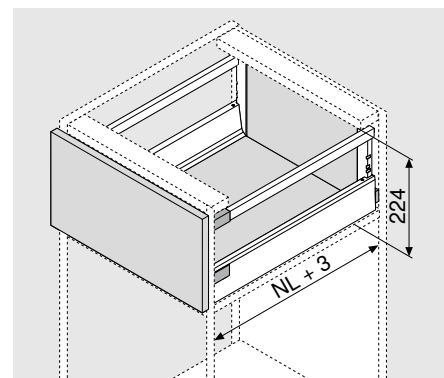


NL Longueur nominale

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite		
	Capacité de charge dynamique (kg)		
	Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Adapté à SERVO-DRIVE et TIP-ON BLUMOTION			

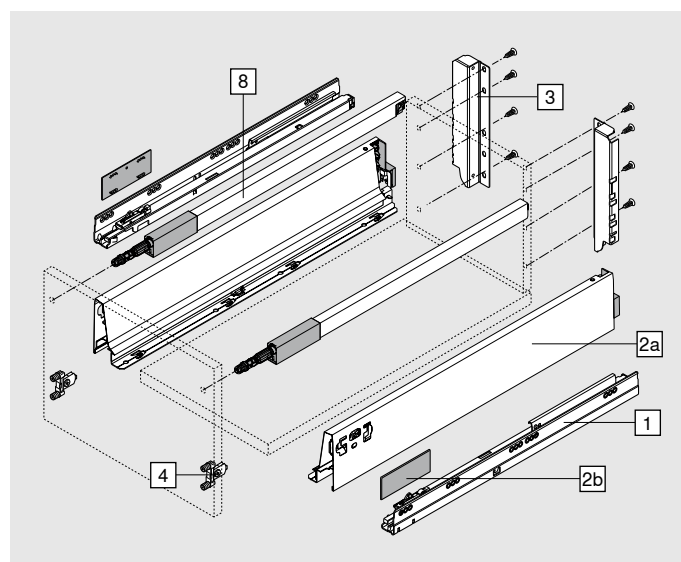

2	Set de côtés		
	Variantes de couleurs	SW	R9006
	NL (mm)	Acier	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Composé de :		
2a	1 x Côtés gauche/droite		
2b	2 x Caches, estampés avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces		

Informations utiles à la commande

3	Adaptateurs dos bois gauche/droite		
	Variantes de couleurs	SW	R9006
	Acier	Z30D000SL	
	Dos acier		43

4	Attache-façade		
	INSERTA	2x	ZSF.39A2
	À visser	2x	ZSF.35A2
	À frapper	2x	ZSF.36A2

8	Tubes longitudinaux gauche/droite		
	Variantes de couleurs	SW	R9006
	NL (mm)	Acier	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

Planification

Encombrement dans le corps de meuble	Cotes de montage – face	Cotes de perçage – face – montage INSERTA à frapper	Cotes de montage – dos
	 FA Recouvrement		

Débits pour panneaux agglo de 16 mm	
 Dos 199 mm LW - 87 mm Fond Dos bois NL - 24 mm Dos acier NL - 22 mm LW - 75 mm	 KB Largeur corps de meuble LW Largeur intérieure du corps de meuble NL Longueur nominale


Produit



Description

- Avec simple tube
- Sortie totale invisible et guidée
- Montage sans outil de la face
- Réglage de la face en 3 dimensions
- Avec amortissement BLUMOTION intégré, possibilité de combinaison avec SERVO-DRIVE ou TIP-ON BLUMOTION


Encombrement

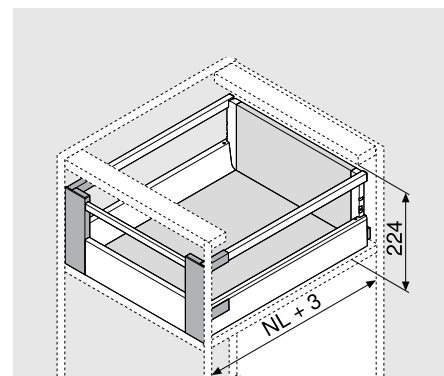


NL Longueur nominale


Informations utiles à la commande


1	Coulisses corps de meubles gauche/droite		
	Capacité de charge dynamique (kg)		
	Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Adapté à SERVO-DRIVE et TIP-ON BLUMOTION			

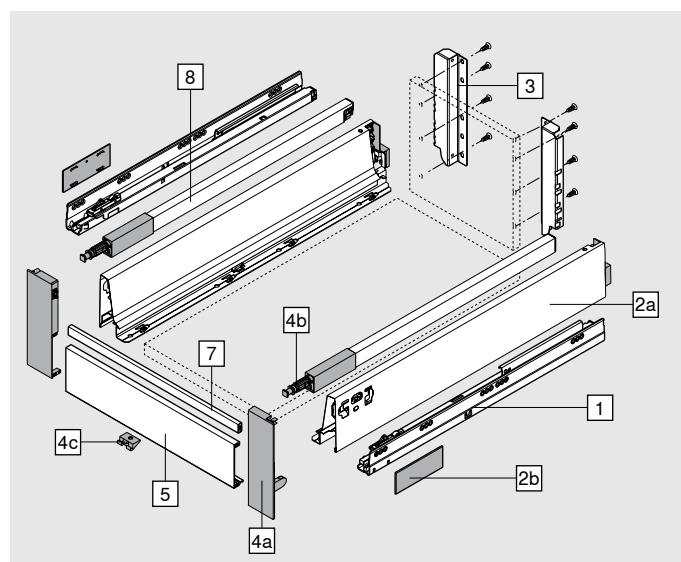


2	Set de côtés		
	Variantes de couleurs	SW	R9006
	NL (mm)	Acier	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Composé de :		
2a	1 x Côtés gauche/droite		
2b	2 x Caches, estampés avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces		


Informations utiles à la commande

3	Adaptateurs dos bois gauche/droite		
	Variantes de couleurs	SW	R9006
	Acier	Z30D000SL	
	Dos acier	43	



4	Set d'attache-façades		
	Variantes de couleurs	SW	WGR
	Matière synthétique		
		ZIF.76D0	
Composé de :			
4a	1 x Attache-façade gauche/droite		
4b	2 x Embout de tube	ZRG.000R5F	
4c	1 x Pièce de maintien	Z31A0008	



5	Bandeau avant		
	Variantes de couleurs	SW	R9006
	Aluminium	Z31L1036A	
	À recouper		



7	Tube transversal		
	Variantes de couleurs	SW	R9006
	Aluminium	ZRG.1046Z	
	À recouper		

8	Tubes longitudinaux gauche/droite		
	Variantes de couleurs	SW	R9006
	NL (mm)	Acier	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

Planification

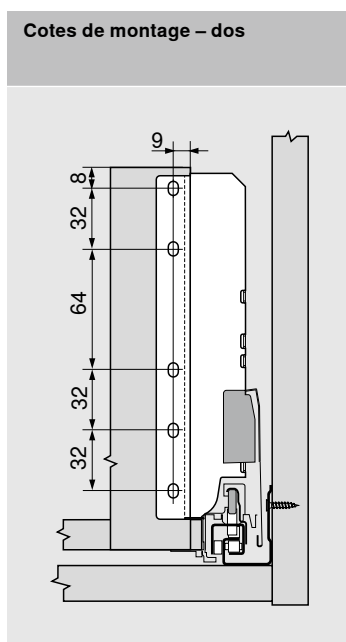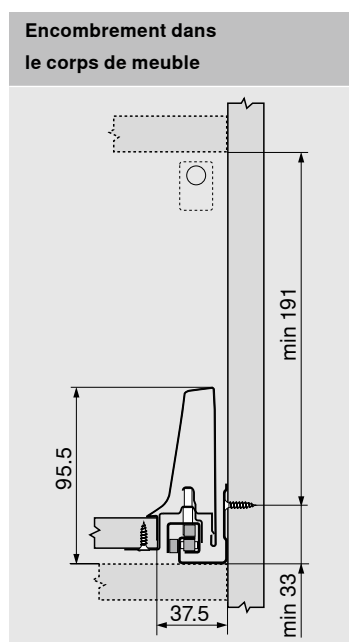

Débits pour panneaux aggro de 16 mm	
	Dos 199 mm LW - 87 mm
	Fond Dos bois NL - 24 mm Dos acier NL - 22 mm LW - 75 mm
	
KB Largeur du corps de meuble	
LW Largeur intérieure du corps de meuble	
NL Longueur nominale	

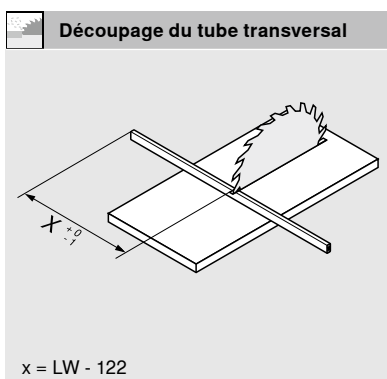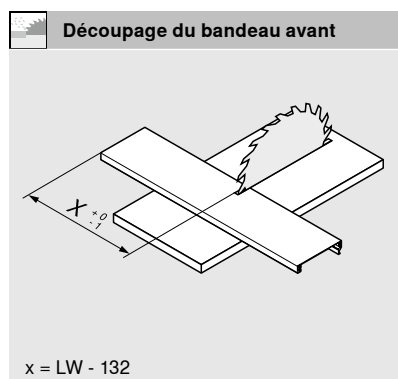

Bloc-tiroir avec cadre alu


Produit



Description


- Avec simple tube
- Sortie totale invisible et guidée
- Montage sans outil de la face
- Réglage de la face en 3 dimensions
- Avec amortissement BLUMOTION intégré, possibilité de combinaison avec SERVO-DRIVE ou TIP-ON BLUMOTION


Encombrement

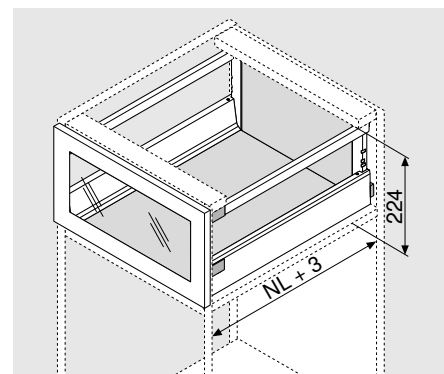


NL Longueur nominale

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite		
	Capacité de charge dynamique (kg)		
	Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Adapté à SERVO-DRIVE et TIP-ON BLUMOTION			

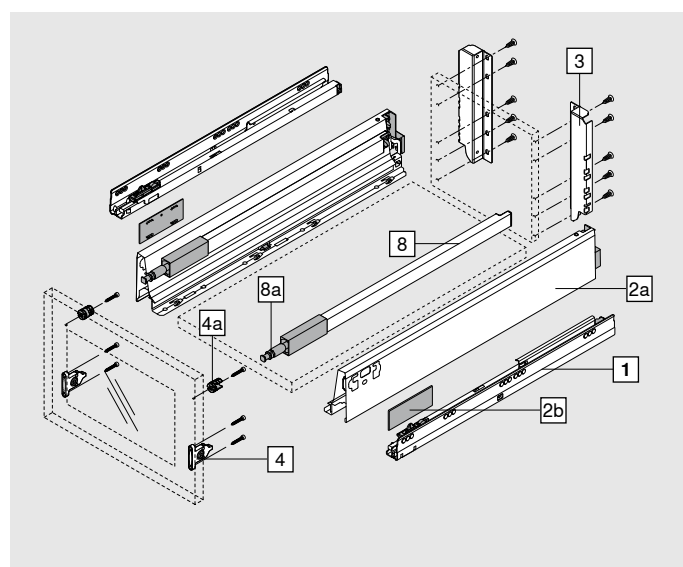

2	Set de côtés		
	Variantes de couleurs	SW	R9006
	NL (mm)	Acier	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Composé de :		
2a	1 x Côtés gauche/droite		
2b	2 x Caches, estampés avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces		

Bloc-tiroir avec cadre alu

Informations utiles à la commande

3	Adaptateurs dos bois gauche/droite		
	Variantes de couleurs	SW	R9006
	Acier	Z30D000SL	
	Dos acier		43

4	Attache-façade		
	À visser		2x
	ZSF.35A2		

4a	Adaptateur pour cadre alu symétrique		
	Variantes de couleurs		Naturel/Blanc
	2x	Matière synthétique	
	ZRF.2210		

8	Tubes longitudinaux gauche/droite		
	Variantes de couleurs	SW	R9006
	NL (mm)	Acier	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

8a	Embout de tube	
	Variantes de couleurs	Naturel
	2 x Matière synthétique	
	ZRG.000R5F	

Planification

Encombrement dans le corps de meuble	Cotes de montage – face	Cotes de montage – dos
	FA Recouvrement	

Débits pour panneaux agglo de 16 mm	
	Dos 199 mm LW - 87 mm
	Fond Dos bois NL - 24 mm Dos acier NL - 22 mm LW - 75 mm
KB	Largeur corps de meuble
LW	Largeur intérieure du corps de meuble
NL	Longueur nominale


Produit



Description


- Avec simple tube
- Sortie totale invisible et guidée
- Montage sans outil de la face
- Réglage de la face en 3 dimensions
- Avec amortissement BLUMOTION intégré, possibilité de combinaison avec SERVO-DRIVE ou TIP-ON BLUMOTION


Encombrement

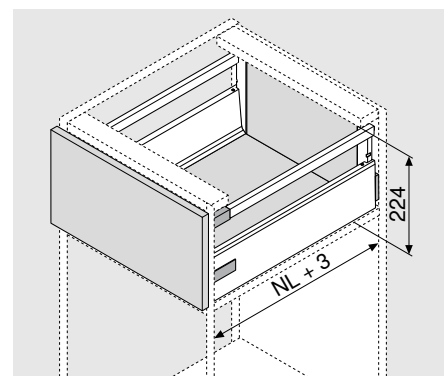


NL Longueur nominale

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite		
	Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Adapté à SERVO-DRIVE et TIP-ON BLUMOTION			

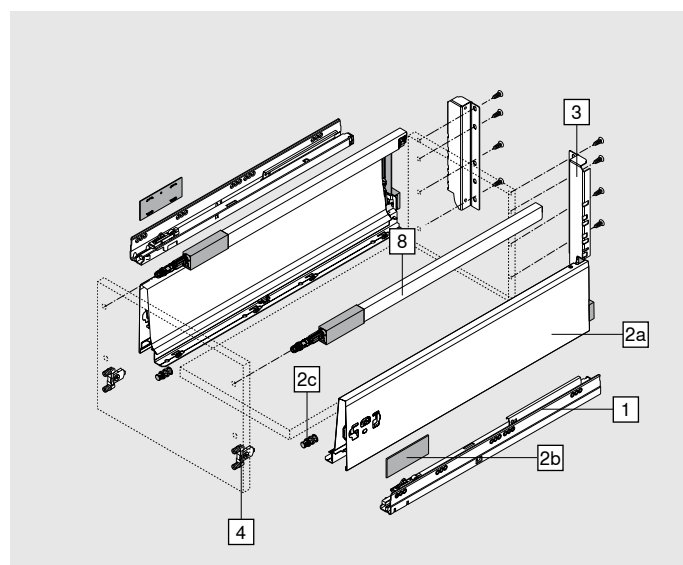

2	Set de côtés		
	Variantes de couleurs	SW	WGR
	NL (mm)	Acier	
	270	378K2702SA	
	300	378K300SA	
	350	378K350SA	
	400	378K400SA	
	450	378K450SA	
	500	378K500SA	
	550	378K550SA	
	600	378K600SA	
	650	378K650SA	
Composé de :			
2a	1 x Côtés gauche/droite		
2b	2 x Caches, estampés avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces		
2c	2 x Tourillons de positionnement		

Informations utiles à la commande

3	Adaptateurs des bois gauche/droite		
	Variantes de couleurs	SW	WGR
	Acier	Z30D000SL	
	Dos acier	43	

4	Attache-façade		
	INSERTA	2x	ZSF.39A2
	À visser	2x	ZSF.35A2
	À frapper	2x	ZSF.36A2

8	Tubes longitudinaux gauche/droite		
		Variantes de couleurs	SW WGR
		NL (mm)	Acier
		270	ZRG.207RSIC
		300	ZRG.237RSIC
		350	ZRG.287RSIC
		400	ZRG.337RSIC
		450	ZRG.387RSIC
		500	ZRG.437RSIC
		550	ZRG.487RSIC
		600	ZRG.537RSIC
		650	ZRG.587RSIC

Planification

Encombrement dans le corps de meuble	Cotes de montage – face	Cotes de perçage – face – montage INSERTA à frapper	Cotes de montage – dos

Débits pour panneaux agglo de 16 mm	
	Dos 199 mm LW - 87 mm
	Fond Dos bois NL - 24 mm Dos acier NL - 22 mm LW - 75 mm
KB Largeur corps de meuble LW Largeur intérieure du corps de meuble NL Longueur nominale	


Produit



Description

- Avec simple tube
- Sortie totale invisible et guidée
- Montage sans outil de la face
- Réglage de la face en 3 dimensions
- Avec amortissement BLUMOTION intégré, possibilité de combinaison avec SERVO-DRIVE ou TIP-ON BLUMOTION


Encombrement

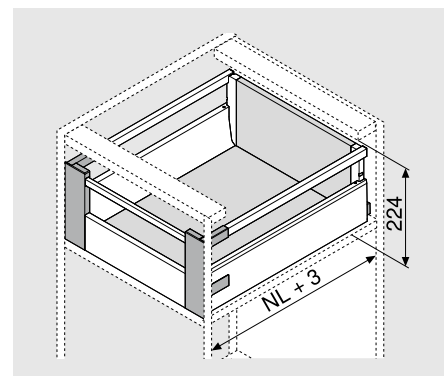


NL Longueur nominale


Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite		
	Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Adapté à SERVO-DRIVE et TIP-ON BLUMOTION			

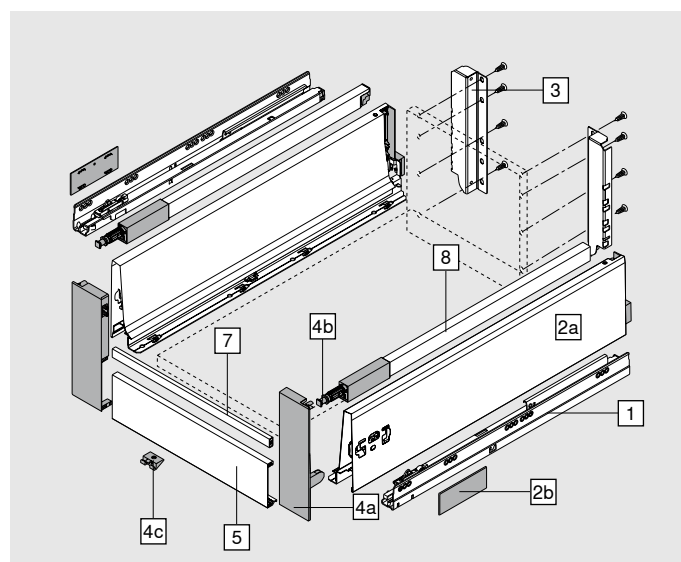


2	Set de côtés		
	Variantes de couleurs	SW	WGR
	NL (mm)	Acier	
	270	378K2702SA	
	300	378K3002SA	
	350	378K3502SA	
	400	378K4002SA	
	450	378K4502SA	
	500	378K5002SA	
	550	378K5502SA	
	600	378K6002SA	
	650	378K6502SA	
Composé de :			
2a	1 x Côtés gauche/droite		
2b	2 x Caches, estampés avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces		
-	2 x tourillons de positionnement (pas nécessaire pour les tiroirs à l'anglaise)		


Informations utiles à la commande


3	Adaptateurs dos bois gauche/droite		
	Variantes de couleurs	SW	R9006
	Acier	Z30D000SL	
	Dos acier	43	

4	Set d'attache-façades		
	Variantes de couleurs	SW	WGR
	Matière synthétique	ZIF.76D0	



4a	1 x Attache-façade gauche/droite	
4b	2 x Embout de tube	ZRG.000R5F
4c	1 x Pièce de maintien	Z31A0008


5	Bandeau avant		
	Variantes de couleurs	SW	R9006
	Aluminium	Z31L1036A	
	À recouper		


7	Tube transversal		
	Variantes de couleurs	SW	R9006
	Aluminium	ZRG.1046Z	
	À recouper		

8	Tubes longitudinaux gauche/droite		
	Variantes de couleurs	SW	WGR
	NL (mm)	Acier	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

Planification

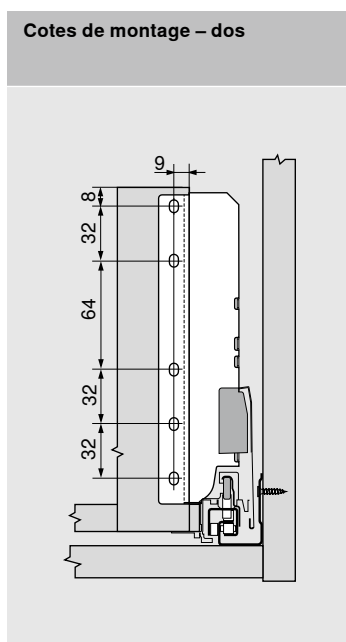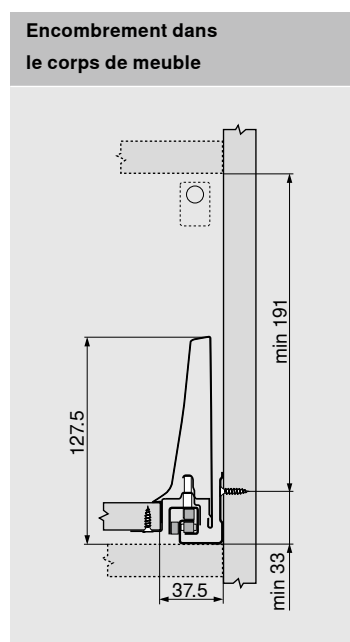



Débits pour panneaux agglo de 16 mm	
	Dos
	199 mm
	Fond
	Dos bois
	NL - 24 mm
	Dos acier
	NL - 22 mm



KB Largeur du corps de meuble

LW Largeur intérieure du corps de meuble

NL Longueur nominale

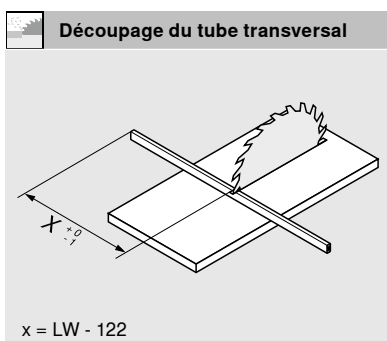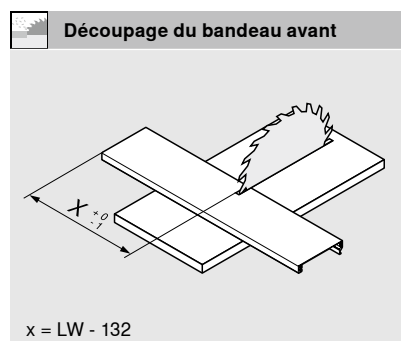


Produit



Description

- Réalisable avec composants standards
- Avec simple tube
- Sortie totale invisible et guidée
- Montage sans outil de la face
- Réglage de la face en 3 dimensions
- Avec amortissement BLUMOTION intégré, possibilité de combinaison avec SERVO-DRIVE ou TIP-ON BLUMOTION


Encombrement

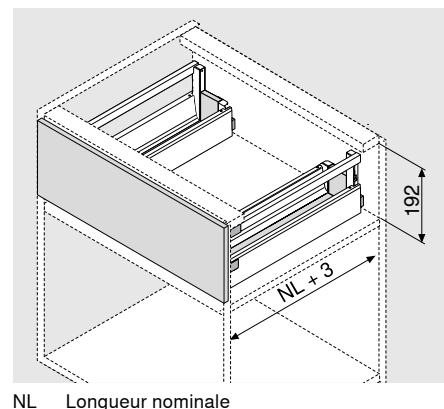


NL Longueur nominale

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite		
	Capacité de charge dynamique (kg)		
	Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	450	578.4501M	
	500	578.5001M	
	550	578.5501M	
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Adapté à SERVO-DRIVE et TIP-ON BLUMOTION			

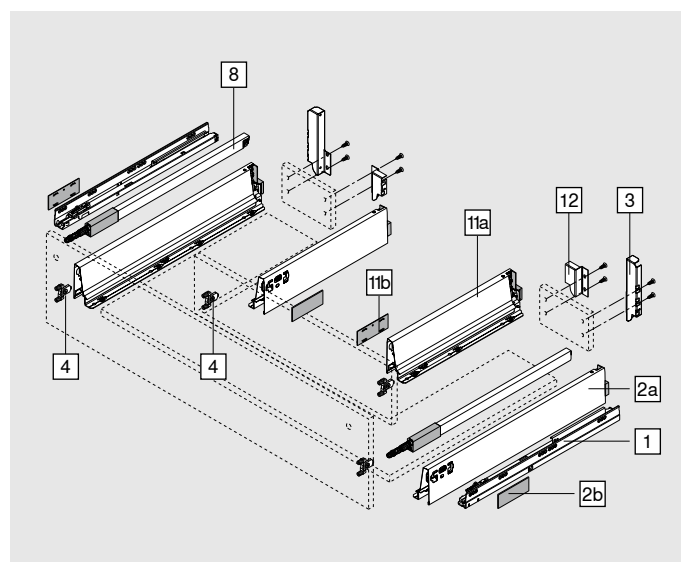

2	Set de côtés extérieurs		
	Variantes de couleurs	SW	R9006
	NL (mm)	Acier	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
Composé de :			
2a	1 x Côtés gauche/droite		
2b	2 x Caches, estampés avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces		


4	Attache-façade		
	INSERTA	4x	ZSF.39A2
	À visser	4x	ZSF.35A2
	À frapper	4x	ZSF.36A2


12	Adaptateurs dos bois gauche/droite		
	Variante de couleurs	SW	R9006
	Acier	Z30M000S.04	
	Dos acier	43	

	Stabilisateur fond/face		
	pour stabiliser les faces larges et hautes. Renforce la liaison entre le côté et la face		
	Z96.10E1		
	Planification	45	

3	Adaptateur dos bois sous-évier gauche/droite		
	Variante de couleurs	SW	R9006
	Acier	Z30C000S.22	
	Dos acier	43	

Informations utiles à la commande

8	Tubes longitudinaux gauche/droite		
	Variantes de couleurs	SW	WGR
	NL (mm)	Acier	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

11	Set de côtés intérieurs		
	Variantes de couleurs	SW	R9006
	NL (mm)	Acier	
	300	378M300SA	
	350	378M350SA	
	400	378M400SA	
	450	378M450SA	
	500	378M500SA	





Composé de :

11a 1 x Côtés gauche/droite




11b 2 x Caches, estampés avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces


Nous recommandons pour une utilisation judicieuse de l'espace de rangement : Longueur nominale NL côtés extérieurs (N° 2) – Longueur nominale NL côtés intérieurs (N° 11) = min. 150 mm

Planification

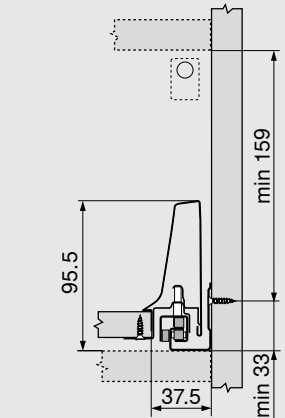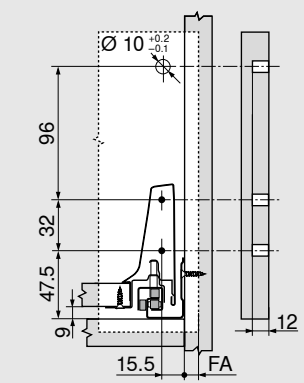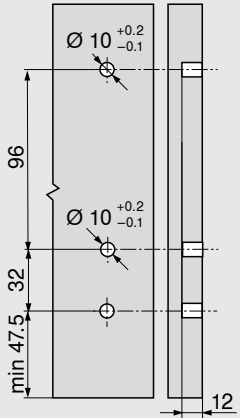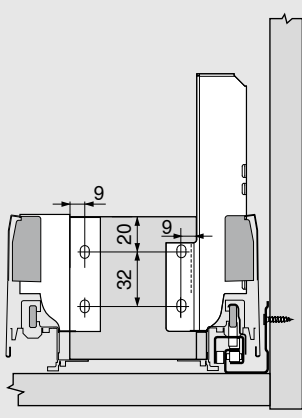Encombrement dans le corps de meuble	Cotes de montage – face	Cotes de perçage – face – montage INSERTA à frapper	Cotes de montage – dos
			
	FA Recouvrement		

Débits pour panneaux agglo de 16 mm

	Dos 84 mm
	Fond du tiroir Dos bois NL - 24 mm
	Pièce intermédiaire 71 mm
Y min. BLUMOTION = 48 mm	
Y min. TIP-ON BLUMOTION = 75 mm	
Y max. = 225 mm	

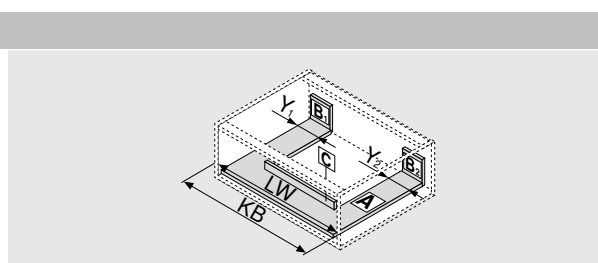

KB Largeur corps de meuble


LW Largeur intérieure du corps de meuble

NL Longueur nominale

SPW Largeur intérieure entre les côtés sous-évier

W = NL côtés extérieurs – NL côtés intérieurs – 10 mm

Cotes de perçage – pièce intermédiaire




Produit



Description

- Avec simple tube
- Sortie totale invisible et guidée
- Montage sans outil de la face
- Réglage de la face en 3 dimensions
- Avec amortissement BLUMOTION intégré, possibilité de combinaison avec SERVO-DRIVE ou TIP-ON BLUMOTION


Encombrement

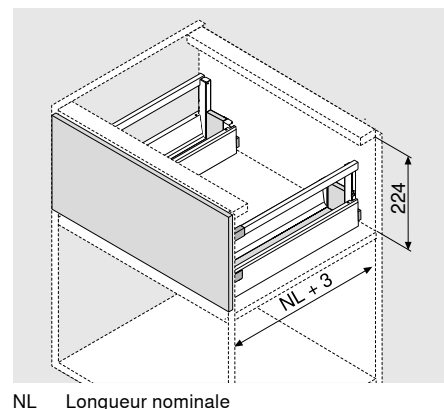


NL Longueur nominale

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite		
	Capacité de charge dynamique (kg)		
	Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	450	578.4501M	
	500	578.5001M	
	550	578.5501M	
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Adapté à SERVO-DRIVE et TIP-ON BLUMOTION			

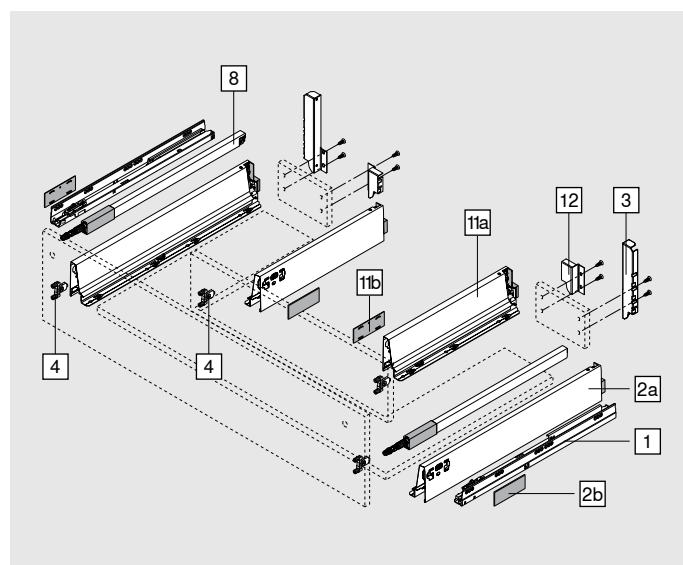

2	Set de côtés extérieurs		
	Variante de couleurs	SW	R9006
	NL (mm)	Acier	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
Composé de :			
2a	1 x Côtés gauche/droite		
2b	2 x Caches, estampés avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces		

4	Attache-façade		
	INSERTA	4x	ZSF.39A2
	À visser	4x	ZSF.35A2
	À frapper	4x	ZSF.36A2

12	Adaptateurs dos bois gauche/droite		
	Variante de couleurs	SW	R9006
	Acier	Z30M000S.04	
	Dos acier	43	

3	Adaptateur dos bois sous-évier gauche/droite		
	Variante de couleurs	SW	R9006
	Acier	Z30D000S.22	
	Dos acier	43	

Stabilisateur fond/face			
	Pour stabiliser les faces larges et hautes. Renforce la liaison entre le côté et la face		
	Z96.10E1		
	Planification	45	

Informations utiles à la commande

8	Tubes longitudinaux gauche/droite		
	Variantes de couleurs	SW	WGR
	NL (mm)	Acier	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

11	Set de côtés intérieurs		
	Variantes de couleurs	SW	R9006
	NL (mm)	Acier	
	300	378M300SA	
	350	378M350SA	
	400	378M400SA	
	450	378M450SA	
	500	378M500SA	

Composé de :

11a 1 x Côtés gauche/droite

11b 2 x Caches, estampés avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces

Nous recommandons pour une utilisation judicieuse de l'espace de rangement : Longueur nominale NL côtés extérieurs (N° 2) – Longueur nominale NL côtés intérieurs (N° 11) = min. 150 mm


Planification

Encombrement dans le corps de meuble	Cotes de montage – face	Cotes de perçage – face – montage INSERTA montage à frapper	Cotes de montage – dos

Débits pour panneaux agglo de 16 mm

	Dos
84 mm	
	Fond du tiroir
Dos bois	
NL - 24 mm	
	Pièce intermédiaire
71 mm	


Y min. BLUMOTION = 48 mm
Y min. TIP-ON BLUMOTION = 75 mm
Y max. = 225 mm

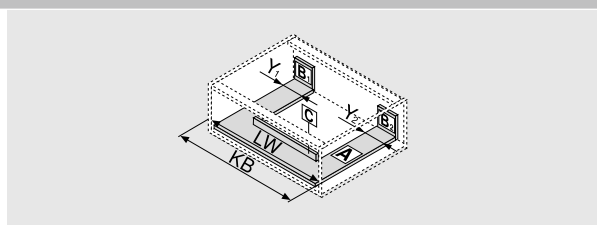

KB Largeur corps de meuble
LW Largeur intérieure du corps de meuble
NL Longueur nominale
SPW Largeur intérieure entre les côtés sous-évier

$$W = NL \text{ côtés extérieurs} - NL \text{ côtés intérieurs} - 10 \text{ mm}$$

Cotes de perçage – pièce intermédiaire



BOXFIX plus




- Cadreuse pneumatique pour le montage rationnel des tiroirs et des blocs-tiroirs
- Type de montage : à visser (fixation en option)
- Longueur nominale : 270–650 mm
- Largeur du corps de meuble : 275–1200 mm
- Mise en œuvre possible d'un dos bois ou d'un dos acier

Informations utiles à la commande

BOXFIX plus

ZMM.2500

BOXFIX E-T

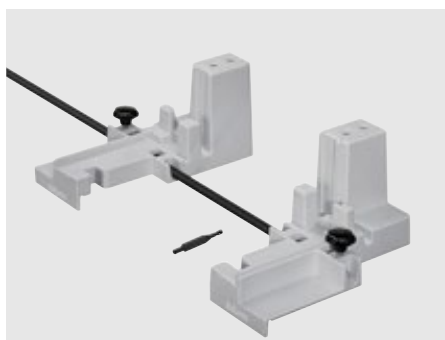


- Aide pratique pour le montage rapide de TANDEMBOX antaro
- Tous les composants de TANDEMBOX antaro sont montés sans jeu et avec précision
- Pour tous les matériaux de côté
- Type de montage : à visser
- Longueur nominale : 270–650 mm
- Largeur du corps de meuble : 250–1200 mm
- Matériau : matière synthétique/acier

Informations utiles à la commande

BOXFIX E-T

ZMM.0350

Gabarit de pointage pour TANDEMBOX antaro

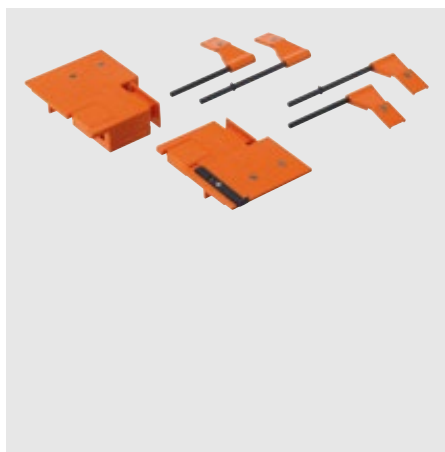

- Gabarit pour pointer les positions de montage des attache-façades
- Matériau : matière synthétique/acier

Informations utiles à la commande

Gabarit de pointage pour TANDEMBOX antaro

TANDEMBOX – 378N ZML.3510

TANDEMBOX – 378M | 378K ZML.3580.01

MINIPRESS top



- Calcule automatiquement les positions de perçage exactes (en combinaison avec EASYSTICK)
- Déplacement automatique de la règle (axe X) pour des dimensions de pièces à usiner jusqu'à 2681 mm
- Déplacement automatique de la tête de perçage (axe Y) jusqu'à 350 mm
- Tête de perçage/serrage sans outil
- Perçage horizontal en option
- Changement rapide des têtes de perçage déjà équipées de leurs mèches

Informations utiles à la commande

MINIPRESS top avec EASYSTICK

HOZ inclus	M75E2000
	M70E2000

MINIPRESS top sans EASYSTICK

HOZ inclus	M75.2000
	M70.2000

HOZ Perceuse horizontale

MINIPRESS P



- Permet le perçage de trous de fixation pour l'attache-façade TANDEMBOX antaro, les coulisses corps de meuble ainsi que les fonds de tiroir et les adaptateurs dos bois.

Informations utiles à la commande

MINIPRESS P

	M53.1050
--	----------

EASYSTICK



- EASYSTICK – le nouveau système de butées automatiques pour les machines de Blum, automatisé et facilement réglable
- Réglage sans outil et détermination digitale des positions de montage pour l'attache-façade et les coulisses corps de meuble TANDEMBOX antaro
- Transmission des données planifiées depuis le Configurateur de meubles directement sur EASYSTICK via une clé USB
- À l'aide du lecteur de code-barres, vous pouvez obtenir et traiter directement les données de fabrication et de perçage importées

Informations utiles à la commande

EASYSTICK

Règle	MZD.2000
Ordinateur	MZD.5000



Vous trouverez de plus amples informations sur SERVO-DRIVE ici:


www.blum.com/sdr13

TIP-ON BLUMOTION

Coulisse corps de meuble TANDEMBOX avec TIP-ON BLUMOTION



- Assistance mécanique à l'ouverture TIP-ON combinée avec BLUMOTION – pour une fermeture douce et silencieuse
- Jeu de façade 2,5 mm
- Réglage de la face en 4 dimensions
- Grande zone de déclenchement
- Coulissement ultra-léger synchronisé
- Synchronisation à partir d'une largeur intérieure de corps de meuble LW 238 mm

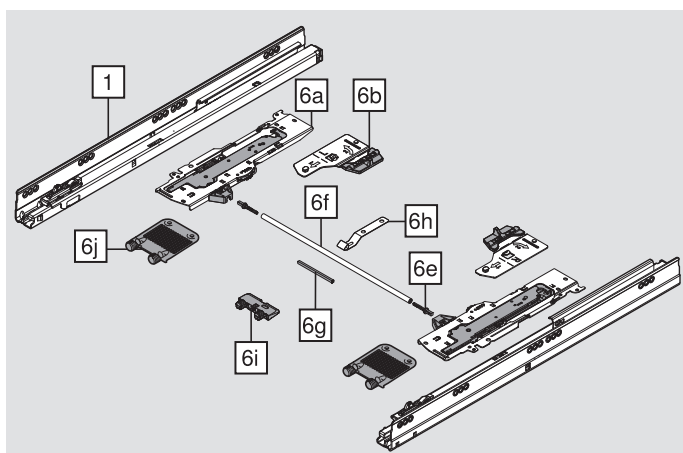

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite		
	Pour TIP-ON BLUMOTION		
	Longueur nominale (mm)	30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

TIP-ON BLUMOTION

Informations utiles à la commande

6 Set TIP-ON BLUMOTION					
	NL (mm)	Unité	Coulisse c. de meuble (kg)	Poids (kg)	
	270–300	S0	30	≤ 10	T60B3030
	270–300	S1	30	> 10–20	T60B3130
	350–600	L1	30	≤ 20	T60B3330
	350–600	L3	30	15–30	T60B3530
	450–650	L5	65	< 30–65	T60B3560
Composé de :					
6 a	1x	Unité TIP-ON BLUMOTION gauche/droite			
6b	1x	Entraîneur TIP-ON BLUMOTION gauche/droite			
6e	2x	Adaptateur de synchronisation TIP-ON BLUMOTION			
	¹	Plages de charges recommandées (poids total du coulissant) pour une fonction optimale d'ouverture et de fermeture			
	²	Combinable uniquement avec coulisse corps de meuble 30 kg			
	³	Recommandation : combiner uniquement avec coulisse corps de meuble 65 kg			

Largeur intérieure du corps de meuble LW ≥ 287 mm

6f Axe de synchronisation TIP-ON BLUMOTION			
	Version	Couleur	
	Rond	Gris	T60.1125W
En combinaison avec 6e 2 x T60.000D			
Adapté jusqu'à une largeur intérieure de corps de meuble LW 1370 mm			
Remarque			
Pour une fonction optimale et pour augmenter la zone de déclenchement, nous recommandons l'utilisation systématique d'une synchronisation			
Débit	Largeur intérieure du corps de meuble LW - 240 mm		


Largeur intérieure LW 238--286 mm

6g Synchronisation TIP-ON BLUMOTION			
	Version	Couleur	
	Carré	R7035	T60.300D
Débit	Largeur intérieure du corps de meuble LW – 214 mm		

Accessoires

6e Adaptateur de synchronisation TIP-ON BLUMOTION			
	Version	Couleur	
	Symétrique	R7035	T60.000D
Largeur intérieure du corps de meuble LW ≥ 287 mm			

6h Support axe de synchronisation TIP-ON BLUMOTION			
	Largeur du corps de meuble KB (mm)	Matériau	
	≥ 750	Acier	T60B000H
Pour tiroirs placés au-dessus d'un panneau inférieur ou d'une traverse			
Empêche le fléchissement de l'axe de synchronisation TIP-ON BLUMOTION			

6i Équerre de stabilisation du fond			
	Largeur du corps de meuble KB (mm)	Couleur	
	≥ 750	RAL 7037	Z96.2011
Pour tiroirs placés au-dessus d'un panneau inférieur ou d'une traverse			
Empêche le fléchissement de l'axe de synchronisation TIP-ON BLUMOTION			

6j Stabilisateur fond/face			
	Matériau	Couleur	
	Matière synthétique	RAL 7037 2x	Z96.10E1

- Gabarit de vérification et de réglage du jeu de façade de TIP-ON BLUMOTION			
	Jeu de façade FS (mm)	Couleur	
	2.5	Orange	65.5627




TIP-ON BLUMOTION

Encombrement dans le corps de meuble			
Tiroir Bloc-tiroir		Tiroir à l'anglaise Bloc-tiroir à l'anglaise	
Hauteur du dos	Y (mm)	Hauteur du dos	Y (mm)
N	85.5		
M	101.5	M	109
K	133.5	K	139.5
B	161	B	161
C	195	C	195
D	227	D	227
NL Longueur nominale		NL Longueur nominale	

Encombrement dans le corps de meuble			
Tiroir Bloc-tiroir		Tiroir à l'anglaise Bloc-tiroir à l'anglaise	
Hauteur M			
* De 36 à 39 mm et pour une largeur de corps de meuble KB ≥ 750 mm, un support, une synchronisation TIP-ON BLUMOTION et une équerre de stabilisation du fond sont nécessaires afin d'éviter une collision entre l'axe de synchronisation et le panneau inférieur ou la traverse			
Nous recommandons un essai de montage			

TIP-ON BLUMOTION

Position de vissage – Tiroir à l'anglaise | Bloc-tiroir à l'anglaise

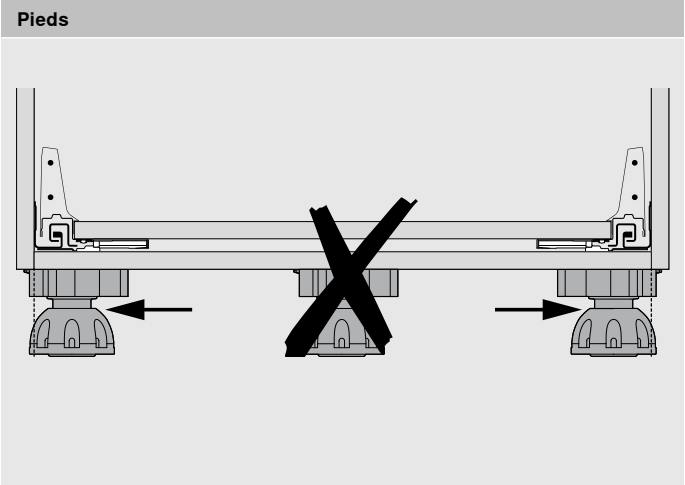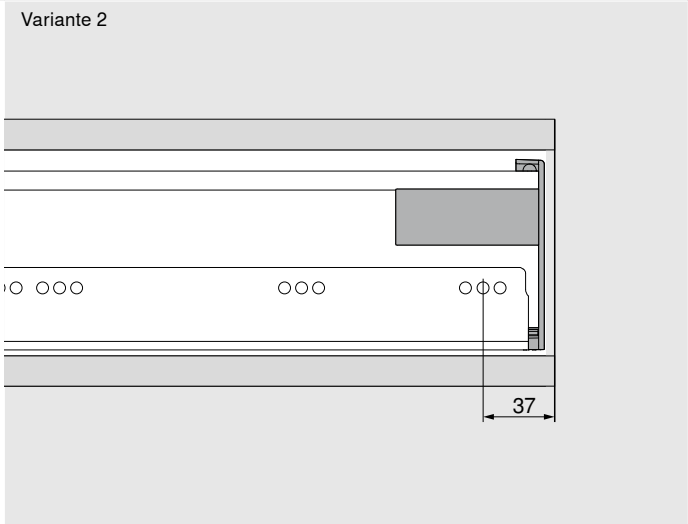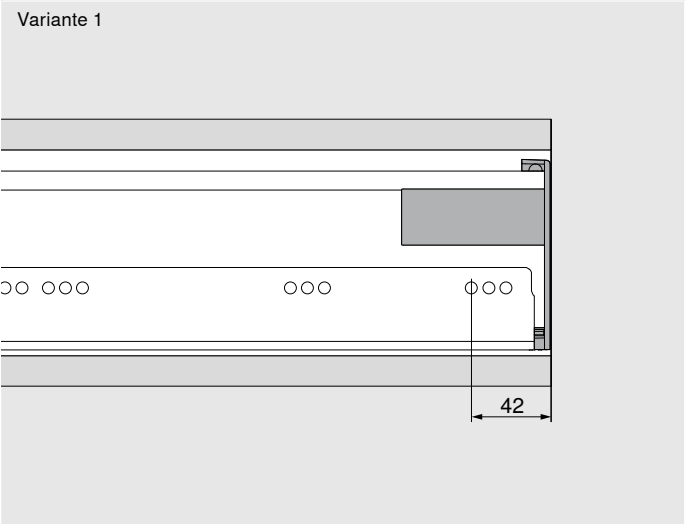


Zone de déclenchement

Avec synchronisation
Sans synchronisation

Jeu minimal de la face (mm)	2.5
Avec stabilisateur fond/face	
Pour une fonction optimale et pour augmenter la zone de déclenchement, nous recommandons l'utilisation systématique d'une synchronisation	
Exemple pour 578 – 30 kg 576 – 65 kg, hauteur D, longueur nominale NL 500 mm	

TIP-ON BLUMOTION

Support axe de synchronisation TIP-ON BLUMOTION

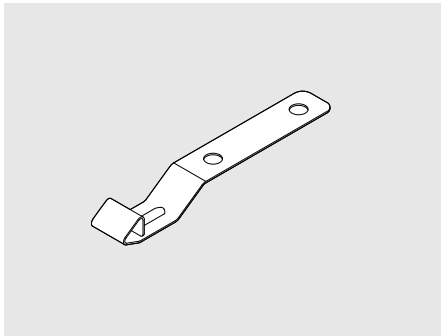


- Empêche le fléchissement de l'axe de synchronisation TIP-ON BLUMOTION
- Pour tiroirs placés au-dessus d'un panneau inférieur ou d'une traverse
- Nécessaire pour largeur de corps de meuble KB ≥ 750 mm
- Matériau : acier

Informations utiles à la commande


**Support axe de synchronisation
TIP-ON BLUMOTION**

T60B000H


Cotes de perçage – fond du tiroir

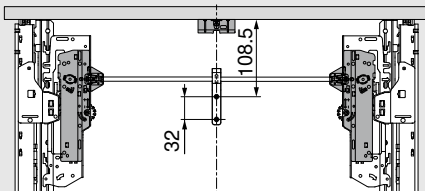

Longueur nominale (mm)	Unité TIP-ON BLUMOTION
270–300	S0 S1

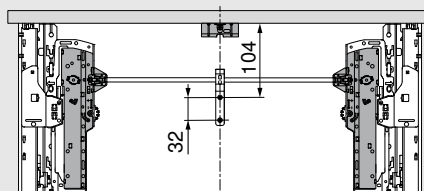


Longueur nominale (mm)	Unité TIP-ON BLUMOTION
350–650	L1 L3 L5

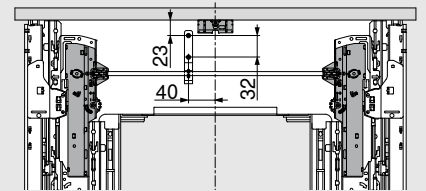

Meuble sous-évier

Longueur nominale (mm)	Unité TIP-ON BLUMOTION
450–650	L1 L3 L5

Équerre de stabilisation du fond

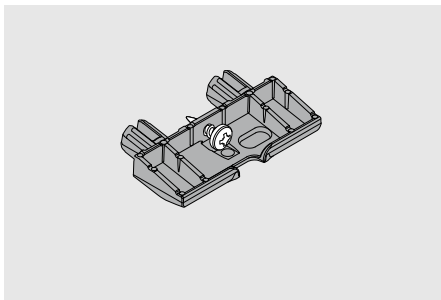

- Pour support du fond de bloc-tiroir
- Pour tiroirs placés au-dessus d'un panneau inférieur ou d'une traverse
- Nécessaire pour largeur de corps de meuble KB ≥ 750 mm
- Matériau : matière synthétique


Informations utiles à la commande

Équerre de stabilisation du fond


Largeur du corps de meuble KB (mm)	Couleur
≥ 750	R7037 gris poussière

Z96.2011

Encombrement dans le corps de meuble




Cotes de perçage – face



FA Recouvrement

TIP-ON BLUMOTION




Stabilisateur fond/face

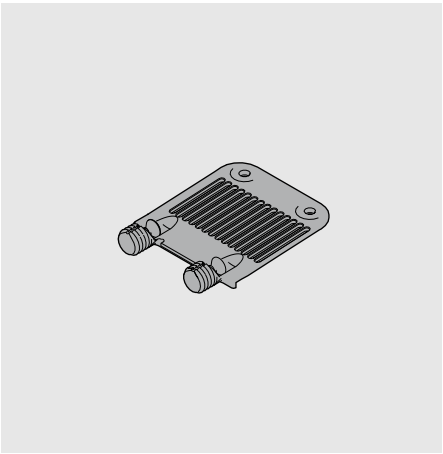


- Pour la stabilisation des faces hautes
- Pour le support des fonds de tiroirs larges
- Nécessaire :
 Hauteur de la face FH > 300 mm :
 Largeur du corps de meuble
 KB ≥ 750 mm : 2 pces
- Recommandation :
 Hauteur de la face FH > 300 mm :
 Largeur du corps de meuble
 KB < 750 mm : 1 pce

Informations utiles à la commande	
Stabilisateur fond/face	
Mode de fixation	Couleur
EXPANDO	R7037 gris poussière
Z96.10E1	

Planification

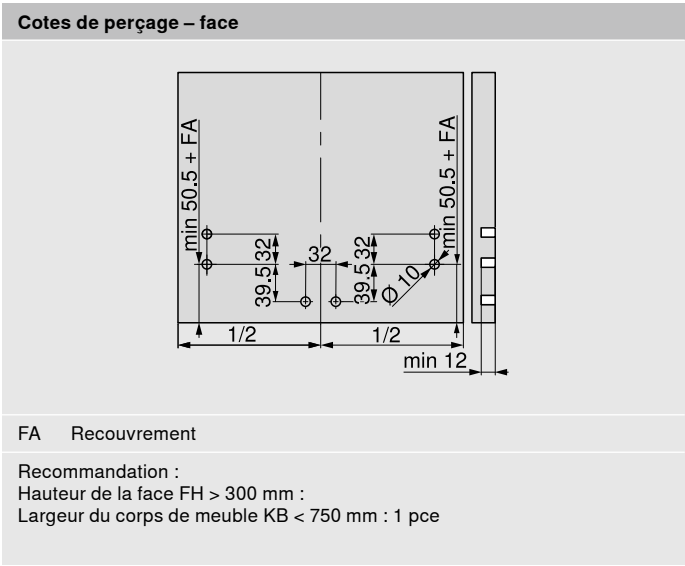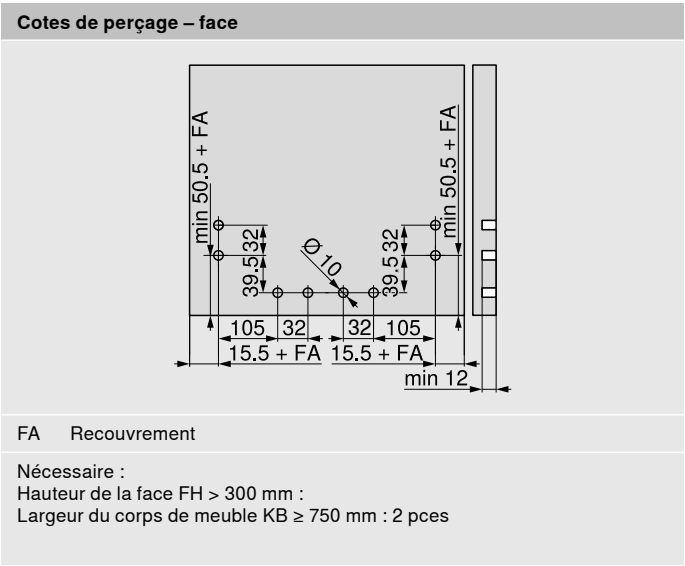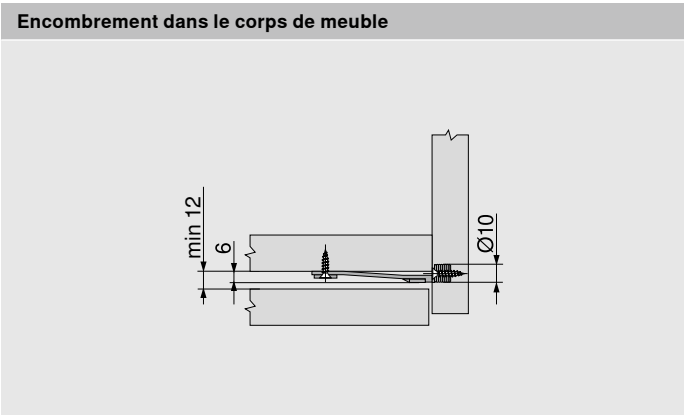

Coulisse corps de meuble

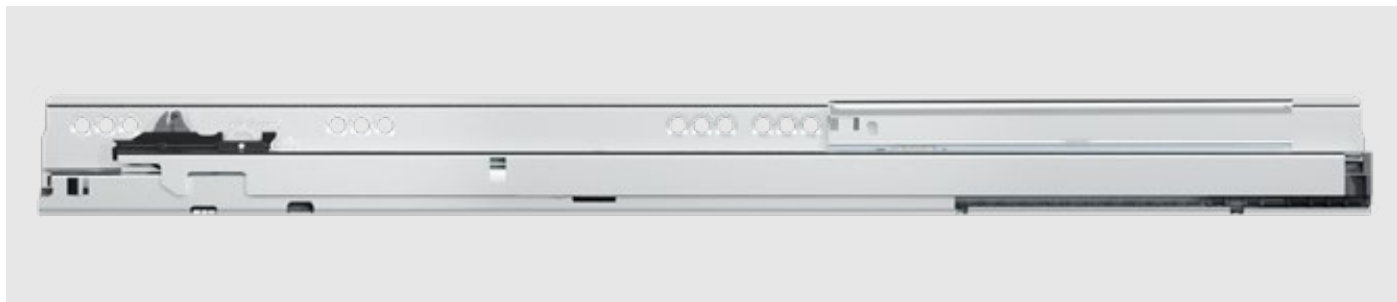

Fixation de la coulisse corps de meuble

Coulisse corps de meuble 578M – 30 kg										
NL	19**	37	115	133	165	229	261	293		
270	●●		●●				○○			
300	●●		○○		○○		○○			
350	●●		○○		○○			○○		
400	●●		○○		○○	○○		○○		
450	●●		○○		○○		○○	○○	○○	
500	●●		○○			○○	○○		○○	
550	●●		○○			○○	○○		○○	
600	●●		○○			○○	○○		○○	

A ● + ●
B ● + ●

Coulisse corps de meuble 576M – 65 kg											
NL	19*	28	37	115	165	261	293	357	453	517	549
450	●●	●●		○○	○○	○○		○○	●**		
500–550	●●	●●		○○		○○	○○		○○	●**	
600	●●	●●		○○		○○	○○	○○○○		○○	●**
650	●●	●●		○○		○○	○○		○○○○	○○	●**

A


 ● + ◐

B


 ● + ◐

A	Vis agglo Ø 4 x 15 mm	B	Eurovis Réf. 661.1450.HG	*	Peut être remplacé par A	**	En option pour une stabilité accrue Peut être remplacé par A
---	--------------------------	---	-----------------------------	---	--------------------------	----	---

Dos acier

Informations utiles à la commande			
	Variantes de couleurs	SW	R9006
		Acier	
	Dos N	☎ Z30NxxxS.6	
	Dos M	☎ Z30MxxxS.6	
	Dos K	☎ Z30KxxxS.6	
	Dos C	☎ Z30CxxxS.6	
	Dos D	☎ Z30DxxxS.6	

Calcul de la largeur




xxx Largeur
LW Largeur intérieure
du corps de meuble


Exemple :

Cote intérieure du caisson 567 mm - 28 mm = largeur du dos 539 mm




Commande : **Z30M539S** en Blanc

Débits pour panneaux agglo de 16 mm	
	Fond
	NL - 22 mm
	LW Largeur intérieure du corps de meuble
	NL Longueur nominale

Informations utiles à la commande

Adaptateur dos hauteur B			
	Variantes de couleurs	SW	WGR
		Acier	
		Z30B000S.04	

Planification

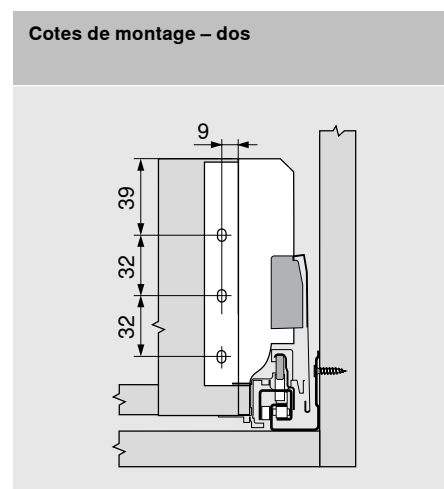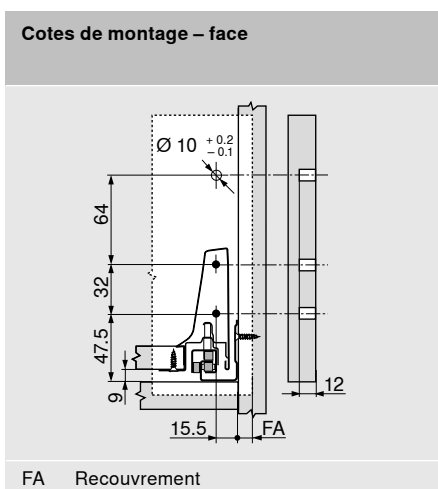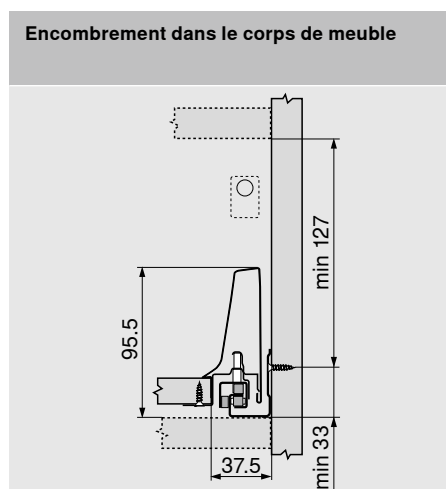

Attache-tube flexible

Accessoires – Attache-tube flexible

Attache-tube flexible			
	Variantes de couleurs	SW	R9006
		Acier	
		ZRR.5200	


Planification

Encombrement dans le corps de meuble	Cotes de montage – face	Cotes de montage – dos
Positionnement libre $Y = X - 4 \text{ mm}$ X Hauteur de dos	Positionnement libre $Z = X - 71 \text{ mm}$ X Hauteur de dos FA Recouvrement	Positionnement libre $W = X - 103 \text{ mm}$ X Hauteur de dos

Encombrement dans le corps de meuble	Cotes de montage – face	Cotes de montage – dos
Hauteur D – double tube (adaptateur dos hauteur B)	Hauteur D – double tube (adaptateur dos hauteur B) FA Recouvrement	Hauteur D – double tube (adaptateur dos hauteur B)

Stabilisateur fond/face

Stabilisateur fond/face




Informations utiles à la commande	
Stabilisateur fond/face	
Mode de fixation	Couleur
EXPANDO	R7037 gris poussière
	Z96.10E1


- Pour la stabilisation des faces hautes
- Pour le support des fonds de tiroirs larges
- Recommandation :
 - Largeur de la face FH < 300 mm :
 - Largeur du corps de meubler KB > 900 mm : 1 pce
 - Largeur de la face FH ≥ 300 mm :
 - Largeur du corps de meuble KB < 450 mm : 1 pce
 - Largeur du corps de meuble KB ≥ 450 mm : 2 pces
 - Largeur du corps de meuble KB > 900 mm : 3 pces

Planification

Encombrement dans le corps de meuble



Cotes de perçage – face

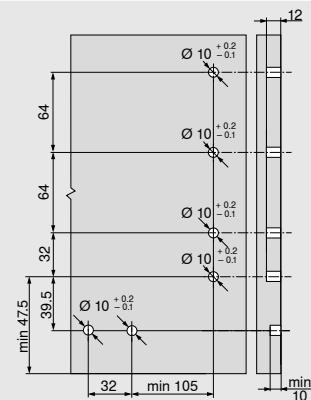

Équerre-support

Équerre-support




Acier

28 mm


Z30A0008

Utilisation en combinaison avec un dos bois. Mise en œuvre avec un débit unique du fond de tiroir pour dos bois et dos acier.

Débâts pour panneaux agglo 16 mm avec équerre-support

**Dos**

Hauteur du dos - 16 mm


**Fond**

dos bois / dos acier

NL - 22 mm

LW Largeur intérieure du corps de meuble

NL Longueur nominale

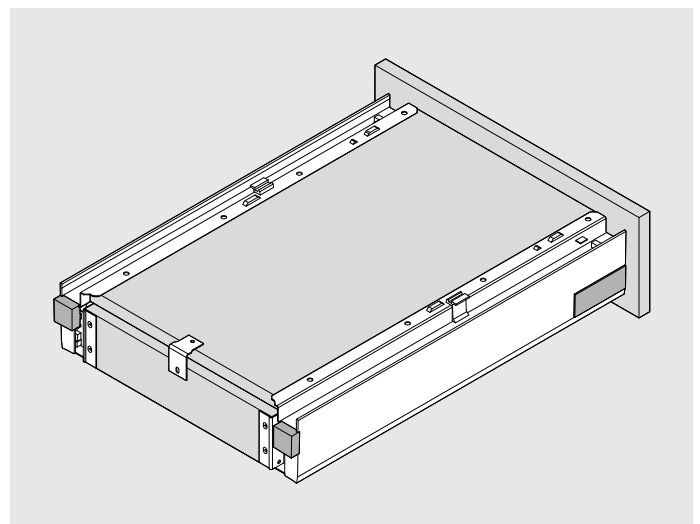



moving ideas

Nous pensons que les idées peuvent faire bouger le monde. Pour vous aider à concrétiser vos idées créatives, nous vous proposons des ferrures innovantes, des concepts de meubles inspirants et des services adaptés. Vos besoins, les tendances mondiales et notre vision commune d'une meilleure qualité de vie sont nos moteurs. Ensemble, créons des idées en mouvement.



Qualité de l'habitat

Davantage de confort et de fonctionnalité dans l'utilisation quotidienne des meubles : c'est ce à quoi nous voulons contribuer.



Gamme

Un prestataire unique : grâce à notre gamme de produits diversifiée, vous pouvez mettre en œuvre les tendances actuelles et futures de l'habitat.



Inspiration

Nous observons les tendances en matière d'habitat dans le monde entier et recherchons les solutions de demain. Nous vous transmettons nos conclusions.



Innovation

Nous continuons à avancer. La curiosité et l'esprit de recherche nous permettent de développer de nouveaux produits et services pour vous.



Services

Nous vous soutenons dans votre travail quotidien par le biais de services personnalisés adaptés à vos processus.



Qualité

Nous ne cessons d'améliorer nos produits, nos services et nous-mêmes.



Confiance

Nous prenons nos responsabilités. Pour notre partenariat, pour nos collaborateurs, pour la société et pour l'environnement.

Chez Julius Blum, notre voyage a débuté avec des crampons pour chevaux en 1952. Aujourd'hui, nous fournissons des ferrures innovantes à nos clients dans plus de 120 pays.

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Autriche
Tél. : +43 5578 705-0
Télec. : +43 5578 705-44
Courriel : info@blum.com
www.blum.com

Nos sites en Autriche, en Pologne et en Chine sont certifiés comme indiqué ci-dessous.
Notre site aux États-Unis est certifié selon la norme ISO 9001.
Notre site au Brésil est certifié selon les normes ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System



Tous les contenus sont soumis au copyright de Blum.
Sous réserve de modifications techniques et de programmes.
IDNR: 459.527.7 · EP-639/1 FR-AL/07.24