


TANDEMBOX antaro

Pasūtīšanas un projektēšanas informācija



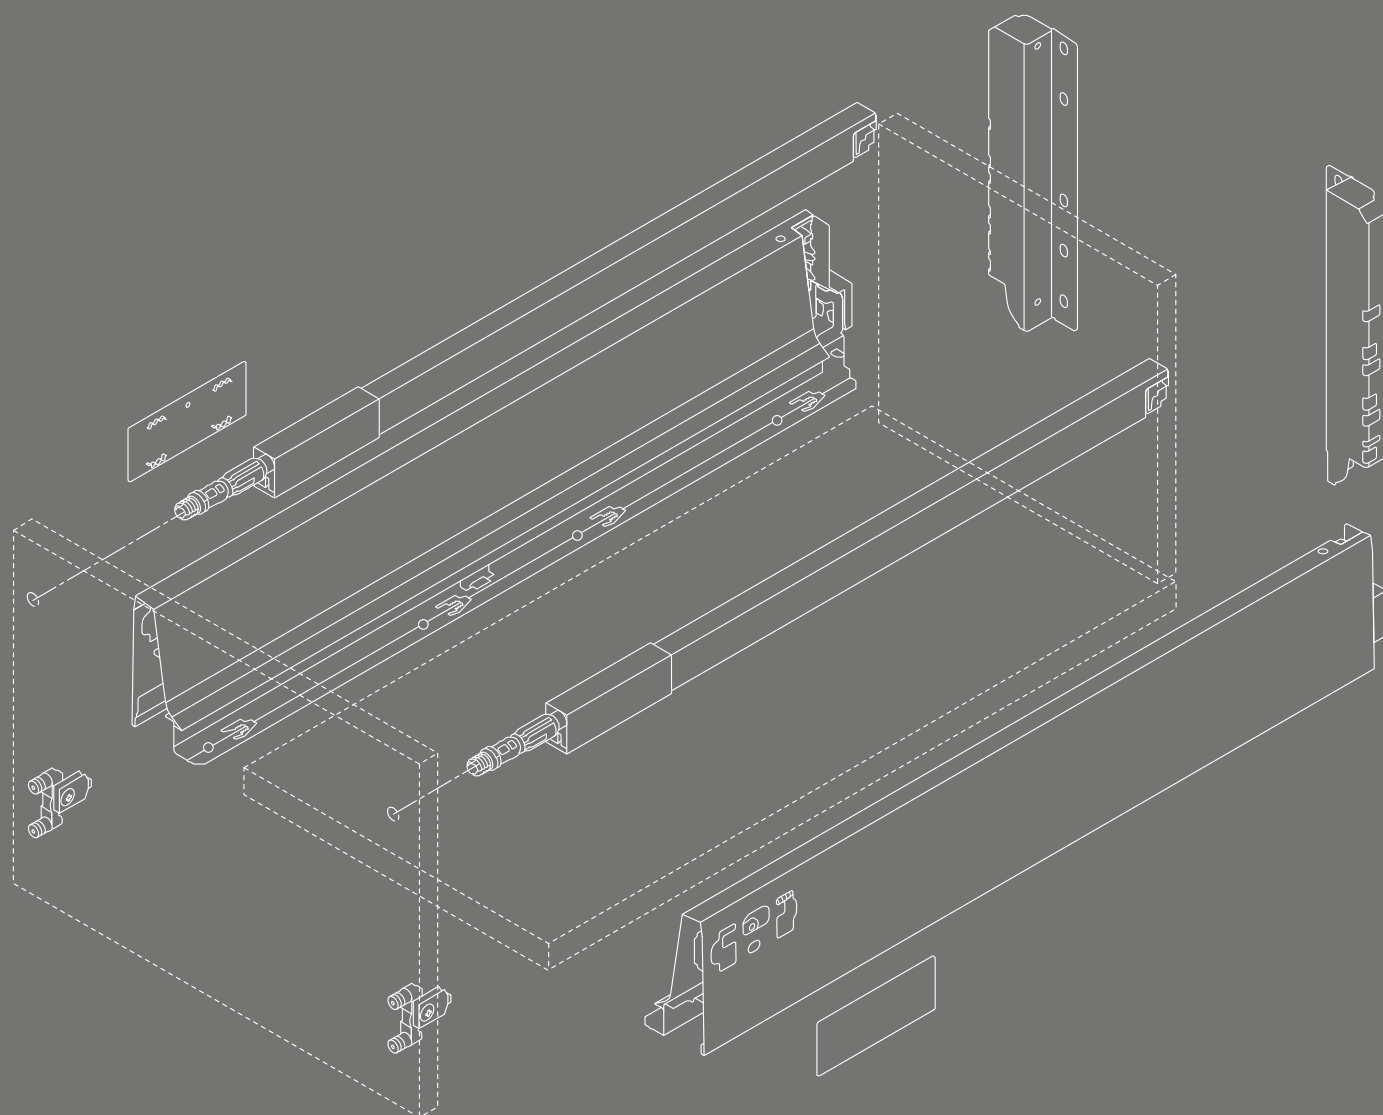

Atvilktnē

Augstums N
82,5 mm

4

Augstums M
98,5 mm

6

Augstums K
130,5 mm

10

Iekšējā atvilktnē

Augstums M
106 mm

8

Augstums K
136,5 mm

12

Atvilktnē ar augstu fasādi

Augstums C
192 mm

14

Augstums D
224 mm

20

Augstums D
ar atvilktnes sānu malu K
224 mm

26

Augstums C
ar alumīnija rāmi
192 mm

18

Augstums D
ar alumīnija rāmi
224 mm

24

Iekšējā izvelkamā sistēma

Augstums C
192 mm

16

Augstums D
224 mm

22

Augstums D
ar atvilktnes sānu malu K
224 mm

28

Augstums C
192 mm

30

Augstums D
224 mm

32

Izvelkamā sistēma zem izlietnes

Augstums C
192 mm

30

Augstums D
224 mm

32

Montāžas iekārtas

34

SERVO-DRIVE

36

TIP-ON BLUMOTION

36

Vadotnes daļa stiprināšanai pie korpusa

42

Tērauda mugursiena

43

Pielāgojams reliņu stiprinājums

44

Fasādes/pamatnes stabilizators

45

Krāsa

SW	Zīda balts
R9006	RAL 9006 pelēks (balts alumīnijs)
WGR	Gaiši pelēks
R7037	RAL 7037 putekļu pelēks


Izstrādājums



Apraksts


- Slēpta sistēma, pilns izvilkums
- Fasādes montāža bez instrumentiem
- 2 dimensiju fasādes regulēšana
- Ar iestrādātu BLUMOTION, var papildināt ar SERVO-DRIVE vai ar TIP-ON BLUMOTION

Nepieciešamā vieta

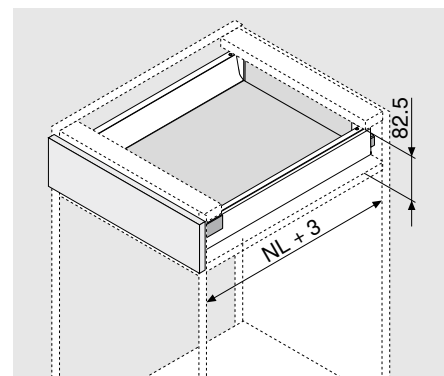

NL Nominālais garums

Pasūtīšanas informācija

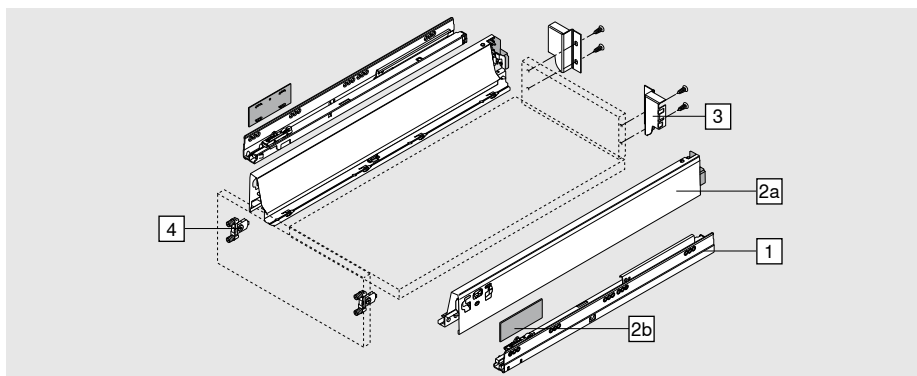

1	Vadotnes, kreisā/labā puse	
	Dinamiskā nestspēja (kg)	BLUMOTION*
	Nominālais garums (mm)	30 kg
	400	578.4001M
	450	578.4501M
	500	578.5001M
	550	578.5501M


*Piemērots SERVO-DRIVE un TIP-ON BLUMOTION

2	Atvilktnes sānu malu komplekts	
	Krāsa	SW R9006
	NL (mm)	Tērauds
	400	378N4002SA
	450	378N4502SA
	500	378N5002SA
	550	378N5502SA

Komplektā ietilpst:





2a	1 gab. atvilktnes sānu mala, kreisā/labā puse
2b	2 gab. dekoratīvās uzlikas, ar iespiestu Blum logotipu, individuāla apdruka sākot ar 1000 gab.




Pasūtišanas informācija

3	Mugursienas kronšteini, kreisā/ labā puse		
	Krāsa	SW	R9006
		Tērauds	
		Z30N000S.04	
	Tērauda mugursiena		

	4 Fasādes stiprinājums		
	INSERTA	2x	ZSF.39A2
	Skrūvējams	2x	ZSF.35A2
	Iepresējams	2x	ZSF.36A2

Projektēšana

Nepieciešamā vieta korpusā	Fasādes uzstādīšanas izmēri	Urbšanas attālumi – fasāde – INSERTA montāža iepresējot	Mugursienas uzstādīšanas izmēri
	 FA Fasādes uzlikums		

16 mm kokskaidu plātnes griešanas izmēri	
	Atvilktnes mugursiena 69 mm
	Pamatne Kokskaidu plātnes mugursiena NL – 24 mm Tērauda mugursiena NL – 22 mm
	
KB Korpusa platums LW iekšējais korpusa platums NL Nominālais garums	


Izstrādājums



Apraksts

- Slēpta sistēma, pilns izvilkums
- Fasādes montāža bez instrumentiem
- 2 dimensiju fasādes regulēšana
- Ar iestrādātu BLUMOTION, var papildināt ar SERVO-DRIVE vai ar TIP-ON BLUMOTION


Nepieciešamā vieta

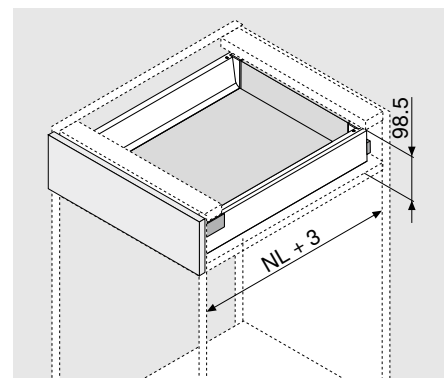


NL Nominālais garums


Pasūtīšanas informācija

1	Vadotnes, kreisā/labā puse		
	Dinamiskā nestspēja (kg)		
	Nominālais garums NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Piemērots SERVO-DRIVE un TIP-ON BLUMOTION			

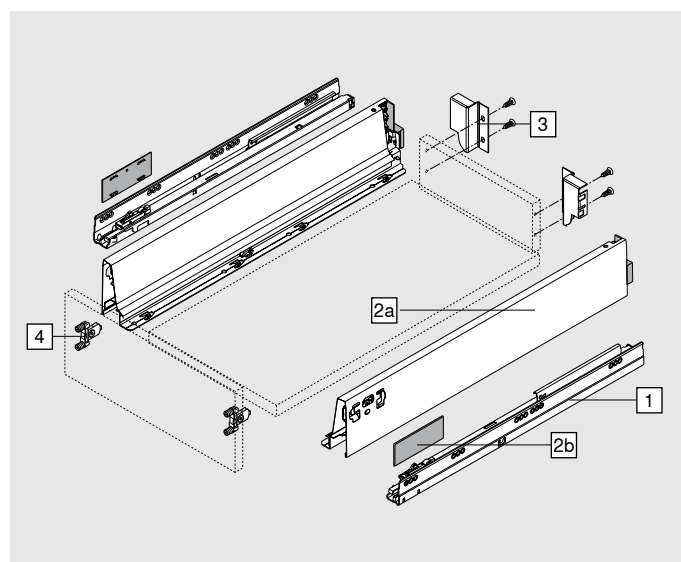





2	Atvilktnes sānu malu komplekts		
	Krāsa	SW	R9006
	NL (mm)	Tērauds	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Komplektā ietilpst:		
2a	1 gab. atvilktnes sānu mala, kreisā/labā puse		
2b	2 gab. dekoratīvās uzlikas, ar iespiestu Blum logotipu, individuāla apdruka sākot ar 1000 gab.		




Pasūtīšanas informācija

	3 Mugursienas kronšteini, kreisā/labā puse		
Krāsa	SW	R9006	Tērauds
		Z30M000S.04	
Tērauda mugursiena			43

	4 Fasādes stiprinājums		
INSERTA	2x	ZSF.39A2	ZSF.35A2
Skrūvējams	2x	ZSF.36A2	
Iepresējams	2x		

Projektēšana

Nepieciešamā vieta korpusā	Fasādes uzstādīšanas izmēri	Urbšanas attālumi – fasāde – INSERTA montāža iepresējot	Mugursienas uzstādīšanas izmēri
	 FA Fasādes uzlikums		

16 mm kokskaidu plātnes griešanas izmēri	
	Atvilktnes mugursiena 84 mm LW – 87 mm
	Pamatne Kokskaidu plātnes mugursiena NL – 24 mm Tērauda mugursiena NL – 22 mm LW – 75 mm
	
KB Korpusa platums LW Iekšējais korpusa platums NL Nominālais garums	


Izstrādājums



Apraksts

- Slēpts, pilns izvilkums
- Fasādes montāža bez instrumentiem
- Ar iestrādātu BLUMOTION, var papildināt ar SERVO-DRIVE vai ar TIP-ON BLUMOTION
- Iekšējā atvilktnē ar rokturi vai ar rokturi-vadiklu


Nepieciešamā vieta

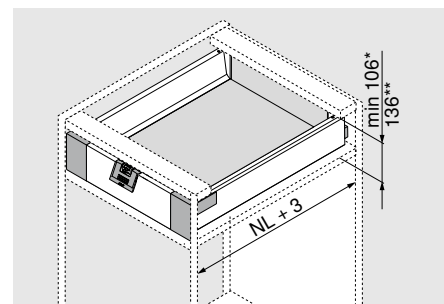


NL Nominālais garums
 * Iekšējām izvelkamajām sistēmām bez roktura min. nepieciešamā vieta
 ** Iekšējās izvelkamās sistēmas ar vieglu piekļuvi no augšas

Pasūtīšanas informācija

1	Vadotnes, kreisā/labā puse		
	Dinamiskā nestspēja (kg)		
	Nominālais garums NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Piemērots SERVO-DRIVE un TIP-ON BLUMOTION			

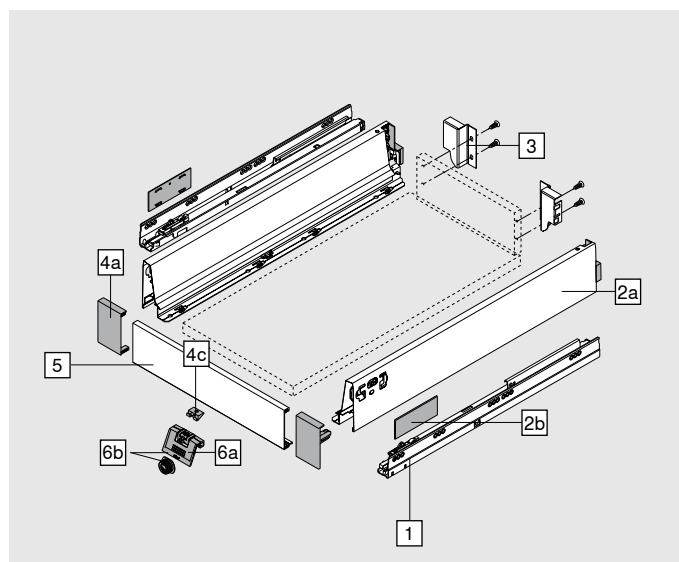

2	Atvilktnes sānu malu komplekts		
	Krāsa	SW	R9006
	NL (mm)	Tērauds	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Komplektā ietilpst:		
2a	1 gab. atvilktnes sānu mala, kreisā/labā puse		
2b	2 gab. dekoratīvās uzlikas, ar iespiestu Blum logotipu, individuāla apdruka sākot ar 1000 gab.		

Pasūtīšanas informācija

3	Mugursienas kronšteini, kreisā/labā puse		
	Krāsa	SW	R9006
	Tērauds	Z30M000S.04	
	Tērauda mugursiena	43	

5	Priekšpanelis		
	Krāsa	SW	R9006
	Alumīnijs	Z31L1036A	
	Piezāģēšanai pēc izmēra		

4	Priekšpaneļa turētāju komplekts		
	Krāsa	SW	WGR
	Plastmasa		
			ZIF.71M0

Komplektā ietilpst:


4a	1 gab. priekšpaneļa turētājs labais/kreisais
4c	1 gab. stiprinājuma elements

6a	Rokturis			
	Krāsa	SW	WGR	R7037
	Plastmasa	ZIF.80M5		

6b	Rokturis un vadīkla			
	Krāsa	SW/R7037	WGR/ R7037	R7037
	Plastmasa			
	ZIF.80M7			


Projektēšana

Nepieciešamā vieta korpusā




- * Iekšējām izvelkamajām sistēmām bez roktura min. nepieciešamā vieta. Bez roktura, atvēršana iespējama tikai no apakšpuses.
- ** Iekšējās izvelkamās sistēmas ar vieglu piekļuvi no augšas.

Attālumi starp urbumiem fasādes vadīklai




Mugursienas uzstādīšanas izmēri




16 mm kokskaidu plātnes griešanas izmēri

	Atvilktnes mugursiena
	84 mm
	Pamatne
	Kokskaidu plātnes mugursiena
	NL – 24 mm
	Tērauda mugursiena
	NL – 22 mm
	LW – 75 mm



KB	Korpora platums
LW	Iekšējais korpusa platums
NL	Nominālais garums

Priekšpanelis piezāģēšanai pēc izmēra

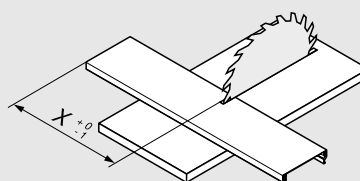

$$x = LW - 132$$


Izstrādājums



Apraksts

- Slēpta sistēma, pilns izvilkums
- Fasādes montāža bez instrumentiem
- 2 dimensiju fasādes regulēšana
- Ar iestrādātu BLUMOTION, var papildināt ar SERVO-DRIVE vai ar TIP-ON BLUMOTION


Nepieciešamā vieta

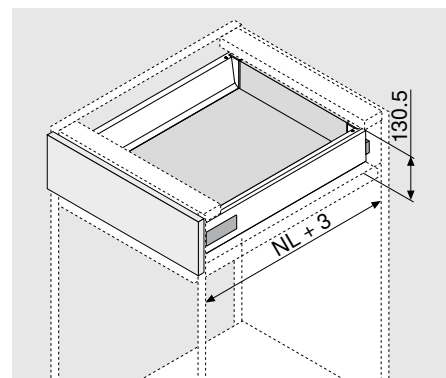


NL Nominālais garums


Pasūtīšanas informācija

1	Vadotnes, kreisā/labā puse		
	Dinamiskā nestspēja (kg)		
	Nominālais garums NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Piemērots SERVO-DRIVE un TIP-ON BLUMOTION			

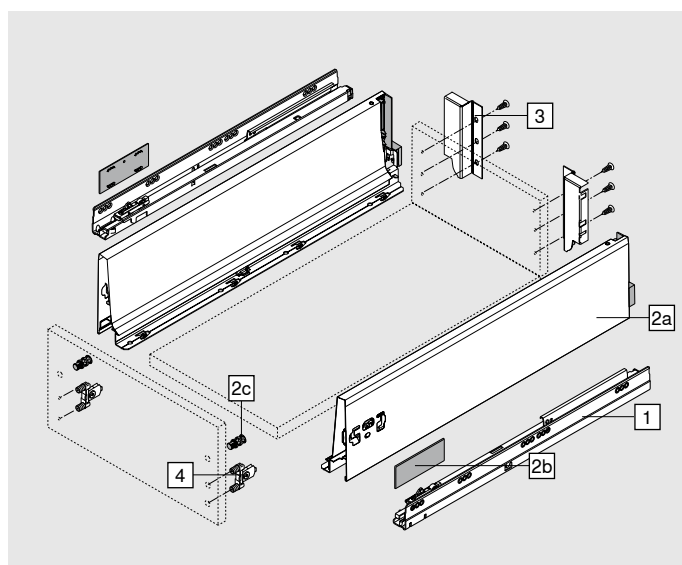





2	Atvilktnes sānu malu komplekts		
	Krāsa	SW	R9006
	NL (mm)	Tērauds	
	270	378K2702SA	
	300	378K3002SA	
	350	378K3502SA	
	400	378K4002SA	
	450	378K4502SA	
	500	378K5002SA	
	550	378K5502SA	
	600	378K6002SA	
	650	378K6502SA	
Komplektā ietilpst:			
2a	1 gab. atvilktnes sānu mala, kreisā/labā puse		
2b	2 gab. dekoratīvās uzlikas, ar iespiestu Blum logotipu, individuāla apdruka sākot ar 1000 gab.		
2c	2 gab. pozicionēšanas dībeļi		



Pasūtīšanas informācija


3	Mugursienas kronšteini, kreisā/labā puse		
	Krāsa	SW	R9006
		Tērauds	
		Z30K000S	
	Tērauda mugursiena		
			43

4	Fasādes stiprinājums		
	INSERTA	2x	ZSF.39A2
	Skrūvējams	2x	ZSF.35A2
	Iepresējams	2x	ZSF.36A2

Projektēšana

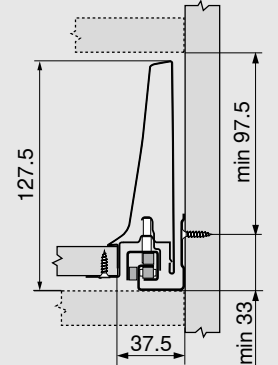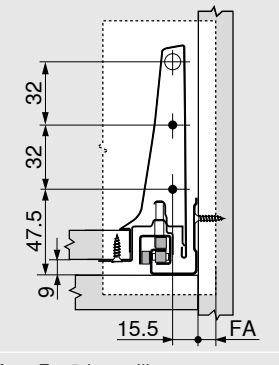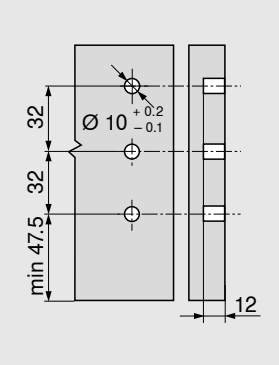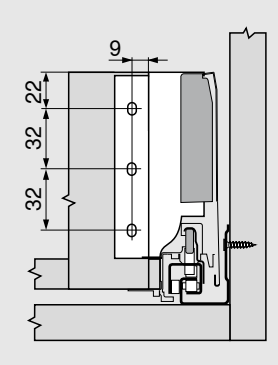Nepieciešamā vieta korpusā	Fasādes uzstādīšanas izmēri	Urbšanas attālumi – fasāde – INSERTA montāža iepresējot	Mugursienas uzstādīšanas izmēri
	 FA Fasādes uzlikums		

16 mm kokskaidu plātnes griešanas izmēri	
	Atvilktnes mugursiena 116 mm
	Pamatne Kokskaidu plātnes mugursiena NL – 24 mm Tērauda mugursiena NL – 22 mm



KB Korpasa platums

LW iekšējais korpasa platums

NL Nominālais garums


Izstrādājums



Apraksts

- Slēpta sistēma, pilns izvilkums
- Fasādes montāža bez instrumentiem
- Ar iestrādātu BLUMOTION, var papildināt ar SERVO-DRIVE vai ar TIP-ON BLUMOTION
- Iekšējā atvilktnē ar rokturi vai ar rokturi-vadiklu


Nepieciešamā vieta

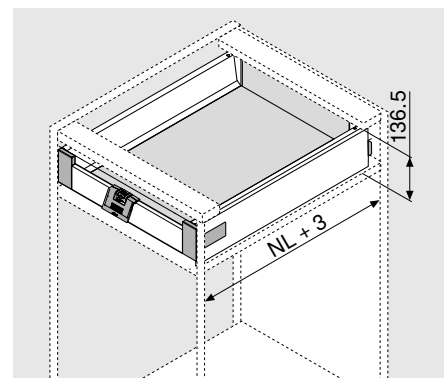


NL Nominālais garums


Pasūtīšanas informācija


1	Vadotnes, kreisā/labā puse		
	Dinamiskā nestspēja (kg)		
	Nominālais garums NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Piemērots SERVO-DRIVE un TIP-ON BLUMOTION			

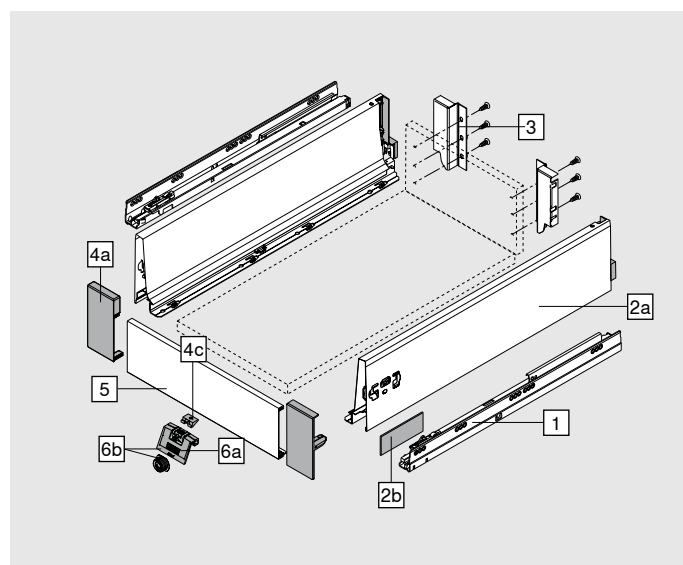

2	Atvilktnes sānu malu komplekts		
	Krāsa	SW	R9006
	NL (mm)	Tērauds	
	270	378K2702SA	
	300	378K3002SA	
	350	378K3502SA	
	400	378K4002SA	
	450	378K4502SA	
	500	378K5002SA	
	550	378K5502SA	
	600	378K6002SA	
	650	378K6502SA	
	Komplektā ietilpst:		
2a	1 gab. atvilktnes sānu mala, kreisā/labā puse		
2b	2 gab. dekoratīvās uzlikas, ar iespiestu Blum logotipu, individuāla apdruka sākot ar 1000 gab.		


Pasūtišanas informācija

3	Mugursienas kronšteini, kreisā/labā puse		
	Krāsa	SW	R9006
	Tērauds	Z30K000S	
	Tērauda mugursiena	43	

4	Priekšpaneļa turētāju komplekts		
	Krāsa	SW	WGR
	Plastmasa	ZIF.71K0	

Komplektā ietilpst:

4a	1 gab. priekšpaneļa turētājs labais/kreisais	
4c	1 gab. stiprinājuma elements	Z31A0008


5	Priekšpanelis		
	Krāsa	SW	R9006
	Aluminijs	Z31L1036A	
	Piezāģēšanai pēc izmēra		

6a	Rokturis		
	Krāsa	SW	WGR R7037
	Plastmasa	ZIF.80M5	


6b	Rokturis un vadīkla		
	Krāsa	SW/R7037	WGR/R7037 R7037
	Plastmasa	ZIF.80M7	

Projektēšana


Nepieciešamā vieta korpusā

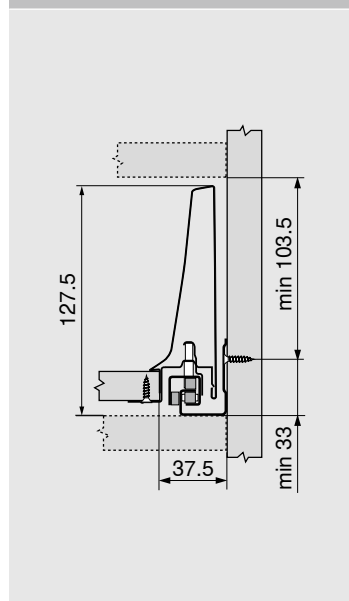



Attālumi starp urbumiem fasādes vadīklai

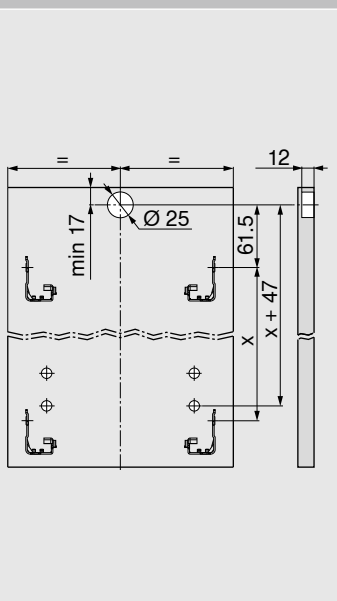


Mugursienas uzstādīšanas izmēri

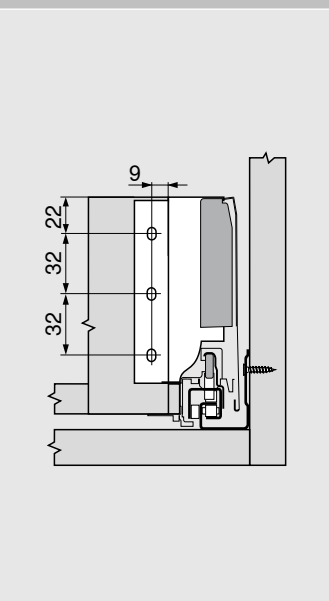


16 mm kokskaidu plātnes griešanas izmēri

	Atvilktnes mugursiena
B	116 mm
LW – 87 mm	
	Pamatne
A	Kokskaidu plātnes mugursiena NL – 24 mm
	Tērauda mugursiena NL – 22 mm
LW – 75 mm	



KB	Korpasa platums
LW	iekšējais korpasa platums
NL	Nominālais garums

Priekšpanelis piezāģēšanai pēc izmēra

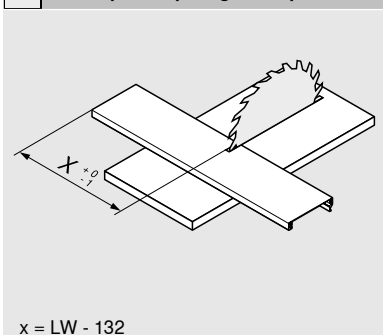


Izstrādājums



Apraksts

- Ar vienu reliņu
- Slēpta sistēma, pilns izvilkums
- Fasādes montāža bez instrumentiem
- Trīsdimensiju fasādes regulēšana
- Ar iestrādātu BLUMOTION, var papildināt ar SERVO-DRIVE vai ar TIP-ON BLUMOTION


Nepieciešamā vieta

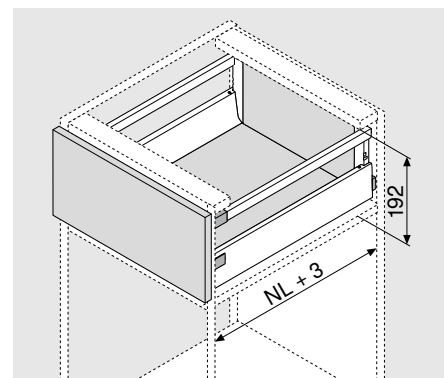


NL Nominālais garums

Pasūtīšanas informācija

1	Vadotnes, kreisā/labā puse		
	Dinamiskā nestspēja (kg)		
	Nominālais garums NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Piemērots SERVO-DRIVE un TIP-ON BLUMOTION			

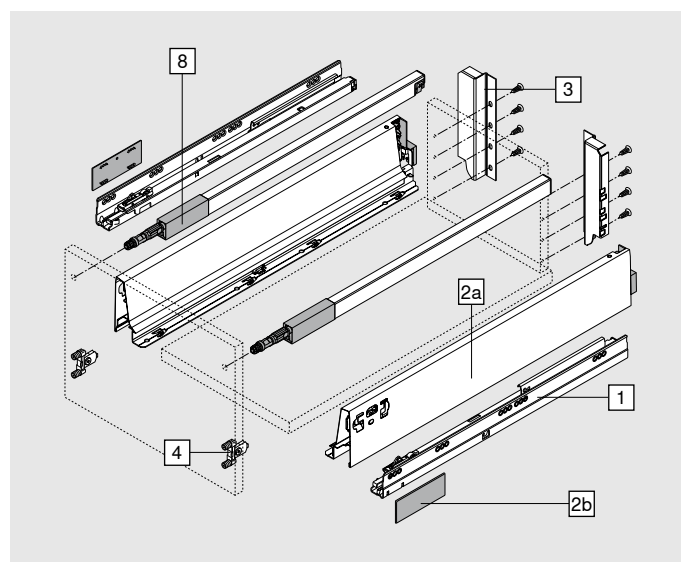

2	Atvilktnes sānu malu komplekts		
	Krāsa	SW	R9006
	NL (mm)	Tērauds	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Komplektā ietilpst:		
2a	1 gab. atvilktnes sānu mala, kreisā/labā puse		
2b	2 gab. dekoratīvās uzlikas, ar iespiestu Blum logotipu, individuāla apdruka sākot ar 1000 gab.		

Pasūtišanas informācija

3	Mugursienas kronšteini, kreisā/labā puse			
	Krāsa	SW	R9006	
	Tērauds	Z30C000S		
	Tērauda mugursiena			43

4	Fasādes stiprinājums			
	INSERTA	2x	ZSF.39A2	
	Skrūvējams	2x	ZSF.35A2	
	Iepresējams	2x	ZSF.36A2	

8	Reliņi, labais/kreisais		
	Krāsa	SW	R9006
	NL (mm)	Tērauds	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

Projektēšana

Nepieciešamā vieta korpusā	Fasādes uzstādīšanas izmēri	Urbšanas attālumi – fasāde – INSERTA montāža iepresējot	Mugursienas uzstādīšanas izmēri
	FA Fasādes uzlikums		

16 mm kokskaidu plātnes griešanas izmēri	
	Atvilktnes mugursiena 167 mm LW – 87 mm
	Pamatne Kokskaidu plātnes mugursiena NL – 24 mm Tērauda mugursiena NL – 22 mm LW – 75 mm
KB Korpusa platums LW Iekšējais korpusa platums NL Nominālais garums	


Izstrādājums



Apraksts

- Ar vienu reliņu
- Slēpta sistēma, pilns izvilkums
- Fasādes montāža bez instrumentiem
- Trīsdimensiju fasādes regulēšana
- Ar iestrādātu BLUMOTION, var papildināt ar SERVO-DRIVE vai ar TIP-ON BLUMOTION


Nepieciešamā vieta

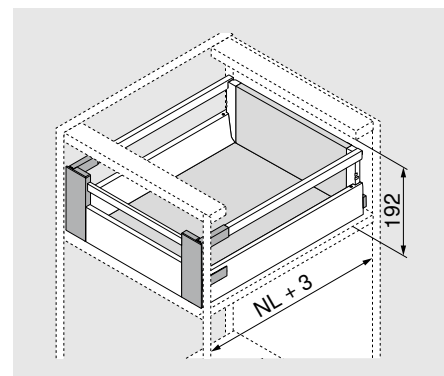


NL Nominālais garums

Pasūtīšanas informācija

1	Vadotnes, kreisā/labā puse		
	Dinamiskā nestspēja (kg)		
	Nominālais garums NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Piemērots SERVO-DRIVE un TIP-ON BLUMOTION			

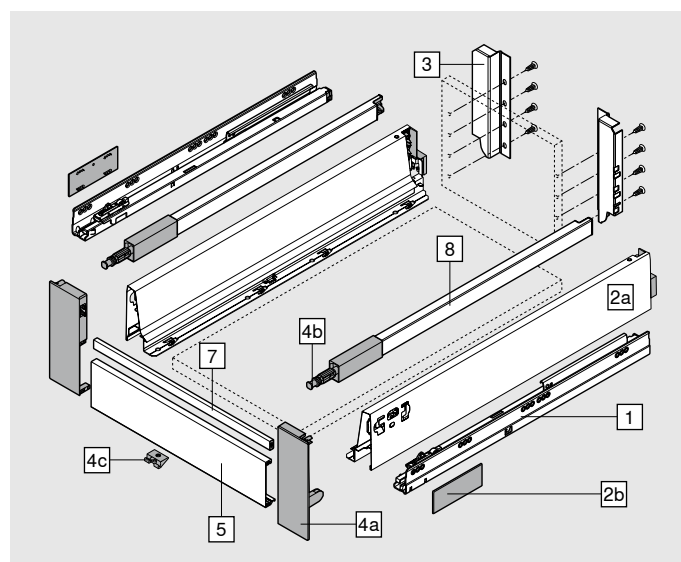

2	Atvilktnes sānu malu komplekts		
	Krāsa	SW	R9006
	NL (mm)	Tērauds	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Komplektā ietilpst:		
2a	1 gab. atvilktnes sānu mala, kreisā/labā puse		
2b	2 gab. dekoratīvās uzlikas, ar iespiestu Blum logotipu, individuāla apdruka sākot ar 1000 gab.		

Izvelkama sistēma ar augstu fasādi un alumīnija rāmi


Izstrādājums



Apraksts

- Ar vienu reliņu
- Slēpta sistēma, pilns izvilkums
- Fasādes montāža bez instrumentiem
- Trīsdimensiju fasādes regulēšana
- Ar iestrādātu BLUMOTION, var papildināt ar SERVO-DRIVE vai ar TIP-ON BLUMOTION


Nepieciešamā vieta

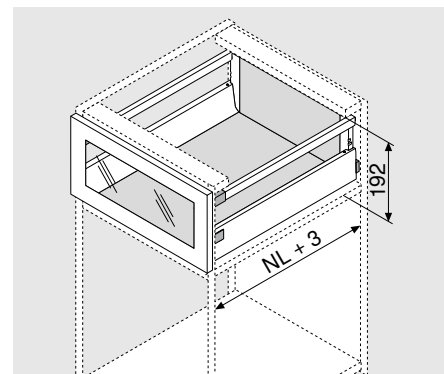


NL Nominālais garums

Pasūtīšanas informācija


1	Vadotnes, kreisā/labā puse		
	Dinamiskā nestspēja (kg)		
	Nominālais garums NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Piemērots SERVO-DRIVE un TIP-ON BLUMOTION			

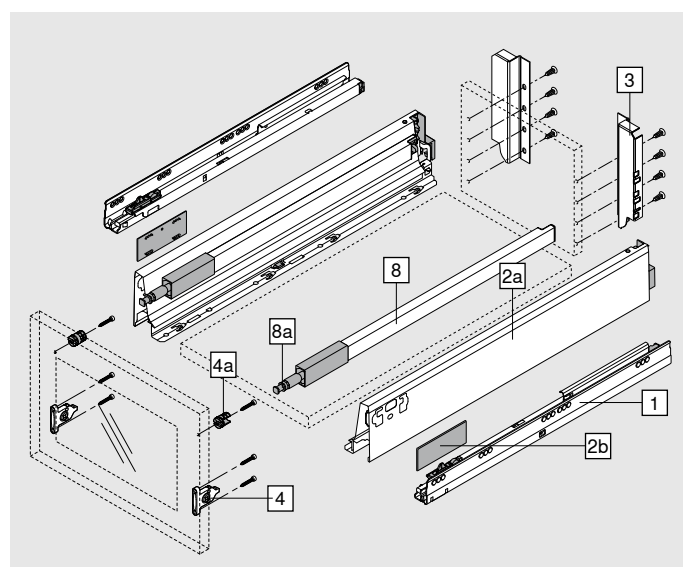

2	Atvilktnes sānu malu komplekts		
	Krāsa	SW	R9006
	NL (mm)	Tērauds	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
Komplektā ietilpst:			
2a	1 gab. atvilktnes sānu mala, kreisā/labā puse		
2b	2 gab. dekoratīvās uzlikas, ar iespiestu Blum logotipu, individuāla apdruka sākot ar 1000 gab.		


Izvelkama sistēma ar augstu fasādi un alumīnija rāmi

Pasūtīšanas informācija

3	Mugursienas kronšteini, kreisā/labā puse		
	Krāsa	SW	R9006
	Tērauds	Z30.C000S	
	Tērauda mugursiena		43




4	Fasādes stiprinājums		
	Skrūvējams		2x
	ZSF.35A2		



4a	Adapteris alumīnija rāmim, simetrisks		
	Krāsa	Dabisks/balts	
	Plastmasa		2x
	ZRF.2210		

8	Reliņi kreisais/labais		
	Krāsa	SW	R9006
	NL (mm)	Tērauds	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

8a	Reliņu uzgalis	
	Krāsa	Dabīgs
	2 gab. plastmasas	
	ZRG.000R5F	

Projektēšana

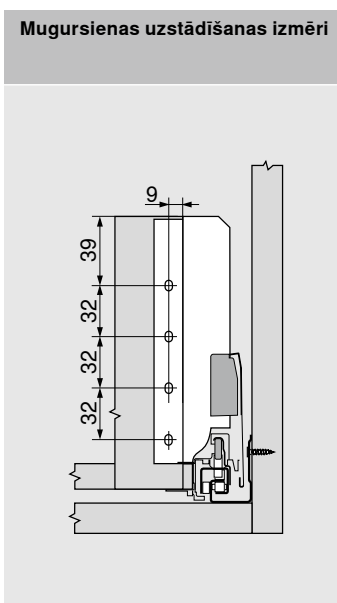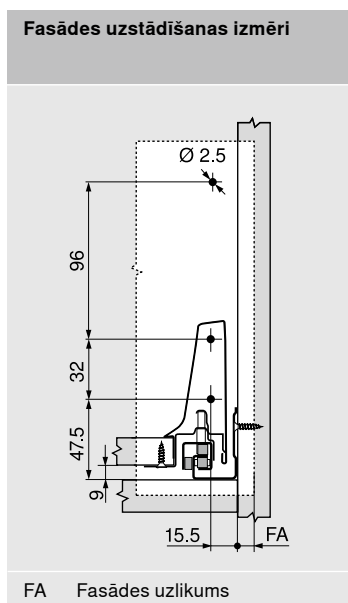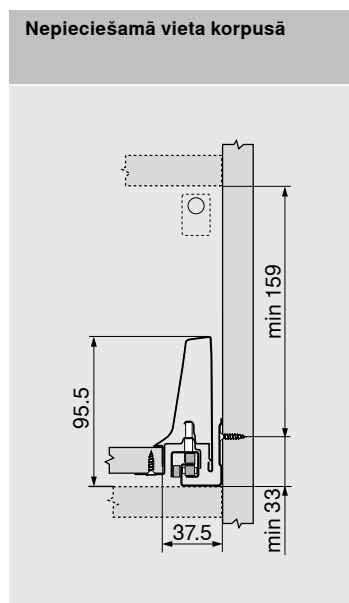

16 mm kokskaidu plātnes griešanas izmēri	
 B Atvilktnes mugursiena 167 mm LW – 87 mm	 A B LW KB NL
A Kokskaidu plātnes mugursiena NL – 24 mm Tērauda mugursiena NL – 22 mm LW – 75 mm	KB Korpusa platums LW Iekšējais korpusa platums NL Nominālais garums


Izstrādājums



Apraksts

- Ar vienu reliņu
- Slēpta sistēma, pilns izvilkums
- Fasādes montāža bez instrumentiem
- Trīsdimensiju fasādes regulēšana
- Ar iestrādātu BLUMOTION, var papildināt ar SERVO-DRIVE vai ar TIP-ON BLUMOTION


Nepieciešamā vieta

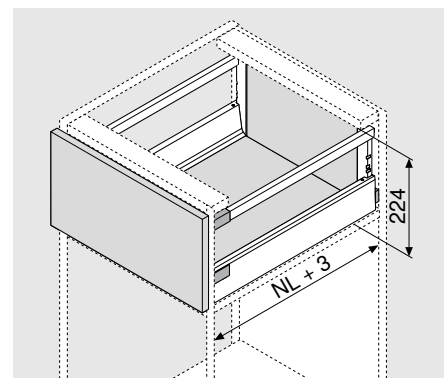


NL Nominālais garums

Pasūtīšanas informācija

1	Vadotnes, kreisā/labā puse		
	Dinamiskā nestspēja (kg)	BLUMOTION*	
	Nominālais garums NL (mm)	30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Piemērots SERVO-DRIVE un TIP-ON BLUMOTION			

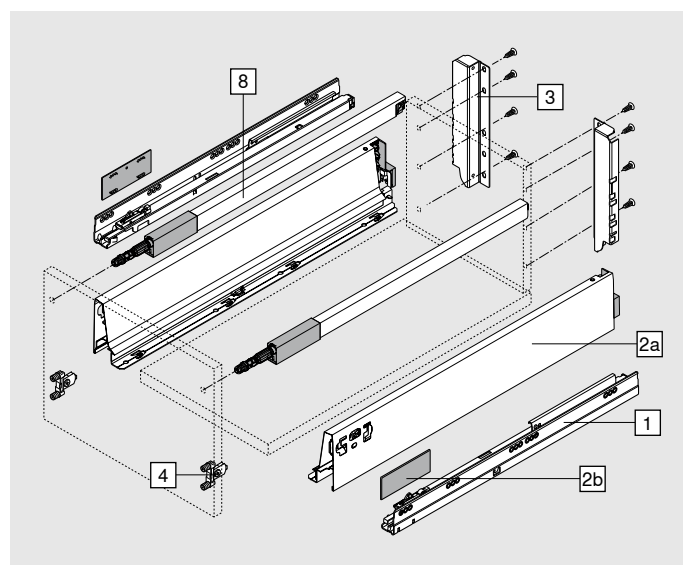

2	Atvilktnes sānu malu komplekts		
	Krāsa	SW	R9006
	NL (mm)	Tērauds	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Komplektā ietilpst:		
2a	1 gab. atvilktnes sānu mala, kreisā/labā puse		
2b	2 gab. dekoratīvās uzlikas, ar iespiestu Blum logotipu, individuāla apdruka sākot ar 1000 gab.		

Pasūtišanas informācija

3	Mugursienas kronšteini, kreisā/labā puse			
	Krāsa	SW	R9006	
	Tērauds	Z30D000SL		
	Tērauda mugursiena			43
4	Fasādes stiprinājums			
	INSERTA	2x	ZSF.39A2	
	Skrūvējams	2x	ZSF.35A2	
	Iepresējams	2x	ZSF.36A2	

8	Reliņi kreisais/labais		
	Krāsa	SW	R9006
	NL (mm)	Tērauds	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

Projektēšana

Nepieciešamā vieta korpusā	Fasādes uzstādīšanas izmēri	Urbšanas attālumi – fasāde – INSERTA montāža iepresējot	Mugursienas uzstādīšanas izmēri

16 mm kokskaidu plātnes griešanas izmēri	
	Atvilktnes mugursiena 199 mm
	Pamatne Kokskaidu plātnes mugursiena NL - 24 mm Tērauda mugursiena NL - 22 mm
KB Korpasa platums LW Iekšējais korpasa platums NL Nominālais garums	


Izstrādājums



Apraksts

- Ar vienu reliņu
- Slēpta sistēma, pilns izvilkums
- Fasādes montāža bez instrumentiem
- Trīsdimensiju fasādes regulēšana
- Ar iestrādātu BLUMOTION, var papildināt ar SERVO-DRIVE vai ar TIP-ON BLUMOTION


Nepieciešamā vieta

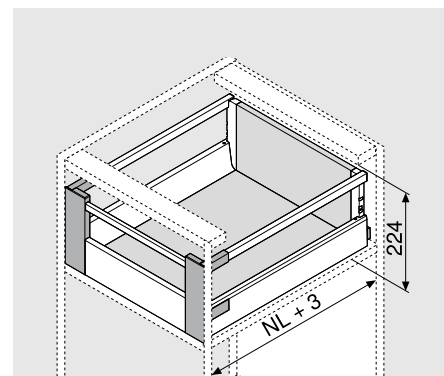


NL Nominālais garums

Pasūtīšanas informācija

1	Vadotnes, kreisā/labā puse		
	Dinamiskā nestspēja (kg)		
	Nominālais garums NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Piemērots SERVO-DRIVE un TIP-ON BLUMOTION			

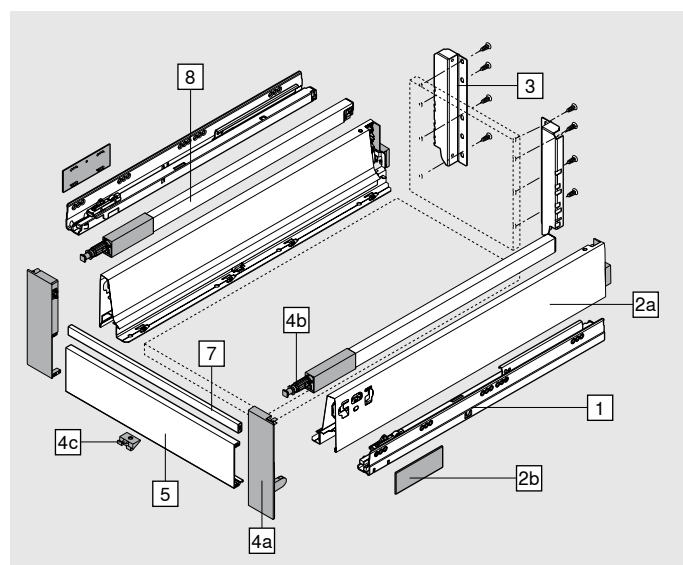

2	Atvilktnes sānu malu komplekts		
	Krāsa	SW	R9006
	NL (mm)	Tērauds	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Komplektā ietilpst:		
2a	1 gab. atvilktnes sānu mala, kreisā/labā puse		
2b	2 gab. dekoratīvās uzlikas, ar iespiestu Blum logotipu, individuāla apdruka sākot ar 1000 gab.		

Pasūtišanas informācija

3	Mugursienas kronšteini, kreisā/labā puse		
	Krāsa	SW	R9006
	Tērauds	Z30D000SL	
	Tērauda mugursiena	43	

4	Priekšpaneļa turētāju komplekts		
	Krāsa	SW	WGR
	Plastmasa	ZIF.76D0	

Komplektā ietilpst:

4a	1 gab. priekšpaneļa turētājs labais/kreisais		
4b	2 gab. reliņu uzgaļi	ZRG.000R5F	
4c	1 gab. stiprinājuma elements	Z31A0008	

5	Priekšpanelis		
	Krāsa	SW	R9006
	Alumīnijs	Z31L1036A	
	Piezāģēšanai pēc izmēra		

7	Šķērsreliņš		
	Krāsa	SW	R9006
	Alumīnijs	ZRG.1046Z	
	Piezāģēšanai pēc izmēra		

8	Reliņi kreisais/labais		
	Krāsa	SW	R9006
	NL (mm)	Tērauds	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

Projektēšana

Nepieciešamā vieta korpusā	Mugursienas uzstādīšanas izmēri	16 mm kokskaidu plātnes griešanas izmēri
		B Atvilktnes mugursiena 199 mm LW – 87 mm A Pamatne Kokskaidu plātnes mugursiena NL – 24 mm Tērauda mugursiena NL – 22 mm LW – 75 mm KB Korpusa platums LW iekšējais korpusa platums NL Nominālais garums

Priekšpanelis piezāģēšanai pēc izmēra	Šķērsreliņš piegriešanai pēc izmēra
$x = LW - 132$	$x = LW - 122$

Izvelkama sistēma ar augstu fasādi un alumīnija rāmi


Izstrādājums



Apraksts

- Ar vienu reliņu
- Slēpta sistēma, pilns izvilkums
- Fasādes montāža bez instrumentiem
- Trīsdimensiju fasādes regulēšana
- Ar iestrādātu BLUMOTION, var papildināt ar SERVO-DRIVE vai ar TIP-ON BLUMOTION


Nepieciešamā vieta

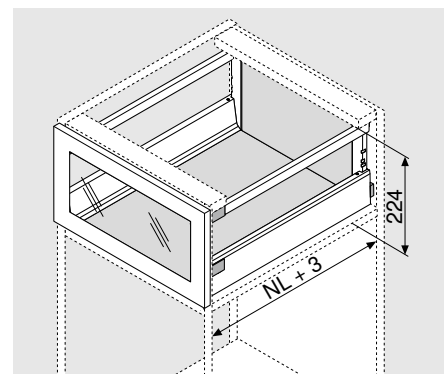


NL Nominālais garums

Pasūtīšanas informācija

1	Vadotnes, kreisā/labā puse		
	Dinamiskā nestspēja (kg)		
	Nominālais garums NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Piemērots SERVO-DRIVE un TIP-ON BLUMOTION			

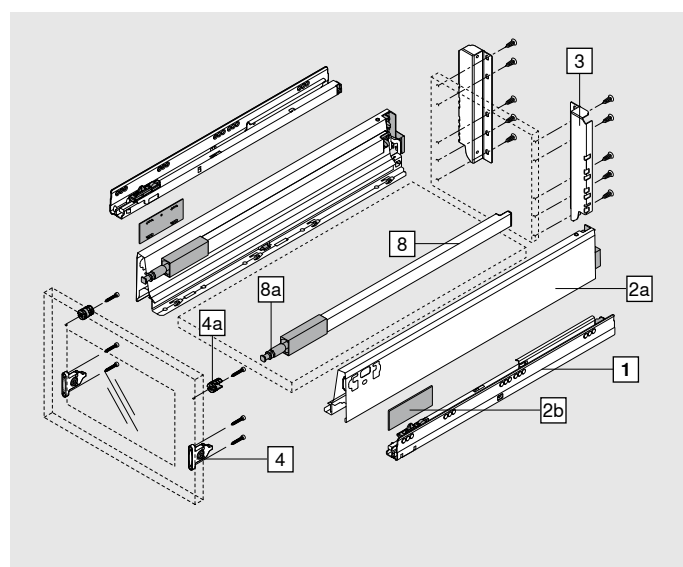

2	Atvilktnes sānu malu komplekts		
	Krāsa	SW	R9006
	NL (mm)	Tērauds	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Komplektā ietilpst:		
2a	1 gab. atvilktnes sānu mala, kreisā/labā puse		
2b	2 gab. dekoratīvās uzlikas, ar iespiestu Blum logotipu, individuāla apdruka sākot ar 1000 gab.		

Izvelkama sistēma ar augstu fasādi un alumīnija rāmi

Pasūtīšanas informācija

3	Mugursienas kronšteini, kreisā/labā puse		
	Krāsa	SW	R9006
	Tērauds	Z30D000SL	
	Tērauda mugursiena		43




4	Fasādes stiprinājums		
	Skrūvējams		2x
	ZSF.35A2		

4a	Adapteris alumīnija rāmim, simetrisks		
	Krāsa		Dabisks/balts
	2x	Plastmasa	
	ZRF.2210		

8	Reliņi kreisais/labais		
	Krāsa	SW	R9006
	NL (mm)	Tērauds	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

8a	Reliņu uzgalis	
	Krāsa	Dabīgs
	2 gab. plastmasas	
	ZRG.000R5F	

Projektēšana

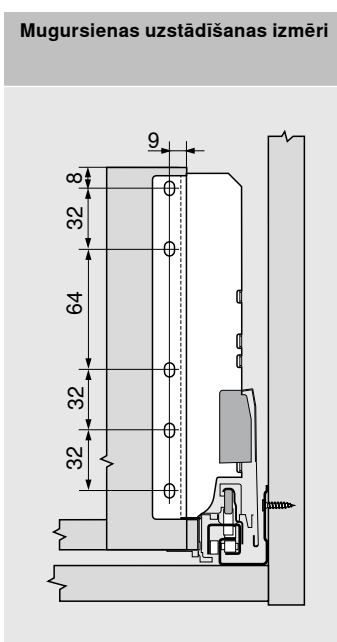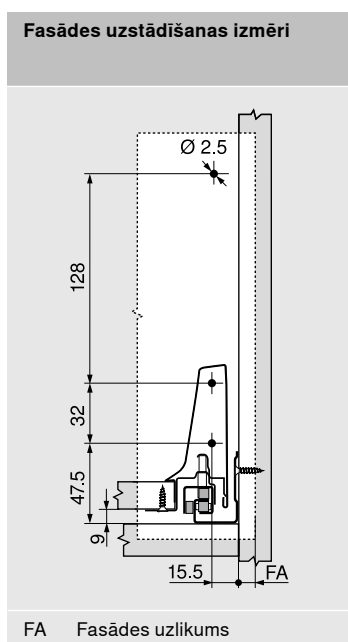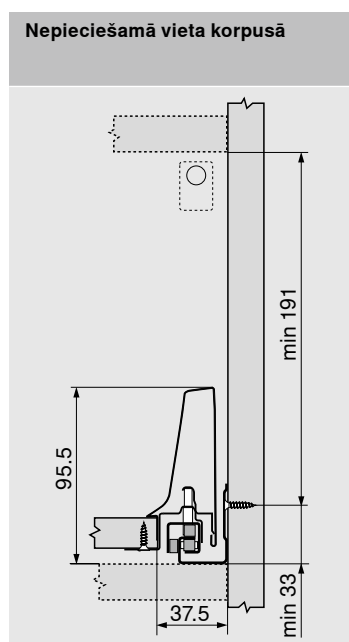

16 mm kokskaidu plātnes griešanas izmēri	
	Atvilktnes mugursiena
	199 mm
	Pamatne
	Kokskaidu plātnes mugursiena NL – 24 mm Tērauda mugursiena NL – 22 mm
	LW – 75 mm
	KB Korpusa platums
	LW iekšējais korpusa platums
	NL Nominālais garums


Izstrādājums



Apraksts

- Ar vienu reliņu
- Slēpta sistēma, pilns izvilkums
- Fasādes montāža bez instrumentiem
- Trīsdimensiju fasādes regulēšana
- Ar iestrādātu BLUMOTION, var papildināt ar SERVO-DRIVE vai ar TIP-ON BLUMOTION


Nepieciešamā vieta

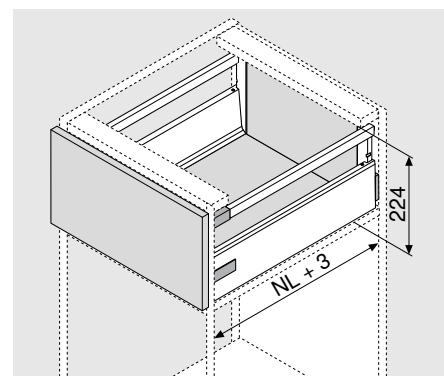


NL Nominālais garums

Pasūtīšanas informācija

1	Vadotnes, kreisā/labā puse		
	Nominālais garums NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Piemērots SERVO-DRIVE un TIP-ON BLUMOTION			

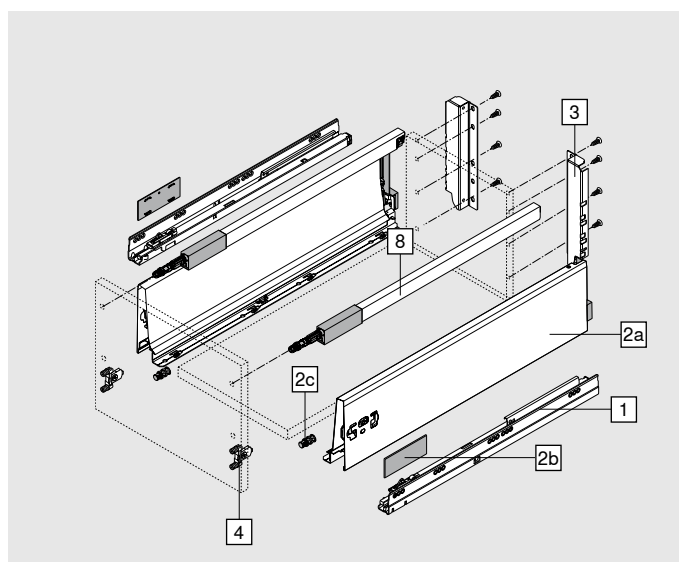

2	Atvilktnes sānu malu komplekts		
	Krāsa	SW	WGR
	NL (mm)	Tērauds	
	270	378K2702SA	
	300	378K300SA	
	350	378K350SA	
	400	378K400SA	
	450	378K450SA	
	500	378K500SA	
	550	378K550SA	
	600	378K600SA	
	650	378K650SA	
Komplektā ietilpst:			
2a	1 gab. atvilktnes sānu mala, kreisā/labā puse		
2b	2 gab. dekoratīvās uzlikas, ar iespiestu Blum logotipu, individuāla apdruka sākot ar 1000 gab.		
2c	2 gab. pozicionēšanas dībeļi		

Pasūtīšanas informācija

3	Mugursienas kronšteini, kreisā/labā puse		
	Krāsa	SW	WGR
	Tērauds	Z30D000SL	
	Tērauda mugursiena	43	

4	Fasādes stiprinājums		
	INSERTA	2x	ZSF.39A2
	Skrūvējams	2x	ZSF.35A2
	Iepresējams	2x	ZSF.36A2

8	Reliņi kreisais/labais		
	Krāsa	SW	WGR
	NL (mm)	Tērauds	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

Projektēšana

Nepieciešamā vieta korpusā	Fasādes uzstādīšanas izmēri	Urbšanas attālumi – fasāde – INSERTA montāža iepresējot	Mugursienas uzstādīšanas izmēri
	FA Fasādes uzlikums		

16 mm kokskaidu plātnes griešanas izmēri	
	Atvilktnes mugursiena 199 mm LW – 87 mm
	Pamatne Kokskaidu plātnes mugursiena NL – 24 mm Tērauda mugursiena NL – 22 mm LW – 75 mm
KB Korpusa platums LW Iekšējais korpusa platums NL Nominālais garums	


Izstrādājums



Apraksts

- Ar vienu reliņu
- Slēpta sistēma, pilns izvilkums
- Fasādes montāža bez instrumentiem
- Trīsdimensiju fasādes regulēšana
- Ar iestrādātu BLUMOTION, var papildināt ar SERVO-DRIVE vai ar TIP-ON BLUMOTION


Nepieciešamā vieta

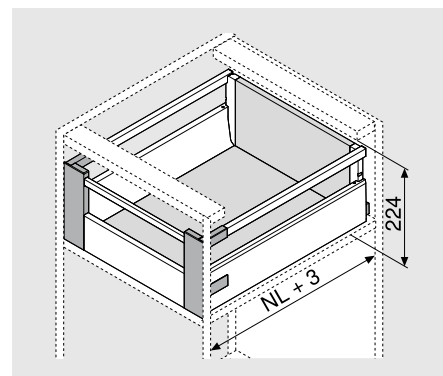


NL Nominālais garums

Pasūtīšanas informācija

1	Vadotnes, kreisā/labā puse		
	Nominālais garums NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Piemērots SERVO-DRIVE un TIP-ON BLUMOTION			

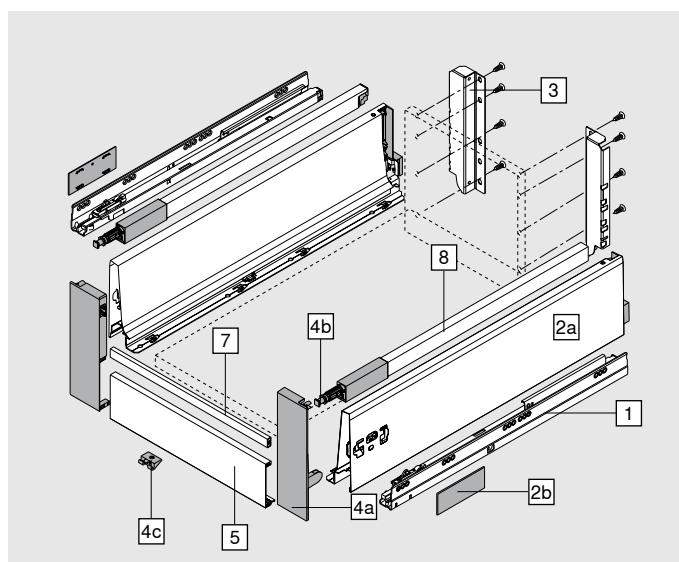

2	Atvilktnes sānu malu komplekts		
	Krāsa	SW	WGR
	NL (mm)	Tērauds	
	270	378K2702SA	
	300	378K3002SA	
	350	378K3502SA	
	400	378K4002SA	
	450	378K4502SA	
	500	378K5002SA	
	550	378K5502SA	
	600	378K6002SA	
	650	378K6502SA	
	Komplektā ietilpst:		
2a	1 gab. atvilktnes sānu mala, kreisā/labā puse		
2b	2 gab. dekoratīvās uzlikas, ar iespiestu Blum logotipu, individuāla apdruka sākot ar 1000 gab.		
-	2 gab. pozicionēšanas dībeļi (iekšējai atvilktnē nav nepieciešami)		

Pasūtīšanas informācija

3	Mugursienas kronšteini, kreisā/labā puse		
	Krāsa	SW	R9006
	Tērauds	Z30D000SL	
	Tērauda mugursiena	43	

	Priekšpaneļa turētāju komplekts		
	Krāsa	SW	WGR
	Plastmasa		
	ZIF.76D0		

4a	1 gab. priekšpaneļa turētājs labais/kreisais	
4b	2 gab. reliņu uzgaļi	ZRG.000R5F
4c	1 gab. stiprinājuma elements	Z31A0008

5	Priekšpanelis		
	Krāsa	SW	R9006
	Alumīnijs	Z31L1036A	
	Piezāģēšanai pēc izmēra		


7	Šķērsreliņš		
	Krāsa	SW	R9006
	Alumīnijs	ZRG.1046Z	
	Piezāģēšanai pēc izmēra		

8	Reliņi kreisais/labais		
	Krāsa	SW	WGR
	NL (mm)	Tērauds	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	


Projektēšana

Nepieciešamā vieta korpusā	Mugursienas uzstādīšanas izmēri	16 mm kokskaidu plātnes griešanas izmēri
		Atvilktnes mugursiena 199 mm Pamatne Kokskaidu plātnes mugursiena NL – 24 mm Tērauda mugursiena NL – 22 mm KB Korpasa platums LW iekšējais korpasa platums NL Nominālais garums

Priekšpanelis piezāģēšanai pēc izmēra

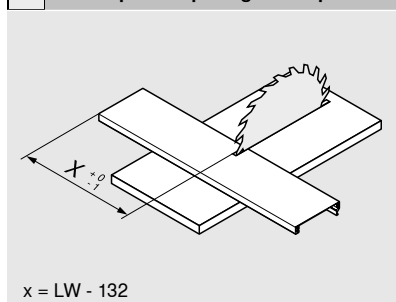

Šķērsreliņš piegriešanai pēc izmēra

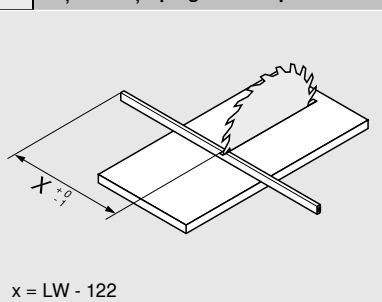


Izstrādājums



Apraksts

- Var īstenot ar standarta komponentēm
- Ar vienu reliņu
- Slēpta sistēma, pilns izvilkums
- Fasādes montāža bez instrumentiem
- Trīsdimensiju fasādes regulēšana
- Ar iestrādātu BLUMOTION, var papildināt ar SERVO-DRIVE vai ar TIP-ON BLUMOTION


Nepieciešamā vieta

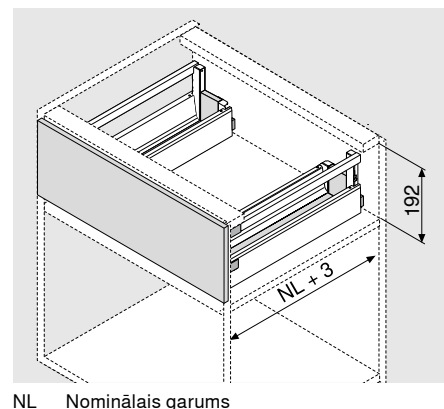


NL Nominālais garums

Pasūtīšanas informācija

1	Vadotnes, kreisā/labā puse		
	Dinamiskā nestspēja (kg)		
	Nominālais garums NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	450	578.4501M	
	500	578.5001M	
	550	578.5501M	
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Piemērots SERVO-DRIVE un TIP-ON BLUMOTION			

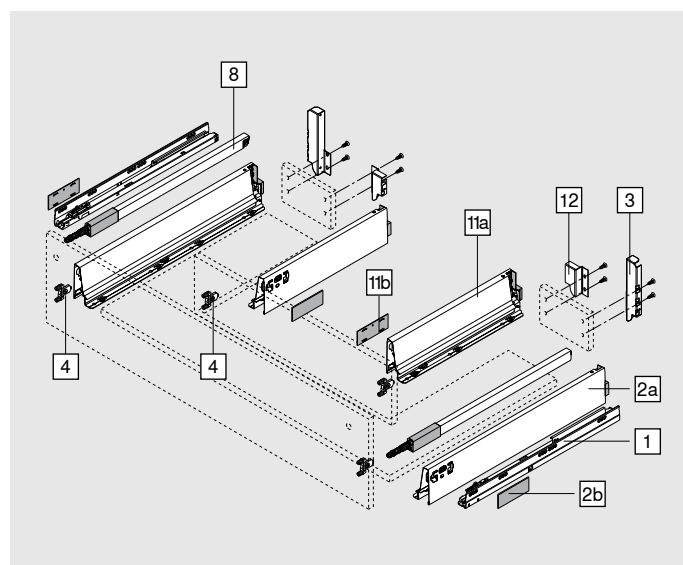

2	Atvilktnes ārējo sānu malu komplekts		
	Krāsa	SW	R9006
	NL (mm)	Tērauds	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
Komplektā ietilpst:			
2a	1 gab. atvilktnes sānu mala, kreisā/labā puse		
2b	2 gab. dekoratīvās uzlikas, ar iespiestu Blum logotipu, individuāla apdruka sākot ar 1000 gab.		


3	Mugursienas kronšteini atvilktni zem izlietnes, kreisais/labais		
	Krāsa	SW	R9006
	Tērauds	Z30C000S.22	
	Tērauda mugursiena	43	


4	Fasādes stiprinājums		
	INSERTA	4x	ZSF.39A2
	Skrūvējams	4x	ZSF.35A2
	Iepresējams	4x	ZSF.36A2

12	Mugursienas kronšteini, kreisā/labā puse		
	Krāsa	SW	R9006
	Tērauds	Z30M000S.04	
	Tērauda mugursiena	43	

	Fasādes/pamatnes stabilizators		
	Stabilizē platas un augstas fasādes. Nostiprina savienojumu starp atvilktnes sānu malu un fasādi.		
	Z96.10E1		
	Projektēšana	45	

Pasūtīšanas informācija

8	Reliņi kreisais/labais		
	Krāsa	SW	WGR
	NL (mm)	Tērauds	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

11	Atvilktnes iekšējo sānu malu komplekts		
	Krāsa	SW	R9006
	NL (mm)	Tērauds	
	300	378M300SA	
	350	378M350SA	
	400	378M400SA	
	450	378M450SA	
	500	378M500SA	





Komplektā ietilpst:

- 11a** 1 gab. atvilktnes sānu mala, kreisā/labā puse
- 11b** 2 gab. dekoratīvās uzlikas, ar iespiestu Blum logotipu, individuāla apdruka sākot ar 1000 gab.


Efektīvai uzglabāšanas vietas izmantošanai iesakām:

Atvilktnes ārējās sānu malas nominālais garums NL (Nr. 2) – atvilktnes iekšējās sānu malas nominālais garums NL (Nr. 11) = min. 150 mm


Projektēšana

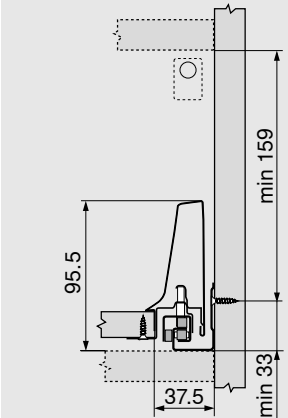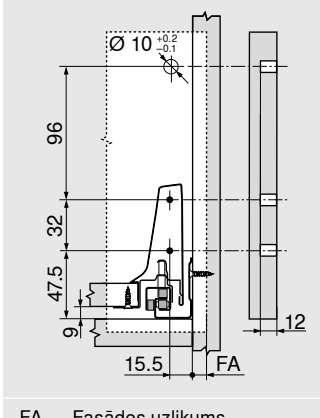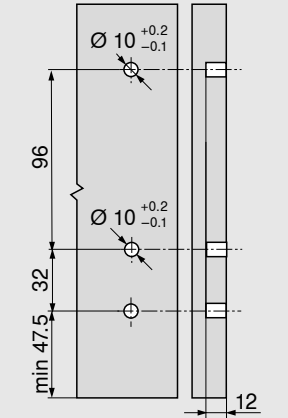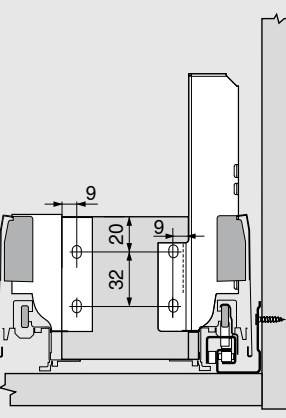Nepieciešamā vieta korpusā	Fasādes uzstādīšanas izmēri	Urbšanas attālumi – fasāde – INSERTA montāža iepresējot	Mugursienas uzstādīšanas izmēri
			
	FA Fasādes uzlikums		


16 mm kokskaidu plātnes griešanas izmēri



Atvilktnes mugursiena
84 mm



Atvilktnes pamatne
Kokskaidu plātnes mugursiena
NL – 24 mm




Centrālā mugursiena
71 mm

Min. Y = BLUMOTION = 48 mm

Min. Y = TIP-ON BLUMOTION = 75 mm

Maks. Y = 225 mm



KB Korpusa platums


LW iekšējais korpusa platums

NL Nominālais garums

SPW Platums starp atvilktnes iekšējiem sāniem (izlietnes korpusam)

W = atvilktnes ārējās sānu mala NL – atvilktnes iekšējās sānu mala NL – 10 mm

Attālumi starp urbumiem – centrālā mugursiena




Izstrādājums



Apraksts

- Ar vienu reliņu
- Slēpta sistēma, pilns izvilkums
- Fasādes montāža bez instrumentiem
- Trīsdimensiju fasādes regulēšana
- Ar iestrādātu BLUMOTION, var papildināt ar SERVO-DRIVE vai ar TIP-ON BLUMOTION


Nepieciešamā vieta

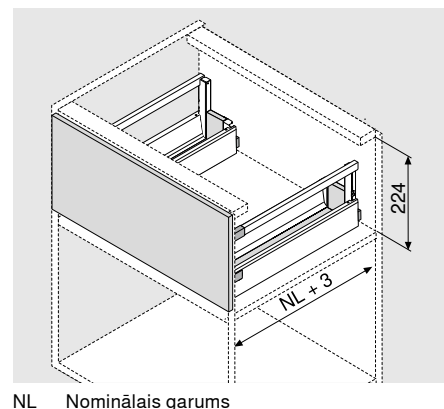


NL Nominālais garums

Pasūtīšanas informācija

1	Vadotnes, kreisā/labā puse		
	Dinamiskā nestspēja (kg)		
	Nominālais garums NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	450	578.4501M	
	500	578.5001M	
	550	578.5501M	
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Piemērots SERVO-DRIVE un TIP-ON BLUMOTION			

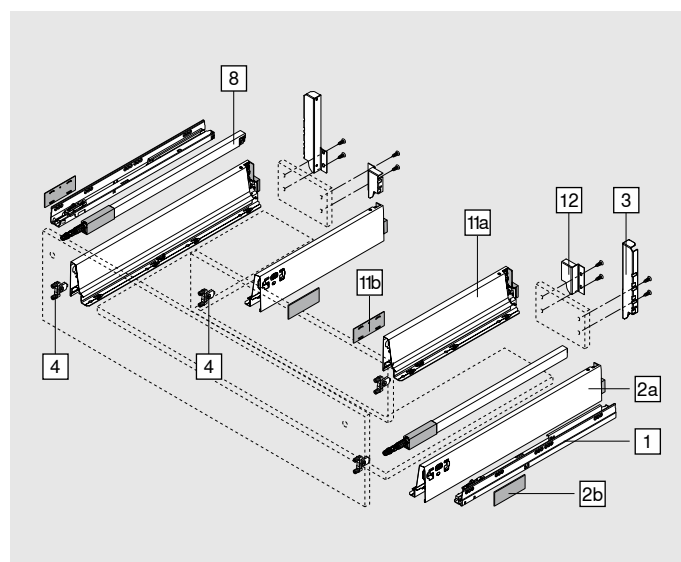

2	Atvilktnes ārējo sānu malu komplekts		
	Krāsa	SW	R9006
	NL (mm)	Tērauds	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
Komplektā ietilpst:			
2a	1 gab. atvilktnes sānu mala, kreisā/labā puse		
2b	2 gab. dekoratīvās uzlikas, ar iespiestu Blum logotipu, individuāla apdruka sākot ar 1000 gab.		


3	Mugursienas kronšteini atvilktni zem izlietnes, kreisais/labais		
	Krāsa	SW	R9006
	Tērauds	Z30D000S.22	
	Tērauda mugursiena	43	


4	Fasādes stiprinājums		
	INSERTA	4x	ZSF.39A2
	Skrūvējams	4x	ZSF.35A2
	Iepresējams	4x	ZSF.36A2

12	Mugursienas kronšteini, kreisā/labā puse		
	Krāsa	SW	R9006
	Tērauds	Z30M000S.04	
	Tērauda mugursiena	43	

	Fasādes/pamatnes stabilizators		
	Stabilizē platas un augstas fasādes. Nostiprina savienojumu starp atvilktnes sānu malu un fasādi.		
	Z96.10E1		
	Projektēšana	45	

Pasūtīšanas informācija

8	Reliņi kreisais/labais		
	Krāsa	SW	WGR
	NL (mm)	Tērauds	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

11	Atvilktnes iekšējo sānu malu komplekts		
	Krāsa	SW	R9006
	NL (mm)	Tērauds	
	300	378M300SA	
	350	378M350SA	
	400	378M400SA	
	450	378M450SA	
	500	378M500SA	

Komplektā ietilpst:

11a 1 gab. atvilktnes sānu mala, kreisā/labā puse


11b 2 gab. dekoratīvās uzlikas, ar iespiestu Blum logotipu, individuāla apdruka sākot ar 1000 gab.

Efektīvai uzglabāšanas vietas izmantošanai iesakām:


Atvilktnes ārējās sānu malas nominālais garums NL (Nr. 2) – atvilktnes iekšējās sānu malas nominālais garums NL (Nr. 11) = min. 150 mm

Projektēšana


Nepieciešamā vieta korpusā

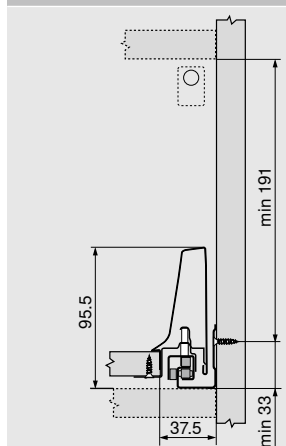


Fasādes uzstādīšanas izmēri

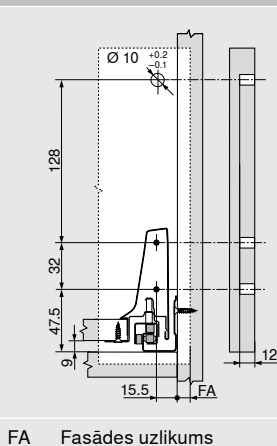


Urbšanas attālumi – fasāde – INSERTA | montāža iepresējot

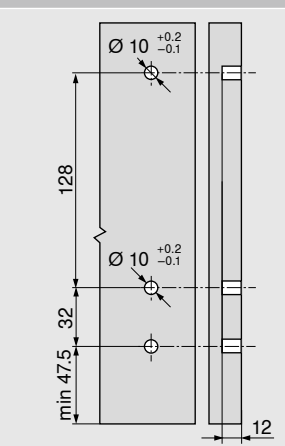

Mugursienas uzstādīšanas izmēri

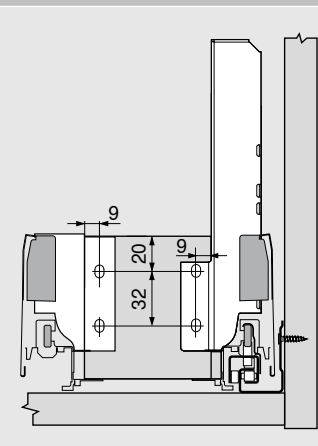


16 mm kokskaidu plātnes griešanas izmēri




Atvilktnes mugursiena
84 mm

$Y_1 - 12$
 $Y_2 - 12$



Atvilktnes pamatne
Kokskaidu plātnes mugursiena
NL – 24 mm


$SPW + 63$
 $LW - 75$



Centrālā mugursiena
71 mm

$SPW + 75$

Min. Y = BLUMOTION = 48 mm
Min. Y = TIP-ON BLUMOTION = 75 mm
Maks. Y = 225 mm

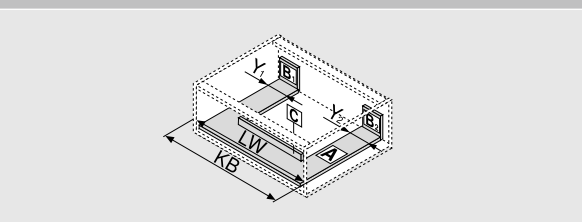

KB Korpusa platums


LW iekšējais korpusa platums

NL Nominālais garums

SPW Platums starp atvilktnes iekšējiem sāniem (izlietnes korpusam)

W = atvilktnes ārējās sānu mala NL – atvilktnes iekšējās sānu mala NL – 10 mm

Attālumi starp urbumiem – centrālā mugursiena



BOXFIX plus




- Pneimatiskā montāžas iekārta efektīvai atvilktnu un izvelkamo sistēmu ar augstu fasādi montāžai
- Montāžas veids: skrūvējams (vai naglas)
- Nominālais garums: 270–650 mm
- Korpusa platums: 275–1200 mm
- Var izmantot koka un tērauda mugursienām

Pasūtišanas informācija

BOXFIX plus

ZMM.2500

BOXFIX E-T

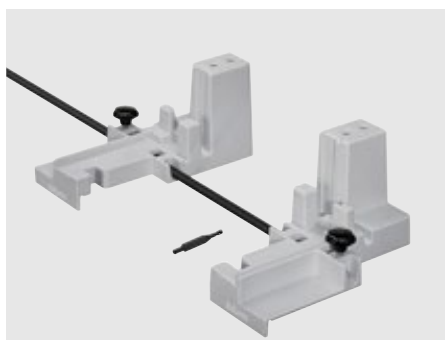


- Ērta iekārta ātrai TANDEMBOX antaro montāžai
- Visi TANDEMBOX antaro komponenti tiek samontēti nevainojami un ārkārtīgi precīzi
- Visiem atvilktnu sānu malu materiāliem
- Montāžas veids: skrūves
- Nominālais garums: 270–650 mm
- Korpusa platums: 250–1200 mm
- Materiāls: plastmasa/tērauds

Pasūtišanas informācija

BOXFIX E-T

ZMM.0350

TANDEMBOX antaro atzīmēšanas šablons

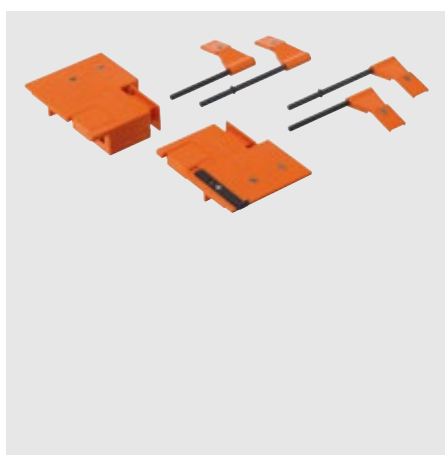

- Šablons fasāžu stiprinājumu vietu atzīmēšanai
- Materiāls: plastmasa/tērauds

Pasūtišanas informācija

TANDEMBOX antaro atzīmēšanas šablons

TANDEMBOX – 378N

ZML.3510

TANDEMBOX – 378M | 378K

ZML.3580.01

MINIPRESS top



- Automātiski aprēķina precīzas urbuma pozīcijas (apvienojumā ar EASYSTICK)
- Lineāls pārvietojas automātiski (X ass), ja plāksnes izmēri nepārsniedz 2681 mm
- Vertikālais reduktors (Y ass) pārvietojas automātiski līdz 350 mm
- Reduktora stiprināšanas tehnoloģija, neizmantojot instrumentus
- Papildu vertikālie/horizontālie urbumi
- Ātrās nomaiņas urbšanas reduktori, kas aprīkoti ar urbjiem

Pasūtīšanas informācija

MINIPRESS top ar EASYSTICK

iesk. HOZ	M75E2000
	M70E2000

MINIPRESS top bez EASYSTICK

iesk. HOZ	M75.2000
	M70.2000

HOZ Horizontālo urbumu veikšanas iekārta

MINIPRESS P



- Atvieglo urbumu veikšanu TANDEMBOX antaro fasādes stiprinājumiem, vadotnes daļām pie korpasa, atvilktnu pamatņu un koka mugursienu stiprinājumiem.

Pasūtīšanas informācija

MINIPRESS P

	M53.1050
--	----------

EASYSTICK



- EASYSTICK – jaunā, automātiskā un vieglā lineālu sistēmas iestatīšana Blum urbšanas un iestrādāšanas iekārtām
- Regulēšana bez instrumentiem un digitāla stiprināšanas pozīciju noteikšana TANDEMBOX antaro fasādes stiprinājumam un vadotnes daļām pie korpasa
- Pārsūtiet projektu datus no korpasa konfiguratora, izmantojot USB zibatmiņu, tieši uz EASYSTICK
- Svītrkoda skeneris ļauj izgūt un rediģēt importētos ražošanas un urbšanas datus

Pasūtīšanas informācija

EASYSTICK

Lineāls	MZD.2000
Dators	MZD.5000




Informācija par SERVO-DRIVE TANDEMBOX antaro
atrodama Blum katalogā:
www.blum.com/catalogue

TIP-ON BLUMOTION

TANDEMBOX TIP-ON BLUMOTION vadotne



- TIP-ON mehāniska atvēršanas atbalsta sistēma apvienojumā ar BLUMOTION klusai un vieglai aizvēršanai
- Fasādes atstarpe 2,5 mm
- Četrdimensiju fasādes regulēšana
- Plašs aktivizēšanas diapazons
- Sinhronizēta, vienmērīga kustība
- Sinhronizācija, ja iekšējais korpuss platums (LW) ir vismaz 238 mm

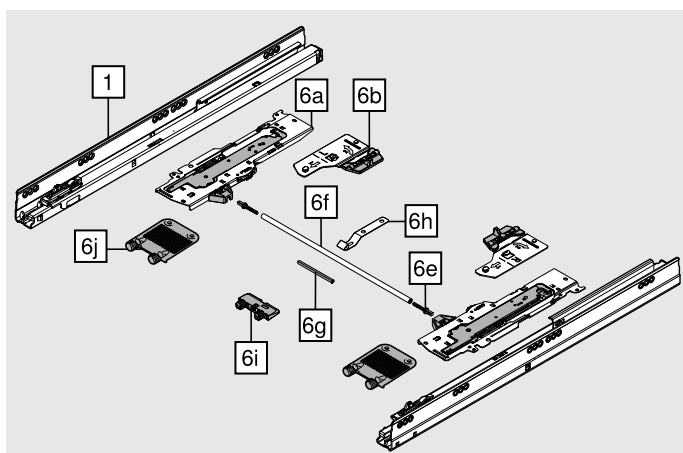

1	Vadotnes, kreisā/labā puse		
	TIP-ON BLUMOTION		
	Nominālais garums (mm)	30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

TIP-ON BLUMOTION

Pasūtīšanas informācija

6	TIP-ON BLUMOTION komplekts				
	NL (mm)	Sistēma	Vadotne (kg)	Svars (kg)	
	270–300	S0	30	≤ 10	T60B3030
	270–300	S1	30	> 10–20	T60B3130
	350–600	L1	30	≤ 20	T60B3330
	350–600	L3	30	15–30	T60B3530
	450–650	L5	65	< 30–65	T60B3560
Komplektā ietilpst:					
6a	1 gab.	TIP-ON BLUMOTION mehānismi kreisais/labais			
6b	1 gab.	TIP-ON BLUMOTION vadīkla kreisā/labā			
6e	2 gab.	TIP-ON BLUMOTION sinhronizācijas adapteris			
	¹	Ieteicamais svara diapazons (kopējais izvelkamās sistēmas svars) optimālai atvēršanai un aizvēršanai			
	²	Iespējams kombinēt ar 30 kg vadotni			
	³	Ieteikums: Ieteikums: izmantot tikai kombinācijā ar 65 kg vadotni			

Iekšējais korpusa platums LW ≥ 287 mm

6f	TIP-ON BLUMOTION sinhronizatora savienojuma stienis		
	Versija	Krāsa	
	Apaļš	Pelēks	T60.1125W
Kombinācijā ar 6e 2 gab. T60.000D			
Piemērots, ja iekšējais korpusa platums LW nepārsniedz 1370 mm			
Piezīme			
Lai optimizētu darbību un aktivizēšanas diapazonu, parasti iesakām izmantot sinhronizāciju			
Piezāģēšana	Iekšējais korpusa platums LW – 240 mm		


Iekšējais korpusa platums LW 238–286 mm

6g	TIP-ON BLUMOTION sinhronizēšana		
	Versija	Krāsa	
	Kvadrāts	R7035	T60.300D
Piezāģēšana	Iekšējais korpusa platums LW – 214 mm		

Piederumi

6e	TIP-ON BLUMOTION sinhronizācijas adapteris		
	Versija	Krāsa	
	Simetrisks	R7035	T60.000D
Iekšējais korpusa platums LW ≥ 287 mm			

6h	TIP-ON BLUMOTION sinhronizatora savienojuma stiprinājums		
	Korpusa platums KB (mm)	Materiāls	
	≥ 750	Tērauds	T60B000H
Atvilktnēm virs korpusa pamatnes vai spraišļa			
Novērš TIP-ON BLUMOTION sinhronizatora savienojuma ieliekšanos			

6i	Pamatnes atbalsta kronšteins		
	Korpusa platums KB (mm)	Krāsa	
	≥ 750	RAL 7037	Z96.2011
Atvilktnēm virs korpusa pamatnes vai spraišļa			
Novērš TIP-ON BLUMOTION sinhronizatora savienojuma ieliekšanos			


6j	Fasādes/pamatnes stabilizators		
	Materiāls	Krāsa	
	Plastmasa	R7037 2x	Z96.10E1

-	TIP-ON BLUMOTION pārbaudes/uzstādīšanas šablons		
	Fasādes atstarpe FS (mm)	Krāsa	
	2.5	Oranžs	65.5627

TIP-ON BLUMOTION

Nepieciešamā vieta korpusā


Atvilktnē | Izvelkamā sistēma ar augstu fasādi

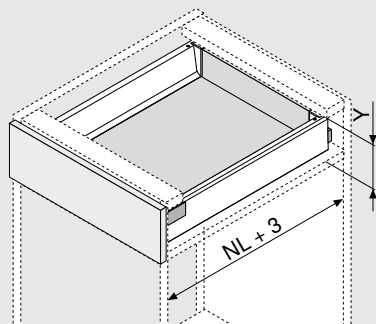

Mugursienas augstums	Y (mm)
N	85.5
M	101.5
K	133.5
B	161
C	195
D	227

NL Nominālais garums

Iekšējā atvilktnē | Iekšējā izvelkamā sistēmā

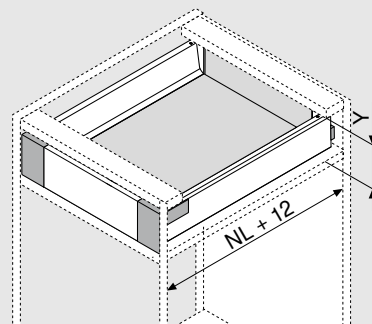


Mugursienas augstums	Y (mm)
M	109
K	139.5
B	161
C	195
D	227

NL Nominālais garums

Nepieciešamā vieta korpusā

Atvilktnē | Izvelkamā sistēma ar augstu fasādi

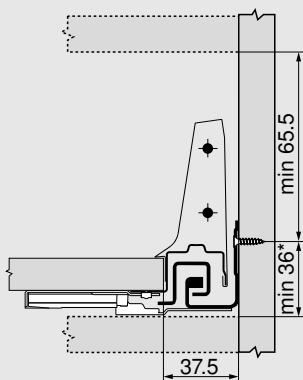


Augstums M

* 36–39 mm un ar korpusa platumu KB ≥ 750 nepieciešams stiprinājums, TIP-ON BLUMOTION sinhronizators un pamatnes atdure, lai izvairītos no sinhronizatora stieņa sadursmes ar korpusa pamatni vai spraisli

Ieteicama izmēģinājuma uzstādīšana


Iekšējā atvilktnē | Iekšējā izvelkamā sistēmā

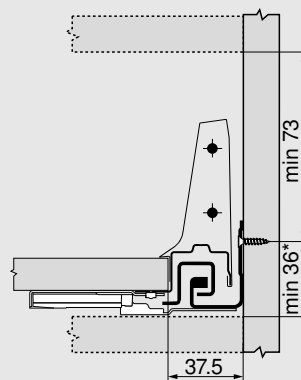


TIP-ON BLUMOTION

Skrūvju pozīcijas – iekšējā atvilktnē | iekšējā izvelkamā sistēmā


1. variants

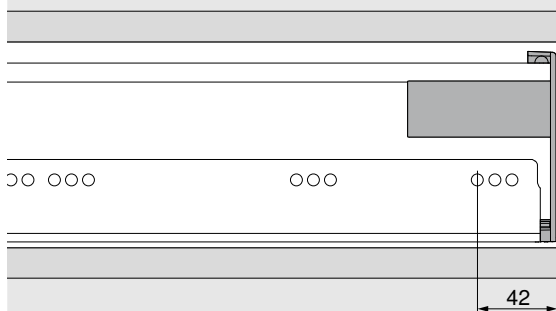


2. variants

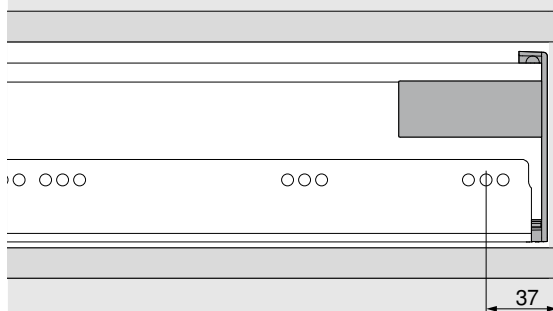

Cokola kāja

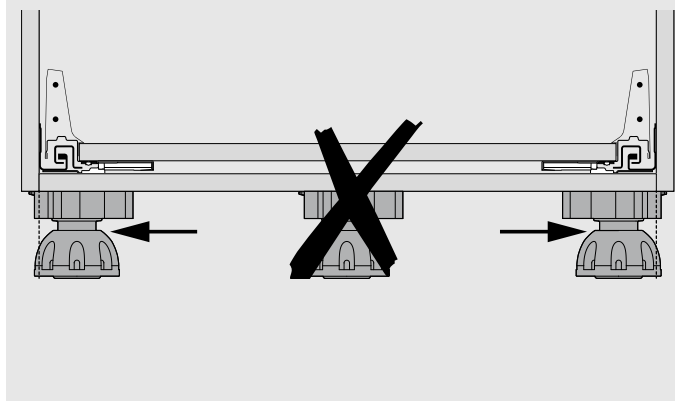

Darbibas zona

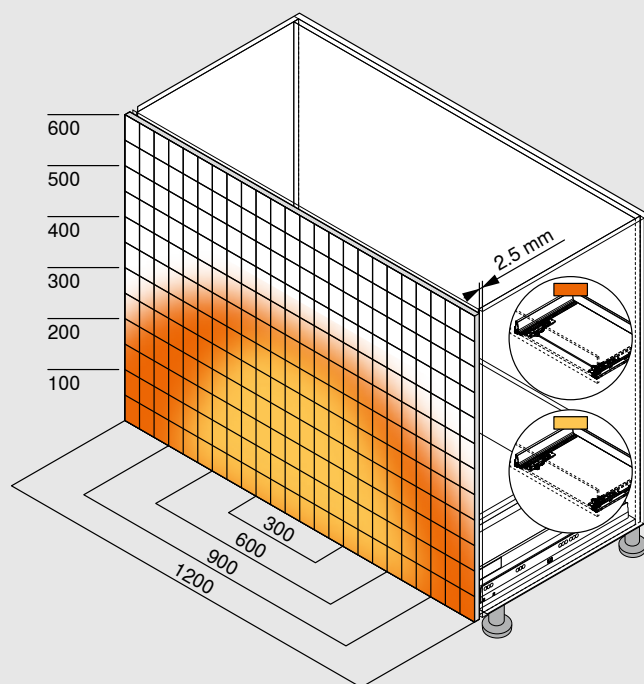

- Ar sinhronizēšanu
- Bez sinhronizēšanas

Minimālā fasādes atstarpe (mm)

2.5


Ar fasādes/pamatnes stabilizatoru

Lai optimizētu darbību un aktivizēšanas diapazonu, parasti iesakām izmantot sinhronizāciju

Piemēram, 578 – 30 kg | 576 – 65 kg, D augstums, nominālais garums NL 500 mm

TIP-ON BLUMOTION

TIP-ON BLUMOTION sinhronizatora savienojuma stiprinājums

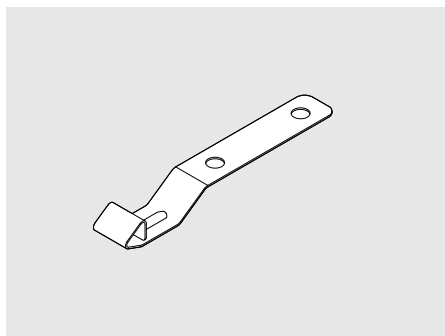


- Novērš TIP-ON BLUMOTION sinhronizatora savienojuma ieliekšanos
- Atvilktnēm virs korpusa pamatnes vai spraišļa
- Vajadzīgs korpusiem, kuru platums $KB \geq 750$ mm
- Materiāls: Tērauds

Pasūtīšanas informācija

TIP-ON BLUMOTION sinhronizatora savienojuma stiprinājums

T60B000H

Urbšanas attālums – atvilktnes pamatne

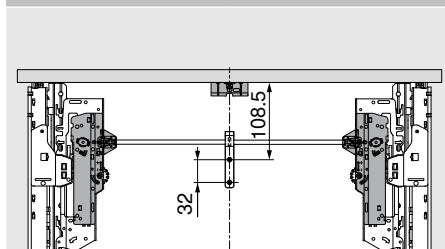


Nominālais garums
(mm)

270–300

TIP-ON BLUMOTION

S0 | S1

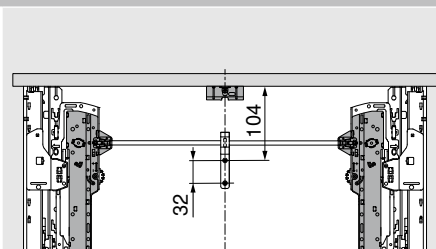


Nominālais garums
(mm)

350–650

TIP-ON BLUMOTION

L1 | L3 | L5

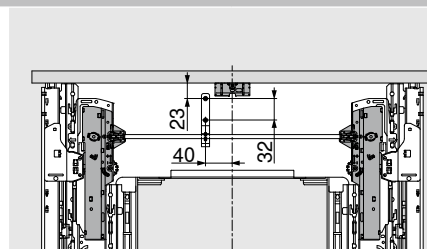

Korpuss zem izlietnes


Nominālais garums
(mm)

450–650

TIP-ON BLUMOTION

L1 | L3 | L5

Pamatnes atbalsta kronšteins

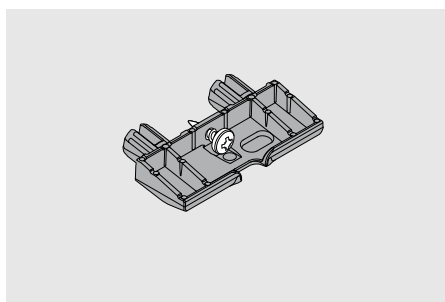

- Atvilktnes pamatnes balstam
- Atvilktnēm virs korpusa pamatnes vai spraišļa
- Vajadzīgs korpusiem, kuru platums $KB \geq 750$ mm
- Materiāls: Plastmasa

Pasūtīšanas informācija

Pamatnes atbalsta kronšteins

Korpusa platums
KB (mm)


≥ 750

Krāsa


R7037 putekļu pelēks

Z96.2011

Nepieciešamā vieta korpusā

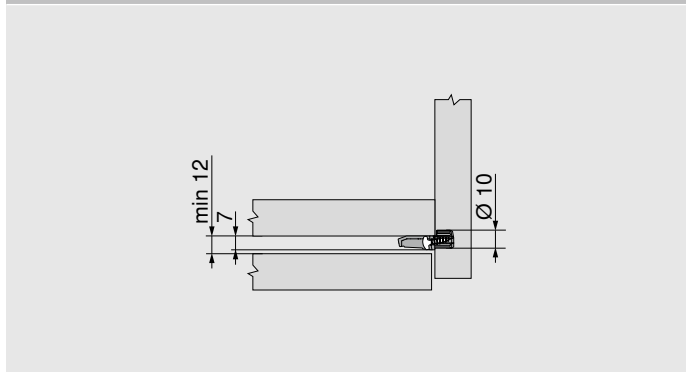


Urbšanas attālumi – fasāde

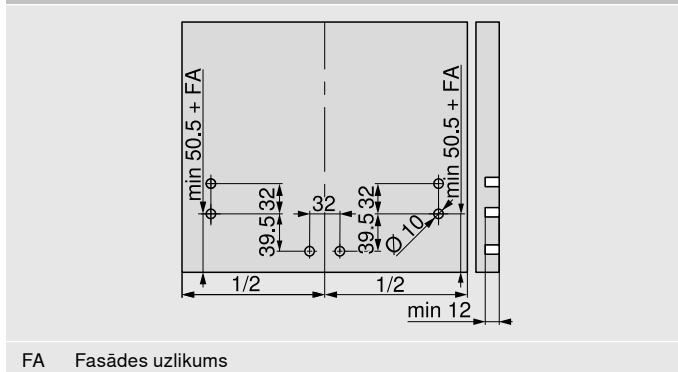

FA Fasādes uzlikums

TIP-ON BLUMOTION

Fasādes/pamatnes stabilizators

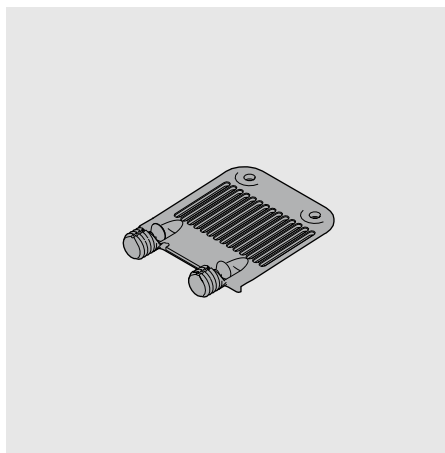


- Augstu fasāžu stabilizēšanai
- Platu atvilktnu pamatnes atbalstam
- Nepieciešams:
Fasādes augstums $FH > 300$ mm:
Korpasa platums $KB \geq 750$ mm: 2 gab.
- Iesakām:
Fasādes augstums $FH > 300$ mm:
Korpasa platums $KB < 750$ mm: 1 gab.


Pasūtišanas informācija	
Fasādes/pamatnes stabilizators	
Stiprināšanas metode	Krāsa
EXPANDO	R7037 putekļu pelēks
	Z96.10E1

Projektēšana

Nepieciešamā vieta korpusā




Urbšanas attālumi – fasāde



FA Fasādes uzlikums

Nepieciešams:
Fasādes augstums $FH > 300$ mm:
Korpasa platums $KB > 750$ mm: 2 gab.


Urbšanas attālumi – fasāde



FA Fasādes uzlikums


Nepieciešams:
Fasādes augstums $FH > 300$ mm:
Korpasa platums $KB < 750$ mm: 1 gab.

Vadotne

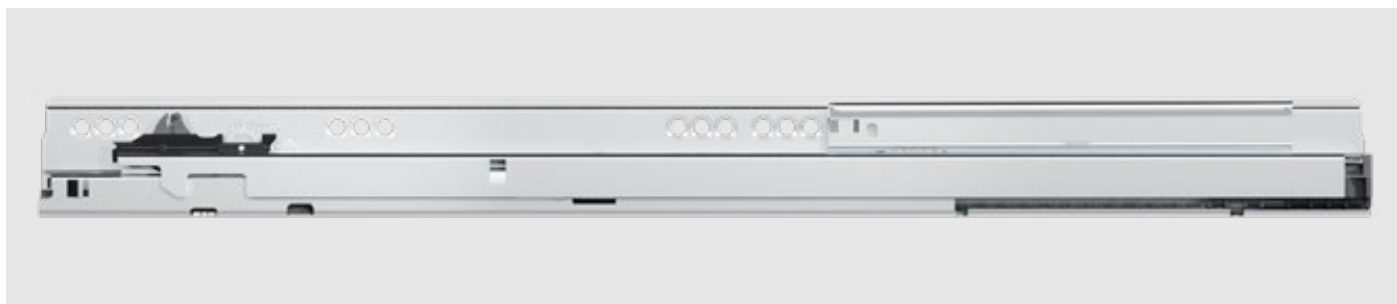


Vadotnes daļa stiprināšanai pie korpusa

Vadotne 578M – 30 kg									
NL	19**	37	115	133	165	229	261	293	
270	●	●	●	●	●	●	●	●	
300	●	●	●	●	●	●	●	●	
350	●	●	●	●	●	●	●	●	
400	●	●	●	●	●	●	●	●	
450	●	●	●	●	●	●	●	●	
500	●	●	●	●	●	●	●	●	
550	●	●	●	●	●	●	●	●	
600	●	●	●	●	●	●	●	●	




Vadotne 576M – 65 kg											
NL	19*	28	37	115	165	261	293	357	453	517	549
450	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
500–550	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
600	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
650	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●




A	Skrūve kokam Ø 4 x 15 mm	B	Eiroskrūve artikula Nr. 661.1450.HG	*	Var aizstāt ar A	**	Papildiespēja augstākam stabilitātes līmenim Var aizstāt ar A
---	-----------------------------	---	--	---	------------------	----	--

Tērauda mugursiena

Pasūtīšanas informācija			
	Krāsa	SW	R9006
		Tērauds	
	N augstuma mugursiena	☎ Z30NxxxS.6	
	M augstuma mugursiena	☎ Z30MxxxS.6	
	K augstuma mugursiena	☎ Z30KxxxS.6	
	C augstuma mugursiena	☎ Z30CxxxS.6	
	D augstuma mugursiena	☎ Z30DxxxS.6	

Platuma rēķināšana



Piemērs:


Iekšējais korpusa platums 567 mm – 28 mm = mugursienas platums 539 mm

Pasūtījums: **Z30M539S** balts

xxx Platums

LW iekšējais korpusa platums

16 mm kokskaidu plātnes griešanas izmēri

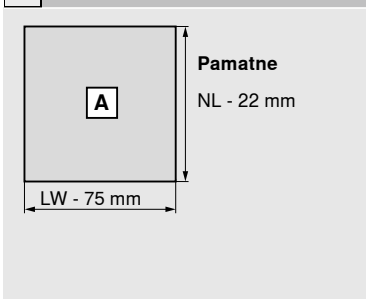


Pamatne

NL - 22 mm


LW iekšējais korpusa platums

NL Nominālais garums


Pasūtīšanas informācija

Mugursienas kronšteini, kreisā/labā puse, augstums B			
	Krāsa	SW	WGR
		Tērauds	
		Z30B000S.04	


Projektēšana

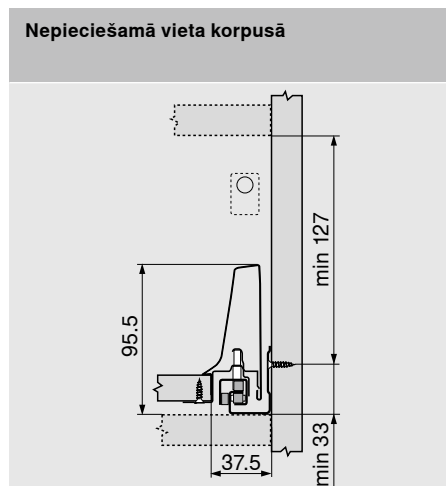

Fasādes uzstādīšanas izmēri

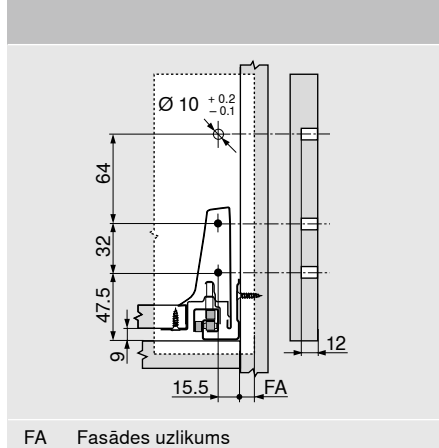

Mugursienas uzstādīšanas izmēri

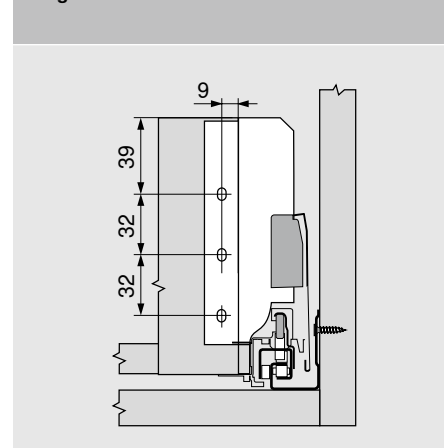

Pielāgojams reliņu stiprinājums

Piederumi – pielāgojams reliņu stiprinājums

Pielāgojams reliņu stiprinājums, labais/kreisais			
	Krāsa	SW	R9006
	Tērauds		
	ZRR.5200		


Projektēšana

Nepieciešamā vieta korpusā	Fasādes uzstādīšanas izmēri	Mugursienas uzstādīšanas izmēri
Novietojums pēc izvēles $Y = X - 4 \text{ mm}$ X Mugursienas augstums	Novietojums pēc izvēles $Z = X - 71 \text{ mm}$ X Mugursienas augstums FA Fasādes uzlikums	Novietojums pēc izvēles $W = X - 103 \text{ mm}$ X Mugursienas augstums

Nepieciešamā vieta korpusā	Fasādes uzstādīšanas izmēri	Mugursienas uzstādīšanas izmēri
Augstums D – dubults reliņš (mugursienas stiprinājuma augstums B)	Augstums D – dubults reliņš (mugursienas stiprinājuma augstums B) FA Fasādes uzlikums	Augstums D – dubults reliņš (mugursienas stiprinājuma augstums B)

Fasādes/pamatnes stabilizators



Fasādes/pamatnes stabilizators



Pasūtišanas informācija	
Fasādes/pamatnes stabilizators	
Stiprināšanas metode	Krāsa
EXPANDO	R7037 putekļu pelēks
	Z96.10E1

- Augstu fasāžu stabilizēšanai
- Platu atvilktnu pamatņu atbalstam
- Ieteikums:
Fasādes augstums FH < 300 mm:
Korpasa platums KB > 900 mm: 1 gab.
Fasādes augstums FH ≥ 300 mm:
Korpasa platums KB < 450 mm 1 gab.
Korpasa platums KB ≥ 450 mm: 2 gab.
Korpasa platums KB > 900 mm: 3 gab.


Projektēšana

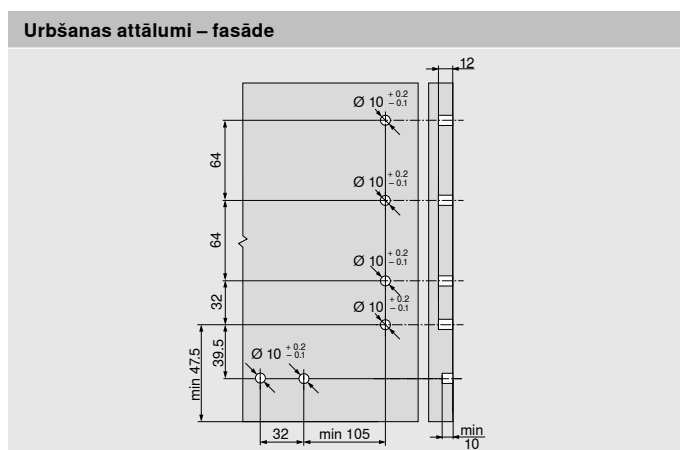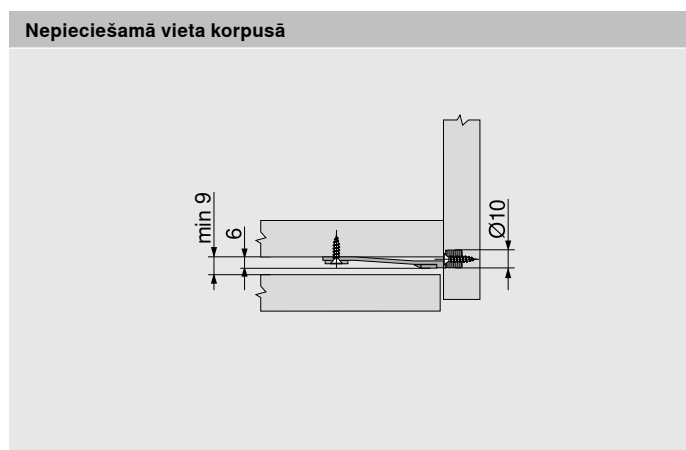

Atbalsta kronšteins

Atbalsta kronšteins	
	Tērauds
	28 mm
	Izmanto kopā ar kokskaidu plātnes mugursienu. Kokskaidu plātnes un tērauda mugursienas piezāģēšanas izmēri ir vienādi.
Z30A0008	

16 mm kokskaidu plātnes ar atbalsta kronšteinu piezāģēšanas izmēri	
	Atvilktnes mugursiena Mugursienas augstums – 16 mm
	Pamatne Koka/tērauda mugursiena NL – 22 mm
LW iekšējais korpasa platums	
NL Nominālais garums	

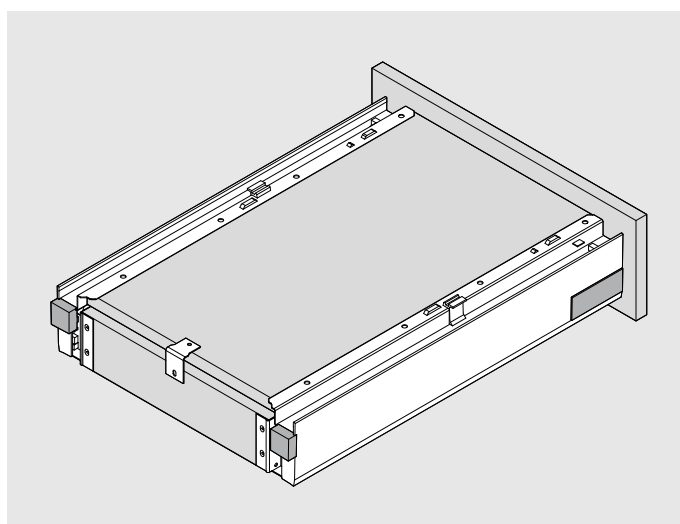



moving ideas

Mēs uzskatām, ka idejas var likt pasaulei griezties. Lai Jūs varētu realizēt savas radošās idejas, mēs piedāvājam inovatīvu furnitūru, iedvesmojošas mēbeļu koncepcijas un noderīgus servisa pakalpojumus. Mūs virza klientu vajadzības, vispasaules tendences un vēlme paaugstināt dzīves kvalitāti. Strādāsim kopā, lai radītu jaunas idejas.



Dzīves kvalitāte

Mēs vēlamies Jūs nodrošināt ar ērtiem un funkcionāliem mēbeļu risinājumiem.



Izstrādājumu klāsts

Viss vienuviet: mūsu plašais izstrādājumu klāsts ļauj īstenot dažādas dizaina tendences jebkurai dzīvojamajai zonai gan tagad, gan nākotnē.



Iedvesma

Sekojam līdzi dzīves stila tendencēm visā pasaulē un pētām nākotnes risinājumus, lai jūs varētu baudīt to sniegtās priekšrocības.



Inovācijas

Mēs nepārtraukti strādājam un, pateicoties mūsu zinātkārei un tieksmei visu izpētīt, spējam Jums piedāvāt jaunus risinājumus un pakalpojumus.



Pakalpojumi

Mūsu radītie pakalpojumi sniedz Jums atbalstu jebkurā ražošanas procesa solī.



Kvalitāte

Turpinām tiekties pēc savu izstrādājumu, pakalpojumu un sevis uzlabošanas.



Uzticēšanās

Uzņemamies atbildību par partnerību, darbiniekiem, sabiedrību un vidi.

Jūliuss Blūms mūsu ceļojumu uzsāka 1952. gadā ar pakavu kniedēm. Šodien saviem klientiem vairāk nekā 120 valstīs piegādājam inovatīvu furnitūru.

SIA AM Furnitūra
Rīga, LV 1073
Dārziema iela 60F
Tālr.: +371 67496001
Fakss: +371 67496009
E-pasts: amfurnitura@amf.lv
www.eamf.lv

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austrija
Tālr.: +43 5578 705-0
Fakss: +43 5578 705-44
E-pasts: info@blum.com
www.blum.com

Mūsu darbības vietas Austrijā, Polijā un Ķīnā ir sertificētas atbilstoši tālāk norādītajam.
Mūsu darbības vieta ASV ir sertificēta atbilstoši ISO 9001.
Mūsu darbības vieta Brazīlijā ir sertificēta atbilstoši ISO 9001, ISO 14001 un ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System



Visai saturošai informācijai autoritēties pieder BLUM.
Saglabājam tiesības uz tehniskām izmaiņām un izmaiņām programmā.
IDNR: 000.000.0 - EP-639/1 LV-LV/07.24