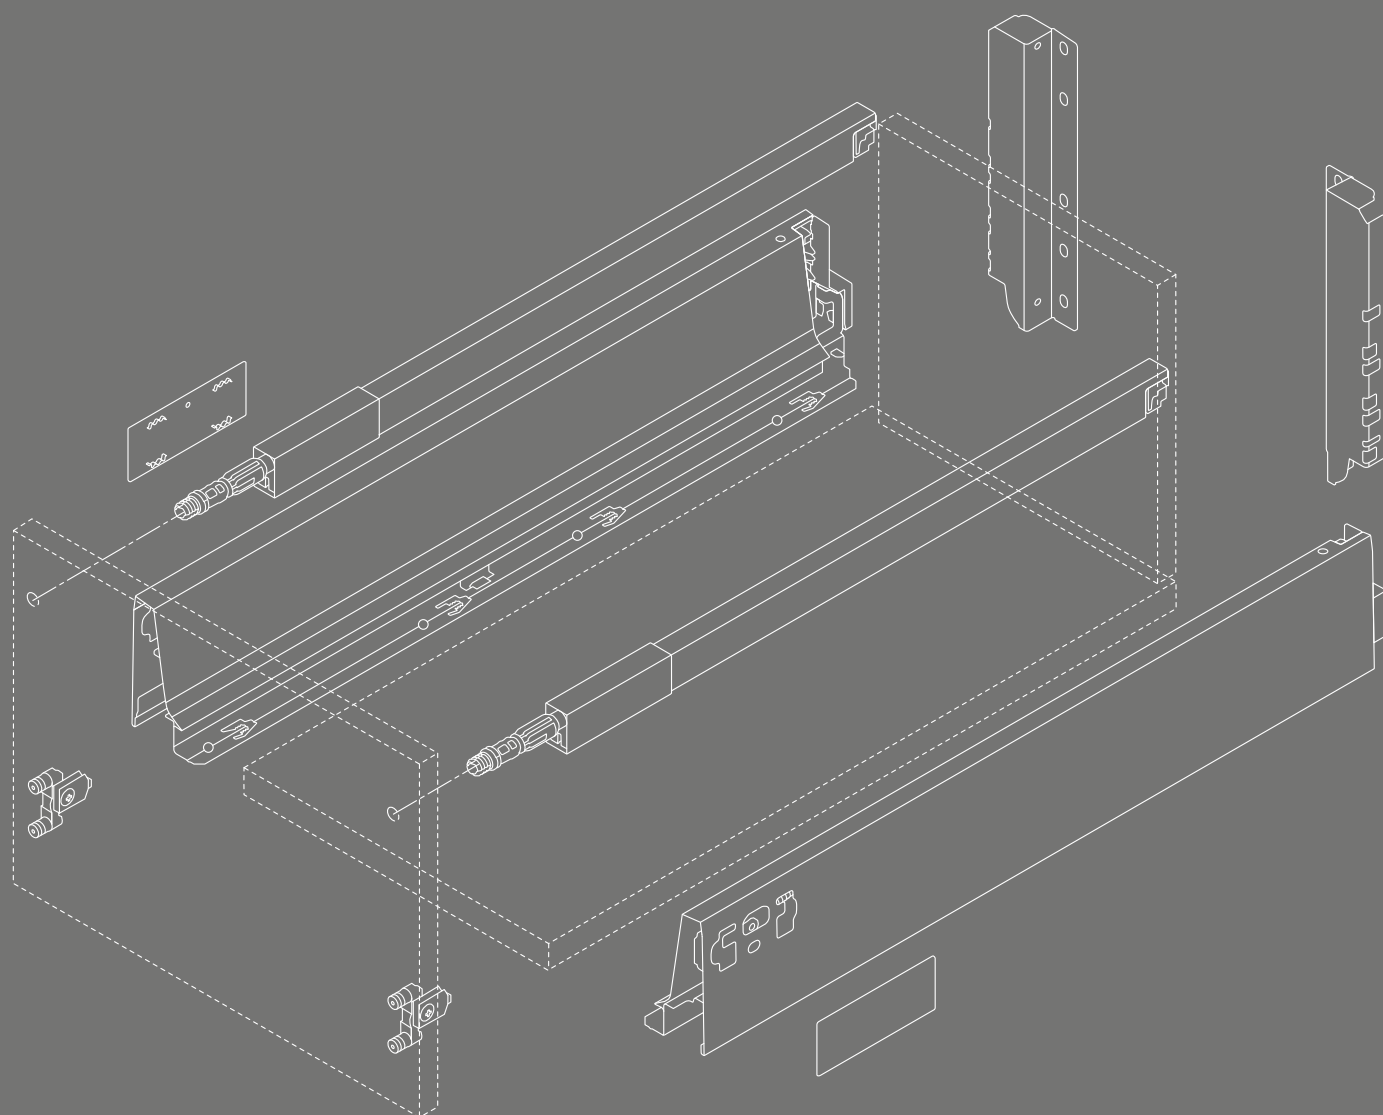


TANDEMBOX antaro

Informații pentru
comandă și proiectare





SertarÎnălțime N
82,5 mm**4**Înălțime M
98,5 mm**6**Înălțime K
130,5 mm**10****Sertar interior**Înălțime M
106 mm**8**Înălțime K
136,5 mm**12****Extragere cu front**Înălțime C
192 mm**14**Înălțime D
224 mm**20**Înălțime D
cu laterală de sertar K
224 mm**26**Înălțime C
cu ramă de aluminiu
192 mm**18**Înălțime D
cu ramă de aluminiu
224 mm**24****Extragere interioară**Înălțime C
192 mm**16**Înălțime D
224 mm**22**Înălțime D
cu laterală de sertar K
224 mm**28****Extragere sub chiuvetă**Înălțime C
192 mm**30**Înălțime D
224 mm**32**

Ajutoare pentru prelucrare

34

SERVO-DRIVE

36

TIP-ON BLUMOTION

36

Fixarea șinei de corp

42

Spate de sertar din oțel

43

Suport de lonjeron flexibil

44

Stabilizare front/fund sertar

45**Culoare**

SW	Alb mătase
R9006	RAL 9006 gri (gri-aluminiu)
WGR	Gri-alb
R7037	RAL 7037 gri închis

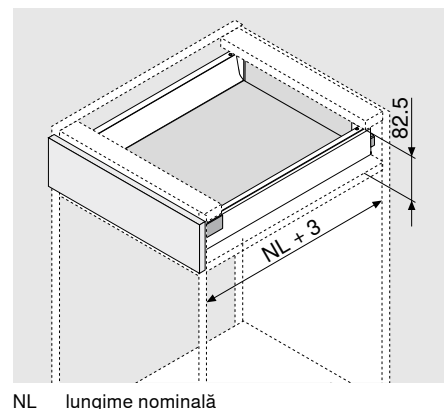
Produs



Descriere


- Sistem de glisare ascuns, extragere totală controlată
- Montare fără unelte a frontului
- Reglare pe 2 dimensiuni a frontului
- Cu amortizare integrată BLUMOTION, compatibilă cu SERVO-DRIVE sau cu TIP-ON BLUMOTION

Spațiu necesar



NL lungime nominală

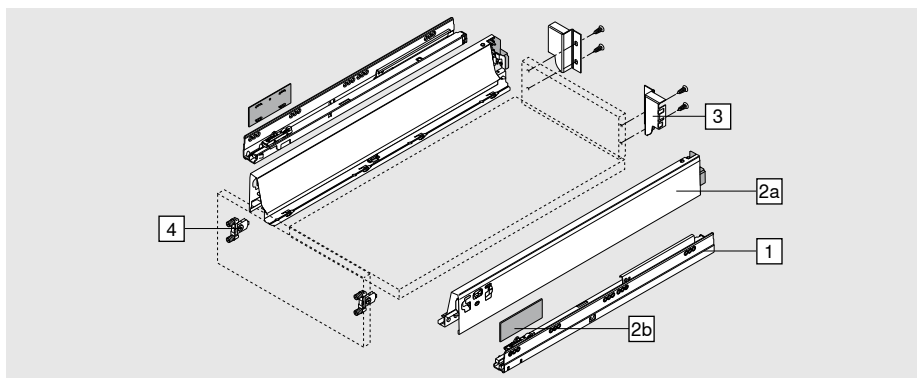Informații pentru comandă



1	Șine de corp stânga/dreapta	
	Încărcare dinamică (kg)	BLUMOTION*
	Lungime nominală (mm)	30 kg
	400	578.4001M
	450	578.4501M
	500	578.5001M
	550	578.5501M

*Compatibil cu SERVO-DRIVE și TIP-ON BLUMOTION

2	Set de laterale	
	Variante de culori	SW R9006
	NL (mm)	Oțel
	400	378N4002SA
	450	378N4502SA
	500	378N5002SA
	550	378N5502SA

Compus din:





2a	1 x laterală de sertar stânga/dreapta
2b	2 x capace de acoperire, inscripționate cu logoul Blum, la comenzi de peste 1000 de bucăți imprimate personalizat




Informații pentru comandă

3	Suport pentru spate sertar stânga/dreapta		
	Variante de culori	SW	R9006
		Oțel	
		Z30N000S.04	
	Spate de sertar din oțel		
			43

4 	Cuplaj de front		
	INSERTA	2x	ZSF.39A2
	Înșurubare	2x	ZSF.35A2
	Presare	2x	ZSF.36A2

Proiectare

Spațiu necesar în corp	Cote de montare front	Cote de găurire – front – montare INSERTA prin presare	Cote de montare a spatelui de sertar
	 FA acoperire dată de front		

Dimensiuni de tăiere pentru PAL de 16 mm	
 Spate de sertar 69 mm LW - 87 mm	 KB lățime corp LW lățime interioară corp NL lungime nominală
 Fund Spate de lemn NL - 24 mm Spate de sertar din oțel NL - 22 mm LW - 75 mm	

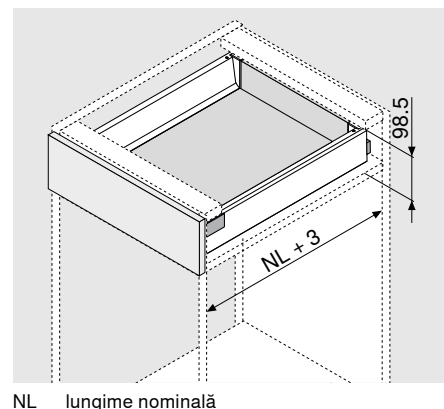
Produs



Descriere

- Sistem de glisare ascuns, extragere totală controlată
- Montare fără unelte a frontului
- Reglare pe 2 dimensiuni a frontului
- Cu amortizare integrată BLUMOTION, compatibilă cu SERVO-DRIVE sau cu TIP-ON BLUMOTION


Spațiu necesar




NL lungime nominală

Informații pentru comandă

1	Șine de corp stânga/dreapta		
	Încărcare dinamică (kg)	BLUMOTION*	
	Lungime nominală NL (mm)	30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Compatibil cu SERVO-DRIVE și TIP-ON BLUMOTION			

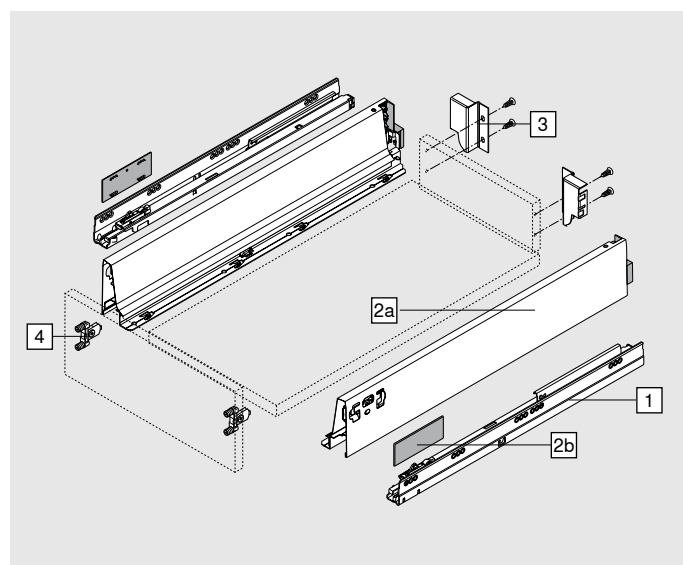

2	Set de laterale		
	Variante de culori	SW	R9006
	NL (mm)	Oțel	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Compus din:		
2a	1 x laterală de sertar stânga/dreapta		
2b	2 x capace de acoperire, inscripționate cu logoul Blum, la comenzi de peste 1000 de bucăți imprimate personalizat		



Informații pentru comandă

3	Suport pentru spate sertar stânga/dreapta			
	Variante de culori		SW	R9006
			Oțel	
			Z30M000S.04	
	Spate de sertar din oțel			43

4	Cuplaj de front			
	INSERTA	2x	ZSF.39A2	
	Înșurubare	2x	ZSF.35A2	
	Presare	2x	ZSF.36A2	

Proiectare

Spațiu necesar în corp	Cote de montare front	Cote de găurire – front – montare INSERTA prin presare	Cote de montare a spatelui de sertar

Dimensiuni de tăiere pentru PAL de 16 mm	
	Spate de sertar 84 mm
	Fund Spate de lemn NL - 24 mm Spate de sertar din oțel NL - 22 mm
	KB lățime corp LW lățime interioară corp NL lungime nominală

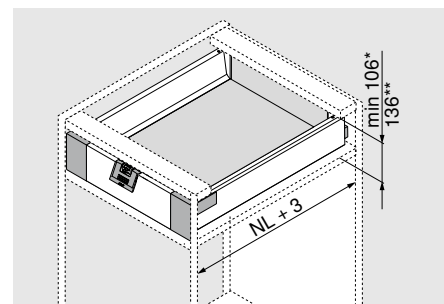
Produs



Descriere

- Sistem de glisare ascuns, extragere totală controlată
- Montare fără unelte a frontului
- Cu amortizare integrată BLUMOTION, compatibilă cu SERVO-DRIVE sau cu TIP-ON BLUMOTION
- La alegere, sertar interior cu mâner sau cu mâner și piesă de antrenare


Spațiu necesar




NL lungime nominală
 * Spațiu minim necesar pentru sertar interior cu sau fără mâner
 ** Sertar interior cu acces confortabil de sus


Informații pentru comandă


1	Șine de corp stânga/dreapta		
	Încărcare dinamică (kg)		
	Lungime nominală NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Compatibil cu SERVO-DRIVE și TIP-ON BLUMOTION			

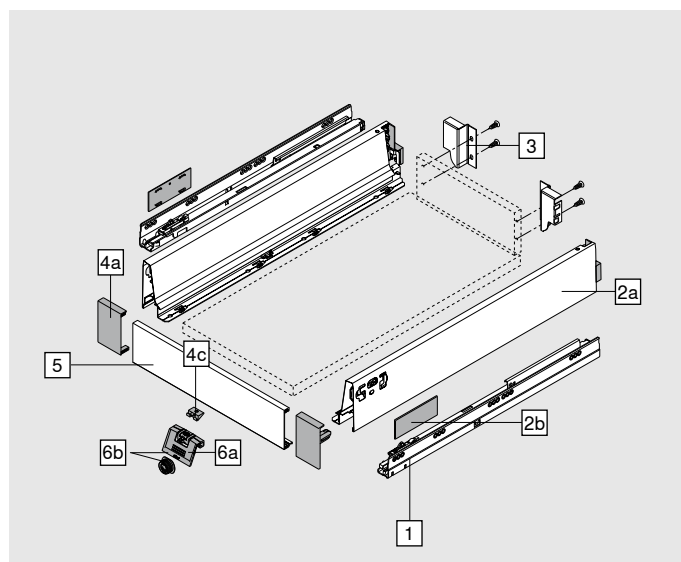

2	Set de laterale		
	Variante de culori	SW	R9006
	NL (mm)	Oțel	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Compus din:		
2a	1 x laterală de sertar stânga/dreapta		
2b	2 x capace de acoperire, inscripționate cu logoul Blum, la comenzi de peste 1000 de bucăți imprimate personalizat		


Informații pentru comandă

3	Suport pentru spate sertar stânga/dreapta		
	Variante de culori	SW	R9006
	Oțel	Z30M000S.04	
	Spate de sertar din oțel	43	

4	Set cuplaje de front		
	Variante de culori	SW	WGR
	Plastic		
			ZIF.71M0

Compus din:

4a	1 x suport de front stânga/dreapta
4c	1 x piesă de susținere


5	Piesă frontală de sertar		
	Variante de culori	SW	R9006
	Aluminiu	Z31L1036A	
	De scurtat		

6a	Mâner				
	Variante de culori		SW	WGR	R7037
	Plastic				
	ZIF.80M5				

6b	Mâner și piesă de antrenare			
	Variante de culori	SW/R7037	WGR/R7037	R7037
	Plastic			
	ZIF.80M7			


Proiectare

Spațiu necesar în corp




- * Spațiu minim necesar pentru sertar interior cu sau fără mâner
Fără mâner este posibilă numai o deschidere de jos
- ** Sertar interior cu acces confortabil de sus



Cote de găurire front pentru zăvor




Cote de montare a spatelui de sertar




Dimensiuni de tăiere pentru PAL de 16 mm

Spate de sertar	
	84 mm
LW - 87 mm	
Fund	
	Spate de lemn
	NL - 24 mm
	Spate de sertar din oțel
	NL - 22 mm
LW - 75 mm	



KB lățime corp
LW lățime interioară corp
NL lungime nominală

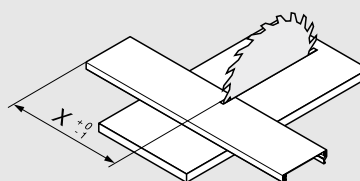Piesă frontală de scurtat



$x = LW - 132$

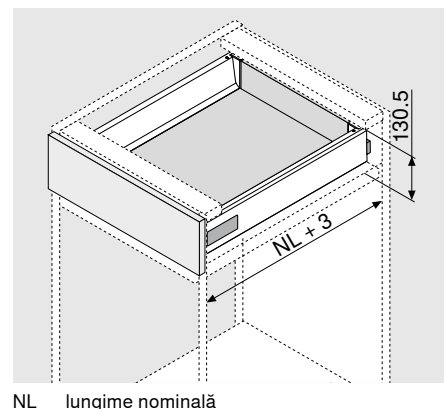
Produs



Descriere

- Sistem de glisare ascuns, extragere totală controlată
- Montare fără unelte a frontului
- Reglare pe 2 dimensiuni a frontului
- Cu amortizare integrată BLUMOTION, compatibilă cu SERVO-DRIVE sau cu TIP-ON BLUMOTION


Spațiu necesar




NL lungime nominală

Informații pentru comandă

1	Șine de corp stânga/dreapta		
	Încărcare dinamică (kg)		
	Lungime nominală NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Compatibil cu SERVO-DRIVE și TIP-ON BLUMOTION			

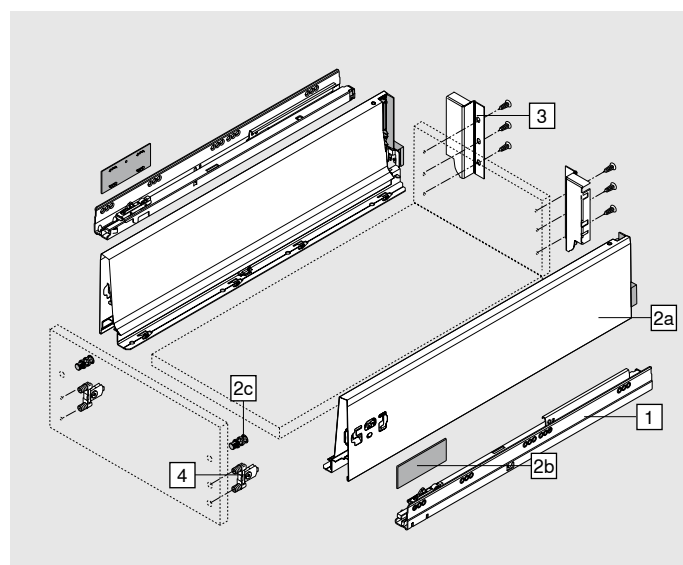





2	Set de laterale		
	Variante de culori	SW	R9006
	NL (mm)	Oțel	
	270	378K2702SA	
	300	378K3002SA	
	350	378K3502SA	
	400	378K4002SA	
	450	378K4502SA	
	500	378K5002SA	
	550	378K5502SA	
	600	378K6002SA	
	650	378K6502SA	
Compus din:			
2a	1 x laterală de sertar stânga/dreapta		
2b	2 x capace de acoperire, inscripționate cu logoul Blum, la comenzi de peste 1000 de bucăți imprimate personalizat		
2c	2 x diblu de pozitionare		




Informații pentru comandă

3	Suport pentru spate sertar stânga/dreapta		
	Variante de culori	SW	R9006
		Oțel	
		Z30K000S	
	Spate de sertar din oțel		
			43

	Cuplaj de front		
	INSERTA	2x	ZSF.39A2
	Înșurubare	2x	ZSF.35A2
	Presare	2x	ZSF.36A2

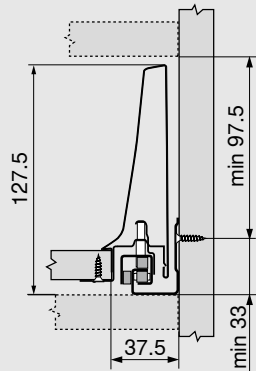Proiectare

Spațiu necesar în corp	Cote de montare front	Cote de găurire – front – montare INSERTA prin presare	Cote de montare a spatelui de sertar
	 FA acoperire dată de front		

Dimensiuni de tăiere pentru PAL de 16 mm	
 B Spate de sertar 116 mm LW - 87 mm	 KB lățime corp LW lățime interioară corp NL lungime nominală
 A Fund Spate de lemn NL - 24 mm Spate de sertar din oțel NL - 22 mm LW - 75 mm	

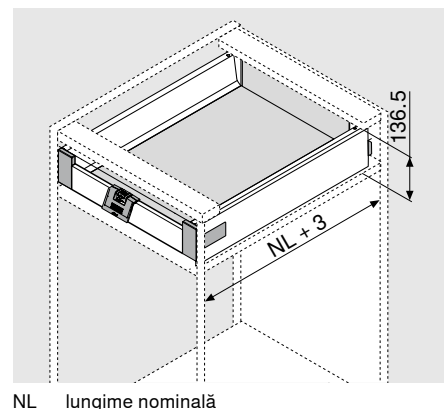
Produs



Descriere

- Sistem de glisare ascuns, extragere totală controlată
- Montare fără unelte a frontului
- Cu amortizare integrată BLUMOTION, compatibilă cu SERVO-DRIVE sau cu TIP-ON BLUMOTION
- La alegere, sertar interior cu mâner sau cu mâner și piesă de antrenare


Spațiu necesar




NL lungime nominală


Informații pentru comandă

1	Șine de corp stânga/dreapta		
	Încărcare dinamică (kg)		
	Lungime nominală NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Compatibil cu SERVO-DRIVE și TIP-ON BLUMOTION			

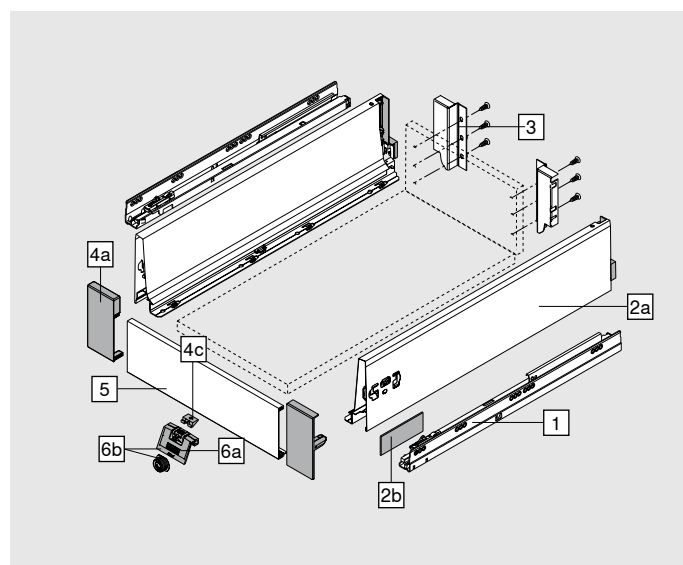

2	Set de laterale		
	Variante de culori	SW	R9006
	NL (mm)	Oțel	
	270	378K2702SA	
	300	378K3002SA	
	350	378K3502SA	
	400	378K4002SA	
	450	378K4502SA	
	500	378K5002SA	
	550	378K5502SA	
	600	378K6002SA	
	650	378K6502SA	
	Compus din:		
2a	1 x laterală de sertar stânga/dreapta		
2b	2 x capace de acoperire, inscripționate cu logoul Blum, la comenzi de peste 1000 de bucăți imprimate personalizat		


Informații pentru comandă

3	Suport pentru spate sertar stânga/dreapta		
	Variante de culori	SW	R9006
	Oțel	Z30K000S	
	Spate de sertar din oțel	43	

4	Set cuplaje de front		
	Variante de culori	SW	WGR
	Plastic	ZIF.71K0	

Compus din:




4a	1 x suport de front stânga/dreapta	
4c	1 x piesă de susținere	Z31A0008

5	Piesă frontală de sertar		
	Variante de culori	SW	R9006
	Aluminiu	Z31L1036A	
	De scurtat		



6a	Mâner		
	Variante de culori	SW	WGR R7037
	Plastic	ZIF.80M5	

6b	Mâner și piesă de antrenare		
	Variante de culori	SW/R7037	WGR/R7037 R7037
	Plastic	ZIF.80M7	

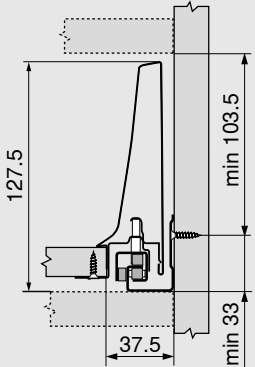
Proiectare

Spațiu necesar în corp	Cote de găurire front pentru zăvor	Cote de montare a spatelui de sertar
		

Dimensiuni de tăiere pentru PAL de 16 mm

		
B	Spate de sertar	
116 mm		
LW - 87 mm		
A	Fund	KB lățime corp LW lățime interioară corp NL lungime nominală
Spate de lemn		
NL - 24 mm		
Spate de sertar din oțel		
NL - 22 mm		
LW - 75 mm		

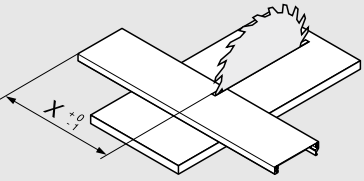Piesă frontală de scurtat


$x = LW - 132$

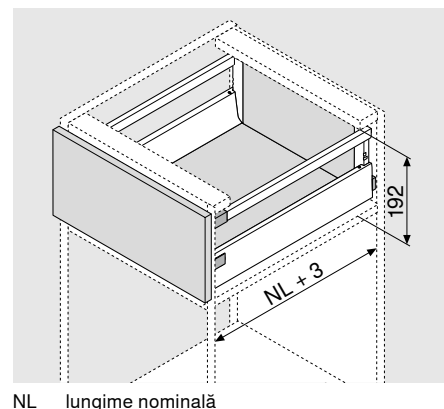
Produs



Descriere


- Cu lonjeron simplu
- Sistem de glisare ascuns, extragere totală controlată
- Montare fără unelte a frontului
- Reglare pe 3 dimensiuni a frontului
- Cu amortizare integrată BLUMOTION, compatibilă cu SERVO-DRIVE sau cu TIP-ON BLUMOTION


Spațiu necesar



Informații pentru comandă

1	Șine de corp stânga/dreapta		
	Încărcare dinamică (kg)	BLUMOTION*	
	Lungime nominală NL (mm)	30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Compatibil cu SERVO-DRIVE și TIP-ON BLUMOTION			

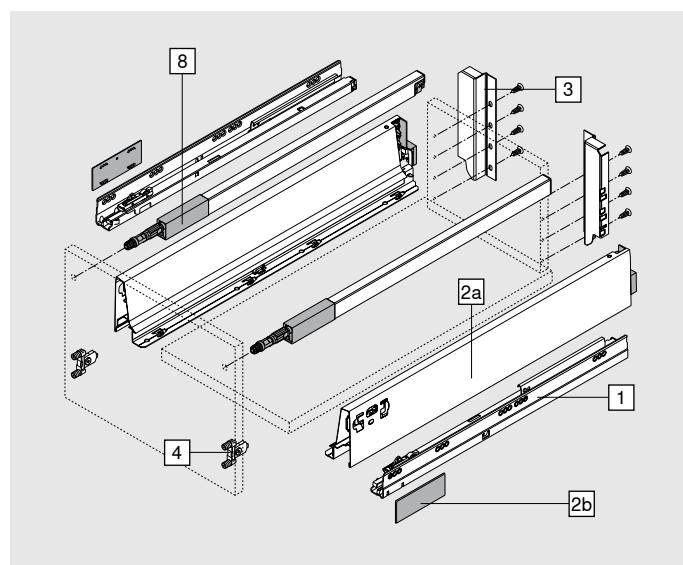

2	Set de laterale		
	Variante de culori	SW	R9006
	NL (mm)	Oțel	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Compus din:		
2a	1 x laterală de sertar stânga/dreapta		
2b	2 x capace de acoperire, inscripționate cu logoul Blum, la comenzi de peste 1000 de bucăți imprimate personalizat		

Informații pentru comandă

3	Suport pentru spate sertar stânga/dreapta		
	Variante de culori	SW	R9006
	Oțel	Z30C000S	
	Spate de sertar din oțel		43

4	Cuplaj de front		
	INSERTA	2x	ZSF.39A2
	Înșurubare	2x	ZSF.35A2
	Presare	2x	ZSF.36A2

8	Lonjeroane stânga/dreapta		
	Variante de culori	SW	R9006
	NL (mm)	Oțel	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

Proiectare

Spațiu necesar în corp	Cote de montare front	Cote de găurire – front – montare INSERTA prin presare	Cote de montare a spatelui de sertar
	FA acoperire dată de front		

Dimensiuni de tăiere pentru PAL de 16 mm	
	Spate de sertar 167 mm
	LW - 87 mm
	Fund Spate de lemn NL - 24 mm
	Spate de sertar din oțel NL - 22 mm
	LW - 75 mm
KB lățime corp	
LW lățime interioară corp	
NL lungime nominală	

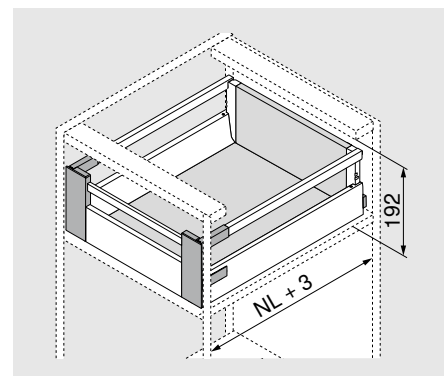
Produs



Descriere

- Cu lonjeron simplu
- Sistem de glisare ascuns, extragere totală controlată
- Montare fără unelte a frontului
- Reglare pe 3 dimensiuni a frontului
- Cu amortizare integrată BLUMOTION, compatibilă cu SERVO-DRIVE sau cu TIP-ON BLUMOTION


Spațiu necesar




NL lungime nominală

Informații pentru comandă

1	Șine de corp stânga/dreapta		
	Încărcare dinamică (kg)		
	Lungime nominală NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Compatibil cu SERVO-DRIVE și TIP-ON BLUMOTION			

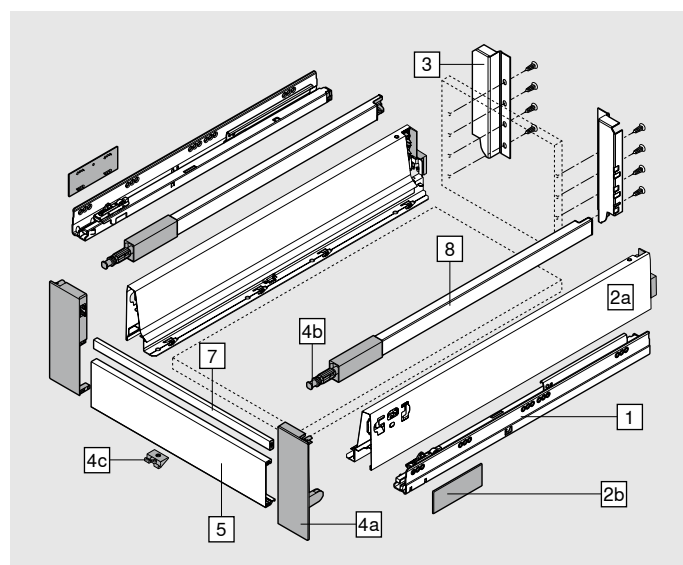

2	Set de laterale		
	Variante de culori	SW	R9006
	NL (mm)	Oțel	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Compus din:		
2a	1 x laterală de sertar stânga/dreapta		
2b	2 x capace de acoperire, inscripționate cu logoul Blum, la comenzi de peste 1000 de bucăți imprimate personalizat		

Informații pentru comandă

3	Suport pentru spate sertar stânga/dreapta		
	Variante de culori	SW	R9006
	Oțel	Z30.C000S	
	Spate de sertar din oțel		43

	Set cuplaje de front		
	Variante de culori	SW	WGR
	Plastic		
		ZIF.76C0	
Compus din:			
4a	1 x suport de front stânga/dreapta		
4b	2 x cap de lonjeron	ZRG.000RF	
4c	1 x piesă de susținere	Z31A0008	

5	Piesă frontală de sertar		
	Variante de culori	SW	R9006
	Aluminiu	Z31L1036A	
	De scurtat		

7	Traversă tip bară		
	Variante de culori	SW	R9006
	Aluminiu	ZRG.1046Z	
	De scurtat		

8	Lonjeroane stânga/dreapta		
	Variante de culori	SW	R9006
	NL (mm)	Oțel	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

Proiectare

Spațiu necesar în corp	Cote de montare a spatelui de sertar	Dimensiuni de tăiere pentru PAL de 16 mm	
		 Spate de sertar 167 mm LW - 87 mm Fund Spate de lemn NL - 24 mm Spate de sertar din oțel NL - 22 mm LW - 75 mm	 KB lățime corp LW lățime interioară corp NL lungime nominală

Piesă frontală de scurtat	Traversă tip bară de scurtat
 $x = LW - 132$	 $x = LW - 122$

Extragere cu front cu ramă de aluminiu

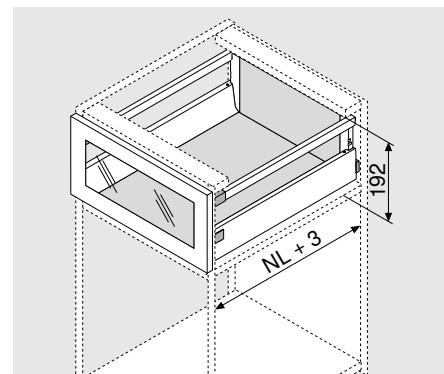
Produs



Descriere

- Cu lonjeron simplu
- Sistem de glisare ascuns, extragere totală controlată
- Montare fără unelte a frontului
- Reglare pe 3 dimensiuni a frontului
- Cu amortizare integrată BLUMOTION, compatibilă cu SERVO-DRIVE sau cu TIP-ON BLUMOTION


Spațiu necesar




NL lungime nominală

Informații pentru comandă

1	Șine de corp stânga/dreapta		
	Încărcare dinamică (kg)	BLUMOTION*	
	Lungime nominală NL (mm)	30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Compatibil cu SERVO-DRIVE și TIP-ON BLUMOTION			

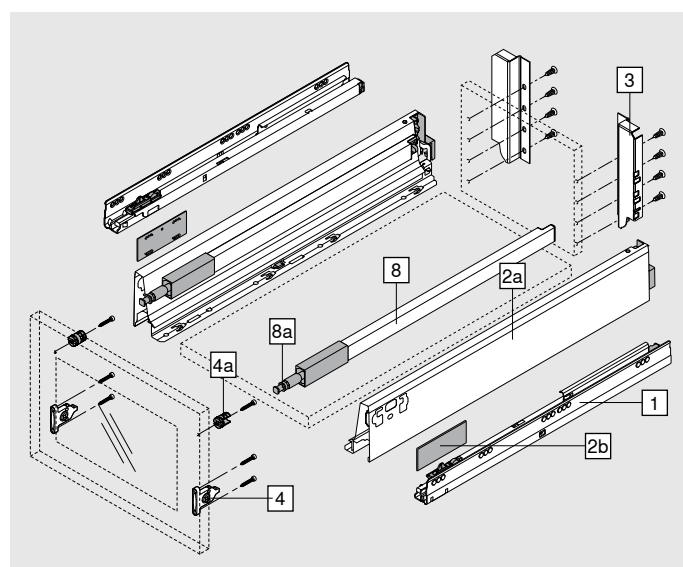

2	Set de laterale		
	Variante de culori	SW	R9006
	NL (mm)	Oțel	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Compus din:		
2a	1 x laterală de sertar stânga/dreapta		
2b	2 x capace de acoperire, inscripționate cu logoul Blum, la comenzi de peste 1000 de bucăți imprimate personalizat		

Extragere cu front cu ramă de aluminiu

Informații pentru comandă

3	Suport pentru spate sertar stânga/dreapta		
	Variante de culori	SW	R9006
	Oțel	Z30.C000S	
	Spate de sertar din oțel		43

4	Cuplaj de front	
	Înșurubare	2x
	ZSF.35A2	

4a	Adaptor pentru ramă de aluminiu, simetric	
	Variante de culori	natur/alb
	Plastic	2x
	ZRF.2210	

8	Lonjeroane stânga/dreapta		
	Variante de culori	SW	R9006
	NL (mm)	Oțel	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

8a	Cap de lonjeron	
	Varianta de culori	Natur
	2 x material plastic	
	ZRG.000R5F	

Proiectare

Spațiu necesar în corp	Cote de montare front	Cote de montare a spatelui de sertar
	FA acoperire dată de front	

Dimensiuni de tăiere pentru PAL de 16 mm	
	Spate de sertar
	167 mm
	LW - 87 mm
	Fund
	Spate de lemn
	NL - 24 mm
	Spate de sertar din oțel
	NL - 22 mm
	LW - 75 mm
KB lățime corp	
LW lățime interioară corp	
NL lungime nominală	

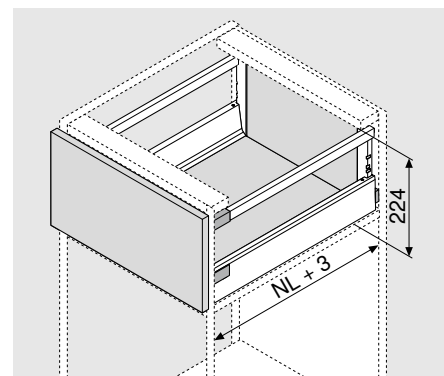
Produs



Descriere

- Cu lonjeron simplu
- Sistem de glisare ascuns, extragere totală controlată
- Montare fără unelte a frontului
- Reglare pe 3 dimensiuni a frontului
- Cu amortizare integrată BLUMOTION, compatibilă cu SERVO-DRIVE sau cu TIP-ON BLUMOTION


Spațiu necesar




NL lungime nominală

Informații pentru comandă

1	Șine de corp stânga/dreapta		
	Încărcare dinamică (kg)	BLUMOTION*	
	Lungime nominală NL (mm)	30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Compatibil cu SERVO-DRIVE și TIP-ON BLUMOTION			

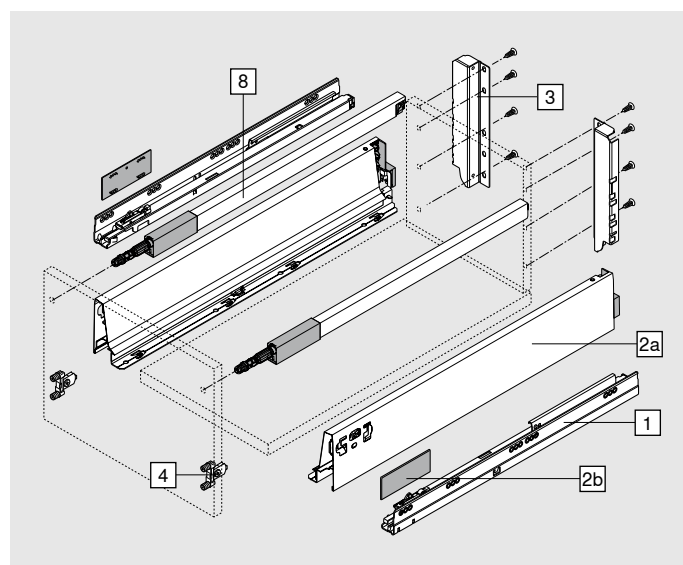

2	Set de laterale		
	Variante de culori	SW	R9006
	NL (mm)	Oțel	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Compus din:		
2a	1 x laterală de sertar stânga/dreapta		
2b	2 x capace de acoperire, inscripționate cu logoul Blum, la comenzi de peste 1000 de bucăți imprimate personalizat		

Informații pentru comandă

3	Suport pentru spate sertar stânga/dreapta		
	Variante de culori	SW	R9006
	Oțel	Z30D000SL	
	Spate de sertar din oțel		43

4	Cuplaj de front		
	INSERTA	2x	ZSF.39A2
	Înșurubare	2x	ZSF.35A2
	Presare	2x	ZSF.36A2

8	Lonjeroane stânga/dreapta		
	Variante de culori	SW	R9006
	NL (mm)	Oțel	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

Proiectare

Spațiu necesar în corp	Cote de montare front	Cote de găurire – front – montare INSERTA prin presare	Cote de montare a spatelui de sertar
	FA acoperire dată de front		

Dimensiuni de tăiere pentru PAL de 16 mm	
	Spate de sertar 199 mm
	Fund Spate de lemn NL - 24 mm Spate de sertar din oțel NL - 22 mm
KB lățime corp LW lățime interioară corp NL lungime nominală	

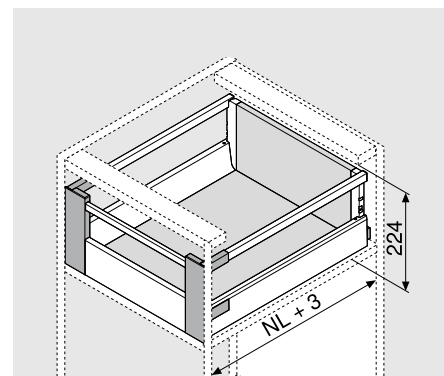
Produs



Descriere

- Cu lonjeron simplu
- Sistem de glisare ascuns, extragere totală controlată
- Montare fără unelte a frontului
- Reglare pe 3 dimensiuni a frontului
- Cu amortizare integrată BLUMOTION, compatibilă cu SERVO-DRIVE sau cu TIP-ON BLUMOTION


Spațiu necesar




NL lungime nominală


Informații pentru comandă


1	Șine de corp stânga/dreapta		
	Încărcare dinamică (kg)	BLUMOTION*	
	Lungime nominală NL (mm)	30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Compatibil cu SERVO-DRIVE și TIP-ON BLUMOTION			

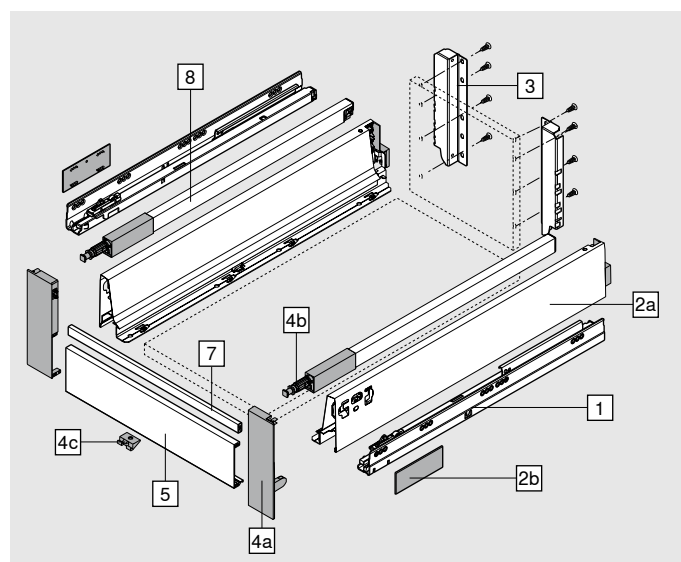


2	Set de laterale		
	Variante de culori	SW	R9006
	NL (mm)	Oțel	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Compus din:		
2a	1 x laterală de sertar stânga/dreapta		
2b	2 x capace de acoperire, inscripționate cu logoul Blum, la comenzi de peste 1000 de bucăți imprimate personalizat		


Informații pentru comandă

	3 Suport pentru spate sertar stânga/dreapta		
	Variante de culori	SW	R9006
	Oțel	Z30D000SL	
	Spate de sertar din oțel		43




	Set cuplaje de front		
	Variante de culori	SW	WGR
	Plastic		
		ZIF.76D0	
Compus din:			
4a	1 x suport de front stânga/dreapta		
4b	2 x cap de lonjeron		ZRG.000R5F
4c	1 x piesă de susținere		Z31A0008



	5 Piesă frontală de sertar		
	Variante de culori	SW	R9006
	Aluminiu	Z31L1036A	
	De scurtat		

	7 Traversă tip bară		
	Variante de culori	SW	R9006
	Aluminiu	ZRG.1046Z	
	De scurtat		

	8 Lonjeroane stânga/dreapta		
	Variante de culori	SW	R9006
	NL (mm)	Oțel	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

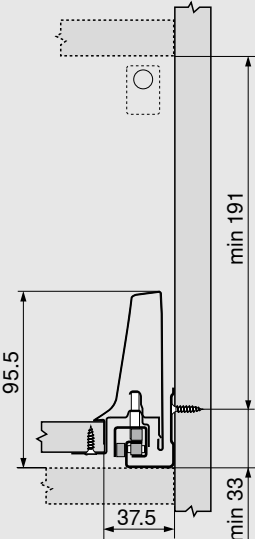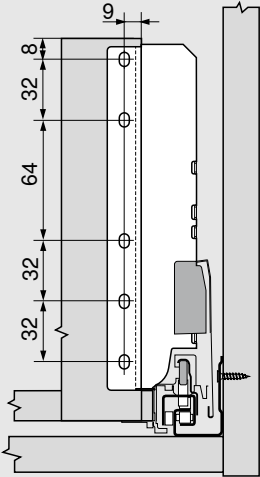Proiectare

Spațiu necesar în corp		Cote de montare a spatelui de sertar		Dimensiuni de tăiere pentru PAL de 16 mm	
				 Spate de sertar 199 mm LW - 87 mm Fund Spate de lemn NL - 24 mm Spate de sertar din oțel NL - 22 mm LW - 75 mm KB lățime corp LW lățime interioară corp NL lungime nominală	

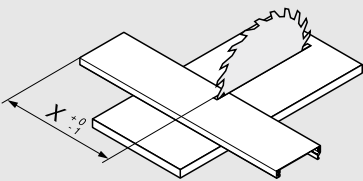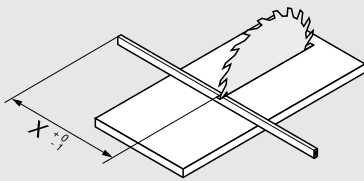Piesă frontală de scurtat		Traversă tip bară de scurtat	
			
$x = LW - 132$		$x = LW - 122$	

Extragere cu front cu ramă de aluminiu

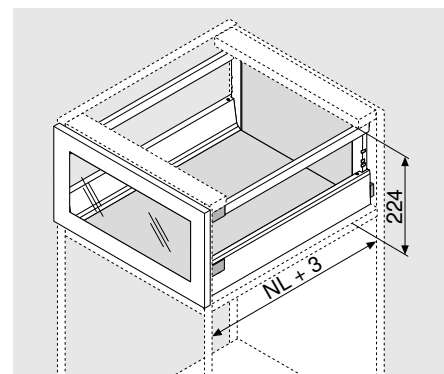
Produs



Descriere

- Cu lonjeron simplu
- Sistem de glisare ascuns, extragere totală controlată
- Montare fără unelte a frontului
- Reglare pe 3 dimensiuni a frontului
- Cu amortizare integrată BLUMOTION, compatibilă cu SERVO-DRIVE sau cu TIP-ON BLUMOTION


Spațiu necesar




NL lungime nominală

Informații pentru comandă

1	Șine de corp stânga/dreapta		
	Încărcare dinamică (kg)	BLUMOTION*	
	Lungime nominală NL (mm)	30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Compatibil cu SERVO-DRIVE și TIP-ON BLUMOTION			

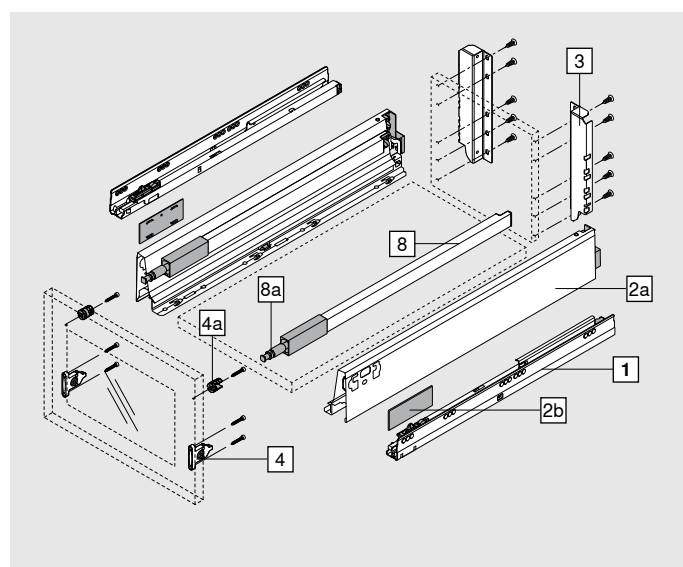

2	Set de laterale		
	Variante de culori	SW	R9006
	NL (mm)	Oțel	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Compus din:		
2a	1 x laterală de sertar stânga/dreapta		
2b	2 x capace de acoperire, inscripționate cu logoul Blum, la comenzi de peste 1000 de bucăți imprimate personalizat		


Extragere cu front cu ramă de aluminiu

Informații pentru comandă

3	Suport pentru spate sertar stânga/dreapta		
	Variante de culori	SW	R9006
	Oțel	Z30D000SL	
	Spate de sertar din oțel		43




4	Cuplaj de front		
	Înșurubare		2x
	ZSF.35A2		



4a	Adaptor pentru ramă de aluminiu, simetric		
	Variante de culori		natur/alb
	2x	Plastic	
	ZRF.2210		

8	Lonjeroane stânga/dreapta		
	Variante de culori	SW	R9006
	NL (mm)	Oțel	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

8a	Cap de lonjeron	
	Varianta de culori	Natur
	2 x material plastic	
	ZRG.000R5F	

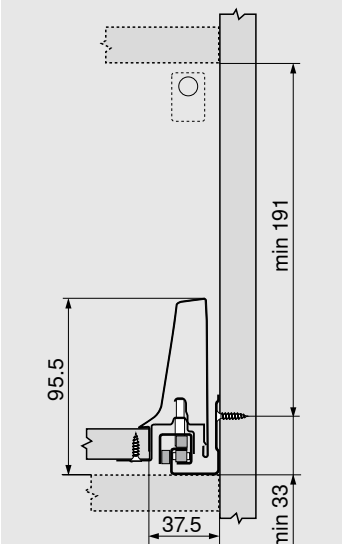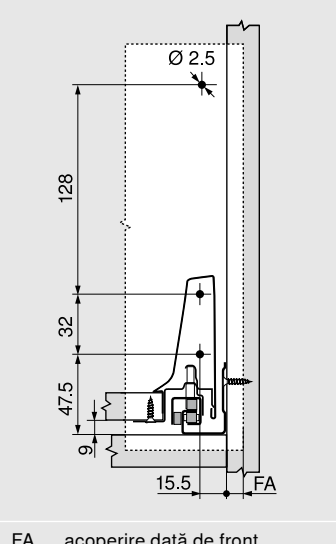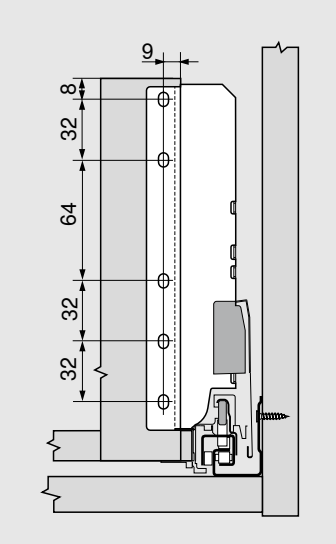Proiectare

Spațiu necesar în corp	Cote de montare front	Cote de montare a spatelui de sertar
		
	FA acoperire dată de front	

Dimensiuni de tăiere pentru PAL de 16 mm	
	Spate de sertar 199 mm LW - 87 mm
	Fund Spate de lemn NL - 24 mm Spate de sertar din oțel NL - 22 mm LW - 75 mm
	
KB lățime corp LW lățime interioară corp NL lungime nominală	

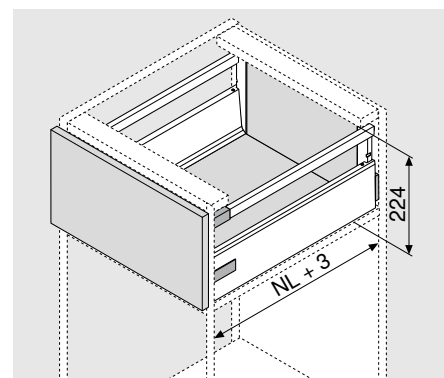
Produs



Descriere

- Cu lonjeron simplu
- Sistem de glisare ascuns, extragere totală controlată
- Montare fără unelte a frontului
- Reglare pe 3 dimensiuni a frontului
- Cu amortizare integrată BLUMOTION, compatibilă cu SERVO-DRIVE sau cu TIP-ON BLUMOTION


Spațiu necesar




NL lungime nominală

Informații pentru comandă

1	Șine de corp stânga/dreapta		
	Lungime nominală NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Compatibil cu SERVO-DRIVE și TIP-ON BLUMOTION			

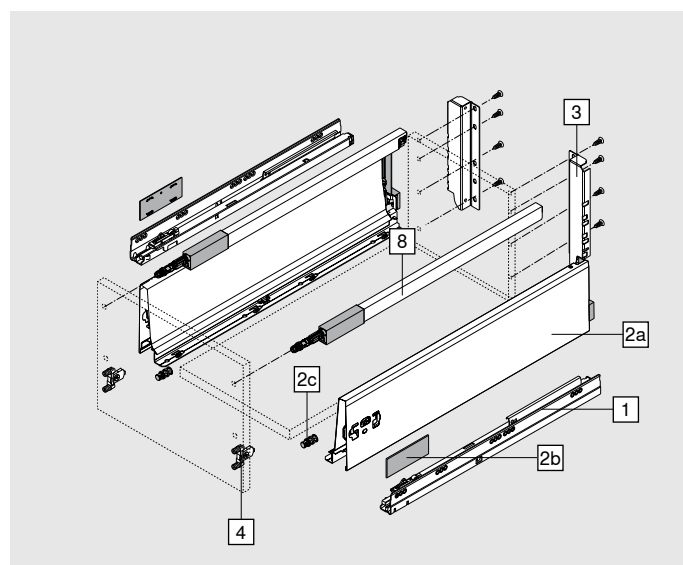

2	Set de laterale		
	Variante de culori	SW	WGR
	NL (mm)	Oțel	
	270	378K2702SA	
	300	378K300SA	
	350	378K350SA	
	400	378K400SA	
	450	378K450SA	
	500	378K500SA	
	550	378K550SA	
	600	378K600SA	
	650	378K650SA	
Compus din:			
2a	1 x laterală de sertar stânga/dreapta		
2b	2 x capace de acoperire, inscripționate cu logoul Blum, la comenzi de peste 1000 de bucăți imprimate personalizat		
2c	2 x diblu de pozitionare		

Informații pentru comandă

3	Suport pentru spate sertar stânga/dreapta		
	Variante de culori	SW	WGR
	Oțel	Z30D000SL	
	Spate de sertar din oțel		43

4	Cuplaj de front		
	INSERTA	2x	ZSF.39A2
	Înșurubare	2x	ZSF.35A2
	Presare	2x	ZSF.36A2

8	Lonjeroane stânga/dreapta		
	Variante de culori	SW	WGR
	NL (mm)	Oțel	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

Proiectare

Spațiu necesar în corp	Cote de montare front	Cote de găurire – front – montare INSERTA prin presare	Cote de montare a spatelui de sertar

Dimensiuni de tăiere pentru PAL de 16 mm	
	Spate de sertar 199 mm
	Fund
	Spate de lemn NL - 24 mm
	Spate de sertar din oțel NL - 22 mm
KB lățime corp	
LW lățime interioară corp	
NL lungime nominală	

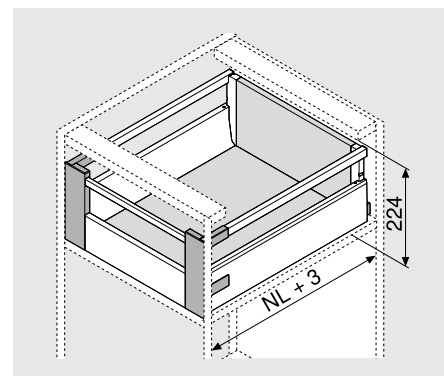
Produs



Descriere

- Cu lonjeron simplu
- Sistem de glisare ascuns, extragere totală controlată
- Montare fără unelte a frontului
- Reglare pe 3 dimensiuni a frontului
- Cu amortizare integrată BLUMOTION, compatibilă cu SERVO-DRIVE sau cu TIP-ON BLUMOTION

Spațiu necesar




NL lungime nominală

Informații pentru comandă

1	Șine de corp stânga/dreapta		
	Lungime nominală NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
		270	578.2701M
		300	578.3001M
		350	578.3501M
		400	578.4001M
		450	578.4501M
		500	578.5001M
		550	578.5501M
		600	578.6001M
		650	578.6501M

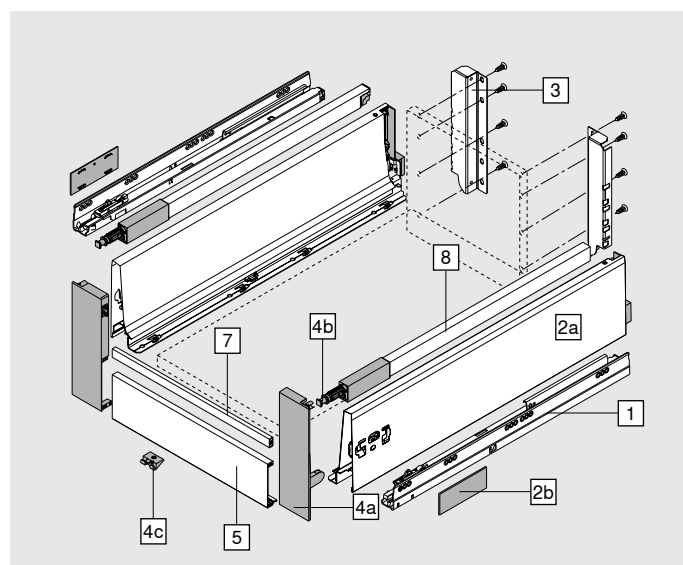*Compatibil cu SERVO-DRIVE și TIP-ON BLUMOTION





2	Set de laterale		
	Variante de culori	SW	WGR
	NL (mm)	Oțel	
	270	378K2702SA	
	300	378K3002SA	
	350	378K3502SA	
	400	378K4002SA	
	450	378K4502SA	
	500	378K5002SA	
	550	378K5502SA	
	600	378K6002SA	
	650	378K6502SA	

Compus din:

2a	1 x laterală de sertar stânga/dreapta
2b	2 x capace de acoperire, inscripționate cu logoul Blum, la comenzi de peste 1000 de bucăți imprimate personalizat
-	2 x dibluri de poziționare (nu sunt necesare pentru sertarul interior)


Informații pentru comandă


	3 Suport pentru spate sertar stânga/dreapta		
	Variante de culori	SW	R9006
	Oțel	Z30D000SL	
	Spate de sertar din oțel		43


	4 Set cuplaje de front		
	Variante de culori	SW	WGR
	Plastic	ZIF.76D0	

Compus din:






4a	1 x suport de front stânga/dreapta	
4b	2 x cap de lonjeron	ZRG.000R5F
4c	1 x piesă de susținere	Z31A0008

	5 Piesă frontală de sertar		
	Variante de culori	SW	R9006
	Aluminiu	Z31L1036A	
	De scurtat		

	7 Traversă tip bară		
	Variante de culori	SW	R9006
	Aluminiu	ZRG.1046Z	
	De scurtat		

	8 Lonjeroane stânga/dreapta		
	Variante de culori	SW	WGR
	NL (mm)	Oțel	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

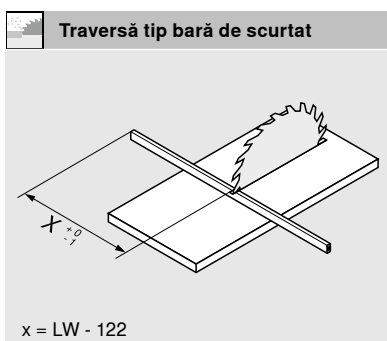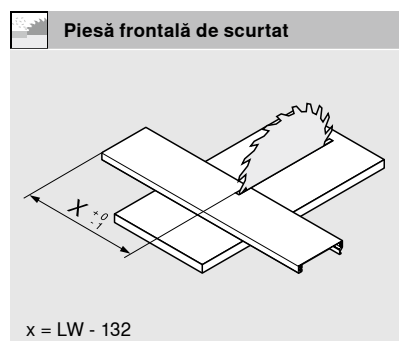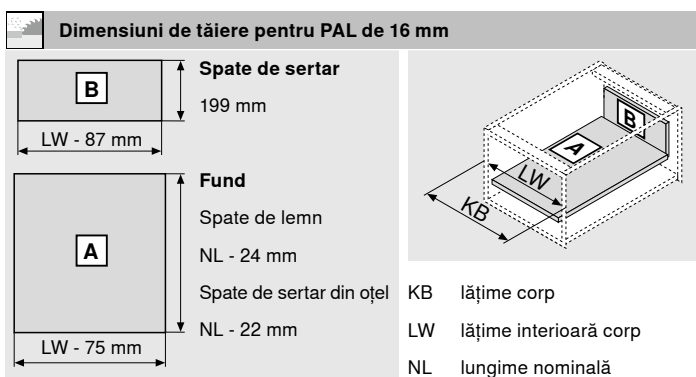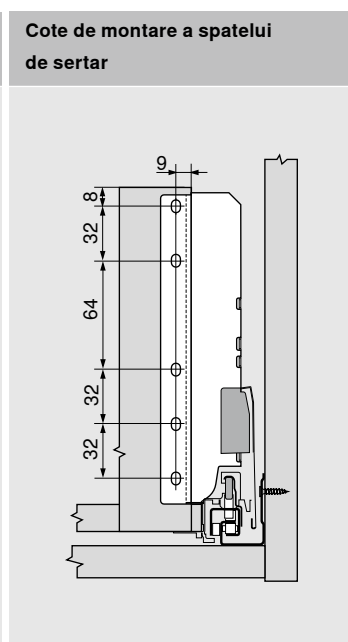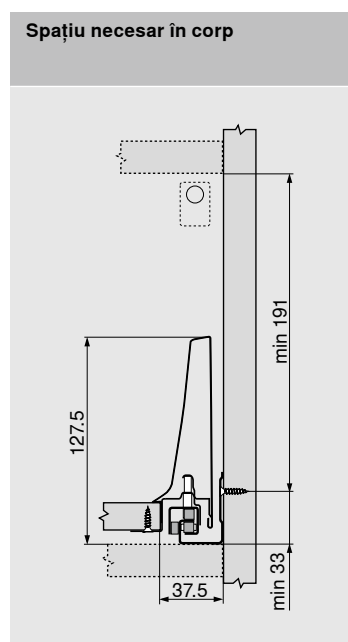Proiectare




Produs



Descriere

- Poate fi realizat cu componente standard
- Cu lonjeron simplu
- Sistem de glisare ascuns, extragere totală controlată
- Montare fără unelte a frontului
- Reglare pe 3 dimensiuni a frontului
- Cu amortizare integrată BLUMOTION, compatibilă cu SERVO-DRIVE sau cu TIP-ON BLUMOTION

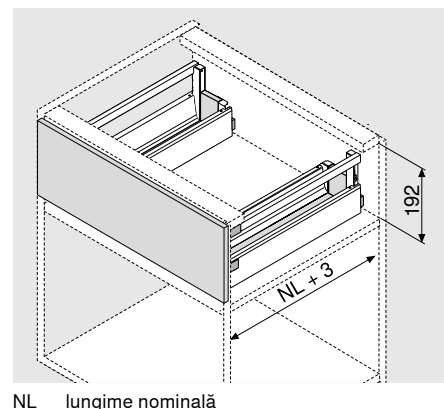
Spațiu necesar




NL lungime nominală

Informații pentru comandă

1	Șine de corp stânga/dreapta		
	Încărcare dinamică (kg)	BLUMOTION*	
	Lungime nominală NL (mm)	30 kg	65 kg
	450	578.4501M	
	500	578.5001M	
	550	578.5501M	
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Compatibil cu SERVO-DRIVE și TIP-ON BLUMOTION			

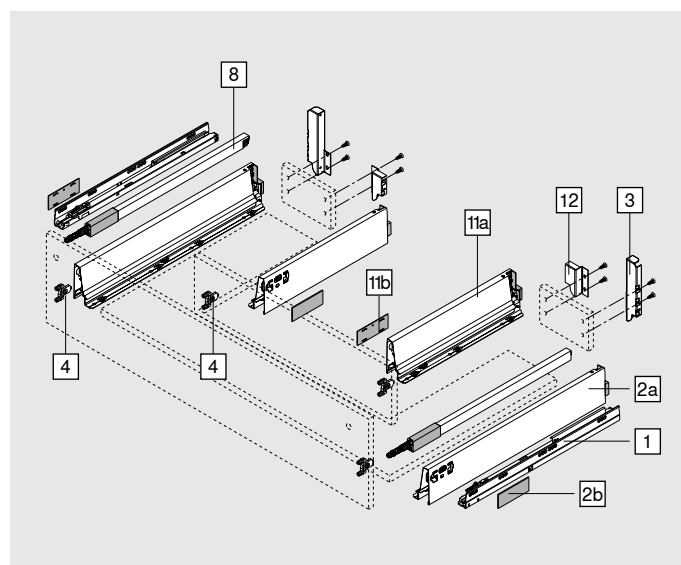

	Set de laterale exterior		
	Variante de culori	SW	R9006
	NL (mm)	Oțel	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
Compus din:			
2a	1 x laterală de sertar stânga/dreapta		
2b	2 x capace de acoperire, inscripționate cu logoul Blum, la comenzi de peste 1000 de bucăți imprimate personalizat		

4	Cuplaj de front		
	INSERTA	4x	ZSF.39A2
	Înșurubare	4x	ZSF.35A2
	Presare	4x	ZSF.36A2

12	Suport pentru spate sertar stânga/dreapta		
	Variante de culori	SW	R9006
	Oțel	Z30M000S.04	
	Spate de sertar din oțel	43	

Stabilizare front			
	Pentru stabilizarea fronturilor late și înalte. Îmbunătățește îmbinarea dintre laterală și front		
	Z96.10E1		
	Proiectare	45	

3	Suport pentru spate sertar sub chiuvetă stânga/dreapta		
	Variante de culori	SW	R9006
	Oțel	Z30C000S.22	
	Spate de sertar din oțel	43	

Informații pentru comandă

8	Lonjeroane stânga/dreapta		
	Variante de culori	SW	WGR
	NL (mm)	Oțel	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

11	Set de laterale interior		
	Variante de culori	SW	R9006
	NL (mm)	Oțel	
	300	378M300SA	
	350	378M350SA	
	400	378M400SA	
	450	378M450SA	
	500	378M500SA	

Compus din:

11a	1 x laterală de sertar stânga/dreapta
11b	2 x capace de acoperire, inscripționate cu logoul Blum, la comenzi de peste 1000 de bucăți imprimate personalizat


Pentru o utilizare corespunzătoare a spațiului de depozitare, vă recomandăm: lungime nominală NL laterală de sertar exterior (nr. 2) - lungime nominală NL laterală de sertar interior (nr. 11) = min. 150 mm

Proiectare

Spațiu necesar în corp	Cote de montare front	Cote de găurire – front – montare INSERTA prin presare	Cote de montare a spatelui de sertar
	FA acoperire dată de front		

Dimensiuni de tăiere pentru PAL de 16 mm

	Spate de sertar 84 mm
	Fund de sertar Spate de lemn NL - 24 mm
	Piesă intermediară 71 mm
Y min. BLUMOTION = 48 mm	
Y min. TIP-ON BLUMOTION = 75 mm	
Y max. = 225 mm	

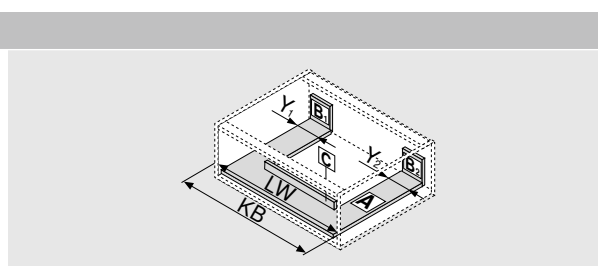

KB lățime corp
LW lățime interioară corp
NL lungime nominală
SPW lățime nominală între lateralele de sertar sub chiuvetă

W = NL laterale de sertar exterior - NL laterale de sertar interior - 10 mm

Cote de găurire – piesă intermediară

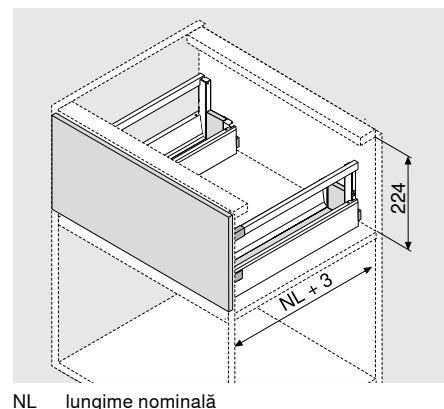
Produs



Descriere

- Cu lonjeron simplu
- Sistem de glisare ascuns, extragere totală controlată
- Montare fără unelte a frontului
- Reglare pe 3 dimensiuni a frontului
- Cu amortizare integrată BLUMOTION, compatibilă cu SERVO-DRIVE sau cu TIP-ON BLUMOTION


Spațiu necesar




NL lungime nominală

Informații pentru comandă

1	Șine de corp stânga/dreapta		
	Încărcare dinamică (kg)		
	Lungime nominală NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
		450	578.4501M
		500	578.5001M
		550	578.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Compatibil cu SERVO-DRIVE și TIP-ON BLUMOTION			

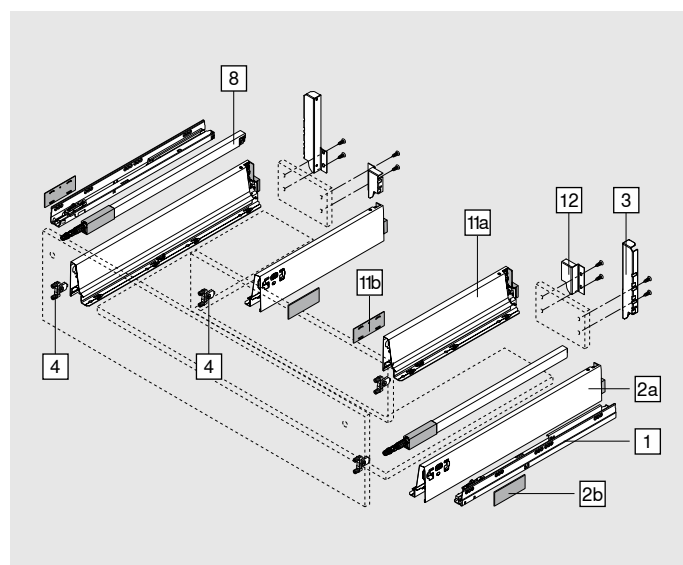

2	Set de laterale exterior		
	Variante de culori	SW	R9006
	NL (mm)	Oțel	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
Compus din:			
2a	1 x laterală de sertar stânga/dreapta		
2b	2 x capace de acoperire, inscripționate cu logoul Blum, la comenzi de peste 1000 de bucăți imprimate personalizat		


4	Cuplaj de front		
	INSERTA	4x	ZSF.39A2
	Înșurubare	4x	ZSF.35A2
	Presare	4x	ZSF.36A2


12	Suport pentru spate sertar stânga/dreapta		
	Variante de culori	SW	R9006
	Oțel	Z30M000S.04	
	Spate de sertar din oțel	43	

3	Suport pentru spate sertar sub chiuvetă stânga/dreapta		
	Variante de culori	SW	R9006
	Oțel	Z30D000S.22	
	Spate de sertar din oțel	43	

Stabilizare front			
	Pentru stabilizarea fronturilor late și înalte. Îmbunătățește îmbinarea dintre laterală și front		
	Z96.10E1		
	Proiectare	45	

Informații pentru comandă

8	Lonjeroane stânga/dreapta		
	Variante de culori	SW	WGR
	NL (mm)	Oțel	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	





11	Set de laterale interior		
	Variante de culori	SW	R9006
	NL (mm)	Oțel	
	300	378M300SA	
	350	378M350SA	
	400	378M400SA	
	450	378M450SA	
	500	378M500SA	

Compus din:




11a	1 x laterală de sertar stânga/dreapta
11b	2 x capace de acoperire, inscripționate cu logoul Blum, la comenzi de peste 1000 de bucăți imprimate personalizat

Pentru o utilizare corespunzătoare a spațiului de depozitare, vă recomandăm: lungime nominală NL laterală de sertar exterior (nr. 2) - lungime nominală NL laterală de sertar interior (nr. 11) = min. 150 mm

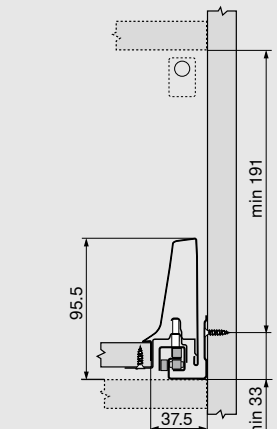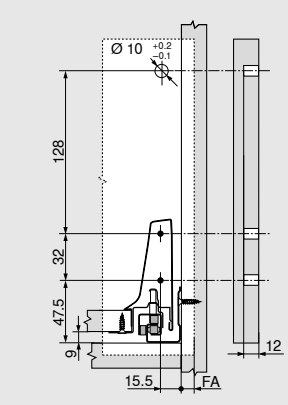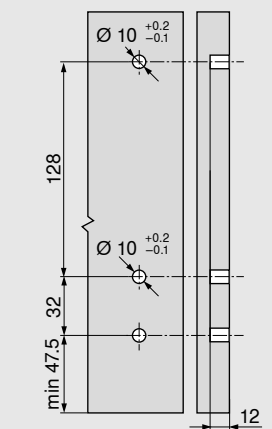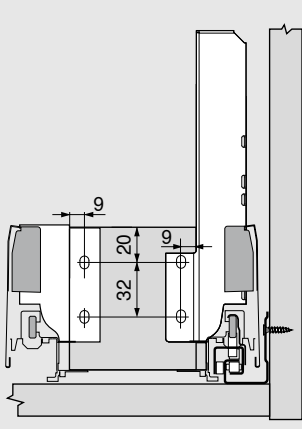
Proiectare

Spațiu necesar în corp	Cote de montare front	Cote de găurire – front – montare INSERTA prin presare	Cote de montare a spatelui de sertar
	 FA acoperire dată de front		

Dimensiuni de tăiere pentru PAL de 16 mm


	Spate de sertar 84 mm
	Fund de sertar Spate de lemn NL - 24 mm
	Piesă intermediară 71 mm

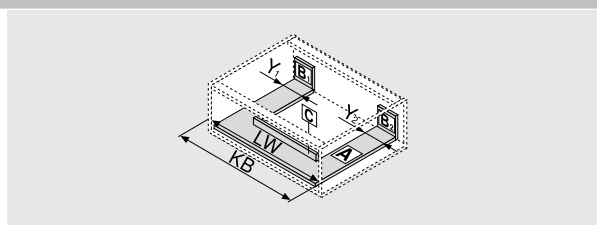Y min. BLUMOTION = 48 mm
Y min. TIP-ON BLUMOTION = 75 mm
Y max. = 225 mm



KB lățime corp
LW lățime interioară corp
NL lungime nominală
SPW lățime nominală între lateralele de sertar sub chiuvetă

W = NL laterale de sertar exterior - NL laterale de sertar interior - 10 mm

Cote de găurire –
piesă intermediară

BOXFIX plus




- Dispozitiv de asamblare pneumatic pentru asamblarea eficientă a sertarelor și a extragerilor cu front înalt
- Tip montare: șurub (opțional cuie)
- Lungime nominală: 270 – 650 mm
- Lățime corp: 275-1.200 mm
- Este posibilă prelucrarea spatelui de lemn, precum și spatelui metalic

Informații pentru comandă

BOXFIX plus

ZMM.2500

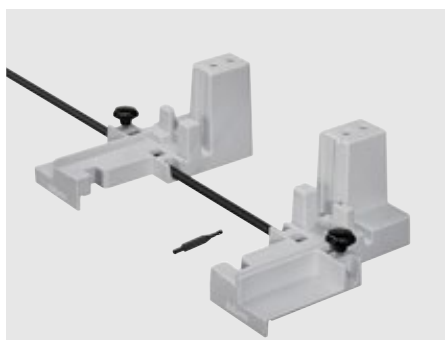BOXFIX E-T




- Ajutor confortabil pentru montarea rapidă a TANDEMBOX antaro
- Toate componentele TANDEMBOX antaro sunt prelucrate cu precizie și fără spații între ele
- Pentru toate materialele de laterale
- Mod de montare: șuruburi
- Lungime nominală: 270 – 650 mm
- Lățime corp: 250-1.200 mm
- Material: material plastic/oțel

Informații pentru comandă

BOXFIX E-T

ZMM.0350

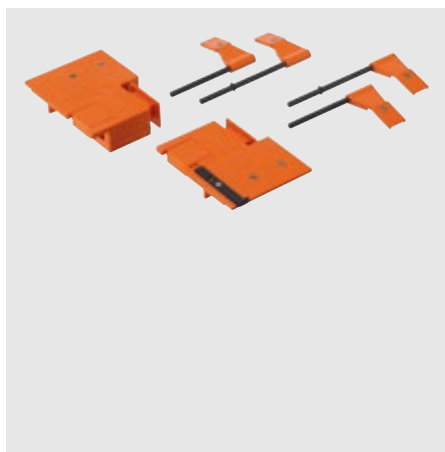Șablon de punctare pentru TANDEMBOX antaro



- Șablon pentru marcarea poziției de fixare pentru feronerie de front
- Material: material plastic/oțel

Informații pentru comandă

Șablon de punctare pentru TANDEMBOX antaro

TANDEMBOX – 378N ZML.3510

TANDEMBOX – 378M | 378K ZML.3580.01

MINIPRESS top



- Calculează automat cotele de găurire exacte (în echiparea cu EASYSTICK)
- Riglă mobilă automatizată (axa X) pentru piese cu o dimensiune de până la 2.681 mm
- Deplasare automatizată a capului de găurire (axa Y) de până la 350 mm
- Fixare a capului de găurire fără unelte
- Găurire orizontală opțională
- Schimbare rapidă a capetelor de găurire gata echipate cu burghie

Informații pentru comandă

MINIPRESS top cu EASYSTICK

Inclusiv HOZ	M75E2000
	M70E2000

MINIPRESS top fără EASYSTICK

Inclusiv HOZ	M75.2000
	M70.2000

HOZ Sistem de găurire orizontal

MINIPRESS P



- Permite găurirea de fixare pentru cuplajul de front TANDEMBOX antaro, a șinelor de corp, precum și a fundului de sertare și a suporturilor pentru spate

Informații pentru comandă

MINIPRESS P

	M53.1050
--	----------

EASYSTICK



- EASYSTICK este noul sistem de poziționare automatizat și ușor de reglat pentru mașini de găurit și montat feronerie
- Reglare fără unelte și determinarea digitală a poziției de fixare pentru cuplaj de front TANDEMBOX antaro și a șinelor de corp
- Transferul datelor de proiectare de la configuratorul de corpuri cu ajutorul stickului USB direct la EASYSTICK
- Datele importate pentru producție și găurire se pot accesa și prelucra direct cu ajutorul scannerului de coduri de bare

Informații pentru comandă

EASYSTICK

Riglă	MZD.2000
Calculator	MZD.5000



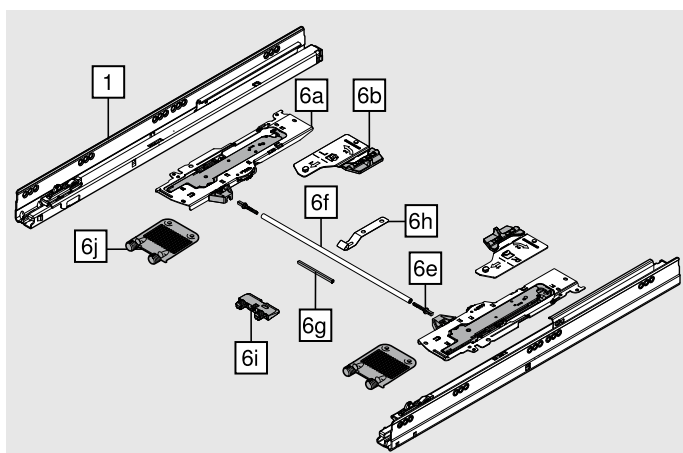
Informații pentru comandă și proiectare pentru
SERVO-DRIVE pentru TANDEM găsiți în catalogul Blum:
www.blum.com/catalogue

TIP-ON BLUMOTION

TANDEMBOX șina de corp TIP-ON BLUMOTION



- Sistem mecanic de susținere la deschidere TIP-ON compatibil cu BLUMOTION – pentru închidere lină și silențioasă
- Rost front 2,5 mm
- Reglare pe 4 dimensiuni a frontului
- Domeniu de declanșare mare
- Glisare lină sincronizată
- Sincronizarea de la o lățime interioară a corpului de LW 238 mm



1	Șine de corp stânga/dreapta		
	Pentru TIP-ON BLUMOTION		
	Lungime nominală (mm)	30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

TIP-ON BLUMOTION

Informații pentru comandă

6 Set TIP-ON BLUMOTION				
	NL (mm)	Unitate	Șină de corp (kg)	Greutate ¹ (kg)
	270–300	S0	30	≤ 10
	270–300	S1	30	> 10–20
	350–600	L1	30	≤ 20 ²
	350–600	L3	30	15–30 ²
	450–650	L5	65	< 30–65 ³
Compus din:				
6 a	1x	Unitate TIP-ON BLUMOTION stânga/dreapta		
6 b	1x	Piesă de antrenare TIP-ON BLUMOTION stânga/ dreapta		
6 e	2x	Adaptor de sincronizare TIP-ON BLUMOTION		
	¹	Domenii de greutate recomandate (greutate totală a extragerii) pentru funcționare de deschidere și închidere optimă		
	²	Compatibil doar cu șină de corp de 30 kg		
	³	Recomandare: folosiți doar cu șina de corp de 65 kg		

Lățime interioară corp LW ≥ 287 mm

6f Arbore de sincronizare TIP-ON BLUMOTION			
	Versiune	Culoare	
	Rotund	gri	T60.1125W
În configurație cu 6e 2 x T60.000D			
Adecvat până la o lățime nominală interioară corp LW de 1.370 mm			
Indicație			
Pentru o funcționare și un domeniu de declanșare optim vă recomandăm utilizarea sincronizării			
Tăiere	Lățime interioară corp LW - 240 mm		


Lățime interioară corp LW 238–286 mm

6g Sincronizare TIP-ON BLUMOTION			
	Versiune	Culoare	
	Pătrat	R7035	T60.300D
Tăiere	Lățime interioară corp LW - 214 mm		

Accesorii

6e Adaptor de sincronizare TIP-ON BLUMOTION			
	Versiune	Culoare	
	Simetric	R7035	T60.000D
Lățime interioară corp LW ≥ 287 mm			

6h Suport arbore de sincronizare TIP-ON BLUMOTION			
	Lățime corp KB (mm)	Material	
	≥ 750	Oțel	T60B000H
Pentru corpuri cu extragere peste capacul inferior de corp sau traverse			
Împiedică atârănarea arborelui de sincronizare TIP-ON BLUMOTION			

6i Suport fund sertar			
	Lățime corp KB (mm)	Culoare	
	≥ 750	RAL 7037	Z96.2011
Pentru corpuri cu extragere peste capacul inferior de corp sau traverse			
Împiedică atârănarea arborelui de sincronizare TIP-ON BLUMOTION			


6j Stabilizare front/fund de sertar			
	Material	Culoare	
	Plastic	RAL 7037 2x	Z96.10E1

- Șablon de verificare și reglare TIP-ON BLUMOTION			
	Rost front FS (mm)	Culoare	
	2.5	Portocaliu	65.5627

TIP-ON BLUMOTION

Spațiu necesar în corp


Sertar | Extragere cu front

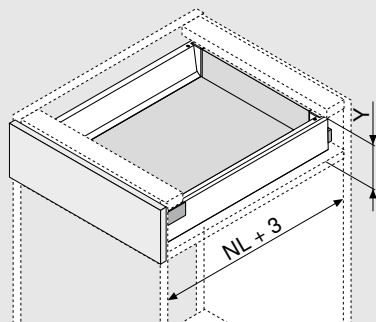

Înălțimea spatelui	Y (mm)
N	85.5
M	101.5
K	133.5
B	161
C	195
D	227

NL lungime nominală

Sertar interior | Extragere interioară

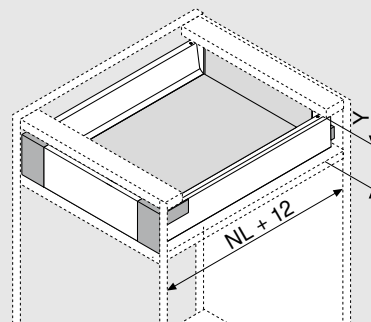


Înălțimea spatelui	Y (mm)
M	109
K	139.5
B	161
C	195
D	227

NL lungime nominală


Spațiu necesar în corp

Sertar | Extragere cu front

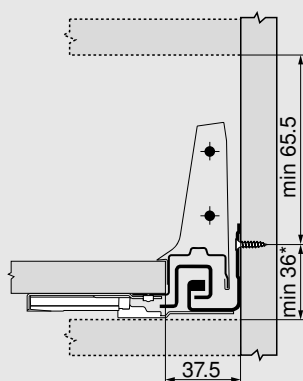

Înălțime M

Sertar interior | Extragere interioară

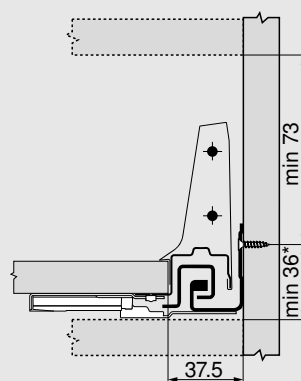


* La 36 - 39 mm și o lățime a corpului de KB $\geq$ 750 mm este necesar un suport de sincronizare TIP-ON BLUMOTION și un suport fund sertar în partea inferioară pentru a împiedica o coliziune a arborelui de sincronizare cu capacul inferior de corp sau a traversei

Recomandăm o îmbinare de test


TIP-ON BLUMOTION

Poziția șuruburilor - sertar interior | extragere interioară

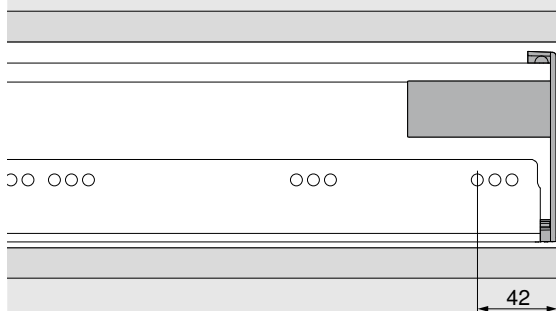
Varianta 1




Varianta 2

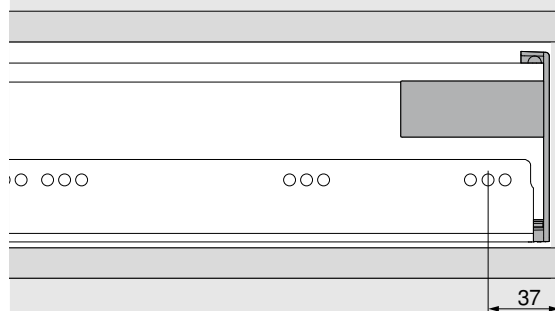

Picior plintă

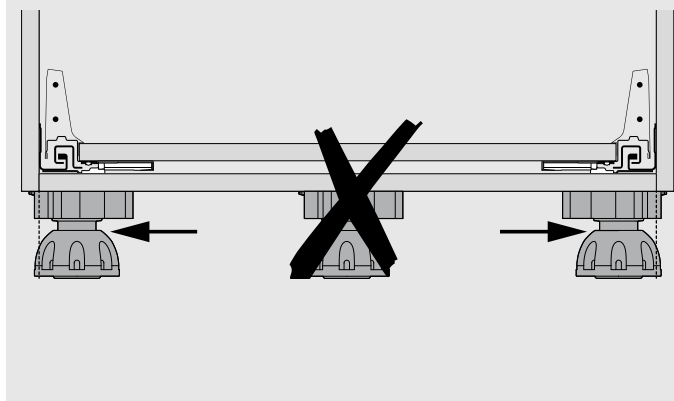

Domeniu de declanșare

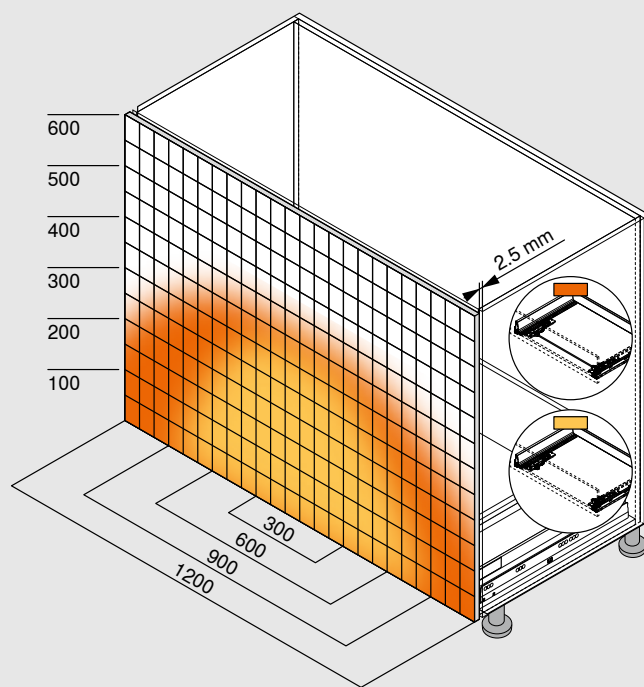

Cu sincronizare

Fără sincronizare

Rost minim fronturi (mm)

2.5


Cu stabilizare front/fund de sertar

Pentru o funcționare și un domeniu de declanșare optim vă recomandăm utilizarea sincronizării

Exemplu pentru 578 - 30 kg | 576 - 65 kg, înălțime D, lungime nominală NL 500 mm

TIP-ON BLUMOTION

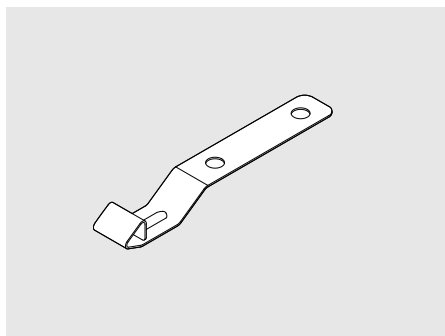Suport arbore de sincronizare TIP-ON BLUMOTION




- Împiedică atârarea arborelui de sincronizare TIP-ON BLUMOTION
- Pentru corpuri cu extragere peste capacul inferior de corp sau traverse
- Necesară pentru o lățime a corpului de $KB \geq 750$ mm
- Material: oțel

Informații pentru comandă


Suport arbore de sincronizare TIP-ON BLUMOTION

T60B000H

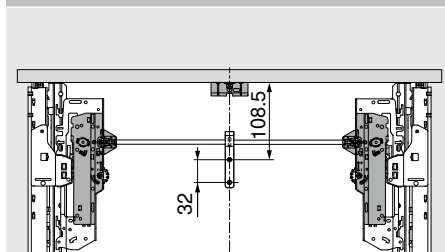
Cote de găurire – fund de sertar



Lungime nominală (mm)	Unitatea TIP-ON BLUMOTION
270–300	S0 S1

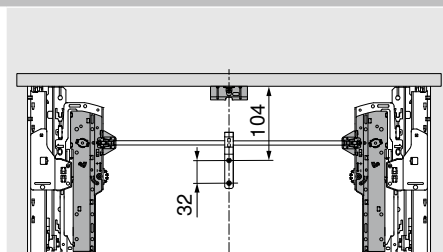


Lungime nominală (mm)	Unitatea TIP-ON BLUMOTION
350–650	L1 L3 L5

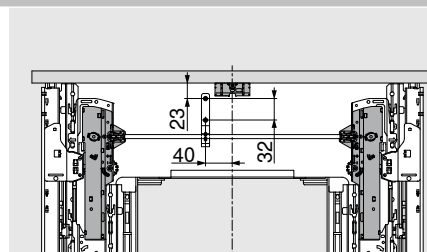

Dulapul de sub chiuvetă

Lungime nominală (mm)	Unitatea TIP-ON BLUMOTION
450–650	L1 L3 L5

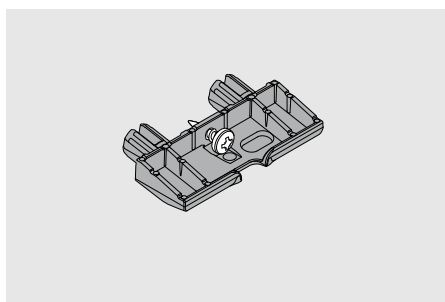Suport fund sertar




- Pentru susținerea fundului de sertar
- Pentru corpuri cu extragere peste capacul inferior de corp sau traverse
- Necesară pentru o lățime a corpului de $KB \geq 750$ mm
- Material: plastic

Informații pentru comandă


Suport fund sertar

Lățime corp KB (mm)	Culoare
≥ 750	R7037 gri închis
Z96.2011	

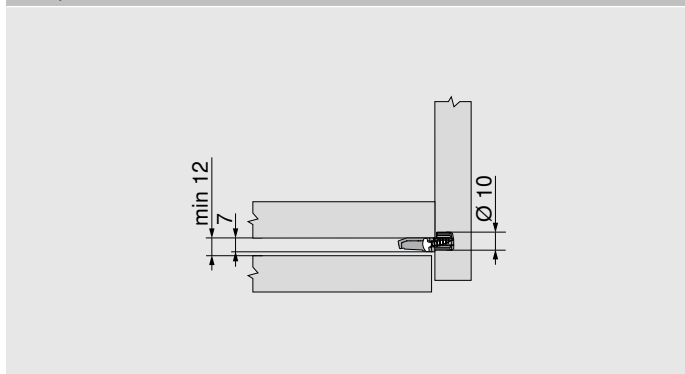Spațiu necesar în corp




Cote de găurire – front

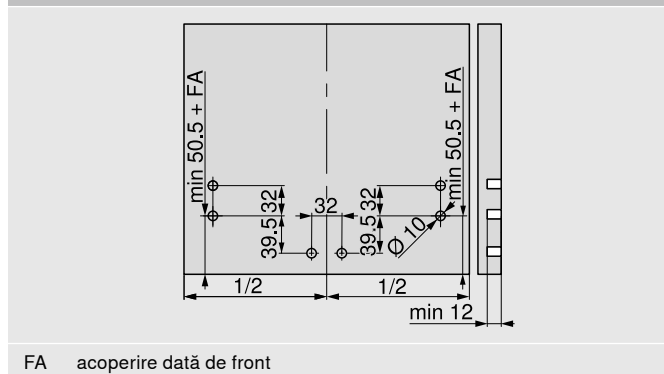

TIP-ON BLUMOTION

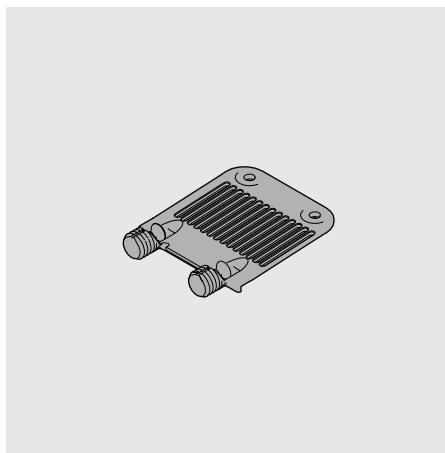Stabilizare front/fund de sertar




- Pentru stabilizarea fronturilor înalte
- Pentru susținerea fundurilor de sertar late
- Necesari:
Înălțime front FH > 300 mm:
Lățime corp KB $\geq$ 750 mm: 2 buc.
- Recomandare:
Înălțime front FH > 300 mm:
Lățime corp KB < 750 mm: 1 buc.


Informații pentru comandă	
Stabilizare front/fund de sertar	
Mod de fixare	Culoare
EXPANDO	R7037 gri închis
Z96.10E1	

Proiectare

Spațiu necesar în corp




Cote de găurire – front



FA acoperire dată de front

Necesar:
Înălțime front FH > 300 mm:
Lățime corp KB $\geq$ 750 mm: 2 buc.


Cote de găurire – front



FA acoperire dată de front

Recomandare:
Înălțime front FH > 300 mm:
Lățime corp KB < 750 mm: 1 buc.

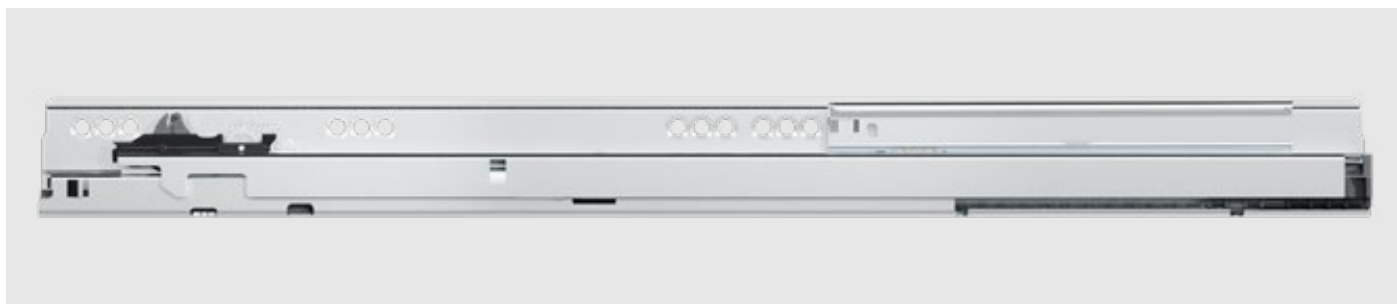Șină de corp



Fixarea șinei de corp

Șină de corp 578M – 30 kg										
NL	19**	37	115	133	165	229	261	293		
270	●	●	●	●	●		○	○		
300	●	●	○	○	○		○	○		
350	●	●	○	○	○			○	○	
400	●	●	○	○	○	○		○	○	
450	●	●	○	○	○		○	○	○	
500	●	●	○				○	○	○	
550	●	●	○				○	○	○	
600	●	●	○				○	○	○	

A ● + ●
B ● + ●

Șină de corp 576M – 65 kg											
NL	19*	28	37	115	165	261	293	357	453	517	549
450	●	●	●	○	○	○		○	○	**	
500–550	●	●	●	○		○	○	○	○	**	
600	●	●	●	○		○	○	○	○	○	**
650	●	●	●	○		○	○		○	○	**

A ● + ●
B ● + ●

A șurub pentru lemn
Ø 4 x 15 mm

B euroșurub
nr. art. 661.1450.HG


* Poate fi înlocuit prin A

** Opțional pentru o stabilitate
mai mare Poate fi înlocuit prin A

Spate de sertar din oțel

Informații pentru comandă			
	Variante de culori	SW	R9006
		Oțel	
	Spate de sertar N	☎ Z30NxxxS.6	
	Spate de sertar M	☎ Z30MxxxS.6	
	Spate de sertar K	☎ Z30KxxxS.6	
	Spate de sertar C	☎ Z30CxxxS.6	
	Spate de sertar D	☎ Z30DxxxS.6	

Calculul lățimii



xxx lățime
LW lățime interioară corp

Exemplu:

Lățime interioară corp 567 mm - 28 mm = lățime spate de sertar 539 mm




Comandă: **Z30M539S** pe alb

Dimensiuni de tăiere pentru PAL de 16 mm	
	Fund NL - 22 mm LW lățime interioară corp NL lungime nominală

Informații pentru comandă

Suport spate sertar înălțimea B			
	Variante de culori	SW	WGR
		Oțel	
		Z30B000S.04	

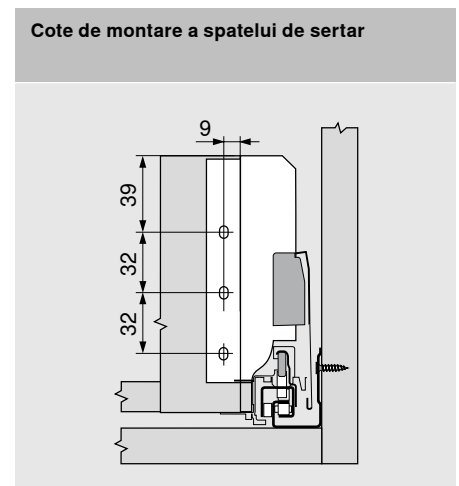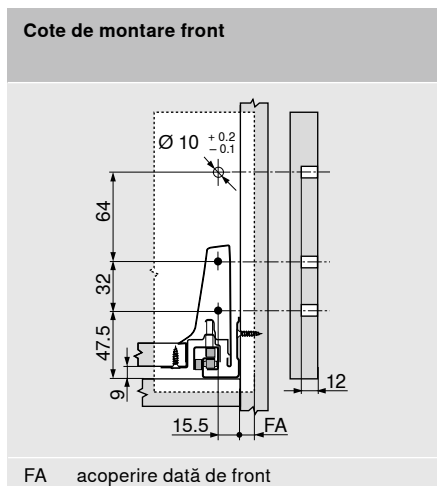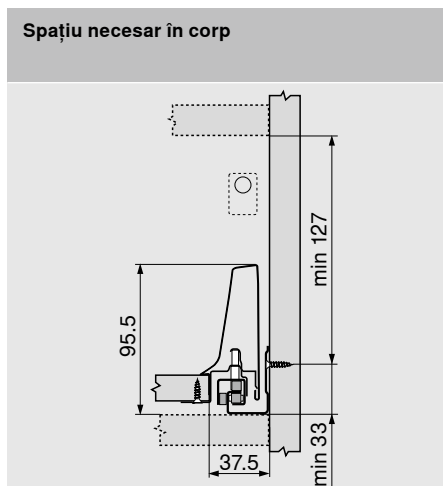Proiectare



Suport de lonjeron flexibil

Accesorii – Suportul de lonjeron

Suport de lonjeron flexibil			
	Variante de culori	SW	R9006
		Oțel	
		ZRR.5200	


Proiectare

Spațiu necesar în corp	Cote de montare front	Cote de montare a spatelui de sertar
Poziționare la alegere $Y = X - 4 \text{ mm}$ X Înălțimea spatelui de corp	Poziționare la alegere $Z = X - 71 \text{ mm}$ X Înălțimea spatelui de corp FA acoperire dată de front	Poziționare la alegere $W = X - 103 \text{ mm}$ X Înălțimea spatelui de corp

Spațiu necesar în corp	Cote de montare front	Cote de montare a spatelui de sertar
Înălțime D – lonjeron dublu (suport spate sertar înălțime B)	Înălțime D – lonjeron dublu (suport spate sertar înălțime B) FA acoperire dată de front	Înălțime D – lonjeron dublu (suport spate sertar înălțime B)

Stabilizare front/fund de sertar

Stabilizare front/fund de sertar




Informații pentru comandă	
Stabilizare front/fund de sertar	
Mod de fixare	Culoare
EXPANDO	R7037 gri închis
	Z96.10E1


- Pentru stabilizarea fronturilor înalte
- Pentru susținerea fundurilor de sertar late
- Recomandare:
 - înălțimea frontului FH < 300 mm:
 - lățimea corpului KB > 900 mm: 1 buc.
 - înălțimea frontului FH ≥ 300 mm:
 - lățimea corpului KB < 450 mm: 1 buc.
 - lățimea corpului KB ≥ 450 mm: 2 buc.
 - lățimea corpului KB > 900 mm: 3 buc.

Proiectare

Spațiu necesar în corp



Cote de găurire – front

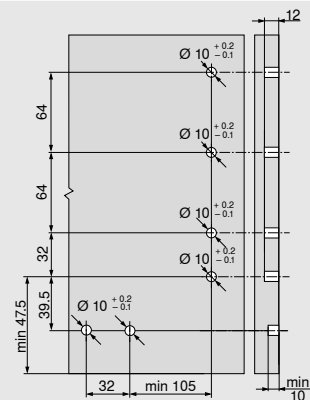

Suport vinclu

Suport vinclu




Oțel

28 mm


Z30A0008

Utilizare în combinație cu spatele de lemn. La o tăiere identică pentru fund și spate de sertar din lemn/oțel.

Dimensiuni de tăiere pentru PAL de 16 mm cu suport vinclu


**Spate de sertar**

Înălțimea spatelui de sertar - 16 mm

**Fund**spate de sertar din
lemn/oțel
NL - 22 mm

LW lățime interioară corp

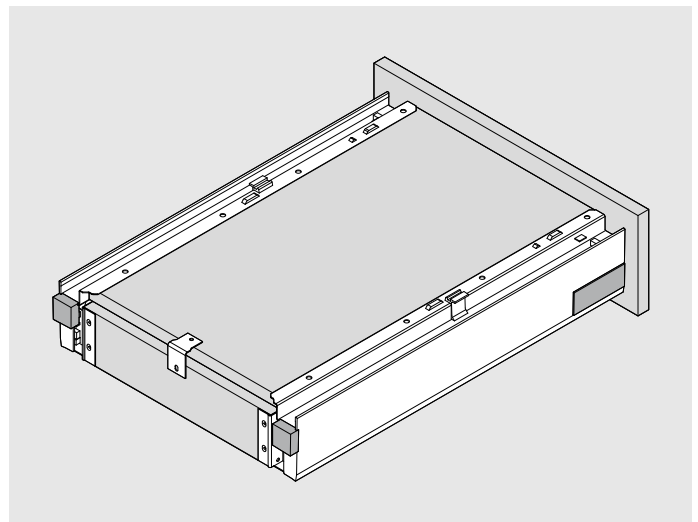NL lungime nominală





moving ideas

Credem că ideile pot pune lumea în mișcare. Pentru a vă putea pune în practică ideile creative, vă oferim soluții inovatoare de feronerie, concepte inspirate de mobilier și servicii adecvate. Nevoile dumneavoastră, tendințele globale și viziunea noastră comună privind un confort îmbunătățit al spațiului de locuit, ne impulsionează. Haideti să dezvoltăm împreună idei care pun lumea în mișcare!



Calitatea vieții

Dorim să vă oferim mai mult confort și funcționalitate în utilizarea de zi cu zi a mobilierului.



Gamă de produse

Totul dintr-o singură sursă: Cu gama noastră variată de produse puteți implementa tendințele actuale și viitoare în spațiile de locuit.



Inspirație

Observăm tendințele spațiilor de locuit la nivel mondial și cercetăm soluțiile de mâine pentru ca dumneavoastră să beneficiați de experiența câștigată.



Inovație

Rămânem în mișcare. Suntem curioși să descoperim lucruri noi și să dezvoltăm produse și servicii pentru dumneavoastră.



Servicii

Vă susținem în activitatea dumneavoastră cu servicii personalizate, adaptate proceselor dumneavoastră de lucru.



Calitate

Nu ne oprim din îmbunătățirea constantă a produselor, a serviciilor, precum și a noastră.



Încredere

Ne asumăm responsabilitatea. Pentru parteneriatul nostru, pentru angajații noștri, pentru societate și pentru mediu.

Julius Blum a început călătoria noastră în 1952 cu sisteme împotriva alunecării pentru potcoave. Astăzi livrăm feronerie inovatoare clienților din peste 120 de țări.

Blum România S.R.L.
str. Zborului 2B
075100-Otopeni, jud. Ilfov
România
tel.: 021-3512103, 3512104
fax: 021-3512102
e-mail: info.ro@blum.com

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Locațiile noastre din Austria, Polonia și China sunt certificate după cum urmează.
Locația noastră din SUA este certificată conform ISO 9001.
Locația noastră din Brazilia este certificată conform ISO 9001, ISO 14001 și ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**[®]



Look for our
FSC®-certified
products

Tot conținutul se află sub copyright-ul Blum.
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice și de program.
IDNR: 133.497.8 · EP-639/1 RO-RO/07.24