TANDEMBOX

Informations utiles à la commande et planification

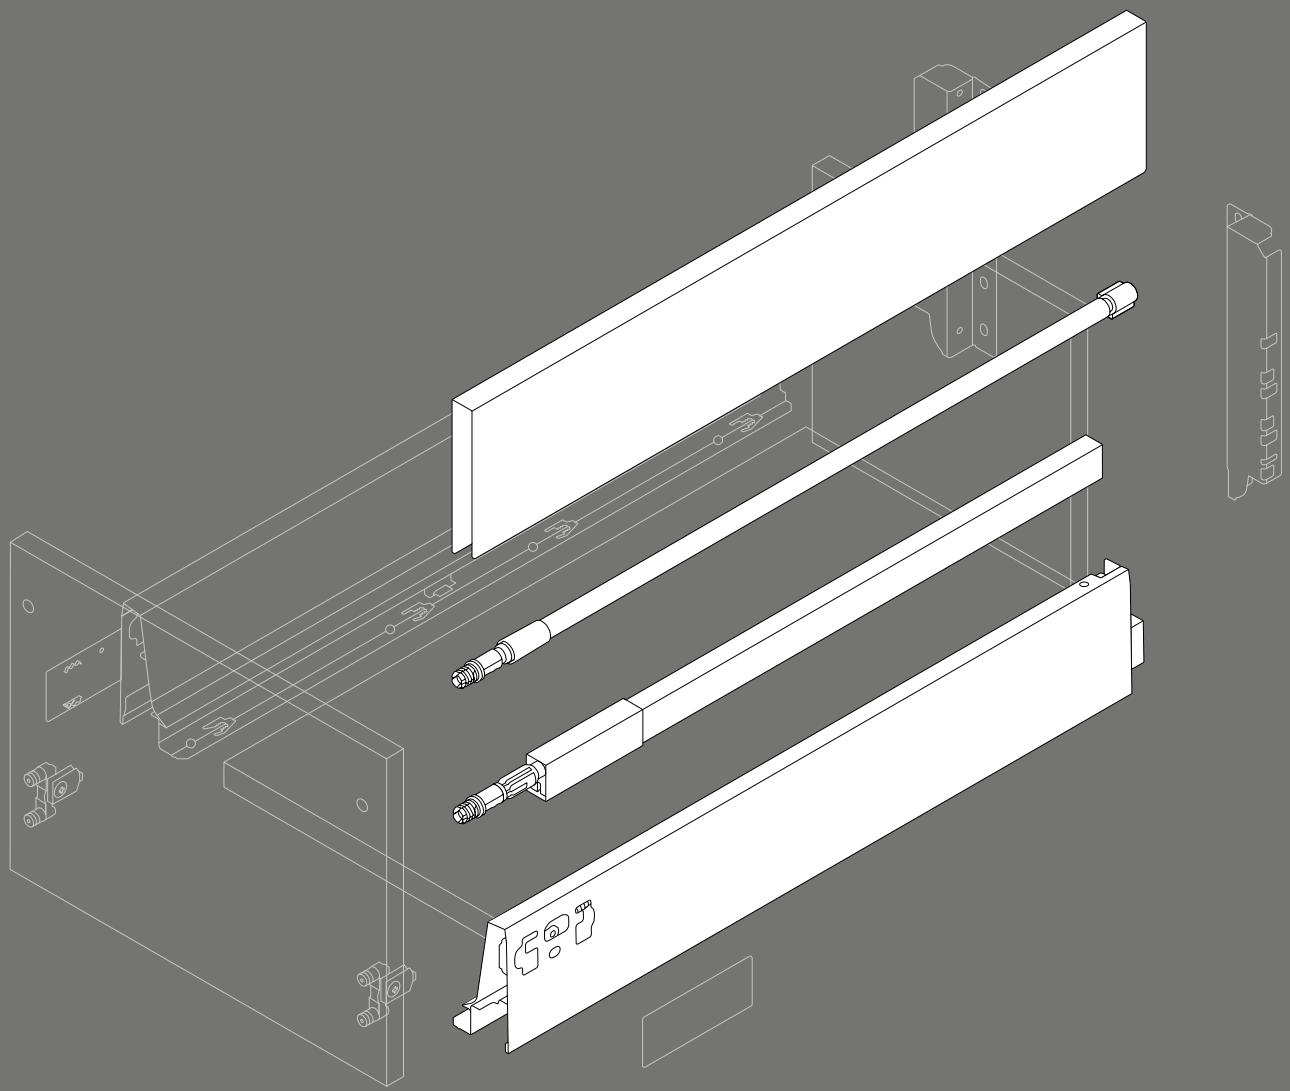

www.blum.com

La qualité est intemporelle.

Éprouvé des millions de fois et en constante évolution depuis des décennies, TANDEMBOX reste une référence en matière de systèmes Box à double paroi. TANDEMBOX séduit par sa grande qualité de fabrication, son excellent confort de mouvement ainsi que sa grande stabilité et sa robustesse, auxquels s'ajoutent le design moderne et épuré ainsi que la diversité et la modularité de la gamme TANDEMBOX. C'est pour cela que TANDEMBOX constitue, aujourd'hui encore, une solution convaincante pour une multitude d'applications dans tous les espaces de vie.

Vous trouverez dans ce document tout ce qu'il faut savoir pour passer votre commande de TANDEMBOX. Si vous avez des questions, contactez votre interlocuteur Blum qui se fera un plaisir de vous aider.

Des processus de travail efficaces

Pour vous assister au mieux dans vos processus de travail, nous vous offrons outre des aides de montage spéciales, des services numériques facilitant la planification et la commande. Grâce à notre Configurateur de meubles et à notre Configurateur Produits, la planification de TANDEMBOX peut être effectuée selon les exigences de votre projet et vous recevez une liste d'articles complète et vérifiée, qui peut être transférée à votre revendeur d'un simple clic. Bien entendu, nous mettons aussi toutes les données de fabrication à disposition que vous pouvez transférer dans votre logiciel CAO puis soit sur la machine d'usinage Blum, au moyen de notre interface CAD2BXF, soit vers votre machine CN. Ainsi, le processus de travail numérique est fluide et permet d'éviter les erreurs, ce qui vous fait gagner beaucoup de temps.

Corps de meuble standard

Tiroir			Tiroir à l'anglaise		
	TANDEMBOX – tiroir – N	6			
	TANDEMBOX – tiroir – M	8		TANDEMBOX – tiroir à l'anglaise – M	10
	TANDEMBOX – tiroir – K	14		TANDEMBOX – tiroir à l'anglaise – K	16
	TANDEMBOX – tiroir – C – tube rectangulaire	18		TANDEMBOX – tiroir à l'anglaise – C – tube rectangulaire	20
	TANDEMBOX – tiroir – C – tube rond	24		TANDEMBOX – tiroir à l'anglaise – C – tube rond	26
	TANDEMBOX – tiroir – C – BOXSIDE	30		TANDEMBOX – tiroir à l'anglaise – C – BOXSIDE	34
	TANDEMBOX – tiroir – D – tube rectangulaire	38		TANDEMBOX – tiroir à l'anglaise – D – tube rectangulaire	40
	TANDEMBOX – tiroir – D – côté K – tube rectangulaire	44		TANDEMBOX – tiroir à l'anglaise – D – côté K – tube rectangulaire	46
	TANDEMBOX – tiroir – D – tube rond	50		TANDEMBOX – tiroir à l'anglaise – D – tube rond	52
	TANDEMBOX – tiroir – D – BOXSIDE	56		TANDEMBOX – tiroir à l'anglaise – D – BOXSIDE	60
	TANDEMBOX – tiroir – C – cadre en aluminium	64			
	TANDEMBOX – tiroir – D – cadre en aluminium	66			

Meuble sous-évier

Tiroir

	TANDEMBOX – tiroir sous-évier – M	68
	TANDEMBOX – tiroir sous-évier – C – pièce intermédiaire	70
	TANDEMBOX – tiroir sous-évier – D – pièce intermédiaire	74

Meuble étroit

	TANDEMBOX – SPACE TWIN	78

Solution de tiroir socle

	TANDEMBOX – SPACE STEP	80

Autres informations

Accessoires	84
Fixation des coulisses corps de meubles	88
SERVO-DRIVE pour TANDEMBOX	89
TIP-ON BLUMOTION pour TANDEMBOX	90
Aides de montage	94

Aperçu des couleurs

Désignation	
SW	Blanc soie
WGR	Gris blanc
R7037	RAL 7037 Gris poussière
R9006	RAL 9006 Gris (Blanc aluminium)

TANDEMBOX – tiroir – N

- Coulisse invisible, sortie totale guidée
- Montage sans outil de la face
- Réglage de la face en 2 dimensions
- Avec amortissement BLUMOTION intégré pour une fermeture douce et silencieuse, combinaison possible avec SERVO-DRIVE, l'assistance électrique à l'ouverture
- Ou avec TIP-ON BLUMOTION, l'assistance mécanique à l'ouverture pour meubles sans poignées, mais également pour meubles avec des poignées décors

Encombrement

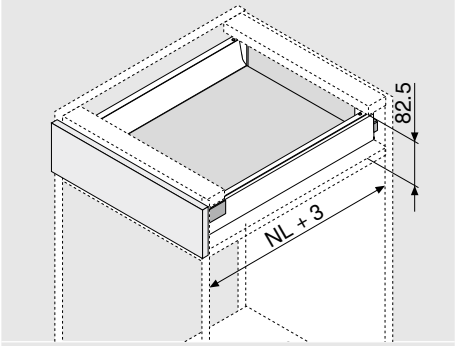

NL Longueur nominale

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite		
	BLUMOTION *	**Capacité de charge dynamique (kg)**	
	Longueur nominale NL (mm)	**30**	
	400	**578.4001M**	
	450	**578.4501M**	
	500	**578.5001M**	
	550	**578.5501M**	

* Adapté à SERVO-DRIVE et TIP-ON BLUMOTION

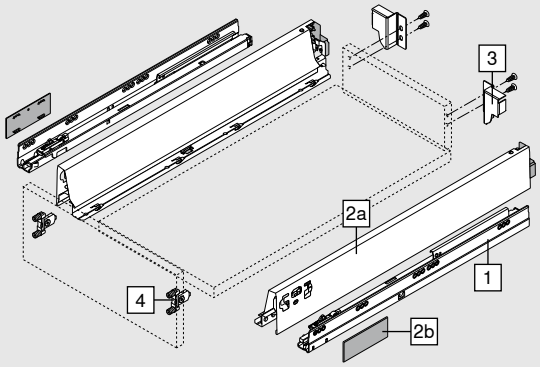

2	Set de côtés			
	Hauteur de côté (mm)	67		
	Longueur nominale NL (mm)		**SW**	**R9006**
	400		**378N4002SA**	
	450		**378N4502SA**	
	500		**378N5002SA**	
	550		**378N5502SA**	
Composé de :				
2a	1 x	Côtés gauche/droite		
2b	2 x	Caches, estampés avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1 000 pces		

3	Adaptateurs dos bois gauche/droite		
	Matériau	**SW**	**R9006**
	Acier	**Z30N000S.04**	

4	Attache-façade		
	Mode de fixation		
	À frapper	2 x	**ZSF.36A2**
	INSERTA	2 x	**ZSF.39A2**
	À visser	2 x	**ZSF.35A2**

TANDEMBOX – tiroir – N

Planification

Encombrement dans le corps de meuble



Cotes de montage – face – montage à visser



FA Recouvrement

Cotes de perçage – face – montage INSERTA | à frapper



Cotes de montage – dos



Débit – panneaux agglo de 16 mm



Dos bois	B (mm)
Hauteur	69
Fond de tiroir	**A (mm)**
Dos bois	NL - 24



KB Largeur du corps de meuble

LW Largeur intérieure

NL Longueur nominale

TANDEMBOX – tiroir – M

- Coulisse invisible, sortie totale guidée
- Montage sans outil de la face
- Réglage de la face en 2 dimensions
- Avec amortissement BLUMOTION intégré pour une fermeture douce et silencieuse, combinaison possible avec SERVO-DRIVE, l'assistance électrique à l'ouverture
- Ou avec TIP-ON BLUMOTION, l'assistance mécanique à l'ouverture pour meubles sans poignées, mais également pour meubles avec des poignées décors

Encombrement

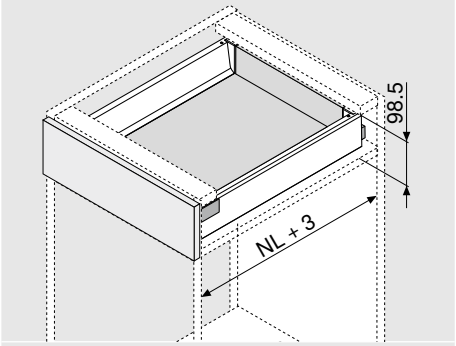

NL Longueur nominale

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite		
	BLUMOTION *	**Capacité de charge dynamique (kg)**	
	Longueur nominale NL (mm)	**30**	**65**
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

* Adapté à SERVO-DRIVE et TIP-ON BLUMOTION

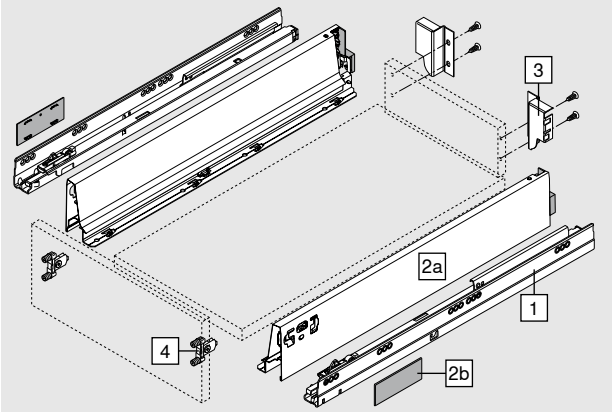

2	Set de côtés		
	Hauteur de côté (mm)	83.6	
	Longueur nominale NL (mm)	**SW**	**R9006**
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
Composé de :			
2a	1 x	Côtés gauche/droite	
2b	2 x	Caches, estampés avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1 000 pces	

3	Adaptateurs dos bois gauche/droite		
	Matériau	**SW**	**R9006**
	Acier	Z30M000S.04	

TANDEMBOX – tiroir – M

Informations utiles à la commande

4	Attache-façade		
	Mode de fixation		
	À frapper	2 x	ZSF.36A2
	INSERTA	2 x	ZSF.39A2
	À visser	2 x	ZSF.35A2

Planification

Encombrement dans le corps de meuble



Cotes de montage – face – montage à visser



FA Recouvrement

Cotes de perçage – face – montage INSERTA | à frapper



Cotes de montage – dos



Débit – panneaux agglo de 16 mm



Dos bois	B (mm)
Hauteur	84
Fond de tiroir	**A (mm)**
Dos bois	NL - 24



KB Largeur du corps de meuble

LW Largeur intérieure

NL Longueur nominale

TANDEMBOX – tiroir à l'anglaise – M

- Coulisse invisible, sortie totale guidée
- Montage sans outil de la face
- Avec amortissement BLUMOTION intégré pour une fermeture douce et silencieuse, combinaison possible avec SERVO-DRIVE, l'assistance électrique à l'ouverture
- Ou avec TIP-ON BLUMOTION, l'assistance mécanique à l'ouverture pour meubles sans poignées, mais également pour meubles avec des poignées décors
- Tiroir à l'anglaise au choix avec poignée ou poignée et entraîneur

Encombrement

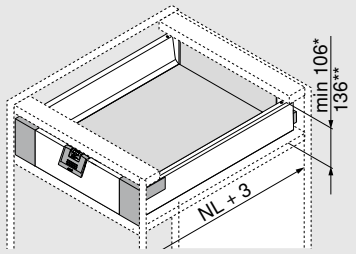

NL	Longueur nominale
*	Encombrement min. pour tiroir à l'anglaise avec ou sans poignée
**	Tiroir à l'anglaise avec accès confortable par le haut

Informations utiles à la commande

1 Coulisses corps de meubles gauche/droite

BLUMOTION * / Longueur nominale NL (mm)	Capacité de charge dynamique (kg) 30	65
270	578.2701M	
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	576.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650		576.6501M

* Adapté à SERVO-DRIVE et TIP-ON BLUMOTION

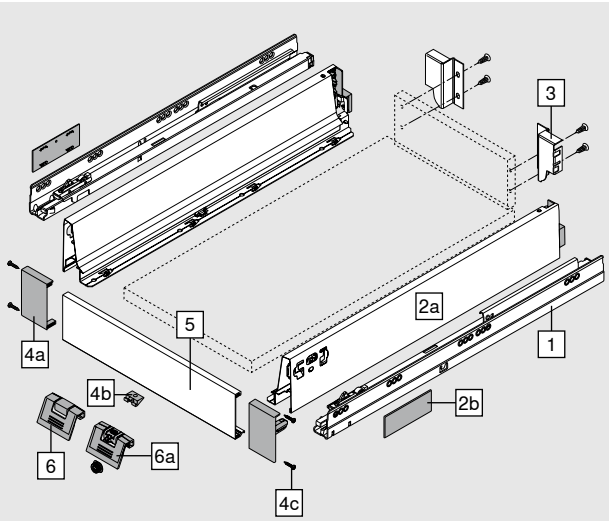

2 Set de côtés

Hauteur de côté (mm)	83.6	
Longueur nominale NL (mm)	**SW**	**R9006**
270	378M2702SA	
300	378M3002SA	
350	378M3502SA	
400	378M4002SA	
450	378M4502SA	
500	378M5002SA	
550	378M5502SA	
600	378M6002SA	
650	378M6502SA	

Composé de :

2a	1 x	Côtés gauche/droite
2b	2 x	Caches, estampés avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1 000 pces

3 Adaptateurs dos bois gauche/droite

Matériau	SW	R9006
Acier	Z30M000S.04	

TANDEMBOX – tiroir à l'anglaise – M

Informations utiles à la commande

4		Set d'attache-façades			
		Matériau		SW	WGR
		Matière synthétique		ZIF.71M0	
Composé de :					
4a	1 x	Attache-façades gauche/droite			
4b	1 x	Pièce de maintien – Z31A0008			
4c	4 x	Vis			

5	Bandeau avant sans rainure			
	Matériau	Longueur (mm)	SW	R9006
	Aluminium	1036	Z31L1036A	
Débit	Largeur intérieure LW - 132 mm			

Accessoires

6	Poignée		
	Matériau	SW	WGR
	Matière synthétique	ZIF.80M5	

Alternative au 6

6a	Poignée et entraîneur*		
	Matériau	SW	WGR
	Matière synthétique	ZIF.80M7	
* Non compatible avec TIP-ON BLUMOTION			

TANDEMBOX – tiroir à l'anglaise – M

Planification

Encombrement dans le corps de meuble



* Encombrement min. pour tiroir à l'anglaise avec ou sans poignée
Sans poignée, l'ouverture est possible uniquement par le bas

** Tiroir à l'anglaise avec accès confortable par le haut

Cotes de montage – dos



Cotes de perçage – face – entraîneur



Débit – panneaux agglo de 16 mm



Dos bois	**B (mm)**
Hauteur	84
Fond de tiroir	**A (mm)**
Dos bois	NL - 24



KB Largeur du corps de meuble
LW Largeur intérieure
NL Longueur nominale

TANDEMBOX – tiroir à l'anglaise – M

Planification

Découpage du bandeau avant du tiroir

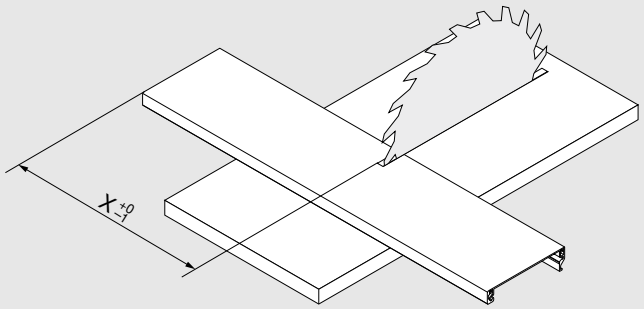

X = LW - 132

LW Largeur intérieure

TANDEMBOX – tiroir – K

- Coulisse invisible, sortie totale guidée
- Montage sans outil de la face
- Réglage de la face en 2 dimensions
- Avec amortissement BLUMOTION intégré pour une fermeture douce et silencieuse, combinaison possible avec SERVO-DRIVE, l'assistance électrique à l'ouverture
- Ou avec TIP-ON BLUMOTION, l'assistance mécanique à l'ouverture pour meubles sans poignées, mais également pour meubles avec des poignées décors

Encombrement

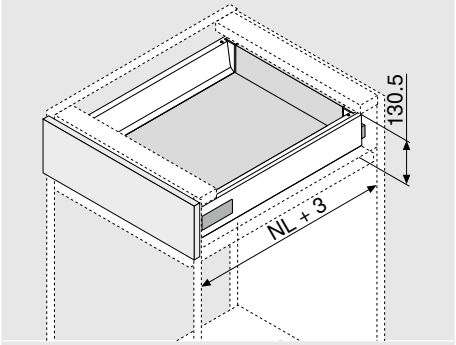

NL Longueur nominale

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite		
	BLUMOTION *	**Capacité de charge dynamique (kg)**	
	Longueur nominale NL (mm)	**30**	**65**
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

* Adapté à SERVO-DRIVE et TIP-ON BLUMOTION

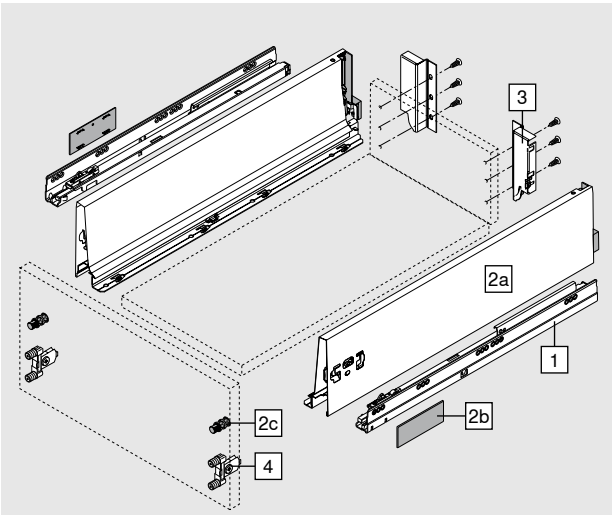

2	Set de côtés		
	Hauteur de côté (mm)	115.6	
	Longueur nominale NL (mm)	**SW**	**R9006**
	270	378K2702SA	
	300	378K3002SA	
	350	378K3502SA	
	400	378K4002SA	
	450	378K4502SA	
	500	378K5002SA	
	550	378K5502SA	
	600	378K6002SA	
	650	378K6502SA	

Composé de :		
2a	1 x	Côtés gauche/droite
2b	2 x	Caches, estampés avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1 000 pces
2c	2 x	Tourillons de positionnement

3	Adaptateurs dos bois gauche/droite		
	Matériau	**SW**	**R9006**
	Acier	Z30K000S	

TANDEMBOX – tiroir – K

Informations utiles à la commande

4	Attache-façade		
	Mode de fixation		
	À frapper	2 x	ZSF.36A2
	INSERTA	2 x	ZSF.39A2
	À visser	2 x	ZSF.35A2

Planification

Encombrement dans le corps de meuble



Cotes de montage – face – montage à visser



FA Recouvrement

Cotes de perçage – face – montage INSERTA | à frapper



Cotes de montage – dos



Débit – panneaux agglo de 16 mm



Dos bois	B (mm)
Hauteur	116
Fond de tiroir	**A (mm)**
Dos bois	NL - 24



KB Largeur du corps de meuble

LW Largeur intérieure

NL Longueur nominale

TANDEMBOX – tiroir à l'anglaise – K

- Coulisse invisible, sortie totale guidée
- Montage sans outil de la face
- Avec amortissement BLUMOTION intégré pour une fermeture douce et silencieuse, combinaison possible avec SERVO-DRIVE, l'assistance électrique à l'ouverture
- Ou avec TIP-ON BLUMOTION, l'assistance mécanique à l'ouverture pour meubles sans poignées, mais également pour meubles avec des poignées décors
- Tiroir à l'anglaise au choix avec poignée ou poignée et entraîneur

Encombrement

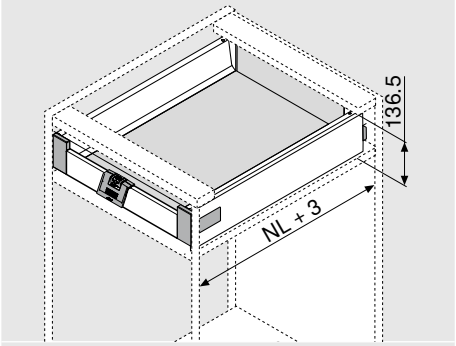

NL Longueur nominale

Informations utiles à la commande

1 Coulisses corps de meubles gauche/droite

BLUMOTION *	Capacité de charge dynamique (kg)	
Longueur nominale NL (mm)	30	65
270	578.2701M	
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	576.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650		576.6501M

* Adapté à SERVO-DRIVE et TIP-ON BLUMOTION

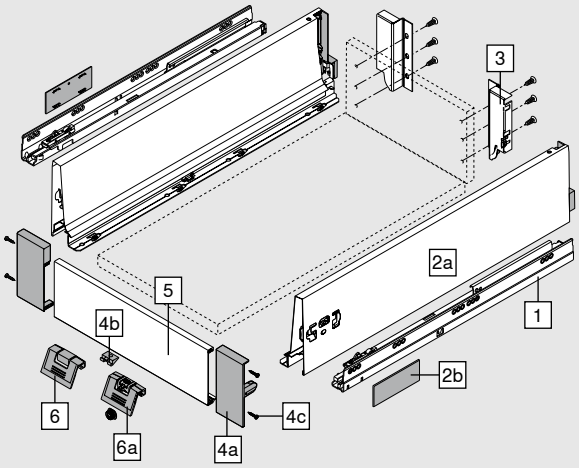

2 Set de côtés

Hauteur de côté (mm)	115.6	
Longueur nominale NL (mm)	SW	R9006
270	378K2702SA	
300	378K3002SA	
350	378K3502SA	
400	378K4002SA	
450	378K4502SA	
500	378K5002SA	
550	378K5502SA	
600	378K6002SA	
650	378K6502SA	

Composé de :

2a	1 x	Côtés gauche/droite
2b	2 x	Caches, estampés avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1 000 pces
2c	2 x	Tourillons de positionnement N'est pas nécessaire pour les tiroirs à l'anglaise

3 Adaptateurs dos bois gauche/droite

Matériau	SW	R9006
Acier	Z30K000S	

TANDEMBOX – tiroir à l'anglaise – K

Informations utiles à la commande

4		Set d'attache-façades		
		Matériau	SW	WGR
		Matière synthétique	ZIF.71K0	
Composé de :				
4a	1 x	Attache-façades gauche/droite		
4b	1 x	Pièce de maintien – Z31A0008		
4c	4 x	Vis		

5	Bandeau avant sans rainure			
	Matériau	Longueur (mm)	SW	R9006
	Aluminium	1036	Z31L1036A	
Débit	Largeur intérieure LW - 132 mm			

Accessoires

6	Poignée		
	Matériau	SW	WGR
	Matière synthétique	ZIF.80M5	

Alternative au 6

6a	Poignée et entraîneur*		
	Matériau	SW	WGR
	Matière synthétique	ZIF.80M7	

* Non compatible avec TIP-ON BLUMOTION

Planification

Encombrement dans le corps de meuble



Cotes de montage – dos



Cotes de perçage – face – entraîneur



Débit – panneaux agglo de 16 mm

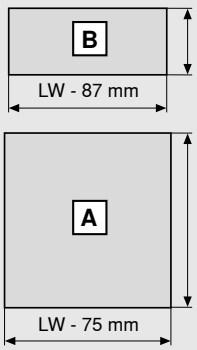

Dos bois	B (mm)
Hauteur	116
Fond de tiroir	**A (mm)**
Dos bois	NL - 24



KB Largeur du corps de meuble

LW Largeur intérieure

NL Longueur nominale

Découpage du bandeau avant du tiroir

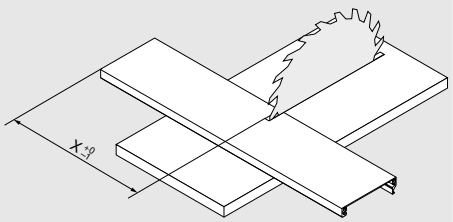

X = LW - 132

LW Largeur intérieure

TANDEMBOX – tiroir – C – tube rectangulaire

- Coulisse invisible, sortie totale guidée
- Montage sans outil de la face
- Réglage de la face en 3 dimensions
- Avec amortissement BLUMOTION intégré pour une fermeture douce et silencieuse, combinaison possible avec SERVO-DRIVE, l'assistance électrique à l'ouverture
- Ou avec TIP-ON BLUMOTION, l'assistance mécanique à l'ouverture pour meubles sans poignées, mais également pour meubles avec des poignées décors

Encombrement

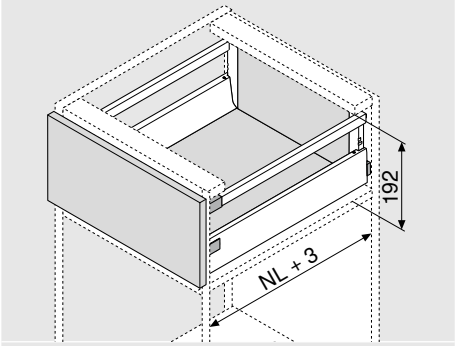

NL Longueur nominale

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite		
	BLUMOTION *	Capacité de charge dynamique (kg)	
	Longueur nominale NL (mm)	30	65
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

* Adapté à SERVO-DRIVE et TIP-ON BLUMOTION

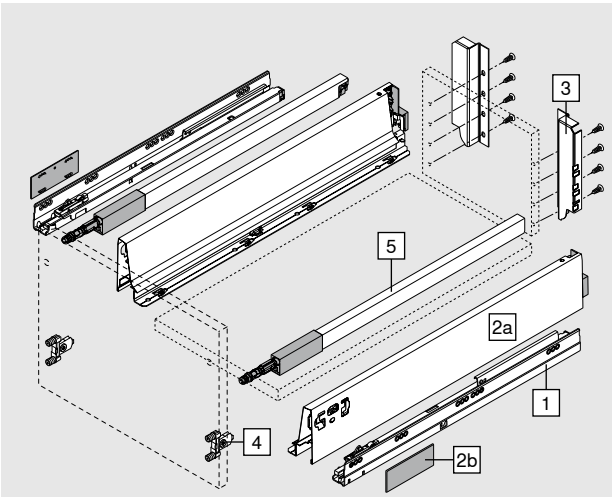

2	Set de côtés		
	Hauteur de côté (mm)	83.6	
	Longueur nominale NL (mm)	SW	R9006
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
Composé de :			
2a	1 x	Côtés gauche/droite	
2b	2 x	Caches, estampés avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1 000 pces	

3	Adaptateurs dos bois gauche/droite		
	Matériau	SW	R9006
	Acier	Z30C000S	

TANDEMBOX – tiroir – C – tube rectangulaire

Informations utiles à la commande

4	Attache-façade		
	Mode de fixation		
	À frapper	2 x	ZSF.36A2
	INSERTA	2 x	ZSF.39A2
	À visser	2 x	ZSF.35A2

5	Tubes longitudinaux gauche/droite			
	Matériau	**Longueur nominale NL (mm)**	**SW**	**R9006**
	Acier	270	ZRG.207RSIC	
		300	ZRG.237RSIC	
		350	ZRG.287RSIC	
		400	ZRG.337RSIC	
		450	ZRG.387RSIC	
		500	ZRG.437RSIC	
		550	ZRG.487RSIC	
		600	ZRG.537RSIC	
		650	ZRG.587RSIC	

Planification

Encombrement dans le corps de meuble

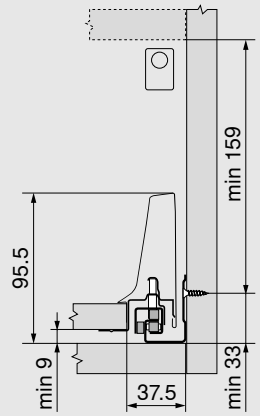

Cotes de montage – face – montage à visser



FA Recouvrement

Cotes de perçage – face – montage INSERTA | à frapper

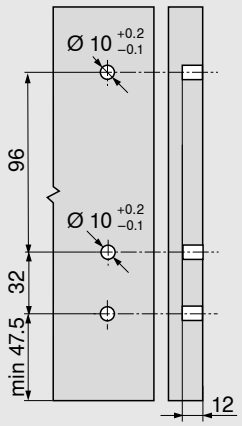

Cotes de montage – dos

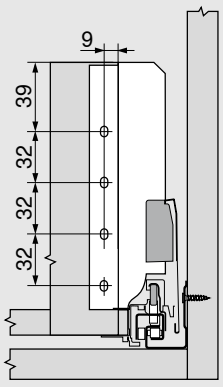

Débit – panneaux agglo de 16 mm

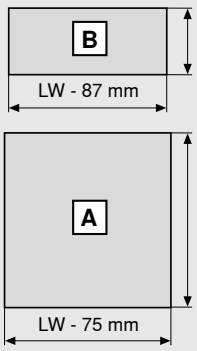

Dos bois	B (mm)
Hauteur	167
Fond de tiroir	**A (mm)**
Dos bois	NL - 24



KB Largeur du corps de meuble

LW Largeur intérieure

NL Longueur nominale

TANDEMBOX – tiroir à l'anglaise – C – tube rectangulaire

- Coulisse invisible, sortie totale guidée
- Montage sans outil de la face
- Avec amortissement BLUMOTION intégré pour une fermeture douce et silencieuse, combinaison possible avec SERVO-DRIVE, l'assistance électrique à l'ouverture
- Ou avec TIP-ON BLUMOTION

Encombrement

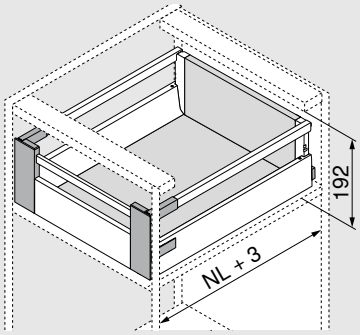

NL Longueur nominale

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite		
	BLUMOTION *	Capacité de charge dynamique (kg)	
	Longueur nominale NL (mm)	30	65
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

* Adapté à SERVO-DRIVE et TIP-ON BLUMOTION

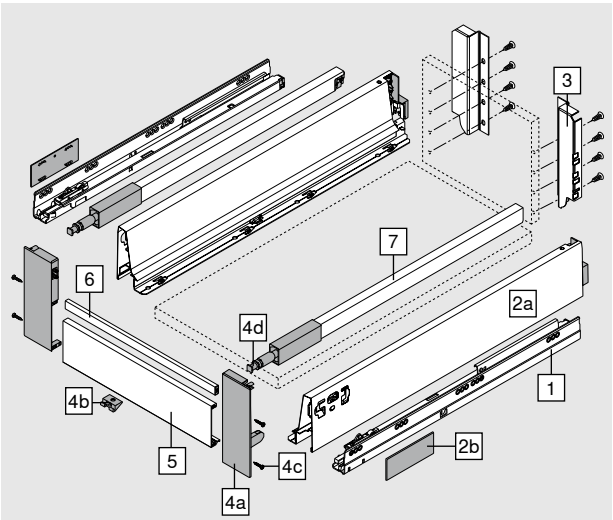

2	Set de côtés		
	Hauteur de côté (mm)	83.6	
	Longueur nominale NL (mm)	SW	R9006
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
Composé de :			
2a	1 x	Côtés gauche/droite	
2b	2 x	Caches, estampés avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1 000 pces	

3	Adaptateurs dos bois gauche/droite		
	Matériau	SW	R9006
	Acier	Z30C000S	

TANDEMBOX – tiroir à l'anglaise – C – tube rectangulaire

Informations utiles à la commande

4		Set d'attache-façades		
		Matériau	SW	WGR
		Matière synthétique	ZIF.76C0	
Composé de :				
4a	1 x	Attache-façades gauche/droite		
4b	1 x	Pièce de maintien – Z31A0008		
4c	4 x	Vis		
4d	2 x	Embouts de tube – ZRG.000R5F		

5	Bandeau avant sans rainure			
	Matériau	Longueur (mm)	SW	R9006
	Aluminium	1036	Z31L1036A	
Débit	Largeur intérieure LW - 132 mm			

6	Tube transversal			
	Matériau	Longueur (mm)	SW	R9006
	Aluminium	1046	ZRG.1046Z	
Débit	Largeur intérieure LW - 122 mm			

7	Tubes longitudinaux gauche/droite			
	Matériau	Longueur nominale NL (mm)	SW	R9006
	Acier	270	ZRG.207RSIC	
		300	ZRG.237RSIC	
		350	ZRG.287RSIC	
		400	ZRG.337RSIC	
		450	ZRG.387RSIC	
		500	ZRG.437RSIC	
		550	ZRG.487RSIC	
		600	ZRG.537RSIC	
		650	ZRG.587RSIC	

TANDEMBOX – tiroir à l'anglaise – C – tube rectangulaire

Planification

Encombrement dans le corps de meuble

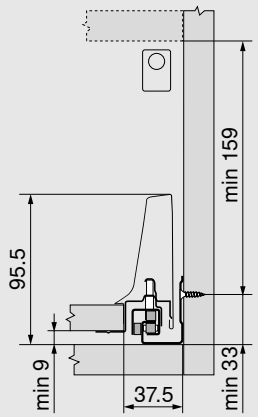

Cotes de montage – dos

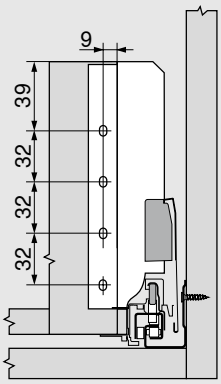

Débit – panneaux agglo de 16 mm



Dos bois	B (mm)
Hauteur	167
Fond de tiroir	**A (mm)**
Dos bois	NL - 24



KB Largeur du corps de meuble

LW Largeur intérieure

NL Longueur nominale

TANDEMBOX – tiroir à l'anglaise – C – tube rectangulaire

Planification

Découpage du bandeau avant du tiroir

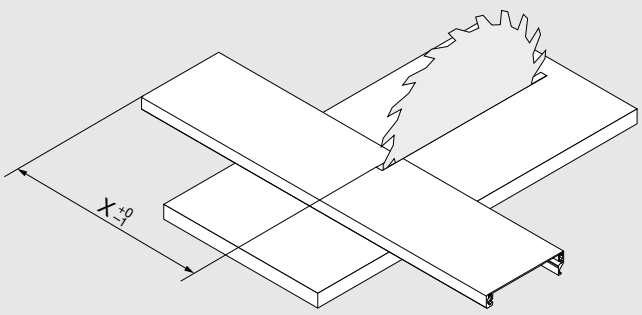

X = LW - 132

LW Largeur intérieure

Découpage du bandeau avant du tiroir

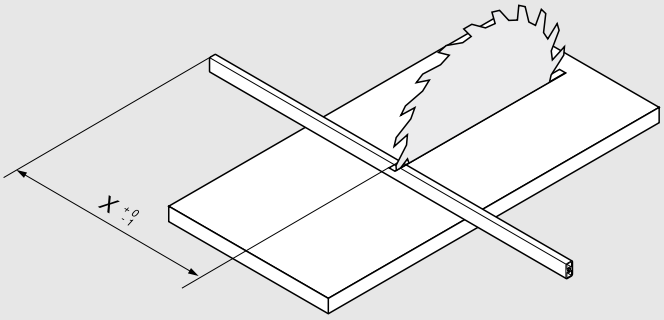

X = LW - 122

LW Largeur intérieure

TANDEMBOX – tiroir – C – tube rond

- Coulisse invisible, sortie totale guidée
- Montage sans outil de la face
- Réglage de la face en 3 dimensions
- Avec amortissement BLUMOTION intégré pour une fermeture douce et silencieuse, combinaison possible avec SERVO-DRIVE, l'assistance électrique à l'ouverture
- Ou avec TIP-ON BLUMOTION, l'assistance mécanique à l'ouverture pour meubles sans poignées, mais également pour meubles avec des poignées décors

Encombrement

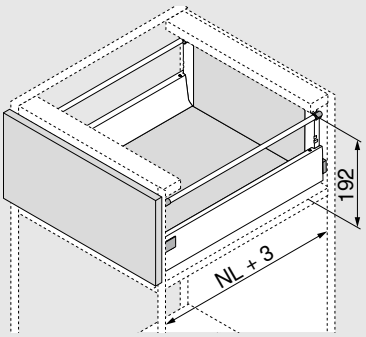

NL Longueur nominale

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite		
	BLUMOTION *	**Capacité de charge dynamique (kg)**	
	Longueur nominale NL (mm)	**30**	**65**
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

* Adapté à SERVO-DRIVE et TIP-ON BLUMOTION

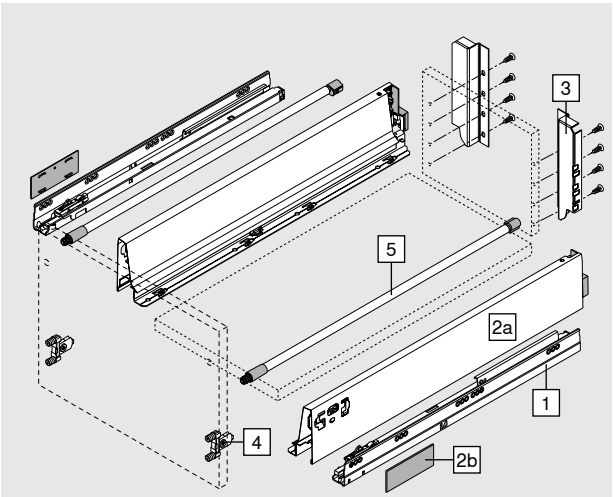

2	Set de côtés		
	Hauteur de côté (mm)	83.6	
	Longueur nominale NL (mm)	**SW**	**R9006**
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	

Composé de :		
2a	1 x	Côtés gauche/droite
2b	2 x	Caches, estampés avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1 000 pces

3	Adaptateurs dos bois gauche/droite		
	Matériau	**SW**	**R9006**
	Acier	Z30C000S	

TANDEMBOX – tiroir – C – tube rond

Informations utiles à la commande

4	Attache-façade		
	Mode de fixation		
	À frapper	2 x	ZSF.36A2
	INSERTA	2 x	ZSF.39A2
	À visser	2 x	ZSF.35A2

5	Tubes longitudinaux gauche/droite			
	Matériau	**Longueur nominale NL (mm)**	**SW**	**R9006**
	Acier	270	2 x	ZRG.216V.IC
		300	2 x	ZRG.246V.IC
		350	2 x	ZRG.296V.IC
		400	2 x	ZRG.346V.IC
		450	2 x	ZRG.396V.IC
		500	2 x	ZRG.446V.IC
		550	2 x	ZRG.496V.IC
		600	2 x	ZRG.546V.IC
		650	2 x	ZRG.596V.IC

Planification

Encombrement dans le corps de meuble

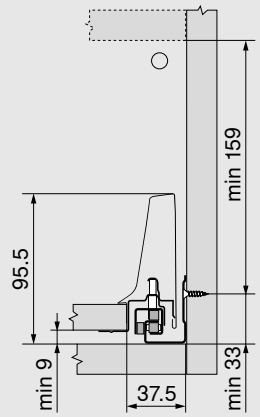

Cotes de montage – face – montage à visser



FA Recouvrement

Cotes de perçage – face – montage INSERTA | à frapper

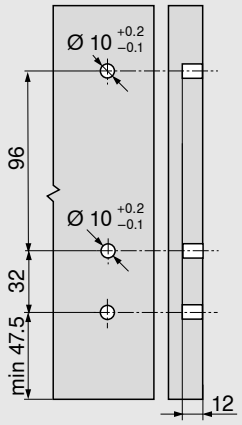

Cotes de montage – dos

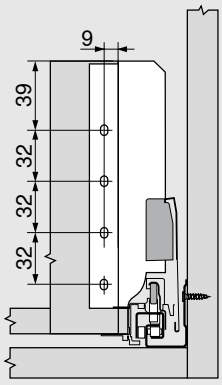

Débit – panneaux agglo de 16 mm

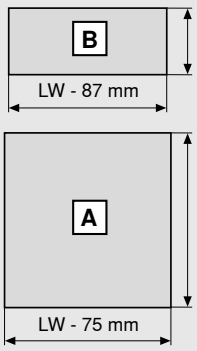

Dos bois	B (mm)
Hauteur	167
Fond de tiroir	**A (mm)**
Dos bois	NL - 24



KB Largeur du corps de meuble

LW Largeur intérieure

NL Longueur nominale

TANDEMBOX – tiroir à l'anglaise – C – tube rond

- Coulisse invisible, sortie totale guidée
- Montage sans outil de la face
- Avec amortissement BLUMOTION intégré pour une fermeture douce et silencieuse, combinaison possible avec SERVO-DRIVE, l'assistance électrique à l'ouverture
- Ou avec TIP-ON BLUMOTION

Encombrement

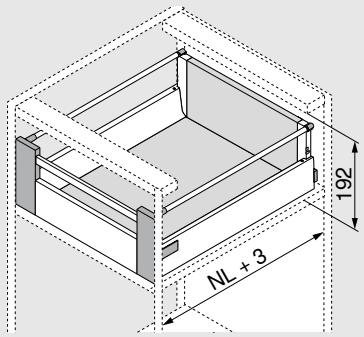

NL Longueur nominale

Informations utiles à la commande

1 Coulisses corps de meubles gauche/droite

BLUMOTION *	Capacité de charge dynamique (kg)	
Longueur nominale NL (mm)	30	65
270	578.2701M	
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	576.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650		576.6501M

* Adapté à SERVO-DRIVE et TIP-ON BLUMOTION

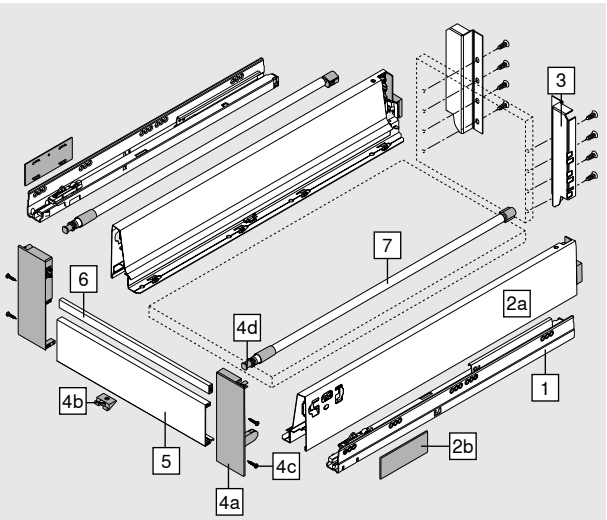

2 Set de côtés

Hauteur de côté (mm)	83.6	
Longueur nominale NL (mm)	SW	R9006
270	378M2702SA	
300	378M3002SA	
350	378M3502SA	
400	378M4002SA	
450	378M4502SA	
500	378M5002SA	
550	378M5502SA	
600	378M6002SA	
650	378M6502SA	

Composé de :

2a	1 x	Côtés gauche/droite
2b	2 x	Caches, estampés avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1 000 pces

3 Adaptateurs dos bois gauche/droite

Matériau	SW	R9006
Acier	Z30C000S	

TANDEMBOX – tiroir à l'anglaise – C – tube rond

Informations utiles à la commande

4		Set d'attache-façades		
		Matériau	SW	WGR
		Matière synthétique	ZIF.76C0	
Composé de :				
4a	1 x	Attache-façades gauche/droite		
4b	1 x	Pièce de maintien – Z31A0008		
4c	4 x	Vis		
4d	2 x	Embouts de tube – ZRG.000R5F		

5	Bandeau avant sans rainure			
	Matériau	Longueur (mm)	SW	R9006
	Aluminium	1036	Z31L1036A	
Débit	Largeur intérieure LW - 132 mm			

6	Tube transversal			
	Matériau	Longueur (mm)	SW	R9006
	Aluminium	1046	ZRG.1046Z	
Débit	Largeur intérieure LW - 122 mm			

7	Tubes longitudinaux gauche/droite				
	Matériau	Longueur nominale NL (mm)		SW	R9006
	Acier	270	2 x	ZRG.216V.IC	
		300	2 x	ZRG.246V.IC	
		350	2 x	ZRG.296V.IC	
		400	2 x	ZRG.346V.IC	
		450	2 x	ZRG.396V.IC	
		500	2 x	ZRG.446V.IC	
		550	2 x	ZRG.496V.IC	
		600	2 x	ZRG.546V.IC	
		650	2 x	ZRG.596V.IC	

TANDEMBOX – tiroir à l'anglaise – C – tube rond

Planification

Encombrement dans le corps de meuble

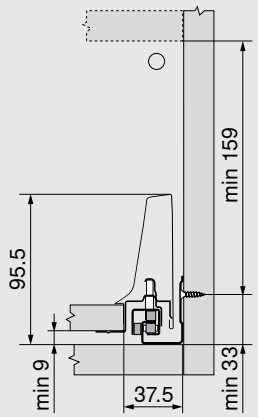

Cotes de montage – dos

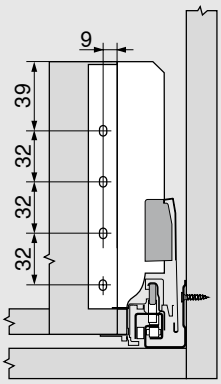

Débit – panneaux agglo de 16 mm



Dos bois	**B (mm)**
Hauteur	167
Fond de tiroir	**A (mm)**
Dos bois	NL - 24



KB Largeur du corps de meuble

LW Largeur intérieure

NL Longueur nominale

TANDEMBOX – tiroir à l'anglaise – C – tube rond

Planification

Découpage du bandeau avant du tiroir

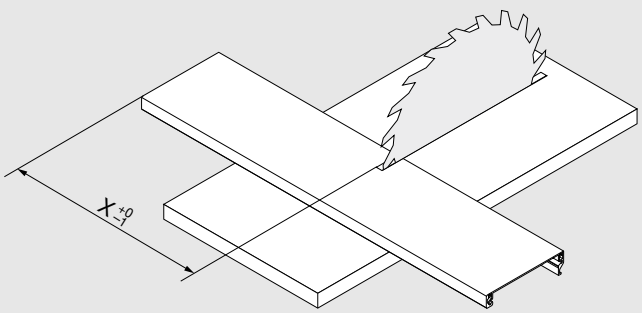

X = LW - 132

LW Largeur intérieure

Découpage du bandeau avant du tiroir

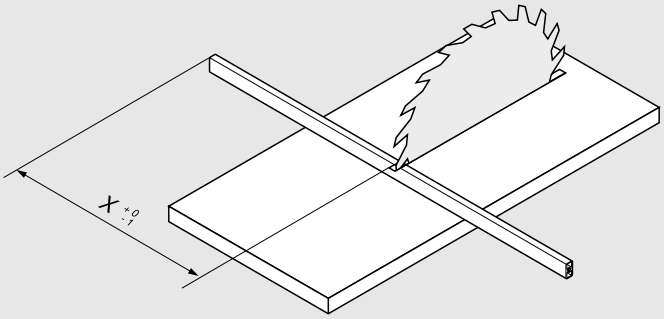

X = LW - 122

LW Largeur intérieure

TANDEMBOX – tiroir – C – BOXSIDE

- Coulisse invisible, sortie totale guidée
- Montage sans outil de la face
- Réglage de la face en 3 dimensions
- Avec amortissement BLUMOTION intégré pour une fermeture douce et silencieuse, combinaison possible avec SERVO-DRIVE, l'assistance électrique à l'ouverture
- Ou avec TIP-ON BLUMOTION, l'assistance mécanique à l'ouverture pour meubles sans poignées, mais également pour meubles avec des poignées décors

Encombrement

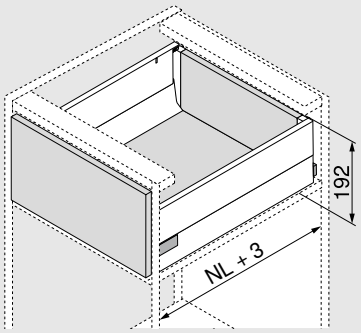

NL Longueur nominale

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite		
	BLUMOTION *	**Capacité de charge dynamique (kg)**	
	Longueur nominale NL (mm)	**30**	**65**
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

* Adapté à SERVO-DRIVE et TIP-ON BLUMOTION

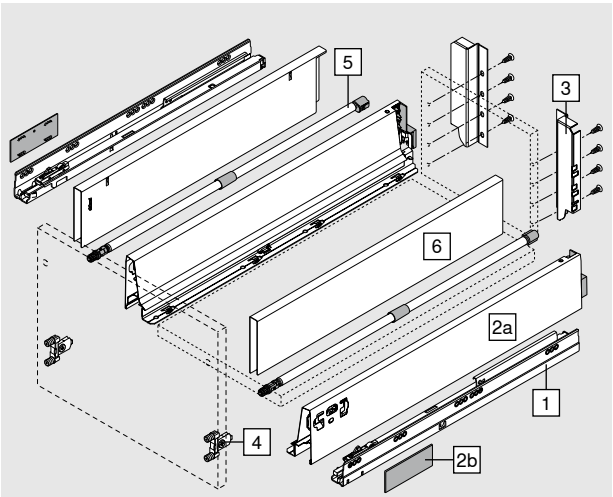

2	Set de côtés		
	Hauteur de côté (mm)	83.6	
	Longueur nominale NL (mm)	**SW**	**R9006**
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	

Composé de :		
2a	1 x	Côtés gauche/droite
2b	2 x	Caches, estampés avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1 000 pces

3	Adaptateurs dos bois gauche/droite		
	Matériau	**SW**	**R9006**
	Acier	Z30C000S	

TANDEMBOX – tiroir – C – BOXSIDE

Informations utiles à la commande

4	Attache-façade		
	Mode de fixation		
	À frapper	2 x	ZSF.36A2
	INSERTA	2 x	ZSF.39A2
	À visser	2 x	ZSF.35A2

5	Tubes longitudinaux gauche/droite			
	Matériau	**Longueur nominale NL (mm)**	**SW**	**R9006**
	Acier	270	2 x	ZRG.216V.IC
		300	2 x	ZRG.246V.IC
		350	2 x	ZRG.296V.IC
		400	2 x	ZRG.346V.IC
		450	2 x	ZRG.396V.IC
		500	2 x	ZRG.446V.IC
		550	2 x	ZRG.496V.IC
		600	2 x	ZRG.546V.IC
		650	2 x	ZRG.596V.IC

6	BOXSIDE gauche/droite			
	Matériau	**Longueur nominale NL (mm)**	**SW**	**R9006**
	Acier	270	2 x	Z37C260
		300	2 x	Z37C290
		350	2 x	Z37C340
		400	2 x	Z37C390
		450	2 x	Z37C440
		500	2 x	Z37C490
		550	2 x	Z37C540
		600	2 x	Z37C590
		650	2 x	Z37C640

TANDEMBOX – tiroir – C – BOXSIDE

Planification

Encombrement dans le corps de meuble

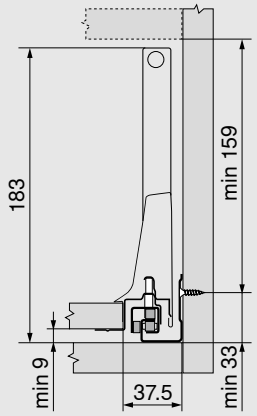

Cotes de montage – face – montage à visser



FA Recouvrement

Cotes de perçage – face – montage INSERTA | à frapper

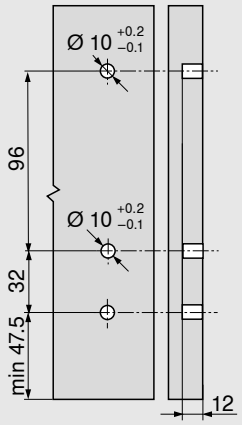

Cotes de montage – dos

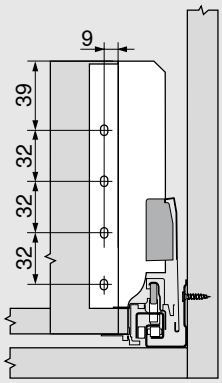

Débit – panneaux agglo de 16 mm



Dos bois	B (mm)
Hauteur	167
Fond de tiroir	**A (mm)**
Dos bois	NL - 24



KB Largeur du corps de meuble

LW Largeur intérieure

NL Longueur nominale

TANDEMBOX – tiroir à l'anglaise – C – BOXSIDE

- Coulisse invisible, sortie totale guidée
- Montage sans outil de la face
- Avec amortissement BLUMOTION intégré pour une fermeture douce et silencieuse, combinaison possible avec SERVO-DRIVE, l'assistance électrique à l'ouverture
- Ou avec TIP-ON BLUMOTION

Encombrement

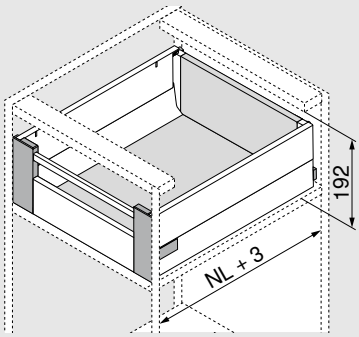

NL Longueur nominale

Informations utiles à la commande

1 Coulisses corps de meubles gauche/droite

BLUMOTION *	Capacité de charge dynamique (kg)	
Longueur nominale NL (mm)	30	65
270	578.2701M	
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	576.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650		576.6501M

* Adapté à SERVO-DRIVE et TIP-ON BLUMOTION

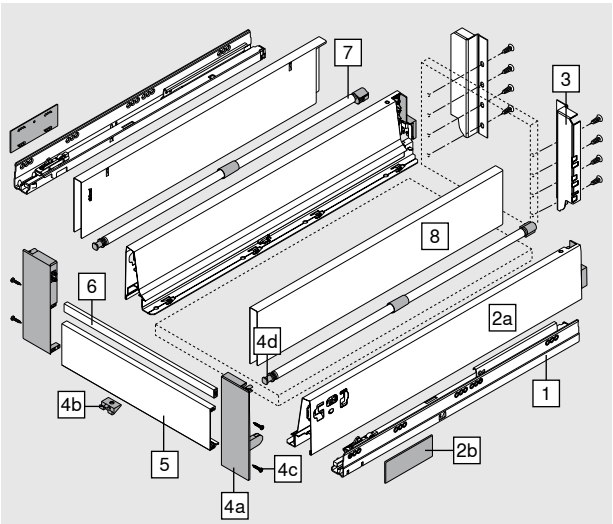

2 Set de côtés

Hauteur de côté (mm)	83.6	
Longueur nominale NL (mm)	SW	R9006
270	378M2702SA	
300	378M3002SA	
350	378M3502SA	
400	378M4002SA	
450	378M4502SA	
500	378M5002SA	
550	378M5502SA	
600	378M6002SA	
650	378M6502SA	

Composé de :

2a	1 x	Côtés gauche/droite
2b	2 x	Caches, estampés avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1 000 pces

3 Adaptateurs dos bois gauche/droite

Matériau	SW	R9006
Acier	Z30C000S	

TANDEMBOX – tiroir à l'anglaise – C – BOXSIDE

Informations utiles à la commande

4		Set d'attache-façades		
		Matériau	SW	WGR
		Matière synthétique	ZIF.76C0	
Composé de :				
4a	1 x	Attache-façades gauche/droite		
4b	1 x	Pièce de maintien – Z31A0008		
4c	4 x	Vis		
4d	2 x	Embouts de tube – ZRG.000R5F		

5	Bandeau avant sans rainure			
	Matériau	Longueur (mm)	SW	R9006
	Aluminium	1036	Z31L1036A	
Débit	Largeur intérieure LW - 132 mm			

6	Tube transversal			
	Matériau	Longueur (mm)	SW	R9006
	Aluminium	1046	ZRG.1046Z	
Débit	Largeur intérieure LW - 122 mm			

7	Tubes longitudinaux gauche/droite			
	Matériau	Longueur nominale NL (mm)	SW	R9006
	Acier	270 2 x	ZRG.216V.IC	
		300 2 x	ZRG.246V.IC	
		350 2 x	ZRG.296V.IC	
		400 2 x	ZRG.346V.IC	
		450 2 x	ZRG.396V.IC	
		500 2 x	ZRG.446V.IC	
		550 2 x	ZRG.496V.IC	
		600 2 x	ZRG.546V.IC	
		650 2 x	ZRG.596V.IC	

8	BOXSIDE gauche/droite			
	Matériau	Longueur nominale NL (mm)	SW	R9006
	Acier	270 2 x	Z37C260	
		300 2 x	Z37C290	
		350 2 x	Z37C340	
		400 2 x	Z37C390	
		450 2 x	Z37C440	
		500 2 x	Z37C490	
		550 2 x	Z37C540	
		600 2 x	Z37C590	
		650 2 x	Z37C640	

TANDEMBOX – tiroir – C – BOXSIDE

Planification

Encombrement dans le corps de meuble

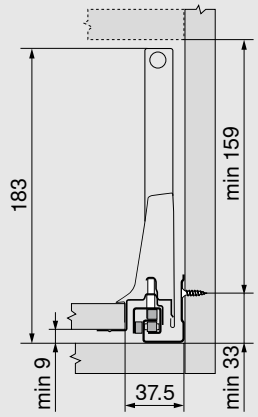

Cotes de montage – dos

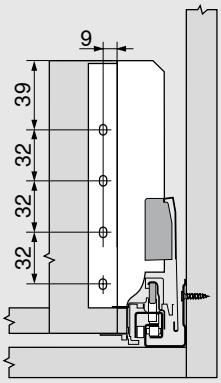

Débit – panneaux agglo de 16 mm



Dos bois	B (mm)
Hauteur	167
Fond de tiroir	**A (mm)**
Dos bois	NL - 24



KB Largeur du corps de meuble

LW Largeur intérieure

NL Longueur nominale

TANDEMBOX – tiroir – C – BOXSIDE

Planification

Découpage du bandeau avant du tiroir

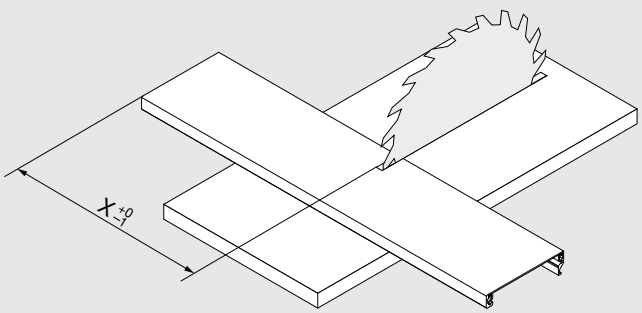

X = LW - 132

LW Largeur intérieure

Découpage du bandeau avant du tiroir

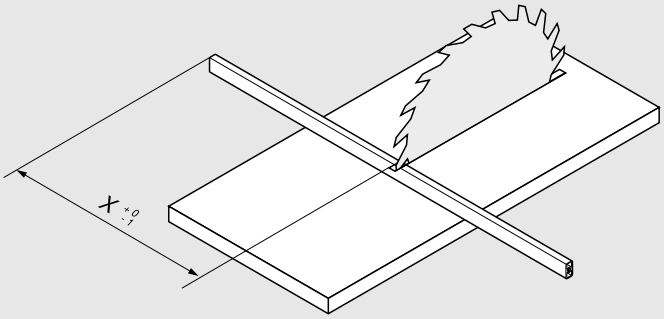

X = LW - 122

LW Largeur intérieure

TANDEMBOX – tiroir – D – tube rectangulaire

- Coulisse invisible, sortie totale guidée
- Montage sans outil de la face
- Réglage de la face en 3 dimensions
- Avec amortissement BLUMOTION intégré pour une fermeture douce et silencieuse, combinaison possible avec SERVO-DRIVE, l'assistance électrique à l'ouverture
- Ou avec TIP-ON BLUMOTION, l'assistance mécanique à l'ouverture pour meubles sans poignées, mais également pour meubles avec des poignées décors

Encombrement

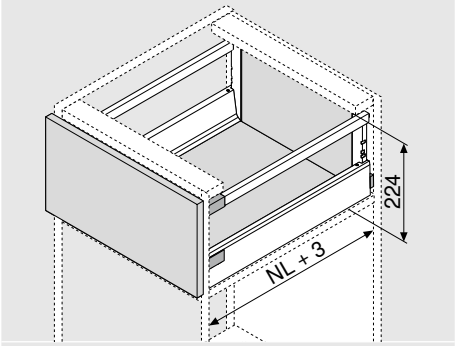

NL Longueur nominale

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite		
	BLUMOTION *	Capacité de charge dynamique (kg)	
	Longueur nominale NL (mm)	30	65
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

* Adapté à SERVO-DRIVE et TIP-ON BLUMOTION

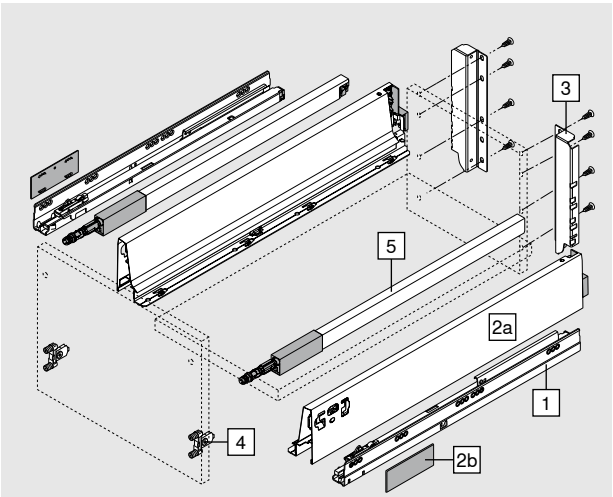

2	Set de côtés		
	Hauteur de côté (mm)	83.6	
	Longueur nominale NL (mm)	SW	R9006
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
Composé de :			
2a	1 x	Côtés gauche/droite	
2b	2 x	Caches, estampés avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1 000 pces	

3	Adaptateurs dos bois gauche/droite		
	Matériau	SW	R9006
	Acier	Z30D000SL	

TANDEMBOX – tiroir – D – tube rectangulaire

Informations utiles à la commande

4	Attache-façade		
	Mode de fixation		
	À frapper	2 x	ZSF.36A2
	INSERTA	2 x	ZSF.39A2
	À visser	2 x	ZSF.35A2

5	Tubes longitudinaux gauche/droite			
	Matériau	**Longueur nominale NL (mm)**	**SW**	**R9006**
	Acier	270	ZRG.207RSIC	
		300	ZRG.237RSIC	
		350	ZRG.287RSIC	
		400	ZRG.337RSIC	
		450	ZRG.387RSIC	
		500	ZRG.437RSIC	
		550	ZRG.487RSIC	
		600	ZRG.537RSIC	
		650	ZRG.587RSIC	

Planification

Encombrement dans le corps de meuble

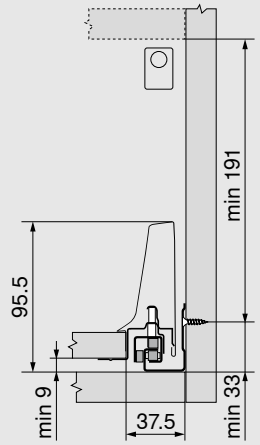

Cotes de montage – face – montage à visser

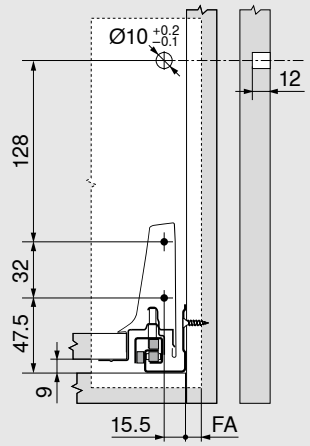

FA Recouvrement

Cotes de perçage – face – montage INSERTA | à frapper

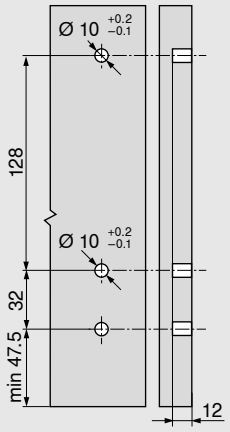

Cotes de montage – dos

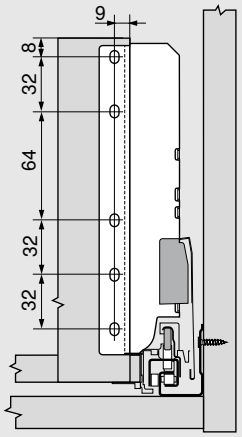

Débit – panneaux agglo de 16 mm

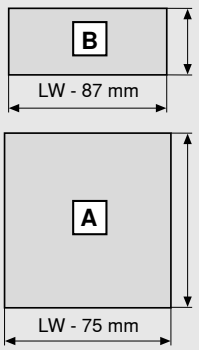

Dos bois	B (mm)
Hauteur	199
Fond de tiroir	**A (mm)**
Dos bois	NL - 24



KB Largeur du corps de meuble

LW Largeur intérieure

NL Longueur nominale

TANDEMBOX – tiroir à l'anglaise – D – tube rectangulaire

- Coulisse invisible, sortie totale guidée
- Montage sans outil de la face
- Avec amortissement BLUMOTION intégré pour une fermeture douce et silencieuse, combinaison possible avec SERVO-DRIVE, l'assistance électrique à l'ouverture
- Ou avec TIP-ON BLUMOTION

Encombrement

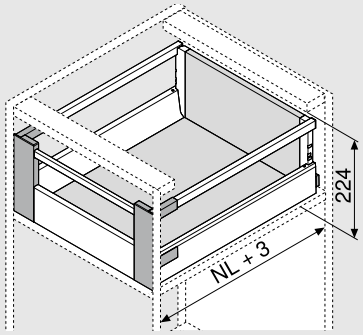

NL Longueur nominale

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite		
	BLUMOTION *	**Capacité de charge dynamique (kg)**	
	Longueur nominale NL (mm)	**30**	**65**
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

* Adapté à SERVO-DRIVE et TIP-ON BLUMOTION

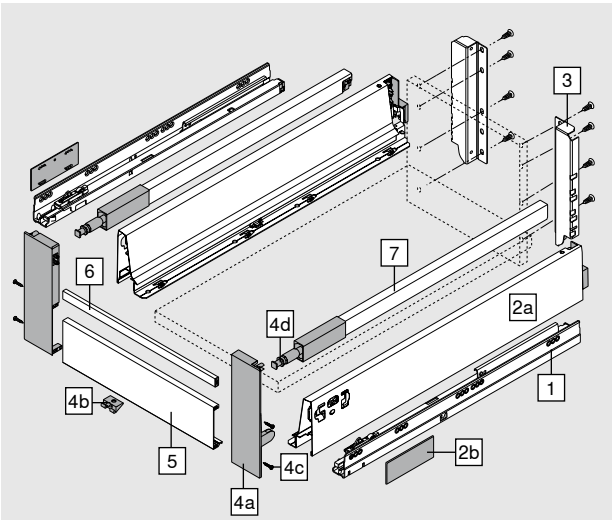

2	Set de côtés		
	Hauteur de côté (mm)	83.6	
	Longueur nominale NL (mm)	**SW**	**R9006**
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
Composé de :			
2a	1 x	Côtés gauche/droite	
2b	2 x	Caches, estampés avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1 000 pces	

3	Adaptateurs dos bois gauche/droite		
	Matériau	**SW**	**R9006**
	Acier	Z30D000SL	

TANDEMBOX – tiroir à l'anglaise – D – tube rectangulaire

Informations utiles à la commande

4		Set d'attache-façades		
		Matériau	SW	WGR
		Matière synthétique	ZIF.76D0	
Composé de :				
4a	1 x	Attache-façades gauche/droite		
4b	1 x	Pièce de maintien – Z31A0008		
4c	4 x	Vis		
4d	2 x	Embouts de tube – ZRG.000R5F		

5	Bandeau avant sans rainure			
	Matériau	Longueur (mm)	SW	R9006
	Aluminium	1036	Z31L1036A	
Débit	Largeur intérieure LW - 132 mm			

6	Tube transversal			
	Matériau	Longueur (mm)	SW	R9006
	Aluminium	1046	ZRG.1046Z	
Débit	Largeur intérieure LW - 122 mm			

7	Tubes longitudinaux gauche/droite			
	Matériau	Longueur nominale NL (mm)	SW	R9006
	Acier	270	ZRG.207RSIC	
		300	ZRG.237RSIC	
		350	ZRG.287RSIC	
		400	ZRG.337RSIC	
		450	ZRG.387RSIC	
		500	ZRG.437RSIC	
		550	ZRG.487RSIC	
		600	ZRG.537RSIC	
		650	ZRG.587RSIC	

TANDEMBOX – tiroir à l'anglaise – D – tube rectangulaire

Planification

Encombrement dans le corps de meuble

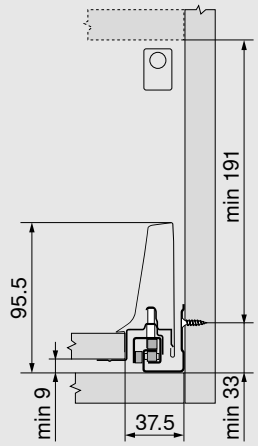

Cotes de montage – dos

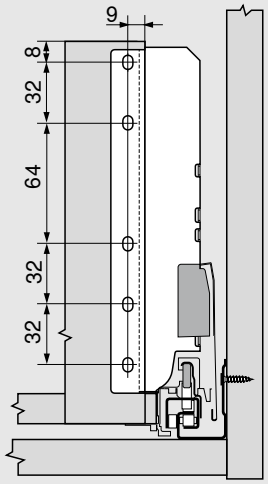

Débit – panneaux agglo de 16 mm



Dos bois	B (mm)
Hauteur	199
Fond de tiroir	**A (mm)**
Dos bois	NL - 24



KB Largeur du corps de meuble

LW Largeur intérieure

NL Longueur nominale

TANDEMBOX – tiroir à l'anglaise – D – tube rectangulaire

Planification

Découpage du bandeau avant du tiroir

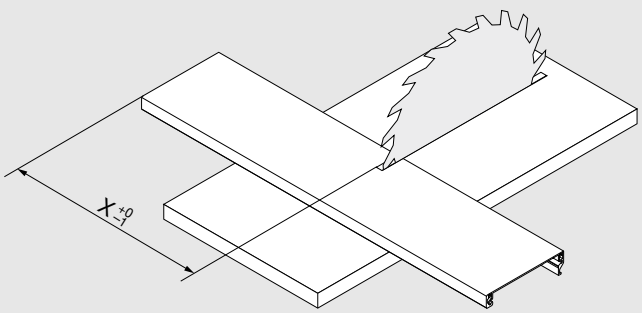

X = LW - 132

LW Largeur intérieure

Découpage du bandeau avant du tiroir

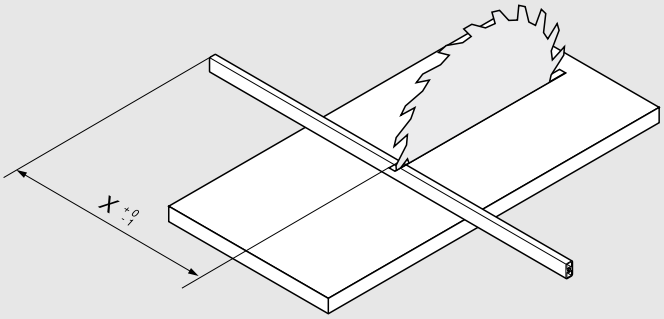

X = LW - 122

LW Largeur intérieure

TANDEMBOX – tiroir – D – côté K – tube rectangulaire

- Coulisse invisible, sortie totale guidée
- Montage sans outil de la face
- Réglage de la face en 3 dimensions
- Avec amortissement BLUMOTION intégré pour une fermeture douce et silencieuse, combinaison possible avec SERVO-DRIVE, l'assistance électrique à l'ouverture
- Ou avec TIP-ON BLUMOTION, l'assistance mécanique à l'ouverture pour meubles sans poignées, mais également pour meubles avec des poignées décors

Encombrement

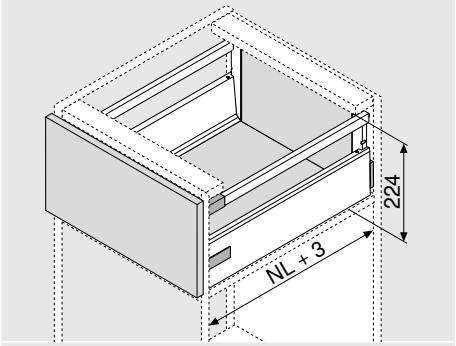

NL Longueur nominale

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite		
	BLUMOTION *	**Capacité de charge dynamique (kg)**	
	Longueur nominale NL (mm)	**30**	**65**
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

* Adapté à SERVO-DRIVE et TIP-ON BLUMOTION

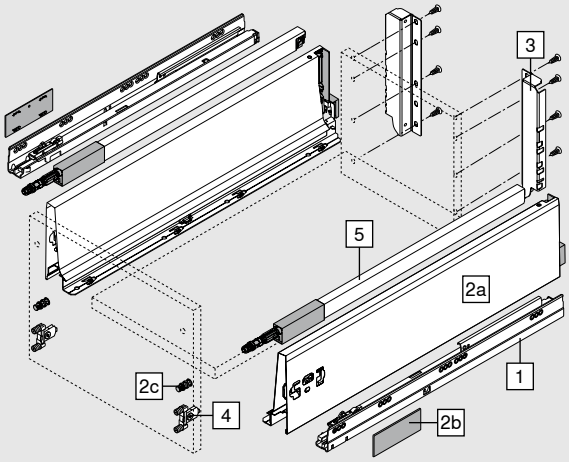

2	Set de côtés		
	Hauteur de côté (mm)	115.6	
	Longueur nominale NL (mm)	**SW**	**R9006**
	270	378K2702SA	
	300	378K3002SA	
	350	378K3502SA	
	400	378K4002SA	
	450	378K4502SA	
	500	378K5002SA	
	550	378K5502SA	
	600	378K6002SA	
	650	378K6502SA	

Composé de :		
2a	1 x	Côtés gauche/droite
2b	2 x	Caches, estampés avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1 000 pces
2c	2 x	Tourillons de positionnement

3	Adaptateurs dos bois gauche/droite		
	Matériau	**SW**	**R9006**
	Acier	Z30D000SL	

TANDEMBOX – tiroir – D – côté K – tube rectangulaire

Informations utiles à la commande

4	Attache-façade		
	Mode de fixation		
	À frapper	2 x	ZSF.36A2
	INSERTA	2 x	ZSF.39A2
	À visser	2 x	ZSF.35A2

5	Tubes longitudinaux gauche/droite			
	Matériau	**Longueur nominale NL (mm)**	**SW**	**R9006**
	Acier	270	ZRG.207RSIC	
		300	ZRG.237RSIC	
		350	ZRG.287RSIC	
		400	ZRG.337RSIC	
		450	ZRG.387RSIC	
		500	ZRG.437RSIC	
		550	ZRG.487RSIC	
		600	ZRG.537RSIC	
		650	ZRG.587RSIC	

Planification

Encombrement dans le corps de meuble

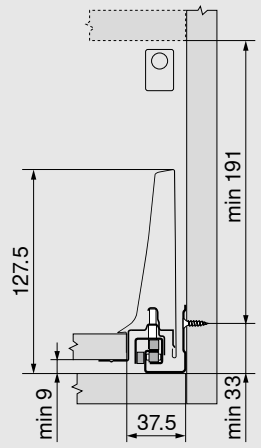

Cotes de montage – face – montage à visser

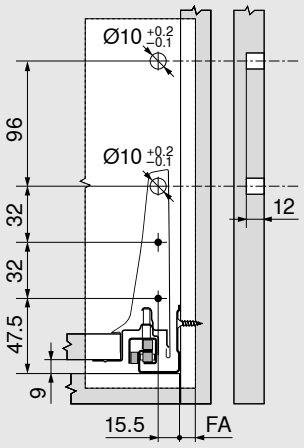

FA Recouvrement

Cotes de perçage – face – montage INSERTA | à frapper

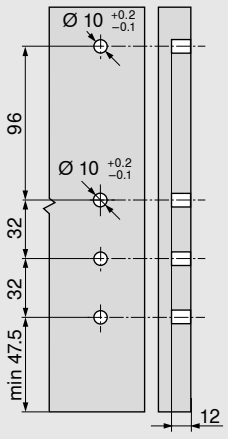

Cotes de montage – dos

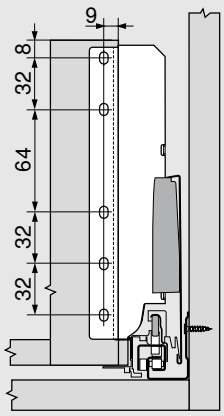

Débit – panneaux agglo de 16 mm

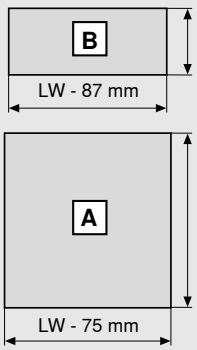

Dos bois	B (mm)
Hauteur	199
Fond de tiroir	**A (mm)**
Dos bois	NL - 24



KB Largeur du corps de meuble

LW Largeur intérieure

NL Longueur nominale

TANDEMBOX – tiroir à l'anglaise – D – côté K – tube rectangulaire

- Coulisse invisible, sortie totale guidée
- Montage sans outil de la face
- Avec amortissement BLUMOTION intégré pour une fermeture douce et silencieuse, combinaison possible avec SERVO-DRIVE, l'assistance électrique à l'ouverture
- Ou avec TIP-ON BLUMOTION

Encombrement

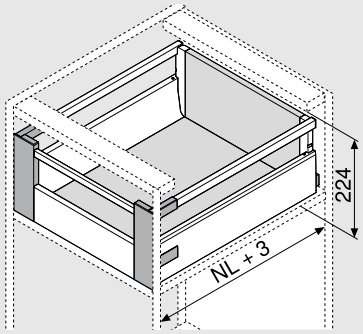

NL Longueur nominale

Informations utiles à la commande

1 Coulisses corps de meubles gauche/droite

BLUMOTION *	Capacité de charge dynamique (kg)	
Longueur nominale NL (mm)	30	65
270	578.2701M	
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	576.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650		576.6501M

* Adapté à SERVO-DRIVE et TIP-ON BLUMOTION

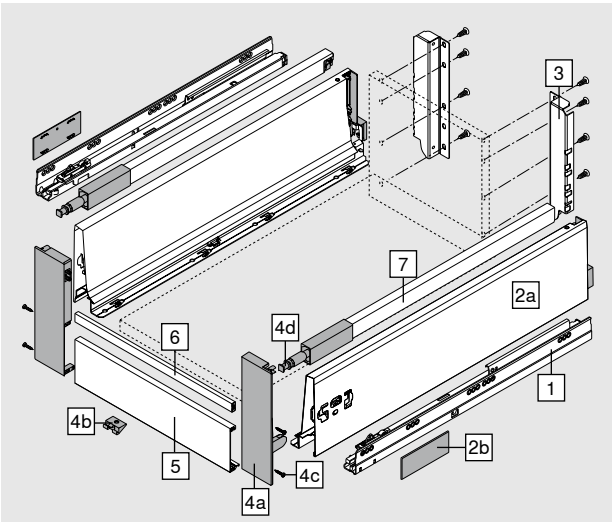

2 Set de côtés

Hauteur de côté (mm)	115.6	
Longueur nominale NL (mm)	SW	R9006
270	378K2702SA	
300	378K3002SA	
350	378K3502SA	
400	378K4002SA	
450	378K4502SA	
500	378K5002SA	
550	378K5502SA	
600	378K6002SA	
650	378K6502SA	

Composé de :

2a	1 x	Côtés gauche/droite
2b	2 x	Caches, estampés avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1 000 pces
2c	2 x	Tourillons de positionnement N'est pas nécessaire pour les tiroirs à l'anglaise

3 Adaptateurs dos bois gauche/droite

Matériau	SW	R9006
Acier	Z30D000SL	

TANDEMBOX – tiroir à l'anglaise – D – côté K – tube rectangulaire

Informations utiles à la commande

4		Set d'attache-façades		
		Matériau	SW	WGR
		Matière synthétique	ZIF.76D0	
Composé de :				
4a	1 x	Attache-façades gauche/droite		
4b	1 x	Pièce de maintien – Z31A0008		
4c	4 x	Vis		
4d	2 x	Embouts de tube – ZRG.000R5F		

5	Bandeau avant sans rainure			
	Matériau	Longueur (mm)	SW	R9006
	Aluminium	1036	Z31L1036A	
Débit	Largeur intérieure LW - 132 mm			

6	Tube transversal			
	Matériau	Longueur (mm)	SW	R9006
	Aluminium	1046	ZRG.1046Z	
Débit	Largeur intérieure LW - 122 mm			

7	Tubes longitudinaux gauche/droite			
	Matériau	Longueur nominale NL (mm)	SW	R9006
	Acier	270	ZRG.207RSIC	
		300	ZRG.237RSIC	
		350	ZRG.287RSIC	
		400	ZRG.337RSIC	
		450	ZRG.387RSIC	
		500	ZRG.437RSIC	
		550	ZRG.487RSIC	
		600	ZRG.537RSIC	
		650	ZRG.587RSIC	

TANDEMBOX – tiroir à l'anglaise – D – côté K – tube rectangulaire

Planification

Encombrement dans le corps de meuble

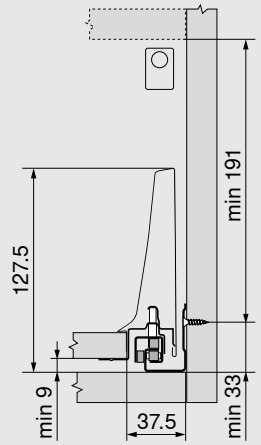

Cotes de montage – dos

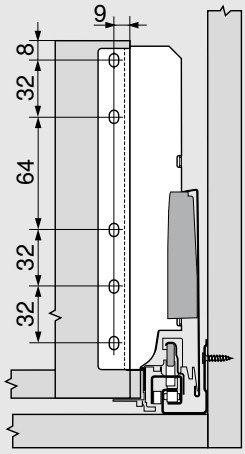

Débit – panneaux agglo de 16 mm



Dos bois	B (mm)
Hauteur	199
Fond de tiroir	**A (mm)**
Dos bois	NL - 24



KB Largeur du corps de meuble

LW Largeur intérieure

NL Longueur nominale

TANDEMBOX – tiroir à l'anglaise – D – côté K – tube rectangulaire

Planification

Découpage du bandeau avant du tiroir

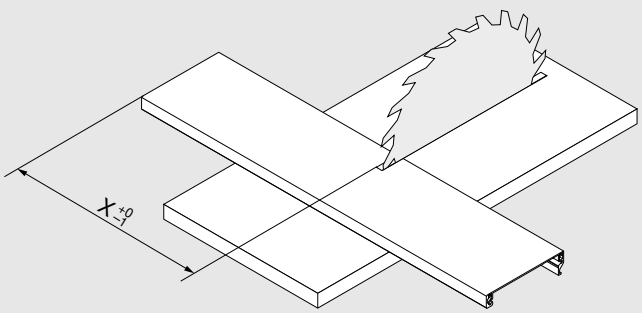

X = LW - 132

LW Largeur intérieure

Découpage du bandeau avant du tiroir

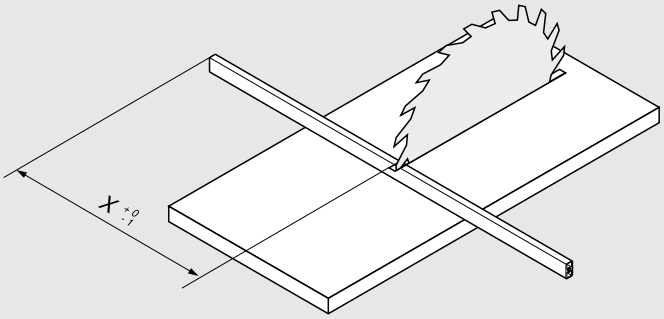

X = LW - 122

LW Largeur intérieure

TANDEMBOX – tiroir – D – tube rond

- Coulisse invisible, sortie totale guidée
- Montage sans outil de la face
- Réglage de la face en 3 dimensions
- Avec amortissement BLUMOTION intégré pour une fermeture douce et silencieuse, combinaison possible avec SERVO-DRIVE, l'assistance électrique à l'ouverture
- Ou avec TIP-ON BLUMOTION, l'assistance mécanique à l'ouverture pour meubles sans poignées, mais également pour meubles avec des poignées décors

Encombrement

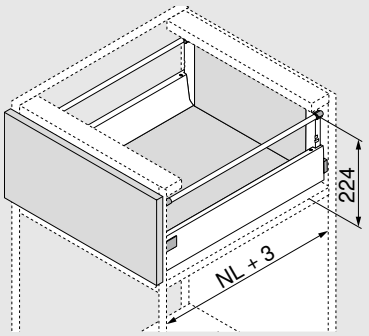

NL Longueur nominale

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite		
	BLUMOTION *	Capacité de charge dynamique (kg)	
	Longueur nominale NL (mm)	30	65
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

* Adapté à SERVO-DRIVE et TIP-ON BLUMOTION

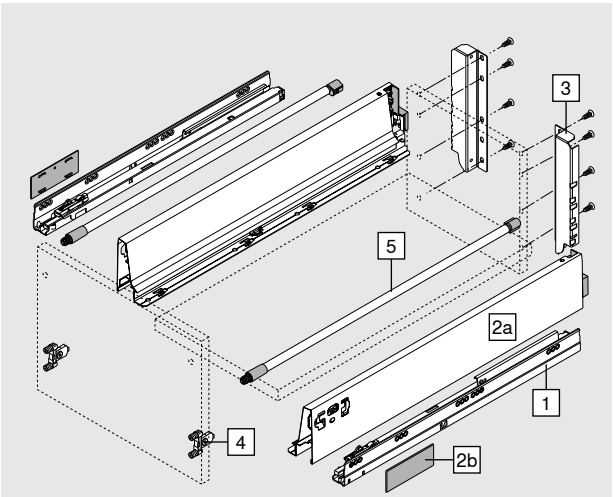

2	Set de côtés		
	Hauteur de côté (mm)	83.6	
	Longueur nominale NL (mm)	SW	R9006
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	

Composé de :		
2a	1 x	Côtés gauche/droite
2b	2 x	Caches, estampés avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1 000 pces

3	Adaptateurs dos bois gauche/droite		
	Matériau	SW	R9006
	Acier	Z30D000SL	

TANDEMBOX – tiroir – D – tube rond

Informations utiles à la commande

4	Attache-façade		
	Mode de fixation		
	À frapper	2 x	ZSF.36A2
	INSERTA	2 x	ZSF.39A2
	À visser	2 x	ZSF.35A2

5	Tubes longitudinaux gauche/droite			
	Matériau	**Longueur nominale NL (mm)**	**SW**	**R9006**
	Acier	270	2 x	ZRG.216V.IC
		300	2 x	ZRG.246V.IC
		350	2 x	ZRG.296V.IC
		400	2 x	ZRG.346V.IC
		450	2 x	ZRG.396V.IC
		500	2 x	ZRG.446V.IC
		550	2 x	ZRG.496V.IC
		600	2 x	ZRG.546V.IC
		650	2 x	ZRG.596V.IC

Planification

Encombrement dans le corps de meuble

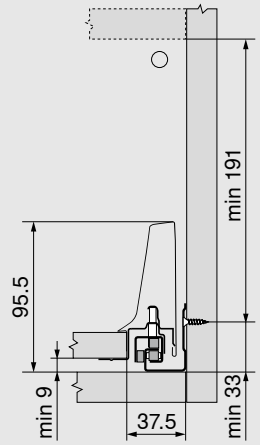

Cotes de montage – face – montage à visser

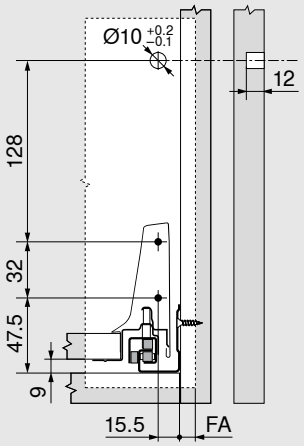

FA Recouvrement

Cotes de perçage – face – montage INSERTA | à frapper

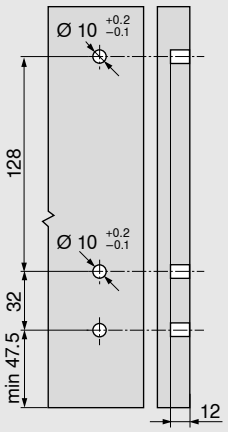

Cotes de montage – dos

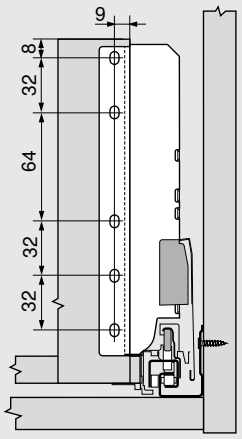

Débit – panneaux agglo de 16 mm

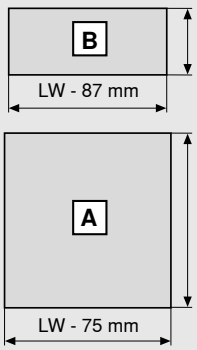

Dos bois	B (mm)
Hauteur	199
Fond de tiroir	**A (mm)**
Dos bois	NL - 24



KB Largeur du corps de meuble

LW Largeur intérieure

NL Longueur nominale

TANDEMBOX – tiroir à l'anglaise – D – tube rond

- Coulisse invisible, sortie totale guidée
- Montage sans outil de la face
- Avec amortissement BLUMOTION intégré pour une fermeture douce et silencieuse, combinaison possible avec SERVO-DRIVE, l'assistance électrique à l'ouverture
- Ou avec TIP-ON BLUMOTION

Encombrement

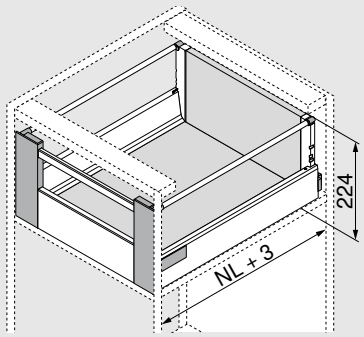

NL Longueur nominale

Informations utiles à la commande

1 Coulisses corps de meubles gauche/droite

BLUMOTION *	Capacité de charge dynamique (kg)	
Longueur nominale NL (mm)	30	65
270	578.2701M	
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	576.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650		576.6501M

* Adapté à SERVO-DRIVE et TIP-ON BLUMOTION

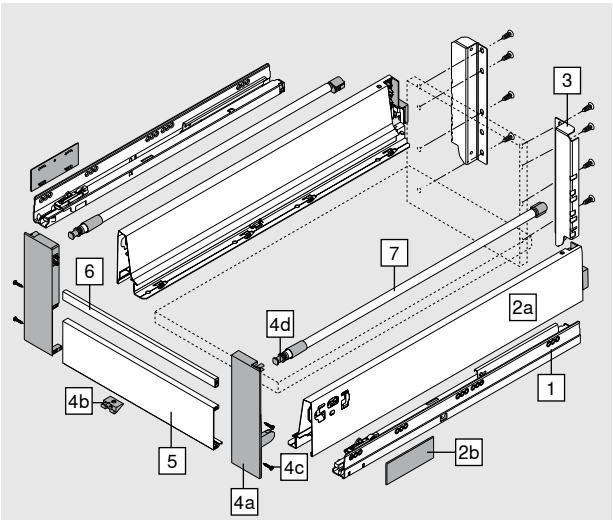

2 Set de côtés

Hauteur de côté (mm)	83.6	
Longueur nominale NL (mm)	SW	R9006
270	378M2702SA	
300	378M3002SA	
350	378M3502SA	
400	378M4002SA	
450	378M4502SA	
500	378M5002SA	
550	378M5502SA	
600	378M6002SA	
650	378M6502SA	

Composé de :

2a	1 x	Côtés gauche/droite
2b	2 x	Caches, estampés avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1 000 pces

3 Adaptateurs dos bois gauche/droite

Matériau	SW	R9006
Acier	Z30D000SL	

TANDEMBOX – tiroir à l'anglaise – D – tube rond

Informations utiles à la commande

4		Set d'attache-façades		
		Matériau	SW	WGR
		Matière synthétique	ZIF.76D0	
Composé de :				
4a	1 x	Attache-façades gauche/droite		
4b	1 x	Pièce de maintien – Z31A0008		
4c	4 x	Vis		
4d	2 x	Embouts de tube – ZRG.000R5F		

5	Bandeau avant sans rainure			
	Matériau	Longueur (mm)	SW	R9006
	Aluminium	1036	Z31L1036A	
Débit	Largeur intérieure LW - 132 mm			

6	Tube transversal			
	Matériau	Longueur (mm)	SW	R9006
	Aluminium	1046	ZRG.1046Z	
Débit	Largeur intérieure LW - 122 mm			

7	Tubes longitudinaux gauche/droite				
	Matériau	Longueur nominale NL (mm)		SW	R9006
	Acier	270	2 x	ZRG.216V.IC	
		300	2 x	ZRG.246V.IC	
		350	2 x	ZRG.296V.IC	
		400	2 x	ZRG.346V.IC	
		450	2 x	ZRG.396V.IC	
		500	2 x	ZRG.446V.IC	
		550	2 x	ZRG.496V.IC	
		600	2 x	ZRG.546V.IC	
		650	2 x	ZRG.596V.IC	

TANDEMBOX – tiroir à l'anglaise – D – tube rond

Planification

Encombrement dans le corps de meuble

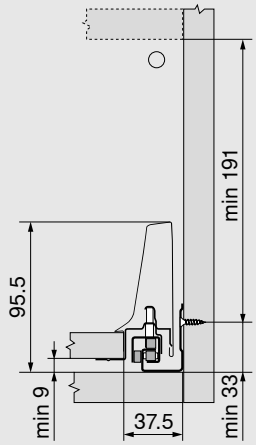

Cotes de montage – dos

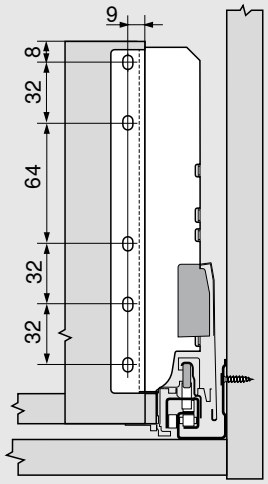

Débit – panneaux agglo de 16 mm



Dos bois	B (mm)
Hauteur	199
Fond de tiroir	**A (mm)**
Dos bois	NL - 24



KB Largeur du corps de meuble

LW Largeur intérieure

NL Longueur nominale

TANDEMBOX – tiroir à l'anglaise – D – tube rond

Planification

Découpage du bandeau avant du tiroir

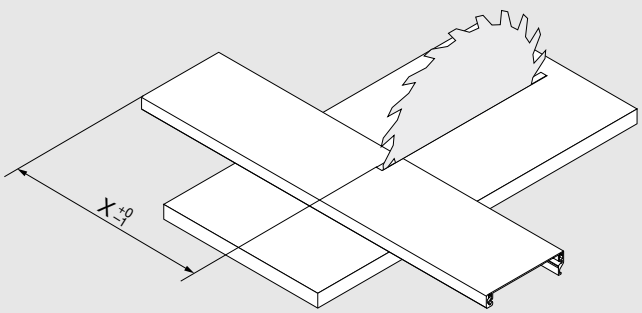

X = LW - 132

LW Largeur intérieure

Découpage du bandeau avant du tiroir

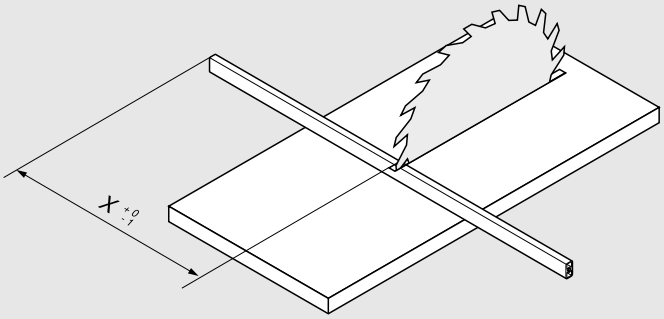

X = LW - 122

LW Largeur intérieure

TANDEMBOX – tiroir – D – BOXSIDE

- Coulisse invisible, sortie totale guidée
- Montage sans outil de la face
- Réglage de la face en 3 dimensions
- Avec amortissement BLUMOTION intégré pour une fermeture douce et silencieuse, combinaison possible avec SERVO-DRIVE, l'assistance électrique à l'ouverture
- Ou avec TIP-ON BLUMOTION, l'assistance mécanique à l'ouverture pour meubles sans poignées, mais également pour meubles avec des poignées décors

Encombrement

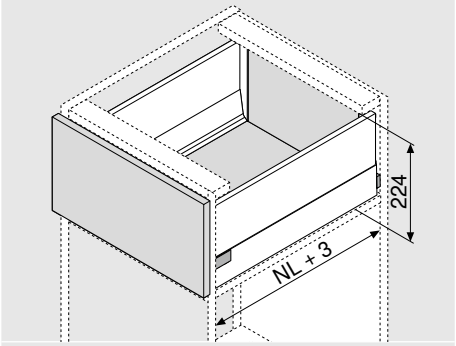

NL Longueur nominale

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite		
	BLUMOTION *	Capacité de charge dynamique (kg)	
	Longueur nominale NL (mm)	30	65
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

* Adapté à SERVO-DRIVE et TIP-ON BLUMOTION

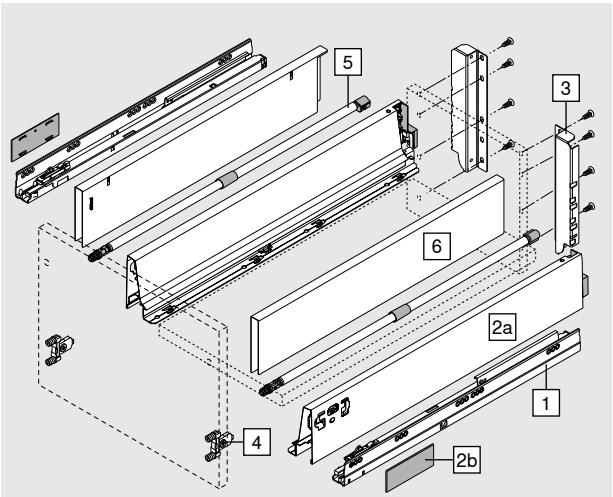

2	Set de côtés		
	Hauteur de côté (mm)	83.6	
	Longueur nominale NL (mm)	SW	R9006
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	

Composé de :		
2a	1 x	Côtés gauche/droite
2b	2 x	Caches, estampés avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1 000 pces

3	Adaptateurs dos bois gauche/droite		
	Matériau	SW	R9006
	Acier	Z30D000SL	

TANDEMBOX – tiroir – D – BOXSIDE

Informations utiles à la commande

4	Attache-façade		
	Mode de fixation		
	À frapper	2 x	ZSF.36A2
	INSERTA	2 x	ZSF.39A2
	À visser	2 x	ZSF.35A2

5	Tubes longitudinaux gauche/droite			
	Matériau	**Longueur nominale NL (mm)**	**SW**	**R9006**
	Acier	270	2 x	ZRG.216V.IC
		300	2 x	ZRG.246V.IC
		350	2 x	ZRG.296V.IC
		400	2 x	ZRG.346V.IC
		450	2 x	ZRG.396V.IC
		500	2 x	ZRG.446V.IC
		550	2 x	ZRG.496V.IC
		600	2 x	ZRG.546V.IC
		650	2 x	ZRG.596V.IC

6	BOXSIDE gauche/droite			
	Matériau	**Longueur nominale NL (mm)**	**SW**	**R9006**
	Acier	270	2 x	Z37D260
		300	2 x	Z37D290
		350	2 x	Z37D340
		400	2 x	Z37D390
		450	2 x	Z37D440
		500	2 x	Z37D490
		550	2 x	Z37D540
		600	2 x	Z37D590
		650	2 x	Z37D640

TANDEMBOX – tiroir – D – BOXSIDE

Planification

Encombrement dans le corps de meuble

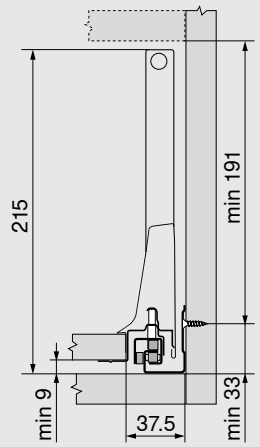

Cotes de montage – face – montage à visser

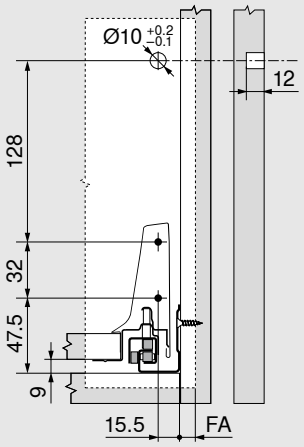

FA Recouvrement

Cotes de perçage – face – montage INSERTA | à frapper

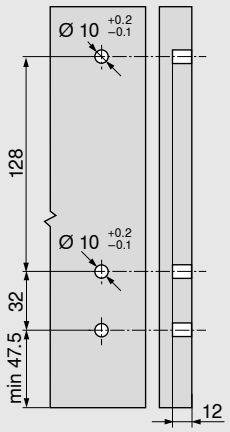

Cotes de montage – dos

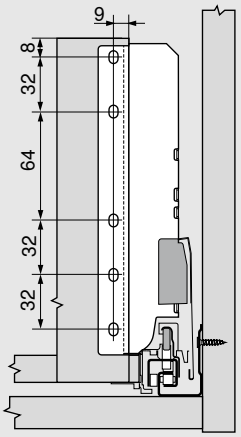

Débit – panneaux agglo de 16 mm



Dos bois	B (mm)
Hauteur	199
Fond de tiroir	**A (mm)**
Dos bois	NL - 24



KB Largeur du corps de meuble

LW Largeur intérieure

NL Longueur nominale

TANDEMBOX – tiroir à l'anglaise – D – BOXSIDE

- Coulisse invisible, sortie totale guidée
- Montage sans outil de la face
- Avec amortissement BLUMOTION intégré pour une fermeture douce et silencieuse, combinaison possible avec SERVO-DRIVE, l'assistance électrique à l'ouverture
- Ou avec TIP-ON BLUMOTION

Encombrement

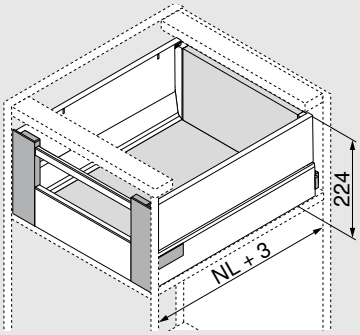

NL Longueur nominale

Informations utiles à la commande

1 Coulisses corps de meubles gauche/droite

BLUMOTION *	Capacité de charge dynamique (kg)	
Longueur nominale NL (mm)	30	65
270	578.2701M	
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	576.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650		576.6501M

* Adapté à SERVO-DRIVE et TIP-ON BLUMOTION

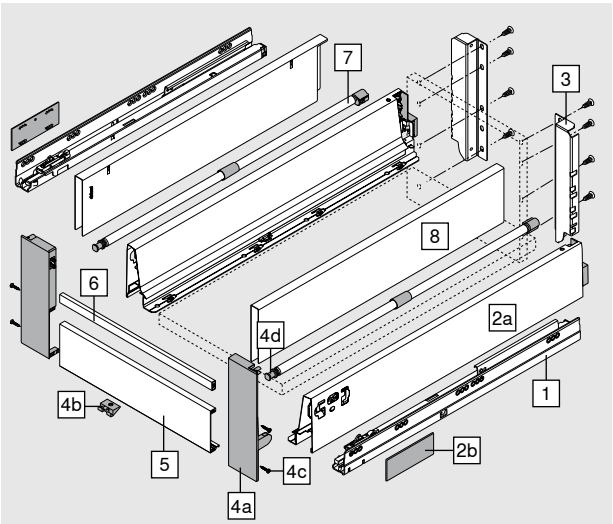

2 Set de côtés

Hauteur de côté (mm)	83.6	
Longueur nominale NL (mm)	SW	R9006
270	378M2702SA	
300	378M3002SA	
350	378M3502SA	
400	378M4002SA	
450	378M4502SA	
500	378M5002SA	
550	378M5502SA	
600	378M6002SA	
650	378M6502SA	

Composé de :

2a	1 x	Côtés gauche/droite
2b	2 x	Caches, estampés avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1 000 pces

3 Adaptateurs dos bois gauche/droite

Matériau	SW	R9006
Acier	Z30D000SL	

TANDEMBOX – tiroir à l'anglaise – D – BOXSIDE

Informations utiles à la commande

4		Set d'attache-façades		
		Matériau	SW	WGR
		Matière synthétique	ZIF.76D0	
Composé de :				
4a	1 x	Attache-façades gauche/droite		
4b	1 x	Pièce de maintien – Z31A0008		
4c	4 x	Vis		
4d	2 x	Embouts de tube – ZRG.000R5F		

5	Bandeau avant sans rainure			
	Matériau	Longueur (mm)	SW	R9006
	Aluminium	1036	Z31L1036A	
Débit	Largeur intérieure LW - 132 mm			

6	Tube transversal			
	Matériau	Longueur (mm)	SW	R9006
	Aluminium	1046	ZRG.1046Z	
Débit	Largeur intérieure LW - 122 mm			

7	Tubes longitudinaux gauche/droite			
	Matériau	Longueur nominale NL (mm)	SW	R9006
	Acier	270 2 x	ZRG.216V.IC	
		300 2 x	ZRG.246V.IC	
		350 2 x	ZRG.296V.IC	
		400 2 x	ZRG.346V.IC	
		450 2 x	ZRG.396V.IC	
		500 2 x	ZRG.446V.IC	
		550 2 x	ZRG.496V.IC	
		600 2 x	ZRG.546V.IC	
		650 2 x	ZRG.596V.IC	

8	BOXSIDE gauche/droite			
	Matériau	Longueur nominale NL (mm)	SW	R9006
	Acier	270 2 x	Z37D260	
		300 2 x	Z37D290	
		350 2 x	Z37D340	
		400 2 x	Z37D390	
		450 2 x	Z37D440	
		500 2 x	Z37D490	
		550 2 x	Z37D540	
		600 2 x	Z37D590	
		650 2 x	Z37D640	

TANDEMBOX – tiroir à l'anglaise – D – BOXSIDE

Planification

Encombrement dans le corps de meuble

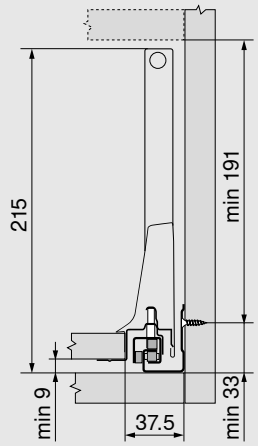

Cotes de montage – dos

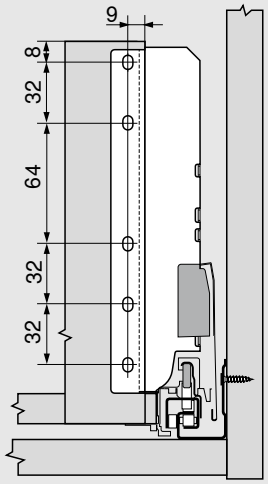

Débit – panneaux agglo de 16 mm



Dos bois	B (mm)
Hauteur	199
Fond de tiroir	**A (mm)**
Dos bois	NL - 24



KB Largeur du corps de meuble

LW Largeur intérieure

NL Longueur nominale

TANDEMBOX – tiroir à l'anglaise – D – BOXSIDE

Planification

Découpage du bandeau avant du tiroir

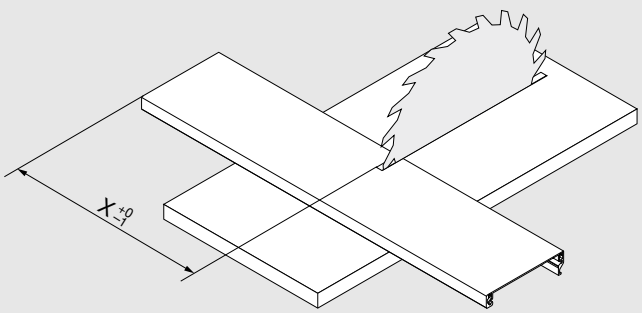

X = LW - 132

LW Largeur intérieure

Découpage du bandeau avant du tiroir

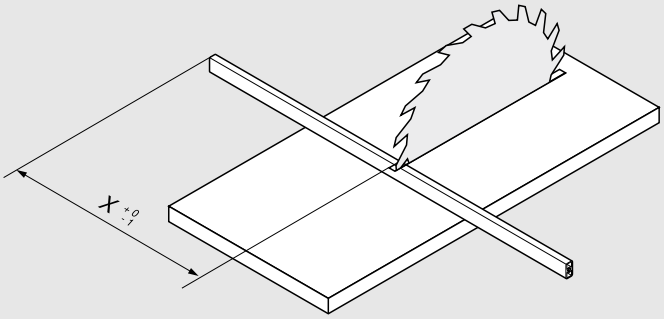

X = LW - 122

LW Largeur intérieure

TANDEMBOX – tiroir – C – cadre en aluminium

Exemple de tiroir – C – tube rectangulaire

- Coulisse invisible, sortie totale guidée
- Montage sans outil de la face
- Réglage de la face en 3 dimensions
- Avec amortissement BLUMOTION intégré pour une fermeture douce et silencieuse, combinaison possible avec SERVO-DRIVE, l'assistance électrique à l'ouverture
- Ou avec TIP-ON BLUMOTION, l'assistance mécanique à l'ouverture pour meubles sans poignées, mais également pour meubles avec des poignées décors

Encombrement

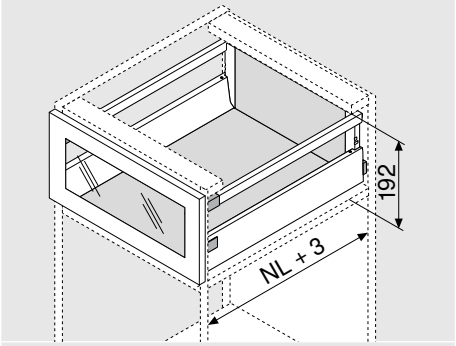

NL Longueur nominale

Informations utiles à la commande

Recommandation d'application

Vous trouverez les composants à commander et les informations de planification sur la page correspondante.
Tous les composants sont nécessaires, excepté l'attache-façade.

Tiroir – C – tube rectangulaire	18
Tiroir – C – tube rond	24
Tiroir – C – BOXSIDE	30

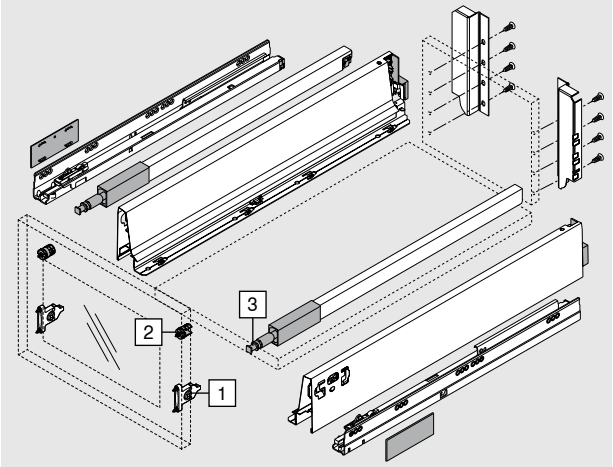

1	Attache-façade		
	Mode de fixation		
	À visser	2 x	ZSF.35A2

2	Adaptateur pour cadre en aluminium	
	Matériau	**Naturel**
	Matière synthétique 2 x	ZRF.2210
Utiliser vis à tête fraisée Ø 3.5 mm (Ø tête 7 mm) !		

3	Embout de tube	
	Matériau	**Naturel**
	Matière synthétique 2 x	ZRG.000R5F

TANDEMBOX – tiroir – C – cadre en aluminium

Planification

Encombrement dans le corps de meuble

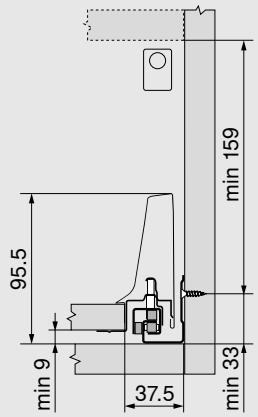

Cotes de montage – face – montage à visser

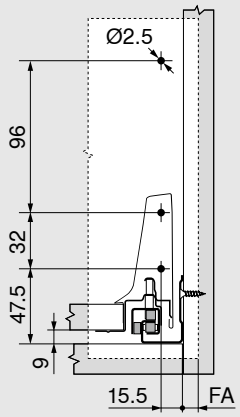

FA Recouvrement

Cotes de montage – dos

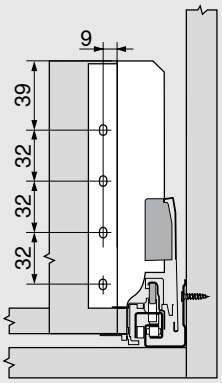

Débit – panneaux agglo de 16 mm



Dos bois	B (mm)
Hauteur	167
Fond de tiroir	**A (mm)**
Dos bois	NL - 24



KB Largeur du corps de meuble

LW Largeur intérieure

NL Longueur nominale

TANDEMBOX – tiroir – D – cadre en aluminium

Exemple de tiroir – D – tube rectangulaire

- Coulisse invisible, sortie totale guidée
- Montage sans outil de la face
- Réglage de la face en 3 dimensions
- Avec amortissement BLUMOTION intégré pour une fermeture douce et silencieuse, combinaison possible avec SERVO-DRIVE, l'assistance électrique à l'ouverture
- Ou avec TIP-ON BLUMOTION, l'assistance mécanique à l'ouverture pour meubles sans poignées, mais également pour meubles avec des poignées décors

Encombrement

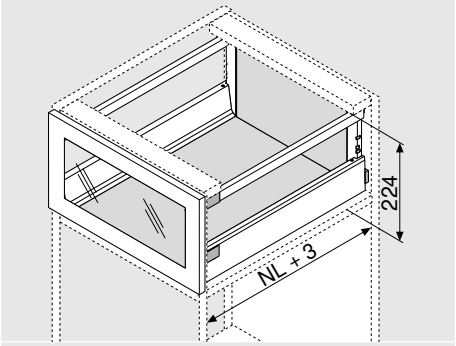

NL Longueur nominale

Informations utiles à la commande

Recommandation d'application

Vous trouverez les composants à commander et les informations de planification sur la page correspondante.
Tous les composants sont nécessaires, excepté l'attache-façade.

Tiroir – D – tube rectangulaire	38
Tiroir – D – côté K – tube rectangulaire	44
Tiroir – D – tube rond	50
Tiroir – D – BOXSIDE	56

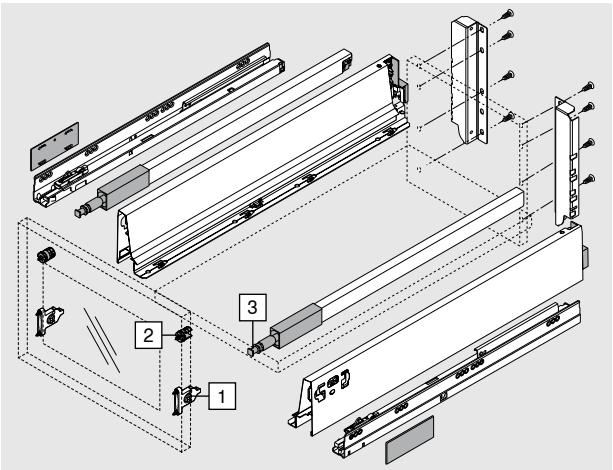

1	Attache-façade		
	Mode de fixation		
	À visser	2 x	ZSF.35A2

2	Adaptateur pour cadre en aluminium		
	Matériau		Naturel
	Matière synthétique	2 x	ZRF.2210
Utiliser vis à tête fraisée Ø 3.5 mm (Ø tête 7 mm) !			

3	Embout de tube		
	Matériau		Naturel
	Matière synthétique	2 x	ZRG.000R5F

TANDEMBOX – tiroir – D – cadre en aluminium

Planification

Encombrement dans le corps de meuble

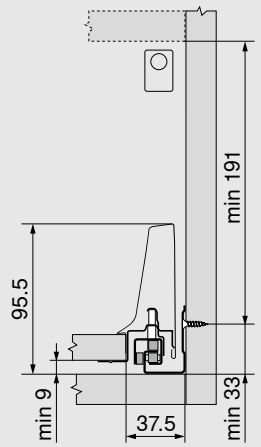

Cotes de montage – face – montage à visser

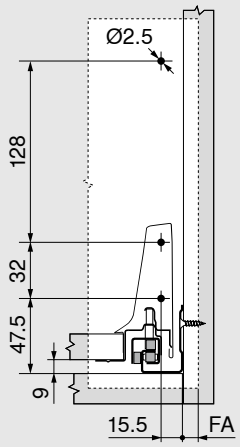

FA Recouvrement

Cotes de montage – dos

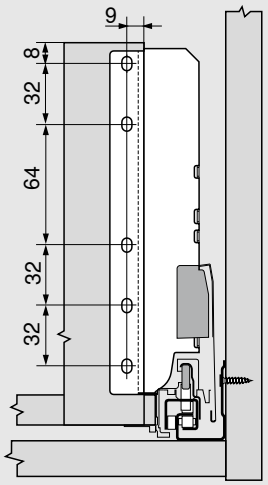

Débit – panneaux agglo de 16 mm



Dos bois	B (mm)
Hauteur	199
Fond de tiroir	**A (mm)**
Dos bois	NL - 24



KB Largeur du corps de meuble

LW Largeur intérieure

NL Longueur nominale

TANDEMBOX – tiroir sous-évier – M

- Coulisse invisible, sortie totale guidée
- Montage sans outil de la face
- Réglage de la face en 2 dimensions
- Avec amortissement BLUMOTION intégré pour une fermeture douce et silencieuse, combinaison possible avec SERVO-DRIVE, l'assistance électrique à l'ouverture
- Ou avec TIP-ON BLUMOTION, l'assistance mécanique à l'ouverture pour meubles sans poignées, mais également pour meubles avec des poignées décors

Encombrement

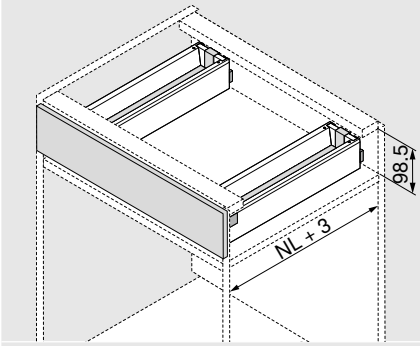

NL Longueur nominale

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite		
	BLUMOTION *	**Capacité de charge dynamique (kg)**	
	Longueur nominale NL (mm)	**30**	**65**
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

* Adapté à SERVO-DRIVE et TIP-ON BLUMOTION

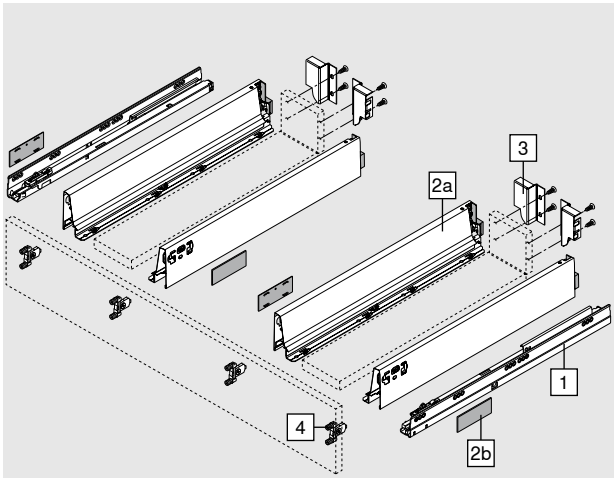

2	Set de côtés			
	Hauteur de côté (mm)	83.6		
	Longueur nominale NL (mm)		**SW**	**R9006**
	270	2 x	378M2702SA	
	300	2 x	378M3002SA	
	350	2 x	378M3502SA	
	400	2 x	378M4002SA	
	450	2 x	378M4502SA	
	500	2 x	378M5002SA	
	550	2 x	378M5502SA	
	600	2 x	378M6002SA	
	650	2 x	378M6502SA	
Composé de :				
2a	1 x	Côtés gauche/droite		
2b	2 x	Caches, estampés avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1 000 pces		

3	Adaptateurs dos bois gauche/droite			
	Matériau		**SW**	**R9006**
	Acier	2 x	Z30M000S.04	

TANDEMBOX – tiroir sous-évier – M

Informations utiles à la commande

4	Attache-façade		
	Mode de fixation		
	À frapper	4 x	ZSF.36A2
	INSERTA	4 x	ZSF.39A2
	À visser	4 x	ZSF.35A2

Planification

Encombrement dans le corps de meuble



Cotes de montage – face – montage à visser



FA Recouvrement

Cotes de perçage – face – montage INSERTA | à frapper

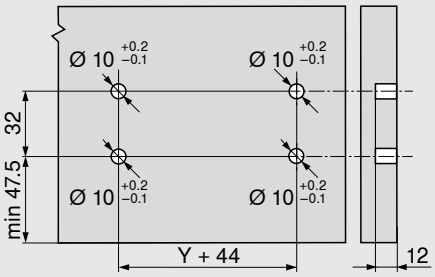

Cotes de montage – dos



Débit – panneaux agglo de 16 mm



Dos bois	B (mm)
Hauteur	84
Fond de tiroir	**A (mm)**
Dos bois	NL - 24



KB Largeur du corps de meuble

LW Largeur intérieure

NL Longueur nominale

TANDEMBOX – tiroir sous-évier – C – pièce intermédiaire

- Réalisable avec composants standard
- Coulisse invisible, sortie totale guidée
- Montage sans outil de la face
- Réglage de la face en 3 dimensions
- Avec amortissement BLUMOTION intégré pour une fermeture douce et silencieuse, combinaison possible avec SERVO-DRIVE, l'assistance électrique à l'ouverture
- Ou avec TIP-ON BLUMOTION, l'assistance mécanique à l'ouverture pour meubles sans poignées, mais également pour meubles avec des poignées décors

Encombrement

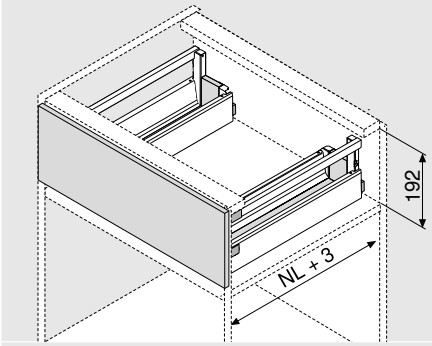

NL Longueur nominale

Informations utiles à la commande

Recommandation d'application	
Vous trouverez les composants à commander et les informations de planification sur la page correspondante. Exemple de tiroir – C – tube rectangulaire	
Tiroir – C – tube rond	24
Tiroir – C – BOXSIDE	30

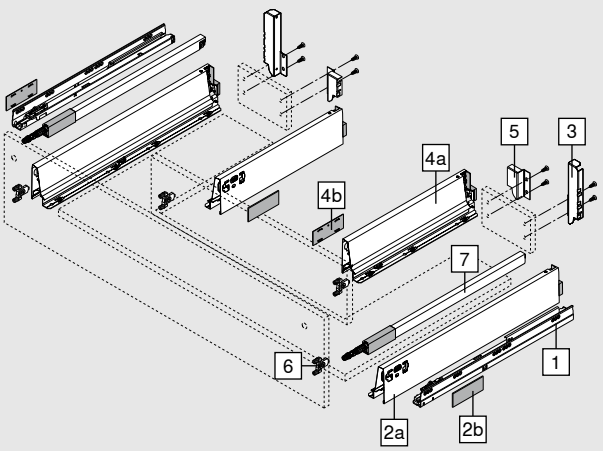

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite		
	BLUMOTION *	Capacité de charge dynamique (kg)	
	Longueur nominale NL (mm)	30	65
	450	578.4501M	
	500	578.5001M	
	550	578.5501M	
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

* Adapté à SERVO-DRIVE et TIP-ON BLUMOTION

2	Set de côtés extérieurs		
	Hauteur de côté (mm)	83.6	
	Longueur nominale NL (mm)	SW	R9006
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
Composé de :			
2a	1 x	Côtés gauche/droite	
2b	2 x	Caches, estampés avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1 000 pces	

3	Adaptateur dos bois sous-évier gauche/droite		
	Matériau	SW	R9006
	Acier	Z30C000S.22	

TANDEMBOX – tiroir sous-évier – C – pièce intermédiaire

Informations utiles à la commande

4	Set de côtés intérieurs			
	Hauteur de côté (mm)	83.6		
	Longueur nominale NL (mm)		**SW**	**R9006**
	300		378M3002SA	
	350		378M3502SA	
	400		378M4002SA	
	450		378M4502SA	
	500		378M5002SA	
Composé de :				
4a	1 x	Côtés gauche/droite		
4b	2 x	Caches, estampés avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1 000 pces		
Recommandé pour une utilisation judicieuse de l'espace de rangement				
Longueur nominale NL côtés extérieurs (N° 2) – Longueur nominale NL côtés intérieurs (N° 4) = min. 150 mm				

5	Adaptateurs dos bois gauche/droite		
	Matériau	**SW**	**R9006**
	Acier	Z30M000S.04	

6	Attache-façade		
	Mode de fixation		
	À frapper	4 x	ZSF.36A2
	INSERTA	4 x	ZSF.39A2
	À visser	4 x	ZSF.35A2

7	Tubes longitudinaux gauche/droite			
	Matériau	**Longueur nominale NL (mm)**	**SW**	**R9006**
	Acier	450	ZRG.387RSIC	
		500	ZRG.437RSIC	
		550	ZRG.487RSIC	
		600	ZRG.537RSIC	
		650	ZRG.587RSIC	

TANDEMBOX – tiroir sous-évier – C – pièce intermédiaire

Planification

Encombrement dans le corps de meuble

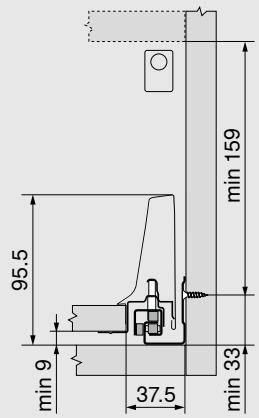

Cotes de montage – face – montage à visser

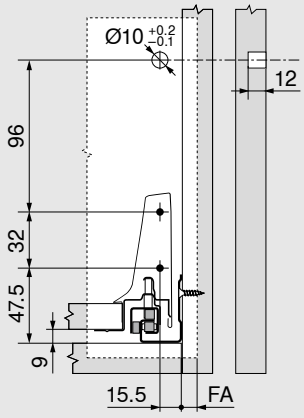

FA Recouvrement

Cotes de perçage – face – montage INSERTA | à frapper

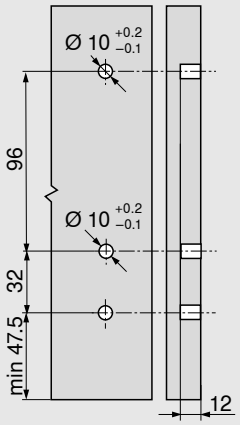

Cotes de montage – dos

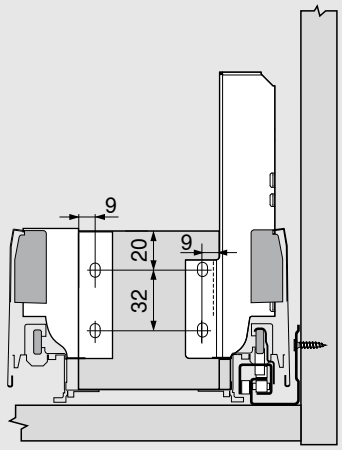

Cotes de perçage – pièce intermédiaire



Débit – panneaux agglo de 16 mm

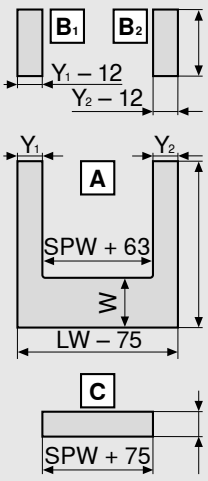

Dos bois		B (mm)
Hauteur		84
Fond de tiroir		**A (mm)**
Dos bois		NL - 24
Pièce intermédiaire		**C (mm)**
Hauteur		71
	Y min. (mm)	**Y max. (mm)**
BLUMOTION	48	225
TIP-ON BLUMOTION	75	225



KB	Largeur du corps de meuble
LW	Largeur intérieure
NL	Longueur nominale
SPW	Largeur intérieure entre les côtés sans décor
W	NL côtés extérieurs – NL côtés intérieurs – 10 mm

TANDEMBOX – tiroir sous-évier – D – pièce intermédiaire

- Réalisable avec composants standard
- Coulisse invisible, sortie totale guidée
- Montage sans outil de la face
- Réglage de la face en 3 dimensions
- Avec amortissement BLUMOTION intégré pour une fermeture douce et silencieuse, combinaison possible avec SERVO-DRIVE, l'assistance électrique à l'ouverture
- Ou avec TIP-ON BLUMOTION, l'assistance mécanique à l'ouverture pour meubles sans poignées, mais également pour meubles avec des poignées décors

Encombrement

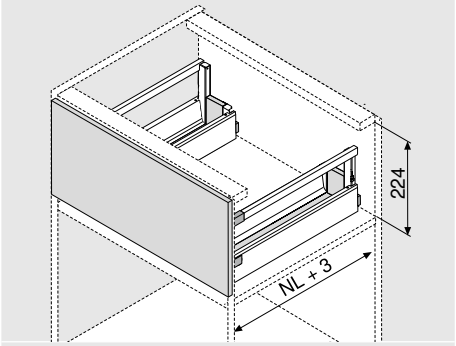

NL Longueur nominale

Informations utiles à la commande

Recommandation d'application	
Vous trouverez les composants à commander et les informations de planification sur la page correspondante. Exemple de tiroir – D – tube rectangulaire	
Tiroir – D – côté K – tube rectangulaire	44
Tiroir – D – tube rond	50
Tiroir – D – BOXSIDE	56

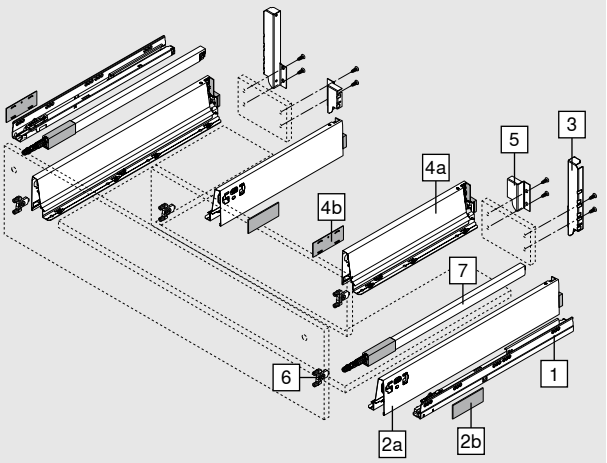

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite		
	BLUMOTION *	Capacité de charge dynamique (kg)	
	Longueur nominale NL (mm)	30	65
	450	578.4501M	
	500	578.5001M	
	550	578.5501M	
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

* Adapté à SERVO-DRIVE et TIP-ON BLUMOTION

2	Set de côtés extérieurs		
	Hauteur de côté (mm)	83.6	
	Longueur nominale NL (mm)	SW	R9006
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
Composé de :			
2a	1 x	Côtés gauche/droite	
2b	2 x	Caches, estampés avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1 000 pces	

3	Adaptateur dos bois sous-évier gauche/droite		
	Matériau	SW	R9006
	Acier	Z30D000S.22	

TANDEMBOX – tiroir sous-évier – D – pièce intermédiaire

Informations utiles à la commande

4	Set de côtés intérieurs			
	Hauteur de côté (mm)	83.6		
	Longueur nominale NL (mm)		**SW**	**R9006**
	300		378M3002SA	
	350		378M3502SA	
	400		378M4002SA	
	450		378M4502SA	
	500		378M5002SA	
Composé de :				
4a	1 x	Côtés gauche/droite		
4b	2 x	Caches, estampés avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1 000 pces		
Recommandé pour une utilisation judicieuse de l'espace de rangement				
Longueur nominale NL côtés extérieurs (N° 2) – Longueur nominale NL côtés intérieurs (N° 4) = min. 150 mm				

5	Adaptateurs dos bois gauche/droite		
	Matériau	**SW**	**R9006**
	Acier	Z30D000SL	

6	Attache-façade		
	Mode de fixation		
	À frapper	4 x	ZSF.36A2
	INSERTA	4 x	ZSF.39A2
	À visser	4 x	ZSF.35A2

7	Tubes longitudinaux gauche/droite			
	Matériau	**Longueur nominale NL (mm)**	**SW**	**R9006**
	Acier	450	ZRG.387RSIC	
		500	ZRG.437RSIC	
		550	ZRG.487RSIC	
		600	ZRG.537RSIC	
		650	ZRG.587RSIC	

TANDEMBOX – tiroir sous-évier – D – pièce intermédiaire

Planification

Encombrement dans le corps de meuble

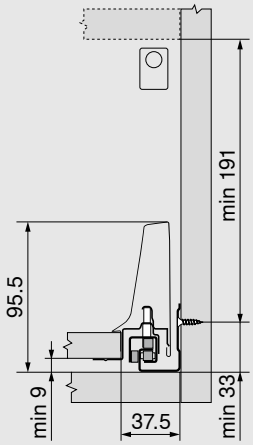

Cotes de montage – face – montage à visser

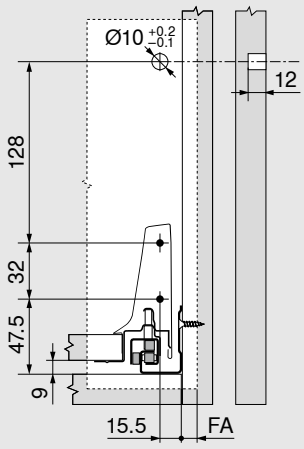

FA Recouvrement

Cotes de perçage – face – montage INSERTA | à frapper

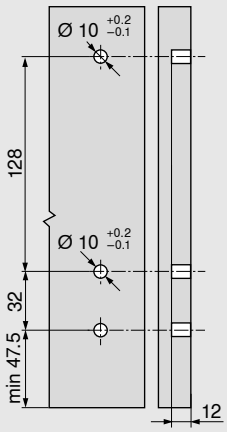

Cotes de montage – dos

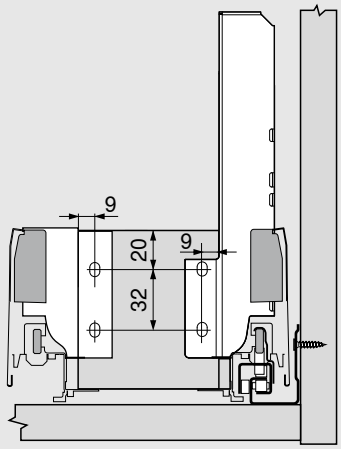

Cotes de perçage – pièce intermédiaire



Débit – panneaux agglo de 16 mm

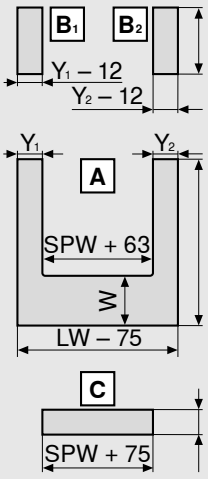

Dos bois		B (mm)
Hauteur		84
Fond de tiroir		**A (mm)**
Dos bois		NL - 24
Pièce intermédiaire		**C (mm)**
Hauteur		71
	Y min. (mm)	**Y max. (mm)**
BLUMOTION	48	225
TIP-ON BLUMOTION	75	225



KB	Largeur du corps de meuble
LW	Largeur intérieure
NL	Longueur nominale
SPW	Largeur intérieure entre les côtés sans décor
W	NL côtés extérieurs – NL côtés intérieurs – 10 mm

TANDEMBOX – SPACE TWIN

- Coulisses corps de meuble placées en diagonale pour une meilleure stabilité
- Avec amortissement BLUMOTION intégré pour une fermeture douce et silencieuse
- Capacité de charge dynamique élevée de 20 kg par meuble bas
- Largeur du corps de meuble KB 165–250 mm

Encombrement



NL Longueur nominale

Informations utiles à la commande

Recommandation d'application	
Vous trouverez les composants à commander et les informations de planification sur la page correspondante.	
Tiroir – M	**8**
Tiroir – K	**14**
Tiroir – C – tube rectangulaire	**18**
Tiroir – C – tube rond	**24**
Tiroir – C – BOXSIDE	**30**
Tiroir – D – tube rectangulaire	**38**
Tiroir – D – côté K – tube rectangulaire	**44**
Tiroir – D – tube rond	**50**
Tiroir – D – BOXSIDE	**56**

TANDEMBOX – SPACE TWIN

Planification

Encombrement dans le corps de meuble

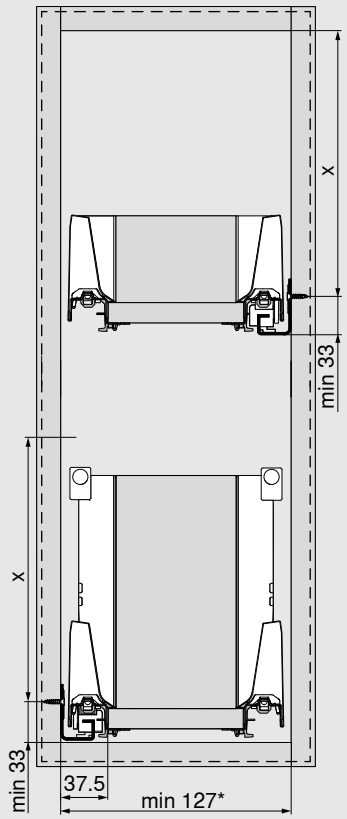

Hauteur de dos	X (mm)
M	65.5
K	97.5
C	159
D	191

* 147 mm avec SERVO-DRIVE
167 mm avec TIP-ON BLUMOTION

Cotes de montage de la face

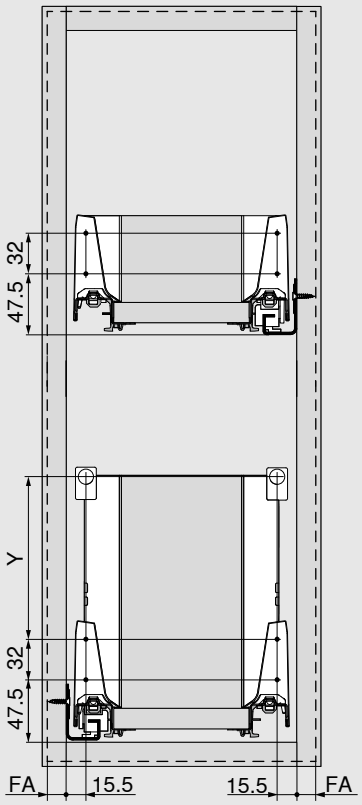

Hauteur de dos	Hauteur de côté (mm)	Côté latéral	Y (mm)
M	M	–	–
K	K	–	32
C	M	Tubes longitudinaux	96
C	M	BOXSIDE	96
D	M	Tubes longitudinaux	128
D	M	BOXSIDE	128
D	K	Tubes longitudinaux	32 + 96

FA Recouvrement

TANDEMBOX – SPACE STEP

- Permet d'accéder au niveau de rangement supérieur dans le meuble haut
- Crée de l'espace de rangement supplémentaire dans le tiroir grande hauteur sous SPACE STEP
- Combinaison possible avec toutes les technologies de mouvement de Blum
- Grande flexibilité : SPACE STEP peut être utilisé dans toutes les pièces de la maison

Informations utiles à la commande

Recommandation d'application	
Vous trouverez les composants à commander et les informations de planification sur la page correspondante.	
Tiroir – N	6
Tiroir – M	8
Tiroir – K	14

1	Set SPACE STEP		
	Longueur nominale NL (mm)	Couleur	
	410	Gris orion mat	Z95.4100
	460		Z95.4600

Composé de :		
1a	1 x	TANDEM 561Hxxx1B95 gauche/droite
1b	2 x	Montant
1c	2 x	Assembleur d'angle
1d	2 x	Pieds
1e	2 x	Support de tablette arrière
1f	1 x	Assembleur de face (aimant et contreplaque)
1g	4 x	Butées de distance. À partir d'une largeur du corps de meuble KB > 900 mm, utiliser 4 butées de distance
1h	2 x	Autocollants (avertissement de sécurité et notification du fabricant)
–	14 x	Vis à tête plate Ø 4 x 15 mm
–	1 x	Notice de montage

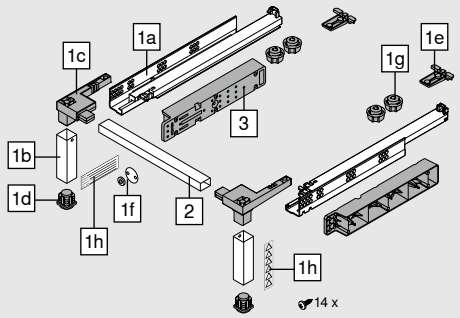

2	Profil transversal [1]	
	Matériau	Longueur (mm)
	Aluminium	1040
		Z95Q1040A
Débit	Largeur intérieure LW - 132 mm	

[1] Largeur du corps de meuble KB 1 200 mm, utiliser 2 pces pour éviter un important fléchissement

Accessoires

3	Entretoise Blum [1]		
	Matériau		
	Matière synthétique	2 x	Z95D4100

[1] Pour le montage des coulisses du tiroir grande hauteur ; adapté à tous les systèmes Box et coulissants

Remarque

Charge dynamique maximale 150 kg

La validation de la capacité de charge effective du meuble que vous avez vous-même fabriqué avec SPACE STEP doit être effectuée par vous en tant que fabricant conformément à la norme EN-14183 et doit être mentionnée sur l'autocollant de notification du fabricant.

Hauteur du corps de meuble réalisable

La hauteur du corps de meuble réalisable pour SPACE STEP est comprise entre 150 et 250 mm.

Recommandation matériau

Un panneau multicouche d'une épaisseur d'au moins 21 mm est recommandé pour le marchepied.

Recommandation surface de la marche

La surface de la marche doit être antidérapante. Pour cela, il est possible d'utiliser un tapis antidérapant directement relié à la surface de la marche, ou un matériau de panneau antidérapant. Afin de garantir le meilleur maintien possible de SPACE STEP, le support et la surface du marchepied doivent être propres et secs. À partir d'une largeur du corps de meuble KB > 900 mm, utiliser 4 butées de distance.

Placement des autocollants

La norme EN-14183 prévoit le placement visible des deux autocollants joints.

Tiroir grande hauteur sous SPACE STEP

Seules les coulisses de 30 ou 40 kg peuvent être utilisées.
La capacité de charge dynamique pour le tiroir grande hauteur sous SPACE STEP est de 20 kg.

Corps de meuble au-dessus de SPACE STEP

Si le fond du corps de meuble situé au-dessus est par exemple chargé de contenus, nous recommandons une sécurité anti-fléchissement. Cela évite à SPACE STEP de frotter contre le panneau inférieur.

TIP-ON BLUMOTION

En cas d'utilisation de TIP-ON BLUMOTION, nous recommandons une unité L5.

TANDEMBOX – SPACE STEP

Planification

TANDEMBOX – tiroir – N

Encombrement dans le corps de meuble

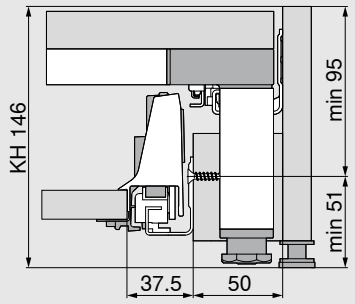

Largeur du corps de meuble KB min. 400 mm

KH Hauteur du corps de meuble

Cotes de montage – face – montage à visser

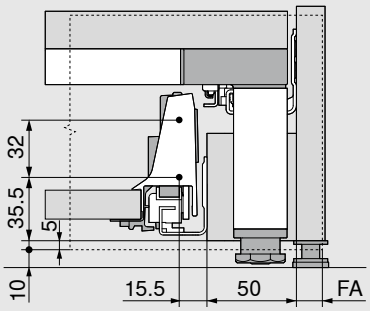

FA Recouvrement

Cotes de perçage – face – EXPANDO



TANDEMBOX – tiroir – M

Encombrement dans le corps de meuble

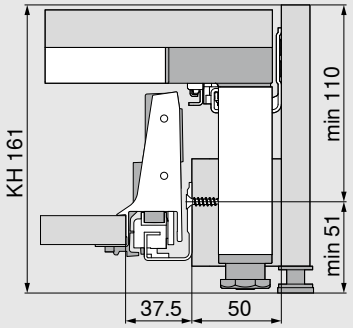

Largeur du corps de meuble KB min. 400 mm

KH Hauteur du corps de meuble

Cotes de montage – face – montage à visser

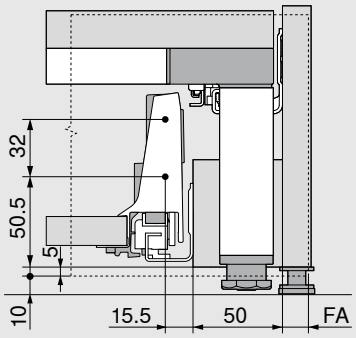

FA Recouvrement

Cotes de perçage – face – EXPANDO



TANDEMBOX – tiroir – K

Encombrement dans le corps de meuble

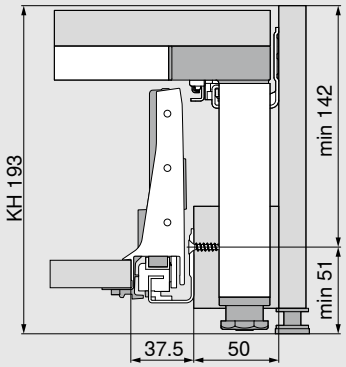

Largeur du corps de meuble KB min. 400 mm

KH Hauteur du corps de meuble

Cotes de montage – face – montage à visser

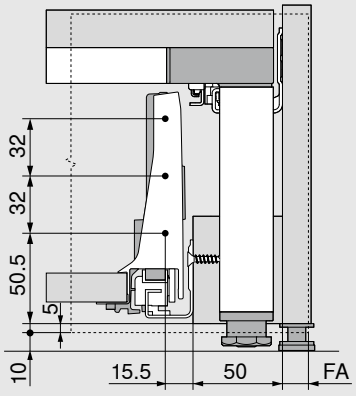

FA Recouvrement

Cotes de perçage – face – EXPANDO

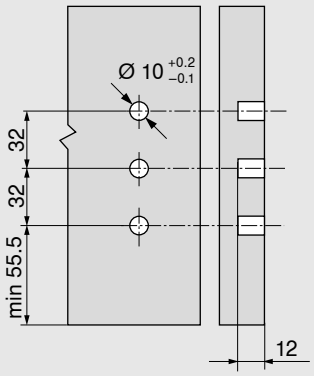

Cotes de planification pour une épaisseur de fond de tablette d'au moins 21 mm – sans tapis anti-dérapant

TANDEMBOX – SPACE STEP

Planification

Encombrement – retour tiroir | Face à fleur

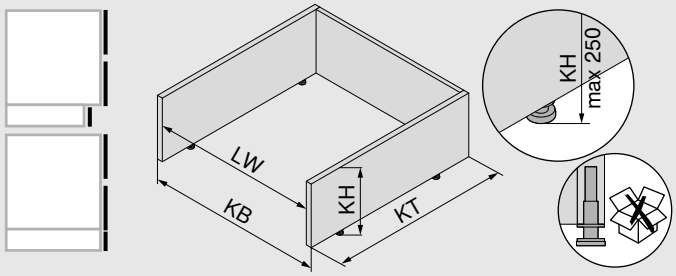

KB Largeur du corps de meuble
KH Hauteur du corps de meuble (pied du meuble inclus)
KT Profondeur du corps de meuble
LW Largeur intérieure

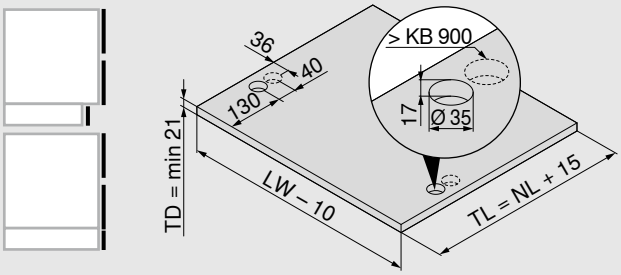

KB Largeur du corps de meuble
LW Largeur intérieure
NL Longueur nominale
TD Épaisseur de fond de tablette
TL Longueur de tablette

Encombrement – retour tiroir – fausse plinthe

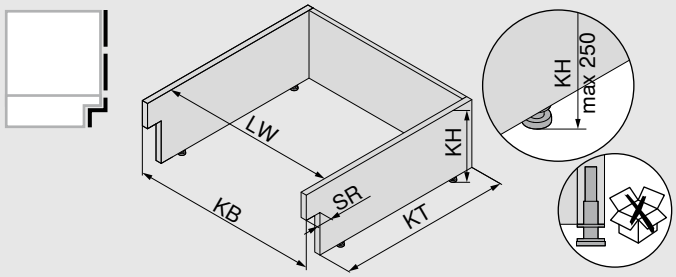

KB Largeur du corps de meuble
KH Hauteur du corps de meuble (pied du meuble inclus)
KT Profondeur du corps de meuble
LW Largeur intérieure
SR Retour tiroir socle (max. 100 mm)

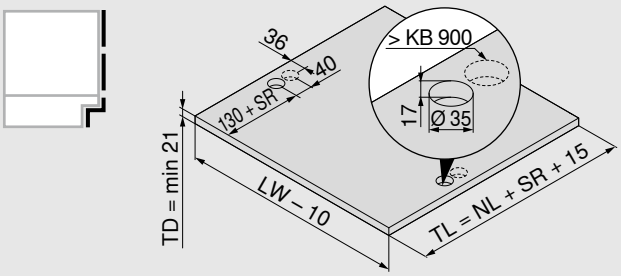

KB Largeur du corps de meuble
LW Largeur intérieure
NL Longueur nominale
SR Retour tiroir socle
TD Épaisseur de fond de tablette
TL Longueur de tablette

Exemple – traverse pour caisson de socle

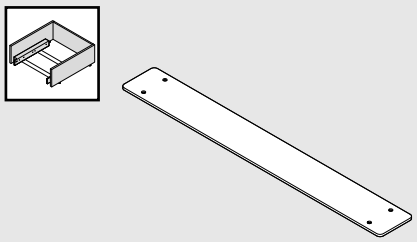

Fabrication interne

Cotes de montage – bandeau latéral – gauche | droite

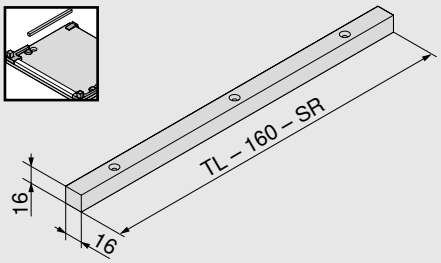

SR Retour tiroir socle
TL Longueur de tablette
Fabrication interne

Débit – profil transversal

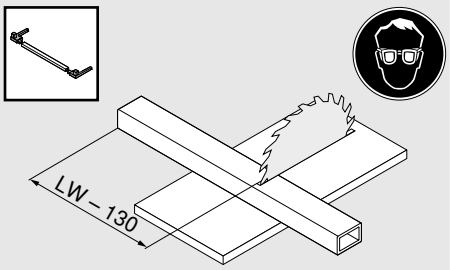

LW Largeur intérieure

TANDEMBOX – SPACE STEP

Planification

Débit – montant

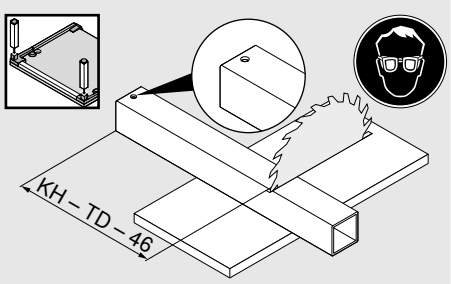

KH Hauteur du corps de meuble

TD Épaisseur de fond de tablette

Cotes de montage – entretoise bois

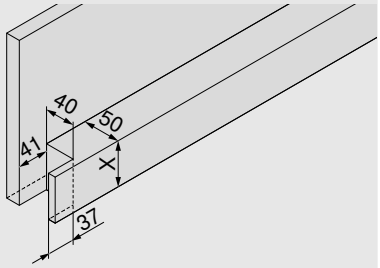

X (mm)
50
Fabrication interne

Cotes de montage – entretoise Blum

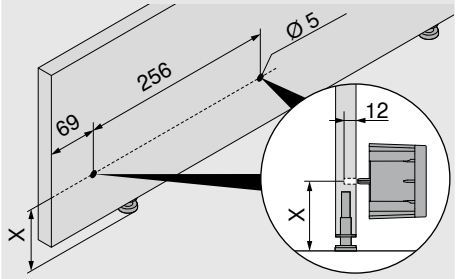

X (mm)
51
Vis agglo Ø 3.5 x 60 mm ou Ø 4 x 60 mm

Fixation des coulisses corps de meuble | coulisses

Coulisse – SPACE STEP – 561H4101B95

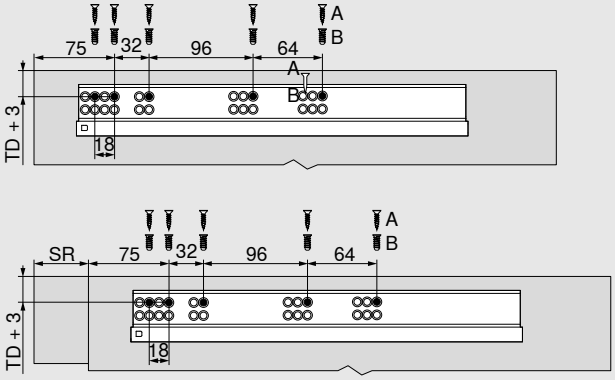

Longueur nominale NL (mm)

Systèmes Box et systèmes coulissants	SPACE STEP
≤ 450	410

TD Épaisseur de fond de tablette

SR Retour tiroir socle

A Vis agglo Ø 4 x 15 mm

B Eurovis Ø 6 x 14.5 mm, référence 661.1450.HG

Coulisse – SPACE STEP – 561H4601B95

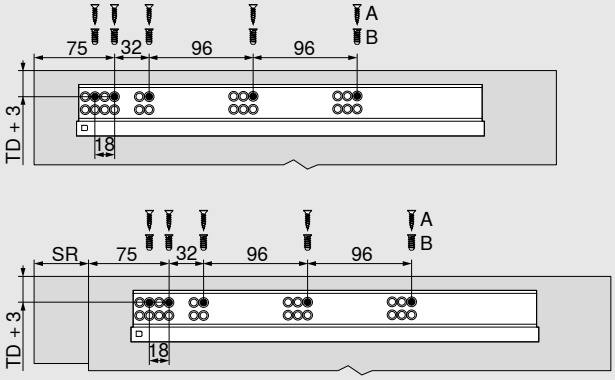

Longueur nominale NL (mm)

Systèmes Box et systèmes coulissants	SPACE STEP
> 450	460

TD Épaisseur de fond de tablette

SR Retour tiroir socle

A Vis agglo Ø 4 x 15 mm

B Eurovis Ø 6 x 14.5 mm, référence 661.1450.HG

Coulisse corps de meuble – 578 – 30 kg

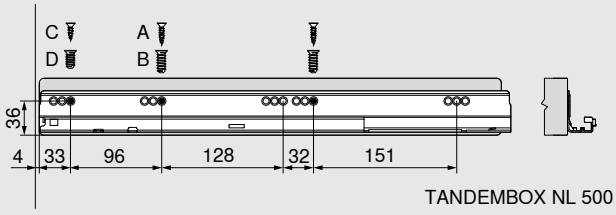

TANDEMBOX NL 500

NL Longueur nominale

A Vis agglo Ø 4 x 15 mm

B Eurovis Ø 6 x 14.5 mm, référence 661.1450.HG
Fixation à l'entretoise Blum possible uniquement avec eurovis

C Vis agglo Ø 4 x 12 mm

D Eurovis Ø 6 x 11.5 mm, référence 661.1150.HG
Fixation à l'entretoise Blum possible uniquement avec eurovis

Accessoires

Dos acier

Informations utiles à la commande			
Matériau	**Hauteur de dos**	**SW**	**R9006**
Acier	N	☎ Z30NxxxS.6	
	M	☎ Z30MxxxS.6	
	K	☎ Z30KxxxS.6	
	C	☎ Z30CxxxS.6	
	D	☎ Z30DxxxS.6	

Planification

Calcul de la largeur

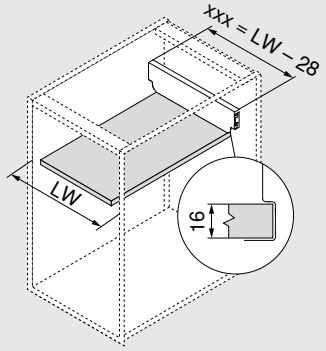

xxx Largeur intérieure

LW Largeur intérieure

xxx = LW – 28

Exemple
Hauteur de dos M
LW = 567 mm
539 mm = 567 - 28 mm
Commande
Z30M539S.6

Débit – panneaux agglo de 16 mm



Fond de tiroir

NL – 22 mm

NL Longueur nominale

LW Largeur intérieure

Stabilisateur fond/face

- Pour la stabilisation des faces hautes
- Pour le support des fonds de tiroir larges
- Recommandation :
  Hauteur de la face FH < 300 mm :
  Largeur du corps de meuble KB > 900 mm : 1 pce
  Hauteur de la face FH ≥ 300 mm :
  Largeur du corps de meuble KB < 450 mm : 1 pce
  Largeur du corps de meuble KB ≥ 450 mm : 2 pces
  Largeur du corps de meuble KB > 900 mm : 3 pces

Informations utiles à la commande	
Mode de fixation	**R7037**
EXPANDO	**Z96.10E1**

Planification

Encombrement dans le corps de meuble



Cotes de perçage – face

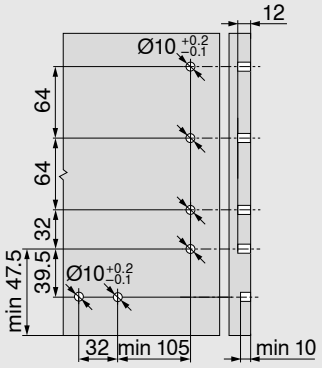

Accessoires

Stabilisateur latéral – montage vers le haut

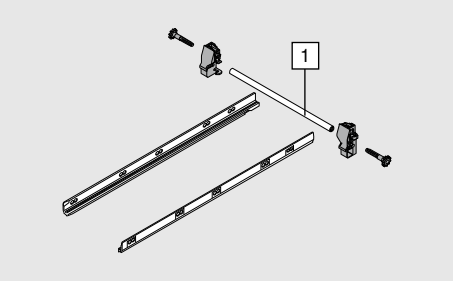

- Stabilisation supplémentaire des blocs-tiroirs de grande largeur
- Recommandation : largeur du corps de meuble KB 900–1 200 mm
- Tube aluminium adapté à KB jusqu'à 1200 mm, à recouper
- Utilisation possible avec SERVO-DRIVE

Informations utiles à la commande	
Longueur nominale NL (mm)	
450	**ZST.450BA**
500	**ZST.500BA**
550	**ZST.550BA**
600	**ZST.600BA**
650	**ZST.650BA**
1 Débit	Largeur intérieure LW - 86 mm

Planification

Encombrement dans le corps de meuble

Hauteur M



Hauteur K



Hauteur C



Hauteur D

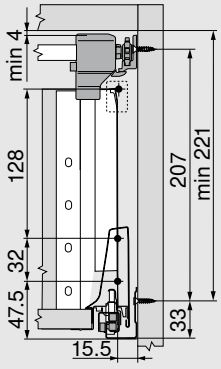

Distance entre les trous – stabilisateur latéral

Longueur nominale NL (mm)

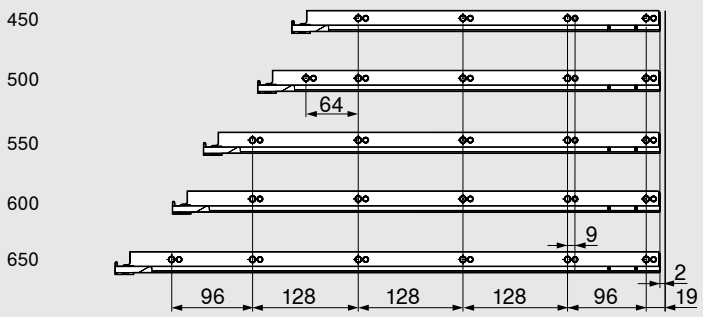

Profondeur intérieure mini du corps de meuble LT = longueur nominale NL + 3 mm

Accessoires

Équerre-support

– Utilisation en combinaison avec un dos bois.

Informations utiles à la commande	
Matériau	28 mm
Acier	**Z30A0008**

Débit – panneaux agglo 16 mm avec équerre-support



Dos bois	B (mm)
Hauteur	16
Fond de tiroir	**A (mm)**
Dos bois	NL - 22

LW Largeur intérieure

NL Longueur nominale

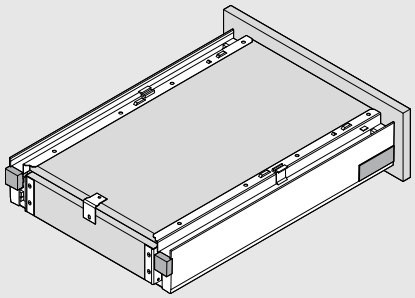

Adaptateur dos bois hauteur B

Informations utiles à la commande			
Matériau	**Hauteur de dos**	**SW**	**R9006**
Acier	B	**Z30B000S.04**	
Débits – dos bois			
Hauteur	135 mm		
Largeur	Largeur intérieure LW – 87 mm		

Planification

Encombrement dans le corps de meuble

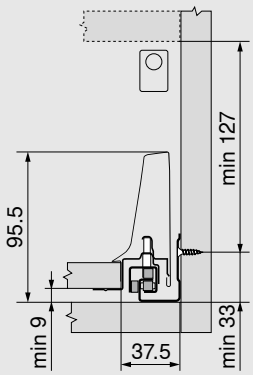

Cotes de montage – face – montage à visser

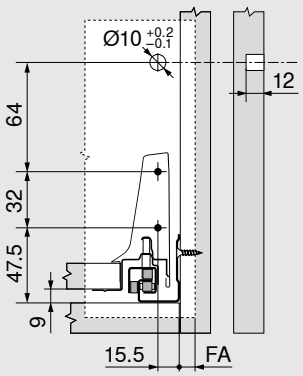

FA Recouvrement

Cotes de montage – dos

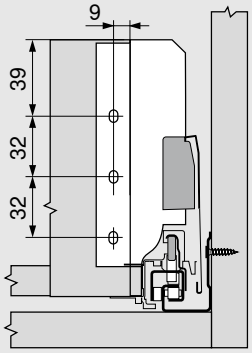

Accessoires

Attache-tube flexible

Informations utiles à la commande			
Matériau	**Version**	**SW**	**R9006**
Acier	Gauche | Droite	**ZRR.5200**	

Planification

Positionnement libre

Encombrement dans le corps de meuble

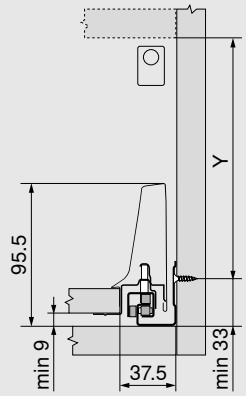

Y = X - 4 mm

X Hauteur de dos

Cotes de montage – face – montage à visser

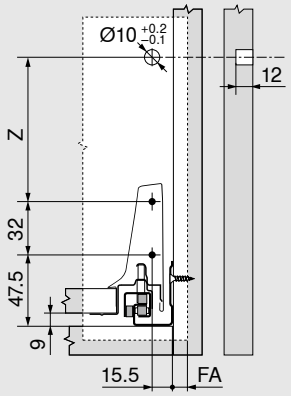

Z = X - 71 mm

X Hauteur de dos

FA Recouvrement

Cotes de montage – dos

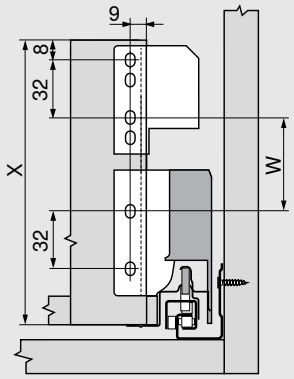

W = X - 103 mm

X Hauteur de dos

Hauteur D – double tube adaptateur dos bois (hauteur B)

Encombrement dans le corps de meuble

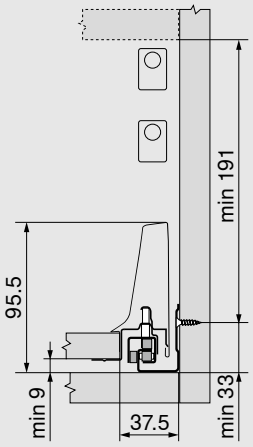

Cotes de montage – face – montage à visser

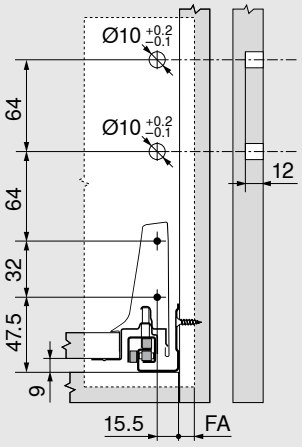

FA Recouvrement

Cotes de montage – dos

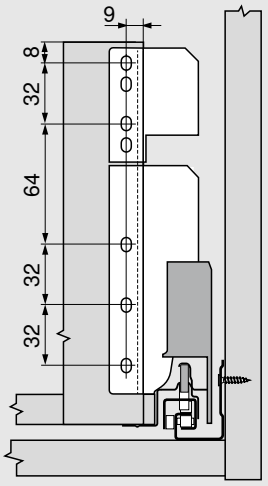

Fixation de la coulisse corps de meuble

Coulisse corps de meuble 578 – 30 kg

Longueur nominale NL (mm)

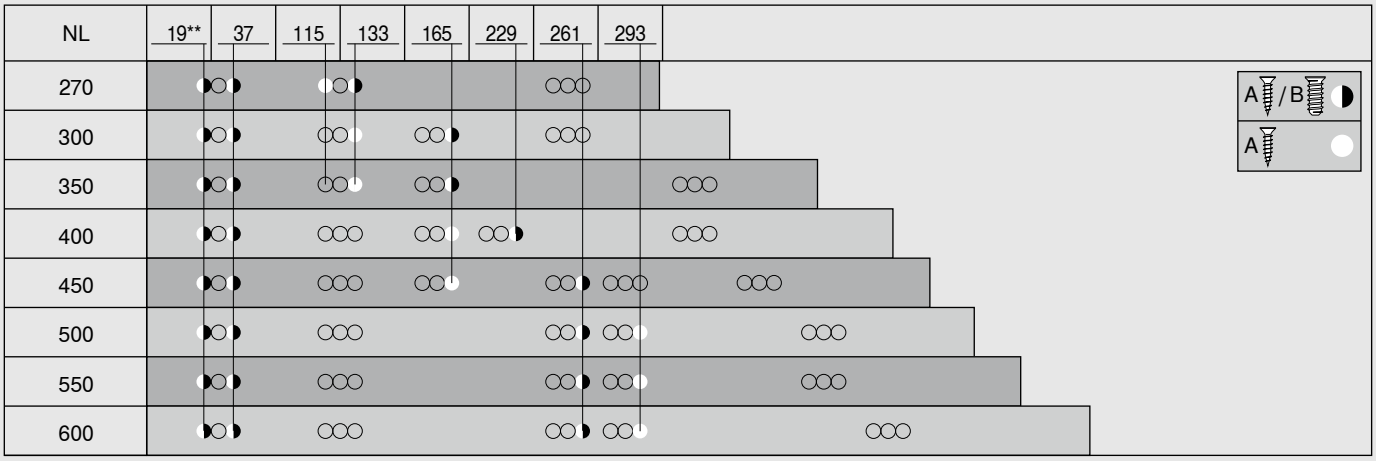

A	Vis agglo Ø 4 x 15 mm
B	Eurovis Ø 6 x 14.5 mm
**	En option pour une meilleure stabilité Peut être remplacé par une vis agglo Ø 4 x 15 mm

Coulisse corps de meuble 576 – 65 kg

Longueur nominale NL (mm)

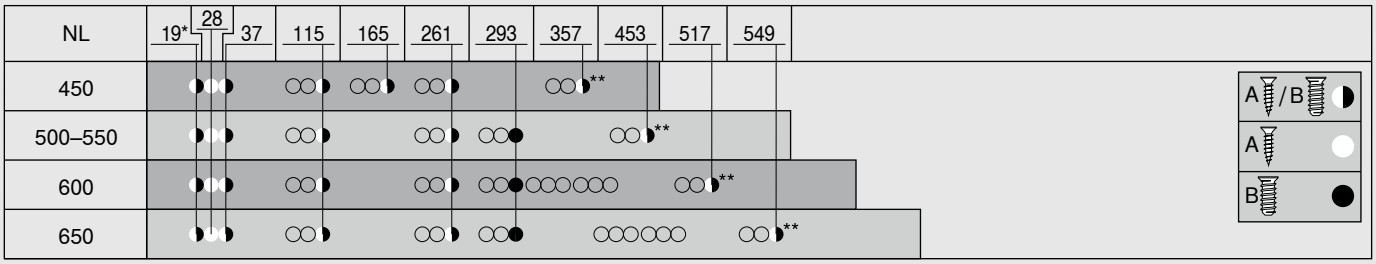

A	Vis agglo Ø 4 x 15 mm
B	Eurovis Ø 6 x 14.5 mm
*	Peut être remplacé par une vis agglo Ø 4 x 15 mm
**	En option pour une meilleure stabilité Peut être remplacé par une vis agglo Ø 4 x 15 mm

SERVO-DRIVE pour TANDEMBOX

Vous trouverez de plus amples informations
sur SERVO-DRIVE ici :

www.blum.com/sdr17

TIP-ON BLUMOTION pour TANDEMBOX

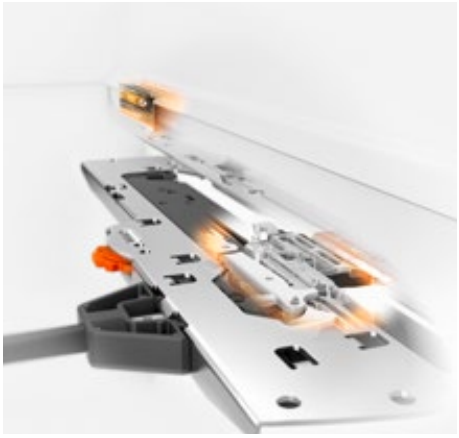

- Assistance mécanique à l'ouverture TIP-ON combinée avec BLUMOTION – pour une fermeture douce et silencieuse
- Jeu de façade FS 2.5 mm
- Réglage de la face en 4 dimensions
- Grande zone de déclenchement
- Coulissement ultra-léger synchronisé
- Synchronisation à partir d'une largeur intérieure de corps de meuble LW 238 mm

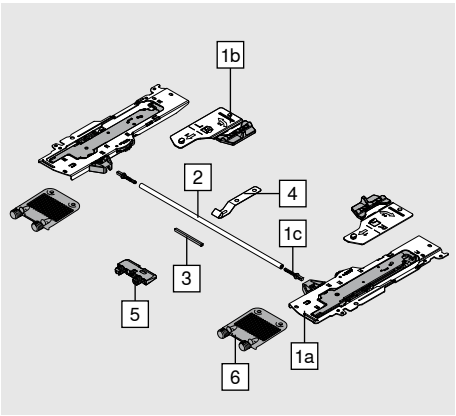

Informations utiles à la commande

1	Set TIP-ON BLUMOTION				
	Déterminer l'unité TIP-ON BLUMOTION avec le Configurateur Produits **www.blum.com/configurator**				
Longueur nominale NL (mm)	**Unité**		**Coulisse corps de meuble (kg)**	**Poids (kg)[1]**	
270–300	S0	**WS**	30	≤ 10	**T60B3030**
	S1	**R7035**		> 10–20	**T60B3130**
350–600	L1	**R7035**		≤ 20 [2]	**T60B3330**
	L3	**R7037**		15–30 [2]	**T60B3530**
450–650	L5	**SZ**	65	> 30–65 [3]	**T60B3560**
Composé de :					
1a	1 x	Unité TIP-ON BLUMOTION gauche/droite			
1b	1 x	Entraîneur TIP-ON BLUMOTION gauche/droite			
1c	2 x	Adaptateur de synchronisation TIP-ON BLUMOTION			

[1] Plages de charges recommandées (poids total du tiroir grande hauteur) pour une fonction optimale d'ouverture et de fermeture

[2] Combinable uniquement avec coulisse corps de meuble 30 kg

[3] Recommandation : combiner uniquement avec une coulisse corps de meuble 65 kg

Largeur intérieure du corps de meuble LW ≥ 287 mm			
2	**Axe de synchronisation TIP-ON BLUMOTION**		
	Version	**Couleur**	
	Ronde	Gris	**T60.1125W**
Débit	Largeur intérieure LW - 240 mm		
En combinaison avec **4** 2 x T60.000D			
À recouper			
Adapté jusqu'à une largeur intérieure de corps de meuble LW 1 365 mm			
Pour une fonction optimale et pour augmenter la zone de déclenchement, nous recommandons l'utilisation systématique d'une synchronisation			

Largeur intérieure LW 238–286 mm			
3	**Synchronisation TIP-ON BLUMOTION**		
	Version	**Couleur**	
	Rectangulaire	R7035	**T60.300D**
Débit	Largeur intérieure LW - 214 mm		

Accessoires

1c	Adaptateur de synchronisation TIP-ON BLUMOTION[1]	
	Version	**Couleur**
	Symétrique	R7035
	2 x	**T60.000D**

[1] Largeur intérieure du corps de meuble LW ≥ 287 mm

4	Support axe de synchronisation TIP-ON BLUMOTION[1]	
	Largeur du corps de meuble KB (mm)	**Matériau**
	≥ 750	Acier
		T60B000H

[1] Pour tiroirs grande hauteur placés au-dessus d'un panneau inférieur ou d'une traverse
Empêche le fléchissement de l'axe de synchronisation TIP-ON BLUMOTION

5	Équerre de stabilisation du fond[1]	
	Largeur du corps de meuble KB (mm)	**Couleur**
	≥ 750	R7035
		Z96.2011

[1] Pour tiroirs grande hauteur placés au-dessus d'un panneau inférieur ou d'une traverse
Pour support du fond de tiroir

6	Stabilisateur fond/face	
	Matériau	**Couleur**
	Matière synthétique	R7037
	2 x	**Z96.10E1**

-	Gabarit du jeu de façade pour MERIVOBOX | TANDEMBOX		
	Jeu de façade FS (mm)	**Couleur**	
	2.5	Orange	**65.5627**

TIP-ON BLUMOTION pour TANDEMBOX

Planification

Encombrement dans le corps de meuble

Tiroir

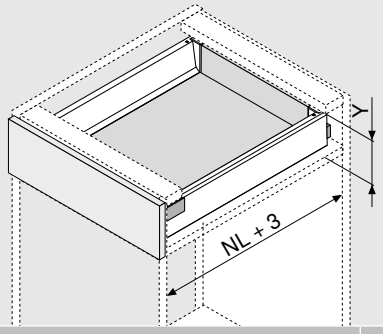

Hauteur de dos	Y (mm)
N	85.5
M	101.5
K	133.5
B	161
C	195
D	227

NL Longueur nominale

Tiroir à l'anglaise

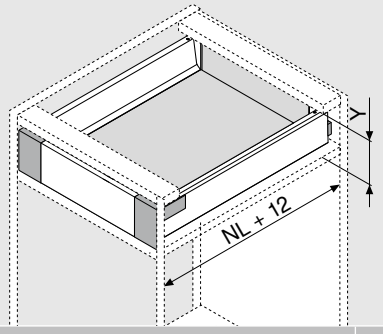

Hauteur de dos	Y (mm)
M	109
K	139.5
B	161
C	195
D	227

NL Longueur nominale

Encombrement dans le corps de meuble

Tiroir

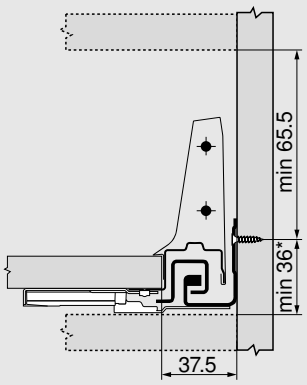

Tiroir à l'anglaise

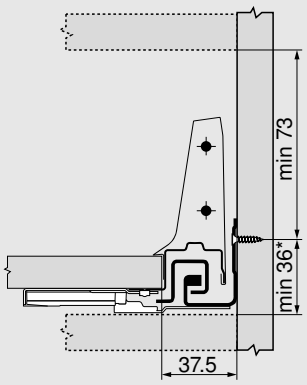

Hauteur M

* De 36 à 39 mm et pour une largeur du corps de meuble KB ≥ 750 mm, un support d'axe de synchronisation TIP-ON BLUMOTION et une équerre de stabilisation du fond sont nécessaires afin d'éviter une collision entre l'axe de synchronisation et le panneau inférieur ou la traverse.
Nous recommandons un essai de montage

Position de fixation – tiroir à l'anglaise



Variante 1



Variante 2

Pieds

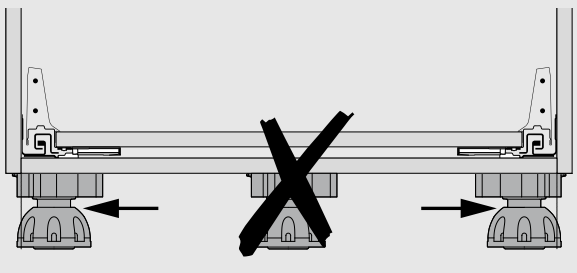

TIP-ON BLUMOTION pour TANDEMBOX

Planification

Zone de déclenchement

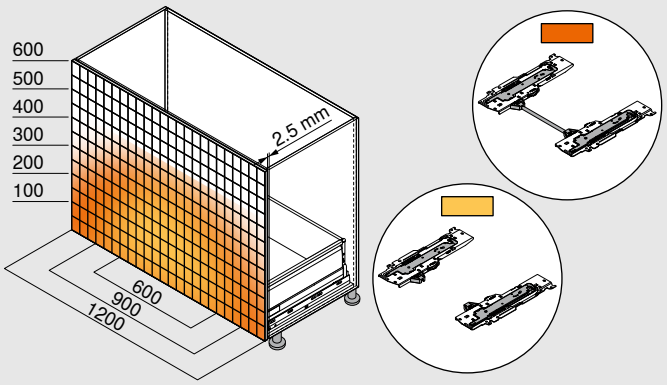

Zone de déclenchement	
Avec synchronisation	
Sans synchronisation	
Jeu minimal de façade (mm)	2.5
Avec stabilisateur fond/face	
Pour une fonction optimale et pour augmenter la zone de déclenchement, nous recommandons l'utilisation systématique d'une synchronisation	
Exemple pour 578 – 30 kg | 576 – 65 kg, hauteur D, longueur nominale NL 500 mm	

Accessoires

Support axe de synchronisation TIP-ON BLUMOTION

- Empêche le fléchissement de l'axe de synchronisation TIP-ON BLUMOTION
- Pour tiroirs grande hauteur placés au-dessus d'un panneau inférieur ou d'une traverse
- Nécessaire pour largeur du corps de meuble KB ≥ 750 mm

Informations utiles à la commande	
Matériau	**Naturel**
Acier	**T60B000H**

Planification

Cotes de perçage – fond de tiroir



Longueur nominale (mm)	Unité TIP-ON BLUMOTION
270–300	S0 | S1



Longueur nominale (mm)	Unité TIP-ON BLUMOTION
350–650	L1 | L3 | L5



Longueur nominale (mm)	Unité TIP-ON BLUMOTION
450–650	L1 | L3 | L5

TIP-ON BLUMOTION pour TANDEMBOX

Accessoires

Équerre de stabilisation du fond

- Pour support du fond de tiroir
- Pour tiroirs grande hauteur placés au-dessus d'un panneau inférieur ou d'une traverse
- Nécessaire pour largeur du corps de meuble KB ≥ 750 mm

Informations utiles à la commande	
Matériau	**R7037**
Matière synthétique	**Z96.2011**

Planification

Encombrement dans le corps de meuble



Cotes de perçage – face



FA Recouvrement

Stabilisateur fond/face

- Pour la stabilisation des faces hautes
- Pour le support des fonds de tiroir larges
- Nécessaire :
  Hauteur de la face FH > 300 mm :
  Largeur du corps de meuble KB ≥ 750 mm : 2 pces
- Recommandation :
  Hauteur de la face FH > 300 mm :
  Largeur du corps de meuble KB < 750 mm : 1 pce

Informations utiles à la commande	
Mode de fixation	**R7037**
EXPANDO	**Z96.10E1**

Planification

Encombrement dans le corps de meuble



Cotes de perçage face



FA Recouvrement

Nécessaire :
Hauteur de la face FH > 300 mm :
Largeur du corps de meuble KB ≥ 750 mm : 2 pces



FA Recouvrement

Recommandation :
Hauteur de la face FH > 300 mm :
Largeur du corps de meuble KB < 750 mm : 1 pce

BOXFIX plus

- Appareil de montage pneumatique pour le montage rationnel des tiroirs et des blocs-tiroirs
- Type de montage : à visser (fixation en option)
- Longueur nominale : 270–650 mm
- Largeur du corps de meuble : 275–1 200 mm
- Mise en œuvre possible d'un dos bois ou d'un dos acier

Informations utiles à la commande	
BOXFIX plus	
	ZMM.2500

BOXFIX E-T

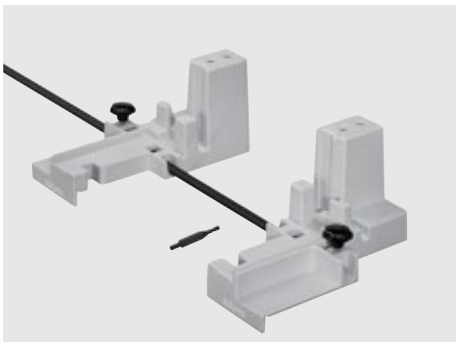

- Aide pratique pour le montage rapide de TANDEMBOX
- Tous les composants de TANDEMBOX sont montés sans jeu et avec précision
- Pour tous les matériaux de côté
- Type de montage : à visser
- Longueur nominale : 270–650 mm
- Largeur du corps de meuble : 250–1 200 mm
- Matériau : matière synthétique/acier

Informations utiles à la commande	
BOXFIX E-T	
	ZMM.0350

Gabarit de pointage TANDEMBOX

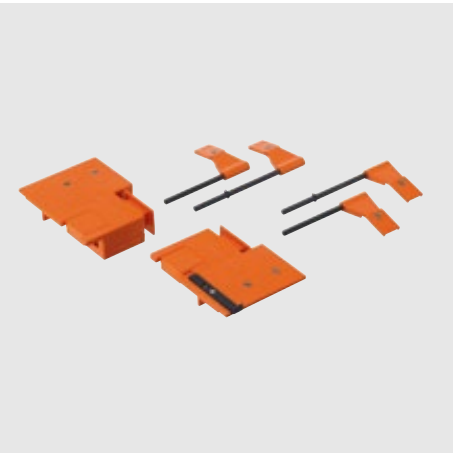

- Gabarit pour pointer les positions de montage des attache-façades
- Matériau : matière synthétique/acier

Informations utiles à la commande	
Gabarit de pointage TANDEMBOX	
TANDEMBOX – 378N	**ZML.3510**
TANDEMBOX – 378M | 378K	**ZML.3580.01**

MINIPRESS top

- Calcule automatiquement les positions de perçage exactes (en combinaison avec EASYSTICK)
- Déplacement automatique de la règle (axe X) pour des dimensions de pièces à usiner jusqu'à 2 681 mm
- Déplacement automatique de la tête de perçage (axe Y) jusqu'à 350 mm
- Tête de perçage/serrage sans outil
- Perçage horizontal en option
- Changement rapide des têtes de perçage déjà équipées de leurs mèches

Informations utiles à la commande	
MINIPRESS top avec EASYSTICK	
Perçage horizontal inclus	**M75E2000**
	M70E2000
HOZ Perceuse horizontale	

MINIPRESS P

- Permet le perçage de trous de fixation pour l'attache-façade TANDEMBOX, les coulisses corps de meuble ainsi que les fonds de tiroir et les adaptateurs dos bois.

Informations utiles à la commande	
MINIPRESS P	
	M53.1050

EASYSTICK

- EASYSTICK – le nouveau système de butées automatiques pour les machines d'usinage de Blum, automatisé et facilement réglable
- Réglage sans outil et détermination digitale des positions de montage pour l'attache-façade et les coulisses corps de meuble TANDEMBOX
- Transmission des données planifiées depuis le Configurateur de meubles directement sur EASYSTICK via une clé USB
- À l'aide du lecteur de code-barres, vous pouvez obtenir et traiter directement les données de fabrication et de perçage importées

Informations utiles à la commande	
EASYSTICK	
Règle	**MZD.2000**
Ordinateur	**MZD.5000**

12
sites de production en Autriche, en Pologne, aux États-Unis, au Brésil et en Chine

Plus de
30
filiales et représentations

1952 – année au cours de laquelle Julius Blum a fondé l'entreprise, à Höchst en Autriche.

Avec plus de
2100
brevets dans le monde entier, Blum compte parmi les entreprises les plus innovantes d'Autriche.

Plus de
120
marchés livrés sur tous les continents

9850
collaboratrices et collaborateurs dans le monde entier

2,4 milliards
de chiffre d'affaires

Blum fabrique des systèmes de portes relevables, de charnières et coulissants, ainsi que des systèmes Pocket pour meubles, et tout ça avec des services et des aides de montage associés.

Notre principe de « l'avantage global pour le client » est le suivant : que l'on soit fabricant, revendeur, installateur de meubles ou consommateur, chacun doit pouvoir profiter des avantages des produits Blum.

Pour réduire son empreinte écologique, Blum met en œuvre de nombreuses initiatives en faveur du développement durable depuis 1997, conformément à la norme ISO-14001.

Situation au mois : 07.2025

MatNr: 08244983 EP-690/1 FR / 06.26
Tous les contenus sont soumis au copyright de Blum.
Sous réserve de modifications techniques et de programmes.
Julius Blum GmbH, 6973 Höchst, Autriche, Tél. : +43 5578 705-0, Courriel : info@blum.com, www.blum.com
Nos sites en Autriche, en Pologne, aux États-Unis et en Chine sont certifiés comme indiqué ci-dessous.
Notre site au Brésil est certifié selon les normes ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001.

ISO 9001 Certified Quality System
ISO 14001 Certified Environmental System
ISO 50001 Certified Energy System

www.blum.com/sales-offices

FSC www.fsc.org FSC™ C115115
Look for our FSC™-certified products