


TANDEMBOX

Informations utiles à la commande et planification



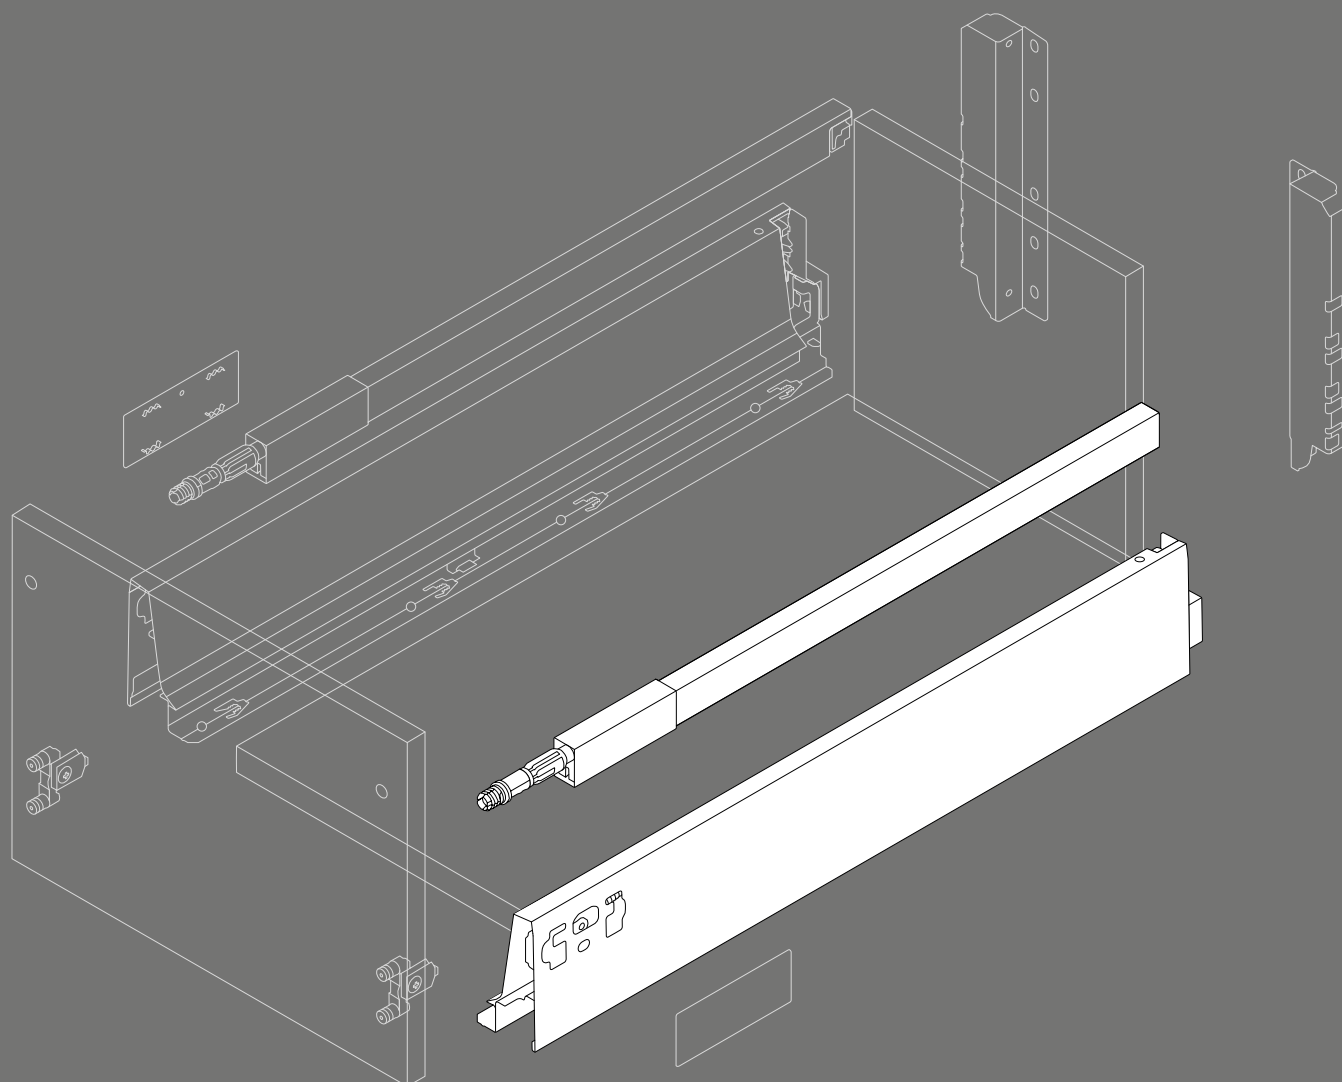

La qualité est intemporelle.

Éprouvé des millions de fois et en constante évolution depuis des décennies, TANDEMBOX reste une référence en matière de systèmes Box à double paroi. TANDEMBOX séduit par sa grande qualité de fabrication, son excellent confort de mouvement ainsi que sa grande stabilité et sa robustesse, auxquels s'ajoutent le design moderne et épuré ainsi que la diversité et la modularité de la gamme TANDEMBOX. C'est pour cela que TANDEMBOX constitue, aujourd'hui encore, une solution convaincante pour une multitude d'applications dans tous les espaces de vie.


Vous trouverez dans ce document tout ce qu'il faut savoir pour passer votre commande de TANDEMBOX. Si vous avez des questions, contactez votre interlocuteur Blum qui se fera un plaisir de vous aider.

Des processus de travail efficaces

Pour vous assister au mieux dans vos processus de travail, nous vous offrons outre des aides de montage spéciales, des services numériques facilitant la planification et la commande. Grâce à notre Configurateur de meubles et à notre Configurateur Produits, la planification de TANDEMBOX peut être effectuée selon les exigences de votre projet et vous recevez une liste d'articles complète et vérifiée, qui peut être transférée à votre revendeur d'un simple clic. Bien entendu, nous mettons aussi toutes les données de fabrication à disposition que vous pouvez transférer dans votre logiciel CAO puis soit sur la machine d'usinage Blum, au moyen de notre interface CAD2BXF, soit vers votre machine CN. Ainsi, le processus de travail numérique est fluide et permet d'éviter les erreurs, ce qui vous fait gagner beaucoup de temps.



Corps de meuble standard

Tiroir			Tiroir à l'anglaise		
	TANDEMBOX – tiroir – N	6			
	TANDEMBOX – tiroir – M	8		TANDEMBOX – tiroir à l'anglaise – M	10
	TANDEMBOX – tiroir – K	14		TANDEMBOX – tiroir à l'anglaise – K	16
	TANDEMBOX – tiroir – C – tube rectangulaire	18		TANDEMBOX – tiroir à l'anglaise – C – tube rectangulaire	20
	TANDEMBOX – tiroir – D – tube rectangulaire	24		TANDEMBOX – tiroir à l'anglaise – D – tube rectangulaire	26
	TANDEMBOX – tiroir – D – côté K – tube rectangulaire	30		TANDEMBOX – tiroir à l'anglaise – D – côté K – tube rectangulaire	32
	TANDEMBOX – tiroir – C – cadre en aluminium	36			
	TANDEMBOX – tiroir – D – cadre en aluminium	38			

Meuble sous-évier
Tiroir

	TANDEMBOX – tiroir sous-évier – M	40	
	TANDEMBOX – tiroir sous-évier – C – pièce intermédiaire	42	
	TANDEMBOX – tiroir sous-évier – D – pièce intermédiaire	46	

Meuble étroit

	TANDEMBOX – SPACE TWIN	50	
--	------------------------	----	--

Solution de tiroir socle

	TANDEMBOX – SPACE STEP	52	
--	------------------------	----	--

Autres informations


Accessoires	56
Fixation des coulisses corps de meubles	60
SERVO-DRIVE pour TANDEMBOX	61
TIP-ON BLUMOTION pour TANDEMBOX	62
Aides de montage	66

Aperçu des couleurs

Désignation	
SW	Blanc soie
WGR	Gris blanc
R7037	RAL 7037 Gris poussière
R9006	RAL 9006 Gris (Blanc aluminium)

TANDEMBOX – tiroir – N



- Coulisse invisible, sortie totale guidée
- Montage sans outil de la face
- Réglage de la face en 2 dimensions
- Avec amortissement BLUMOTION intégré pour une fermeture douce et silencieuse, combinaison possible avec SERVO-DRIVE, l'assistance électrique à l'ouverture
- Ou avec TIP-ON BLUMOTION, l'assistance mécanique à l'ouverture pour meubles sans poignées, mais également pour meubles avec des poignées décors

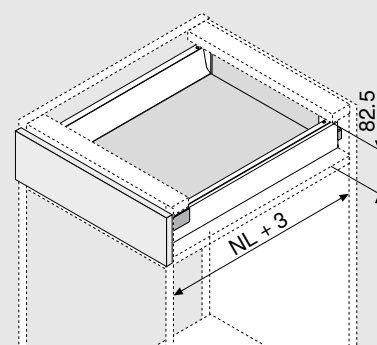Encombrement


NL Longueur nominale

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite		
	BLUMOTION *	Capacité de charge dynamique (kg)	
	Longueur nominale NL (mm)	30	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	
	500	578.5001M	
	550	578.5501M	
* Adapté à SERVO-DRIVE et TIP-ON BLUMOTION			

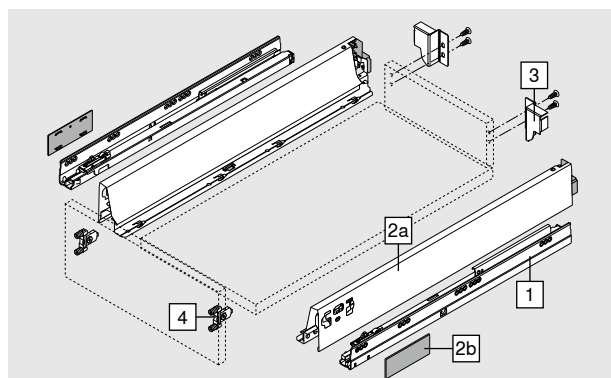

2	Set de côtés			
	Hauteur de côté (mm)	67		
	Longueur nominale NL (mm)		SW	R9006
	400		378N4002SA	
	450		378N4502SA	
	500		378N5002SA	
	550		378N5502SA	
Composé de :				
2a	1 x	Côtés gauche/droite		
2b	2 x	Caches, estampés avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1 000 pces		
3	Adaptateurs dos bois gauche/droite			
	Matériau		SW	R9006
	Acier		Z30N000S.04	
4	Attache-façade			
	Mode de fixation			
	À frapper		2 x	ZSF.36A2
	INSERTA		2 x	ZSF.39A2
	À visser		2 x	ZSF.35A2

TANDEMBOX – tiroir – N

Planification

Encombrement dans le corps de meuble

Cotes de montage – face – montage à visser

Cotes de perçage – face – montage INSERTA | à frapper


Cotes de montage – dos

FA Recouvrement

Débit – panneaux agglo de 16 mm		
	Dos bois	B (mm)
	Hauteur	69
	Fond de tiroir	A (mm)
	Dos bois	NL - 24
	KB	Largeur du corps de meuble
	LW	Largeur intérieure
	NL	Longueur nominale

TANDEMBOX – tiroir – M


- Coulisse invisible, sortie totale guidée
- Montage sans outil de la face
- Réglage de la face en 2 dimensions
- Avec amortissement BLUMOTION intégré pour une fermeture douce et silencieuse, combinaison possible avec SERVO-DRIVE, l'assistance électrique à l'ouverture
- Ou avec TIP-ON BLUMOTION, l'assistance mécanique à l'ouverture pour meubles sans poignées, mais également pour meubles avec des poignées décors

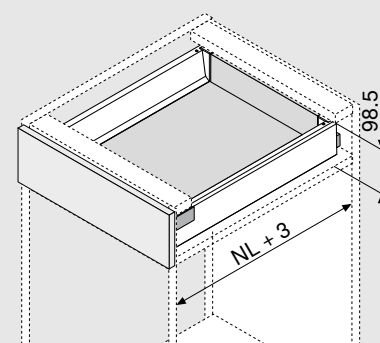
Encombrement


NL Longueur nominale

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite		
	BLUMOTION *	Capacité de charge dynamique (kg)	
	Longueur nominale NL (mm)	30	65
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

* Adapté à SERVO-DRIVE et TIP-ON BLUMOTION

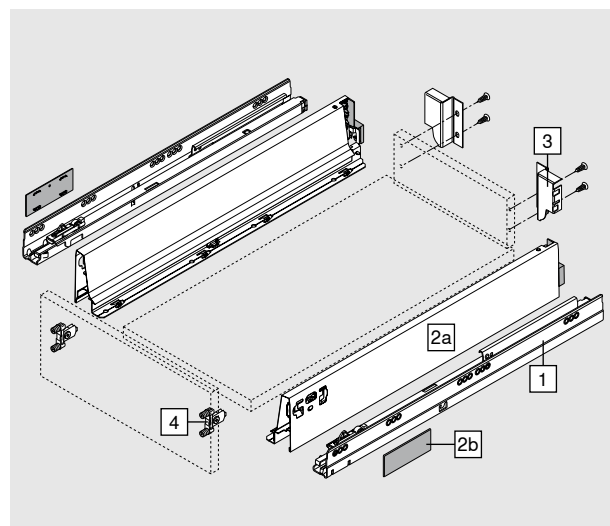

2	Set de côtés		
	Hauteur de côté (mm)	83.6	
	Longueur nominale NL (mm)	SW	R9006
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	

Composé de :

2a	1 x	Côtés gauche/droite
2b	2 x	Caches, estampés avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1 000 pces

3	Adaptateurs dos bois gauche/droite		
	Matériau	SW	R9006
	Acier	Z30M000S.04	

TANDEMBOX – tiroir – M

Informations utiles à la commande

4	Attache-façade		
	Mode de fixation		
	À frapper	2 x	ZSF.36A2
	INSERTA	2 x	ZSF.39A2
	À visser	2 x	ZSF.35A2

Planification

Encombrement dans le corps de meuble

Cotes de montage – face – montage à visser

FA Recouvrement

Cotes de perçage – face – montage INSERTA | à frapper


Cotes de montage – dos

Débit – panneaux agglo de 16 mm

Dos bois	B (mm)
Hauteur	84
Fond de tiroir	A (mm)
Dos bois	NL - 24
KB Largeur du corps de meuble	
LW Largeur intérieure	
NL Longueur nominale	

TANDEMBOX – tiroir à l'anglaise – M


- Coulisse invisible, sortie totale guidée
- Montage sans outil de la face
- Avec amortissement BLUMOTION intégré pour une fermeture douce et silencieuse, combinaison possible avec SERVO-DRIVE, l'assistance électrique à l'ouverture
- Ou avec TIP-ON BLUMOTION, l'assistance mécanique à l'ouverture pour meubles sans poignées, mais également pour meubles avec des poignées décors
- Tiroir à l'anglaise au choix avec poignée ou poignée et entraîneur

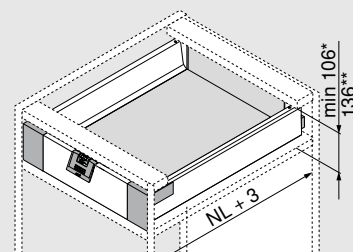Encombrement


NL Longueur nominale


* Encombrement min. pour tiroir à l'anglaise avec ou sans poignée

** Tiroir à l'anglaise avec accès confortable par le haut

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite		
	BLUMOTION *	Capacité de charge dynamique (kg)	
	Longueur nominale NL (mm)	30	65
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

* Adapté à SERVO-DRIVE et TIP-ON BLUMOTION

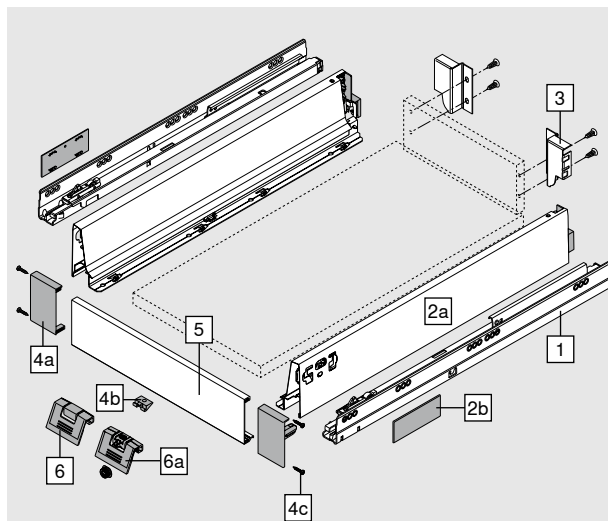

2	Set de côtés		
	Hauteur de côté (mm)	83.6	
	Longueur nominale NL (mm)	SW	R9006
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	

Composé de :

2a	1 x	Côtés gauche/droite
2b	2 x	Caches, estampés avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1 000 pces

3	Adaptateurs des bois gauche/droite		
	Matériau	SW	R9006
	Acier	Z30M000S.04	

TANDEMBOX – tiroir à l'anglaise – M

Informations utiles à la commande

4		Set d'attache-façades			
		Matériau		SW	WGR
		Matière synthétique		ZIF.71M0	
Composé de :					
4a	1 x	Attache-façades gauche/droite			
4b	1 x	Pièce de maintien – Z31A0008			
4c	4 x	Vis			
5		Bandeau avant sans rainure			
		Matériau		Longueur (mm)	SW
		Aluminium		1036	R9006
				Z31L1036A	
Débit		Largeur intérieure LW - 132 mm			


Accessoires

6		Poignée			
	Matériau		SW		WGR
	Matière synthétique		ZIF.80M5		

Alternative au 6





6a		Poignée et entraîneur*			
	Matériau		SW		WGR
	Matière synthétique		ZIF.80M7		

* Non compatible avec TIP-ON BLUMOTION

TANDEMBOX – tiroir à l'anglaise – M
Planification
Encombrement dans le corps de meuble


* Encombrement min. pour tiroir à l'anglaise avec ou sans poignée
Sans poignée, l'ouverture est possible uniquement par le bas

** Tiroir à l'anglaise avec accès confortable par le haut

Cotes de montage – dos

Cotes de perçage – face – entraîneur

Débit – panneaux agglo de 16 mm

Dos bois

Hauteur

B (mm)


84

Fond de tiroir

Dos bois

A (mm)

NL - 24




KB Largeur du corps de meuble

LW Largeur intérieure

NL Longueur nominale

TANDEMBOX – tiroir à l'anglaise – M**Planification**


Découpage du bandeau avant du tiroir

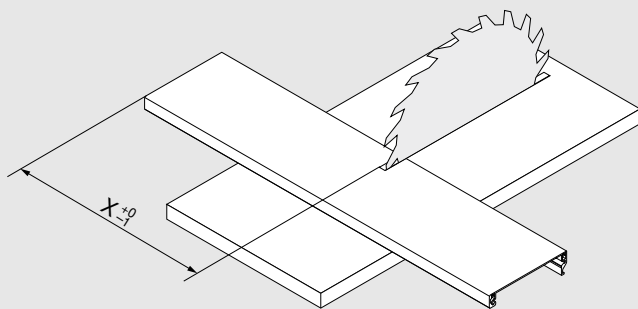 $X = LW - 132$

LW Largeur intérieure

TANDEMBOX – tiroir – K


- Coulisse invisible, sortie totale guidée
- Montage sans outil de la face
- Réglage de la face en 2 dimensions
- Avec amortissement BLUMOTION intégré pour une fermeture douce et silencieuse, combinaison possible avec SERVO-DRIVE, l'assistance électrique à l'ouverture
- Ou avec TIP-ON BLUMOTION, l'assistance mécanique à l'ouverture pour meubles sans poignées, mais également pour meubles avec des poignées décors

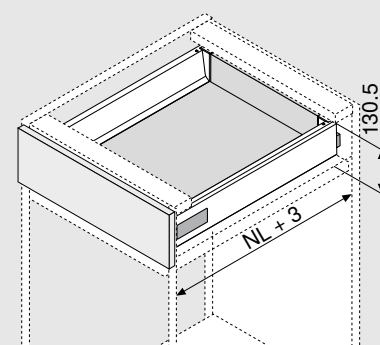
Encombrement


NL Longueur nominale

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite		
	BLUMOTION *	Capacité de charge dynamique (kg)	
	Longueur nominale NL (mm)	30	65
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

* Adapté à SERVO-DRIVE et TIP-ON BLUMOTION

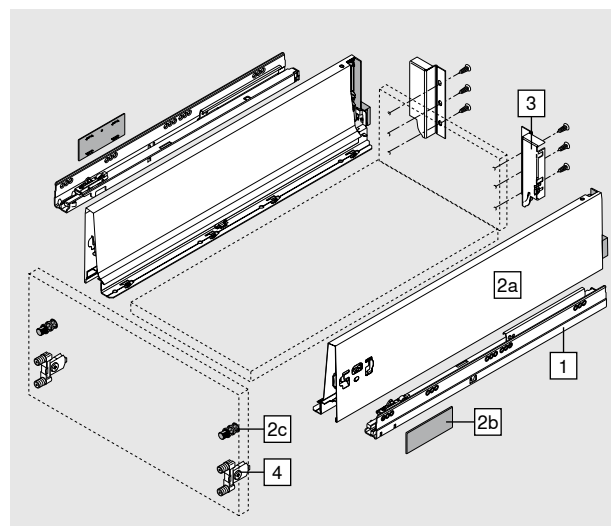

2	Set de côtés		
	Hauteur de côté (mm)	115.6	
	Longueur nominale NL (mm)	SW	R9006
	270	378K2702SA	
	300	378K3002SA	
	350	378K3502SA	
	400	378K4002SA	
	450	378K4502SA	
	500	378K5002SA	
	550	378K5502SA	
	600	378K6002SA	
	650	378K6502SA	

Composé de :

2a	1 x	Côtés gauche/droite
2b	2 x	Caches, estampés avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1 000 pces
2c	2 x	Tourillons de positionnement

3	Adaptateurs des bois gauche/droite		
	Matériau	SW	R9006
	Acier	Z30K000S	

TANDEMBOX – tiroir – K

Informations utiles à la commande

4	Attache-façade		
	Mode de fixation		
	À frapper	2 x	ZSF.36A2
	INSERTA	2 x	ZSF.39A2
	À visser	2 x	ZSF.35A2

Planification

Encombrement dans le corps de meuble

Cotes de montage – face – montage à visser

FA Recouvrement

Cotes de perçage – face – montage INSERTA | à frapper

Cotes de montage – dos

Débit – panneaux agglo de 16 mm

LW - 87 mm

LW - 75 mm

Dos bois	B (mm)
Hauteur	116
Fond de tiroir	A (mm)
Dos bois	NL - 24


KB Largeur du corps de meuble

LW Largeur intérieure

NL Longueur nominale

TANDEMBOX – tiroir à l'anglaise – K


- Coulisse invisible, sortie totale guidée
- Montage sans outil de la face
- Avec amortissement BLUMOTION intégré pour une fermeture douce et silencieuse, combinaison possible avec SERVO-DRIVE, l'assistance électrique à l'ouverture
- Ou avec TIP-ON BLUMOTION, l'assistance mécanique à l'ouverture pour meubles sans poignées, mais également pour meubles avec des poignées décors
- Tiroir à l'anglaise au choix avec poignée ou poignée et entraîneur

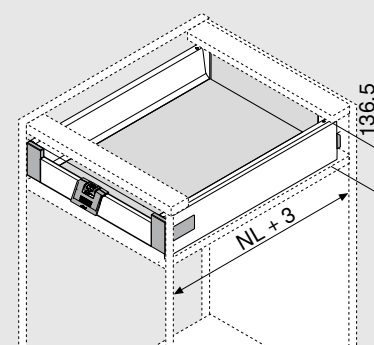
Encombrement


NL Longueur nominale

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite		
	BLUMOTION *	Capacité de charge dynamique (kg)	
	Longueur nominale NL (mm)	30	65
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

* Adapté à SERVO-DRIVE et TIP-ON BLUMOTION

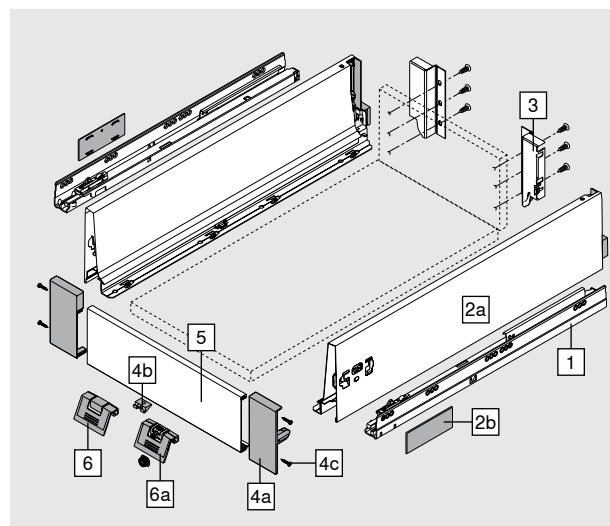

2	Set de côtés		
	Hauteur de côté (mm)	115.6	
	Longueur nominale NL (mm)	SW	R9006
	270	378K2702SA	
	300	378K3002SA	
	350	378K3502SA	
	400	378K4002SA	
	450	378K4502SA	
	500	378K5002SA	
	550	378K5502SA	
	600	378K6002SA	
	650	378K6502SA	

Composé de :

2a	1 x	Côtés gauche/droite
2b	2 x	Caches, estampés avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1 000 pces
2c	2 x	Tourillons de positionnement N'est pas nécessaire pour les tiroirs à l'anglaise

3	Adaptateurs des bois gauche/droite		
	Matériau	SW	R9006
	Acier		Z30K000S

TANDEMBOX – tiroir à l'anglaise – K

Informations utiles à la commande

4		Set d'attache-façades				
		Matériau		SW	WGR	
		Matière synthétique		ZIF.71K0		
Composé de :						
4a	1 x	Attache-façades gauche/droite				
4b	1 x	Pièce de maintien – Z31A0008				
4c	4 x	Vis				
5		Bandeau avant sans rainure				
		Matériau		Longueur (mm)	SW	R9006
		Aluminium		1036	Z31L1036A	
Débit		Largeur intérieure LW - 132 mm				

Accessoires

6		Poignée	
	Matériau		SW
	Matière synthétique		ZIF.80M5

Alternative au 6

6a		Poignée et entraîneur*	
	Matériau		SW
	Matière synthétique		ZIF.80M7

* Non compatible avec TIP-ON BLUMOTION

Planification

Encombrement dans le corps de meuble

Cotes de montage – dos

Cotes de perçage – face – entraîneur

Débit – panneaux agglo de 16 mm

Dos bois	B (mm)
Hauteur	116
Fond de tiroir	A (mm)
Dos bois	NL - 24

KB Largeur du corps de meuble

LW Largeur intérieure

NL Longueur nominale


Découpage du bandeau avant du tiroir

$X = LW - 132$

LW Largeur intérieure

TANDEMBOX – tiroir – C – tube rectangulaire


- Coulisse invisible, sortie totale guidée
- Montage sans outil de la face
- Réglage de la face en 3 dimensions
- Avec amortissement BLUMOTION intégré pour une fermeture douce et silencieuse, combinaison possible avec SERVO-DRIVE, l'assistance électrique à l'ouverture
- Ou avec TIP-ON BLUMOTION, l'assistance mécanique à l'ouverture pour meubles sans poignées, mais également pour meubles avec des poignées décors

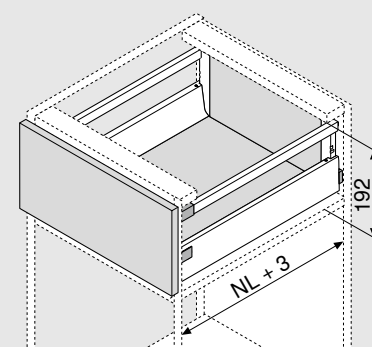
Encombrement


NL Longueur nominale

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite		
	BLUMOTION *	Capacité de charge dynamique (kg)	
	Longueur nominale NL (mm)	30	65
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

* Adapté à SERVO-DRIVE et TIP-ON BLUMOTION

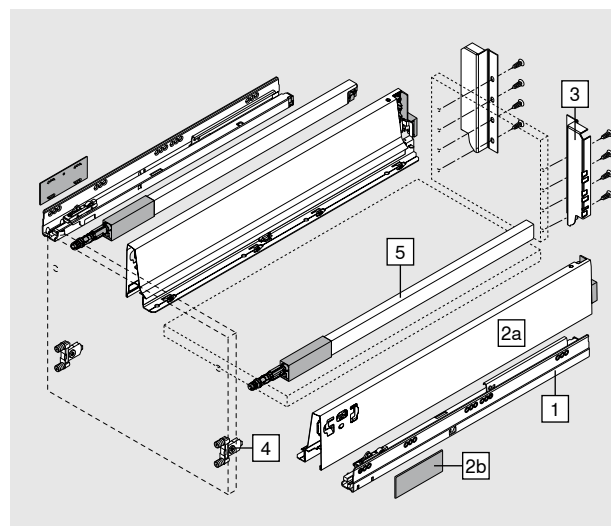

2	Set de côtés		
	Hauteur de côté (mm)	83.6	
	Longueur nominale NL (mm)	SW	R9006
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	

Composé de :

2a	1 x	Côtés gauche/droite
2b	2 x	Caches, estampés avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1 000 pces

3	Adaptateurs dos bois gauche/droite		
	Matériau	SW	R9006
	Acier	Z30C000S	

TANDEMBOX – tiroir – C – tube rectangulaire

Informations utiles à la commande

	4 Attache-façade		
	Mode de fixation		
	À frapper	2 x	ZSF.36A2
	INSERTA	2 x	ZSF.39A2
	À visser	2 x	ZSF.35A2

	5 Tubes longitudinaux gauche/droite			
	Matériau	Longueur nominale NL (mm)	SW	R9006
	Acier	270	ZRG.207RSIC	
		300	ZRG.237RSIC	
		350	ZRG.287RSIC	
		400	ZRG.337RSIC	
		450	ZRG.387RSIC	
		500	ZRG.437RSIC	
		550	ZRG.487RSIC	
		600	ZRG.537RSIC	
		650	ZRG.587RSIC	


Planification

Encombrement dans le corps de meuble		Cotes de montage – face – montage à visser	Cotes de perçage – face – montage INSERTA à frapper	Cotes de montage – dos
		FA Recouvrement		

Débit – panneaux agglo de 16 mm		
	Dos bois	B (mm)
	Hauteur	167
	Fond de tiroir	A (mm)
	Dos bois	NL - 24
KB Largeur du corps de meuble		
LW Largeur intérieure		
NL Longueur nominale		

TANDEMBOX – tiroir à l'anglaise – C – tube rectangulaire


- Coulisse invisible, sortie totale guidée
- Montage sans outil de la face
- Avec amortissement BLUMOTION intégré pour une fermeture douce et silencieuse, combinaison possible avec SERVO-DRIVE, l'assistance électrique à l'ouverture
- Ou avec TIP-ON BLUMOTION

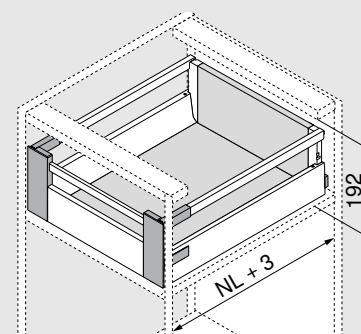
Encombrement


NL Longueur nominale

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite		
	BLUMOTION *	Capacité de charge dynamique (kg)	
	Longueur nominale NL (mm)	30	65
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

* Adapté à SERVO-DRIVE et TIP-ON BLUMOTION

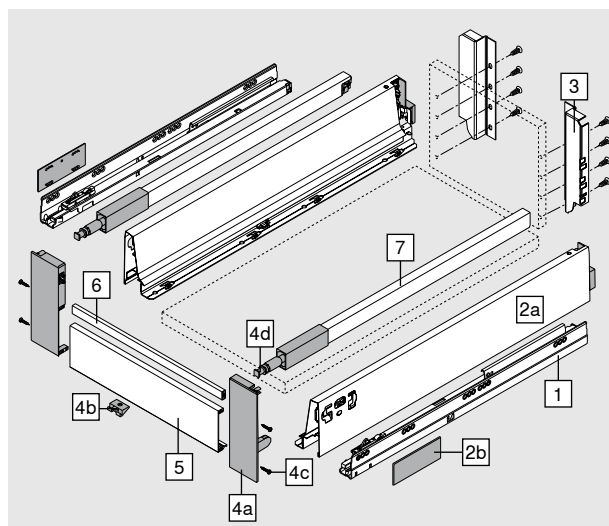

2	Set de côtés		
	Hauteur de côté (mm)	83.6	
	Longueur nominale NL (mm)	SW	R9006
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	

Composé de :

2a	1 x	Côtés gauche/droite
2b	2 x	Caches, estampés avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1 000 pces

3	Adaptateurs dos bois gauche/droite		
	Matériau	SW	R9006
	Acier	Z30C000S	

TANDEMBOX – tiroir à l'anglaise – C – tube rectangulaire


Informations utiles à la commande

4		Set d'attache-façades				
		Matériau		SW	WGR	
		Matière synthétique		ZIF.76C0		
Composé de :						
4a	1 x	Attache-façades gauche/droite				
4b	1 x	Pièce de maintien – Z31A0008				
4c	4 x	Vis				
4d	2 x	Embouts de tube – ZRG.000R5F				
5						
Bandeau avant sans rainure						
		Matériau		Longueur (mm)	SW	R9006
		Aluminium		1036	Z31L1036A	
Débit		Largeur intérieure LW - 132 mm				
6						
Tube transversal						
		Matériau		Longueur (mm)	SW	R9006
		Aluminium		1046	ZRG.1046Z	
Débit		Largeur intérieure LW - 122 mm				
7						
Tubes longitudinaux gauche/droite						
		Matériau		Longueur nominale NL (mm)	SW	R9006
		Acier		270	ZRG.207RSIC	
				300	ZRG.237RSIC	
				350	ZRG.287RSIC	
				400	ZRG.337RSIC	
				450	ZRG.387RSIC	
				500	ZRG.437RSIC	
				550	ZRG.487RSIC	
				600	ZRG.537RSIC	
				650	ZRG.587RSIC	


TANDEMBOX – tiroir à l'anglaise – C – tube rectangulaire

Planification



Encombrement dans le corps de meuble

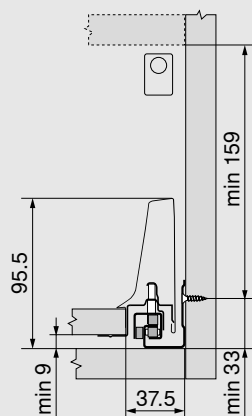

Cotes de montage – dos

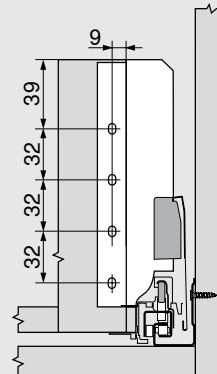

Débit – panneaux agglo de 16 mm



Dos bois

Hauteur

B (mm)


167

Fond de tiroir

Dos bois

A (mm)

NL - 24




KB Largeur du corps de meuble

LW Largeur intérieure

NL Longueur nominale

TANDEMBOX – tiroir à l'anglaise – C – tube rectangulaire
Planification


Découpage du bandeau avant du tiroir

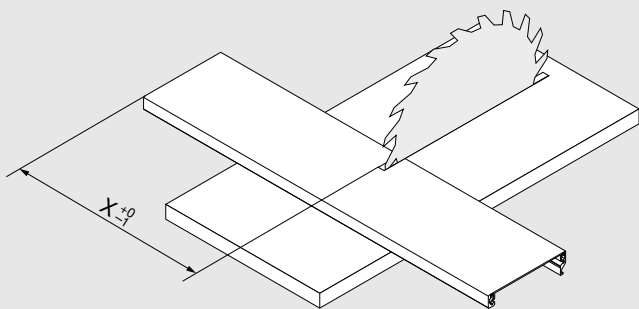

$$X = LW - 132$$

LW Largeur intérieure

Découpage du bandeau avant du tiroir

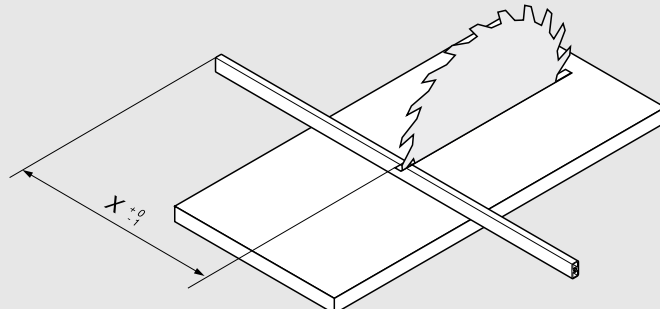


$$X = LW - 122$$

LW Largeur intérieure

TANDEMBOX – tiroir – D – tube rectangulaire


- Coulisse invisible, sortie totale guidée
- Montage sans outil de la face
- Réglage de la face en 3 dimensions
- Avec amortissement BLUMOTION intégré pour une fermeture douce et silencieuse, combinaison possible avec SERVO-DRIVE, l'assistance électrique à l'ouverture
- Ou avec TIP-ON BLUMOTION, l'assistance mécanique à l'ouverture pour meubles sans poignées, mais également pour meubles avec des poignées décors

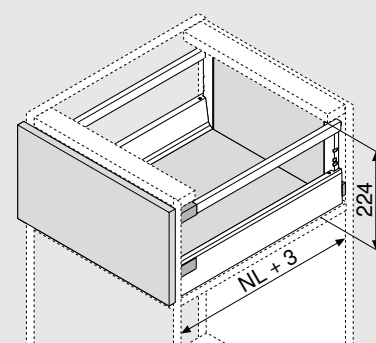
Encombrement


NL Longueur nominale

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite		
	BLUMOTION *	Capacité de charge dynamique (kg)	
	Longueur nominale NL (mm)	30	65
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

* Adapté à SERVO-DRIVE et TIP-ON BLUMOTION

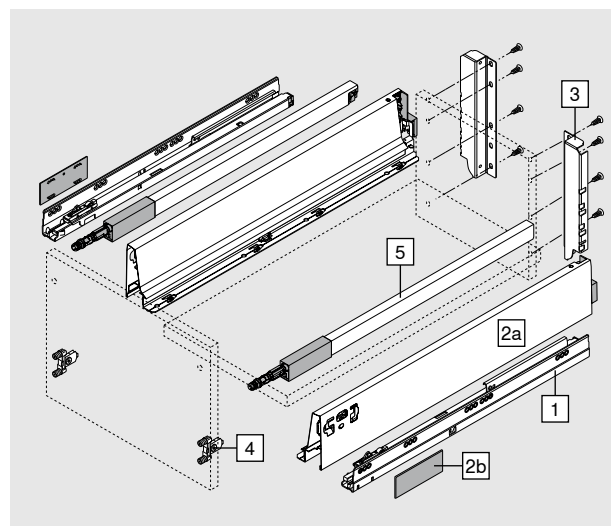

2	Set de côtés		
	Hauteur de côté (mm)	83.6	
	Longueur nominale NL (mm)	SW	R9006
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	

Composé de :

2a	1 x	Côtés gauche/droite
2b	2 x	Caches, estampés avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1 000 pces

3	Adaptateurs dos bois gauche/droite		
	Matériau	SW	R9006
	Acier	Z30D000SL	

TANDEMBOX – tiroir – D – tube rectangulaire

Informations utiles à la commande

	4 Attache-façade		
	Mode de fixation		
	À frapper	2 x	ZSF.36A2
	INSERTA	2 x	ZSF.39A2
	À visser	2 x	ZSF.35A2

	5 Tubes longitudinaux gauche/droite		
	Matériau	Longueur nominale NL (mm)	SW
	Acier	270	ZRG.207RSIC
		300	ZRG.237RSIC
		350	ZRG.287RSIC
		400	ZRG.337RSIC
		450	ZRG.387RSIC
		500	ZRG.437RSIC
		550	ZRG.487RSIC
		600	ZRG.537RSIC
		650	ZRG.587RSIC


Planification

Encombrement dans le corps de meuble	Cotes de montage – face – montage à visser	Cotes de perçage – face – montage INSERTA à frapper	Cotes de montage – dos
	<p>FA Recouvrement</p>		

Débit – panneaux agglo de 16 mm		
	Dos bois	B (mm)
	Hauteur	199
	Fond de tiroir	A (mm)
	Dos bois	NL - 24
KB Largeur du corps de meuble		
LW Largeur intérieure		
NL Longueur nominale		

TANDEMBOX – tiroir à l'anglaise – D – tube rectangulaire


- Coulisse invisible, sortie totale guidée
- Montage sans outil de la face
- Avec amortissement BLUMOTION intégré pour une fermeture douce et silencieuse, combinaison possible avec SERVO-DRIVE, l'assistance électrique à l'ouverture
- Ou avec TIP-ON BLUMOTION

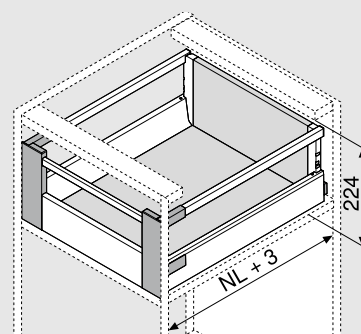
Encombrement


NL Longueur nominale

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite		
	BLUMOTION *	Capacité de charge dynamique (kg)	
	Longueur nominale NL (mm)	30	65
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

* Adapté à SERVO-DRIVE et TIP-ON BLUMOTION

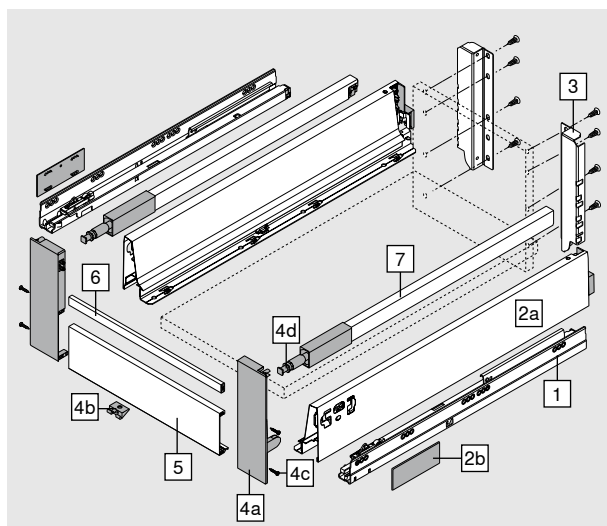

2	Set de côtés		
	Hauteur de côté (mm)	83.6	
	Longueur nominale NL (mm)	SW	R9006
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	

Composé de :





2a	1 x	Côtés gauche/droite
2b	2 x	Caches, estampés avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1 000 pces

3	Adaptateurs dos bois gauche/droite		
	Matériau	SW	R9006
	Acier	Z30D000SL	


TANDEMBOX – tiroir à l'anglaise – D – tube rectangulaire

Informations utiles à la commande

4		Set d'attache-façades				
		Matériau		SW	WGR	
		Matière synthétique		ZIF.76D0		
Composé de :						
4a	1 x	Attache-façades gauche/droite				
4b	1 x	Pièce de maintien – Z31A0008				
4c	4 x	Vis				
4d	2 x	Embouts de tube – ZRG.000R5F				
5						
Bandeau avant sans rainure						
		Matériau		Longueur (mm)	SW	R9006
		Aluminium		1036	Z31L1036A	
Débit		Largeur intérieure LW - 132 mm				
6						
Tube transversal						
		Matériau		Longueur (mm)	SW	R9006
		Aluminium		1046	ZRG.1046Z	
Débit		Largeur intérieure LW - 122 mm				
7						
Tubes longitudinaux gauche/droite						
		Matériau		Longueur nominale NL (mm)	SW	R9006
		Acier		270	ZRG.207RSIC	
				300	ZRG.237RSIC	
				350	ZRG.287RSIC	
				400	ZRG.337RSIC	
				450	ZRG.387RSIC	
				500	ZRG.437RSIC	
				550	ZRG.487RSIC	
				600	ZRG.537RSIC	
				650	ZRG.587RSIC	

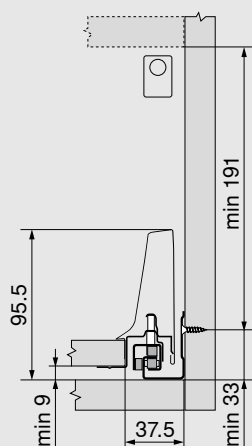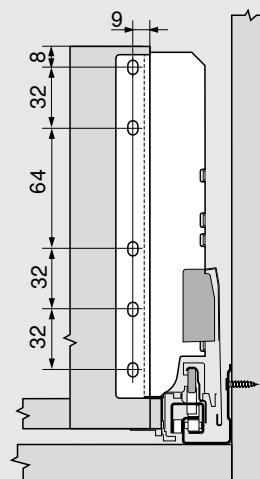TANDEMBOX – tiroir à l'anglaise – D – tube rectangulaire
Planification
Encombrement dans le corps de meuble

Cotes de montage – dos

Débit – panneaux agglo de 16 mm


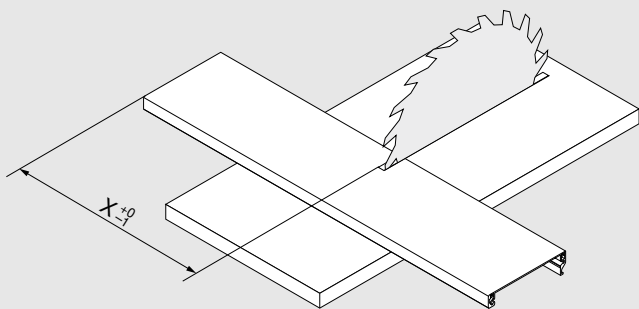
Dos bois	B (mm)
Hauteur	199
Fond de tiroir	A (mm)
Dos bois	NL - 24



KB Largeur du corps de meuble


LW Largeur intérieure

NL Longueur nominale

TANDEMBOX – tiroir à l'anglaise – D – tube rectangulaire
Planification
Découpage du bandeau avant du tiroir


$$X = LW - 132$$

LW Largeur intérieure

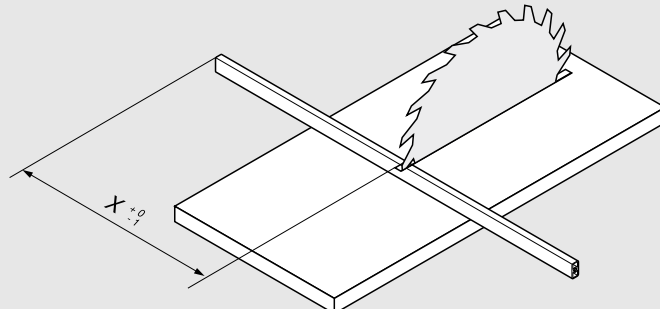
Découpage du bandeau avant du tiroir


$$X = LW - 122$$

LW Largeur intérieure

TANDEMBOX – tiroir – D – côté K – tube rectangulaire


- Coulisse invisible, sortie totale guidée
- Montage sans outil de la face
- Réglage de la face en 3 dimensions
- Avec amortissement BLUMOTION intégré pour une fermeture douce et silencieuse, combinaison possible avec SERVO-DRIVE, l'assistance électrique à l'ouverture
- Ou avec TIP-ON BLUMOTION, l'assistance mécanique à l'ouverture pour meubles sans poignées, mais également pour meubles avec des poignées décors

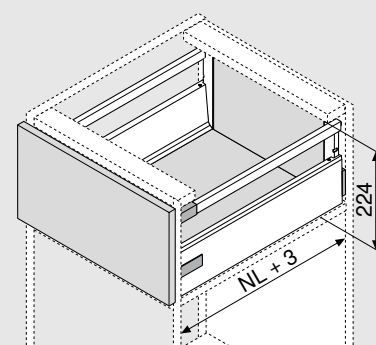
Encombrement


NL Longueur nominale

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite		
	BLUMOTION *	Capacité de charge dynamique (kg)	
	Longueur nominale NL (mm)	30	65
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

* Adapté à SERVO-DRIVE et TIP-ON BLUMOTION

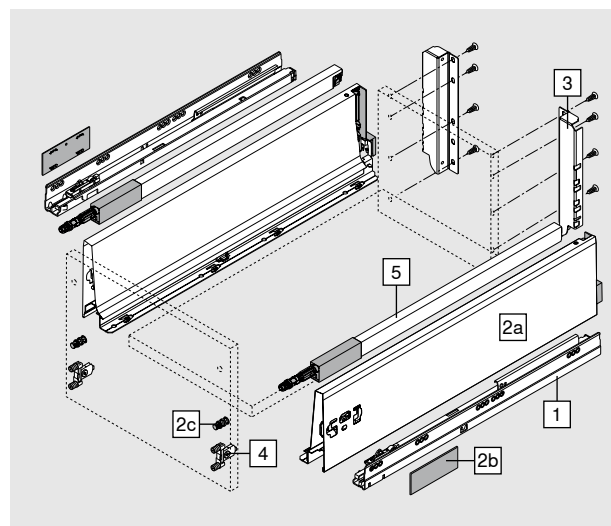

2	Set de côtés		
	Hauteur de côté (mm)	115.6	
	Longueur nominale NL (mm)	SW	R9006
	270	378K2702SA	
	300	378K3002SA	
	350	378K3502SA	
	400	378K4002SA	
	450	378K4502SA	
	500	378K5002SA	
	550	378K5502SA	
	600	378K6002SA	
	650	378K6502SA	

Composé de :

2a	1 x	Côtés gauche/droite
2b	2 x	Caches, estampés avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1 000 pces
2c	2 x	Tourillons de positionnement

3	Adaptateurs des bois gauche/droite		
	Matériau	SW	R9006
	Acier	Z30D000SL	

TANDEMBOX – tiroir – D – côté K – tube rectangulaire

Informations utiles à la commande

	4 Attache-façade		
	Mode de fixation		
	À frapper	2 x	ZSF.36A2
	INSERTA	2 x	ZSF.39A2
	À visser	2 x	ZSF.35A2

	5 Tubes longitudinaux gauche/droite			
	Matériau	Longueur nominale NL (mm)	SW	R9006
	Acier	270	ZRG.207RSIC	
		300	ZRG.237RSIC	
		350	ZRG.287RSIC	
		400	ZRG.337RSIC	
		450	ZRG.387RSIC	
		500	ZRG.437RSIC	
		550	ZRG.487RSIC	
		600	ZRG.537RSIC	
		650	ZRG.587RSIC	


Planification

Encombrement dans le corps de meuble		Cotes de montage – face – montage à visser	Cotes de perçage – face – montage INSERTA à frapper	Cotes de montage – dos
---	--	---	--	-------------------------------

Débit – panneaux agglo de 16 mm		
	Dos bois	B (mm)
	Hauteur	199
	Fond de tiroir	A (mm)
	Dos bois	NL - 24
KB Largeur du corps de meuble		
LW Largeur intérieure		
NL Longueur nominale		

TANDEMBOX – tiroir à l'anglaise – D – côté K – tube rectangulaire


- Coulisse invisible, sortie totale guidée
- Montage sans outil de la face
- Avec amortissement BLUMOTION intégré pour une fermeture douce et silencieuse, combinaison possible avec SERVO-DRIVE, l'assistance électrique à l'ouverture
- Ou avec TIP-ON BLUMOTION

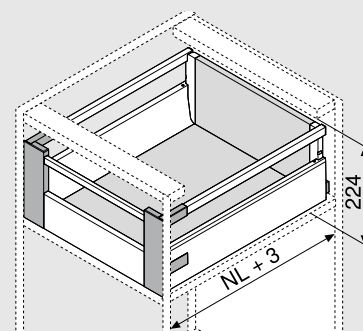
Encombrement


NL Longueur nominale

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite		
	BLUMOTION *	Capacité de charge dynamique (kg)	
	Longueur nominale NL (mm)	30	65
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

* Adapté à SERVO-DRIVE et TIP-ON BLUMOTION

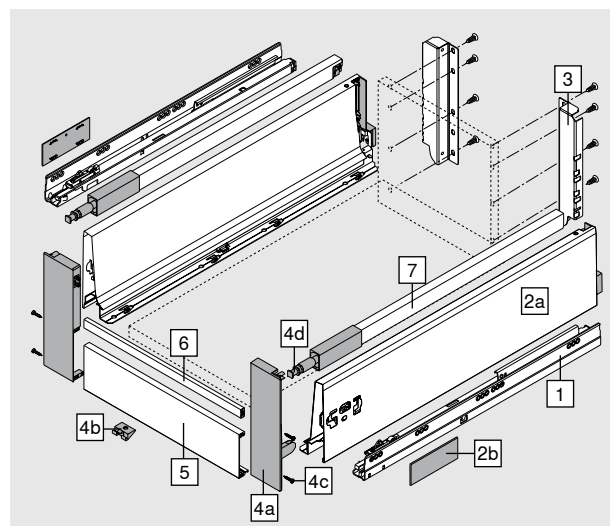

2	Set de côtés		
	Hauteur de côté (mm)	115.6	
	Longueur nominale NL (mm)	SW	R9006
	270	378K2702SA	
	300	378K3002SA	
	350	378K3502SA	
	400	378K4002SA	
	450	378K4502SA	
	500	378K5002SA	
	550	378K5502SA	
	600	378K6002SA	
	650	378K6502SA	

Composé de :

2a	1 x	Côtés gauche/droite
2b	2 x	Caches, estampés avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1 000 pces
2c	2 x	Tourillons de positionnement
		N'est pas nécessaire pour les tiroirs à l'anglaise

3	Adaptateurs dos bois gauche/droite		
	Matériau	SW	R9006
	Acier	Z30D000SL	

TANDEMBOX – tiroir à l'anglaise – D – côté K – tube rectangulaire

Informations utiles à la commande

4		Set d'attache-façades				
		Matériau		SW	WGR	
		Matière synthétique		ZIF.76D0		
Composé de :						
4a	1 x	Attache-façades gauche/droite				
4b	1 x	Pièce de maintien – Z31A0008				
4c	4 x	Vis				
4d	2 x	Embouts de tube – ZRG.000R5F				
5						
Bandeau avant sans rainure						
		Matériau		Longueur (mm)	SW	R9006
		Aluminium		1036	Z31L1036A	
Débit		Largeur intérieure LW - 132 mm				
6						
Tube transversal						
		Matériau		Longueur (mm)	SW	R9006
		Aluminium		1046	ZRG.1046Z	
Débit		Largeur intérieure LW - 122 mm				
7						
Tubes longitudinaux gauche/droite						
		Matériau		Longueur nominale NL (mm)	SW	R9006
		Acier		270	ZRG.207RSIC	
				300	ZRG.237RSIC	
				350	ZRG.287RSIC	
				400	ZRG.337RSIC	
				450	ZRG.387RSIC	
				500	ZRG.437RSIC	
				550	ZRG.487RSIC	
				600	ZRG.537RSIC	
				650	ZRG.587RSIC	


TANDEMBOX – tiroir à l’anglaise – D – côté K – tube rectangulaire

Planification

Encombrement dans le corps de meuble


Cotes de montage – dos

Débit – panneaux agglo de 16 mm		
	Dos bois	B (mm)
	Hauteur	199
	Fond de tiroir	A (mm)
	Dos bois	NL - 24
KB Largeur du corps de meuble		
LW Largeur intérieure		
NL Longueur nominale		

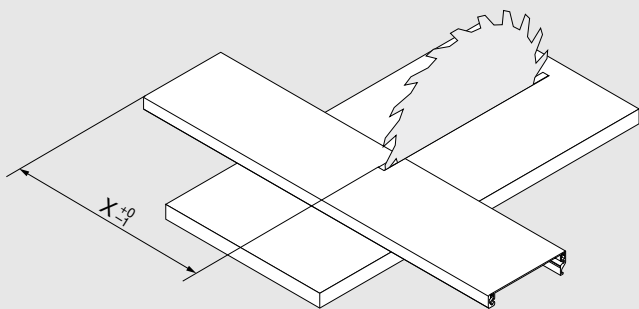TANDEMBOX – tiroir à l'anglaise – D – côté K – tube rectangulaire
Planification
Découpage du bandeau avant du tiroir


$$X = LW - 132$$

LW Largeur intérieure

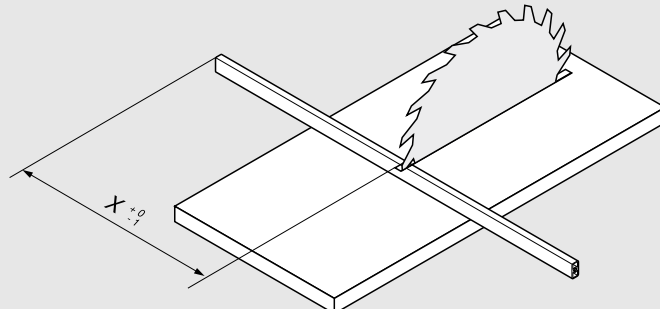Découpage du bandeau avant du tiroir


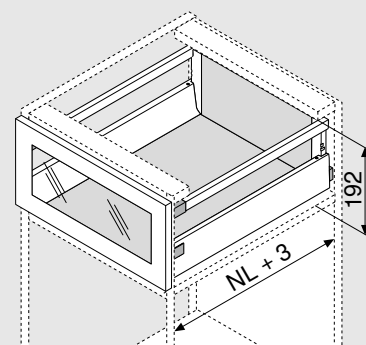
$$X = LW - 122$$

LW Largeur intérieure

TANDEMBOX – tiroir – C – cadre en aluminium


Exemple de tiroir – C – tube rectangulaire


- Coulisse invisible, sortie totale guidée
- Montage sans outil de la face
- Réglage de la face en 3 dimensions
- Avec amortissement BLUMOTION intégré pour une fermeture douce et silencieuse, combinaison possible avec SERVO-DRIVE, l'assistance électrique à l'ouverture
- Ou avec TIP-ON BLUMOTION, l'assistance mécanique à l'ouverture pour meubles sans poignées, mais également pour meubles avec des poignées décors

Encombrement


NL Longueur nominale

Informations utiles à la commande
Recommandation d'application

Vous trouverez les composants à commander et les informations de planification sur la page correspondante.
Tous les composants sont nécessaires, excepté l'attache-façade.

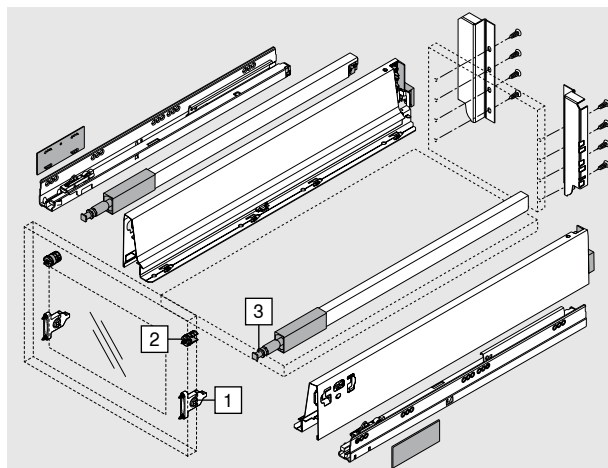

Tiroir – C – tube rectangulaire

18

1	Attache-façade		
		Mode de fixation À visser	2 x ZSF.35A2
2	Adaptateur pour cadre en aluminium		
		Matériau Matière synthétique	Naturel 2 x ZRF.2210
Utiliser vis à tête fraisée Ø 3.5 mm (Ø tête 7 mm) !			
3	Embout de tube		
		Matériau Matière synthétique	Naturel 2 x ZRG.000R5F

TANDEMBOX – tiroir – C – cadre en aluminium

Planification

Encombrement dans le corps de meuble

Cotes de montage – face – montage à visser

FA Recouvrement


Cotes de montage – dos

Débit – panneaux agglo de 16 mm		
	Dos bois	B (mm)
	Hauteur	167
	Fond de tiroir	A (mm)
	Dos bois	NL - 24
	KB	Largeur du corps de meuble
	LW	Largeur intérieure
	NL	Longueur nominale

TANDEMBOX – tiroir – D – cadre en aluminium


Exemple de tiroir – D – tube rectangulaire


- Coulisse invisible, sortie totale guidée
- Montage sans outil de la face
- Réglage de la face en 3 dimensions
- Avec amortissement BLUMOTION intégré pour une fermeture douce et silencieuse, combinaison possible avec SERVO-DRIVE, l'assistance électrique à l'ouverture
- Ou avec TIP-ON BLUMOTION, l'assistance mécanique à l'ouverture pour meubles sans poignées, mais également pour meubles avec des poignées décors

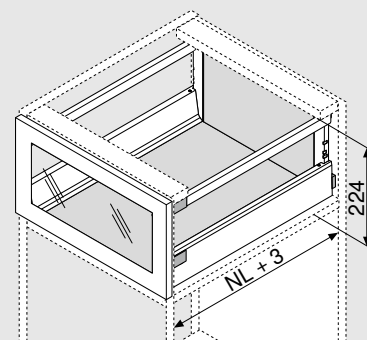Encombrement


NL Longueur nominale

Informations utiles à la commande
Recommandation d'application

Vous trouverez les composants à commander et les informations de planification sur la page correspondante.
Tous les composants sont nécessaires, excepté l'attache-façade.

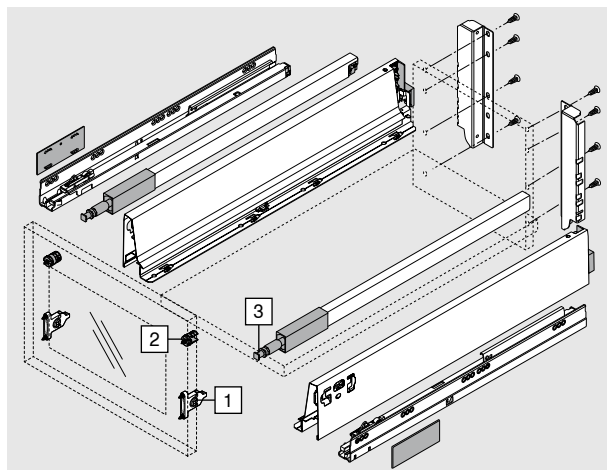

Tiroir – D – tube rectangulaire

24

Tiroir – D – côté K – tube rectangulaire

30

1	Attache-façade		
	Mode de fixation		
	À visser	2 x	ZSF.35A2
2	Adaptateur pour cadre en aluminium		
	Matériau		Naturel
	Matière synthétique	2 x	ZRF.2210
Utiliser vis à tête fraisée Ø 3.5 mm (Ø tête 7 mm) !			
3	Embout de tube		
	Matériau		Naturel
	Matière synthétique	2 x	ZRG.000R5F

TANDEMBOX – tiroir – D – cadre en aluminium

Planification

Encombrement dans le corps de meuble

Cotes de montage – face – montage à visser


FA Recouvrement

Cotes de montage – dos

Débit – panneaux agglo de 16 mm		
	Dos bois	B (mm)
	Hauteur	199
	Fond de tiroir	A (mm)
	Dos bois	NL - 24
	KB	Largeur du corps de meuble
	LW	Largeur intérieure
	NL	Longueur nominale

TANDEMBOX – tiroir sous-évier – M


- Coulisse invisible, sortie totale guidée
- Montage sans outil de la face
- Réglage de la face en 2 dimensions
- Avec amortissement BLUMOTION intégré pour une fermeture douce et silencieuse, combinaison possible avec SERVO-DRIVE, l'assistance électrique à l'ouverture
- Ou avec TIP-ON BLUMOTION, l'assistance mécanique à l'ouverture pour meubles sans poignées, mais également pour meubles avec des poignées décors

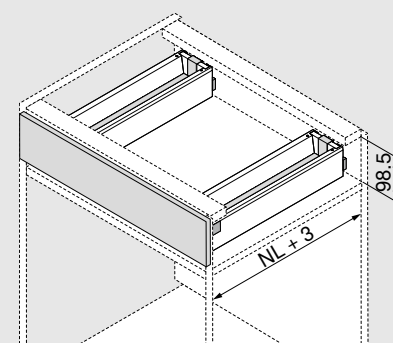
Encombrement


NL Longueur nominale

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite		
	BLUMOTION *	Capacité de charge dynamique (kg)	
	Longueur nominale NL (mm)	30	65
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

* Adapté à SERVO-DRIVE et TIP-ON BLUMOTION

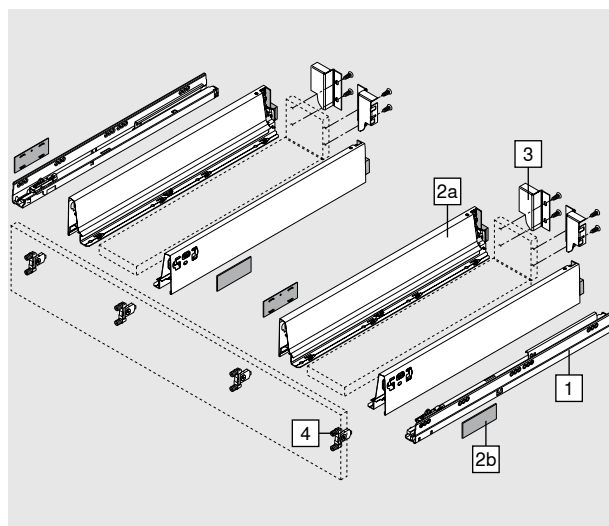

2	Set de côtés		
	Hauteur de côté (mm)	83.6	
	Longueur nominale NL (mm)		
	270	2 x	378M2702SA
	300	2 x	378M3002SA
	350	2 x	378M3502SA
	400	2 x	378M4002SA
	450	2 x	378M4502SA
	500	2 x	378M5002SA
	550	2 x	378M5502SA
	600	2 x	378M6002SA
	650	2 x	378M6502SA

Composé de :

2a	1 x	Côtés gauche/droite
2b	2 x	Caches, estampés avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1 000 pces





3	Adaptateurs dos bois gauche/droite		
	Matériau		
	Acier	2 x	Z30M000S.04

TANDEMBOX – tiroir sous-évier – M

Informations utiles à la commande

4	Attache-façade		
	Mode de fixation		
	À frapper	4 x	ZSF.36A2
	INSERTA	4 x	ZSF.39A2
	À visser	4 x	ZSF.35A2

Planification

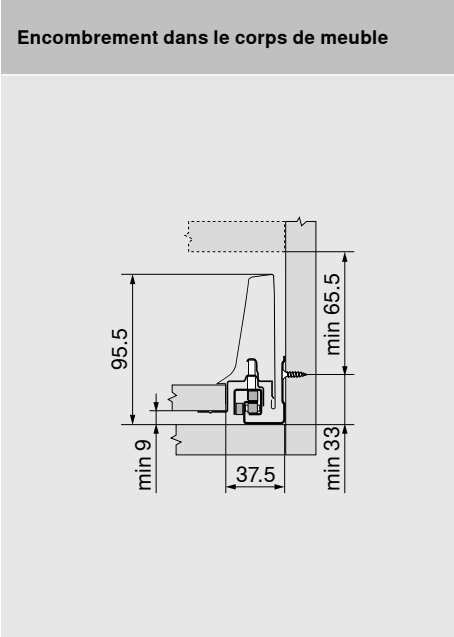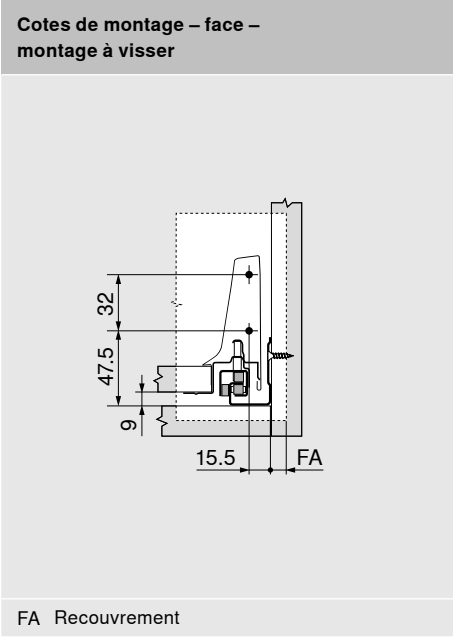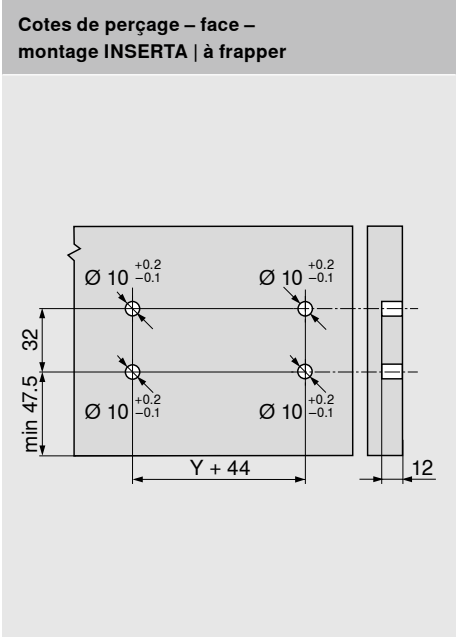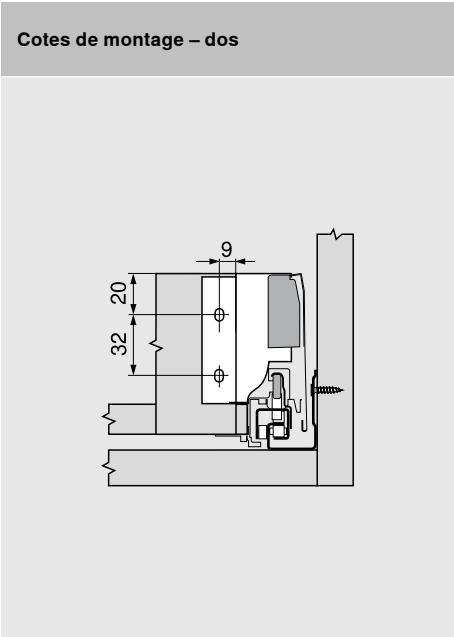

Débit – panneaux agglo de 16 mm

Dos bois	B (mm)
Hauteur	84
Fond de tiroir	A (mm)
Dos bois	NL - 24


KB Largeur du corps de meuble

LW Largeur intérieure

NL Longueur nominale

TANDEMBOX – tiroir sous-évier – C – pièce intermédiaire


- Réalisable avec composants standard
- Coulisse invisible, sortie totale guidée
- Montage sans outil de la face
- Réglage de la face en 3 dimensions
- Avec amortissement BLUMOTION intégré pour une fermeture douce et silencieuse, combinaison possible avec SERVO-DRIVE, l'assistance électrique à l'ouverture
- Ou avec TIP-ON BLUMOTION, l'assistance mécanique à l'ouverture pour meubles sans poignées, mais également pour meubles avec des poignées décors

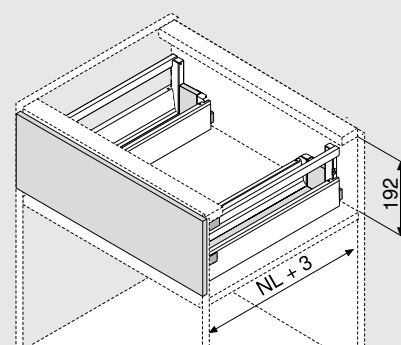
Encombrement


NL Longueur nominale

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite		
	BLUMOTION *	Capacité de charge dynamique (kg)	
	Longueur nominale NL (mm)	30	65
	450	578.4501M	
	500	578.5001M	
	550	578.5501M	
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

* Adapté à SERVO-DRIVE et TIP-ON BLUMOTION

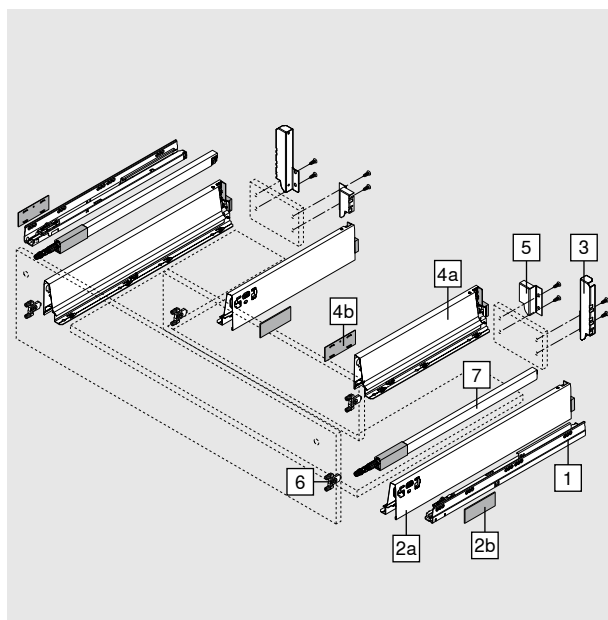

2	Set de côtés extérieurs		
	Hauteur de côté (mm)	83.6	
	Longueur nominale NL (mm)	SW	R9006
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	

Composé de :

2a	1 x	Côtés gauche/droite
2b	2 x	Caches, estampés avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1 000 pces

3	Adaptateur dos bois sous-évier gauche/droite		
	Matériau	SW	R9006
	Acier		Z30C000S.22

TANDEMBOX – tiroir sous-évier – C – pièce intermédiaire


Informations utiles à la commande

	4 Set de côtés intérieurs			
	Hauteur de côté (mm)		83.6	
	Longueur nominale NL (mm)		SW	R9006
	300		378M3002SA	
	350		378M3502SA	
	400		378M4002SA	
	450		378M4502SA	
	500		378M5002SA	
Composé de :				
4a	1 x	Côtés gauche/droite		
4b	2 x	Caches, estampés avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1 000 pces		
Recommandé pour une utilisation judicieuse de l'espace de rangement				
Longueur nominale NL côtés extérieurs (N° 2) – Longueur nominale NL côtés intérieurs (N° 4) = min. 150 mm				
	5 Adaptateurs des bois gauche/droite			
	Matériau		SW	R9006
	Acier		Z30M000S.04	
	6 Attache-façade			
	Mode de fixation			
	À frapper			4 x ZSF.36A2
	INSERTA			4 x ZSF.39A2
	À visser			4 x ZSF.35A2
	7 Tubes longitudinaux gauche/droite			
	Matériau		SW	R9006
	Acier	Longueur nominale NL (mm)	ZRG.387RSIC	
		450	ZRG.437RSIC	
		500	ZRG.487RSIC	
		550	ZRG.537RSIC	
		600	ZRG.587RSIC	


TANDEMBOX – tiroir sous-évier – C – pièce intermédiaire

Planification

Encombrement dans le corps de meuble

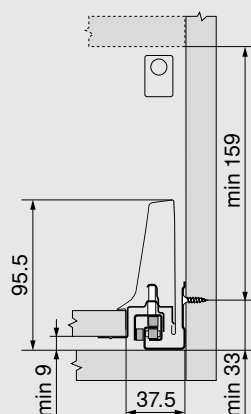


Cotes de montage – face – montage à visser

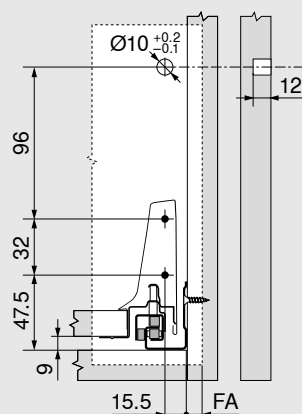


FA Recouvrement


Cotes de perçage – face – montage INSERTA | à frapper

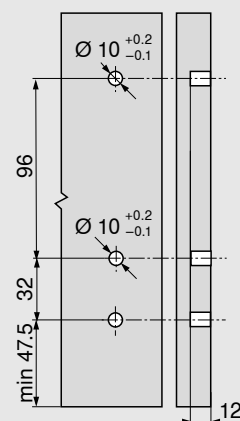


Cotes de montage – dos

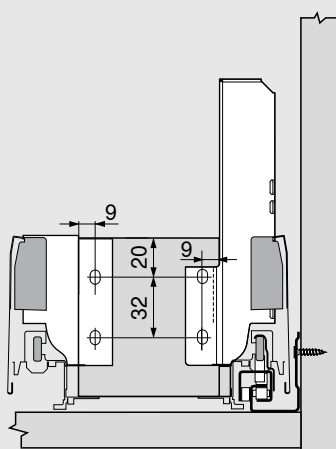


Débit – panneaux aggro de 16 mm

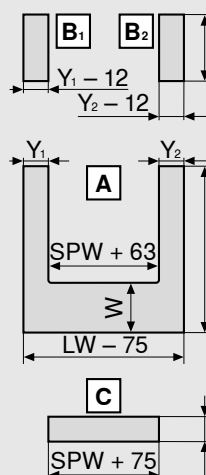

Dos bois		B (mm)
Hauteur		84
Fond de tiroir		A (mm)
Dos bois		NL - 24
Pièce intermédiaire		C (mm)
Hauteur		71
	Y min. (mm)	Y max. (mm)
BLUMOTION	48	225
TIP-ON BLUMOTION	75	225



Cotes de perçage – pièce intermédiaire




KB	Largeur du corps de meuble
LW	Largeur intérieure
NL	Longueur nominale
SPW	Largeur intérieure entre les côtés sans décor
W	NL côtés extérieurs – NL côtés intérieurs – 10 mm

TANDEMBOX – tiroir sous-évier – D – pièce intermédiaire



- Réalisable avec composants standard
- Coulisse invisible, sortie totale guidée
- Montage sans outil de la face
- Réglage de la face en 3 dimensions
- Avec amortissement BLUMOTION intégré pour une fermeture douce et silencieuse, combinaison possible avec SERVO-DRIVE, l'assistance électrique à l'ouverture
- Ou avec TIP-ON BLUMOTION, l'assistance mécanique à l'ouverture pour meubles sans poignées, mais également pour meubles avec des poignées décors

Encombrement

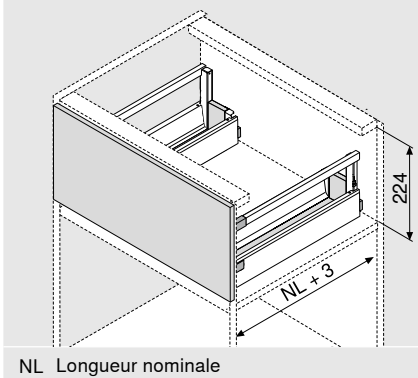

Informations utiles à la commande

Recommandation d'application


Vous trouverez les composants à commander et les informations de planification sur la page correspondante.
Exemple de tiroir – D – tube rectangulaire

Tiroir – D – côté K – tube rectangulaire

30

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite		
	BLUMOTION *	Capacité de charge dynamique (kg)	
	Longueur nominale NL (mm)	30	65
	450	578.4501M	
	500	578.5001M	
	550	578.5501M	
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

* Adapté à SERVO-DRIVE et TIP-ON BLUMOTION


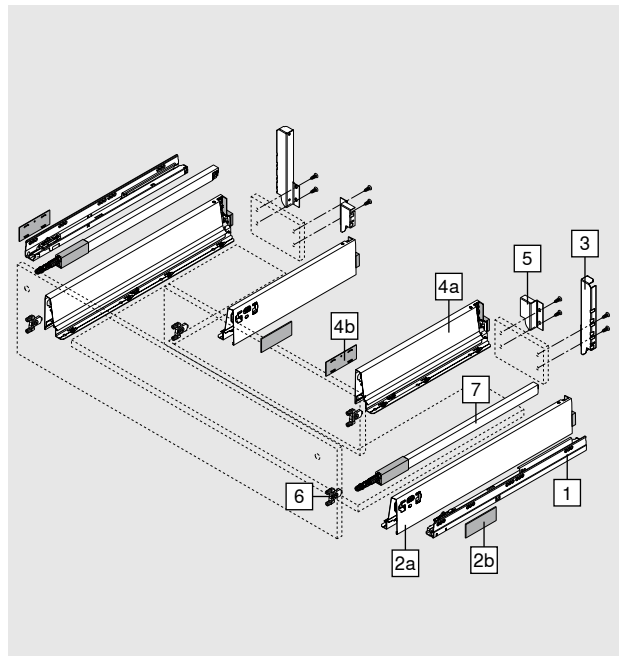


	Set de côtés extérieurs		
	Hauteur de côté (mm)	83.6	
	Longueur nominale NL (mm)	SW	R9006
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
Composé de :			
2a	1 x	Côtés gauche/droite	
2b	2 x	Caches, estampés avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1 000 pces	
	Adaptateur dos bois sous-évier gauche/droite		
	Matériau	SW	R9006
	Acier	Z30D000S.22	




TANDEMBOX – tiroir sous-évier – D – pièce intermédiaire

Informations utiles à la commande



	4				Set de côtés intérieurs				
	Hauteur de côté (mm)		83.6						
	Longueur nominale NL (mm)			SW		R9006			
	300			378M3002SA					
	350			378M3502SA					
	400			378M4002SA					
	450			378M4502SA					
	500			378M5002SA					
Composé de :									
4a	1 x	Côtés gauche/droite							
4b	2 x	Caches, estampés avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1 000 pces							
Recommandé pour une utilisation judicieuse de l'espace de rangement									
Longueur nominale NL côtés extérieurs (N° 2) – Longueur nominale NL côtés intérieurs (N° 4) = min. 150 mm									
	5							Adaptateurs dos bois gauche/droite	
	Matériau			SW		R9006			
	Acier			Z30D000SL					
	6							Attache-façade	
	Mode de fixation								
	À frapper					4 x	ZSF.36A2		
	INSERTA					4 x	ZSF.39A2		
	À visser					4 x	ZSF.35A2		
	7							Tubes longitudinaux gauche/droite	
	Matériau		Longueur nominale NL (mm)		SW		R9006		
	Acier		450	ZRG.387RSIC					
			500	ZRG.437RSIC					
			550	ZRG.487RSIC					
			600	ZRG.537RSIC					
			650	ZRG.587RSIC					

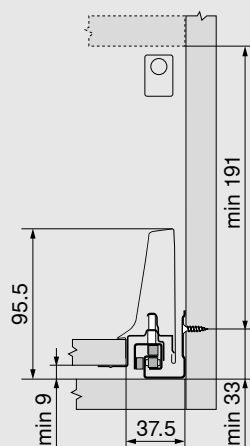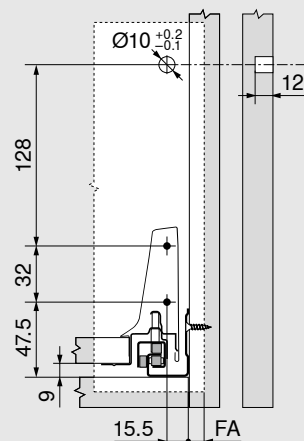TANDEMBOX – tiroir sous-évier – D – pièce intermédiaire
Planification
Encombrement dans le corps de meuble

Cotes de montage – face – montage à visser

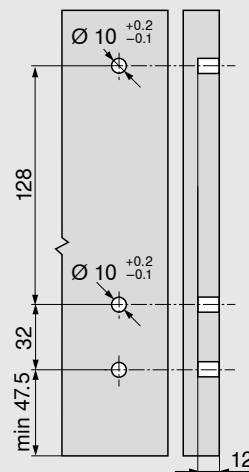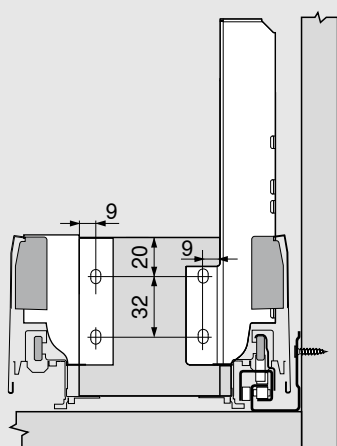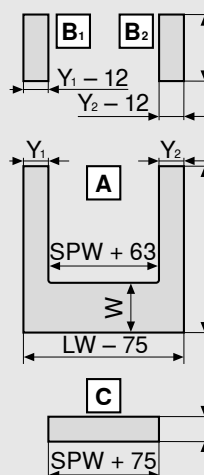
FA Recouvrement

Cotes de perçage – face – montage INSERTA | à frapper

Cotes de montage – dos

Débit – panneaux agglo de 16 mm



Dos bois		B (mm)
Hauteur		84
Fond de tiroir		A (mm)
Dos bois		NL - 24
Pièce intermédiaire		C (mm)
Hauteur		71
	Y min. (mm)	Y max. (mm)
BLUMOTION	48	225
TIP-ON BLUMOTION	75	225


Cotes de perçage – pièce intermédiaire


KB	Largeur du corps de meuble
LW	Largeur intérieure
NL	Longueur nominale
SPW	Largeur intérieure entre les côtés sans décor
W	NL côtés extérieurs – NL côtés intérieurs – 10 mm

TANDEMBOX – SPACE TWIN


- Coulisses corps de meuble placées en diagonale pour une meilleure stabilité
- Avec amortissement BLUMOTION intégré pour une fermeture douce et silencieuse
- Capacité de charge dynamique élevée de 20 kg par meuble bas
- Largeur du corps de meuble KB 165–250 mm

Encombrement


NL Longueur nominale

Informations utiles à la commande
Recommandation d'application

Vous trouverez les composants à commander et les informations de planification sur la page correspondante.

Tiroir – M	8
Tiroir – K	14
Tiroir – C – tube rectangulaire	18
Tiroir – D – tube rectangulaire	24
Tiroir – D – côté K – tube rectangulaire	30

TANDEMBOX – SPACE TWIN

Planification

Encombrement dans le corps de meuble

Hauteur de dos	X (mm)
M	65.5
K	97.5
C	159
D	191
* 147 mm avec SERVO-DRIVE 167 mm avec TIP-ON BLUMOTION	

Cotes de montage de la face

Hauteur de dos	Hauteur de côté (mm)	Côté latéral	Y (mm)
M	M	—	—
K	K	—	32
C	M	Tubes longitudinaux	96
D	M	Tubes longitudinaux	128
D	K	Tubes longitudinaux	32 + 96
FA Recouvrement			

TANDEMBOX – SPACE STEP



- Permet d'accéder au niveau de rangement supérieur dans le meuble haut
- Crée de l'espace de rangement supplémentaire dans le tiroir grande hauteur sous SPACE STEP
- Combinaison possible avec toutes les technologies de mouvement de Blum
- Grande flexibilité : SPACE STEP peut être utilisé dans toutes les pièces de la maison

Informations utiles à la commande

Recommandation d'application


Vous trouverez les composants à commander et les informations de planification sur la page correspondante.

Tiroir – N	6
Tiroir – M	8
Tiroir – K	14

1	Set SPACE STEP		
	Longueur nominale NL (mm)	Couleur	
	410	Gris orion mat	Z95.4100
	460		Z95.4600

Composé de :

1a	1 x	TANDEM 561Hxxx1B95 gauche/droite
1b	2 x	Montant
1c	2 x	Assembleur d'angle
1d	2 x	Pieds
1e	2 x	Support de tablette arrière
1f	1 x	Assembleur de face (aimant et contreplaque)
1g	4 x	Butées de distance. À partir d'une largeur du corps de meuble KB > 900 mm, utiliser 4 butées de distance
1h	2 x	Autocollants (avertissement de sécurité et notification du fabricant)
–	14 x	Vis à tête plate Ø 4 x 15 mm
–	1 x	Notice de montage

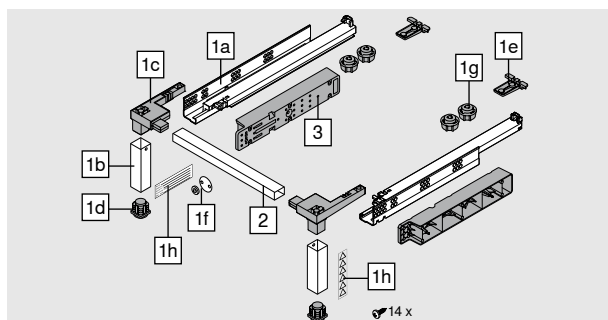

2	Profil transversal ¹	
	Matériau	Longueur (mm)
	Aluminium	1040
		Z95Q1040A
Débit	Largeur intérieure LW - 132 mm	

¹ Largeur du corps de meuble KB 1 200 mm, utiliser 2 pcs pour éviter un important fléchissement

Accessoires

3	Entretoise Blum ¹	
	Matériau	
	Matière synthétique	2 x Z95D4100

¹ Pour le montage des coulisses du tiroir grande hauteur ; adapté à tous les systèmes Box et coulissants

Remarque

Charge dynamique maximale 150 kg

La validation de la capacité de charge effective du meuble que vous avez vous-même fabriqué avec SPACE STEP doit être effectuée par vous en tant que fabricant conformément à la norme EN-14183 et doit être mentionnée sur l'autocollant de notification du fabricant.

Hauteur du corps de meuble réalisable

La hauteur du corps de meuble réalisable pour SPACE STEP est comprise entre 150 et 250 mm.

Recommandation matériau

Un panneau multicouche d'une épaisseur d'au moins 21 mm est recommandé pour le marchepied.

Recommandation surface de la marche

La surface de la marche doit être antidérapante. Pour cela, il est possible d'utiliser un tapis antidérapant directement relié à la surface de la marche, ou un matériau de panneau antidérapant. Afin de garantir le meilleur maintien possible de SPACE STEP, le support et la surface du marchepied doivent être propres et secs. À partir d'une largeur du corps de meuble KB > 900 mm, utiliser 4 butées de distance.

Placement des autocollants

La norme EN-14183 prévoit le placement visible des deux autocollants joints.

Tiroir grande hauteur sous SPACE STEP

Seules les coulisses de 30 ou 40 kg peuvent être utilisées. La capacité de charge dynamique pour le tiroir grande hauteur sous SPACE STEP est de 20 kg.

Corps de meuble au-dessus de SPACE STEP

Si le fond du corps de meuble situé au-dessus est par exemple chargé de contenus, nous recommandons une sécurité anti-fléchissement. Cela évite à SPACE STEP de frotter contre le panneau inférieur.

TIP-ON BLUMOTION


En cas d'utilisation de TIP-ON BLUMOTION, nous recommandons une unité L5.

TANDEMBOX – SPACE STEP

Planification

TANDEMBOX – tiroir – N


Encombrement dans le corps de meuble



Largeur du corps de meuble KB min. 400 mm


KH Hauteur du corps de meuble

Cotes de montage – face – montage à visser

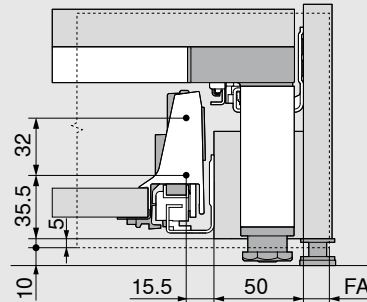


FA Recouvrement

Cotes de perçage – face – EXPANDO



TANDEMBOX – tiroir – M


Encombrement dans le corps de meuble

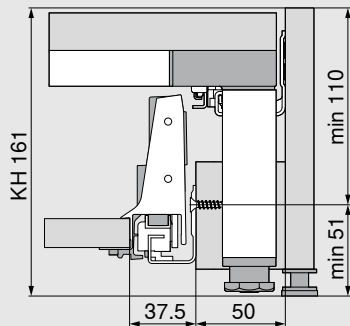

Largeur du corps de meuble KB min. 400 mm


KH Hauteur du corps de meuble

Cotes de montage – face – montage à visser

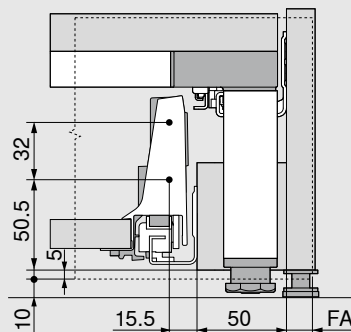


FA Recouvrement

Cotes de perçage – face – EXPANDO



TANDEMBOX – tiroir – K


Encombrement dans le corps de meuble

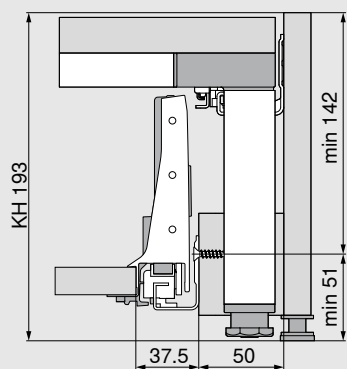

Largeur du corps de meuble KB min. 400 mm


KH Hauteur du corps de meuble

Cotes de montage – face – montage à visser

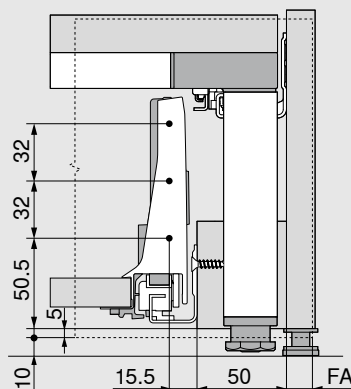

FA Recouvrement


Cotes de perçage – face – EXPANDO

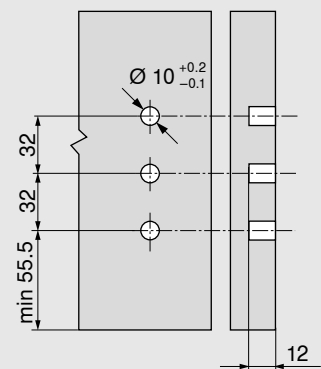

TANDEMBOX – SPACE STEP

Planification

Encombrement – retour tiroir | Face à fleur

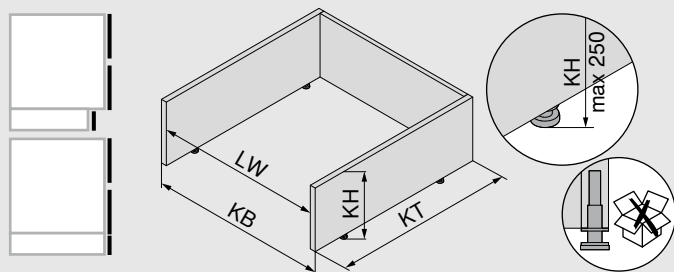


KB Largeur du corps de meuble

KH Hauteur du corps de meuble (pied du meuble inclus)

KT Profondeur du corps de meuble

LW Largeur intérieure

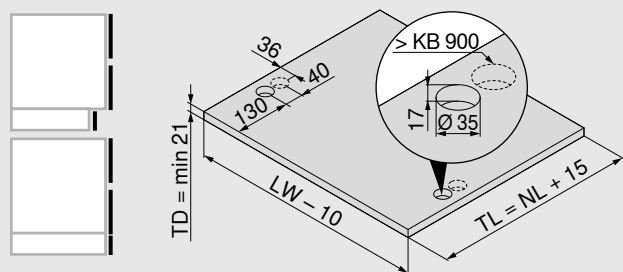

KB Largeur du corps de meuble


LW Largeur intérieure

NL Longueur nominale

TD Épaisseur de fond de tablette

TL Longueur de tablette

Encombrement – retour tiroir – fausse plinthe

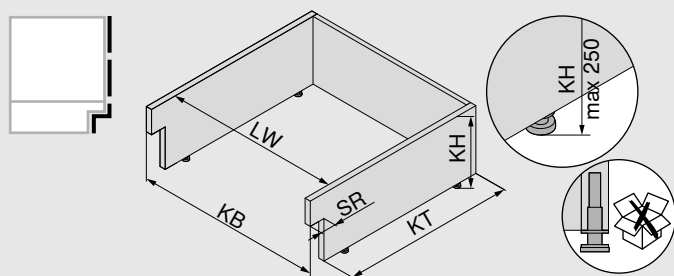


KB Largeur du corps de meuble

KH Hauteur du corps de meuble (pied du meuble inclus)

KT Profondeur du corps de meuble

LW Largeur intérieure

SR Retour tiroir socle (max. 100 mm)

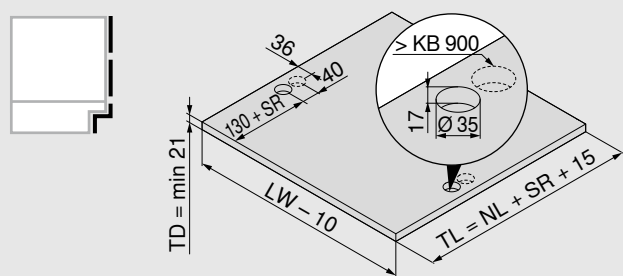

KB Largeur du corps de meuble

LW Largeur intérieure


NL Longueur nominale

SR Retour tiroir socle

TD Épaisseur de fond de tablette


TL Longueur de tablette

Exemple – traverse pour caisson de socle

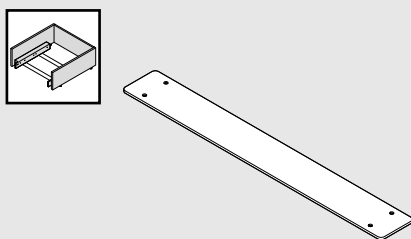

Fabrication interne

Cotes de montage – bandeau latéral – gauche | droite

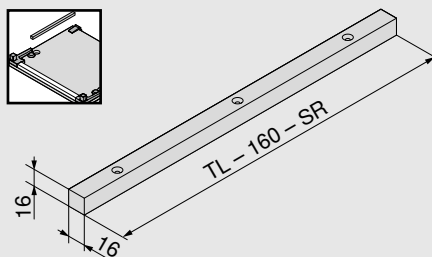


SR Retour tiroir socle

TL Longueur de tablette

Fabrication interne

Débit – profil transversal

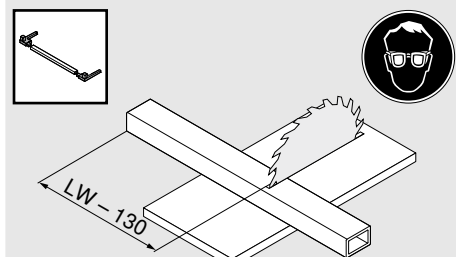

LW Largeur intérieure


TANDEMBOX – SPACE STEP

Planification

Débit – montant	Cotes de montage – entretoise bois	Cotes de montage – entretoise Blum
	X (mm)	X (mm)
	50	51
	Fabrication interne	Vis agglo Ø 3.5 x 60 mm ou Ø 4 x 60 mm
KH Hauteur du corps de meuble		
TD Épaisseur de fond de tablette		

Fixation des coulisses corps de meuble | coulisses


Coulisse – SPACE STEP – 561H4101B95

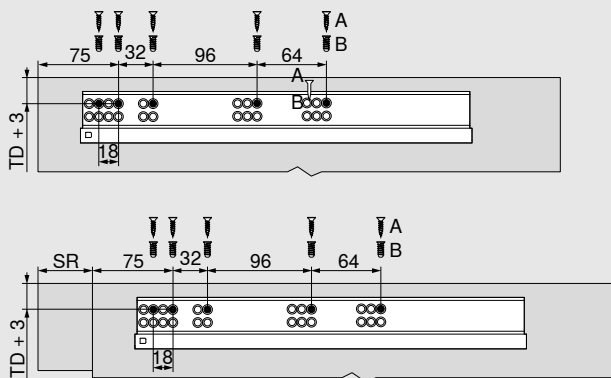

Longueur nominale NL (mm)

Systèmes Box et systèmes coulissants	SPACE STEP
≤ 450	410
TD Épaisseur de fond de tablette	
SR Retour tiroir socle	
A Vis agglo Ø 4 x 15 mm	
B Eurovis Ø 6 x 14.5 mm, référence 661.1450.HG	


Coulisse – SPACE STEP – 561H4601B95

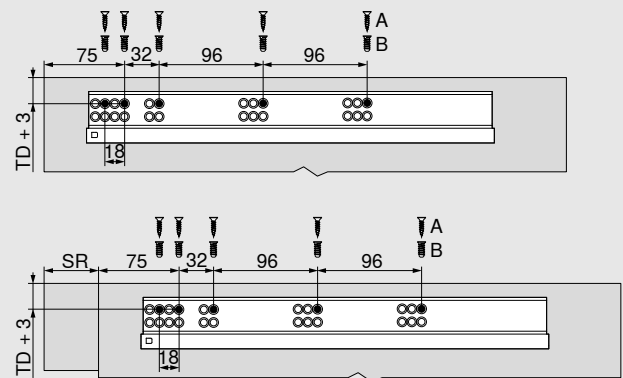

Longueur nominale NL (mm)

Systèmes Box et systèmes coulissants	SPACE STEP
> 450	460
TD Épaisseur de fond de tablette	
SR Retour tiroir socle	
A Vis agglo Ø 4 x 15 mm	
B Eurovis Ø 6 x 14.5 mm, référence 661.1450.HG	

Coulisse corps de meuble – 578 – 30 kg

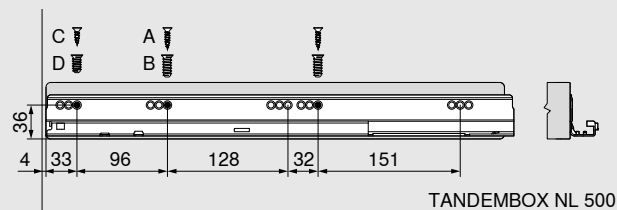

NL Longueur nominale

A Vis agglo Ø 4 x 15 mm
B Eurovis Ø 6 x 14.5 mm, référence 661.1450.HG Fixation à l'entretoise Blum possible uniquement avec eurovis
C Vis agglo Ø 4 x 12 mm
D Eurovis Ø 6 x 11.5 mm, référence 661.1150.HG Fixation à l'entretoise Blum possible uniquement avec eurovis

Accessoires

Dos acier




Informations utiles à la commande

Matériau	Hauteur de dos	SW	R9006
Acier	N	☎ Z30NxxxS.6	
	M	☎ Z30MxxxS.6	
	K	☎ Z30KxxxS.6	
	C	☎ Z30CxxxS.6	
	D	☎ Z30DxxxS.6	

Planification

Calcul de la largeur

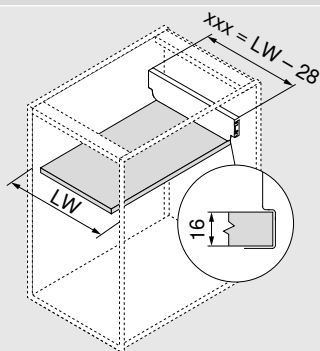

xxx Largeur intérieure

LW Largeur intérieure

$$xxx = LW - 28$$

Exemple

Hauteur de dos M


LW = 567 mm

539 mm = 567 - 28 mm

Commande

Z30M539S.6

Débit – panneaux agglo de 16 mm



Fond de tiroir

NL – 22 mm

NL Longueur nominale

LW Largeur intérieure

Stabilisateur fond/face



- Pour la stabilisation des faces hautes
- Pour le support des fonds de tiroir larges
- Recommandation :
Hauteur de la face FH < 300 mm :
Largeur du corps de meuble KB > 900 mm : 1 pce
Hauteur de la face FH ≥ 300 mm :
Largeur du corps de meuble KB < 450 mm : 1 pce
Largeur du corps de meuble KB ≥ 450 mm : 2 pces
Largeur du corps de meuble KB > 900 mm : 3 pces

Informations utiles à la commande

Mode de fixation


EXPANDO

R7037


Z96.10E1

Planification

Encombrement dans le corps de meuble




Cotes de perçage – face

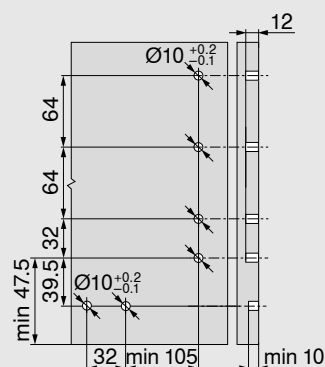

Accessoires

Stabilisateur latéral – montage vers le haut

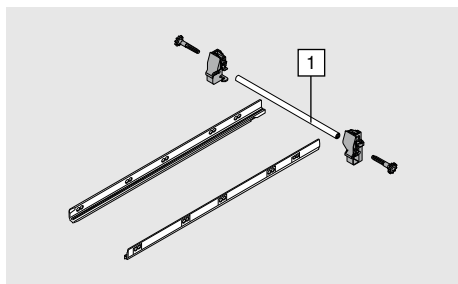

- Stabilisation supplémentaire des blocs-tiroirs de grande largeur
- Recommandation : largeur du corps de meuble KB 900–1 200 mm
- Tube aluminium adapté à KB jusqu'à 1200 mm, à recouper
- Utilisation possible avec SERVO-DRIVE

Informations utiles à la commande

Longueur nominale NL (mm)

450	ZST.450BA
500	ZST.500BA
550	ZST.550BA
600	ZST.600BA
650	ZST.650BA


1 Débit

Largeur intérieure LW - 86 mm


Planification

Encombrement dans le corps de meuble


Hauteur M




Hauteur K



Hauteur C




Hauteur D

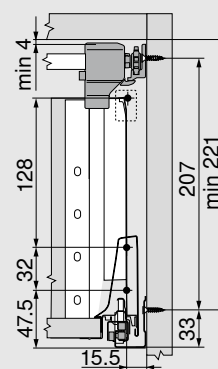

Distance entre les trous – stabilisateur latéral

Longueur nominale NL (mm)

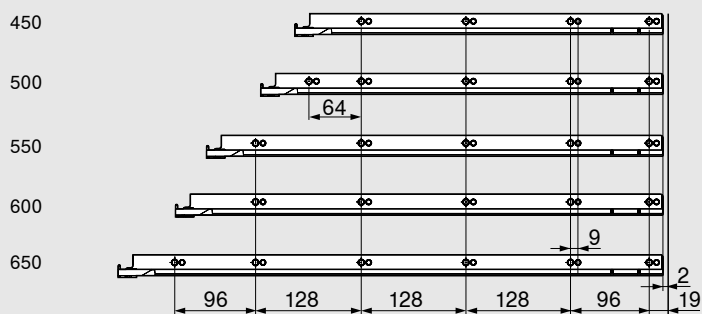

Profondeur intérieure mini du corps de meuble LT = longueur nominale NL + 3 mm

Accessoires

Équerre-support



— Utilisation en combinaison avec un dos bois.

Informations utiles à la commande


Matériau

Acier

28 mm

Z30A0008

Débit – panneaux agglo 16 mm avec équerre-support

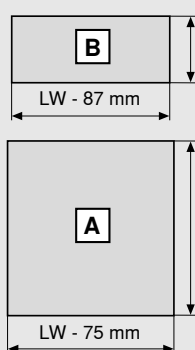

Dos bois

Hauteur

B (mm)

16

Fond de tiroir


Dos bois

A (mm)

NL - 22

LW Largeur intérieure

NL Longueur nominale

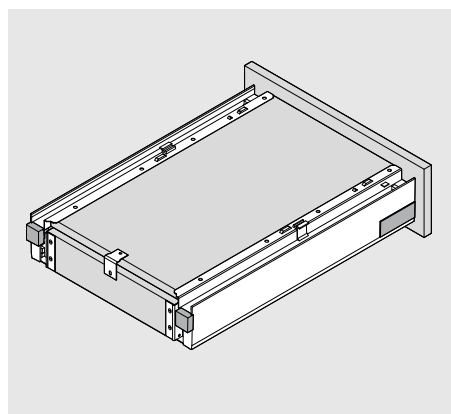

Adaptateur dos bois hauteur B



Informations utiles à la commande

Matériau

Acier

Hauteur de dos

B

SW

R9006

Z30B000S.04

Débords – dos bois

Hauteur


135 mm

Largeur


Largeur intérieure LW – 87 mm

Planification

Encombrement dans le corps de meuble

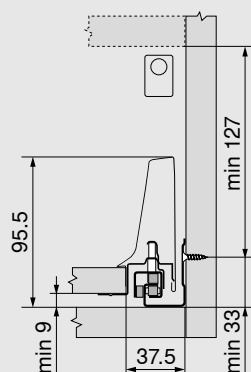


Cotes de montage – face – montage à visser

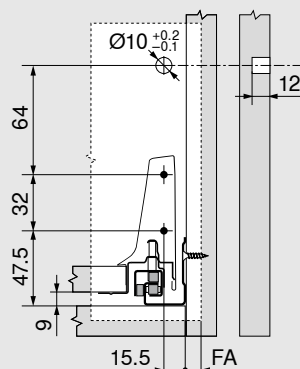


FA Recouvrement

Cotes de montage – dos

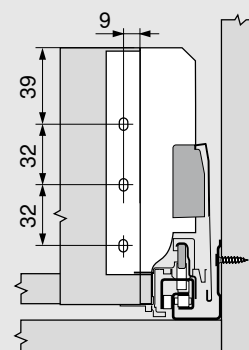

Accessoires

Attache-tube flexible

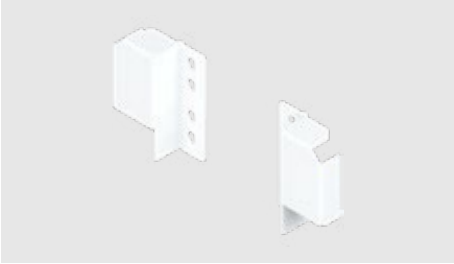

Informations utiles à la commande			
Matériau	Version	SW	R9006
Acier	Gauche Droite	ZRR.5200	


Planification		
Positionnement libre		
Encombrement dans le corps de meuble	Cotes de montage – face – montage à visser	Cotes de montage – dos
$Y = X - 4 \text{ mm}$	$Z = X - 71 \text{ mm}$	$W = X - 103 \text{ mm}$
X Hauteur de dos	X Hauteur de dos	X Hauteur de dos
	FA Recouvrement	

Hauteur D – double tube adaptateur dos bois (hauteur B)		
Encombrement dans le corps de meuble	Cotes de montage – face – montage à visser	Cotes de montage – dos
	FA Recouvrement	

Fixation de la coulisse corps de meuble
Coulisse corps de meuble 578 – 30 kg

Longueur nominale NL (mm)

NL	19**	37	115	133	165	229	261	293	
270	●	●	●	●	●	●	●	●	
300	●	●	●	●	●	●	●	●	
350	●	●	●	●	●	●	●	●	
400	●	●	●	●	●	●	●	●	
450	●	●	●	●	●	●	●	●	
500	●	●	●	●	●	●	●	●	
550	●	●	●	●	●	●	●	●	
600	●	●	●	●	●	●	●	●	



A Vis aggro Ø 4 x 15 mm


B Eurovis Ø 6 x 14.5 mm

** En option pour une meilleure stabilité
Peut être remplacé par une vis aggro Ø 4 x 15 mm

Coulisse corps de meuble 576 – 65 kg

Longueur nominale NL (mm)

NL	19*	28	37	115	165	261	293	357	453	517	549	
450	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
500-550	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
600	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
650	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	



A Vis aggro Ø 4 x 15 mm

B Eurovis Ø 6 x 14.5 mm

* Peut être remplacé par une vis aggro Ø 4 x 15 mm

** En option pour une meilleure stabilité
Peut être remplacé par une vis aggro Ø 4 x 15 mm


SERVO-DRIVE pour TANDEMBOX




Vous trouverez de plus amples informations
sur SERVO-DRIVE ici :

www.blum.com/sdr17

TIP-ON BLUMOTION pour TANDEMBOX

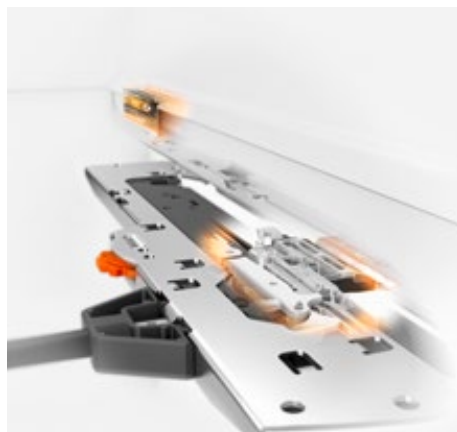

- Assistance mécanique à l'ouverture TIP-ON combinée avec BLUMOTION – pour une fermeture douce et silencieuse
- Jeu de façade FS 2.5 mm
- Réglage de la face en 4 dimensions
- Grande zone de déclenchement
- Coulisement ultra-léger synchronisé
- Synchronisation à partir d'une largeur intérieure de corps de meuble LW 238 mm

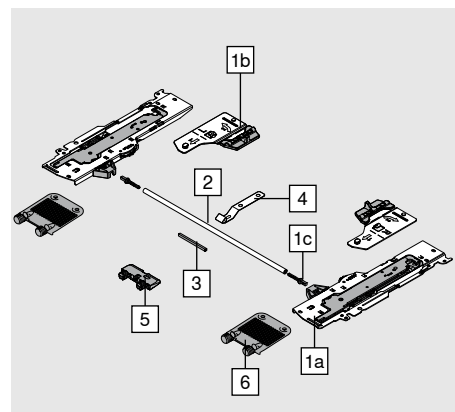

Informations utiles à la commande

1		Set TIP-ON BLUMOTION			
		Déterminer l'unité TIP-ON BLUMOTION avec le Configurateur Produits www.blum.com/configurator			
Longueur nominale NL (mm)	Unité		Coulisse corps de meuble (kg)	Poids (kg) ¹	
270–300	S0	WS	30	≤ 10	T60B3030
	S1	R7035		> 10–20	T60B3130
350–600	L1	R7035	65	≤ 20 ²	T60B3330
	L3	R7037		15–30 ²	T60B3530
450–650	L5	SZ	65	> 30–65 ³	T60B3560
Composé de :					
1a	1 x	Unité TIP-ON BLUMOTION gauche/droite			
1b	1 x	Entraîneur TIP-ON BLUMOTION gauche/droite			
1c	2 x	Adaptateur de synchronisation TIP-ON BLUMOTION			
¹ Plages de charges recommandées (poids total du tiroir grande hauteur) pour une fonction optimale d'ouverture et de fermeture					
² Combinable uniquement avec coulisse corps de meuble 30 kg					
³ Recommandation : combiner uniquement avec une coulisse corps de meuble 65 kg					

Largeur intérieure du corps de meuble LW ≥ 287 mm			
2	Axe de synchronisation TIP-ON BLUMOTION		
	Version	Couleur	
	Ronde	Gris	T60.1125W
Débit		Largeur intérieure LW - 240 mm	
En combinaison avec 4 2 x T60.000D			
À recouper			
Adapté jusqu'à une largeur intérieure de corps de meuble LW 1 365 mm			
Pour une fonction optimale et pour augmenter la zone de déclenchement, nous recommandons l'utilisation systématique d'une synchronisation			

Largeur intérieure LW 238–286 mm			
3	Synchronisation TIP-ON BLUMOTION		
	Version	Couleur	
	Rectangulaire	R7035	T60.300D
Débit		Largeur intérieure LW - 214 mm	

Accessoires

1c Adaptateur de synchronisation TIP-ON BLUMOTION ¹		
	Version	Couleur
	Symétrique	R7035
	2 x T60.000D	

¹ Largeur intérieure du corps de meuble LW ≥ 287 mm

4 Support axe de synchronisation TIP-ON BLUMOTION ¹		
	Largeur du corps de meuble KB (mm)	Matériau
	≥ 750	Acier
	T60B000H	

¹ Pour tiroirs grande hauteur placés au-dessus d'un panneau inférieur ou d'une traverse
Empêche le fléchissement de l'axe de synchronisation TIP-ON BLUMOTION

5 Équerre de stabilisation du fond ¹		
	Largeur du corps de meuble KB (mm)	Couleur
	≥ 750	R7035
	Z96.2011	

¹ Pour tiroirs grande hauteur placés au-dessus d'un panneau inférieur ou d'une traverse
Pour support du fond de tiroir

6 Stabilisateur fond/face		
	Matériau	Couleur
	Matière synthétique	R7037
	2 x Z96.10E1	


- Gabarit du jeu de façade pour MERIVOBX TANDEMBOX			
	Jeu de façade FS (mm)	Couleur	
	2.5	Orange	65.5627

TIP-ON BLUMOTION pour TANDEMBOX

Planification

Encombrement dans le corps de meuble


Tiroir

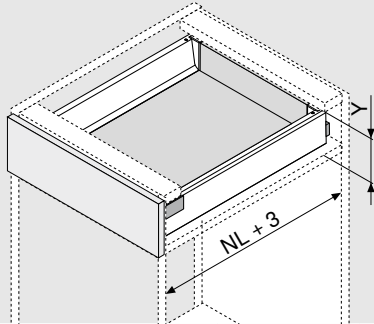

Hauteur de dos	Y (mm)
N	85.5
M	101.5
K	133.5
B	161
C	195
D	227

NL Longueur nominale

Tiroir à l'anglaise

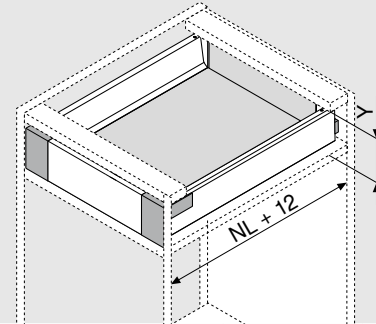


Hauteur de dos	Y (mm)
M	109
K	139.5
B	161
C	195
D	227

NL Longueur nominale

Encombrement dans le corps de meuble


Tiroir

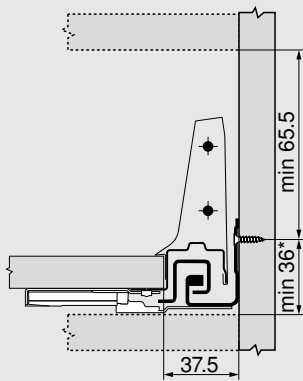


Hauteur M

* De 36 à 39 mm et pour une largeur du corps de meuble KB $\geq$ 750 mm, un support d'axe de synchronisation TIP-ON BLUMOTION et une équerre de stabilisation du fond sont nécessaires afin d'éviter une collision entre l'axe de synchronisation et le panneau inférieur ou la traverse. Nous recommandons un essai de montage


Tiroir à l'anglaise

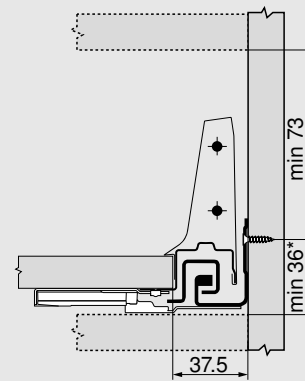

Position de fixation – tiroir à l'anglaise




Variante 1



Variante 2

Pieds

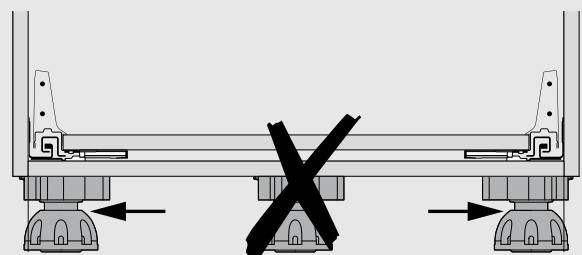

TIP-ON BLUMOTION pour TANDEMBOX

Planification




Zone de déclenchement	
	Zone de déclenchement <div> <div></div> Avec synchronisation </div> <div> <div></div> Sans synchronisation </div>
	Jeu minimal de façade (mm) 2.5 Avec stabilisateur fond/face Pour une fonction optimale et pour augmenter la zone de déclenchement, nous recommandons l'utilisation systématique d'une synchronisation Exemple pour 578 – 30 kg 576 – 65 kg, hauteur D, longueur nominale NL 500 mm

Accessoires

Support axe de synchronisation TIP-ON BLUMOTION



- Empêche le fléchissement de l'axe de synchronisation TIP-ON BLUMOTION
- Pour tiroirs grande hauteur placés au-dessus d'un panneau inférieur ou d'une traverse
- Nécessaire pour largeur du corps de meuble KB $\geq$ 750 mm

Informations utiles à la commande	
Matériau	Naturel
Acier	T60B000H
Planification	
Cotes de perçage – fond de tiroir	
	
Longueur nominale (mm)	Unité TIP-ON BLUMOTION
270–300	S0 S1
	
Longueur nominale (mm)	Unité TIP-ON BLUMOTION
350–650	L1 L3 L5
	
Longueur nominale (mm)	Unité TIP-ON BLUMOTION
450–650	L1 L3 L5

TIP-ON BLUMOTION pour TANDEMBOX

Accessoires

Équerre de stabilisation du fond



- Pour support du fond de tiroir
- Pour tiroirs grande hauteur placés au-dessus d'un panneau inférieur ou d'une traverse
- Nécessaire pour largeur du corps de meuble KB $\geq$ 750 mm

Informations utiles à la commande

Matériau


Matière synthétique

R7037


Z96.2011

Planification

Encombrement dans le corps de meuble



Cotes de perçage – face



FA Recouvrement

Stabilisateur fond/face



- Pour la stabilisation des faces hautes
- Pour le support des fonds de tiroir larges
- Nécessaire :
Hauteur de la face FH > 300 mm :
Largeur du corps de meuble KB $\geq$ 750 mm : 2 pces
- Recommandation :
Hauteur de la face FH > 300 mm :
Largeur du corps de meuble KB < 750 mm : 1 pce

Informations utiles à la commande

Mode de fixation


EXPANDO

R7037


Z96.10E1

Planification

Encombrement dans le corps de meuble




Cotes de perçage face



FA Recouvrement

Nécessaire :

Hauteur de la face FH > 300 mm :
Largeur du corps de meuble KB $\geq$ 750 mm : 2 pces



FA Recouvrement

Recommandation :

Hauteur de la face FH > 300 mm :
Largeur du corps de meuble KB < 750 mm : 1 pce

BOXFIX plus




- Appareil de montage pneumatique pour le montage rationnel des tiroirs et des blocs-tiroirs
- Type de montage : à visser (fixation en option)
- Longueur nominale : 270–650 mm
- Largeur du corps de meuble : 275–1 200 mm
- Mise en œuvre possible d'un dos bois ou d'un dos acier

Informations utiles à la commande

BOXFIX plus

ZMM.2500

BOXFIX E-T

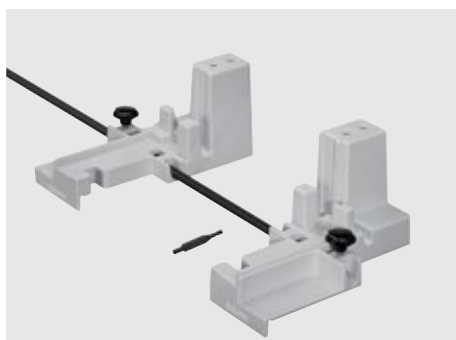


- Aide pratique pour le montage rapide de TANDEMBOX
- Tous les composants de TANDEMBOX sont montés sans jeu et avec précision
- Pour tous les matériaux de côté
- Type de montage : à visser
- Longueur nominale : 270–650 mm
- Largeur du corps de meuble : 250–1 200 mm
- Matériau : matière synthétique/acier

Informations utiles à la commande

BOXFIX E-T

ZMM.0350

Gabarit de pointage TANDEMBOX

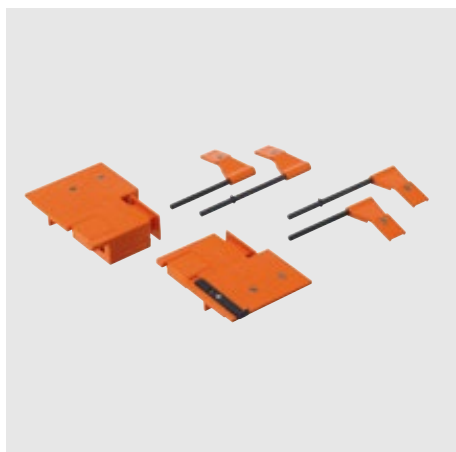

- Gabarit pour pointer les positions de montage des attache-façades
- Matériau : matière synthétique/acier

Informations utiles à la commande

Gabarit de pointage TANDEMBOX

TANDEMBOX – 378N ZML.3510

TANDEMBOX – 378M | 378K ZML.3580.01

MINIPRESS top



- Calcule automatiquement les positions de perçage exactes (en combinaison avec EASYSTICK)
- Déplacement automatique de la règle (axe X) pour des dimensions de pièces à usiner jusqu'à 2 681 mm
- Déplacement automatique de la tête de perçage (axe Y) jusqu'à 350 mm
- Tête de perçage/serrage sans outil
- Perçage horizontal en option
- Changement rapide des têtes de perçage déjà équipées de leurs mèches

Informations utiles à la commande

MINIPRESS top avec EASYSTICK

Perçage horizontal inclus	M75E2000
	M70E2000

HOZ Perceuse horizontale

MINIPRESS P



- Permet le perçage de trous de fixation pour l'attache-façade TANDEMBOX, les coulisses corps de meuble ainsi que les fonds de tiroir et les adaptateurs dos bois.

Informations utiles à la commande

MINIPRESS P

	M53.1050
--	----------

EASYSTICK



- EASYSTICK – le nouveau système de butées automatiques pour les machines d'usinage de Blum, automatisé et facilement réglable
- Réglage sans outil et détermination digitale des positions de montage pour l'attache-façade et les coulisses corps de meuble TANDEMBOX
- Transmission des données planifiées depuis le Configurateur de meubles directement sur EASYSTICK via une clé USB
- À l'aide du lecteur de code-barres, vous pouvez obtenir et traiter directement les données de fabrication et de perçage importées

Informations utiles à la commande

EASYSTICK

Règle	MZD.2000
Ordinateur	MZD.5000



12

sites de production en Autriche,
en Pologne, aux États-Unis,
au Brésil et en Chine



Plus de

30

filiales et représentations



1952

– année
au cours de laquelle Julius
Blum a fondé l'entreprise,
à Höchst en Autriche.



Avec plus de

2100

brevets dans le monde entier,
Blum compte parmi les entreprises
les plus innovantes d'Autriche.



Plus de

120

marchés livrés sur tous
les continents



9850

collaboratrices et
collaborateurs dans
le monde entier



2,4 milliards

de chiffre d'affaires



Blum fabrique des systèmes de
portes relevables, de charnières
et coulissants, ainsi que des
systèmes Pocket pour meubles,
et tout ça avec des services et
des aides de montage associés.



Notre principe de « l'avantage
global pour le client » est le
suivant : que l'on soit fabricant,
revendeur, installateur de
meubles ou consommateur,
chacun doit pouvoir profiter des
avantages des produits Blum.



Pour réduire son empreinte
écologique, Blum met en œuvre
de nombreuses initiatives en
faveur du développement durable
depuis 1997, conformément
à la norme ISO-14001.

MatNr: 07937171 EP-689/1 FR / 06.26

Tous les contenus sont soumis au copyright de Blum.

Sous réserve de modifications techniques et de programmes.

Julius Blum GmbH, 6973 Höchst, Autriche, Tél. : +43 5578 705-0, Courriel : info@blum.com, www.blum.com

Nos sites en Autriche, en Pologne, aux États-Unis et en Chine sont certifiés comme indiqué ci-dessous.

Notre site au Brésil est certifié selon les normes ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001.

Situation au mois : 07.2025



www.blum.com/sales-offices



Look for our
FSC™-certified
products