
LEGRABOX

Užsakymo ir projektavimo informacija

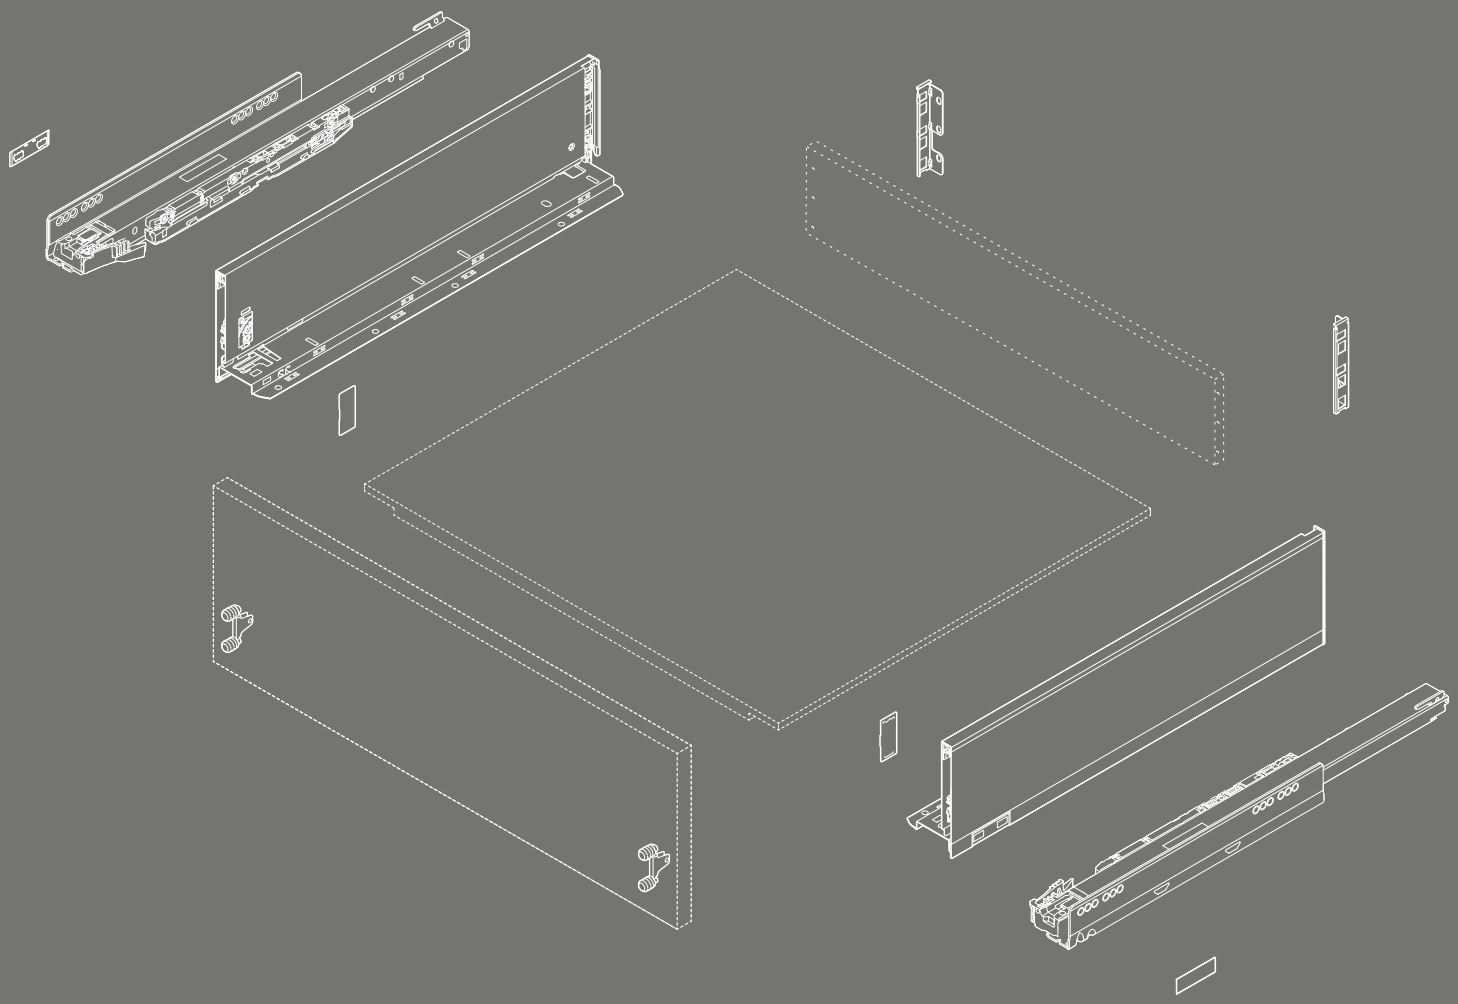


www.blum.com

Paverskite savo idėjas realybe – myLEGRABOX

Stilinga gyvenamoji erdvė. Planuokite stilingai. Naujausios baldų tendencijos iš viso pasaulio paverčiančios Jūsų idėjas unikaliais baldais. Laisvė kūrybai – LEGRABOX, nesuskaičiuojamos galimybės įgyvendinti Jūsų dizaino idėjas. Kurkite baldus pagal savo poreikius. Prisijunkite prie mūsų atradimų kelionėje!



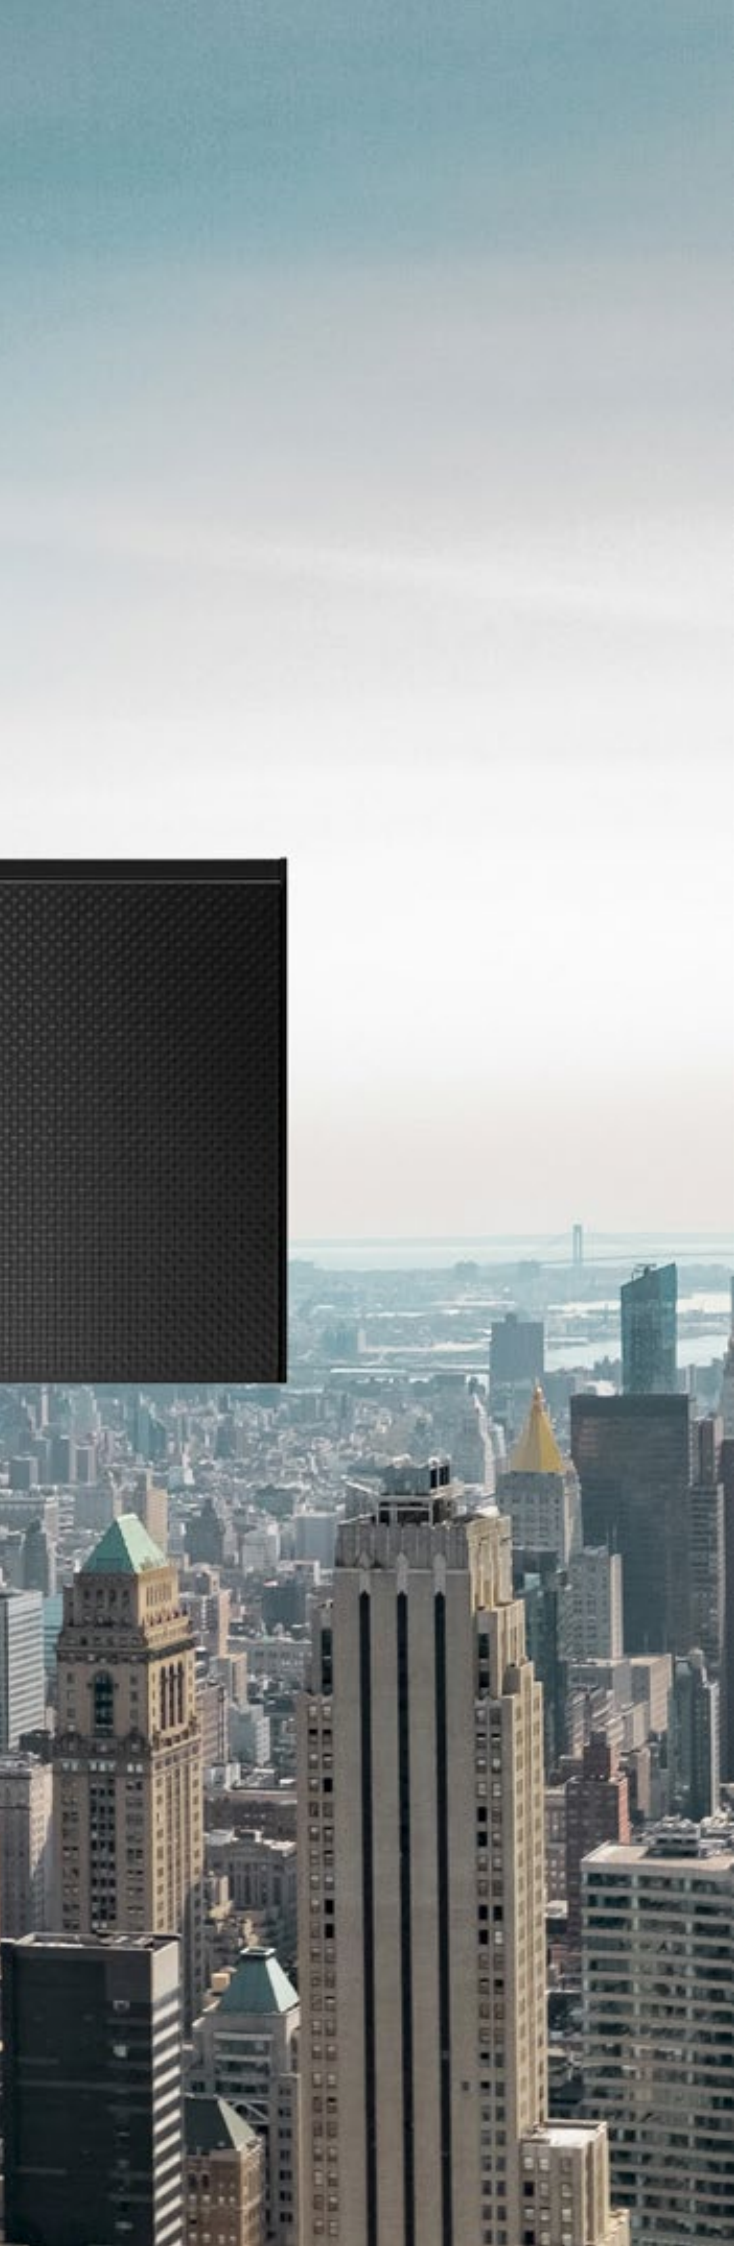

Turinys

4 Asortimento apžvalga
8 N stalčius
12 M stalčius
16 M vidinis stalčius
20 K stalčius
24 K vidinis stalčius

C aukštas salčius


28 LEGRABOX pure
30 LEGRABOX free

C aukštas vidinis stalčius


34 Fasadas su dizaino elementu
40 Fasadas su relingu
46 M stalčius po kriaukle

C stalčius po kriaukle

50 LEGRABOX pure
56 LEGRABOX free
60 F stalčius
64 Dizaino galimybės
74 Bėgelių tvirtinimas
79 Priedai
80 Montavimo įrenginiai
82 SERVO-DRIVE
82 TIP-ON BLUMOTION
86 TIP-ON
88 AMBIA-LINE

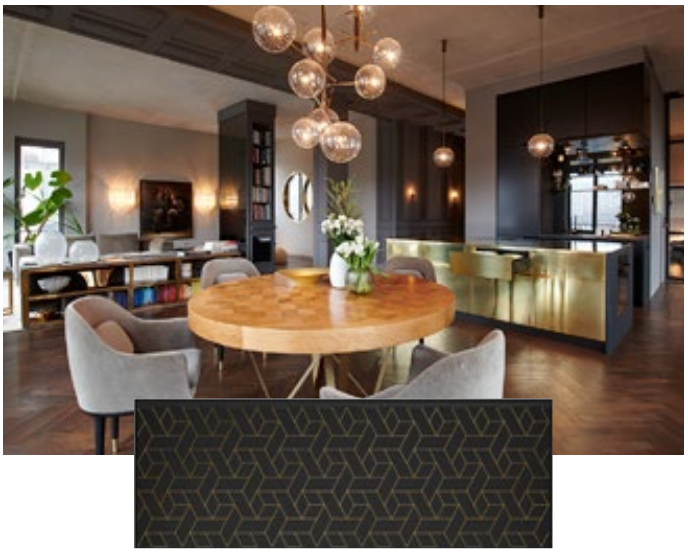



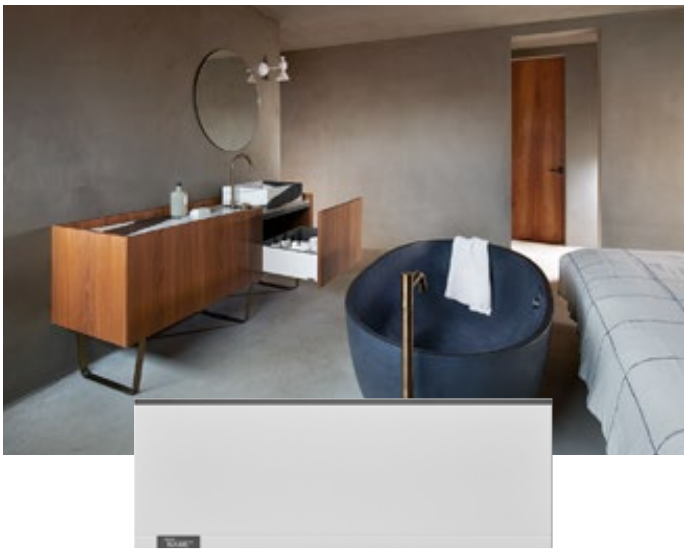



Kurkite baldus pagal savo poreikius

Kuo ypatingas LEGRABOX? Galite rinktis iš trijų dizaino lygių. LEGRABOX pure ir LEGRABOX free siūlo įstabų spalvų pasirinkimą ir aukščiausios kokybės nerūdijančio plieno apsaugą nuo pirštų atspaudų. Vienas žingsnis į priekį su LEGRABOX special. Pagrindinis kolekcijos akcentas – įstabi juoda matinė „Carbon“ spalva. Patirkite dizaino laisvę su LEGRABOX individual. Derinkite spalvas ir medžiagas, kurkite stalčių šonus su spausdintais, lazerio graviruotais raštais ar tekstūriniais reljefais. Suteikite laisvę savo kūrybiškumui. Variantai gali skirtis nuo pagrindinių sąlygų. Blum iš anksto patikrina atskirų dizainų tinkamumą.

Kas Jus įkvepia? Kurkite savo dizainą su Design Selector paversdami LEGRABOX į myLEGRABOX.
www.blum.com/lbxd3

Blum paslaugos

Raktas į didesnį efektyvumą

Kas padėtų sėkmingai įgyvendinti Jūsų projektus? Vienas iš veiksnių, tai – mūsų kokybiški produktai ir, žinoma, teikiamos paslaugos. Mūsų paslaugos yra pritaikytos Jūsų poreikiams, todėl galite dirbti efektyviau ir taip sutaupyti laiko kiekviename gamybos proceso etape.



Asmeninės paslaugos
Tiesioginis klientų aptarnavimas ir pagalba



Skaitmeninės paslaugos
Skaitmeninė pagalba didesniam efektyvumui



Logistikos paslaugos
Optimizuoti procesai greitam pristatymui



Montavimo įrenginiai
Praktiška įranga ir įrankiai tiksliam darbui



Komunikacijos paslaugos
Išsami medžiaga tikslingai rinkodarai

Raskite savo poreikius atitinkančias paslaugas:

www.blum.com/services3

Asortimento apžvalga

LEGRABOX asortimentas yra toks pat platus, kaip ir pačių namų idėja. Stalčiai, vidiniai stalčiai, stalčiai aukštu fasadu, aukšti vidiniai stalčiai – įvairių ilgių, apkrovų, aukščių ir spalvų.

Apžvalga


- LEGRABOX pure, LEGRABOX free, LEGRABOX special ir LEGRABOX individual
- Didelės pritaikymo galimybės
- Stalčiaus šonai gaminami iš plieno ir nerūdijančio plieno
- Stalčiaus šonai tiesūs, tiek viduje, tik išorėje
- Ploni stalčių šonai 12.8 mm
- Sinchronizuotas tobulai lengvas veikimas
- Fasado montavimas be įrankių
- Dangtelis su logotipu leidžia įgyvendinti visas LEGRABOX dizaino galimybes

Stalčių šonų aukščiai

Žemas išorinis stalčius


Aukštis N
66.5 mm



Aukštis M
90.5 mm


Aukštis K
128.5 mm

Aukštas išorinis stalčius


Aukštis C
177 mm


Aukštis C
177 mm


Aukštis F
241 mm

Žemas vidinis stalčius


Aukštis M
90.5 mm


Aukštis K
128.5 mm

Aukštas vidinis stalčius


Aukštis C
177 mm


Aukštis C
177 mm


Aukštis C
177 mm


Aukštis C
177 mm

Stalčius po kriaukle


Aukštis M
90.5 mm



Aukštis C
177 mm


Aukštis C
177 mm


Aukštis C
177 mm

Spalvų asortimentas

LEGRABOX yra įvairių spalvų ir medžiagų, tinkančių kiekvieno skoniui. Ypatingai atrodo nerūdijantis plienas su apsauga nuo pirštų antspaudų, arba matine danga dengtas plienas.

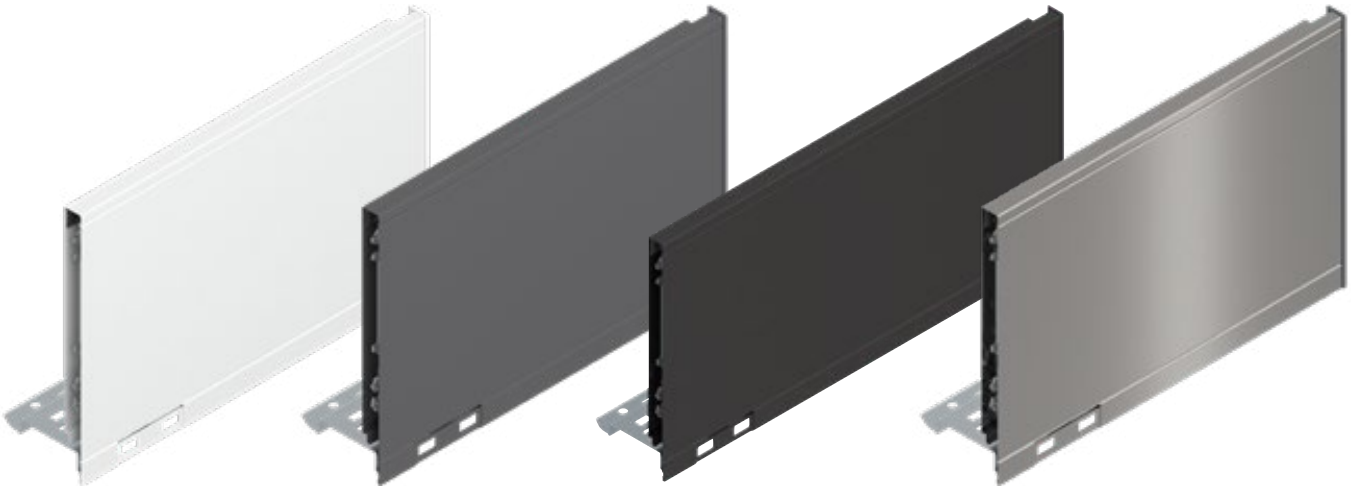

Balta matinė „Silk“

Pilka matinė „Orion“

Juoda matinė „Carbon“

Nerūdijantis plienas su apsauga nuo pirštų antspaudų

Rekomendacijos – spalvų kombinacijos komponentams				
Pavadinimas	**Spalvos**			
	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Stalčiaus šonų komplektas	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Stalčiaus šonų išorinis komplektas [1]	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Stalčiaus šonų vidinis komplektas [1]	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Nugarėlės tvirtinimo laikikliai, kairys/dešinys	SW-M	OG-M	CS-M	NI
Plieninės L-formos nugarėlės, kairė/dešinė [1]	SW-M	OG-M	CS-M	CS-M
Fasado laikikliai komplektas	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Fasado profilis be įlaidos	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
Fasado profilis su įlaida	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
Vidinio stalčiaus fiksavimo komplektas	SW-M	OG-M	CS-M	CS-M
Skersinė pertvarėlė	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO

[1] Spintelė po kriaukle


Spalvos			
SW-M	Balta matinė „Silk“	IN-G	Šlifuotas nerūdijantis plienas su įspaudu
OG-M	Pilka matinė „Orion“	GO-G	Šlifuotas auksas
CS-M	Juoda matinė „Carbon“	KU-G	Šlifuotas varis
INGL	Nerūdijantis plienas su apsauga nuo pirštų antspaudų	NI	Nikeliuota
		ELEO	Anoduoto nerūdijančio plieno išvaizda

Stalčius – N



- Plieniniai ar nerūdijančio plieno stalčiaus šonai
- Tiesus vidus ir išorė
- Ploni stalčių šonai 12.8 mm
- Sinchroniškas ir lengvas veikimas
- Integruota, perjungiama švelnaus uždarymo sistema BLUMOTION S, kuri gali būti derinama su SERVO-DRIVE elektronine atidarymo sistema arba TIP-ON BLUMOTION mechanine atidarymo sistema
- Lengvas fasado montavimas, net jei stalčius jau įdėtas į spintelės korpusą
- Fasadas sumontuojamas be įrankių
- Dvi reguliavimo galimybės stalčiaus šone


Erdvės reikalavimai

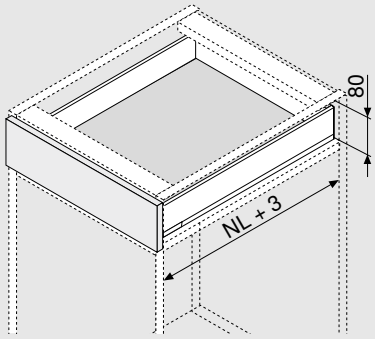


NL	Nominalus ilgis

Užsakymo informacija


1 Bėgeliai, kairys/dešinys



Nominalus ilgis NL (mm)	BLUMOTION S 40 kg	TIP-ON 40 kg
400	750.4001S	750.4001T
450	750.4501S	750.4501T
500	750.5001S	750.5001T
550	750.5501S	750.5501T

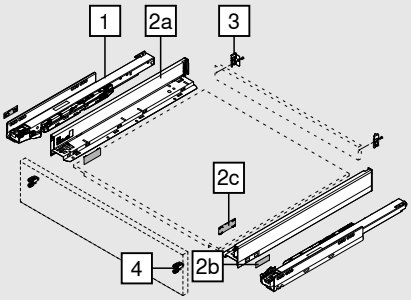

2 Stalčiaus šonų komplektas




Stalčiaus šono aukštis (mm)	66.5			
Nominalus ilgis NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
400	770N4002S			
450	770N4502S			770N4502I
500	770N5002S			770N5002I
550	770N5502S			

Sudaro:

2a	1 x	Stalčiaus šonai, kairys/dešinys
2b	2 x	Dangteliai su Blum logotipu arba individualiu kliento logotipu (nuo 1000 vnt.)
2c	2 x	Dangteliai

3 Nugarėlės tvirtinimo laikikliai, kairys/dešinys



Medžiaga	Aukštis	SW-M	OG-M	CS-M	NI
Plienas	N	ZB7N000S			

4 Fasado tvirtinimo laikikliai



Tvirtinimo būdas		
EXPANDO	2 x	ZF7N70E2
EXPANDO T	2 x	ZF7N70T2
Montuojama medvaržčiais	2 x	ZF7N7002

EXPANDO T ploniems fasadams – žr. puslapį 75

Užsakymo informacija

Priedai


-	Medvaržtis			
	**Ø (mm)**	**Ilgis (mm)**		
	3.5	15	Medvaržčiais prisukamų fasado laikiklių tvirtinimui	**609.1500**
	3.5	17	Medvaržčiais prisukamų fasado laikiklių tvirtinimui	**609.1700**
Bėgelių tvirtinimui spintelės korpuse rekomenduojame naudoti medvaržčius Ø 4 x 15 mm				

-	Tvirtinimo varžtas plokščia galvute			
	**Ø (mm)**	**Ilgis (mm)**		
	4	15	MDP nugarėlės ir laikiklių tvirtinimui, stalčiaus šonų ir dugno tvirtinimui	**61D.1500**
Optimaliam MDP nugarėlių ir stalčiaus šonų montavimui, rekomenduojame naudoti varžtus plokščia galvute				

-	Eurovaržtas			
	**Ø (mm)**	**Ilgis (mm)**		
	6	14.5	Bėgelių tvirtinimui prie spintelės korpuso	**661.1450.HG**


Projektavimas

Reikalinga erdvė spintelėje




*	+ 1 mm jei bėgeliai montuojami prieš surenkant spintelę

Fasado tvirtinimo matmenys montuojant medvaržčiais




FA	Fasado užlaida
*	+ 1 mm jei bėgeliai montuojami prieš surenkant spintelę

Fasado gręžimo matmenys INSERTA / EXPANDO T




*	+ 1 mm jei bėgeliai montuojami prieš surenkant spintelę
**	min. 6 mm jei EXPANDO T

Nugarėlės tvirtinimo matmenys




Projektavimas

Pjovimo matmenys naudojant 16 mm storio medžio drožlių plokštę

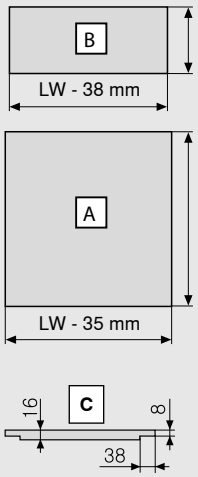


MDP nugarėlė	B (mm)
Aukštis	39
Stalčiaus dugnas	**A (mm)**
MDP nugarėlė	NL - 10
Įlaidos matmenys	**C**




KB	Spintelės plotis
LW	Vidinis spintelės plotis
NL	Nominalus ilgis

Gręžimo matmenys

Stalčiaus dugnas

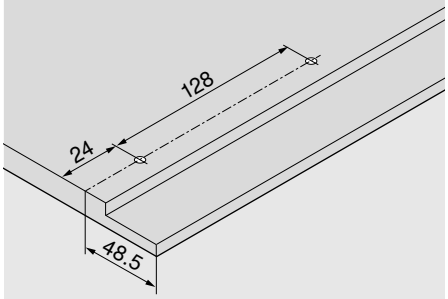


Stalčius – M

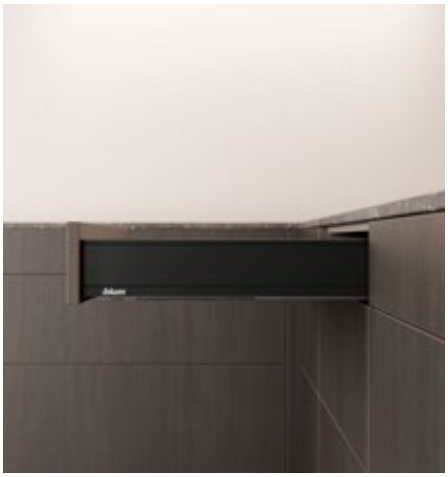

- Plieniniai ar nerūdijančio plieno stalčiaus šonai
- Tiesus vidus ir išorė
- Ploni stalčių šonai 12.8 mm
- Sinchroniškas ir lengvas veikimas
- Integruota, perjungiama švelnaus uždarymo sistema BLUMOTION S, kuri gali būti derinama su SERVO-DRIVE elektronine atidarymo sistema arba TIP-ON BLUMOTION mechanine atidarymo sistema
- Lengvas fasado montavimas, net jei stalčius jau įdėtas į spintelės korpusą
- Fasadas sumontuojamas be įrankių
- Trys reguliavimo galimybės stalčiaus šone

Erdvės reikalavimai

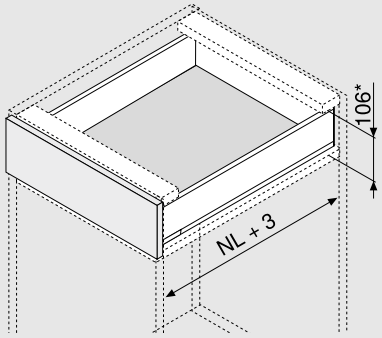


NL	Nominalus ilgis


* Įskaitant 2 mm pasvirimo reg.

Užsakymo informacija


1 Bėgeliai, kairys/dešinys



Nominalus ilgis NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
270	750.2701S		750.2701T	
300	750.3001S		750.3001T	
350	750.3501S		750.3501T	
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T

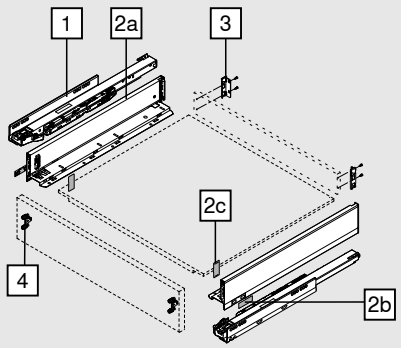

2 Stalčiaus šonų komplektas




Stalčiaus šono aukštis (mm)	90.5			
Nominalus ilgis NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
270	770M2702S			770M2702I
300	770M3002S			770M3002I
350	770M3502S			770M3502I
400	770M4002S			770M4002I
450	770M4502S			770M4502I
500	770M5002S			770M5002I
550	770M5502S			770M5502I
600	770M6002S			770M6002I
650	770M6502S			770M6502I

Sudaro:

2a	1 x	Stalčiaus šonai, kairys/dešinys
2b	2 x	Dangteliai su Blum logotipu arba individualiu kliento logotipu (nuo 1000 vnt.)
2c	2 x	Dangteliai

LEGRABOX dizaino galimybės parinktiems stalčiaus šonams – žr. puslapyje 64

Užsakymo informacija

3	Nugarėlės tvirtinimo laikikliai, kairys/dešinys					
	**Medžiaga**	**Aukštis**	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Plienas	M	ZB7M000S			

4	Fasado tvirtinimo laikikliai		
	**Tvirtinimo būdas**		
	EXPANDO	2 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7M70T2
	Montuojama medvaržčiais	2 x	ZF7M7002
EXPANDO T ploniems fasadams – žr. puslapį 75			

Priedai


-	Medvaržtis			
	**Ø (mm)**	**Ilgis (mm)**		
	3.5	15	Medvaržčiais prisukamų fasado laikiklių tvirtinimui	609.1500
	3.5	17	Medvaržčiais prisukamų fasado laikiklių tvirtinimui	609.1700
Bėgelių tvirtinimui spintelės korpuse rekomenduojame naudoti medvaržčius Ø 4 x 15 mm				

-	Tvirtinimo varžtas plokščia galvute			
	**Ø (mm)**	**Ilgis (mm)**		
	4	15	MDP nugarėlės ir laikiklių tvirtinimui, stalčiaus šonų ir dugno tvirtinimui	61D.1500
Optimaliam MDP nugarėlių ir stalčiaus šonų montavimui rekomenduojame naudoti varžtus plokščia galvute				

-	Eurovaržtas			
	**Ø (mm)**	**Ilgis (mm)**		
	6	14.5	Bėgelių tvirtinimui prie spintelės korpuso	661.1450.HG


Projektavimas

Reikalinga erdvė spintelėje

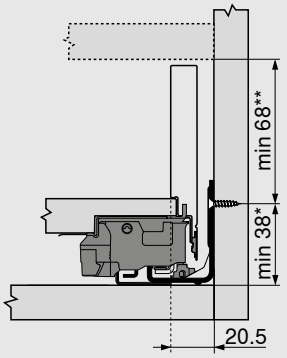


*	+ 1 mm jei bėgeliai montuojami prieš surenkant spintelę
**	Įskaitant 2 mm pasvirimo reg.

Fasado tvirtinimo matmenys montuojant medvaržčiais




FA	Fasado užlaida
*	+ 1 mm jei bėgeliai montuojami prieš surenkant spintelę

Fasado gręžimo matmenys EXPANDO / EXPANDO T




*	+ 1 mm jei bėgeliai montuojami prieš surenkant spintelę
**	min. 6 mm jei EXPANDO T

Nugarėlės tvirtinimo matmenys




Projektavimas

Pjovimo matmenys naudojant 16 mm storio medžio drožlių plokštę

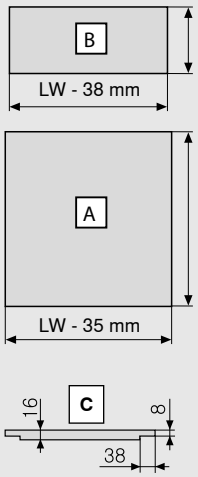


MDP nugarėlė	B (mm)
Aukštis	63
Stalčiaus dugnas	**A (mm)**
MDP nugarėlė	NL - 10
Įlaidos matmenys	**C**



KB	Spintelės plotis
LW	Vidinis spintelės plotis
NL	Nominalus ilgis

Gręžimo matmenys

Stalčiaus dugnas

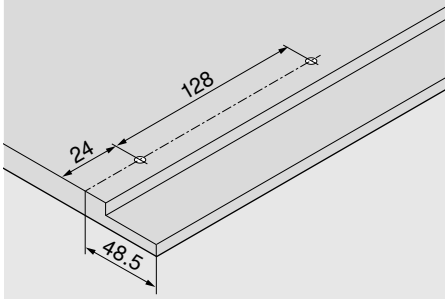


Uždaras vidinis fasadas

Vidinis stalčius – M



- Vidinis stalčius su uždaru fasadu
- Plieniniai ar nerūdijančio plieno stalčiaus šonai
- Tiesus vidus ir išorė
- Ploni stalčių šonai 12.8 mm
- Sinchroniškas ir lengvas veikimas
- Integruota, perjungiama švelnaus uždarymo sistema BLUMOTION S, kuri gali būti derinama su SERVO-DRIVE elektronine atidarymo sistema arba TIP-ON BLUMOTION mechanine atidarymo sistema
- Lengvas fasado montavimas, net jei stalčius jau įdėtas į spintelės korpusą
- Fasadas sumontuojamas be įrankių


Erdvės reikalavimai

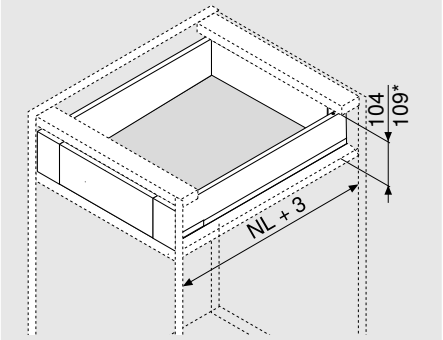



NL	Nominalus ilgis

* Vidinis stalčius su fiksatoriumi

Užsakymo informacija

1	Bėgeliai, kairys/dešinys				
	Nominalus ilgis NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

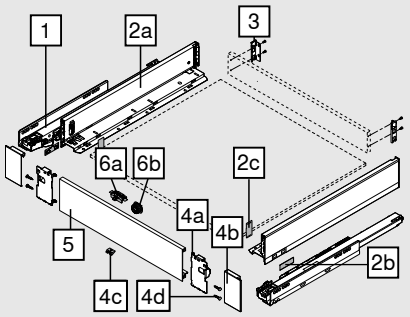


2	Stalčiaus šonų komplektas				
	Stalčiaus šono aukštis (mm)	90.5			
	Nominalus ilgis NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	270	770M2702S			770M2702I
	300	770M3002S			770M3002I
	350	770M3502S			770M3502I
	400	770M4002S			770M4002I
	450	770M4502S			770M4502I
	500	770M5002S			770M5002I
	550	770M5502S			770M5502I
	600	770M6002S			770M6002I
	650	770M6502S			770M6502I


Sudaro:		
2a	1 x	Stalčiaus šonai, kairys/dešinys
2b	2 x	Dangteliai su Blum logotipu arba individualiu kliento logotipu (nuo 1000 vnt.)
2c	2 x	Dangteliai

LEGRABOX dizaino galimybės parinktiems stalčiaus šonams – žr. puslapyje 64


Uždaras vidinis fasadas

Užsakymo informacija

3	Nugarėlės tvirtinimo laikikliai, kairys/dešinys					
	**Medžiaga**	**Aukštis**	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Plienas	M	ZB7M000S			

4	Fasado laikikliai komplektas				
	**Medžiaga**	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	Plienas	ZI7.0MS0			
	Apsauga nuo pirštų atspaudų				ZI7.0MI0

Sudaro:		
4a	1 x	Fasado laikikliai, kairys/dešinys
4b	1 x	Išoriniai dangteliai, kairys/dešinys
4c	1 x	Fiksatorius
4d	4 x	Varžtai

5	Fasado profilis be įlaidos				
	**Ilgis (mm)**	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1043	ZV7.1043C01			
Tinka spintelėms, kurių KB ≤ 1200 mm					
Pjovimas:	Vidinis spintelės plotis LW – 126 mm				

Priedai

6	Vidinio stalčiaus fiksavimo komplektas (pasirinktinai)*			
	**Medžiaga**	SW-M	OG-M	CS-M**
	Nailonas	ZI7.0M07		
Fiksatorius montuojamas ant fasado				
* Fiksatoriaus komplekto (ZI7.0M07) negalima naudoti kartu su TIP-ON BLUMOTION				
** CS-M taip pat rekomenduojamas INGL stalčiams				
Sudaro:				
6a	1 x	Fiksatorius		
6b	1 x	Fiksatoriaus gaudiklis (pilkas RAL 7037 „Dust“)		


-	Tvirtinimo varžtas plokščia galvute			
	**Ø (mm)**	**Ilgis (mm)**		
	4	15	MDP nugarėlės ir laikiklių tvirtinimui, stalčiaus šonų ir dugno tvirtinimui	61D.1500
Optimaliam MDP nugarėlių ir stalčiaus šonų montavimui, rekomenduojame naudoti varžtus plokščia galvute				

-	Eurovaržtas			
	**Ø (mm)**	**Ilgis (mm)**		
	6	14.5	Bėgelių tvirtinimui prie spintelės korpuso	661.1450.HG

Uždaras vidinis fasadas


Projektavimas

Reikalinga erdvė spintelėje

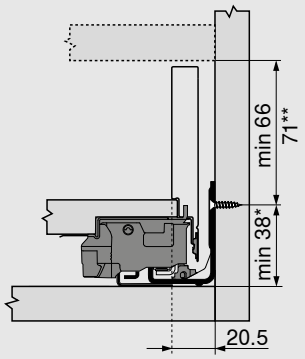


*	+ 1 mm jei bėgeliai montuojami prieš surenkant spintelę
**	Vidinis stalčius su fiksatoriumi galimas nuo 71 mm

Nugarėlės tvirtinimo matmenys




Fasado gręžimo matmenys fiksatoriaus montavimui




Uždaras vidinis fasadas

Projektavimas

Pjovimo matmenys naudojant 16 mm storio medžio drožlių plokštę

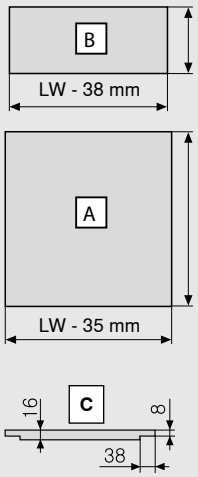


MDP nugarėlė	B (mm)
Aukštis	63
Stalčiaus dugnas	**A (mm)**
MDP nugarėlė	NL - 10
Įlaidos matmenys	**C**



KB	Spintelės plotis
LW	Vidinis spintelės plotis
NL	Nominalus ilgis

Gręžimo matmenys

Stalčiaus dugnas

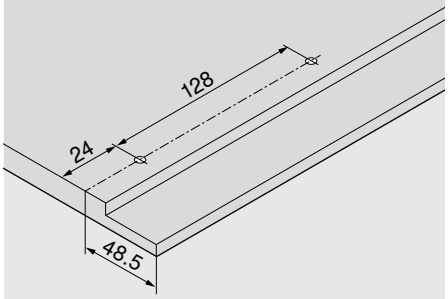


Stalčius – K



- Plieniniai ar nerūdijančio plieno stalčiaus šonai
- Tiesus vidus ir išorė
- Ploni stalčių šonai 12.8 mm
- Sinchroniškas ir lengvas veikimas
- Integruota, perjungiama švelnaus uždarymo sistema BLUMOTION S, kuri gali būti derinama su SERVO-DRIVE elektronine atidarymo sistema arba TIP-ON BLUMOTION mechanine atidarymo sistema
- Lengvas fasado montavimas, net jei stalčius jau įdėtas į spintelės korpusą
- Fasadas sumontuojamas be įrankių
- Trys reguliavimo galimybės stalčiaus šone

Erdvės reikalavimai

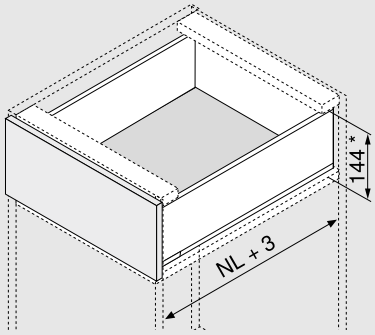


NL	Nominalus ilgis


* Įskaitant 2 mm pasvirimo reg.

Užsakymo informacija


1 Bėgeliai, kairys/dešinys



Nominalus ilgis NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
300	750.3001S		750.3001T	
350	750.3501S		750.3501T	
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T

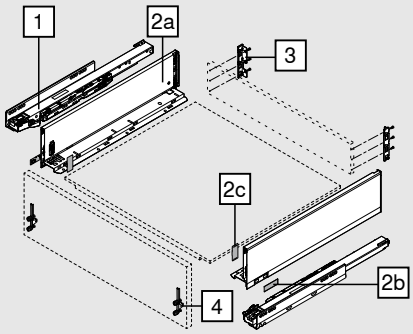

2 Stalčiaus šonų komplektas



Stalčiaus šono aukštis (mm) 128.5


Nominalus ilgis NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
300	770K3002S			
350	770K3502S			770K3502I
400	770K4002S			770K4002I
450	770K4502S			770K4502I
500	770K5002S			770K5002I
550	770K5502S			770K5502I
600	770K6002S			

Sudaro:

2a	1 x	Stalčiaus šonai, kairys/dešinys
2b	2 x	Dangteliai su Blum logotipu arba individualiu kliento logotipu (nuo 1000 vnt.)
2c	2 x	Dangteliai


LEGRABOX dizaino galimybės parinktiems stalčiaus šonams – žr. puslapyje 64

3 Nugarėlės tvirtinimo laikikliai, kairys/dešinys



Medžiaga	Aukštis	SW-M	OG-M	CS-M	NI
Plienas	K	ZB7K000S			

Užsakymo informacija

4	Fasado tvirtinimo laikikliai		
	**Tvirtinimo būdas**		
	EXPANDO	2 x	ZF7K70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7K70T2
	Montuojama medvaržčiais	2 x	ZF7K7002
EXPANDO T ploniems fasadams – žr. puslapį 75			

Priedai


-	Medvaržtis			
	**Ø (mm)**	**Ilgis (mm)**		
	3.5	15	Medvaržčiais prisukamų fasado laikiklių tvirtinimui	609.1500
	3.5	17	Medvaržčiais prisukamų fasado laikiklių tvirtinimui	609.1700
Bėgelių tvirtinimui spintelės korpuse rekomenduojame naudoti medvaržčius Ø 4 x 15 mm				

-	Tvirtinimo varžtas plokščia galvute			
	**Ø (mm)**	**Ilgis (mm)**		
	4	15	MDP nugarėlės ir laikiklių tvirtinimui, stalčiaus šonų ir dugno tvirtinimui	61D.1500
Optimaliam MDP nugarėlių ir stalčiaus šonų montavimui, rekomenduojame naudoti varžtus plokščia galvute				

-	Eurovaržtas			
	**Ø (mm)**	**Ilgis (mm)**		
	6	14.5	Bėgelių tvirtinimui prie spintelės korpuso	661.1450.HG


Projektavimas

Reikalinga erdvė spintelėje

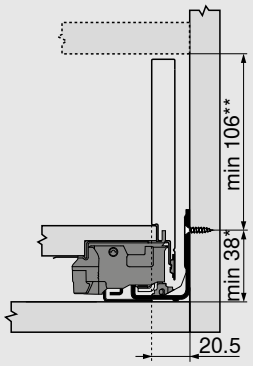


*	+ 1 mm jei bėgeliai montuojami prieš surenkant spintelę
**	Įskaitant 2 mm pasvirimo reg.

Fasado tvirtinimo matmenys montuojant medvaržčiais




FA	Fasado užlaida
*	+ 1 mm jei bėgeliai montuojami prieš surenkant spintelę

Fasado gręžimo matmenys EXPANDO / EXPANDO T




*	+ 1 mm jei bėgeliai montuojami prieš surenkant spintelę
**	min. 6 mm jei EXPANDO T

Nugarėlės tvirtinimo matmenys

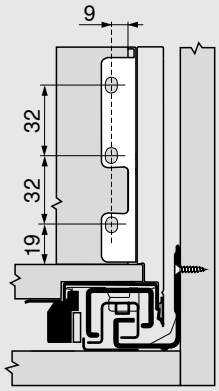


Projektavimas

Pjovimo matmenys naudojant 16 mm storio medžio drožlių plokštę

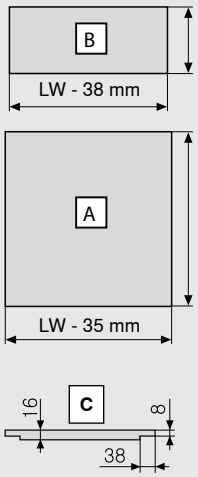


MDP nugarėlė	B (mm)
Aukštis	101
Stalčiaus dugnas	**A (mm)**
MDP nugarėlė	NL - 10
Įlaidos matmenys	**C**



KB	Spintelės plotis
LW	Vidinis spintelės plotis
NL	Nominalus ilgis

Gręžimo matmenys

Stalčiaus dugnas

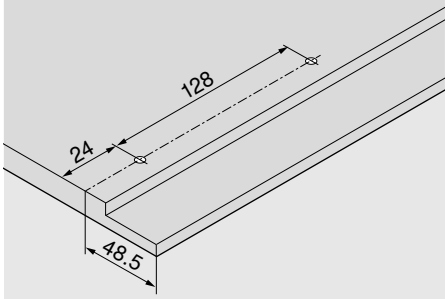


Pusiau uždaras vidinis fasadas

Vidinis stalčius – K



- Vidinis stalčius su vidutinio aukščio uždaru fasadu
- Plieniniai ar nerūdijančio plieno stalčiaus šonai
- Tiesus vidus ir išorė
- Ploni stalčių šonai 12.8 mm
- Sinchroniškas ir lengvas veikimas
- Integruota, perjungiama švelnaus uždarymo sistema BLUMOTION S, kuri gali būti derinama su SERVO-DRIVE elektronine atidarymo sistema arba TIP-ON BLUMOTION mechanine atidarymo sistema
- Lengvas fasado montavimas, net jei stalčius jau įdėtas į spintelės korpusą
- Fasadas sumontuojamas be įrankių


Erdvės reikalavimai

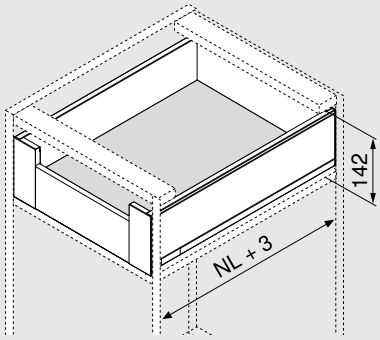


NL	Nominalus ilgis

Užsakymo informacija


1 Bėgeliai, kairys/dešinys



Nominalus ilgis NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
300	750.3001S		750.3001T	
350	750.3501S		750.3501T	
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T

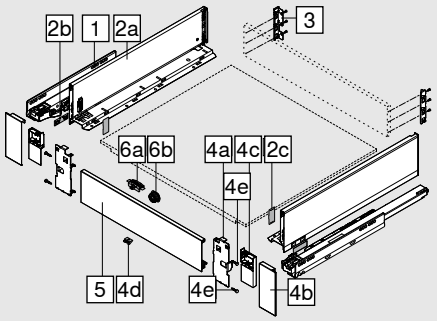

2 Stalčiaus šonų komplektas




Stalčiaus šono aukštis (mm)	128.5			
Nominalus ilgis NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
300	770K3002S			
350	770K3502S			770K3502I
400	770K4002S			770K4002I
450	770K4502S			770K4502I
500	770K5002S			770K5002I
550	770K5502S			770K5502I
600	770K6002S			

Sudaro:

2a	1 x	Stalčiaus šonai, kairys/dešinys
2b	2 x	Dangteliai su Blum logotipu arba individualiu kliento logotipu (nuo 1000 vnt.)
2c	2 x	Dangteliai

LEGRABOX dizaino galimybės parinktiems stalčiaus šonams – žr. puslapyje 64


3 Nugarėlės tvirtinimo laikikliai, kairys/dešinys




Medžiaga	Aukštis	SW-M	OG-M	CS-M	NI
Plienas	K	ZB7K000S			

Pusiau uždaras vidinis fasadas

Užsakymo informacija

4	Fasado laikikliai komplektas				
	**Medžiaga**	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	Plienas	ZI7.0KS0			
	Apsauga nuo pirštų atspaudų				ZI7.0KI0

Sudaro:		
4a	1 x	Fasado laikikliai, kairys/dešinys
4b	1 x	Išoriniai dangteliai, kairys/dešinys
4c	1 x	Vidiniai dangteliai, kairys/dešinys
4d	1 x	Fiksatorius
4e	4 x	Varžtai

5	Fasado profilis be įlaidos				
	**Ilgis (mm)**	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1043	ZV7.1043C01			

Tinka spintelėms, kurių KB ≤ 1200 mm	
Pjovimas:	Vidinis spintelės plotis LW – 126 mm

Priedai

6	Vidinio stalčiaus fiksavimo komplektas (pasirinktinai)*			
	**Medžiaga**	SW-M	OG-M	CS-M**
	Nailonas	ZI7.0M07		

Fiksatorius montuojamas ant fasado
* Fiksatoriaus komplekto (ZI7.0M07) negalima naudoti kartu su TIP-ON BLUMOTION
** CS-M taip pat rekomenduojamas INGL stalčiams

Sudaro:		
6a	1 x	Fiksatorius
6b	1 x	Fiksatoriaus gaudiklis (pilkas RAL 7037 „Dust“)


-	Tvirtinimo varžtas plokščia galvute			
	**Ø (mm)**	**Ilgis (mm)**		
	4	15	MDP nugarėlės ir laikiklių tvirtinimui, stalčiaus šonų ir dugno tvirtinimui	61D.1500
Optimaliam MDP nugarėlių ir stalčiaus šonų montavimui, rekomenduojame naudoti varžtus plokščia galvute				

-	Eurovaržtas			
	**Ø (mm)**	**Ilgis (mm)**		
	6	14.5	Bėgelių tvirtinimui prie spintelės korpuso	661.1450.HG

Pusiau uždaras vidinis fasadas


Projektavimas

Reikalinga erdvė spintelėje

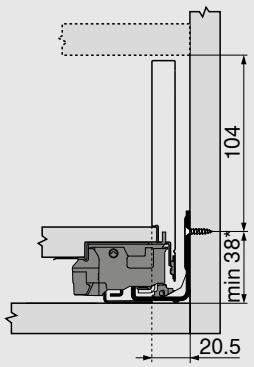


*	+ 1 mm jei bėgeliai montuojami prieš surenkant spintelę

Nugarėlės tvirtinimo matmenys

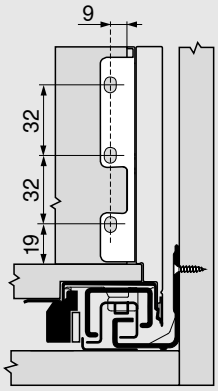


Fasado gręžimo matmenys fiksatoriaus montavimui




Pusiau uždaras vidinis fasadas

Projektavimas

Pjovimo matmenys naudojan 16 mm storio medžio drožlių plokštei

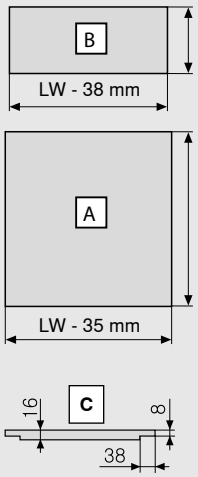


MDP nugarėlė	B (mm)
Aukštis	101
Stalčiaus dugnas	**A (mm)**
MDP nugarėlė	NL - 10
Įlaidos matmenys	**C**



KB	Spintelės plotis
LW	Vidinis spintelės plotis
NL	Nominalus ilgis

Gręžimo matmenys

Stalčiaus dugnas

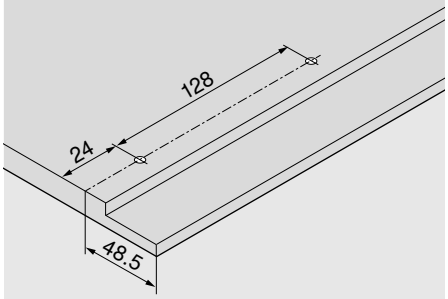


Aukštas stalčius – C



- Plieniniai ar nerūdijančio plieno stalčiaus šonai
- Tiesus vidus ir išorė
- Ploni stalčių šonai 12.8 mm
- Sinchroniškas ir lengvas veikimas
- Integruota, perjungiama švelnaus uždarymo sistema BLUMOTION S, kuri gali būti derinama su SERVO-DRIVE elektronine atidarymo sistema arba TIP-ON BLUMOTION mechanine atidarymo sistema
- Lengvas fasado montavimas, net jei stalčius jau įdėtas į spintelės korpusą
- Fasadas sumontuojamas be įrankių
- Trys reguliavimo galimybės stalčiaus šone

Erdvės reikalavimai

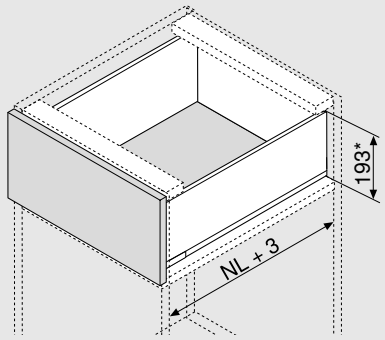


NL	Nominalus ilgis


* Įskaitant 2 mm pasvirimo reg.

Užsakymo informacija


1 Bėgeliai, kairys/dešinys



Nominalus ilgis NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
270	750.2701S		750.2701T	
300	750.3001S		750.3001T	
350	750.3501S		750.3501T	
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T

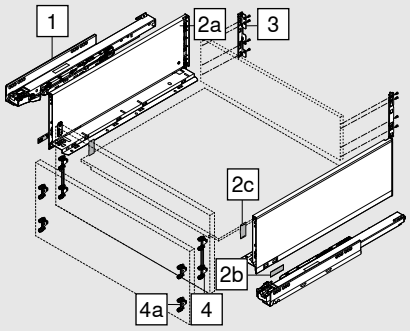

2 Stalčiaus šonų komplektas




Stalčiaus šono aukštis (mm)	177			
Nominalus ilgis NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
270	770C2702S			770C2702I
300	770C3002S			770C3002I
350	770C3502S			770C3502I
400	770C4002S			770C4002I
450	770C4502S			770C4502I
500	770C5002S			770C5002I
550	770C5502S			770C5502I
600	770C6002S			770C6002I
650	770C6502S			770C6502I

Sudaro:

2a	1 x	Stalčiaus šonai, kairys/dešinys
2b	2 x	Dangteliai su Blum logotipu arba individualiu kliento logotipu (nuo 1000 vnt.)
2c	2 x	Dangteliai

LEGRABOX dizaino galimybės parinktiems stalčiaus šonams – žr. puslapyje 64

Užsakymo informacija

3	Nugarėlės tvirtinimo laikikliai, kairys/dešinys					
	**Medžiaga**	**Aukštis**	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Plienas	C	ZB7C000S			

4	Fasado tvirtinimo laikikliai		
	**Tvirtinimo būdas**		
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2
	Montuojama medvaržčiais	2 x	ZF7C7002
EXPANDO T ploniems fasadams – žr. puslapį 75			

4 alternatyva

4a	Fasado tvirtinimo laikikliai		
	**Tvirtinimo būdas**		
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2
	Montuojama medvaržčiais	4 x	ZF7M7002
EXPANDO T ploniems fasadams – žr. puslapį 75			

Priedai

-	Medvaržtis			
	**Ø (mm)**	**Ilgis (mm)**		
	3.5	15	Medvaržčiais prisukamų fasado laikiklių tvirtinimui	609.1500
	3.5	17	Medvaržčiais prisukamų fasado laikiklių tvirtinimui	609.1700
Bėgelių tvirtinimui spintelės korpuse rekomenduojame naudoti medvaržčius Ø 4 x 15 mm				

-	Tvirtinimo varžtas plokščia galvute			
	**Ø (mm)**	**Ilgis (mm)**		
	4	15	MDP nugarėlės ir laikiklių tvirtinimui, stalčiaus šonų ir dugno tvirtinimui	61D.1500
Optimaliam MDP nugarėlių ir stalčiaus šonų montavimui, rekomenduojame naudoti varžtus plokščia galvute				


-	Eurovaržtas			
	**Ø (mm)**	**Ilgis (mm)**		
	6	14.5	Bėgelių tvirtinimui prie spintelės korpuso	661.1450.HG

Aukštas stalčius – C



- Stalčiaus šonas su dizaino elementu
- Tiesus vidus ir išorė
- Ploni stalčių šonai 12.8 mm
- Sinchroniškas ir lengvas veikimas
- Integruota, perjungiama švelnaus uždarymo sistema BLUMOTION S, kuri gali būti derinama su SERVO-DRIVE elektronine atidarymo sistema arba TIP-ON BLUMOTION mechanine atidarymo sistema
- Lengvas fasado montavimas, net jei stalčius jau įdėtas į spintelės korpusą
- Fasadas sumontuojamas be įrankių
- Trys reguliavimo galimybės stalčiaus šone

Erdvės reikalavimai

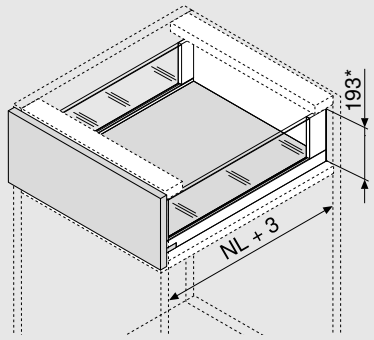


NL	Nominalus ilgis


* Įskaitant 2 mm pasvirimo reg.

Užsakymo informacija


1 Bėgeliai, kairys/dešinys



Nominalus ilgis NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
350	750.3501S		750.3501T	
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T

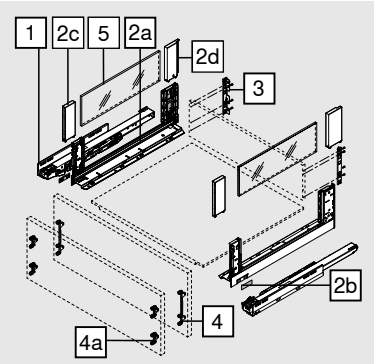

2 Stalčiaus šonų komplektas




Stalčiaus šono aukštis (mm)	177		
Nominalus ilgis NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
350	780C3502S		
400	780C4002S		
450	780C4502S		
500	780C5002S		
550	780C5502S		
600	780C6002S		
650	780C6502S		

Sudaro:

2a	1 x	Stalčiaus šonai, kairys/dešinys
2b	2 x	Dangteliai su Blum logotipu arba individualiu kliento logotipu (nuo 1000 vnt.)
2c	2 x	Priekinis BOXCOVER
2d	1 x	Galinis BOXCOVER, kairys/dešinys


LEGRABOX dizaino galimybės parinktiems stalčiaus šonams – žr. puslapyje 64

3 Nugarėlės tvirtinimo laikikliai, kairys/dešinys




Medžiaga	Aukštis	SW-M	OG-M	CS-M	NI
Plienas	C	ZB7C000S			

Užsakymo informacija

4	Fasado tvirtinimo laikikliai		
	**Tvirtinimo būdas**		
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2
	Montuojama medvaržčiais	2 x	ZF7C7002
EXPANDO T ploniems fasadams – žr. puslapį 75			

4 alternatyva

4a	Fasado tvirtinimo laikikliai		
	**Tvirtinimo būdas**		
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2
	Montuojama medvaržčiais	4 x	ZF7M7002
EXPANDO T ploniems fasadams – žr. puslapį 75			

5	Stiklinis dizaino elementas, šoninis		
	**Nominalus ilgis NL (mm)**	**Medžiaga**	**Spalva**
		Stiklas	Skaidri
	450		ZE7S338G
	500		ZE7S388G
	550		ZE7S438G
	600		ZE7S488G
	650		ZE7S538G

Sudaro:		
5	2 x	Stiklinis dizaino elementas

Esant kitiems NL atvejams, pasirinkite artimiausią didesnį dizaino elementą ir jį atitinkamai nupjaukite

Pjovimo matmenis žr. puslapyje 33

Priedai

-	Dizaino elementų transportavimo apsauga (šonas)		
	**Medžiaga**	**Spalva**	
	Nailonas	Geltona	780C0009
Sumontuoto dizaino elemento (šoninio) transportavimui			


-	Medvaržtis			
	**Ø (mm)**	**Ilgis (mm)**		
	3.5	15	Medvaržčiais prisukamų fasado laikiklių tvirtinimui	609.1500
	3.5	17	Medvaržčiais prisukamų fasado laikiklių tvirtinimui	609.1700
Bėgelių tvirtinimui spintelės korpuse rekomenduojame naudoti medvaržčius Ø 4 x 15 mm				

-	Tvirtinimo varžtas plokščia galvute			
	**Ø (mm)**	**Ilgis (mm)**		
	4	15	MDP nugarėlės ir laikiklių tvirtinimui, stalčiaus šonų ir dugno tvirtinimui	61D.1500
Optimaliam MDP nugarėlių ir stalčiaus šonų montavimui, rekomenduojame naudoti varžtus plokščia galvute				

-	Eurovaržtas			
	**Ø (mm)**	**Ilgis (mm)**		
	6	14.5	Bėgelių tvirtinimui prie spintelės korpuso	661.1450.HG


Projektavimas

Reikalinga erdvė spintelėje

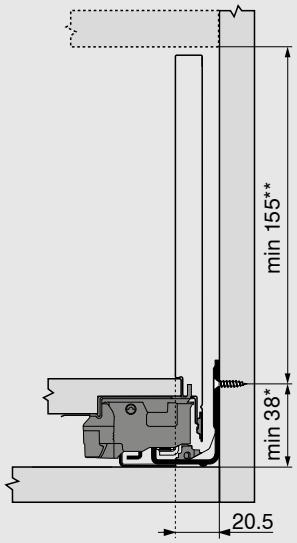


*	+ 1 mm jei bėgeliai montuojami prieš surenkant spintelę
**	Įskaitant 2 mm pasvirimo reg.

Fasado tvirtinimo matmenys montuojant medvaržčiais

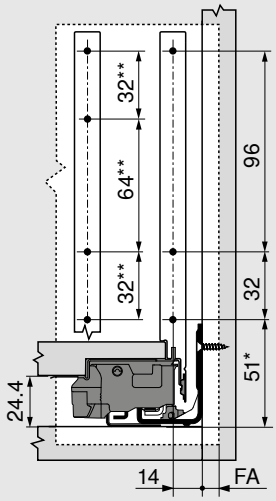


FA	Fasado užlaida
*	+ 1 mm jei bėgeliai montuojami prieš surenkant spintelę
**	4a alternatyva

Fasado gręžimo matmenys EXPANDO / EXPANDO T

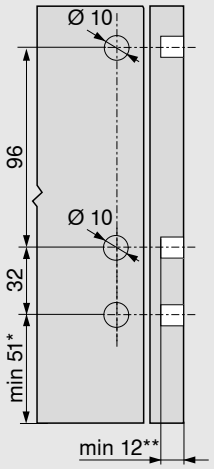


4

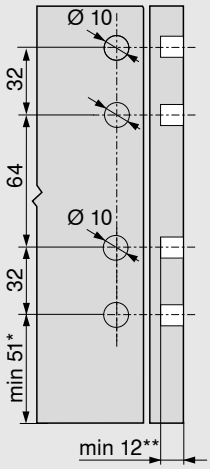

4a


*	+ 1 mm jei bėgeliai montuojami prieš surenkant spintelę
**	min. 6 mm jei EXPANDO T

Nugarėlės tvirtinimo matmenys

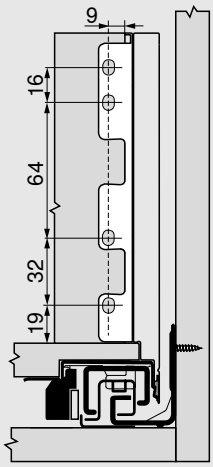


Projektavimas

Pjovimo matmenys naudojant 16 mm storio medžio drožlių plokštę




MDP nugarėlė	B (mm)
Aukštis	148
Stalčiaus dugnas	**A (mm)**
MDP nugarėlė	NL - 10
Įlaidos matmenys	**C**




KB	Spintelės plotis
LW	Vidinis spintelės plotis
NL	Nominalus ilgis

Gręžimo matmenys

Stalčiaus dugnas

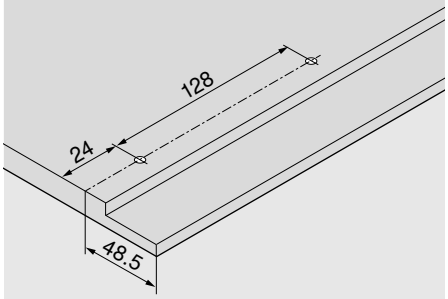

Pjovimas – dizaino elementas



Dizaino elementas	X (mm)	Y (mm)
Šoninis	NL - 112	138

NL	Nominalus ilgis

Pateikti LEGRABOX matmenys nereikalauja atlikti „Smūgio bandymo vertikaliai sumontuotoms stiklinėms detalėms“, pagal standartą DIN EN 14749, išleistą 2016 m. birželio mėn. Šio standarto atitikimui nebūtinas specialus stiklas. Kraštas turi būti poliruotas 1 mm ± 0.5 mm nuožulniu kampu.


Fasadas su dizaino elementu

Aukštas vidinis stalčius – C




- Vidinis stalčius su aukštu arba žemu dizaino elementu fasade
- Plieniniai ar nerūdijančio plieno stalčiaus šonai
- Tiesus vidus ir išorė
- Ploni stalčių šonai 12.8 mm
- Sinchroniškas ir lengvas veikimas
- Integruota, perjungiama švelnaus uždarymo sistema BLUMOTION S, kuri gali būti derinama su SERVO-DRIVE elektronine atidarymo sistema arba TIP-ON BLUMOTION mechanine atidarymo sistema
- Lengvas fasado montavimas, net jei stalčius jau įdėtas į spintelės korpusą
- Fasadas sumontuojamas be įrankių


Erdvės reikalavimai

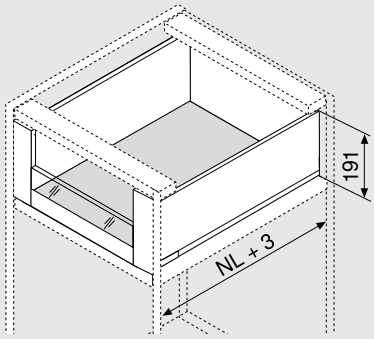


NL	Nominalus ilgis

Užsakymo informacija

1	Bėgeliai, kairys/dešinys				
	Nominalus ilgis NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

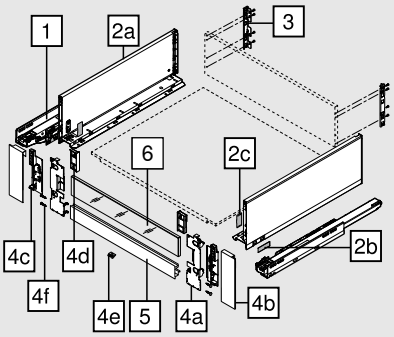


2	Stalčiaus šonų komplektas				
	Stalčiaus šono aukštis (mm)	177			
	Nominalus ilgis NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	270	770C2702S			770C2702I
	300	770C3002S			770C3002I
	350	770C3502S			770C3502I
	400	770C4002S			770C4002I
	450	770C4502S			770C4502I
	500	770C5002S			770C5002I
	550	770C5502S			770C5502I
	600	770C6002S			770C6002I
	650	770C6502S			770C6502I


Sudaro:		
2a	1 x	Stalčiaus šonai, kairys/dešinys
2b	2 x	Dangteliai su Blum logotipu arba individualiu kliento logotipu (nuo 1000 vnt.)
2c	2 x	Dangteliai

LEGRABOX dizaino galimybės parinktiems stalčiaus šonams – žr. puslapyje 64


Fasadas su dizaino elementu

Užsakymo informacija


3	Nugarėlės tvirtinimo laikikliai, kairys/dešinys					
	**Medžiaga**	**Aukštis**	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Plienas	C	ZB7C000S			

4	Fasado laikikliai komplektas				
	**Medžiaga**	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	Plienas	ZI7.2CS0			
	Apsauga nuo pirštų atspaudų				ZI7.2CI0

Sudaro:		
4a	1 x	Fasado laikikliai, kairys/dešinys
4b	1 x	Išoriniai dangteliai, kairys/dešinys
4c	1 x	Vidiniai dangteliai, kairys/dešinys
4d	1 x	Adapteris žemam dizaino elementui, kairys/dešinys
4e	1 x	Fiksatorius
4f	4 x	Varžtai

5	Fasado profilis su įlaida				
	**Ilgis**	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1043	ZV7.1043MN1			

Tinka spintelėms, kurių KB ≤ 1200 mm	
Pjovimas:	Vidinis spintelės plotis LW – 126 mm

6	Stiklinis dizaino elementas, priekinis					
	**Medžiaga**	**Spalva**	**Žemas dizaino elementas**		**Aukštas dizaino elementas**	
	Stiklas	Skaidri				
			Spintelės šoninės plokštės storis (mm)			
	Spintelės plotis (mm)		15/16	18/19	15/16	18/19
	600		ZE7V488G	ZE7V482G	ZE7W488G	ZE7W482G
	1200		ZE7V1088G	ZE7V1082G	ZE7W1088G	ZE7W1082G

Sudaro:		
6	1 x	Stiklinis dizaino elementas
Esant kitiems KB atvejams, pasirinkite artimiausią didesnį dizaino elementą ir jį atitinkamai nupjaukite		
Pjovimo matmenis žr. puslapyje 39		

Priedai

-	Tvirtinimo varžtas plokščia galvute			
	**Ø (mm)**	**Ilgis (mm)**		
	4	15	MDP nugarėlės ir laikiklių tvirtinimui, stalčiaus šonų ir dugno tvirtinimui	61D.1500
Optimaliam MDP nugarėlių ir stalčiaus šonų montavimui, rekomenduojame naudoti varžtus plokščia galvute				

-	Eurovaržtas			
	**Ø (mm)**	**Ilgis (mm)**		
	6	14.5	Bėgelių tvirtinimui prie spintelės korpuso	661.1450.HG


Fasadas su dizaino elementu

Aukštas vidinis stalčius – C



- Stalčiaus šonas su dizaino elementu
- Vidinis stalčius su aukštu arba žemu dizaino elementu fasade
- Tiesus vidus ir išorė
- Ploni stalčių šonai 12.8 mm
- Sinchroniškas ir lengvas veikimas
- Integruota, perjungiama švelnaus uždarymo sistema BLUMOTION S, kuri gali būti derinama su SERVO-DRIVE elektronine atidarymo sistema arba TIP-ON BLUMOTION mechanine atidarymo sistema
- Lengvas fasado montavimas, net jei stalčius jau įdėtas į spintelės korpusą
- Fasadas sumontuojamas be įrankių


Erdvės reikalavimai

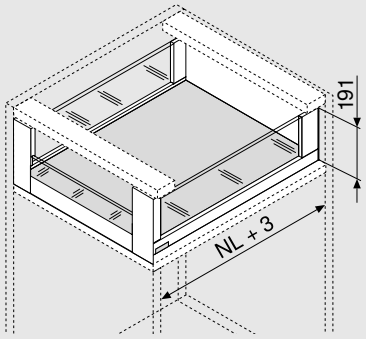


NL	Nominalus ilgis

Užsakymo informacija


1 Bėgeliai, kairys/dešinys



Nominalus ilgis NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
350	750.3501S		750.3501T	
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T

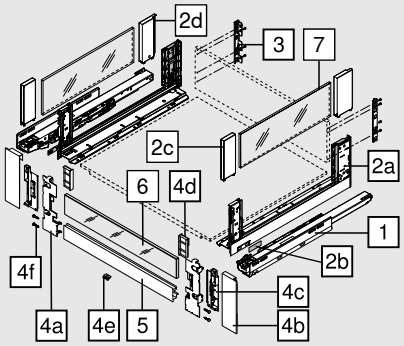

2 Stalčiaus šonų komplektas




Stalčiaus šono aukštis (mm)	177		
Nominalus ilgis NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
350	780C3502S		
400	780C4002S		
450	780C4502S		
500	780C5002S		
550	780C5502S		
600	780C6002S		
650	780C6502S		

Sudaro:

2a	1 x	Stalčiaus šonai, kairys/dešinys
2b	2 x	Dangteliai su Blum logotipu arba individualiu kliento logotipu (nuo 1000 vnt.)
2c	2 x	Priekinis BOXCOVER
2d	1 x	Galinis BOXCOVER, kairys/dešinys

LEGRABOX dizaino galimybės parinktiems stalčiaus šonams – žr. puslapyje 64


3 Nugarėlės tvirtinimo laikikliai, kairys/dešinys





Medžiaga	Aukštis	SW-M	OG-M	CS-M	NI
Plienas	C	ZB7C000S			


Fasadas su dizaino elementu

Užsakymo informacija

4		Fasado laikikliai komplektas			
		**Medžiaga**	SW-M	OG-M	CS-M
		Plienas		**ZI7.2CS0**	
Sudaro:					
4a	1 x	Fasado laikikliai, kairys/dešinys			
4b	1 x	Išoriniai dangteliai, kairys/dešinys			
4c	1 x	Vidiniai dangteliai, kairys/dešinys			
4d	1 x	Adapteris žemam dizaino elementui, kairys/dešinys			
4e	1 x	Fiksatorius			
4f	4 x	Varžtai			

5		Fasado profilis su įlaida			
		**Ilgis (mm)**	SW-M	OG-M	CS-M
		1043		**ZV7.1043MN1**	
Tinka spintelėms, kurių KB ≤ 1200 mm					
Pjovimas:		Vidinis spintelės plotis LW – 126 mm			

6		Stiklinis dizaino elementas, priekinis				
		**Medžiaga**	**Spalva**	**Žemas dizaino elementas**		**Aukštas dizaino elementas**
		Stiklas	Skaidri			
				Spintelės šoninės plokštės storis (mm)		
		Spintelės plotis (mm)		15/16	18/19	15/16	18/19
		600		**ZE7V488G**	**ZE7V482G**	**ZE7W488G**	**ZE7W482G**
		1200		**ZE7V1088G**	**ZE7V1082G**	**ZE7W1088G**	**ZE7W1082G**
Sudaro:						
6	1 x	Stiklinis dizaino elementas				
Esant kitiems KB atvejams, pasirinkite artimiausią didesnį dizaino elementą ir jį atitinkamai nupjaukite						
Pjovimo matmenis žr. puslapyje 39						

7		Stiklinis dizaino elementas, šoninis		
		**Nominalus ilgis NL (mm)**	**Medžiaga**	**Spalva**
			Stiklas	Skaidri
		450		**ZE7S338G**
		500		**ZE7S388G**
		550		**ZE7S438G**
		600		**ZE7S488G**
		650		**ZE7S538G**
Sudaro:				
7	2 x	Stiklinis dizaino elementas		
Esant kitiems NL atvejams, pasirinkite artimiausią didesnį dizaino elementą ir jį atitinkamai nupjaukite				
Pjovimo matmenis žr. puslapyje 39				

Fasadas su dizaino elementu

Užsakymo informacija

Priedai


-	Dizaino elementų transportavimo apsauga (šonas)		
	**Medžiaga**	**Spalva**	
	Nailonas	Geltona	**780C0009**
Sumontuoto dizaino elemento (šoninio) transportavimui			

-	Tvirtinimo varžtas plokščia galvute			
	**Ø (mm)**	**Ilgis (mm)**		
	4	15	MDP nugarėlės ir laikiklių tvirtinimui, stalčiaus šonų ir dugno tvirtinimui	**61D.1500**
Optimaliam MDP nugarėlių ir stalčiaus šonų montavimui, rekomenduojame naudoti varžtus plokščia galvute				

-	Eurovaržtas			
	**Ø (mm)**	**Ilgis (mm)**		
	6	14.5	Bėgelių tvirtinimui prie spintelės korpuso	**661.1450.HG**


Projektavimas

Reikalinga erdvė spintelėje

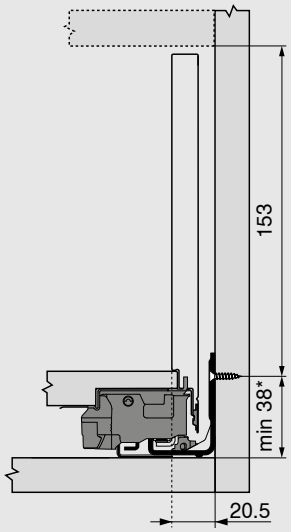

* + 1 mm jei bėgeliai montuojami prieš surenkant spintelę


Nugarėlės tvirtinimo matmenys

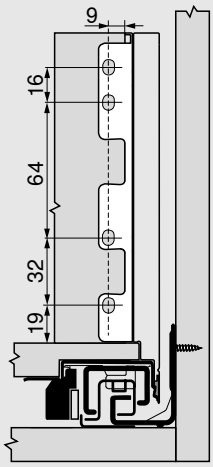


Fasadas su dizaino elementu

Projektavimas

Pjovimo matmenys naudojant 16 mm storio medžio drožlių plokštę




MDP nugarėlė	B (mm)
Aukštis	148
Stalčiaus dugnas	**A (mm)**
MDP nugarėlė	NL - 10
Įlaidos matmenys	**C**




KB	Spintelės plotis
LW	Vidinis spintelės plotis
NL	Nominalus ilgis

Gręžimo matmenys

Stalčiaus dugnas

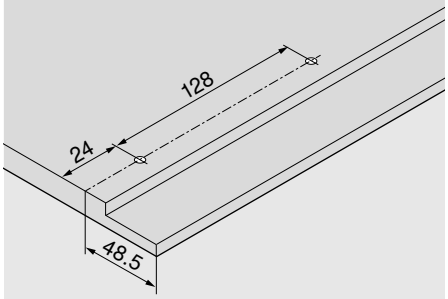

Pjovimas – dizaino elementas



Dizaino elementas	X (mm)	Y (mm)
Žemas	LW - 80	70
Aukštas	LW - 80	138
Šoninis	NL - 112	138

LW	Vidinis spintelės plotis
NL	Nominalus ilgis

Pateikti LEGRABOX matmenys nereikalauja atlikti „Smūgio bandymo vertikaliai sumontuotoms stiklinėms detalėms“, pagal standartą DIN EN 14749, išleistą 2016 m. birželio mėn. Šio standarto atitikimui nebūtinas specialus stiklas. Kraštas turi būti poliruotas 1 mm ± 0.5 mm nuožulniu kampu.


Fasadas su relingu

Aukšas vidinis stalčius – C




- Vidinis fasadas su relingu
- Plieniniai ar nerūdijančio plieno stalčiaus šonai
- Tiesus vidus ir išorė
- Ploni stalčių šonai 12.8 mm
- Sinchroniškas ir lengvas veikimas
- Integruota, perjungiama švelnaus uždarymo sistema BLUMOTION S, kuri gali būti derinama su SERVO-DRIVE elektronine atidarymo sistema arba TIP-ON BLUMOTION mechanine atidarymo sistema
- Lengvas fasado montavimas, net jei stalčius jau įdėtas į spintelės korpusą
- Fasadas sumontuojamas be įrankių


Erdvės reikalavimai

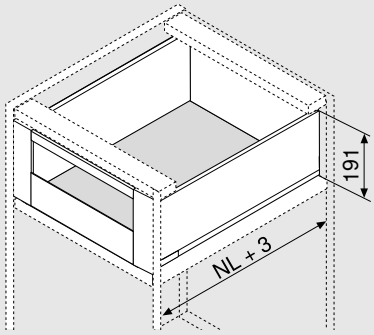


NL	Nominalus ilgis

Užsakymo informacija

1	Bėgeliai, kairys/dešinys				
	Nominalus ilgis NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

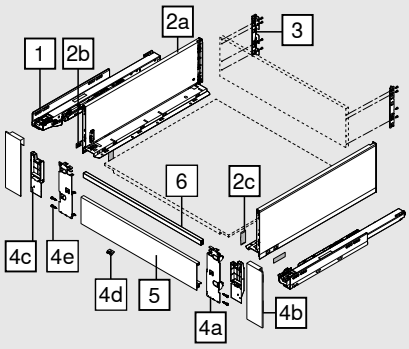


2	Stalčiaus šonų komplektas				
	Stalčiaus šono aukštis (mm)	177			
	Nominalus ilgis NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	270	770C2702S			770C2702I
	300	770C3002S			770C3002I
	350	770C3502S			770C3502I
	400	770C4002S			770C4002I
	450	770C4502S			770C4502I
	500	770C5002S			770C5002I
	550	770C5502S			770C5502I
	600	770C6002S			770C6002I
	650	770C6502S			770C6502I


Sudaro:		
2a	1 x	Stalčiaus šonai, kairys/dešinys
2b	2 x	Dangteliai su Blum logotipu arba individualiu kliento logotipu (nuo 1000 vnt.)
2c	2 x	Dangteliai

LEGRABOX dizaino galimybės parinktiems stalčiaus šonams – žr. puslapyje 64


Fasadas su relingu

Užsakymo informacija

3	Nugarėlės tvirtinimo laikikliai, kairys/dešinys					
	**Medžiaga**	**Aukštis**	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Plienas	C	ZB7C000S			

4	Fasado laikikliai komplektas				
	**Medžiaga**	SW-M	OG-M	CS-M	INGL*
	Plienas	ZI7.3CS0			
	Apsauga nuo pirštų atspaudų				ZI7.3CI0

Sudaro:		
4a	1 x	Fasado laikikliai, kairys/dešinys
4b	1 x	Išoriniai dangteliai, kairys/dešinys
4c	1 x	Vidiniai dangteliai, kairys/dešinys
4d	1 x	Fiksatorius
4e	4 x	Varžtai

5	Fasado profilis be įlaidos				
	**Ilgis (mm)**	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1043	ZV7.1043C01			

Tinka spintelėms, kurių KB ≤ 1200 mm	
Pjovimas:	Vidinis spintelės plotis LW – 126 mm

6	Skersinė pertvarėlė				
	**Ilgis (mm)**	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1080	ZR7.1080U			

Tinka spintelėms, kurių KB ≤ 1200 mm	
Pjovimas:	Vidinis spintelės plotis LW – 90 mm

Priedai

-	Tvirtinimo varžtas plokščia galvute			
	**Ø (mm)**	**Ilgis (mm)**		
	4	15	MDP nugarėlės ir laikiklių tvirtinimui, stalčiaus šonų ir dugno tvirtinimui	61D.1500
Optimaliam MDP nugarėlių ir stalčiaus šonų montavimui, rekomenduojame naudoti varžtus plokščia galvute				

-	Eurovaržtas			
	**Ø (mm)**	**Ilgis (mm)**		
	6	14.5	Bėgelių tvirtinimui prie spintelės korpuso	661.1450.HG


Fasadas su relingu

Aukštas vidinis stalčius – C



- Stalčiaus šonas su dizaino elementu
- Vidinis fasadas su relingu
- Tiesus vidus ir išorė
- Ploni stalčių šonai 12.8 mm
- Sinchroniškas ir lengvas veikimas
- Integruota, perjungiama švelnaus uždarymo sistema BLUMOTION S, kuri gali būti derinama su SERVO-DRIVE elektronine atidarymo sistema arba TIP-ON BLUMOTION mechanine atidarymo sistema
- Lengvas fasado montavimas, net jei stalčius jau įdėtas į spintelės korpusą
- Fasadas sumontuojamas be įrankių


Erdvės reikalavimai

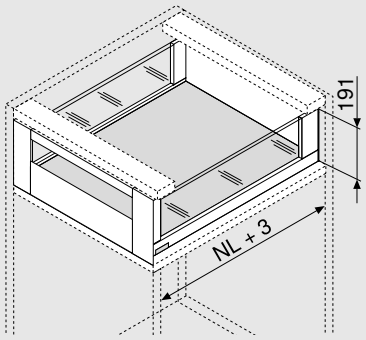


NL	Nominalus ilgis

Užsakymo informacija


1 Bėgeliai, kairys/dešinys



Nominalus ilgis NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
350	750.3501S		750.3501T	
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T

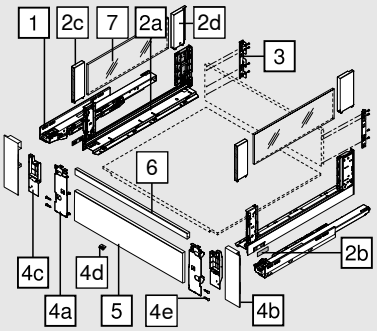

2 Stalčiaus šonų komplektas




Stalčiaus šono aukštis (mm)	177		
Nominalus ilgis NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
350	780C3502S		
400	780C4002S		
450	780C4502S		
500	780C5002S		
550	780C5502S		
600	780C6002S		
650	780C6502S		

Sudaro:

2a	1 x	Stalčiaus šonai, kairys/dešinys
2b	2 x	Dangteliai su Blum logotipu arba individualiu kliento logotipu (nuo 1000 vnt.)
2c	2 x	Priekinis BOXCOVER
2d	1 x	Galinis BOXCOVER, kairys/dešinys

LEGRABOX dizaino galimybės parinktiems stalčiaus šonams – žr. puslapyje 64


3 Nugarėlės tvirtinimo laikikliai, kairys/dešinys




Medžiaga	Aukštis	SW-M	OG-M	CS-M	NI
Plienas	C	ZB7C000S			


Fasadas su relingu

Užsakymo informacija

4		Fasado laikikliai komplektas			
		**Medžiaga**	SW-M	OG-M	CS-M
		Plienas		**ZI7.3CS0**	
Sudaro:					
4a	1 x	Fasado laikikliai, kairys/dešinys			
4b	1 x	Išoriniai dangteliai, kairys/dešinys			
4c	1 x	Vidiniai dangteliai, kairys/dešinys			
4d	1 x	Fiksatorius			
4e	4 x	Varžtai			

5		Fasado profilis be įlaidos			
		**Ilgis (mm)**	SW-M	OG-M	CS-M
		1043		**ZV7.1043C01**	
Tinka spintelėms, kurių KB ≤ 1200 mm					
Pjovimas:		Vidinis spintelės plotis LW – 126 mm			

6		Skersinė pertvarėlė			
		**Ilgis (mm)**	SW-M	OG-M	CS-M
		1080		**ZR7.1080U**	
Tinka spintelėms, kurių KB ≤ 1200 mm					
Pjovimas:		Vidinis spintelės plotis LW – 90 mm			

7		Stiklinis dizaino elementas, šoninis		
		**Nominalus ilgis NL (mm)**	**Medžiaga**	**Spalva**
			Stiklas	Skaidri
		450		**ZE7S338G**
		500		**ZE7S388G**
		550		**ZE7S438G**
		600		**ZE7S488G**
		650		**ZE7S538G**
Sudaro:				
7	2 x	Stiklinis dizaino elementas		
Esant kitiems NL atvejams, pasirinkite artimiausią didesnį dizaino elementą ir jį atitinkamai nupjaukite				
Pjovimo matmenis žr. puslapyje 45				

Fasadas su relingu

Užsakymo informacija

Priedai


-	Dizaino elementų transportavimo apsauga (šonas)		
	**Medžiaga**	**Spalva**	
	Nailonas	Geltona	**780C0009**
Sumontuoto dizaino elemento (šoninio) transportavimui			

-	Tvirtinimo varžtas plokščia galvute			
	**Ø (mm)**	**Ilgis (mm)**		
	4	15	MDP nugarėlės ir laikiklių tvirtinimui, stalčiaus šonų ir dugno tvirtinimui	**61D.1500**
Optimaliam MDP nugarėlių ir stalčiaus šonų montavimui, rekomenduojame naudoti varžtus plokščia galvute				

-	Eurovaržtas		
	**Ø (mm)**	**Ilgis (mm)**	
	6	14.5	Bėgelių tvirtinimui prie spintelės korpuso	**661.1450.HG**


Projektavimas

Reikalinga erdvė spintelėje

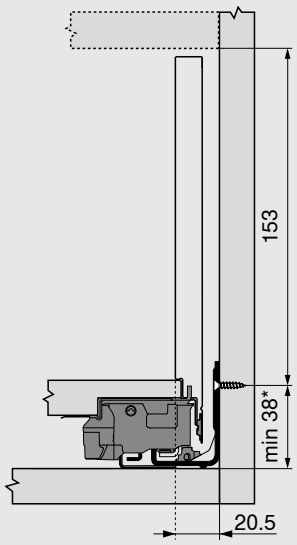

* + 1 mm jei bėgeliai montuojami prieš surenkant spintelę


Nugarėlės tvirtinimo matmenys

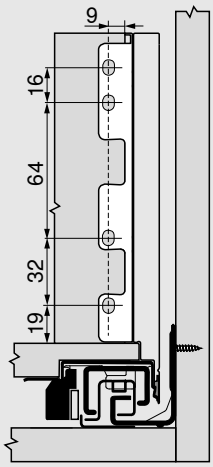


Fasadas su relingu

Projektavimas

Pjovimo matmenys naudojant 16 mm storio medžio drožlių plokštę




MDP nugarėlė	B (mm)
Aukštis	148
Stalčiaus dugnas	**A (mm)**
MDP nugarėlė	NL - 10
Įlaidos matmenys	**C**




KB	Spintelės plotis
LW	Vidinis spintelės plotis
NL	Nominalus ilgis

Gręžimo matmenys

Stalčiaus dugnas

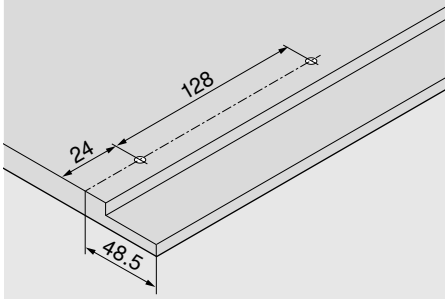

Pjovimas – dizaino elementas



Dizaino elementas	X (mm)	Y (mm)
Šoninis	NL - 112	138

NL	Nominalus ilgis


Pateikti LEGRABOX matmenys nereikalauja atlikti „Smūgio bandymo vertikaliai sumontuotoms stiklinėms detalėms“, pagal standartą DIN EN 14749, išleistą 2016 m. birželio mėn. Šio standarto atitikimui nebūtinas specialus stiklas. Kraštas turi būti poliruotas 1 mm ± 0.5 mm nuožulniu kampu.

Stalčius po kriaukle – M



- Plieniniai ar nerūdijančio plieno stalčiaus šonai
- Tiesus vidus ir išorė
- Ploni stalčių šonai 12.8 mm
- Sinchroniškas ir lengvas veikimas
- Su integruota perjungiama švelnaus uždarymo sistema BLUMOTION S
- Lengvas fasado montavimas, net jei stalčius jau įdėtas į spintelės korpusą
- Fasadas sumontuojamas be įrankių
- Trys reguliavimo galimybės stalčiaus šone


Erdvės reikalavimai

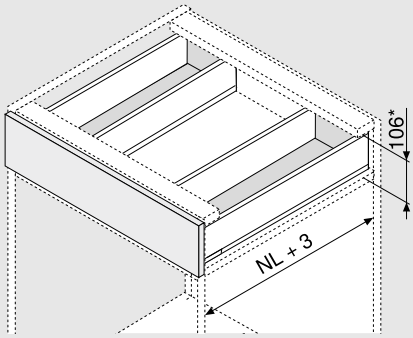


NL	Nominalus ilgis


* Įskaitant 2 mm pasvirimo reg.

Užsakymo informacija

1	Bėgeliai, kairys/dešinys			
	Nominalus ilgis NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON*	
		40 kg		40 kg	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S		750.4501T	
	500	750.5001S		750.5001T	
	550	750.5501S		750.5501T	
	600	750.6001S		750.6001T	

* Sinchronizatorius negalimas

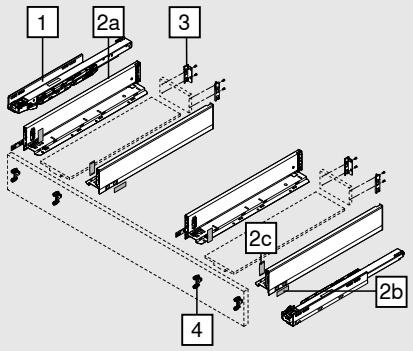


2	Stalčiaus šonų komplektas				
	Stalčiaus šono aukštis (mm)	90.5			
	Nominalus ilgis NL (mm)		SW-M	OG-M / CS-M	INGL
	350	2 x	770M3502S		770M3502I
	400	2 x	770M4002S		770M4002I
	450	2 x	770M4502S		770M4502I
	500	2 x	770M5002S		770M5002I
	550	2 x	770M5502S		770M5502I
	600	2 x	770M6002S		770M6002I

Sudaro:		
2a	1 x	Stalčiaus šonai, kairys/dešinys
2b	2 x	Dangteliai su Blum logotipu arba individualiu kliento logotipu (nuo 1000 vnt.)
2c	2 x	Dangteliai

LEGRABOX dizaino galimybės parinktiems stalčiaus šonams – žr. puslapyje 64

Užsakymo informacija

3	Nugarėlės tvirtinimo laikikliai, kairys/dešinys						
	**Medžiaga**	**Aukštis**		SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Plienas	M	2 x	ZB7M000S			

4	Fasado tvirtinimo laikikliai		
	**Tvirtinimo būdas**		
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2
	Montuojama medvaržčiais	4 x	ZF7M7002
EXPANDO T ploniems fasadams – žr. puslapį 75			

Priedai


-	Medvaržtis			
	**Ø (mm)**	**Ilgis (mm)**		
	3.5	15	Medvaržčiais prisukamų fasado laikiklių tvirtinimui	609.1500
	3.5	17	Medvaržčiais prisukamų fasado laikiklių tvirtinimui	609.1700
Bėgelių tvirtinimui spintelės korpuse rekomenduojame naudoti medvaržčius Ø 4 x 15 mm				

-	Tvirtinimo varžtas plokščia galvute			
	**Ø (mm)**	**Ilgis (mm)**		
	4	15	MDP nugarėlės ir laikiklių tvirtinimui, stalčiaus šonų ir dugno tvirtinimui	61D.1500
Optimaliam MDP nugarėlių ir stalčiaus šonų montavimui, rekomenduojame naudoti varžtus plokščia galvute				

-	Eurovaržtas			
	**Ø (mm)**	**Ilgis (mm)**		
	6	14.5	Bėgelių tvirtinimui prie spintelės korpuso	661.1450.HG


Projektavimas

Reikalinga erdvė spintelėje

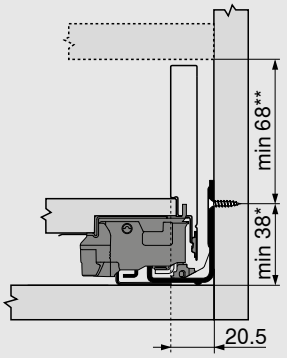


*	+ 1 mm jei bėgeliai montuojami prieš surenkant spintelę
**	Įskaitant 2 mm pasvirimo reg.

Fasado tvirtinimo matmenys montuojant medvaržčiais




FA	Fasado užlaida
*	+ 1 mm jei bėgeliai montuojami prieš surenkant spintelę

Fasado gręžimo matmenys EXPANDO / EXPANDO T

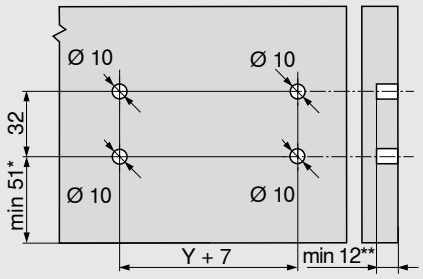


*	+ 1 mm jei bėgeliai montuojami prieš surenkant spintelę
**	min. 6 mm jei EXPANDO T

Nugarėlės tvirtinimo matmenys




Projektavimas

Pjovimo matmenys naudojant 16 mm storio medžio drožlių plokštę

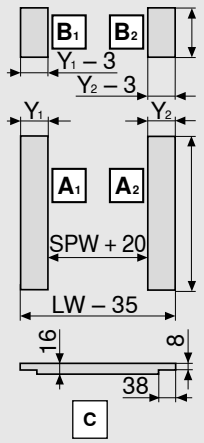

MDP nugarėlė	B (mm)
Aukštis	63
Stalčiaus dugnas	**A (mm)**
MDP nugarėlė	NL - 10
Įlaidos matmenys	**C**




Y min. (mm)	115
Y maks. (mm)	155

KB	Spintelės plotis
LW	Vidinis spintelės plotis
NL	Nominalus ilgis
SPW	Vidinis plotis tarp šonų po kriaukle

Gręžimo matmenys

Stalčiaus dugnas

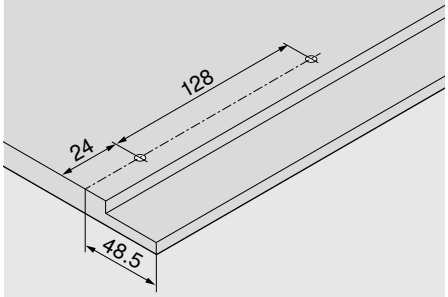


Stalčius po kriaukle – C



- Plieniniai ar nerūdijančio plieno stalčiaus šonai
- Tiesus vidus ir išorė
- Ploni stalčių šonai 12.8 mm
- Sinchroniškas ir lengvas veikimas
- Su integruota perjungiama švelnaus uždarymo sistema BLUMOTION S
- Lengvas fasado montavimas, net jei stalčius jau įdėtas į spintelės korpusą
- Fasadas sumontuojamas be įrankių
- Trys reguliavimo galimybės stalčiaus šone


Erdvės reikalavimai

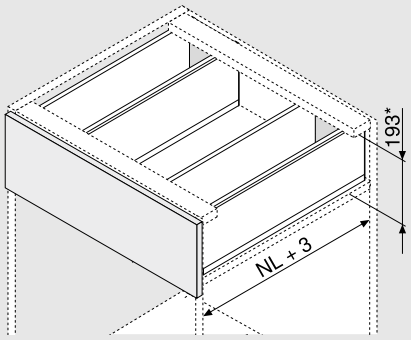


NL	Nominalus ilgis


* Įskaitant 2 mm pasvirimo reg.

Užsakymo informacija

1	Bėgeliai, kairys/dešinys			
	Nominalus ilgis NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON*
		40 kg		40 kg
	350	750.3501S		750.3501T
	400	750.4001S		750.4001T
	450	750.4501S		750.4501T
	500	750.5001S		750.5001T
	550	750.5501S		750.5501T
	600	750.6001S		750.6001T

* Sinchronizatorius negalimas

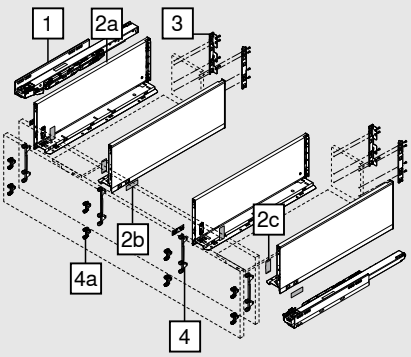


2	Stalčiaus šonų komplektas					
	Stalčiaus šono aukštis (mm)	177				
	Nominalus ilgis NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	350	2 x	770C3502S			770C3502I
	400	2 x	770C4002S			770C4002I
	450	2 x	770C4502S			770C4502I
	500	2 x	770C5002S			770C5002I
	550	2 x	770C5502S			770C5502I
	600	2 x	770C6002S			770C6002I

Sudaro:		
2a	1 x	Stalčiaus šonai, kairys/dešinys
2b	2 x	Dangteliai su Blum logotipu arba individualiu kliento logotipu (nuo 1000 vnt.)
2c	2 x	Dangteliai

LEGRABOX dizaino galimybės parinktiems stalčiaus šonams – žr. puslapyje 64

Užsakymo informacija

3	Nugarėlės tvirtinimo laikikliai, kairys/dešinys						
	**Medžiaga**	**Aukštis**		SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Plienas	C	2 x	ZB7C000S			

4	Fasado tvirtinimo laikikliai		
	**Tvirtinimo būdas**		
	EXPANDO	4 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T	4 x	ZF7C70T2
	Montuojama medvaržčiais	4 x	ZF7C7002
EXPANDO T ploniems fasadams – žr. puslapį 75			

4 alternatyva

4a	Fasado tvirtinimo laikikliai		
	**Tvirtinimo būdas**		
	EXPANDO	8 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	8 x	ZF7M70T2
	Montuojama medvaržčiais	8 x	ZF7M7002
EXPANDO T ploniems fasadams – žr. puslapį 75			

Priedai


-	Medvaržtis			
	**Ø (mm)**	**Ilgis (mm)**		
	3.5	15	Medvaržčiais prisukamų fasado laikiklių tvirtinimui	609.1500
	3.5	17	Medvaržčiais prisukamų fasado laikiklių tvirtinimui	609.1700
Bėgelių tvirtinimui spintelės korpuse rekomenduojame naudoti medvaržčius Ø 4 x 15 mm				

-	Tvirtinimo varžtas plokščia galvute			
	**Ø (mm)**	**Ilgis (mm)**		
	4	15	MDP nugarėlės ir laikiklių tvirtinimui, stalčiaus šonų ir dugno tvirtinimui	61D.1500
Optimaliam MDP nugarėlių ir stalčiaus šonų montavimui, rekomenduojame naudoti varžtus plokščia galvute				

-	Eurovaržtas			
	**Ø (mm)**	**Ilgis (mm)**		
	6	14.5	Bėgelių tvirtinimui prie spintelės korpuso	661.1450.HG


Projektavimas

Reikalinga erdvė spintelėje

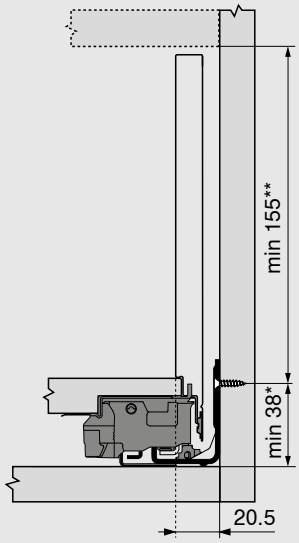


*	+ 1 mm jei bėgeliai montuojami prieš surenkant spintelę
**	Įskaitant 2 mm pasvirimo reg.

Fasado tvirtinimo matmenys montuojant medvaržčiais

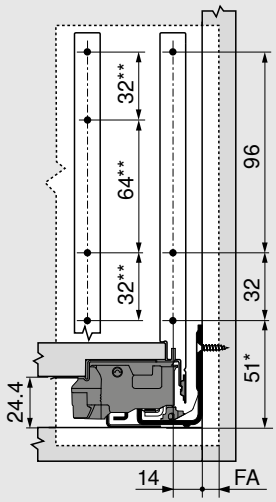


FA	Fasado užlaida
*	+ 1 mm jei bėgeliai montuojami prieš surenkant spintelę
**	4a alternatyva

Fasado gręžimo matmenys EXPANDO / EXPANDO T

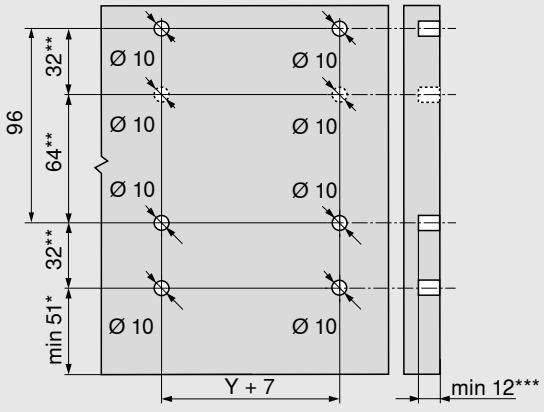


*	+ 1 mm jei bėgeliai montuojami prieš surenkant spintelę
**	4a alternatyva
***	min. 6 mm jei EXPANDO T

Nugarėlės tvirtinimo matmenys

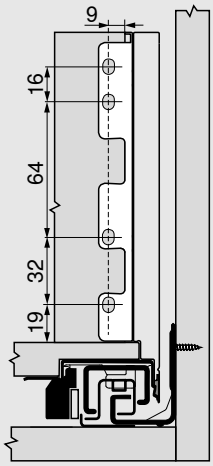


Projektavimas

Pjovimo matmenys naudojant 16 mm storio medžio drožlių plokštę

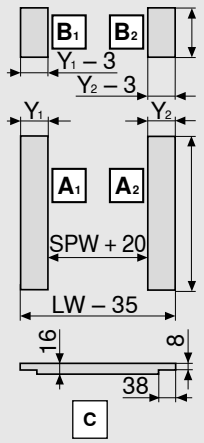

MDP nugarėlė	B (mm)
Aukštis	148
Stalčiaus dugnas	**A (mm)**
MDP nugarėlė	NL - 10
Įlaidos matmenys	**C**




Y min. (mm)	115
Y maks. (mm)	155

KB	Spintelės plotis
LW	Vidinis spintelės plotis
NL	Nominalus ilgis
SPW	Vidinis plotis tarp šonų po kriaukle

Gręžimo matmenys

Stalčiaus dugnas

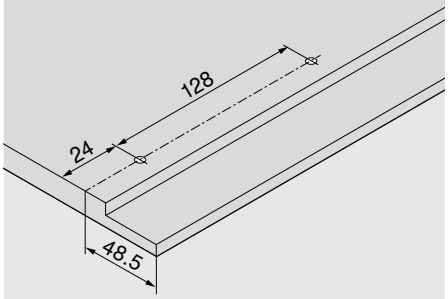


Stalčius po kriaukle – C



- Su centrine detale optimaliam naudingos vietos išnaudojimui
- Galima derinti su standartiniais komponentais
- Plieniniai ar nerūdijančio plieno stalčiaus šonai
- Tiesus vidus ir išorė
- Ploni stalčių šonai 12.8 mm
- Sinchroniškas ir lengvas veikimas
- Integruota, perjungiama švelnaus uždarymo sistema BLUMOTION S, kuri gali būti derinama su SERVO-DRIVE elektronine atidarymo sistema arba TIP-ON BLUMOTION mechanine atidarymo sistema
- Lengvas fasado montavimas, net jei stalčius jau įdėtas į spintelės korpusą
- Fasadas sumontuojamas be įrankių
- Trys reguliavimo galimybės stalčiaus šone

Erdvės reikalavimai

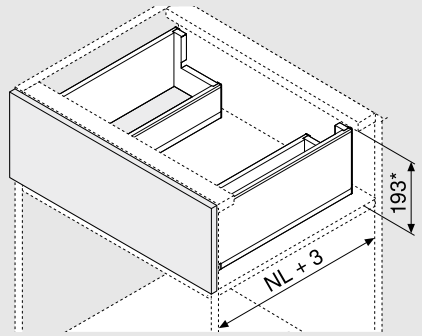


NL	Nominalus ilgis

* Įskaitant 2 mm pasvirimo reg.


Užsakymo informacija

1 Bėgeliai, kairys/dešinys




Nominalus ilgis NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T

TIP-ON BLUMOTION stalčiams po kriaukle užsakymo specifikaciją žr. psl. 115

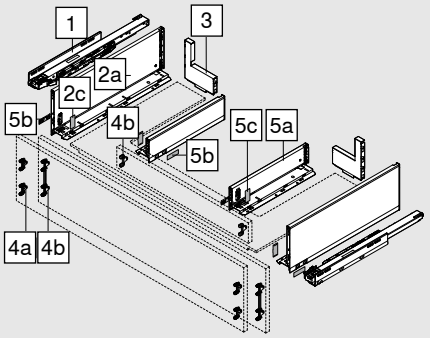

2 Stalčiaus šonų išorinis komplektas




Stalčiaus šono aukštis (mm)	177			
Nominalus ilgis NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
450	770C4502S			770C4502I
500	770C5002S			770C5002I
550	770C5502S			770C5502I
600	770C6002S			770C6002I
650	770C6502S			770C6502I

Sudaro:

2a	1 x	Stalčiaus šonai, kairys/dešinys
2b	2 x	Dangteliai su Blum logotipu arba individualiu kliento logotipu (nuo 1000 vnt.)
2c	2 x	Dangteliai


LEGRABOX dizaino galimybės parinktiems stalčiaus šonams – žr. puslapyje 64

3 Plieninės L-formos nugarėlės, kairė/dešinė



Medžiaga	SW-M	OG-M	CS-M
Plienas	ZB7C129S.6S		

4 Fasado tvirtinimo laikikliai



Tvirtinimo būdas		
EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2
Montuojama medvaržčiais	2 x	ZF7C7002


EXPANDO T ploniems fasadams – žr. puslapį 75

Užsakymo informacija

4 alternatyva

4a	Fasado tvirtinimo laikikliai		
	**Tvirtinimo būdas**		
	EXPANDO	4 x	**ZF7M70E2**
	EXPANDO T	4 x	**ZF7M70T2**
	Montuojama medvaržčiais	4 x	**ZF7M7002**
EXPANDO T ploniems fasadams – žr. puslapį 75			

4b	Fasado tvirtinimo laikikliai		
	**Tvirtinimo būdas**		
	EXPANDO	2 x	**ZF7M70E2**
	Montuojama medvaržčiais	2 x	**ZF7M7002**

5	Stalčiaus šonų vidinis komplektas				
	**Stalčiaus šono aukštis (mm)**	90.5			
	Nominalus ilgis NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	300	**770M3002S**			**770M3002I**
	350	**770M3502S**			**770M3502I**
	400	**770M4002S**			**770M4002I**
	450	**770M4502S**			**770M4502I**
	500	**770M5002S**			**770M5002I**

Sudaro:		
5a	1 x	Stalčiaus šonai, kairys/dešinys
5b	2 x	Dangteliai su Blum logotipu arba individualiu kliento logotipu (nuo 1000 vnt.)
5c	2 x	Dangteliai

LEGRABOX dizaino galimybės parinktiems stalčiaus šonams – žr. 64 puslapyje

Efektyviam erdvės panaudojimui:

Išorinių stalčių šonų NL – vidinių stalčių šonų NL = min. 150 mm

Priedai

-	Medvaržtis			
	**Ø (mm)**	**Ilgis (mm)**		
	3.5	15	Medvaržčiais prisukamų fasado laikiklių tvirtinimui	**609.1500**
	3.5	17	Medvaržčiais prisukamų fasado laikiklių tvirtinimui	**609.1700**
Bėgelių tvirtinimui spintelės korpuse rekomenduojame naudoti medvaržčius Ø 4 x 15 mm				

-	Tvirtinimo varžtas plokščia galvute			
	**Ø (mm)**	**Ilgis (mm)**		
	4	15	MDP nugarėlės ir laikiklių tvirtinimui, stalčiaus šonų ir dugno tvirtinimui	**61D.1500**
Optimaliam MDP nugarėlių ir stalčiaus šonų montavimui, rekomenduojame naudoti varžtus plokščia galvute				


-	Eurovaržtas			
	**Ø (mm)**	**Ilgis (mm)**		
	6	14.5	Bėgelių tvirtinimui prie spintelės korpuso	**661.1450.HG**

Stalčius po kriaukle – C



- Su centrine detale optimaliam naudingos vietos išnaudojimui
- Galima derinti su standartiniais komponentais
- Tiesus vidus ir išorė
- Ploni stalčių šonai 12.8 mm
- Sinchroniškas ir lengvas veikimas
- Integruota, perjungiama švelnaus uždarymo sistema BLUMOTION S, kuri gali būti derinama su SERVO-DRIVE elektronine atidarymo sistema arba TIP-ON BLUMOTION mechanine atidarymo sistema
- Lengvas fasado montavimas, net jei stalčius jau įdėtas į spintelės korpusą
- Fasadas sumontuojamas be įrankių
- Trys reguliavimo galimybės stalčiaus šone

Erdvės reikalavimai

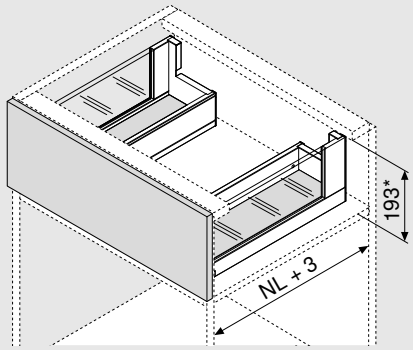


NL	Nominalus ilgis

* Įskaitant 2 mm pasvirimo reg.


Užsakymo informacija

1 Bėgeliai, kairys/dešinys




Nominalus ilgis NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T

TIP-ON BLUMOTION stalčiams po kriaukle užsakymo specifikaciją žr. psl. 115

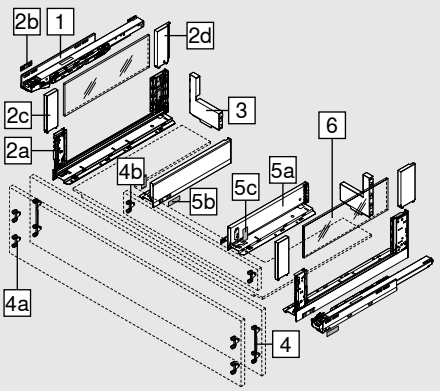

2 Stalčiaus šonų išorinis komplektas




Stalčiaus šono aukštis (mm)	177		
Nominalus ilgis NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
450	780C4502S		
500	780C5002S		
550	780C5502S		
600	780C6002S		
650	780C6502S		

Sudaro:

2a	1 x	Stalčiaus šonai, kairys/dešinys
2b	2 x	Dangteliai su Blum logotipu arba individualiu kliento logotipu (nuo 1000 vnt.)
2c	2 x	Priekinis BOXCOVER
2d	1 x	Galinis BOXCOVER, kairys/dešinys

LEGRABOX dizaino galimybės parinktiems stalčiaus šonams – žr. puslapyje 64

3 Plieninės L-formos nugarėlės, kairė/dešinė



Medžiaga	SW-M	OG-M	CS-M
Plienas	ZB7C129S.6S		


Užsakymo informacija


4	Fasado tvirtinimo laikikliai		
	**Tvirtinimo būdas**		
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2
	Montuojama medvaržčiais	2 x	ZF7C7002
EXPANDO T ploniems fasadams – žr. puslapį 75			

4 alternatyva

4a	Fasado tvirtinimo laikikliai		
	**Tvirtinimo būdas**		
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2
	Montuojama medvaržčiais	4 x	ZF7M7002
EXPANDO T ploniems fasadams – žr. puslapį 75			

4b	Fasado tvirtinimo laikikliai		
	**Tvirtinimo būdas**		
	EXPANDO	2 x	ZF7M70E2
	Montuojama medvaržčiais	2 x	ZF7M7002

5	Stalčiaus šonų vidinis komplektas			
	**Stalčiaus šono aukštis (mm)**	90.5		
	Nominalus ilgis NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	300	770M3002S		
	350	770M3502S		
	400	770M4002S		
	450	770M4502S		
	500	770M5002S		
Sudaro:				
5a	1 x	Stalčiaus šonai, kairys/dešinys		
5b	2 x	Dangteliai su Blum logotipu arba individualiu kliento logotipu (nuo 1000 vnt.)		
5c	2 x	Dangteliai		
LEGRABOX dizaino galimybės parinktiems stalčiaus šonams – žr. puslapyje 64				
Efektyviam erdvės panaudojimui:				
Išorinių stalčių šonų NL – vidinių stalčių šonų NL = min. 150 mm				

6	Stiklinis dizaino elementas, šoninis		
	**Nominalus ilgis NL (mm)**	**Medžiaga**	**Spalva**
		Stiklas	Skaidri
	450		ZE7S338G
	500		ZE7S388G
	550		ZE7S438G
	600		ZE7S488G
	650		ZE7S538G
Sudaro:			
6	2 x	Stiklinis dizaino elementas	
Esant kitiems NL atvejams, pasirinkite artimiausią didesnį dizaino elementą ir jį atitinkamai nupjaukite			
Pjovimo matmenis žr. puslapyje 59			

Užsakymo informacija

Priedai

-	Dizaino elementų transportavimo apsauga (šonas)			
	**Medžiaga**	**Spalva**		
	Nailonas	Geltona		780C0009
Sumontuoto dizaino elemento (šoninio) transportavimui				


-	Medvaržtis			
	**Ø (mm)**	**Ilgis (mm)**		
	3.5	15	Medvaržčiais prisukamų fasado laikiklių tvirtinimui	609.1500
	3.5	17	Medvaržčiais prisukamų fasado laikiklių tvirtinimui	609.1700
Bėgelių tvirtinimui spintelės korpuse rekomenduojame naudoti medvaržčius Ø 4 x 15 mm				

-	Tvirtinimo varžtas plokščia galvute			
	**Ø (mm)**	**Ilgis (mm)**		
	4	15	MDP nugarėlės ir laikiklių tvirtinimui, stalčiaus šonų ir dugno tvirtinimui	61D.1500
Optimaliam MDP nugarėlių ir stalčiaus šonų montavimui, rekomenduojame naudoti varžtus plokščia galvute				

-	Eurovaržtas			
	**Ø (mm)**	**Ilgis (mm)**		
	6	14.5	Bėgelių tvirtinimui prie spintelės korpuso	661.1450.HG


Projektavimas

Reikalinga erdvė spintelėje

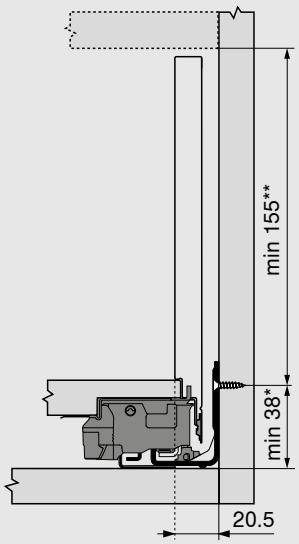


*	+ 1 mm jei bėgeliai montuojami prieš surenkant spintelę
**	Įskaitant 2 mm pasvirimo reg.


Fasado tvirtinimo matmenys montuojant medvaržčiais

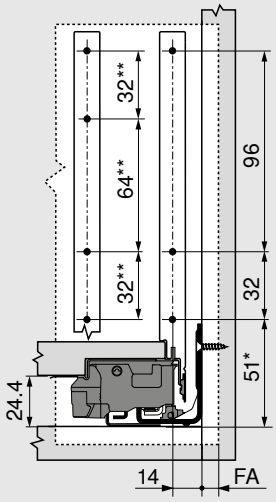

FA	Fasado užlaida
*	+ 1 mm jei bėgeliai montuojami prieš surenkant spintelę
**	4a alternatyva

Fasado gręžimo matmenys EXPANDO / EXPANDO T

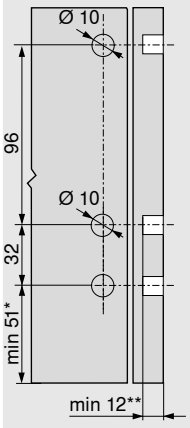

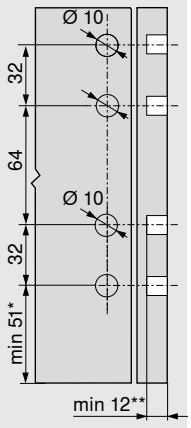


4	4a


*	+ 1 mm jei bėgeliai montuojami prieš surenkant spintelę
**	min. 6 mm jei EXPANDO T

Projektavimas

Pjovimo matmenys naudojant 16 mm storio medžio drožlių plokštę

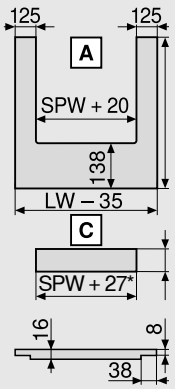


Stalčiaus dugnas	A (mm)
Metalinė nugarėlė	NL - 21
Centrinė detalė	**C (mm)**
	62.5



KB	Spintelės plotis
LW	Vidinis spintelės plotis
NL	Nominalus ilgis
SPW	Vidinis plotis tarp šonų po kriaukle
*	+3 mm su ZF7M70E2


Centrinės detalės matmenys

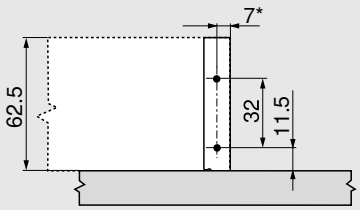


*	+1.5 mm su ZF7M70E2

Gręžimo matmenys

Stalčiaus dugnas

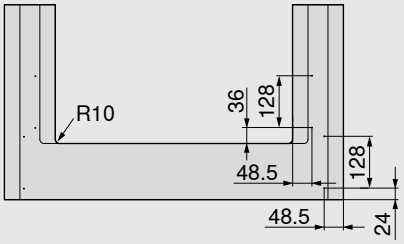

Pjovimas – dizaino elementas




Dizaino elementas	X (mm)	Y (mm)
Šoninis	NL - 112	138

NL	Nominalus ilgis


Pateikti LEGRABOX matmenys nereikalauja atlikti „Smūgio bandymo vertikaliai sumontuotoms stiklinėms detalėms“, pagal standartą DIN EN 14749, išleistą 2016 m. birželio mėn. Šio standarto atitikimui nebūtinas specialus stiklas. Kraštas turi būti poliruotas 1 mm ± 0.5 mm nuožulniu kampu.

Aukštas stalčius – F

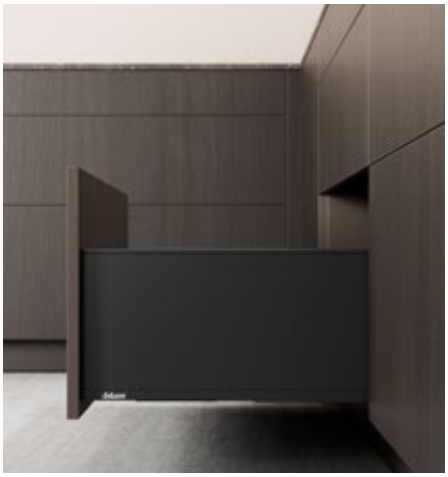

- Plieniniai ar nerūdijančio plieno stalčiaus šonai
- Tiesus vidus ir išorė
- Ploni stalčių šonai 12.8 mm
- Sinchroniškas ir lengvas veikimas
- Integruota, perjungiama švelnaus uždarymo sistema BLUMOTION S, kuri gali būti derinama su SERVO-DRIVE elektronine atidarymo sistema arba TIP-ON BLUMOTION mechanine atidarymo sistema
- Lengvas fasado montavimas, net jei stalčius jau įdėtas į spintelės korpusą
- Fasadas sumontuojamas be įrankių
- Trys reguliavimo galimybės stalčiaus šone

Erdvės reikalavimai

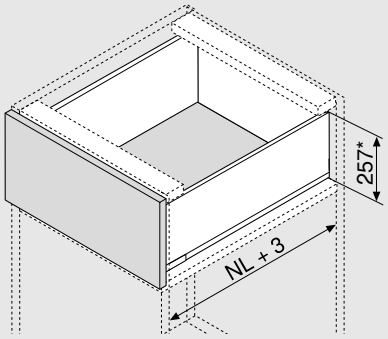


NL	Nominalus ilgis


* Įskaitant 2 mm pasvirimo reg.

Užsakymo informacija


1 Bėgeliai, kairys/dešinys



Nominalus ilgis NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T

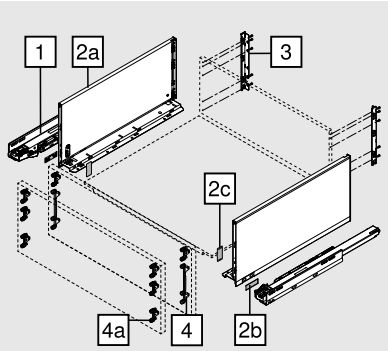

2 Stalčiaus šonų komplektas




Stalčiaus šono aukštis (mm)	241			
Nominalus ilgis NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
400	770F4002S			770F4002I
450	770F4502S			770F4502I
500	770F5002S			770F5002I
550	770F5502S			770F5502I
600	770F6002S			770F6002I
650	770F6502S			770F6502I

Sudaro:

2a	1 x	Stalčiaus šonai, kairys/dešinys
2b	2 x	Dangteliai su Blum logotipu arba individualiu kliento logotipu (nuo 1000 vnt.)
2c	2 x	Dangteliai

LEGRABOX dizaino galimybės parinktiems stalčiaus šonams – žr. puslapyje 64

3 Nugarėlės tvirtinimo laikikliai, kairys/dešinys



Medžiaga	Aukštis	SW-M	OG-M	CS-M	NI
Plienas	F	ZB7F000S			

Užsakymo informacija

4	Fasado tvirtinimo laikikliai		
	**Tvirtinimo būdas**		
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2
	Montuojama medvaržčiais	2 x	ZF7C7002
EXPANDO T ploniems fasadams – žr. puslapį 75			

4	Fasado tvirtinimo laikikliai		
	**Tvirtinimo būdas**		
	EXPANDO	2 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7M70T2
	Montuojama medvaržčiais	2 x	ZF7M7002
EXPANDO T ploniems fasadams – žr. puslapį 75			

4 alternatyva

4a	Fasado tvirtinimo laikikliai		
	**Tvirtinimo būdas**		
	EXPANDO	6 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	6 x	ZF7M70T2
	Montuojama medvaržčiais	6 x	ZF7M7002
EXPANDO T ploniems fasadams – žr. puslapį 75			

Priedai


-	Medvaržtis			
	**Ø (mm)**	**Ilgis (mm)**		
	3.5	15	Medvaržčiais prisukamų fasado laikiklių tvirtinimui	609.1500
	3.5	17	Medvaržčiais prisukamų fasado laikiklių tvirtinimui	609.1700
Bėgelių tvirtinimui spintelės korpuse rekomenduojame naudoti medvaržčius Ø 4 x 15 mm				

-	Tvirtinimo varžtas plokščia galvute			
	**Ø (mm)**	**Ilgis (mm)**		
	4	15	MDP nugarėlės ir laikiklių tvirtinimui, stalčiaus šonų ir dugno tvirtinimui	61D.1500
Optimaliam MDP nugarėlių ir stalčiaus šonų montavimui, rekomenduojame naudoti varžtus plokščia galvute				

-	Eurovaržtas			
	**Ø (mm)**	**Ilgis (mm)**		
	6	14.5	Bėgelių tvirtinimui prie spintelės korpuso	661.1450.HG


Projektavimas

Reikalinga erdvė spintelėje

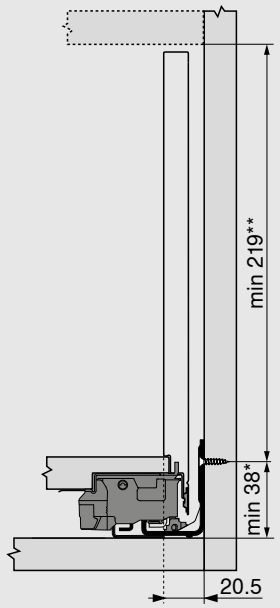


*	+ 1 mm jei bėgeliai montuojami prieš surenkant spintelę
**	Įskaitant 2 mm pasvirimo reg.

Fasado tvirtinimo matmenys montuojant medvaržčiais

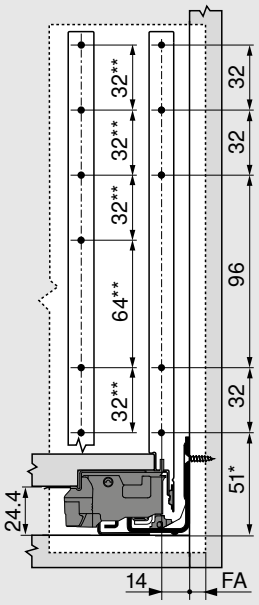


FA	Fasado užlaida
*	+ 1 mm jei bėgeliai montuojami prieš surenkant spintelę
**	4a alternatyva

Fasado gręžimo matmenys EXPANDO / EXPANDO T

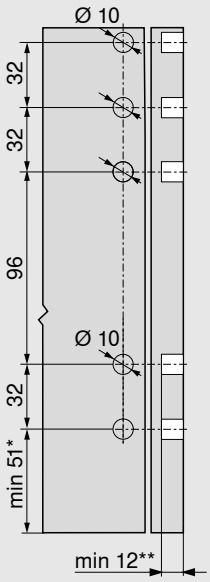


4

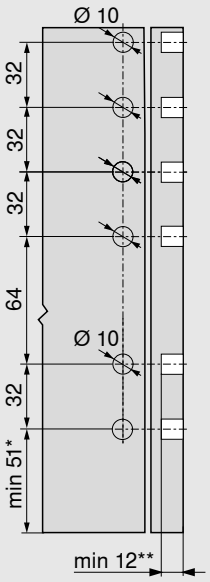

4a


*	+ 1 mm jei bėgeliai montuojami prieš surenkant spintelę
**	min. 6 mm jei EXPANDO T

Nugarėlės tvirtinimo matmenys

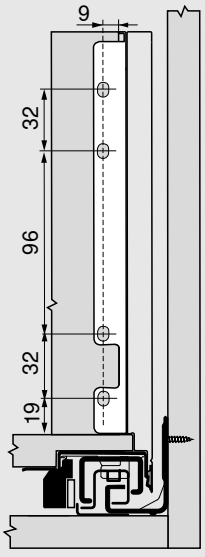


Projektavimas

Pjovimo matmenys naudojant 16 mm storio medžio drožlių plokštę




MDP nugarėlė	B (mm)
Aukštis	212
Stalčiaus dugnas	**A (mm)**
MDP nugarėlė	NL - 10
Įlaidos matmenys	**C**



KB	Spintelės plotis
LW	Vidinis spintelės plotis
NL	Nominalus ilgis

Gręžimo matmenys


Stalčiaus dugnas

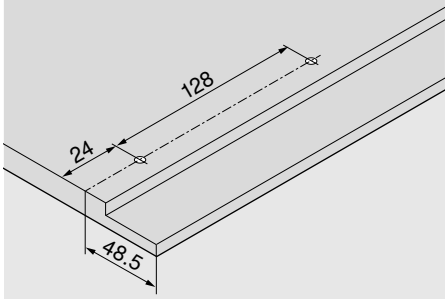



myLEGRABOX

LEGRABOX special stalčius galėsite užsakinėti nedideliais minimaliais kiekiais, arba galite sukurti savo dizainą su LEGRABOX individual. Vos per kelias akimirkas surinksite užsakytus dekoratyvinius stalčiaus elementus ir jų vidinius šonus savo dirbtuvėse, taip sukurdami stulbinančio dizaino ir patogumo baldus.

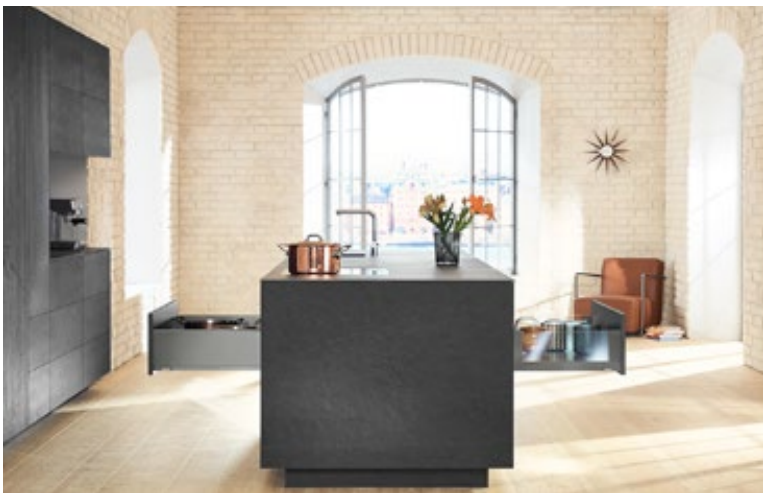

LEGRABOX pure ir LEGRABOX free

LEGRABOX pure su plieniniais stalčiaus šonais ir LEGRABOX free su dizaino elementais. Kurkite stalčiaus šonų dizainą su atspaustu arba įspaustu Jūsų logotipu. LEGRABOX free stalčiai atrodys dar įspūdingiau su Jūsų parinktais dizaino elementais, nesvarbu ar tai būtų medis ar kita Jūsų pasirinkta medžiaga.






LEGRABOX special

Blum sukūrė LEGRABOX special, spalvomis suderintą, išskirtinę kolekciją, kurioje ypatingą vietą užima nauja juoda matinė „Carbon“ spalva – nerūdijančio plieno su apsauga nuo pirštų antspaudų medžiagos kombinacija su specialiu (viso paviršiaus) 3D tekstūriniu padengimu ar rūdžių spalva. Išlaisvinkite savo kūrybiškumą, kurdami savo ypatingą stalčių dizainą, Jūsų asmeninio prisilietimo ir prekinio ženklo dermę.

LEGRABOX individual

Su LEGRABOX individual gamintojai atras savo kūrybines galimybes. Nesvarbu, ar tai klasika su rafinuotais dizaino akcentais, ar ekstravagantiškas stilius, LEGRABOX individual suteikia kūrybinę laisvę, kuriant unikalius dizainus – derinant spalvas, medžiagas ar spaudą, graviruojant lazeriu ar kuriant reljefinį logotipą su dekoratyviniais elementais.

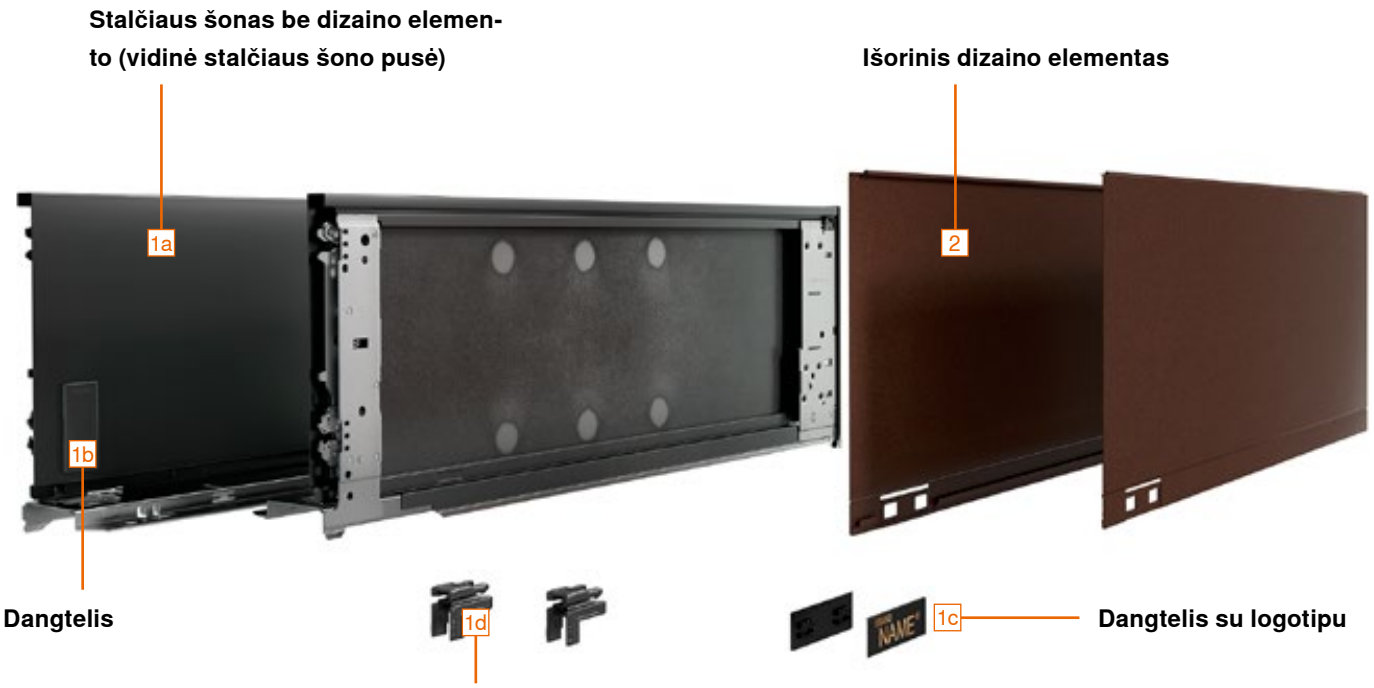

LEGRABOX išorinio dizaino elemento tvirtinimas

Pastaba: Variantai gali skirtis nuo pagrindinių sąlygų. Blum iš anksto patikrina atskirų dizainų tinkamumą.

LEGRABOX special – Surinkimas vietoje



- Net ir nedideliems minimaliems užsakymams galima pasirinkti skirtingo dizaino išorinius dekoratyvinius elementus
- Vidiniai stalčių šonai ir jų išoriniai dizaino elementai yra pristatomi atskirai ir gali būti greitai bei paprastai sumontuojami.
- Speciali kolekcija su nepaprastos išvaizdos stalčiaus šonais


Užsakymo informacija




- Vidinė stalčiaus šono pusė: juoda matinė „Carbon“ (CS-M)
- Išorinis dizaino elementas: juodas matinis „Carbon“ (CS-M)
  Su įspausta dizaino linija ir dangteliu su logotipu (gali būti individualus)





- Vidinė stalčiaus šono pusė: juoda matinė „Carbon“ (CS-M)
- Išorinis dizaino elementas: nerūdijantis plienas su apsauga nuo pirštų antspaudų (INGL)
  Su įspausta dizaino linija ir dangteliu su logotipu (gali būti individualus)

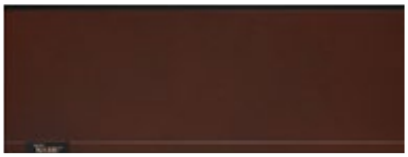


- Vidinė stalčiaus šono pusė: juoda matinė „Carbon“ (CS-M)
- Dekoratyvinis elementas: rūdžių spalva (NR)
  Su įspausta dizaino linija ir dangteliu su logotipu (gali būti individualus)




- Vidinė stalčiaus šono pusė: juoda matinė „Carbon“ (CS-M)
- Išorinis dizaino elementas: juodas tekstūrinis „Carbon“ (CSCL)
  Be įspaustos dizaino linijos dangteliui su logotipu (gali būti individualus)


1	Vidinių stalčiaus šonų komplektas					
	Spalva	CS-M				
	Nominalus ilgis NL (mm)		Stalčiaus šono aukštis			
			M	K	C	F
	270		770M2701S		770C2701S	
	300		770M3001S	770K3001S	770C3001S	
	350		770M3501S	770K3501S	770C3501S	
	400		770M4001S	770K4001S	770C4001S	770F4001S
	450		770M4501S	770K4501S	770C4501S	770F4501S
	500		770M5001S	770K5001S	770C5001S	770F5001S
	550		770M5501S	770K5501S	770C5501S	770F5501S
	600		770M6001S	770K6001S	770C6001S	770F6001S
	650		770M6501S		770C6501S	770F6501S

Sudaro:		
1a	1 x	Vidiniai stalčių šonai, kairys/dešinys
1b	2 x	Dangteliai
1c	2 x	Dangteliai su įspaustu Blum logotipu
1d	2 x	LEGRABOX išorinio dizaino elemento tvirtinimas

Pastaba

Dizaino elementai N aukščio stalčių šonams nėra įtraukti į asortimentą.
Rekomenduojame N aukščio stalčiaus šonus naudoti suderintus su jų vidinėmis pusėmis

Užsakymo informacija

2	Išorinis dizaino elementas					
	Įspausta dizaino linija	Su įspausta dizaino linija dangteliui su logotipu				
	Stalčiaus šono aukštis	Nominalus ilgis NL (mm)	Spalva			
			CS-M	INGL	CSCL[1]	NR
	M	270–650	770MxxxAS	770MxxxAI	770MxxxASGC	770MxxxAS
	K	300–600	770KxxxAS	770KxxxAI	770KxxxASGC	770KxxxAS
	C	270–650	770CxxxAS	770CxxxAI	770CxxxASGC	770CxxxAS
	F	400–650	770FxxxAS	770FxxxAI	770FxxxASGC	770FxxxAS
	xxx	Nominalus ilgis NL (mm)				
	[1]	Be įspaustos dizaino linijos dangteliui				
Sudaro:						
2	1 x	Išoriniai dizaino elementai, kairys/dešinys				

1c	Individualus dangtelis su logotipu							
BRAND NAME®	Versija	Simetriškas						
	Medžiaga	Nailonas						
	Spauda / įspaudas	Minimalus užsakymo kiekis (vnt.)		Spalva				
				SW-M	OG-M	CS-M	IN-G	KU-G	GO-G
	Individuali spauda	1000	2x	ZA7.0700xxxABD			ZA7.0709xxxAB		
	Individualus įspaudas	5000	2x	ZA7.0700xxxABD			ZA7.0709xxxAB		

Priedai

-	Izoliavimo medžiaga		
	Spalva	Juoda	
	Medžiaga	Porolonas (garsą izoliuojanti medžiagą)	
	Stalčiaus šono aukštis	Nominalus ilgis NL (mm)	
	M	270–650 [1]	☎ 770M0009
	K	300–600 [1]	☎ 770K0009
	C	270–650	☎ 770C0009
	F	400–650	☎ 770F0009
Pastaba			
Pasirinktinai, triukšmo mažinimui galima naudoti izoliavimo medžiagą tarp stalčiaus vidinės šono pusės ir dekoratyvinio elemento			
[1]	Stalčiaus ilgiui NL 270–300 mm izoliacinė medžiaga ties perforacija turi būti padalinta pusiau		

Informacija			
Variantai gali skirtis nuo pagrindinių sąlygų. Blum iš anksto patikrina atskirų dizainų tinkamumą.			
SW-M	Balta matinė „Silk“	CSCL	Tekstūrinė juoda „Carbon“
OG-M	Pilka matinė „Orion“	NR	Rūdžių spalva „Noble“
CS-M	Juoda matinė „Carbon“	IN-G	Šlifuotas nerūdijantis plienas su įspaudu
INGL	Nerūdijantis plienas su apsauga nuo pirštų antspaudų	KU-G	Šlifuotas varis su įspaudu
		GO-G	Šlifuotas auksas su įspaudu


LEGRABOX individual – Surinkimas vietoje




- Galite užsakinėti net ir minimalius kiekius **LEGRABOX individual** su Jūsų pasirinktu dizainu ar logotipu
- Mielai patarsime ir patikrinsime Jūsų individualų dizainą – susisiekite su savo asmeniniu Blum konsultantu: blum.com/contacts
- Vidiniai stalčių šonai ir jų išoriniai dizaino elementai yra pristatomi atskirai ir gali būti greitai bei paprastai sumontuojami
- Dizaino galimybės:
  Spalvų deriniai | Medžiagų deriniai | Spauda | Lazerinis graviravimas | Reljefinis įspaudas

Užsakymo informacija

LEGRABOX individual – Spalvų deriniai

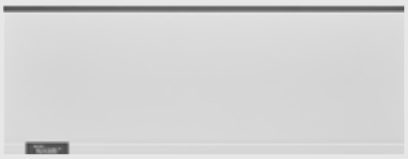




- Vidiniai stalčiaus šonai: spalvinė įvairovė
- Išorinis dizaino elementas: spalvinė įvairovė
  Su įspausta dizaino linija ir dangteliu su logotipu (gali būti individualus)
  Be įspaustos dizaino linijos, su individualiu logotipu

Iliustracija

1a Stalčiaus šonas be išorinio dizaino elemento (vidinė stalčiaus šono pusė)



Stalčiaus šono aukštis	Nominalus ilgis NL (mm)	Spalva		
		SW-M	OG-M	CS-M
M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	☎ 770Xxxx1S		

X Stalčiaus šono aukštis

xxx Nominalus ilgis NL (mm)

Sudaro:

1a	-	Stalčiaus šonas be išorinio dizaino elemento (vidinė stalčiaus šono pusė)

Atskirai užsakykite kairį ir dešinį

2 Išorinis dizaino elementas

	Stalčiaus šono aukštis	Nominalus ilgis NL (mm)	Įspausta dizaino linija	Spalva		
				SW-M	OG-M	CS-M
	M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Su įspausta dizaino linija dangteliui	☎ 770XxxxAS		
	M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Be įspaustos dizaino linijos dangteliui	☎ 770XxxxASR		

X Stalčiaus šono aukštis

xxx Nominalus ilgis NL (mm)

Sudaro:

2	-	Išorinis dizaino elementas, kairys/dešinys

1b Vidiniai dangteliai



Versija	Simetriškas			
Medžiaga	Nailonas			
Įspaudas	**Minimalus užsakymo kiekis (vnt.)**	**Spalva**		
		SW-M	**OG-M**	**CS-M**
Blum	1000	ZA7.5700.BT		

Sudaro:

1b	-	Vidiniai dangteliai


1d LEGRABOX išorinio dizaino elemento laikikliai




Spalva	Tamsiai pilka	
Medžiaga	Nailonas	770.0008

Užsakymo informacija


■		**LEGRABOX individual – Medžiagų deriniai**

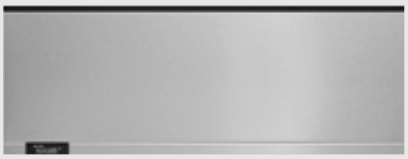



– Vidiniai stalčiaus šonai: spalvinė įvairovė
– Išorinis dizaino elementas: nerūdijantis plienas su apsauga nuo pirštų antspaudų (INGL)
Su įspausta dizaino linija ir dangteliu su logotipu (gali būti individualus)
Be įspaustos dizaino linijos, su individualiu logotipu

Iliustracija

■	1a	**Stalčiaus šonas be išorinio dizaino elemento (vidinė stalčiaus šono pusė)**				
	**Stalčiaus šono aukštis**	**Nominalus ilgis NL (mm)**	**Spalva**			
			SW-M	**OG-M**	**CS-M**	
	M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	**☎ 770Xxxx1S**			
	X	Stalčiaus šono aukštis				
	xxx	Nominalus ilgis NL (mm)				
Sudaro:						
1a	-	Stalčiaus šonas be išorinio dizaino elemento (vidinė stalčiaus šono pusė)				

Atskirai užsakykite kairį ir dešinį

■	2	**Išorinis dizaino elementas**			
	Stalčiaus šono aukštis	**Nominalus ilgis NL (mm)**	**Įspausta dizaino linija**	**Spalva**	
				INGL	
	M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Su įspausta dizaino linija dangteliui	**☎ 770XxxxAI**	
	M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Be įspaustos dizaino linijos dangteliui	**☎ 770XxxxAIR**	
X	Stalčiaus šono aukštis				
xxx	Nominalus ilgis NL (mm)				
Sudaro:					
2	-	Išorinis dizaino elementas, kairys/dešinys			

■	1b	**Vidiniai dangteliai**				
	**Versija**	Simetriškas				
	Medžiaga	Nailonas				
	Įspaudas	**Minimalus užsakymo kiekis (vnt.)**	**Spalva**			
			SW-M	**OG-M**	**CS-M**	
	Blum	1000	**ZA7.5700.BT**			
Sudaro:						
1b	-	Vidiniai dangteliai				

■	1d	**LEGRABOX išorinio dizaino elemento laikikliai**	
	**Spalva**	Tamsiai pilka	
	Medžiaga	Nailonas	**770.0008**

Informacija			
Variantai gali skirtis nuo pagrindinių sąlygų. Blum iš anksto patikrina atskirų dizainų tinkamumą.			
SW-M	Balta matinė „Silk“	CS-M	Juoda matinė „Carbon“
OG-M	Pilka matinė „Orion“	INGL	Nerūdijantis plienas su apsauga nuo pirštų antspaudų

Užsakymo informacija

LEGRABOX individual – Spauda






- Spalvų ir medžiagų deriniai
- Vidiniai stalčiaus šonai: spalvinė įvairovė
- Išorinis dizaino elementas: skirtingi spalviniai variantai
  Be įspaustos dizaino linijos, dalinė arba visiška spauda skirtingomis spalvomis, su individualiu logotipu ar ornamentu

Iliustracija

1a **Stalčiaus šonas be išorinio dizaino elemento (vidinė stalčiaus šono pusė)**




Stalčiaus šono aukštis	Nominalus ilgis NL (mm)	Spalva			
		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	☎ 770Xxxx1S			☎ 770Xxxx1I
X	Stalčiaus šono aukštis				
xxx	Nominalus ilgis NL (mm)				

Sudaro:

1a	-	Stalčiaus šonas be išorinio dizaino elemento (vidinė stalčiaus šono pusė)

Atskirai užsakykite kairį ir dešinį

2 **Dekoratyvinis elementas (išorė)**



Stalčiaus šono aukštis	Nominalus ilgis NL (mm)	Įspausta dizaino linija	Spalva			
			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Be įspaustos dizaino linijos dangteliui	☎ 770XxxxASR			☎ 770XxxxAIR
X	Stalčiaus šono aukštis					
xxx	Nominalus ilgis NL (mm)					

Sudaro:

2	-	Išorinis dizaino elementas, kairys/dešinys

1b **Vidiniai dangteliai**



		Spalva			
		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Versija	Simetriškas				
Medžiaga	Nailonas				
Įspaudas	**Minimalus užsakymo kiekis (vnt.)**				
Blum	1000	ZA7.5700.BT			ZA7.5709.BT

Sudaro:

1b	-	Vidiniai dangteliai


1d **LEGRABOX išorinio dizaino elemento laikikliai**



Spalva	Tamsiai pilka	
Medžiaga	Nailonas	770.0008

Užsakymo informacija

☐	LEGRABOX individual – Lazerinis graviravimas

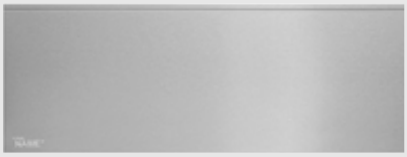




- Vidiniai stalčiaus šonai: spalvinė įvairovė
- Išorinis dizaino elementas: nerūdijantis plienas su apsauga nuo pirštų antspaudų (INGL)
  Be įspaustos dizaino linijos, dalinis lazerinis graviravimas, su individualiu logotipu ar ornamentu

Iliustracija

☐	1a	Stalčiaus šonas be išorinio dizaino elemento (vidinė stalčiaus šono pusė)




Stalčiaus šono aukštis	Nominalus ilgis NL (mm)	Spalva			
		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	☎ 770Xxxx1S			☎ 770Xxxx1I
X	Stalčiaus šono aukštis				
xxx	Nominalus ilgis NL (mm)				

Sudaro:		
1a	-	Stalčiaus šonas be išorinio dizaino elemento (vidinė stalčiaus šono pusė)

Atskirai užsakykite kairį ir dešinį

☐	2	Išorinis dizaino elementas



Stalčiaus šono aukštis	Nominalus ilgis NL (mm)	Įspausta dizaino linija	Spalva
			INGL
M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Be įspaustos dizaino linijos dangteliui	☎ 770XxxxAIL
X	Stalčiaus šono aukštis		
xxx	Nominalus ilgis NL (mm)		

Sudaro:		
2	-	Išorinis dizaino elementas, kairys/dešinys

☐	1b	Vidiniai dangteliai



Versija	Simetriškas				
Medžiaga	Nailonas				
Įspaudas	Minimalus užsakymo kiekis (vnt.)	Spalva			
		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Blum	1000	ZA7.5700.BT			ZA7.5709.BT

Sudaro:		
1b	-	Vidiniai dangteliai

☐	1d	LEGRABOX išorinio dizaino elemento laikikliai



Spalva	Tamsiai pilka	
Medžiaga	Nailonas	770.0008

Informacija
Variantai gali skirtis nuo pagrindinių sąlygų. Blum iš anksto patikrina atskirų dizainų tinkamumą.

SW-M	Balta matinė „Silk“	CS-M	Juoda matinė „Carbon“
OG-M	Pilka matinė „Orion“	INGL	Nerūdijantis plienas su apsauga nuo pirštų antspaudų

Užsakymo informacija

☐	LEGRABOX individual – Reljefinis įspaudas






- Spalvų ir medžiagų deriniai
- Vidiniai stalčiaus šonai: spalvinė įvairovė
- Išorinis dizaino elementas: skirtingi spalviniai variantai
  Be įspaustos dizaino linijos, dalinis reljefinis įspaudas,
  su individualiu logotipu ar ornamentu

Iliustracija

☐	1a	Stalčiaus šonas be išorinio dizaino elemento (vidinė stalčiaus šono pusė)




Stalčiaus šono aukštis	Nominalus ilgis NL (mm)	Spalva		
		SW-M	OG-M	CS-M
M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	☎ 770Xxxx1S		
X	Stalčiaus šono aukštis			
xxx	Nominalus ilgis NL (mm)			

Sudaro:		
1a	-	Stalčiaus šonas be išorinio dizaino elemento (vidinė stalčiaus šono pusė)

Atskirai užsakykite kairį ir dešinį

☐	2	Išorinis dizaino elementas



Stalčiaus šono aukštis	Nominalus ilgis NL (mm)	Įspausta dizaino linija	Spalva		
			SW-M	OG-M	CS-M
M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Be įspaustos dizaino linijos dangteliui	☎ 770XxxxASR		
X	Stalčiaus šono aukštis				
xxx	Nominalus ilgis NL (mm)				

Sudaro:		
2	-	Išorinis dizaino elementas, kairys/dešinys

☐	1b	Vidiniai dangteliai



Versija	Simetriškas			
Medžiaga	Nailonas			
Įspaudas	Minimalus užsakymo kiekis (vnt.)	Spalva		
		SW-M	OG-M	CS-M
Blum	1000	ZA7.5700.BT		

Sudaro:		
1b	-	Vidiniai dangteliai

☐	1d	LEGRABOX išorinio dizaino elemento laikikliai



Spalva	Tamsiai pilka	
Medžiaga	Nailonas	770.0008

Informacija
Variantai gali skirtis nuo pagrindinių sąlygų. Blum iš anksto patikrina atskirų dizainų tinkamumą.

SW-M	Balta matinė „Silk“	CSCL	Tekstūrinė juoda „Carbon“
OG-M	Pilka matinė „Orion“	NR	Rūdžių spalva „Noble“
CS-M	Juoda matinė „Carbon“	IN-G	Šlifuotas nerūdijantis plienas su įspaudu
INGL	Nerūdijantis plienas su apsauga nuo pirštų antspaudų	KU-G	Šlifuotas varis su įspaudu
		GO-G	Šlifuotas auksas su įspaudu

Užsakymo informacija

Priedai

	Izoliavimo medžiaga		
	Spalva	Juoda	
	Medžiaga	Porolonas	
	Stalčiaus šono aukštis	**Nominalus ilgis NL (mm)**	
	M	270–650 [1]	☎ 770M0009
	K	300–600 [1]	☎ 770K0009
	C	270–650	☎ 770C0009
	F	400–650	☎ 770F0009

Pastaba

Pasirinktinai, triukšmo mažinimui galima naudoti izoliavimo medžiagą tarp stalčiaus vidinės šono pusės ir dekoratyvinio elemento

[1] Stalčiaus ilgiui NL 270–300 mm izoliacinė medžiaga ties perforacija turi būti padalinta pusiau

Individualus dangtelis su logotipu



- Dangtelis su logotipu leidžia įgyvendinti visas LEGRABOX dizaino galimybes
- Parinkite tokį dangtelį su logotipu, kuris labiausia atitinka Jūsų kuriamą LEGRABOX
- Pasirinktą logotipą atspausdinsime ar įspausime Jūsų pasirinktą spalva
- Rinkitės naujus metalinius paviršius ir spaudos spalvas, tokias kaip sidabro, aukso ar vario, taip suteikdami dar didesnį išskirtinumą
- Unikalus dizainas, pabrėžiantis Jūsų baldo kokybę

	Dangtelis su logotipu						
	**Versija**	Simetriškas					
	Medžiaga	Nailonas					
	Spauda | Įspaudas	**Minimalus užsakymo kiekis (vnt.)**		**Spalva**			
				SW-M	**OG-M**	**CS-M**	**IN-G**	**KU-G**	**GO-G**
	Individuali spauda	1000	2x	ZA7.0700xxxABD			ZA7.0709xxxAB		
	Individualus įspaudas	5000	2x	ZA7.0700xxxABD			ZA7.0709xxxAB		


Dizaino pavyzdžiai

				
Spalva	Šlifuotas auksas su įspaudu	Šlifuotas varis su įspaudu	Šlifuotas nerūd. plienas su įspaudu	Pilka matinė „Orion“
Įspaudas	Įspaudas	Įspaudas	Įspaudas	Įspaudas
				
Spalva	Šlifuotas auksas su įspaudu	Šlifuotas nerūd. plienas su įspaudu	Šlifuotas nerūd. plienas su įspaudu	Juoda matinė „Carbon“
Spauda	Žvilgantis auksas	Žvilgantis sidabras	Juoda	Žvilgantis auksas
				
Spalva	Juoda matinė „Carbon“	Pilka matinė „Orion“	Juoda matinė „Carbon“	Juoda matinė „Carbon“
Spauda	Žvilgantis varis	Žvilgantis varis	Žvilgantis sidabras	Balta
				
Spalva	Balta matinė „Silk“	Balta matinė „Silk“	Balta matinė „Silk“	Balta matinė „Silk“
Spauda	Žvilgantis auksas	Žvilgantis sidabras	Juoda	Pilka



750 serijos bėgelis – 40 kg


Nominalus ilgis NL (mm)

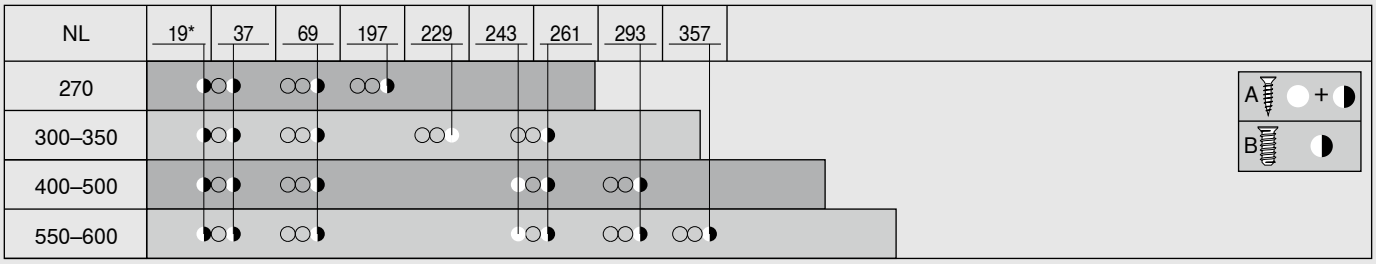

A	Medvaržtis Ø 4 x 15 mm
B	Rekomenduojame naudoti Ø 6 x 14.5 mm medvaržčius, Detalės nr. 661.1450.HG
*	Galima pakeisti medvaržčiu Ø 4 x 15 mm

753 serijos bėgelis – 70 kg

Nominalus ilgis NL (mm)

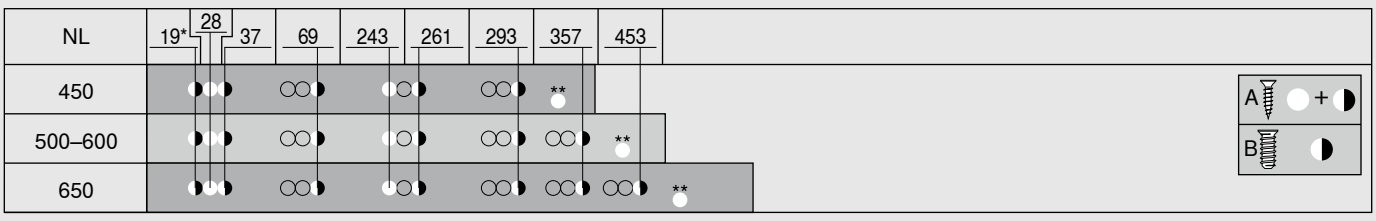

A	Medvaržtis Ø 4 x 15 mm
B	Rekomenduojame naudoti Ø 6 x 14.5 mm medvaržčius, Detalės nr. 661.1450.HG
*	Galima pakeisti medvaržčiu Ø 4 x 15 mm
**	Pasirinktinai, didesniam stabilumui

EXPANDO T



- Trys taikymo sritys – pakėlimo sistemos, lankstų sistemos, stalčių sistemos
- Naudojama tvirtinti plonus fasadus, nuo 8 mm storio
- EXPANDO T – paruošta tvirtinimo sistema
- Įvairios fasado medžiagos
- Naudokite internetinį gaminių konfigūratorių, kuris apskaičiuos visus projektavimo brėžinių matmenis

Pagalba planuojant ir užsakant

www.blum.com/configurator

Fasado tvirtinimo laikikliai



Aukštis	
N	ZF7N70T2
M	ZF7M70T2
K	ZF7K70T2
C	ZF7C70T2


Fasado/dugno stabilizatorius




Tvirtinimo būdas	Spalva	
EXPANDO T	Pilkas RAL 7037 „Dust“	Z96.00T1

- Plačių stalčių fasado ir dugno stabilizavimui
- Sustiprina stalčiaus dugną su fasadu
- Rekomenduojama:
  Spintelės plotis KB > 600 mm: 1 vnt.
  Spintelės plotis KB > 900 mm: 2 vnt.
  Fasado aukštis FH > 380 mm: 1 vnt.

Reikalinga erdvė spintelėje



Gręžimo matmenys – fasadas

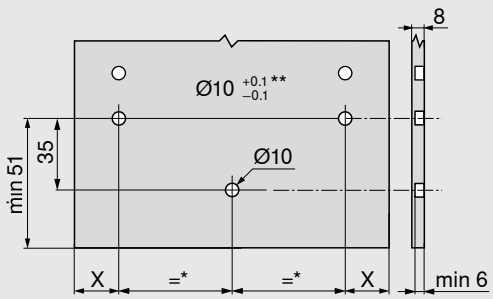

X = 14 mm + fasado užlaida FA

* Min. 80 mm

** Akmeniui ir keramikai +0.2/-0.1 mm

Naudojimo sritys ir montavimo rekomendacijos

EXPANDO T tinka tvirtinti Blum furnitūrą prie plonų medžiagų, naudojamų baldų gamyboje.

Medžiagos gali būti vos 8 mm storio, jei yra pakankamai stabilios ir tvirtos.

Blum testuotos medžiagos	Skersinis tempimo stipris (N/mm²)	Nm
MDP	> 0.40	1.5
MDF	> 0.60	1.5
HDF		2
HPL		2
Mineralinis kompozitas		2
Granito akmuo – Nero Assoluto		3
Dirbtinis akmuo – kvarco kompozitas		3
Keraminės plokštės		3


Nm Minimali priveržimo sukimo jėga

Atsakomybės ribos

Blum neprisiima atsakomybės, jei EXPANDO T naudojama su kitomis nei išvardinta medžiagomis, ar kitų gamintojų furnitūra. Rekomenduojama, kad montavimą atliktų patyręs baldų gamintojas.

Daugiau informacijos apie EXPANDO T montavimą ir reguliavimą:
www.blum.com/exp3


Metalinė nugarėlė



- LEGRABOX stalčiams
- Baltos matinės „Silk“, pilkos matinės „Orion“ ir juodos matinės „Carbon“ spalvos
- Medžiaga: plienas

Užsakymo informacija	
Nugarėlės aukštis	
N*	☎ ZB7NxxxS.6
M	☎ ZB7MxxxS.6
K	☎ ZB7KxxxS.6
C	☎ ZB7CxxxS.6
F	☎ ZB7FxxxS.6
*	Netinkama naudoti su SERVO-DRIVE

Pločio apskaičiavimas

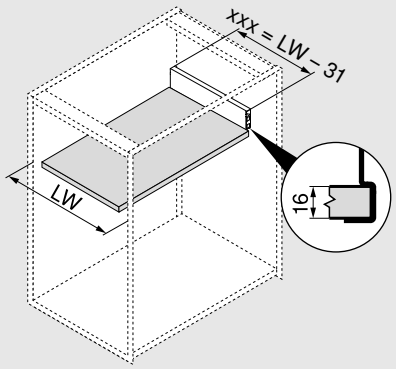


xxx	nugarėlės plotis
LW	Vidinis spintelės plotis

xxx = LW – 31

Pavyzdys
Nugarėlės aukštis – M
LW = 567 mm
536 mm = 567 – 31 mm

Užsakymas
ZB7M536S.6


Pjovimo matmenys naudojant 16 mm storio medžio drožlių plokštę

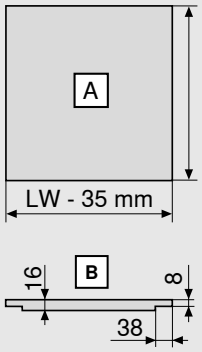

Stalčiaus dugnas	A (mm)
Metalinė nugarėlė	NL - 21
Įlaidos matmenys	**B**

LW	Vidinis spintelės plotis
NL	Nominalus ilgis


Fasado/dugno stabilizatorius




- Plačių stalčių dugno stabilizavimui
- **Rekomenduojama:**
  Spintelės plotis KB > 900 mm: 1 vnt.

Užsakymo informacija	
Tvirtinimo būdas	**Spalva**
EXPANDO	Pilkas RAL 7037 „Dust“
	Z96.10E1

Reikalinga erdvė spintelėje




Gręžimo matmenys – fasadas

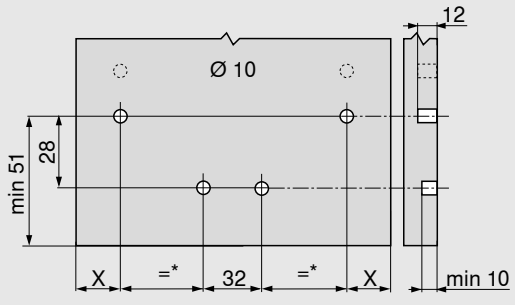

X = 14 mm + fasado užlaida FA

* Min. 72 mm

Šoninis stabilizatorius

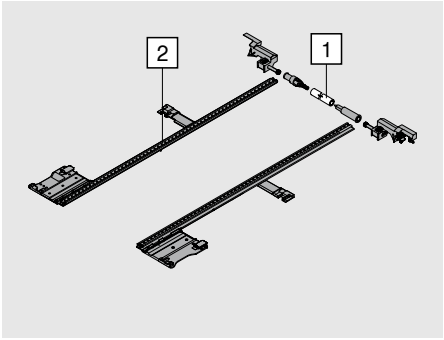


- Papildomam ypač plačių stalčių stabilizavimui
- Rekomenduojama, kai spintelės plotis KB 900–1400 mm
- Aliuminio strypas tinka spintelėms iki 1400 mm pločio, pjaustomas
- Apačioje nereikia papildomos erdvės montavimui
- Tinka naudoti kartu su BLUMOTION, SERVO-DRIVE, TIP-ON BLUMOTION ir TIP-ON

Užsakymo informacija	
Nominalus ilgis NL (mm)	
270–400	**ZS7M400LU**
450–650	**ZS7M650LU**
Pjovimas	
1	Vidinis spintelės plotis LW – 295 mm
2	Nominalusis ilgis NL + 10 mm


Projektavimas

Reikalinga erdvė spintelėje

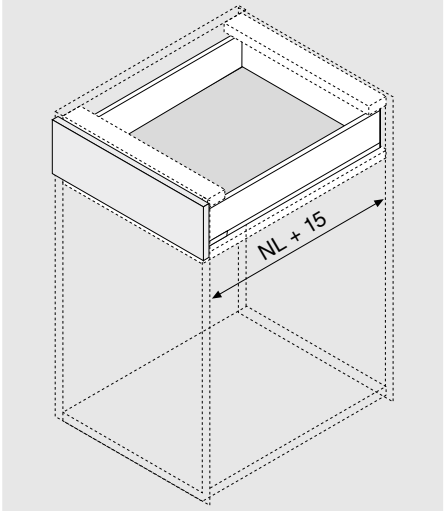

NL Nominalus ilgis


Atraminis kampinis laikiklis

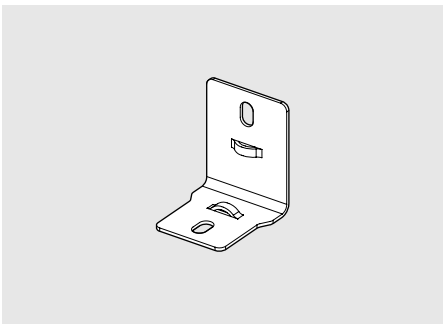

- Naudojamas, kai stalčiaus dugne yra vienodi pjovimo matmenys su plienine ir medžio drožlių plokštės nugarėlėmis
- Suteikia galimybę sujungti stalčiaus dugną, skirtą naudoti su plienine nugarėle, su medžio drožlių plokštės nugarėle
- Medžio drožlių plokštės nugarėlės sujungimas su stalčiaus dugnu – dar didesnis stabilumas

Užsakymo informacija	
Medžiaga	
Plienas	**ZB7A0008**


Tvirtinimo varžtas plokščia galvute – Ø 4.0 mm

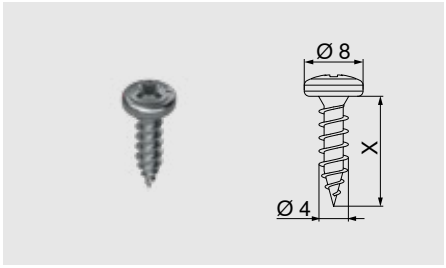

- MDP nugarėlės ir laikiklių tvirtinimui, stalčiaus šonų ir dugno tvirtinimui
- Optimaliam MDP nugarėlių ir stalčiaus šonų montavimui, rekomenduojame naudoti varžtus plokščia galvute
- Spalva: nikelio
- Medžiaga: plienas

Užsakymo informacija		
Ilgis X (mm)	**Diametras (mm)**	
15.0	Ø 4.0	**61D.1500**


Medvaržtis – Ø 3.5 mm

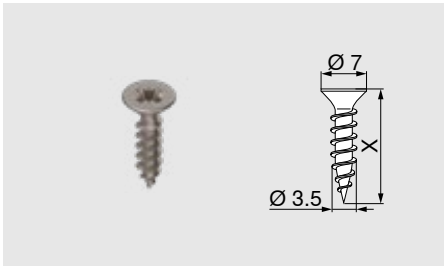

- Spalva: nikelio
- Medžiaga: plienas

Užsakymo informacija		
Ilgis X (mm)	**Diametras (mm)**	
15.0	Ø 3.5	**609.1500**
17.0		**609.1700**

Eurovaržtas – Ø 6.0 mm

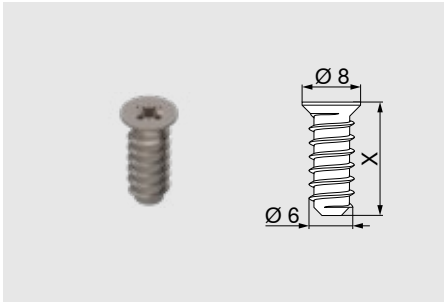

- Gręžimo skersmuo Ø 5 mm
- Spalva: nikelio
- Medžiaga: plienas

Užsakymo informacija		
Ilgis X (mm)	**Diametras (mm)**	
10.0	Ø 6.0	**661.1000.HG**
11.5		**661.1150.HG**
13.0		**661.1300.HG**
14.5		**661.1450.HG**
20.0		**661.2000.HG**


Centravimo grąžtas



- Išankstiniam gręžimui Ø 3.5 mm medvaržčiams
- Gręžimo gylis iki 8 mm
- Medžiaga: grūdintas plienas

Užsakymo informacija		
Pavadinimas	**Diametras (mm)**	
Centravimo grąžtas	Ø 2.7	**M01.ZZ03.01**
Keičiamas grąžtas		**M01.ZZB3**


Priklijuojami durelių amortizatoriai

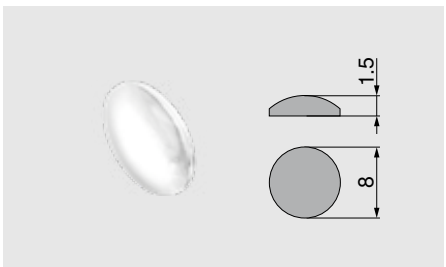

- Garso sumažinimui
- Spalva: natūrali
- Medžiaga: nailonas

Užsakymo informacija	
Diametras (mm)	
Ø 8.0	**993.710**

8 mm Ø durelių amortizatorius

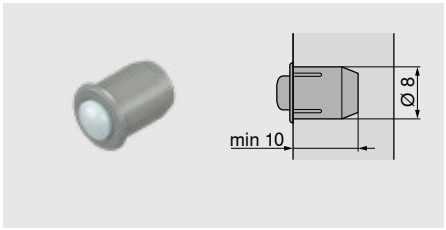

- Garso sumažinimui
- Tarpelis tarp fasadų 2 mm
- Dviejų dalių
- Spalva: pilka „White Aluminium“ R9006
- Medžiaga: nailonas

Užsakymo informacija	
Diametras (mm)	
Ø 8.0	**993.706**

Kryžminis atsuktuvas



- Oranžinė rankena su Blum logotipu
- Spalva: juoda/oranžinė
- Medžiaga: nailonas/plienas

Užsakymo informacija		
Naudojamas įrankis	**Bendras ilgis (mm)**	
Pozidriv PZ 2	210	**303.756.1**

Plokščias atsuktuvas



- Oranžinė rankena su Blum logotipu
- Spalva: juoda/oranžinė
- Medžiaga: nailonas/plienas

Užsakymo informacija		
Naudojamas įrankis	**Bendras ilgis (mm)**	
Plokščias, 1 dydžio	200	**314.928.1**

TORX atsuktuvas



- Oranžinė rankena su Blum logotipu
- Spalva: juoda/oranžinė
- Medžiaga: nailonas/plienas

Užsakymo informacija		
Naudojamas įrankis	**Bendras ilgis (mm)**	
TORX T20	100	**623.882.2**
	200	**209.093.7**


BOXFIX plus



- Pneumatinis įrenginys žemų ir aukštų stalčių surinkimui
- Montavimo būdas: medvaržčiais arba kalamomis vinimis
- Nominalus ilgis NL 270–650 mm
- Spintelės plotis KB 250–1200 mm
- Nugarėlės aukštis iki 250 mm (medinė ir plieninė)
- Medžiaga: aliuminis / plienas

Užsakymo informacija	
BOXFIX plus	
	ZMM.2500


BOXFIX E-L

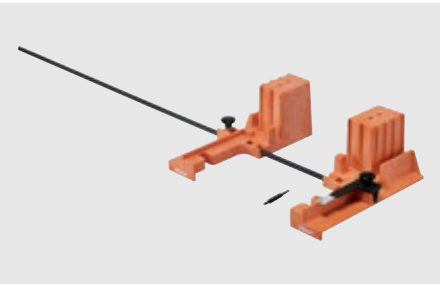

- Montavimo įrankis žemiems ir aukštiems stalčiams
- Montavimo būdas: medvaržčiais/varžtais
- Nominalus ilgis NL 270–650 mm
- Spintelės plotis KB 250–1200 mm
- Nugarėlės aukštis iki 250 mm
- Medžiaga: nailonas/plienas
- Galima užsakyti BOXFIX stalčiams su 18 mm storio dugnu

Užsakymo informacija	
BOXFIX E-L	
	ZML.0700.01

LEGRABOX žymėjimo šablonas

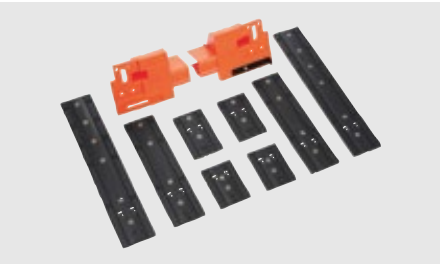

- Fasado laikiklių tvirtinimo pozicijų žymėjimo šablonas
- Medžiaga: nailonas/plienas

Užsakymo informacija	
LEGRABOX žymėjimo šablonas	
	ZML.3710

Gręžimo šablonas LEGRABOX dugnui ir nugarėlei



- Šablonas išankstiniam stalčiaus dugno gręžimui (šonų, dugno ir nugarėlės tvirtinimui)
- Šablonas išankstiniam gręžimui medinei stalčiaus nugarėlei (nugarėlės ir nugarėlės laikiklių jungimui)
- Medžiaga: nailonas/plienas

Užsakymo informacija	
Gręžimo šablonas LEGRABOX dugnui ir nugarėlei	
	ZML.7000

Frezavimo įrenginys



- LEGRABOX dugno montavimas
- Tikslus LEGRABOX dugno nufrezavimas
- Lengvas dugno fiksavimas patogiam darbui
- Nereikia reguliuoti
- Galima įsigyti papildoma frezavimo galvutę 18–19 mm dugnui

Užsakymo informacija	
Frezavimo įranginys	
1050 W	**M35.7200**
1800 W	**M35.7300**


MINIPRESS top



- Vertikalus gręžimas ir pasirinktos Blum furnitūros įpresavimas
- Greitai keičiamose gręžimo galvose jau įmontuoti patronai (griebtuvai)
- Paprasta naudoti padėties nustatymo sistemą greitai keičiant iš anksto nustatytas liniuotes
- Paprastas matmenų valdymas, lengvai pasiekiami valdymo elementai ir itin tikslus atvaizdavimas

Užsakymo informacija	
MINIPRESS top su EASYSTICK	
	M70E2000
Įskaitant horizontalaus gręžimo bloką	**M75E2000**
MINIPRESS top be EASYSTICK	
	M70.2000

MINIPRESS P

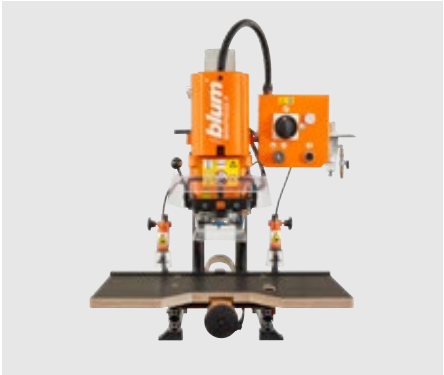

- Pridedama gręžimo galva (5-ių grąžtų)
- Kartu su liniuočių sistema, įskaitant standartinę liniuotę (600 mm) ir įrankius
- Pagal pageidavimą gali būti pritaikyta skirtingai įtampai
- Liniuotės, gręžimo galvos ir kiti priedai nepridedami prie pagrindinės staklių komplektacijos
- Papildomai galima naudoti su EASYSTICK

Užsakymo informacija	
MINIPRESS P	
230 V, be darbo stalo	**M53.3050EU**
230 V, su darbo stalu ir priedais	**M53.2050EU**
400 V, su darbo stalu ir priedais	**M53.2000EU**

EASYSTICK



- EASYSTICK kompiuteris (su laikikliu) automatiniam furnitūros tvirtinimo pozicijų apskaičiavimui – reikia užsakyti atskirai
- Automatiškai judanti EASYSTICK liniuotė su šviečiančiomis žymomis (1700 mm ilgio, skalė nuo 6–953 mm) – reikia užsakyti atskirai
- EASYSTICK prailginimo liniuotė skalei nuo 953–2681 mm – reikia užsakyti atskirai

Užsakymo informacija	
EASYSTICK skirtas MINIPRESS top	
Liniuotė	**MZD.2700**
Kompiuteris	**MZD.5700.01**
EASYSTICK skirtas MINIPRESS P	
Liniuotė	**MZD.2000**
Kompiuteris	**MZD.5000**

Stiklo pjaustymo rinkinys



Iliustracija

- Įrankis stikliniams dizaino elementams pjauti iki norimo ilgio

Užsakymo informacija	
Stiklo pjaustymo rinkinys	
	65.8000
Sudaro:	
1 x	Tepalinis stiklo pjaustiklis
1 x	Pjovimo skystis
1 x	Deimantinis peiliukas

SERVO-DRIVE




Informaciją apie
SERVO-DRIVE rasite:

www.blum.com/sdr3


TIP-ON BLUMOTION



- TIP-ON mechaninė atidarymo sistema kartu su švelniu BLUMOTION uždarymu
- Fasado tarpelis 2.5 mm
- Keturių krypčių fasado reguliavimas
- Didelis suveikimo plotas
- Sinchronizuotas tobulai lengvas veikimas
- Sinchronizacijai, kai spintelės vidinis plotis LW ≥ 245 mm

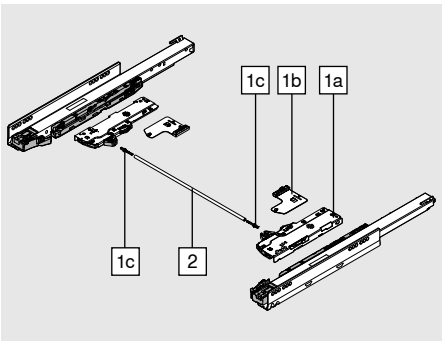

Užsakymo informacija

1	TIP-ON BLUMOTION komplektas
	TIP-ON BLUMOTION mechanizmai yra skirtingo stiprumo, todėl tinka įvairios apkrovos ir nominalaus ilgio stalčiams. Skirtingo stiprumo mechanizmai yra skirtingų spalvų, todėl juos lengva atskirti. Mechanizmo fiksatoriai universalūs ir tinka visiems mechanizmams.

NL (mm)	Lygis		Bėgelis (kg)	Svoris (kg) [1]	
270–300	S0	Balta	40	≤ 10	T60L7040
270–300	S1	Šviesiai pilka	40	> 10–20	T60L7140
350–600	L1	Šviesiai pilka	40 [2]	≤ 20	T60L7340
350–600	L3	Pilka	40 [2]	15–40	T60L7540
450–650	L5	Juoda	70 [3]	35–70	T60L7570

Sudaro:		
1a	1 x	TIP-ON BLUMOTION mechanizmas, kairys/dešinys
1b	1 x	TIP-ON BLUMOTION fiksatorius, kairys/dešinys
1c	2 x	TIP-ON BLUMOTION sinchronizavimo adapteris
		Vidinis spintelės plotis LW ≥ 294 mm

[1]	Rekomenduojamos svorio ribos optimaliam veikimui (skaičiuojama įskaitant stalčiaus svorį)
[2]	Gali būti naudojama tik su 40 kg bėgeliais
[3]	Rekomenduojama naudoti tik su 70 kg bėgeliais

Tinkamam TIP-ON BLUMOTION mechanizmo pasirinkimui naudokite konfigūratorių www.blum.com/configurator

Vidinis spintelės plotis LW ≥ 294 mm

2	TIP-ON BLUMOTION sinchronizavimo jungtis	
	**Versija**	**Spalva**
	Apvali	Pilka
		T60.1125W

Naudojant kartu su 1c 2 x T60.000D

Tinka kai vidinis spintelės plotis LW ≤ 1370 mm

Pastaba

Funkcionalumo optimizavimui ir suveikimo diapazono padidinimui, rekomenduojame naudoti sinchronizaciją

Pjovimas	Vidinis spintelės plotis LW – 247 mm

Vidinis spintelės plotis LW 245–293 mm

TIP-ON BLUMOTION sinchronizavimo jungtis

	Versija	Spalva
	Kvadratinė	Šviesiai pilkas RAL 7035
		T60.300D

Pjovimas	Vidinis spintelės plotis LW – 221 mm


Užsakymo informacija

Priedai

Vidinis spintelės plotis LW ≥ 294 mm		
1c	**TIP-ON BLUMOTION sinchronizavimo adapteris**	
	**Versija**	**Spalva**
	Simetriškas	Šviesiai pilkas RAL 7035
		T60.000D

TIP-ON BLUMOTION tarpelio tarp fasadų šablonas		
	**Fasado tarpelis FS (mm)**	**Spalva**
	2.5	Oranžinė
		65.5631
Pastaba		
Rekomenduojame naudoti fasado tarpelio šabloną		


TIP-ON BLUMOTION – stalčius po kriaukle

1	**TIP-ON BLUMOTION komplektas stalčiui po kriaukle**
	TIP-ON BLUMOTION mechanizmai yra skirtingo stiprumo, todėl tinka įvairios apkrovos ir nominalaus ilgio stalčiams. Skirtingo stiprumo mechanizmai yra skirtingų spalvų, todėl juos lengva atskirti. Mechanizmo fiksatoriai universalūs ir tinka visiems mechanizmams.

NL (mm)	**Lygis**		**Bėgelis (kg)**	**Svoris (kg)** [1]	
350–600	L1	Šviesiai pilka	40 [2]	≤ 20	**T60L9340**
350–600	L3	Pilka	40 [2]	15–40	**T60L9540**

Sudaro:		
1a	1 x	TIP-ON BLUMOTION mechanizmas, kairys/dešinys
1b	1 x	TIP-ON BLUMOTION fiksatorius, kairys/dešinys
1c	2 x	TIP-ON BLUMOTION sinchronizavimo adapteris
		Vidinis spintelės plotis LW ≥ 314 mm
[1]	Rekomenduojamos svorio ribos optimaliam veikimui (skaičiuojama įskaitant stalčiaus svorį)	
[2]	Gali būti naudojama tik su 40 kg bėgeliais	
Tinkamam TIP-ON BLUMOTION mechanizmo pasirinkimui naudokite konfigūratorių www.blum.com/configurator		

Vidinis spintelės plotis LW ≥ 314 mm		
2	**TIP-ON BLUMOTION sinchronizavimo jungtis**	
	**Versija**	**Spalva**
	Apvali	Pilka
		T60.1125W
Naudojant kartu su 1c 2 x T60.000D		
Tinka kai vidinis spintelės plotis LW ≤ 1370 mm		
Pastaba		
Funkcionalumo optimizavimui ir suveikimo diapazono padidinimui, rekomenduojame naudoti sinchronizaciją		
Pjovimas	Vidinis spintelės plotis LW – 267 mm	

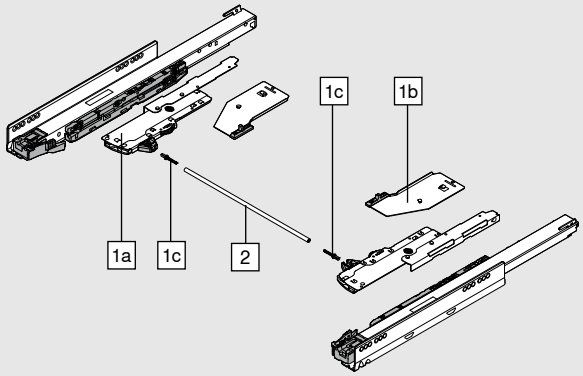


Priedai

1c	**TIP-ON BLUMOTION sinchronizavimo adapteris**	
	**Versija**	**Spalva**
	Simetriškas	Šviesiai pilkas RAL 7035
		T60.000D
Vidinis spintelės plotis LW ≥ 314 mm		


-	**TIP-ON BLUMOTION tarpelio tarp fasadų šablonas**	
	**Fasado tarpelis FS (mm)**	**Spalva**
	2.5	Oranžinė
		65.5631
Pastaba		
Rekomenduojame naudoti fasado tarpelio šabloną		

Projektavimas

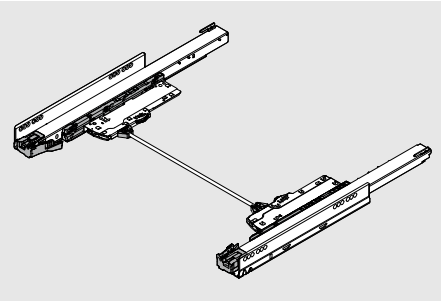


- LEGRABOX su TIP-ON BLUMOTION judėjimo technologija, naudoti tuos pačius standartinius montavimo matmenis kaip ir paprastam LEGRABOX
- Brėžiniuose vaizduojamas M aukščio stalčius

Baldų gamyba

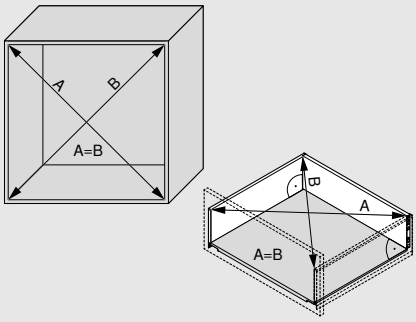


Norint užtikrinti tikslų 2.5 mm fasado tarpelį, reikalinga tiksli gamyba. Tai reiškia, kad spintelės korpusas turi atitikti numatytus matmenis ir kampus.

Cokolio kojelė

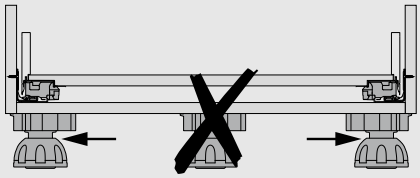


Fasado montavimas




Su TIP-ON BLUMOTION negalima montuoti distancinių amortizatorių!


Reikalinga erdvė spintelėje


Išoriniai žemi/aukšti stalčiai





Vidiniai žemi/aukšti stalčiai





* +1 mm jei bėgeliai montuojami prieš surenkant spintelę

** Įskaitant 2 mm pasvirimo reg.


Fiksatoriaus komplekto (ZI7.0M07) negalima naudoti kartu su TIP-ON BLUMOTION

NL Nominalus ilgis

Projektavimas


Stalčius po kriaukle

Atstumas tarp sinchronizatoriaus jungties ir fasado

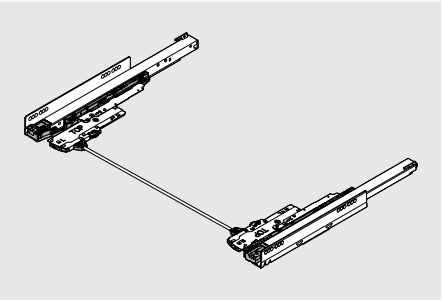


NL (mm)	X – 750.xxx1S (mm)
350	65
400	85
450	65
500	65
550	65
600	65


NL Nominalus ilgis

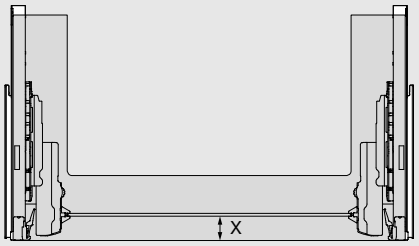

Varžto padėtis – vidiniai žemi/aukšti stalčiai




Variantas 1




Variantas 2

Gylio pozicija

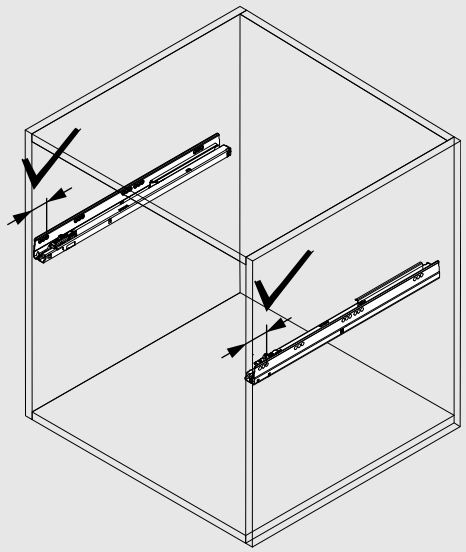

Įsitikinkite, kad abu bėgeliai yra tinkamame gylyje.

Paspaudimo veikimo diapazonas

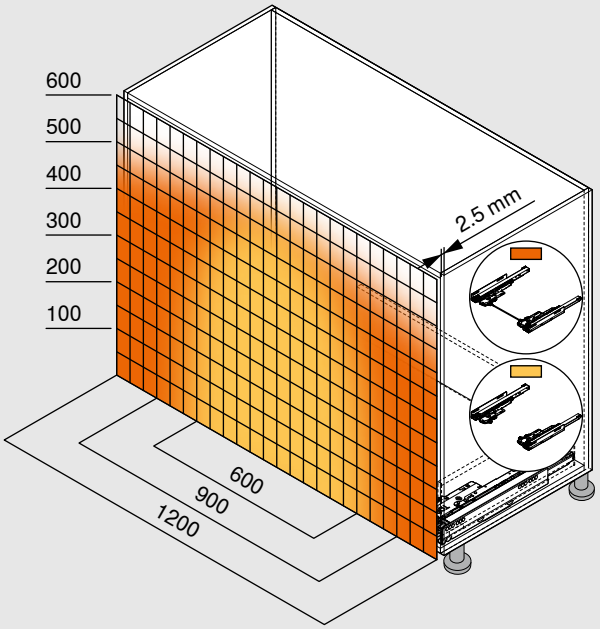

Su sinchronizacija	
Be sinchronizacijos	
Minimalus tarpelis tarp fasado ir korpuso (mm)	2.5
Su fasado/dugno stabilizatoriumi	
Funkcionalumo optimizavimui ir suveikimo diapazono padidinimui, rekomenduojame naudoti sinchronizaciją	
Pavyzdžiui, 750 – 40 kg | 753 – 70 kg, aukštis C, ilgis – NL 500 mm	

Informacija apie montavimą ir reguliavimą


www.blum.com/tob3

TIP-ON




- Integruota TIP-ON funkcija fasadams be rankenėlių
- Suderinama su LEGRABOX pure ir LEGRABOX free
- Sinchronizaciją rekomenduojama naudoti suveikimo patikimumo ir ploto padidinimui. Galima montuoti nuo spintelės pločio KB 400 mm (rekomenduojama KB nuo 600 mm).
- Sinchronizuotas tobulai lengvas veikimas
- Lengvas gylio reguliavimas be įrankių – visa tai net neištraukus stalčiaus
- Fasado tarpelis 3.5 mm

Užsakymo informacija


1		**TIP-ON sinchronizatoriaus krumpliaračių komplektas**	
		**Versija**	Apvali
		Spalva	Pilkas RAL 7037 „Dust“
			T57.7400.01
Sudaro:			
1a	1 x	Fiksatorius	
1b	1 x	Perkrovos apsaugos sistema	
1c	2 x	Priedas	


2		**TIP-ON sinchronizavimo jungtis**	
		**Versija**	Apvali
		Medžiaga	Aliuminis
			ZST.1160W
Tinka KB 1400 mm pločio spintelėms			
Pjovimas		Vidinis spintelės plotis LW – 229 mm	

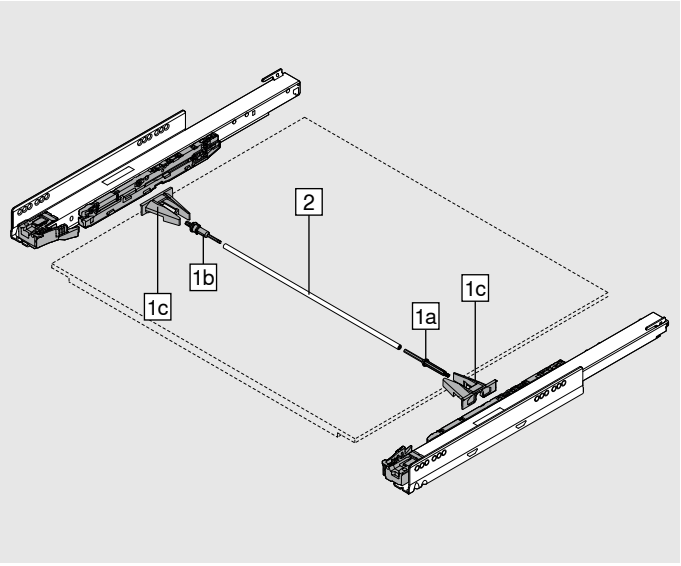


Reikalinga erdvė spintelėje


Žemas išorinis stalčius | Aukštas išorinis stalčius





Žemas vidinis stalčius | Aukštas vidinis stalčius






* +1 mm jei bėgeliai montuojami prieš surenkant spintelę


** Įskaitant 2 mm pasvirimo reg.

NL Nominalus ilgis

Varžto padėtis – vidiniai žemi/aukšti stalčiai




Variantas 1



Variantas 2

Paspaudimo veikimo diapazonas

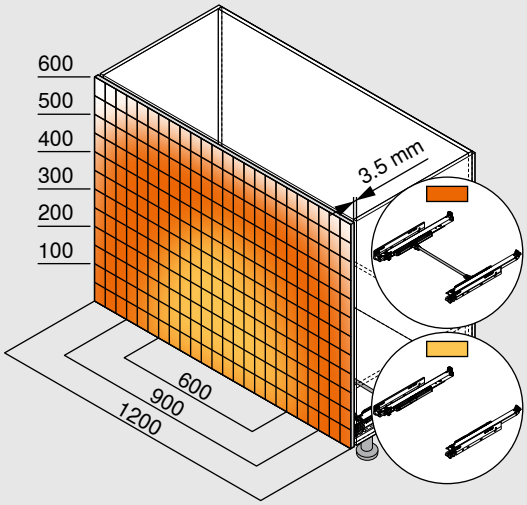

Rekomenduojamas fasado tarpelis (mm)	3.5

Pasirenkamas sinchronizavimo priedas ir platiems fasadams garantuoja patikimą atsidarymą

Taip pat rekomenduojama naudoti fasado stabilizatorių

Informacija apie montavimą ir reguliavimą


www.blum.com/tip3



AMBIA-LINE

Pavyzdinė tvarka


Plieninė konstrukcija

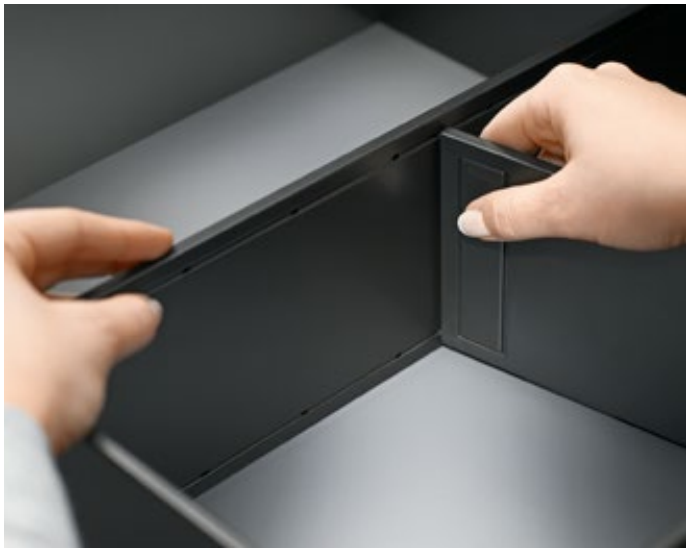

Medžio dizainas



SW-M



SW-M / OG-M





E01S/SW-M





OG-M





E02G/OG-M





CS-M





N01T/CS-M





Spalvos	
SW-M	Balta matinė „Silk“
OG-M	Pilka matinė „Orion“
CS-M	Juoda matinė „Carbon“
E01S	Bardolino ąžuolas
E02G	Nebrasko ąžuolas
N01T	Tenesio riešutmedis

Daugiau informacijos apie AMBIA-LINE

www.blum.com/amb2

Dėklai stalo įrankiams



Plieninė konstrukcija



- Praktiška pritaikyti virtuvėje ir kitur namuose
- Elegantiškas, plonas dizainas
- Tinka M ir K aukščio LEGRABOX stalčiams
- Tvirtai laikosi ir neslysta pastatyti bet kurioje stalčiaus vietoje
- Dėklas stalo įrankiams su SOFTTOUCH paviršiumi
- Rėmelio aukštis 50 mm
- Medžiaga: plienas, dažytas milteliniu būdu

Užsakymo informacija

Dėklai stalo įrankiams

	Nominalus ilgis (mm)	Plotis (mm)	SW-M / OG-M	OG-M	CS-M
	450	300	ZC7S450BS3		
	500	300	ZC7S500BS3		
	550	300	ZC7S550BS3		
	600	300	ZC7S600BS3		
	650	300	ZC7S650BS3		




Dėklai stalo įrankiams

Medžio dizainas




- Praktiška pritaikyti virtuvėje ir kitur namuose
- Elegantiškas, plonas dizainas
- Tinka M ir K aukščio LEGRABOX stalčiams
- Tvirtai laikosi ir neslysta pastatyti bet kurioje stalčiaus vietoje
- Rėmelio aukštis 50 mm
- Medžiaga: medžio dekoras/plienas

Užsakymo informacija

Dėklai stalo įrankiams					
	Nominalus ilgis (mm)	Plotis (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	450	300	ZC7S450BH3		
	500	300	ZC7S500BH3		
	550	300	ZC7S550BH3		
	600	300	ZC7S600BH3		
	650	300	ZC7S650BH3		

Rėmelis žemam stalčiui

Plieninė konstrukcija

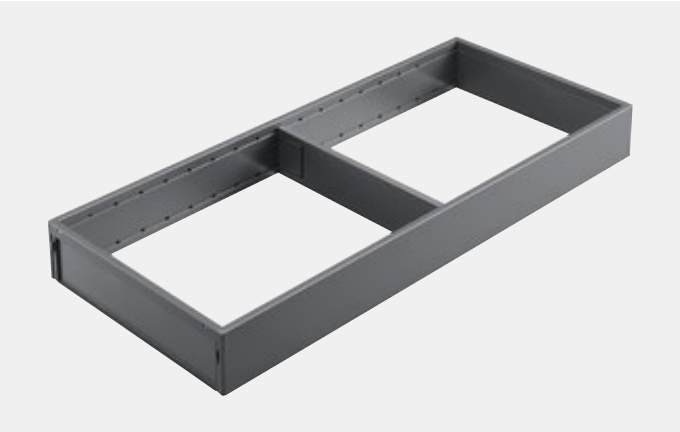

- Praktiška pritaikyti virtuvėje ir kitur namuose
- Elegantiškas, plonas dizainas
- Tinka M ir K aukščio LEGRABOX stalčiams
- Tvirtai laikosi ir neslysta pastatyti bet kurioje stalčiaus vietoje
- Tinka naudoti su plėvelės/folijos ir peilių laikikliais
- Rėmelio aukštis 50 mm
- Medžiaga: plienas, dažytas milteliniu būdu

Užsakymo informacija

Tinka stalčiams, kurių nominalus ilgis ≥ 270 mm



Nominalus ilgis (mm)	Plotis (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
270–400	242		ZC7S300RSU	

Su magnetu, galima fiksuoti prie stalčiaus šono ar metalinės nugarėlės

Adapteris tvirtinimui prie MDP nugarėlės (pasirinktinai)





Aukštis	Plotis (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
M	242		ZC7A0U0M	
K	242		ZC7A0U0K	


Rekomenduojama, kai nominalus ilgis ≥ 350 mm

Rėmelis žemam stalčiui










Nominalus ilgis (mm)	Plotis (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
450	100		ZC7S450RS1	
500	100		ZC7S500RS1	
550	100		ZC7S550RS1	
600	100		ZC7S600RS1	
650	100		ZC7S650RS1	
450	200		ZC7S450RS2	
500	200		ZC7S500RS2	
550	200		ZC7S550RS2	
600	200		ZC7S600RS2	
650	200		ZC7S650RS2	

Skersinė pertvarėlė







Aukštis (mm)	Plotis (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
50	100		ZC7Q010SS	
50	200		ZC7Q020SS	
50	242		ZC7Q0U0SS	

Rėmelis žemam stalčiui


Medžio dizainas




- Praktiška pritaikyti virtuvėje ir kitur namuose
- Elegantiškas, plonas dizainas
- Tinka M ir K aukščio LEGRABOX stalčiams
- Tvirtai laikosi ir neslysta pastatyti bet kurioje stalčiaus vietoje
- Tinka naudoti su plėvelės/folijos ir peilių laikikliais
- Rėmelio aukštis 50 mm
- Medžiaga: medžio dekoras/plienas

Užsakymo informacija

Tinka stalčiams, kurių nominalus ilgis ≥ 270 mm

	Nominalus ilgis (mm)	Plotis (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	270–400	242	ZC7S300RHU		

Rėmelis žemam stalčiui

	Nominalus ilgis (mm)	Plotis (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	450	100	ZC7S450RH1		
	500	100	ZC7S500RH1		
	550	100	ZC7S550RH1		
	600	100	ZC7S600RH1		
	650	100	ZC7S650RH1		
	450	200	ZC7S450RH2		
	500	200	ZC7S500RH2		
	550	200	ZC7S550RH2		
	600	200	ZC7S600RH2		
	650	200	ZC7S650RH2		

Skersinė pertvarėlė su spyruokliniu laikikliu

	Aukštis (mm)	Plotis (mm)	E01S	E02G	N01T
	50	100	ZC7Q010SH		
	50	200	ZC7Q020SH		
	50	242	ZC7Q0U0SH		

Rėmeliai aukštiems stalčiams

Plieninė konstrukcija



- Praktiška pritaikyti virtuvėje ir kitur namuose
- Elegantiškas, plonas dizainas
- Tinka C ir F aukščio LEGRABOX stalčiams
- Tvirtai laikosi ir neslysta pastatyti bet kurioje stalčiaus vietoje
- Tinka naudoti su prieskonių laikikliu
- Rėmelio aukštis 110 mm
- Medžiaga: plienas, dažytas milteliniu būdu

Užsakymo informacija

Rėmelis aukštam stalčiui

	Nominalus ilgis (mm)	Plotis (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	270–650	242	ZC7F300RSU		
	400–650	218	ZC7F400RSP		

Adapteris tvirtinimui prie MDP nugarėlės (pasirinktinai)

	Aukštis	Plotis (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	C	242	ZC7A0U0C		
	F	242	ZC7A0U0F		
	C	218	ZC7A0P0C		
	F	218	ZC7A0P0F		

Rekomenduojama, kai nominalus ilgis ≥ 350 mm

Skersinė pertvarėlė

	Aukštis (mm)	Plotis (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	110	242	ZC7Q0U0FS		
	110	218	ZC7Q0P0FS		

Rėmeliai aukštiems stalčiams

Medžio dizainas



- Praktiška pritaikyti virtuvėje ir kitur namuose
- Elegantiškas, plonas dizainas
- Tinka C ir F aukščio LEGRABOX stalčiams
- Tvirtai laikosi ir neslysta pastatyti bet kurioje stalčiaus vietoje
- Tinka naudoti su prieskonių laikikliu
- Rėmelio aukštis 110 mm
- Medžiaga: medžio dekoras/plienas

Užsakymo informacija

Rėmelis aukštam stalčiui

	Nominalus ilgis (mm)	Plotis (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	270–650	242	ZC7F300RHU		
	400–650	218	ZC7F400RHP		

Skersinė pertvarėlė

	Aukštis (mm)	Plotis (mm)	E01S	E02G	N01T
	110	242	ZC7Q0U0FH		
	110	218	ZC7Q0P0FH		

AMBIA-LINE skersinis skirtukas

Plieninis



- Praktiška pritaikyti virtuvėje
- Skersinis relingas pjaustomas pagal išmatavimus
- Tinka C ir F aukščio LEGRABOX stalčiams
- Tvirtai laikosi ir neslysta pritvirtinus bet kurioje stalčiaus vietoje

Užsakymo informacija


Skersinis relingas, pjaustomas



Ilgis (mm)	Medžiaga	SW-M	OG-M	CS-M
1080	Aliuminis		**ZR7.1080U**	

Pjovimas: Vidinis spintelės plotis LW – 90 mm


Skersinio relingo adapteris



Stalčių sistemos	SW-M	OG-M	CS-M
LEGRABOX pure		**ZC7U10E0**	
LEGRABOX free		**ZC7U11E0**	

Užsisakykite 2 x kiekvienam skersiniam relingui

Išilginė pertvara



Ilgis (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
84		**ZC7U10F0**	

Skirtukų komplektas buteliams

Plieninis



- Praktiška pritaikyti virtuvėje
- Elegantiškas, plonas dizainas
- Tinka C ir F aukščio išoriniams LEGRABOX stalčiams
- Tvirtai laikosi ir neslysta pastatyti bet kurioje stalčiaus vietoje
- Bendras rėmelio ir skirtukų aukštis – 140 mm
- Medžiaga: plienas, dažytas milteliniu būdu

Užsakymo informacija

Skirtukų komplektas buteliams

	Nominalus ilgis (mm)	Plotis (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	Nuo 450 mm	100	ZC7B0100S		
	Nuo 450 mm	200	ZC7B0200S		

Netinka vidiniams stalčiams

Siauras stalčiaus rėmelis

	Nominalus ilgis (mm)	Plotis (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	450	100	ZC7S450RS1		
	500	100	ZC7S500RS1		
	550	100	ZC7S550RS1		
	600	100	ZC7S600RS1		
	650	100	ZC7S650RS1		

Platus stalčiaus rėmelis

	Nominalus ilgis (mm)	Plotis (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	450	200	ZC7S450RS2		
	500	200	ZC7S500RS2		
	550	200	ZC7S550RS2		
	600	200	ZC7S600RS2		
	650	200	ZC7S650RS2		

AMBIA-LINE virtuvės aksesuarai




Puikiai pagaminti AMBIA-LINE virtuvės aksesuarai demonstruoja tobulą dizaino ir funkcionamulo kombinaciją. Su peilių, lėkščių, prieskonių, aliuminio folijos ir plastikinės plėvelės laikikliais virtuvė bus tvarkinga. Pavyzdinė tvarka ir viskas iškart po ranka.

Virtuvės aksesuarai

Montavimas, reguliavimas, nuėmimas

www.blum.com/amb3


Plėvelės/folijos laikiklis



- Plėvelės/folijos dozatorius pakavimo plėvelei ir aliuminio folijai
- Laikilio strypas, kad plėvelę atpjautumėte nesuraukšlėję
- Apsauga nuo slydimo – tvirtinimo prie dugno detalė
- Nuimamas
- Tinka M ir K aukščio LEGRABOX stalčiams
- Naudoti su 200 mm pločio AMBIA-LINE rėmeliu
- Spalva: pilka matinė „Orion“
- Medžiaga: nailonas/plienas

Užsakymo informacija	
Versija	
Su folija	ZC7C0000
Be folijos	ZC7C0001
Ilgis (mm)	409
Plotis (mm)	187


Peilių laikiklis



- Saugus keturių didelių ir penkių mažų peilių laikiklis
- Yra rankenėlės atrama ilgiems peiliams
- Neslysta dėl dugno tvirtinimo laikiklio
- Tinka M ir K aukščio LEGRABOX stalčiams
- Naudoti su 200 mm pločio AMBIA-LINE rėmeliu
- Spalva: pilka matinė „Orion“
- Medžiaga: nailonas/plienas

Užsakymo informacija	
Aprašymas	
Peilių laikiklis	ZC7M0200
Ilgis (mm)	409
Plotis (mm)	187


Blum lėkščių laikiklis



- Saugi vieta dvylikai lėkščių
- Tinka visų dydžių lėkštėms
- Nuimamas
- Tinka C ir F aukščio LEGRABOX stalčiams
- Spalva: pilka matinė „Orion“
- Medžiaga: nailonas/plienas

Užsakymo informacija	
Aprašymas	
Blum lėkščių laikiklis	ZC7T0350
Lėkštės diametras (mm)	186–322
Sudėtų lėkščių aukštis (mm)	146
Bendras aukštis (mm)	170

Prieskonių indelių laikiklis



- Tvarkingas įvairių dydžių prieskonių indelių laikymas
- Tinka C ir F aukščio LEGRABOX stalčiams
- Naudoti su 218 mm pločio AMBIA-LINE aukštu rėmeliu
- Spalva: pilka matinė „Orion“
- Medžiaga: nailonas/plienas

Užsakymo informacija	
Aprašymas	
Prieskonių indelių laikiklis	ZC7G0P0I
Ilgis (mm)	356
Plotis (mm)	205

Look for our FSC™-certified products
FSC™ C115115
www.fsc.org
Viso turinio teisės priklauso Blum.
Pasiliekame teisę techniniams pakeitimams progamoje.
IDNR: 000.000.0 · EP-390/5 LT-LT/12.25

UAB Blulita
Vilkpėdės g. 24, 03151 Vilnius
Minijos g. 62, 91189 Klaipėda
Lietuva
Tel.: +370 5 265 35 32
El. p.: info@blulita.lt
www.e.blulita.lt

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Faks.: +43 5578 705-44
El. p.: info@blum.com
www.blum.com

Esame sertifikuoti Austrijoje, Lenkijoje ir Kinijoje.
Esame sertifikuoti JAV pagal ISO 9001.
Esame sertifikuoti Brazilijoje pagal ISO 9001, ISO 14001 ir ISO 45001.

ISO 9001 Certified Quality System
ISO 14001 Certified Environmental System
ISO 50001 Certified Energy System

blum®