


MERIVOBX

Informations utiles à la
commande et à la planification



Let's create – La plateforme Box pour vos idées

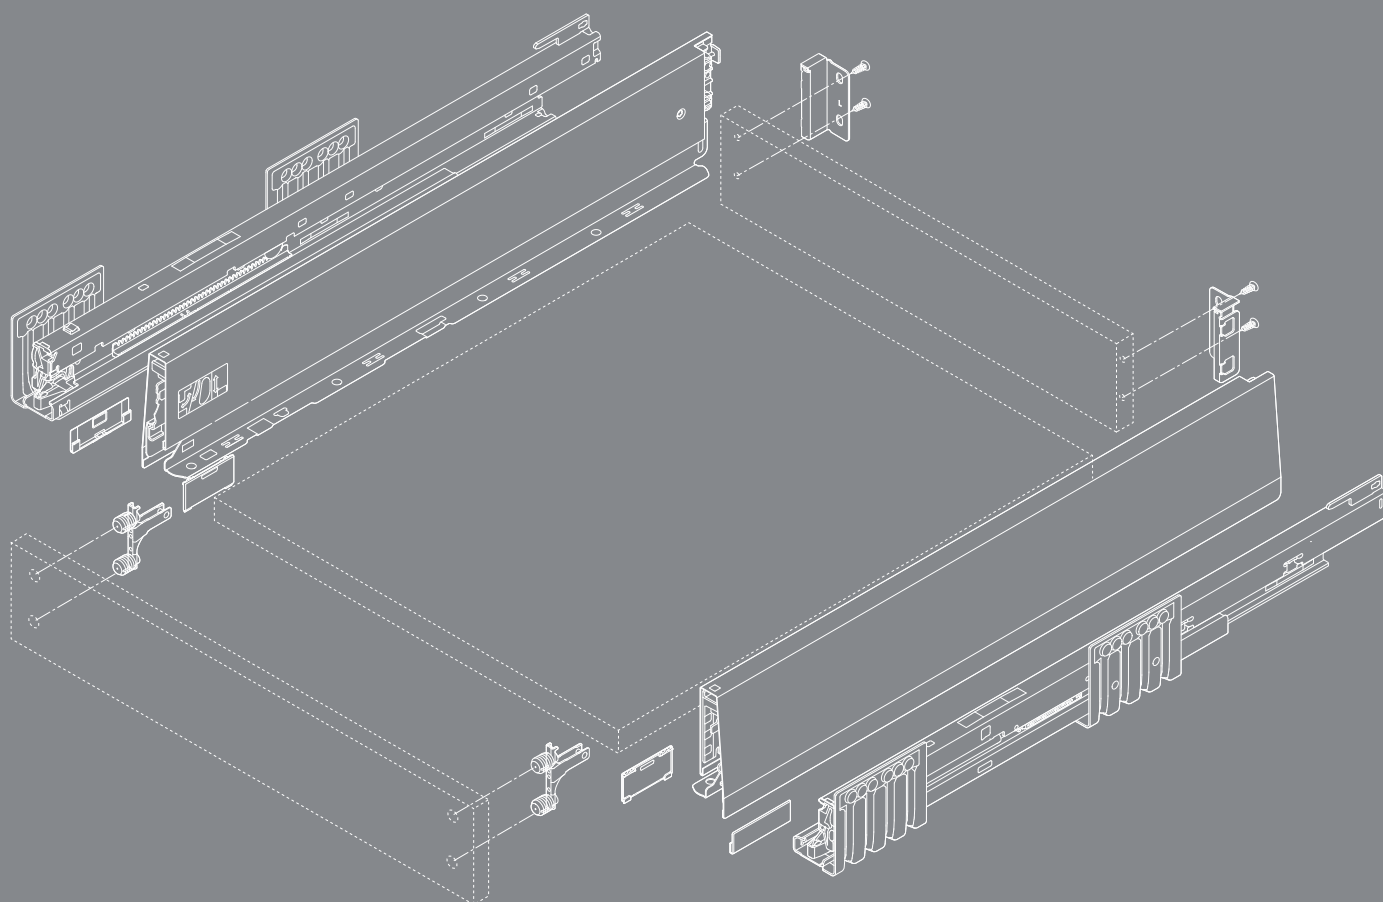



Contenu

- 06 Aperçu du programme
- 08 Tiroir – hauteur N
- 12 Tiroir – hauteur M
- 16 Tiroir à l'anglaise – hauteur M
- 20 Tiroir – hauteur K
- 24 Tiroir à l'anglaise - hauteur K

Bloc-tiroir – hauteur E

- 28 – MERIVOBX modular avec tube
- 32 – MERIVOBX modular avec BOXCOVER
- 36 – MERIVOBX modular avec BOXCAP

Bloc-tiroir à l'anglaise – hauteur E

- 40 – Bandeau avant avec tube
- 44 – Bandeau avant avec insert
- 48 Coulisse corps de meuble avec sortie supplémentaire pour tiroir à déchets
- 50 Tiroir sous-évier – hauteur M
- 54 Tiroir sous-évier – hauteur E
- 58 Fixation des coulisses corps de meubles
- 59 Accessoires
- 62 Aides de montage
- 64 SERVO-DRIVE
- 64 TIP-ON BLUMOTION
- 67 Débits pour range-couverts / tapis
- 68 AMBIA-LINE

Services de Blum

Votre clé pour plus d'efficacité

Quels sont les éléments déterminants pour bien réaliser vos projets ? D'une part, nos produits de haute qualité et d'autre part, nos services qui leur sont associés. Ces services sont parfaitement adaptés à vos besoins, pour chaque étape de votre chaîne de processus. Pour que vous puissiez travailler plus efficacement et ainsi gagner du temps.



Services personnels

Un contact direct pour un suivi orienté vers le client



Services numériques

Assistance numérique pour plus d'efficacité



Services logistiques

Des processus optimisés pour une livraison rapide



Aides de montage

Des outils pratiques pour un travail précis



Services de communication

Un matériel complet pour une commercialisation ciblée



Trouvez les services adaptés à vos besoins :

www.blum.com/services530

Leviers d'innovation



Plateforme

Avec peu de composants, vous créez une large gamme. Et votre production est également plus performante ! Polyvalent et pourtant si simple.

Design

MERIVOBX se caractérise par ses lignes droites et son style épuré. Créez des meubles variés et reconnaissables ! Minimaliste et caractéristique.

Fonction

MERIVOBX convaincra vos clients toute la durée de vie du meuble. Le tout nouveau système de coulisses offre un coulissement silencieux parfait et une capacité de charge élevée. Fluide et stable à la fois.

Mise en œuvre

Un concept bien pensé : quelle que soit la variante que vous choisissez – les étapes de mise en œuvre restent faciles et les réglages sont toujours les mêmes. Obtenir très facilement des résultats précis.


La gamme en un coup d'œil



Factbox

- Cadres en acier Blanc soie mat, Gris indium mat et Gris orion mat
- Forme de côté caractéristique
- Côté droit à l'intérieur, avec cache à fleur
- Coulissement ultra-léger synchronisé
- Accrocher la face en position d'arrêt et la clipser en tout confort, même avec un tiroir déjà accroché
- Réglage en 3 dimensions de la face

Aperçu des couleurs

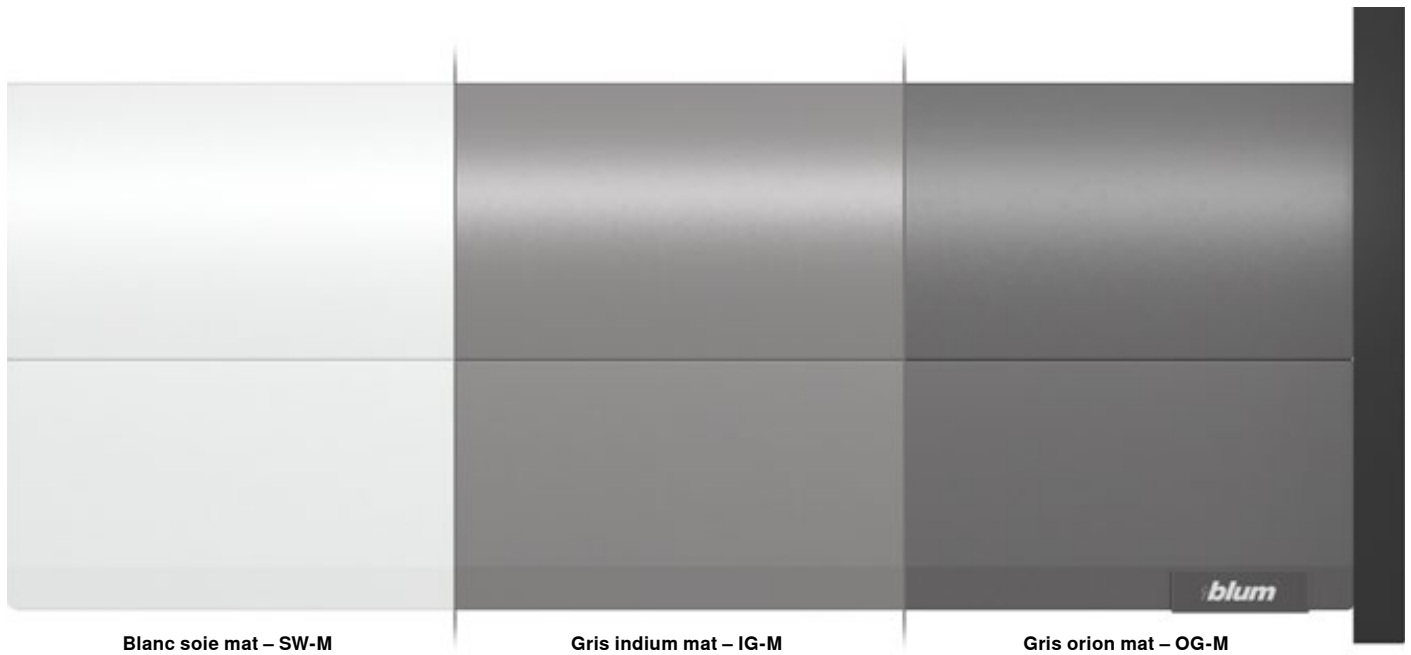

Hauteurs de côtés

Tiroir



Hauteur N
68.5 mm



Hauteur M
91 mm



Hauteur K
129 mm

Tiroir à l'anglaise



Hauteur M
91 mm



Hauteur K
129 mm

Bloc-tiroir



Hauteur E
192 mm



Hauteur E
192 mm



Hauteur E
192 mm



Hauteur E
192 mm

Tiroir à l'anglaise (illustration d'un exemple avec BOXCAP)



Hauteur E
192 mm



Hauteur E
192 mm



Hauteur E
192 mm

Tiroir sous-évier



Hauteur M
91 mm



Hauteur E
192 mm


Produit




Description


- Une coulisse corps de meuble BLUMOTION pour toutes les applications avec interface pour TIP-ON BLUMOTION et stabilisation latérale
- SERVO-DRIVE utilisable en option


Encombrement

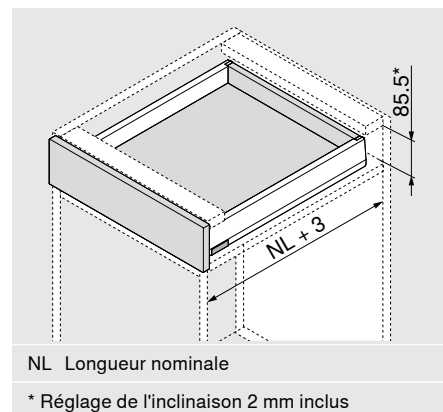

Informations utiles à la commande

1	Coulisse corps de meuble gauche/droite	
	Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION* 40 kg
	400	450.4001B
	450	450.4501B
	500	450.5001B
	550	450.5501B
* Adapté à SERVO-DRIVE et TIP-ON BLUMOTION		

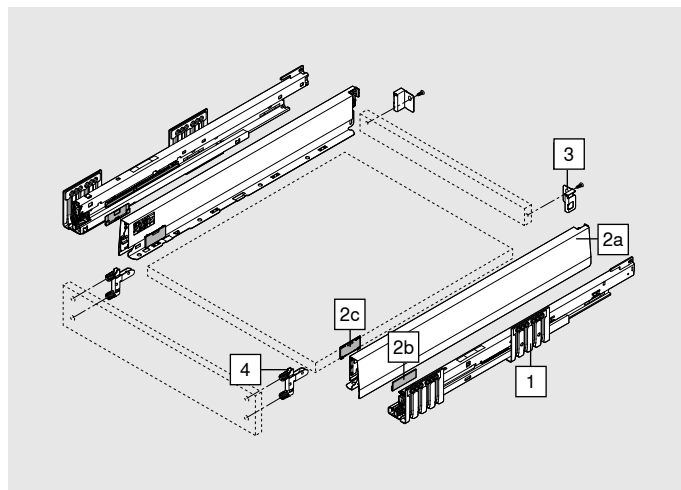

2		Set de côtés							
		Hauteur de côté (en mm)		N	68.5				
		Longueur nominale NL (mm)					SW-M	IG-M	OG-M
		400					470N4002S		
		450					470N4502S		
		500					470N5002S		
		550					470N5502S		
Composé de :									
2a	1 x	Côtés gauche/droite							
2b	2 x	Élément de marquage, estampé avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces							
2c	2 x	Caches							
3		Adaptateurs des bois gauche/droite							
		Réglage en hauteur		Matériau		SW-M	IG-M	OG-M	
		N		acier		ZB4N000S			

Informations utiles à la commande

	4 Attache-façade		
	Mode de fixation		
	EXPANDO T	2 x	ZF4.10T2
	INSERTA	2 x	ZF4.10I2
	A visser*	2 x	ZF4.1002
* Vis non comprises dans la livraison			
EXPANDO T adapté pour les faces minces - voir page 61			

Accessoires


Vis aggro				
	Ø (mm)	Longueur (mm)		
	3.5	15	Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble	609.1500
	3.5	17	Pour l'attache-façade (à visser)	609.1700

Vis de fixation (vis à tête plate)				
	Ø (mm)	Longueur (mm)	Hauteur maximale de la tête de vis: 2 mm	
	3.5	15	Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois, et entre le côté et le fond du tiroir	
				61R.1500
Pour un résultat de mise en œuvre optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté				

EUROVIS				
	Ø (mm)	Longueur (mm)		
	6	14.5	Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble	661.1450.HG

Planification


Encombrement dans le corps de meuble



* + 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble

** Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus


Cotes de montage de la face pour montage à visser



* + 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble

FA Recouvrement


Cotes de perçage de la face pour INSERTA/EXPANDO T



* + 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble


** min. 6 mm pour EXPANDO T

Cotes de montage du dos



Planification

Débats pour panneaux agglo de 16 mm

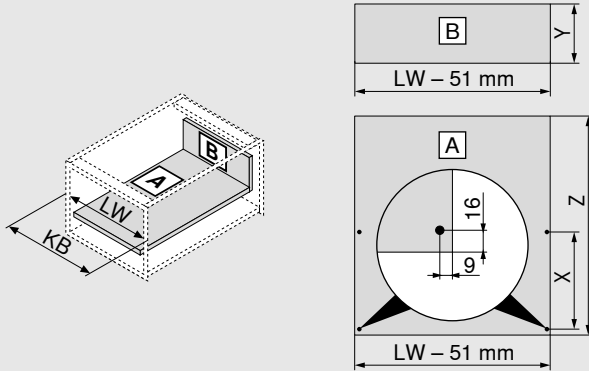

Dos bois		Y (mm)
Réglage en hauteur		60.5
Longueur du fond		Z (mm)
Dos bois		NL - 26
Position du perçage sur le fond de tiroir		
Préperçage possible en cas d'utilisation d'une vis à tête plate	NL (mm)	X (mm)
	> 400	256
KB Largeur du corps de meuble		
LW Largeur intérieure du corps de meuble		
NL Longueur nominale		


Produit



Description

- Une coulisse corps de meuble BLUMOTION pour toutes les applications avec interface pour TIP-ON BLUMOTION et stabilisation latérale
- SERVO-DRIVE utilisable en option


Encombrement


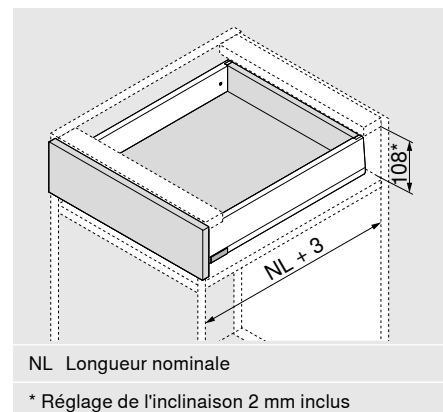


Informations utiles à la commande

1	Coulisse corps de meuble gauche/droite		
	Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Adapté à SERVO-DRIVE et TIP-ON BLUMOTION

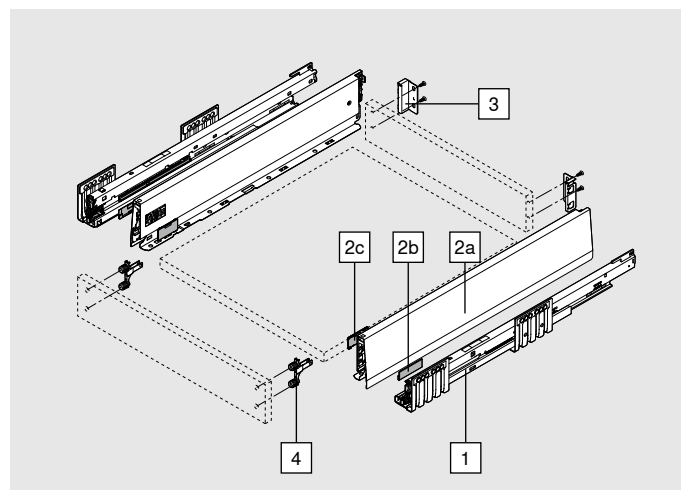

2		Set de côtés					
	Hauteur de côté (en mm)		M	91			
	Longueur nominale NL (mm)				SW-M	IG-M	OG-M
	270				470M2702S		
	300				470M3002S		
	350				470M3502S		
	400				470M4002S		
	450				470M4502S		
	500				470M5002S		
	550				470M5502S		
	600				470M6002S		
Composé de :							
2a	1 x	Côtés gauche/droite					
2b	2 x	Élément de marquage, estampé avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces					
2c	2 x	Caches					
3		Adaptateurs des bois gauche/droite					
	Réglage en hauteur		Matériau		SW-M	IG-M	OG-M
	M		acier		ZB4M000S		

Informations utiles à la commande

	4 Attache-façade		
	Mode de fixation		
	EXPANDO T	2 x	ZF4.10T2
	INSERTA	2 x	ZF4.10I2
	A visser*	2 x	ZF4.1002
* Vis non comprises dans la livraison			
EXPANDO T adapté pour les faces minces - voir page 61			

Accessoires


Vis aggro				
	Ø (mm)	Longueur (mm)		
	3.5	15	Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble	609.1500
	3.5	17	Pour l'attache-façade (à visser)	609.1700

Vis de fixation (vis à tête plate)				
	Ø (mm)	Longueur (mm)	Hauteur maximale de la tête de vis: 2 mm	
	3.5	15	Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois, et entre le côté et le fond du tiroir	61R.1500
	Pour un résultat de mise en œuvre optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté			

EUROVIS				
	Ø (mm)	Longueur (mm)		
	6	14.5	Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble	661.1450.HG

Planification


Encombrement dans le corps de meuble



* + 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble

** Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus


Cotes de montage de la face pour montage à visser



* + 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble

FA Recouvrement


Cotes de perçage de la face pour INSERTA/EXPANDO T



* + 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble


** min. 6 mm pour EXPANDO T

Cotes de montage du dos



Planification

Débats pour panneaux agglo de 16 mm

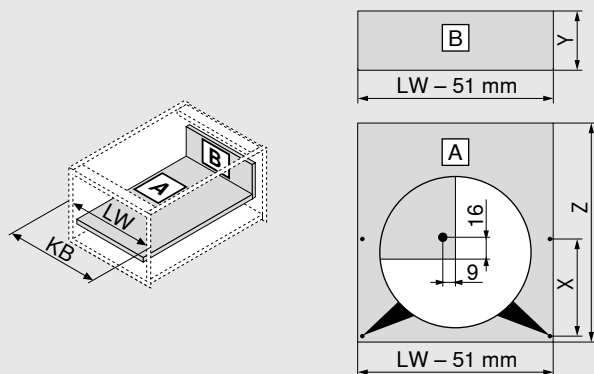

Dos bois		Y (mm)
Réglage en hauteur		83
Longueur du fond		Z (mm)
Dos bois		NL - 26
Position du perçage sur le fond de tiroir		
Préperçage possible en cas d'utilisation d'une vis à tête plate	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Largeur du corps de meuble		
LW Largeur intérieure du corps de meuble		
NL Longueur nominale		


Produit



Description

- Tiroir à l'anglaise fermé avec bandeau avant
- Bandeau avant, côtés de couleurs assorties
- Hauteur de dos M
- Position identique de la coulisse corps de meuble
- Pour les tiroirs encastrés, SERVO-DRIVE ne se déclenche qu'en tirant


Encombrement

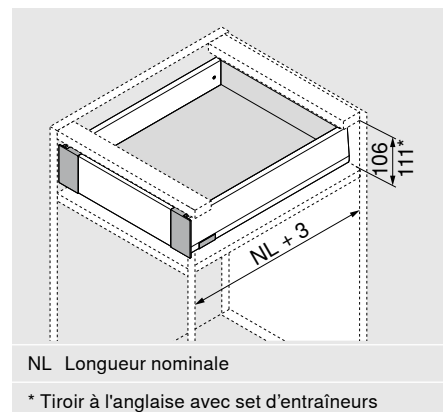


Informations utiles à la commande



1	Coulisse corps de meuble gauche/droite		
	Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Adapté à SERVO-DRIVE et TIP-ON BLUMOTION

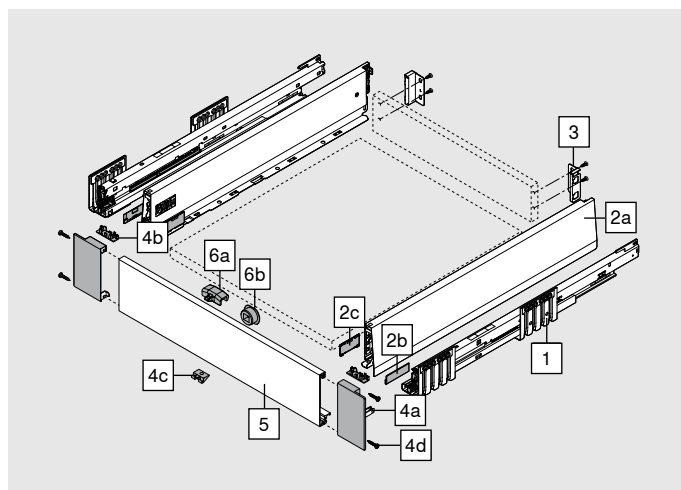

	2					Set de côtés					
	Hauteur de côté (en mm)			M	91						
	Longueur nominale NL (mm)					SW-M	IG-M	OG-M			
	270					470M2702S					
	300					470M3002S					
	350					470M3502S					
	400					470M4002S					
	450					470M4502S					
	500					470M5002S					
	550					470M5502S					
	600					470M6002S					
Composé de :											
2a	1 x	Côtés gauche/droite									
2b	2 x	Élément de marquage, estampé avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces									
2c	2 x	Caches									
	3								Adaptateurs des bois gauche/droite		
	Réglage en hauteur		Matériau			SW-M	IG-M	OG-M			
	M		acier			ZB4M000S					

Informations utiles à la commande

4		Set d'attache-façades			
		Matériau	SW-M	IG-M	OG-M
		acier	ZI4.0MS1		
Composé de :					
4a	1 x	Attache-façade gauche/droite			
4b	2 x	Cache intérieur			
4c	1 x	Fixation			
4d	4 x	Vis			
5		Pièce avant sans rainure			
		Matériau	SW-M	IG-M	OG-M
		aluminium	ZV4.1042M		
		Pour largeur de corps de meuble KB jusqu'à 1200 mm			
À recouper					
Débit :		largeur intérieure du corps de meuble LW - 126 mm			

Accessoires

6		Set entraîneur (en option)*			
	Matériau		SW-M	IG-M	OG-M
	Matière synthétique		Z17.0M07		
L'entraîneur doit être monté sur le bandeau avant					
* Combinaison impossible avec TIP-ON BLUMOTION					
Composé de :					
6a	1 x	Entraîneurs			
6b	1 x	Boîtier de l'entraîneur (RAL 7037 gris poussière)			

Vis aggro				
	Ø (mm)	Longueur (mm)		
	3.5	15	Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble	609.1500
	3.5	17	Pour l'attache-façade (à visser)	609.1700


Vis de fixation (vis à tête plate)				
	Ø (mm)	Longueur (mm)	Hauteur maximale de la tête de vis: 2 mm	
	3.5	15	Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois, et entre le côté et le fond du tiroir	61R.1500

Pour un résultat de mise en œuvre optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté

EUROVIS				
	Ø (mm)	Longueur (mm)		
	6	14.5	Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble	661.1450.HG

Planification


Encombrement dans le corps de meuble




* + 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble

** Tiroir à l'anglaise avec set d'entraîneurs possible à partir d'une hauteur de 57 mm

Cotes de perçage face pour boîtier de l'entraîneur




Cotes de montage du dos



Planification

Débats pour panneaux agglo de 16 mm

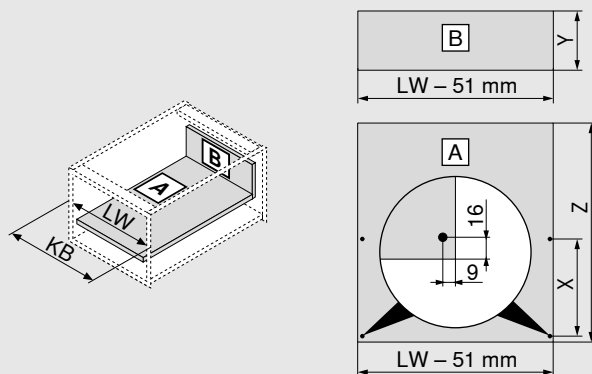

Dos bois		Y (mm)
Réglage en hauteur		83
Longueur du fond		Z (mm)
Dos bois		NL - 26
Position du perçage sur le fond de tiroir		
Préperçage possible en cas d'utilisation d'une vis à tête plate	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Largeur du corps de meuble		
LW Largeur intérieure du corps de meuble		
NL Longueur nominale		


Produit



Description

- Une coulisse corps de meuble BLUMOTION pour toutes les applications avec interface pour TIP-ON BLUMOTION et stabilisation latérale
- SERVO-DRIVE utilisable en option

Encombrement

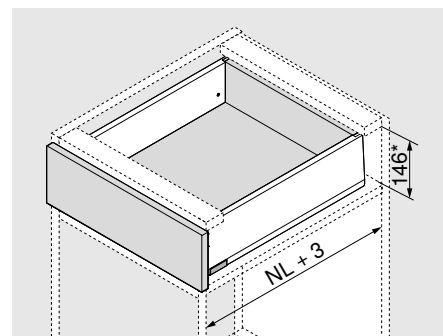


NL Longueur nominale

* Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus

Informations utiles à la commande

1	Coulisse corps de meuble gauche/droite		
	Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Adapté à SERVO-DRIVE et TIP-ON BLUMOTION

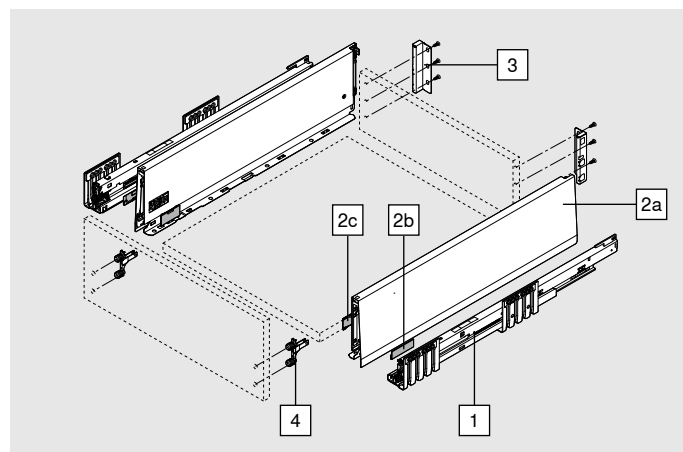

2	Set de côtés			
	Hauteur de côté (en mm)	K	129	
	Longueur nominale NL (mm)			
	300			SW-M
	350			IG-M
	400			OG-M
	450			
	500			
	550			
	600			

Composé de :

2a	1 x	Côtés gauche/droite
2b	2 x	Élément de marquage, estampé avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces
2c	2 x	Caches

3	Adaptateurs dos bois gauche/droite			
	Réglage en hauteur	Matériau	SW-M	IG-M
	K	acier		
				ZB4K000S

Informations utiles à la commande

	4 Attache-façade		
	Mode de fixation		
	EXPANDO T	2 x	ZF4.10T2
	INSERTA	2 x	ZF4.10I2
	A visser*	2 x	ZF4.1002
* Vis non comprises dans la livraison			
EXPANDO T adapté pour les faces minces - voir page 61			

Accessoires


Vis aggro				
	Ø (mm)	Longueur (mm)		
	3.5	15	Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble	609.1500
	3.5	17	Pour l'attache-façade (à visser)	609.1700

Vis de fixation (vis à tête plate)				
	Ø (mm)	Longueur (mm)	Hauteur maximale de la tête de vis: 2 mm	
	3.5	15	Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois, et entre le côté et le fond du tiroir	61R.1500
	Pour un résultat de mise en œuvre optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté			

EUROVIS				
	Ø (mm)	Longueur (mm)		
	6	14.5	Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble	661.1450.HG

Planification


Encombrement dans le corps de meuble

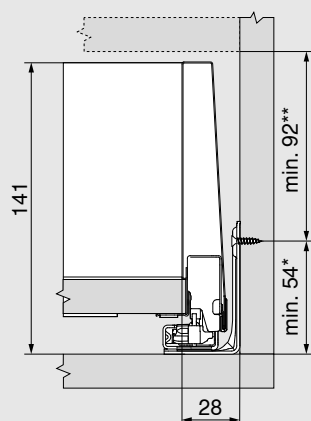

* + 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble

** Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus


Cotes de montage de la face pour montage à visser

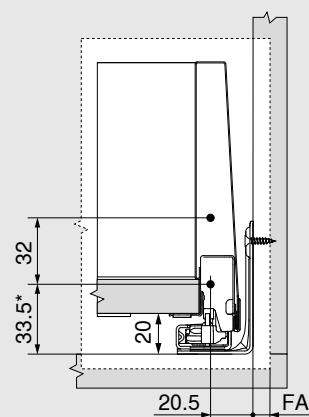

* + 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble

FA Recouvrement


Cotes de perçage de la face pour INSERTA/EXPANDO T

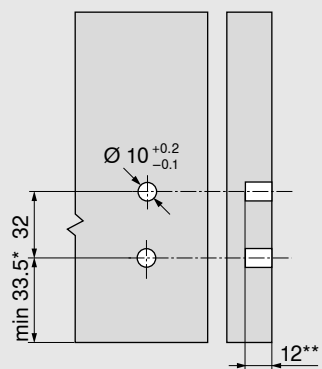

* + 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble


** min. 6 mm pour EXPANDO T

Cotes de montage du dos

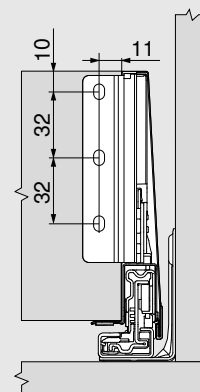

Planification

Débats pour panneaux agglo de 16 mm

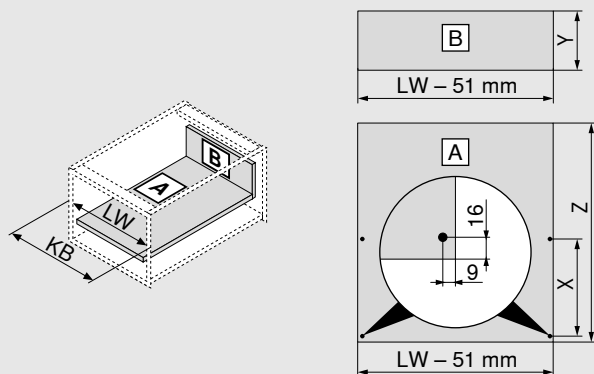

Dos bois		Y (mm)
Réglage en hauteur		121
Longueur du fond		Z (mm)
Dos bois		NL - 26
Position du perçage sur le fond de tiroir		
Préperçage possible en cas d'utilisation d'une vis à tête plate	NL (mm)	X (mm)
	300	128
	> 350	256
KB Largeur du corps de meuble		
LW Largeur intérieure du corps de meuble		
NL Longueur nominale		


Produit



Description

- Tiroir à l'anglaise fermé avec bandeau avant
- Bandeau avant, côtés de couleurs assorties
- Hauteur de dos K
- Position identique de la coulisse corps de meuble
- Pour les tiroirs encastrés, SERVO-DRIVE ne se déclenche qu'en tirant


Encombrement

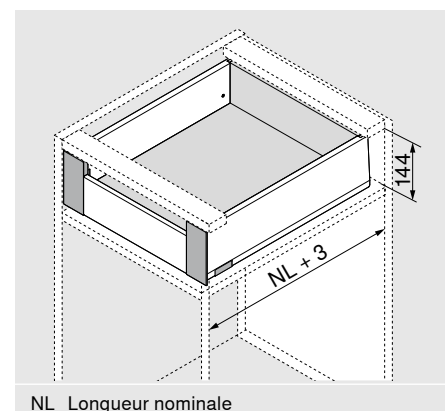

Informations utiles à la commande

1	Coulisse corps de meuble gauche/droite		
	Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Adapté à SERVO-DRIVE et TIP-ON BLUMOTION

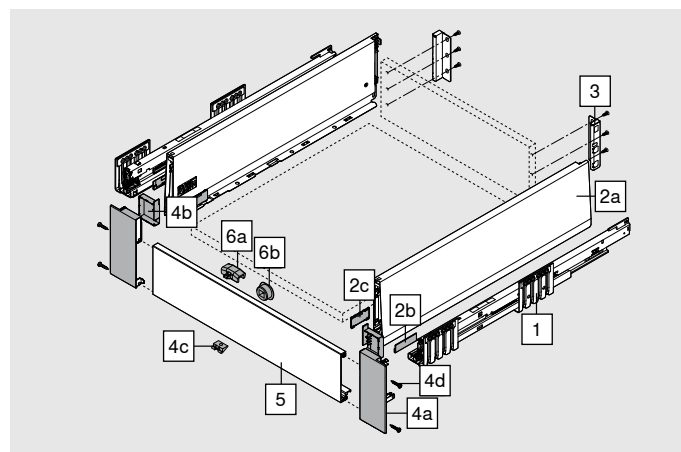



2	Set de côtés			
	Hauteur de côté (en mm)	K	129	
	Longueur nominale NL (mm)			
	300			SW-M
	350			IG-M
	400			OG-M
	450			
	500			
	550			
	600			

Composé de :

2a	1 x	Côtés gauche/droite
2b	2 x	Élément de marquage, estampé avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces
2c	2 x	Caches

3	Adaptateurs dos bois gauche/droite			
	Réglage en hauteur	Matériau	SW-M	IG-M
	K	acier		

Informations utiles à la commande

4		Set d'attache-façades				
		Matériau		SW-M	IG-M	OG-M
		acier		ZI4.1KS1		
Composé de :						
4a	1 x	Attache-façade gauche/droite				
4b	1 x	Caches intérieurs gauche/droite				
4c	1 x	Fixation				
4d	4 x	Vis				
5		Pièce avant sans rainure				
		Matériau		SW-M	IG-M	OG-M
		aluminium		ZV4.1042M		
		Pour largeur de corps de meuble KB jusqu'à 1200 mm				
À recouper						
Débit :		Largeur intérieure du corps de meuble LW - 126 mm				

Accessoires

6		Set entraîneur (en option)*			
	Matériau		SW-M	IG-M	OG-M
	Matière synthétique		Z17.0M07		
L'entraîneur doit être monté sur le bandeau avant					
* Combinaison impossible avec TIP-ON BLUMOTION					
Composé de :					
6a	1 x	Entraîneurs			
6b	1 x	Boîtier de l'entraîneur (RAL 7037 gris poussière)			

Vis aggro				
	Ø (mm)	Longueur (mm)		
	3.5	15	Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble	609.1500
	3.5	17	Pour l'attache-façade (à visser)	609.1700


Vis de fixation (vis à tête plate)				
	Ø (mm)	Longueur (mm)	Hauteur maximale de la tête de vis: 2 mm	
	3.5	15	Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois, et entre le côté et le fond du tiroir	
				61R.1500

Pour un résultat de mise en œuvre optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté

EUROVIS				
	Ø (mm)	Longueur (mm)		
	6	14.5	Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble	661.1450.HG


Planification

Encombrement dans le corps de meuble

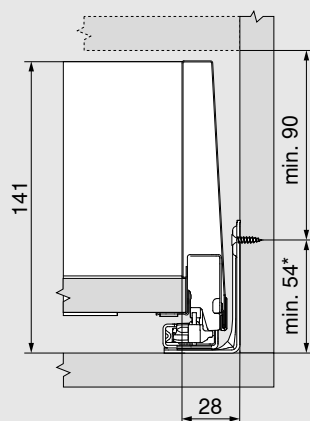


* + 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble

Cotes de perçage face pour boîtier de l'entraîneur




Cotes de montage du dos

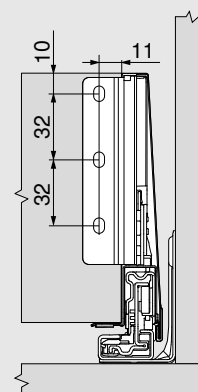

Planification

Débats pour panneaux agglo de 16 mm

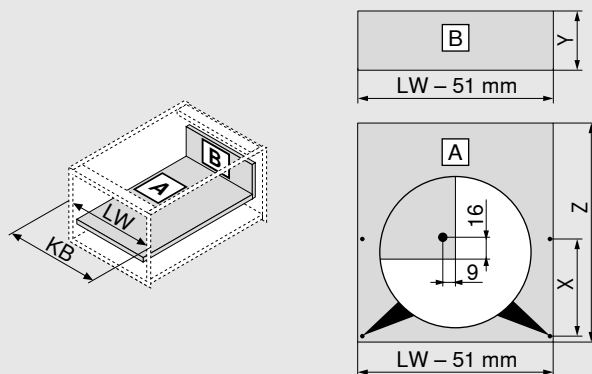

Dos bois		Y (mm)
Réglage en hauteur		121
Longueur du fond		Z (mm)
Dos bois		NL - 26
Position du perçage sur le fond de tiroir		
Préperçage possible en cas d'utilisation d'une vis à tête plate	NL (mm)	X (mm)
	300	128
	> 350	256
KB Largeur du corps de meuble		
LW Largeur intérieure du corps de meuble		
NL Longueur nominale		


Produit



Description

- Une coulisse corps de meuble BLUMOTION pour toutes les applications avec interface pour TIP-ON BLUMOTION et stabilisation latérale
- SERVO-DRIVE utilisable en option

Encombrement

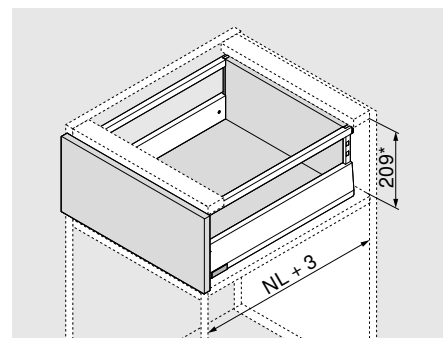


NL Longueur nominale

* Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus

Informations utiles à la commande

1	Coulisse corps de meuble gauche/droite		
	Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Adapté à SERVO-DRIVE et TIP-ON BLUMOTION

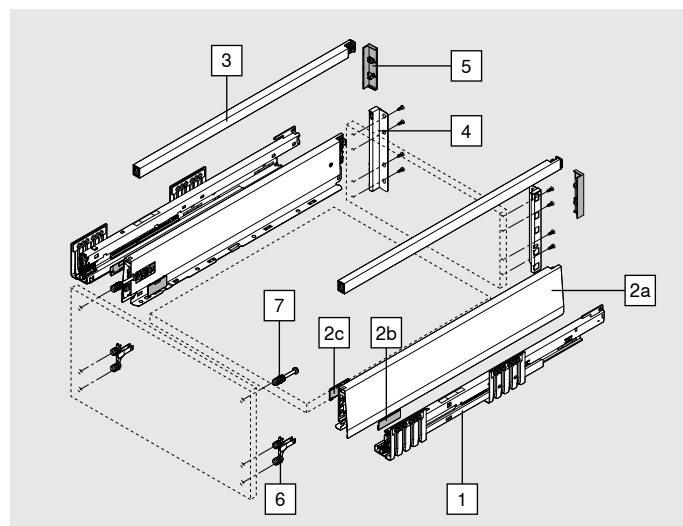


2	Set de côtés			
	Hauteur de côté (en mm)	M	91	
	Longueur nominale NL (mm)			
	270			SW-M
	300			IG-M
	350			OG-M
	400			
	450			
	500			
	550			
	600			

Composé de :


2a	1 x	Côtés gauche/droite
2b	2 x	Élément de marquage, estampé avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces
2c	2 x	Caches

Informations utiles à la commande

3	Tube gauche/droite				
	Longueur nominale NL (mm)	Matériau			
		acier	SW-M	IG-M	OG-M
	270		ZR4.270RS.E		
	300		ZR4.300RS.E		
	350		ZR4.350RS.E		
	400		ZR4.400RS.E		
	450		ZR4.450RS.E		
	500		ZR4.500RS.E		
	550		ZR4.550RS.E		
	600		ZR4.600RS.E		

4	Adaptateurs des bois gauche/droite				
	Réglage en hauteur	Matériau	SW-M	IG-M	OG-M
	E	acier	ZB4E00S		

5	Cache dos (en option)				
	Version	Matériau			
	Symétrique	Matière synthétique	SW-M	IG-M	OG-M
			2 x ZB4E00AK		

6	Attache-façade				
	Mode de fixation				
	EXPANDO T		2 x	ZF4.10T2	
	INSERTA		2 x	ZF4.10I2	
	A visser*		2 x	ZF4.1002	

* Vis non comprises dans la livraison

EXPANDO T adapté pour les faces minces - voir page 61

7	Attache-façade au-dessus				
	Mode de fixation				
	EXPANDO T		2 x	ZF4.50T2	
	INSERTA		2 x	ZF4.50I2	
	À visser – Vis aggro prémontée Ø 3.8 x 11.4 mm		2 x	ZF4.5002	
	À visser – Vis tête fraisée max. 7 mm, diamètre de tête max. 4 mm*		2 x	ZF4.5012	

* Vis non comprises dans la livraison

EXPANDO T adapté pour les faces minces - voir page 61

Accessoires

Vis aggro				
	Ø (mm)	Longueur (mm)		
	3.5	15	Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble	609.1500
	3.5	17	Pour l'attache-façade (à visser)	609.1700

Informations utiles à la commande

Accessoires

Vis de fixation (vis à tête plate)			
	Ø (mm)	Longueur (mm)	Hauteur maximale de la tête de vis: 2 mm
	3.5	15	Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois, et entre le côté et le fond du tiroir
			61R.1500
Pour un résultat de mise en œuvre optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté			

EUROVIS			
	Ø (mm)	Longueur (mm)	
	6	14.5	Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble
			661.1450.HG

Planification

Encombrement dans le corps de meuble

* + 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble

** Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus

Cotes de montage de la face pour montage à visser

* + 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble

FA Recouvrement

Cotes de perçage de la face pour INSERTA/EXPANDO T


* + 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble

** min. 6 mm pour EXPANDO T

Cotes de montage du dos

Planification

Débats pour panneaux agglo de 16 mm

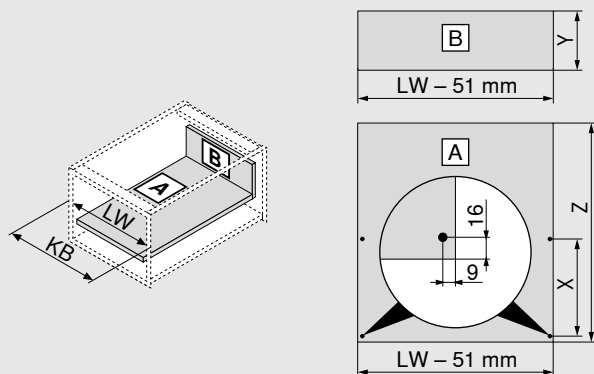

Dos bois		Y (mm)
Réglage en hauteur		184
Longueur du fond		Z (mm)
Dos bois		NL - 26
Position du perçage sur le fond de tiroir		
Préperçage possible en cas d'utilisation d'une vis à tête plate	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Largeur du corps de meuble		
LW Largeur intérieure du corps de meuble		
NL Longueur nominale		


Produit




Description

- Une coulisse corps de meuble BLUMOTION pour toutes les applications avec interface pour TIP-ON BLUMOTION et stabilisation latérale
- SERVO-DRIVE utilisable en option


Encombrement

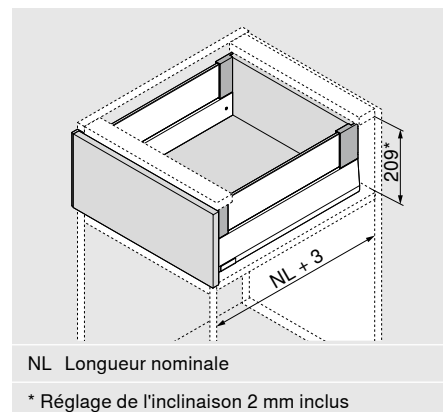


Informations utiles à la commande

	1	Coulisse corps de meuble gauche/droite	
	Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
600	450.6001B	453.6001B	

* Adapté à SERVO-DRIVE et TIP-ON BLUMOTION

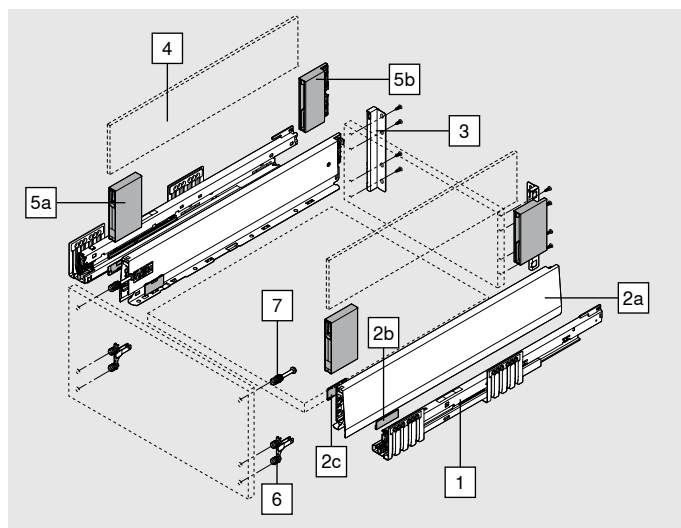


	2 Set de côtés					
	Hauteur de côté (en mm)		M	91		
	Longueur nominale NL (mm)			SW-M	IG-M	OG-M
	270			470M2702S		
	300			470M3002S		
	350			470M3502S		
	400			470M4002S		
	450			470M4502S		
	500			470M5002S		
	550			470M5502S		
	600			470M6002S		


Composé de :

2a	1 x	Côtés gauche/droite
2b	2 x	Élément de marquage, estampé avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces
2c	2 x	Caches

	Adaptateurs dos bois gauche/droite				
	Réglage en hauteur	Matériau	SW-M	IG-M	OG-M
	E	acier	ZB4E000S		

Informations utiles à la commande

4		Inserts en verre (latéral)	
	Longueur nominale NL (mm)		Transparent
	450		ZE4M360G
	500		ZE4M410G
	550		ZE4M460G
	600		ZE4M510G
Composé de :			
4	2 x	Inserts en verre	
Remarque			
Pour les autres longueurs nominales NL, recouper l'insert en conséquence			
Longueur de coupe, voir page 35			
 Afin de garantir une liaison parfaite de la face avec BOXCOVER, les inserts verre doivent être nettoyés avant le montage (indispensable à partir d'une hauteur de face de 455 mm) !			

5		BOXCOVER gauche/droite				
		Réglage en hauteur	Matériau	SW-M	IG-M	OG-M
		M	acier	ZL4M00808		
		Insert 8 mm				
		Pour une hauteur de face supérieure à 455 mm, resserrer la vis de serrage - 1.5 à 2Nm				
Composé de :						
5a	1 x	BOXCOVER avant gauche/droite				
5b	1 x	BOXCOVER arrière gauche/droite				
Mâchoires de serrage comprises pour la fixation de l'insert en verre						
 Lors de l'utilisation de l'attache-façade INSERTA, il convient de veiller à ce que celle-ci soit rabattue vers le haut ou vers le bas !						

6	Attache-façade			
	Mode de fixation			
	EXPANDO T	2 x	ZF4.10T2	
	INSERTA	2 x	ZF4.10I2	
	A visser*	2 x	ZF4.1002	
* Vis non comprises dans la livraison				
EXPANDO T adapté pour les faces minces - voir page 61				

7	Attache-façade au-dessus			
	Mode de fixation			
	EXPANDO T	2 x	ZF4.50T2	
	INSERTA	2 x	ZF4.50I2	
	À visser – Vis aggro prémontée Ø 3.8 x 11.4 mm	2 x	ZF4.5002	
	À visser – Vis tête fraisée max. 7 mm, diamètre de tête max. 4 mm*	2 x	ZF4.5012	
* Vis non comprises dans la livraison				
EXPANDO T adapté pour les faces minces - voir page 61				

Accessoires

Vis agglo				
	Ø (mm)	Longueur (mm)		
	3.5	15	Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble	609.1500
	3.5	17	Pour l'attache-façade (à visser)	609.1700

Informations utiles à la commande

Accessoires

Vis de fixation (vis à tête plate)			
	Ø (mm)	Longueur (mm)	Hauteur maximale de la tête de vis: 2 mm
	3.5	15	Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois, et entre le côté et le fond du tiroir
			61R.1500
Pour un résultat de mise en œuvre optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté			

EUROVIS			
	Ø (mm)	Longueur (mm)	
	6	14.5	Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble
			661.1450.HG

Planification

Encombrement dans le corps de meuble

* + 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble

** Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus

Cotes de montage de la face pour montage à visser

* + 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble

FA Recouvrement

Cotes de perçage de la face pour INSERTA/EXPANDO T


* + 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble

** min. 6 mm pour EXPANDO T

Cotes de montage du dos


Planification

Débîts pour panneaux agglo de 16 mm

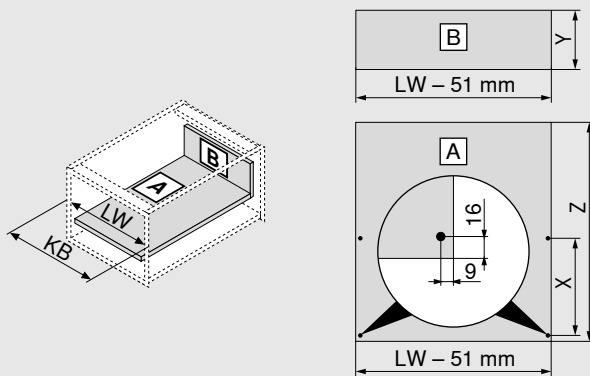

Dos bois		Y (mm)
Réglage en hauteur		184
Longueur du fond		Z (mm)
Dos bois		NL - 26
Position du perçage sur le fond de tiroir		
Préperçage possible en cas d'utilisation d'une vis à tête plate	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Largeur du corps de meuble		
LW Largeur intérieure du corps de meuble		
NL Longueur nominale		

Débit – Insert



Insert	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
Sur les 2 côtés	NL - 90	95	8
NL Longueur nominale			
Selon la norme DIN EN 14749 (édition juin 2016), un "Essai d'impact sur surfaces verticales en verre" n'est pas nécessaire suite aux dimensions requises en combinaison avec MERIVOBX. Ainsi, l'utilisation du verre sécurit n'est pas nécessaire pour remplir la norme. L'usinage du chant est un chant plat poli avec chanfrein 1 mm ± 0.5 mm.			


Produit



Description

- Une coulisse corps de meuble BLUMOTION pour toutes les applications avec interface pour TIP-ON BLUMOTION et stabilisation latérale
- SERVO-DRIVE utilisable en option


Encombrement

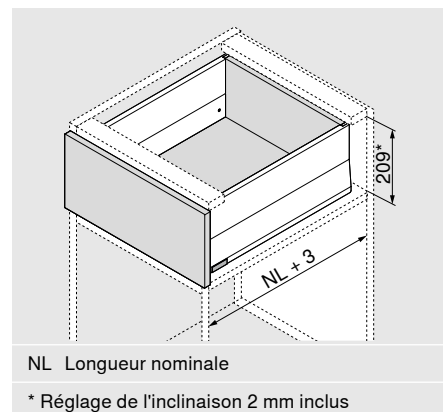

Informations utiles à la commande

1	Coulisse corps de meuble gauche/droite		
	Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Adapté à SERVO-DRIVE et TIP-ON BLUMOTION

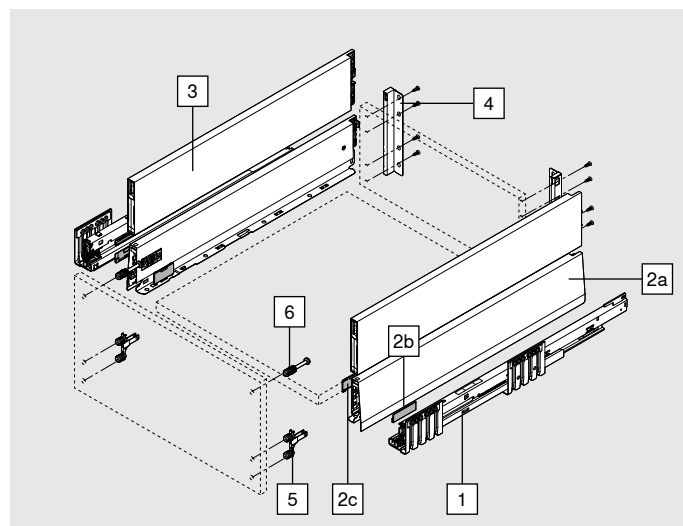


2	Set de côtés			
	Hauteur de côté (en mm)	M	91	
	Longueur nominale NL (mm)			
	270			470M2702S
	300			470M3002S
	350			470M3502S
	400			470M4002S
	450			470M4502S
	500			470M5002S
	550			470M5502S
	600			470M6002S

Composé de :

2a	1 x	Côtés gauche/droite
2b	2 x	Élément de marquage, estampé avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces
2c	2 x	Caches

Informations utiles à la commande

3	BOXCAP gauche/droite				
	Matériau	acier			
	Longueur nominale NL (mm)		SW-M	IG-M	OG-M
	270			ZL4.270S.E	
	300			ZL4.300S.E	
	350			ZL4.350S.E	
	400			ZL4.400S.E	
	450			ZL4.450S.E	
	500			ZL4.500S.E	
	550			ZL4.550S.E	
	600			ZL4.600S.E	

4	Adaptateurs des bois gauche/droite				
	Réglage en hauteur	Matériau	SW-M	IG-M	OG-M
	E	acier		ZB4E000S	

5	Attache-façade				
	Mode de fixation				
	EXPANDO T		2 x	ZF4.10T2	
	INSERTA		2 x	ZF4.10I2	
	A visser*		2 x	ZF4.1002	

* Vis non comprises dans la livraison

EXPANDO T adapté pour les faces minces - voir page 61

6	Attache-façade au-dessus				
	Mode de fixation				
	EXPANDO T		2 x	ZF4.50T2	
	INSERTA		2 x	ZF4.50I2	
	À visser – Vis aggro prémontée Ø 3.8 x 11.4 mm		2 x	ZF4.5002	
	À visser – Vis tête fraisée max. 7 mm, diamètre de tête max. 4 mm*		2 x	ZF4.5012	

* Vis non comprises dans la livraison

EXPANDO T adapté pour les faces minces - voir page 61

Accessoires

Vis aggro				
	Ø (mm)	Longueur (mm)		
	3.5	15	Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble	609.1500
	3.5	17	Pour l'attache-façade (à visser)	609.1700

Informations utiles à la commande

Accessoires

Vis de fixation (vis à tête plate)			
	Ø (mm)	Longueur (mm)	Hauteur maximale de la tête de vis: 2 mm
	3.5	15	Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois, et entre le côté et le fond du tiroir
			61R.1500
Pour un résultat de mise en œuvre optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté			

EUROVIS			
	Ø (mm)	Longueur (mm)	
	6	14.5	Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble
			661.1450.HG

Planification

Encombrement dans le corps de meuble

* + 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble

** Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus

Cotes de montage de la face pour montage à visser

* + 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble

FA Recouvrement

Cotes de perçage de la face pour INSERTA/EXPANDO T


* + 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble

** min. 6 mm pour EXPANDO T

Cotes de montage du dos

Planification

Débats pour panneaux agglo de 16 mm

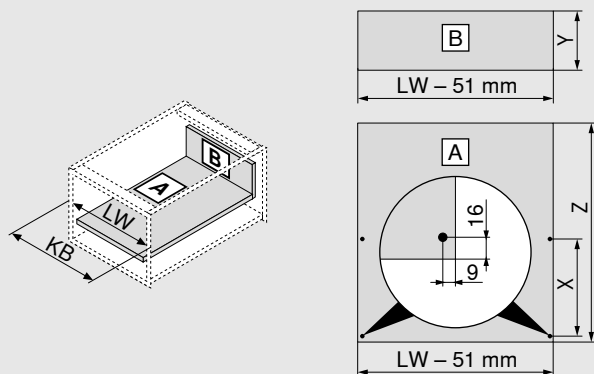

Dos bois		Y (mm)
Réglage en hauteur		184
Longueur du fond		Z (mm)
Dos bois		NL - 26
Position du perçage sur le fond de tiroir		
Préperçage possible en cas d'utilisation d'une vis à tête plate	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Largeur du corps de meuble		
LW Largeur intérieure du corps de meuble		
NL Longueur nominale		

Bandeau avant avec tube

Produit

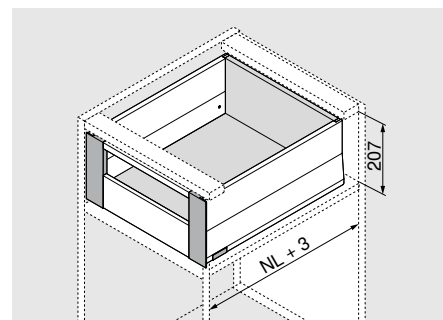


Illustration d'un exemple avec BOXCAP

Description

- Bloc-tiroir à l'anglaise avec tube pour un accès direct
- Bandeau avant, côtés et tube de couleurs assorties
- Pour les tiroirs encastrés, SERVO-DRIVE ne se déclenche qu'en tirant

Encombrement



NL Longueur nominale


Informations utiles à la commande

Recommandation d'application

Toutes les variantes de blocs-tiroirs à l'anglaise sont combinables avec toutes les variantes de blocs-tiroirs en hauteur E. Vous trouverez les composants à commander sur la page correspondante. Tous les composants sont nécessaires, excepté l'attache-façade.

Bloc-tiroir modular avec tube	28
Bloc-tiroir modular avec BOXCOVER	32
Bloc-tiroir modular avec BOXCAP	36




1	Coulisse corps de meuble gauche/droite		
	Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B
* Adapté à SERVO-DRIVE et TIP-ON BLUMOTION			

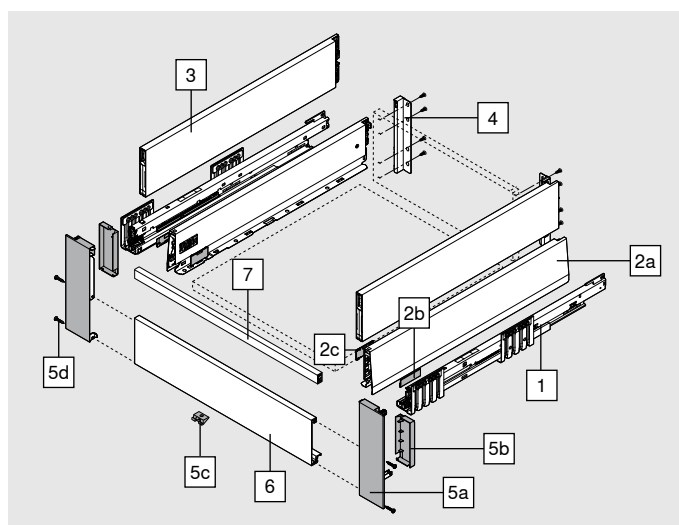

2	Set de côtés			
	Hauteur de côté (en mm)		M	91
	Longueur nominale NL (mm)		SW-M	IG-M OG-M
	270			470M2702S
	300			470M3002S
	350			470M3502S
	400			470M4002S
	450			470M4502S
	500			470M5002S
	550			470M5502S
	600			470M6002S
Composé de :				
2a	1 x	Côtés gauche/droite		
2b	2 x	Élément de marquage, estampé avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces		
2c	2 x	Caches		

Bandeau avant avec tube

Informations utiles à la commande

	3BOXCAP gauche/droite				
	Matériau		acier		
	Longueur nominale NL (mm)		SW-M	IG-M	OG-M
	270		ZL4.270S.E		
	300		ZL4.300S.E		
	350		ZL4.350S.E		
	400		ZL4.400S.E		
	450		ZL4.450S.E		
	500		ZL4.500S.E		
	550		ZL4.550S.E		
600		ZL4.600S.E			
	4Adaptateurs dos bois gauche/droite				
	Réglage en hauteur		Matériau		SW-MIG-MOG-M
	E		acier		ZB4E000S
	5Set d'attache-façades				
	Matériau		SW-M	IG-M	OG-M
	acier		ZI4.2ES1		
Composé de :					
5a	1 x	Attache-façade gauche/droite			
5b	1 x	Caches intérieurs gauche/droite			
5c	1 x	Fixation			
5d	4 x	Vis			
	6Pièce avant sans rainure				
	Matériau		SW-M	IG-M	OG-M
	aluminium		ZV4.1042M		
	Pour largeur de corps de meuble KB jusqu'à 1200 mm				
À recouper					
Débit :		Largeur intérieure du corps de meuble LW - 126 mm			
	7Tube transversal				
	Matériau		SW-M	IG-M	OG-M
	aluminium		ZR4.1059U		
	Pour largeur de corps de meuble KB jusqu'à 1200 mm				
À recouper					
Débit :		Largeur intérieure du corps de meuble LW - 111 mm			

Bandeau avant avec tube


Informations utiles à la commande

Accessoires

Vis agglo				
	Ø (mm)	Longueur (mm)		
	3.5	15	Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble	609.1500
	3.5	17	Pour l'attache-façade (à visser)	609.1700
Vis de fixation (vis à tête plate)				
	Ø (mm)	Longueur (mm)	Hauteur maximale de la tête de vis: 2 mm	
	3.5	15	Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois, et entre le côté et le fond du tiroir	61R.1500
Pour un résultat de mise en œuvre optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté				
EUROVIS				
	Ø (mm)	Longueur (mm)		
	6	14.5	Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble	661.1450.HG


Planification

Encombrement dans le corps de meuble

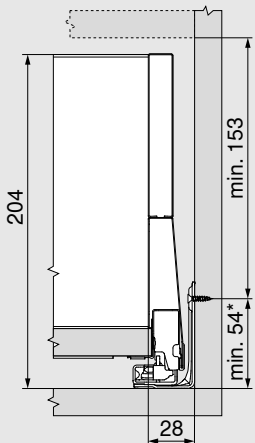

* + 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble

Cotes de montage du dos

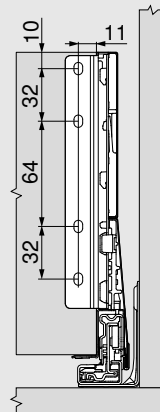

Bandeau avant avec tube

Planification

Débats pour panneaux aggro de 16 mm

Dos bois		Y (mm)
Réglage en hauteur		184
Longueur du fond		Z (mm)
Dos bois		NL - 26
Position du perçage sur le fond de tiroir		
Préperçage possible en cas d'utilisation d'une vis à tête plate	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Largeur du corps de meuble		
LW Largeur intérieure du corps de meuble		
NL Longueur nominale		

Bandeau avant avec insert

Produit

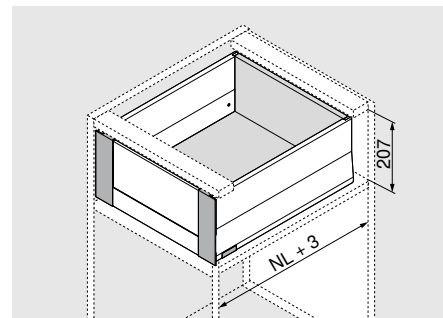


Illustration d'un exemple avec BOXCAP

Description

- Bloc-tiroir à l'anglaise pour insert haut et bas
- Bandeau avant, côtés de couleurs assorties
- Pour les tiroirs encastrés, SERVO-DRIVE ne se déclenche qu'en tirant

Encombrement



NL Longueur nominale


Informations utiles à la commande


Recommandation d'application

Toutes les variantes de blocs-tiroirs à l'anglaise sont combinables avec toutes les variantes de blocs-tiroirs en hauteur E. Vous trouverez les composants à commander sur la page correspondante. Tous les composants sont nécessaires, excepté l'attache-façade.

Bloc-tiroir modular avec tube	28
Bloc-tiroir modular avec BOXCOVER	32
Bloc-tiroir modular avec BOXCAP	36


1	Coulisse corps de meuble gauche/droite		
	Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B
* Adapté à SERVO-DRIVE et TIP-ON BLUMOTION			

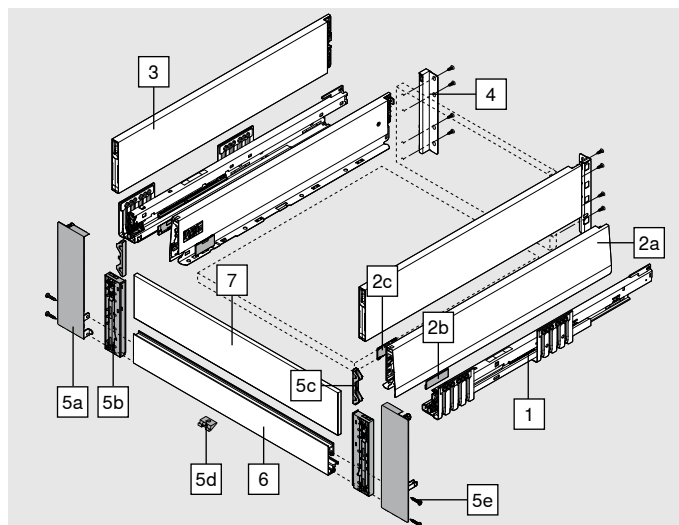



2	Set de côtés						
	Hauteur de côté (en mm)		M	91			
	Longueur nominale NL (mm)				SW-M	IG-M	OG-M
	270				470M2702S		
	300				470M3002S		
	350				470M3502S		
	400				470M4002S		
	450				470M4502S		
	500				470M5002S		
	550				470M5502S		
	600				470M6002S		
Composé de :							
2a	1 x	Côtés gauche/droite					
2b	2 x	Élément de marquage, estampé avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces					
2c	2 x	Caches					

Bandeau avant avec insert


Informations utiles à la commande

3	BOXCAP gauche/droite				
	Matériau	acier			
	Longueur nominale NL (mm)		SW-M	IG-M	OG-M
	270			ZL4.270S.E	
	300			ZL4.300S.E	
	350			ZL4.350S.E	
	400			ZL4.400S.E	
	450			ZL4.450S.E	
	500			ZL4.500S.E	
	550			ZL4.550S.E	
	600			ZL4.600S.E	

4	Adaptateurs des bois gauche/droite				
	Réglage en hauteur	Matériau	SW-M	IG-M	OG-M
	E	acier		ZB4E000S	

5	Set d'attache-façades				
	Matériau		SW-M	IG-M	OG-M
	acier			ZI4.4ES1	
Composé de :					
5a	1 x	Attache-façade gauche/droite			
5b	1 x	Support verre gauche/droite			
5c	2 x	Pièce de compensation pour pièce avant avec insert bas			
5d	1 x	Fixation			
5e	4 x	Vis			

6	Bandeau avant avec rainure			
	Matériau	SW-M	IG-M	OG-M
	aluminium	ZV4.1042NN		
	Pour largeur de corps de meuble KB jusqu'à 1200 mm			
À recouper				
Débit :	Largeur intérieure du corps de meuble LW - 126 mm			

7	Inserts en verre (pour avant de bloc-tiroir à l'anglaise)					
	Matériau	Couleur	Insert bas		Insert haut	
	Verre	Transparent				
			Épaisseur de côté (mm)			
	Largeur corps de meuble (mm)		15/16	18/19	15/16	18/19
	600		ZE4L464G	ZE4L458G	ZE4H464G	ZE4H458G
	1200		ZE4L1064G	ZE4L1058G	ZE4H1064G	ZE4H1058G
Composé de :						
7	1 x	Inserts en verre				
Pour les autres largeurs de corps de meuble KB, recouper l'insert en conséquence						
Longueur de coupe, voir page 47						

Bandeau avant avec insert


Informations utiles à la commande

Accessoires

Vis agglo				
	Ø (mm)	Longueur (mm)		
	3.5	15	Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble	609.1500
	3.5	17	Pour l'attache-façade (à visser)	609.1700
Vis de fixation (vis à tête plate)				
	Ø (mm)	Longueur (mm)	Hauteur maximale de la tête de vis: 2 mm	
	3.5	15	Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois, et entre le côté et le fond du tiroir	61R.1500
Pour un résultat de mise en œuvre optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté				
EUROVIS				
	Ø (mm)	Longueur (mm)		
	6	14.5	Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble	661.1450.HG


Planification

Encombrement dans le corps de meuble

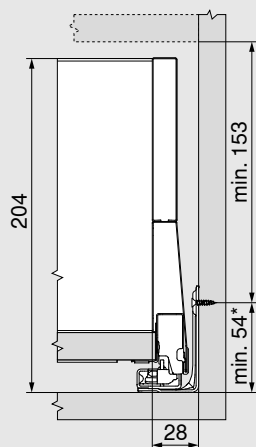

* + 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble

Cotes de montage du dos

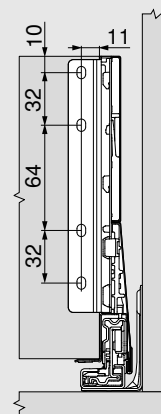

Bandeau avant avec insert

Planification

Débâts pour panneaux agglo de 16 mm

Dos bois

Réglage en hauteur	Y (mm)	184
--------------------	--------	-----

Longueur du fond

Dos bois	Z (mm)	NL - 26
----------	--------	---------

Position du perçage sur le fond de tiroir

Préperçage possible en cas d'utilisation d'une vis à tête plate	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256

KB Largeur du corps de meuble
LW Largeur intérieure du corps de meuble
NL Longueur nominale

Débit – Insert

Insert

	X (mm)	Y (mm)
Faible	LW - 104	75
Haut	LW - 104	142.5

LW Largeur intérieure du corps de meuble

Selon la norme DIN EN 14749 (édition juin 2016), un "Essai d'impact sur surfaces verticales en verre" n'est pas nécessaire suite aux dimensions requises en combinaison avec MERIVOBX . Ainsi, l'utilisation du verre sécurité n'est pas nécessaire pour remplir la norme. L'usinage du chant est un chant plat poli avec chanfrein 1 mm ±0.5 mm.

Produit


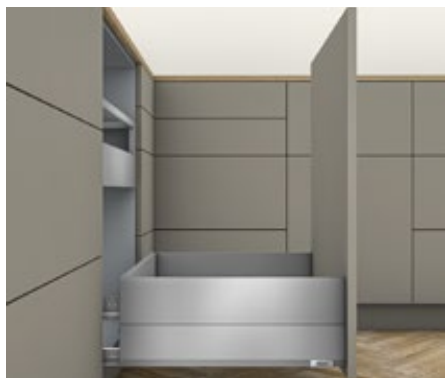


Illustration d'un exemple avec BOXCAP

Description

- Coulisse corps de meuble avec ergot décalé vers l'avant pour le tiroir à déchets
- Une coulisse corps de meuble BLUMOTION pour toutes les applications avec interface pour TIP-ON BLUMOTION
- SERVO-DRIVE utilisable en option
- Combinable avec toutes les variantes de bloc-tiroir en hauteur E

Encombrement

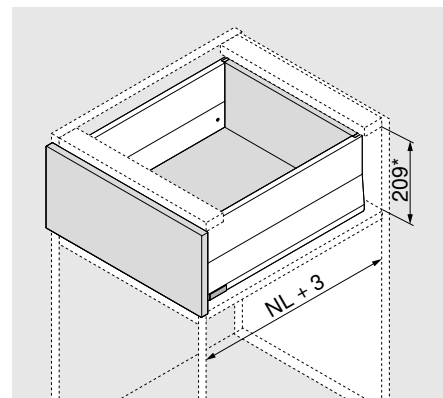

* Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus

Informations utiles à la commande

Recommandation d'application



La coulisse corps de meuble avec sortie supplémentaire pour tiroir à déchets peut être combinée avec toutes les variantes de bloc-tiroir en hauteur E. Vous trouverez les composants à commander sur la page correspondante. Tous les composants habituels du tiroir sont nécessaires, excepté la coulisse corps de meuble standard.

Bloc-tiroir modular avec tube	28
Bloc-tiroir modular avec BOXCOVER	32
Bloc-tiroir modular avec BOXCAP	36

1	Coulisse corps de meuble gauche/droite	
	Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION* 70 kg
	450 ¹	453.4501BZ
	500 ²	453.5001BZ
	550 ³	453.5501BZ
¹ Combinable avec côté NL 400 mm.		
² Combinable avec côté NL 450 mm.		
³ Combinable avec côté NL 500 mm.		
* Adapté à SERVO-DRIVE et TIP-ON BLUMOTION		

Planification

Débâts pour panneaux aggro de 16 mm

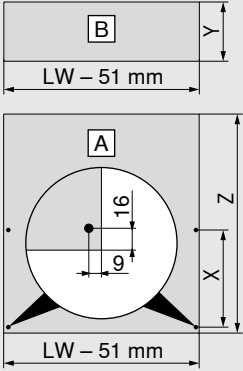

Dos bois		Y (mm)
Réglage en hauteur		184
Longueur du fond		Z (mm)
Dos bois		NL - 26
Position du perçage sur le fond de tiroir		
Préperçage possible en cas d'utilisation d'une vis à tête plate	NL (mm)	X (mm)
	> 450	256
KB Largeur du corps de meuble		
LW Largeur intérieure du corps de meuble		
NL Longueur nominale		


Produit



Description

- Avec pièce intermédiaire pour une utilisation optimale de l'espace de rangement
- Réalisable avec composants standards
- Une coulisse corps de meuble BLUMOTION pour toutes les applications avec interface pour TIP-ON BLUMOTION et stabilisation latérale
- SERVO-DRIVE utilisable en option

Encombrement

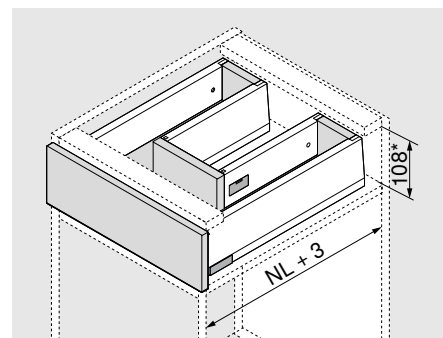


NL Longueur nominale


* Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus

Informations utiles à la commande

1	Coulisse corps de meuble gauche/droite		
	Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B

* Adapté à SERVO-DRIVE et TIP-ON BLUMOTION

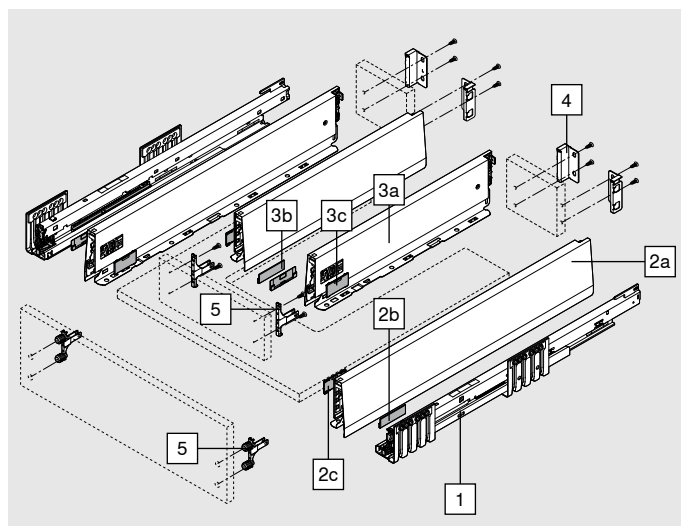

	2	Set de côtés extérieurs					
	Hauteur de côté (en mm)		M	91			
	Longueur nominale NL (mm)				SW-M	IG-M	OG-M
	450				470M4502S		
	500				470M5002S		
	550				470M5502S		
	600				470M6002S		
Composé de :							
2a	1 x	Côtés gauche/droite					
2b	2 x	Élément de marquage, estampé avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pcs					
2c	2 x	Caches					

Informations utiles à la commande


3		Set de côtés intérieurs					
	Hauteur de côté (en mm)		M	91			
	Longueur nominale NL (mm)				SW-M	IG-M	OG-M
	300				470M3002S		
	350				470M3502S		
	400				470M4002S		
	450				470M4502S		
Composé de :							
3a	1 x	Côtés gauche/droite					
3b	2 x	Élément de marquage, estampé avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces					
3c	2 x	Caches					
Nous recommandons pour une utilisation judicieuse de l'espace de rangement :							
Longueur nominale NL côtés extérieurs - longueur nominale NL côtés intérieurs = min. 150 mm							
4		Adaptateurs dos bois gauche/droite					
	Réglage en hauteur		Matériau				
	M		acier		SW-M	IG-M	OG-M
					2 x	ZB4M000S	
5		Attache-façade					
	Mode de fixation						
	EXPANDO T					4 x	ZF4.10T2
	INSERTA*					2 x	ZF4.10I2
	À visser**					4 x	ZF4.1002
* Mise en œuvre de la pièce intermédiaire impossible avec INSERTA !							
**Vis non comprises dans la livraison							
EXPANDO T adapté pour les faces minces - voir page 61							

Accessoires

Vis aggro				
	Ø (mm)	Longueur (mm)		
	3.5	15	Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble	609.1500
	3.5	17	Pour l'attache-façade (à visser)	609.1700
Vis de fixation (vis à tête plate)				
	Ø (mm)	Longueur (mm)	Hauteur maximale de la tête de vis: 2 mm	
	3.5	15	Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois, et entre le côté et le fond du tiroir	61R.1500
Pour un résultat de mise en œuvre optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté				
EUROVIS				
	Ø (mm)	Longueur (mm)		
	6	14.5	Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble	661.1450.HG

Planification


Encombrement dans le corps de meuble



* + 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble

** Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus


Cotes de montage de la face pour montage à visser



* + 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble

FA Recouvrement


Cotes de perçage de la face pour INSERTA/EXPANDO T




* + 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble

** min. 6 mm pour EXPANDO T

Cotes de montage du dos




Rotation de l'attache-façade pour la pièce intermédiaire

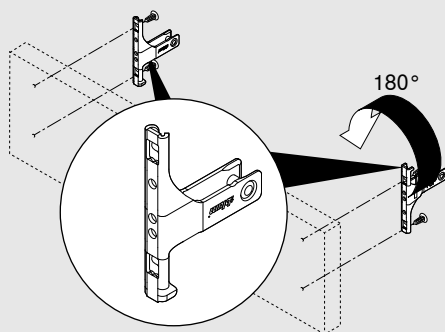


Mise en œuvre impossible avec INSERTA !

Cotes de perçage de la pièce intermédiaire



Planification

Débats pour panneaux agglo de 16 mm

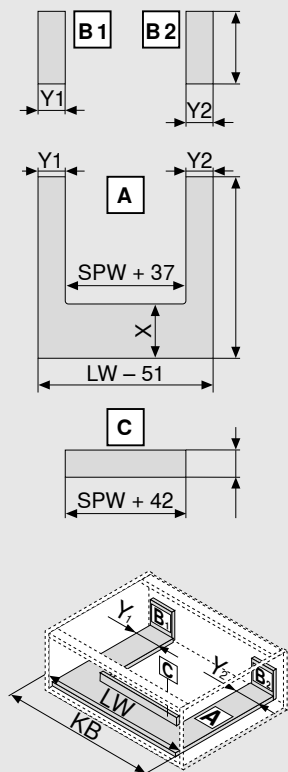

Dos bois		B (mm)
Réglage en hauteur		83
Longueur du fond		A (mm)
Dos bois		NL - 26
Y min.	40 mm	
Y min.	99 mm avec TIP-ON BLUMOTION	
Y max.	225 mm	
Position du perçage sur le fond de tiroir		
Préperçage possible en cas d'utilisation d'une vis à tête plate	NL (mm)	X (mm)
	> 450	256
Pièce intermédiaire		C (mm)
Réglage en hauteur		67
KB	Largeur du corps de meuble	
LW	Largeur intérieure du corps de meuble	
NL	Longueur nominale	
SPW	Largeur intérieure entre les côtés sous-évier	
W =	Longueur nominale NL côtés extérieurs - longueur nominale NL côtés intérieurs - 10 mm	

Produit

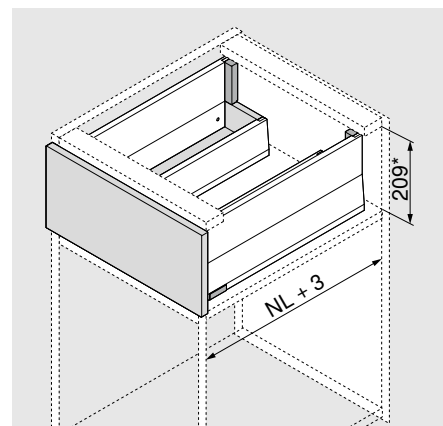


Illustration d'un exemple avec BOXCAP

Description

- Avec pièce intermédiaire pour une utilisation optimale de l'espace de rangement
- Réalisable avec composants standards
- Une coulisse corps de meuble BLUMOTION pour toutes les applications avec interface pour TIP-ON BLUMOTION et stabilisation latérale
- SERVO-DRIVE utilisable en option

Encombrement



NL Longueur nominale

* Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus

Informations utiles à la commande


Recommandation d'application

Les côtés extérieurs sont combinables avec toutes les variantes de hauteur E.
Vous trouverez les composants à commander et les informations de planification sur la page correspondante.

Bloc-tiroir modular avec tube	28
Bloc-tiroir modular avec BOXCOVER	32
Bloc-tiroir modular avec BOXCAP	36

1	Coulisse corps de meuble gauche/droite		
	Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Adapté à SERVO-DRIVE et TIP-ON BLUMOTION

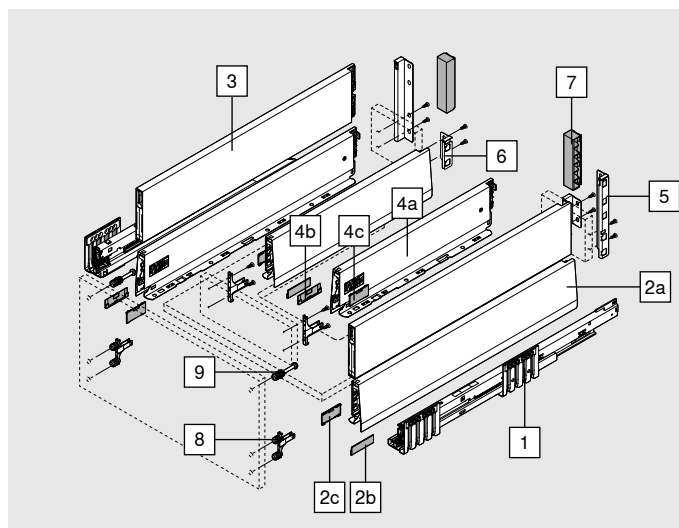



2	Set de côtés extérieurs			
	Hauteur de côté (en mm)	M	91	
	Longueur nominale NL (mm)			
	450			
	500			
	550			
	600			

Composé de :

2a	1 x	Côtés gauche/droite
2b	2 x	Élément de marquage, estampé avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces
2c	2 x	Caches

Informations utiles à la commande

3	BOXCAP gauche/droite				
	Matériau	acier			
	Longueur nominale NL (mm)			SW-M	IG-M OG-M
	450			ZL4.450S.E	
	500			ZL4.500S.E	
	550			ZL4.550S.E	
	600			ZL4.600S.E	

4		Set de côtés intérieurs					
	Hauteur de côté (en mm)		M	91			
	Longueur nominale NL (mm)				SW-M	IG-M	OG-M
	300				470M3002S		
	350				470M3502S		
	400				470M4002S		
	450				470M4502S		
Composé de :							
4a	1 x	Côtés gauche/droite					
4b	2 x	Élément de marquage, estampé avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces					
4c	2 x	Caches					
Nous recommandons pour une utilisation judicieuse de l'espace de rangement :							
Longueur nominale NL côtés extérieurs - longueur nominale NL côtés intérieurs = min. 150 mm							

5	Adaptateur dos bois extérieur gauche/droite				
	Réglage en hauteur	Matériau	SW-M	IG-M	OG-M
	E	acier	ZB4E000S		

6	Adaptateurs dos bois intérieur gauche/droite				
	Réglage en hauteur	Matériau	SW-M	IG-M	OG-M
	M	acier	ZB4M000S		

7	Cache pour adaptateur dos bois				
	Version	Matériau	SW-M	IG-M	OG-M
	Symétrique	Matière synthétique	2 x	ZB4M00AK	

8	Attache-façade				
	Mode de fixation				
	EXPANDO T		4 x	ZF4.10T2	
	INSERTA*		2 x	ZF4.10I2	
	À visser**		4 x	ZF4.1002	



* Mise en œuvre de la pièce intermédiaire impossible avec INSERTA !

** Vis non comprises dans la livraison

EXPANDO T adapté pour les faces minces - voir page 61

Informations utiles à la commande


9	Attache-façade au-dessus			
	Mode de fixation			
	EXPANDO T	2 x	ZF4.50T2	
	INSERTA	2 x	ZF4.50I2	
	À visser – Vis agglo prémontée Ø 3.8 x 11.4 mm	2 x	ZF4.5002	
	À visser – Vis tête fraisée max. 7 mm, diamètre de tête max. 4 mm*	2 x	ZF4.5012	
* Vis non comprises dans la livraison				
EXPANDO T adapté pour les faces minces - voir page 61				


Accessoires

Vis agglo				
	Ø (mm)	Longueur (mm)		
	3.5	15	Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble	609.1500
	3.5	17	Pour l'attache-façade (à visser)	609.1700
Vis de fixation (vis à tête plate)				
	Ø (mm)	Longueur (mm)	Hauteur maximale de la tête de vis: 2 mm	
	3.5	15	Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois, et entre le côté et le fond du tiroir	61R.1500
Pour un résultat de mise en œuvre optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté				

EUROVIS				
	Ø (mm)	Longueur (mm)		
	6	14.5	Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble	661.1450.HG


Planification

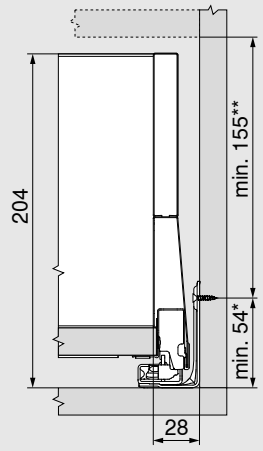Encombrement dans le corps de meuble

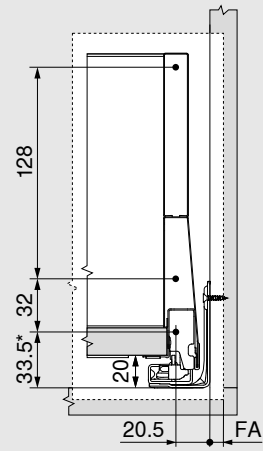* + 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble
** Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus

Cotes de montage de la face pour montage à visser

* + 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble
FA Recouvrement

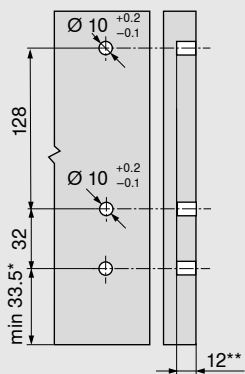Planification


Cotes de perçage de la face pour INSERTA/EXPANDO T




* + 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble

** min. 6 mm pour EXPANDO T

Cotes de montage du dos

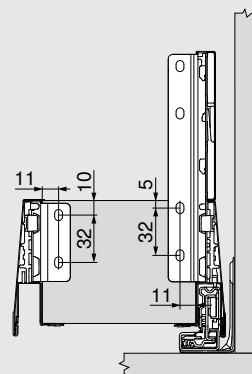


Rotation de l'attache-façade pour la pièce intermédiaire


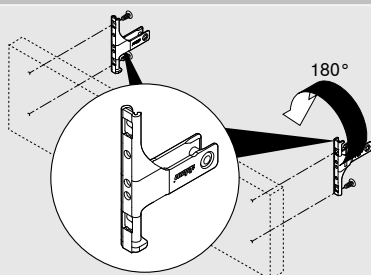


Mise en œuvre impossible avec INSERTA !


Cotes de perçage de la pièce intermédiaire



Débits pour panneaux agglo de 16 mm

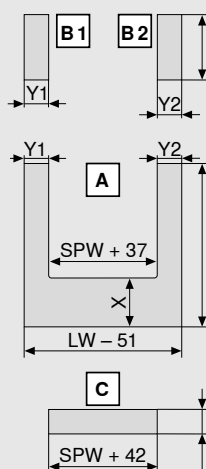


Dos bois		B (mm)
Réglage en hauteur		83
Longueur du fond		A (mm)
Dos bois		NL - 26
Y min.	40 mm	
Y min.	99 mm avec TIP-ON BLUMOTION	
Y max.	225 mm	
Position du perçage sur le fond de tiroir		
Préperçage possible en cas d'utilisation d'une vis à tête plate	NL (mm)	X (mm)
	> 450	256
Pièce intermédiaire		C (mm)
Réglage en hauteur		67
KB Largeur du corps de meuble		
LW Largeur intérieure du corps de meuble		
NL Longueur nominale		
SPW Largeur intérieure entre les côtés sous-évier		
W = Longueur nominale NL côtés extérieurs - longueur nominale NL côtés intérieurs - 10 mm		

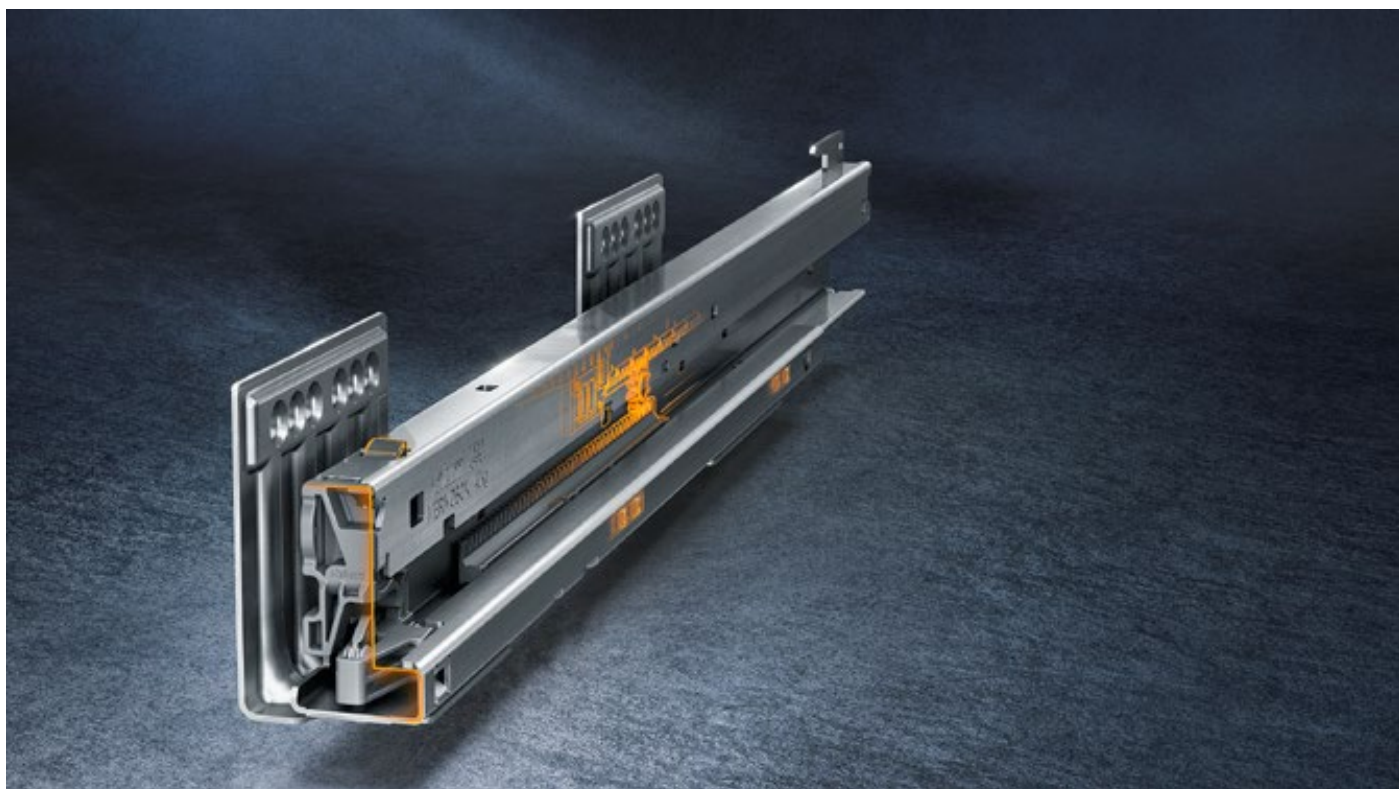

Coulisses corps de meuble – 450 – 40 kg

Longueur nominale NL (mm)

NL	19	37	69	197	229	261	293
270–350	**	○	○	○	○	○	○
400–600	**	○	○	○	○	○	○



A Vis aggro Ø 4 x 15 mm

B Vis aggro Ø 6 x 14.5 mm


* Pour une meilleure stabilité latérale
Vis aggro Ø 4 x 15 mm

** Pour une meilleure stabilité verticale
Peut être remplacé par une vis aggro Ø 4 x 15 mm

Coulisses corps de meuble – 453 – 70 kg

Longueur nominale NL (mm)

NL	19	28	37	69	261	275	293	389	403	421
450–550	**	○	○	○	○	○	○	○	○	○
600	**	○	○	○	○	○	○	○	○	○




A Vis aggro Ø 4 x 15 mm

B Vis aggro Ø 6 x 14.5 mm

* Pour une meilleure stabilité latérale
Vis aggro Ø 4 x 15 mm

** Pour une meilleure stabilité verticale
Peut être remplacé par une vis aggro Ø 4 x 15 mm


Stabilisation latérale

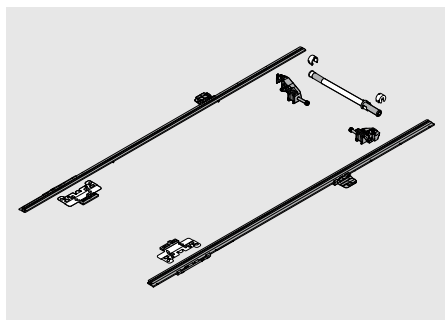

Description

- Stabilisation supplémentaire des coulissants de grande largeur
- Recommandation : largeur de corps de meuble KB 900 à 1400 mm
- Tube aluminium adapté à une largeur de corps de meuble KB 1400 mm, à recouper
- Pour l'utilisation en combinaison avec BLUMOTION, SERVO-DRIVE et TIP-ON BLUMOTION
- Pas d'encombrement supplémentaire vers le bas

Encombrement

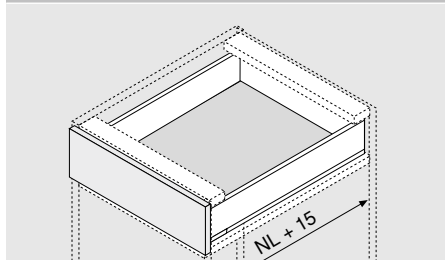

Informations utiles à la commande

Longueur nominale NL (mm)

270–400

ZS4.400MU

450–600

ZS4.650MU


Débit de l'axe

Largeur intérieure du corps de meuble LW - 231 mm

Débit de la crémaillère

Longueur nominale NL + 10 mm

Stabilisateur fond/face

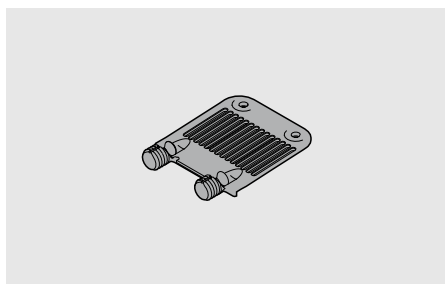

Description

- Pour le support des fonds de tiroirs larges

Informations utiles à la commande

Stabilisateur fond/face

Couleur

RAL 7037
gris poussière

Matériau


Matière synthétique

Z96.10E1


Recommandation :

Largeur du corps de meuble KB > 900 mm :
1 pièce

Encombrement

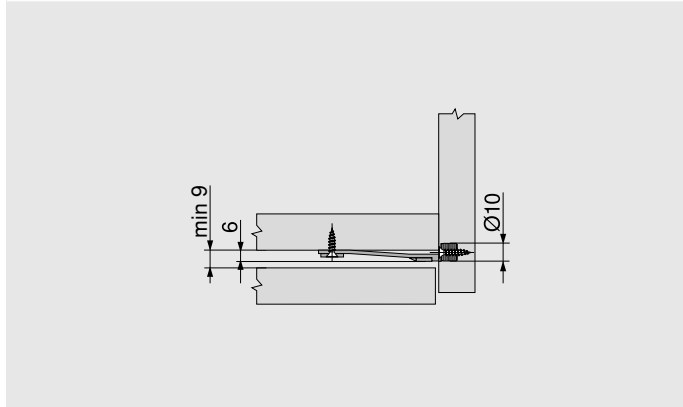


Cotes de perçage face

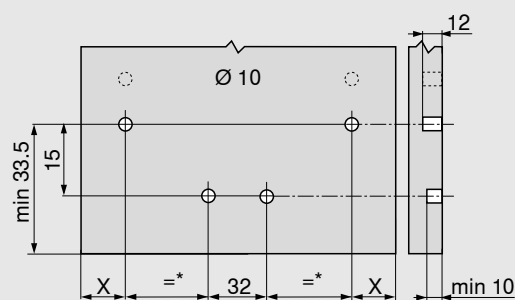

X 20.5 mm + recouvrement FA


* min 105

Attache-tube flexible

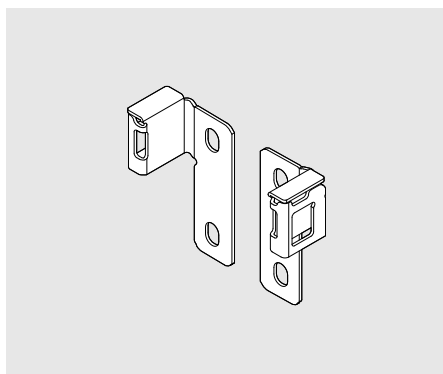

- Pour le raccordement du tube longitudinal au dos bois
- > hauteur de système E (constructions modulaires)
- Matériau : acier

Encombrement

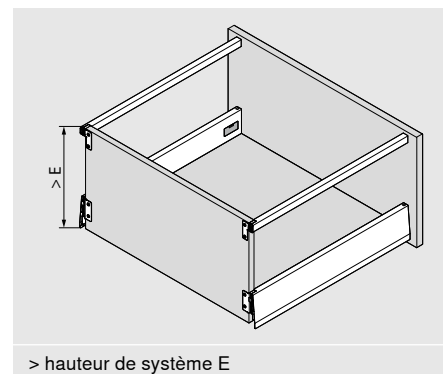

> hauteur de système E

Attache-tube flexible

SW-M


IG-M

OG-M

Commander séparément gauche/droite

ZRR.4000

Encombrement dans le corps de meuble

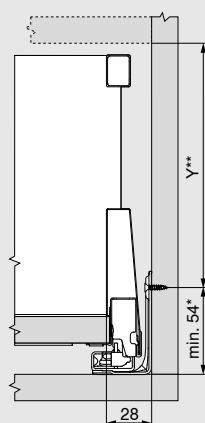


$$Y = X - 29 \text{ mm}$$

* + 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble

** Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus


Cotes de montage de la face pour montage à visser

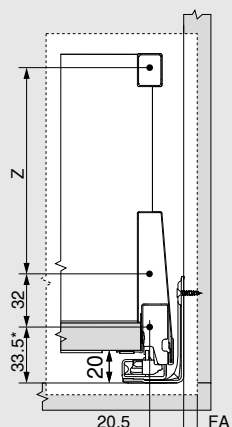

$$Z = X - 56 \text{ mm}$$

* + 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble

Cotes de montage du dos

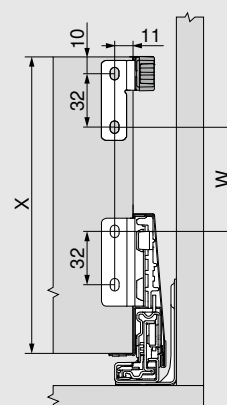

X = hauteur de dos
(>184 mm = hauteur de système E)

$$W = X - 115 \text{ mm}$$

Tournevis TORX



Description

- TORX taille 20 (T20)
- Longueur du tournevis 35 / 100 mm
- Longueur totale 100 / 210 mm
- Poignée orange avec inscription Blum
- Pour le réglage

Tournevis TORX


Longueur totale (mm)	Longueur du tournevis (mm)	
100	35	623.882.2
210	100	209.093.7

EXPANDO T



- EXPANDO T - Système de fixation prémonté
- Faces minces à partir de 8 mm
- Différents matériaux de face
- 3 applications différentes –
Systèmes de portes relevables | Systèmes de charnières | Systèmes Box

Attache-façade



Attache-façade	ZF4.10T2
Attache-façade au-dessus	ZF4.50T2

Stabilisateur fond/face



Couleur	Matériau	
RAL 7037 gris poussière	Matière synthétique	Z96.00T1

Recommandation :

- Largeur du corps de meuble KB > 600 mm : 1 pièce
- Largeur du corps de meuble KB > 900 mm : 2 pièces
- Hauteur de la face FH > 380 mm : 1 pièce

Stabilisateur font/face

Encombrement





Schéma de perçage/Profondeur de perçage

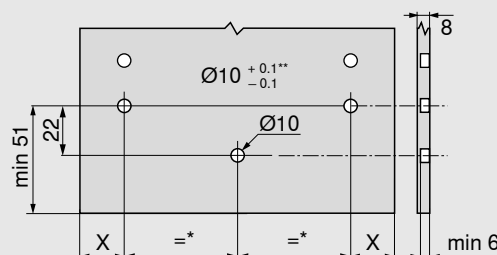

X = 14 mm + recouvrement FA

* min 80

** Pour la pierre et la céramique +0.2/-0.1mm

EXPANDO T

Domaine d'utilisation et conseil de mise en œuvre

EXPANDO T est adapté pour la fixation des ferrures Blum sur des matériaux de faces minces dans la fabrication de meubles.

En cas de stabilité et de résistance suffisantes, il est possible de mettre en œuvre des matériaux de face à partir d'une épaisseur de 8 mm.

Matériaux testés par Blum

Matériaux testés par Blum	Résistance à la traction	Nm
Panneau agglo	> 0.40	1.5
MDF	> 0.60	1.5
HDF		2
Compact		2
Composites solid surface		2
Granit		3
Matériau composite Quartz		3
Panneaux de céramique		3

Nm Force minimum pour fermer la porte

Exclusion de responsabilité

Blum décline toute responsabilité en cas d'utilisation d'EXPANDO T avec des matériaux non mentionnés ou en combinaison avec des ferrures d'un autre fabricant. Nous recommandons de faire exécuter le montage par un fabricant de meubles expérimenté.

BOXFIX plus




- Cadreuse pneumatique pour l'installation des tiroirs et des blocs-tiroirs
- Type de montage : à visser, clouage en option
- Longueur nominale NL 270–650 mm
- Largeur du corps de meuble KB 250–1200 mm
- Hauteur du dos jusqu'à 250 mm (bois et acier)
- Matériau : aluminium/acier

Informations utiles à la commande

BOXFIX plus

ZMM.2500

BOXFIX E-M

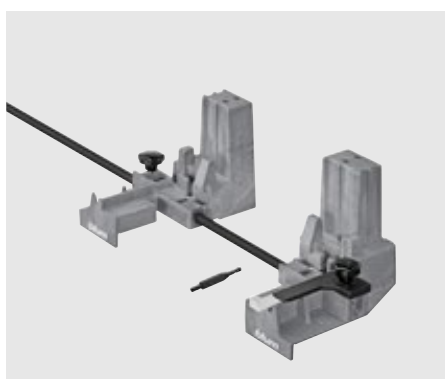


- Cadreuse pour le montage de tiroirs et de blocs-tiroirs
- Type de montage : à visser
- Longueur nominale NL 270–600 mm
- Largeur du corps de meuble KB 250–1200 mm
- Hauteur du dos jusqu'à 250 mm
- Matériau : matière synthétique/acier
- BOXFIX pour épaisseur de fond de tiroir 18 mm sur demande

Informations utiles à la commande

BOXFIX E-M

ZMM.0400

Gabarit de pointage pour MERIVOBX

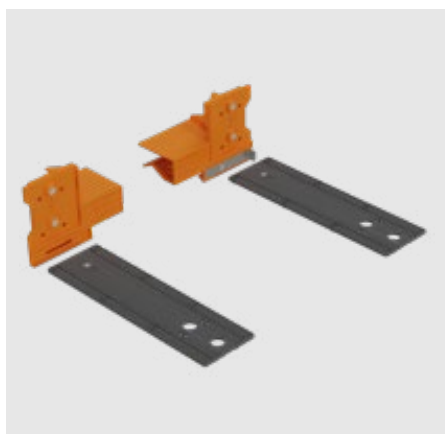

- Gabarit pour pointer les positions de montage des attache-façades
- Matériau : matière synthétique/acier

Informations utiles à la commande

Gabarit de pointage pour MERIVOBX

ZML.4010

MINIPRESS top



- Perçage vertical et installation en option des ferrures Blum
- Changement rapide des têtes de perçage déjà équipées de leurs mèches
- Détermination facile de la position grâce au changement rapide et sans outil des règles préréglées
- Réglage facile des cotes grâce aux éléments de fonctionnement facilement accessibles avec affichage précis

Informations utiles à la commande

MINIPRESS top avec EASYSTICK

	M70E2000
Perceuse horizontale incluse	M75E2000
MINIPRESS top sans EASYSTICK	
	M70.2000

MINIPRESS P



- Groupe de mandrins pivotant multibroches inclus (5 broches)
- Avec système de butées, règle standard (600 mm) et jeu d'outils inclus
- Autres tensions électriques sur demande
- Les règles, les têtes de perçage et autres accessoires ne sont pas compris dans la livraison de la machine de base
- En option, possibilité d'équiper ultérieurement avec EASYSTICK

Informations utiles à la commande

MINIPRESS P

230 V, sans table	M53.3050EU
230 V, avec table et accessoires	M53.2050EU
400 V, avec table et accessoires	M53.2000EU

EASYSTICK



- Ordinateur EASYSTICK (support inclus) pour la détermination des positions de montage assistée par ordinateur – commander séparément
- Déplacement automatique de la règle EASYSTICK avec butées et marquage lumineux (longueur 1700 mm, positions d'arrêt de 6–953 mm) – commander séparément
- Règle de rallonge EASYSTICK pour des positions d'arrêt à partir de 953–2681 mm – commander séparément

Informations utiles à la commande

EASYSTICK pour MINIPRESS top

Règle	MZD.2700
Ordinateur	MZD.5700.01

EASYSTICK pour MINIPRESS P

Règle	MZD.2000
Ordinateur	MZD.5000

SERVO-DRIVE



Vous trouverez de plus amples informations sur SERVO-DRIVE ici:


www.blum.com/sdr5

TIP-ON BLUMOTION



Description

- Assistance mécanique à l'ouverture TIP-ON combinée à BLUMOTION pour une fermeture douce et silencieuse
- Faible jeu minimal de façade de 2.5 mm
- Grande zone de déclenchement
- Synchronisation en option à partir d'une largeur intérieure de corps de meuble LW 243 mm – nous recommandons une utilisation générale de la synchronisation
- Possibilité de réglage en 4 dimensions de la face

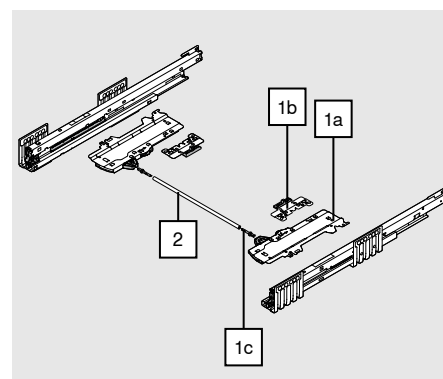

Informations utiles à la commande

1		Set TIP-ON BLUMOTION			
L'unité TIP-ON BLUMOTION existe dans différences forces adaptées aux plages de charges et aux longueurs nominales. Différents coloris permettent de distinguer aisément les unités. L'entraîneur est utilisé universellement pour toutes les unités TIP-ON BLUMOTION.					
NL (mm)	Unité		Coulisse corps de meuble (kg)	Poids (kg)	1
270–300	S0	Blanc	40	≤ 10	T60H4040
270–300	S1	Gris clair	40	> 10–20	T60H4140
350–600	L1	Gris clair	40	2 ≤ 20	T60H4340
350–600	L3	Gris poussière	40	2 15–40	T60H4540
450–600	L5	Noir	70	3 35–70	T60H4570
Composé de :					
1a	1 x	Unité TIP-ON BLUMOTION gauche/droite			
1b	2 x	Entraîneur TIP-ON BLUMOTION symétrique			
1c	2 x	Adaptateur de synchronisation TIP-ON BLUMOTION			
		Largeur intérieure du corps de meuble LW ≥ 297 mm			
1	Plages de charges recommandées (poids total du coulisant) pour une fonction optimale d'ouverture et de fermeture				
2	Combinable uniquement avec coulisse corps de meuble 40 kg				
3	Recommandation : combiner uniquement avec coulisse corps de meuble 70 kg				
Déterminer l'unité TIP-ON BLUMOTION avec le Configurateur Produits www.blum.com/configurator					

Largeur intérieure du corps de meuble LW ≥ 297 mm		
2 Axe de synchronisation TIP-ON BLUMOTION		
	Version	Couleur
	Rond	Gris
T60.1125W		
En combinaison avec 1c 2 x T60.000D		
Adapté jusqu'à une largeur intérieure de corps de meuble LW 1370 mm		
Remarque		
Pour une fonction optimale et pour augmenter la zone de déclenchement, nous recommandons l'utilisation systématique d'une synchronisation.		
Débit	Largeur intérieure du corps de meuble LW - 250 mm	

Largeur intérieure du corps de meuble LW 243–296 mm		
Synchronisation TIP-ON BLUMOTION		
	Version	Couleur
	Carré	RAL 7035 gris clair
T60.300D		
Débit	Largeur intérieure du corps de meuble LW - 224 mm	

Informations utiles à la commande

Accessoires

Largeur intérieure du corps de meuble LW ≥ 297 mm		
1c	Adaptateur de synchronisation TIP-ON BLUMOTION	
	Version	Couleur
	Symétrique	RAL 7035 gris clair
		T60.000D
à commander 2 x		

Gabarit de vérification et de réglage du jeu de façade de TIP-ON BLUMOTION		
	Jeu de façade FS (mm)	Couleur
	2.5	Orange
		65.5627

Planification

- TIP-ON BLUMOTION pour MERIVOBX est réalisé avec les cotes de planification standards de MERIVOBX
- Les schémas de planification suivants illustrent un exemple de tiroir Hauteur M

Construction de meubles

Une production précise est nécessaire pour une jeu de façade de 2.5 mm. Pour cela, respectez les cotes planifiées et l'exactitude des angles.

Pieds


Usinage de la face

Aucune butée ne doit être montée sur TIP-ON BLUMOTION !


Encombrement dans le corps de meuble	
Tiroir / Bloc-tiroir	Tiroir à l'anglaise/Bloc-tiroir à l'anglaise
* + 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble ** Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus	
Combinaison impossible de l'entraîneur (Z17.0M06) et du boîtier de l'entraîneur (ZIF.7002) avec TIP-ON BLUMOTION	
NL Longueur nominale	

Planification

Position de vissage – Tiroir à l'anglaise | Bloc-tiroir à l'anglaise




Variante 1




Variante 2

Position en profondeur

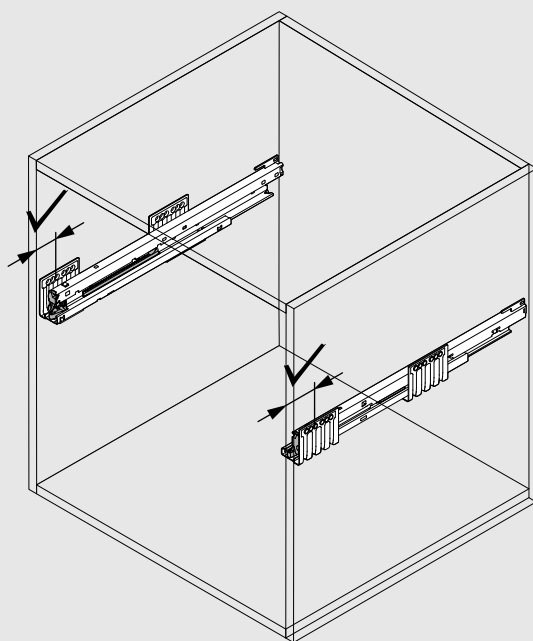

Respectez la position en profondeur précise des deux coulisses corps de meuble.

Zone de déclenchement

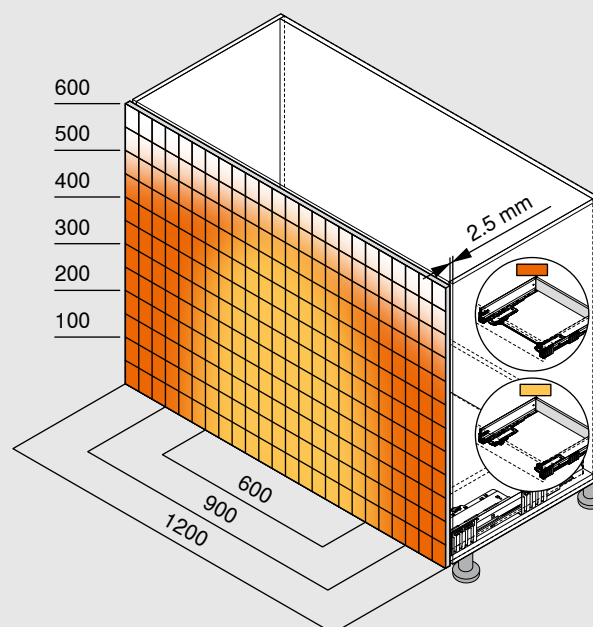

Zone de déclenchement

- Avec synchronisation
- Sans synchronisation

Jeu minimal de la face (mm)

2.5

Pour une fonction optimale et pour augmenter la zone de déclenchement, nous recommandons l'utilisation systématique d'une synchronisation.


Exemple pour hauteur E, longueur nominale NL 500 mm

Montage, réglage et démontage


www.blum.com/tobmvx

Débits

Débits range-couverts/tapis

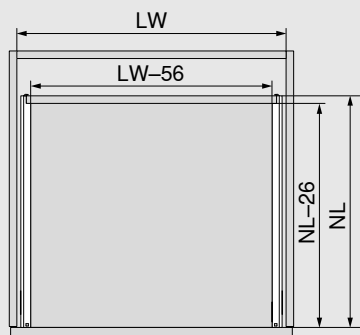


Longueur

Longueur nominale NL du côté - 26 mm

Largeur

Largeur intérieure du corps de meuble LW - 56 mm



Hauteur X du côté intérieur	Hauteur Y du côté extérieur
Hauteur N - 44.5 mm	Hauteur N - 68.5 mm
Hauteur M – 67 mm	Hauteur M – 91 mm
Hauteur K – 105 mm	Hauteur K – 129 mm
Hauteur E – 168 mm	Hauteur E – 192 mm

Matériaux et couleurs

Design acier



Plus d'informations
sur AMBIA-LINE

[www.blum.com/
ambialine](http://www.blum.com/ambialine)

Couleurs



Matériaux et couleurs

Design bois



Plus d'informations
sur AMBIA-LINE

[www.blum.com/
ambialine](http://www.blum.com/ambialine)

Couleurs



Range-couverts

Design acier



- Bacs avec revêtement softtouch
- Surface résistante avec amortissement des bruits
- Positionnable en fonction des besoins et maintien solide
- Adaptés aux tiroirs MERIVOBX, hauteurs M et K
- Utilisable pour les longueurs nominales 450 à 600 mm
- Hauteur de cadre 50 mm
- Matériau : acier, laqué époxy

Informations utiles à la commande

Range-couverts					
	Longueur nominale (mm)	Largeur (mm)	SW-M / OG-M	IG-M	OG-M
	450	300		ZC7S450BS3	
	500	300		ZC7S500BS3	
	550	300		ZC7S550BS3	
	600	300		ZC7S600BS3	

Range-couverts

Design bois




- Positionnable en fonction des besoins et maintien solide
- Adaptés aux tiroirs MERIVOBX, hauteurs M et K
- Utilisable pour les longueurs nominales 450 à 600 mm
- Hauteur de cadre 50 mm
- Matériau : décor bois/acier

Informations utiles à la commande

Range-couverts					
	Longueur nominale (mm)	Largeur (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	450	300	ZC7S450BH3		
	500	300	ZC7S500BH3		
	550	300	ZC7S550BH3		
	600	300	ZC7S600BH3		

Cadre pour tiroir

Design acier

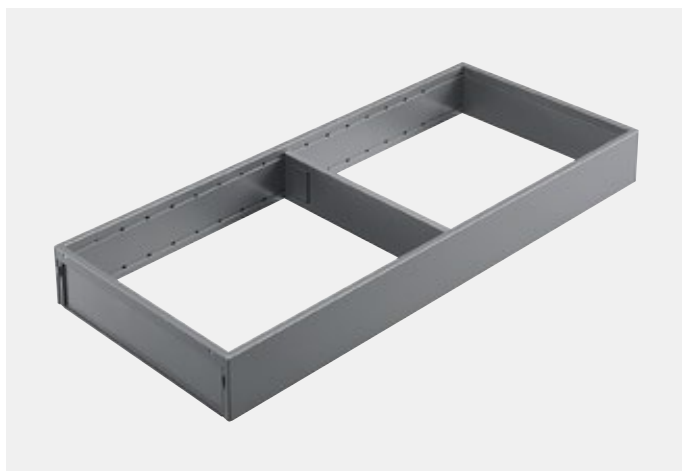


- Design pur et élégant
- Positionnable en fonction des besoins et maintien solide
- Séparateurs transversaux modulables adaptés aux contenus, réglables sans outil par groupe de trous
- Dérouleur pour film et range-couteaux utilisables en option
- Adaptés aux tiroirs MERIVOBX, hauteurs M et K
- Utilisable pour les longueurs nominales 270 à 600 mm
- Hauteur de cadre 50 mm
- Matériau : acier, laqué époxy

Informations utiles à la commande

Cadre de tiroir pour longueurs nominales à partir de 270 mm					
	Longueur nominale (mm)	Largeur (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	270–400	242	ZC7S300RSU		
Avec aimant pour la liaison avec le côté ou le dos					

Profil adaptateur pour la liaison avec le dos bois (en option)					
	Réglage en hauteur	Largeur (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	M	242	ZC7A0U0M		
	K	242	ZC7A0U0K		
Recommandé à partir d'une longueur nominale de 350 mm					

Cadre pour tiroir					
	Longueur nominale (mm)	Largeur (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	450	100	ZC7S450RS1		
	500	100	ZC7S500RS1		
	550	100	ZC7S550RS1		
	600	100	ZC7S600RS1		
	450	200	ZC7S450RS2		
	500	200	ZC7S500RS2		
	550	200	ZC7S550RS2		
	600	200	ZC7S600RS2		
					

Séparateur transversal					
	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	50	100	ZC7Q010SS		
	50	200	ZC7Q020SS		
	50	242	ZC7Q000SS		

Cadre pour tiroir


Design bois



- Design pur et élégant
- Positionnable en fonction des besoins et maintien solide
- Séparateurs transversaux modulables adaptés aux contenus, réglables sans outil par groupe de trous
- Dérouleur pour film et range-couteaux utilisables en option
- Adaptés aux tiroirs MERIVOBX, hauteurs M et K
- Utilisable pour les longueurs nominales 270 à 600 mm
- Hauteur de cadre 50 mm
- Matériau : décor bois/acier

Informations utiles à la commande

Cadre de tiroir pour longueurs nominales à partir de 270 mm

	Longueur nominale (mm)	Largeur (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	270–400	242	ZC7S300RHU		

Cadre pour tiroir

	Longueur nominale (mm)	Largeur (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	450	100	ZC7S450RH1		
	500	100	ZC7S500RH1		
	550	100	ZC7S550RH1		
	600	100	ZC7S600RH1		
	450	200	ZC7S450RH2		
	500	200	ZC7S500RH2		
	550	200	ZC7S550RH2		
	600	200	ZC7S600RH2		

Séparateur transversal avec étriers à ressort

	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	E01S	E02G	N01T
	50	100	ZC7Q010SH		
	50	200	ZC7Q020SH		
	50	242	ZC7Q000SH		

Cadre pour bloc-tiroir

Design acier



- Design pur et élégant
- Positionnable en fonction des besoins et maintien solide
- Séparateurs transversaux modulables adaptés aux contenus, réglables sans outil par groupe de trous
- Range-épices en option
- Adapté aux blocs-tiroirs et blocs-tiroirs à l'anglaise MERIVOBX, hauteur E
- Utilisable pour les longueurs nominales 270 à 600 mm
- Hauteur de cadre 110 mm
- Matériau : acier, laqué époxy

Informations utiles à la commande

Cadre de bloc-tiroir					
	Longueur nominale (mm)	Largeur (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	270–600	242	ZC7F300RSU		
	400–600	218	ZC7F400RSP		

Profil adaptateur pour la liaison avec le dos bois (en option)					
	Réglage en hauteur	Largeur (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	E	242	ZC7A0U0C		
	E	218	ZC7A0P0C		

Recommandé à partir d'une longueur nominale de 350 mm

Séparateur transversal					
	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	110	242	ZC7Q0U0FS		
	110	218	ZC7Q0P0FS		

Cadre pour bloc-tiroir

Design bois



- Design pur et élégant
- Positionnable en fonction des besoins et maintien solide
- Séparateurs transversaux modulables adaptés aux contenus, réglables sans outil par groupe de trous
- Range-épices en option
- Adapté aux blocs-tiroirs et blocs-tiroirs à l'anglaise MERIVOBX, hauteur E
- Utilisable pour les longueurs nominales 270 à 600 mm
- Hauteur de cadre 110 mm
- Matériau : décor bois/acier

Informations utiles à la commande

Cadre de bloc-tiroir					
	Longueur nominale (mm)	Largeur (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	270–600	242	ZC7F300RHU		
	Longueur nominale (mm)	Largeur (mm)	ZC7F400RHP		
	400–600	218			

Séparateur transversal					
	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	E01S	E02G	N01T
	110	242	ZC7Q0U0FH		
	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	ZC7Q0P0FH		
	110	218			

Tube transversal AMBIA-LINE

Design acier



- Tube transversal en aluminium à recouper
- Positionnable en fonction des besoins et maintien solide
- Adapté aux blocs-tiroirs et blocs-tiroirs à l'anglaise MERIVOBX, hauteur E

Informations utiles à la commande

Tube transversal à recouper				
	Longueur (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	1059	ZR4.1059U		
	Pour largeur de corps de meuble KB jusqu'à 1200 mm			
À recouper				
Débit :		Largeur intérieure du corps de meuble LW - 111 mm		
Supports				
		SW-M	IG-M	OG-M
	Tube, tube avec insert, BOXCAP, côté E	ZC4U10E0		
	Insert BOXCOVER	ZC4U11E0		
Séparateur longitudinal				
	Longueur (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	84	ZC4U10F0		

Set pour bouteilles

Design acier



- Set pour bouteilles en combinaison avec des cadres pour tiroirs à partir d'une longueur nominale de 450 mm en design acier
- Positionnable en fonction des besoins et maintien solide
- Adapté aux blocs-tiroirs MERIVOBX, hauteur E
- Hauteur de montage 140 mm (cadres pour tiroirs avec set pour bouteilles)
- Matériau : acier, laqué époxy

Informations utiles à la commande

Set pour bouteilles					
	Longueur nominale (mm)	Largeur (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	à partir de 450	100	ZC7B0100S		
	à partir de 450	200	ZC7B0200S		
	Non adapté au bloc-tiroir à l'anglaise.				

Cadre de tiroir – étroit					
	Longueur nominale (mm)	Largeur (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	450	100	ZC7S450RS1		
	500	100	ZC7S500RS1		
	550	100	ZC7S550RS1		
	Longueur nominale (mm)	Largeur (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	600	100	ZC7S600RS1		

Cadre de tiroir – large					
	Longueur nominale (mm)	Largeur (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	450	200	ZC7S450RS2		
	500	200	ZC7S500RS2		
	550	200	ZC7S550RS2		
	Longueur nominale (mm)	Largeur (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	600	200	ZC7S600RS2		

Aides de cuisine



Les aides de cuisine esthétiques AMBIA-LINE allient design de qualité et fonctionnalité bien pensée. En effet, grâce aux range-couteaux, range-assiettes et range-épices, l'organisation s'invite dans la cuisine. Aucun geste n'est inutile car vos ustensiles de cuisine sont rangés de façon claire dans le tiroir et rapidement à portée de main.



Aides de cuisine

Montage, réglage et démontage

www.blum.com/ambialine-accessories

Informations utiles à la commande

Range-couteaux			
	Longueur (mm)	Largeur (mm)	OG-M
	409	187	ZC7M0200
Pour 9 couteaux			
Pour tiroir hauteur M et hauteur K			
À partir d'une longueur nominale de 450 mm			
Dérouleur pour film			
	Longueur (mm)	Largeur (mm)	
	409	187	OG-M
	Unité double, film alimentaire et aluminium, avec film		ZC7C0000
	Unité double, film alimentaire et aluminium, sans film		ZC7C0001
Pour tiroir hauteur M et hauteur K			
À partir d'une longueur nominale de 450 mm			
Range-épices			
	Longueur (mm)	Largeur (mm)	OG-M
	356	205	ZC7G0P0I
Pour bloc-tiroir hauteur E			
Range-assiettes			
	Ø assiette (mm)	Hauteur d'empilage	OG-M
	186–322	jusqu'à 12 assiettes	ZC7T0350
Pour bloc-tiroir hauteur E			

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Autriche
Tél. : +43 5578 705-0
Télec. : +43 5578 705-44
Courriel : info@blum.com
www.blum.com

Nos sites en Autriche, en Pologne et en Chine sont certifiés comme indiqué ci-dessous.
Notre site aux États-Unis est certifié selon la norme ISO 9001.
Notre site au Brésil est certifié selon les normes ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System



Look for our
FSC™-certified
products

Tous les contenus sont soumis au copyright de Blum.
Sous réserve de modifications techniques et de programmes.
IDNR: 866.537.5 · EP-530/5 FR-AL/12.24