

Polni izvlek TANDEM z integrirano tehnologijo TIP-ON



Kakovost iz jekla za ideje iz lesa

Seznani ste se že z vsestranskostjo sistema vodil TANDEM, pa tudi z udobjem tehnologije gibanja TIP-ON. Zdaj so prednosti obeh združene že od začetka – v novem polnem izvleku TANDEM z integrirano tehnologijo TIP-ON. To pomeni: večja kakovost bivanja z manj sestavnimi deli. Poleg polnega izvleka TANDEM s preizkušeno funkcionalnostjo pridobite zdaj tudi bolj ekonomično rešitev za vaše ideje iz lesa – vključno s preprosto montažo in udobnim upravljanjem.



Vsebina

- 04 Prednosti izdelka
- 08 Preprosta montaža
- 10 Storitve in obdelovalni pripomočki

Podatki za naročilo in informacije za načrtovanje

- 12 560H Spojna tehnika – polni izvlek
- 14 561H Natična tehnika – polni izvlek
- 16 Pripor
- 17 Pritrditev vodil
- 18 moving ideas



Preverjen program – nov izvlek, vsestranskost izbire

Nov polni izvlek TANDEM z integrirano tehnologijo TIP-ON ponuja že znane možnosti. Nazivne dolžine, od kratkih 250 mm pa do dolgih 600 mm, so ustrezna rešitev za vsako vašo idejo. Pri hkratnem obremenitvenem razredu 30 kg. Glede na vaše individualne preference montaže lahko izbirate med sklopno in natično tehniko.



Manj sestavnih delov – manj napora, odlično delovanje

Polni izvlek TANDEM z integrirano tehnologijo TIP-ON vam marsikaj olajša, hkrati pa je tudi bolj ekonomičen. Zaradi zmanjšane števila sestavnih delov zavzame sistem vodil malo prostora v skladišču. Poleg tega prihranite čas pri obdelavi in montaži. Na ta način lahko pri minimalnem naporu izkoristite prednosti odlične funkcionalnosti tehnologije gibanja Blum.



Lahno odpiranje – več udobja za večjo kakovost bivanja

Doživite izboljšano kakovost bivanja – na primer s sprednjimi stranicami brez ročajev, ki se odpirajo brez truda. Za udobje pri premikanju, značilno za Blum, poskrbi že integrirana mehanska odpiralna enota TIP-ON. Potreben je samo rahel dotik in predal se odpre. S sinhroniziranjem je to mogoče na skoraj vsakem mestu, celo v kotih sprednje stranice.

S sinhroniziranjem – v celoti praktično

Za odpiranje se rahlo dotaknite poljubnega mesta na sprednji stranici – ni pomembno, ali je to na sredini ali ob strani. Skrita sinhronizacijska cev povezuje vodilne tirnice in omogoča veliko območje sprožitve tehnologije TIP-ON.





Preprosta montaža – hitro sestavljeno in razstavljeno


Ker je tehnologija TIP-ON že integrirana v vodilno tirnico TANDEM, ne potrebujete nobenih dodatnih delov. To pomeni tudi manj napora pri montaži in demontaži. Kot pri vseh različicah TANDEM lahko izbirate med spojno in natično tehniko – obe z lahkotno nastavitvijo in praktičnim dvigalnim varovalom. Za nezapleteno montažo enodelne sinhronizacijske cevi z možnostjo odreza ne potrebujete adapterjev.


Storitve in obdelovalni pripomočki – prilagojeno, praktično in profesionalno

Za sistem vodil polnega izvleka TANDEM z integrirano tehnologijo TIP-ON vam ponujamo prilagojene storitve in obdelovalne pripomočke. Podpiramo vas med celotno verigo procesov: naše storitve E-SERVICES vam 24 ur na dan pomagajo pri načrtovanju, konstrukciji in izbiri izdelkov. Za proizvodnjo imamo poleg strojev za vrtanje in vstavljanje okovij v programu tudi posebne vrtalne šablone. Na primer za sistem TANDEM z natično tehniko ter za okovje za nastavitve sprednje stranice TANDEM.



Konfigurator izdelkov
www.blum.com/productconfigurator

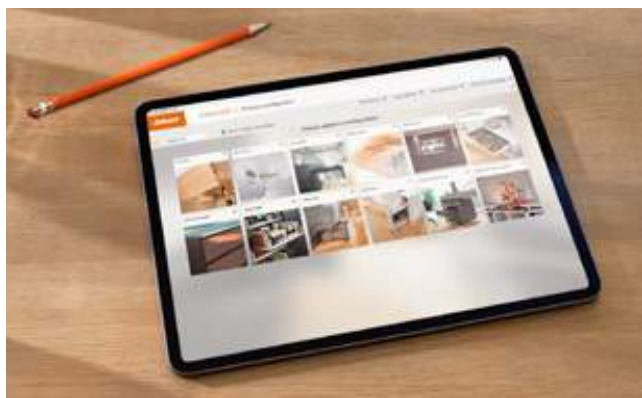

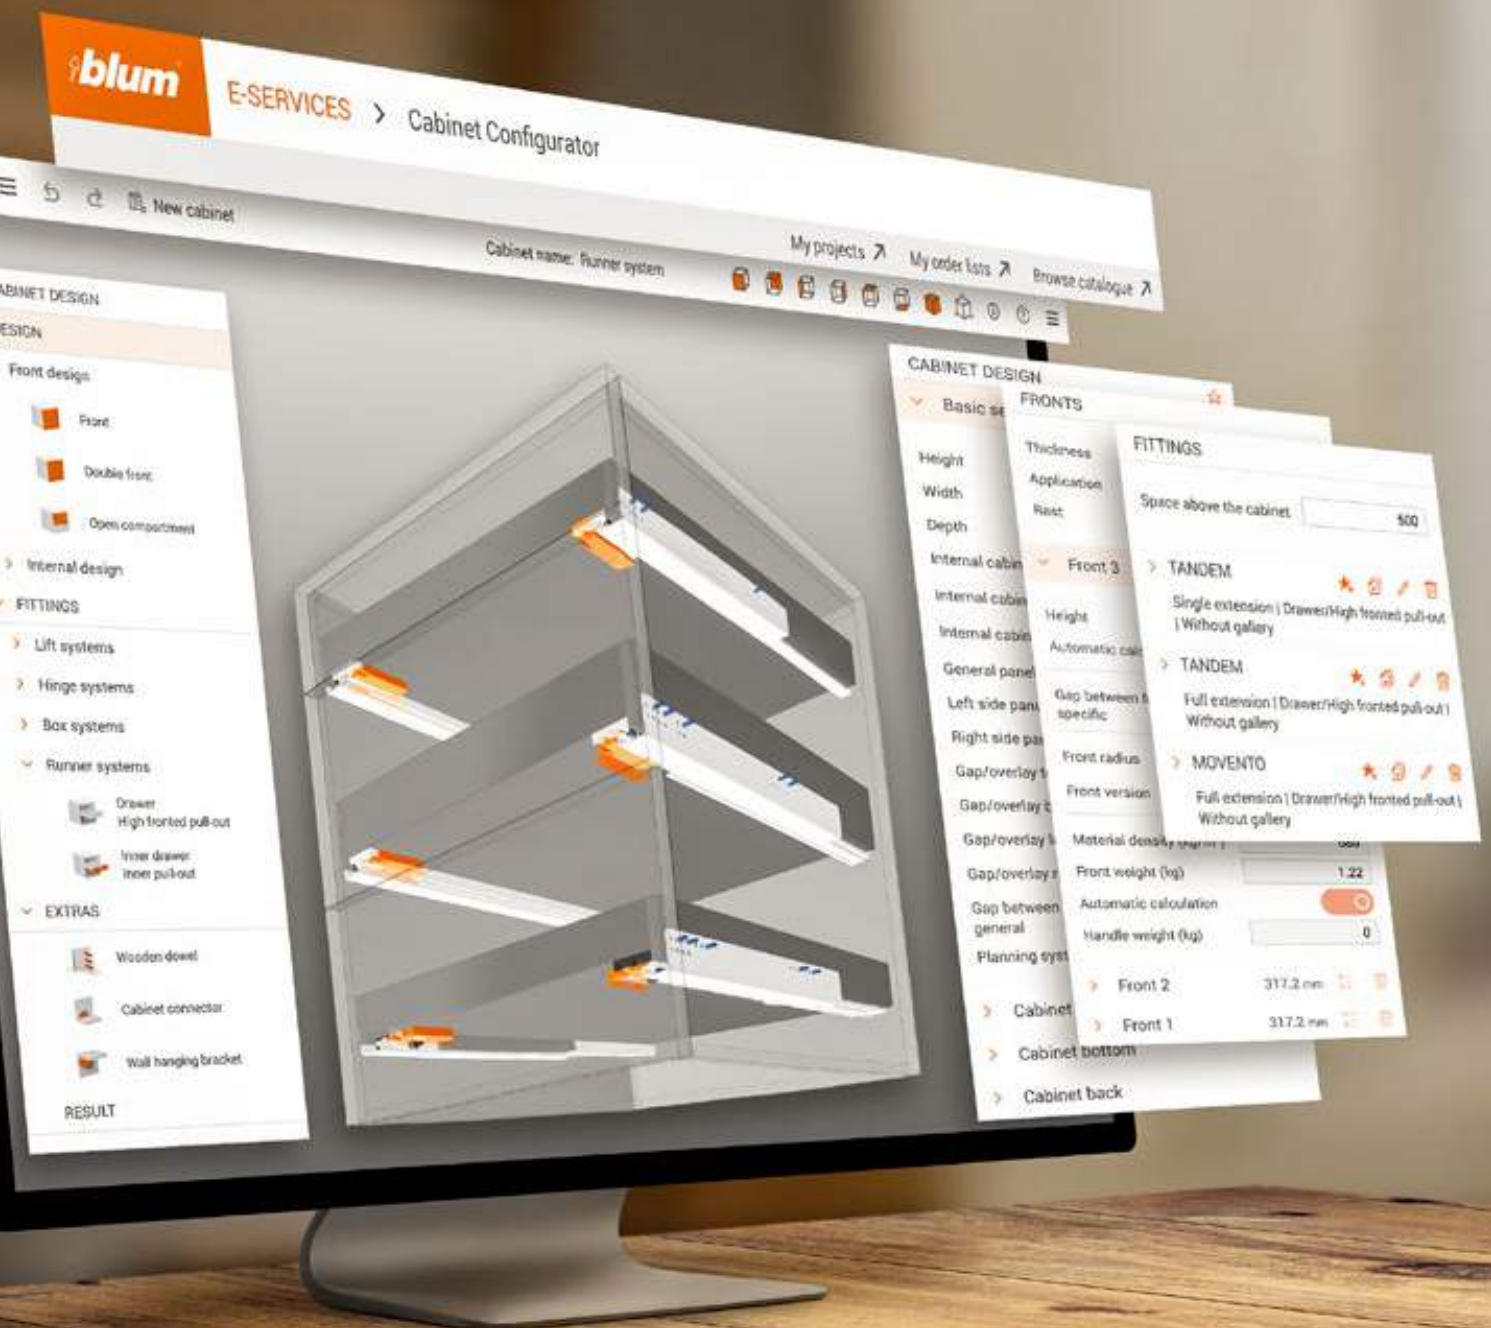


Konfiguracija korpusov
www.blum.com/cabinetconfig

560H Spojna tehnika – polni izvlek – integrirana tehnologija TIP-ON



- Prikrit polni izvlek TANDEM za lesene predale z debelino plošče od 11 do 16 mm
- Z integrirano tehnologijo gibanja TIP-ON – mehanska odpiralna enota
- Plastični valjčki z nizko stopnjo obrabe zagotavljajo lahkoten tek
- Nastavitev višine brez orodja, s spajanjem
- Vključena nastavitev nagiba sprednje stranice brez orodja
- Izenačitev tolerance v širino in globino
- Priporočeno: sinhroniziranje TIP-ON za varno sprožitev na voljo tudi pri širokih sprednjih stranicah

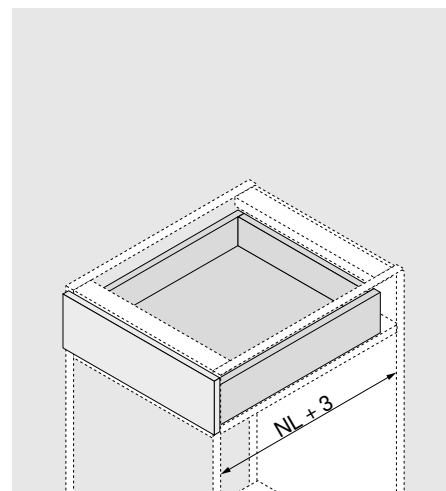

Podatki za naročilo



1	Vodila levo/desno	
	Nazivna dolžina NL mm	Obremenljivost 30 kg
	250	560H2500T
	270	560H2700T
	300	560H3000T
	320	560H3200T
	350	560H3500T
	380	560H3800T
	400	560H4000T
	420	560H4200T
	450	560H4500T
	480	560H4800T
	500	560H5000T
	520	560H5200T
	550	560H5500T
	600	560H6000T
Vgrajen sistem TIP-ON		

3	Sklopka levo/desno	
	Plastika/cink Oranžna	T51.1700.04
Z nastavitvijo višine		
Naročite levo in desno		

Pribor

4	Okovje za nastavitev sprednje stranice	
	Plastika Naravno	295.1000

6c	Sinhronizacijska cev TIP-ON		
	Širina omare KB (mm)	Izvedba	
	Do 1200	Profilna gred	T57.1140S
	Za prirezovanje Pri vsaki širini omare priporočamo uporabo sinhronizacijske gredi. Notranja širina korpusa LW – 31 mm		

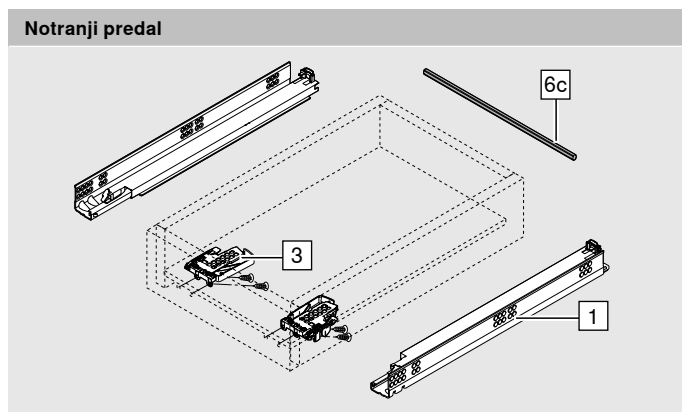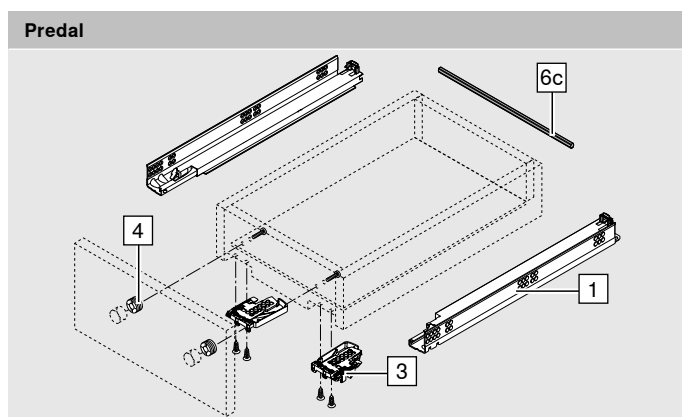


560H Spojna tehnika – polni izvlek – integrirana tehnologija TIP-ON


Načrtovanje

Potreba po prostoru v korpusu	Predal/notranji predal	Predal	Notranji predal
	SKW Svetla širina predala	SKL Dolžina predala	ISKL Notranja dolžina predala
	LW Svetla širina korpusa	NL Nazivna dolžina	SKL Dolžina predala
			NL Nazivna dolžina
			X Debelina sprednje stranice

Obdelava predala




Uporabite vrtno šablono T65.1000.02



Uporabite vrtno šablono T65.1000.02

Območje sprožitve

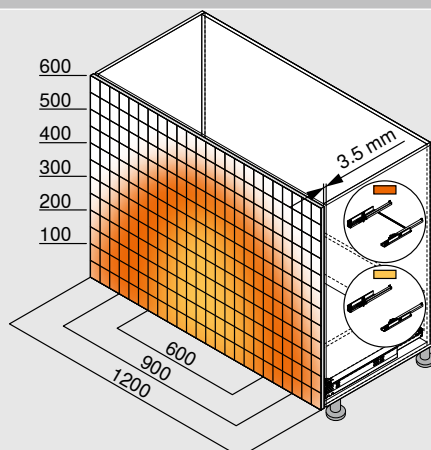


Primer za 560H – 30 kg, nazivna dolžina NL 500 mm, štiristranski predal, s sinhroniziranjem

561H Natična tehnika – polni izvlek – integrirana tehnologija TIP-ON



- Prikrit polni izvlek TANDEM za lesene predale z debelino plošče od 11 do 16 mm
- Z integrirano tehnologijo gibanja TIP-ON – mehanska odpiralna enota
- Plastični valjčki z nizko stopnjo obrabe zagotavljajo lahkoten tek
- Integrirana zaustavitev dviga, nastavitev višine in sprednjega naklona
- Vgrajena nastavitev globine brez uporabe orodja
- Priporočeno: sinhroniziranje TIP-ON za varno sprožitev na voljo tudi pri širokih sprednjih straneh

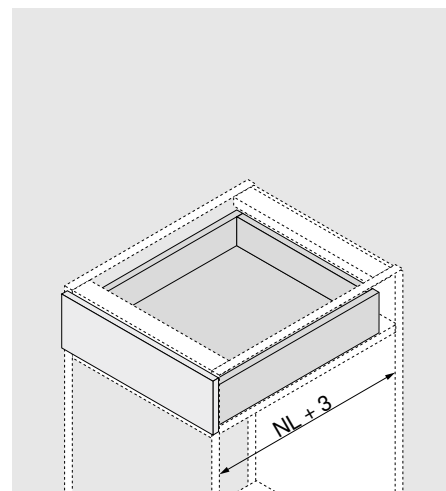

Podatki za naročilo



1	Vodila levo/desno	
	Nazivna dolžina NL mm	Obremenljivost 30 kg
	260	561H2601T
	285	561H2851T
	310	561H3101T
	335	561H3351T
	360	561H3601T
	385	561H3851T
	410	561H4101T
	435	561H4351T
	460	561H4601T
	485	561H4851T
	510	561H5101T
	535	561H5351T
	560	561H5601T

Vgrajen sistem TIP-ON

Pribor

4	Okovje za nastavitev sprednje stranice	
	Plastika	295.1000
	Naravno	

6c	Sinhronizacijska cev TIP-ON		
	Širina omare KB (mm)	Izvedba	
	Do 1200	Profilna gred	T57.1140S
Za prirezovanje Priporočamo uporabo sinhronizacijske cevi. Notranja širina korpusa LW – 31 mm			

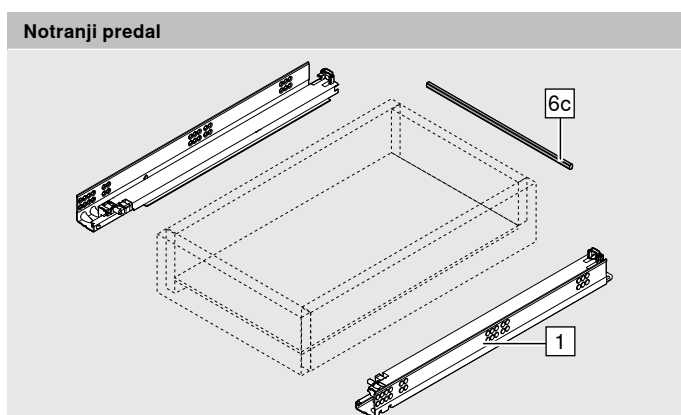
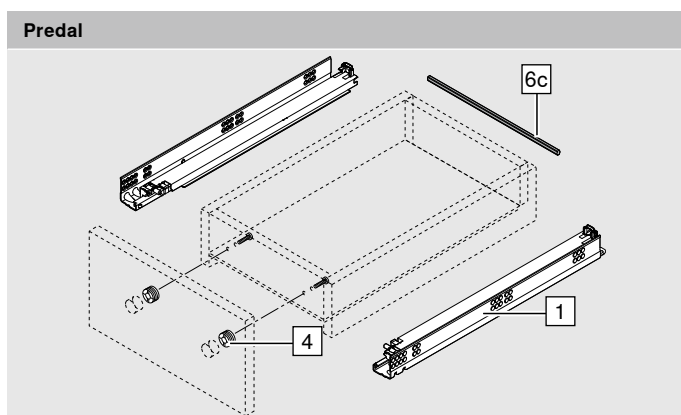


561H Natična tehnika – polni izvlek – integrirana tehnologija TIP-ON

Načrtovanje


Potreba po prostoru v korpusu	Predal/notranji predal	Predal	Notranji predal
	SKW Svetla širina predala	SKL Dolžina predala	ISKL Notranja dolžina predala
	LW Svetla širina korpusa	NL Nazivna dolžina	SKL Dolžina predala
			NL Nazivna dolžina
			X Debelina sprednje stranice

Obdelava predala

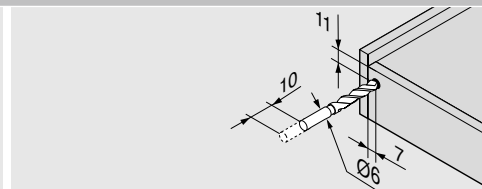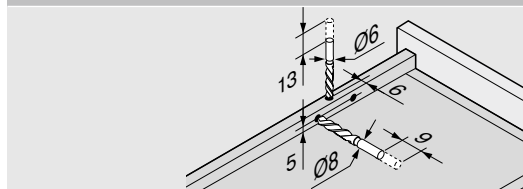

Uporabite vrtno šablono T65.1000.02

Območje sprožitve

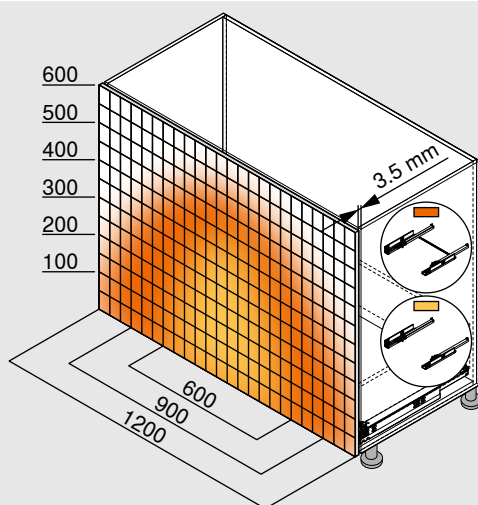



Primer za 560H – 30 kg, nazivna dolžina NL 500 mm, štiristranski predal, s sinhroniziranjem


Obdelava predala

	Nazivna dolžina NL (mm)	Vtična zaklopka X2 (mm)	Dvigalno varovalo X1 (mm)
	260	205	185
	285	220	200
	310	230	242
	335	245	257
	360	275	287
	385	285	297
	410	300	344
	435	310	354
	460	335	379
	485	350	394
	510	360	436
	535	375	451
	560	405	481


Pribor

Okovje za nastavitev sprednje stranice	
	S predhodno montirano jekleno matico Za štiristranske predale Dvodimenzionalna nastavitev sprednje stranice (± 2 mm) Material: plastika Barva: naravno belo
	295.1000

Načrtovanje

Matrica za MINIPRESS + PRO-CENTER MZM.0095

Zaklop police (komplet)	
	Material Plastika
	Barva Matirano orionsko siva
	V kompletu so: 2 x zaklepna enota* 2 x zaskočni element 1 x navodila za montažo
	295H5700
	Pritrditev z vijaki za les $\varnothing 3,5 \times 15$ mm, številka izdelka 609.1500 ali sistemski vijaki, številka izdelka 661.1450.HG
	* Pritrditev je mogoča le z vijaki za les

Več informacij o zaklopu police najdete v EP-552, zaklop police

Sinhronizacijska cev – za zaklop police	
	Material Aluminij
	Barva Neobdelano
	Za prirezovanje
	Izbirno
	Primerno za širino omare KB 1200 mm
Prirez: LW – 87 ± 1 mm	
Sprostitev zaklopa police z eno roko zaradi sinhroniziranja	

Natični nosilec za izvlečne police brez zaklopa police	
	Plastika naravno
	T51.7000.01



moving ideas

Verjamemo, da lahko ideje premikajo svet. Da lahko pomagamo pri uresničevanju vaših kreativnih idej, vam nudimo inovativna okovja, navdihujoče pohištvene koncepte in ustrezne storitve. Pri tem nas ženejo vaše potrebe, svetovni trendi in naša skupna vizija – boljša kakovost bivanja. Skupaj lahko odkrijemo navdušujoče ideje.



Kakovost bivanja

Prispevati želimo k večjemu udobju in funkcionalnosti pri vsakodnevni uporabi pohištva.



Asortiment

Vse na enem mestu: Z našo raznoliko paleto izdelkov boste realizirali bivalne trende sedanjosti in prihodnosti.



Navdih

Opazujemo stanovanjske trende po svetu in delamo na rešitvah za prihodnost. Svoja spoznanja posredujemo našim strankam.



Inovacija

Ostajamo v gibanju. Z radovednostjo in raziskovalnim duhom za vas razvijamo nove izdelke in storitve.



Storitve

S storitvami, ki so prilagojene vašim postopkom, vas podpiramo pri vsakodnevnem delu.



Kakovost

Nenehno se trudimo izboljševati svoje izdelke, svoje storitve in sami sebe.



Zaupanje

Prevzemamo odgovornost. Za svoje partnerstvo, za svoje zaposlene, za družbo in okolje.

Julius Blum je našo pot začel z nakovali leta 1952. Danes dobavljamo inovativna okovja strankam v več kot 120 državah.

Julius Blum GmbH
Tovarna okovja
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Faks: +43 5578 705-44
E-pošta: info@blum.com
www.blum.com

Naše lokacije v Avstriji, Poljski in Kitajski so certificirane, kot je navedeno v nadaljevanju.
Naša lokacija v ZDA je certificirana po standardu ISO 9001.
Naša lokacija v Braziliji je certificirana po standardih ISO 9001, ISO 14001 in ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System



Look for our
FSC®-certified
products

Blum si pridržuje avtorsko pravico na celotno vsebino.
Pridržujemo si pravico do tehničnih in programskih sprememb.
IDNR: 761.652.6 · EP-605/1 SL-AL/06.23