


TIP-ON BLUMOTION pour TANDEMBOX

Deux fonctions – combinaison fascinante


www.blum.com

blum®

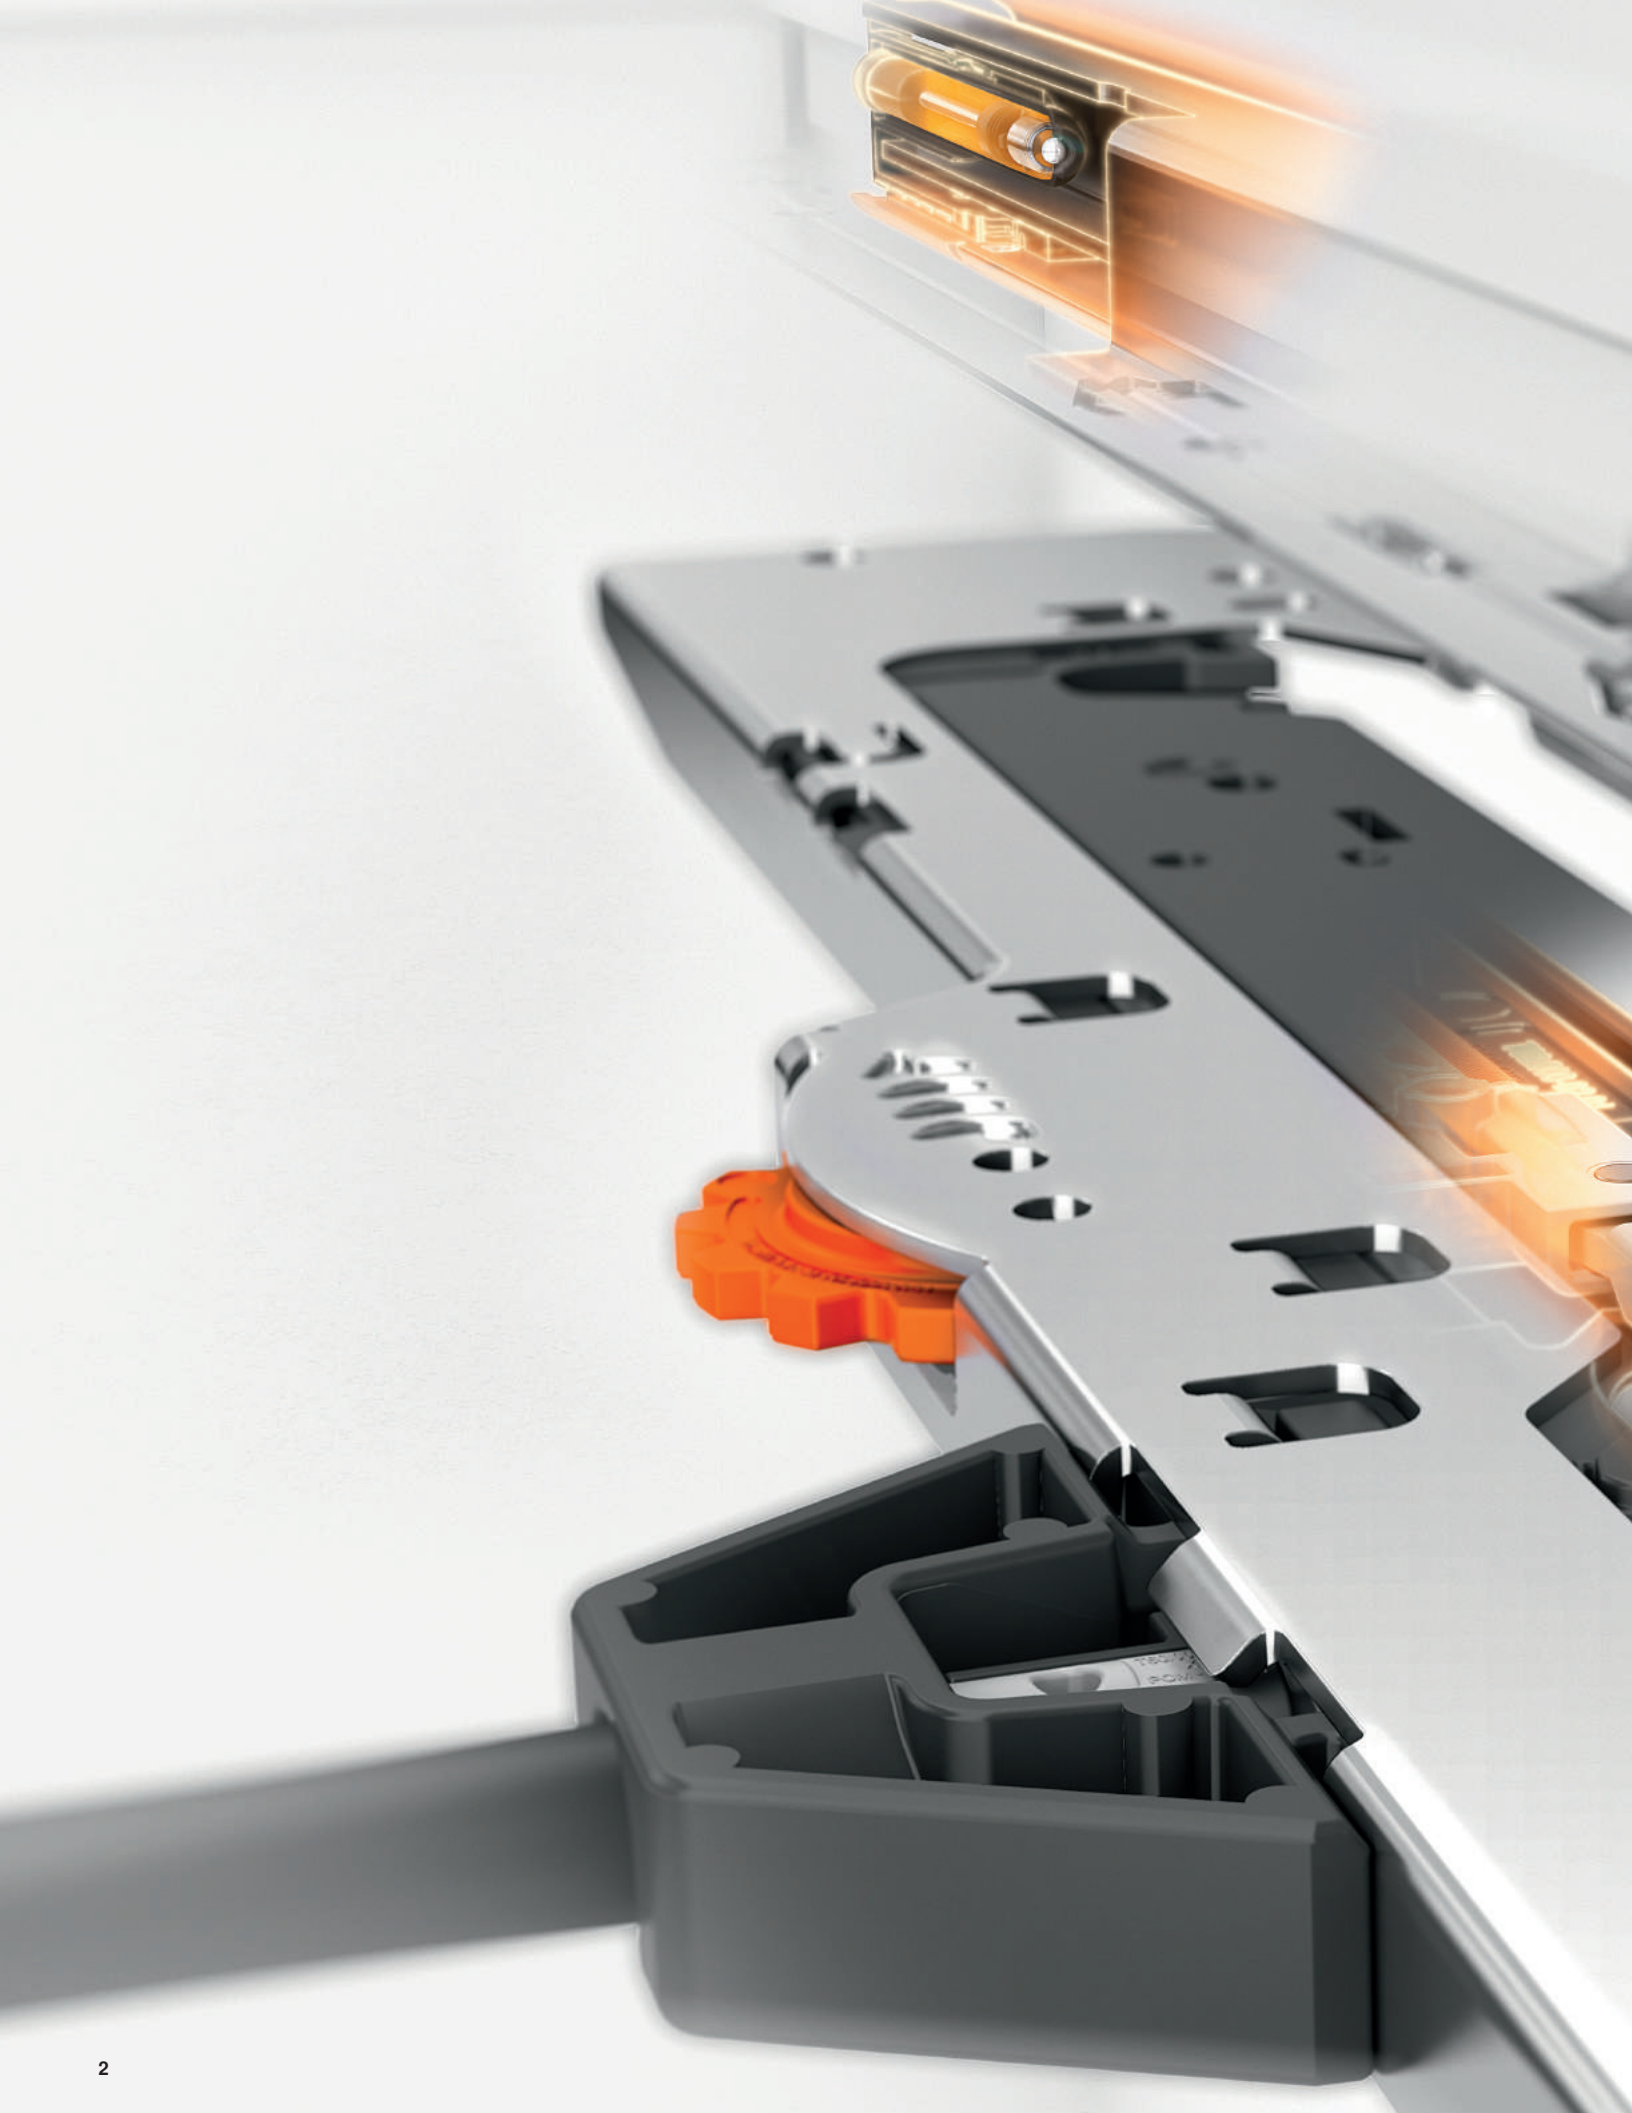

Technologie innovante

Pour chaque développement de produit, l'accent est mis sur : les différents besoins de l'utilisateur de cuisine. Résultat : une solution assurant le déroulement optimal du mouvement – entièrement mécanique. TIP-ON BLUMOTION pour TANDEMBOX réunit les avantages de l'assistance mécanique à l'ouverture TIP-ON et de l'amortissement éprouvé BLUMOTION pour une fermeture douce et silencieuse.

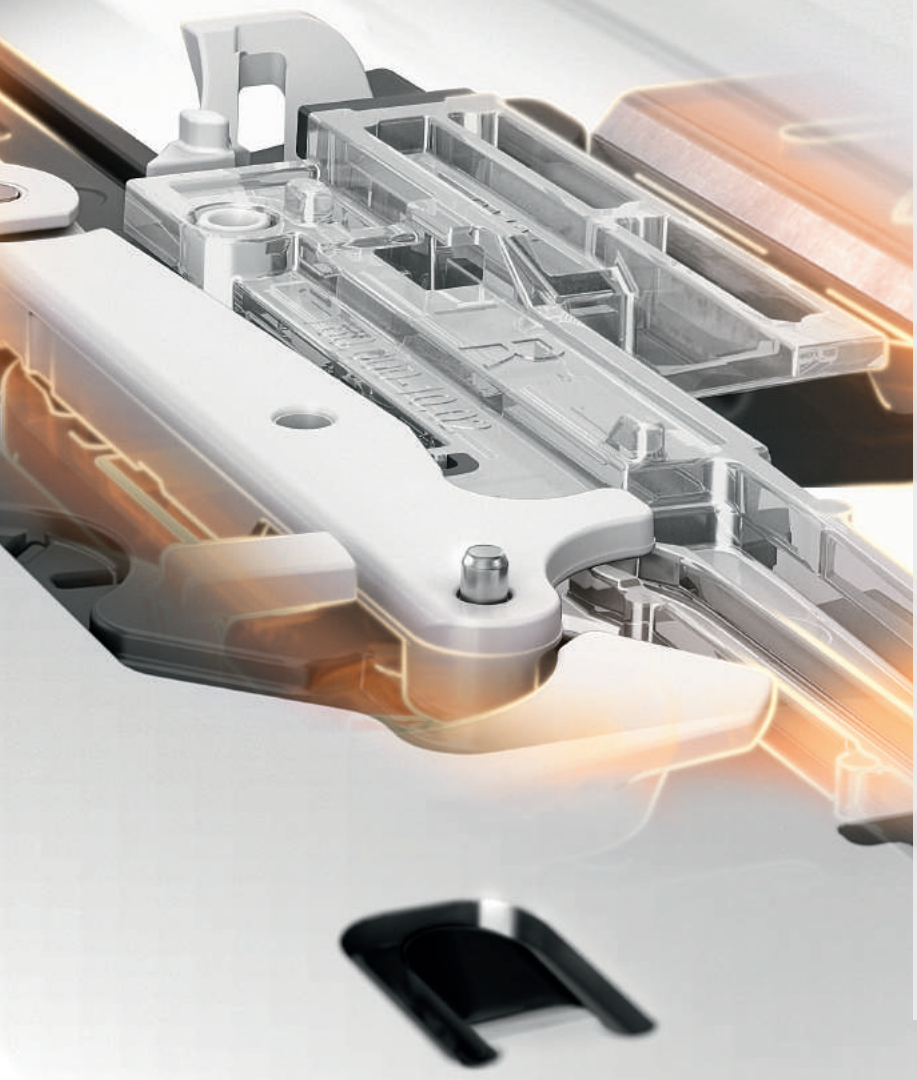

Contents

3 Technologie innovante

5 Combinaison fascinante

6 Haute fonctionnalité

9 Système box optimisé

10 Facilité de montage

13 TIP-ON BLUMOTION pour toutes les pièces de la maison

20 Détails du produit bien pensés

22 Informationa utiles à la commande

34 La soclètè Blum


Expérimentez TIP-ON BLUMOTION de manière interactive :

Il suffit de télécharger 'gratuitement l'application « Blum Magazines » pour tablette dans l'App-Store ou sur Google Play puis faire l'expérience numérique de TIP-ON BLUMOTION !

© Copyright by Blum



Effleurer.

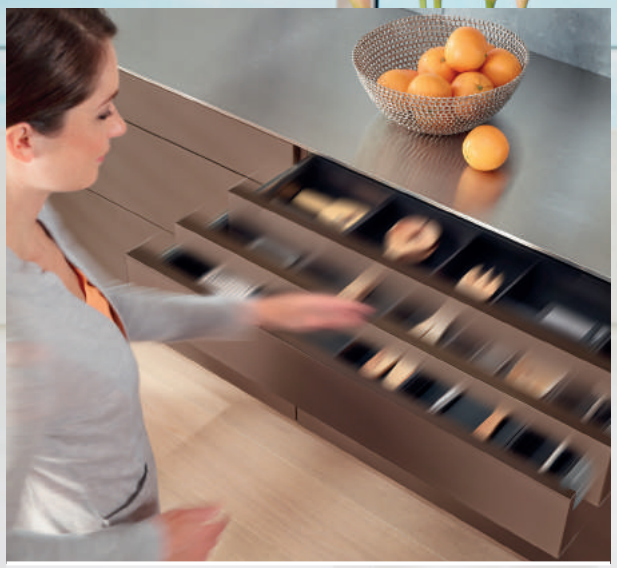

Ouvrir le tiroir.



Fermer avec un léger élan.



Voir le film sur TIP-ON BLUMOTION : www.blum.com/trailertiponblumotion

Combinaison fascinante

Ouverture d'un effleurement, coulissement ultra-léger, fermeture douce et silencieuse – avec la technologie TIP-ON BLUMOTION pour TANDEMBOX, le mouvement devient une expérience de confort et d'harmonie. La particularité : le déroulement du mouvement est soutenu par un processus entièrement mécanique.



Haute fonctionnalité

Grâce à sa grande zone de déclenchement, TIP-ON BLUMOTION pour TANDEMBOX offre un confort d'utilisation séduisant pour les coulissants et les tiroirs sans poignées. Une synchronisation en option permet d'augmenter cette zone de déclenchement.

Faible jeu de façade
TIP-ON BLUMOTION est mis en œuvre avec un faible jeu de façade de 2.5 mm et est ainsi indiqué pour les cuisines.



Réglage quadridimensionnel
Le réglage quadridimensionnel permet un schéma de jeux précis. Le réglage en profondeur est intégré et réalisé sans outil grâce à une molette de réglage.



Mécanique intelligente
TIP-ON BLUMOTION offre plus de confort – et la liberté de choix : on peut tirer pour ouvrir et pousser pour fermer.



Ouverture agréable
Le confort est augmenté dès l'ouverture grâce aux forces d'ouverture plus faibles et au coulissement encore plus léger.



Qualité appréciable
Le côté optimisé, combiné à la nouvelle attache-façade, apporte une stabilité sensiblement meilleure.



Coulissement ultra-léger optimisé
Les composants améliorés du côté et de la coulisse corps de meuble rendent le coulissement de TANDEMBOX encore plus léger et plus silencieux.





Technique améliorée

Système box optimisé

TANDEMBOX convainc depuis de nombreuses années par son grand confort de mouvement et sa variété de design. Dans le cadre du développement de TIP-ON BLUMOTION pour TANDEMBOX, les fonctions essentielles du système existant ont été optimisées - et ainsi sensiblement améliorées.

Facilité de montage

TIP-ON BLUMOTION pour TANDEMBOX est la solution mécanique idéale pour les meubles sans poignées dans tout l'habitat.
Les coulissants et les tiroirs sont réalisés de manière habituelle.



Visionner le film du montage : www.blum.com/assemblytobtbx








TIP-ON BLUMOTION dans la cuisine

Un meuble de cuisine est soumis à un usage quotidien, les exigences en matière de qualité de mouvement sont donc élevées. TIP-ON BLUMOTION pour TANDEMBOX séduit par son grand confort d'utilisation.

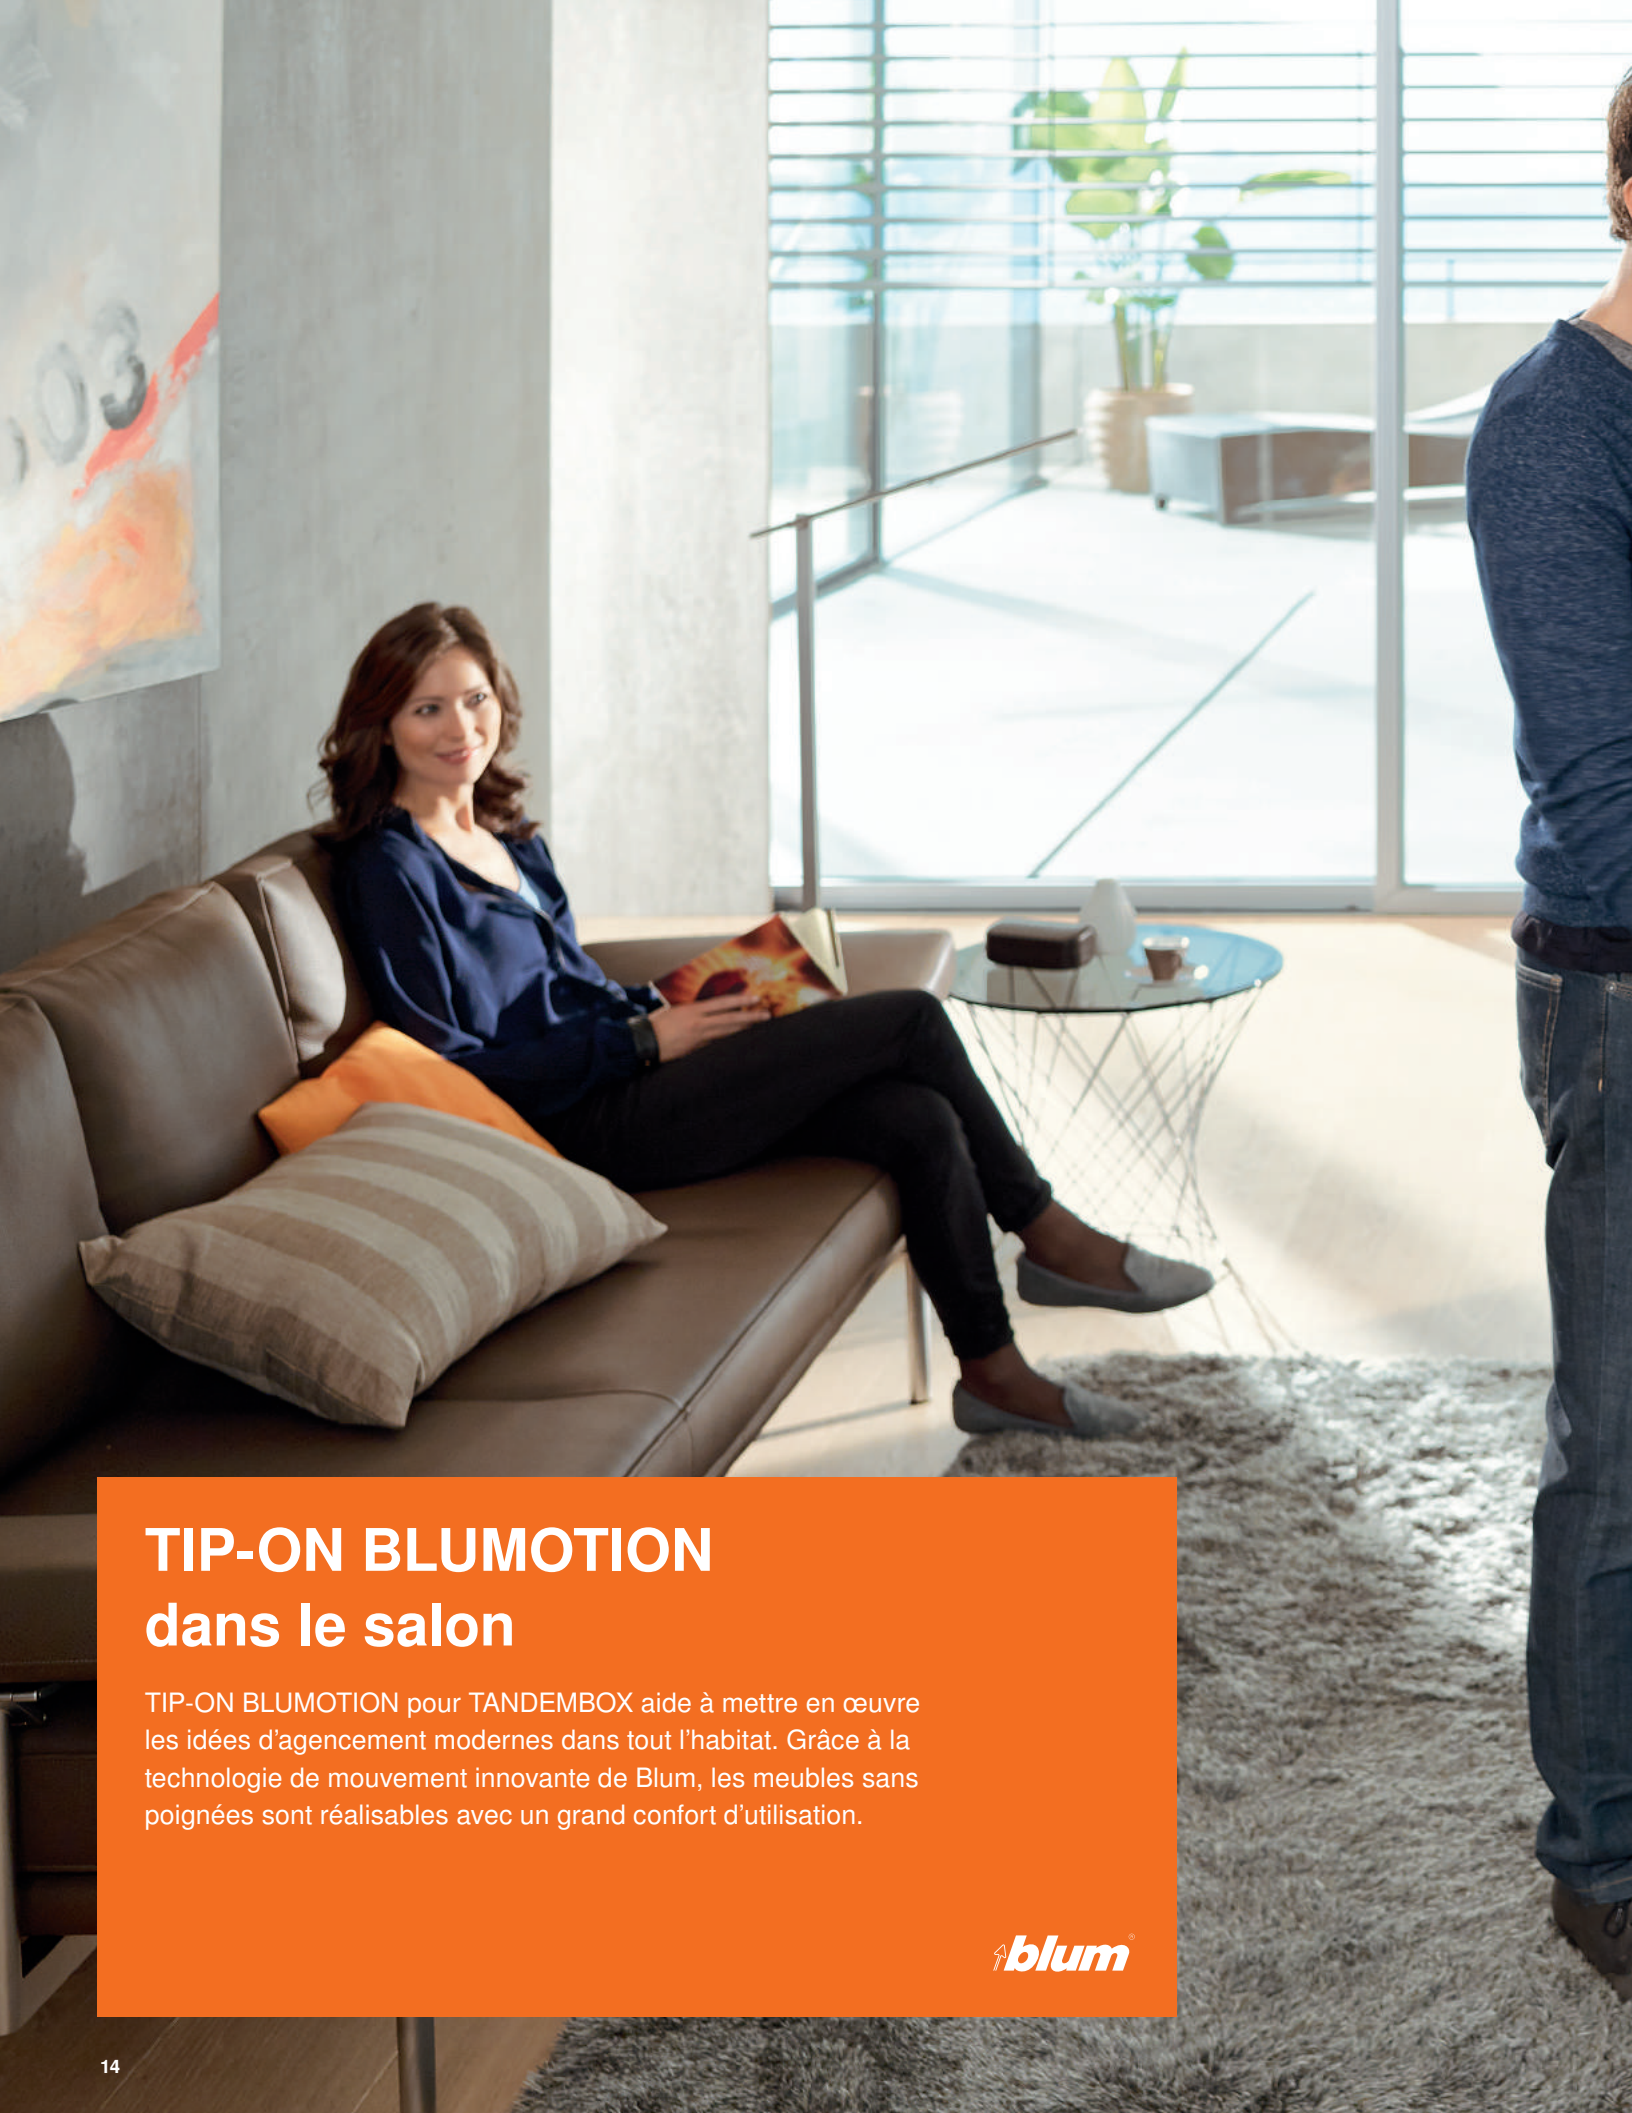

TIP-ON BLUMOTION dans le salon

TIP-ON BLUMOTION pour TANDEMBOX aide à mettre en œuvre les idées d'agencement modernes dans tout l'habitat. Grâce à la technologie de mouvement innovante de Blum, les meubles sans poignées sont réalisables avec un grand confort d'utilisation.





TIP-ON BLUMOTION dans la salle de bains

TIP-ON BLUMOTION offre dans la salle de bains également un grand confort de mouvement – toute la durée de vie du meuble. Les composants en acier galvanisé et en matière synthétique offrent une protection optimale contre la corrosion, même en cas de forte humidité.








TIP-ON BLUMOTION dans le hall d’entrée

TIP-ON BLUMOTION pour TANDEMBOX permet de réaliser des meubles sans poignées dans toute la maison – également dans le hall d’entrée. Même les faces hautes et larges s’ouvrent avec une simple pression. Elles convainquent par leur coulissement ultra-léger et leur fermeture douce et silencieuse.

Détails du produit bien pensés

La base de TIP-ON BLUMOTION est la coulisse corps de meuble TANDEMBOX spécialement adaptée. Les différentes unités TIP-ON BLUMOTION permettent de réaliser différentes longueurs nominales et différentes plages de charges. Tous les autres composants ont une utilisation universelle. TIP-ON BLUMOTION offre ainsi une solution adaptée à chaque application.

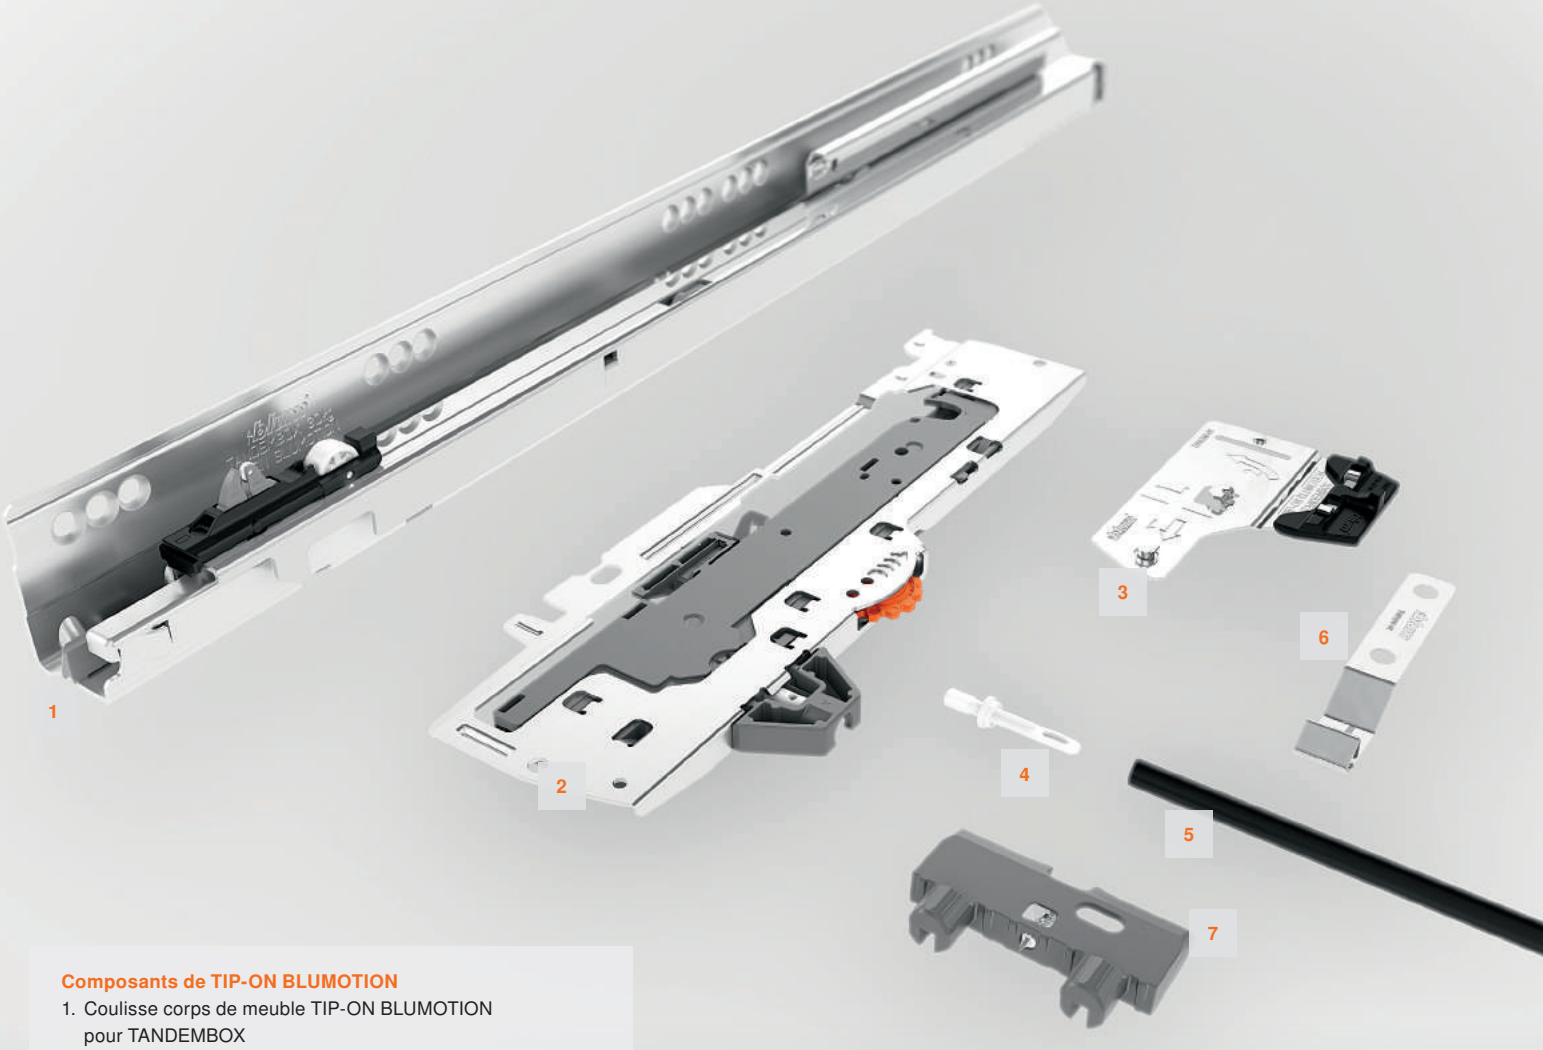

Composants de TIP-ON BLUMOTION


1. Coulisse corps de meuble TIP-ON BLUMOTION pour TANDEMBOX
2. Unité TIP-ON BLUMOTION
3. Entraîneur TIP-ON BLUMOTION
4. Adaptateur de synchronisation TIP-ON BLUMOTION
5. Axe de synchronisation TIP-ON BLUMOTION
6. Support de tube TIP-ON BLUMOTION (nécessaire à part. de KB 750 mm)
7. Équerre de stabilisation du fond (nécessaire à part. de KB 750 mm)

KB = largeur de corps de meuble


Sélection de ferrures facilitée grâce au Configurateur Produits en ligne : www.blum.com/configurator

Unités TIP-ON BLUMOTION et entraîneur TIP-ON BLUMOTION


L'unité TIP-ON BLUMOTION existe dans différentes forces adaptées aux plages de charges et aux longueurs nominales. Chaque variante a une couleur différente permettant de les distinguer aisément. L'entraîneur est utilisé universellement pour toutes les unités TIP-ON BLUMOTION.

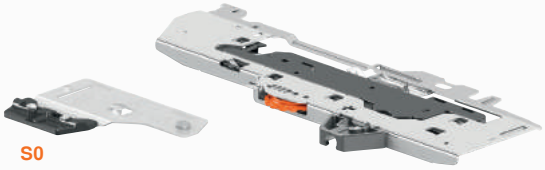


S0
≤ 10 kg
NL 270 mm
Blanc

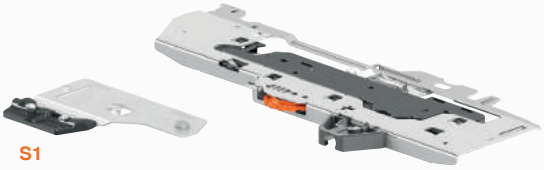


S1
> 10–20 kg
NL 270 mm
Gris clair

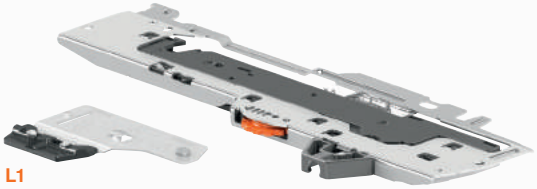

L1
≤ 20 kg
NL 350–650 mm
Gris clair

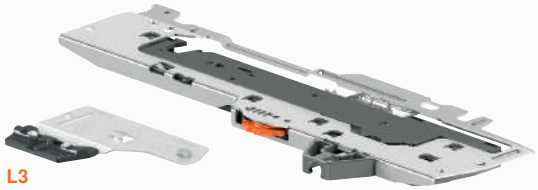

L3
15–40 kg
NL 350–650 mm
Gris poussière

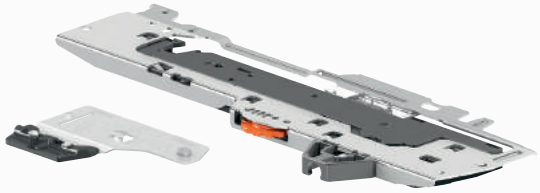


L5
35–65 kg
NL 350–650 mm
Noir

NL = Longueur nominale

Synchronisation TIP-ON BLUMOTION


Une grande zone de déclenchement est garantie avec un faible jeu minimal de façade de seulement 2,5 mm. Pour une fonction optimale et pour augmenter la zone de déclenchement, nous recommandons l'utilisation d'une synchronisation.

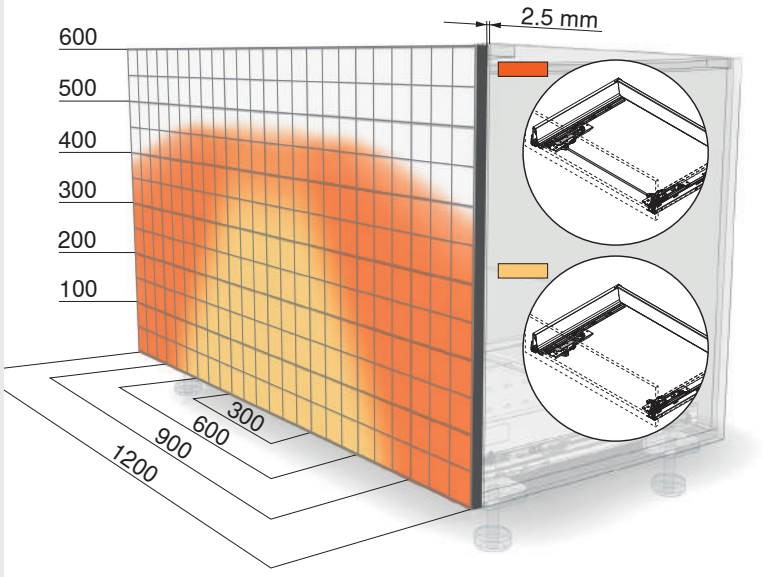

Représentation à titre d'exemple pour hauteur D, longueur nominale 500 mm avec stabilisateur fond/face


TIP-ON BLUMOTION pour TANDEMBOX

Informations utiles à la commande

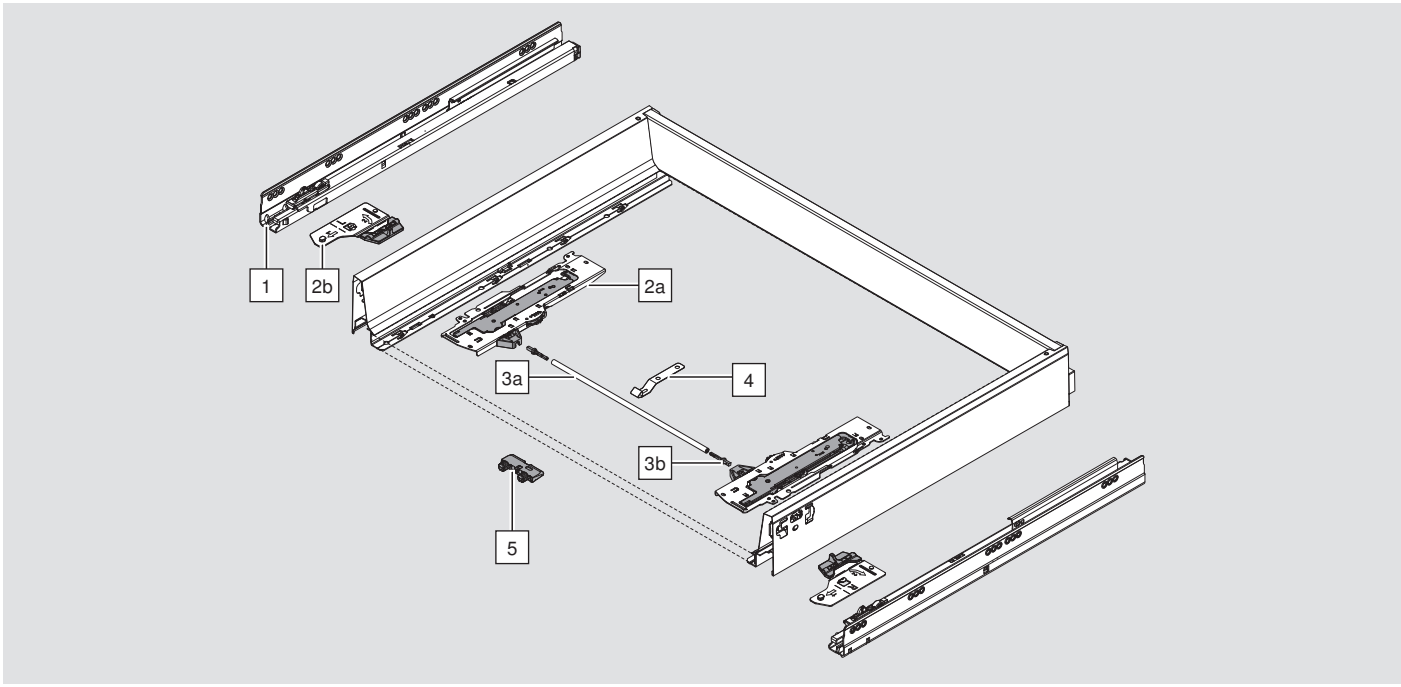


1	Coulisse corps de meuble TIP-ON BLUMOTION pour TANDEMBOX gauche/droite		
	**Longueur nominale (mm)**	**30 kg**	**65 kg**
	270	578.2701M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600		576.6001M
	650		576.6501M


Déterminer l'unité TIP-ON BLUMOTION avec le Configurateur Produits. > www.blum.com/configurator



2a + 2b	Set unité TIP-ON BLUMOTION et entraîneur TIP-ON BLUMOTION									
				Plages de charges recommandées* pour une fonction optimale d'ouverture et de fermeture						
	Pour longueur nominale (mm)	**Unité**		**< 10 kg**	**20 kg**	**30 kg**	**40 kg**	**50 kg**	**60 kg**	**65 kg**
	270	S0	T60B3030	≤ 10						
		S1	T60B3130		>10–20					
	350–650	L1**	T60B3330	≤ 20						
		L3	T60B3530			15–40				
		L5	T60B3560					35–65		

* Le poids donné se rapporte au tiroir avec face, contenu inclus

** L1 ne peut être combinée avec une coulisse 65 kg

3a	**Tube de synchronisation TIP-ON BLUMOTION rond à recouper**	
	Possible à partir d'une largeur intérieure ≥ 287 mm	**T60.1125W**
	Adapté jusqu'à une largeur intérieure de 1370 mm	
3b	**Embout de tube de synchronisation TIP-ON BLUMOTION**	
	Symétrique, en liaison avec le tube de synchronisation, 2 pièces nécessaires par axe de synchronisation, pour largeur intérieure ≥ 287 mm	**T60.000D**


	Pour petite largeur intérieure (alternative aux 3a + 3b)	
	Synchronisation TIP-ON BLUMOTION en une partie à recouper	
	Symétrique, aucun tube de synchronisation nécessaire, pour largeur intérieure de 238–286 mm	**T60.300D**

Accessoires		
4	**Support de tube**	
	Nécessaire à partir d'une largeur de corps de meuble ≥ 750 mm	**T60B000H**
	Pour tiroirs placés sur le fond du meuble ou sur une traverse	
	Empêche le fléchissement du tube de synchronisation	
5	**Équerre de stabilisation du fond**	
	Nécessaire à partir d'une largeur de corps de meuble ≥ 750 mm	**Z96.2011**
	Pour tiroirs placés sur le fond du meuble ou sur une traverse	
	Pour support du fond de bloc-tiroir	
	Stabilisateur fond/face	
	Deux pièces nécessaires par face pour la stabilisation des faces hautes et larges	**Z96.10E1**
	Gabarit de vérification et de réglage du jeu de façade de TANDEMBOX TIP-ON BLUMOTION	
	Pour un réglage du jeu de façade de 2.5 mm	**65.5627**


TIP-ON BLUMOTION pour TANDEMBOX

Encombrement valable pour toute la gamme TANDEMBOX


Tiroir hauteur N

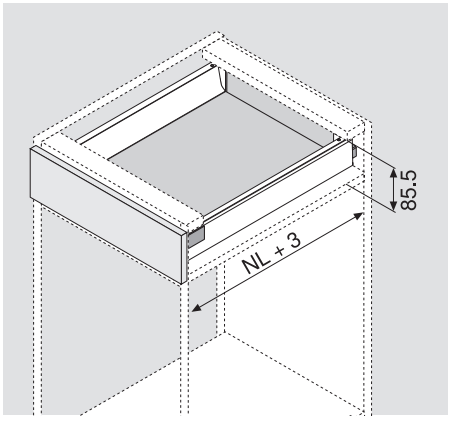


Tiroir hauteur M

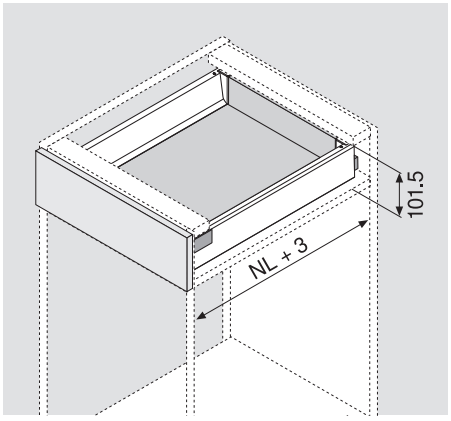


Bloc-tiroir hauteur C

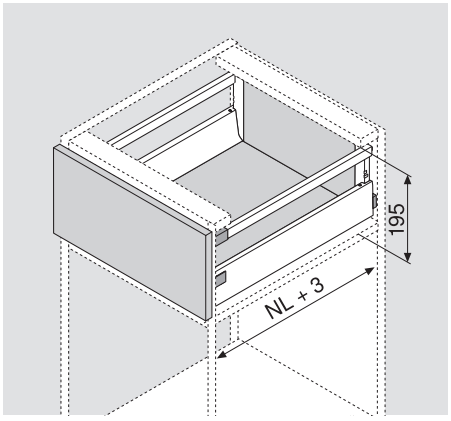


Bloc-tiroir hauteur D

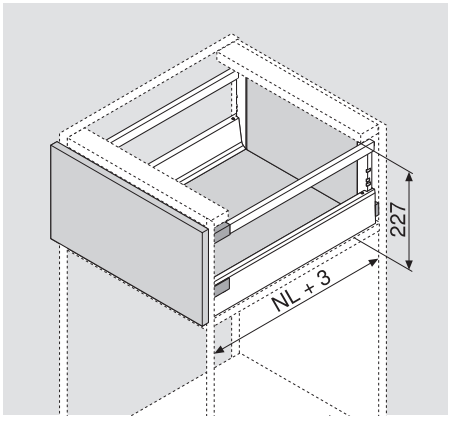


Tiroir à l'anglaise hauteur M

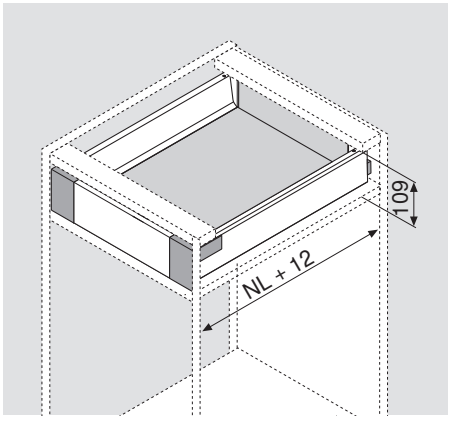

Bloc-tiroir à l'anglaise hauteur C

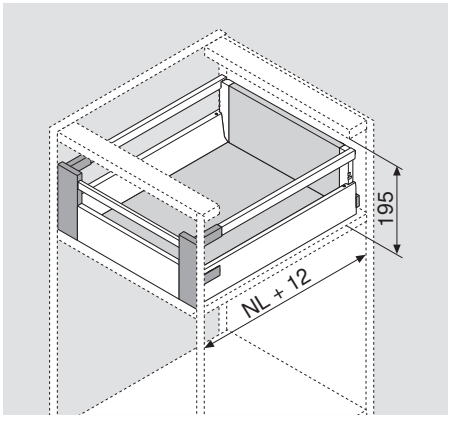


Bloc-tiroir à l'anglaise hauteur D

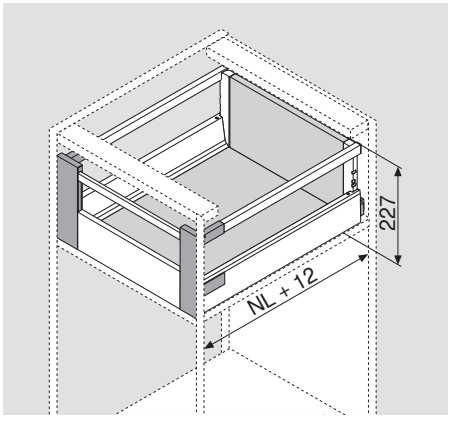

NL = Longueur nominale

Remarque : Encombrement modifié pour TIP-ON BLUMOTION par rapport à BLUMOTION


TIP-ON BLUMOTION pour TANDEMBOX

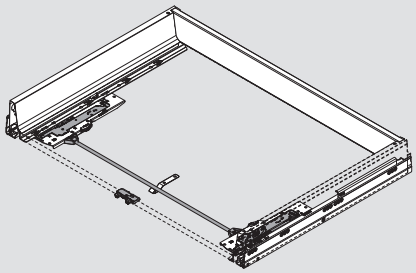


- Les schémas de planification suivants donnent un exemple de tiroir TANDEMBOX hauteur M.


Plus d'informations sur TIP-ON BLUMOTION sur www.blum.com/tiponblumotion

Construction de meubles






Une mise en œuvre précise du jeu de façade de 2.5 mm est nécessaire. Pour cela, respectez les cotes planifiées et l'exactitude des angles.

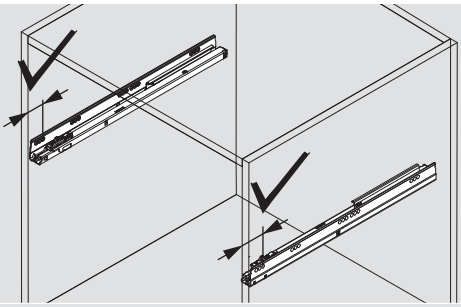


Respectez la position en profondeur précise des deux coulisses corps de meuble.

Usinage de la face - ne pas monter de butée




Aucune butée ne doit être montée sur TIP-ON BLUMOTION !

Encombrement dans le corps de meuble – Tiroir

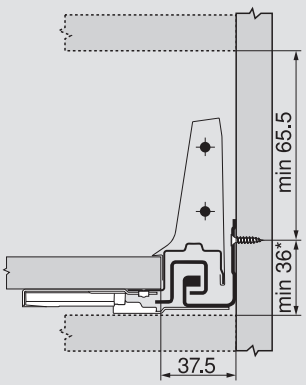


Encombrement dans le corps de meuble – Tiroir à l'anglaise

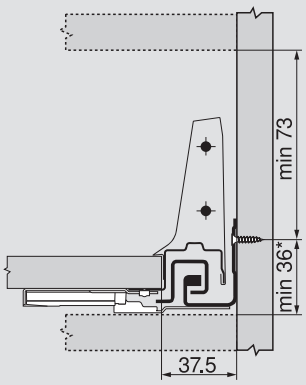


* Pour 36–39 mm : Respecter la position des pieds, un support de tube et une équerre de stabilisation du fond sont nécessaires à partir d'une largeur de corps de meuble ≥ 750 mm (voir pages 31 et 32) afin d'éviter toute collision du tube de synchronisation avec le fond du meuble ou la traverse. Nous recommandons un essai de montage.

Position de vissage de TIP-ON BLUMOTION pour tiroir à l'anglaise et bloc-tiroir à l'anglaise

Variante 1

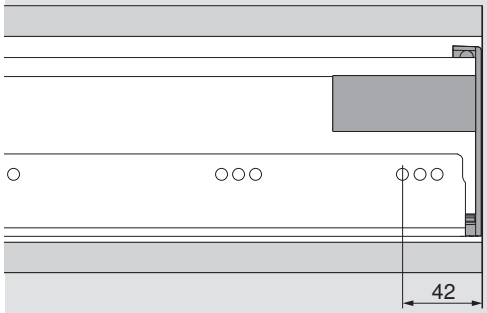


Variante 2

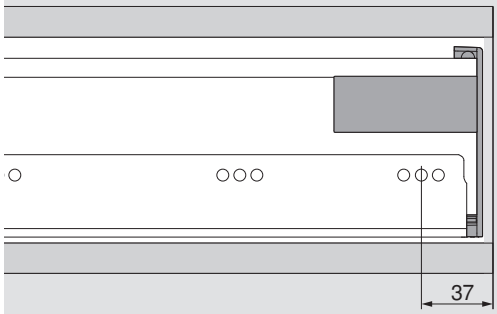


Position de vissage des coulisses corps de meuble – 30 kg

Longueur nominale NL (mm)

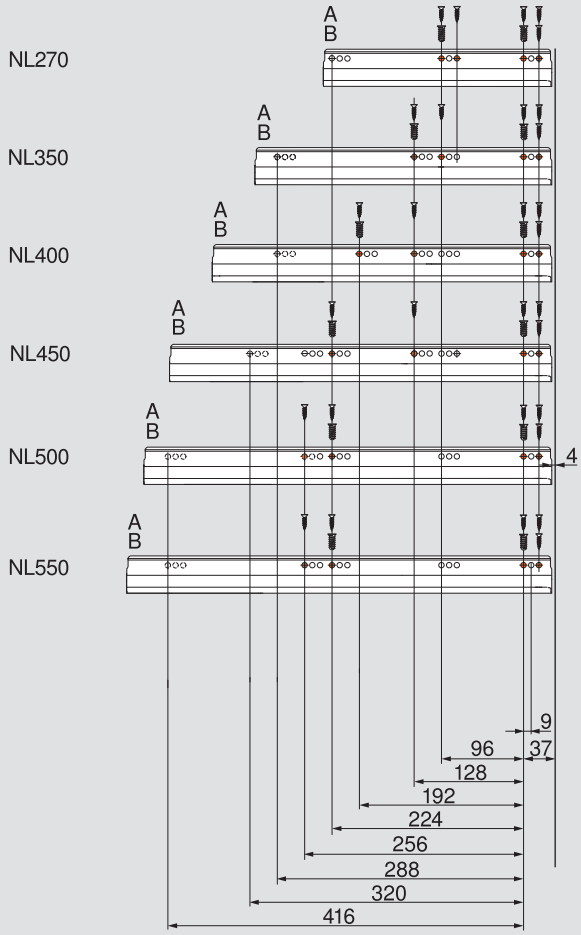

Position de vissage des coulisses corps de meuble – 65 kg


Longueur nominale NL (mm)

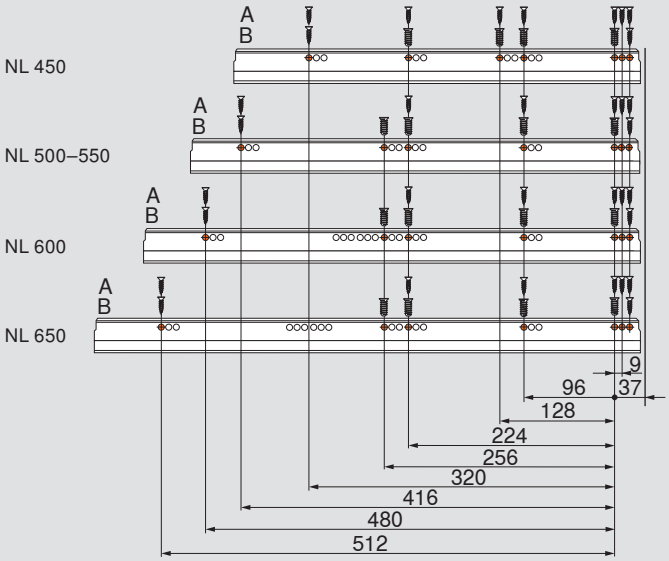

Fixation au corps de meuble


A Vis agglo Ø 3.5 x 15 mm	
B Eurovis	661.1450.HG

Pieds

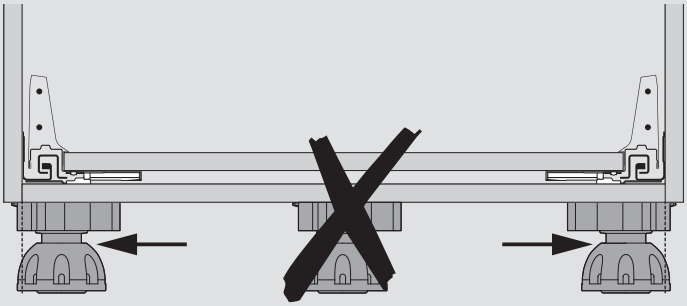


Équerre de stabilisation du fond

Nécessaire à partir d'une largeur de corps de meuble ≥ 750 mm

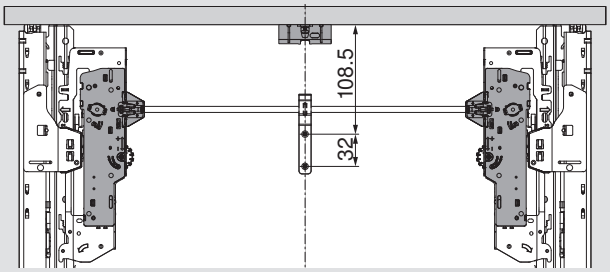


Unité TIP-ON BLUMOTION S0, S1 (NL < 350 mm)

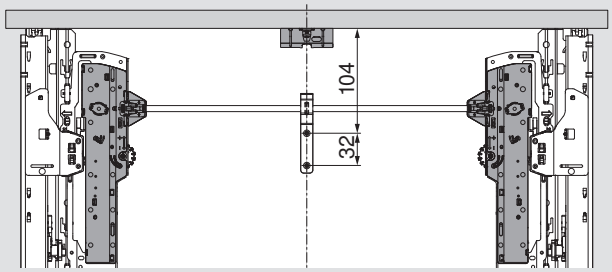

Unité TIP-ON BLUMOTION L1, L3, L5 (NL ≥ 350–650 mm)

Équerre de stabilisation du fond dans le meuble sous-évier

Nécessaire à partir d'une largeur de corps de meuble ≥ 750 mm

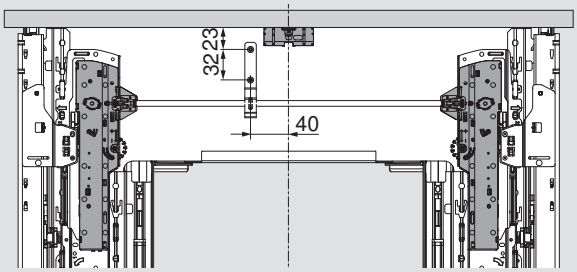


Unité TIP-ON BLUMOTION L1, L3, L5 (NL ≥ 350–650 mm)

Fixation au corps de meuble


Vis agglo Ø 3.5 x 15 mm

Équerre de stabilisation du fond

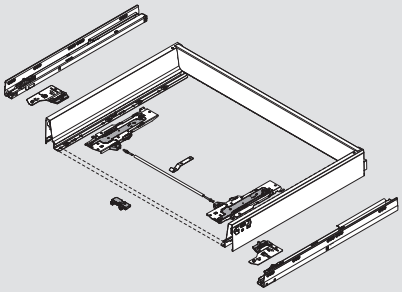


- Pour support du fond de bloc-tiroir
- Nécessaire à partir d'une largeur de corps de meuble ≥ 750 mm
- Pour tiroirs placés sur le fond du meuble ou sur une traverse


Encombrement dans le corps de meuble – Équerre de stabilisation du fond

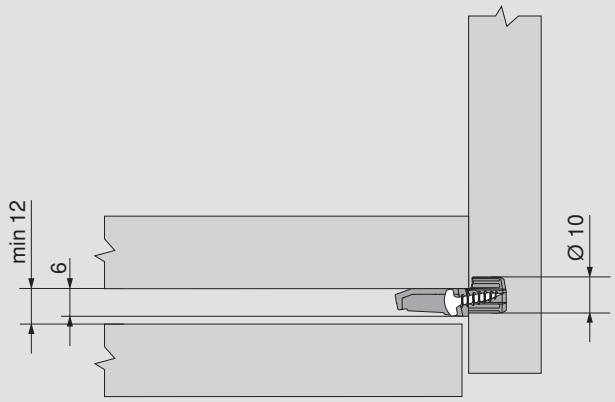

Cote de perçage dans la face – Équerre de stabilisation du fond

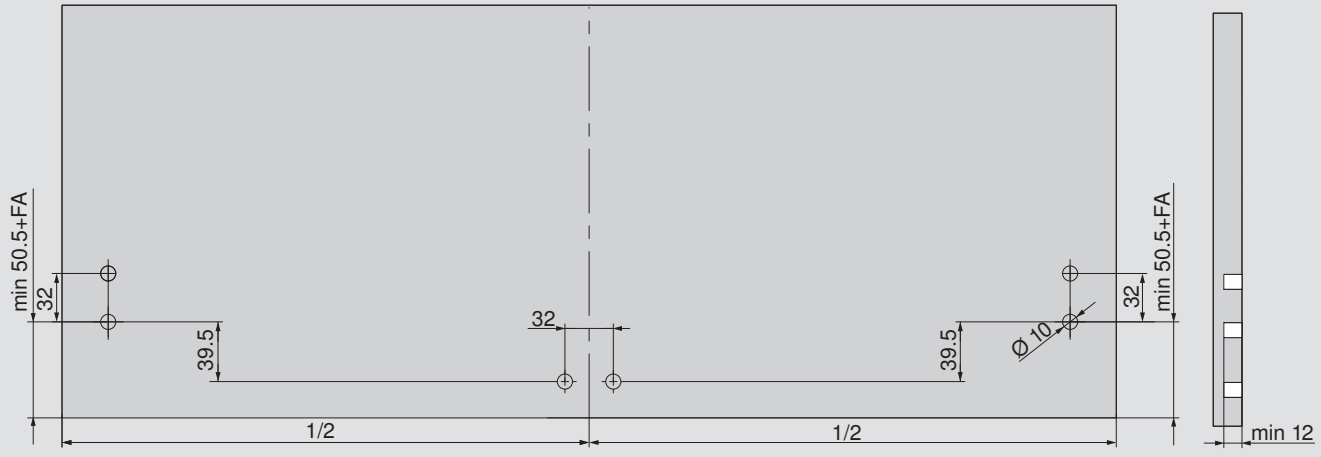


Stabilisateur fond-face pour stabilisation à part. largeur corps de meuble ≥ 750 mm et hauteur face ≥ 400 mm

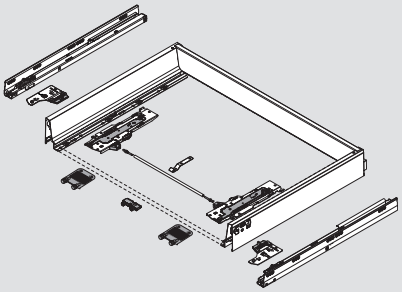


- Renforce la liaison entre le côté et la face

Encombrement dans le corps de meuble – Stabilisateur fond/face

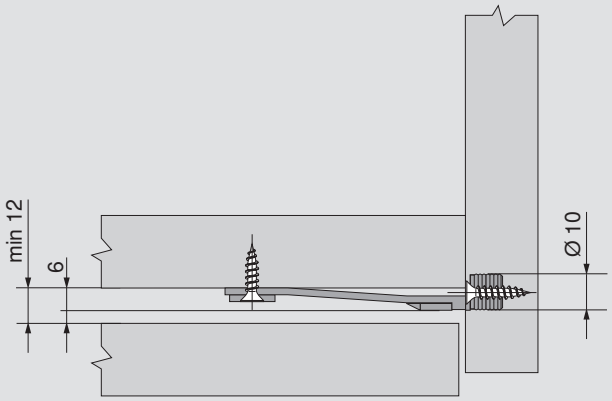

Cote de perçage dans la face – Stabilisateur fond/face

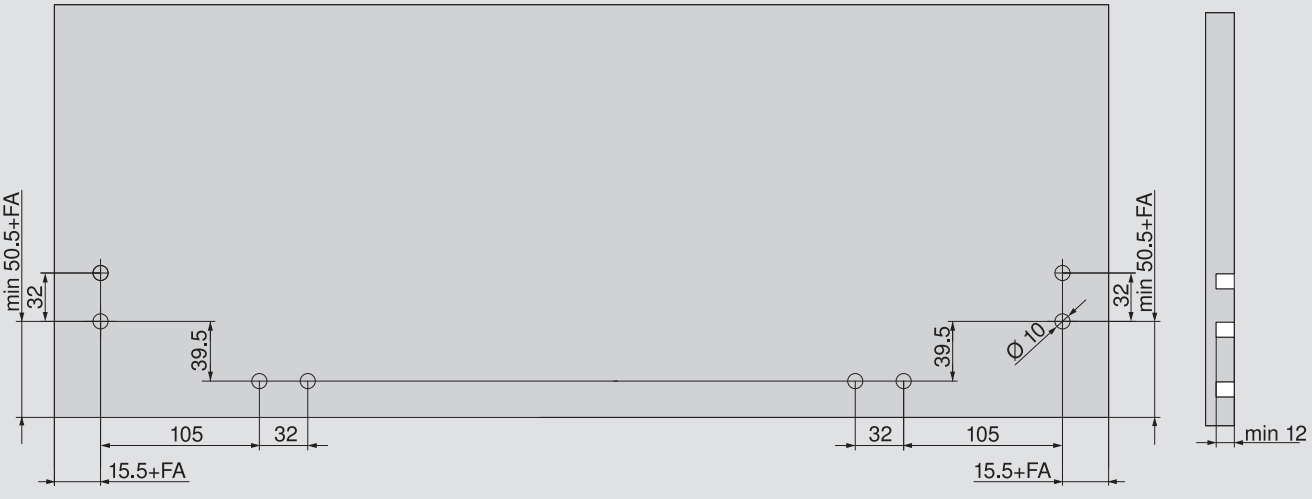


TIP-ON BLUMOTION pour TANDEMBOX


Montage

TIP-ON BLUMOTION


1

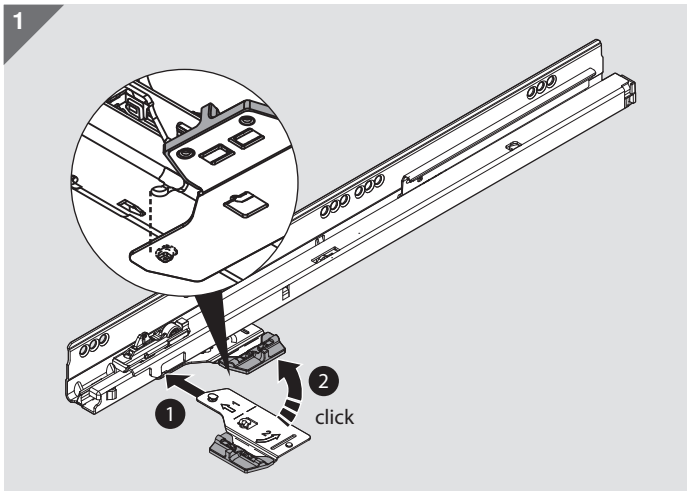

2

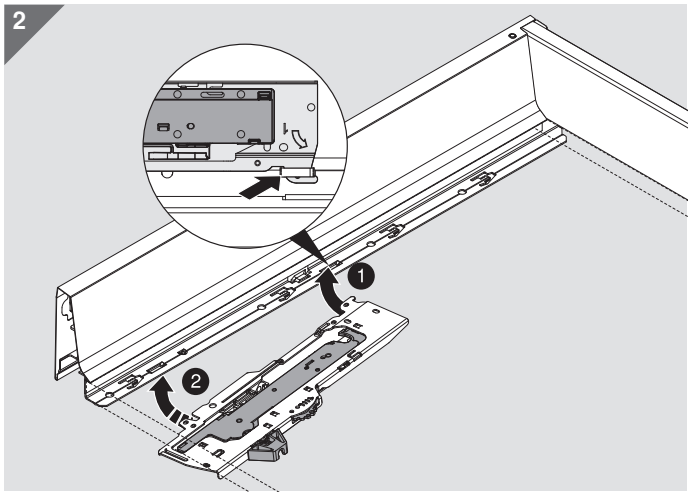


3

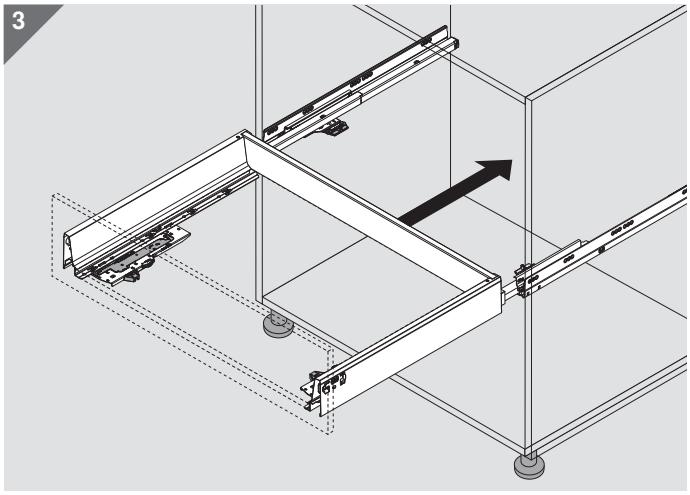


Réglage en profondeur

1

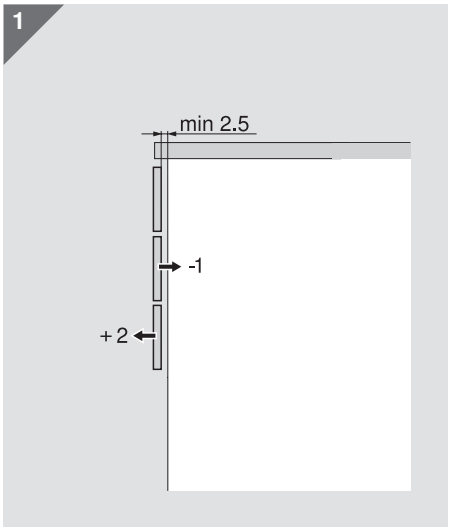


Tiroir avec face

1a

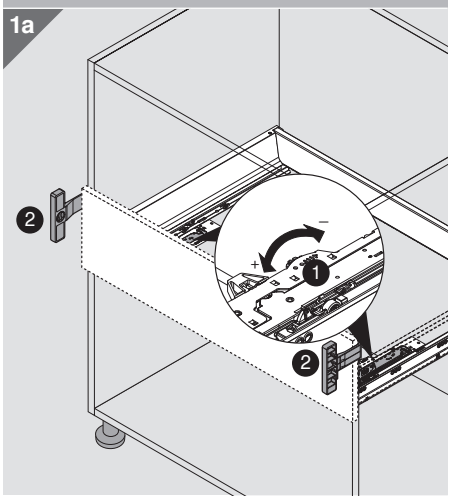

Tiroir sans face

1b

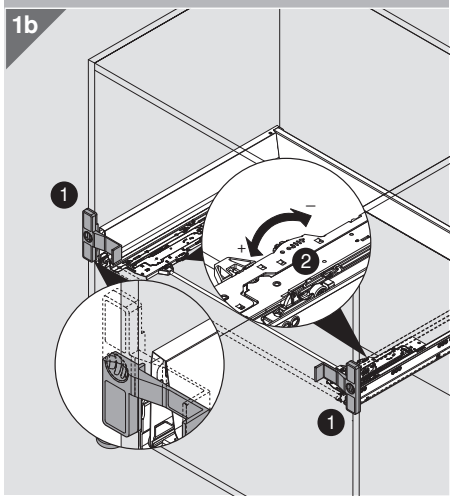


Effectuer un réglage identique sur les deux côtés de 2.5 mm minimum


Synchronisation

Pour LW ≥ 287 mm

1a

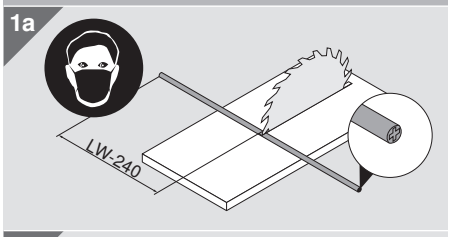


1b

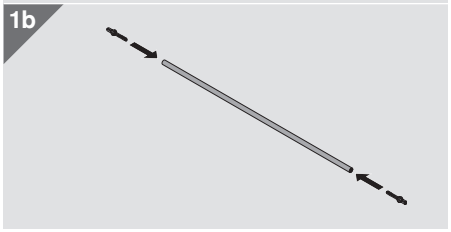


Pour LW 238 – 286 mm


1c

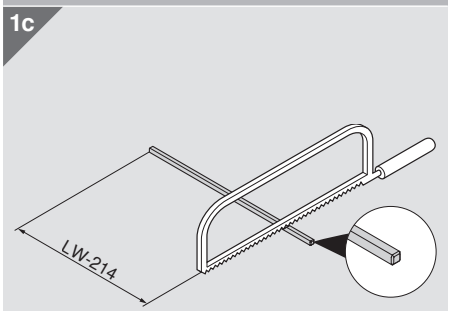


2

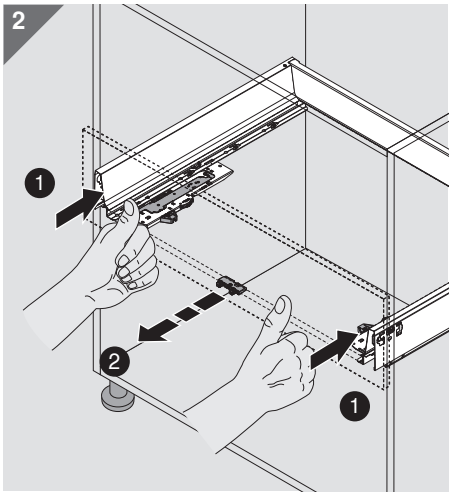

3

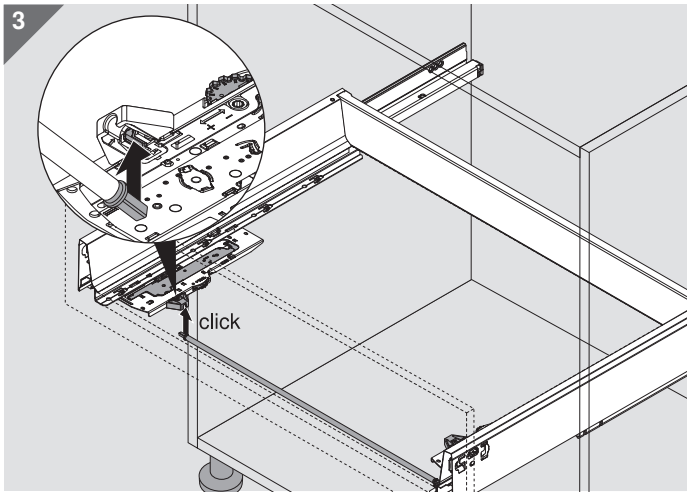


4

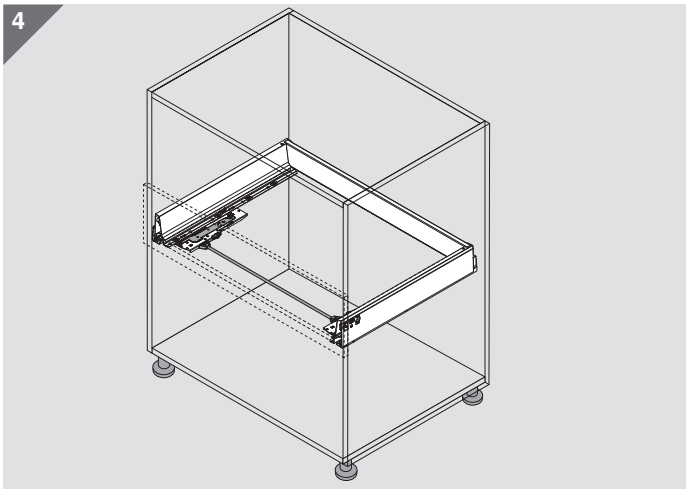


Équerre de stabilisation du fond nécessaire à partir d'une largeur de corps de meuble ≥ 750 mm

1

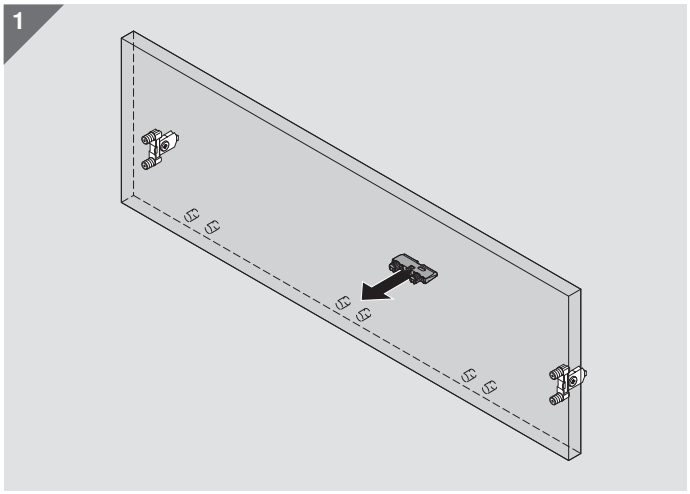


2

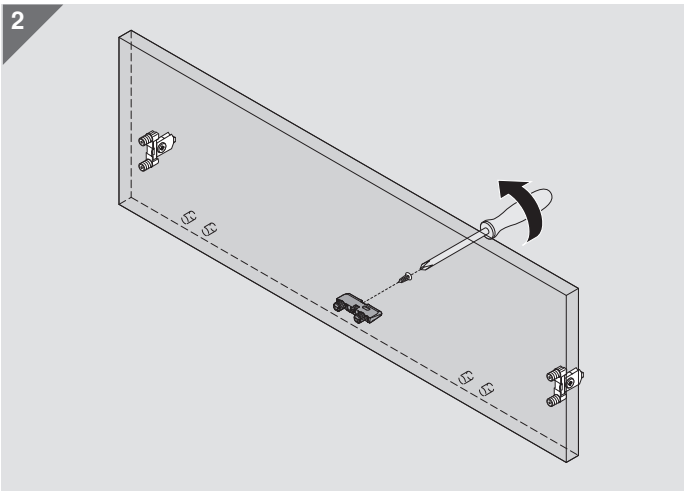


LW Largeur intérieure

Stabilisateur fond-face pour stabilisation à part. largeur corps de meuble ≥ 750 mm et hauteur face ≥ 400 mm

1

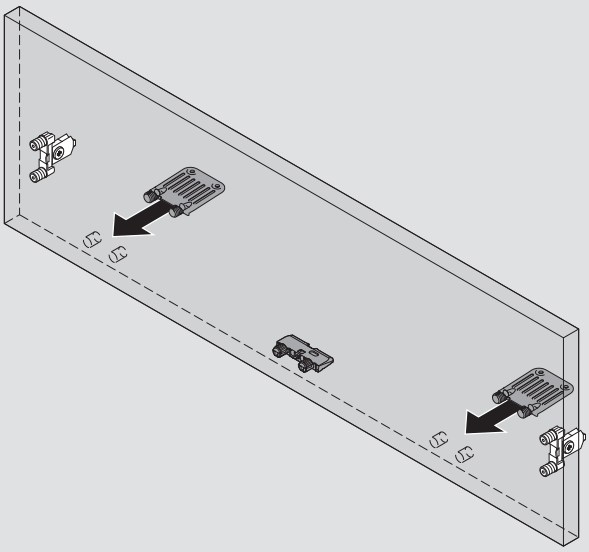


2

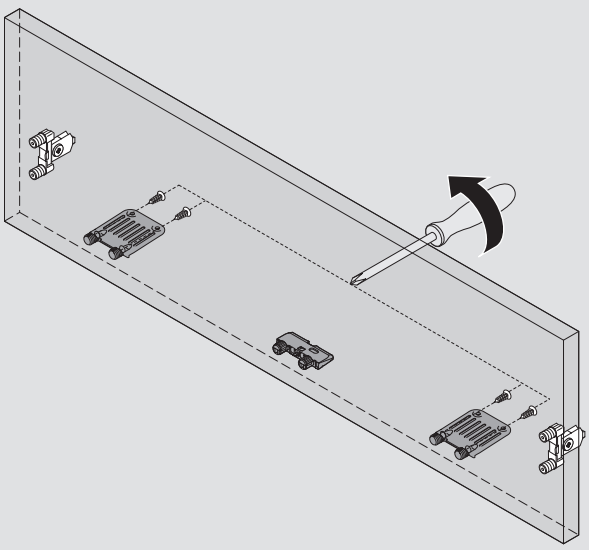


Support de tube nécessaire à partir d'une largeur de corps de meuble ≥ 750 mm


1

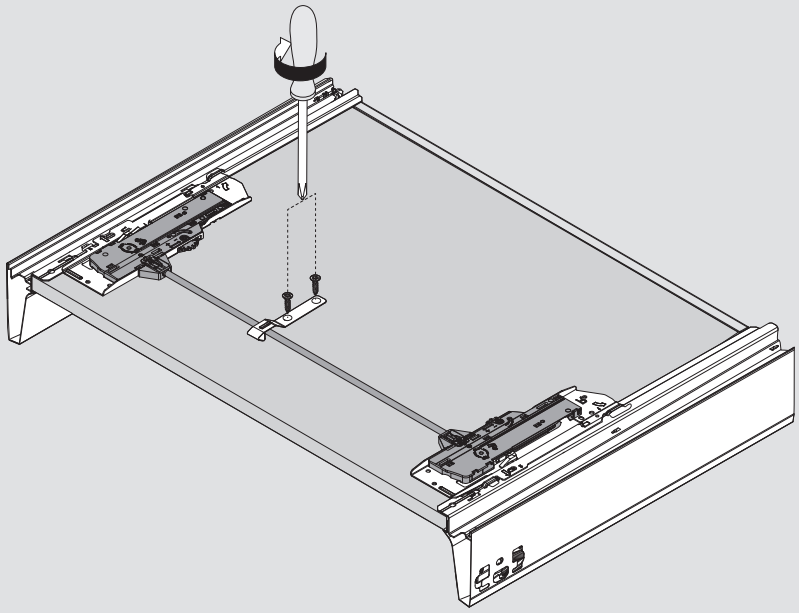


1

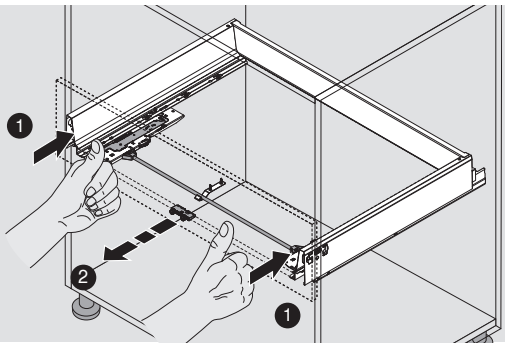


2

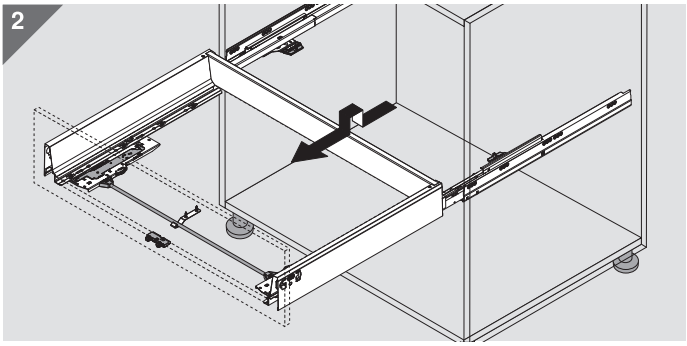


3

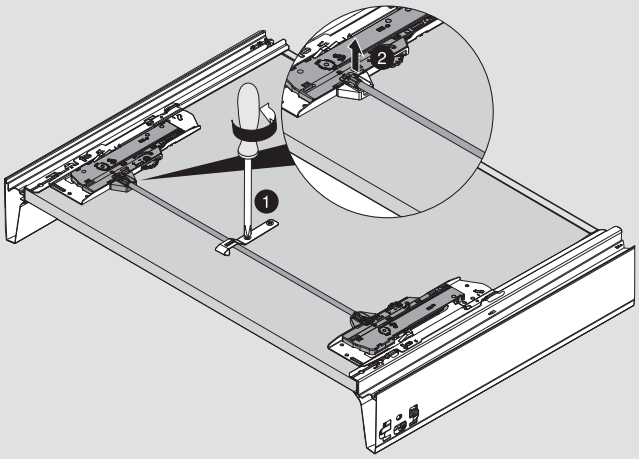

4

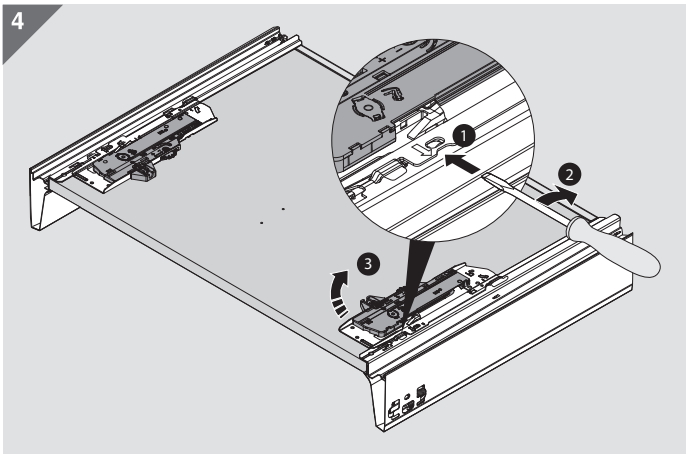


5

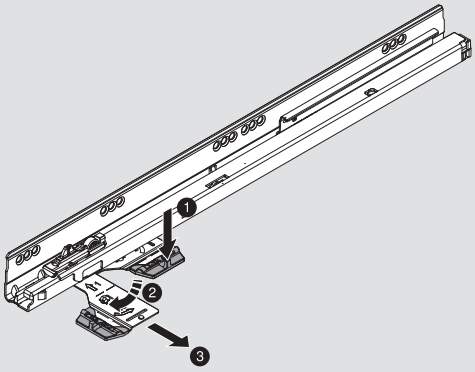


Transport


Pour éviter, lors du transport, les dommages sur les meubles déjà montés

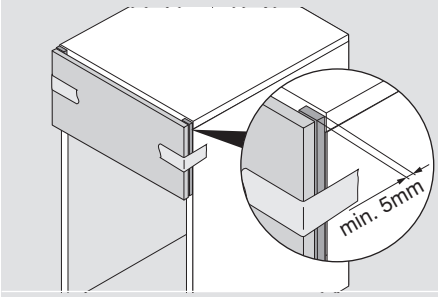

a) coller une pièce intercalaire entre la face et le corps de meuble ou



b) régler le jeu de façade sur 0 mm ou



c) l'entraîneur ne doit pas être monté sur la coulisse corps de meuble pendant le transport.

La société Blum

Créée voilà plus de 60 ans par Julius Blum, la société Blum est aujourd'hui une entreprise familiale active d'envergure internationale. Ses domaines stratégiques d'activités sont les systèmes de portes relevables, de charnières et de coulissants. Lors du développement de ses produits, la quête du mouvement parfait est au centre de ses préoccupations.

www.blum.com





Blum en Autriche et dans le monde entier

Blum produit dans sept usines en Autriche (Vorarlberg) et possède d'autres sites de production en Pologne, aux USA et au Brésil ainsi que 28 filiales et représentations. La société livre plus de 120 marchés. 6.900 collaborateurs travaillent dans le groupe Blum, dont 5.300 dans le Vorarlberg.



L'avantage global pour le client

« Que l'on soit fabricant, commerçant, installateur ou utilisateur de cuisine, chacun doit profiter des avantages des produits Blum et en retirer un intérêt personnel» ; telle est la philosophie Blum de l'avantage global pour le client.



Innovations

Pour soutenir les clients avec des solutions de ferrures innovantes et leur assurer un succès commercial à long terme, il faut un investissement encore plus important dans la recherche et le développement, dans les usines et les installations et dans la formation des collaborateurs. Avec plus de 2,600 droits de propriété industrielle dans le monde entier, Blum compte parmi les entreprises les plus innovantes d'Autriche.



Qualité

La démarche globale de qualité de Blum ne concerne pas uniquement ses produits. L'entreprise souhaite en effet répondre aux mêmes exigences de qualité dans ses prestations de service que dans sa collaboration avec ses clients et ses partenaires.

ISO 9001
Certified Quality System



Environnement

Chez Blum, on est convaincu qu'une attitude écologique est rentable à long terme. La longévité des produits n'est qu'un aspect important parmi tant d'autres. Les autres mesures essentielles sont la mise en œuvre de procédés respectueux de l'environnement, une utilisation intelligente des matériaux ainsi qu'une gestion rigoureuse de l'énergie.

ISO 14001
Certified Environmental System

ISO 50001
Certified Energy System



DYNAMIC SPACE

Un bon déroulement des tâches (Activité), un espace de rangement optimal (Rangement) et un confort de mouvement élevé (Mouvement) sont les caractéristiques essentielles d'une cuisine pratique. Outre ses idées pour créer des cuisines pratiques, Blum souhaite apporter fonctionnalité, confort et ergonomie jusqu'à l'intérieur de ses meubles.

Tous les contenus sont soumis au copyright de Blum.
Sous réserve de modifications techniques et de programmes.
Imprimé au Canada · IDNR: 09898091 · EP· 370/1FR·CA TOB TBX

Blum Canada Ltée.
7135 Pacific Circle
Mississauga, ON, L5T 2A8
Tél.: 905-670-7920
Fax: 905-670-7929
Ligne sans-frais: 1-800-670-9254
E-Mail: info.ca@blum.com
www.blum.com

ISO 9001
Certified Quality System

blum®