

Extensão para pias TANDEMBOX

Aproveitamento otimizado do espaço
disponível embaixo da pia

www.blum.com



Memo

Solucionando a
extensão para pias com
a lateral Standard



BLUMOTION

by Blum

SERVO-DRIVE

by Blum


TIP-ON
BLUMOTION

by Blum

Com uma extensão recortada em forma de U, os espaços à direita e à esquerda da cuba da pia podem ser aproveitados da melhor forma possível. Assim, itens frequentemente utilizados, como esponjas, detergentes líquidos e em pó, ficam rapidamente à mão, sem necessidade de permanecerem sobre a bancada de trabalho. Combinada com o sistema de auxílio de abertura SERVO-DRIVE ou o TIP-ON BLUMOTION, a extensão pode ser aberta com um leve toque na frente. Isto é especialmente prático quando as duas mãos estiverem ocupadas ou molhadas. Graças ao BLUMOTION, o fechamento é sempre leve e silencioso.

A extensão para pias já pode ser realizada em todas as linhas de programa TANDEMBOX com componentes Standard em combinação com o novo suporte de parede traseira de madeira.


Sinopse – Componentes

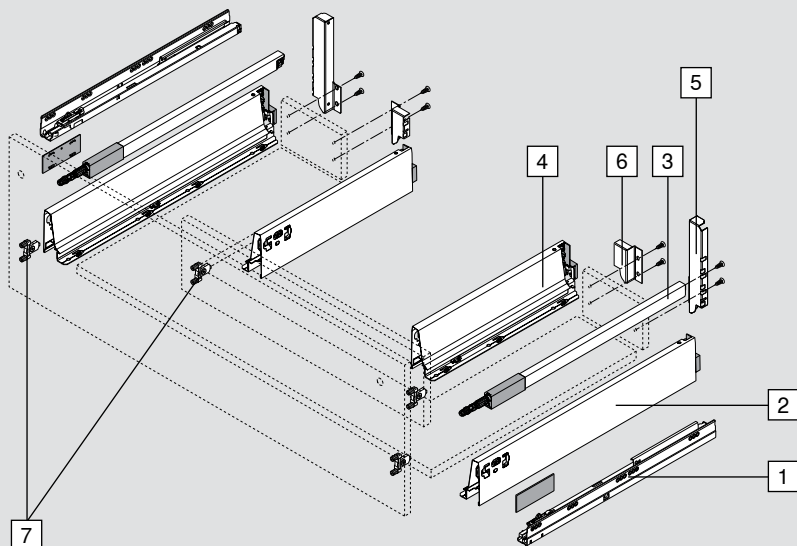

- 1 Guia de gabinete
 - 2 Lateral externa*
 - 3 Reling longitudinal e/d
 - 4 Lateral interna*
 - 5 Suporte de parede traseira de madeira externo
 - 6 Suporte de parede traseira de madeira interno
 - 7 Fixação frontal
- * NL lateral externa - NL lateral interna = mín. 150 (recomendação)


5 Suporte de parede traseira de madeira exterior

A extensão para pias Blum pode ser realizada com as laterais Standard, sem ser mais necessária uma lateral especial para a pia.




	SW	RAL9006	TS
	Branco-seda	Cinza (alumínio branco)	Preto-terra
	Aço		
Altura C	Z30C000S.22		
Altura D	Z30D000S.22		


Medidas de furação – Peça intermediária

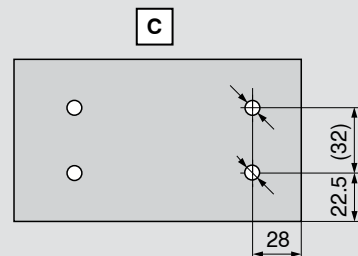


Dimensões de corte para fundo em aglomerado de 16 mm



Parede traseira
84 mm




Fundo de gaveta
Parede traseira de madeira
NL - 24 mm



Peça intermediária
71 mm

X = NL da lateral externa - NL da lateral interna - 10
Y mín. = 48 mm
Y mín. = 75 mm com TIP-ON BLUMOTION
Y máx. = 225 mm



KB Largura do gabinete
LW Largura livre do gabinete
NL Comprimento nominal
SPW Largura livre entre as laterais