



SPACE TWIN

Ideen von Blum für
schmale Schränke

www.blum.com

 **blum**[®]



Praktische Lösung für kleine Stauräume

Jetzt lässt sich in der Küche selbst die kleinste Lücke nutzen. Mit SPACE TWIN, der Idee für schmale Schränke, schafft Blum dank diagonal versetzter Führungen zusätzlichen Stauraum – ohne dabei auf Stabilität und Bewegungsqualität zu verzichten.



Bewährte Blum-Bewegungsqualität

Der schmale Schrank SPACE TWIN ist mit der bewährten Blum-Bewegungsqualität ausgestattet. Geringe Öffnungskräfte, der schwebelichte Lauf und die adaptive Dämpfung BLUMOTION für sanftes und leises Schließen garantieren hohen Bewegungskomfort. Die Lösung lässt sich zudem ganz ausziehen, so ist alles bis in den hintersten Winkel bequem erreichbar.

Hohes Maß an Stabilität und Belastbarkeit

Diagonal versetzte Führungen sorgen für mehr seitliche Stabilität und eine hohe Belastbarkeit von bis zu 20 kg je Unterschrank.

Einheitliches Erscheinungsbild

SPACE TWIN lässt sich mit den Boxsystemen LEGRABOX, MERIVOBX und TANDEMBOX und dem Führungssystem MOVENTO umsetzen. Das ermöglicht eine durchgehende Optik.

Gewohnter Einstell- und Montagekomfort

Dank Blum-Standardbeschlägen ist das Einstellen und Montieren gewohnt einfach und komfortabel.



Vielfältige Möglichkeiten für die Umsetzung

Setzen Sie SPACE TWIN ganz einfach mit Blum-Beschlägen aus dem bestehenden Programm um. Die Lösung ist sowohl in Kombination mit den Boxsystemen LEGRABOX, MERIVOBX und TANDEMBOX, als auch mit dem Führungssystem MOVENTO realisierbar.



MERIVOBX modular mit BOXCOVER

Macht mit Glaseinschub bei jeder
Lichtstimmung einen hochwertigen Eindruck.

SPACE TWIN

blum




LEGRABOX

Das geradlinige, schlanke Design von LEGRABOX, kommt auch bei schmalen Schranklösungen gut zur Geltung. Für Korpusbreiten von 185 mm bis 250 mm.



TANDEMBOX antaro

Die Lösung für schmale Schränke ist auch mit dem effizienten Boxsystem TANDEMBOX antaro kompatibel. Für Korpusbreiten von 165 mm bis 250 mm.

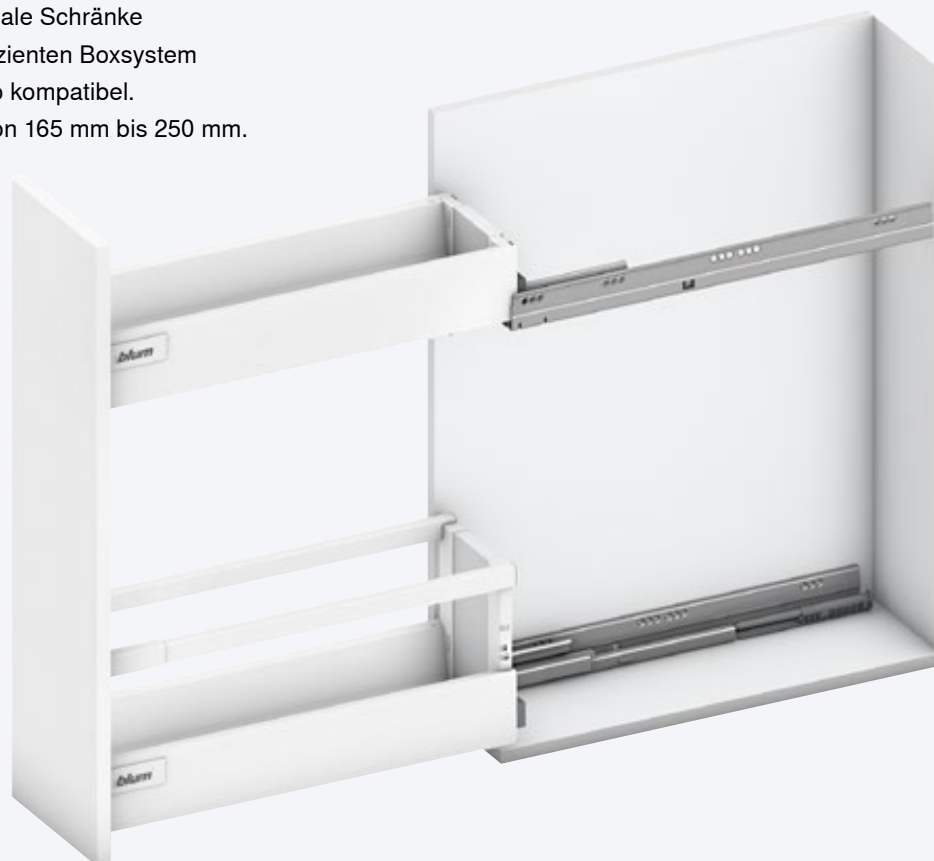

MERIVOBX

Auch bei schmalen Schränken lassen sich mit MERIVOBX unterschiedliche Zargen-Aufbauten verwenden. Für Korpusbreiten von 130 mm bis 250 mm.


**MOVENTO**

Die Bewegungsqualität von MOVENTO ist auch bei SPACE TWIN spürbar. Für Korpusbreiten von 180 mm bis 250 mm.



Planung


Platzbedarf im Korpus

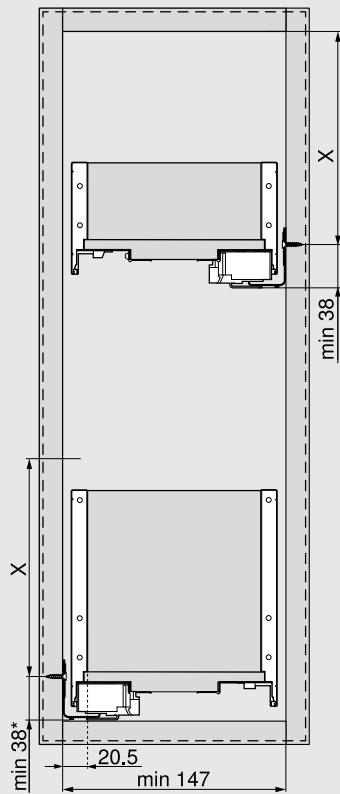

Höhe	X (mm)
M	68
K	106
C	155

* + 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau

Einbaumaße Front


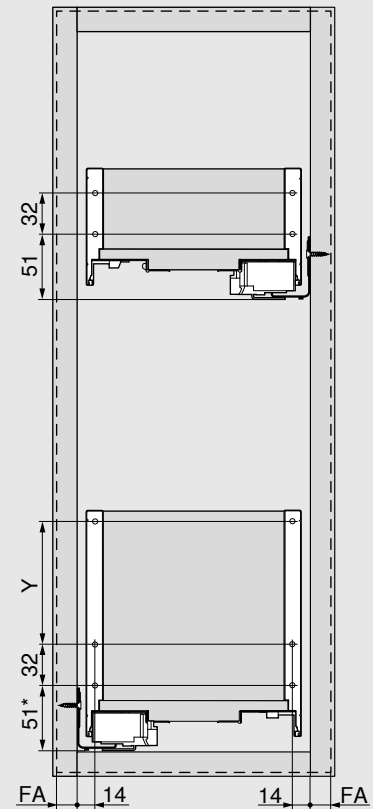


Höhe	Y (mm)
M	-
K	-
C	96

FA Frontaufschlag

* + 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau

Planung

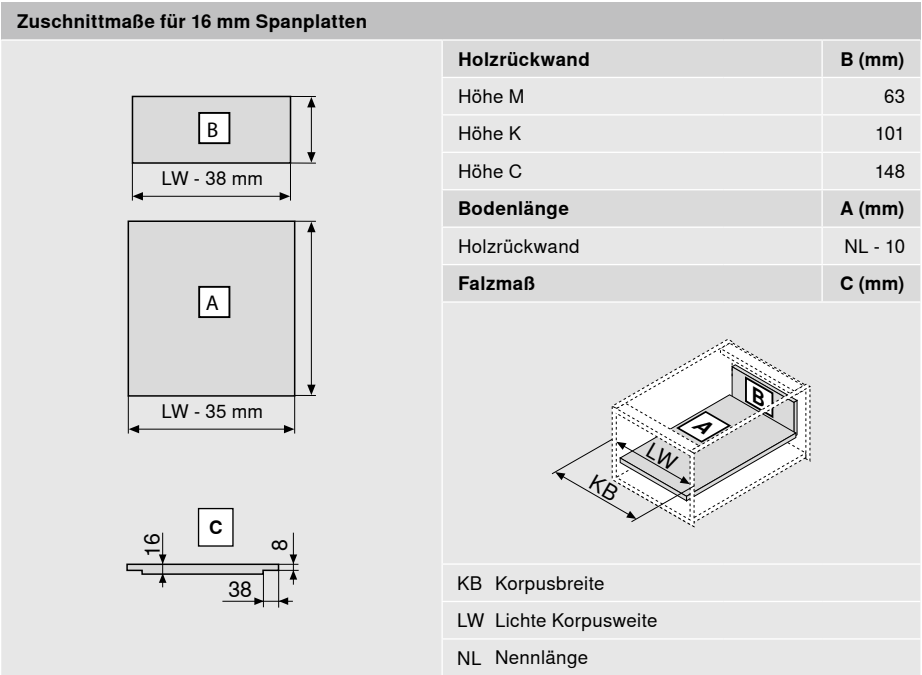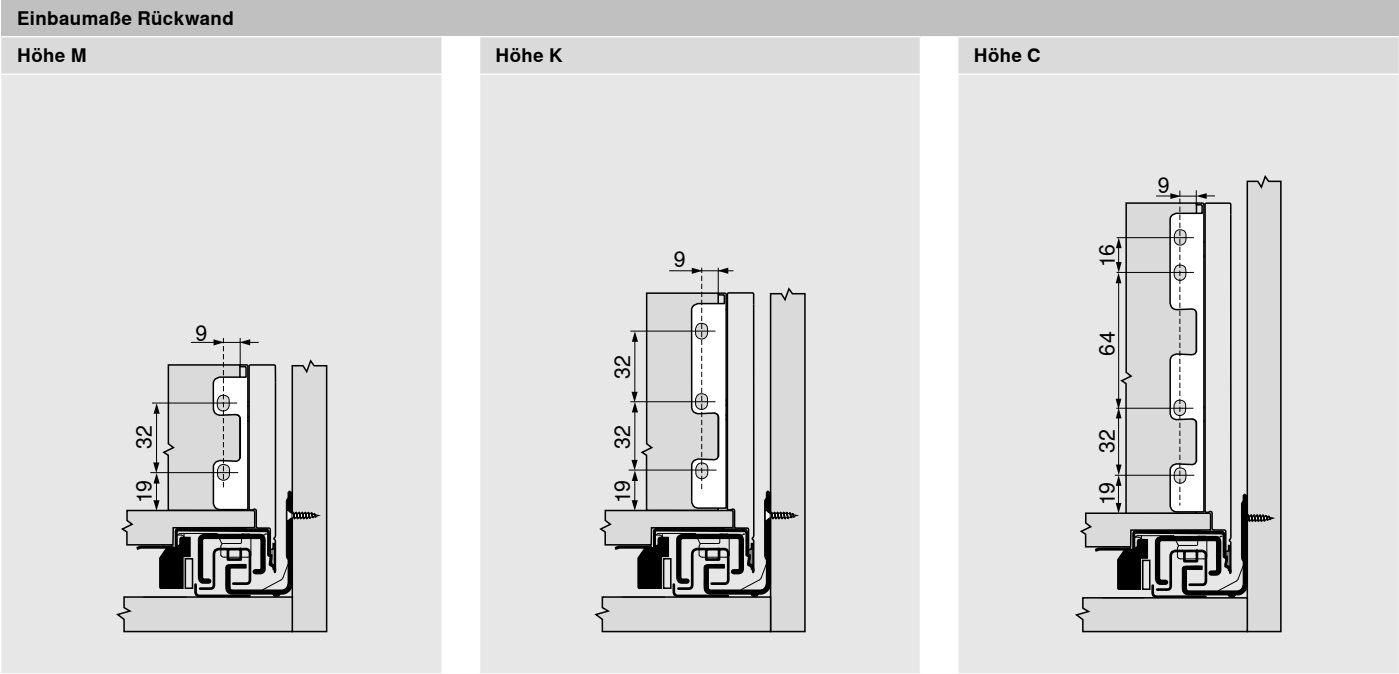


Hinweis

Bestellinformationen zu den Standard-LEGRABOX-Komponenten entnehmen Sie bitte den jeweiligen Produktbroschüren oder dem Katalog.

Weitere Informationen zu LEGRABOX
www.blum.com/legrabox

Planung

Platzbedarf im Korpus

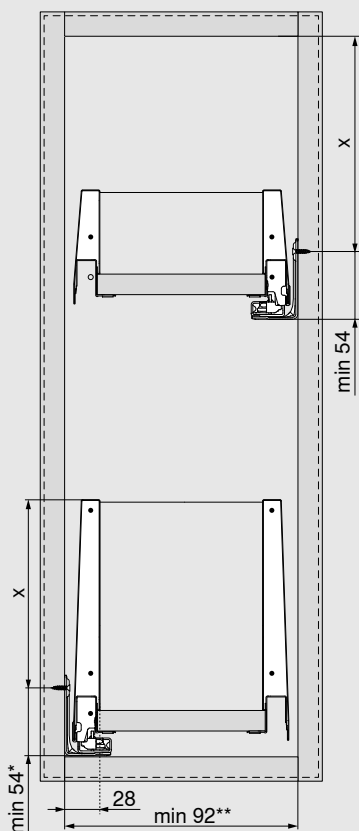


Höhe	X (mm)
M	54
K	92
E	155

* + 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau

** 112 mm mit SERVO-DRIVE
142 mm mit TIP-ON BLUMOTION

Einbaumaße Front


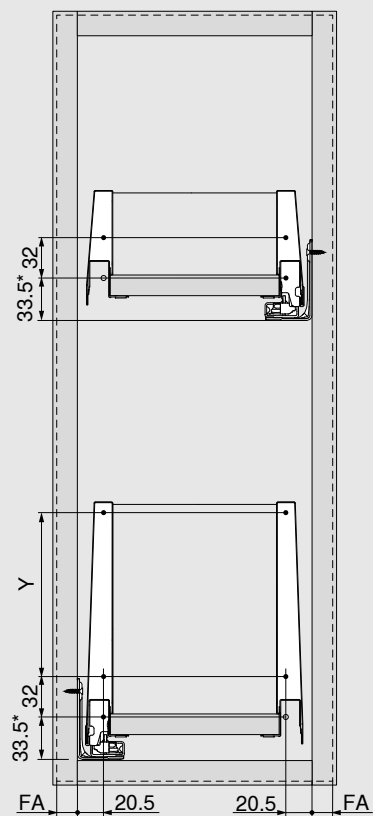


Höhe	Y (mm)
M	-
K	-
E	128

FA Frontaufschlag

* + 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau

Planung

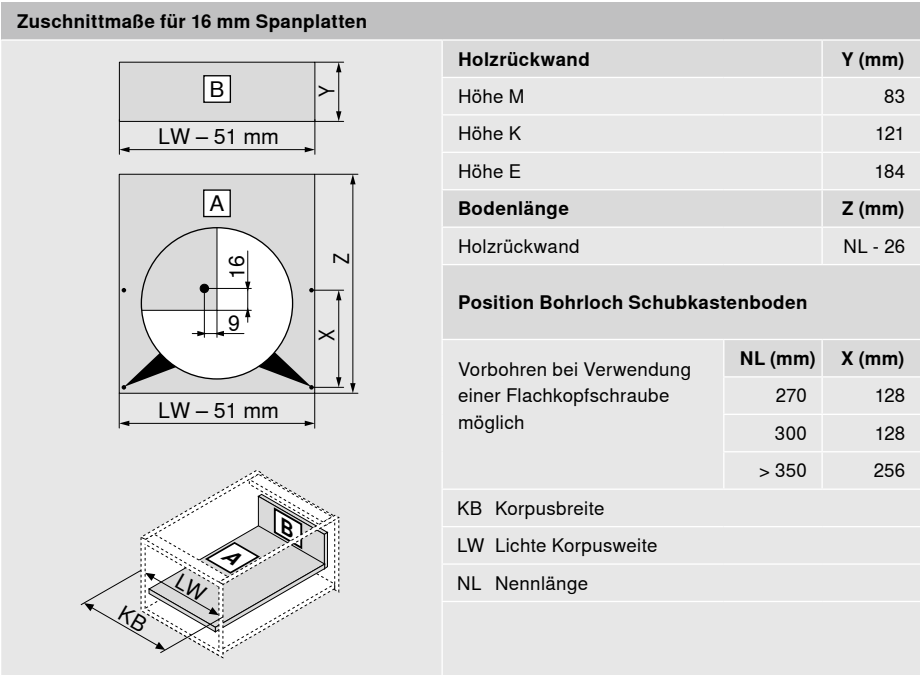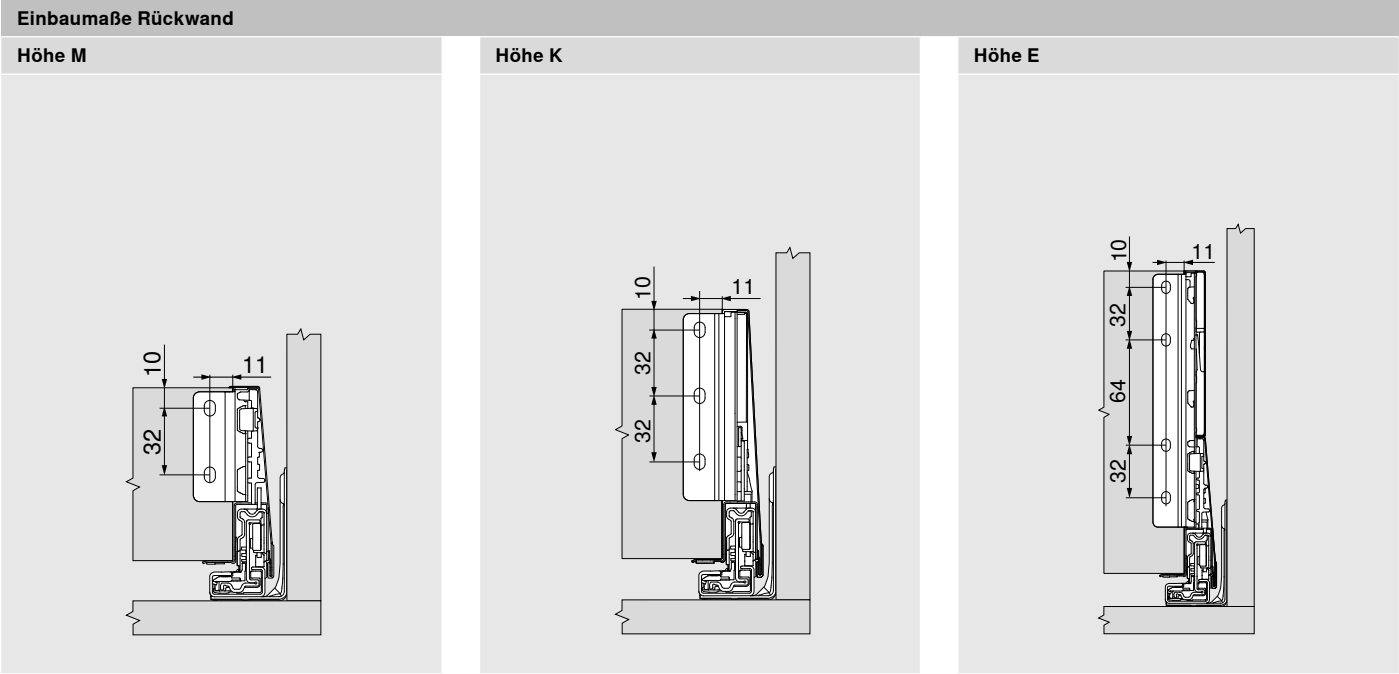

i Hinweis


Bestellinformationen zu den Standard-MERIVOBX-Komponenten entnehmen Sie bitte den jeweiligen Produktbroschüren oder dem Katalog.

Weitere Informationen zu MERIVOBX

www.blum.com/merivobox

Planung


Platzbedarf im Korpus

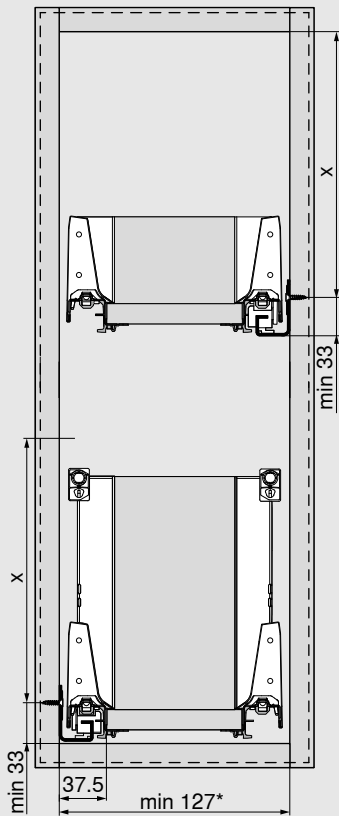

Höhe	X (mm)
M	65.5
K	97.5
C	159
D	191

* 147 mm mit SERVO-DRIVE

Einbaumaße Front

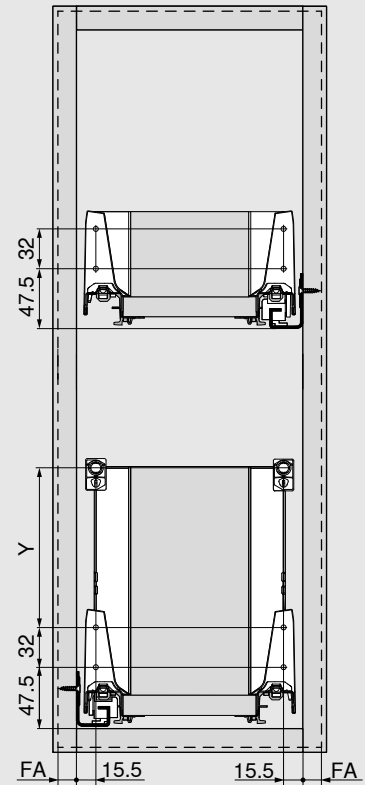


Höhe	Y (mm)
M	-
K	32
C	96
D	128
D auf K-Zarge	32/96

FA Frontaufschlag


Planung

Einbaumaße Rückwand


Höhe M




Höhe C

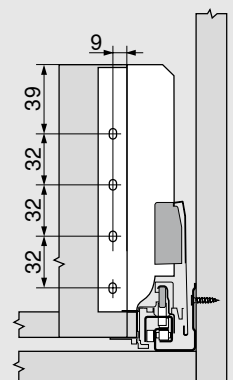




Höhe K



Höhe D

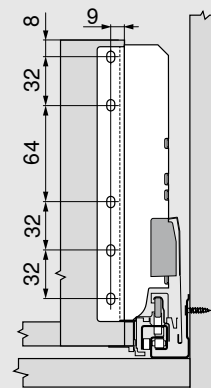

Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten



Holzrückwand	B (mm)
Höhe M	84
Höhe K	116
Höhe C	167
Höhe D	199
Bodenlänge	A (mm)
Holzrückwand	NL - 24
KB Korpusbreite	
LW Lichte Korpusweite	
NL Nennlänge	

i Hinweis

Bestellinformationen zu den Standard-TANDEMBOX-Komponenten entnehmen Sie bitte den jeweiligen Produktbroschüren oder dem Katalog.




Weitere Informationen zu TANDEMBOX antaro

www.blum.com/tandemboxantaro



Planung

Schubkasten

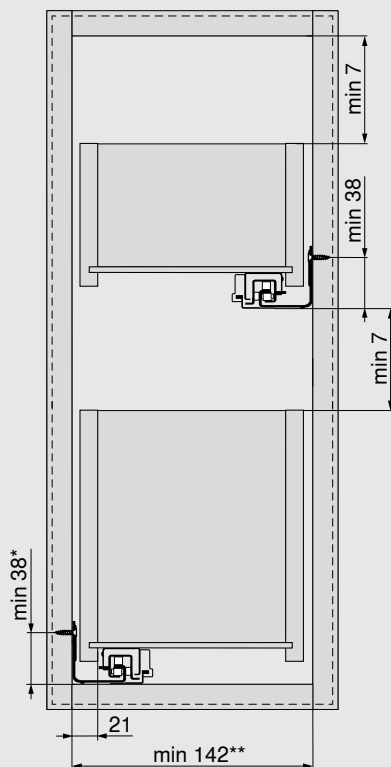

* + 1 mm bei Montage der Korpuschiene vor dem Korpuszusammenbau

** 212 mm mit TIP-ON BLUMOTION

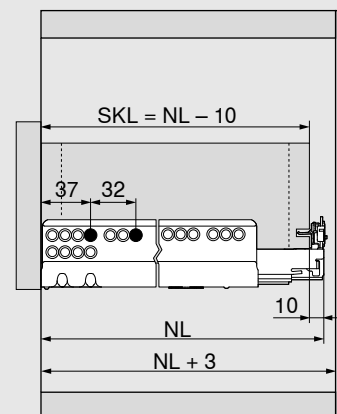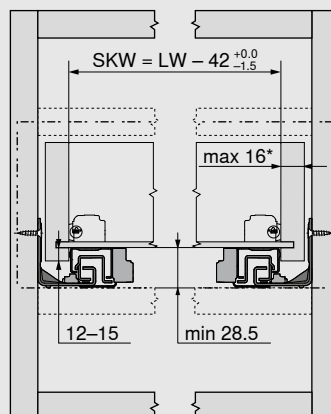

* Eingeschränkte Seiteneinstellung bei 16 mm Seitenwanddicke des Schubkastens und gleichzeitig voller Toleranzausnutzung der SKW

LW Lichte Korpusweite



NL Nennlänge

SKL Schubkastenlänge

SKW Lichte Schubkastenweite

Planung

Schubkastenbearbeitung

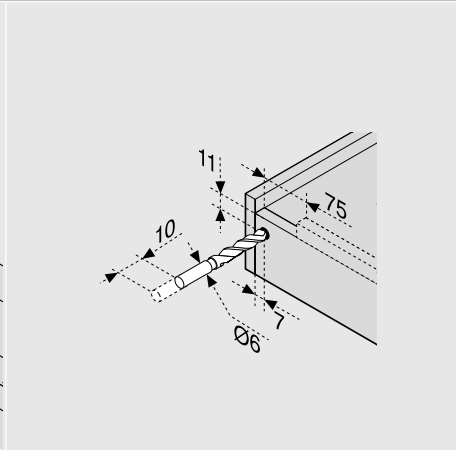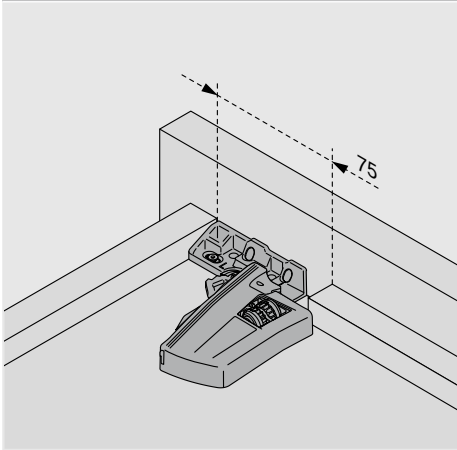

Hinweis

Bestellinformationen zu den Standard-MOVENTO-Komponenten entnehmen Sie bitte den jeweiligen Produktbroschüren oder dem Katalog.



Weitere
Informationen zu
MOVENTO

[www.blum.com/
movento](http://www.blum.com/movento)

A warm, modern kitchen scene. In the foreground, a young girl with blonde hair sits on a black wooden stool, looking towards the kitchen island. The island has a light wood countertop and a man in a striped shirt is cooking on a stove in the background. A drawer under the island is open, showing various kitchen items. The room features a herringbone wood floor, large windows, and modern lighting. The text 'moving ideas' is overlaid in large white letters.

moving ideas

Wir glauben daran, dass Ideen die Welt bewegen können. Damit Sie Ihre kreativen Ideen verwirklichen können, bieten wir Ihnen innovative Beschläge, inspirierende Möbelkonzepte und passende Services. Ihre Bedürfnisse, weltweite Trends und unsere gemeinsame Vision von mehr Wohnqualität treiben uns dabei an. Lassen Sie uns gemeinsam bewegende Ideen schaffen.



Wohnqualität

Mehr Komfort und Funktion
beim alltäglichen Nutzen
von Möbeln – dazu wollen
wir beitragen.



Sortiment

Alles aus einer Hand:
Mit unserer vielfältigen Produkt-
palette setzen Sie aktuelle und
künftige Wohntrends um.



Inspiration

Wir beobachten weltweit Wohn-
trends und forschen an Lösungen
von morgen. Unsere Erkenntnisse
geben wir an Sie weiter.



Innovation

Wir bleiben in Bewegung.
Mit Neugier und Forschergeist
entwickeln wir neue Produkte
und Services für Sie.



Services

Mit maßgeschneiderten
Services, abgestimmt auf Ihre
Prozesse, unterstützen wir Sie in
Ihrer täglichen Arbeit.



Qualität

Wir hören nicht auf, unsere
Produkte, unsere Services
und uns selbst stetig zu
verbessern.



Vertrauen

Wir übernehmen Verantwortung.
Für unsere Partnerschaft, für
unsere Mitarbeitenden, für die
Gesellschaft und die Umwelt.

Julius Blum startete 1952
unsere Reise mit Hufstollen.
Heute liefern wir innovative
Beschlüge an Kunden in
über 120 Ländern.

Van Hoecke nv
Europark-Noord 9
9100 Sint-Niklaas
Belgien
Tel.: +32 3 760 19 00
Fax: +32 3 760 19 19
E-mail: info@vanhoecke.be
www.vanhoecke.be
www.orgalux.com

Van Hoecke bv
Schimminck 5
5301 KR Zaltbommel
Niederlande
Tel.: +31 418 56 90 60
Fax: +31 418 56 90 69
E-mail: info@vanhoecke.nl
www.vanhoecke.nl
www.orgalux.com

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Unsere Standorte in Österreich, Polen und China sind wie unten angeführt zertifiziert.
Unser Standort in den USA ist nach ISO 9001 zertifiziert.
Unser Standort in Brasilien ist nach ISO 9001, ISO 14001 und ISO 45001 zertifiziert.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®



Alle Inhalte unterliegen dem Copyright von Blum.
Technische Änderungen und Programmänderungen vorbehalten.
IDNR: 000.000.0 · EP-231/5 DE-BE/06.24

Look for our
FSC™-certified
products