



SPACE TWIN

Nápady na úzke skrinky
od firmy Blum

www.blum.com

 **blum**[®]



Praktické riešenia malých úložných priestorov

Teraz sa dá využiť aj tá najmenšia medzera v kuchyni. So skrinkou SPACE TWIN, nápadom na úzke skrinky, firma Blum sprístupňuje vďaka diagonálne osadeným vedeniam prídavný úložný priestor – bez kompromisov na stabilite a kvalite pohybu.



Osvedčená kvalita pohybu značky Blum

Úzka skrinka SPACE TWIN sa vyznačuje osvedčenou kvalitou pohybu značky Blum. Nízke sily na otvorenie, vznášavý chod a adaptívne tlmenie BLUMOTION na plynulé a tiché dovieranie zaručujú vysoký komfort pohybu. Toto riešenie umožňuje úplné vytiahnutie. Všetko je tak pohodlne na dosah aj v najkrajnejšom kúte.

Vysoká úroveň stability a nosnosti

Diagonálne osadené vedenia zabezpečujú zvýšenie bočnej stability a zvýšenie nosnosti až do 20 kg na jednu spodnú skriňu.

Jednotný vzhľad

SPACE TWIN sa dá realizovať so zásuvkovými systémami LEGRABOX, MERIVOBX a TANDEMBOX a so systémom vedenia MOVENTO. Umožňuje tak dosiahnuť súvislý vzhľad.

Zvyčajný komfort nastavovania a montáže

Vďaka štandardným kovaniam Blum je nastavenie a montáž rovnako jednoduchá a pohodlná ako zvyčajne.



Rôznorodé možnosti realizácie

Úplne jednoducho zrealizujte SPACE TWIN s kovami Blum z existujúceho sortimentu. Toto riešenie je realizovateľné ako v kombinácii so zásuvkovými systémami LEGRABOX, MERIVOBX a TANDEMBOX, tak aj so systémom vedenia MOVENTO.



MERIVOBX modular s BOXCOVER

So skleneným výsuvom pôsobí pri každej svetelnej nálade vysoko hodnotným dojmom.

SPACE TWIN

blum




LEGRABOX

Priamočiary, elegantný dizajn LEGRABOX-u sa uplatní aj pri riešeníach úzkych skriniek. Pre šírky korpusu od 185 mm do 250 mm.



TANDEMBOX antaro

Riešenie pre úzke skrinky je kompatibilné aj s efektívnym zásuvkovým systémom TANDEMBOX antaro. Pre šírky korpusu od 165 mm do 250 mm.

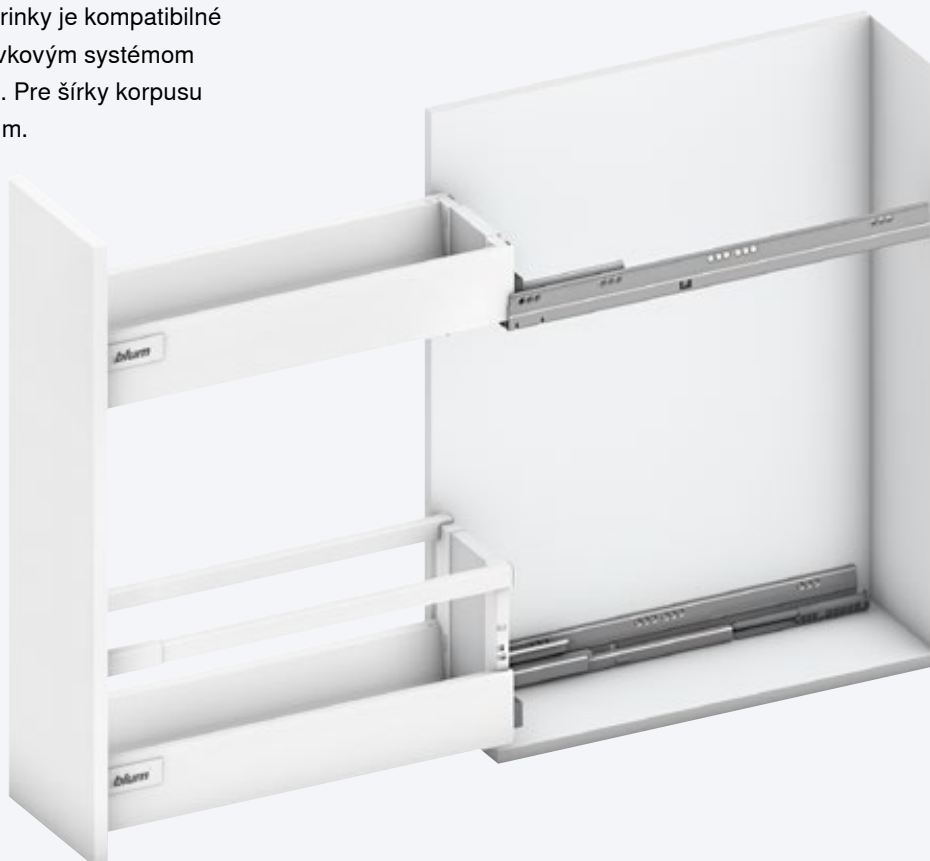

MERIVOBX

Aj pri úzkych skrinkách možno so systémom MERIVOBX použiť rôzne konštrukcie bokov.
Pre šírky korpusu od 130 mm do 250 mm.




MOVENTO

Kvalitu pohybu MOVENTO
cítiť aj v skrinke SPACE TWIN.
Pre šírky korpusu od 180 mm
do 250 mm.



Projektovanie


Potreba miesta v korpuse

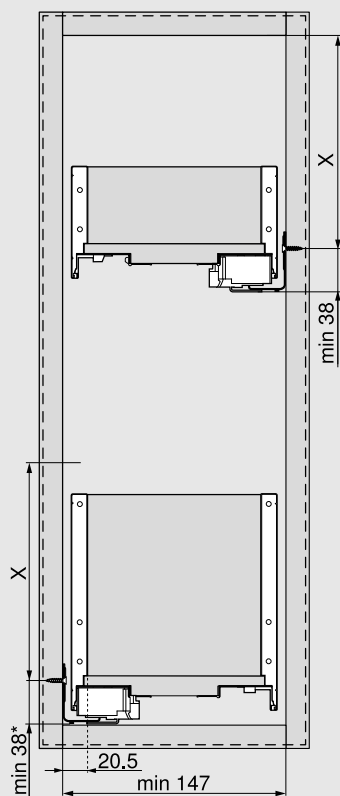

Výška	X (mm)
M	68
K	106
C	155

*+ 1 mm pri montáži korpusovej lišty pred zostavením korpusu

Montážne rozmery čela

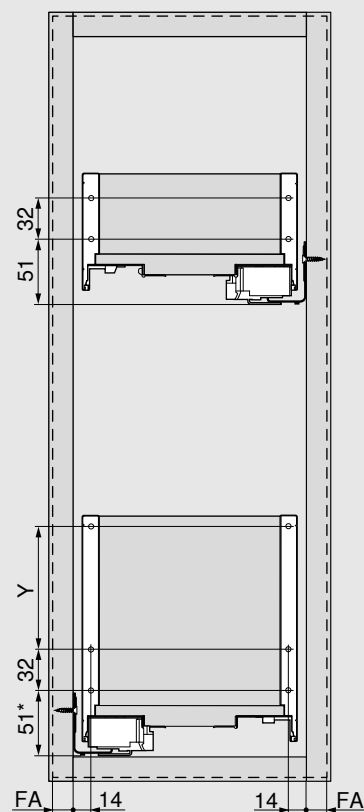

Výška	Y (mm)
M	-
K	-
C	96


FA Presah čela

*+ 1 mm pri montáži korpusovej lišty pred zostavením korpusu


Projektovanie

Konštrukčné rozmery chrbta


Výška M





Výška K

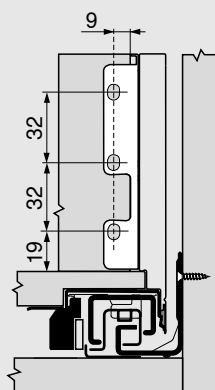

Výška C

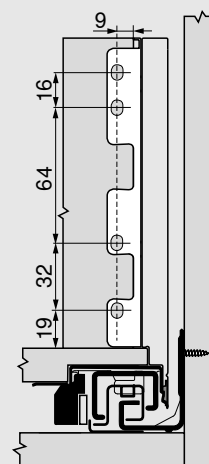

Rozmery prírezov pre drevotrieskové dosky 16 mm



Drevený chrbát

Výška M B (mm) 63


Výška K 101

Výška C 148

Dĺžka dna A (mm)

Drevený chrbát NL - 10

Rozmer drážky C (mm)



KB Šírka korpusu

LW Svetlá šírka korpusu

NL Menovitá dĺžka

i Poznámka

Objednávacie informácie o štandardných dieloch LEGRABOX nájdete v príslušných brožúrach a katalógoch výrobkov.




Ďalšie informácie o systéme LEGRABOX

www.blum.com/legrabox

Projektovanie

Potreba miesta v korpuse

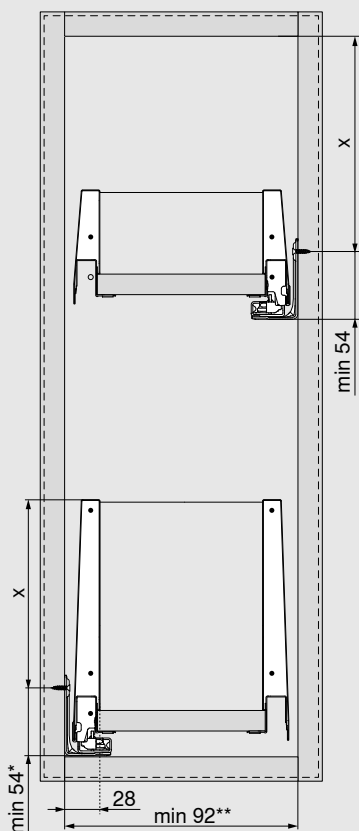


Výška	X (mm)
M	54
K	92
E	155

*+ 1 mm pri montáži korpusovej lišty pred zostavením korpusu

** 112 mm so SERVO-DRIVE
142 mm s TIP-ON BLUMOTION

Montážne rozmery čela

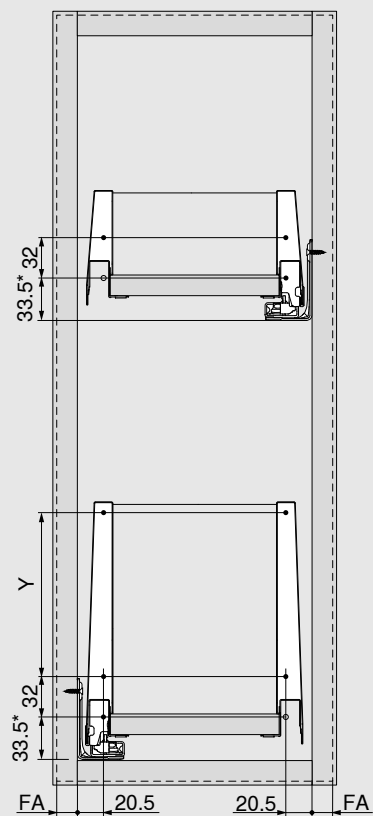

Výška	Y (mm)
M	-
K	-
E	128


FA Presah čela

*+ 1 mm pri montáži korpusovej lišty pred zostavením korpusu


Projektovanie

Konštrukčné rozmery chrbta


Výška M




Výška K

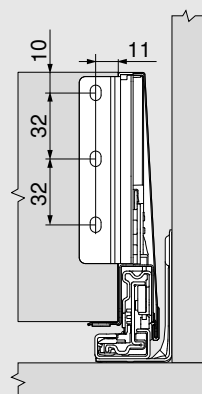

Výška E

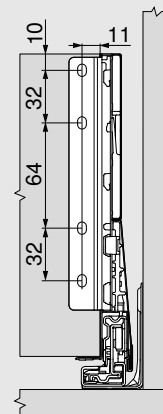

Rozmery prírezov pre drevotrieskové dosky 16 mm

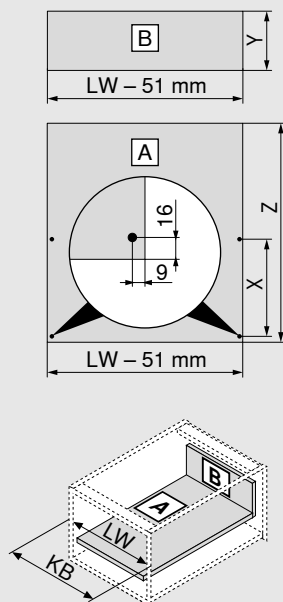

Drevený chrbát		Y (mm)
Výška M		83
Výška K		121
Výška E		184
Dĺžka dna		Z (mm)
Drevený chrbát		NL - 26
Poloha vŕtaného otvoru na dne zásuvky		
Možnosť predvŕtania pri použití skrutky s plochou hlavou	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Šírka korpusu		
LW Svetlá šírka korpusu		
NL Menovitá dĺžka		

i Poznámka

Objednávacie informácie o štandardných dieloch MERIVOBX nájdete v príslušných brožúrach a katalógoch výrobkov.




Ďalšie informácie o systéme MERIVOBX

www.blum.com/merivobox

Projektovanie


Potreba miesta v korpuse

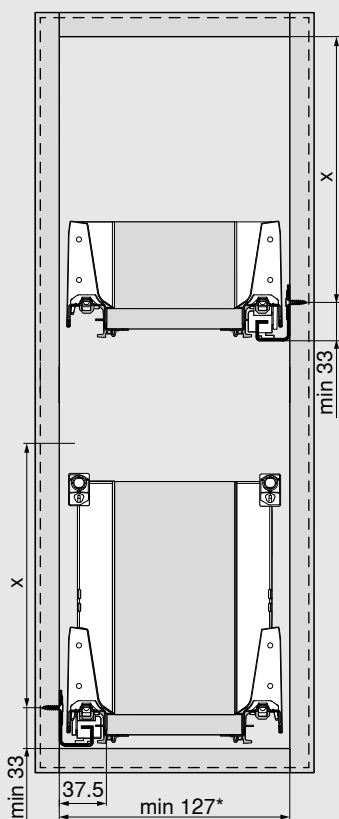

Výška	X (mm)
M	65.5
K	97.5
C	159
D	191

* 147 mm so SERVO-DRIVE

Montážne rozmery čela

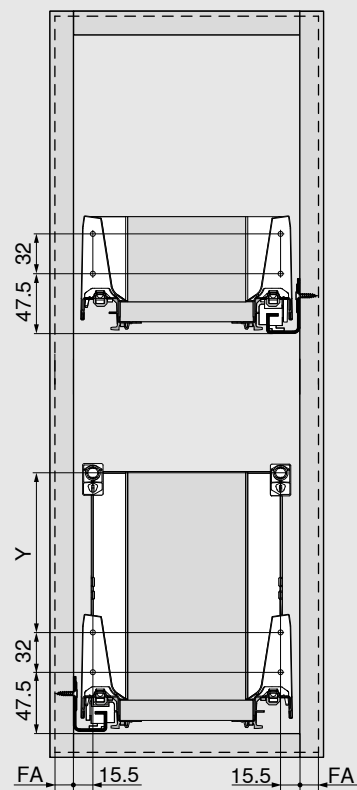


Výška	Y (mm)
M	-
K	32
C	96
D	128
D na boku K	32/96

FA Presah čela


Projektovanie

Konštrukčné rozmery chrbta


Výška M




Výška K






Výška C

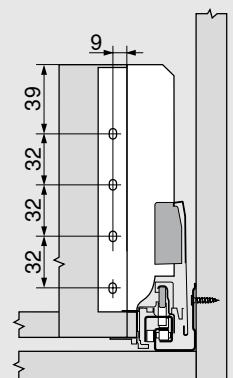

Výška D

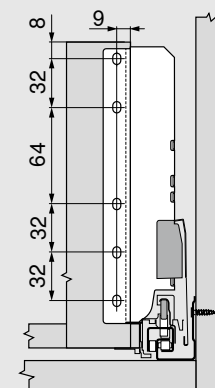

Rozmery prírezov pre drevotrieskové dosky 16 mm



Drevený chrbát		B (mm)
Výška M		84
Výška K		116
Výška C		167
Výška D		199
Dĺžka dna		A (mm)
Drevený chrbát		NL - 24
KB	Šírka korpusu	
LW	Svetlá šírka korpusu	
NL	Menovitá dĺžka	

i Poznámka

Objednávacie informácie o štandardných dieloch TANDEMBOX nájdete v príslušných brožúrach a katalógoch výrobcov.




Ďalšie informácie
o TANDEMBOX antaro

[www.blum.com/
tandemboxantaro](http://www.blum.com/tandemboxantaro)



Projektovanie

Zásuvka

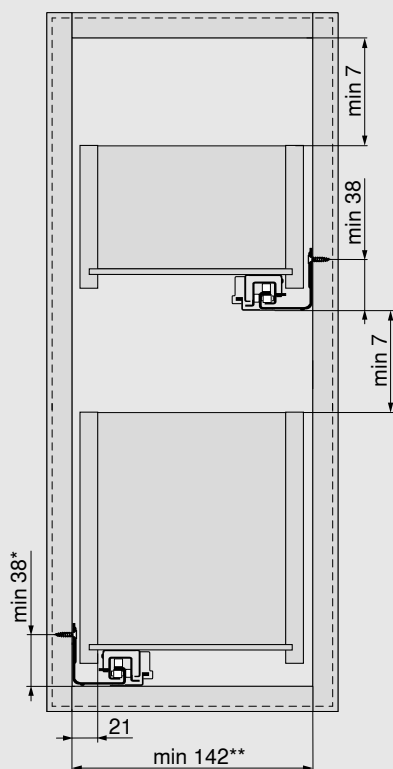

* + 1 mm pri montáži korpusovej lišty pred zostavením korpusu

** 212 mm s TIP-ON BLUMOTION

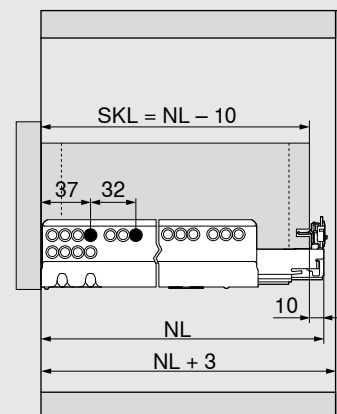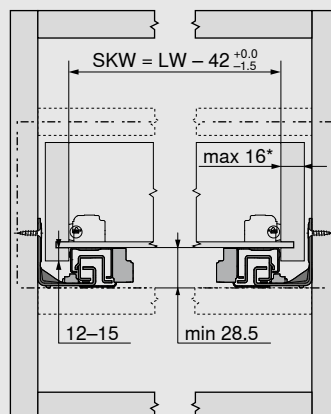

* Obmedzené nastavenie do strán pri 16 mm hrúbke boku zásuvky a súčasne plné využitie tolerancie svetlej šírky zásuvky

LW Svetlá šírka korpusu



NL Menovitá dĺžka

SKL Hĺbka zásuvky

SKW Svetlá šírka zásuvky

Projektovanie

Spracovanie zásuviek

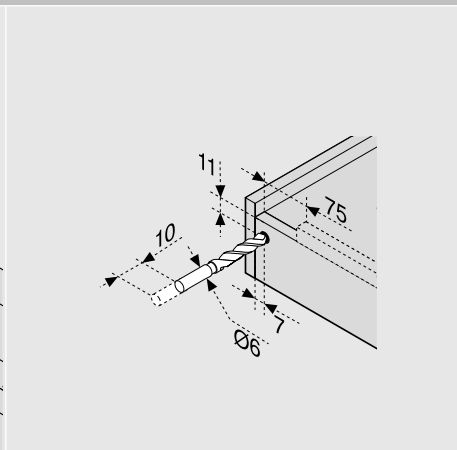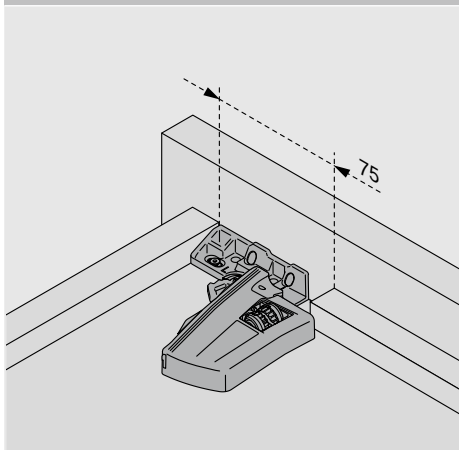

Poznámka

Objednávacie informácie o štandardných dieloch MOVENTO nájdete v príslušných brožúrach a katalógoch výrobkov.



Ďalšie informácie o systéme MOVENTO

www.blum.com/movento



moving ideas

Veríme, že nápady dokážu pohnúť svetom. Aby ste mohli zrealizovať svoje kreatívne nápady, ponúkame vám inovatívne kovania, inšpiratívne koncepty nábytku a primerané služby. Riadime sa vašimi potrebami, globálnymi trendmi a našou spoločnou víziou zlepšovania kvality života. Poďme spolu vymýšľať pôsobivé nápady.



Kvalita bývania

Viac pohodlia a funkčnosti pri každodennom používaní nábytku – práve k tomu chceme prispievať.



Sortiment

Všetko z jedného zdroja: s naším rozmanitým sortimentom výrobkov zrealizujete súčasné i budúce trendy bývania.



Inšpirácia

Sledujeme trendy bývania na celom svete a skúmame riešenia budúcnosti. Tieto poznatky vám odovzdávame.



Inovácie

Sme neustále v pohybe. So zvedavosťou a výskumným duchom vyvíjame pre vás nové výrobky a služby.



Služby

Podporujeme vás v každodennej práci službami prispôbenými vašim postupom.



Kvalita

Naše výrobky, služby i seba samých naďalej zlepšujeme.



Dôvera

Preberáme zodpovednosť. Pre naše partnerské organizácie, pre našich zamestnancov, pre spoločnosť a životné prostredie.

Našu cestu začal ozubmi do podkov Julius Blum v roku 1952. V súčasnosti dodávame inovatívne kovania zákazníkom vo viac ako 120 krajinách.

Look for our
FSC™-certified
products



Celý obsah podľa autorských práv spoločnosti Blum.
Technické zmeny a zmeny vo výrobnom programe vyhradené.
IDNR: 000.000.0 - EP-231/5 SK-SK/06.24

Julius Blum GmbH
Zastúpenie pre Slovensko
Tuhovská 29
831 06 Bratislava
Slovakia
Tel.: +421 905 997 977
E-Mail: info.sk@blum.com

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Rakúsko
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

Naše prevádzky v Rakúsku, Poľsku a Číne sú certifikované, ako je uvedené nižšie.
Naša prevádzka v USA je certifikovaná podľa ISO 9001.
Naša prevádzka v Brazílii je certifikovaná podľa ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001.

