

SPACE STEP

Täiustades hoiuruumi



Astmelaua ja soklisahtli praktiline kooslus

Põrandakapi all osas paiknev soklilahendus loob seninägematud võimalusi. SPACE STEP muudab selle sageli kasutamata osa eluruumist funktsionaalseks. SPACE STEP pakub midagi kõigile mööblikasutajatele: lastele meeldib astmelaul istuda, sest nii on mugavam riietuda.

Sisukord

- 04 Illus ja praktiline
- 06 Illus ja kõrge
- 08 Illus ja sujuv
- 10 Illus ja ohutu
- 12 Illus ja mugav
- 14 Tellimisandmed
- 16 Planeerimine
- 23 Paigaldus
- 28 Eemaldamine
- 30 moving ideas





Ilus ja praktiline

Klientide jaoks, kes soovivad hoiustada palju asju, on tarvis sobivaid mööblilahendusi. SPACE STEP võimaldab kasutada kõrgeid kappe, tekitades samal ajal täiendava hoiuruumi põrandakappide sokliossa. Kaks lahendust ühes.



Uus hoiuruum

SPACE STEP koosneb astmelauast ja sahtlist selle all (eeldusel, et sokkel on vähemalt 150 mm kõrge). Ja mida kõrgem on sokkel (maks. 250 mm), seda suurem on hoiuruum. Ideaalne harva kasutatavate asjade tarvis.

Mitmekülgselt kasutatav

Valida saab kolme erineva soklilahenduse vahel. Teisisõnu, SPACE STEP sobib kasutamiseks kõikjal kodus.



Tagasiastega sokkel



Tagasiastega madal sokkel



Tasapinnaline sokkel

Ilus ja kõrge

Kuna elamispiinad on muutumas väiksemaks, seisavad köögiplaneerijad silmitsi uute väljakutsetega. Uus soklilahendus SPACE STEP võimaldab ära kasutada kogu ruumi kuni laeni välja, tagades hea ligipääsu kõrgematele hoiukohtadele.



Inspireeriv tootevalik

Meie inspireeriv tõstesüsteemide sari AVENTOS annab hea ligipääsu seinakappide sisule. Kasutajale on endiselt tagatud täielik liikumisvabadus isegi siis, kui kapi esipaneelid on avatud.



Süsteemne disain

SPACE TOWER toidukappi saab täiustada SPACE STEPiga, mis annab kaks eelist. Esiteks, täiendav hoiuruum astmelaua all. Teiseks, hea juurdepääs ülemisel riiulil olevatele asjadele.



Ilus ja sujuv



Iga köögidisainer soovib ühendada kauni disaini funktsionaalsuse ja mugavusega. Tänu Blumi liikumistehnoloogiatele avaneb ja sulgub SPACE STEP vaikselt ja kergelt.



Igaüht meie neljast liikumistehnoloogiast saab kasutada eraldi ja igaühel on oma tugevad küljed.

www.blum.com/4formore

BLUMOTION

by Blum

TIP-ON BLUMOTION

by Blum

TIP-ON

by Blum

Funktsionaalne mugavus

SPACE STEPi puhul saab kasutada kõiki sahtli- ja rullikusüsteeme. Et pakkuda klientidele suuremat mugavust, saab soklilahenduse kombineerida Blumi töökindlate liikumistehnoloogiatega.

SERVO-DRIVE

by Blum

Lummavalt lihtne

Elektriline avamisabisüsteem SERVO-DRIVE pakub ülimat kasutusmugavust. SPACE STEPi avamiseks piisab mis tahes koha puudutamisest esipaneelil. Tänu BLUMOTIONile sulgub see pehmelt ja kergelt.



Uus vannitoadisain

Lai või kitsas, kõrge või madal, sama või erinevat värvi
– SPACE STEPiga saab luua kontrasti ja isikupära.

Ilus ja ohutu

Üllata oma kliente uute ideede ja lahendustega!
SPACE STEPi loomisel peeti silmas ohutust. Soklilahendus sisaldab tugevat astmelauda, mis püsib tänu erilisele libisemisvastasele süsteemile kindlalt paigal.



Libisemisvastane süsteem

Libisemisvastane süsteem, mis rakendub vaid 8-kilogrammise raskuse mõjul, lukustab SPACE STEPi väljatõmmatuna kindlalt paigale. Astmelaua pind talub kuni 150 kg koormust, eeldusel et konstruktsioon on selleks sobiv.

Ilus ja mugav

Klientidele meeldivad köögiplaneerijad, kes suudavad ette mõelda. SPACE STEP pakub sinu klientidele suuremat mugavust juba enne kui nad seda vajavad. See on tähelepanelik teenindus.

Üldkasutatav


Kööki, vannituppa, elutuppa või mujale eluruumidesse – SPACE STEP tõstab elukvaliteeti kõikjal kodus. Soklilahendust saab kaubanduses mitmeti kasutada.





SPACE STEPi kohta leiad lisateavet siit:
www.blum.com/spacestep

Tellimisandmed

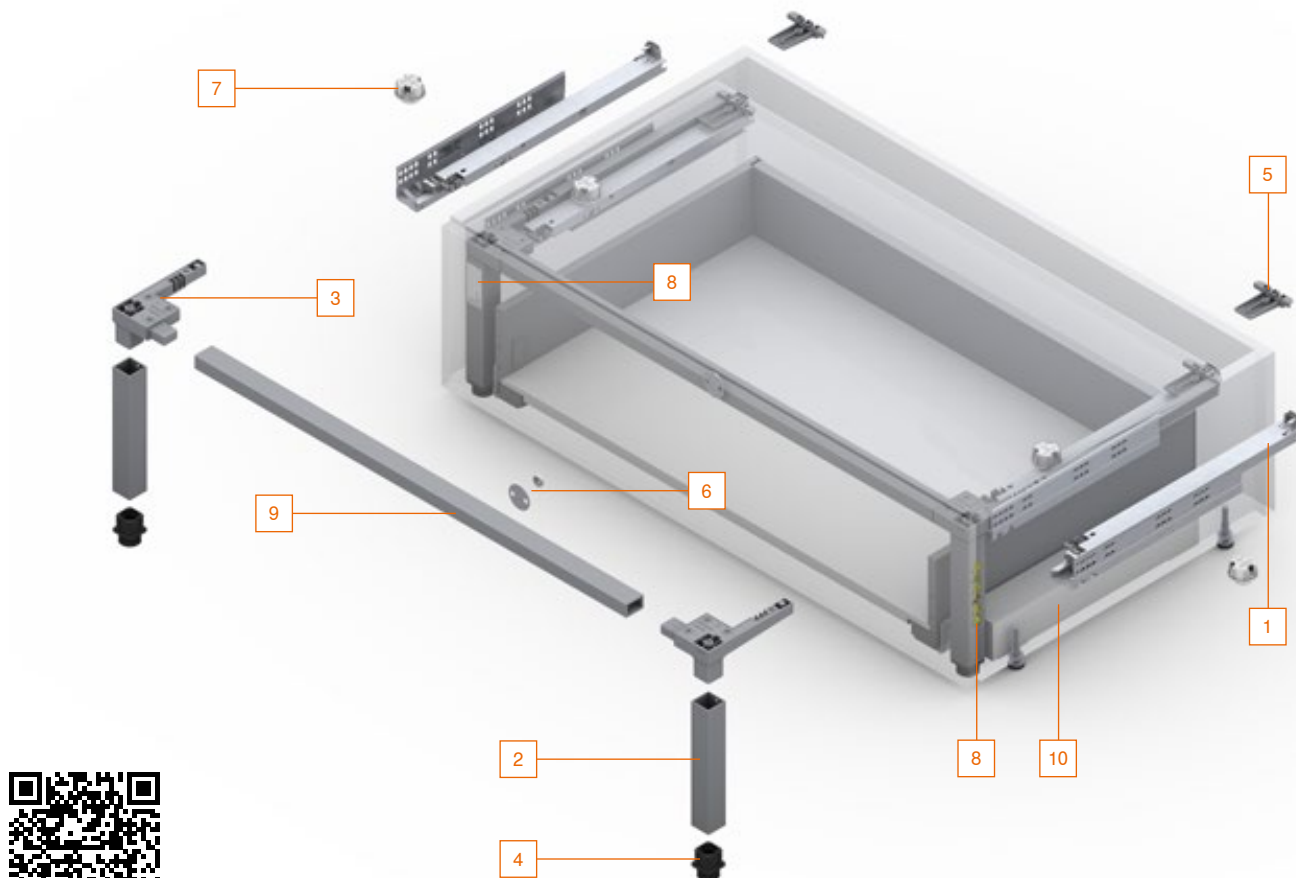
www.blum.com/configurator

SPACE STEPI komplekt

Nimipikkus (NL)	Värvus	
410 mm	Matt helehall	Z95.4100
460 mm	Matt helehall	Z95.4600

Sisaldab:

- 1** 2 x TANDEM 561Hxxx1B95 vasak/parem
- 2** 2 x püsttugi
- 3** 2 x nurgaliitmik
- 4** 2 x tugijalg
- 5** 2 x tagaseina kinnituskamber
- 6** 1 x esipaneeli ühenduskomplekt (magnet ja haakeplaat)
- 7** 4 x vedrupuhver*
- 8** 2 x kleebis (ohutusteave ja tootja andmed)
- 14 x lamepeakruvi (4 x 15 mm)
- 1 x paigaldusjuhend

* Soovitus: Kapi laius (KB) > 900 mm, 4 tk

9 Horisontaalne ristlatt

	Alumiinium	
	Möötu lõikamata	Z95Q1040A
	Lõikemõõdud: Kapi siselaius (LW) - 130 mm	
	Soovitus: Kapi laius (KB) 1200 mm, kasutada 2 tk, et vältida liigset paindumist	


10 Distsantsriba (lisavarustus)

	Rullikute paigaldamiseks, sobib kõikidele Blumi sahtli- ja rullikusüsteemidele	
		Z95D4100

KB Kapi laius

LW Kapi siselaius

Tellimisandmed

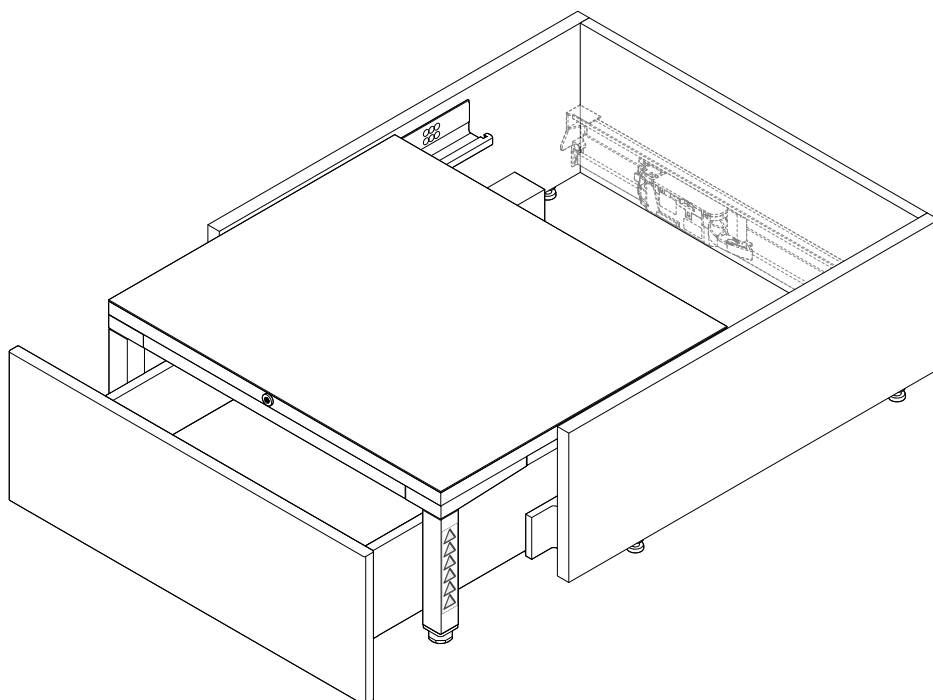
i

Märkused

Maksimumkoormus: 150 kg*

* Tootjana on sinu kohustus kindlaks teha sinu valmistatud mööbli, milles kasutatakse SPACE STEPi, tegelik kandevoime standardi EN-14183 kohaselt. See väärtus tuleb märkida tootja andmesildile.

Võimalik kapikõrgus: Võimalik kapikõrgus on SPACE STEPi puhul 150–250 mm

Soovitav materjal: Sokli astmelauana soovitatakse kasutada vähemalt 21 mm paksust 3-kihilist tahvlit (3S).

Soovitav astmelaua pinnakate: Astmelaua pind peab olema libisemisvastane. Pinnakatteks võib olla libisemisvastane matt, mis on kinnitatud otse astmelaua pinnale, või libisemisvastane tahvelmaterjal.

Siltide kinnitamine: EN-14183 kohaselt peavad mõlemad kaasasolevad sildid olema selgelt nähtavad.




Sahtel SPACE STEPi all: Kasutada võib ainult 30 kg või 40 kg kandevoimega rullikuid. SPACE STEPi all oleva sahtli dünaamiline kandevoime on 20 kg.

Kapp, mille sokliosas on SPACE STEP: kui kapi põhjapaneelil hoitakse asju, soovitame hoolitseda selle eest, et põhi läbi ei painduks. Nii hoiad ära SPACE STEPi hõõrdumise kapipõhja vastu.




TIP-ON BLUMOTION: TIP-ON BLUMOTIONi puhul soovitame kasutada L5 mehhanismi.

Planeerimine




LEGRABOX – kõrgus N

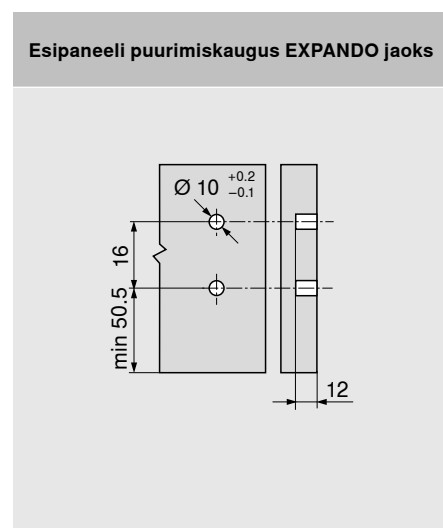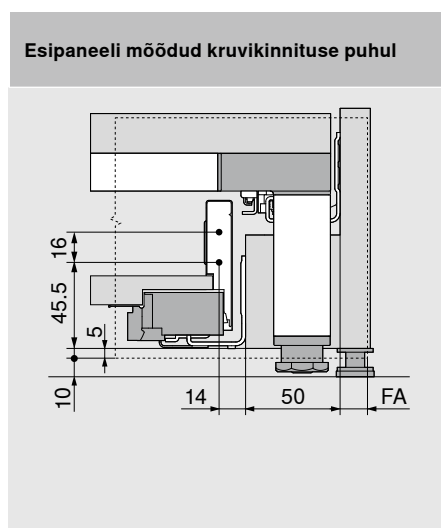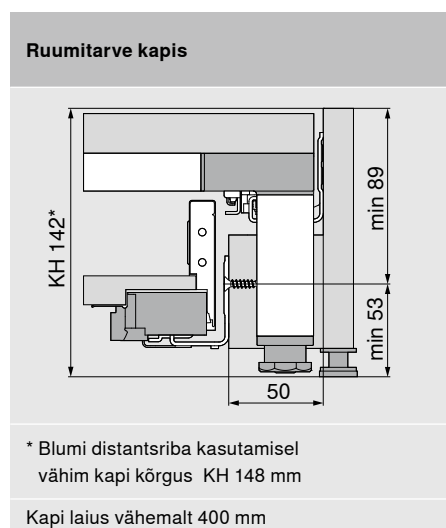

LEGRABOX – kõrgus M

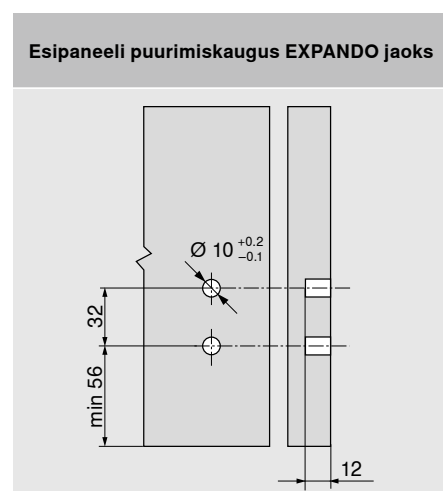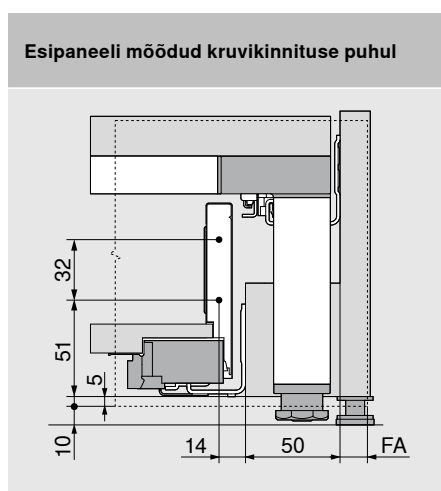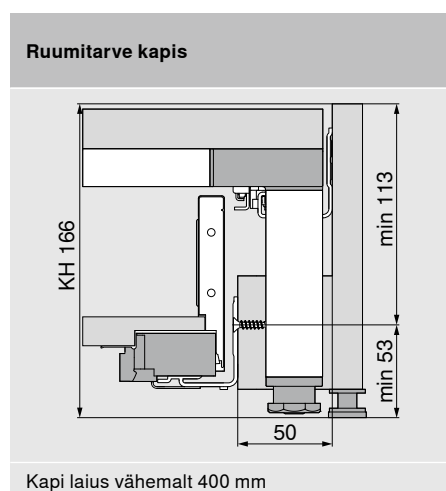

LEGRABOX – kõrgus K

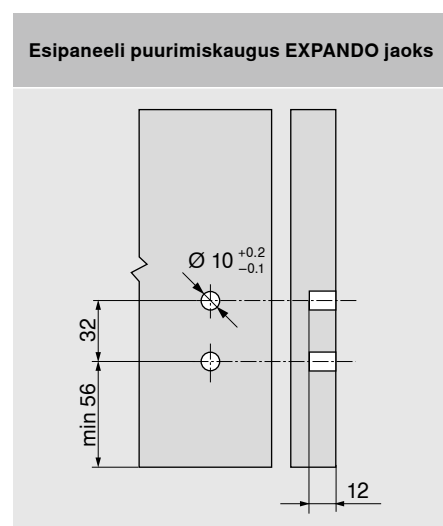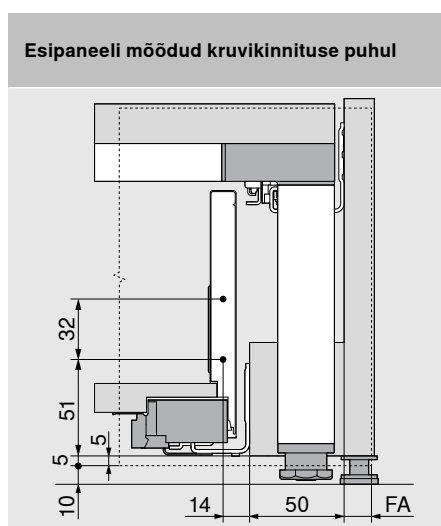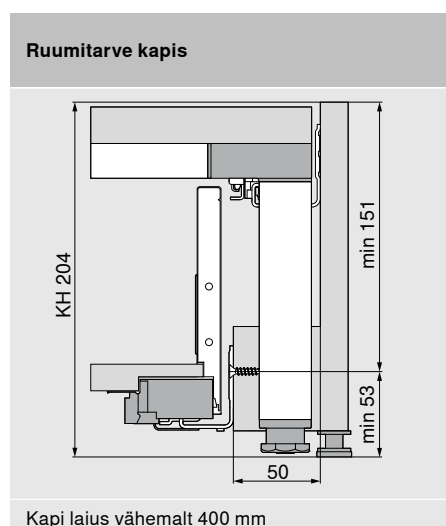

FA Esipaneeli ülelate


KH Kapi kõrgus

Paigaldusmõõdud väljatõmmatava riuli korral, mille põhja paksus on vähemalt 21 mm – ilma libisemisvastase matita

Planeerimine

MERIVOBX – kõrgus N


Ruumitarve kapis

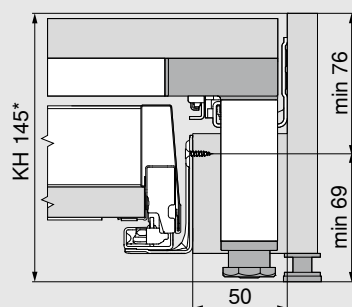


* Blumi distantsriba kasutamisel
vähim kapi kõrgus KH 146 mm

Kapi laius vähemalt 400 mm

Esipaneeli mõõdud kruvikinnituse puhul

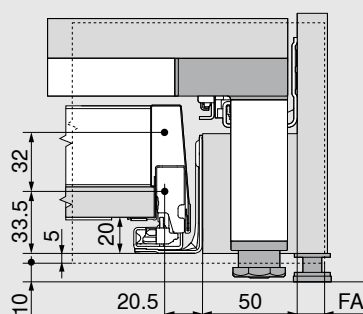


Esipaneeli puurimiskaugus EXPANDO jaoks




MERIVOBX – kõrgus M

Ruumitarve kapis

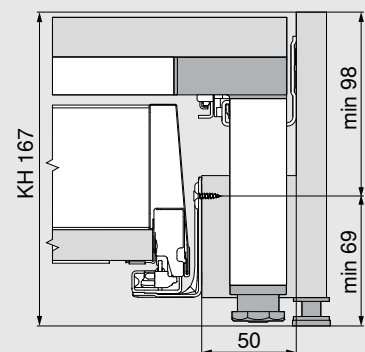


Kapi laius vähemalt 400 mm

Esipaneeli mõõdud kruvikinnituse puhul

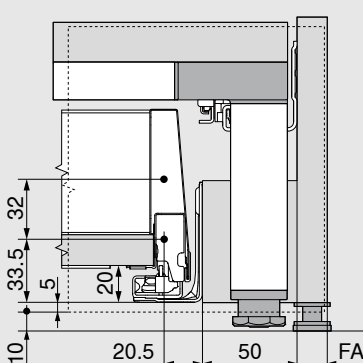


Esipaneeli puurimiskaugus EXPANDO jaoks

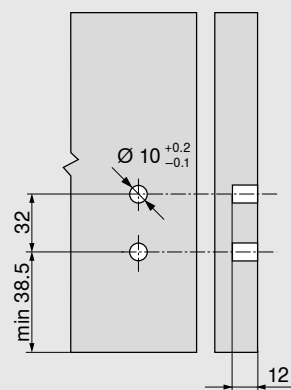


MERIVOBX – kõrgus K

Ruumitarve kapis

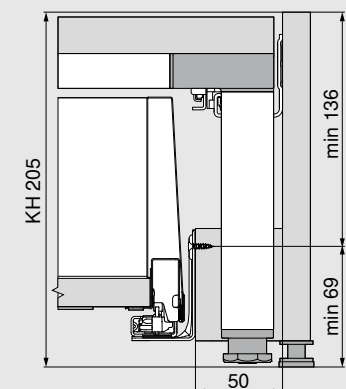


Kapi laius vähemalt 400 mm

Esipaneeli mõõdud kruvikinnituse puhul

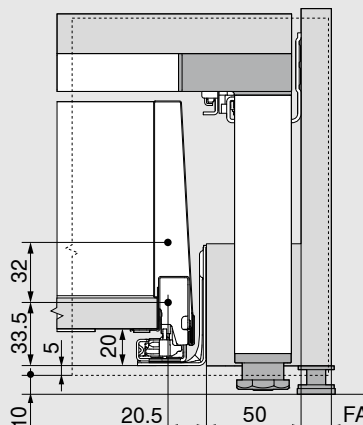

Esipaneeli puurimiskaugus EXPANDO jaoks






FA Esipaneeli ülelate

KH Kapi kõrgus




Paigaldusmõõdud väljatõmmatava riuli korral, mille põhja paksus on vähemalt 21 mm –
ilma libisemisvastase matita

Planeerimine




TANDEMBOX antaro – kõrgus N

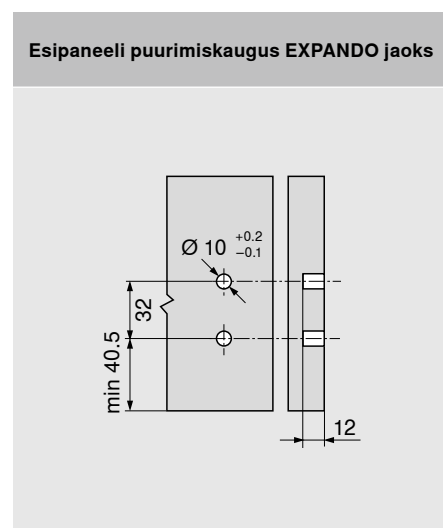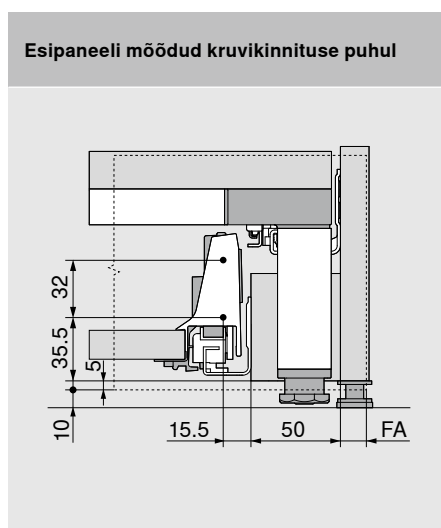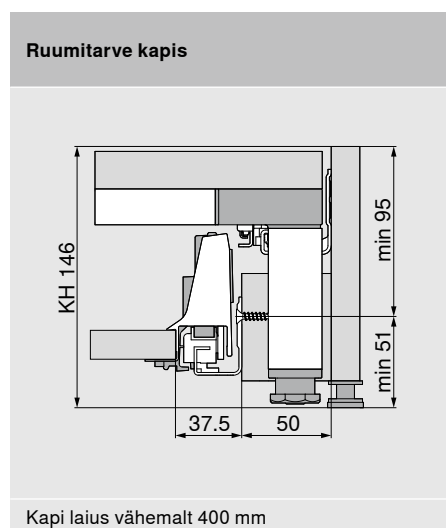

TANDEMBOX antaro – kõrgus M

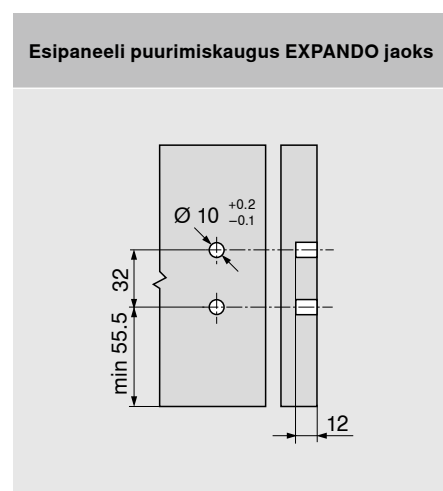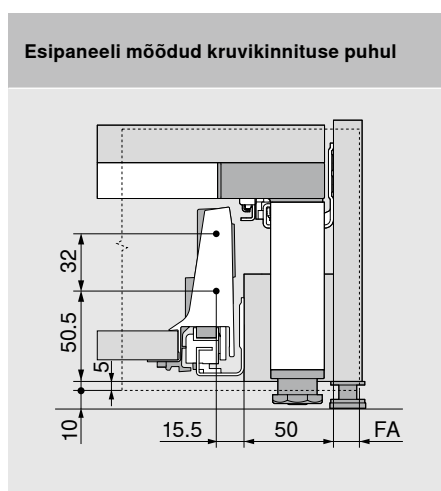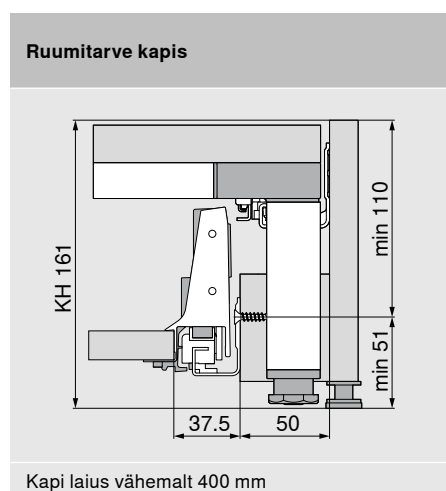

TANDEMBOX antaro – kõrgus K

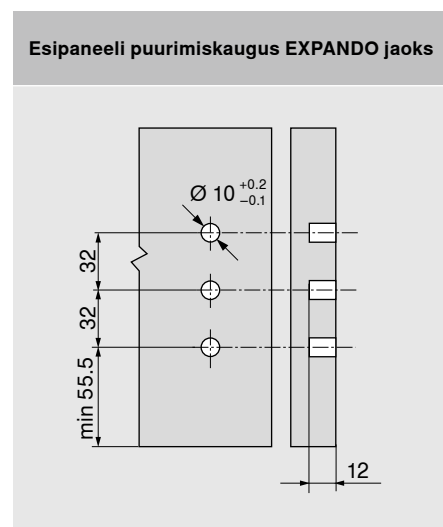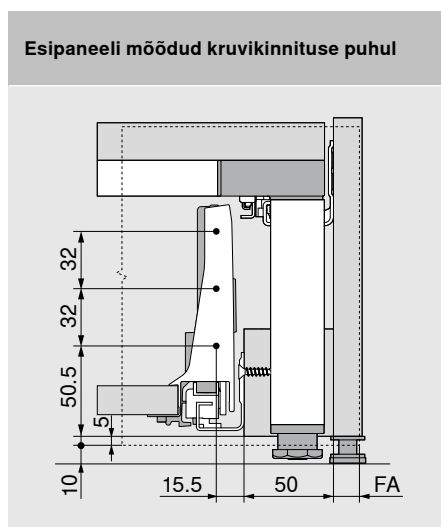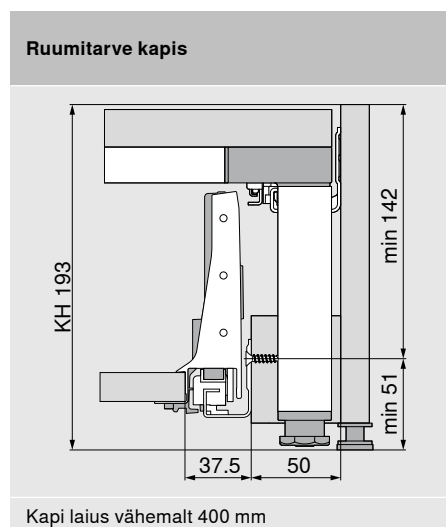

FA Esipaneeli ülelate


KH Kapi kõrgus

Paigaldusmõõdud väljatõmmatava riuli korral, mille põhja paksus on vähemalt 21 mm – ilma libisemisvastase matita

Planeerimine

MOVENTO

Ruumitarve kapis

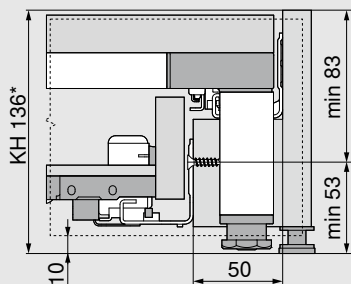


* Blumi distantriba kasutamisel vähim kapi kõrgus KH 148 mm

Kapi laius vähemalt 400 mm, SERVO-DRIVE'iga vähemalt 450 mm

TANDEM







Ruumitarve kapis

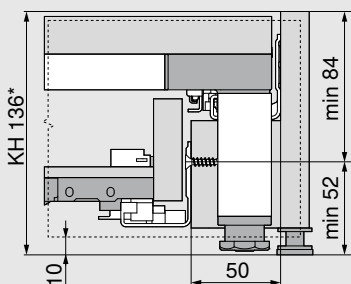


* Blumi distantriba kasutamisel vähim kapi kõrgus KH 148 mm

Kapi laius vähemalt 400 mm, SERVO-DRIVE'iga vähemalt 450 mm



Planeerimine

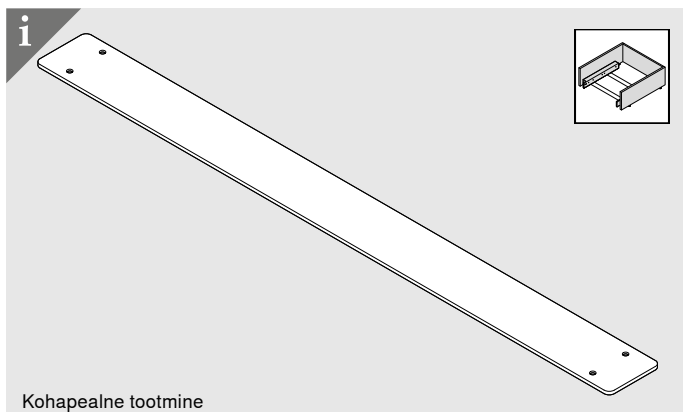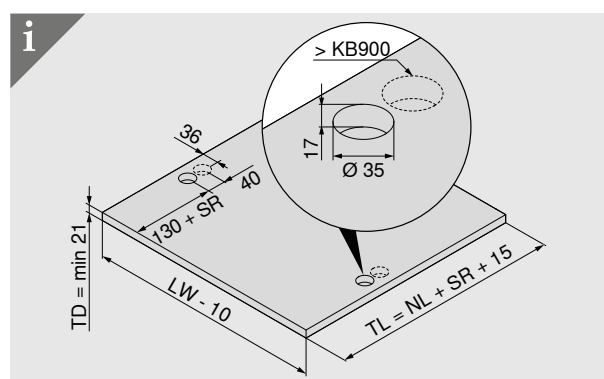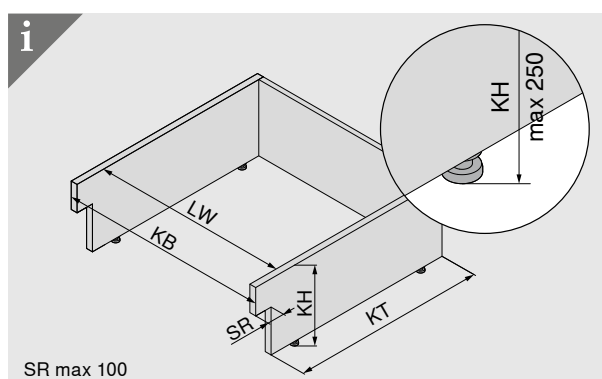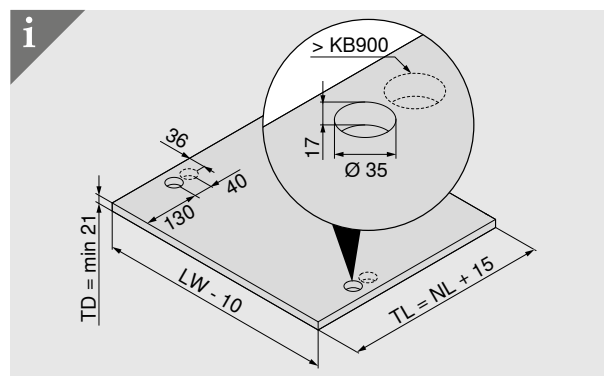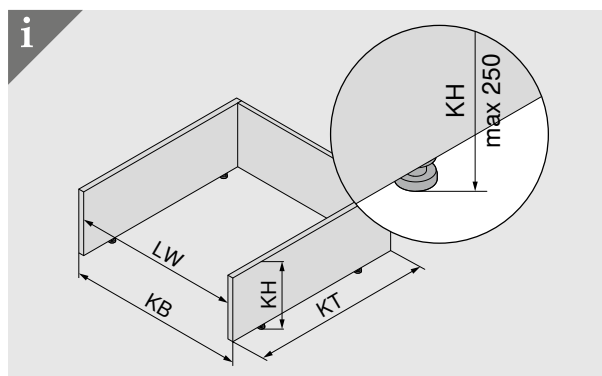

Kohapealne tootmine

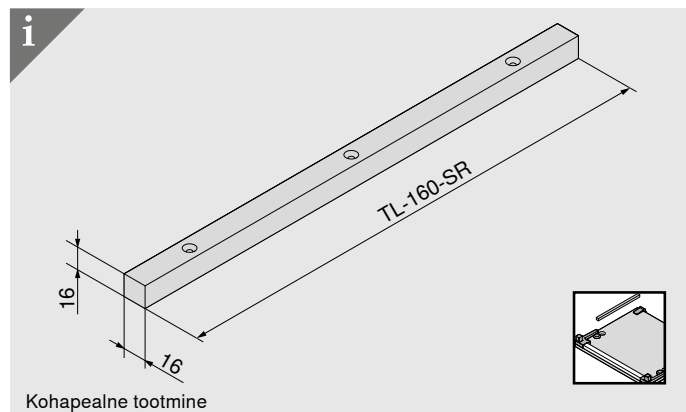

Kohapealne tootmine

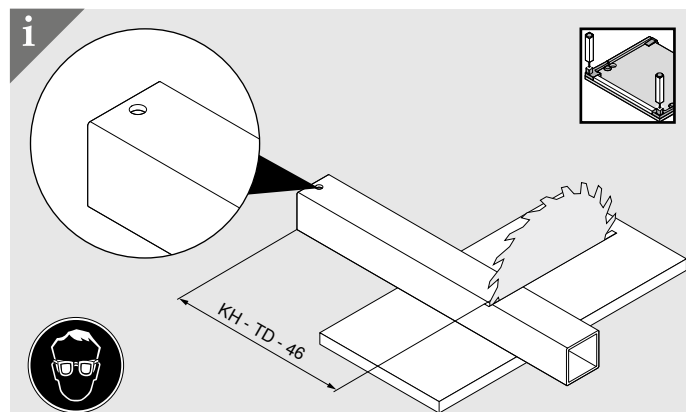
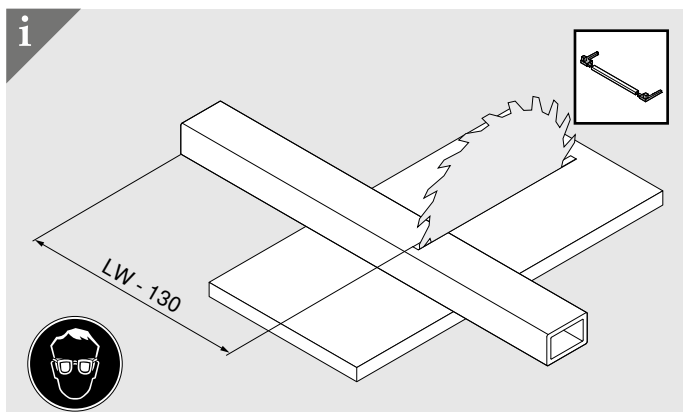


FA Esipaneeli ülekate
KB Kapi laius
KH Kapi kõrgus

KT Kapi sügavus
LW Kapi siselaius
NL Nimipikkus




SR Sokli tagasiaste
TD Väljatõmmatava riuli põhja paksus
TL Väljatõmmatava riul pikkus

Planeerimine

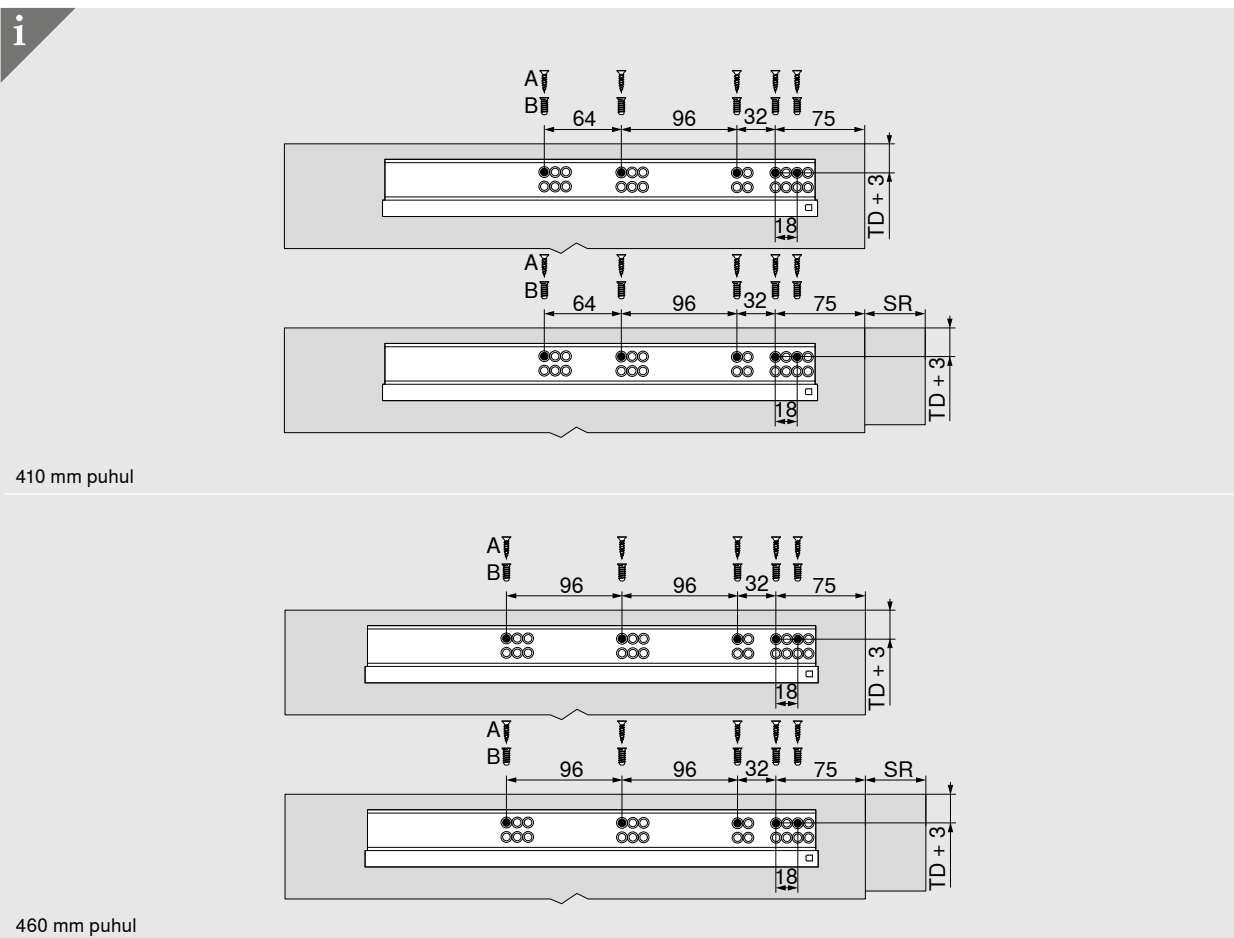

NL Nimipikkus
 SR Sokli tagasiaste
 TD Väljatõmmatava riikli põhja paksus


Planeerimine

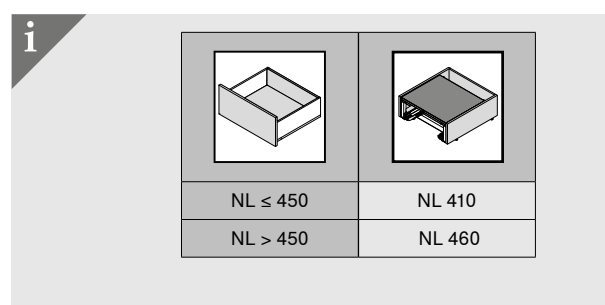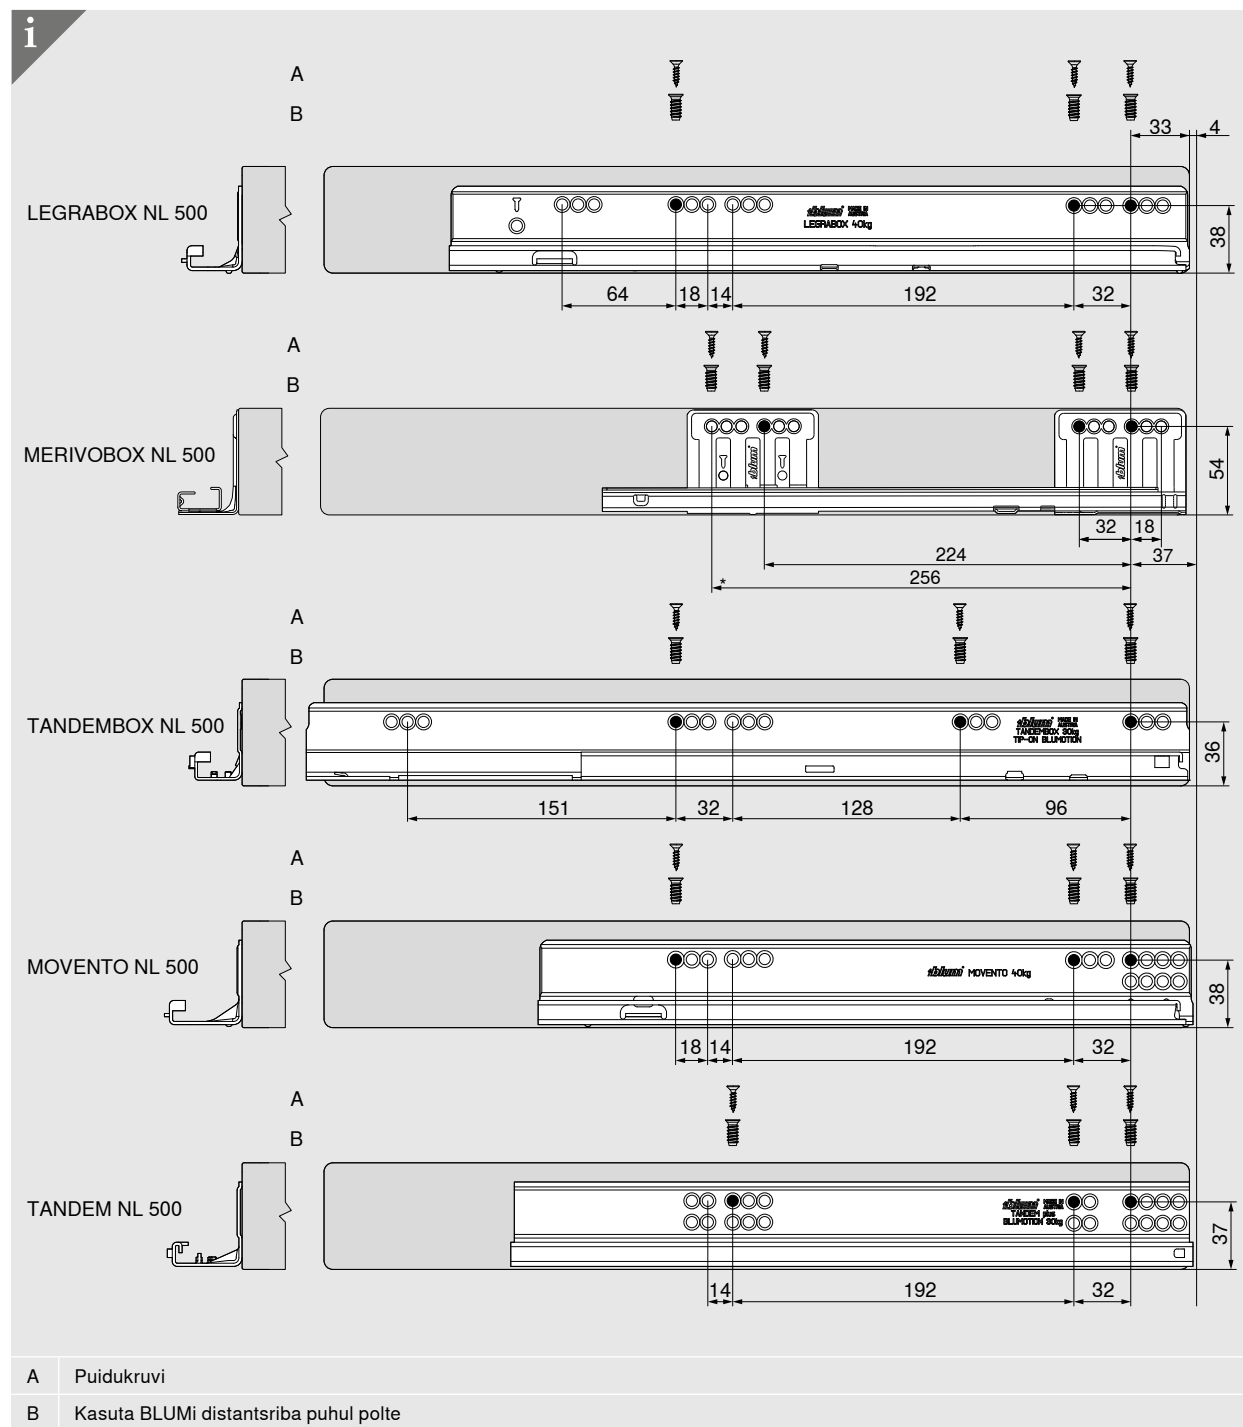

NL Nimipikkus
SR Sokli tagasiaste
TD Väljatõmmatava riili põhja paksus

Paigaldus


Mõõdud – puidust distantriba

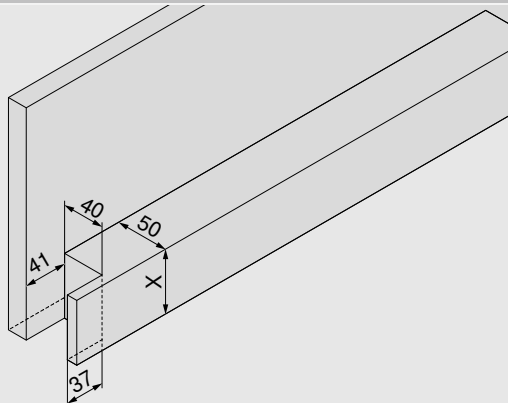




Kohapealne tootmine

	X (mm)
LEGRABOX	50
MERIVOBX	65
TANDEMBOX	50
MOVENTO I TANDEM	50


Mõõdud – BLUMi distantriba

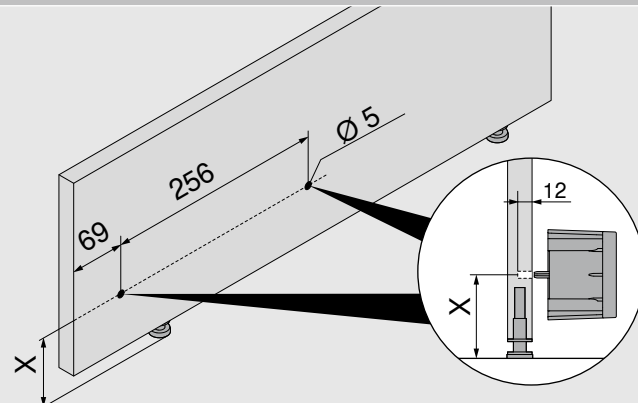


	X (mm)
LEGRABOX	53
MERIVOBX	51
TANDEMBOX	51
MOVENTO I TANDEM	53

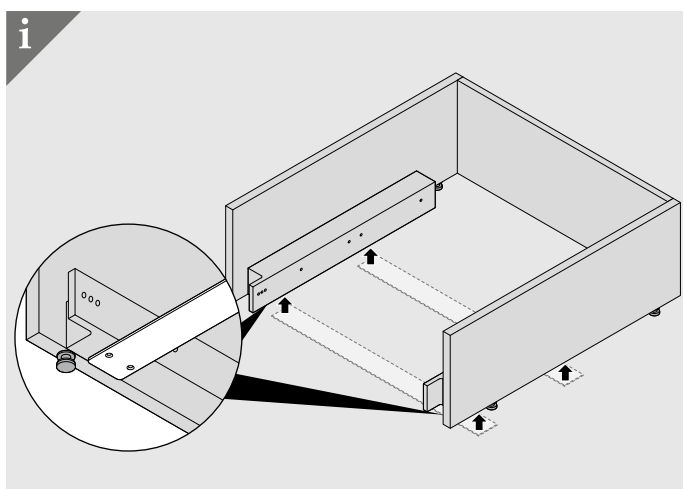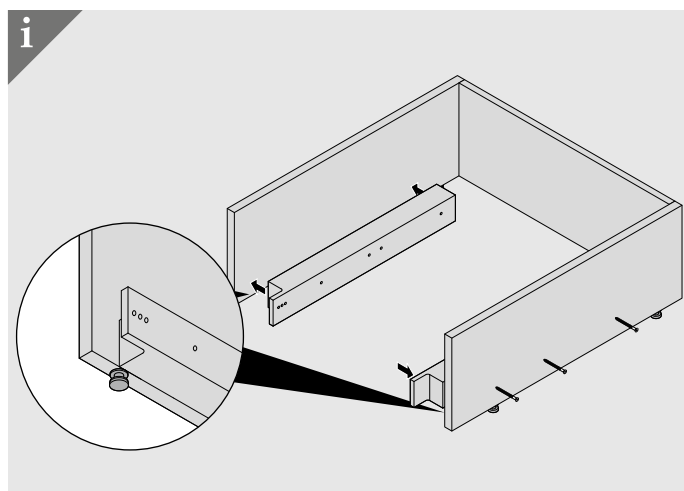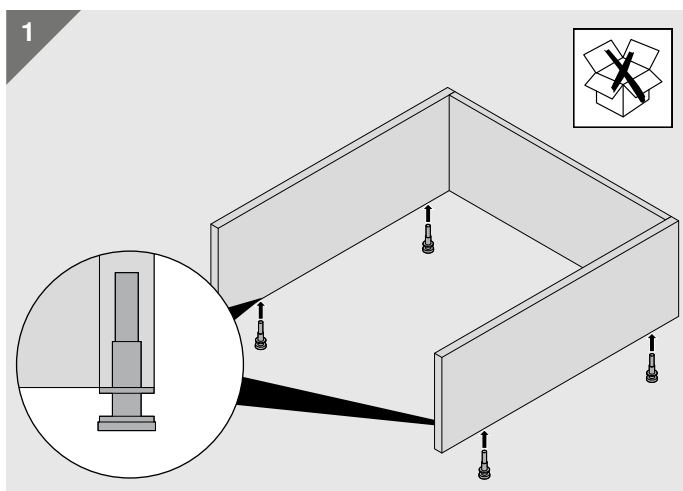


Paigaldus



2  (3.5 x 15) *(3.5 x 10)

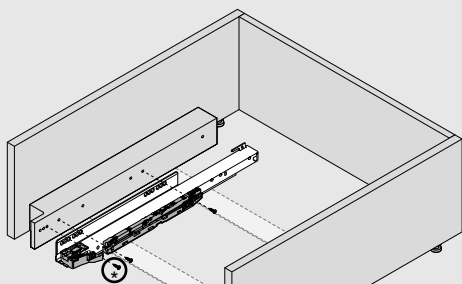


3  (3.5 x 15)

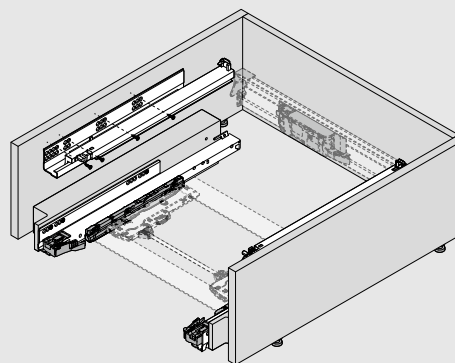


SERVO-DRIVE
by Blum
TIP-ON
by Blum
* TIP-ON
BLUMOTION
by Blum

* Soovitus: ainult koos L5 mehhanismiga






4  (4 x 15)

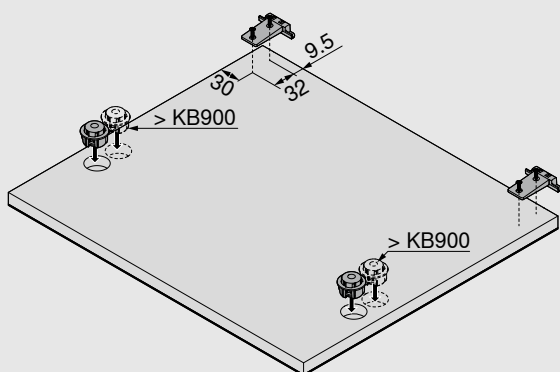







5

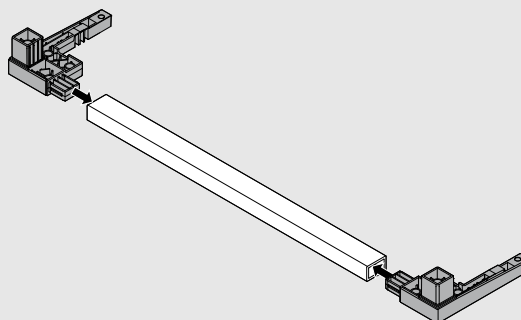

Paigaldus

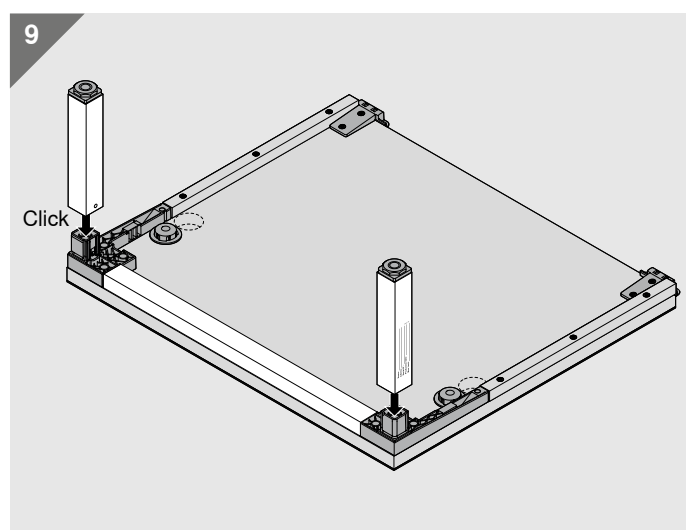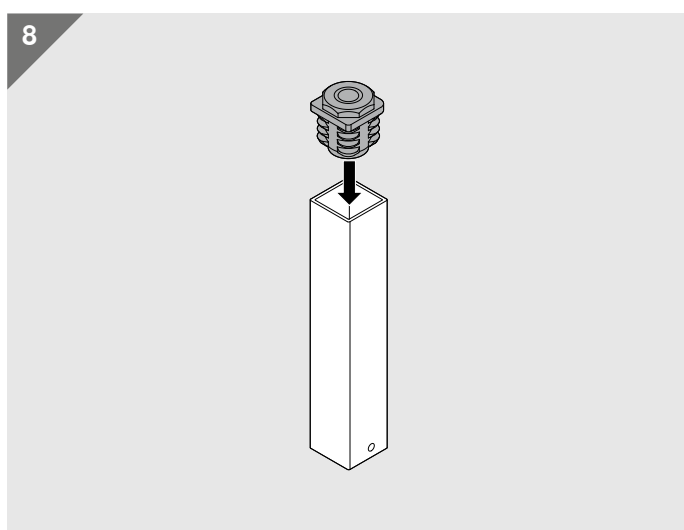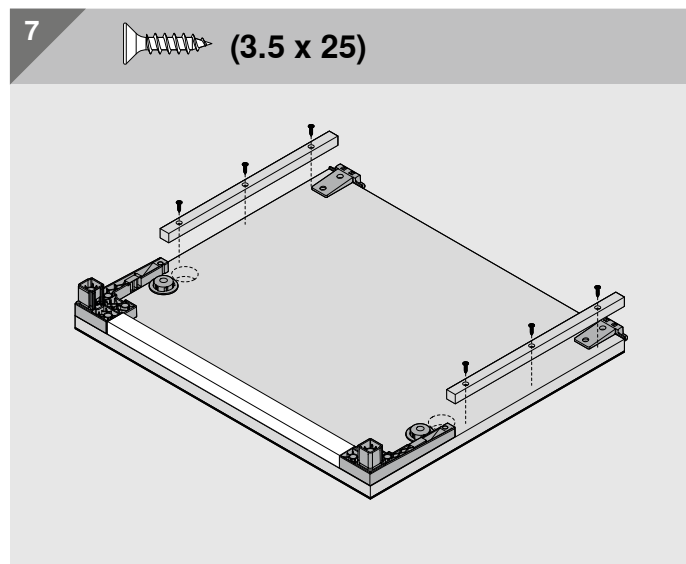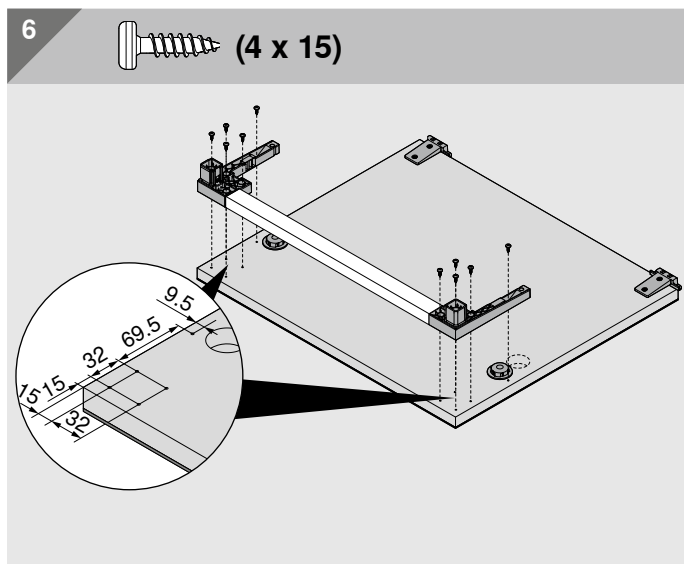


Paigaldus

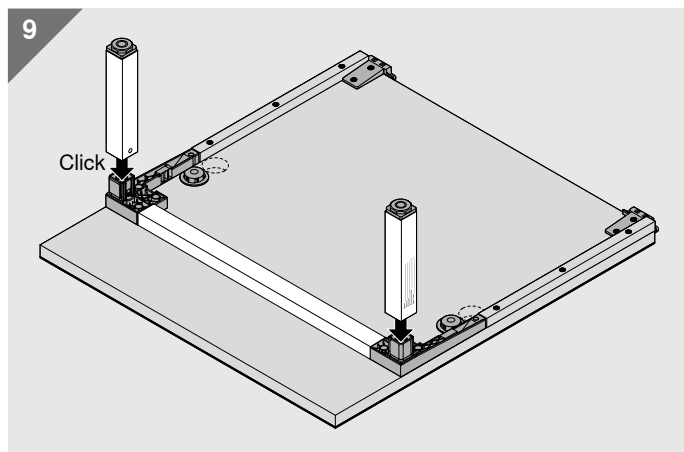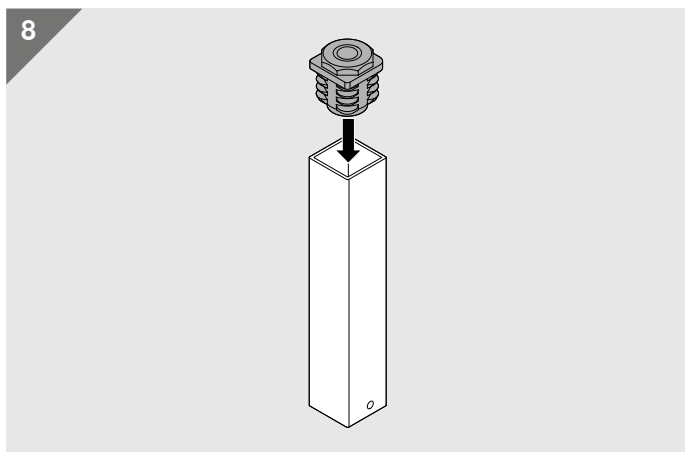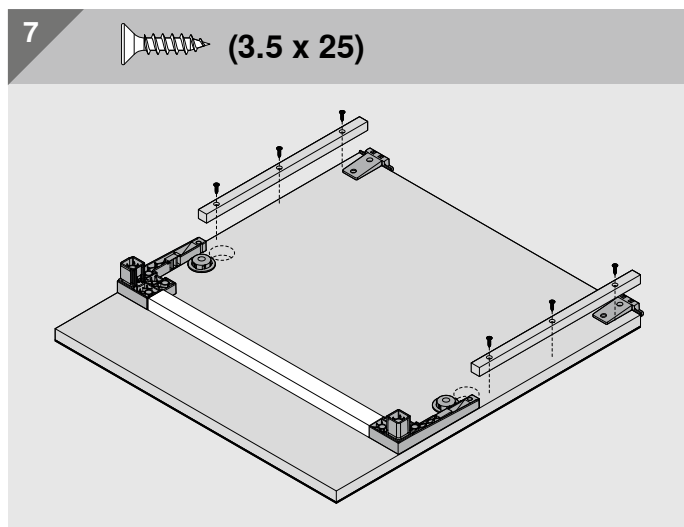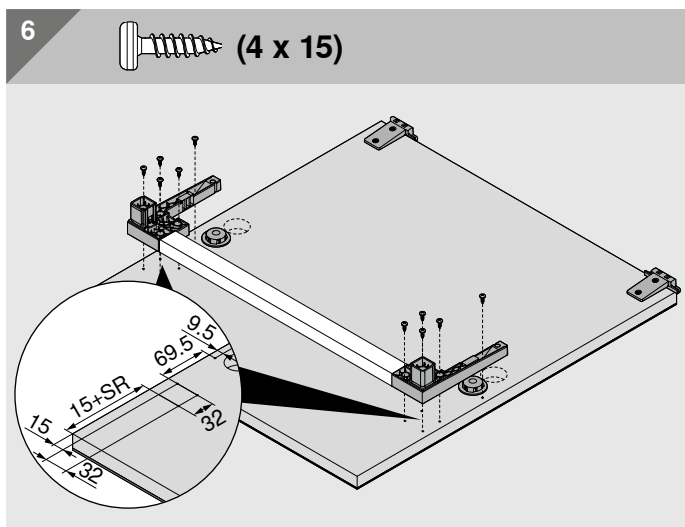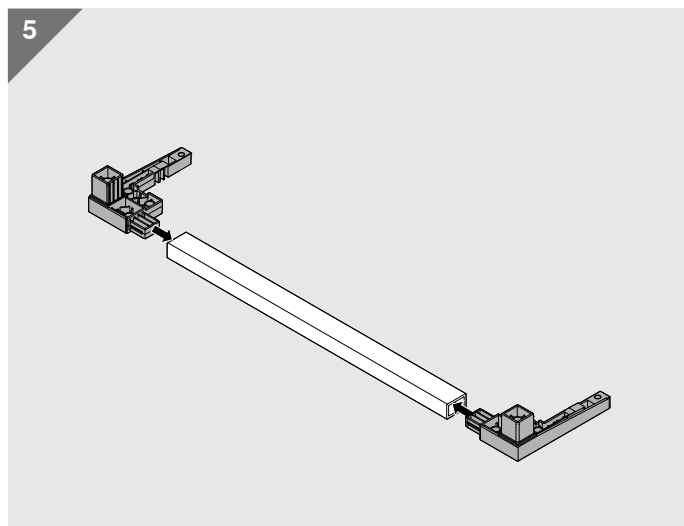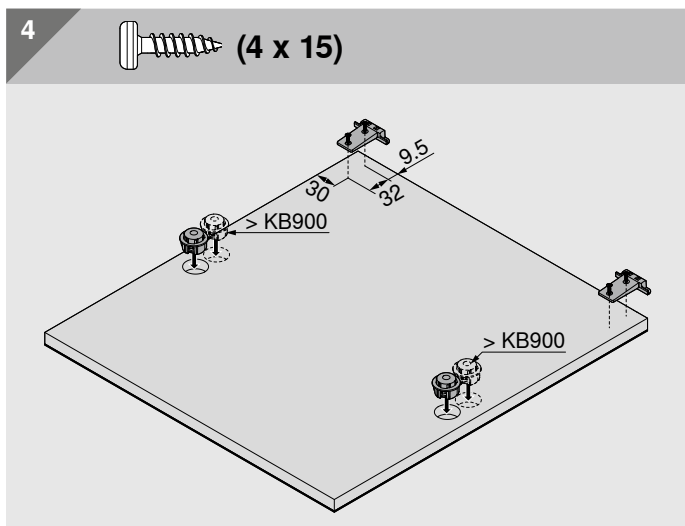


Paigaldus


10 (3.5 x 25)

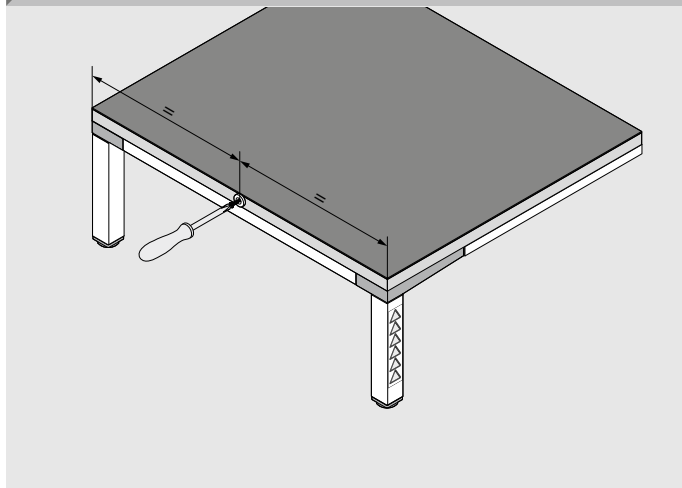





11

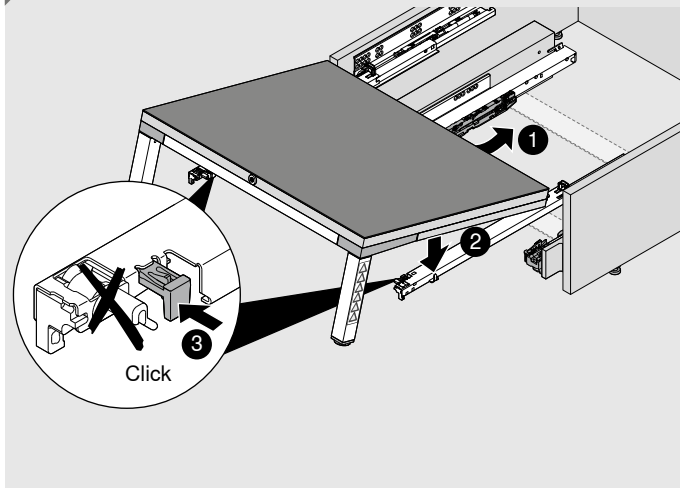




12 (3.5 x 15)

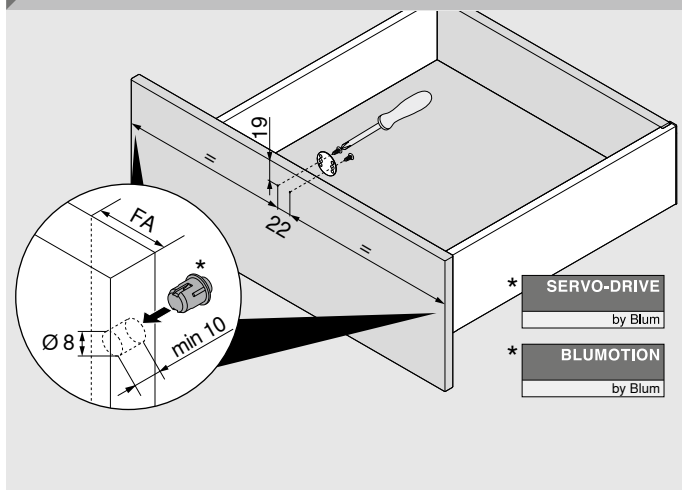

13

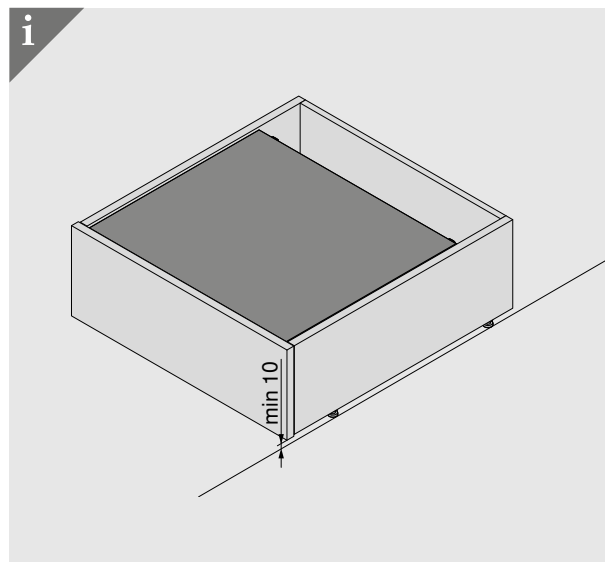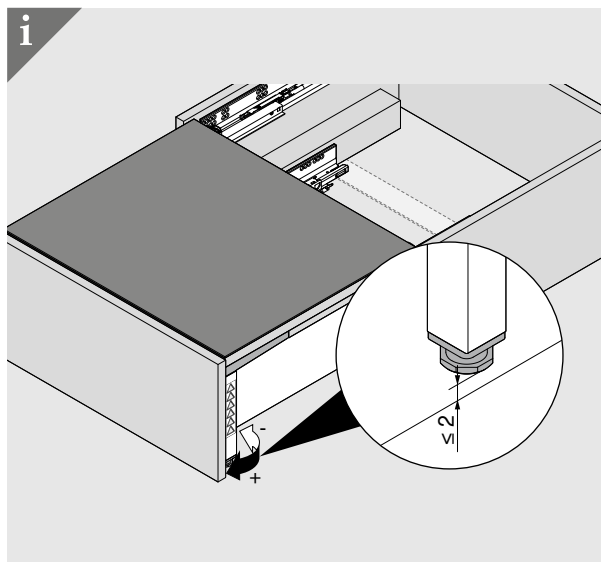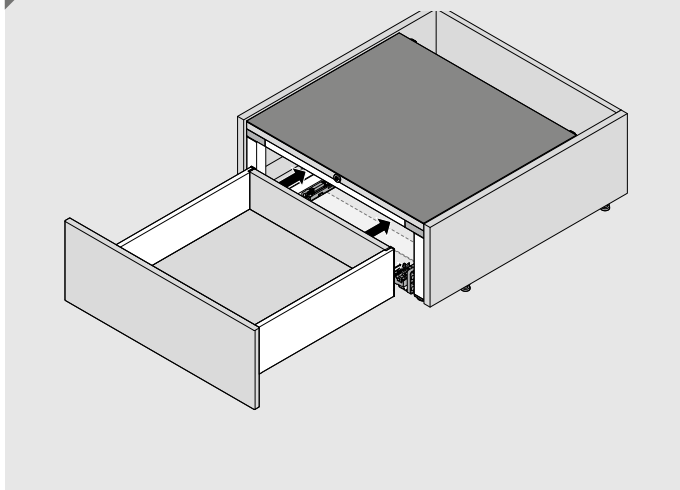

Eemaldamine

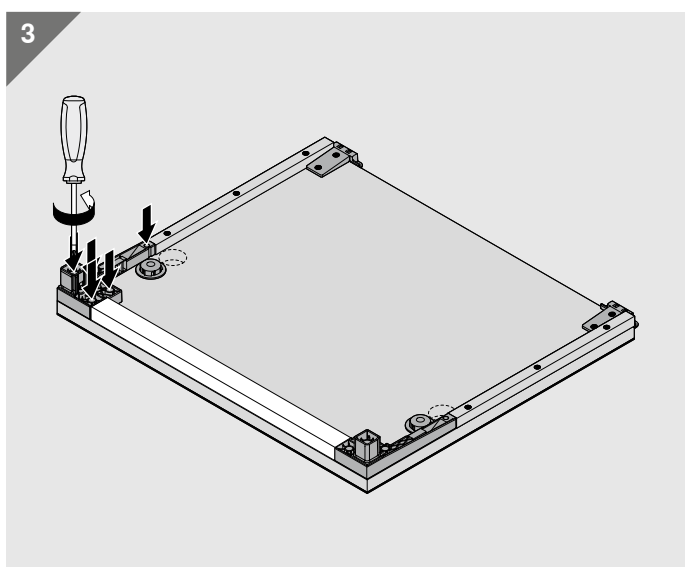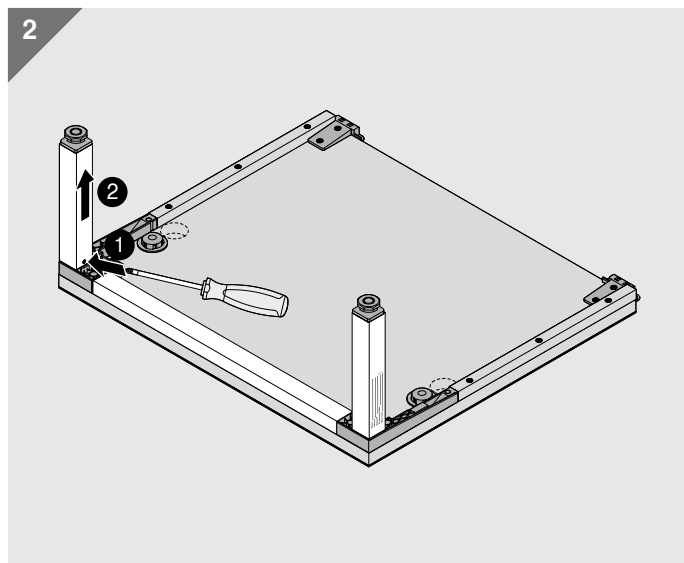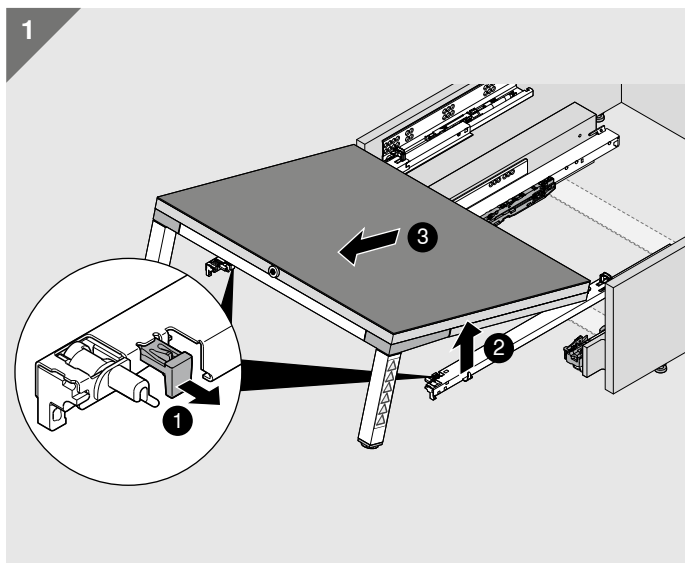



moving ideas

Usume, et ideed võivad maailma muuta Pakume sulle innovatiivset furnituuri, mis on inspireeritud mööblikontseptsioonidest ja asjakohastest teenustest, et saaksid muuta oma loovad ideed reaalsuseks. Lähtume sinu vajadustest, rahvusvahelistest trendidest ja meie ühisest visioonist parema elukvaliteedi osas. Tegutseme üheskoos innovatiivsete ideede väljatöötamise nimel.



Elukvaliteet

Soovime sulle pakkuda rohkem mugavust ja funktsionaalsust mööbli kasutamisel.



Tootesari

Kõik ühest kohast: meil on lai tootevalik, mis võimaldab sul elustiilitrende ellu viia nii praegu kui ka tulevikus.



Inspiratsioon

Jälgime ülemaailmseid elustiilitrende ja uurime tulevikulahendusi, mis võiksid sulle kasu tuua.



Innovatsioon

Oleme pidevalt liikumises, uudishimulikud ja avastustele suunatud, et töötada sinu jaoks välja uusi tooteid ja teenuseid.



Teenused

Muudame sinu töö lihtsamaks meie sihtotstarbeliste teenustega, mis on kohandatud sinu tööprotsessidele.



Kvaliteet

Jätkame oma toodete, teenuste ja iseenda edasiarendamist – lakkamatult.



Usaldus

Vastutame oma koostöösuhete, töötajate, ühiskonna ja keskkonna eest.

Julius Blum pani ettevõttele 1952. aastal aluse hobuseraua naastudega. Tänapäeval tarnime innovatiivset furnituuri klientidele enam kui 120 riigis.

Hahle Eesti OÜ
Laki 11C
12915 Tallinn
Estonia
Tel.: +372 6729030
Fax: +372 6775856
E-mail: hahle.eesti@hahle.com
www.hahle.ee

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

Meie kätised Austrias, Poolas ja Hiinas on sertifitseeritud järgnevalt.
Meie kätis Ameerika Ühendriikides on sertifitseeritud ISO 9001 kohaselt.
Meie kätis Brasiilias on sertifitseeritud ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 kohaselt.



See trükkis on Blumi poolt kaitsitud.
Jätame endale õiguse teha tehnilisi muudatusi.
IDNR: 000.000.0 - EP-468/6 ET-EE/06.24

Look for our
FSC™-certified
products