

SPACE STEP

Mai mult pe toate planurile



Combinăția practică între treaptă și extragere din plintă

În plinta de sub mobilier se ascund posibilități nebănuite. SPACE STEP îmbunătățește funcționalitatea acestei zone din spațiul de locuit, care este de cele mai multe ori nefolosită. Toți utilizatorii mobilierului beneficiază de acest lucru: copii se așază cu plăcere pe SPACE STEP, pentru a se îmbrăca comod.

Cuprins

- 04 Mai practic
- 06 Mai mare
- 08 Mai lin
- 10 Mai sigur
- 12 Mai comod
- 14 Informații pentru comandă
- 16 Proiectare
- 23 Montare
- 28 Demontare
- 30 moving ideas





Mai practic

Cei care doresc mult spațiu de depozitare au nevoie de concepte de mobilier corespunzător. Cu SPACE STEP puteți nu doar să proiectați dulapuri mai înalte, ci și să obțineți mai mult spațiu de depozitare în zona plintei. Astfel, clienții sunt de două ori mai fericiți.



Un nou tip de spațiu de depozitare

Sub suprafața de călcare a SPACE STEP poate fi integrată o extragere, începând cu o înălțime de 150 mm. În special, în cazul unei înălțimi de până la 250 mm, acest lucru reprezintă un câștig semnificativ de spațiu de depozitare. Ideal pentru obiectele pe care le folosiți rar.

Mod de utilizare flexibil

Pot fi realizate trei tipuri diferite de construcție a plintei. Astfel, SPACE STEP este adecvat pentru diverse situații de utilizare în toate încăperile locuinței.



Cu retragere



Cu retragere
și soclu jos



Aliniere la
același nivel

Mai mare

Tendința suprafețelor de locuit mici reprezintă o provocare pentru proiectanții de bucătării. Cu ajutorul SPACE STEP, vă puteți extinde posibilitățile de configurare pe verticală. Cu noua soluție de plintă, puteți ajunge fără efort la nivelul superior al spațiului de depozitare.



Diversitate în mișcare

Sistemul nostru de ridicare AVENTOS, disponibil în diverse variante, asigură o cale de acces mai ușoară către dulapul superior. Libertatea de mișcare și spațiul liber la nivelul capului utilizatorului sunt asigurate și în poziție deschisă.



Design de mobilier cu sistem

Cu SPACE STEP, puteți beneficia de avantaje suplimentare în ceea ce privește utilizarea dulapului de provizii SPACE TOWER. În primul rând, obțineți mai mult spațiu de depozitare în partea de jos. În al doilea rând, puteți ajunge mai ușor la bunurile depozitate pe raftul superior.



Mai lin



Țelul fiecărei proiectant de bucătării este îmbinarea unui design atractiv cu confort și funcționalitate. Mulțumită tehnologiilor de mișcare de la Blum, ┐ clienții dumneavoastră pot deschide și închide SPACE STEP într-un mod ┐ silențios și lin.



Implementate individual, fiecare dintre cele patru tehnologii de mișcare impresionează prin punctele sale forte.

www.blum.com/4formore

BLUMOTION

by Blum

TIP-ON BLUMOTION

by Blum

TIP-ON

by Blum

Confort funcțional

SPACE STEP poate fi utilizat împreună cu toate sistemele box și de glisare. Pentru o utilizare confortabilă, puteți configura soluția de plintă cu tehnologiile de mișcare Blum, cu eficiența dovedită în timp.

SERVO-DRIVE

by Blum

Fascinant de simplu

Pentru și mai mult confort, vă recomandăm sistemul electric de asistență la deschidere SERVO-DRIVE. Pentru a deschide frontul, trebuie doar să apăsați ușor pe suprafața acestuia. Grație BLUMOTION, SPACE STEP se închide lin și silențios.



Design nou pentru baie

Mai mic sau mai lat, mai înalt sau mai adânc, culori în același ton sau contrastante: Cu ajutorul SPACE STEP puteți adăuga noi accente în baia dumneavoastră.

Mai sigur

Surprindeți-vă clienții cu noi idei de prelucrare! Soluția de plintă SPACE STEP vă oferă multă inspirație, cu siguranță. Datorită blocării la coborârea treptei, este asigurată stabilitatea.



Fără alunecare

În poziție extrasă, un dispozitiv de blocare fixează SPACE STEP începând de la o greutate de 8 kg. Suprafața de călcare suportă o greutate maximă de 150 kg, cu respectarea cerințelor constructive.


Mai comod

Clienții sunt fericiți atunci când proiectantul le anticipează nevoile. Prin intermediul SPACE STEP, vă oferim o soluție comodă înainte de apariția necesității pentru aceasta. Astfel, beneficiați de un serviciu cu adevărat util.

Utilizare universală


În bucătărie, baie, sufragerie și alte încăperi, SPACE STEP vă poate face viața mai ușoară. Chiar și în sectorul comercial, posibilitățile de utilizare sunt numeroase.





Aflați mai multe despre SPACE STEP aici:
www.blum.com/spacestep

Informații pentru comandă

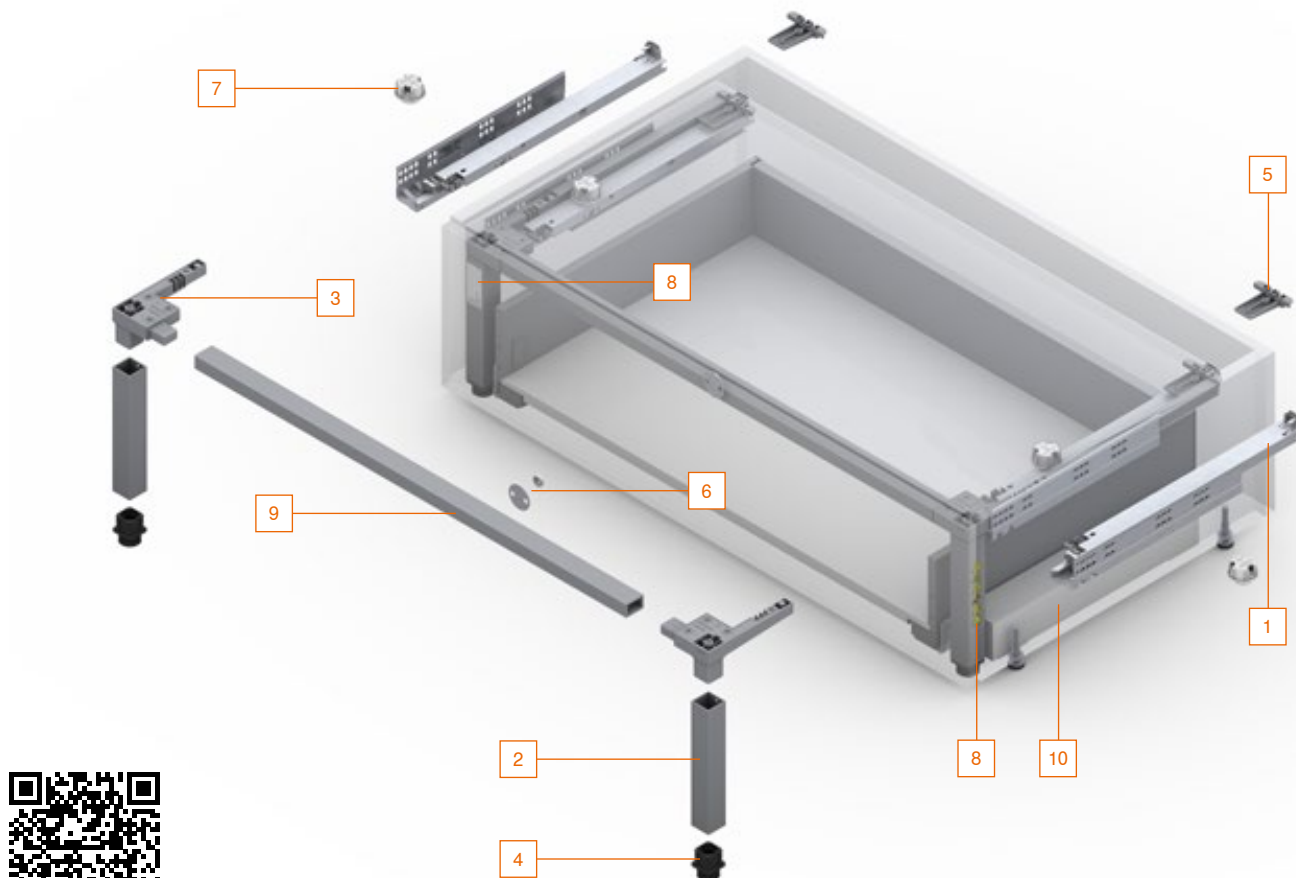
www.blum.com/configurator

Set SPACE STEP

Lungime nominală (NL)	Culoare	
410 mm	Gri-orion mat	Z95.4100
460 mm	Gri-orion mat	Z95.4600

Compus din:

- 1 2 x TANDEM 561Hxxx1B95 stânga/dreapta
- 2 2 x profil vertical
- 3 2 x conector pentru colțuri
- 4 2 x picior vertical
- 5 2 x suport de poliță spate
- 6 1 x conector pentru front (magnet și placă de prindere)
- 7 4 x distanțier cu arc*
- 8 2 x autocolant (instrucțiuni de siguranță și declarația producătorului)
- 14 x șurub cu cap drept 4 x 15 mm
- 1 x instrucțiuni de montare

* Recomandare: KB > 900 mm, 4 bucăți

9 Profil transversal

	Aluminiu	
	Necesită debitare la lungimea dorită	Z95Q1040A
	Debitare: LW - 130 mm	
	Recomandare: KB 1200 mm utilizați 2 bucăți pentru a evita o deformare prea mare	


10 Bară distanțieră (opțional)

	Pentru montarea ghidajelor sistemului de extragere, adecvată pentru toate sistemele box și sistemele de glisare Blum	
		Z95D4100

KB Lățime corp

LW Lățime interioară corp

Informații pentru comandă

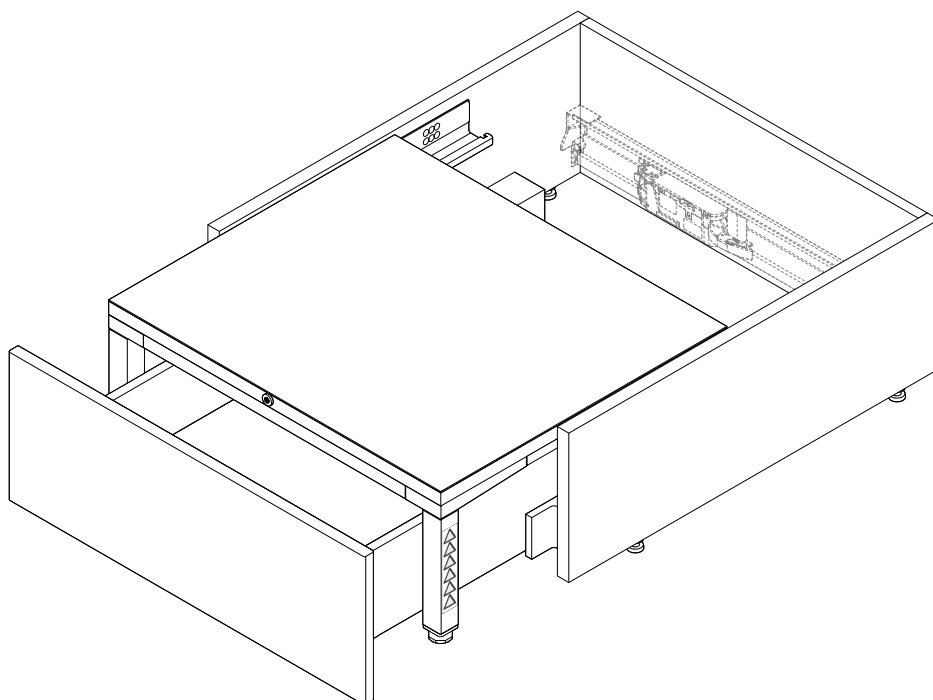
i

Indicații

Sarcină maximă: 150 kg*

* Capacitatea reală de încărcare autorizată a mobilierului fabricat de dumneavoastră cu SPACE STEP trebuie să fie realizată de dumneavoastră în calitate de producător, conform EN-14183, și trebuie specificată pe eticheta producătorului.

Înălțime de corp posibilă: Înălțimea corpului posibilă pentru SPACE STEP este cuprinsă între 150–250 mm

Recomandare de material: Pentru treapta soclului se recomandă o placă cu 3 straturi (3S) de minim 21 mm grosime.

Recomandare pentru suprafața de călcare: Suprafața de călcare trebuie să aibă proprietăți antiderapante. Acest lucru poate fi realizat prin utilizarea unui covor antiderapant, îmbinat în mod direct cu suprafața de călcare, sau prin utilizarea unor plăci din materiale antiderapante.

Aplicarea autocolantelor: EN-14183 prevede aplicarea într-un loc vizibil a ambelor autocolante incluse.

Extragere în partea inferioară a SPACE STEP: Trebuie utilizate doar glisiere de 30 kg, respectiv 40 kg.

Încărcarea dinamică pentru extragerea din partea inferioară a SPACE STEP este de 20 kg.


Corpul de deasupra SPACE STEP: dacă fundul corpului aflat deasupra este încărcat, de exemplu, cu bunuri depozitate, vă recomandăm să-l asigurați împotriva curburii. Astfel, evitați ca SPACE STEP să frece de capacul inferior de corp.

TIP-ON BLUMOTION: la utilizarea TIP-ON BLUMOTION recomandăm utilizarea unei unități L5.

Proiectare

LEGRABOX – înălțimea N


Spațiu necesar în corp

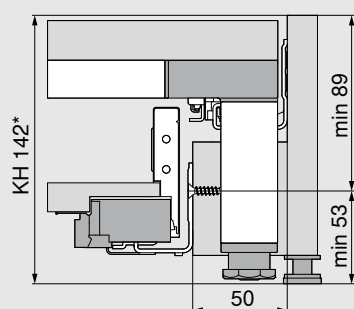


* La utilizarea barei distanțiere Blum min. înălțimea corpului KH 148 mm

Lățimea corpului min. 400 mm

Cote de montare front pentru montare cu șuruburi

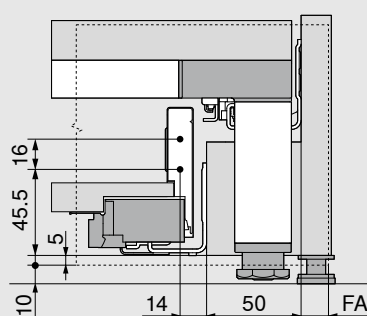


Cote de găurire front pentru EXPANDO




LEGRABOX – înălțimea M

Spațiu necesar în corp

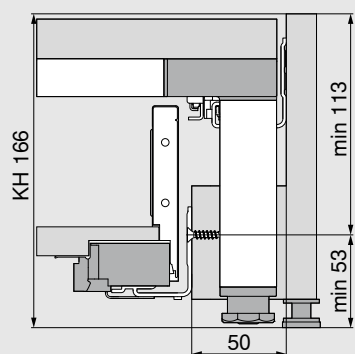


Lățimea corpului min. 400 mm

Cote de montare front pentru montare cu șuruburi

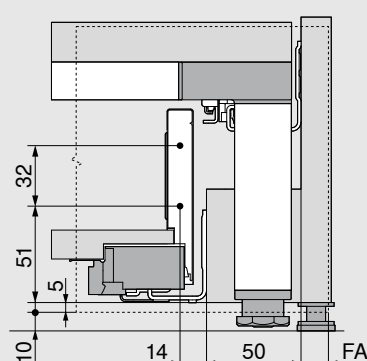


Cote de găurire front pentru EXPANDO

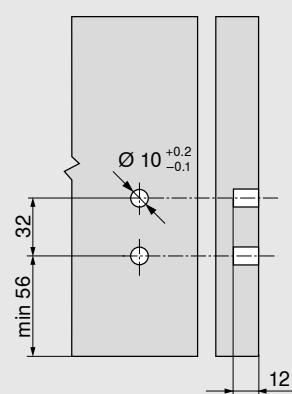


LEGRABOX – înălțimea K

Spațiu necesar în corp

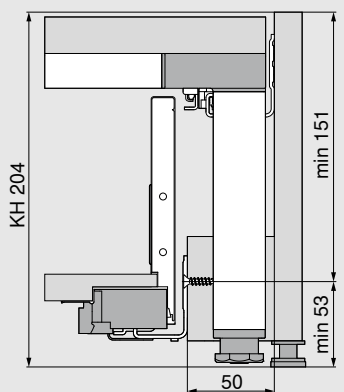


Lățimea corpului min. 400 mm

Cote de montare front pentru montare cu șuruburi

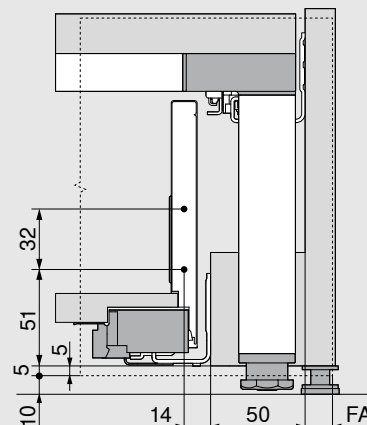

Cote de găurire front pentru EXPANDO

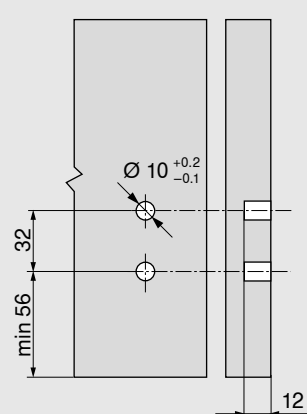

FA Acoperire front


KH Înălțime corp

Cota de proiectare de grosime a poliței este de minim 21 mm – fără covorașul antiderapant

Proiectare

MERIVOBX – înălțimea N


Spațiu necesar în corp

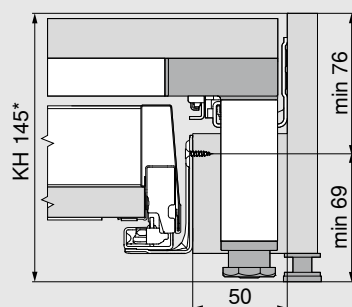


* La utilizarea barei distanțiere Blum
min. înălțimea corpului KH 146 mm

Lățimea corpului min. 400 mm

Cote de montare front pentru montare cu șuruburi

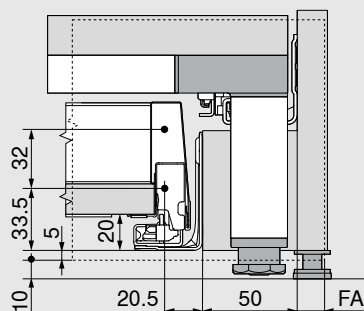


Cote de găurire front pentru EXPANDO




MERIVOBX – înălțimea M

Spațiu necesar în corp

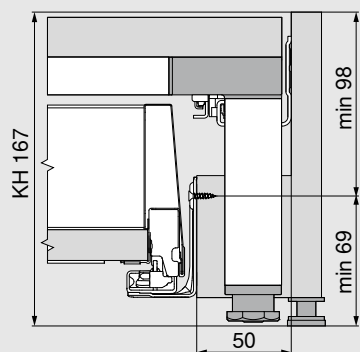


Lățimea corpului min. 400 mm

Cote de montare front pentru montare cu șuruburi

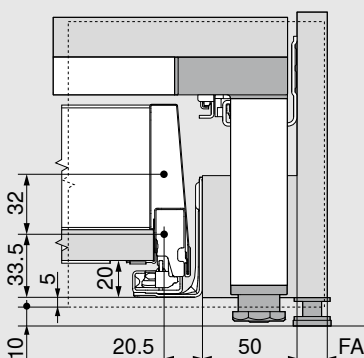


Cote de găurire front pentru EXPANDO

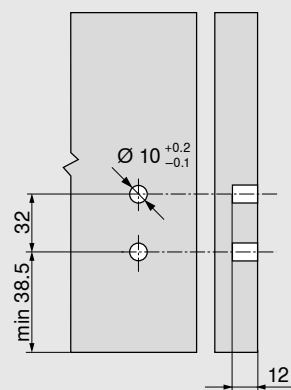


MERIVOBX – înălțimea K

Spațiu necesar în corp

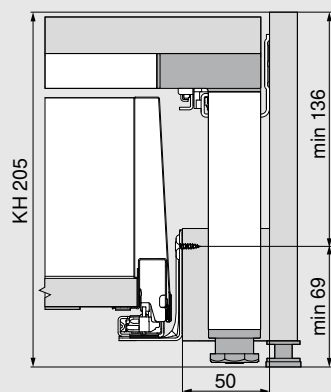


Lățimea corpului min. 400 mm

Cote de montare front pentru montare cu șuruburi

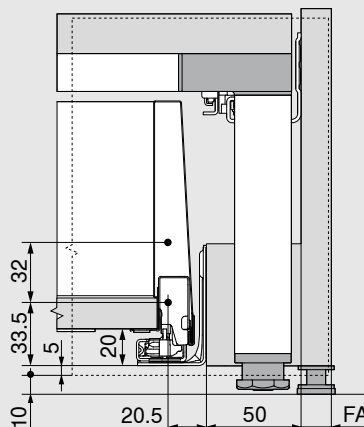

Cote de găurire front pentru EXPANDO



FA Acoperire front


KH Înălțime corp

Cota de proiectare de grosime a poliței este de minim 21 mm – fără covorașul antiderapant

Proiectare


TANDEMBOX antaro – înălțimea N

Spațiu necesar în corp

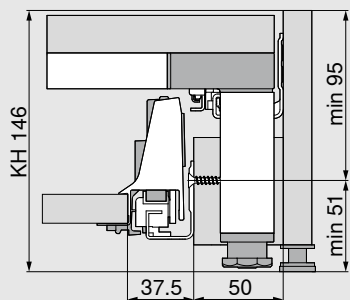


Lățimea corpului min. 400 mm

Cote de montare front pentru montare cu șuruburi

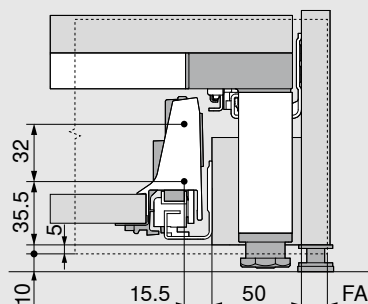


Cote de găurire front pentru EXPANDO




TANDEMBOX antaro – înălțimea M

Spațiu necesar în corp

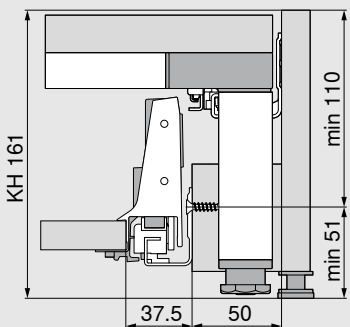


Lățimea corpului min. 400 mm

Cote de montare front pentru montare cu șuruburi

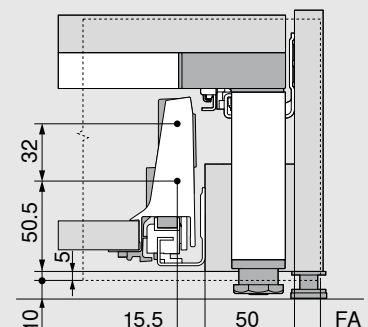


Cote de găurire front pentru EXPANDO




TANDEMBOX antaro – înălțimea K

Spațiu necesar în corp

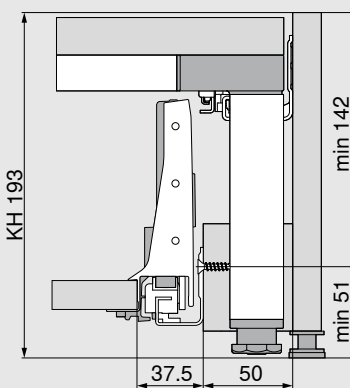


Lățimea corpului min. 400 mm

Cote de montare front pentru montare cu șuruburi

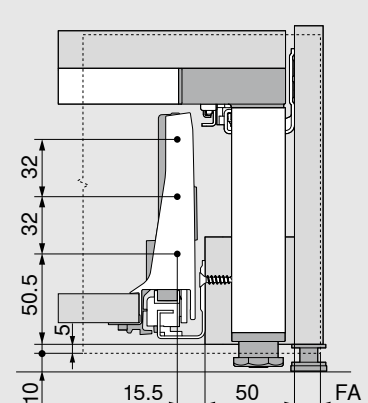

Cote de găurire front pentru EXPANDO

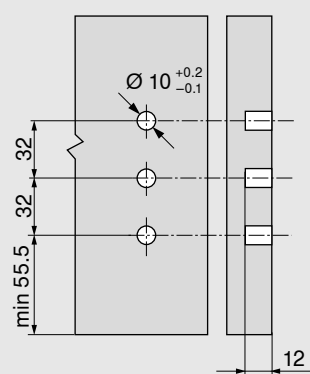

FA Acoperire front


KH Înălțime corp

Cota de proiectare de grosime a poliței este de minim 21 mm – fără covorașul antiderapant

Proiectare

MOVENTO

Spațiu necesar în corp

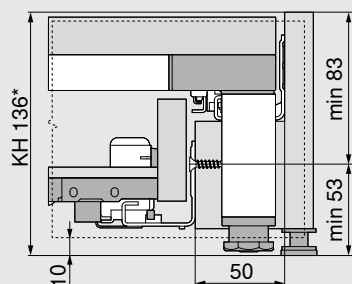


* La utilizarea barei distanțiere Blum min. înălțimea corpului KH 148 mm

Lățimea corpului min. 400 mm, cu SERVO-DRIVE min. 450 mm

TANDEM







Spațiu necesar în corp

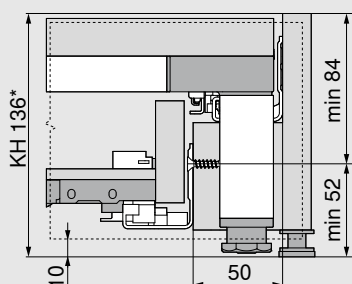


* La utilizarea barei distanțiere Blum min. înălțimea corpului KH 148 mm

Lățimea corpului min. 400 mm, cu SERVO-DRIVE min. 450 mm



Proiectare

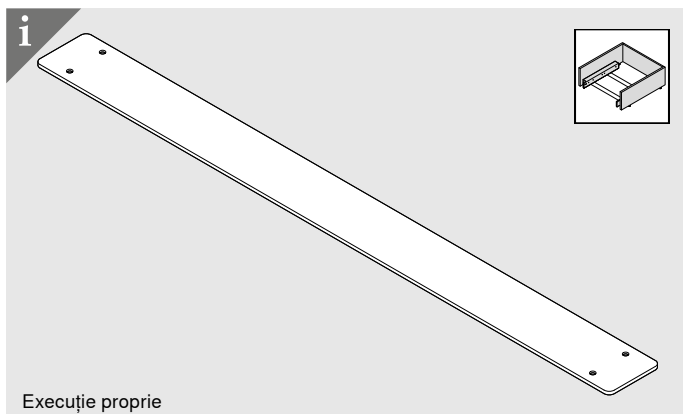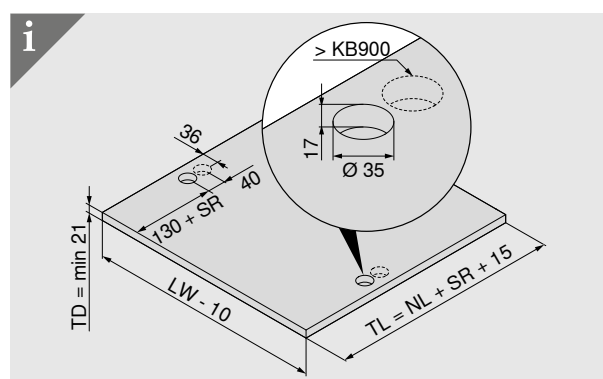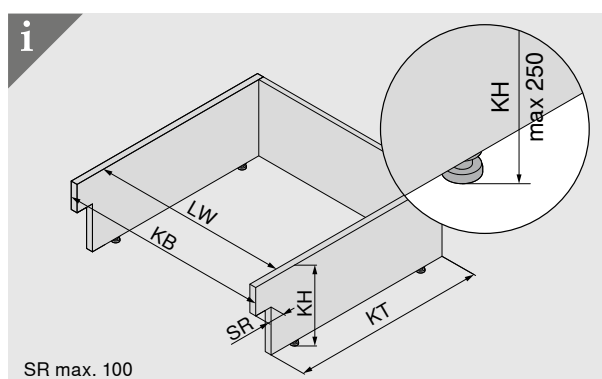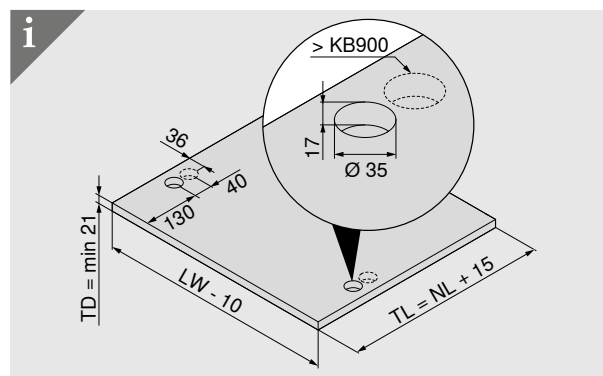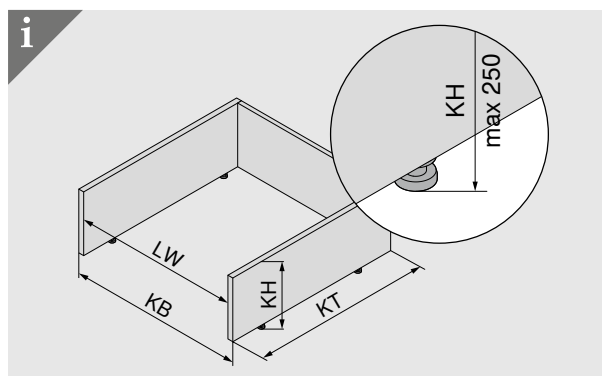

Execuție proprie

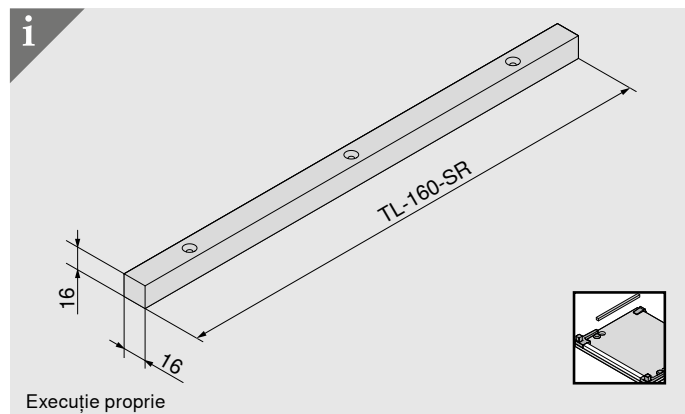

Execuție proprie

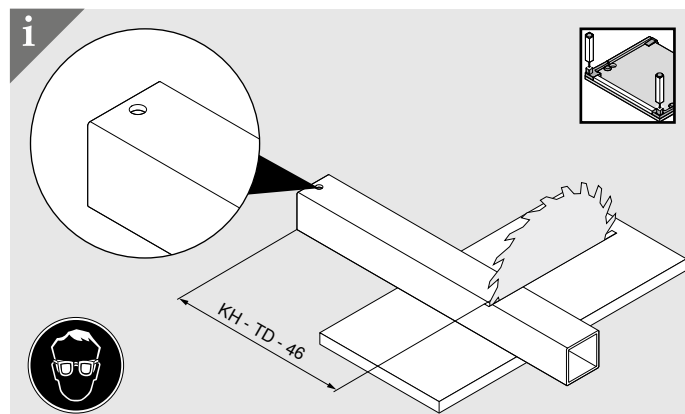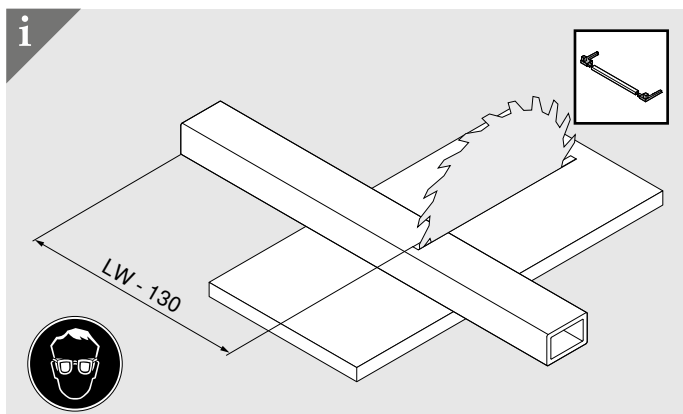


FA Acoperire front
KB Lățime corp
KH Înălțime corp


KT Adâncime corp
LW Lățime interioară corp
NL Lungime nominală

SR Retragere soclu
TD Grosime poliță
TL Lungime poliță


Proiectare



i

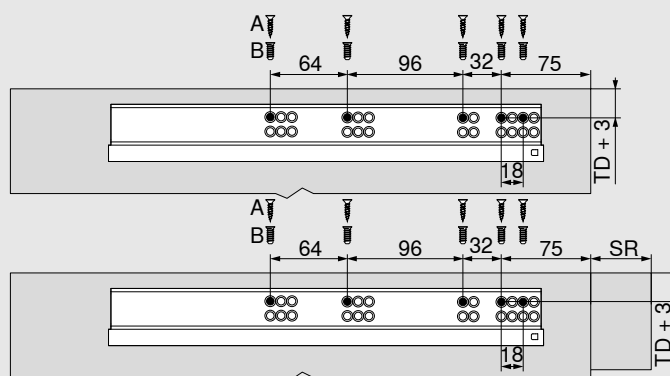




pentru NL de 410 mm

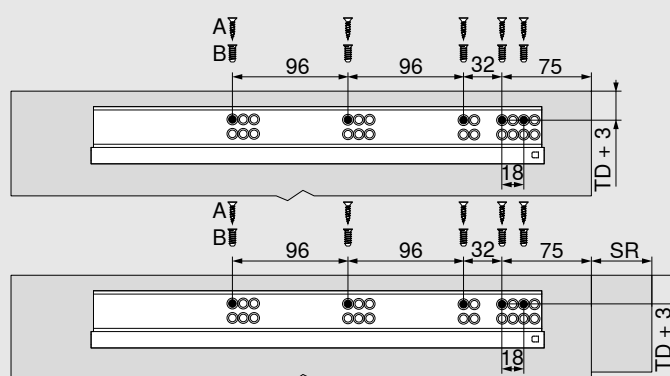

pentru NL de 460 mm


NL Lungime nominală
 SR Retragerie soclu
 TD Grosime poliță

Proiectare

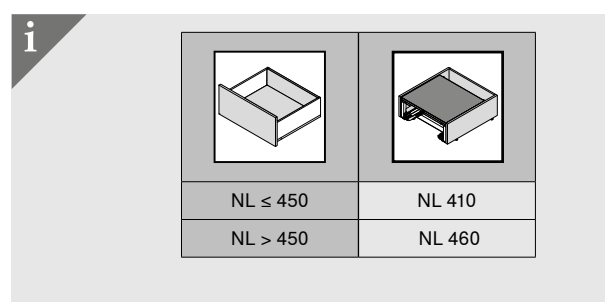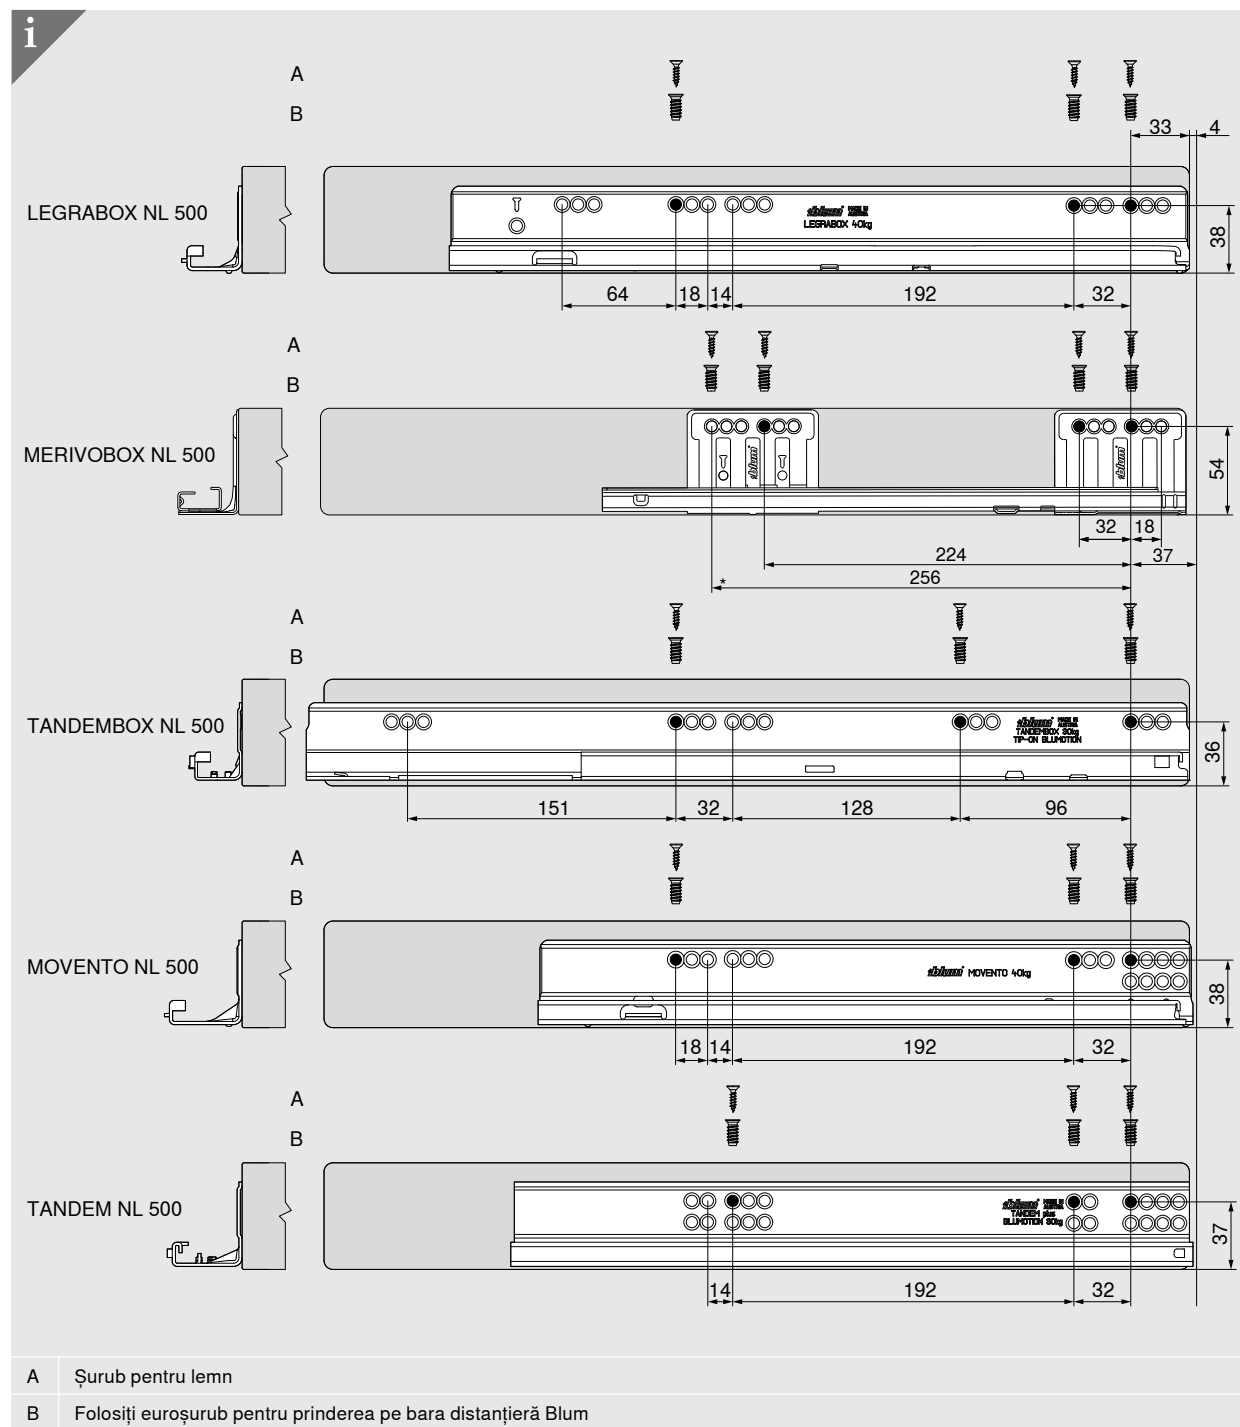

Montare


Cote de montare – bară distanțieră din lemn

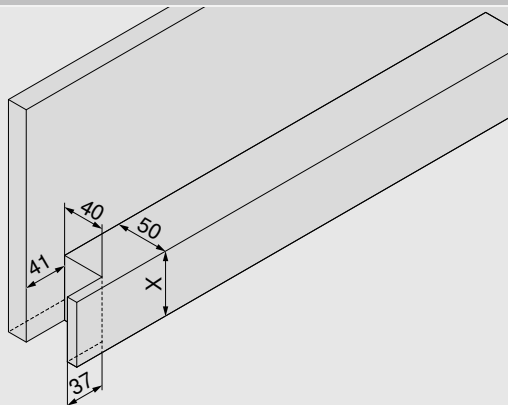




Execuție proprie

	X (mm)
LEGRABOX	50
MERIVOBX	65
TANDEMBOX	50
MOVENTO I TANDEM	50


Cote de montare – bară distanțieră Blum

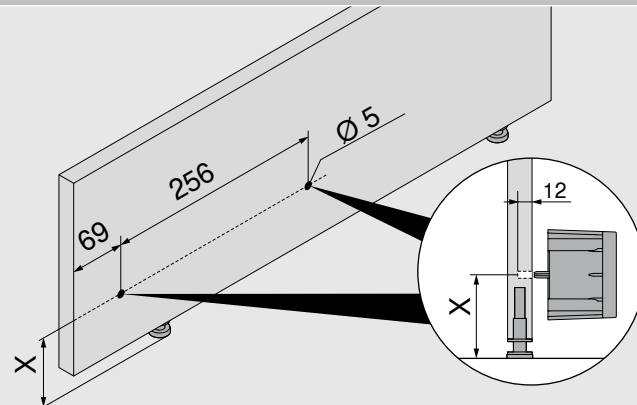


	X (mm)
LEGRABOX	53
MERIVOBX	51
TANDEMBOX	51
MOVENTO I TANDEM	53

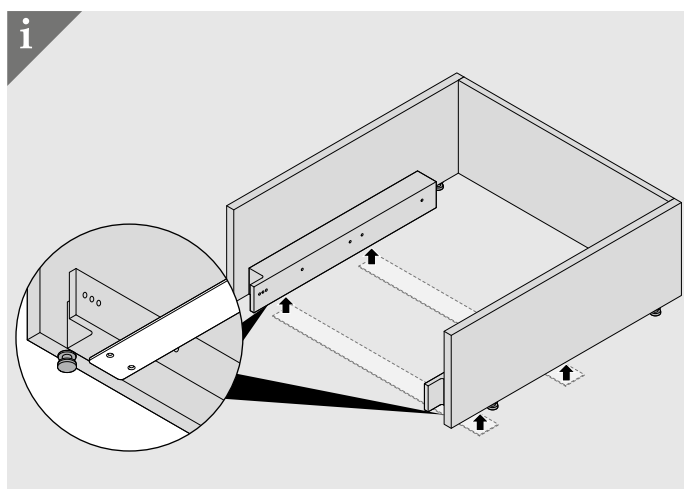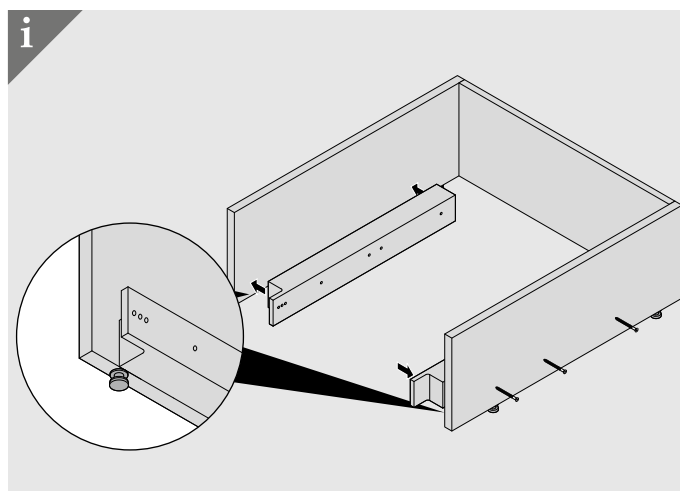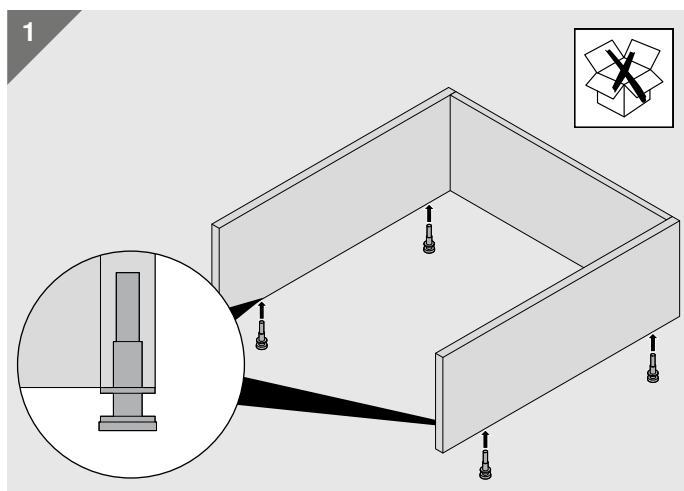


Montare



2  (3.5 x 15) *(3.5 x 10)

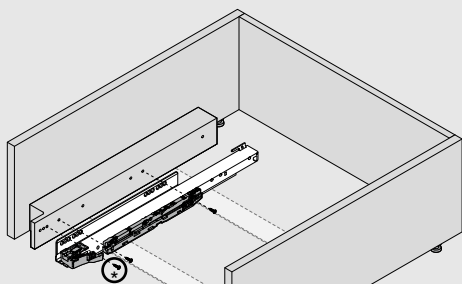


3  (3.5 x 15)

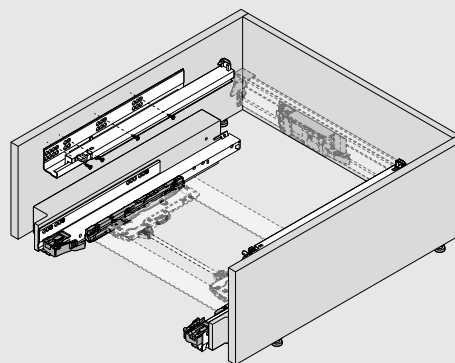


* Recomandare: combinați doar cu unitate L5






4  (4 x 15)

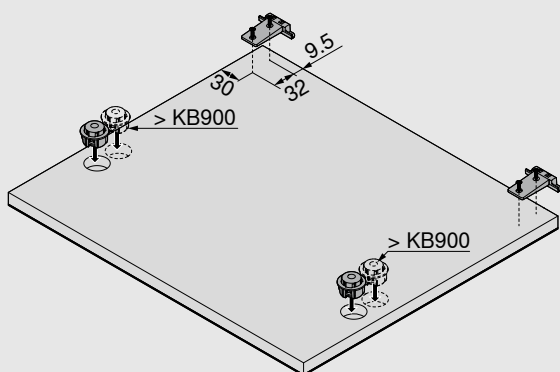







5

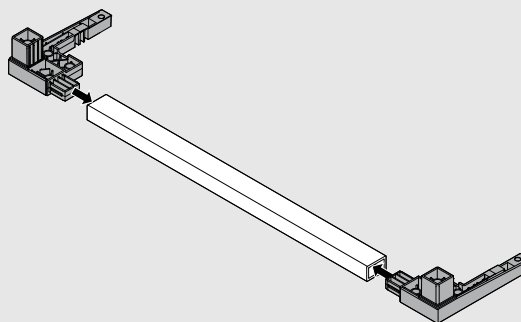

Montare

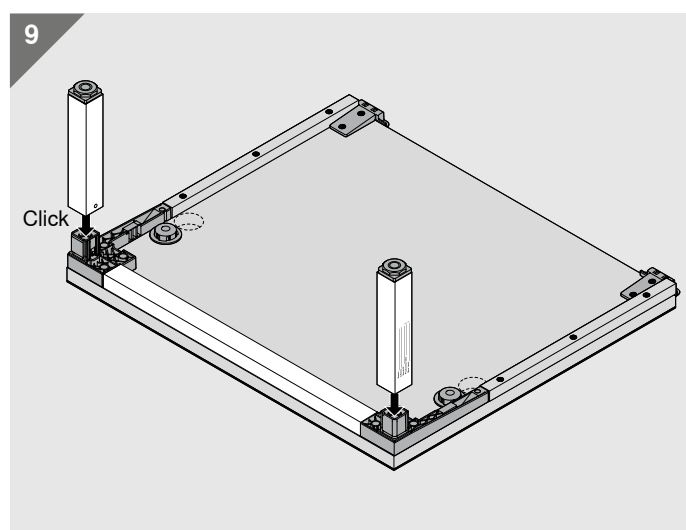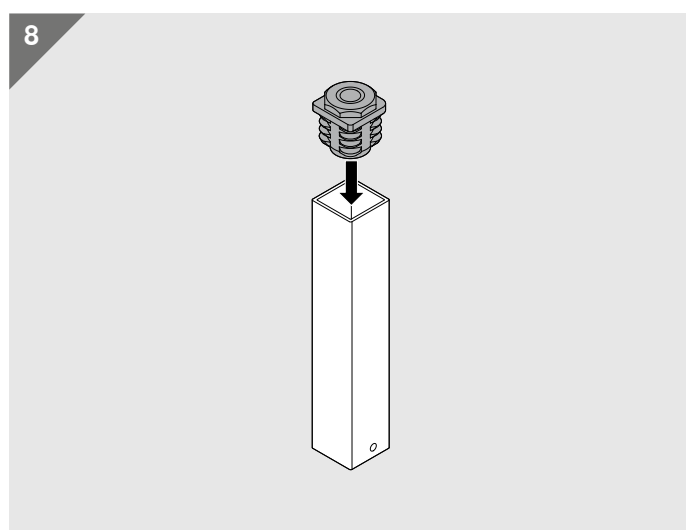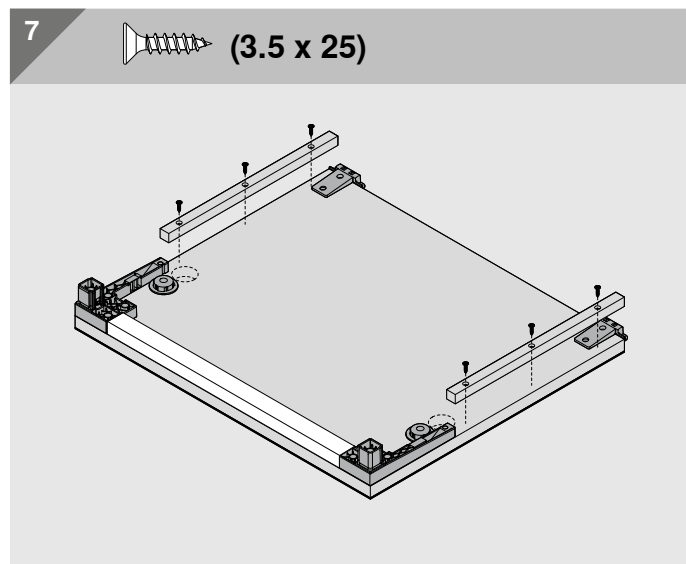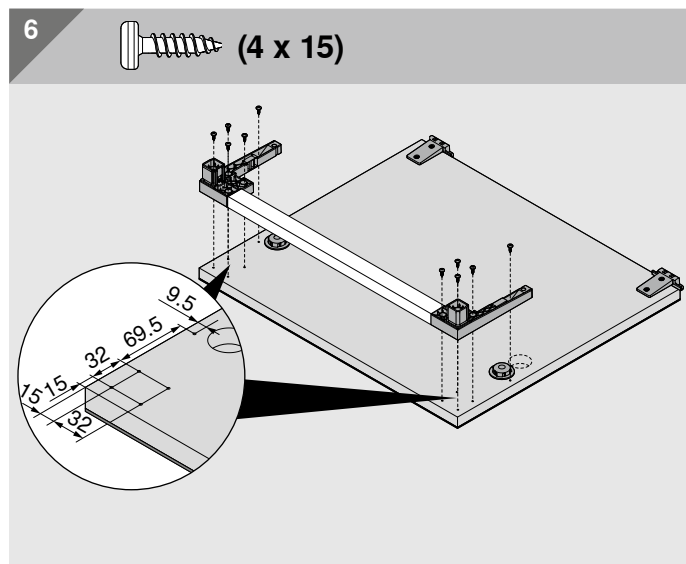


Montare

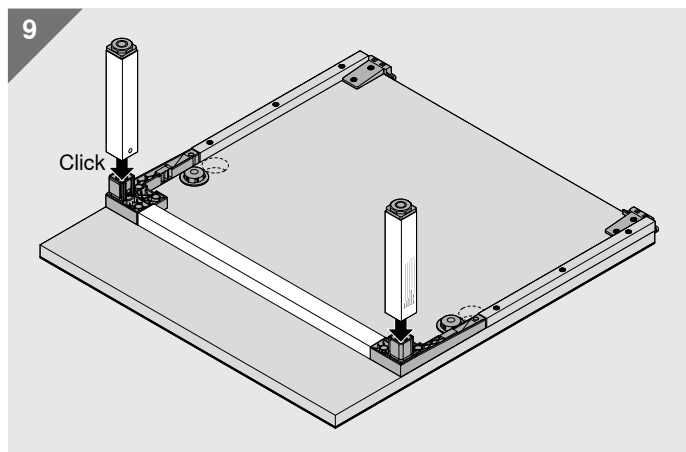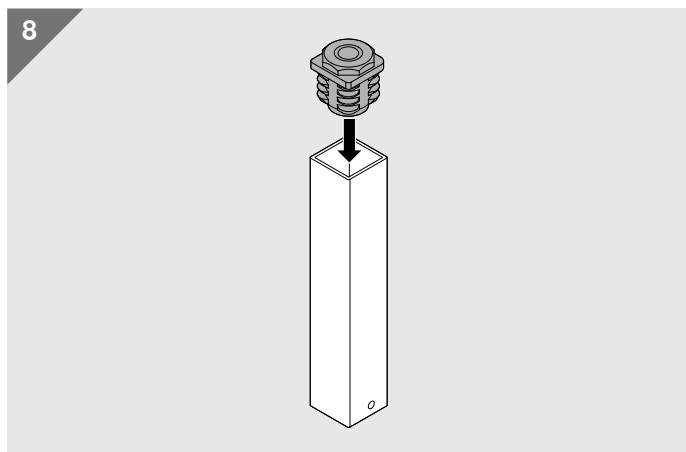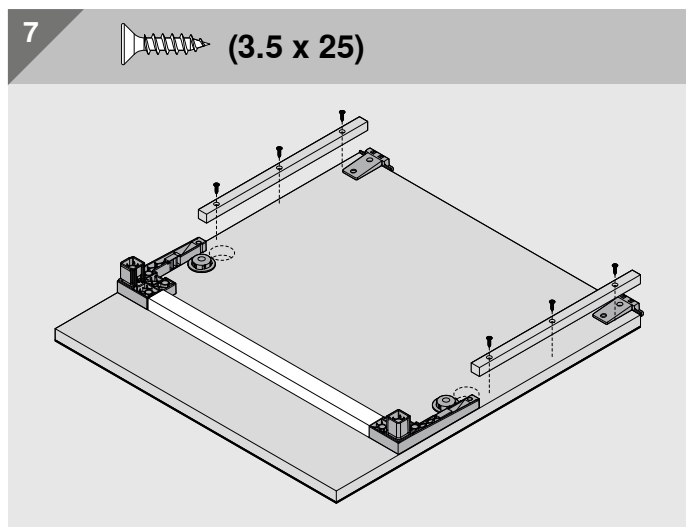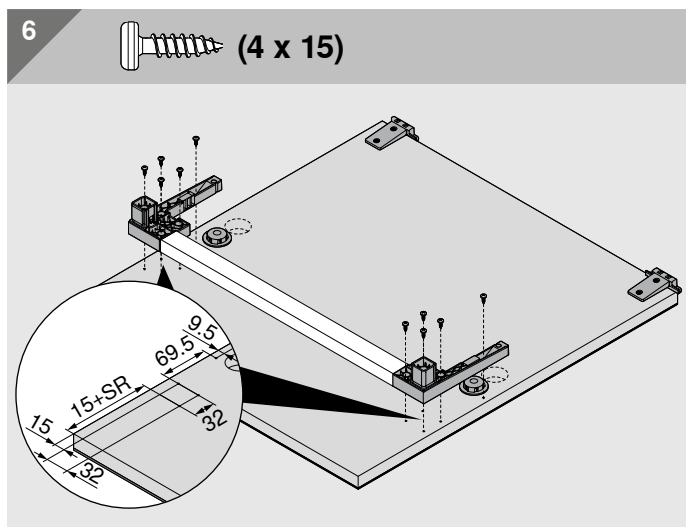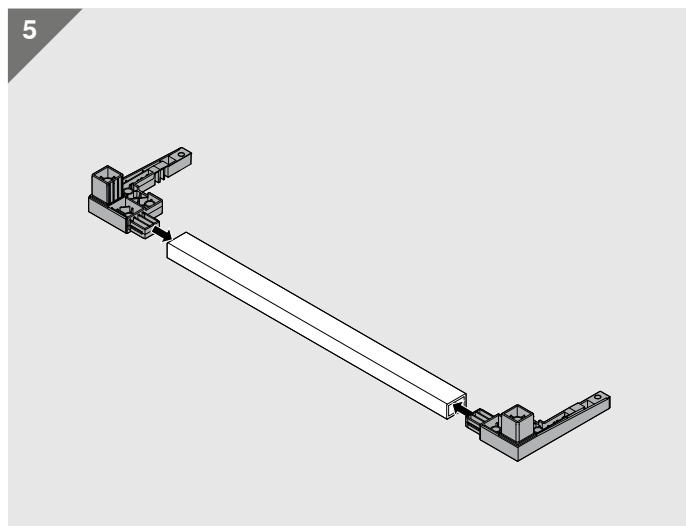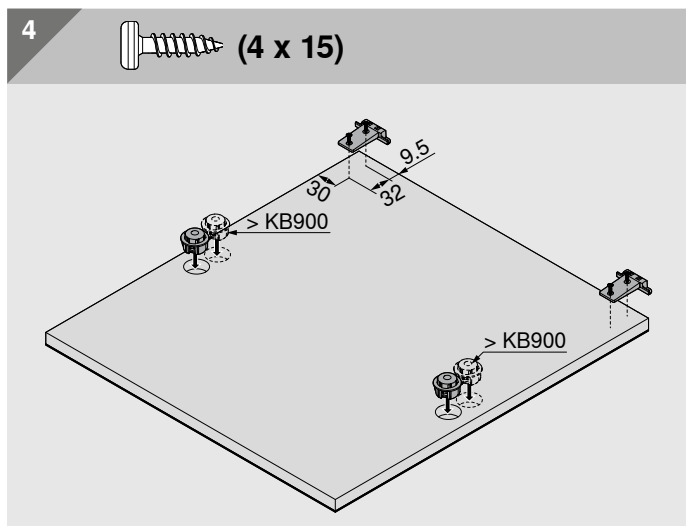


Montare


10 (3.5 x 25)

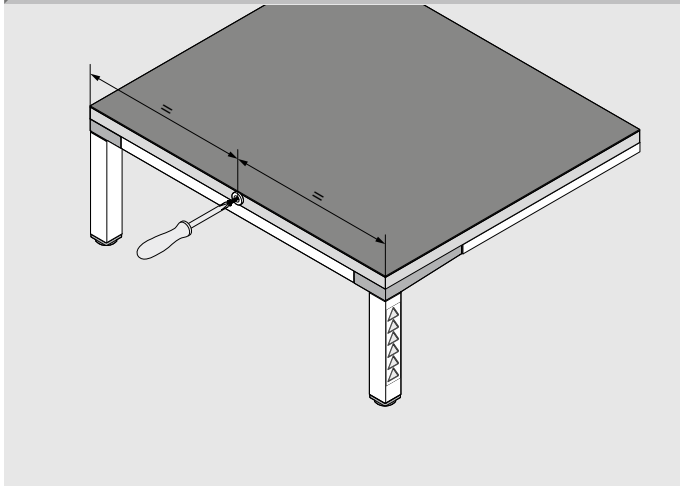





11

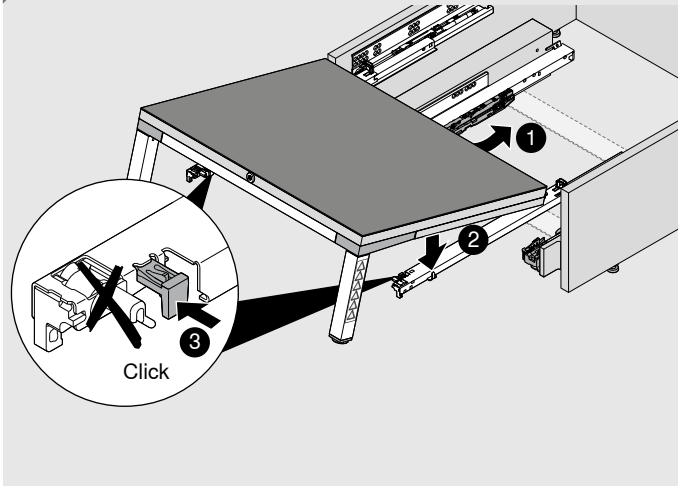




12 (3.5 x 15)

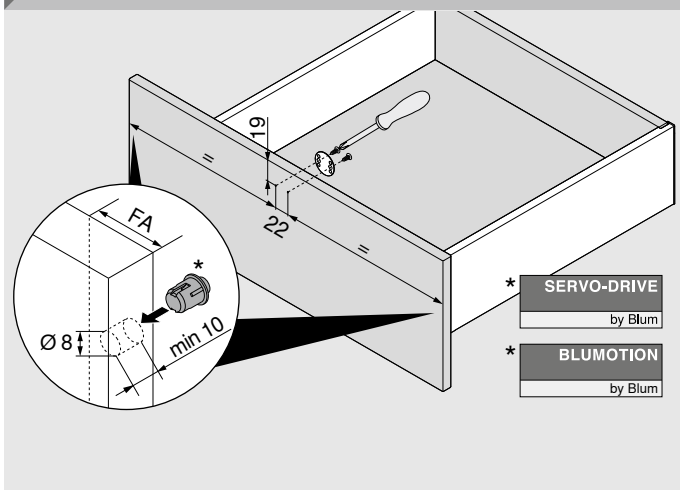

13

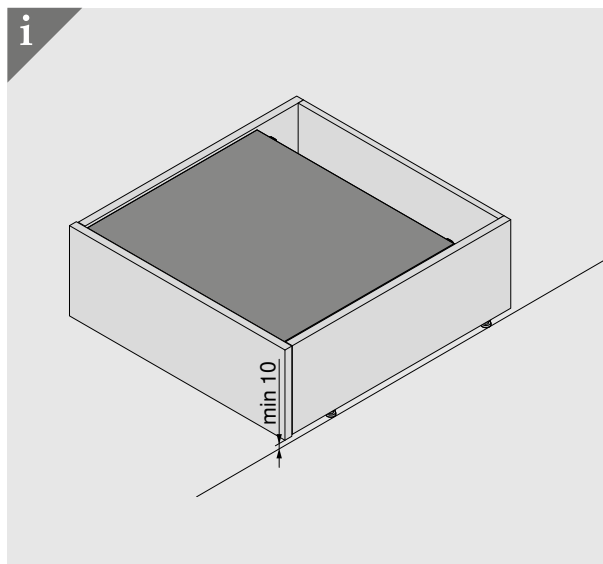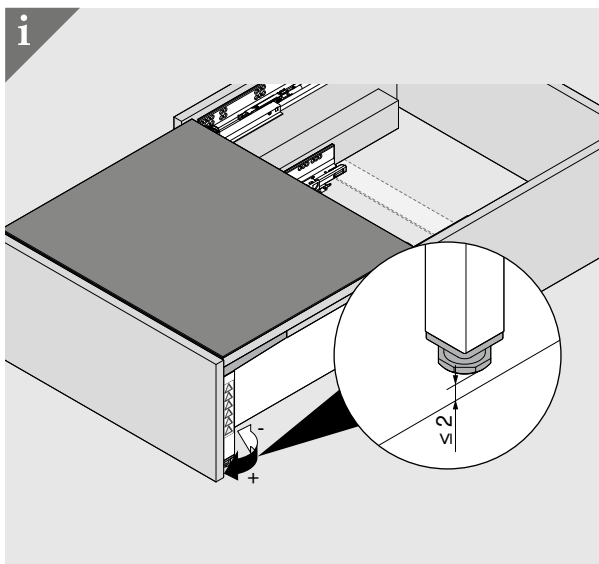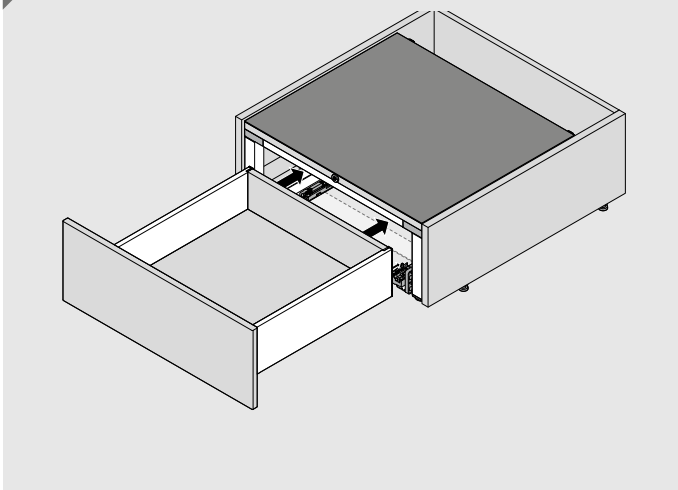

Demontare

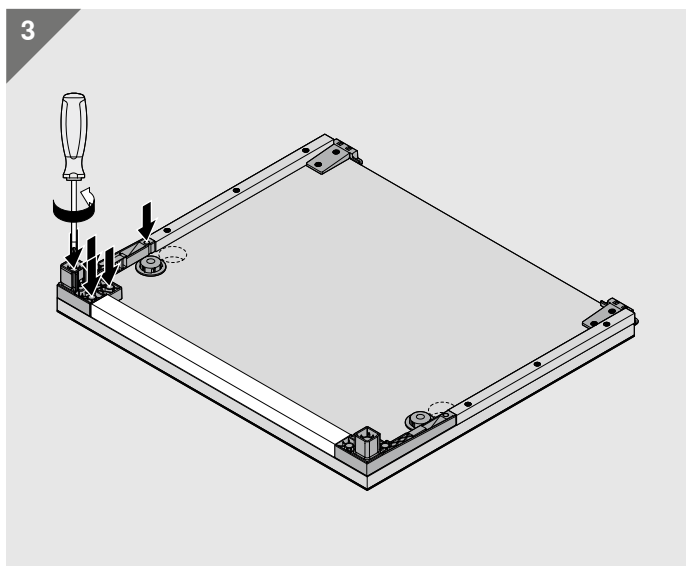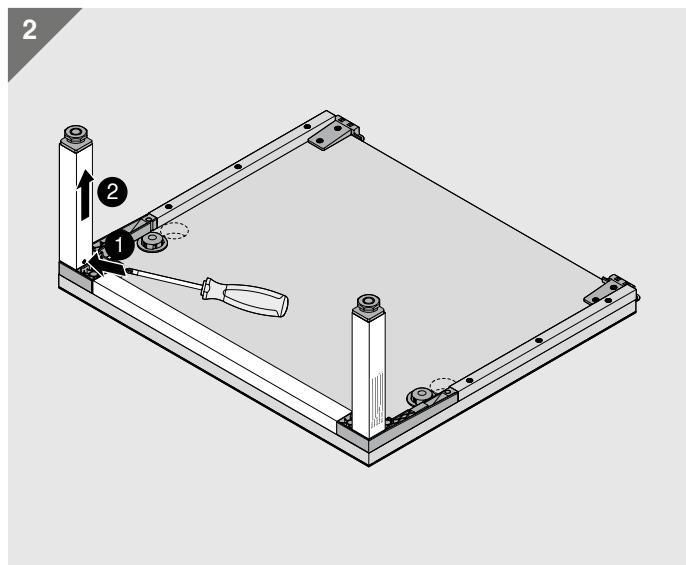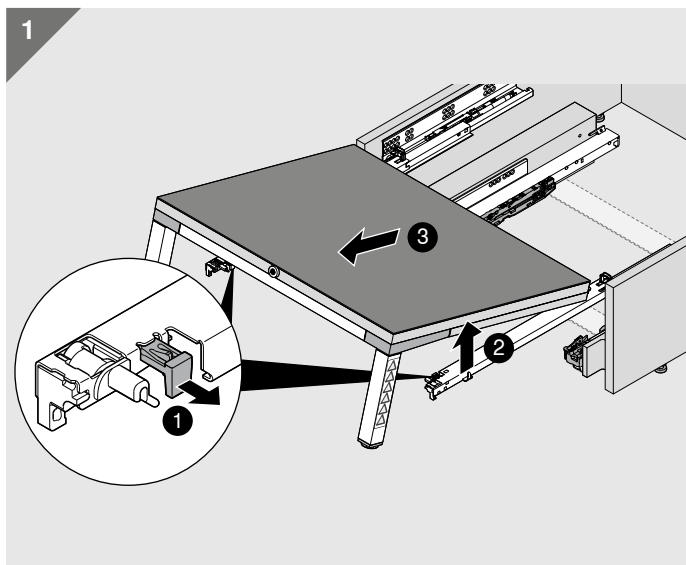



moving ideas

Credem că ideile pot pune lumea în mișcare. Pentru a vă putea pune în practică ideile creative, vă oferim soluții inovatoare de feronerie, concepte inspirate de mobilier și servicii adecvate. Nevoile dumneavoastră, tendințele globale și viziunea noastră comună privind un confort îmbunătățit al spațiului de locuit, ne impulsionează. Haideti să dezvoltăm împreună idei care pun lumea în mișcare!



Calitatea vieții

Dorim să vă oferim mai mult confort și funcționalitate în utilizarea de zi cu zi a mobilierului.



Gamă de produse

Totul dintr-o singură sursă: Cu gama noastră variată de produse puteți implementa tendințele actuale și viitoare în spațiile de locuit.



Inspirație

Observăm tendințele spațiilor de locuit la nivel mondial și cercetăm soluțiile de mâine pentru ca dumneavoastră să beneficiați de experiența câștigată.



Inovație

Rămânem în mișcare. Suntem curioși să descoperim lucruri noi și să dezvoltăm produse și servicii pentru dumneavoastră.



Servicii

Vă susținem în activitatea dumneavoastră cu servicii personalizate, adaptate proceselor dumneavoastră de lucru.



Calitate

Nu ne oprim din îmbunătățirea constantă a produselor, a serviciilor, precum și a noastră.



Încredere

Ne asumăm responsabilitatea. Pentru parteneriatul nostru, pentru angajații noștri, pentru societate și pentru mediu.

Julius Blum a început călătoria noastră în 1952 cu sisteme împotriva alunecării pentru potcoave. Astăzi livrăm feronerie inovatoare clienților din peste 120 de țări.

Blum România S.R.L.
str. Zborului 2B
075100-Otopeni, jud. Ilfov
România
tel.: 021-3512103, 3512104
fax: 021-3512102
e-mail: info.ro@blum.com

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Locațiile noastre din Austria, Polonia și China sunt certificate după cum urmează.
Locația noastră din SUA este certificată conform ISO 9001.
Locația noastră din Brazilia este certificată conform ISO 9001, ISO 14001 și ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®



Look for our
FSC®-certified
products

Tot conținutul se află sub copyright-ul Blum.
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice și de program.
IDNR: 240.507.6 · EP-468/6 RO-RO/06.24