TANDEM element sa potpunim izvlačenjem sa integrisanim TIP-ON




www.blum.com

Čelični kvalitet za ideje od drveta

Upoznajete svestranost TANDEM sistema vođica i upoznajete komfor TIP-ON tehnologije kretanja. Sada su prednosti i jednog i drugog kombinovane od samog početka – integrisane u novom TANDEM elementu sa potpunim izvlačenjem sa TIP-ON-om. To znači: veći kvalitet stanovanja sa manje komponenti. Tako sada dobijate TANDEM sa dokazanom funkcionalnošću kao još ekonomičnije rešenje za vaše ideje od drveta – uključujući jednostavnu montažu i komforno rukovanje.



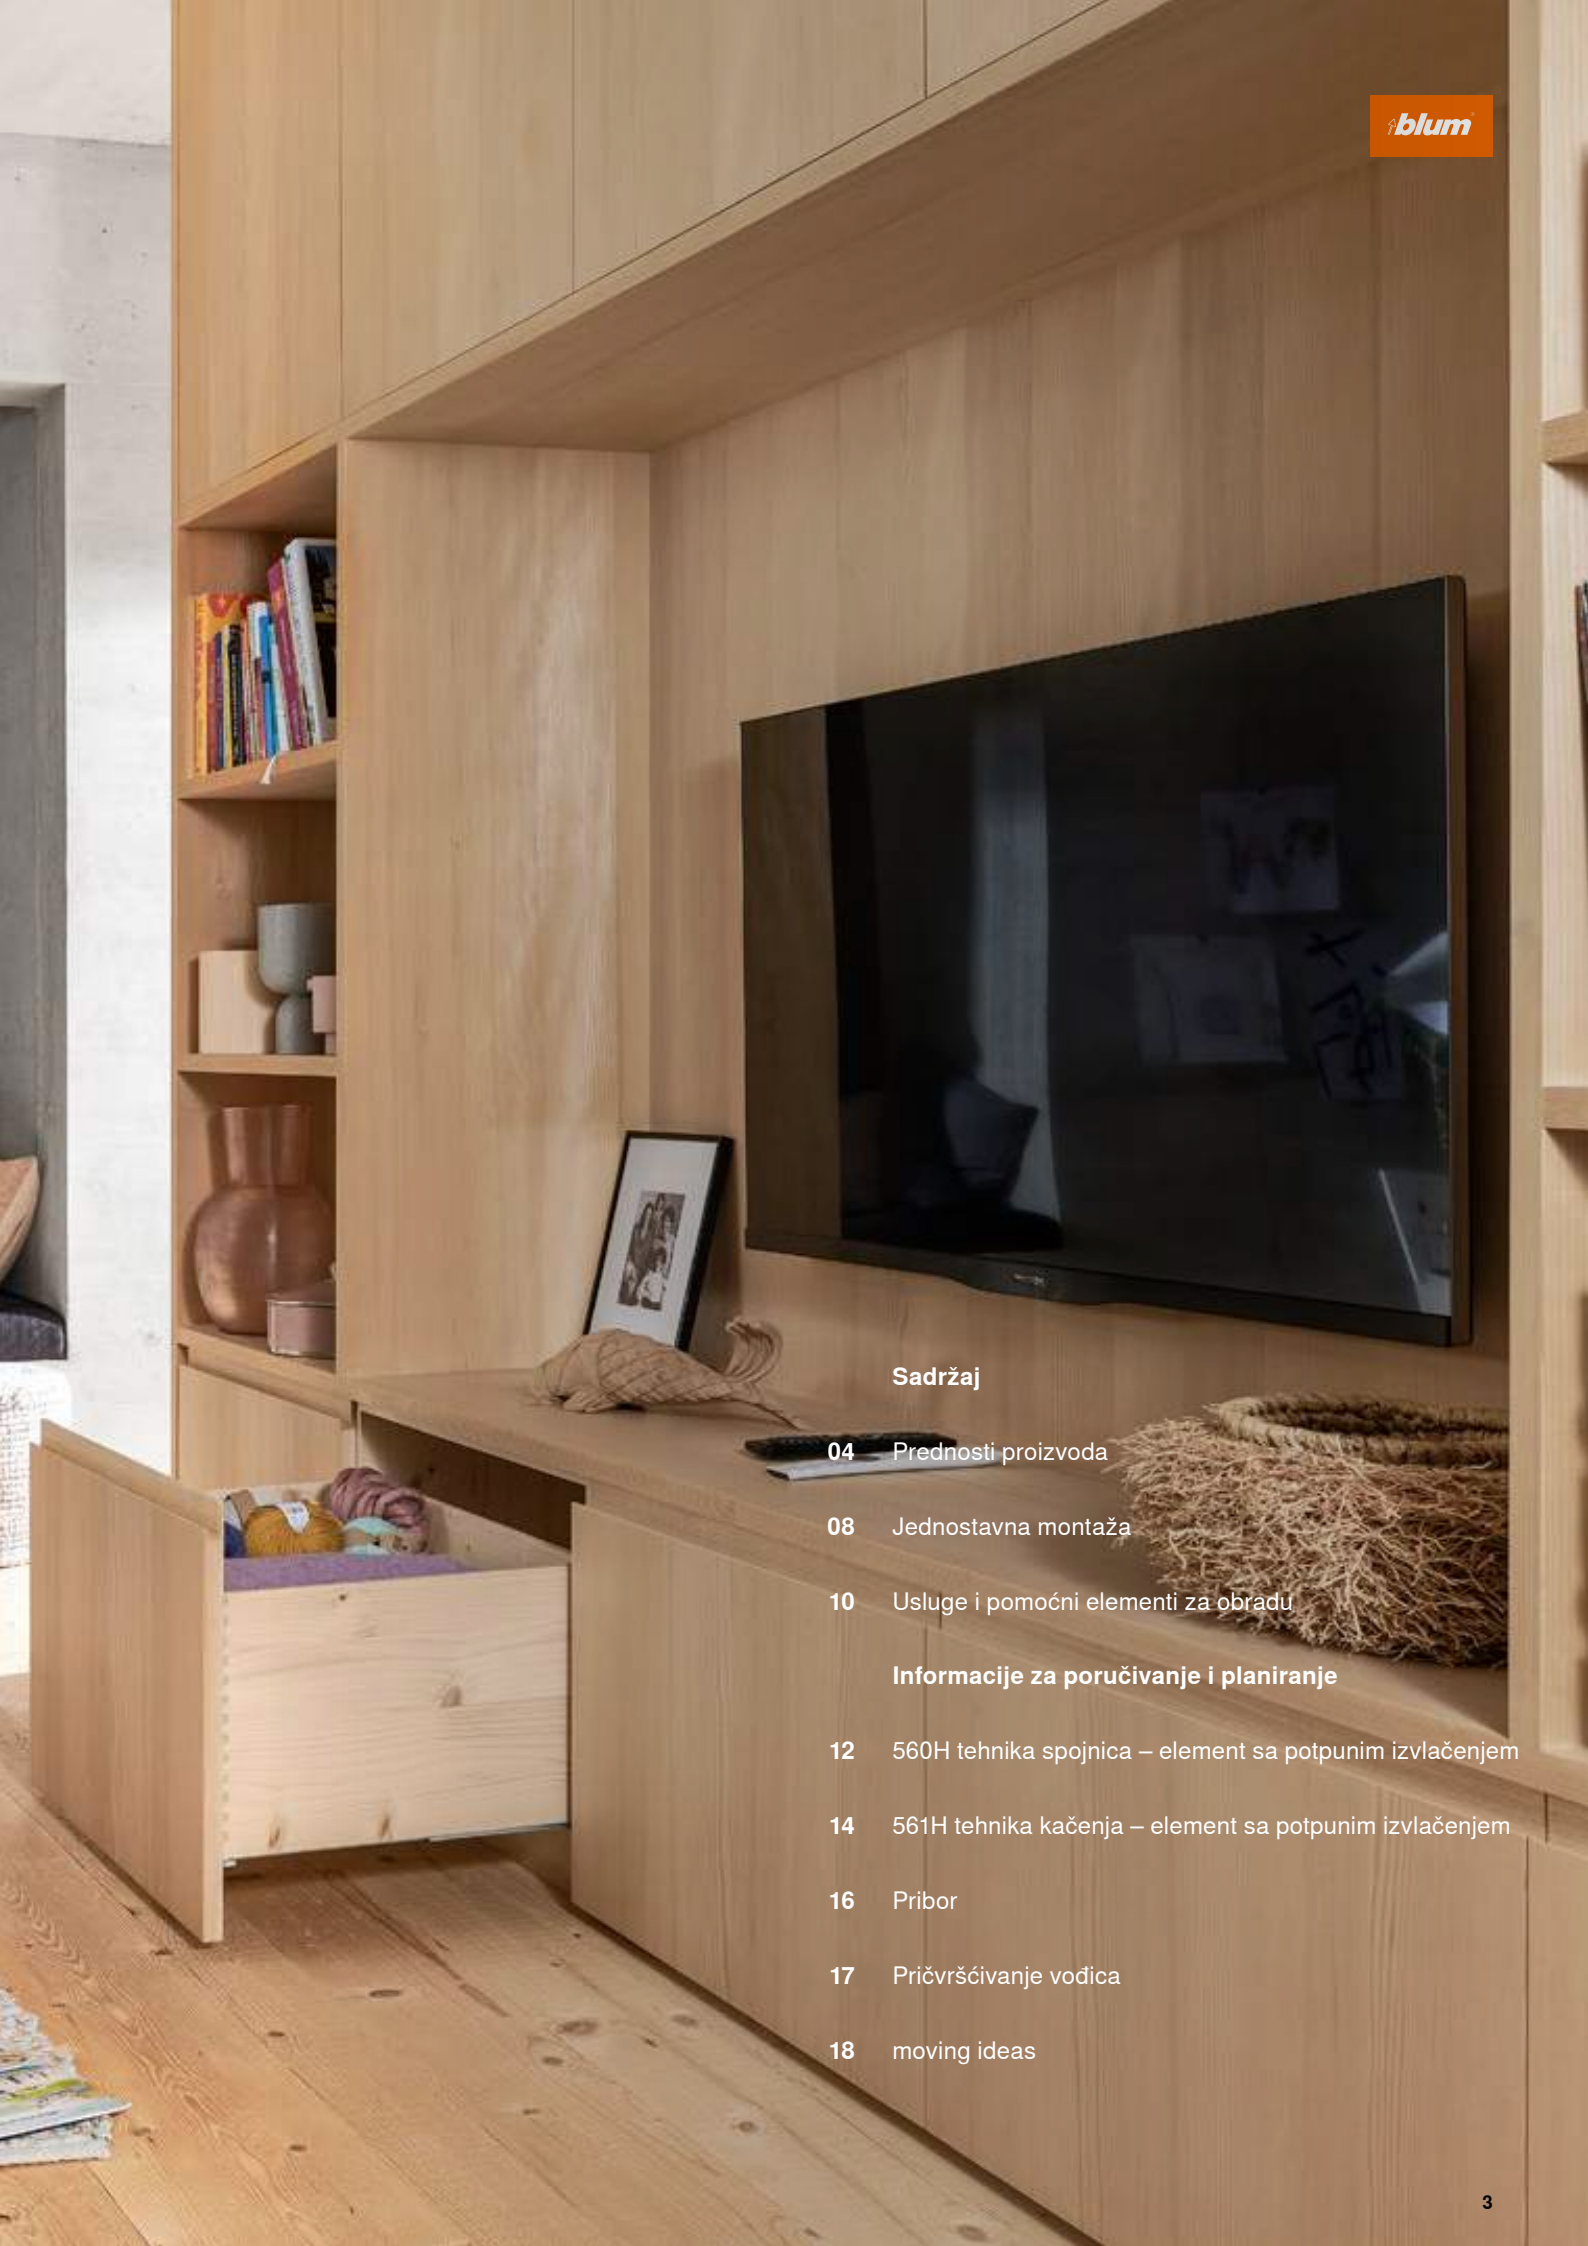

Sadržaj

04 Prednosti proizvoda

08 Jednostavna montaža

10 Usluge i pomoćni elementi za obradu

Informacije za poručivanje i planiranje

12 560H tehnika spojnica – element sa potpunim izvlačenjem

14 561H tehnika kačenja – element sa potpunim izvlačenjem

16 Pribor

17 Pričvršćivanje vođica

18 moving ideas





Proveren program – novi element na izvlačenje, raznovrstan izbor

Novi TANDEM element sa potpunim izvlačenjem sa integrisanim TIP-ON nudi uobičajene opcije. Od kratkih 250 mm do dugačkih 600 mm nominalnih dužina, imamo pravo rešenje za svaku vašu ideju. Klasa opterećenja od 30 kg takođe ostaje ista. U zavisnosti od vaših individualnih sklonosti ka montaži, možete birati između tehnike spojnica i tehnike kačenja.



Manje komponenti – neznatno napora, izvanredna funkcija

TANDEM element sa potpunim izvlačenjem sa integrisanim TIP-ON olakšava mnoge stvari i istovremeno je ekonomičniji. Zahvaljujući smanjenom broju komponenti, sistem vođica zauzima manje prostora u vašem skladištu. Osim toga, štedite vreme tokom obrade i montaže. Tako ćete profitirati zbog manjih troškova i odlične funkcionalnosti Blumove tehnologije kretanja.



Lako otvaranje – više komfora za veći kvalitet stanovanja

Doživite visok kvalitet stanovanja – na primer, sa frontovima bez ručki koji se otvaraju bez napora. Već integrisana TIP-ON mehanička pomoć za otvaranje obezbeđuje komfor pri kretanju koji je tipičan za Blum. Samo lagani dodir i fioka je već otvorena. Zahvaljujući sinhronizaciji, ovo je moguće u skoro svakom trenutku, čak i na uglovima fronta.

Sa sinhronizacijom – praktično u celosti

Da biste otvorili, lagano dodirnite bilo gde na frontu – nije važno da li je u sredini ili sa strane. Skrivena osovina za sinhronizaciju povezuje šine vođice, omogućavajući veliki opseg oslobađanja TIP-ON-a.






Jednostavna montaža – brzo sklapanje i rasklapanje

Pošto je TIP-ON već integrisan u TANDEM šinu vođicu, više vam nisu potrebni nikakvi dodatni delovi. To takođe znači manje izdataka tokom montaže i demontaže. Kao i kod svih TANDEM varijanti, imate izbor između tehnike spojnica i tehnike kačenja – obe sa podešavanjem bez napora i praktičnim osiguračem od podizanja. Za samu po sebi razumljivu montažu jednodelne osovine za sinhronizaciju koja se može skratiti na određenu dužinu nije vam potreban adapter.

Usluge i pomoćna sredstva za obradu – po meri, praktično i profesionalno


Za sistem vođica TANDEM element sa potpunim izvlačenjem sa integrisanim TIP-ON-om nudimo odgovarajuće usluge i pomoćne elemente za obradu. Podržavamo vas tokom čitavog procesnog lanca: naš portal E-SERVICES pomaže vam non-stop u planiranju, izradi i izboru proizvoda. Pored mašina za bušenje i postavljanje okova, u našem programu imamo i specijalne šablone za bušenje. Na primer za TANDEM sa nasadnom tehnikom kao i za TANDEM okov za podešavanje fronta.

Konfigurator proizvoda
www.blum.com/productconfigurator

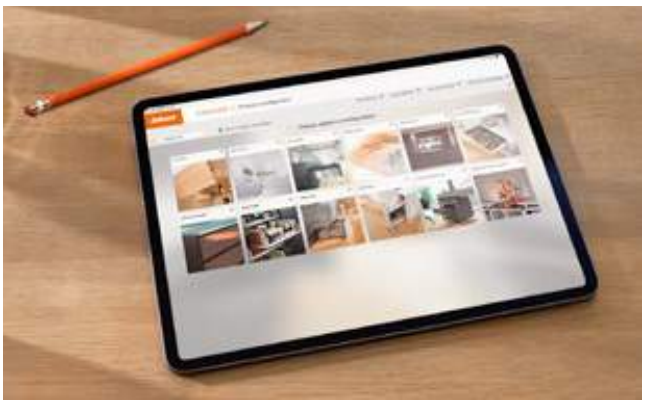





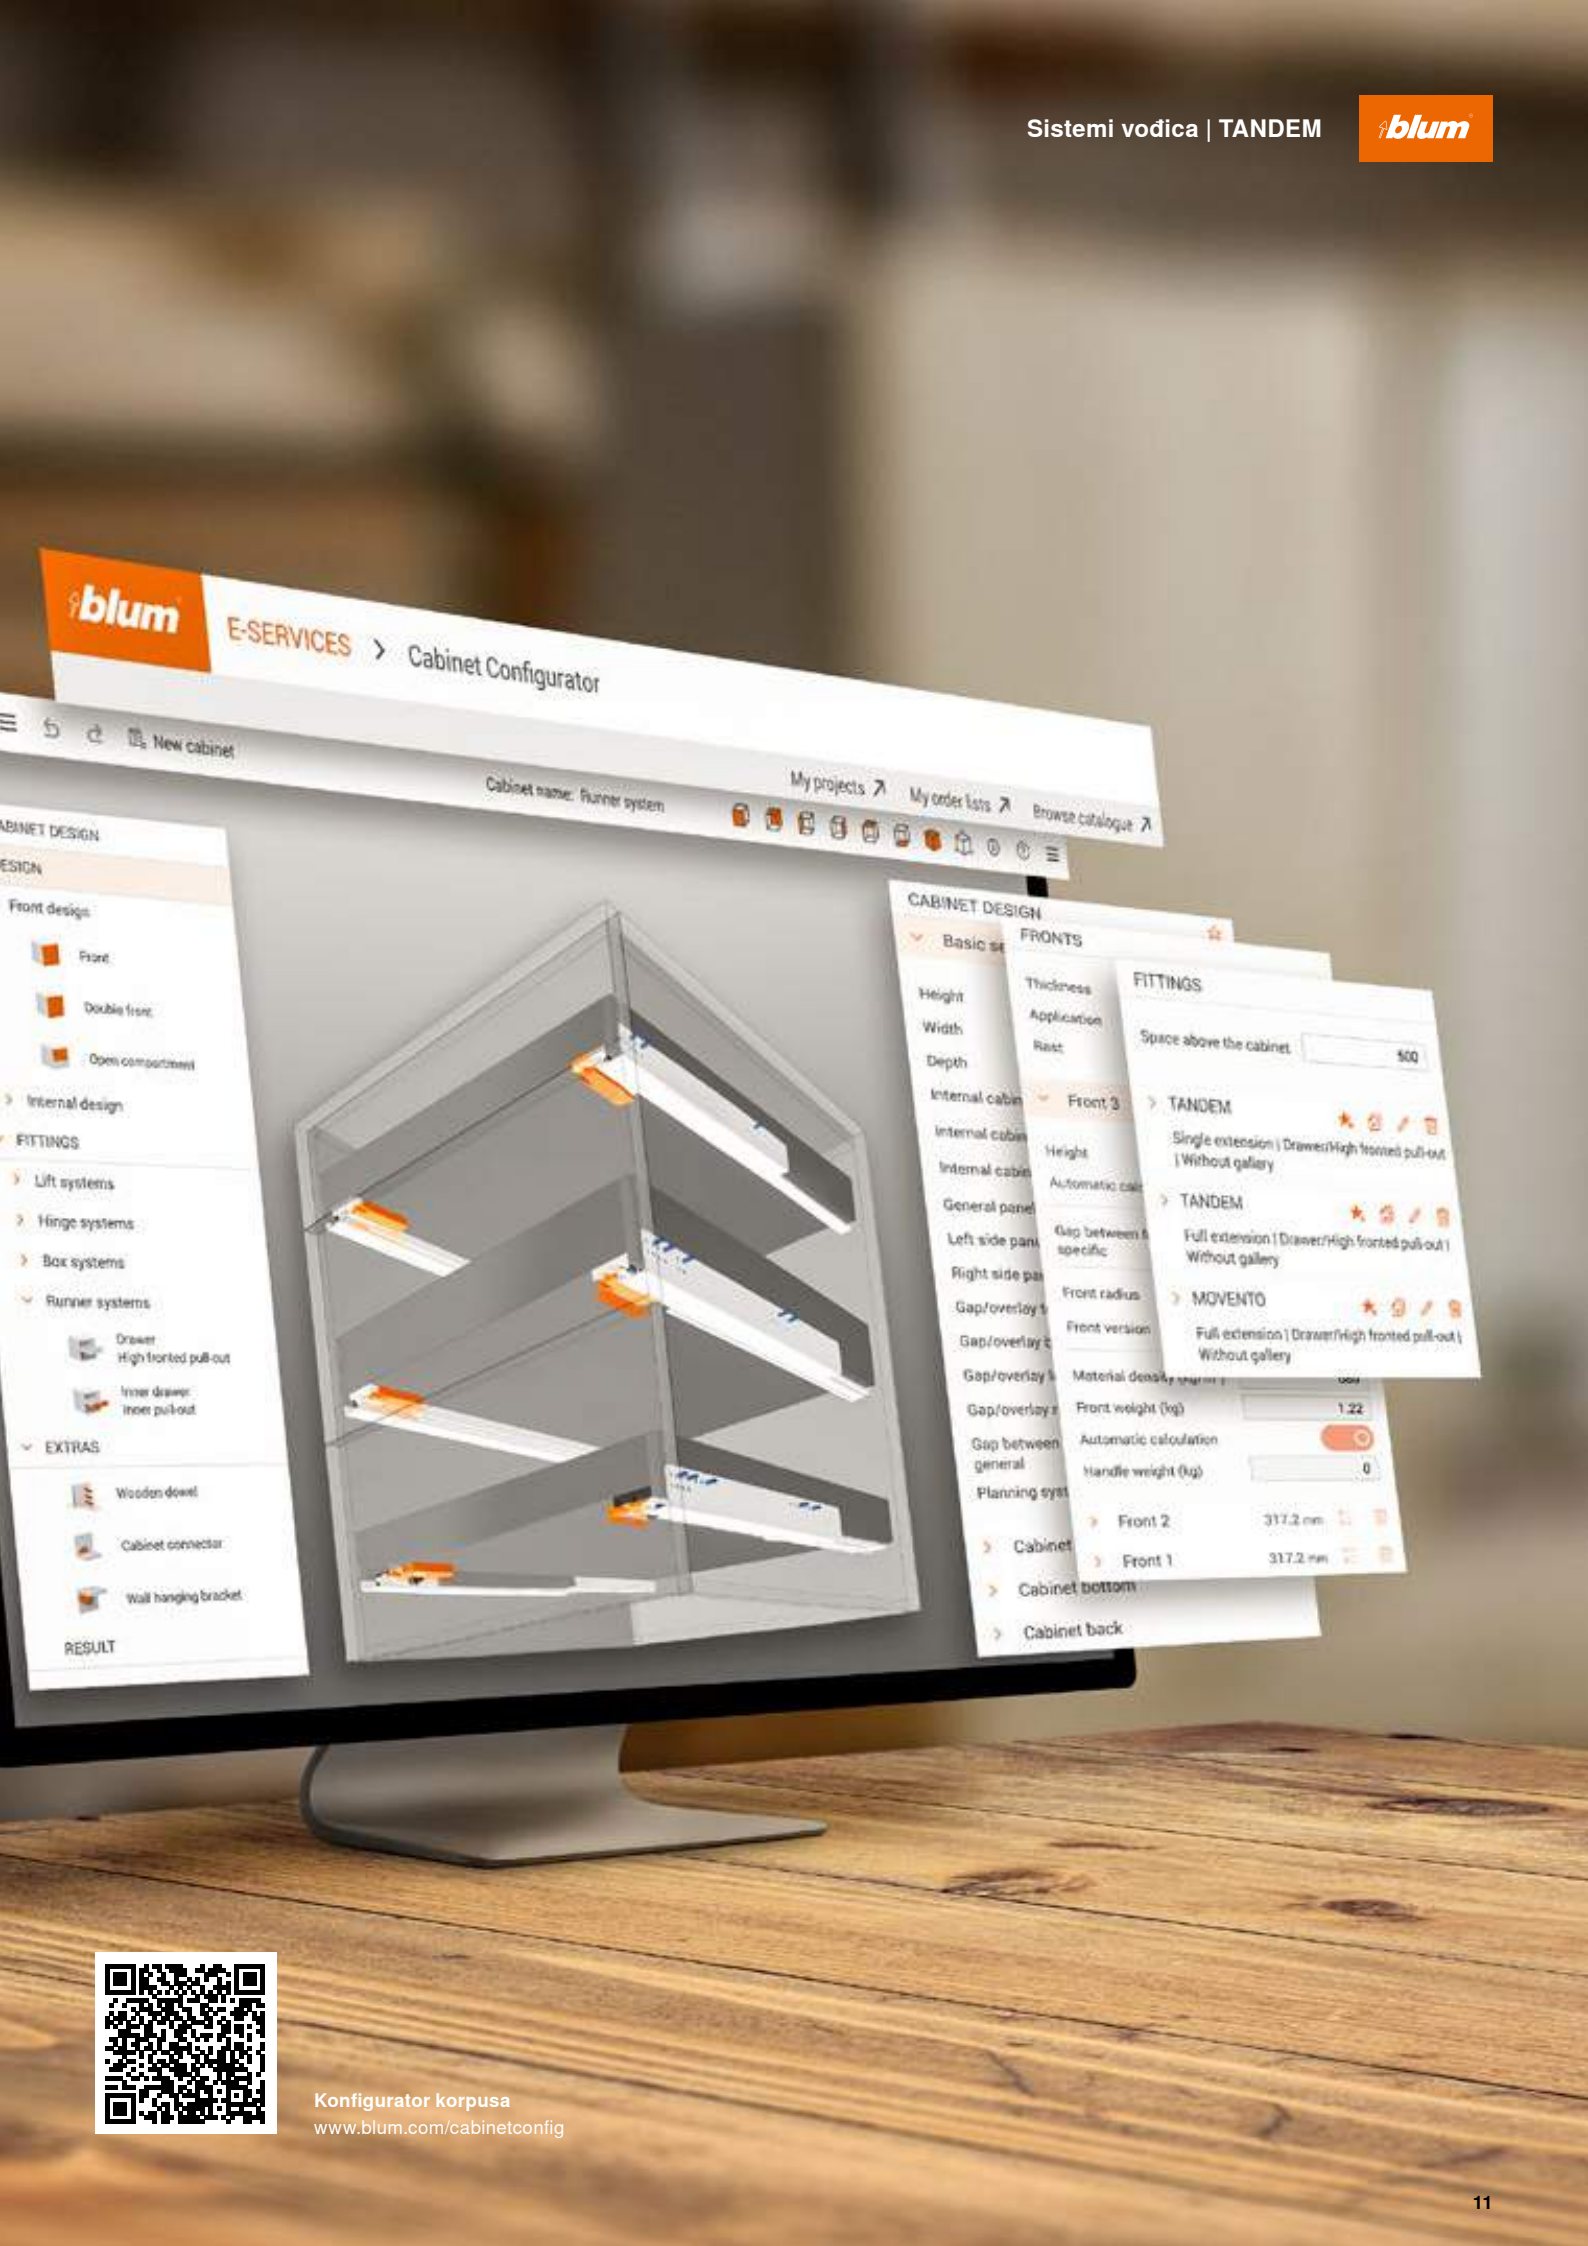


Konfigurator korpusa
www.blum.com/cabinetconfig


560H tehnika spojnica – Potpuno izvlačenje – Integrisani TIP-ON




- Skriveni TANDEM element sa potpunim izvlačenjem za drvene fioke sa pločastim materijalom debljine od 11 do 16 mm
- Sa integrisanom tehnologijom kretanja TIP-ON – mehanička pomoć prilikom otvaranja
- Plastični valjci sa malim habanjem za izuzetno lagani hod
- Podešavanje visine bez alata preko spojnice
- Integrisan sistem za podešavanje nagiba fronta bez alata
- Integrisano podešavanje po dubini bez alata
- Preporuka: opcionalna TIP-ON sinhronizacija za sigurno aktiviranje i kod veoma širokih frontova

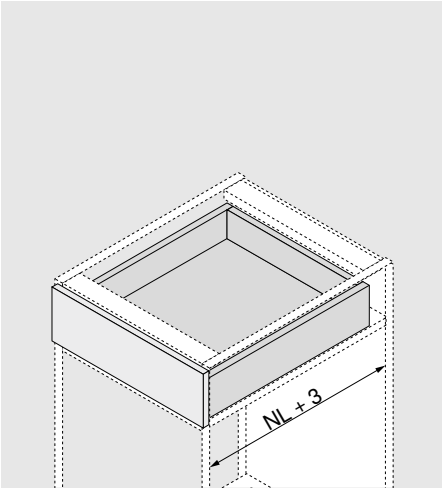

Informacije za naručivanje

1	Vođice levo/desno	
	Nominalna dužina NL mm	Opteretivost 30 kg
	250	560H2500T
	270	560H2700T
	300	560H3000T
	320	560H3200T
	350	560H3500T
	380	560H3800T
	400	560H4000T
	420	560H4200T
	450	560H4500T
	480	560H4800T
	500	560H5000T
	520	560H5200T
	550	560H5500T
	600	560H6000T
Integrisan TIP-ON		


3	Spojnica levo/desno	
	Plastika/Cink oranž	T51.1700.04
	Sa podešavanjem visine	
	Poručiti levo i desno	

Pribor


4	Okov za podešavanje frontova	
	Plastika natur	295.1000

6c	TIP-ON osovina za sinhronizaciju		
	Širina korpusa KB (mm)	Model	
	Do 1200	Profilna osovina	T57.1140S
	Za skraćivanje Preporučujemo upotrebu osovine za sinhronizaciju za svaku širinu ormana. Krojna lista: unutrašnja širina korpusa LW – 31 mm		

Fioka

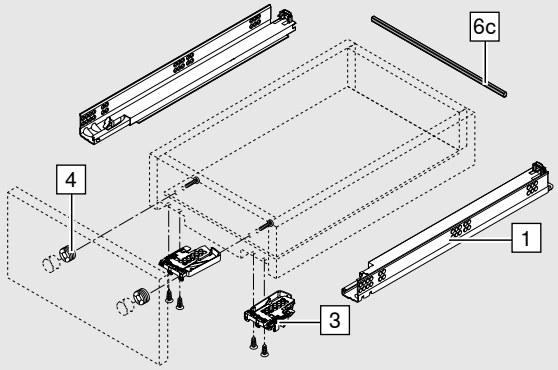


Unutrašnja fioka

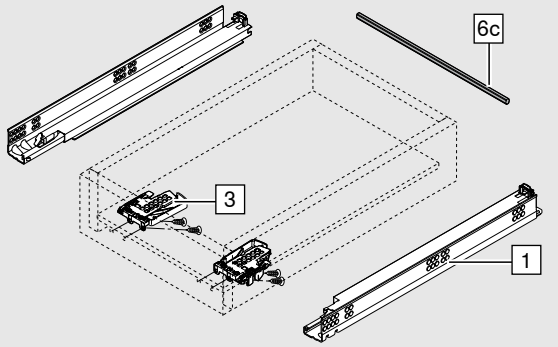


560H tehnika spojnica – Potpuno izvlačenje – Integrisani TIP-ON

Planiranje

Potreban prostor u korpusu

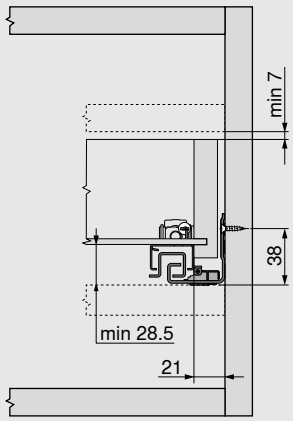


Fioke/unutrašnje fioke

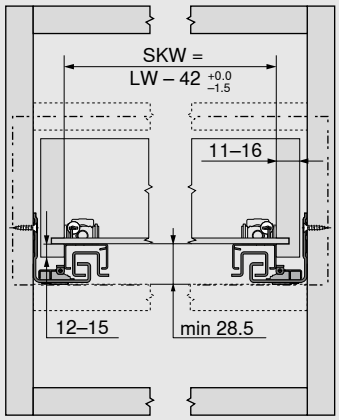

SKW Unutrašnja širina fioke

LW Unutrašnja širina korpusa


Fioka

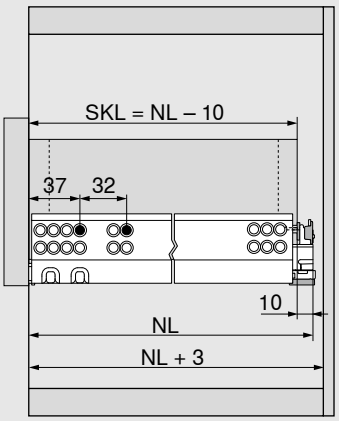

SKL Dužina fioke

NL Nominalna dužina

Unutrašnja fioka

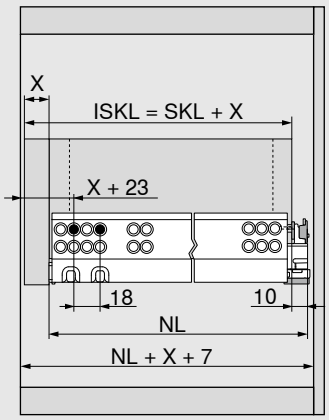


ISKL Unutrašnja dužina fioke

SKL Dužina fioke


NL Nominalna dužina

X Debljina fronta

Obrada fioke




Koristiti šablon za bušenje T65.1000.02



Koristiti šablon za bušenje T65.1000.02

Oblast aktiviranja

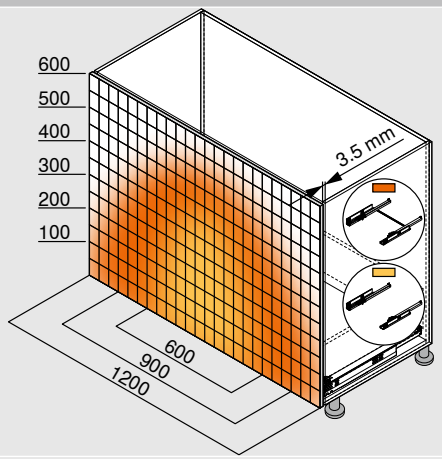


Primer za 560H – 30 kg, nominalna dužina NL 500 mm, četvorostrana fioka, sa sinhronizacijom


561H tehnika kačenja – Potpuno izvlačenje – Integrisani TIP-ON



- Skriveni TANDEM element sa potpunim izvlačenjem za drvene fioke sa pločastim materijalom debljine od 11 do 16 mm
- Sa integrisanom tehnologijom kretanja TIP-ON – mehanička pomoć prilikom otvaranja
- Plastični valjci sa malim habanjem za izuzetno lagani hod
- Integrisani osigurač od podizanja, podešavanje visine i nagiba u sistemu vodjica
- Integrisano podešavanje po dubini bez alata
- Preporuka: opcionalna TIP-ON sinhronizacija za sigurno aktiviranje i kod veoma širokih frontova

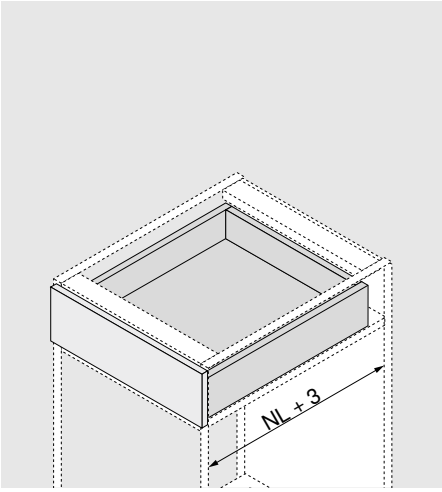


Informacije za naručivanje


1	Vođice levo/desno	
	Nominalna dužina NL mm	Opteretivost 30 kg
	260	561H2601T
	285	561H2851T
	310	561H3101T
	335	561H3351T
	360	561H3601T
	385	561H3851T
	410	561H4101T
	435	561H4351T
	460	561H4601T
	485	561H4851T
	510	561H5101T
	535	561H5351T
	560	561H5601T
Integrisan TIP-ON		

6c	TIP-ON osovina za sinhronizaciju		
	Širina korpusa KB (mm)	Model	
	Do 1200	Profilna osovina	T57.1140S
	Za skraćivanje Preporučujemo upotrebu osovine za sinhronizaciju. Krojna lista: unutrašnja širina korpusa LW – 31 mm		

Fioka

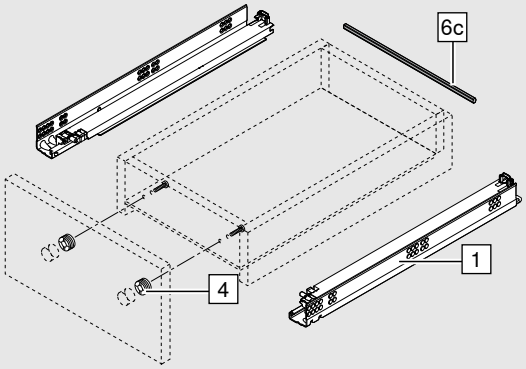

Unutrašnja fioka

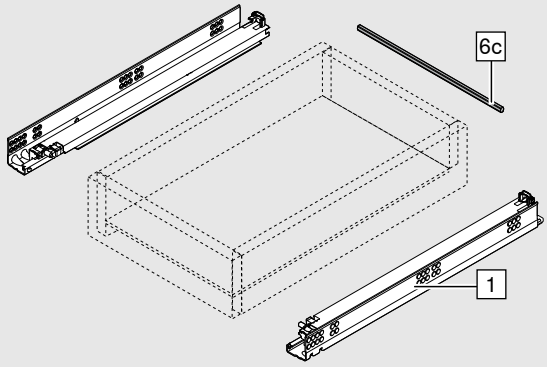


Pribor

4	Okov za podešavanje frontova	
	Plastika natur	295.1000


561H tehnika kačenja – Potpuno izvlačenje – Integrisani TIP-ON

Planiranje

Potreban prostor u korpusu

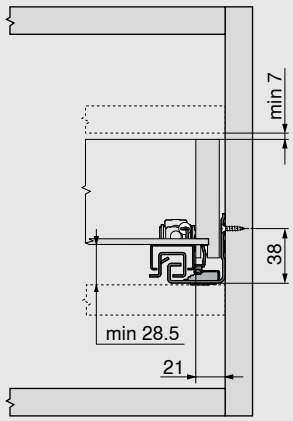


Fioke/unutrašnje fioke

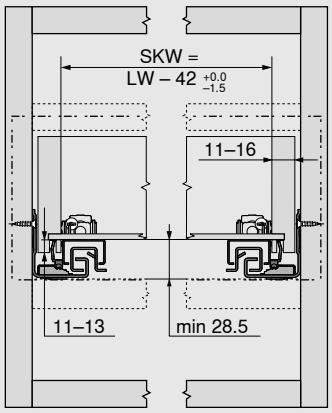


SKW	Unutrašnja širina fioke
LW	Unutrašnja širina korpusa

Fioka

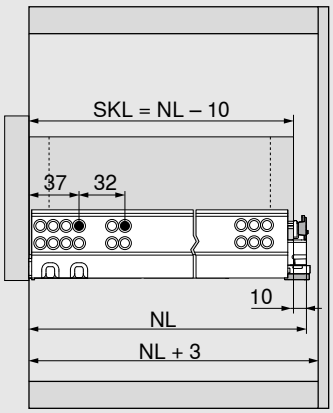


SKL	Dužina fioke
NL	Nominalna dužina


Unutrašnja fioka

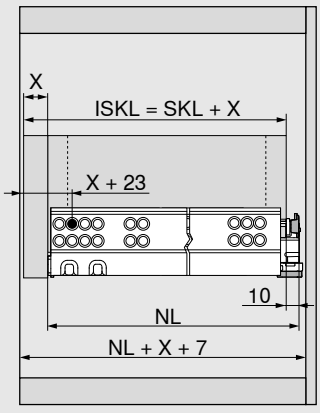

ISKL	Unutrašnja dužina fioke
SKL	Dužina fioke
NL	Nominalna dužina
X	Debljina fronta


Obrada fioke

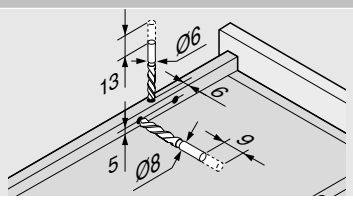




Koristiti šablon za bušenje T65.1000.02

Oblast aktiviranja

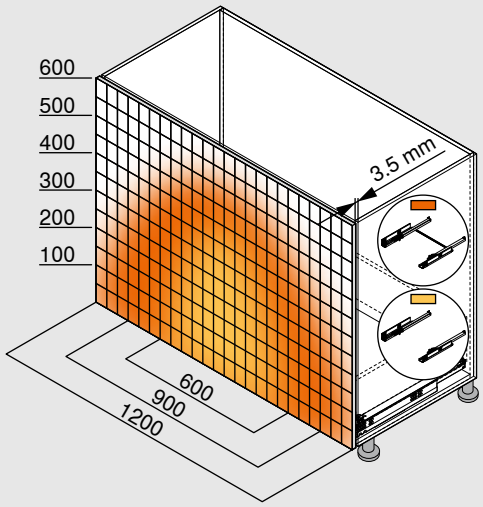

Primer za 560H – 30 kg, nominalna dužina NL 500 mm, četvorostrana fioka, sa sinhronizacijom


Obrada fioke



Nominalna dužina NL (mm)	Umetna krilca X2 (mm)	Osigurač od podizanja X1 (mm)
260	205	185
285	220	200
310	230	242
335	245	257
360	275	287
385	285	297
410	300	344
435	310	354
460	335	379
485	350	394
510	360	436
535	375	451
560	405	481

Pribor


Okov za podešavanje frontova



Sa predmontiranom čeličnom navrtkom
Za četvorostrane fioke
2-dimenzionalno podešavanje fronta (± 2 mm)
Materijal: plastika
Boja: natur


295.1000

Planiranje



Matrica za MINIPRESS +
PRO-CENTER
MZM.0095

Blokiranje police na izvlačenje (komplet)



Materijal	Plastika
Boja	Orion siva mat

Sastoji se od:
2 x Jedinica za blokiranje*
2 x Zaustavni element
1 x Uputstvo za montažu


295H5700

Pričvršćivanje zavrtnjima za ivericu
Ø 3,5 x 15 mm, art. br. 609.1500 ili
sistemskim zavrtnjima, art. br. 661.1450.HG

* Pričvršćivanje moguće samo sa zavrtnjima za ivericu

Dalje informacije za blokiranje police na izvlačenje možete pronaći u EP-552 blokiranje police na izvlačenje

Blokiranje police na izvlačenje – Osovina za sinhronizaciju



Materijal	Aluminijum
Boja	Neobrađeno
Za skraćivanje	**ZST.1089W**
Opcionalno	**ZST.1160W**

Odgovara do širine korpusa KB 1200 mm

Krojna lista: LW – 87 ± 1 mm

Blokiranje police na izvlačenje se preko sinhronizacije može deblokirati jednom rukom

Držač za kačenje za policu na izvlačenje ez blokiranja police na izvlačenje




Plastika
natur

T51.7000.01

Pričvršćivanje vođica 560H/561H

Vođica 560H – 30 kg

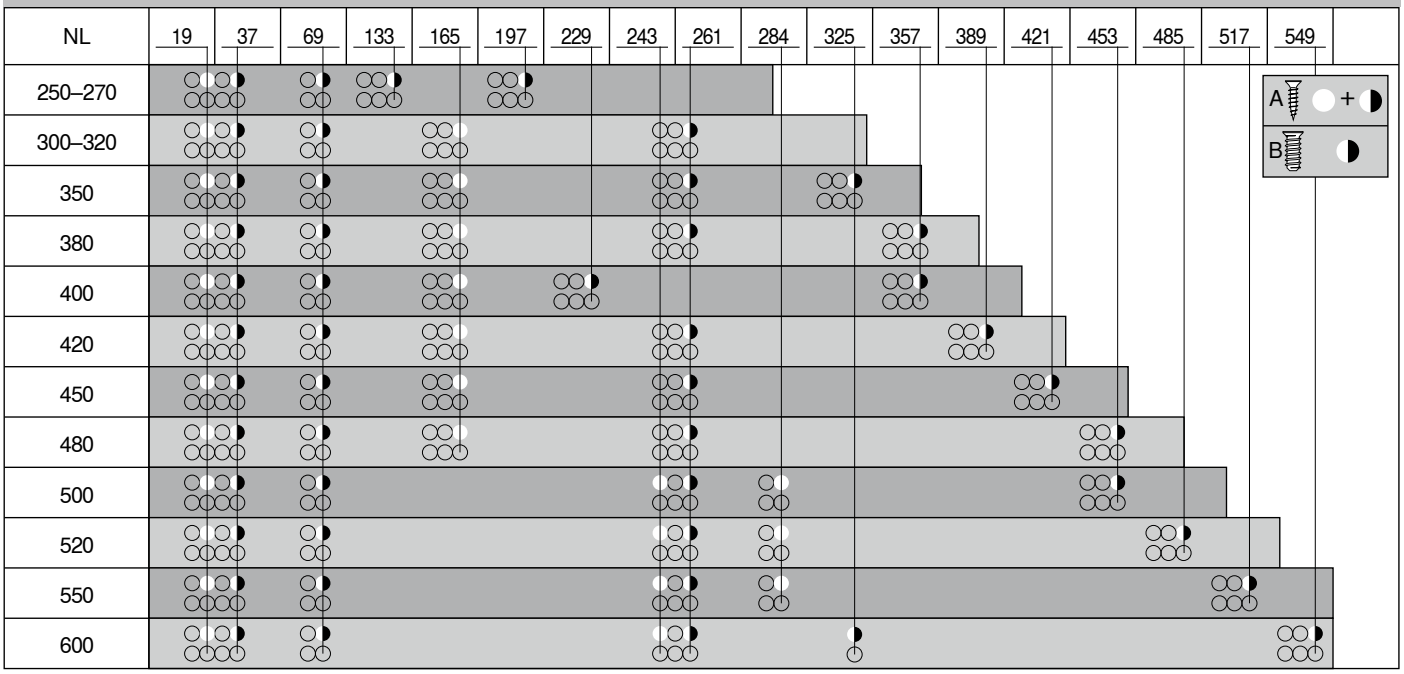


NL Nominalna dužina

A Zavrtanj za ivericu Ø 4 x 15 mm

B Sistemski zavrtanj, art. br. 661.1450.HG

Vođica 561H – 30 kg

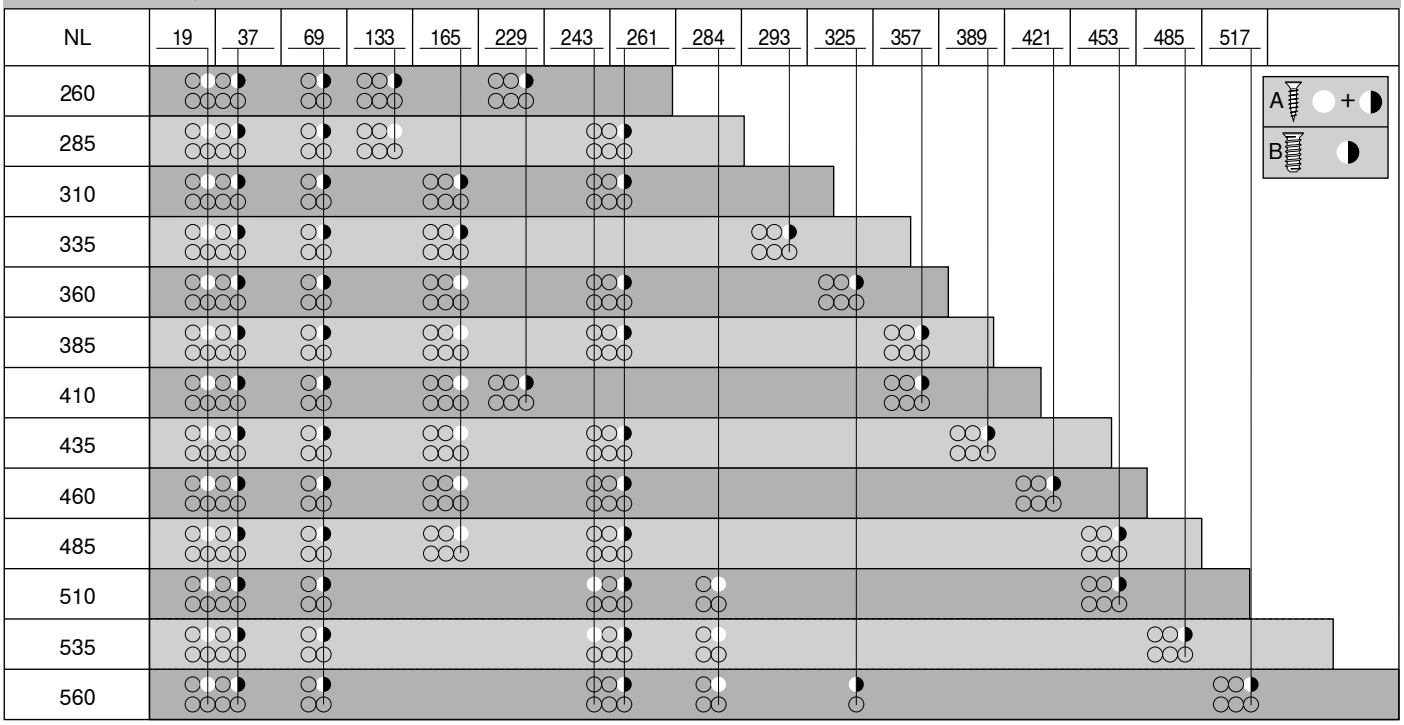

NL Nominalna dužina

A Zavrtanj za ivericu Ø 4 x 15 mm

B Sistemski zavrtanj, art. br. 661.1450.HG

Pronađite informacije za podešavanje i demontažu.
www.blum.com/a_tandem



moving ideas

Verujemo da ideje mogu pokrenuti svet. Da biste mogli da realizujete svoje kreativne ideje, nudimo vam inovativne okove, inspirativne koncepte nameštaja i odgovarajuće usluge. Vođeni smo vašim potrebama, globalnim trendovima i našom zajedničkom vizijom o boljem kvalitetu stanovanja. Dozvolite nam da zajedno stvorimo pokretne ideje.



Kvalitet stanovanja

Više udobnosti i funkcionalnosti u svakodnevnoj upotrebi nameštaja – želimo tome da doprinesemo.

Asortiman

Sve iz jedne ruke: uz našu raznovrsnu paletu proizvoda možete primeniti trenutne i buduće trendove stanovanja.

Inspiracija

Pratimo trendove u oblasti stanovanja širom sveta i istražujemo sutrašnja rešenja. Naša saznanja ćemo rado podeliti sa vama.

Inovacije

Ostajemo u pokretu. Radoznalošću i istraživačkim duhom razvijamo nove proizvode i usluge za vas.

Usluge

Pomoću prilagođenih usluga, usaglašenim sa vašim procesima, podržavamo vas u vašem svakodnevnom radu.

Kvalitet

Ne prestajemo da unapređujemo svoje proizvode, usluge i sebe.

Poverenje

Mi preuzimamo odgovornost. Za naše partnerstvo, za naše zaposlene, za društvo i životnu sredinu.

Julius Blum započeo je 1952. godine naše putovanje pomoću konjskih potkovica. Danas isporučujemo inovativne okove kupcima u preko 120 zemalja.

Look for our FSC™-certified products

FSC
www.fsc.org
FSC™ C115115

Celokupan Blum sadržaj je podložan zakonu o kopiranju (Copyright).
Zadržano pravo na tehničke izmene i izmene programa.
IDNR: 341.580.3 · EP-605/1 SR-AL/06.23

Julius Blum GmbH
Fabrika okova
A-6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Faks: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

Naše lokacije u Austriji, Poljskoj i Kini su sertifikovane kao što je navedeno u danjem tekstu.
Naša lokacija u SAD je sertifikovana u skladu sa ISO 9001.
Naša lokacija u Brazilu je sertifikovana u skladu sa ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001.

ISO 9001 Certified Quality System
ISO 14001 Certified Environmental System
ISO 50001 Certified Energy System

blum®