


Consejos del fabricante acerca de TIP-ON BLUMOTION


www.blum.com

Consejos del fabricante


Para que usted como fabricante y sus clientes como posteriores usuarios disfruten durante mucho tiempo de los módulos extraíbles con TIP-ON BLUMOTION, le rogamos que tenga en cuenta los siguientes puntos para el montaje y el transporte.

Construcción de muebles







Para el juego del frente de al menos 2.5 mm se requiere una producción exacta, es decir, que se debe prestar atención a conservar las medidas planificadas y la precisión de los ángulos.

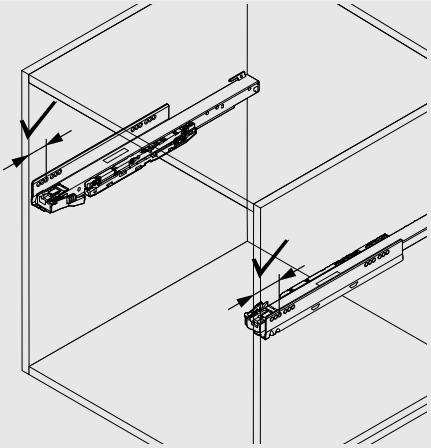

Respete la posición de profundidad precisa de ambas guías de cuerpo de mueble.



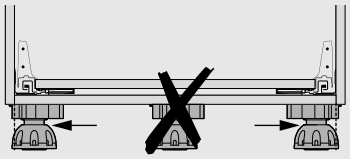


No use amortiguadores, debido a que estos limitan la función de accionamiento. El fondo del cuerpo no debe arquearse hacia arriba, por eso no utilice una quinta base de zócalo.


Montaje y adaptación de los herrajes

LEGRABOX / MOVENTO

1

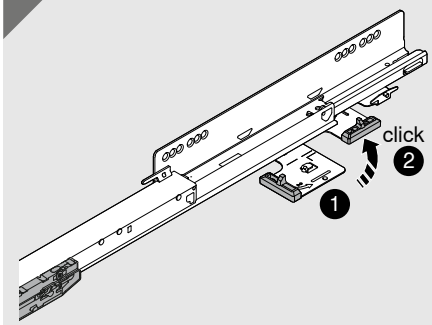


2

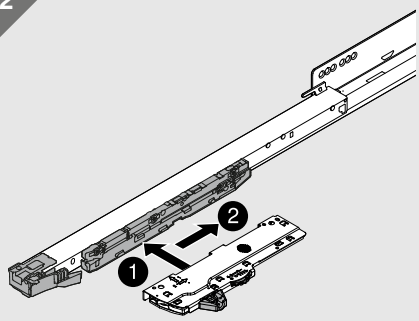


MERIVOBOX

1

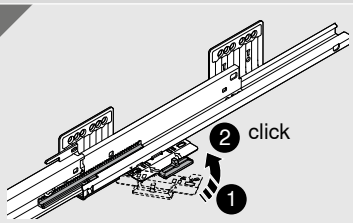


2




TANDEMBOX


1





2



Haga que los componentes TIP-ON BLUMOTION encajen hasta que se produzca un sonido de clic audible.

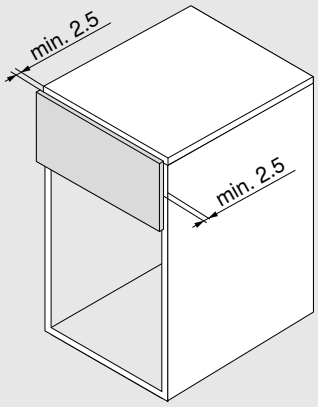


LEGRABOX / MOVENTO	MERIVOBOX / TANDEMBOX
	


Con ayuda de nuestra plantilla, ajuste el juego del frente a ambos lados de manera idéntica a un mínimo de 2.5 mm.

Consejos del fabricante

Montaje y adaptación de los herrajes

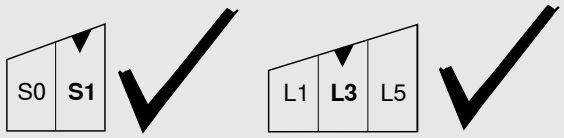


Elección de la unidad TIP-ON BLUMOTION adecuada:
Las marcas en la parte inferior indican la distribución de fuerza correspondiente (para largos nominales cortos S0 y S1, para largos nominales más largos L1, L3 y L5).

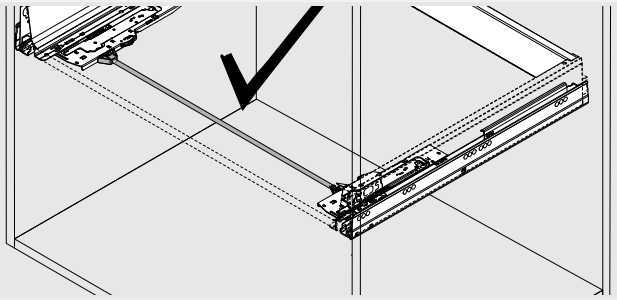


Utilice la varilla de sincronización para un funcionamiento óptimo y una distancia de reacción optimizada de TIP-ON BLUMOTION.

Manejo

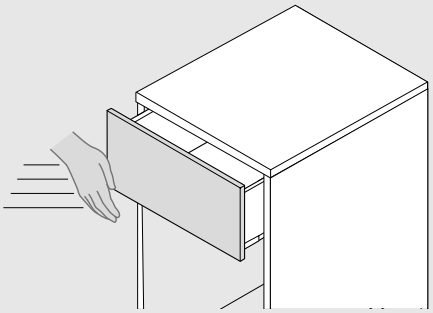


Para tensar el muelle TIP-ON, siempre cierre los módulos extraíbles TIP-ON BLUMOTION con algo de impulso. Cuando los módulos extraíbles están cargados se requiere respectivamente menos impulso.

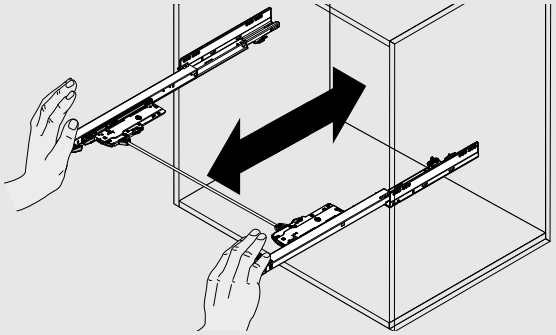


Para LEGRABOX / MOVENTO: Abra o cierre en paralelo las guías de cuerpo de mueble con la sincronización colgada para evitar daños en el adaptador de sincronización.

Transporte


Para evitar daños durante el transporte en muebles ya montados

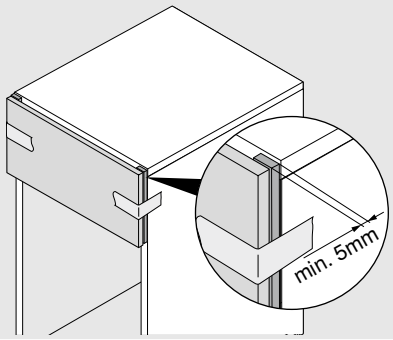

a) fijar un suplemento entre el frente y el cuerpo
o



b) ajustar el juego del frente a 0 mm o



c) transportar sin tope de arrastre.

Encontrará más información acerca del montaje de TIP-ON BLUMOTION en:

www.blum.com/documentstiponblumotion

Look for our FSC™-certified products

FSC
www.fsc.org
FSC™ C115115

Todo el contenido está sujeto al Copyright de Blum.
Sujeto a modificaciones técnicas y modificaciones de programa sin previo aviso.
IDNR: 000.000.0 · FO064/3 ES-AL/05.22

Julius Blum GmbH
Fábrica de herrajes
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Nuestras sedes en Austria, Polonia y China están certificadas de acuerdo con lo indicado abajo.
Nuestra sede en EE. UU. está certificada según la norma ISO 9001.
Nuestra sede en Brasil está certificada según las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.

ISO 9001 Certified Quality System
ISO 14001 Certified Environmental System
ISO 50001 Certified Energy System

blum®